

INDICE
PRIMERA SECCION
PODER EJECUTIVO

SECRETARIA DE GOBERNACION

Decreto por el que se concede autorización al Ciudadano Vicente Fox Quesada, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, para ausentarse del territorio nacional del 28 al 30 de junio de 2005, a efecto de que realice una Visita Oficial a Belice; y participe en la VII Cumbre del Mecanismo de Diálogo y Concertación de Tuxtla; así como en la XXVI Reunión Ordinaria de Jefes de Estado y de Gobierno del Sistema de la Integración Centroamericana 2

Declaratoria de Desastre Natural, con motivo de la granizada que se presentó el día 30 de mayo de 2005, en los municipios de Chichiquila y Esperanza del Estado de Puebla 2

SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES

Acuerdo por el que se otorga al Excelentísimo señor Said Wilbert Musa, Primer Ministro de Belice, la Condecoración de la Orden Mexicana del Aguila Azteca en el grado de Collar 4

SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

Resolución mediante la cual se modifica el artículo tercero de la autorización otorgada a Finarmex, S.A. de C.V., para organizarse y operar como sociedad financiera de objeto limitado 5

SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA

Acuerdo que tiene por objeto establecer criterios para la operación gradual del Sistema de Servicio Profesional de Carrera en la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal 6

Acuerdo por el que se destina al servicio de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, un inmueble con superficie de 15,000.1242 metros cuadrados, ubicado en la avenida Lázaro Cárdenas número 1500 esquina con la avenida Central Sur, colonia Ferrocarrilera, en la ciudad de Xalapa-Enríquez, Estado de Veracruz, a efecto de que lo continúe utilizando con las oficinas del Distrito de Desarrollo Rural 004 Coatepec y su Centro de Apoyo al Desarrollo Rural Naolinco 8

SECRETARIA DE SALUD

Aviso por el que se da a conocer la información relativa al número de familias beneficiarias del Sistema de Protección Social en Salud, la población no derechohabiente de la seguridad social ajustada por necesidades de salud, las aportaciones solidarias estatales y el desempeño por entidad federativa, el peso porcentual de cada uno de los componentes de la fórmula establecida para tal efecto, así como la metodología bajo la cual se llevó a cabo el cálculo correspondiente para el ejercicio presupuestal de 2005 10

PODER JUDICIAL**CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL**

Acuerdo CCNO/14/2005 de la Comisión de Creación de Nuevos Organos del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la prórroga del plazo de exclusión del turno de nuevos asuntos a los Tribunales Colegiados Primero y Segundo del Vigésimo Circuito, con residencia en Tuxtla Gutiérrez	12

Relación de números confidenciales de los aspirantes que resultaron triunfadores en el concurso abierto de oposición 1/2005 para la selección de defensores públicos y asesores jurídicos del Instituto Federal de Defensoría Pública	13

BANCO DE MEXICO

Tipo de cambio para solventar obligaciones denominadas en moneda extranjera pagaderas en la República Mexicana	15
Tasas de interés de instrumentos de captación bancaria en moneda nacional	15
Tasa de interés interbancaria de equilibrio	15
Costo porcentual promedio de captación de los pasivos en moneda nacional a cargo de las instituciones de banca múltiple del país (CPP)	16
Costo de captación de los pasivos a plazo denominados en moneda nacional a cargo de las instituciones de banca múltiple del país (CCP)	16
Costo de captación de los pasivos a plazo denominados en unidades de inversión a cargo de las instituciones de banca múltiple del país (CCP-UDIS)	16
Índice nacional de precios al consumidor	17

AVISOS

Judiciales y generales	118

**SEGUNDA SECCION
PODER EJECUTIVO****SECRETARIA DE ENERGIA**

Proyecto de Norma Oficial Mexicana PROY-NOM-001-SEDE-2003, Instalaciones Eléctricas (utilización). (Continúa en la Tercera, Cuarta, Quinta, Sexta y Séptima Secciones)	1

**•
DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN**ALEJANDRO LÓPEZ GONZÁLEZ, *Director General Adjunto*

Río Amazonas No. 62, Col. Cuauhtémoc, C.P. 06500, México, D.F., SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN

Tel. 5093-3200, donde podrá acceder a nuestro menú de servicios

Correo electrónico: dof@segob.gob.mx. Dirección electrónica: www.gobernacion.gob.mx

Impreso en Talleres Gráficos de México-México

PODER EJECUTIVO

SECRETARIA DE GOBERNACION

DECRETO por el que se concede autorización al Ciudadano Vicente Fox Quesada, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, para ausentarse del territorio nacional del 28 al 30 de junio de 2005, a efecto de que realice una Visita Oficial a Belice; y participe en la VII Cumbre del Mecanismo de Diálogo y Concertación de Tuxtla; así como en la XXVI Reunión Ordinaria de Jefes de Estado y de Gobierno del Sistema de la Integración Centroamericana.

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Presidencia de la República.

VICENTE FOX QUESADA, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, a sus habitantes sabed:

Que la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, se ha servido dirigirme el siguiente

DECRETO

"LA COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN USO DE LA FACULTAD QUE LE CONFIERE EL ARTÍCULO 88 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA GENERAL DE LA REPÚBLICA, DECRETA:

ÚNICO.- Se concede autorización al Ciudadano **Vicente Fox Quesada**, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, para ausentarse del territorio nacional del 28 al 30 de junio de 2005, a efecto de que realice una Visita Oficial a Belice; y participe en la VII Cumbre del Mecanismo de Diálogo y Concertación de Tuxtla; así como en la XXVI Reunión Ordinaria de Jefes de Estado y de Gobierno del Sistema de la Integración Centroamericana.

TRANSITORIO

ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor el día de su publicación en el **Diario Oficial de la Federación**.

México, D.F., a 22 de junio de 2005.- Sen. **Diego Fernández de Cevallos Ramos**, Presidente.- Dip. **Rafael García Tinajero Pérez**, Secretario.- Rúbricas."

En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y para su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en la Residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a los veinticuatro días del mes de junio de dos mil cinco.- **Vicente Fox Quesada**.- Rúbrica.- El Secretario de Gobernación, **Carlos María Abascal Carranza**.- Rúbrica.

DECLARATORIA de Desastre Natural, con motivo de la granizada que se presentó el día 30 de mayo de 2005, en los municipios de Chichiquila y Esperanza del Estado de Puebla.

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Gobernación.

CARLOS MARIA ABASCAL CARRANZA, Secretario de Gobernación asistido por MARIA DEL CARMEN SEGURA RANGEL, Coordinadora General de Protección Civil de dicha Secretaría, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 27 fracción XXIV de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 12 fracción IX y 29, 32, 34, 35, 36 y 37 de la Ley General de Protección Civil; 5 fracciones I y XXIV y 10 del Reglamento Interior de la Secretaría de Gobernación; y numerales 22, 23, 28, 29, 34 y 35 y Anexo I de las Reglas de Operación del Fondo de Desastres Naturales (Fonden) vigentes, y

CONSIDERANDO

Que mediante escrito sin número de fecha 31 de mayo de 2005 y recibido el 1 de junio del año en curso por la Comisión Nacional del Agua (CNA), el Gobierno del Estado de Puebla solicitó emitiera su opinión técnica respecto a las fuertes granizadas que se presentaron los días 29 y 30 de mayo de los corrientes, en los municipios de Esperanza y Chichiquila de esa entidad federativa.

Que mediante oficio número BOO.-427 de fecha 6 de junio de 2005 y recibido por el Estado de Puebla el 7 de junio del presente, la CNA emitió su opinión técnica respecto de dicho evento, informando al Gobierno del Estado de Puebla lo siguiente: "La afluencia del aire húmedo del Golfo de México, un canal de bajas presiones desde la Mesa del Norte hasta el Centro del país y el efecto topográfico generó las condiciones para la presencia del fenómeno hidrometeorológico. Las estaciones climatológicas "Quimixtlán" representativa del municipio de Chichiquila y "Ciudad Serdán" representativa del municipio de Esperanza, del estado de Puebla, registraron granizo el día 30 de mayo de 2005. Sin embargo, cabe señalar que las zonas montañosas de esos municipios tienen frecuencia de granizadas mucho más alta que cualquier otro lugar del estado. Por lo tanto derivado del análisis de la información cualitativa y cuantitativa de acuerdo a las Reglas de Operación del Fonden, en opinión de la CNA se corrobora la ocurrencia de granizo el día 30 de mayo de 2005, en los municipios de Esperanza y Chichiquila del Estado de Puebla".

Que con fecha 8 de junio de 2005, se llevó a cabo la Instalación del Comité de Evaluación de Daños.

En consecuencia con fecha 21 de junio de 2005, se llevó a cabo la Sesión de Entrega de Resultados del Comité de Evaluación de Daños, en la cual se presentó el diagnóstico de los recursos necesarios para la atención de los daños, así como la solicitud de Declaratoria de Desastre Natural respectiva.

Con base en lo anterior, se determinó procedente emitir la siguiente:

**DECLARATORIA DE DESASTRE NATURAL, CON MOTIVO DE LA GRANIZADA
QUE SE PRESENTO EL DIA 30 DE MAYO DE 2005, EN LOS MUNICIPIOS DE CHICHQUILA
Y ESPERANZA DEL ESTADO DE PUEBLA**

Artículo 1o.- Se declara como zona de desastre, a los municipios de Chichiquila y Esperanza del Estado de Puebla.

Artículo 2o.- La presente Declaratoria de Desastre Natural se expide exclusivamente para efectos de poder acceder a los recursos con cargo al Fonden de acuerdo con lo dispuesto por la Ley General de Protección Civil y las Reglas de Operación vigentes de dicho Fondo.

Artículo 3o.- La presente Declaratoria se publicará en el **Diario Oficial de la Federación** de conformidad con el artículo 37 de la Ley General de Protección Civil y en cumplimiento a lo dispuesto por el numeral 35 de las Reglas de Operación del Fonden, se hará del conocimiento de los medios de comunicación del Estado de Puebla a través de boletín.

México, Distrito Federal, a veintitrés de junio de dos mil cinco.- El Secretario de Gobernación, **Carlos María Abascal Carranza**.- Rúbrica.- La Coordinadora General de Protección Civil, **María del Carmen Segura Rangel**.- Rúbrica.

SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES

ACUERDO por el que se otorga al Excelentísimo señor Said Wilbert Musa, Primer Ministro de Belice, la Condecoración de la Orden Mexicana del Águila Azteca en el grado de Collar.

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Presidencia de la República.

VICENTE FOX QUESADA, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, en ejercicio de la facultad que me confiere el artículo 89, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con fundamento en los artículos 3o., 5o., 6o. fracción II, 33, 40 y 41 fracción I de la Ley de Premios, Estímulos y Recompensas Civiles, y

CONSIDERANDO

Que es propósito del Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos reconocer al Excelentísimo señor Said Wilbert Musa, Primer Ministro de Belice, sus esfuerzos para estrechar las relaciones entre los Estados Unidos Mexicanos y Belice;

Que de acuerdo con la Ley de Premios, Estímulos y Recompensas Civiles, la Condecoración de la Orden Mexicana del Águila Azteca es la distinción que se otorga con el objeto de reconocer los servicios prominentes prestados a la Nación Mexicana o a la humanidad, y corresponder por cortesía, en casos excepcionales, a las distinciones de que sean objeto los funcionarios mexicanos, y

Que conforme a los procedimientos establecidos en la Ley anteriormente mencionada, el Honorable Consejo de la Orden Mexicana del Águila Azteca, me ha propuesto otorgar al Excelentísimo señor Said Wilbert Musa, Primer Ministro de Belice, la citada Condecoración en el grado de Collar, he tenido a bien expedir el siguiente

ACUERDO

ARTÍCULO PRIMERO.- Se otorga al Excelentísimo señor Said Wilbert Musa, Primer Ministro de Belice, la Condecoración de la Orden Mexicana del Águila Azteca en el grado de Collar.

ARTÍCULO SEGUNDO.- La Condecoración será entregada en la Ciudad de Belice, Belice el veintiocho de junio de dos mil cinco.

TRANSITORIO

ÚNICO.- Publíquese el presente Acuerdo en el **Diario Oficial de la Federación**.

Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a los veinticuatro días del mes de junio de dos mil cinco.- **Vicente Fox Quesada**.- Rúbrica.- El Secretario del Despacho de Relaciones Exteriores, **Luis Ernesto Derbez Bautista**.- Rúbrica.

SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

RESOLUCION mediante la cual se modifica el artículo tercero de la autorización otorgada a Finarmex, S.A. de C.V., para organizarse y operar como sociedad financiera de objeto limitado.

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Hacienda y Crédito Público.- Subsecretaría de Hacienda y Crédito Público.- Unidad de Banca y Ahorro.

RESOLUCION UBA/137/2005

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a través de la Unidad de Banca y Ahorro, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 31 fracción XXV de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, 103 fracción IV de la Ley de Instituciones de Crédito, y en ejercicio de las atribuciones que le confiere el artículo 27 fracción XXVI del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, así como en atención a los siguientes:

ANTECEDENTES

1. Mediante Resolución 101.-00817 de fecha 17 de junio de 2003, esta Secretaría autorizó la organización y operación de una Sociedad Financiera de Objeto Limitado, denominada "Finarmex, S.A. de C.V.";

2. "Finarmex, S.A. de C.V., Sociedad Financiera de Objeto Limitado", mediante escrito recibido en esta dependencia el 20 de mayo de 2005, presentado por el licenciado Francisco Javier Conejo Cejudo, en su carácter de Director General de esa Sociedad Financiera, personalidad que tiene debidamente acreditada ante esta Unidad de Banca y Ahorro, remite para su aprobación el primer testimonio de la Escritura Pública número 1,872 del 10 de mayo de 2005, otorgada ante la fe del licenciado Ricardo Salvador Rodríguez Vera, Notario Público número 34, con ejercicio en el Municipio de Zapopan, Jal., por la cual se protocoliza el Acta de Asamblea General Extraordinaria de Accionistas celebrada el 30 de marzo de 2005;

3. Del acta en cuestión, se desprende que "Finarmex, S.A. de C.V., Sociedad Financiera de Objeto Limitado", acordó, entre otros temas:

- Aumentar su capital mínimo fijo de la cantidad de \$35'000,000.00 (treinta y cinco millones de pesos 00/100 M.N.) a la de \$45'000,000.00 (cuarenta y cinco millones de pesos 00/100 M.N.), mediante la aportación en efectivo de \$10'000,000.00 (diez millones de pesos 00/100 M.N.), por parte de Grupo Promotor Mexicampo, S.A. de C.V., quien es accionista de esa Sociedad Financiera.

- Derivado del citado aumento de capital, modificar los artículos séptimo de sus Estatutos Sociales y primero transitorio de su Escritura Constitutiva.

4. Mediante oficio UBA/DGABM/683/2005 de fecha 25 de mayo de 2005, esta Unidad Administrativa aprobó la modificación a los artículos séptimo de los Estatutos Sociales y primero transitorio de la Escritura Constitutiva de "Finarmex, S.A. de C.V., Sociedad Financiera de Objeto Limitado", y

CONSIDERANDO

1. Que en razón de lo dispuesto en el Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006, el Gobierno Federal ha determinado como estrategia del objetivo rector relativo a la conducción responsable de la marcha económica del país, la necesidad de fortalecer a los intermediarios no bancarios y abrir el espectro de posibilidades para que el ahorrador o el acreditado tengan acceso a una gama más amplia de instrumentos financieros, a fin de permitir una sana competencia en el sistema financiero mexicano y obtener mejores rendimientos y servicios para los usuarios;

2. Que este aumento de capital fortalecerá la situación financiera de "Finarmex, S.A. de C.V., Sociedad Financiera de Objeto Limitado", lo que contribuirá al fortalecimiento del sector financiero, situación que es consistente con las premisas del Programa Nacional de Financiamiento del Desarrollo 2002-2006, de crear un sistema financiero sólido y eficiente, el cual es imprescindible para alcanzar tasas de crecimiento económico vigorosas y sostenidas en el mediano plazo;

3. Que lo anterior también coadyuvará a impulsar la libre concurrencia y competencia en el sector financiero, situación que permitirá la implementación de esquemas de crédito que atiendan a todos los sectores, y que garantice, en la práctica, que los frutos de un mejor entorno macroeconómico lleguen a la población y se traduzcan efectivamente en mayor bienestar;

4. Que en virtud de lo señalado en los antecedentes 2 a 4 del presente oficio, se debe modificar la Resolución a que se hace referencia en el antecedente 1, a efecto de contemplar el aumento de capital mínimo fijo, y

5. Que una vez analizada la información y documentación presentada, así como después de haber determinado la procedencia del otorgamiento de la autorización en cuestión, emite la siguiente:

RESOLUCION

Se modifica el artículo tercero de la autorización otorgada a "Finarmex, S.A. de C.V.", para organizarse y operar como Sociedad Financiera de Objeto Limitado, para quedar dicha autorización, íntegramente, en los siguientes términos:

PRIMERO.- Se autoriza la organización y operación de una sociedad financiera de objeto limitado que se denominará "Finarmex, S.A. de C.V., Sociedad Financiera de Objeto Limitado".

SEGUNDO.- La Sociedad tiene por objeto la captación de recursos provenientes de la colocación de instrumentos previamente calificados por una institución calificadora de valores e inscritos en el Registro Nacional de Valores, y la obtención de créditos de entidades financieras del país y del extranjero en los términos de las disposiciones legales aplicables, así como otorgar créditos al sector agroalimentario.

TERCERO.- El capital social de "Finarmex, S.A. de C.V., Sociedad Financiera de Objeto Limitado", es variable.

El capital mínimo fijo sin derecho a retiro es de \$45'000,000.00 (cuarenta y cinco millones de pesos 00/100), moneda nacional.

El capital variable es ilimitado.

CUARTO.- El domicilio social de "Finarmex, S.A. de C.V., Sociedad Financiera de Objeto Limitado", es la ciudad de Guadalajara, Jalisco.

QUINTO.- La autorización a que se refiere la presente Resolución es, por su propia naturaleza, intransmisible.

SEXTO.- En lo no señalado expresamente en esta Resolución, "Finarmex, S.A. de C.V., Sociedad Financiera de Objeto Limitado", se ajustará en su organización y operación, a las disposiciones de la Ley de Instituciones de Crédito, a las reglas generales a que deberán sujetarse las sociedades a que se refiere la fracción IV del artículo 103 de la Ley de Instituciones de Crédito a las que emita el Banco de México respecto de sus operaciones y a las demás que, por su propia naturaleza, le resulten aplicables, así como a la inspección y vigilancia de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

TRANSITORIO

UNICO.- La presente Resolución surtirá efectos al día siguiente de su publicación en el **Diario Oficial de la Federación**.

Atentamente

México, D.F., a 8 de junio de 2005.- En términos de lo establecido por el artículo 27 último párrafo del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el Director General Adjunto de Banca Múltiple, **Armando David Palacios Hernández**.- Rúbrica.- El Director General Adjunto de Análisis Financiero y Vinculación Internacional, **Sadi Lara Reyes**.- Rúbrica.

(R.- 213861)

SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA

ACUERDO que tiene por objeto establecer criterios para la operación gradual del Sistema de Servicio Profesional de Carrera en la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal.

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de la Función Pública.

EDUARDO ROMERO RAMOS, Secretario de la Función Pública, con fundamento en los artículos 37 fracciones VI Bis y XVIII Bis de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 2, 5, 7, 68, 69 fracciones I, XIV, XVI, XVII y XVIII, tercero y cuarto transitorios de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal; 5, 6 y 8 del Reglamento de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal, y 6 fracción I del Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública, y

CONSIDERANDO

Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que la función del Consejero Jurídico del Gobierno, estará a cargo de la Dependencia del Ejecutivo Federal que, para tal efecto, establezca la Ley;

Que la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal contempla a la Consejería Jurídica como una dependencia de la Administración Pública Centralizada; asimismo, señala que la función de Consejero Jurídico, prevista en el apartado A del Artículo 102 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, estará a cargo de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, cuyo titular dependerá directamente del Presidente de la República;

Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, le atribuyen a la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, el carácter de dependencia, con el mismo rango al de una Secretaría de Estado;

Que las funciones encomendadas a la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal son de gran trascendencia, ya que a ésta le corresponde brindar asesoría y apoyo técnico-jurídico especializado al Presidente de la República, intervenir en la formulación, suscripción y trámite de los instrumentos legales que el Titular del Ejecutivo Federal debe suscribir, así como, representarlo legalmente en las controversias constitucionales y acciones de constitucionalidad a que se refiere el artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;

Que a dicha Dependencia le aplica la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal, la cual instaura el servicio profesional de carrera como un mecanismo para garantizar la igualdad de oportunidades en el acceso a la función pública con base en el mérito y con el fin de impulsar el desarrollo de la función pública para beneficio de la sociedad;

Que la propia Ley de la materia prevé que el inicio de operación del Sistema de Servicio Profesional de Carrera será de manera gradual, dependiendo de las características, particularidades, condiciones, requisitos y perfiles que conforman la estructura de la dependencia respectiva, de acuerdo con el estudio que al efecto se realice, sin exceder del plazo de tres años a partir de la iniciación de vigencia de dicha ley;

Que la Consejería Jurídica ha tenido, en lapsos relativamente cortos, relevos de su titular, así como una rotación inusual del personal adscrito a las unidades administrativas encargadas de sus funciones sustantivas en materia jurídica y una movilidad considerable del personal de las áreas administrativas y de apoyo;

Que en estas circunstancias y considerando la dimensión de la estructura, así como las delicadas funciones que tiene encomendadas la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, se ha estimado necesario establecer criterios que hagan factible la operación gradual del Sistema de Servicio Profesional de Carrera en

esa Dependencia, a fin de que la misma esté en posibilidad de proporcionar los servicios especializados que en materia jurídica requiere el Ejecutivo Federal, y

Que corresponde a la Secretaría de la Función Pública dirigir, coordinar, dar seguimiento y evaluar el funcionamiento del Sistema de Servicio Profesional de Carrera en las dependencias, así como vigilar que los principios rectores de legalidad, eficiencia, objetividad, calidad, imparcialidad, equidad y competencia por mérito sean aplicados debidamente al desarrollar el Sistema, por lo que he tenido a bien expedir el siguiente

ACUERDO

Artículo Primero.- El presente Acuerdo tiene por objeto establecer criterios para la operación gradual del Sistema de Servicio Profesional de Carrera en la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal.

Artículo Segundo.- Para los efectos de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal y demás disposiciones aplicables, el Consejero Jurídico del Ejecutivo Federal se considerará con el rango equivalente al de Secretario de Estado; los consejeros adjuntos al de Subsecretario, y el Director General de Administración y Finanzas al de Oficial Mayor.

La Consejería contará con los Gabinetes de Apoyo de los servidores públicos siguientes:

- I. Consejero Jurídico del Ejecutivo Federal;
- II. Consejeros Adjuntos, y
- III. Director General de Administración y Finanzas.

La estructura de estos Gabinetes de Apoyo se conformará en los términos previstos por los lineamientos emitidos por la Secretaría de la Función Pública.

Artículo Tercero.- Los puestos de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal que se encuentren entre los rangos de enlace a director general a que se refiere el artículo 5 de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal, serán considerados de libre designación hasta el 31 de diciembre de 2005.

Los servidores públicos de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal que a la entrada en vigor del presente Acuerdo ocupen los puestos señalados en el párrafo anterior, salvo los designados conforme a lo dispuesto en el artículo 34 de la Ley de la materia, estarán sujetos a los procedimientos de evaluación del desempeño.

A partir de la entrada en vigor de este Acuerdo y hasta el 31 de diciembre de 2005, las vacantes de los puestos referidos en el primer párrafo de este artículo, podrán ser ocupadas sin necesidad de someterlas a concurso; sin embargo las personas designadas en dichos puestos, que se considerarán como servidores públicos de libre designación, deberán cumplir con el perfil del puesto y no generarán derecho alguno en el Sistema de Servicio Profesional de Carrera.

Artículo Cuarto.- La Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal deberá desarrollar los procedimientos, procesos y mecanismos que le permitan operar a partir del 1 de enero de 2006, el Sistema de Servicio Profesional de Carrera. La Secretaría de la Función Pública le proporcionará la asesoría y el apoyo que requiera para la operación del Sistema.

Artículo Quinto.- A partir de 1 de enero de 2006, los puestos vacantes que se encuentren en los rangos de enlace a director general, deberán someterse a concurso público y abierto, de conformidad con la Ley de la materia, su Reglamento y demás disposiciones que resulten aplicables.

TRANSITORIOS

PRIMERO.- El presente Acuerdo entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el **Diario Oficial de la Federación**.

SEGUNDO.- Los servidores públicos que se encuentren en los supuestos que prevén los transitorios tercero de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal y décimo de su Reglamento, al 1 de enero de 2006, para obtener su nombramiento como servidores públicos de carrera titulares, deberán aprobar la evaluación de desempeño y certificar sus capacidades, en los términos y condiciones que prevén dichos ordenamientos.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

México, D.F., a 24 junio de 2005.- El Secretario de la Función Pública, **Eduardo Romero Ramos**.- Rúbrica.

ACUERDO por el que se destina al servicio de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, un inmueble con superficie de 15,000.1242 metros cuadrados, ubicado en la avenida Lázaro Cárdenas número 1500 esquina con la avenida Central Sur, colonia Ferrocarrilera, en la ciudad de Xalapa-Enríquez, Estado de Veracruz, a efecto de que lo continúe utilizando con las oficinas del Distrito de Desarrollo Rural 004 Coatepec y su Centro de Apoyo al Desarrollo Rural Naolinco.

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de la Función Pública.

EDUARDO ROMERO RAMOS, Secretario de la Función Pública, con fundamento en los artículos 6 fracciones VI, 11 fracción I, 28 fracción I, 29 fracción V, 61, 66, 67 párrafo primero, 68, 69, 70 y 105 de la Ley General de Bienes Nacionales; 37 fracciones VI, XX, XXII y XXIII de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, y

CONSIDERANDO

Que dentro de los bienes sujetos al régimen de dominio público de la Federación se encuentra un inmueble con superficie de 15,000.1242 metros cuadrados, ubicado en la avenida Lázaro Cárdenas número 1500 esquina con la avenida Central Sur, colonia Ferrocarrilera, en la ciudad de Xalapa-Enríquez, Estado de Veracruz, el cual viene siendo utilizado por la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación con las oficinas del Distrito de Desarrollo Rural número 004 "Coatepec" y su Centro de Apoyo al Desarrollo Rural Naolinco.

La propiedad del inmueble se acredita mediante contrato número CD-A-61/2000 de fecha 27 de junio de 2000, en el que consta la donación a favor de la Federación del inmueble a que alude el párrafo precedente, documento inscrito en el Registro Público de la Propiedad Federal bajo el folio real número 42194/1 el 15 de junio de 2001, con las medidas y colindancias que se consignan en el plano número SAGAR-VER, elaborado a escala 1:250 en junio de 2000 por la entonces Secretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, actualmente Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, aprobado por la Dirección General del Patrimonio Inmobiliario Federal, el cual obra en el expediente respectivo;

Que la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, por oficios números 150.00.00.01.-287 y 150.00.00.01.-750 de fechas 27 de abril y 28 de septiembre de 2004, solicitó se destine a su servicio el inmueble descrito en el considerando que antecede, a efecto de continuar utilizándolo en el fin mencionado en el propio considerando;

Que la Dirección General de Desarrollo Urbano del H. Ayuntamiento Constitucional de Xalapa, Estado de Veracruz, mediante Constancia de Uso de Suelo número DGDU/2005/2004 de fecha 6 de octubre de 2004, hizo constar que el uso que se le viene dando al inmueble materia del presente ordenamiento, es compatible con el Programa de Ordenamiento Urbano de la Zona Conurbada Xalapa-Banderilla-Coatepec-Emiliano Zapata-San Andrés Tlalnahuayocan, y

Que toda vez que se ha integrado el expediente respectivo con base en las disposiciones de la Ley General de Bienes Nacionales y siendo propósito del Ejecutivo Federal dar al patrimonio inmobiliario federal el óptimo aprovechamiento, dotando en la medida de lo posible a las dependencias de la Administración Pública Federal con los elementos que les permitan el mejor desempeño de sus funciones, he tenido a bien expedir el siguiente:

ACUERDO

PRIMERO.- Se destina al servicio de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación el inmueble descrito en el considerando primero del presente Acuerdo, a efecto de que lo

continúe utilizando con las oficinas del Distrito de Desarrollo Rural número 004 "Coatepec" y su Centro de Apoyo al Desarrollo Rural Naolinco.

SEGUNDO.- Si la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación diere al inmueble que se le destina un uso distinto al establecido en el presente Acuerdo, sin la previa autorización de la Secretaría de la Función Pública, o bien lo dejare de utilizar o necesitar, dicho bien con todas sus mejoras y accesiones se retirará de su servicio para ser administrado por esta dependencia.

TERCERO.- La Secretaría de la Función Pública, en el ámbito de sus atribuciones, vigilará el estricto cumplimiento del presente ordenamiento.

TRANSITORIO

UNICO.- El presente Acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el **Diario Oficial de la Federación**.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

México, Distrito Federal, a los veinte días del mes de junio de dos mil cinco.- El Secretario de la Función Pública, **Eduardo Romero Ramos**.- Rúbrica.

SECRETARIA DE SALUD

AVISO por el que se da a conocer la información relativa al número de familias beneficiarias del Sistema de Protección Social en Salud, la población no derechohabiente de la seguridad social ajustada por necesidades de salud, las aportaciones solidarias estatales y el desempeño por entidad federativa, el peso porcentual de cada uno de los componentes de la fórmula establecida para tal efecto, así como la metodología bajo la cual se llevó a cabo el cálculo correspondiente para el ejercicio presupuestal de 2005.

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Salud.

JUAN ANTONIO FERNANDEZ ORTIZ, Comisionado Nacional de Protección Social en Salud, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 77 Bis 13 y 77 Bis 35 de la Ley General de Salud; 87 fracción IX del Reglamento de la Ley General de Salud en materia de Protección Social en Salud; 4 y 6 del Reglamento Interno de la Comisión Nacional de Protección Social en Salud; he tenido a bien publicar el siguiente:

AVISO

Unico.- Se da a conocer la información relativa al número de familias beneficiarias del Sistema de Protección Social en Salud, la población no derechohabiente de la seguridad social ajustada por necesidades de salud, las aportaciones solidarias estatales y el desempeño por entidad federativa, el peso porcentual de cada uno de los componentes de la fórmula establecida para tal efecto, así como la metodología bajo la cual se llevó a cabo el cálculo correspondiente para el ejercicio presupuestal de 2005, conforme a las tablas siguientes:

Cierre 2004	1,563,572 familias
Proyección 2005	3,063,571 familias
Población no derechohabiente 2004	11,883,673 familias
Población no derechohabiente 2005	11,898,254 familias
ASE por familia 2004	1,238.50 pesos
ASE por familia 2005	1,302.72 pesos
ASE Total 2004	1,285,706,356 pesos
ASE Total proyectada 2005	2,732,436,032 pesos

ASE = Aportación Solidaria Estatal

FÓRMULA DEL FASSA-P

ENTIDAD FEDERATIVA	2005	
	Factor	A.S.F. Monto por familia
Aguascalientes	1.46	3,803.94
Baja California	1.42	3,699.72
Baja California Sur	1.51	3,934.21
Campeche	1.51	3,934.21
Chiapas	1.62	4,220.81
Chihuahua	1.56	4,064.49
Coahuila	1.49	3,882.11
Colima	1.43	3,725.78
Distrito Federal	0.00	0.00
Durango	1.68	4,377.14
Guanajuato	1.50	3,908.16
Guerrero	1.62	4,220.81
Hidalgo	1.53	3,986.32
Jalisco	1.46	3,803.94
México	1.46	3,803.94
Michoacán	1.57	4,090.54
Morelos	1.48	3,856.05
Nayarit	1.49	3,882.11
Nuevo León	1.43	3,725.78
Oaxaca	1.59	4,142.65
Puebla	1.53	3,986.32
Querétaro	1.55	4,038.43
Quintana Roo	1.54	4,012.38
San Luis Potosí	1.52	3,960.27
Sinaloa	1.47	3,830.00
Sonora	1.45	3,777.89
Tabasco	1.53	3,986.32
Tamaulipas	1.42	3,699.72
Tlaxcala	1.54	4,012.38
Veracruz	1.52	3,960.27
Yucatán	1.56	4,064.49
Zacatecas	1.54	4,012.38

Ponderadores utilizados:

Componente fijo por familia:	80%
Necesidades:	18.50%
Esfuerzo estatal:	0.25%
Desempeño:	1.25%

METODOLOGIA PARA EL CALCULO DEL PRESUPUESTO DEL SISTEMA

El presupuesto del Sistema de Protección Social en Salud, para 2005 se integró de la siguiente manera:

- De acuerdo con el artículo 77 bis 12 y bis 13 párrafo segundo de la Ley General de Salud, a la Federación le corresponde aportar anualmente por cada familia inscrita al Sistema de Protección Social en Salud los montos de la Cuota Social y la Aportación Solidaria Federal.
- La Cuota Social se establece con el quince por ciento del salario mínimo general vigente diario en el 2004 para el Distrito Federal y se actualiza trimestralmente con base en el Índice Nacional de Precios al Consumidor.

Para estimar los recursos que por concepto de Cuota Social el Gobierno Federal debe transferir a las entidades federativas, se multiplica el monto de la Cuota Social por el número de familias beneficiarias en la entidad respectiva según sus meses de vigencia.

- La Aportación Solidaria Federal se define como un monto equivalente a 1.5 veces la Cuota Social en promedio nacional. La distribución en las Entidades Federativas de esta Aportación Federal por familia al año, se realiza de conformidad con la fórmula establecida en el artículo 87 del Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Protección Social en Salud. Este monto varía entre Estados.

Para integrarla se consideran los recursos federales: el Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA) y el Ramo 12, así como otros recursos de programas federales dirigidos a la población no-derechohabiente de la seguridad social que se destinan a la prestación de servicios de salud conforme al artículo décimo cuarto transitorio del Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Protección Social en Salud.

La diferencia entre 1.5 veces la Cuota Social que establece la Ley y estos recursos (FASSA-P, Ramo 12, y otros recursos), es el complemento de la Aportación Solidaria Federal que se transfiere a las Entidades Federativas de acuerdo al número de familias a afiliar en los diferentes periodos de vigencia.

México, D.F., a 28 de febrero de 2005.- El Comisionado Nacional de Protección Social en Salud, **Juan Antonio Fernández Ortiz**.- Rúbrica.

PODER JUDICIAL

CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL

ACUERDO CCNO/14/2005 de la Comisión de Creación de Nuevos Organos del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la prórroga del plazo de exclusión del turno de nuevos asuntos a los Tribunales Colegiados Primero y Segundo del Vigésimo Circuito, con residencia en Tuxtla Gutiérrez.

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Consejo de la Judicatura Federal.- Secretaría Ejecutiva de Carrera Judicial, Adscripción y Creación de Nuevos Organos.

ACUERDO CCNO/14/2005, DE LA COMISION DE CREACION DE NUEVOS ORGANOS DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, RELATIVO A LA PRORROGA DEL PLAZO DE EXCLUSION DEL TURNO DE NUEVOS ASUNTOS A LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO Y SEGUNDO DEL VIGESIMO CIRCUITO, CON RESIDENCIA EN TUXTLA GUTIERREZ.

CONSIDERANDO

PRIMERO.- En términos de lo dispuesto por los artículos 94, párrafo segundo; 100, párrafos primero y octavo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 68 y 81, fracción II, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, el Consejo de la Judicatura Federal es el órgano encargado de la administración, vigilancia y disciplina del Poder Judicial de la Federación, con excepción de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Tribunal Electoral, con independencia técnica, de gestión y para emitir sus resoluciones; además, está facultado para expedir acuerdos generales que permitan el adecuado ejercicio de sus funciones;

SEGUNDO.- El artículo 17 de la Constitución Federal establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes;

TERCERO.- El artículo 81, fracción XXIV, de la citada Ley Orgánica, otorga facultades al Consejo de la Judicatura Federal para dictar las disposiciones necesarias para regular el turno de los asuntos de la competencia de los tribunales de Circuito, cuando en un mismo lugar haya varios de ellos; atribución que ejerce a través de la Comisión de Creación de Nuevos Organos, mediante el artículo 65, fracción III, del Acuerdo General 48/1998, del Pleno del propio Consejo;

CUARTO.- En términos de lo dispuesto por el artículo 12, fracción XXIX, del Acuerdo General 5/2000, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, corresponde a la Secretaría Ejecutiva de Carrera Judicial, Adscripción y Creación de Nuevos Organos del propio Consejo, proponer a la Comisión de Creación de Nuevos Organos las disposiciones necesarias para regular el turno de los asuntos de la competencia de los tribunales de Circuito, cuando en un mismo lugar haya varios de ellos; por lo que realizó el análisis de las estadísticas relativas a los asuntos que se tramitan en los tribunales colegiados del Vigésimo Circuito;

QUINTO.- Mediante Acuerdo General 17/2005, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, con motivo del cambio de residencia y domicilio del Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, con sede en Tapachula a Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, se excluyó del turno de nuevos asuntos a los Tribunales Colegiados Primero y Segundo del Vigésimo Circuito, durante el período que comprende del dieciséis de mayo al diecinueve de junio de dos mil cinco;

SEXTO.- Los Magistrados del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, con sede en Tuxtla Gutiérrez, solicitaron se ampliara la exclusión de recepción de nuevos asuntos otorgada en el acuerdo señalado en el punto que precede; con motivo de lo anterior, la Secretaría Ejecutiva de Carrera Judicial, Adscripción y Creación de Nuevos Organos, realizó el estudio de las estadísticas correspondientes a los asuntos que actualmente se tramitan en los tres tribunales colegiados del Circuito y sede precisados;

SEPTIMO.- La Comisión de Creación de Nuevos Organos advierte que el número de asuntos radicados en el Primer y Segundo Tribunales Colegiados del Vigésimo Circuito, excede al Tercer Tribunal Colegiado del Circuito mencionado, por lo que es necesario adoptar medidas conducentes a una administración pronta, completa y eficaz de la justicia federal, mediante el equilibrio de las cargas de trabajo en los órganos jurisdiccionales, razón por la que se considera conveniente prorrogar la exclusión del turno de nuevos asuntos a los tribunales colegiados citados en primer término.

En consecuencia, con fundamento en las disposiciones constitucionales y legales citadas, la Comisión de Creación de Nuevos Organos del Consejo de la Judicatura Federal expide el siguiente

ACUERDO

PRIMERO.- Se prorroga el plazo de exclusión de turno de nuevos asuntos a los Tribunales Colegiados Primero y Segundo del Vigésimo Circuito, por el lapso de sesenta y ocho días.

El periodo de exclusión señalado comprenderá del veinte de junio al veintiséis de agosto de dos mil cinco; por ende, los asuntos nuevos presentados en ese lapso en la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados del Vigésimo Circuito, serán del conocimiento del tercer tribunal colegiado del Circuito aludido, con excepción de los asuntos relacionados los que serán turnados al órgano jurisdiccional correspondiente con el propósito de aprovechar el conocimiento previo y evitar el pronunciamiento de resoluciones contradictorias, conforme a lo dispuesto en el Acuerdo General 23/2002, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.

SEGUNDO.- Una vez transcurrido el plazo señalado en el punto anterior, los órganos jurisdiccionales excluidos se reincorporarán al turno de asuntos nuevos, conforme al sistema computarizado que se utiliza para esos efectos.

TERCERO.- Al finalizar el período de exclusión otorgado, los presidentes de los tribunales colegiados de que se trata deberán informar sobre los resultados obtenidos a la Comisión de Creación de Nuevos Organos del Consejo de la Judicatura Federal.

CUARTO.- El Pleno y la Comisión de Creación de Nuevos Organos del Consejo de la Judicatura Federal, en el ámbito de sus respectivas competencias, resolverán las cuestiones administrativas que se susciten con motivo de la aplicación de este acuerdo, así como cualquier cuestión relacionada con la conclusión anticipada o extensión del plazo previsto en el punto primero de este acuerdo.

TRANSITORIOS

PRIMERO.- Este acuerdo entrará en vigor el día de su aprobación.

SEGUNDO.- Publíquese en el **Diario Oficial de la Federación**, así como en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta.

LA LICENCIADA **GUADALUPE MARGARITA ORTIZ BLANCO**, SECRETARIA EJECUTIVA DE CARRERA JUDICIAL, ADSCRIPCION Y CREACION DE NUEVOS ORGANOS DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, CERTIFICA: Que este Acuerdo CCNO/14/2005, de la Comisión de Creación de Nuevos Organos del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la prórroga del plazo de exclusión del turno de nuevos asuntos a los Tribunales Colegiados Primero y Segundo del Vigésimo Circuito, con residencia en Tuxtla Gutiérrez, fue aprobado por la propia Comisión en sesión privada ordinaria celebrada el dieciséis de junio de dos mil cinco, por los señores Consejeros: Presidente **Adolfo O. Aragón Mendía**, **Elvia Díaz de León D'Hers** y **María Teresa Herrera Tello**.- México, Distrito Federal, a dieciséis de junio de dos mil cinco.- Conste.- Rúbrica.

RELACION de números confidenciales de los aspirantes que resultaron triunfadores en el concurso abierto de oposición 1/2005 para la selección de defensores públicos y asesores jurídicos del Instituto Federal de Defensoría Pública.

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Consejo de la Judicatura Federal.

RELACION DE NUMEROS CONFIDENCIALES DE LOS ASPIRANTES QUE RESULTARON TRIUNFADORES EN EL CONCURSO ABIERTO DE OPOSICION 1/2005 PARA LA SELECCION DE DEFENSORES PUBLICOS Y ASESORES JURIDICOS DEL INSTITUTO FEDERAL DE DEFENSORIA PUBLICA.

CONSIDERANDO

1o.- Que conforme a la base quinta de la Convocatoria al Concurso Abierto de Oposición 1/2005 para la Selección de Defensores Públicos y Asesores Jurídicos del Instituto Federal de Defensoría Pública, a través de publicación en el **Diario Oficial de la Federación** y en un periódico de circulación nacional, el 18 de mayo del año en curso se dio a conocer la lista con los números confidenciales de los aspirantes admitidos.

2o.- Que en términos de la base octava, párrafos primero y segundo, de la propia Convocatoria, la primera etapa del Concurso consistente en examen de conocimientos por escrito, se celebró el 30 del mismo mes de mayo, publicándose el resultado en el **Diario Oficial de la Federación** y en un periódico de circulación nacional, además de darse a conocer en la página www.ifdp.cjf.gob.mx.

3o.- Que de acuerdo con la citada base octava, tercer párrafo, la segunda etapa del Concurso consistente en evaluación psicológica, se celebró el 10 de junio en curso, participando los aspirantes que obtuvieron en la primera, en escala de cero a cien, una calificación de ochenta o más puntos.

4o.- Que en cumplimiento a lo dispuesto en la base décima primera de la Convocatoria, una vez concluida la evaluación psicológica, atendiendo a las calificaciones de la primera etapa y los resultados de la segunda, se da a conocer a los interesados:

PRIMERO.- RELACION DE NUMEROS CONFIDENCIALES DE LOS ASPIRANTES A LAS PLAZAS DE DEFENSOR PUBLICO FEDERAL QUE RESULTARON TRIUNFADORES:

DF002D	DF015D	DF020D	DF029D	DF030D	DF034D	DF039D
DF044D	DF050D	DF051D	DF054D	DF057D	DF069D	DF072D
DF083D	DF093D	DF108D	DF119D	DF125D	DF126D	DF127D
DF142D	DF164D	DF178D	DF214D	DF238D	DF242D	
JAL002D	JAL015D	JAL017D	JAL022D	JAL033D	JAL037D	JAL039D
JAL048D	JAL049D	JAL065D	JAL103D			
NL001D	NL016D	NL020D	NL031D	NL035D	NL038D	NL098D
VER039D	VER002D	VER005D	VER009D	VER029D		

SEGUNDO.- RELACION DE NUMEROS CONFIDENCIALES DE LOS ASPIRANTES A LAS PLAZAS DE ASESOR JURIDICO FEDERAL QUE RESULTARON TRIUNFADORES:

DF002A	DF009A	DF012A	DF015A	DF016A	DF018A	DF057A
DF060A	DF068A	NL003A	NL004A	JAL005A	JAL016A	JAL018A
JAL019A	NL028A	VER004A	VER006A			

TERCERO.- ASIGNACION DE PLAZAS Y NOMBRAMIENTOS.

En términos de la base décima segunda de la Convocatoria y de conformidad con lo dispuesto por el artículo 67 de las Bases Generales de Organización y Funcionamiento del Instituto Federal de Defensoría Pública, el Director General hará la asignación de las plazas definitivas de confianza vacantes de Defensores Públicos y Asesores Jurídicos Federales, atendiendo a la liberación presupuestal correspondiente y a las necesidades del servicio, comunicándolo a la Dirección General de Recursos Humanos del Consejo de la Judicatura Federal para el registro respectivo. En la asignación se dará preferencia a quienes hayan obtenido los mejores resultados, tomando en cuenta lo solicitado cuando esto sea posible. La no aceptación de la adscripción en la plaza asignada, traerá como consecuencia para el interesado la pérdida de cualquier derecho derivado del Concurso.

CUARTO.- DEVOLUCION DE DOCUMENTOS.

Los concursantes cuyos números confidenciales no aparecen en esta relación, deberán devolver la tarjeta de inscripción y recoger su documentación durante el mes de agosto de 2005, en días y horas hábiles y en los lugares en que realizaron los trámites de inscripción, previo el llenado del formato elaborado para ese efecto. La documentación que no se recoja en ese periodo, ante la falta de interés del participante será destruida sin responsabilidad para el Instituto Federal de Defensoría Pública.

TRANSITORIO

PRIMERO.- Publíquese esta relación de números confidenciales por una sola vez en el **Diario Oficial de la Federación** y en un periódico de circulación nacional, publicación que surtirá efectos de notificación para todos los participantes.

SEGUNDO.- Dése a conocer el resultado del Concurso en la página www.ifdp.cjf.gob.mx.

México, D.F., a 21 de junio de 2005.- El Director General del Instituto Federal de Defensoría Pública, Magistrado **César Esquinca Muñoa**.- Rúbrica.

BANCO DE MEXICO

TIPO de cambio para solventar obligaciones denominadas en moneda extranjera pagaderas en la República Mexicana.

Al margen un logotipo, que dice: Banco de México.

TIPO DE CAMBIO PARA SOLVENTAR OBLIGACIONES DENOMINADAS EN MONEDA EXTRANJERA PAGADERAS EN LA REPUBLICA MEXICANA

Con fundamento en el artículo 35 de la Ley del Banco de México; en los artículos 8o. y 10o. del Reglamento Interior del Banco de México, y en los términos del numeral 1.2 de las Disposiciones Aplicables a la Determinación del Tipo de Cambio para Solventar Obligaciones Denominadas en Moneda Extranjera Pagaderas en la República Mexicana, publicadas en el **Diario Oficial de la Federación** el 22 de marzo de 1996, el Banco de México informa que el tipo de cambio citado obtenido el día de hoy conforme al procedimiento establecido en el numeral 1 de las Disposiciones mencionadas, fue de \$10.7642 M.N. (DIEZ PESOS CON SIETE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS DIEZMILESIMOS MONEDA NACIONAL) por un dólar de los EE.UU.A.

La equivalencia del peso mexicano con otras monedas extranjeras se calculará atendiendo a la cotización que rija para estas últimas contra el dólar de los EE.UU.A., en los mercados internacionales el día en que se haga el pago. Estas cotizaciones serán dadas a conocer, a solicitud de los interesados, por las instituciones de crédito del país.

Atentamente

México, D.F., a 24 de junio de 2005.- BANCO DE MEXICO: El Director de Disposiciones de Banca Central, **Fernando Corvera Caraza**.- Rúbrica.- El Gerente de Operaciones Nacionales, **Carlos Pérez Verdía Canales**.- Rúbrica.

TASAS de interés de instrumentos de captación bancaria en moneda nacional.

Al margen un logotipo, que dice: Banco de México.

TASAS DE INTERES DE INSTRUMENTOS DE CAPTACION BANCARIA EN MONEDA NACIONAL

Para los efectos a que se refiere la publicación de este Banco de México en el **Diario Oficial de la Federación** de fecha 11 de abril de 1989, se informa que el promedio de las tasas de interés ofrecidas por las instituciones de banca múltiple a las personas físicas y a las personas morales en general, a la apertura del día 24 de junio de 2005, para DEPOSITOS A PLAZO FIJO a 60, 90 y 180 días es de 3.57, 3.67 y 3.58, respectivamente, y para PAGARES CON RENDIMIENTO LIQUIDABLE AL VENCIMIENTO a 28, 91 y 182 días es de 3.42, 4.06 y 4.08, respectivamente. Dichas tasas son brutas y se expresan en por ciento anual.

México, D.F., a 24 de junio de 2005.- BANCO DE MEXICO: El Director de Disposiciones de Banca Central, **Fernando Corvera Caraza**.- Rúbrica.- El Director de Información del Sistema Financiero, **Cuauhtémoc Montes Campos**.- Rúbrica.

(R.- 214161)

TASA de interés interbancaria de equilibrio.

Al margen un logotipo, que dice: Banco de México.

TASA DE INTERES INTERBANCARIA DE EQUILIBRIO

Según resolución de Banco de México publicada en el **Diario Oficial de la Federación** del 23 de marzo de 1995, y de conformidad con lo establecido en el Anexo 1 de la Circular 2019/95, modificada mediante Circular-Telefax 4/97 del propio Banco del 9 de enero de 1997, dirigida a las instituciones de banca múltiple, se informa que la Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio a plazo de 28 días, obtenida el día de hoy, fue de 9.9800 por ciento.

La tasa de interés citada se calculó con base a las cotizaciones presentadas por: BBVA Bancomer, S.A., Banco Santander Serfin S.A., Hsbc México S.A., Banco Nacional de México S.A., IXE Banco, S.A., Banco J.P.Morgan S.A., ING Bank México S.A., ScotiaBank Inverlat, S.A. y Banco Mercantil Del Norte S.A.

México, D.F., a 24 de junio de 2005.- BANCO DE MEXICO: El Director de Disposiciones de Banca Central, **Fernando Corvera Caraza**.- Rúbrica.- El Gerente de Operaciones Nacionales, **Carlos Pérez Verdía Canales**.- Rúbrica.

COSTO porcentual promedio de captación de los pasivos en moneda nacional a cargo de las instituciones de banca múltiple del país (CPP).

Al margen un logotipo, que dice: Banco de México.

COSTO PORCENTUAL PROMEDIO DE CAPTACION DE LOS PASIVOS EN MONEDA NACIONAL A CARGO
DE LAS INSTITUCIONES DE BANCA MULTIPLE DEL PAIS (CPP)

Según resoluciones del Banco de México publicadas en el **Diario Oficial de la Federación** los días 20 de octubre de 1981, 17 de noviembre de 1988 y 13 de febrero de 1996, el costo porcentual promedio de captación en moneda nacional (CPP), expresado en por ciento anual, de las instituciones de banca múltiple del país, ha sido estimado en 6.71 (seis puntos y setenta y un centésimas) para el mes de junio de 2005.

México, D.F., a 24 de junio de 2005.- BANCO DE MEXICO: El Director de Disposiciones de Banca Central, **Fernando Corvera Caraza**.- Rúbrica.- El Director de Información del Sistema Financiero, **Cuauhtémoc Montes Campos**.- Rúbrica.

COSTO de captación de los pasivos a plazo denominados en moneda nacional a cargo de las instituciones de banca múltiple del país (CCP).

Al margen un logotipo, que dice: Banco de México.

COSTO DE CAPTACION DE LOS PASIVOS A PLAZO DENOMINADOS EN MONEDA NACIONAL A CARGO
DE LAS INSTITUCIONES DE BANCA MULTIPLE DEL PAIS (CCP)

Según resolución del Banco de México publicada en el **Diario Oficial de la Federación** el día 13 de febrero de 1996, el costo de captación de los pasivos a plazo denominados en moneda nacional (CCP), expresado en por ciento anual, de las instituciones de banca múltiple del país, ha sido estimado en 7.99 (siete puntos y noventa y nueve centésimas) para el mes de junio de 2005.

México, D.F., a 24 de junio de 2005.- BANCO DE MEXICO: El Director de Disposiciones de Banca Central, **Fernando Corvera Caraza**.- Rúbrica.- El Director de Información del Sistema Financiero, **Cuauhtémoc Montes Campos**.- Rúbrica.

(R.- 214162)

COSTO de captación de los pasivos a plazo denominados en unidades de inversión a cargo de las instituciones de banca múltiple del país (CCP-UDIS).

Al margen un logotipo, que dice: Banco de México.

COSTO DE CAPTACION DE LOS PASIVOS A PLAZO DENOMINADOS EN UNIDADES DE INVERSION A CARGO DE
LAS INSTITUCIONES DE BANCA MULTIPLE DEL PAIS (CCP-UDIS)

Para efectos de lo previsto en los artículos 135 Bis de la Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros y 95 Bis de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, y considerando las resoluciones del Banco de México publicadas en el **Diario Oficial de la Federación** los días 6 de noviembre de 1995, 13 de febrero de 1996 y 13 de mayo de 2002, se informa que el costo de captación de los pasivos a plazo denominados en unidades de inversión (CCP-UDIS), expresado en por ciento anual, de las instituciones de banca múltiple del país, ha sido estimado en 5.78 (cinco puntos y setenta y ocho centésimas) para el mes de junio de 2005.

México, D.F., a 24 de junio de 2005.- BANCO DE MEXICO: El Director de Disposiciones de Banca Central, **Fernando Corvera Caraza**.- Rúbrica.- El Director de Información del Sistema Financiero, **Cuauhtémoc Montes Campos**.- Rúbrica.

INDICE nacional de precios al consumidor.

Al margen un logotipo, que dice: Banco de México.

INDICE NACIONAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR

En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 20-BIS del Código Fiscal de la Federación y conforme a lo señalado en los artículos 8o. y 10o. de su Reglamento Interior, el Banco de México da a conocer, en relación con el Índice Nacional de Precios al Consumidor de mayo de 2005, publicado en el **Diario Oficial de la Federación** el 10 de este mes, la información siguiente:

1. INDICE NACIONAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR APLICABLE A CADA CONCEPTO DE CONSUMO FAMILIAR CORRESPONDIENTE A MAYO DE 2005.

CONCEPTO	BASE: SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2002=100
a) Alimentos, bebidas y tabaco	119.533
b) Ropa, calzado y accesorios	102.904
c) Vivienda	112.708
d) Muebles, aparatos y enseres domésticos	102.028
e) Salud y cuidado personal	111.357
f) Transporte.....	110.290
g) Educación y esparcimiento	117.879
h) Otros servicios	115.706

2. PRECIOS

Las cotizaciones de los precios correspondientes a los productos y servicios a que se refieren las fracciones I y II del artículo 20-BIS del Código Fiscal de la Federación, son las que se contienen en el anexo de esta publicación. Dichas cotizaciones se dan a conocer con la clave respectiva. Para identificar el concepto, la unidad y la especificación del producto correspondiente a cada clave, debe consultarse la publicación de este Banco de México relativa al Índice Nacional de Precios al Consumidor realizada en el **Diario Oficial de la Federación** el 30 de agosto de 2002.

Las cotizaciones de los precios de alimentos se hicieron como mínimo tres veces durante el mes de que se trata y las demás se obtuvieron por lo menos una vez en el propio periodo.

Tales cotizaciones de precios dan lugar a índices de precios relativos, los cuales ponderados conforme a la fórmula que se contiene en el punto 4 de esta publicación, a su vez, dan por resultado los índices nacionales correspondientes a los distintos conceptos de consumo familiar.

3. PONDERACIONES

El Índice Nacional de Precios al Consumidor de cada mes se calcula utilizando para cada concepto de consumo familiar, las ponderaciones siguientes:

Indice Nacional de Precios al Consumidor	PONDERACIONES
Alimentos, bebidas y tabaco	100.00000
Ropa, calzado y accesorios	22.74156
Vivienda	5.59224
Muebles, aparatos y enseres domésticos	26.40994
Salud y cuidado personal	4.85674
Transporte	8.57766
Educación y esparcimiento	13.40559
Otros servicios	11.53647
	6.87980

Las ponderaciones apuntadas corresponden a la nueva base de cálculo del Índice Nacional de Precios al Consumidor que es la segunda quincena de junio de 2002 = 100, y permanecerán constantes durante la vigencia de dicha base de cálculo. Por definición, la fórmula de Laspeyres a que se refiere el punto siguiente no admite cambio en sus ponderaciones durante la vigencia de la base de cálculo del índice respectivo.

4. FORMULA DE LASPEYRES, CIUDADES, ESTADOS, ZONAS CONURBADAS Y RAMAS DE ACTIVIDAD ECONOMICA

La fórmula de Laspeyres, ciudades, estados, zonas conurbadas y ramas de actividad económica, son las que se dieron a conocer en el **Diario Oficial de la Federación** el 25 de julio de 2002.

5. INFORMACION ADICIONAL

El Banco de México conservará por seis meses las cotizaciones de precios utilizadas para calcular el Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes de que se trate, las cuales estarán a disposición de los interesados que necesiten consultarlas. Dicha información así como cualquier otra relativa al mencionado índice podrá ser solicitada a la Subgerencia de Precios de este Banco Central.

México, D.F., a 16 de junio de 2005.- BANCO DE MEXICO: El Director de Precios, Salarios y Productividad, **Javier Salas Martín del Campo**.- Rúbrica.- El Director de Disposiciones de Banca Central, **Fernando Corvera Caraza**.- Rúbrica.

ANEXO "A"
BANCO DE MEXICO
INDICE NACIONAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR
COTIZACIONES UTILIZADAS EN EL CALCULO DEL INDICE DE MAYO DE 2005
PRECIO PROMEDIO EXPRESADO EN PESOS

CLAVE	PRECIO PROMEDIO	CLAVE	PRECIO PROMEDIO	CLAVE	PRECIO PROMEDIO	CLAVE	PRECIO PROMEDIO	CLAVE	PRECIO PROMEDIO	CLAVE	PRECIO PROMEDIO
01 001001	6.00	01 001002	6.00	01 001003	6.00	01 001004	6.00	01 001005	6.00	01 001006	6.00
01 001007	6.00	01 001008	5.50	01 001009	6.00	01 001010	5.00	01 001011	4.90	01 001012	6.00
01 001013	6.00	01 001014	6.00	01 001015	6.00	01 001016	4.49	01 001017	4.80	01 001018	10.40
01 001019	6.00	01 001020	5.50	01 001021	4.80	01 001022	4.90	01 001023	6.00	01 001024	4.80
01 001025	6.00	01 001026	6.00	01 001027	4.80	01 001028	5.00	01 001029	6.00	01 001030	4.80
01 001031	4.80	01 001032	6.00	01 001033	6.00	01 001034	9.90	01 001035	4.90	01 001036	6.00
01 001037	4.95	01 001038	6.00	01 001039	4.50	01 001040	4.80	01 001041	4.90	01 001042	5.50
01 001043	6.00	01 001044	6.00	01 001045	4.80	01 001046	4.60	01 001047	6.00	01 001048	4.40
01 001049	10.40	01 001050	5.72	01 001051	6.00	01 001052	6.00	01 001053	6.00	01 001054	6.00
01 001055	4.80	01 001056	6.00	01 001057	4.75	01 001058	6.00	01 001059	6.00	01 001060	6.00
01 002002	22.93	01 002003	6.33	01 002004	52.22	01 002011	5.45	01 002012	6.16	01 002013	22.82
01 002017	5.50	01 002019	6.20	01 002021	5.00	01 002023	4.00	01 002025	6.16	01 002026	22.23
01 002030	63.83	01 002031	5.00	01 002033	19.87	01 002034	50.00	01 002040	6.00	01 002041	28.13
01 002045	5.00	01 002047	5.00	01 002050	6.00	01 002051	89.36	01 002052	5.00	01 002056	6.00
01 002059	5.50	01 002060	6.00	01 002065	3.60	01 002066	26.23	01 002073	5.53	01 002074	5.11
01 003003	8.00	01 003004	11.95	01 003005	11.00	01 003006	10.00	01 003008	12.00	01 003009	11.65
01 003010	12.30	01 003011	16.25	01 003012	8.00	01 003015	12.00	01 003016	8.50	01 003017	12.30
01 003018	11.00	01 003019	13.95	01 003021	13.60	01 003022	6.50	01 003024	10.00	01 003025	14.20
01 003028	12.60	01 003029	15.60	01 004001	41.44	01 004002	37.19	01 004003	33.97	01 004004	35.64
01 004005	46.35	01 004006	28.90	01 004007	47.24	01 004008	41.18	01 004009	38.73	01 004010	37.15
01 004012	37.11	01 004013	43.42	01 004014	37.69	01 004015	35.00	01 004016	37.42	01 004017	38.33
01 004018	41.24	01 004019	36.45	01 004020	47.16	01 004021	36.55	01 005001	11.01	01 005002	8.39
01 005003	10.32	01 005004	9.91	01 005005	9.87	01 005006	12.85	01 005007	15.71	01 005008	13.72
01 005009	11.34	01 005010	12.46	01 005012	13.64	01 005013	12.29	01 005014	13.60	01 005015	11.15
01 005016	10.75	01 005017	11.20	01 005018	13.29	01 005019	11.18	01 005020	15.81	01 005021	11.52
01 006002	36.89	01 006005	21.23	01 006007	23.80	01 006010	21.07	01 006011	21.69	01 006016	20.67
01 006018	19.58	01 006019	27.37	01 006021	24.06	01 006026	25.17	01 006029	21.54	01 006032	29.22
01 006033	45.24	01 006035	21.54	01 006041	21.69	01 006044	20.67	01 006046	24.99	01 006052	22.13
01 006054	24.98	01 006058	22.00	01 007001	55.73	01 007004	54.29	01 007005	54.29	01 007006	43.32
01 007007	45.61	01 007008	63.13	01 007010	56.54	01 007011	58.67	01 007012	56.54	01 007014	65.00
01 007016	45.61	01 007017	67.50	01 007019	47.37	01 007020	45.00	01 007021	67.86	01 007022	48.00
01 007023	68.66	01 007025	38.00	01 007027	47.81	01 007028	38.70	01 008001	17.25	01 008005	14.91
01 008006	12.38	01 008012	15.94	01 008017	8.88	01 008019	13.00	01 008021	18.25	01 008024	15.00
01 008026	11.00	01 008029	12.00	01 008031	17.50	01 008033	18.25	01 008035	17.50	01 008042	8.75
01 008043	17.00	01 008044	15.00	01 008048	16.50	01 008049	16.25	01 008055	17.00	01 008058	14.75
01 009001	16.93	01 009005	11.65	01 009007	22.84	01 009009	26.44	01 009012	19.81	01 009014	23.53
01 009017	17.83	01 009019	18.27	01 009022	15.76	01 009025	20.35	01 009029	20.00	01 009032	24.60
01 009034	30.58	01 009035	26.47	01 009042	24.14	01 009044	25.58	01 009046	23.22	01 009049	16.00
01 009056	14.31	01 009058	46.93	01 010001	21.31	01 010003	23.40	01 010005	22.48	01 010007	10.00
01 010009	26.47	01 010011	22.47	01 010012	25.30	01 010013	24.31	01 010015	23.32	01 010017	22.92
01 010019	14.00	01 010020	23.24	01 010022	23.24	01 010023	23.81	01 010024	25.10	01 010025	25.19
01 010026	23.53	01 010030	26.67	01 010033	22.60	01 010034	26.67	01 011002	82.59	01 011005	32.10
01 011006	27.24	01 011007	41.57	01 011008	28.83	01 011009	19.37	01 011011	33.88	01 011013	28.34
01 011015	48.75	01 011019	33.98	01 011021	38.03	01 011022	27.82	01 011024	39.44	01 011026	36.62
01 011027	33.65	01 011029	43.96	01 011030	38.03	01 011033	53.16	01 011036	56.35	01 011037	33.50
01 012003	21.54	01 012006	8.75	01 012008	13.45	01 012009	13.58	01 012010	6.45	01 012013	25.00
01 012016	27.60	01 012018	6.58	01 012020	7.62	01 012025	39.81	01 012029	21.13	01 012031	5.50
01 012034	6.50	01 012037	28.46	01 012039	8.00	01 012046	23.15	01 012048	13.50	01 012054	9.50
01 012060	25.40	01 012061	6.45	01 013002	52.68	01 013007	36.00	01 013008	38.84	01 013011	25.00
01 013012	65.20	01 013013	48.04	01 013014	34.40	01 013016	40.80	01 013019	54.24	01 013025	53.64
01 013028	40.58	01 013029	38.56	01 013032	40.23	01 013038	30.00	01 013039	11.50	01 013043	54.90
01 013047	34.30	01 013048	26.81	01 013049	24.56	01 013050	46.17	01 013054	32.50	01 013063	27.75
01 013064	42.42	01 013070	59.00	01 013074	55.49	01 013078	31.25	01 013082	55.64	01 013084	39.55
01 013085	38.80	01 013086	62.71	01 014001	7.60	01 014002	8.85	01 014003	17.25	01 014004	7.93
01 014005	8.54	01 014006	10.25	01 014007	9.00	01 014008	17.00	01 014009	8.74	01 014010	8.82
01 014011	9.10	01 014012	7.00	01 014013	7.70	01 014014	12.00	01 014015	7.70	01 014016	17.00
01 014017	8.53	01 014018	18.00	01 014019	8.40	01 014020	6.95	01 014021	7.90	01 014022	9.00
01 014023	6.93	01 014024	17.00	01 014025	8.90	01 014026	10.00	01 014027	10.00	01 014028	9.05
01 014029	9.04	01 014030	9.60	01 015001	33.33	01 015007	37.00	01 015008	26.90	01 015009	36.75
01 015011	40.00	01 015013	39.50	01 015016	27.00	01 015019	35.40	01 015021	37.90	01 015022	25.25
01 015026	27.25	01 015030	24.00	01 015033	21.90	01 015035	39.75	01 015040	24.50	01 015042	35.00
01 015044	29.50	01 015046	28.00	01 015048	26.00	01 015051	37.90	01 016001	17.82	01 016004	23.00
01 016005	18.75	01 016006	22.00	01 016007	22.75	01 016008	24.00	01 016010	19.90	01 016011	18.75
01 016012	22.90	01 016013	23.00	01 016015	19.00	01 016016	19.90	01 016018	21.00	01 016019	19.90
01 016020	18.91	01 016021	26.50	01 016022	21.00	01 016023	20.00	01 016025	26.50	01 016026	21.90
01 017001	54.90	01 017004	39.50	01 017005	41.90	01 017006	52.00	01 017007	46.00	01 017008	50.50
01 017010	44.40	01 017011	55.15	01 017012	45.50	01 017013	45.50	01 017015	46.00	01 017016	55.90
01 017018	35.00	01 017019	44.40	01 017020	41.30	01 017021	54.00	01 017022	45.50	01 017023	48.00
01 017025	55.00	01 017026	47.90	01 018001	52.20	01 018003	15.90	01 018004	16.00	01 018006	40.00
01 018009	47.50	01 018010	12.00	01 018011	56.00	01 018013	46.00	01 018015	16.90	01 018017	58.00
01 018018	15.00	01 018019	54.90	01 018021	49.90	01 018024	44.00	01 018025	16.00	01 018027	48.50
01 018029	60.00	01 018031	16.90	01 018032	54.90	01 018035	41.50	01 018038	63.15	01 018039	12.00
01 018040	47.55	01 018042	54.00	01 018044	48.00	01 018046	16.00	01 018047	52.00	01 018050	55.25
01 018053	16.90	01 018054	56.90	01 019001	73.90	01 019004	40.00	01 019005	74.90	01 019006	90.00

CLAVE	PRECIO PROMEDIO	CLAVE	PRECIO PROMEDIO	CLAVE	PRECIO PROMEDIO	CLAVE	PRECIO PROMEDIO	CLAVE	PRECIO PROMEDIO	CLAVE	PRECIO PROMEDIO
01 019007	52.00	01 019009	58.00	01 019010	72.90	01 019011	72.90	01 019012	59.00	01 019013	59.00
01 019015	60.00	01 019016	72.90	01 019018	41.50	01 019019	71.90	01 019020	62.90	01 019021	54.00
01 019022	48.00	01 019023	66.00	01 019025	51.75	01 019026	72.90	01 020001	40.45	01 020004	40.00
01 020005	40.85	01 020006	56.00	01 020007	46.00	01 020008	48.00	01 020010	48.90	01 020011	49.90
01 020012	41.90	01 020013	44.00	01 020015	48.00	01 020017	46.65	01 020018	41.00	01 020019	39.90
01 020020	39.90	01 020021	54.00	01 020022	47.50	01 020023	50.00	01 020024	50.75	01 020026	47.90
01 021001	51.40	01 021002	66.33	01 021003	68.00	01 021004	64.00	01 021005	68.50	01 021006	73.00
01 021007	70.00	01 021008	68.25	01 021009	66.00	01 021010	62.90	01 021011	64.90	01 021012	65.90
01 021013	70.00	01 021014	62.90	01 021015	68.00	01 021016	63.50	01 021017	65.65	01 021018	68.00
01 021019	62.90	01 021020	65.40	01 021021	70.00	01 021022	70.00	01 021023	72.00	01 021024	68.25
01 021025	66.33	01 021026	71.90	01 021027	61.60	01 021028	64.90	01 021029	68.00	01 021030	62.90
01 022001	46.60	01 022004	60.00	01 022005	57.50	01 022006	73.00	01 022007	68.00	01 022008	64.50
01 022010	47.90	01 022011	43.65	01 022012	56.90	01 022013	68.00	01 022015	68.00	01 022017	47.90
01 022018	68.00	01 022019	43.90	01 022020	41.25	01 022021	68.00	01 022022	68.00	01 022023	65.00
01 022025	47.25	01 022026	46.90	01 023001	72.50	01 023002	58.00	01 023003	49.90	01 023005	67.90
01 023006	70.00	01 023007	73.00	01 023009	72.35	01 023011	68.00	01 023012	49.90	01 023013	39.90
01 023014	31.90	01 023015	70.00	01 023019	78.65	01 023020	72.60	01 023021	72.50	01 023022	64.00
01 023023	48.90	01 023027	54.90	01 023028	73.90	01 023029	68.00	01 024001	39.90	01 024004	38.00
01 024005	39.90	01 024006	50.00	01 024007	35.00	01 024008	47.00	01 024010	37.90	01 024011	38.40
01 024012	34.90	01 024013	44.00	01 024015	44.00	01 024016	37.90	01 024018	44.00	01 024019	37.90
01 024020	30.90	01 024021	46.00	01 024022	46.00	01 024023	42.00	01 024024	43.25	01 024026	39.90
01 025001	153.00	01 025004	72.50	01 025005	80.95	01 025006	73.00	01 025007	70.00	01 025008	70.25
01 025009	77.90	01 025010	148.90	01 025011	89.90	01 025012	79.90	01 025013	85.00	01 025015	68.00
01 025016	152.90	01 025018	95.00	01 025019	119.90	01 025020	115.00	01 025021	100.00	01 025022	65.00
01 025024	147.56	01 025025	158.90	01 026001	19.40	01 026004	28.00	01 026005	20.00	01 026006	24.00
01 026007	20.00	01 026008	14.00	01 026010	18.90	01 026011	13.90	01 026012	28.00	01 026013	22.00
01 026015	28.00	01 026016	18.90	01 026018	30.00	01 026019	22.90	01 026020	9.90	01 026021	24.00
01 026022	20.00	01 026023	24.00	01 026024	28.00	01 026026	18.90	01 027001	17.00	01 027004	31.25
01 027005	24.90	01 027006	20.00	01 027007	30.00	01 027008	24.00	01 027010	44.15	01 027011	25.90
01 027012	30.00	01 027013	25.00	01 027015	40.00	01 027017	19.90	01 027018	36.00	01 027019	31.65
01 027020	16.97	01 027021	24.00	01 027022	24.00	01 027023	24.00	01 027025	35.30	01 027026	25.90
01 028001	48.00	01 028002	57.90	01 028004	57.90	01 028006	49.80	01 028007	38.00	01 028008	100.00
01 028010	51.60	01 028011	47.90	01 028012	57.15	01 028013	52.90	01 028014	150.00	01 028017	45.00
01 028018	52.00	01 028019	79.20	01 028020	54.90	01 028021	56.40	01 028025	54.90	01 028027	49.90
01 028028	50.00	01 028029	70.00	01 029001	46.30	01 029005	46.70	01 029006	56.00	01 029007	50.20
01 029009	88.55	01 029013	82.00	01 029014	94.90	01 029015	61.70	01 029016	51.00	01 029017	49.50
01 029018	80.00	01 029019	89.00	01 029020	52.00	01 029021	50.20	01 029022	58.00	01 029024	100.00
01 029026	72.00	01 029027	86.43	01 029029	50.65	01 029030	263.00	01 030001	25.00	01 030003	23.20
01 030005	20.54	01 030006	18.00	01 030007	38.00	01 030009	23.25	01 030010	36.75	01 030011	29.50
01 030013	27.75	01 030015	34.50	01 030016	28.00	01 030017	27.50	01 030018	28.00	01 030019	23.80
01 030021	34.96	01 030022	28.00	01 030024	36.00	01 030025	45.90	01 030027	25.38	01 030029	29.05
01 031001	60.00	01 031003	48.70	01 031005	43.70	01 031006	35.00	01 031007	54.30	01 031009	54.70
01 031010	58.95	01 031011	60.00	01 031013	40.20	01 031015	67.89	01 031016	39.50	01 031017	54.50
01 031018	60.00	01 031019	55.00	01 031021	51.00	01 031022	44.00	01 031024	70.00	01 031025	64.90
01 031027	47.30	01 031029	63.00	01 032001	57.40	01 032005	29.50	01 032010	37.00	01 032011	40.66
01 032013	43.10	01 032014	27.90	01 032017	34.80	01 032020	52.00	01 032021	35.20	01 032025	44.00
01 032030	59.50	01 032031	47.70	01 032032	79.00	01 032038	24.30	01 032039	30.00	01 032041	94.71
01 032044	47.90	01 032049	37.00	01 032050	60.40	01 032055	40.00	01 032058	30.50	01 032061	22.00
01 032063	35.20	01 032065	48.00	01 032069	46.00	01 032070	42.00	01 032078	34.50	01 032079	46.00
01 032082	35.25	01 032086	65.90	01 033001	319.00	01 033002	110.00	01 033003	110.00	01 033004	120.00
01 033006	77.10	01 033008	76.00	01 033009	84.00	01 033010	84.90	01 033012	363.33	01 033014	399.00
01 033016	16.90	01 033017	80.00	01 033018	435.00	01 033020	70.00	01 033021	345.00	01 033023	439.00
01 033025	100.00	01 033027	82.90	01 033028	77.90	01 033030	346.00	01 034001	100.59	01 034003	76.80
01 034004	80.00	01 034005	81.76	01 034006	55.00	01 034007	100.59	01 034009	75.30	01 034010	99.00
01 034011	79.60	01 034013	64.60	01 034015	84.90	01 034016	38.00	01 034017	84.90	01 034018	60.00
01 034019	77.50	01 034021	97.65	01 034022	60.00	01 034025	79.60	01 034027	78.40	01 034029	86.50
01 035001	41.55	01 035003	38.00	01 035004	39.90	01 035005	100.00	01 035006	52.00	01 035007	43.75
01 035008	42.25	01 035009	45.15	01 035010	68.40	01 035011	100.00	01 035013	46.25	01 035014	68.65
01 035015	34.25	01 035016	68.00	01 035017	59.70	01 035018	40.00	01 035020	65.00	01 035021	42.00
01 035022	50.00	01 035023	68.40	01 036001	152.10	01 036002	120.00	01 036003	140.00	01 036004	120.00
01 036005	151.00	01 036006	130.00	01 036007	147.40	01 036008	154.90	01 036009	142.50	01 036010	101.30
01 036011	160.00	01 036012	117.40	01 036013	157.00	01 036014	132.40	01 036015	154.90	01 036016	180.00
01 036017	143.75	01 036018	154.95	01 036019	110.00	01 036020	160.00	01 037001	44.00	01 037002	27.90
01 037003	20.50	01 037004	34.00	01 037005	57.50	01 037006	42.00	01 037007	32.25	01 037008	27.90
01 037009	29.40	01 037010	33.00	01 037012	39.50	01 037013	32.50	01 037014	32.50	01 037015	26.90
01 037016	26.90	01 037017	38.00	01 037018	67.50	01 037019	35.50	01 037020	37.75	01 037021	37.80
01 038001	55.90	01 038002	44.90	01 038003	11.00	01 038004	14.00	01 038005	75.00	01 038006	18.00
01 038007	20.25	01 038008	61.90	01 038009	59.90	01 038010	25.00	01 038012	24.00	01 038013	56.90
01 038014	10.00	01 038015	46.90	01 038016	54.85	01 038017	14.00	01 038018	17.50	01 038019	59.50
01 038020	14.00	01 038021	13.50	01 039001	162.50	01 039002	71.40	01 039003	32.50	01 039004	60.00
01 039005	165.00	01 039006	96.25	01 039007	93.00	01 039008	139.90	01 039009	104.90	01 039010	160.00
01 039012	107.50	01 039013	127.40	01 039014	200.45	01 039015	144.68	01 039016	74.80	01 039017	120.00
01 039018	170.00	01 039019	160.00	01 039020	117.00	01 039021	45.65	01 040001	97.50	01 040002	99.90
01 040003	37.00	01 040004	90.00	01 040005	100.00	01 040006	95.00	01 040007	27.50	01 040008	91.15
01 040009	96.45	01 040010	155.00	01 040012	86.25	01 040013	92.40	01 040014	93.10	01 040015	88.65
01 040016	93.60	01 040017	36.00	01 040018	80.00	01 040019	100.00	01 040020	28.75	01 040021	96.45
01 041001	45.88	01 041002	47.78	01 041005	48.56	01 041009	43.06	01 041010	22.59	01 041011	44.12
01 041012	25.32	01 041016	50.00	01 041017	43.91	01 041018	47.70	01 041019	43.16	01 041021	50.25
01 041023	47.94	01 041025	30.59	01 041028	42.65	01 041030	44.65	01 041031	23.53	01 041034	43.01
01 041035	23.48	01 041039	50.00	01 041042	21.41	01 041043	22.59	01 041044	22.12	01 041047	50.00
01 041049	20.00	01 041051	47.04	01 041055	43.48	01 041057	45.29	01 041058	23.76	01 041062	46.67
01 042001	145.22	01 042002	56.06	01 042003	116						

CLAVE	PRECIO PROMEDIO	CLAVE	PRECIO PROMEDIO	CLAVE	PRECIO PROMEDIO	CLAVE	PRECIO PROMEDIO	CLAVE	PRECIO PROMEDIO	CLAVE	PRECIO PROMEDIO
01 047019	22.93	01 047021	19.83	01 047022	23.53	01 047025	28.67	01 047028	47.00	01 047029	24.67
01 048001	74.00	01 048002	67.99	01 048003	71.45	01 048004	45.00	01 048005	48.00	01 048006	77.60
01 048007	65.60	01 048008	60.00	01 048009	88.50	01 048010	48.00	01 048011	88.50	01 048012	56.00
01 048013	88.75	01 048014	75.00	01 048015	52.00	01 048016	70.00	01 048017	64.00	01 048018	75.78
01 048019	80.25	01 048020	33.40	01 049001	26.89	01 049005	24.63	01 049006	28.00	01 049008	24.75
01 049009	20.00	01 049012	26.00	01 049016	24.00	01 049017	21.00	01 049019	23.62	01 049020	27.23
01 049024	22.20	01 049029	26.00	01 049031	37.61	01 049033	27.50	01 049034	32.50	01 049040	22.27
01 049041	32.50	01 049048	25.25	01 049053	26.63	01 049055	29.00	01 050001	78.33	01 050003	72.67
01 050004	76.00	01 050005	73.50	01 050006	60.00	01 050007	79.71	01 050009	100.70	01 050010	66.00
01 050011	73.80	01 050013	78.85	01 050015	95.90	01 050016	58.00	01 050017	85.00	01 050018	60.00
01 050019	77.33	01 050021	70.75	01 050022	66.00	01 050025	74.90	01 050028	67.83	01 050029	81.25
01 051001	44.75	01 051003	62.00	01 051004	76.00	01 051005	73.60	01 051006	48.00	01 051007	80.56
01 051009	42.00	01 051010	83.90	01 051011	47.75	01 051013	60.20	01 051015	72.50	01 051016	40.00
01 051017	39.00	01 051018	60.00	01 051019	75.88	01 051021	61.90	01 051022	52.00	01 051025	80.11
01 051028	75.28	01 051029	66.20	01 052001	97.00	01 052003	60.00	01 052004	39.00	01 052005	18.24
01 052006	40.00	01 052008	50.00	01 052009	46.00	01 052010	21.30	01 052011	110.89	01 052013	24.90
01 052015	47.00	01 052016	15.98	01 052017	21.00	01 052018	40.00	01 052019	82.00	01 052021	41.25
01 052022	35.00	01 052025	19.70	01 052028	20.10	01 052029	19.60	01 053001	59.71	01 053003	69.44
01 053004	73.13	01 053005	47.00	01 053006	40.00	01 053007	72.00	01 053009	53.71	01 053010	62.00
01 053011	75.28	01 053013	36.70	01 053015	77.90	01 053016	40.00	01 053017	57.00	01 053018	44.00
01 053019	52.00	01 053021	59.71	01 053022	40.00	01 053025	65.56	01 053028	63.13	01 053029	75.14
01 054001	47.78	01 054004	47.78	01 054005	74.89	01 054006	47.78	01 054007	55.56	01 054009	61.11
01 054010	36.22	01 054011	42.40	01 054013	66.80	01 054015	37.78	01 054017	44.44	01 054018	39.80
01 054019	56.67	01 054021	61.11	01 054022	54.44	01 054024	69.03	01 054025	61.11	01 054029	66.67
01 054031	43.33	01 054033	46.22	01 055001	9.50	01 055004	12.00	01 055005	10.19	01 055006	11.75
01 055007	12.00	01 055008	15.30	01 055009	10.45	01 055010	11.09	01 055012	14.40	01 055014	8.75
01 055015	9.82	01 055016	11.60	01 055017	10.00	01 055018	10.10	01 055019	9.50	01 055020	10.00
01 055021	11.00	01 055022	10.00	01 055024	17.40	01 055025	15.46	01 056003	10.70	01 056008	19.15
01 056010	77.40	01 056011	12.89	01 056014	18.60	01 056017	18.50	01 056020	40.00	01 056023	11.30
01 056024	52.11	01 056028	15.05	01 056029	27.40	01 056032	15.85	01 056036	12.00	01 056043	9.95
01 056045	23.56	01 056048	24.45	01 056049	12.90	01 056050	40.75	01 056053	13.30	01 056056	18.50
01 056058	12.40	01 056062	17.75	01 056064	36.67	01 056066	12.00	01 056070	12.00	01 056075	10.00
01 056076	22.00	01 056079	54.75	01 056082	24.45	01 056087	14.00	01 056089	50.00	01 056092	13.00
01 056093	21.86	01 056098	45.13	01 056100	15.85	01 056102	25.80	01 056105	10.00	01 056107	20.00
01 056111	19.15	01 056112	12.50	01 056117	17.90	01 056121	14.55	01 056122	13.50	01 056125	18.90
01 056130	12.62	01 056132	19.83	01 056134	19.40	01 056140	12.77	01 056143	31.11	01 056145	137.94
01 057001	21.15	01 057002	19.90	01 057005	20.00	01 057007	15.55	01 057010	19.90	01 057012	20.00
01 057014	15.25	01 057015	16.90	01 057018	16.75	01 057021	15.20	01 057022	14.65	01 057023	17.49
01 057024	59.90	01 057025	16.00	01 057030	15.50	01 057032	15.00	01 057034	14.80	01 057035	20.00
01 057036	20.00	01 057037	19.90	01 057039	19.90	01 057040	20.00	01 057041	23.75	01 057042	20.00
01 057044	16.74	01 057047	20.00	01 057049	26.75	01 057050	16.75	01 057052	17.73	01 057053	18.49
01 058005	5.90	01 058007	6.00	01 058009	6.11	01 058014	5.75	01 058018	5.00	01 058021	5.68
01 058022	9.45	01 058024	10.74	01 058026	7.00	01 058028	4.25	01 058032	5.75	01 058033	6.05
01 058035	5.25	01 058036	5.80	01 058037	11.25	01 058039	6.33	01 058041	6.50	01 058042	7.50
01 058044	6.00	01 058046	6.00	01 058047	10.24	01 058049	4.88	01 058052	13.25	01 058053	5.86
01 058055	13.15	01 058059	11.75	01 058061	12.00	01 058065	10.86	01 058066	8.50	01 058067	11.54
01 059001	3.68	01 059003	3.80	01 059005	4.13	01 059006	3.25	01 059008	2.50	01 059010	2.50
01 059011	3.55	01 059012	4.22	01 059013	3.00	01 059015	2.50	01 059016	2.00	01 059017	3.78
01 059018	2.88	01 059020	4.54	01 059021	3.50	01 059022	3.75	01 059024	3.25	01 059025	3.50
01 059027	3.69	01 059028	3.35	01 060001	25.40	01 060005	24.50	01 060007	25.40	01 060010	27.35
01 060012	25.00	01 060014	20.00	01 060018	23.50	01 060021	24.55	01 060023	26.24	01 060025	20.00
01 060028	19.00	01 060031	20.75	01 060033	26.40	01 060035	24.00	01 060039	28.13	01 060041	23.00
01 060044	29.00	01 060045	25.99	01 060049	23.00	01 060053	25.24	01 061002	9.21	01 061005	13.90
01 061008	7.25	01 061010	10.06	01 061011	17.75	01 061015	11.50	01 061018	14.00	01 061021	15.10
01 061023	10.49	01 061026	5.50	01 061028	8.50	01 061031	19.00	01 061033	10.08	01 061035	10.50
01 061039	16.61	01 061040	11.75	01 061042	19.00	01 061047	11.00	01 061051	13.00	01 061053	4.99
01 062001	13.32	01 062003	10.75	01 062005	14.57	01 062006	9.75	01 062008	10.75	01 062010	12.25
01 062011	13.05	01 062012	11.99	01 062013	9.75	01 062015	8.75	01 062016	10.00	01 062017	13.55
01 062018	12.50	01 062019	13.80	01 062020	14.93	01 062021	11.00	01 062022	11.50	01 062024	10.00
01 062025	13.25	01 062027	10.99	01 063001	5.70	01 063003	6.00	01 063005	5.39	01 063006	10.00
01 063008	6.75	01 063010	8.25	01 063011	4.80	01 063012	5.99	01 063013	6.00	01 063015	4.00
01 063016	3.50	01 063017	5.40	01 063018	6.50	01 063019	5.15	01 063020	5.55	01 063021	5.50
01 063022	9.50	01 063024	6.00	01 063025	4.75	01 063027	5.74	01 064002	22.37	01 064006	31.40
01 064008	9.05	01 064009	5.00	01 064010	20.00	01 064013	22.40	01 064014	5.00	01 064015	10.00
01 064016	24.73	01 064017	27.95	01 064019	8.25	01 064020	6.24	01 064021	15.00	01 064022	5.00
01 064025	10.00	01 064026	20.00	01 064027	6.00	01 064028	27.72	01 064029	22.90	01 064031	20.00
01 064032	20.00	01 064033	22.30	01 064034	8.00	01 064035	25.40	01 064037	18.80	01 064038	5.00
01 064041	14.50	01 064042	20.00	01 064045	6.99	01 064046	10.25	01 065001	59.90	01 065003	34.00
01 065005	35.80	01 065006	30.50	01 065008	45.25	01 065010	20.75	01 065011	33.50	01 065012	35.99
01 065013	21.00	01 065015	17.25	01 065016	25.00	01 065017	38.88	01 065018	28.75	01 065019	36.20
01 065020	36.40	01 065021	48.00	01 065022	40.00	01 065024	30.50	01 065025	16.75	01 065027	26.99
01 066001	12.91	01 066003	9.75	01 066005	13.15	01 066006	7.71	01 066008	7.85	01 066010	6.25
01 066011	11.70	01 066012	6.99	01 066013	6.82	01 066015	7.88	01 066016	7.75	01 066017	11.85
01 066018	7.33	01 066019	12.85	01 066020	12.66	01 066021	7.63	01 066022	7.80	01 066024	8.97
01 066026	8.50	01 066027	7.11	01 067001	6.90	01 067003	5.25	01 067005	4.86	01 067007	5.00
01 067008	5.50	01 067009	6.00	01 067010	5.00	01 067011	5.00	01 067013	6.00	01 067014	5.00
01 067015	5.93	01 067016	6.00	01 067018	4.75	01 067020	5.25	01 067021	4.25	01 067023	5.65
01 067024	6.30	01 067025	5.00	01 067026	6.62	01 067027	4.49	01 068001	16.90	01 068003	18.50
01 068005	24.14	01 068006	19.50	01 068008	20.00	01 068010	15.75	01 068011	15.40	01 068012	18.74
01 068013	16.00	01 068015	16.25	01 068016	20.00	01 068017	19.17	01 068018	23.00	01 068019	19.40
01 068020	16.90	01 068021	28.00	01 068022	20.00	01 068024	18.50	01 068025	16.25	01 068027	18.74
01 069001	23.77	01 069003	23.35	01 069005	19.99	01 069007	20.00	01 069008	23.50	01 069009	31.00
01 069010	30.00	01 069011	31.50	01 069013	20.00	01 069014	22.00				

CLAVE	PRECIO PROMEDIO	CLAVE	PRECIO PROMEDIO	CLAVE	PRECIO PROMEDIO	CLAVE	PRECIO PROMEDIO	CLAVE	PRECIO PROMEDIO	CLAVE	PRECIO PROMEDIO
01 074039	9.76	01 074041	7.00	01 074044	9.00	01 074047	9.00	01 074049	10.50	01 074053	8.37
01 075001	13.25	01 075003	8.00	01 075005	14.25	01 075006	11.00	01 075008	8.50	01 075010	7.13
01 075011	12.93	01 075012	12.62	01 075013	8.25	01 075015	5.75	01 075016	5.75	01 075017	11.80
01 075018	8.50	01 075019	13.90	01 075020	12.91	01 075021	6.50	01 075022	8.50	01 075024	9.50
01 075025	9.75	01 075027	10.87	01 076003	8.09	01 076007	3.50	01 076009	32.00	01 076011	35.70
01 076012	2.92	01 076014	14.76	01 076015	5.00	01 076016	48.00	01 076018	3.78	01 076022	4.00
01 076023	2.63	01 076026	32.75	01 076029	35.28	01 076030	8.65	01 076032	12.90	01 076033	7.61
01 076035	46.00	01 076036	7.50	01 076038	3.00	01 076040	27.75	01 076043	36.25	01 076044	7.00
01 076046	35.70	01 076047	7.80	01 076049	40.00	01 076050	12.00	01 076051	8.30	01 076054	3.36
01 076056	8.75	01 076057	3.63	01 076058	20.00	01 076059	3.88	01 076060	10.50	01 076061	11.50
01 076062	3.99	01 076066	8.00	01 076068	6.25	01 076069	40.00	01 076072	3.37	01 076073	49.99
01 077001	26.80	01 077003	16.75	01 077005	26.48	01 077006	17.50	01 077008	13.50	01 077010	16.63
01 077011	24.88	01 077012	28.97	01 077013	14.00	01 077015	9.75	01 077016	10.00	01 077017	24.33
01 077018	15.00	01 077019	27.10	01 077020	25.30	01 077021	14.00	01 077022	17.50	01 077024	20.50
01 077025	16.00	01 077027	28.99	01 078001	13.35	01 078003	8.00	01 078005	14.65	01 078006	11.00
01 078008	9.00	01 078010	7.63	01 078011	12.93	01 078012	14.74	01 078013	7.75	01 078015	6.75
01 078016	5.25	01 078017	12.05	01 078018	7.75	01 078019	14.15	01 078020	13.00	01 078021	8.00
01 078022	9.50	01 078024	9.50	01 078025	10.00	01 078027	12.24	01 079001	29.01	01 079003	23.00
01 079005	31.05	01 079006	38.00	01 079008	28.00	01 079010	22.50	01 079011	30.77	01 079012	28.99
01 079013	20.00	01 079015	17.50	01 079016	26.50	01 079017	28.08	01 079018	27.00	01 079019	27.38
01 079020	29.90	01 079021	23.50	01 079022	38.00	01 079024	24.25	01 079025	26.25	01 079027	28.99
01 080001	5.56	01 080003	5.00	01 080005	5.50	01 080006	6.00	01 080008	5.25	01 080010	6.25
01 080011	6.70	01 080012	5.74	01 080013	6.75	01 080015	3.00	01 080016	2.88	01 080017	6.75
01 080018	6.00	01 080019	5.90	01 080020	5.56	01 080021	6.00	01 080022	6.00	01 080024	6.00
01 080025	6.75	01 080027	4.99	01 081001	24.66	01 081003	48.00	01 081004	24.80	01 081005	26.50
01 081006	45.00	01 081007	11.58	01 081008	27.45	01 081009	23.99	01 081010	51.00	01 081011	40.00
01 081012	37.50	01 081013	26.68	01 081014	44.50	01 081015	29.15	01 081016	24.96	01 081017	21.00
01 081018	54.00	01 081019	19.00	01 081020	25.50	01 081021	23.99	01 082001	28.30	01 082003	14.00
01 082005	26.98	01 082006	26.00	01 082008	17.50	01 082010	20.25	01 082011	26.02	01 082012	24.24
01 082013	18.00	01 082015	13.00	01 082016	12.50	01 082017	26.33	01 082018	19.50	01 082019	26.40
01 082020	28.30	01 082021	19.75	01 082022	21.00	01 082024	18.50	01 082025	24.25	01 082027	24.24
01 083002	4.07	01 083005	5.00	01 083007	4.30	01 083009	5.80	01 083011	9.00	01 083014	10.00
01 083018	12.00	01 083021	5.63	01 083024	3.62	01 083026	3.63	01 083028	10.00	01 083031	5.00
01 083034	4.30	01 083035	10.00	01 083040	4.20	01 083042	3.78	01 083043	12.00	01 083048	3.25
01 083051	11.50	01 083054	2.82	01 084001	14.22	01 084003	12.00	01 084005	15.18	01 084006	18.00
01 084008	11.50	01 084010	14.38	01 084011	14.57	01 084012	17.74	01 084013	14.00	01 084015	9.25
01 084016	8.00	01 084017	15.07	01 084018	15.50	01 084019	14.30	01 084020	15.68	01 084021	16.00
01 084022	16.50	01 084024	14.50	01 084025	16.00	01 084027	18.24	01 085001	8.29	01 085003	8.71
01 085004	9.05	01 085005	5.00	01 085006	9.38	01 085007	7.00	01 085008	9.05	01 085009	7.24
01 085010	7.77	01 085011	0.51	01 085012	12.00	01 085013	9.30	01 085014	10.00	01 085015	9.35
01 085016	8.29	01 085017	17.40	01 085018	10.53	01 085019	7.50	01 085020	12.00	01 085021	6.99
01 086001	8.45	01 086003	6.50	01 086005	7.06	01 086006	10.50	01 086008	8.50	01 086010	11.63
01 086011	9.15	01 086012	7.12	01 086013	12.00	01 086015	6.00	01 086016	6.25	01 086017	9.13
01 086018	9.00	01 086019	8.48	01 086020	8.81	01 086021	11.00	01 086022	9.50	01 086024	7.00
01 086025	10.75	01 086027	8.49	01 087001	9.61	01 087003	6.00	01 087005	8.85	01 087006	12.50
01 087008	8.00	01 087010	7.13	01 087011	8.03	01 087012	7.99	01 087013	7.25	01 087015	6.50
01 087016	4.50	01 087017	8.40	01 087018	7.75	01 087019	7.93	01 087020	9.86	01 087021	8.50
01 087022	10.00	01 087024	8.00	01 087025	8.75	01 087027	7.36	01 088001	19.90	01 088003	15.50
01 088004	18.04	01 088005	20.00	01 088006	12.00	01 088007	16.13	01 088008	17.25	01 088009	19.49
01 088010	13.50	01 088011	8.50	01 088012	8.25	01 088013	16.95	01 088014	15.00	01 088015	19.75
01 088016	19.15	01 088017	16.00	01 088018	14.50	01 088019	14.50	01 088020	15.25	01 088021	19.49
01 089002	10.26	01 089003	8.74	01 089011	12.20	01 089014	16.00	01 089015	10.00	01 089019	9.10
01 089020	12.50	01 089021	10.00	01 089023	16.00	01 089026	12.60	01 089032	12.00	01 089034	15.00
01 089039	8.73	01 089042	10.30	01 089043	13.38	01 089044	7.98	01 089047	8.90	01 089049	18.00
01 089050	14.00	01 089055	8.85	01 089056	22.00	01 089060	8.00	01 089063	7.00	01 089065	22.25
01 089068	10.00	01 089069	14.00	01 089073	8.99	01 089074	9.30	01 089076	14.19	01 089077	9.80
01 089081	9.50	01 089082	12.50	01 089083	8.55	01 089085	20.00	01 089087	9.32	01 089094	16.00
01 089098	9.00	01 089100	17.00	01 089104	21.99	01 089106	8.70	01 090002	104.53	01 090007	143.25
01 090011	70.00	01 090015	89.00	01 090016	100.00	01 090024	75.00	01 090026	65.00	01 090033	112.50
01 090034	123.60	01 090037	140.00	01 090041	170.00	01 090047	70.00	01 090051	112.50	01 090053	70.00
01 090058	99.50	01 090061	120.00	01 090063	130.00	01 090071	100.00	01 090072	115.50	01 090079	111.60
01 091001	15.70	01 091003	16.00	01 091005	10.80	01 091006	15.00	01 091008	17.00	01 091010	18.00
01 091011	16.40	01 091012	25.00	01 091013	18.00	01 091015	24.00	01 091016	18.00	01 091017	27.80
01 091018	12.00	01 091019	22.50	01 091020	30.60	01 091021	16.00	01 091022	20.00	01 091024	10.00
01 091025	17.25	01 091027	32.20	01 092001	11.05	01 092002	14.85	01 092003	17.20	01 092004	11.60
01 092005	12.40	01 092006	10.96	01 092008	12.08	01 092009	10.57	01 092010	6.90	01 092012	12.25
01 092014	6.11	01 092015	13.17	01 092016	12.64	01 092017	6.67	01 092018	18.21	01 092020	14.34
01 092021	18.31	01 092024	12.80	01 092027	11.20	01 092028	16.06	01 093001	18.29	01 093003	16.59
01 093004	28.05	01 093005	16.28	01 093006	19.08	01 093007	19.75	01 093009	18.86	01 093010	31.12
01 093011	18.81	01 093013	15.12	01 093015	15.91	01 093016	19.01	01 093017	21.72	01 093018	22.73
01 093019	15.26	01 093021	20.47	01 093022	19.87	01 093025	16.00	01 093028	17.57	01 093029	21.25
01 094001	24.40	01 094003	21.33	01 094004	22.19	01 094005	19.07	01 094006	16.85	01 094007	16.22
01 094009	20.39	01 094010	22.52	01 094011	25.78	01 094013	14.32	01 094015	17.50	01 094016	35.75
01 094017	19.58	01 094018	22.50	01 094019	27.24	01 094021	21.88	01 094022	15.56	01 094025	18.64
01 094028	41.32	01 094029	17.56	01 095001	117.39	01 095002	36.22	01 095007	11.94	01 095008	12.00
01 095009	36.67	01 095011	39.88	01 095013	11.63	01 095014	36.98	01 095015	10.80	01 095018	10.85
01 095024	18.23	01 095027	19.76	01 095031	63.28	01 095032	47.42	01 095035	34.52	01 095037	41.28
01 095042	18.06	01 095043	38.71	01 095045	8.65	01 095048	13.60	01 095050	47.74	01 095052	38.10
01 095060	13.31	01 095061	37.33	01 095063	34.52	01 095073	19.80	01 095076	40.00	01 095079	39.34
01 095080	14.00	01 095084	46.50	01 096001	18.41	01 096007	17.75	01 096009	16.16	01 096010	24.59
01 096011	35.16	01 096013	22.44	01 096016	18.03	01 096019	23.66	01 096026	23.03	01 096028	22.94
01 096032	18.66	01 096033	39.57	01 096037	21.75	01 096038	34.55	01 096044	27.50	01 096045	36.36
01 096046	15.81	01 096049	18.29	01 096050	23.69	01 096055	39.60	01 096062	21.75	0	

CLAVE	PRECIO PROMEDIO	CLAVE	PRECIO PROMEDIO	CLAVE	PRECIO PROMEDIO	CLAVE	PRECIO PROMEDIO	CLAVE	PRECIO PROMEDIO	CLAVE	PRECIO PROMEDIO
01 102021	5.33	01 102023	4.19	01 102025	3.70	01 102026	3.48	01 102028	6.40	01 102029	4.95
01 102038	4.66	01 102040	3.80	01 102042	2.13	01 102043	8.00	01 102047	3.80	01 102049	6.00
01 102051	2.40	01 102052	1.02	01 102053	6.00	01 102056	4.33	01 102057	4.33	01 102058	6.20
01 102060	5.80	01 102062	4.27	01 103002	33.90	01 103005	26.43	01 103006	29.23	01 103007	39.25
01 103010	36.67	01 103012	45.15	01 103015	35.51	01 103019	37.12	01 103020	55.31	01 103023	25.44
01 103025	23.78	01 103030	30.95	01 103032	25.72	01 103034	55.31	01 103037	50.00	01 103043	32.92
01 103044	43.48	01 103050	29.05	01 103054	30.95	01 103059	39.87	01 104003	76.50	01 104007	4.10
01 104008	21.85	01 104009	4.25	01 104014	2.95	01 104018	78.35	01 104023	85.61	01 104026	3.91
01 104028	3.42	01 104031	6.50	01 104036	1.65	01 104044	4.00	01 104048	75.63	01 104051	79.55
01 104052	6.50	01 104063	94.70	01 104066	104.17	01 104073	4.30	01 104083	122.73	01 104087	77.11
01 105002	132.13	01 105005	404.67	01 105006	72.93	01 105007	19.82	01 105008	386.67	01 105011	68.72
01 105014	21.79	01 105016	23.46	01 105018	149.20	01 105019	93.57	01 105022	267.50	01 105026	380.00
01 105028	108.40	01 105030	26.43	01 105031	120.00	01 105036	386.83	01 105039	43.33	01 105045	209.00
01 105047	398.17	01 105051	23.29	01 106001	70.50	01 106005	83.06	01 106006	78.20	01 106008	42.86
01 106010	37.64	01 106012	58.33	01 106013	51.00	01 106016	59.90	01 106017	51.56	01 106018	60.31
01 106020	43.75	01 106026	66.67	01 106028	65.00	01 106029	112.50	01 106033	75.73	01 106036	66.67
01 106038	88.89	01 106040	98.60	01 106046	43.60	01 106047	56.25	01 107001	26.79	01 107003	120.00
01 107004	250.00	01 107005	352.78	01 107006	102.57	01 107007	40.80	01 107009	244.32	01 107010	26.27
01 107011	297.78	01 107013	75.71	01 107015	133.33	01 107016	18.75	01 107017	102.86	01 107018	150.00
01 107019	316.67	01 107021	140.00	01 107022	150.00	01 107025	133.33	01 107028	105.14	01 107029	28.57
01 108001	39.80	01 108006	50.37	01 108007	55.67	01 108009	60.20	01 108011	46.86	01 108013	47.38
01 108016	51.38	01 108019	46.06	01 108022	54.74	01 108024	52.25	01 108027	46.94	01 108033	27.50
01 108034	43.06	01 108036	61.68	01 108040	55.00	01 108045	49.26	01 108047	47.69	01 108053	54.72
01 108058	33.52	01 108061	55.07	01 109003	75.10	01 109007	78.60	01 109008	48.00	01 109009	57.03
01 109011	71.74	01 109014	53.48	01 109015	70.57	01 109018	34.50	01 109021	62.70	01 109027	56.25
01 109028	86.51	01 109029	57.51	01 109031	46.09	01 109032	72.66	01 109035	74.71	01 109038	4.00
01 109043	96.67	01 109048	28.71	01 109050	59.02	01 109051	89.08	01 109052	78.33	01 109063	75.10
01 109064	68.00	01 109070	54.69	01 109073	84.60	01 109076	65.63	01 109080	53.90	01 109081	55.61
01 109086	66.21	01 109087	136.67	01 110002	47.69	01 110004	43.46	01 110005	56.08	01 110006	30.29
01 110007	42.69	01 110008	115.00	01 110010	52.00	01 110011	56.08	01 110013	201.00	01 110016	50.50
01 110018	25.00	01 110019	49.17	01 110020	59.45	01 110022	27.50	01 110023	50.00	01 110025	47.69
01 110026	32.35	01 110030	38.24	01 110032	47.65	01 110033	46.92	01 111001	39.90	01 111003	7.00
01 111004	35.00	01 111005	74.50	01 111006	63.10	01 111007	6.00	01 111008	47.40	01 111009	23.50
01 111010	6.00	01 111011	59.90	01 111012	7.00	01 111013	43.50	01 111014	6.00	01 111015	69.00
01 111016	7.18	01 111017	20.00	01 111018	21.00	01 111019	74.50	01 111020	6.00	01 111021	18.80
01 112001	130.00	01 112002	160.00	01 112003	120.00	01 112004	126.00	01 112005	120.00	01 112006	110.00
01 112007	140.00	01 112008	140.00	01 112009	140.00	01 112010	145.00	01 112011	90.00	01 112012	140.00
01 112013	120.00	01 112014	86.90	01 112015	50.00	01 112016	140.00	01 112017	128.00	01 112018	106.90
01 112019	100.00	01 112020	120.00	01 113001	45.10	01 113002	39.15	01 113003	41.00	01 113004	43.90
01 113005	44.00	01 113006	39.00	01 113007	49.50	01 113008	45.50	01 113009	45.00	01 113010	30.00
01 113011	47.50	01 113012	33.00	01 113013	47.50	01 113014	29.70	01 113015	32.00	01 113016	44.00
01 113017	35.50	01 113018	45.50	01 113019	32.50	01 113020	45.50	01 114001	149.50	01 114002	140.00
01 114003	140.00	01 114004	160.00	01 114005	160.00	01 114006	169.00	01 114007	169.00	01 114008	150.00
01 114009	180.00	01 114010	180.00	01 114011	180.00	01 114012	159.90	01 114013	160.00	01 114014	160.00
01 114015	170.00	01 114016	160.00	01 114017	169.00	01 114018	40.00	01 114019	164.90	01 114020	200.00
01 115001	12.90	01 115002	18.90	01 115003	80.00	01 115004	41.26	01 115005	65.00	01 115006	69.50
01 115007	37.95	01 115008	119.00	01 115009	159.00	01 115010	81.00	01 115011	89.50	01 115012	95.00
01 115013	95.00	01 115014	95.00	01 115015	149.00	01 115016	95.00	01 115017	75.00	01 115018	92.00
01 115019	83.00	01 115020	74.90	01 116001	19.95	01 116002	19.82	01 116004	19.70	01 116007	23.78
01 116008	18.46	01 116009	26.47	01 116010	13.91	01 116012	19.64	01 116013	14.92	01 116014	16.00
01 116017	21.54	01 116018	26.47	01 116019	15.34	01 116020	23.51	01 116023	16.74	01 116024	17.65
01 116025	20.72	01 116026	17.82	01 116027	16.02	01 116030	15.95	01 116032	22.06	01 116036	18.46
01 116037	26.47	01 116039	15.16	01 116040	15.78	01 116041	23.19	01 116043	18.46	01 116044	25.00
01 116049	23.35	01 116050	22.99	01 116052	14.89	01 116053	25.00	01 116054	14.63	01 116055	14.91
01 116059	20.55	01 116060	17.65	01 116063	13.73	01 116066	20.17	01 116068	23.53	01 116069	14.15
01 117001	218.95	01 117004	124.24	01 117005	223.32	01 117006	101.33	01 117007	79.90	01 117008	126.00
01 117010	258.24	01 117011	148.95	01 117013	158.67	01 117016	118.27	01 117018	140.40	01 117019	212.00
01 117020	75.00	01 117022	142.11	01 117023	152.53	01 117025	124.24	01 117026	218.09	01 117029	95.00
01 117032	129.29	01 117034	249.33	01 118001	47.42	01 118003	51.80	01 118004	253.33	01 118005	51.80
01 118006	110.00	01 118007	28.15	01 118009	142.08	01 118010	125.23	01 118011	72.30	01 118013	219.47
01 118015	122.40	01 118016	193.33	01 118017	157.33	01 118018	30.00	01 118019	113.97	01 118021	190.53
01 118022	114.75	01 118025	59.90	01 118028	114.25	01 118029	125.00	01 119001	50.75	01 119002	101.24
01 119005	93.80	01 119006	173.20	01 119007	173.20	01 119008	98.11	01 119010	85.89	01 119012	86.55
01 119014	50.75	01 119015	110.00	01 119017	76.00	01 119019	57.61	01 119021	51.20	01 119022	140.00
01 119026	53.36	01 119029	109.00	01 119030	99.37	01 119032	149.00	01 119033	121.46	01 119035	85.62
01 119036	96.00	01 119041	79.29	01 119042	96.40	01 119043	89.85	01 119044	97.00	01 119049	84.96
01 119051	95.14	01 119055	201.05	01 119056	98.04	01 119058	158.53	01 120003	282.29	01 120007	135.00
01 120008	38.00	01 120009	208.00	01 120011	50.26	01 120012	110.71	01 120014	199.46	01 120016	85.60
01 120020	210.43	01 120023	85.45	01 120027	87.00	01 120029	126.61	01 120031	133.20	01 120038	192.93
01 120043	115.96	01 120044	211.43	01 120046	49.15	01 120047	177.14	01 120051	208.00	01 120052	74.55
01 120053	97.87	01 120061	90.82	01 120062	122.93	01 120064	102.13	01 120065	185.33	01 120072	77.11
01 120076	75.00	01 120079	105.21	01 120082	245.72	01 120084	237.86	01 121002	61.33	01 121005	53.38
01 121006	45.07	01 121009	67.60	01 121010	41.75	01 121013	61.33	01 121016	77.33	01 121019	79.86
01 121020	187.40	01 121024	69.00	01 121029	37.00	01 121031	53.20	01 121033	65.07	01 121035	80.00
01 121041	88.93	01 121042	68.00	01 121044	66.67	01 121050	60.00	01 121053	220.33	01 121057	52.00
01 122001	15.00	01 122002	17.50	01 122003	15.90	01 122004	15.00	01 122005	10.00	01 122006	18.90
01 122007	17.00	01 122008	18.00	01 122009	17.00	01 122010	18.00	01 122011	17.00	01 122012	19.00
01 122013	11.00	01 122014	165.00	01 122015	19.40	01 122016	15.00	01 122018	10.00	01 122019	15.40
01 122021	15.00	01 122022	10.00	01 122023	15.00	01 122025	19.50	01 122026	15.00	01 122028	18.00
01 122029	15.00	01 122030	17.00	01 122031	16.00	01 122032	16.00	01 122033	19.00	01 122034	17.00
01 134001	272.33	01 134002	252.66	01 134003	120.05	01 134004	215.63</				

CLAVE	PRECIO PROMEDIO	CLAVE	PRECIO PROMEDIO	CLAVE	PRECIO PROMEDIO	CLAVE	PRECIO PROMEDIO	CLAVE	PRECIO PROMEDIO	CLAVE	PRECIO PROMEDIO
01 146010	439.00	01 146011	486.33	01 146012	279.00	01 146013	144.63	01 146014	2263.20	01 146015	495.00
01 146016	399.00	01 146017	262.96	01 146019	174.66	01 146020	208.00	01 147001	177.65	01 147002	222.93
01 147003	129.00	01 147004	799.00	01 147005	495.33	01 147006	378.96	01 147007	835.31	01 147008	581.33
01 147009	529.33	01 147011	559.33	01 147012	211.00	01 147013	299.66	01 147015	352.33	01 147017	285.33
01 147019	189.60	01 148001	224.66	01 148002	211.63	01 148003	555.66	01 148004	244.00	01 148005	161.66
01 148006	149.00	01 148007	133.67	01 148008	106.60	01 148009	307.97	01 148011	168.60	01 149001	129.60
01 149002	189.33	01 149003	86.26	01 149004	124.30	01 149005	181.33	01 149006	234.30	01 149007	165.63
01 149008	119.90	01 149009	247.67	01 149011	151.26	01 150001	146.63	01 150002	164.00	01 150003	168.96
01 150004	192.00	01 150005	225.63	01 150006	122.63	01 150007	225.63	01 150008	131.96	01 150009	141.93
01 150010	109.30	01 151001	76.26	01 151002	137.66	01 151003	67.60	01 151004	208.96	01 151005	81.10
01 151006	147.66	01 151007	145.96	01 151008	113.23	01 151009	122.63	01 151011	107.93	01 152001	294.00
01 152002	208.33	01 152003	304.95	01 152004	275.67	01 152005	209.65	01 152006	129.63	01 152007	267.99
01 152008	122.86	01 152011	181.96	01 153001	31.96	01 153002	40.63	01 153003	18.97	01 153004	40.96
01 153005	33.17	01 153006	25.13	01 153007	29.63	01 153008	24.77	01 153009	38.63	01 153011	27.26
01 154001	40.30	01 154002	36.30	01 154003	39.96	01 154004	25.20	01 154005	24.60	01 154006	26.56
01 154007	17.00	01 154008	23.23	01 154009	20.97	01 154011	21.93	01 155001	34.30	01 155002	25.96
01 155003	28.60	01 155004	24.92	01 155005	35.96	01 155006	26.00	01 155007	29.97	01 155008	17.93
01 155009	18.73	01 155010	57.30	01 156001	152.66	01 156002	117.02	01 156003	93.23	01 156004	153.58
01 156005	195.26	01 156006	179.30	01 156007	142.46	01 156008	50.56	01 156009	128.63	01 156011	94.10
01 157001	37.23	01 157002	43.27	01 157003	39.29	01 157004	35.50	01 157005	46.66	01 157006	31.33
01 157007	39.43	01 157008	45.63	01 157011	46.63	01 157012	54.90	01 158001	685.99	01 158002	798.96
01 158003	611.23	01 158004	345.00	01 158005	225.66	01 158006	105.00	01 158007	922.33	01 158008	519.00
01 158009	929.00	01 158010	1017.33	01 158011	551.67	01 158012	619.15	01 158013	176.00	01 158014	1999.00
01 158015	362.33	01 158017	312.33	01 158019	222.33	01 158020	269.76	01 159001	15.00	01 159002	230.00
01 159003	670.00	01 159004	68.30	01 159005	99.90	01 159006	59.90	01 159007	148.00	01 159009	250.00
01 159010	79.00	01 159013	99.90	01 159015	99.90	01 159020	39.90	01 160001	143.23	01 160002	145.30
01 160003	382.33	01 160004	174.96	01 160005	198.66	01 160006	129.90	01 160007	234.33	01 160008	427.66
01 160009	129.00	01 160010	229.00	01 160011	163.73	01 160012	89.60	01 160013	185.67	01 160015	159.63
01 160017	135.00	01 160019	125.86	01 160020	62.26	01 161001	247.00	01 161002	415.00	01 161003	315.00
01 161004	166.00	01 161005	115.80	01 161009	370.00	01 161010	370.00	01 161011	178.90	01 161013	209.70
01 161014	189.00	01 161015	187.70	01 161019	284.50	01 161020	124.80	01 161021	84.80	01 162001	212.00
01 162002	365.00	01 162003	300.00	01 162004	415.00	01 162005	76.80	01 162009	456.00	01 162010	590.00
01 162011	109.40	01 162012	51.40	01 162017	154.70	01 162018	200.00	01 162019	325.89	01 162020	159.70
01 163001	699.66	01 163002	310.93	01 163003	379.63	01 163004	239.33	01 163005	284.90	01 163006	371.66
01 163007	275.66	01 163009	364.50	01 163010	372.33	01 163013	212.47	01 163015	282.00	01 163018	329.75
01 163019	213.65	01 163020	244.63	01 164001	739.60	01 164002	469.63	01 164003	375.33	01 164004	443.33
01 164005	922.33	01 164006	216.33	01 164007	289.50	01 164008	315.63	01 164009	325.00	01 164010	339.00
01 164012	319.33	01 164014	227.47	01 164016	234.00	01 164018	186.93	01 164022	277.50	01 165001	467.15
01 165002	1260.00	01 165003	452.63	01 165004	479.96	01 165005	510.17	01 165006	666.40	01 165007	439.56
01 165008	410.00	01 165009	448.00	01 165010	469.00	01 165012	615.67	01 165014	386.13	01 165016	358.33
01 165018	279.50	01 165019	305.83	01 165020	439.30	01 166001	244.00	01 166002	306.32	01 166003	251.56
01 166004	295.33	01 166005	266.66	01 166006	316.66	01 166007	261.33	01 166008	272.33	01 166010	345.67
01 166014	191.47	01 166016	220.33	01 166017	256.00	01 166018	245.80	01 166019	182.36	01 166020	231.83
01 167001	40.00	01 167002	9.85	01 167003	80.00	01 167004	175.00	01 167005	60.00	01 167006	35.00
01 167007	75.00	01 167008	66.00	01 167009	120.00	01 167010	12.00	01 167011	18.00	01 167012	175.00
01 167013	60.00	01 167014	15.00	01 167015	20.00	01 167016	17.90	01 167017	12.48	01 167018	60.00
01 167019	30.00	01 167020	35.00	01 168001	24.90	01 168002	189.16	01 168003	73.50	01 168004	81.28
01 168005	69.90	01 168006	94.60	01 168007	102.16	01 168008	167.33	01 168010	159.48	01 168011	215.83
01 168013	352.96	01 168014	256.00	01 168015	130.80	01 168017	95.00	01 168018	172.57	01 168019	122.16
01 168020	107.46	01 169001	30.00	01 169002	45.00	01 169003	48.00	01 169005	25.00	01 169006	50.00
01 169007	18.00	01 169008	45.00	01 169009	22.00	01 169010	28.00	01 169011	50.00	01 169012	26.00
01 169013	85.00	01 169014	47.00	01 169015	40.00	01 169016	45.00	01 169017	68.00	01 169018	44.00
01 169019	56.00	01 169020	20.00	01 169023	60.00	01 170001	10.00	01 170002	18.00	01 170003	15.00
01 170004	40.00	01 170005	51.00	01 170006	14.00	01 170007	15.00	01 170008	42.00	01 170009	40.00
01 170010	20.00	01 170011	50.00	01 170012	38.00	01 170013	19.00	01 170014	15.00	01 170015	35.00
01 170016	40.00	01 170017	55.00	01 170019	16.00	01 170020	15.00	01 171001	589.33	01 171002	161.00
01 171003	1299.00	01 171004	804.66	01 171007	105.63	01 171008	619.00	01 171009	89.90	01 171010	200.33
01 171012	1349.00	01 172001	679.00	01 172002	999.00	01 172003	111.89	01 172004	144.00	01 172005	1.64
01 172006	360.00	01 172007	320.00	01 172008	1499.00	01 172009	200.00	01 172010	588.00	01 172011	717.00
01 172012	197.00	01 172013	512.72	01 172015	147.00	01 172017	139.00	01 172018	639.00	01 172019	1050.00
01 172021	120.00	01 172022	60.00	01 172026	525.00	01 172027	96.00	01 172028	229.00	01 172030	1699.00
01 182001	3327.15	01 182002	3327.15	01 182003	3328.61	01 182004	3326.78	01 182005	3327.17	01 182006	3320.52
01 182007	3327.17	01 182008	3327.17	01 182009	3327.17	01 182010	3327.17	01 182011	3327.15	01 182012	3327.15
01 182013	3327.18	01 182014	3327.15	01 182015	3327.15	01 182016	3327.15	01 182017	3327.17	01 182018	3327.17
01 182019	3327.15	01 182020	3327.17	01 182021	3327.17	01 182022	3327.68	01 183001	8622.38	01 184001	568.00
01 184002	1590.00	01 184003	430.00	01 184004	35.00	01 184005	89.00	01 184006	995.24	01 184007	519.00
01 184008	73.00	01 184009	450.00	01 184010	1000.00	01 184011	138.00	01 184012	30.00	01 184013	280.00
01 184014	77.50	01 184015	12.00	01 184016	59.75	01 184017	85.00	01 184018	882.50	01 184019	79.00
01 184020	127.39	01 184021	138.26	01 184022	1415.13	01 184023	985.00	01 184027	1135.00	01 184028	83.00
01 184029	689.00	01 184030	26.50	01 184031	93.90	01 184032	950.00	01 184033	818.80	01 184034	80.00
01 184035	70.00	01 184036	890.00	01 184037	1124.00	01 184038	99.50	01 184039	770.81	01 184040	115.90
01 184041	14.00	01 184042	15.90	01 184043	220.23	01 184044	88.80	01 184045	172.00	01 184046	399.00
01 184047	428.00	01 184048	99.00	01 184049	83.00	01 184050	79.01	01 184051	1360.00	01 184052	1143.00
01 184053	62.00	01 184056	109.90	01 184061	33.00	01 184062	83.00	01 184063	120.00	01 184064	248.00
01 184065	1600.00	01 184066	76.00	01 184067	600.00	01 184068	600.00	01 184069	223.00	01 184070	270.00
01 184071	14.00	01 184072	305.00	01 184073	155.00	01 184074	159.10	01 184075	53.59	01 184076	1650.00
01 184077	296.70	01 184078	38.00	01 184079	31.80	01 184080	218.00	01 184081	6.50	01 184082	4.25
01 184083	41.75	01 184084	9.45	01 184085	208.70	01 184086	34.40	01 184087	47.50	01 184088	34.00
01 184089	29.41	01 184090	27.11	01 185001	77.46	01 185002	238.71	01 185003	591.37	01 185004	95.34
01 185005	77.52	01 185006	238.71	01 185007	591.38	01 185					

CLAVE	PRECIO PROMEDIO	CLAVE	PRECIO PROMEDIO	CLAVE	PRECIO PROMEDIO	CLAVE	PRECIO PROMEDIO	CLAVE	PRECIO PROMEDIO	CLAVE	PRECIO PROMEDIO
01 205011	3372.00	01 205012	1940.00	01 205013	799.00	01 205014	3031.00	01 205015	2899.00	01 205016	2325.50
01 205017	2199.00	01 205018	1396.00	01 205019	1549.00	01 206002	4692.50	01 206003	4650.00	01 206004	3374.00
01 206006	4199.00	01 206008	3999.00	01 206009	8496.00	01 206010	1155.00	01 206012	5057.50	01 206013	4399.00
01 206016	3298.00	01 206017	3325.00	01 206018	3990.00	01 207001	3396.00	01 207002	3599.00	01 207003	2899.00
01 207004	1749.00	01 207005	8899.00	01 207006	2510.00	01 207007	2598.00	01 207008	3300.00	01 207009	3000.00
01 207010	2699.00	01 207011	3628.00	01 207012	2395.00	01 207013	2549.00	01 207014	1647.00	01 207015	3699.00
01 207016	8329.15	01 207017	2395.00	01 207018	1999.00	01 207019	4499.00	01 207020	2499.00	01 208001	1100.00
01 208002	1500.00	01 208003	1550.00	01 208004	2349.00	01 208005	1599.00	01 208006	1900.00	01 208007	1598.00
01 208008	1799.00	01 208009	1450.00	01 208010	1535.00	01 208011	2099.00	01 208012	2168.50	01 208014	2099.00
01 208015	1622.00	01 208016	1729.00	01 208017	2335.00	01 208019	2389.00	01 208020	1965.00	01 209001	8499.00
01 209002	4098.50	01 209003	7420.00	01 209004	12499.00	01 209005	12090.00	01 209006	4996.00	01 209007	7999.00
01 209008	7155.00	01 209009	6498.00	01 209010	8508.00	01 209011	9050.00	01 209012	2999.00	01 209013	4499.00
01 209014	6495.00	01 209015	7998.00	01 209016	5780.00	01 209018	6352.00	01 209019	6990.00	01 209020	4187.55
01 210001	18999.00	01 210002	10340.00	01 210003	13787.00	01 210004	7199.00	01 210005	10849.00	01 210006	25450.00
01 210007	6250.00	01 210008	6999.00	01 210009	11296.00	01 210010	7550.00	01 210011	3499.00	01 210012	20544.50
01 210013	4999.00	01 210014	3300.00	01 210015	7799.00	01 210016	9200.00	01 210017	6499.00	01 210018	3260.00
01 210019	6999.00	01 210020	6590.00	01 211001	3290.00	01 211002	1269.00	01 211003	2056.50	01 211004	4499.00
01 211005	1898.00	01 211006	1245.00	01 211007	3699.00	01 211008	1800.00	01 211009	1239.00	01 211010	3349.00
01 211011	970.00	01 211012	1721.00	01 211013	1429.00	01 211014	236.00	01 211015	2500.00	01 211016	3270.50
01 211017	2299.00	01 211018	1499.00	01 211019	1699.00	01 211020	966.50	01 212001	2299.00	01 212002	987.00
01 212003	1541.00	01 212004	5790.00	01 212005	515.00	01 212006	1020.00	01 212007	729.00	01 212008	9799.00
01 212009	998.00	01 212010	1666.00	01 212011	2699.00	01 212012	1699.00	01 212013	4990.00	01 212014	2429.00
01 212015	719.00	01 212016	1994.00	01 212017	5501.00	01 212018	1999.00	01 212020	122.50	01 213001	5169.00
01 213002	5840.00	01 213003	15346.00	01 213004	21090.00	01 213005	7599.00	01 213006	16332.00	01 213007	2791.00
01 213008	4499.00	01 213009	5261.00	01 213010	8560.00	01 213011	4199.00	01 213012	8664.00	01 213013	10950.00
01 213014	2899.00	01 213015	5799.00	01 213016	3971.00	01 213017	5600.00	01 213018	6550.00	01 213019	6390.00
01 213020	5099.00	01 214001	6250.00	01 214002	3998.50	01 214003	4917.50	01 214004	4099.00	01 214005	6199.00
01 214006	4620.00	01 214007	5199.00	01 214008	3959.00	01 214009	3689.00	01 214010	2999.00	01 214011	4179.00
01 214012	4299.00	01 214013	3318.00	01 214014	4996.00	01 214015	2400.00	01 214016	7099.00	01 214017	4395.00
01 214018	3499.00	01 214019	4359.50	01 214020	4498.00	01 215001	5150.00	01 215002	4899.00	01 215003	2499.00
01 215004	1605.00	01 215005	4699.00	01 215006	6099.00	01 215007	3850.00	01 215008	1675.00	01 215009	3497.00
01 215010	4550.00	01 215011	2999.00	01 215012	3498.00	01 215013	4797.00	01 215014	5499.00	01 215015	6699.00
01 215016	3112.50	01 215017	5417.00	01 215018	5699.00	01 215019	5889.00	01 215020	11398.00	01 216001	2304.40
01 216002	319.00	01 216003	430.00	01 216004	566.10	01 216005	2349.00	01 216006	290.00	01 216007	259.00
01 216008	238.00	01 216009	833.00	01 216010	312.50	01 216011	719.00	01 216012	1599.00	01 216013	525.00
01 216014	424.00	01 216015	1999.00	01 216016	1499.00	01 216017	145.00	01 216018	598.00	01 216019	568.00
01 216020	1199.00	01 216021	1699.00	01 216022	1164.50	01 216023	554.00	01 216024	575.00	01 216025	569.00
01 216026	205.00	01 216028	100.00	01 216029	172.00	01 216030	258.00	01 217001	5540.00	01 217002	3199.00
01 217003	6399.00	01 217004	8960.00	01 217006	1684.00	01 217007	1699.00	01 217008	1617.30	01 217009	3749.00
01 217010	2337.00	01 217011	2130.00	01 217012	254.00	01 217013	695.00	01 217014	7809.00	01 217015	1472.00
01 217016	697.00	01 217017	3624.00	01 217018	3899.00	01 217019	3290.00	01 217020	3199.00	01 218001	297.50
01 218002	421.50	01 218003	690.00	01 218004	226.00	01 218005	240.00	01 218006	399.00	01 218007	495.00
01 218008	195.00	01 218009	329.00	01 218010	420.00	01 218011	155.00	01 218012	439.00	01 218013	583.00
01 218014	597.00	01 218015	459.00	01 218016	599.00	01 218017	199.00	01 218018	359.00	01 218019	311.00
01 218020	224.34	01 219001	315.00	01 219002	309.00	01 219003	165.00	01 219004	169.00	01 219005	368.00
01 219006	239.00	01 219007	369.00	01 219008	134.00	01 219009	215.00	01 219010	410.00	01 219011	229.00
01 219012	149.00	01 219013	199.00	01 219014	199.00	01 219015	315.00	01 219016	144.26	01 219017	99.00
01 219018	189.00	01 219019	248.00	01 219020	252.00	01 220001	631.00	01 220002	299.00	01 220003	599.00
01 220004	576.00	01 220005	589.00	01 220006	150.00	01 220007	227.00	01 220008	299.00	01 220009	247.50
01 220010	389.00	01 220011	199.00	01 220012	369.00	01 220013	370.00	01 220014	349.00	01 220015	799.00
01 220016	619.00	01 220017	379.50	01 220018	739.00	01 220019	198.00	01 220020	493.00	01 221001	4139.00
01 221002	4999.00	01 221003	3999.00	01 221004	2472.50	01 221005	2599.00	01 221006	2395.00	01 221007	2765.00
01 221008	2299.00	01 221009	1910.00	01 221010	2697.00	01 221011	2300.00	01 221012	2419.00	01 221013	1097.00
01 221014	3290.00	01 221015	6843.00	01 221016	1451.87	01 221017	2397.00	01 221018	2619.00	01 221019	3599.00
01 221020	1148.00	01 221021	1547.00	01 221022	2890.00	01 221023	6321.00	01 221024	3000.00	01 221025	2849.00
01 221026	2695.00	01 221027	1840.00	01 221028	2297.00	01 221029	2798.00	01 221030	2280.00	01 221031	11999.00
01 222002	8299.00	01 222003	12299.00	01 222004	13499.00	01 222005	23699.00	01 222006	16498.00	01 222007	12149.10
01 222008	8569.59	01 222009	14950.00	01 222010	8998.00	01 222011	8999.00	01 222012	15998.00	01 222013	11997.00
01 222014	11998.00	01 222015	13890.00	01 222016	8798.00	01 222017	19999.00	01 222018	8495.00	01 222019	11899.00
01 222022	18999.00	01 222023	11462.00	01 222024	20394.82	01 222025	23999.00	01 222026	15999.00	01 222027	15999.00
01 223001	3619.00	01 223002	3800.00	01 223003	3599.00	01 223004	5300.00	01 223005	4194.50	01 223006	4299.00
01 223007	6487.00	01 223008	5260.00	01 223009	3913.00	01 223010	6090.00	01 223011	2955.00	01 223012	1899.00
01 223013	2498.00	01 223014	3298.00	01 223015	6299.00	01 223016	5498.00	01 223017	2030.00	01 223018	3199.00
01 223020	1738.83	01 224001	969.50	01 224002	1299.00	01 224003	1295.00	01 224004	999.00	01 224005	1199.00
01 224006	1205.00	01 224007	1249.00	01 224008	1349.00	01 224009	3049.50	01 224010	1165.00	01 224011	749.00
01 224012	949.00	01 224013	1117.00	01 224014	1699.00	01 224015	2249.00	01 224016	2239.00	01 224017	975.00
01 224018	1299.00	01 224019	1047.01	01 224020	2754.00	01 225001	1599.00	01 225002	648.00	01 225003	946.00
01 225004	650.00	01 225005	1297.00	01 225006	1259.00	01 225007	1469.00	01 225008	1014.00	01 225009	1199.00
01 225010	1099.00	01 225011	650.00	01 225012	1489.00	01 225013	955.00	01 225014	1102.44	01 225015	698.00
01 225016	655.00	01 225017	1599.00	01 225018	1978.00	01 225019	898.00	01 226001	3.20	01 226002	4.90
01 226003	2.50	01 226004	2.95	01 226005	12.40	01 226006	19.80	01 226007	3.00	01 226008	2.50
01 226009	3.20	01 226010	3.00	01 226011	4.50	01 226012	7.80	01 226013	6.80	01 226014	6.80
01 226015	3.20	01 226016	5.40	01 226017	44.50	01 226018	6.35	01 226019	193.30	01 226020	3.20
01 227001	7.20	01 227002	16.20	01 227003	7.80	01 227004	7.50	01 227005	15.60	01 227006	7.90
01 227007	7.80	01 227008	7.80	01 227009	7.20	01 227010	5.00	01 227011	6.70	01 227012	16.80
01 227013	6.70	01 227014	7.80	01 227015	7.90	01 227016	16.40	01 227017	16.60	01 227018	7.60
01 227019	7.70	01 227020	12.90	01 228							

CLAVE	PRECIO PROMEDIO	CLAVE	PRECIO PROMEDIO	CLAVE	PRECIO PROMEDIO	CLAVE	PRECIO PROMEDIO	CLAVE	PRECIO PROMEDIO	CLAVE	PRECIO PROMEDIO
01 236019	599.90	01 236020	20.70	01 236021	399.00	01 236022	15.90	01 236023	4.70	01 236024	16.50
01 236025	29.90	01 236026	119.00	01 236027	29.90	01 236028	49.90	01 236029	69.90	01 236030	498.00
01 236031	479.00	01 236032	41.35	01 236033	5.70	01 236034	22.90	01 236035	3.80	01 236036	12.70
01 236037	109.00	01 236038	19.90	01 236039	19.90	01 236040	67.40	01 237001	139.90	01 237002	208.00
01 237003	299.00	01 237004	306.00	01 237005	208.00	01 237006	208.00	01 237007	299.00	01 237008	422.00
01 237009	119.00	01 237010	111.60	01 237011	153.30	01 237012	269.00	01 237013	119.00	01 237014	238.00
01 237015	309.00	01 237016	299.00	01 237017	249.50	01 237018	199.00	01 237019	94.70	01 237020	299.00
01 238001	269.00	01 238002	178.01	01 238003	289.00	01 238004	188.00	01 238005	229.99	01 238006	348.00
01 238007	97.85	01 238008	94.90	01 238009	890.00	01 238010	299.00	01 238011	79.90	01 238012	231.36
01 238013	78.00	01 238014	599.00	01 238015	64.00	01 238016	139.00	01 238017	79.90	01 238018	289.00
01 238019	158.00	01 238020	199.00	01 239001	75.00	01 239002	69.90	01 239003	36.70	01 239004	70.90
01 239005	24.90	01 239006	138.00	01 239007	139.95	01 239008	69.00	01 239009	79.70	01 239010	70.90
01 239011	46.96	01 239012	70.96	01 239013	99.00	01 239014	34.90	01 239015	39.80	01 239016	70.90
01 239017	74.70	01 239018	43.91	01 239019	60.61	01 239020	64.90	01 240001	64.90	01 240002	62.00
01 240003	38.90	01 240004	49.90	01 240005	29.90	01 240006	99.90	01 240007	39.90	01 240008	59.90
01 240009	33.90	01 240010	24.90	01 240011	79.90	01 240012	25.60	01 240013	29.90	01 240014	19.90
01 240015	145.00	01 240017	29.90	01 240018	29.90	01 240020	23.80	01 241001	17.10	01 241002	15.65
01 241003	9.89	01 241004	13.29	01 241005	15.30	01 241006	13.55	01 241007	12.03	01 241008	15.42
01 241009	15.40	01 241010	22.21	01 241011	15.33	01 241012	6.80	01 241013	21.47	01 241014	15.90
01 241015	12.50	01 241016	15.50	01 241017	14.20	01 241018	16.72	01 241019	15.70	01 241020	17.79
01 241021	22.90	01 241022	11.97	01 241023	14.00	01 241024	14.00	01 241025	17.05	01 241026	18.50
01 241027	14.69	01 241028	11.05	01 241029	26.00	01 241030	11.95	01 242001	14.33	01 242003	14.00
01 242004	12.85	01 242005	13.50	01 242006	11.60	01 242007	12.57	01 242008	14.75	01 242009	9.48
01 242010	13.47	01 242011	13.33	01 242012	14.15	01 242013	16.95	01 242014	10.61	01 242015	13.44
01 242016	51.90	01 242019	14.44	01 242020	12.31	01 242022	10.86	01 242023	9.20	01 242024	13.50
01 242026	11.45	01 242027	10.44	01 242028	10.90	01 242030	8.70	01 242032	11.54	01 242033	12.35
01 242038	27.50	01 242041	13.20	01 242042	11.72	01 242045	14.50	01 243001	6.42	01 243002	5.70
01 243003	4.42	01 243004	7.42	01 243005	6.45	01 243006	4.54	01 243007	13.80	01 243009	6.45
01 243010	5.66	01 243012	6.99	01 243013	4.60	01 243014	7.26	01 243015	6.31	01 243016	6.39
01 243017	4.98	01 243019	6.84	01 243020	4.02	01 243028	4.60	01 243029	3.75	01 243030	6.92
01 244001	14.35	01 244002	13.16	01 244003	6.00	01 244004	15.57	01 244005	17.31	01 244006	13.34
01 244007	12.38	01 244008	13.32	01 244009	14.45	01 244010	13.00	01 244011	19.14	01 244012	12.06
01 244013	13.55	01 244014	22.86	01 244015	16.69	01 244016	14.00	01 244017	20.00	01 244020	11.90
01 244021	18.75	01 244022	15.00	01 244023	17.14	01 244024	13.73	01 244025	4.70	01 244026	5.13
01 244027	18.57	01 244028	20.00	01 244029	15.63	01 244030	11.71	01 245001	24.50	01 245002	28.58
01 245004	7.90	01 245005	6.80	01 245006	27.20	01 245007	5.80	01 245008	32.20	01 245009	34.58
01 245010	21.80	01 245011	55.34	01 245012	25.70	01 245013	26.85	01 245014	25.10	01 245015	23.45
01 245016	29.80	01 245017	5.70	01 245018	8.71	01 245019	33.03	01 245020	5.00	01 245021	47.85
01 246001	27.55	01 246002	32.00	01 246003	34.65	01 246004	39.00	01 246005	39.00	01 246006	27.07
01 246007	36.05	01 246008	44.90	01 246009	24.50	01 246010	53.11	01 246011	32.05	01 246012	71.52
01 246013	33.80	01 246014	36.29	01 246015	27.00	01 246016	23.67	01 246017	44.90	01 246018	30.84
01 246019	29.60	01 246020	39.00	01 256001	83.96	01 256002	64.80	01 256003	59.45	01 256004	55.50
01 256005	82.00	01 256006	60.00	01 256007	25.00	01 256008	25.00	01 256009	63.33	01 256010	49.00
01 256011	31.00	01 256012	15.40	01 256013	54.70	01 256014	160.02	01 256015	63.10	01 256016	209.60
01 256017	66.00	01 256018	77.05	01 256019	80.92	01 256020	42.47	01 256021	87.00	01 256022	30.00
01 256023	320.00	01 256028	42.00	01 256029	33.50	01 256030	53.90	01 256031	242.00	01 256040	41.30
01 256041	110.60	01 256042	61.72	01 257001	44.86	01 257002	21.84	01 257003	30.95	01 257004	86.50
01 257005	7.40	01 257006	11.80	01 257007	5.00	01 257008	50.75	01 257009	5.00	01 257010	5.00
01 257011	30.30	01 257012	31.20	01 257013	26.60	01 257016	25.00	01 257021	32.00	01 257022	24.96
01 257023	31.20	01 257031	24.00	01 257037	19.60	01 257040	13.65	01 258001	118.50	01 258002	198.00
01 258003	25.00	01 258004	161.14	01 258005	511.00	01 258006	25.00	01 258007	184.60	01 258008	38.00
01 258009	76.50	01 258010	305.58	01 258011	184.80	01 258012	88.60	01 258013	101.50	01 258014	319.38
01 258015	315.00	01 258016	199.90	01 258017	32.40	01 258018	25.00	01 258019	198.80	01 258020	108.00
01 259001	54.00	01 259002	54.00	01 259003	199.00	01 259004	55.00	01 259005	95.00	01 259006	24.75
01 259007	49.00	01 259008	98.00	01 259009	90.90	01 259010	90.00	01 259011	104.65	01 259012	106.00
01 259013	217.90	01 259014	40.00	01 259015	141.00	01 259016	136.14	01 259017	128.10	01 259018	100.00
01 259019	124.50	01 259020	99.48	01 259022	78.00	01 259025	258.25	01 259026	92.16	01 259027	157.82
01 259028	58.30	01 259029	143.12	01 259030	27.60	01 259039	29.32	01 259040	331.92	01 259041	118.00
01 260001	104.23	01 260002	50.40	01 260003	131.92	01 260004	69.00	01 260005	50.40	01 260006	40.00
01 260007	46.10	01 260008	71.00	01 260009	40.00	01 260010	62.00	01 260011	27.90	01 260012	52.60
01 260013	107.00	01 260014	52.50	01 260015	61.60	01 260016	50.40	01 260017	67.70	01 260018	247.10
01 260019	15.00	01 260020	141.40	01 260021	23.90	01 260022	56.00	01 260023	42.70	01 260024	33.00
01 260025	44.20	01 260026	150.50	01 260030	101.00	01 260039	15.90	01 260040	65.80	01 260041	50.40
01 261001	76.40	01 261002	15.00	01 261003	67.20	01 261004	180.00	01 261005	25.10	01 261006	166.00
01 261007	15.00	01 261008	18.65	01 261009	77.00	01 261011	75.90	01 261013	49.06	01 261014	26.70
01 261015	52.00	01 261017	52.50	01 261018	50.00	01 261028	33.00	01 261029	52.00	01 261030	47.60
01 261031	41.53	01 261040	175.27	01 262001	72.80	01 262002	10.00	01 262003	76.50	01 262004	36.00
01 262005	30.00	01 262006	15.00	01 262007	47.01	01 262008	71.00	01 262009	49.00	01 262010	20.00
01 262011	67.00	01 262012	54.90	01 262015	74.00	01 262019	44.91	01 262020	60.00	01 262028	36.50
01 262029	71.80	01 262030	49.90	01 262040	87.00	01 262041	56.99	01 263001	30.00	01 263002	30.00
01 263003	31.65	01 263004	87.00	01 263005	107.90	01 263006	113.90	01 263007	25.70	01 263008	10.00
01 263009	27.39	01 263010	216.00	01 263011	145.13	01 263012	82.42	01 263013	203.00	01 263014	40.00
01 263015	159.00	01 263016	13.20	01 263017	164.00	01 263018	164.00	01 263019	138.00	01 264001	44.00
01 264002	58.00	01 264003	20.00	01 264004	25.00	01 264005	56.80	01 264006	48.80	01 264007	38.00
01 264008	93.10	01 264009	62.20	01 264010	72.00	01 264011	65.50	01 264012	78.25	01 264013	37.20
01 264014	181.38	01 264015	121.14	01 264016	111.99	01 264017	18.00	01 264018	17.70	01 264019	83.00
01 264020	138.50	01 265001	17.50	01 265002	7.00	01 265003	18.50	01 265004	44.00	01 265005	83.00
01 265006	15.00	01 265007	7.00	01 265008	27.23	01 265009	35.00	01 265010	35.00	01 265011	21.40
01 265012	11.90	01 265013	28.00	01 265016	62.30	01 265017	29.00	01 265018	41.00	01 265028	37.50
01 265029	38.50	01 265030	22.10	01 265040	42.00	01 266001	26.80	01 266002	26.50	01 266003	12.50
01 266004	6.65	01 266005	18.57	01 266006	11.80	01 266007	86.50	01 266008	19.25	01 266009	10.50
01 266010	20.46	01 266011	19.00	01 266012	9.00	01					

CLAVE	PRECIO PROMEDIO	CLAVE	PRECIO PROMEDIO	CLAVE	PRECIO PROMEDIO	CLAVE	PRECIO PROMEDIO	CLAVE	PRECIO PROMEDIO	CLAVE	PRECIO PROMEDIO
01 275011	164.00	01 275012	82.00	01 275013	385.00	01 275015	180.00	01 275017	285.00	01 275018	99.00
01 275019	65.00	01 275020	91.00	01 276001	250.00	01 276002	300.00	01 276003	120.00	01 276004	500.00
01 276005	402.50	01 276006	350.00	01 276007	350.00	01 276008	160.00	01 276009	253.00	01 276010	250.00
01 276011	500.00	01 276012	450.00	01 276013	250.00	01 276014	200.00	01 276017	300.00	01 276020	80.00
01 277001	7532.00	01 277002	10235.00	01 277003	1000.00	01 277007	805.00	01 277008	9000.00	01 277012	2000.00
01 277015	10500.00	01 277019	18000.00	01 277020	4500.00	01 278001	410.00	01 278002	1383.00	01 278003	95.00
01 278004	119.00	01 278005	185.00	01 278006	630.00	01 278007	460.00	01 278008	146.52	01 278010	380.00
01 278011	490.00	01 278012	515.00	01 278013	230.00	01 278014	210.00	01 278017	185.00	01 278018	150.00
01 279001	35.00	01 279002	40.00	01 279003	75.00	01 279004	50.00	01 279005	54.00	01 279006	100.00
01 279007	50.00	01 279008	35.00	01 279009	66.00	01 279010	160.00	01 279011	25.00	01 279012	30.00
01 279013	90.00	01 279014	80.00	01 279015	70.00	01 279016	55.00	01 279017	70.00	01 279018	25.00
01 279019	45.00	01 279020	35.00	01 280001	200.00	01 280002	115.00	01 280003	250.00	01 280004	170.00
01 280005	40.00	01 280006	180.00	01 280007	70.00	01 280008	60.00	01 280009	120.00	01 280010	50.00
01 280011	250.00	01 280012	70.00	01 280013	50.00	01 280014	300.00	01 280015	50.00	01 280016	40.00
01 280017	240.00	01 280018	280.00	01 280019	40.00	01 280020	60.00	01 280021	135.00	01 280022	300.00
01 280023	400.00	01 280024	85.00	01 280025	130.00	01 280026	80.00	01 280027	80.00	01 280028	280.00
01 280030	70.00	01 280031	70.00	01 281001	14.96	01 281002	48.49	01 281003	64.50	01 281004	24.83
01 281005	22.67	01 281006	64.67	01 281007	25.20	01 281008	22.22	01 281009	96.75	01 281010	70.66
01 281011	26.90	01 281012	69.90	01 281013	58.03	01 281014	52.20	01 281015	64.50	01 281016	44.80
01 281017	26.04	01 281018	132.25	01 281019	15.63	01 282001	40.90	01 282002	79.90	01 282003	98.50
01 282004	152.35	01 282005	142.50	01 282006	823.00	01 282007	115.00	01 282008	77.90	01 282009	64.45
01 282010	236.00	01 282011	169.00	01 282012	157.60	01 282013	49.22	01 282014	69.90	01 282015	129.00
01 282016	155.00	01 282017	269.00	01 282018	199.00	01 282019	109.00	01 282020	178.60	01 283001	31.00
01 283002	23.67	01 283003	35.33	01 283004	27.00	01 283005	35.68	01 283006	32.33	01 283007	37.50
01 283008	27.00	01 283010	24.13	01 283011	68.07	01 283012	33.00	01 283013	32.50	01 283014	32.88
01 283015	35.00	01 283017	37.50	01 283018	42.50	01 283019	31.33	01 283020	33.25	01 283021	32.50
01 283023	32.78	01 283024	35.25	01 283025	35.33	01 283026	33.67	01 283027	69.63	01 283034	24.67
01 283035	74.89	01 283036	32.75	01 283037	42.50	01 283038	27.50	01 283039	21.00	01 284001	218.67
01 284002	103.00	01 284003	92.50	01 284004	186.00	01 284005	119.90	01 284006	193.00	01 284007	155.90
01 284008	94.67	01 284009	99.00	01 284010	135.00	01 284011	476.11	01 284013	119.00	01 284014	126.80
01 284015	159.00	01 284016	200.00	01 284017	503.54	01 284018	209.09	01 284019	145.00	01 284020	148.00
01 284021	491.15	01 284022	117.60	01 284023	154.00	01 284024	126.67	01 284026	145.84	01 284027	142.40
01 284028	156.70	01 284029	132.67	01 284030	133.60	01 284036	94.50	01 284039	146.00	01 285001	15.80
01 285002	25.00	01 285003	26.80	01 285004	17.50	01 285005	18.90	01 285006	24.90	01 285007	46.45
01 285008	20.29	01 285009	40.55	01 285010	29.20	01 285011	27.90	01 285012	38.66	01 285013	24.46
01 285014	28.95	01 285015	27.75	01 285016	26.85	01 285017	13.91	01 285018	34.90	01 285019	29.60
01 285020	18.29	01 286001	56.90	01 286002	39.80	01 286003	28.00	01 286004	62.90	01 286005	27.00
01 286006	58.10	01 286007	41.40	01 286008	113.20	01 286009	41.40	01 286010	57.52	01 286011	26.40
01 286012	39.50	01 286013	28.38	01 286014	55.30	01 286015	28.78	01 286016	30.72	01 286017	27.40
01 286018	33.90	01 286019	60.00	01 286020	36.00	01 287001	20.70	01 287002	40.80	01 287003	49.50
01 287004	22.00	01 287005	28.85	01 287006	22.80	01 287007	21.60	01 287008	28.13	01 287009	32.00
01 287010	19.45	01 287011	24.60	01 287012	36.80	01 287013	27.00	01 287014	28.10	01 287015	25.52
01 287016	13.70	01 287017	21.50	01 287018	71.23	01 287019	23.10	01 287020	24.70	01 288001	56.90
01 288002	108.50	01 288003	74.50	01 288004	13.90	01 288005	62.10	01 288006	143.13	01 288007	16.90
01 288008	15.90	01 288009	98.00	01 288011	95.50	01 288012	77.15	01 288013	82.50	01 288014	25.90
01 288017	121.36	01 288018	140.00	01 288020	15.85	01 288021	100.60	01 288022	54.00	01 288023	98.50
01 288024	46.58	01 289001	64.60	01 289002	18.89	01 289003	19.80	01 289004	13.90	01 289005	7.87
01 289006	108.40	01 289007	17.90	01 289008	12.90	01 289009	34.90	01 289010	17.00	01 289011	18.50
01 289012	14.20	01 289013	31.76	01 289014	69.90	01 289015	14.20	01 289016	12.95	01 289017	30.93
01 289018	59.90	01 289019	21.50	01 289020	30.00	01 290001	18.90	01 290002	26.50	01 290003	15.97
01 290004	98.00	01 290005	86.00	01 290006	32.65	01 290007	62.90	01 290008	49.90	01 290009	52.30
01 290010	82.50	01 290011	111.00	01 290012	79.90	01 290013	44.10	01 290014	92.90	01 290015	91.50
01 290016	75.50	01 290017	17.50	01 290018	16.00	01 290019	47.86	01 290020	39.70	01 291001	4.72
01 291003	4.16	01 291004	2.77	01 291005	3.03	01 291006	3.00	01 291007	3.04	01 291008	2.42
01 291010	2.40	01 291011	2.86	01 291012	2.30	01 291013	1.57	01 291014	2.29	01 291015	2.52
01 291016	2.60	01 291017	2.38	01 291018	2.95	01 291019	3.24	01 291025	3.86	01 291027	3.16
01 291030	1.36	01 292001	27.60	01 292002	116.10	01 292004	54.30	01 292005	34.40	01 292006	72.90
01 292007	37.29	01 292008	25.35	01 292009	61.01	01 292010	26.80	01 292011	36.10	01 292012	29.00
01 292013	21.56	01 292014	35.90	01 292016	42.55	01 292017	65.95	01 292018	69.59	01 292019	98.80
01 292020	271.88	01 292026	41.60	01 292030	92.10	01 293001	20.80	01 293002	22.10	01 293003	20.50
01 293004	20.97	01 293005	21.15	01 293006	22.50	01 293007	23.22	01 293008	23.70	01 293009	21.90
01 293012	16.30	01 293016	18.40	01 293017	20.70	01 293018	26.25	01 293019	18.00	01 293020	112.01
01 293021	14.50	01 293022	25.30	01 293033	20.65	01 293034	17.70	01 293036	22.95	01 294001	12.90
01 294002	23.21	01 294003	11.60	01 294004	21.33	01 294007	13.40	01 294008	13.14	01 294009	20.60
01 294010	10.60	01 294011	21.50	01 294012	11.25	01 294014	20.90	01 294015	22.36	01 294016	11.25
01 294017	13.40	01 294018	11.20	01 294019	20.90	01 294020	19.13	01 294028	33.15	01 294029	14.20
01 294030	20.10	01 295001	15.35	01 295002	11.66	01 295003	12.30	01 295004	19.34	01 295005	8.20
01 295006	15.90	01 295007	16.59	01 295008	15.60	01 295009	19.80	01 295010	7.90	01 295011	11.65
01 295012	18.20	01 295013	13.60	01 295014	6.05	01 295015	8.44	01 295016	13.80	01 295017	9.11
01 295018	14.80	01 295020	14.60	01 305001	4.00	01 305002	3.00	01 305003	4.50	01 305004	2.50
01 305005	2.50	01 305006	3.00	01 305007	6.00	01 305008	6.00	01 305009	4.00	01 305010	3.00
01 305011	3.50	01 305012	3.00	01 305013	4.00	01 305015	3.50	01 305016	4.50	01 305017	4.50
01 305019	2.50	01 305020	3.00	01 306001	2.50	01 306002	4.50	01 306003	2.50	01 306004	2.50
01 306005	3.50	01 306006	2.50	01 306007	9.00	01 306008	3.37	01 306009	9.00	01 306010	7.88
01 306011	2.50	01 306012	4.50	01 306013	4.50	01 306014	8.50	01 306015	5.00	01 306019	2.50
01 306020	2.50	01 307001	172.00	01 307002	5.80	01 307003	9.60	01 307004	5.00	01 307005	5.00
01 307006	52.00	01 307009	25.00	01 307010	20.00	01 307011	5.80	01 307012	6.40	01 307015	5.80
01 307016	6.40	01 307017	5.80	01 307018	6.40	01 307019	6.40	01 307020	5.80	01 308001	2.00
01 308002	2.00	01 308003	2.00	01 308004	2.00	01 308005	2.00	01 308006	2.00	01 308007	2.00
01 308008	2.00	01 308009	2.00	01 308010	2.00	01 308011	2.00	01 308012	2.00	01 308013	2.00
01 308014	2.00	01 308015	2.00	01 308019	2.00	01 308020	2.00	01 309001	560.00	01 309002	218.00
01 309											

CLAVE	PRECIO PROMEDIO	CLAVE	PRECIO PROMEDIO	CLAVE	PRECIO PROMEDIO	CLAVE	PRECIO PROMEDIO	CLAVE	PRECIO PROMEDIO	CLAVE	PRECIO PROMEDIO
01 315008	31.37	01 315009	29.07	01 315010	28.97	01 315011	36.80	01 315012	76.67	01 315013	38.74
01 315014	78.22	01 315015	40.00	01 315016	23.02	01 315017	31.58	01 315018	30.21	01 315019	38.05
01 315020	44.11	01 316001	331.00	01 316002	742.90	01 316003	331.00	01 316004	343.00	01 316005	837.50
01 316006	510.00	01 316007	395.00	01 316008	379.00	01 316009	468.00	01 316010	536.00	01 316011	678.00
01 316012	360.00	01 316013	600.00	01 316014	440.30	01 316015	458.00	01 316016	369.00	01 316017	375.00
01 316018	493.58	01 316020	1207.90	01 317001	77.50	01 317002	81.25	01 317003	52.00	01 317004	49.90
01 317005	230.00	01 317006	15.00	01 317007	1831.26	01 317008	185.00	01 317009	64.90	01 317010	89.00
01 317011	26.00	01 317012	34.00	01 317015	13.50	01 317016	1310.00	01 317017	3200.00	01 317018	968.62
01 318001	449.00	01 318002	399.90	01 318003	406.50	01 318004	434.00	01 318005	538.00	01 318006	408.90
01 318007	638.00	01 318008	629.00	01 318009	726.00	01 318010	695.75	01 318011	599.00	01 318012	548.00
01 318013	829.00	01 318014	508.00	01 318015	505.00	01 318016	458.00	01 318017	799.00	01 318018	644.28
01 318019	390.00	01 318020	460.00	01 319001	9047.01	01 319002	9047.01	01 319003	9047.01	01 319004	7563.30
01 319005	7563.30	01 319006	7563.30	01 319007	7563.30	01 319008	7563.30	01 319009	7563.30	01 319010	7563.30
01 320001	3690.79	01 320002	3701.07	01 320003	3690.79	01 320004	3690.79	01 320005	3690.79	01 320006	3690.79
01 320007	3690.79	01 320008	3690.79	01 320009	3690.79	01 320010	3690.79	01 321001	700.00	01 321002	603.75
01 321003	1200.00	01 321004	150.00	01 321005	11000.00	01 321006	900.00	01 321009	899.00	01 321010	600.00
01 321011	280.00	01 321012	550.00	01 321013	4200.00	01 321014	1600.00	01 321015	2600.00	01 321016	2400.00
01 321020	1450.00	01 322001	50.00	01 322002	181.00	01 322003	165.00	01 322004	470.00	01 322005	175.00
01 322006	30.00	01 322007	400.00	01 322008	25.00	01 322011	150.00	01 322012	110.00	01 322013	30.00
01 322014	45.00	01 322015	200.00	01 322016	130.00	01 322018	750.00	01 322019	25.00	01 322020	805.00
01 323002	100.00	01 323003	823.40	01 323004	1500.00	01 323005	100.00	01 323006	1940.00	01 323007	650.00
01 323008	2530.00	01 323009	276.00	01 323010	849.85	01 323011	610.88	01 323012	700.00	01 323013	200.00
01 323014	1189.00	01 323015	380.00	01 323016	988.00	01 323018	1155.00	01 323019	2538.00	01 324001	58.00
01 324002	80.00	01 324003	80.00	01 324005	83.00	01 324006	36.00	01 324001	58.00	01 324002	80.00
01 324003	80.00	01 324005	83.00	01 324006	36.00	01 324001	58.00	01 324002	80.00	01 324003	80.00
01 324005	83.00	01 324006	36.00	01 325003	18.00	01 325004	20.00	01 325006	15.00	01 325007	14.00
01 325008	16.00	01 325009	15.00	01 325011	6.00	01 325013	10.00	01 325014	10.00	01 325019	6.00
01 335001	3916.67	01 335002	10862.25	01 335003	4582.98	01 335004	2984.58	01 335005	4162.08	01 335006	4584.17
01 335007	2489.50	01 335008	2387.50	01 335009	1148.29	01 335010	2210.00	01 336001	2817.50	01 336002	991.67
01 336003	1799.17	01 336004	931.67	01 336005	1767.08	01 336006	1170.42	01 336007	2610.00	01 336008	1843.75
01 336009	1910.83	01 336010	8250.00	01 336011	1852.00	01 336012	3534.08	01 336013	2066.67	01 336014	1621.83
01 336015	822.08	01 336016	1742.50	01 336017	1925.00	01 336018	2605.83	01 336019	2777.01	01 336020	3320.00
01 337001	3833.17	01 337002	6703.75	01 337003	3028.00	01 337004	3969.17	01 337005	747.73	01 337006	2734.58
01 337007	4701.25	01 337008	4356.90	01 337009	2206.67	01 337010	2465.83	01 337011	3541.67	01 337012	1251.00
01 337013	1820.83	01 337014	3141.67	01 337015	3925.83	01 337016	3423.83	01 337017	2666.67	01 337018	3318.33
01 337019	3475.00	01 337020	2508.33	01 338001	3400.00	01 338002	1652.17	01 338003	1683.33	01 338004	1872.50
01 338005	2727.08	01 338006	3524.79	01 338007	5083.33	01 338008	1700.00	01 338009	2215.92	01 338010	1415.00
01 338011	1833.33	01 338012	2880.00	01 338013	5217.33	01 338014	1895.00	01 338015	2370.83	01 338016	1766.67
01 338017	2527.17	01 338018	2675.00	01 338019	2216.67	01 338020	3266.67	01 339001	1803.33	01 339002	1108.33
01 339003	1117.50	01 339004	2226.67	01 339005	892.50	01 339006	2916.25	01 339007	1763.33	01 339008	691.67
01 339009	1739.17	01 339010	969.58	01 339011	1567.17	01 339012	1181.67	01 339013	3366.67	01 339014	1429.33
01 339015	2683.33	01 339016	1000.83	01 339017	1586.67	01 339018	1566.25	01 339019	1640.83	01 339020	1606.67
01 340002	1019.58	01 340003	103.33	01 340004	154.58	01 340005	296.67	01 340006	790.00	01 340008	2993.00
01 340010	666.67	01 340011	1000.00	01 340014	2743.33	01 340015	1746.67	01 341001	13774.00	01 341002	2880.00
01 341003	7800.00	01 341004	8112.00	01 341005	7906.00	01 341006	1600.00	01 341007	8800.00	01 341008	7400.00
01 341009	4988.56	01 341010	9200.00	01 342001	1198.58	01 342002	1470.83	01 342003	1625.00	01 342004	2633.33
01 342005	2262.50	01 342006	3302.92	01 342007	770.83	01 342008	808.33	01 342009	958.33	01 342010	656.50
01 342011	5775.00	01 342012	1433.33	01 342013	958.33	01 342014	1764.66	01 342015	1490.42	01 342016	1523.75
01 342017	1705.00	01 342018	1789.17	01 342019	2581.67	01 342020	2735.83	01 343001	94.00	01 343002	190.00
01 343003	110.00	01 343004	120.00	01 343005	73.00	01 343006	22.00	01 343007	80.00	01 343008	115.00
01 343009	130.00	01 343010	200.00	01 343011	200.00	01 343012	105.00	01 343013	62.00	01 343014	132.00
01 343015	73.00	01 343017	82.50	01 343018	160.00	01 343019	120.00	01 343020	111.50	01 343021	210.00
01 343022	178.00	01 343023	110.00	01 343024	180.00	01 343025	120.00	01 343026	65.00	01 343027	120.00
01 343028	245.00	01 343029	319.00	01 343030	175.00	01 343031	240.00	01 343032	128.00	01 343033	160.00
01 343034	86.00	01 343035	103.00	01 343036	104.00	01 343037	40.00	01 343038	110.00	01 343039	220.00
01 343040	120.00	01 343041	197.60	01 343042	600.00	01 343043	80.00	01 343044	201.00	01 343045	165.00
01 343046	339.00	01 343047	85.00	01 343048	105.00	01 343049	79.00	01 343050	73.00	01 343051	155.00
01 343052	105.00	01 343053	160.00	01 343054	98.00	01 343055	120.00	01 343056	73.00	01 343057	130.00
01 343058	110.00	01 343059	110.00	01 343060	72.00	01 343061	229.00	01 343062	130.00	01 343063	120.00
01 343064	110.00	01 343065	110.00	01 343066	120.00	01 343067	245.00	01 343068	120.00	01 343069	69.00
01 343070	120.00	01 344001	137.00	01 344002	149.00	01 344003	101.50	01 344004	48.00	01 344005	50.00
01 344006	89.00	01 344007	70.00	01 344008	195.00	01 344009	69.00	01 344010	104.00	01 344011	89.00
01 344012	120.00	01 344013	159.00	01 344014	129.00	01 344015	84.00	01 344018	39.00	01 344019	45.00
01 344020	50.00	01 345001	8.92	01 345002	8.80	01 345003	14.50	01 345004	16.39	01 345005	20.20
01 345006	31.95	01 345007	32.90	01 345008	10.00	01 345009	28.28	01 345010	10.90	01 345011	6.11
01 345012	9.66	01 345013	6.50	01 345014	14.50	01 345016	26.55	01 345017	10.32	01 345018	29.90
01 345019	38.80	01 345020	6.60	01 345021	14.90	01 345022	16.70	01 345023	16.80	01 345024	27.80
01 345025	15.50	01 345026	10.50	01 345028	14.80	01 345030	12.90	01 346001	10.70	01 346002	9.90
01 346003	8.25	01 346004	13.40	01 346005	32.91	01 346006	18.50	01 346007	74.72	01 346008	13.20
01 346009	10.05	01 346010	10.00	01 346011	13.11	01 346012	16.40	01 346013	8.80	01 346014	9.53
01 346015	15.50	01 346016	5.26	01 346017	20.50	01 346018	13.50	01 346019	19.90	01 346020	16.90
01 347001	5005.31	01 347002	4614.31	01 347003	3681.00	01 347004	5108.75	01 347005	2795.00	01 347006	5376.75
01 347007	1705.07	01 347008	5166.72	01 347009	3731.00	01 347010	4719.25	01 347011	6059.00	01 347012	5275.00
01 347017	5385.52	01 347018	16955.15	01 347019	1380.00	01 347020	4513.38	01 347021	3541.73	01 347022	4470.50
01 348001	994.50	01 348002	295.00	01 348003	538.20	01 348004	330.00	01 348005	1402.83	01 348006	526.50
01 348007	250.00	01 348008	450.00	01 348009	405.00	01 348010	799.00	01 348011	1118.00	01 348012	560.00
01 348013	850.00	01 348014	810.00	01 348015	1112.00	01 348016	1521.00	01 348017	1696.50	01 348018	1358.37
01 348019	1645.64	01 348020	1999.99	01 348021	2207.79	01 348022	2526.76	01 348023	2324.67	01 348024	560.00
01 348025	285.00	01 348026	250.00	01 348027							

CLAVE	PRECIO PROMEDIO	CLAVE	PRECIO PROMEDIO	CLAVE	PRECIO PROMEDIO	CLAVE	PRECIO PROMEDIO	CLAVE	PRECIO PROMEDIO	CLAVE	PRECIO PROMEDIO
01 357014	27.00	01 357015	27.00	01 357016	17.00	01 357017	26.00	01 357018	15.00	01 357019	29.00
01 357020	35.00	01 358001	228.00	01 358002	232.00	01 358003	149.00	01 358004	172.00	01 358005	225.00
01 358006	349.00	01 358007	12.90	01 358008	39.00	01 358009	12.50	01 358010	78.80	01 358011	69.10
01 358012	235.00	01 358013	274.00	01 358014	93.10	01 358015	258.00	01 358016	177.50	01 358017	598.00
01 358018	122.90	01 358019	149.00	01 358020	145.00	01 358021	109.00	01 358022	279.00	01 358023	151.05
01 358025	199.00	01 358026	328.58	01 358027	226.00	01 358028	298.00	01 358029	149.00	01 358030	143.00
01 359001	181.00	01 359002	154.00	01 359003	129.00	01 359004	138.00	01 359005	145.00	01 359006	139.00
01 359007	156.00	01 359008	156.00	01 359009	204.00	01 359010	263.00	01 359011	166.00	01 359012	95.00
01 359013	135.00	01 359014	138.00	01 359015	118.00	01 359016	159.00	01 359017	156.00	01 359018	164.00
01 359019	110.00	01 359020	160.00	01 359021	176.00	01 359023	269.00	01 359024	132.55	01 359025	148.00
01 359027	146.00	01 359028	158.00	01 359029	149.00	01 359030	145.00	01 360001	18.23	01 360002	1607.14
01 360005	14.89	01 360006	35.90	01 360007	18.66	01 360008	18.65	01 360009	22.59	01 360011	21.45
01 360014	24.27	01 360015	18.98	01 360017	17.95	01 360019	19.77	01 360023	16.00	01 360025	25.27
01 360027	32.70	01 360031	29.80	01 360036	16.24	01 360040	45.51	01 360041	19.27	01 360043	24.75
01 361001	1.95	01 361002	50.00	01 361003	155.00	01 361004	57.50	01 361005	42.90	01 361006	36.00
01 361007	49.90	01 361008	44.40	01 361009	45.60	01 361010	40.00	01 361011	32.89	01 361012	5990.00
01 361013	198.00	01 361015	58.90	01 361016	48.00	01 361017	44.90	01 361018	48.00	01 361019	177.00
01 361020	64.00	01 362001	25.00	01 362002	26.00	01 362003	28.00	01 362004	32.00	01 362005	124.00
01 362006	31.00	01 362007	27.00	01 362009	34.00	01 362010	267.00	01 362012	29.00	01 362013	39.00
01 362014	25.00	01 362017	37.00	01 362018	259.90	01 363001	1599.00	01 363002	4422.00	01 363003	750.00
01 363004	128.90	01 363005	96.30	01 363007	389.00	01 363008	285.00	01 363010	480.00	01 363011	2083.00
01 363013	350.00	01 363014	3299.00	01 363015	800.00	01 363016	1090.00	01 363017	96.30	01 363019	2599.00
01 364001	37.80	01 364002	52.00	01 364003	96.00	01 364004	380.00	01 364005	85.00	01 364006	38.90
01 364007	35.00	01 364008	199.00	01 364009	49.00	01 364010	185.00	01 364011	38.80	01 364012	58.90
01 364013	52.00	01 364014	34.00	01 364015	25.00	01 364016	72.00	01 364017	54.00	01 364018	165.00
01 364019	45.00	01 364021	80.00	01 378001	18.00	01 378002	10.00	01 378003	17.50	01 378004	14.90
01 378005	16.00	01 378006	26.00	01 378007	15.00	01 378008	27.00	01 378009	35.00	01 378010	17.00
01 378011	7.00	01 378012	17.00	01 378013	18.00	01 378014	52.00	01 378015	12.50	01 378016	40.00
01 378017	7.00	01 378018	7.00	01 378019	24.00	01 378020	43.00	01 378021	17.00	01 378022	12.90
01 378023	30.00	01 378024	3.00	01 378026	32.00	01 378027	10.00	01 378028	55.80	01 378029	19.00
01 378030	18.00	01 378031	12.00	01 378032	6.00	01 378033	4.00	01 378034	30.00	01 378035	11.00
01 378036	21.00	01 378037	13.50	01 378038	20.00	01 379001	100.00	01 379002	173.00	01 379003	160.00
01 379004	120.00	01 379005	75.00	01 379006	82.00	01 379007	127.00	01 379008	86.00	01 379009	50.00
01 379010	50.00	01 379011	74.00	01 379012	78.00	01 379013	30.00	01 379014	70.00	01 379016	32.00
01 379017	81.00	01 379018	139.50	01 379019	86.00	01 379020	77.00	01 379021	132.00	01 379022	124.00
01 379023	101.00	01 379024	192.00	01 379025	60.00	01 379026	69.00	01 379027	30.00	01 379028	47.00
01 379029	71.00	01 379030	42.00	01 379031	51.50	01 379032	62.00	01 379033	84.00	01 379034	25.00
01 379035	53.00	01 379036	112.00	01 379037	23.00	01 379038	40.00	01 379039	34.00	01 379040	66.00
01 380001	15.00	01 380002	26.00	01 380003	676.50	01 380009	15.00	01 380010	23.00	01 380011	70.00
01 380012	35.00	01 380013	125.00	01 380014	22.00	01 380015	55.00	01 380016	45.00	01 380017	25.00
01 380019	33.00	01 380020	38.00	01 380021	32.00	01 380024	27.00	01 380026	45.00	01 380027	34.00
01 380028	34.00	01 380030	40.00	01 380031	33.00	01 380032	33.00	01 380037	56.00	01 380038	34.00
01 381001	29.00	01 381002	13.00	01 381003	16.00	01 381004	24.00	01 381005	9.00	01 381006	16.00
01 381007	15.50	01 381008	24.00	01 381009	42.00	01 381010	29.00	01 381011	11.00	01 381012	14.44
01 381013	8.00	01 381015	51.50	01 381016	17.00	01 381017	15.50	01 381018	12.00	01 381019	12.00
01 381025	63.00	01 381028	30.00	01 382001	937.70	01 382002	269.54	01 382003	1820.79	01 382004	691.24
01 382005	6000.00	01 382006	6000.00	01 382007	300.00	01 382008	5000.00	01 382010	1943.68	01 382011	6000.00
01 382019	10000.00	01 382020	1200.00	01 383001	11873.00	01 383002	3600.00	01 383003	20301.00	01 383004	5686.75
01 383005	52190.00	01 383006	6900.00	01 383007	3450.00	01 383008	1334.40	01 383009	4000.00	01 383010	8000.00
01 383011	4945.00	01 383012	3800.00	01 383013	5970.00	01 383014	3000.00	01 383015	4000.00	01 383018	4600.00
01 384001	920.00	01 384002	115.00	01 384003	437.00	01 384004	182.34	01 384005	28.00	01 384006	86.25
01 384007	943.33	01 384008	460.00	01 384009	218.50	01 384010	27.00	01 384012	92.00	01 384013	28.00
01 384014	380.00	01 384015	580.00	01 384018	226.00	01 384019	208.00	01 384026	807.00	01 384027	375.00
01 384028	251.00	01 384030	384.00	02 001001	6.50	02 001002	7.00	02 001003	6.50	02 001004	7.00
02 001005	7.00	02 001006	7.00	02 001007	7.00	02 001008	7.00	02 001009	7.00	02 001010	6.50
02 001011	7.00	02 001012	7.00	02 002001	5.38	02 002002	5.60	02 002004	6.50	02 002005	7.00
02 002006	24.94	02 002008	67.22	02 003001	13.00	02 003002	2.50	02 003003	14.90	02 003004	11.80
02 004001	35.96	02 004002	36.52	02 004003	27.88	02 004004	48.49	02 005001	11.77	02 005002	13.63
02 005003	11.32	02 005004	17.69	02 006001	22.06	02 006003	12.50	02 006004	22.27	02 006005	17.84
02 007001	52.38	02 007002	69.05	02 007003	35.66	02 007004	49.12	02 008001	10.88	02 008003	14.00
02 008004	14.50	02 008005	9.64	02 009001	27.84	02 009002	14.72	02 009003	21.47	02 009004	17.65
02 010001	24.80	02 010002	15.15	02 010003	5.70	02 010004	23.81	02 011001	25.41	02 011002	23.33
02 011003	28.57	02 011004	28.87	02 012001	8.38	02 012002	30.86	02 012003	22.90	02 012004	4.45
02 013001	26.95	02 013003	113.75	02 013004	37.47	02 013005	37.00	02 013006	31.25	02 013007	44.70
02 014001	7.30	02 014002	6.92	02 014003	8.11	02 014004	6.50	02 014005	8.20	02 014006	7.42
02 015001	22.25	02 015003	51.90	02 015004	29.40	02 015005	18.00	02 016001	18.00	02 016002	18.05
02 016004	18.90	02 016005	18.00	02 017002	54.90	02 017003	38.75	02 017004	34.90	02 017005	42.00
02 018001	41.00	02 018002	14.00	02 018003	41.00	02 018004	17.70	02 018005	46.09	02 018006	50.60
02 019001	42.50	02 019002	62.90	02 019003	59.98	02 019004	74.90	02 020001	40.00	02 020002	37.65
02 020003	42.88	02 020004	32.90	02 021001	72.02	02 021002	63.40	02 021003	44.75	02 021004	84.90
02 021005	68.68	02 021006	74.03	02 022002	50.90	02 022003	47.00	02 022004	57.50	02 022005	50.00
02 023001	61.35	02 023002	48.16	02 023003	69.32	02 023004	72.35	02 024002	51.80	02 024003	41.23
02 024004	39.90	02 024005	46.50	02 025001	70.88	02 025002	76.65	02 025003	71.50	02 025004	79.90
02 026001	15.04	02 026002	12.65	02 026003	33.50	02 026004	14.40	02 027001	21.30	02 027002	16.15
02 027003	19.43	02 027004	24.00	02 028001	46.73	02 028002	37.90	02 028003	72.38	02 028004	146.00
02 029002	44.50	02 029003	40.00	02 029004	68.40	02 029005	80.40	02 030001	21.00	02 030002	24.58
02 030003	26.50	02 030004	28.24	02 031001	60.00	02 031002	46.00	02 031003	56.00	02 031004	100.00
02 032001	66.79	02 032002	19.20	02 032003	59.00	02 032004	33.40	02 032006	59.00	02 032007	25.68
02 033001	63.50	02 033002	69.43	02 033003	64.88	02 033004	85.00	02 034001	73.00	02 034002	63.00
02 034003	49.50	02 034004	97.65	02 035001	28.00	02 035002	27.00	02 035003	26.00	02 035004	55.90
02 036001	125.00	02 036002	120.50	02 036							

CLAVE	PRECIO PROMEDIO	CLAVE	PRECIO PROMEDIO	CLAVE	PRECIO PROMEDIO	CLAVE	PRECIO PROMEDIO	CLAVE	PRECIO PROMEDIO	CLAVE	PRECIO PROMEDIO
02 068003	20.00	02 068004	15.83	02 069001	22.88	02 069002	19.63	02 069003	18.78	02 069004	19.55
02 070001	7.25	02 070002	5.73	02 070003	6.38	02 070004	7.00	02 071001	4.27	02 071002	5.22
02 071003	5.62	02 071004	2.32	02 072001	8.50	02 072002	9.56	02 072003	10.70	02 072004	9.79
02 073001	15.26	02 073002	16.99	02 073003	20.10	02 073004	23.04	02 073005	23.20	02 073006	27.17
02 073007	23.00	02 073008	5.25	02 073009	17.25	02 073010	11.75	02 074001	6.74	02 074002	5.31
02 074003	13.50	02 074004	7.75	02 075001	5.37	02 075002	6.84	02 075003	5.75	02 075004	3.88
02 076001	7.23	02 076002	4.09	02 076003	7.66	02 076004	8.20	02 076005	22.00	02 076006	2.38
02 076007	5.74	02 076008	3.01	02 077001	18.70	02 077002	20.02	02 077003	24.07	02 077004	27.71
02 078001	5.51	02 078002	6.85	02 078003	6.75	02 078004	15.81	02 079001	25.95	02 079002	31.15
02 079003	19.42	02 079004	28.78	02 080001	4.55	02 080002	3.69	02 080003	5.48	02 080004	3.92
02 081001	15.88	02 081002	36.89	02 081003	60.00	02 081004	48.50	02 082001	21.20	02 082002	23.58
02 082003	23.75	02 082004	25.40	02 083001	7.62	02 083002	6.31	02 083005	4.12	02 083006	3.70
02 084001	17.80	02 084002	15.83	02 084003	15.00	02 084004	14.06	02 085001	10.00	02 085002	9.29
02 085003	10.23	02 085004	12.00	02 086001	5.95	02 086002	4.67	02 086003	7.13	02 086004	7.32
02 087001	7.38	02 087002	7.67	02 087003	9.00	02 087004	11.92	02 088001	17.65	02 088002	19.40
02 088003	19.95	02 088004	19.35	02 089001	15.11	02 089002	5.90	02 089003	20.50	02 089004	11.49
02 089005	9.40	02 089006	7.21	02 089007	6.50	02 089008	7.23	02 090001	90.00	02 090002	55.00
02 090003	245.00	02 090004	83.00	02 091001	20.22	02 091002	22.38	02 091003	20.22	02 091004	17.85
02 092001	15.21	02 092002	10.37	02 092003	13.82	02 092004	15.63	02 093001	22.27	02 093002	14.72
02 093003	31.39	02 093004	19.74	02 094001	20.44	02 094002	18.68	02 094003	17.60	02 094004	27.25
02 095001	9.88	02 095002	12.86	02 095003	11.85	02 095006	43.55	02 095007	46.67	02 095008	34.00
02 096001	23.50	02 096002	17.57	02 096003	25.47	02 096006	43.33	02 096007	35.36	02 096008	35.87
02 097001	51.33	02 097002	41.50	02 097003	48.67	02 097004	47.79	02 098001	11.00	02 098002	9.99
02 098003	9.75	02 098004	8.60	02 099001	168.50	02 099002	184.94	02 099003	174.49	02 099004	437.50
02 100001	85.00	02 100002	93.13	02 100003	56.99	02 100004	77.09	02 101001	12.68	02 101002	8.25
02 101003	5.50	02 101004	8.54	02 101005	10.00	02 101006	15.49	02 101007	11.93	02 101008	7.75
02 102001	7.00	02 102002	7.00	02 102003	6.78	02 102004	59.80	02 102005	9.00	02 102006	5.05
02 103001	28.57	02 103003	82.22	02 103004	36.71	02 103005	25.17	02 104001	3.40	02 104002	3.19
02 104003	66.44	02 104004	81.33	02 105001	156.25	02 105002	295.00	02 105003	55.62	02 105004	75.32
02 106001	85.42	02 106002	81.05	02 106003	75.38	02 106005	23.41	02 107001	33.80	02 107002	34.80
02 107003	24.40	02 107004	49.90	02 108001	57.36	02 108002	63.89	02 108005	58.75	02 108007	33.00
02 109001	57.00	02 109003	82.00	02 109004	58.03	02 109006	36.67	02 109007	32.14	02 109009	59.51
02 110001	40.00	02 110002	51.85	02 110003	42.38	02 110004	224.00	02 111001	99.90	02 111002	69.60
02 111003	69.00	02 111004	14.90	02 112001	130.00	02 112002	140.00	02 112003	130.00	02 112004	70.00
02 113001	50.00	02 113002	30.00	02 113003	35.50	02 113004	45.10	02 114001	170.00	02 114002	140.00
02 114003	130.00	02 114004	110.00	02 115001	50.00	02 115002	79.00	02 115003	119.00	02 115004	19.00
02 116001	20.34	02 116002	19.78	02 116004	19.22	02 116005	20.34	02 116006	16.15	02 116009	22.77
02 116010	17.74	02 116011	18.87	02 117002	257.89	02 117003	223.85	02 117004	186.97	02 117005	187.41
02 118001	51.80	02 118002	51.70	02 118003	202.96	02 118004	283.34	02 119001	86.81	02 119002	140.00
02 119003	120.00	02 119004	67.50	02 119005	180.63	02 119006	62.86	02 120002	100.71	02 120003	91.14
02 120004	235.71	02 120005	212.86	02 120006	74.00	02 120007	100.96	02 121002	80.00	02 121003	71.20
02 121004	67.33	02 121005	118.68	02 122001	18.00	02 122002	19.00	02 122003	135.08	02 122004	15.00
02 122005	7.49	02 122006	15.00	02 134001	199.33	02 134003	241.53	02 134004	232.03	02 134005	268.33
02 135001	82.97	02 135002	95.00	02 135003	78.30	02 135004	69.00	02 136001	58.63	02 136002	56.30
02 137001	159.00	02 137002	194.30	02 138002	2171.76	02 138003	1826.67	02 139001	214.33	02 139002	181.80
02 140001	106.63	02 140002	274.00	02 141001	261.00	02 141002	136.13	02 142001	99.00	02 142002	79.30
02 142003	212.30	02 142004	143.66	02 143001	27.97	02 143002	8.76	02 143003	76.30	02 143004	35.60
02 144001	241.30	02 144002	226.50	02 145002	232.33	02 145003	326.27	02 146001	422.33	02 146002	433.00
02 146003	153.33	02 146004	257.97	02 147001	515.00	02 147002	649.67	02 147003	576.33	02 147004	459.66
02 148001	242.67	02 148002	172.97	02 149001	232.33	02 149002	206.83	02 150001	183.97	02 150002	140.13
02 151001	117.30	02 151002	110.97	02 152001	241.33	02 152002	267.47	02 153001	74.45	02 153002	36.27
02 154001	30.93	02 154002	18.73	02 155001	20.97	02 155002	53.97	02 156001	182.66	02 156002	185.50
02 157001	39.83	02 157002	46.60	02 158001	482.67	02 158002	65.99	02 158003	392.67	02 158004	615.67
02 159001	50.00	02 159002	25.00	02 159003	15.00	02 159004	45.00	02 160001	196.33	02 160002	172.00
02 160003	205.00	02 160004	136.97	02 161001	172.00	02 161002	272.00	02 161003	150.00	02 161004	170.00
02 162001	69.80	02 162002	88.55	02 162003	150.00	02 162004	170.00	02 163001	188.18	02 163002	550.00
02 163003	150.00	02 163004	170.00	02 164001	105.89	02 164002	121.48	02 164003	220.67	02 164004	283.67
02 164005	319.33	02 164006	296.66	02 165001	480.40	02 165002	474.43	02 165003	564.67	02 165004	519.00
02 165005	516.00	02 165006	606.00	02 166001	286.17	02 166002	174.87	02 166003	285.33	02 166004	250.33
02 167002	50.00	02 167004	9.60	02 167005	130.00	02 167007	15.00	02 168001	187.67	02 168002	152.38
02 168003	223.00	02 168004	93.87	02 169001	74.00	02 169002	65.00	02 169003	60.00	02 169004	55.00
02 169005	28.00	02 169006	25.00	02 170001	40.00	02 170002	8.00	02 170003	9.00	02 170004	8.00
02 171001	158.00	02 171002	303.30	02 172001	399.00	02 172002	778.00	02 172003	116.25	02 172004	116.25
02 172005	1.65	02 172006	1.65	02 182001	1104.16	02 182002	1104.16	02 182003	1104.16	02 182004	1104.16
02 182005	1104.16	02 182006	1104.16	02 183001	2384.45	02 184001	623.90	02 184002	1530.00	02 184003	1225.00
02 184004	156.00	02 184005	528.00	02 184006	179.14	02 184007	113.00	02 184008	1035.00	02 184009	941.20
02 184010	64.50	02 184011	302.00	02 184012	752.00	02 184013	490.00	02 184014	114.91	02 184015	100.00
02 184016	202.98	02 185001	51.85	02 185002	167.79	02 185003	335.38	02 186001	7.50	02 186002	8.36
02 186003	66.82	02 186004	160.00	02 186005	90.00	02 187001	128.74	02 187002	238.79	02 188001	14.40
02 188002	28.81	02 188003	43.21	02 188004	57.62	02 188005	72.02	02 188006	86.42	02 188007	103.53
02 188008	120.64	02 188009	137.74	02 188010	154.85	02 188011	189.06	02 188012	300.90	02 188013	459.14
02 188014	1035.86	02 188015	2338.50	02 188016	2794.82	02 188017	2908.90	02 188018	3479.30	02 188019	4049.70
02 188020	4620.10	02 188021	5190.50	02 188022	5760.90	02 188023	6331.30	02 188024	6901.70	02 188025	7472.10
02 188026	8042.50	02 189001	8.53	02 189002	8.53	02 189003	4.61	02 189004	4.61	02 190001	633.69
02 190002	633.69	02 191001	7.45	02 191002	3.71	02 191003	7.45	02 191004	3.71	02 191005	7.45
02 191006	3.71	02 191007	7.45	02 191008	3.71	02 191009	7.45	02 191010	7.45	02 192001	28.10
02 192002	18.80	02 192003	28.10	02 192004	18.80	02 192005	46.12	02 193001	1810.00	02 193002	1810.00
02 194001	100.00	02 194002	600.00	02 194003	550.00	02 194004	240.00	02 194005	150.00	02 194006	400.00
02 194007	500.00	02 194008	1400.00	02 194009	1120.00	02 194010	120.00	02 195001	215.85	02 195002	50.00
02 195003	300.00	02 195004	20.00	02 195005	4657.50	02 195006	10281.00	02 205001	14399.00	02 205002	6944.00
02 205003	875.00	02 206001	1999.00	02 206002	1999.00	02 206003	2750.00	02 207001	2899.00	02 207002	2503.0

CLAVE	PRECIO PROMEDIO	CLAVE	PRECIO PROMEDIO	CLAVE	PRECIO PROMEDIO	CLAVE	PRECIO PROMEDIO	CLAVE	PRECIO PROMEDIO	CLAVE	PRECIO PROMEDIO
02 241007	12.32	02 242001	12.78	02 242002	13.19	02 242003	11.34	02 242004	32.53	02 242005	13.61
02 242006	53.08	02 243001	7.05	02 243002	5.65	02 243003	4.75	02 244001	13.00	02 244002	12.00
02 244003	13.50	02 244004	19.40	02 244005	16.10	02 245001	50.00	02 245002	49.00	02 245003	74.34
02 246001	76.29	02 246002	41.52	02 246003	63.36	02 256001	75.90	02 256002	97.70	02 256003	35.50
02 256004	68.60	02 256005	34.50	02 256006	77.00	02 257001	25.50	02 257002	20.50	02 257003	11.50
02 257004	20.50	02 258001	194.95	02 258002	64.00	02 258003	47.77	02 258004	268.42	02 259001	39.20
02 259002	117.00	02 259003	185.00	02 259004	50.67	02 259005	31.30	02 259006	202.95	02 260001	52.80
02 260002	102.00	02 260003	63.50	02 260004	60.90	02 260005	103.82	02 260006	49.00	02 260007	50.40
02 261001	47.60	02 261002	54.50	02 261003	81.20	02 261004	30.19	02 262001	60.70	02 262002	113.00
02 262003	50.50	02 262004	28.00	02 263001	82.75	02 263002	32.90	02 263003	27.50	02 263004	52.00
02 264001	75.70	02 264002	89.90	02 264003	75.34	02 264004	69.90	02 265001	18.30	02 265002	20.20
02 265003	27.30	02 265004	20.30	02 266001	15.44	02 266002	42.80	02 267001	800.00	02 267002	349.00
02 268001	1100.00	02 268002	1600.00	02 268003	800.00	02 268004	350.00	02 269001	300.00	02 269002	200.00
02 269003	250.00	02 269004	220.00	02 269005	280.00	02 269006	85.00	02 270001	517.50	02 270002	977.50
02 270003	645.00	02 271001	19975.00	02 271002	8000.00	02 271003	27012.50	02 272001	232.00	02 272002	300.00
02 273001	200.00	02 273002	480.00	02 273003	220.00	02 273004	372.90	02 274001	450.00	02 274002	920.00
02 274003	743.00	02 274004	750.00	02 275001	94.00	02 275002	69.00	02 276001	250.00	02 276002	400.00
02 276003	300.00	02 276004	400.00	02 277001	1000.00	02 277002	10000.00	02 277003	1000.00	02 277004	3000.00
02 278001	100.00	02 278002	70.00	02 278003	70.00	02 278004	490.00	02 279001	30.00	02 279002	35.00
02 280001	150.00	02 280002	40.00	02 280003	150.00	02 280004	70.00	02 280005	60.00	02 280006	42.00
02 281001	95.75	02 281002	77.25	02 281003	93.75	02 281004	126.90	02 281005	103.75	02 281006	77.50
02 282001	67.00	02 282002	153.00	02 282003	57.03	02 282004	55.00	02 282005	125.90	02 282006	60.50
02 283001	31.00	02 283002	31.23	02 283003	32.00	02 283004	33.75	02 283005	26.39	02 284001	151.80
02 284002	118.80	02 284003	88.00	02 284004	167.00	02 285001	21.90	02 285002	32.70	02 286001	21.50
02 286002	23.50	02 286003	36.50	02 286004	36.90	02 286005	37.90	02 286006	42.00	02 287001	7.50
02 287002	21.70	02 287003	25.50	02 287004	8.10	02 288001	15.00	02 288002	61.90	02 288003	15.00
02 288004	72.00	02 288005	52.90	02 288006	68.90	02 288007	25.90	02 288008	27.50	02 288009	69.90
02 289001	13.50	02 289002	34.90	02 290001	16.20	02 290002	50.34	02 290003	17.50	02 290004	57.90
02 291001	43.50	02 291002	16.98	02 291003	7.70	02 291004	36.40	02 291005	69.49	02 292001	49.90
02 292002	53.50	02 292003	208.15	02 293001	21.95	02 293002	15.38	02 293003	37.31	02 294001	6.30
02 294002	13.70	02 294003	72.30	02 295001	8.90	02 295002	14.90	02 295003	73.20	02 305001	4.50
02 305002	4.50	02 305003	4.50	02 305004	4.50	02 306001	4.50	02 306002	4.50	02 306003	6.00
02 306004	4.50	02 306005	4.50	02 306006	4.50	02 307001	70.00	02 307002	120.00	02 309001	854.00
02 309002	96.00	02 309003	150.00	02 309004	10.00	02 309005	191.00	02 309006	17.00	02 310001	1732.00
02 310002	2361.80	02 310003	2255.65	02 310004	3079.50	02 311001	108000.00	02 311002	139800.00	02 311003	194900.00
02 311004	146784.00	02 311005	182700.00	02 311006	154190.00	02 311007	210400.00	02 311008	213000.00	02 311009	166900.00
02 311010	211188.00	02 312001	1371.95	02 312002	5369.00	02 312003	970.00	02 312005	1290.00	02 313001	6.30
02 313002	6.30	02 313003	6.30	02 313004	6.30	02 314001	7.44	02 314002	7.44	02 314003	7.44
02 314004	7.44	02 315001	22.41	02 315002	26.53	02 315003	29.60	02 315004	28.54	02 315005	73.33
02 315006	68.82	02 316001	517.50	02 316002	477.98	02 316003	331.00	02 316004	802.38	02 317001	16.41
02 317002	110.50	02 318001	458.94	02 318002	746.35	02 318003	936.30	02 318004	602.10	02 319001	9020.13
02 319002	9020.12	02 319003	9020.14	02 320001	3477.08	02 320002	3477.08	02 320003	3477.08	02 320004	3477.08
02 320005	3477.08	02 320006	3477.08	02 321001	600.00	02 321002	1150.00	02 321003	700.00	02 321004	2050.00
02 322001	120.00	02 322002	45.00	02 322003	66.67	02 322004	49.00	02 323001	200.00	02 323002	1300.00
02 323003	1850.00	02 323004	396.00	02 323005	285.00	02 324003	285.00	02 325001	24.00	02 325002	18.00
02 335001	1357.42	02 335002	2247.08	02 335003	814.92	02 335004	2491.67	02 336001	1543.33	02 336002	960.00
02 336003	962.50	02 336004	1928.75	02 337001	2654.17	02 337002	2150.42	02 337003	549.08	02 337004	2141.67
02 338001	1966.67	02 338002	1802.17	02 338003	1635.83	02 338004	892.92	02 339001	1022.50	02 339002	1275.00
02 339003	604.17	02 339004	730.83	02 340001	582.33	02 340002	1196.83	02 340003	853.33	02 340004	330.33
02 341001	4140.00	02 341002	13090.00	02 341003	4000.00	02 341004	3300.00	02 342001	600.00	02 342002	934.17
02 342003	760.83	02 342004	512.50	02 343001	170.00	02 343002	133.00	02 343003	180.00	02 343004	116.00
02 343005	165.00	02 343007	116.00	02 343008	185.04	02 343009	88.00	02 343011	126.00	02 343012	127.01
02 343013	209.00	02 343014	237.18	02 343015	229.00	02 343016	299.00	02 344001	85.00	02 344002	130.00
02 345001	39.00	02 345002	15.72	02 345003	5.00	02 345004	14.60	02 345005	18.00	02 346002	167.02
02 346003	2.80	02 346004	37.60	02 346005	2.60	02 347001	4428.85	02 347002	8852.96	02 347003	2858.50
02 347004	10740.00	02 347005	2349.00	02 347006	2915.00	02 348001	1082.85	02 348002	1002.83	02 348003	820.00
02 348004	963.00	02 348005	300.00	02 348006	885.54	02 348007	400.00	02 348008	500.00	02 348009	1168.83
02 348010	1281.15	02 348011	580.67	02 348012	525.00	02 348013	580.00	02 348014	495.00	02 348015	660.00
02 348016	690.30	02 348017	386.00	02 348018	660.00	02 348019	520.00	02 348020	994.50	02 349001	35.00
02 349002	45.00	02 349003	45.00	02 349004	35.00	02 350001	60.00	02 350002	36.00	02 350003	30.00
02 350004	70.00	02 351001	95.00	02 351002	389.00	02 351003	99.00	02 351004	143.00	02 352001	100.00
02 352002	40.00	02 352003	15.00	02 352004	20.00	02 353001	80.00	02 353002	80.00	02 353003	399.00
02 353004	2176.00	02 353005	395.01	02 353006	272.50	02 354001	50.00	02 354002	60.00	02 355001	15.00
02 355002	78.00	02 355003	310.50	02 355004	92.63	02 356001	6.00	02 356002	5.00	02 356003	10.50
02 356004	9.00	02 357001	15.00	02 357002	27.00	02 357003	30.00	02 357004	20.00	02 357005	20.00
02 358001	499.00	02 358002	165.00	02 359001	162.50	02 359002	116.00	02 359003	150.00	02 359004	52.00
02 359005	120.00	02 360001	25.45	02 360002	22.67	02 360003	24.47	02 360004	14.91	02 361001	109.50
02 361002	54.60	02 362001	15.00	02 362002	22.00	02 362003	12.00	02 362004	28.00	02 363001	427.50
02 363002	34.20	02 364001	71.00	02 364002	229.00	02 364003	250.00	02 364004	479.00	02 378001	44.00
02 378002	11.00	02 378003	9.00	02 378004	21.00	02 379001	81.00	02 379002	175.00	02 379003	57.00
02 379004	45.00	02 379005	66.00	02 379006	54.50	02 379007	58.50	02 379008	79.00	02 379009	66.50
02 379010	93.50	02 379011	102.50	02 379012	36.00	02 380001	17.00	02 380002	21.00	02 380003	26.00
02 380004	14.00	02 380005	27.00	02 380006	13.00	02 380007	30.00	02 380008	36.00	02 380009	22.00
02 381001	21.00	02 381002	26.00	02 381003	25.00	02 381004	30.00	02 381005	7.00	02 382001	3500.00
02 382002	5000.00	02 382003	1500.00	02 382004	700.00	02 383001	6325.00	02 383002	2350.00	02 383003	4500.00
02 383004	3500.00	02 384001	164.00	02 384002	345.00	02 384003	77.62	02 384004	239.20	02 385001	4.80
02 001002	7.00	02 001003	7.00	02 001004	4.55	02 001005	7.00	02 001006	7.00	02 001007	7.00
02 001008	7.00	02 001009	7.00	02 001010	4.80	02 001011	4.90	02 001012	7.00	02 002001	5.45
02 002002	5.76	02 002003	5.00	02 002004	4.00	02 002005	22.71	02 002006	20.40	02 003001	3.50
02 003002	16.00	02 003003	2.90	02 003004	11.90	02 00400					

CLAVE	PRECIO PROMEDIO	CLAVE	PRECIO PROMEDIO	CLAVE	PRECIO PROMEDIO	CLAVE	PRECIO PROMEDIO	CLAVE	PRECIO PROMEDIO	CLAVE	PRECIO PROMEDIO
03 039004	145.00	03 040001	75.00	03 040002	91.15	03 040003	84.90	03 040004	71.40	03 041001	23.29
03 041002	24.59	03 041003	55.79	03 041004	49.00	03 041005	46.30	03 041006	45.98	03 042001	62.77
03 042002	343.33	03 042003	258.82	03 042004	70.47	03 043001	9.00	03 043002	7.38	03 043004	9.00
03 043006	8.00	03 043009	6.00	03 043010	5.00	03 043011	8.50	03 043012	8.50	03 044001	84.50
03 044002	70.00	03 044003	51.00	03 044004	86.54	03 045001	233.50	03 045003	117.50	03 045004	18.54
03 045005	19.51	03 045007	29.47	03 045008	29.28	03 046001	40.00	03 046002	60.00	03 046003	36.00
03 046004	60.00	03 047001	17.92	03 047002	22.30	03 047003	26.40	03 047004	16.93	03 048001	48.00
03 048002	48.00	03 048003	37.00	03 048004	72.71	03 049001	27.82	03 049002	26.85	03 049004	25.00
03 049005	27.75	03 050001	79.67	03 050002	79.90	03 050003	83.75	03 050004	68.90	03 051001	28.20
03 051002	172.00	03 051003	66.00	03 051004	116.00	03 052001	35.90	03 052002	55.00	03 052003	16.04
03 052004	75.00	03 053001	70.00	03 053002	72.00	03 053003	61.43	03 053004	74.44	03 054001	34.67
03 054002	45.56	03 054003	66.67	03 054004	51.11	03 055001	9.25	03 055002	14.49	03 055003	11.38
03 055004	8.25	03 056001	13.20	03 056002	23.71	03 056004	17.90	03 056005	18.50	03 056007	12.50
03 056008	12.40	03 056009	11.20	03 056010	21.30	03 056012	42.22	03 056013	77.40	03 057001	19.67
03 057002	16.65	03 057003	19.75	03 057004	13.95	03 057005	13.00	03 057006	17.82	03 058001	7.95
03 058002	7.50	03 058003	5.00	03 058004	14.50	03 058005	10.75	03 058006	9.90	03 059001	2.50
03 059002	4.02	03 059005	3.00	03 059006	2.88	03 060001	24.00	03 060002	23.95	03 060003	25.00
03 060004	21.25	03 061001	10.50	03 061002	18.90	03 061003	8.00	03 061004	9.57	03 062001	10.00
03 062002	12.80	03 062003	8.00	03 062004	14.55	03 063001	3.00	03 063002	5.15	03 063003	3.65
03 063004	11.50	03 064001	16.90	03 064002	24.50	03 064003	35.50	03 064004	15.00	03 064005	9.32
03 064006	12.25	03 065001	35.00	03 065002	38.90	03 065003	36.80	03 065004	42.31	03 066001	7.75
03 066002	10.70	03 066003	8.00	03 066004	7.94	03 067001	5.00	03 067002	5.35	03 067003	5.45
03 067004	6.13	03 068001	20.00	03 068002	18.00	03 068003	21.50	03 068004	21.90	03 069001	24.00
03 069002	19.50	03 069003	22.94	03 069004	15.12	03 070001	4.00	03 070002	6.40	03 070003	6.90
03 070004	7.36	03 071001	5.00	03 071002	6.35	03 071003	7.38	03 071004	5.57	03 072001	9.00
03 072002	14.85	03 072003	16.00	03 072004	8.03	03 073001	33.50	03 073002	34.10	03 073003	17.50
03 073004	27.35	03 073005	16.32	03 073006	27.75	03 073007	16.00	03 073008	23.91	03 073009	17.75
03 073010	12.50	03 074001	5.50	03 074002	9.43	03 074003	13.90	03 074004	8.55	03 075001	6.00
03 075002	11.85	03 075003	8.00	03 075004	17.50	03 076001	5.80	03 076002	4.12	03 076003	8.90
03 076004	10.50	03 076005	8.00	03 076006	10.25	03 076007	3.35	03 076008	2.60	03 077001	22.00
03 077002	24.40	03 077003	29.55	03 077004	19.60	03 078001	13.20	03 078002	12.14	03 078003	9.50
03 078004	10.35	03 079001	28.00	03 079002	26.40	03 079003	26.26	03 079004	29.90	03 080001	3.75
03 080002	6.60	03 080003	6.62	03 080004	3.78	03 081001	27.00	03 081002	21.25	03 081003	30.00
03 081004	36.88	03 082001	21.25	03 082002	22.70	03 082003	21.92	03 082004	26.55	03 083001	5.50
03 083002	9.44	03 083003	8.00	03 083004	3.75	03 084001	21.50	03 084002	14.74	03 084003	25.25
03 084004	23.00	03 085001	5.00	03 085002	7.50	03 085003	15.50	03 085004	7.57	03 086001	6.00
03 086002	8.35	03 086003	10.25	03 086004	7.54	03 087001	6.50	03 087002	8.60	03 087003	8.77
03 087004	8.38	03 088001	18.75	03 088002	23.75	03 088003	25.75	03 088004	16.13	03 089001	16.00
03 089002	10.47	03 089003	14.25	03 089004	21.60	03 089005	10.50	03 089006	11.14	03 089008	8.70
03 089009	12.00	03 090001	79.00	03 090002	117.50	03 090003	60.00	03 090004	119.50	03 091001	19.00
03 091002	16.80	03 091003	14.20	03 091004	23.00	03 092001	15.26	03 092002	9.35	03 092003	19.03
03 092004	11.80	03 093001	16.53	03 093002	14.17	03 093003	19.74	03 093004	27.10	03 094001	17.56
03 094002	19.48	03 094003	22.22	03 094004	21.11	03 095001	10.47	03 095002	14.57	03 095004	36.67
03 095005	39.67	03 095006	18.20	03 095007	46.34	03 096001	42.19	03 096003	24.39	03 096004	19.06
03 096005	22.26	03 096006	39.80	03 096007	39.77	03 097001	40.17	03 097002	46.81	03 097003	41.50
03 097005	50.00	03 098001	9.95	03 098002	10.08	03 098003	7.50	03 098004	9.96	03 099001	172.61
03 099002	176.96	03 099003	200.00	03 099004	229.50	03 100001	80.00	03 100002	70.00	03 100003	89.80
03 100004	90.60	03 101001	4.22	03 101002	8.50	03 101003	8.33	03 101004	9.17	03 101005	2.91
03 101006	7.13	03 101007	6.09	03 101008	5.20	03 102001	16.00	03 102002	4.67	03 102003	3.93
03 102004	6.00	03 102005	4.03	03 102006	15.00	03 103001	28.89	03 103002	26.52	03 103003	32.57
03 103004	40.66	03 104002	4.05	03 104004	2.50	03 104005	27.40	03 104006	83.56	03 105001	342.67
03 105002	412.00	03 105003	24.62	03 105004	63.11	03 106001	90.00	03 106002	77.31	03 106003	43.00
03 106004	51.75	03 107001	32.80	03 107002	34.37	03 107003	24.20	03 107004	26.15	03 108001	54.86
03 108002	61.08	03 108005	60.48	03 108006	49.15	03 109001	61.94	03 109002	84.60	03 109004	83.71
03 109005	62.34	03 109006	66.50	03 109008	30.45	03 110001	30.29	03 110002	22.06	03 110003	220.00
03 110004	50.25	03 111001	40.00	03 111002	21.00	03 111003	8.00	03 111004	74.90	03 112001	120.00
03 112002	100.00	03 112003	132.00	03 112004	110.00	03 113001	44.00	03 113002	49.50	03 113003	44.25
03 113004	44.90	03 114001	80.00	03 114002	90.00	03 114003	100.00	03 114004	140.00	03 115001	140.00
03 115002	59.00	03 115003	35.00	03 115004	145.00	03 116001	26.76	03 116002	21.03	03 116003	18.46
03 116004	20.00	03 116005	23.32	03 116006	21.80	03 116007	25.00	03 116008	13.79	03 117001	260.00
03 117002	127.27	03 117003	121.48	03 117005	280.00	03 118001	145.33	03 118002	62.00	03 118003	68.90
03 118004	243.80	03 119001	85.36	03 119002	93.74	03 119003	120.00	03 119004	48.70	03 119005	131.43
03 119006	93.46	03 120001	42.83	03 120002	131.50	03 120003	104.00	03 120004	90.71	03 120005	60.00
03 120006	203.93	03 121001	123.20	03 121002	200.00	03 121003	139.86	03 121004	61.33	03 122001	10.00
03 122002	18.00	03 122003	15.00	03 122004	17.00	03 122005	15.00	03 122007	17.00	03 134001	190.67
03 134002	245.33	03 134004	119.30	03 134005	231.66	03 135001	33.54	03 135002	121.83	03 135003	52.67
03 135004	87.30	03 136001	21.56	03 136002	66.93	03 137001	237.33	03 137002	113.23	03 138003	1661.33
03 138004	1265.66	03 139001	130.80	03 139002	122.63	03 140001	100.66	03 140002	702.00	03 141001	109.30
03 141002	87.96	03 142001	56.57	03 142002	100.00	03 142003	53.26	03 142004	68.00	03 143002	32.66
03 143004	45.63	03 143005	22.13	03 143006	15.29	03 144001	225.66	03 144002	302.00	03 145002	230.66
03 145003	96.27	03 146001	932.33	03 146002	581.33	03 146005	219.00	03 146006	366.66	03 147001	525.00
03 147002	832.33	03 147003	299.00	03 147004	620.00	03 148001	122.33	03 148002	48.23	03 149001	113.60
03 149002	138.96	03 150001	65.83	03 150002	84.93	03 151001	59.90	03 151002	72.30	03 152001	88.90
03 152002	228.66	03 153001	16.14	03 153002	30.63	03 154001	21.57	03 154002	15.26	03 155002	23.30
03 155003	26.57	03 156001	73.23	03 156002	180.00	03 157001	32.83	03 157002	40.33	03 158002	765.66
03 158003	451.66	03 158004	431.67	03 158005	569.00	03 159001	80.00	03 159002	220.00	03 159003	550.00
03 159004	150.00	03 160001	158.00	03 160002	168.66	03 160003	152.33	03 160004	172.00	03 161001	215.00
03 161002	302.50	03 161003	166.00	03 161004	192.00	03 162001	229.00	03 162002	255.00	03 162003	180.00
03 162004	247.00	03 163001	147.67	03 163002	397.96	03 163003	239.63	03 163004	241.67	03 164001	209.66
03 164002	317.66	03 164003	234.33	03 164004	177.67	03 164005	339.60	03 164006	286.00	03 165001	321.00
03 165002	441.00	03 165003	327.66	03 165004	377.66	03 165005	285.00	03 165006	468.23	03 166001	187.67
03 166002	177.66	03 166003	262.33	03 166004	216.00	03 167001	95.00	03 167002			

CLAVE	PRECIO PROMEDIO	CLAVE	PRECIO PROMEDIO	CLAVE	PRECIO PROMEDIO	CLAVE	PRECIO PROMEDIO	CLAVE	PRECIO PROMEDIO	CLAVE	PRECIO PROMEDIO
03 207003	3299.00	03 207004	7399.00	03 208001	1651.00	03 208002	1549.00	03 208003	1885.00	03 208004	1799.00
03 209001	7999.00	03 209002	4890.00	03 209003	13599.00	03 209004	27950.00	03 210001	5405.00	03 210002	10499.00
03 210003	24248.50	03 210004	7648.00	03 211001	2164.00	03 211002	1998.00	03 211003	948.00	03 211004	4099.00
03 212001	5547.00	03 212002	1299.00	03 212003	2725.00	03 212004	1190.00	03 213001	3607.00	03 213002	3852.00
03 213003	15499.00	03 213004	8550.00	03 214001	3929.00	03 214002	5582.00	03 214003	3799.00	03 214004	3100.00
03 215001	3849.50	03 215002	2845.00	03 215004	4419.00	03 215005	5599.00	03 216004	2549.00	03 216006	196.00
03 216007	575.00	03 216008	745.00	03 216009	264.00	03 216010	459.00	03 217001	6699.00	03 217002	1695.00
03 217003	2399.00	03 217004	468.00	03 218001	325.00	03 218002	295.00	03 218003	1627.00	03 218004	895.00
03 219001	215.00	03 219002	88.00	03 219003	148.00	03 219004	309.00	03 220001	279.00	03 220002	859.00
03 220004	549.00	03 220005	398.00	03 221001	3899.00	03 221002	3899.00	03 221003	1567.00	03 221004	1799.00
03 221007	4898.00	03 221008	3140.00	03 222001	15299.00	03 222002	25999.00	03 222003	16550.00	03 222004	22998.00
03 222005	236999.00	03 222006	7999.00	03 223001	2800.00	03 223002	2899.00	03 223003	2499.00	03 223005	1499.00
03 224001	1199.00	03 224002	1649.00	03 224003	1499.00	03 224004	1295.00	03 225001	1616.00	03 225002	690.00
03 225003	1011.00	03 225004	499.00	03 226001	2.95	03 226002	104.80	03 226003	2.90	03 226004	3.20
03 227001	1.00	03 227002	1.00	03 227003	1.00	03 227004	7.90	03 228001	39.90	03 228002	38.69
03 228003	28.90	03 228004	159.20	03 229001	108.00	03 229002	27.27	03 229003	136.36	03 229005	3.00
03 230001	32.90	03 230002	29.50	03 230004	58.90	03 230005	36.75	03 231001	289.00	03 231002	148.00
03 231003	3.00	03 231004	330.01	03 232001	93.00	03 232002	81.90	03 232003	99.90	03 232009	2889.00
03 233001	47.14	03 233002	42.50	03 233003	165.00	03 233004	18.80	03 234001	199.00	03 234002	46.50
03 235001	141.50	03 235002	398.90	03 235004	1030.00	03 235005	279.00	03 236001	4.75	03 236002	4.00
03 236003	128.00	03 236004	260.00	03 236005	249.00	03 236006	99.90	03 236007	21.98	03 236008	14.90
03 237001	280.00	03 237002	269.00	03 237004	95.00	03 237005	309.00	03 238004	136.90	03 238005	95.00
03 238006	153.90	03 238007	419.00	03 239001	39.80	03 239002	114.00	03 239003	109.00	03 239004	39.90
03 240001	29.00	03 240002	89.90	03 240003	109.00	03 240004	36.90	03 241001	14.50	03 241002	15.91
03 241003	19.95	03 241004	16.67	03 241005	20.27	03 241007	17.25	03 242001	12.30	03 242002	14.26
03 242003	26.50	03 242004	10.85	03 242005	14.21	03 242006	12.61	03 243001	6.42	03 243002	7.35
03 243003	10.60	03 243004	5.35	03 244001	14.50	03 244002	13.02	03 244003	17.60	03 244004	19.43
03 244005	12.25	03 244006	16.57	03 245001	24.50	03 245002	16.90	03 245003	28.00	03 245004	22.60
03 246001	29.90	03 246002	45.71	03 246003	29.52	03 246004	27.05	03 256001	75.14	03 256002	25.69
03 256003	30.95	03 256004	196.00	03 256005	107.00	03 256006	152.50	03 257001	21.50	03 257002	20.95
03 257003	118.36	03 257004	29.00	03 258001	199.00	03 258002	202.95	03 258003	64.00	03 258004	48.30
03 259001	62.50	03 259002	35.50	03 259003	26.50	03 259004	197.00	03 259005	76.50	03 259006	54.50
03 260001	63.00	03 260002	49.95	03 260003	64.50	03 260004	157.00	03 260005	111.30	03 260006	41.50
03 261001	64.50	03 261002	46.24	03 261003	56.00	03 261004	95.00	03 262001	53.00	03 262002	62.95
03 262003	61.15	03 262004	93.50	03 263001	85.00	03 263002	124.95	03 263003	414.90	03 263004	52.50
03 264001	47.40	03 264002	19.15	03 264003	47.90	03 264004	55.95	03 265001	32.00	03 265002	57.50
03 265003	25.20	03 265004	57.00	03 266001	27.14	03 266002	9.70	03 266003	30.49	03 266004	6.31
03 267001	349.00	03 267002	990.00	03 267003	820.00	03 267005	780.00	03 268001	4800.00	03 268002	200.00
03 268003	1800.00	03 268004	5000.00	03 269001	250.00	03 269002	250.00	03 269003	300.00	03 269004	250.00
03 270001	330.00	03 270002	795.00	03 270003	600.00	03 270004	490.00	03 271001	1380.00	03 271002	7000.00
03 271003	4500.00	03 271004	10300.00	03 272001	200.00	03 272002	1500.00	03 272004	300.00	03 272006	500.00
03 273001	1400.00	03 273002	1600.00	03 273003	300.00	03 273004	310.00	03 274001	700.00	03 274002	300.00
03 274003	2600.00	03 274004	6000.00	03 275001	440.00	03 275002	50.00	03 275003	120.00	03 275004	200.00
03 276001	300.00	03 276002	200.00	03 276003	250.00	03 276004	250.00	03 277001	6000.00	03 277002	6000.00
03 277003	5000.00	03 277004	8000.00	03 278001	692.00	03 278002	100.00	03 278003	580.00	03 278004	50.00
03 279001	40.00	03 279002	35.00	03 279003	26.00	03 279004	50.00	03 280001	90.00	03 280002	150.00
03 280003	45.00	03 280004	60.00	03 280005	30.00	03 280006	45.00	03 281001	87.35	03 281004	87.00
03 281006	137.38	03 281007	76.81	03 282003	87.00	03 282004	57.50	03 282005	188.60	03 282007	39.40
03 283001	73.15	03 283002	36.07	03 283003	45.33	03 283004	30.00	03 283005	50.67	03 283006	31.67
03 284001	548.67	03 284002	215.60	03 284003	122.50	03 284004	115.00	03 284005	170.00	03 284006	215.00
03 285001	31.90	03 285002	16.36	03 285003	16.10	03 285004	31.90	03 286001	33.56	03 286002	69.95
03 286003	43.10	03 286005	89.64	03 287001	37.80	03 287003	22.80	03 287004	51.40	03 287005	25.20
03 288001	97.90	03 288002	56.00	03 288003	15.50	03 288004	16.50	03 289001	34.00	03 289002	33.20
03 289003	15.90	03 289004	18.50	03 290001	99.10	03 290002	9.00	03 290003	84.90	03 290004	9.00
03 291001	2.77	03 291002	3.28	03 291003	1.82	03 291004	51.00	03 292001	124.38	03 292002	49.62
03 292003	33.00	03 292004	69.00	03 293001	21.20	03 293002	20.60	03 293003	20.40	03 293004	27.50
03 294001	27.30	03 294002	13.70	03 294003	22.10	03 294004	22.90	03 295001	7.90	03 295002	15.33
03 295003	16.90	03 295004	20.39	03 305001	4.00	03 305002	4.00	03 305003	4.00	03 305004	4.00
03 306001	4.00	03 306002	4.00	03 306003	4.00	03 306004	4.00	03 307001	30.00	03 307002	25.00
03 307003	150.00	03 307004	30.00	03 309003	335.00	03 309004	70.00	03 309005	295.00	03 309006	345.00
03 310001	3167.02	03 310002	2442.90	03 310003	2438.00	03 310004	5878.95	03 311001	168200.00	03 311002	77990.00
03 311003	111000.00	03 311004	126900.00	03 311005	80954.50	03 311006	128750.00	03 311007	188000.00	03 311008	230500.00
03 311009	108000.00	03 311010	152315.50	03 312002	890.00	03 312004	2399.00	03 312005	4190.00	03 312006	1500.00
03 313001	6.30	03 313002	6.30	03 313003	6.30	03 313004	6.30	03 314001	7.44	03 314002	7.44
03 314003	7.44	03 314004	7.44	03 315001	29.47	03 315003	35.94	03 315004	42.28	03 315005	77.78
03 316001	592.00	03 316002	330.00	03 316005	438.00	03 316006	359.00	03 317001	90.00	03 317002	92.50
03 317003	120.00	03 317004	328.00	03 318001	486.00	03 318002	472.00	03 318003	395.00	03 318004	507.00
03 319001	8904.14	03 320001	3478.30	03 321001	6000.00	03 321002	3000.00	03 321003	1000.00	03 321004	300.00
03 322001	50.00	03 322002	120.00	03 322003	300.00	03 322004	450.00	03 323002	550.00	03 323003	495.00
03 323004	280.00	03 323005	240.00	03 324004	42.00	03 324078	29.00	03 325001	10.00	03 325002	21.00
03 335001	1771.67	03 335002	1973.33	03 335003	2873.75	03 335004	1317.50	03 336001	1073.33	03 336002	1194.17
03 336003	858.33	03 336004	1098.96	03 337001	1177.50	03 337002	2925.00	03 337003	900.00	03 337004	935.83
03 338001	2082.50	03 338002	1372.50	03 338003	2221.67	03 338004	1810.00	03 339001	2570.83	03 339002	812.50
03 339003	1108.33	03 339004	1083.54	03 340001	416.67	03 340002	100.00	03 340003	375.00	03 340004	490.00
03 341001	1200.00	03 341002	2113.00	03 341003	18400.00	03 341004	9750.00	03 342001	1470.83	03 342002	866.67
03 342003	715.00	03 342004	1038.75	03 343001	110.00	03 343002	180.00	03 343003	120.00	03 343004	140.00
03 343005	240.00	03 343006	209.00	03 343007	130.00	03 343008	120.00	03 343009	95.00	03 343010	105.00
03 343011	60.00	03 343013	399.00	03 343014	149.00	03 343015	53.00	03 344001	80.00	03 344002	385.00
03 344003	149.00	03 344004	98.00	03 345001	17.00	03 345002	13.80	03 345003	1		

CLAVE	PRECIO PROMEDIO	CLAVE	PRECIO PROMEDIO	CLAVE	PRECIO PROMEDIO	CLAVE	PRECIO PROMEDIO	CLAVE	PRECIO PROMEDIO	CLAVE	PRECIO PROMEDIO
04 002003	6.50	04 002004	6.00	04 002005	5.00	04 002006	26.24	04 002007	24.35	04 002008	6.00
04 002012	23.53	04 003001	9.00	04 003002	10.00	04 003003	12.60	04 003004	15.20	04 003005	12.50
04 003006	9.50	04 004001	15.50	04 004002	14.00	04 004003	31.25	04 004004	39.39	04 004005	23.53
04 004006	44.15	04 005001	4.00	04 005002	4.50	04 005003	11.20	04 005004	10.85	04 005005	8.18
04 005006	26.90	04 006001	21.69	04 006003	25.00	04 006004	21.69	04 006006	21.66	04 006008	22.69
04 006010	24.26	04 007001	38.22	04 007002	80.00	04 007004	50.80	04 007005	53.95	04 007006	45.17
04 007007	75.83	04 008001	17.25	04 008003	9.25	04 008005	15.00	04 008006	58.46	04 008008	13.35
04 008009	67.19	04 009001	20.88	04 009003	102.22	04 009004	18.24	04 009007	23.82	04 009008	34.31
04 009011	21.11	04 010001	20.83	04 010002	28.44	04 010003	24.04	04 010004	23.40	04 010005	21.70
04 010006	23.82	04 011001	64.24	04 011002	28.31	04 011003	86.17	04 011004	28.58	04 011006	29.05
04 011007	29.93	04 012002	19.35	04 012007	16.55	04 012008	6.38	04 012010	23.88	04 012011	35.86
04 012012	12.44	04 013002	55.05	04 013003	46.02	04 013006	59.67	04 013008	58.43	04 013009	70.39
04 013010	27.27	04 013013	13.50	04 013014	35.00	04 013016	93.42	04 014001	8.83	04 014002	8.70
04 014003	8.90	04 014004	9.20	04 014005	7.00	04 014006	8.40	04 014007	6.81	04 014008	7.31
04 014009	7.45	04 015001	38.90	04 015002	33.90	04 015003	17.40	04 015009	39.95	04 015013	32.50
04 015016	55.00	04 016001	18.65	04 016002	18.50	04 016003	19.90	04 016004	23.50	04 016005	18.55
04 016006	18.65	04 017001	49.85	04 017002	55.25	04 017003	42.90	04 017004	50.00	04 017005	44.90
04 017006	33.75	04 018001	58.15	04 018002	58.00	04 018003	51.05	04 018004	50.00	04 018005	52.15
04 018006	47.30	04 018007	17.40	04 018008	19.90	04 018010	18.00	04 019001	72.50	04 019002	75.13
04 019003	72.90	04 019004	55.00	04 019005	79.90	04 019006	73.50	04 020001	49.40	04 020002	50.90
04 020003	44.65	04 020004	50.00	04 020005	37.65	04 020006	33.75	04 021001	55.25	04 021002	57.65
04 021004	70.00	04 021007	70.18	04 021011	79.90	04 021012	105.65	04 021014	40.00	04 021015	54.50
04 021016	65.50	04 022001	46.15	04 022002	47.80	04 022003	42.90	04 022004	60.65	04 022005	62.40
04 022009	44.33	04 023001	53.90	04 023002	63.75	04 023003	70.00	04 023004	38.90	04 023005	54.90
04 023006	46.63	04 024001	42.80	04 024002	41.90	04 024003	37.90	04 024004	48.00	04 024005	39.40
04 024006	34.00	04 025001	89.50	04 025002	119.90	04 025003	69.90	04 025004	110.00	04 025005	149.90
04 025007	72.50	04 026001	19.90	04 026002	19.90	04 026003	18.90	04 026004	30.00	04 026005	14.90
04 026006	10.00	04 027001	27.40	04 027002	22.90	04 027003	20.15	04 027004	26.00	04 027005	18.40
04 027006	17.00	04 028001	88.25	04 028002	124.80	04 028003	100.00	04 028004	39.65	04 028005	39.90
04 028006	90.00	04 029003	85.38	04 029004	80.00	04 029005	47.50	04 029006	31.90	04 029007	34.47
04 029008	78.30	04 030001	31.00	04 030002	31.09	04 030003	22.80	04 030004	28.00	04 030005	29.70
04 030006	32.40	04 031001	53.93	04 031002	60.00	04 031003	49.90	04 031004	48.00	04 031005	35.50
04 031006	54.90	04 032001	57.80	04 032002	58.50	04 032004	48.00	04 032008	35.50	04 032009	50.00
04 032010	39.90	04 032011	47.50	04 032012	49.40	04 032014	54.90	04 033001	58.50	04 033002	58.33
04 033004	280.00	04 033009	399.20	04 033010	146.47	04 033011	120.00	04 034001	91.60	04 034002	107.35
04 034003	86.00	04 034004	60.00	04 034005	99.90	04 034006	83.90	04 035001	45.00	04 035002	42.90
04 035003	73.40	04 035004	24.00	04 035005	48.15	04 035006	36.30	04 036001	70.00	04 036002	106.50
04 036003	99.90	04 036004	101.00	04 036005	112.50	04 036006	99.90	04 037001	30.00	04 037002	66.70
04 037003	86.40	04 037004	24.00	04 037005	40.00	04 037006	28.60	04 038001	60.00	04 038002	55.90
04 038003	19.90	04 038004	72.00	04 038005	93.65	04 038006	19.90	04 039001	216.57	04 039002	100.38
04 039003	144.90	04 039004	251.88	04 039005	49.90	04 039006	98.90	04 040001	65.00	04 040002	90.60
04 040003	79.90	04 040004	64.25	04 040005	114.90	04 040006	79.90	04 041001	43.10	04 041003	55.00
04 041004	22.59	04 041005	81.04	04 041006	40.59	04 041007	45.48	04 041008	43.67	04 041010	49.51
04 041011	48.85	04 042001	130.50	04 042002	65.82	04 042003	103.60	04 042004	347.61	04 042005	257.37
04 042006	300.00	04 043001	8.00	04 043003	5.83	04 043004	7.50	04 043007	8.70	04 043008	7.80
04 043009	9.00	04 043010	9.08	04 043011	6.00	04 043012	8.00	04 043013	6.50	04 043015	6.50
04 043016	7.50	04 044001	66.67	04 044002	82.50	04 044003	60.79	04 044004	96.25	04 044005	106.94
04 044006	82.50	04 045001	212.00	04 045002	260.25	04 045004	151.78	04 045006	20.00	04 045007	20.50
04 045008	20.00	04 045016	51.07	04 045017	29.22	04 045018	25.23	04 046001	81.90	04 046002	30.80
04 046003	63.85	04 046004	40.00	04 046005	96.90	04 046006	55.93	04 047001	17.79	04 047002	18.31
04 047003	18.22	04 047004	13.00	04 047005	22.95	04 047006	21.59	04 048001	78.50	04 048002	61.40
04 048003	61.40	04 048004	65.90	04 048005	93.20	04 048006	36.00	04 049004	23.00	04 049005	27.37
04 049006	30.00	04 049007	26.44	04 049008	48.89	04 049010	25.34	04 050001	23.50	04 050002	96.25
04 050003	69.15	04 050004	48.00	04 050005	70.55	04 050006	42.90	04 051001	79.90	04 051002	79.25
04 051003	67.25	04 051004	74.23	04 051007	100.00	04 051009	30.00	04 052001	1.00	04 052002	80.00
04 052003	87.50	04 052006	20.30	04 052007	19.60	04 052010	39.89	04 053001	74.44	04 053002	59.50
04 053003	52.00	04 053004	32.00	04 053005	60.66	04 053006	55.72	04 054002	91.11	04 054003	46.67
04 054004	16.70	04 054005	47.22	04 054008	51.08	04 054009	44.44	04 055001	9.50	04 055002	12.20
04 055003	29.80	04 055004	9.13	04 055005	24.50	04 055006	9.00	04 056001	15.65	04 056002	14.90
04 056003	22.22	04 056004	13.50	04 056008	28.59	04 056012	19.90	04 056013	28.89	04 056014	11.45
04 056015	11.14	04 056016	13.50	04 056017	17.18	04 056018	16.50	04 056020	11.80	04 056022	32.78
04 056023	31.19	04 057003	15.55	04 057004	25.90	04 057006	18.50	04 057007	18.15	04 057008	18.02
04 057009	14.70	04 057010	20.50	04 057011	14.70	04 057012	17.25	04 058001	7.80	04 058002	8.02
04 058003	6.33	04 058004	8.00	04 058005	6.81	04 058006	8.50	04 058009	11.30	04 058013	9.83
04 058014	8.00	04 059001	3.90	04 059003	5.00	04 059004	4.00	04 059005	4.25	04 059006	3.67
04 059010	5.37	04 060001	27.07	04 060002	26.22	04 060004	24.00	04 060005	27.38	04 060006	21.00
04 060010	22.61	04 061001	15.90	04 061003	11.60	04 061004	9.50	04 061008	9.72	04 061011	12.25
04 061013	6.75	04 062001	14.90	04 062002	12.52	04 062003	12.90	04 062004	14.90	04 062006	13.00
04 062007	9.75	04 063001	6.15	04 063002	5.47	04 063003	5.03	04 063004	6.00	04 063006	8.00
04 063007	3.25	04 064001	7.73	04 064002	5.65	04 064003	15.00	04 064004	6.28	04 064005	10.40
04 064006	52.18	04 064007	9.90	04 064008	16.90	04 064009	34.90	04 065001	23.44	04 065002	23.90
04 065003	20.84	04 065004	31.74	04 065005	20.18	04 065006	20.00	04 066001	10.52	04 066002	9.25
04 066003	10.26	04 066004	8.90	04 066006	12.00	04 066007	7.75	04 067001	5.10	04 067002	4.71
04 067003	4.98	04 067004	6.00	04 067005	3.90	04 067006	3.32	04 068001	21.72	04 068002	22.65
04 068003	19.03	04 068004	20.00	04 068005	20.44	04 068006	18.50	04 069001	26.65	04 069002	17.42
04 069003	26.55	04 069004	23.00	04 069006	17.25	04 069007	15.00	04 070001	6.90	04 070002	6.53
04 070003	6.30	04 070004	6.90	04 070005	7.07	04 070006	6.50	04 071001	6.47	04 071002	7.15
04 071003	6.23	04 071004	7.25	04 071005	5.32	04 071006	5.75	04 072001	17.60	04 072002	12.90
04 072003	16.80	04 072004	14.00	04 072005	12.95	04 072006	11.50	04 073001	23.90	04 073002	21.25
04 073003	25.10	04 073004	19.00	04 073005	22.41	04 073006	21.17	04 073007	21.25	04 073008	25.17
04 073009	10.00	04 073010	14.00	04 073011	22.05	04 073012	30.40	04 073013	12.85	04 073014	24.97
04 073015	17.75	04 074001	5.90	04 074002	7.47	04 074003	7.60	04 074004	7.50	04 074007	9.35
04 074010	10.50	04 075001	12								

CLAVE	PRECIO PROMEDIO	CLAVE	PRECIO PROMEDIO	CLAVE	PRECIO PROMEDIO	CLAVE	PRECIO PROMEDIO	CLAVE	PRECIO PROMEDIO	CLAVE	PRECIO PROMEDIO
04 095009	37.31	04 095013	46.67	04 095014	46.40	04 095015	18.28	04 096001	15.73	04 096004	18.95
04 096005	17.38	04 096006	18.37	04 096011	20.76	04 096012	16.63	04 096017	48.89	04 096019	50.49
04 096020	31.18	04 097001	43.53	04 097002	45.11	04 097003	41.50	04 097004	57.52	04 097008	44.78
04 097009	51.33	04 098001	9.95	04 098003	10.95	04 098004	8.75	04 098005	27.67	04 098009	10.10
04 098011	8.05	04 099002	294.00	04 099003	253.38	04 099004	217.50	04 099005	125.24	04 099006	410.86
04 099007	514.61	04 100001	46.27	04 100002	80.00	04 100003	78.00	04 100004	59.98	04 100005	78.72
04 100007	62.00	04 101001	10.00	04 101002	4.61	04 101003	8.35	04 101004	12.68	04 101005	4.71
04 101006	104.00	04 101007	10.20	04 101008	11.11	04 101009	6.67	04 101012	7.31	04 101013	14.08
04 101014	8.50	04 102001	3.13	04 102002	3.43	04 102003	21.00	04 102004	4.80	04 102005	5.87
04 102006	15.50	04 102007	3.80	04 102008	3.07	04 102009	3.92	04 103001	28.89	04 103002	48.44
04 103004	42.50	04 103005	23.23	04 103008	37.74	04 103009	46.15	04 104003	3.76	04 104010	2.19
04 104011	3.50	04 104012	64.38	04 104015	132.00	04 104016	36.39	04 105001	385.88	04 105003	302.50
04 105004	675.00	04 105006	16.48	04 105007	7.85	04 105010	43.33	04 106003	59.60	04 106004	100.00
04 106005	40.30	04 106006	119.41	04 106010	94.44	04 106011	79.00	04 107001	95.71	04 107002	224.00
04 107003	343.33	04 107004	269.09	04 107005	42.21	04 107006	228.18	04 108002	60.83	04 108004	60.38
04 108006	53.69	04 108009	11.20	04 108010	49.79	04 108014	48.00	04 109001	75.21	04 109004	96.00
04 109005	51.30	04 109006	35.00	04 109008	54.00	04 109009	61.03	04 109010	62.34	04 109015	10.94
04 109017	72.73	04 110001	48.07	04 110002	41.54	04 110003	36.77	04 110004	37.75	04 110005	49.15
04 110006	37.53	04 111001	16.88	04 111002	15.20	04 111003	20.70	04 111004	74.90	04 111005	5.00
04 111006	15.00	04 112001	104.00	04 112002	99.00	04 112003	120.00	04 112004	130.00	04 112005	125.00
04 112006	110.00	04 113001	45.40	04 113002	59.00	04 113003	47.40	04 113004	37.40	04 113005	69.00
04 113006	79.90	04 114001	165.00	04 114002	170.00	04 114003	210.00	04 114004	230.00	04 114005	163.00
04 114006	120.00	04 115001	45.00	04 115002	124.00	04 115003	135.00	04 115004	52.00	04 115005	154.00
04 115006	155.00	04 116001	17.68	04 116002	17.76	04 116003	33.76	04 116004	14.36	04 116005	20.84
04 116006	20.36	04 116007	16.46	04 116008	23.76	04 116009	14.43	04 116010	22.69	04 116012	13.90
04 116013	19.74	04 117001	108.89	04 117002	127.27	04 117003	145.00	04 117004	155.23	04 117005	216.75
04 117006	434.67	04 118001	93.20	04 118003	178.53	04 118004	59.90	04 118005	126.00	04 118006	231.52
04 118007	146.00	04 119001	85.62	04 119002	189.33	04 119003	85.62	04 119004	54.75	04 119005	151.87
04 119006	152.00	04 119007	97.07	04 119008	51.20	04 119009	151.29	04 120001	74.07	04 120005	118.86
04 120006	459.00	04 120008	221.07	04 120009	785.33	04 120010	128.57	04 120011	236.86	04 120012	214.14
04 120014	218.22	04 121001	142.53	04 121003	42.00	04 121005	53.20	04 121006	86.67	04 121008	154.40
04 121011	112.67	04 122001	9.00	04 122002	20.00	04 122003	15.00	04 122004	14.00	04 122005	16.00
04 122006	18.00	04 122007	9.00	04 122008	18.00	04 122009	18.00	04 134002	319.26	04 134004	217.89
04 134006	275.00	04 134007	327.16	04 134008	355.67	04 134009	202.30	04 135002	43.33	04 135004	115.88
04 135005	38.00	04 135006	145.33	04 135007	31.00	04 135008	66.30	04 136003	65.94	04 136004	26.00
04 136005	23.78	04 137001	211.89	04 137002	321.22	04 137004	132.37	04 138002	1389.00	04 138005	2730.00
04 138007	1992.33	04 139001	256.05	04 139002	289.33	04 139006	270.33	04 140001	236.56	04 140002	307.33
04 140003	145.00	04 141001	170.93	04 141002	160.00	04 141003	179.89	04 142001	41.61	04 142002	80.96
04 142004	162.06	04 142006	181.33	04 142007	72.78	04 142008	79.63	04 143001	54.30	04 143002	32.33
04 143004	36.50	04 143005	32.23	04 143006	10.80	04 143010	34.60	04 144001	336.67	04 144002	106.30
04 144003	311.05	04 145004	309.00	04 145005	165.67	04 145006	279.39	04 146001	1188.90	04 146002	280.00
04 146003	363.65	04 146004	186.60	04 146005	195.67	04 146006	295.00	04 147001	549.00	04 147002	399.90
04 147004	503.33	04 147007	542.33	04 147008	390.00	04 147009	162.63	04 148001	227.50	04 148002	295.00
04 148003	458.96	04 149001	145.90	04 149002	195.00	04 149004	125.66	04 150004	261.33	04 150005	246.00
04 150006	107.90	04 151001	206.00	04 151002	159.63	04 151003	31.00	04 152001	490.33	04 152002	320.90
04 152003	559.90	04 153001	15.65	04 153002	14.39	04 153003	13.50	04 154001	26.00	04 154003	44.90
04 154004	21.58	04 155001	23.16	04 155003	59.26	04 155004	26.00	04 156001	142.33	04 156002	172.63
04 156003	248.90	04 157001	26.93	04 157002	40.63	04 157003	49.90	04 158001	656.39	04 158003	681.06
04 158004	578.33	04 158006	920.00	04 158008	270.00	04 158010	875.67	04 159001	525.00	04 159002	75.00
04 159003	160.00	04 159004	460.00	04 159005	138.00	04 159006	500.00	04 160001	210.33	04 160002	214.63
04 160003	102.00	04 160006	232.67	04 160007	434.63	04 160008	68.60	04 161001	146.66	04 161002	287.00
04 161003	163.00	04 161006	109.00	04 162001	190.00	04 162002	110.00	04 162003	145.00	04 162005	129.33
04 162006	211.66	04 163001	389.00	04 163002	356.66	04 163003	331.00	04 163004	379.00	04 163005	366.57
04 163006	259.70	04 164001	345.67	04 164002	130.00	04 164003	120.00	04 164004	399.00	04 164005	148.00
04 164006	359.00	04 164007	160.00	04 164008	213.50	04 164009	311.00	04 165001	429.00	04 165002	460.00
04 165003	200.00	04 165004	485.66	04 165005	475.66	04 165006	492.34	04 165007	799.00	04 165008	299.56
04 165009	548.00	04 166001	315.67	04 166002	160.00	04 166003	312.34	04 166004	245.00	04 166005	200.00
04 167001	85.00	04 167007	170.00	04 167009	145.00	04 167010	35.00	04 167011	60.00	04 167012	59.00
04 168001	399.00	04 168002	680.00	04 168003	79.90	04 168004	399.00	04 168005	570.00	04 168006	59.90
04 169001	62.50	04 169002	75.00	04 169003	40.00	04 169004	60.00	04 169006	40.00	04 169007	42.00
04 170001	14.00	04 170002	65.00	04 170003	38.00	04 170004	20.00	04 170005	14.50	04 170006	15.00
04 171001	649.90	04 171002	414.00	04 171005	157.33	04 172001	1899.00	04 172002	1899.00	04 172003	42150.00
04 172004	337.00	04 172005	390.00	04 172007	1159.00	04 172008	116.82	04 172009	116.82	04 172012	1.82
04 172013	1.82	04 182001	3236.78	04 182002	3236.78	04 182003	3236.78	04 183001	3718.22	04 184001	2369.13
04 184002	145.00	04 184003	736.00	04 184004	142.00	04 184005	160.00	04 184006	680.00	04 184007	252.00
04 184008	410.00	04 184009	140.00	04 184010	244.00	04 184011	1130.00	04 184012	813.00	04 184013	43.00
04 184014	90.00	04 184015	14.00	04 184016	1125.00	04 184017	1242.00	04 184018	3155.00	04 184019	8265.00
04 184020	400.00	04 184022	849.00	04 184023	3099.00	04 184025	1800.00	04 184026	35.60	04 184027	465.00
04 184028	189.00	04 184029	1232.50	04 184030	369.00	04 185001	44.28	04 185002	173.46	04 185003	235.97
04 185004	44.28	04 185005	162.11	04 185006	235.97	04 185007	44.28	04 185008	162.11	04 185009	235.97
04 186001	680.00	04 186002	310.00	04 186003	295.00	04 186004	26.00	04 186005	32.00	04 186006	28.00
04 186007	270.00	04 186008	900.00	04 186009	550.00	04 187001	347.00	04 187002	322.86	04 187003	2094.00
04 187004	347.00	04 187005	315.00	04 187006	2094.00	04 188001	16.50	04 188002	33.01	04 188003	49.51
04 188004	69.29	04 188005	89.07	04 188006	161.86	04 188007	219.54	04 188008	277.21	04 188009	334.88
04 188010	392.55	04 188011	741.38	04 188012	969.54	04 188013	1197.70	04 188014	1768.10	04 188015	2338.50
04 188016	2794.82	04 188017	2908.90	04 188018	3479.30	04 188019	4049.70	04 188020	4620.10	04 188021	5190.50
04 188022	5760.90	04 188023	6331.30	04 188024	6901.70	04 188025	7472.10	04 188026	8042.50	04 189001	8.36
04 189002	8.36	04 189003	4.51	04 189004	4.51	04 189005	8.36	04 189006	211.77	04 190001	713.17
04 191001	7.45	04 191002	3.71	04 191003	7.45	04 191004	7.45	04 191005	3.71	04 191006	7.45
04 191007	7.45	04 191008	7.45	04 191009	3.71	04 191010					

CLAVE	PRECIO PROMEDIO	CLAVE	PRECIO PROMEDIO	CLAVE	PRECIO PROMEDIO	CLAVE	PRECIO PROMEDIO	CLAVE	PRECIO PROMEDIO	CLAVE	PRECIO PROMEDIO
04 223005	5499.00	04 223006	2999.00	04 223007	2454.50	04 223008	2147.00	04 224001	1139.00	04 224002	2029.00
04 224003	1198.00	04 224004	949.00	04 224005	3549.00	04 224006	999.00	04 225001	1149.00	04 225002	999.00
04 225004	1279.00	04 225006	1599.00	04 225007	1997.00	04 225011	650.00	04 226001	1.90	04 226002	8.90
04 226003	3.20	04 226004	2.48	04 226005	23.90	04 226006	24.40	04 227001	1.80	04 227003	10.00
04 227004	1.00	04 227005	2.50	04 227009	1.84	04 228001	52.00	04 228002	9.99	04 228003	65.70
04 228004	40.40	04 228005	47.70	04 228006	159.00	04 229001	5.30	04 229002	37.95	04 229003	16.67
04 229004	4.10	04 229005	37.60	04 229006	450.00	04 230001	49.40	04 230003	28.90	04 230004	89.90
04 230005	52.90	04 230006	48.00	04 230007	43.90	04 231001	235.00	04 231002	397.00	04 231003	222.00
04 231004	199.00	04 231005	389.00	04 231006	149.00	04 232001	381.98	04 232003	59.90	04 232007	99.50
04 232010	155.00	04 232013	239.00	04 232014	499.00	04 233001	263.00	04 233002	48.50	04 233003	44.90
04 233004	66.43	04 233005	45.50	04 233006	89.90	04 234001	55.90	04 234003	38.10	04 234004	38.15
04 235002	245.00	04 235003	325.00	04 235004	899.00	04 235005	318.00	04 235006	219.00	04 235007	399.00
04 236001	4.30	04 236002	2.20	04 236003	11.50	04 236004	33.50	04 236005	236.00	04 236006	228.00
04 236007	11.90	04 236008	9.90	04 236009	59.90	04 236010	21.99	04 236011	6.00	04 236012	9.40
04 237001	279.00	04 237002	183.90	04 237003	309.00	04 237005	130.00	04 237007	94.70	04 237008	179.90
04 238001	239.00	04 238003	269.00	04 238004	398.00	04 238006	150.00	04 238010	99.90	04 238012	299.90
04 239002	88.00	04 239003	89.90	04 239004	139.54	04 239007	58.70	04 239008	49.90	04 239009	169.90
04 240001	71.67	04 240003	32.00	04 240004	135.00	04 240005	94.90	04 240007	28.00	04 240008	49.00
04 241001	14.95	04 241002	15.00	04 241003	16.95	04 241004	21.22	04 241005	15.89	04 241006	17.20
04 241007	17.90	04 241008	12.20	04 241009	17.76	04 242001	23.22	04 242002	12.47	04 242003	12.63
04 242004	12.50	04 242005	7.03	04 242006	12.01	04 242007	14.19	04 242008	10.16	04 242009	14.95
04 243001	21.33	04 243002	5.79	04 243003	8.01	04 243004	7.10	04 243005	68.97	04 243006	16.90
04 244001	13.84	04 244002	11.88	04 244003	12.50	04 244004	16.57	04 244005	20.00	04 244006	16.00
04 244007	12.50	04 244008	4.90	04 245001	19.70	04 245002	256.50	04 245003	98.75	04 245004	11.20
04 245005	18.51	04 245006	26.20	04 246001	46.90	04 246002	31.90	04 246003	40.95	04 246004	35.25
04 246005	29.90	04 246006	27.42	04 256001	59.27	04 256002	65.86	04 256003	73.50	04 256004	51.80
04 256005	63.23	04 256006	27.00	04 256007	43.50	04 256008	71.40	04 256009	143.50	04 257001	24.53
04 257002	31.95	04 257003	23.90	04 257004	56.85	04 257005	35.50	04 257006	19.00	04 258001	64.20
04 258002	227.20	04 258003	66.50	04 258004	44.50	04 258005	109.00	04 258006	231.67	04 259003	75.30
04 259004	82.35	04 259005	59.90	04 259006	129.00	04 259007	39.05	04 259008	29.64	04 259009	82.85
04 259010	188.40	04 259011	78.50	04 260001	48.45	04 260002	68.26	04 260003	120.75	04 260004	67.68
04 260005	53.90	04 260006	102.00	04 260007	569.00	04 260008	42.70	04 260009	50.40	04 261001	60.00
04 261002	41.25	04 261003	49.92	04 261004	33.70	04 261005	73.30	04 261006	55.90	04 262001	83.00
04 262002	65.00	04 262003	65.25	04 262004	59.76	04 262005	42.00	04 262006	67.00	04 263001	74.30
04 263002	21.00	04 263003	42.70	04 263004	54.60	04 263005	16.00	04 263006	113.60	04 264001	95.10
04 264002	73.20	04 264003	81.50	04 264004	93.41	04 264005	70.75	04 264006	106.50	04 265001	50.60
04 265002	47.40	04 265003	35.00	04 265004	45.72	04 265005	15.80	04 265006	23.65	04 266001	38.50
04 266002	28.90	04 266003	16.50	04 266004	15.00	04 266005	7.46	04 266006	24.90	04 267001	350.00
04 267002	380.00	04 267003	199.00	04 267004	2630.00	04 267005	650.00	04 267006	190.00	04 268001	1127.00
04 268002	5000.00	04 268003	5500.00	04 268004	3000.00	04 268005	6000.00	04 268006	2000.00	04 269001	265.00
04 269002	200.00	04 269003	300.00	04 269004	300.00	04 269006	200.00	04 270001	550.00	04 270002	650.00
04 270003	1050.00	04 270006	1650.00	04 271001	8000.00	04 271002	5800.00	04 271003	4400.00	04 271005	20000.00
04 271006	12000.00	04 272001	600.00	04 272002	400.00	04 272003	1200.00	04 272004	300.00	04 272005	250.00
04 272006	250.00	04 273001	800.00	04 273002	390.00	04 273003	330.00	04 273004	250.00	04 273005	1270.00
04 273006	500.00	04 274001	6500.00	04 274002	7245.00	04 274003	8000.00	04 274004	8850.00	04 274005	11040.00
04 274006	14000.00	04 275001	90.00	04 275002	82.23	04 275003	75.00	04 275004	45.00	04 275005	200.00
04 275006	225.00	04 276001	300.00	04 276002	350.00	04 276003	400.00	04 276004	170.00	04 276005	250.00
04 276006	400.00	04 277001	6000.00	04 277002	15000.00	04 277003	7500.00	04 277004	3500.00	04 277005	15000.00
04 277006	350.00	04 278001	210.00	04 278002	200.00	04 278003	135.00	04 278004	90.00	04 278005	350.00
04 278006	70.00	04 279001	190.00	04 279002	35.00	04 279003	55.00	04 279005	50.00	04 279006	45.00
04 280001	280.00	04 280002	110.00	04 280003	280.00	04 280004	80.00	04 280005	180.00	04 280006	70.00
04 280007	75.00	04 280008	130.00	04 280009	80.00	04 281002	66.83	04 281003	65.80	04 281008	113.24
04 281010	25.13	04 281013	71.14	04 281014	99.75	04 282002	59.90	04 282003	190.00	04 282007	91.40
04 282009	39.50	04 282017	75.90	04 282018	69.90	04 283001	41.67	04 283002	31.00	04 283003	35.53
04 283004	34.33	04 283005	32.00	04 283007	51.67	04 283008	34.50	04 283009	32.67	04 283010	76.59
04 284002	119.40	04 284003	159.90	04 284004	139.67	04 284005	112.67	04 284006	190.91	04 284007	104.00
04 284008	120.00	04 284010	205.00	04 284011	154.00	04 285002	397.29	04 285003	46.90	04 285004	27.15
04 285005	56.80	04 285006	29.95	04 285007	30.90	04 286002	18.50	04 286003	77.99	04 286004	25.00
04 286008	39.90	04 286009	30.40	04 286010	71.42	04 287002	27.90	04 287003	22.80	04 287004	28.32
04 287007	20.70	04 287008	760.00	04 287009	25.30	04 288001	119.00	04 288002	211.00	04 288003	38.08
04 288004	22.00	04 288005	209.00	04 288006	88.00	04 289001	19.29	04 289002	15.20	04 289003	319.00
04 289004	37.50	04 289005	289.00	04 289006	389.90	04 290001	127.00	04 290004	103.60	04 290005	18.90
04 290011	16.20	04 290012	68.90	04 290017	15.90	04 291001	3.99	04 291002	3.03	04 291003	6.80
04 291004	2.77	04 291005	4.13	04 291007	3.16	04 292001	70.90	04 292002	33.05	04 292005	152.60
04 292006	70.50	04 292007	49.90	04 292008	67.57	04 293001	25.00	04 293002	17.00	04 293004	24.50
04 293005	21.65	04 293006	17.19	04 293007	26.99	04 294001	4.00	04 294002	20.90	04 294003	15.80
04 294004	10.90	04 294005	12.68	04 294006	14.90	04 295001	16.50	04 295002	10.90	04 295003	13.40
04 295004	9.10	04 295005	13.50	04 295006	17.20	04 305001	4.00	04 305002	4.00	04 305003	4.00
04 305004	4.00	04 305005	2.00	04 305006	4.00	04 306001	4.00	04 306002	4.00	04 306003	4.00
04 306004	4.00	04 306005	4.00	04 306006	4.00	04 307001	80.00	04 307002	170.00	04 307003	60.00
04 307004	100.00	04 307005	130.00	04 307006	60.00	04 308001	4.00	04 308002	4.00	04 308006	4.00
04 309001	315.00	04 309002	355.00	04 309003	375.00	04 309004	75.00	04 309005	207.00	04 309006	920.00
04 310001	1995.31	04 310002	2948.41	04 310003	3211.38	04 310004	5581.41	04 310005	6129.15	04 310006	6133.18
04 311001	204600.00	04 311002	116900.00	04 311003	160100.00	04 311004	169000.00	04 311005	157761.00	04 311006	120589.00
04 311007	172200.00	04 311008	150750.00	04 311009	92950.00	04 311010	112200.00	04 311011	132000.00	04 311012	201600.00
04 311013	157000.00	04 311014	88900.00	04 311015	186500.00	04 312001	2139.00	04 312002	3500.00	04 312003	1539.00
04 312008	1497.00	04 312009	1000.00	04 312011	2367.90	04 313001	6.30	04 313002	6.30	04 313003	6.30
04 313004	6.30	04 313005	6.30	04 313006	6.30	04 314001	7.44	04 314002	7.44	04 314003	7.44
04 314004	7.44	04 314005	7.44	04 314006	7.44	04 315001	38.05	04 315002	26.43	04 315003	23.30
04 315004	33.83	04 315006	45.80	04 315007	84.44	04 316001	417.50	04 316002	291.00	04 316003	815.00
04 316004	410.57	04 316005	344.								

CLAVE	PRECIO PROMEDIO	CLAVE	PRECIO PROMEDIO	CLAVE	PRECIO PROMEDIO	CLAVE	PRECIO PROMEDIO	CLAVE	PRECIO PROMEDIO	CLAVE	PRECIO PROMEDIO
04 348007	784.00	04 348008	748.00	04 348009	982.90	04 348010	830.00	04 348011	670.00	04 348012	1290.30
04 348013	643.50	04 348014	315.90	04 348015	526.50	04 348016	600.00	04 348017	500.00	04 348018	1146.10
04 348019	1222.62	04 348020	410.55	04 349001	42.00	04 349004	31.00	04 349005	43.00	04 349006	47.00
04 349007	35.00	04 349008	38.00	04 350001	30.00	04 350002	27.00	04 350003	30.00	04 350004	32.00
04 350005	26.75	04 350006	53.00	04 351001	314.00	04 351002	185.00	04 351003	95.00	04 351004	280.00
04 351005	248.00	04 351006	190.00	04 352001	100.00	04 352002	30.00	04 352003	80.00	04 352004	21.00
04 352005	22.00	04 352006	15.00	04 352007	20.00	04 352008	20.00	04 353001	160.00	04 353002	400.00
04 353003	45.00	04 353004	550.00	04 353005	220.00	04 353006	40.00	04 353007	412.00	04 353008	1650.00
04 353009	402.00	04 354001	120.00	04 354002	30.00	04 354003	35.00	04 354004	50.00	04 355001	253.00
04 355002	217.35	04 355003	459.00	04 355004	15.00	04 355005	28.00	04 355006	20.00	04 356001	7.00
04 356002	6.00	04 356003	7.00	04 356004	7.00	04 356005	5.00	04 356006	7.00	04 357001	22.00
04 357002	18.00	04 357003	30.00	04 357004	25.00	04 357005	27.00	04 357006	27.00	04 358001	140.00
04 358002	69.00	04 358003	74.90	04 358004	69.90	04 358005	38.00	04 358006	74.90	04 358007	388.00
04 358008	178.00	04 358009	186.00	04 359001	90.00	04 359002	243.00	04 359003	198.00	04 359004	115.20
04 359005	255.00	04 359006	189.00	04 359007	199.00	04 359008	99.90	04 359009	189.00	04 360001	5.05
04 360002	44.23	04 360003	33.07	04 360004	21.20	04 360005	9.78	04 360006	314.00	04 361001	34.90
04 361002	45.40	04 361003	48.00	04 361004	41.70	04 361005	38.92	04 361006	42.00	04 362001	37.00
04 362002	28.00	04 362003	33.00	04 362004	37.00	04 362005	24.00	04 362006	37.00	04 363001	2799.00
04 363002	595.00	04 363003	4599.00	04 363004	90.00	04 364002	170.00	04 364003	1320.00	04 364004	300.00
04 364006	135.00	04 364007	57.67	04 364009	34.01	04 378001	12.00	04 378002	12.00	04 378003	15.50
04 378004	23.00	04 378005	30.00	04 378006	24.50	04 378007	32.00	04 378008	40.00	04 378009	17.00
04 378010	13.00	04 378011	52.00	04 378012	25.00	04 379001	65.00	04 379002	63.00	04 379003	52.00
04 379004	46.00	04 379005	52.00	04 379006	92.00	04 379007	38.00	04 379008	93.00	04 379009	100.00
04 379010	89.00	04 379011	89.00	04 379012	112.90	04 380001	40.00	04 380004	20.00	04 380006	20.00
04 380008	28.00	04 380009	39.00	04 380010	250.00	04 381002	29.00	04 381005	20.50	04 381006	12.00
04 381007	19.00	04 381009	12.00	04 381010	185.00	04 382001	39700.00	04 382002	2000.00	04 382003	2500.00
04 382004	180.00	04 382005	3000.00	04 382006	1800.00	04 383001	5387.40	04 383002	5350.00	04 383003	3400.00
04 384007	950.00	04 384008	230.00	04 384009	15.00	04 384010	46.00	04 384011	46.00	04 384012	13.20
04 384013	172.50	04 384014	172.50	04 384015	13.50	05 001001	8.00	05 001002	7.50	05 001003	4.80
05 001004	8.00	05 001005	8.00	05 001006	4.49	05 001007	8.00	05 001008	8.00	05 001009	8.00
05 001010	7.50	05 001011	7.50	05 001012	8.00	05 001013	8.00	05 001014	7.00	05 001015	8.00
05 001016	8.00	05 001017	7.50	05 001018	4.56	05 001019	7.50	05 001020	4.80	05 001021	4.80
05 001022	4.80	05 001023	10.00	05 001024	7.50	05 002001	5.50	05 002002	4.19	05 002003	5.65
05 002004	5.90	05 002005	8.50	05 002006	7.00	05 002007	7.50	05 002008	22.27	05 002009	31.51
05 002010	24.35	05 002011	21.18	05 002012	9.00	05 003001	3.00	05 003002	11.63	05 003003	18.95
05 003004	13.80	05 003005	3.50	05 003006	4.30	05 003007	12.75	05 003008	11.62	05 004001	35.77
05 004002	37.39	05 004003	22.22	05 004004	40.86	05 004005	35.65	05 004006	45.52	05 004007	38.80
05 004008	35.90	05 005001	15.63	05 005002	12.33	05 005003	10.00	05 005004	12.75	05 005005	10.78
05 005006	13.56	05 005007	13.81	05 005008	10.13	05 006001	19.41	05 006002	14.63	05 006003	21.99
05 006004	20.41	05 006005	22.06	05 006006	19.87	05 006007	20.77	05 006008	19.12	05 007001	49.73
05 007002	100.00	05 007003	68.13	05 007004	62.50	05 007005	77.20	05 007006	42.86	05 007007	47.62
05 007008	62.50	05 008001	13.50	05 008002	17.45	05 008003	14.50	05 008004	17.21	05 008005	14.00
05 008006	19.00	05 008007	17.50	05 008008	16.25	05 009001	18.50	05 009002	22.98	05 009003	11.20
05 009004	14.74	05 009005	32.85	05 009006	20.88	05 009007	16.90	05 009008	32.85	05 010001	17.31
05 010002	16.35	05 010003	21.76	05 010004	22.00	05 010005	23.00	05 010006	24.51	05 010007	24.71
05 010008	19.79	05 011001	33.85	05 011002	32.62	05 011003	74.32	05 011004	58.95	05 011005	35.77
05 011006	63.49	05 011007	31.82	05 011008	39.81	05 012001	6.49	05 012002	25.00	05 012003	6.99
05 012004	8.10	05 012005	15.90	05 012006	6.22	05 012007	6.85	05 012008	23.31	05 013001	38.36
05 013002	67.08	05 013003	29.19	05 013004	50.55	05 013005	49.77	05 013006	42.30	05 013007	31.00
05 013008	58.00	05 013009	62.50	05 013010	38.84	05 013011	46.43	05 013012	43.60	05 014001	8.58
05 014002	9.03	05 014003	10.00	05 014004	7.18	05 014005	9.51	05 014006	9.10	05 014007	9.95
05 014008	8.55	05 014009	19.33	05 014010	11.00	05 014011	8.50	05 014012	7.90	05 015001	36.55
05 015002	42.40	05 015003	16.00	05 015004	27.90	05 015005	28.90	05 015006	35.50	05 015007	15.50
05 015008	39.65	05 016001	18.02	05 016002	18.65	05 016003	18.06	05 016004	18.90	05 016005	21.00
05 016006	17.65	05 016007	24.52	05 016008	19.50	05 017001	55.00	05 017002	44.90	05 017003	55.95
05 017004	48.90	05 017005	42.00	05 017006	63.90	05 017007	40.00	05 017008	37.00	05 018001	53.63
05 018002	54.40	05 018003	52.00	05 018004	59.90	05 018005	16.50	05 018006	19.90	05 018007	15.00
05 018008	16.90	05 018009	13.90	05 018010	55.40	05 018011	45.99	05 018012	42.00	05 019001	70.00
05 019002	79.90	05 019003	48.90	05 019004	68.00	05 019005	79.90	05 019006	73.34	05 019007	48.90
05 019008	61.90	05 020001	30.63	05 020002	37.15	05 020003	35.00	05 020004	35.90	05 020005	27.90
05 020006	43.15	05 020007	29.10	05 020008	30.00	05 021001	51.10	05 021002	51.90	05 021003	50.00
05 021004	58.00	05 021005	65.50	05 021006	48.90	05 021007	62.35	05 021008	63.00	05 021009	71.15
05 021010	53.06	05 021011	57.40	05 021012	77.65	05 022001	53.95	05 022002	75.15	05 022003	38.00
05 022004	54.40	05 022005	39.50	05 022006	67.90	05 022007	37.90	05 022008	42.00	05 023001	66.13
05 023002	38.30	05 023003	109.90	05 023004	43.90	05 023005	72.70	05 023006	40.00	05 023007	58.00
05 023008	28.00	05 024001	37.90	05 024002	46.90	05 024003	34.00	05 024004	45.00	05 024005	48.90
05 024006	48.90	05 024007	48.50	05 024008	43.40	05 025001	66.13	05 025002	179.90	05 025003	144.90
05 025004	104.90	05 025005	78.00	05 025006	86.90	05 025007	63.90	05 025008	52.00	05 026001	22.00
05 026002	17.90	05 026003	15.00	05 026004	16.90	05 026005	13.00	05 026006	25.83	05 026007	17.90
05 026008	14.00	05 027001	23.90	05 027002	24.35	05 027003	25.00	05 027004	32.90	05 027005	11.95
05 027006	22.40	05 027007	31.77	05 027008	24.00	05 028001	110.98	05 028002	30.00	05 028003	24.90
05 028004	115.90	05 028005	64.65	05 028006	190.00	05 028007	123.50	05 028008	55.00	05 029001	46.90
05 029002	99.90	05 029003	33.90	05 029004	46.90	05 029005	63.60	05 029006	51.80	05 029007	43.25
05 029008	67.64	05 030001	24.25	05 030002	31.50	05 030003	22.00	05 030004	24.15	05 030005	37.70
05 030006	28.20	05 030007	15.00	05 030008	30.80	05 031001	67.50	05 031002	78.13	05 031003	40.00
05 031004	45.50	05 031005	65.00	05 031006	81.82	05 031007	204.55	05 031008	88.67	05 032001	55.00
05 032002	55.52	05 032003	58.00	05 032004	59.90	05 032005	33.60	05 032006	25.90	05 032007	26.40
05 032008	25.90	05 032009	43.10	05 032010	51.05	05 032011	36.00	05 032012	17.50	05 033001	348.00
05 033002	458.00	05 033003	439.00	05 033004	418.00	05 033005	303.40	05 033006	320.00	05 033007	458.00
05 033008	400.00	05 034001	97.06	05 034002	93.70	05 034003	92.00	05 034004	96.76	05 034005	79.60
05 034006	95.60	05 034007	78.89	05 034008	57.00	05 035001	18.00	05 035002	45.90	05 035003	50.70

CLAVE	PRECIO PROMEDIO	CLAVE	PRECIO PROMEDIO	CLAVE	PRECIO PROMEDIO	CLAVE	PRECIO PROMEDIO	CLAVE	PRECIO PROMEDIO	CLAVE	PRECIO PROMEDIO
05 051004	59.90	05 051005	77.06	05 051006	36.50	05 051007	73.98	05 051008	51.00	05 052001	59.00
05 052002	19.00	05 052003	19.67	05 052004	19.74	05 052005	50.00	05 052006	29.85	05 052007	29.40
05 052008	15.00	05 053001	48.50	05 053002	76.90	05 053003	61.50	05 053004	13.90	05 053005	55.00
05 053006	56.86	05 053007	67.90	05 053008	47.50	05 054001	48.16	05 054002	64.17	05 054003	47.78
05 054004	56.67	05 054005	68.94	05 054006	74.89	05 054007	50.00	05 054008	49.72	05 055001	24.30
05 055002	12.00	05 055003	15.72	05 055004	16.90	05 055005	15.60	05 055006	10.75	05 055007	24.32
05 055008	15.00	05 056001	10.72	05 056002	17.86	05 056003	26.00	05 056004	21.90	05 056005	17.90
05 056006	20.00	05 056007	21.50	05 056008	12.35	05 056009	12.50	05 056010	19.20	05 056011	18.75
05 056012	19.15	05 056013	17.30	05 056014	19.15	05 056015	18.25	05 056018	21.00	05 056019	44.17
05 056020	40.75	05 056021	44.44	05 056022	18.31	05 057001	19.40	05 057002	16.45	05 057003	18.83
05 057004	15.64	05 057005	21.50	05 057006	19.40	05 057007	22.25	05 057008	21.50	05 057009	19.15
05 057010	14.02	05 057011	16.75	05 057012	16.53	05 058001	6.74	05 058002	7.07	05 058003	5.00
05 058004	6.50	05 058005	6.88	05 058006	5.40	05 058007	8.36	05 058008	13.50	05 058009	12.80
05 058010	6.39	05 058011	16.20	05 058012	12.95	05 059001	3.64	05 059002	3.50	05 059003	3.95
05 059004	5.50	05 059005	3.67	05 059006	3.91	05 059007	3.69	05 059008	2.95	05 060001	21.44
05 060002	20.00	05 060003	21.65	05 060004	30.00	05 060005	26.57	05 060006	24.30	05 060007	27.36
05 060008	21.65	05 061001	14.55	05 061002	8.00	05 061003	12.65	05 061004	21.00	05 061005	8.57
05 061006	13.97	05 061007	18.50	05 061008	10.20	05 062001	13.50	05 062002	13.55	05 062003	13.50
05 062004	12.00	05 062005	11.95	05 062006	14.05	05 062007	13.57	05 062008	11.65	05 063001	5.15
05 063002	5.30	05 063003	10.00	05 063004	5.70	05 063005	4.90	05 063006	5.20	05 063007	4.60
05 063008	5.20	05 064001	6.71	05 064002	28.06	05 064003	17.31	05 064004	25.44	05 064005	6.35
05 064006	6.83	05 064007	30.36	05 064008	6.86	05 064009	20.00	05 064010	33.35	05 064011	24.95
05 064012	29.90	05 065001	27.71	05 065002	38.40	05 065003	34.00	05 065004	24.90	05 065005	21.21
05 065006	26.90	05 065007	31.24	05 065008	27.29	05 066001	8.85	05 066002	7.62	05 066003	9.75
05 066004	9.25	05 066005	7.83	05 066006	9.31	05 066007	8.36	05 066008	8.97	05 067001	2.99
05 067002	3.01	05 067003	3.24	05 067004	3.45	05 067005	3.61	05 067006	4.90	05 067007	5.13
05 067008	3.33	05 068001	17.64	05 068002	19.40	05 068003	19.61	05 068004	19.65	05 068005	18.90
05 068006	18.94	05 068007	22.82	05 068008	18.35	05 069001	23.85	05 069002	12.00	05 069003	22.44
05 069004	29.00	05 069005	24.30	05 069006	19.84	05 069007	30.35	05 069008	23.48	05 070001	7.06
05 070002	6.00	05 070003	7.00	05 070004	5.98	05 070005	7.11	05 070006	7.15	05 070007	6.15
05 070008	7.07	05 071001	4.49	05 071002	5.17	05 071003	5.68	05 071004	4.13	05 071005	5.40
05 071006	11.91	05 071007	4.66	05 071008	5.85	05 072001	12.31	05 072002	13.20	05 072003	17.25
05 072004	11.02	05 072005	13.35	05 072006	13.15	05 072007	16.25	05 072008	12.55	05 073001	24.00
05 073002	25.46	05 073003	30.00	05 073004	16.60	05 073005	24.06	05 073006	23.78	05 073007	11.00
05 073008	15.75	05 073009	24.33	05 073010	13.00	05 073011	22.60	05 073012	13.60	05 073013	13.50
05 073014	14.50	05 073015	18.50	05 073016	19.00	05 073017	25.15	05 073018	16.35	05 073019	18.79
05 073020	14.13	05 074001	7.35	05 074002	7.37	05 074003	10.75	05 074004	7.35	05 074005	13.95
05 074006	6.38	05 074007	7.15	05 074008	8.87	05 075001	10.20	05 075002	9.61	05 075003	10.75
05 075004	6.80	05 075005	10.35	05 075006	10.27	05 075007	12.91	05 075008	6.70	05 076001	3.84
05 076002	8.38	05 076003	2.39	05 076004	12.75	05 076005	2.50	05 076006	2.44	05 076007	8.65
05 076008	39.90	05 076009	32.00	05 076010	35.00	05 076011	42.20	05 076012	8.45	05 076013	4.24
05 076014	3.53	05 076015	5.90	05 076016	2.00	05 077001	28.10	05 077002	27.40	05 077003	17.25
05 077004	15.95	05 077005	22.58	05 077006	29.65	05 077007	21.42	05 077008	28.60	05 078001	10.75
05 078002	9.09	05 078003	11.25	05 078004	9.90	05 078005	12.05	05 078006	12.85	05 078007	9.37
05 078008	10.51	05 079001	25.97	05 079002	26.15	05 079003	28.75	05 079004	22.35	05 079005	28.79
05 079006	27.90	05 079007	26.79	05 079008	25.45	05 080001	5.05	05 080002	5.10	05 080003	5.50
05 080004	6.85	05 080005	5.63	05 080006	6.45	05 080007	4.87	05 080008	5.14	05 081001	17.07
05 081002	16.62	05 081003	17.20	05 081004	19.63	05 081005	18.41	05 081006	19.93	05 081007	17.20
05 081008	21.49	05 082001	23.97	05 082002	20.00	05 082003	25.40	05 082004	19.00	05 082005	25.25
05 082006	24.74	05 082007	30.70	05 082008	22.95	05 083001	5.54	05 083002	2.28	05 083003	5.82
05 083004	5.00	05 083005	5.93	05 083006	2.71	05 083007	5.52	05 083008	2.51	05 084001	25.19
05 084002	24.90	05 084003	26.95	05 084004	25.00	05 084005	30.20	05 084006	24.90	05 084007	14.30
05 084008	18.95	05 085001	16.00	05 085002	14.90	05 085003	12.95	05 085004	12.50	05 085005	14.94
05 085006	16.90	05 085007	15.85	05 085008	10.00	05 086001	9.41	05 086002	10.09	05 086003	11.00
05 086004	9.62	05 086005	10.70	05 086006	10.15	05 086007	13.16	05 086008	8.41	05 087001	10.25
05 087002	7.27	05 087003	10.00	05 087004	10.08	05 087005	9.77	05 087006	9.90	05 087007	7.60
05 087008	9.60	05 088001	25.95	05 088002	18.90	05 088003	25.00	05 088004	22.25	05 088005	22.90
05 088006	21.40	05 088007	15.78	05 088008	25.95	05 089001	19.50	05 089002	15.00	05 089003	13.00
05 089004	9.32	05 089005	9.82	05 089006	12.50	05 089007	18.90	05 089008	18.00	05 089009	9.76
05 089010	10.31	05 089011	16.00	05 089012	15.65	05 089013	8.90	05 089014	10.36	05 089015	15.00
05 089016	13.00	05 090001	135.00	05 090002	195.00	05 090003	98.00	05 090004	126.50	05 090005	144.17
05 090006	143.63	05 090007	62.00	05 090008	129.67	05 091001	30.00	05 091002	32.98	05 091003	24.00
05 091004	32.20	05 091005	22.00	05 091006	15.90	05 091007	29.88	05 091008	11.50	05 092001	10.36
05 092002	17.86	05 092003	18.00	05 092004	12.70	05 092005	21.79	05 092006	11.53	05 092007	11.50
05 092008	20.00	05 093001	17.95	05 093002	16.97	05 093003	19.21	05 093004	16.26	05 093005	13.65
05 093006	16.00	05 093007	22.27	05 093008	17.25	05 094001	20.50	05 094002	22.68	05 094003	19.63
05 094004	17.56	05 094005	21.05	05 094006	24.89	05 094007	20.47	05 094008	30.50	05 095001	11.94
05 095002	11.96	05 095003	13.57	05 095004	14.20	05 095005	46.50	05 095006	36.67	05 095007	41.33
05 095008	52.67	05 095009	58.59	05 095010	42.20	05 095011	45.83	05 095012	18.57	05 096001	21.59
05 096002	21.00	05 096003	22.19	05 096004	41.40	05 096005	32.39	05 096006	50.00	05 096007	24.39
05 096008	24.70	05 096009	45.23	05 096010	22.38	05 096011	32.20	05 096012	36.66	05 097001	50.17
05 097002	51.77	05 097003	50.88	05 097004	43.82	05 097005	42.94	05 097006	42.94	05 097007	70.31
05 097008	57.52	05 098001	10.01	05 098002	10.55	05 098003	10.00	05 098004	10.00	05 098005	21.60
05 098006	9.63	05 098007	10.00	05 098008	10.64	05 099001	234.10	05 099002	219.50	05 099003	244.50
05 099004	229.00	05 099005	269.00	05 099006	234.50	05 099007	244.50	05 099008	197.13	05 100001	74.34
05 100002	89.40	05 100003	82.40	05 100004	109.21	05 100005	110.91	05 100006	85.67	05 100007	60.00
05 100008	102.60	05 101001	10.42	05 101002	6.00	05 101003	8.54	05 101004	10.00	05 101005	8.00
05 101006	6.50	05 101007	12.68	05 101008	14.08	05 101009	9.00	05 101010	10.00	05 101011	6.00
05 101012	5.87	05 101013	9.00	05 101014	9.86	05 101015	8.00	05 101016	7.00	05 102001	3.93
05 102002	2.57	05 102003	11.00	05 102004	6.00	05 102005	1.00	05 102006	2.85	05 102007	3.50
05 102008	1.05	05 102009	5.65	05 102010	7.42	05 102011	5.39	05 102012	7.20	05 103001	41.54
05 103002	25.95	05 103003	26.67	05 103004	23.26	05 103005	38.10	05 103006	37.58	05 103007	39.23
05 103008	46.92	05 104001	4.10	05 104002	82.81	05 104003	7.50	05			

CLAVE	PRECIO PROMEDIO	CLAVE	PRECIO PROMEDIO	CLAVE	PRECIO PROMEDIO	CLAVE	PRECIO PROMEDIO	CLAVE	PRECIO PROMEDIO	CLAVE	PRECIO PROMEDIO
05 119006	63.64	05 119007	194.40	05 119008	202.68	05 119009	174.93	05 119010	88.96	05 119011	94.98
05 119012	51.90	05 120001	102.14	05 120002	87.86	05 120003	198.57	05 120004	113.68	05 120005	93.80
05 120006	126.00	05 120007	91.14	05 120008	133.90	05 120009	132.54	05 120010	58.90	05 120011	175.71
05 120012	90.00	05 121001	61.33	05 121002	212.86	05 121003	69.60	05 121004	146.00	05 121005	50.30
05 121006	96.57	05 121007	85.60	05 121008	129.33	05 122001	18.00	05 122002	17.00	05 122003	15.00
05 122004	14.82	05 122005	17.00	05 122006	18.00	05 122007	15.50	05 122008	19.00	05 122009	18.00
05 122010	19.00	05 122011	17.00	05 122012	18.00	05 134001	322.33	05 134002	167.63	05 134003	215.97
05 134004	272.00	05 134005	232.63	05 134006	242.33	05 134007	172.00	05 134008	355.66	05 135001	82.33
05 135002	35.26	05 135003	23.77	05 135004	25.16	05 135005	74.60	05 135006	26.56	05 135007	32.96
05 135008	34.48	05 136001	21.56	05 136002	27.96	05 136003	27.93	05 136004	55.33	05 137001	306.56
05 137002	228.66	05 137003	203.63	05 137004	300.30	05 138001	1732.66	05 138002	3223.33	05 138003	2828.66
05 138004	1391.16	05 139001	252.33	05 139002	190.67	05 139003	177.96	05 140001	115.96	05 140002	175.63
05 140003	109.00	05 141001	359.30	05 141002	131.63	05 141003	149.30	05 142001	124.33	05 142002	52.60
05 142003	53.23	05 142004	145.96	05 142005	53.27	05 142006	212.00	05 142007	155.60	05 142008	67.53
05 143001	35.57	05 143002	45.90	05 143003	40.60	05 143004	73.47	05 143005	129.00	05 143006	49.00
05 143007	68.30	05 143008	30.60	05 144001	462.33	05 144002	196.30	05 144003	212.93	05 144004	277.00
05 145001	193.23	05 145002	134.33	05 145003	298.96	05 145004	135.97	05 146001	585.33	05 146002	762.33
05 146003	395.63	05 146004	388.97	05 146005	444.63	05 146006	363.00	05 146007	345.66	05 146008	228.66
05 147001	932.33	05 147002	408.00	05 147003	569.60	05 147004	1199.00	05 147005	557.63	05 147006	558.33
05 147007	516.33	05 147008	544.33	05 148001	542.33	05 148002	372.30	05 148003	125.26	05 148004	107.63
05 149001	365.66	05 149002	152.30	05 149003	162.63	05 149004	198.66	05 150001	190.66	05 150002	107.77
05 150003	104.60	05 151001	77.56	05 151002	22.94	05 151003	74.90	05 151004	134.30	05 152001	310.66
05 152002	242.63	05 152003	199.30	05 153001	17.23	05 153002	32.15	05 153003	27.96	05 153004	19.10
05 154001	78.33	05 154002	11.89	05 154003	30.50	05 154004	35.60	05 155001	13.86	05 155002	17.56
05 155003	16.60	05 155004	24.56	05 156001	269.00	05 156002	210.66	05 156003	97.60	05 156004	81.27
05 157001	51.66	05 157002	34.66	05 157003	22.60	05 157004	32.93	05 158001	447.96	05 158002	955.00
05 158003	1159.00	05 158004	470.63	05 158005	949.00	05 158006	385.67	05 158007	359.30	05 159001	290.00
05 159002	75.00	05 159003	200.00	05 159004	129.00	05 160001	199.00	05 160002	109.00	05 160003	275.33
05 160004	192.63	05 160005	197.63	05 160006	215.66	05 160007	108.56	05 160008	129.96	05 161001	119.80
05 161002	169.80	05 161003	278.00	05 161004	328.00	05 161005	149.80	05 161006	109.80	05 162001	145.00
05 162002	74.00	05 162003	69.80	05 162004	59.80	05 162005	74.80	05 162006	89.90	05 163001	557.67
05 163002	443.90	05 163003	882.33	05 163004	329.00	05 163005	335.67	05 163006	356.66	05 163007	375.67
05 163008	316.00	05 164001	575.66	05 164002	732.33	05 164003	261.00	05 164004	347.33	05 164005	405.33
05 164006	385.33	05 164007	739.00	05 164008	310.67	05 164009	377.00	05 164010	308.66	05 165001	612.33
05 165002	782.33	05 165003	418.00	05 165004	404.00	05 165005	472.33	05 165006	401.00	05 165007	645.33
05 165008	492.33	05 165009	753.60	05 165010	478.66	05 166001	465.00	05 166002	371.66	05 166003	244.33
05 166004	239.00	05 166005	302.00	05 166006	207.33	05 166007	255.00	05 167001	245.66	05 167002	149.00
05 167003	134.67	05 167004	512.00	05 167005	629.00	05 167006	189.00	05 167007	90.00	05 167008	50.00
05 168001	97.66	05 168002	138.66	05 168003	69.97	05 168004	76.30	05 168005	79.00	05 168006	31.90
05 168007	649.00	05 168008	459.00	05 169001	23.00	05 169002	70.00	05 169003	50.00	05 169004	45.00
05 169005	25.50	05 169006	60.00	05 169007	77.00	05 169008	55.00	05 170001	66.50	05 170002	10.00
05 170003	30.00	05 170004	43.00	05 170005	30.00	05 170006	35.00	05 170007	40.00	05 170008	18.00
05 171001	749.00	05 171002	564.33	05 171003	269.90	05 171004	445.00	05 172001	702.00	05 172002	197.00
05 172003	892.00	05 172004	1070.00	05 172005	799.00	05 172006	147.00	05 172007	114.53	05 172008	114.53
05 172009	1.92	05 172010	1.92	05 182001	2727.42	05 182002	2727.42	05 182003	2727.42	05 182004	2727.42
05 182005	2727.42	05 182006	2727.42	05 182007	2727.42	05 182008	2727.42	05 183001	3990.37	05 184001	780.00
05 184002	480.00	05 184003	938.00	05 184004	900.00	05 184005	463.00	05 184006	369.00	05 184007	199.00
05 184008	89.77	05 184009	900.00	05 184010	126.01	05 184011	65.00	05 184012	329.00	05 184013	174.00
05 184014	203.00	05 184015	55.00	05 184016	94.00	05 184017	210.00	05 185001	119.78	05 185002	268.41
05 185003	453.40	05 186001	200.00	05 186002	29.00	05 186003	32.00	05 186004	32.00	05 186005	300.00
05 186006	300.00	05 186007	250.00	05 187001	280.50	05 187002	348.33	05 187003	1542.00	05 188001	14.40
05 188002	28.81	05 188003	43.21	05 188004	57.62	05 188005	72.02	05 188006	86.42	05 188007	103.53
05 188008	120.64	05 188009	137.74	05 188010	154.85	05 188011	189.06	05 188012	300.90	05 188013	459.14
05 188014	1035.86	05 188015	2298.25	05 188016	2746.52	05 188017	2858.59	05 188018	3418.93	05 188019	3979.26
05 188020	4539.60	05 188021	5099.94	05 188022	5660.28	05 188023	6220.61	05 188024	6780.95	05 188025	7341.29
05 188026	7901.63	05 189001	8.15	05 189002	4.40	05 189003	232.36	05 189004	4.40	05 189005	8.15
05 190001	794.40	05 191001	7.45	05 191002	3.71	05 191003	7.45	05 191004	3.71	05 191005	7.45
05 191006	3.71	05 191007	7.45	05 191008	3.71	05 191009	7.45	05 191010	7.45	05 191011	23.40
05 192002	15.60	05 192003	23.40	05 192004	30.86	05 192005	31.91	05 193001	1529.50	05 194001	750.00
05 194002	1600.00	05 194003	1600.00	05 194004	1200.00	05 194005	2400.00	05 194006	1400.00	05 194007	1300.00
05 194008	1200.00	05 194009	1400.00	05 194010	1050.00	05 194011	1500.00	05 194012	1200.00	05 194013	1000.00
05 195001	12.00	05 195002	10.00	05 195003	25.00	05 195004	1500.00	05 195005	60.00	05 195006	200.00
05 195007	15.00	05 195008	8.00	05 195009	120.00	05 195010	12.50	05 195011	90.00	05 195012	12.00
05 205001	8115.00	05 205002	6950.00	05 205003	699.00	05 205004	2088.90	05 206001	7299.00	05 206002	3371.00
05 206003	5700.00	05 206004	2799.00	05 207001	11999.00	05 207002	2799.00	05 207003	3009.00	05 207004	2399.00
05 207005	3260.00	05 207006	8645.00	05 207007	11299.00	05 207008	4509.00	05 207009	4997.00	05 208001	2349.00
05 208002	1790.00	05 208003	1770.00	05 209001	9899.00	05 209002	8690.00	05 209003	8895.00	05 209004	20490.00
05 209005	5099.00	05 210001	18494.00	05 210002	11841.00	05 210003	13735.00	05 210004	6499.00	05 211001	6899.00
05 211002	1478.00	05 211003	2799.00	05 211004	949.00	05 212001	2190.00	05 212002	4802.00	05 212003	2830.00
05 212004	4140.00	05 212005	972.50	05 212006	2524.50	05 212007	3969.00	05 212008	9199.00	05 213001	15346.00
05 213002	9490.00	05 213003	15499.00	05 213004	9142.50	05 213005	4699.00	05 214001	8799.00	05 214002	8499.00
05 214003	5197.00	05 214004	4675.00	05 214005	3959.00	05 214006	3999.00	05 214007	7395.00	05 215001	4399.00
05 215002	3999.00	05 215003	4549.00	05 215004	4599.00	05 215005	3799.00	05 215006	3645.00	05 215007	7925.00
05 215008	5199.00	05 215009	5299.00	05 215010	6099.00	05 215011	3847.00	05 215012	4400.00	05 216001	3699.00
05 216002	485.00	05 216003	1075.00	05 216004	1500.00	05 216005	3699.00	05 216006	397.00	05 216007	999.00
05 216008	1997.00	05 216009	139.00	05 216010	649.00	05 216011	519.50	05 216012	1149.00	05 217001	2824.00
05 217002	3835.00	05 217003	2495.00	05 217004	3330.00	05 217005	2527.61	05 217006	3425.00	05 217007	5999.00
05 217008	5699.00	05 218001	196.00	05 218002	420.00	05 218003	440.00	05 219001	739.00	05 219002	229.00
05 219003	449.00	05 219004	344.00	0							

CLAVE	PRECIO PROMEDIO	CLAVE	PRECIO PROMEDIO	CLAVE	PRECIO PROMEDIO	CLAVE	PRECIO PROMEDIO	CLAVE	PRECIO PROMEDIO	CLAVE	PRECIO PROMEDIO
05 239008	69.90	05 239009	89.90	05 240001	62.90	05 240002	198.00	05 240003	219.00	05 240004	189.00
05 240005	319.00	05 241001	15.50	05 241002	15.90	05 241003	15.60	05 241004	16.90	05 241005	29.00
05 241006	17.40	05 241007	17.20	05 241008	16.80	05 241009	17.20	05 242001	11.60	05 242002	10.50
05 242003	12.29	05 242004	12.49	05 242005	14.92	05 242006	17.95	05 242007	14.00	05 242008	24.60
05 242009	12.11	05 242010	12.60	05 242011	22.70	05 242012	17.80	05 243001	5.93	05 243002	10.78
05 243003	6.42	05 243004	16.00	05 244001	14.50	05 244002	16.00	05 244003	14.88	05 244004	14.38
05 245001	18.63	05 245002	20.20	05 245003	10.90	05 245004	12.50	05 246001	18.75	05 246002	77.44
05 246003	91.63	05 246004	152.08	05 256001	82.46	05 256002	145.50	05 256003	40.00	05 256004	39.20
05 256005	35.12	05 256006	80.92	05 256007	47.70	05 256008	15.07	05 256009	65.70	05 256010	73.00
05 256011	28.14	05 256012	260.51	05 257001	28.75	05 257002	129.00	05 257003	19.55	05 257004	135.20
05 257005	44.65	05 257006	40.90	05 258001	83.85	05 258002	226.11	05 258003	102.00	05 258004	101.00
05 258005	198.80	05 258006	66.00	05 259001	59.90	05 259002	115.80	05 259003	27.30	05 259004	72.35
05 259005	168.00	05 259006	14.70	05 259007	98.90	05 259008	74.90	05 259009	25.94	05 259010	124.20
05 259011	29.64	05 259012	108.76	05 260001	109.00	05 260002	49.50	05 260003	53.90	05 260004	66.36
05 260005	60.90	05 260006	70.00	05 261001	52.90	05 261002	49.90	05 261003	48.30	05 261004	37.00
05 261005	29.90	05 261006	38.12	05 262001	61.70	05 262002	56.40	05 262003	87.00	05 262004	66.90
05 262005	18.00	05 262006	83.00	05 263001	138.00	05 263002	141.37	05 263003	25.50	05 263004	177.55
05 263005	296.10	05 263006	79.03	05 263007	14.85	05 263008	27.90	05 263009	446.68	05 263010	52.50
05 263011	55.25	05 263012	354.00	05 264001	118.00	05 264002	35.80	05 264003	37.40	05 264004	26.02
05 264005	167.45	05 264006	131.86	05 264007	65.20	05 264008	127.70	05 265001	31.20	05 265002	29.80
05 265003	39.00	05 265004	18.90	05 265005	27.90	05 265006	47.61	05 266001	190.00	05 266002	12.49
05 266003	14.44	05 266004	23.50	05 267001	700.00	05 267002	1170.00	05 267003	299.00	05 267004	400.00
05 268001	7000.00	05 268002	300.00	05 268003	10500.00	05 268004	2850.00	05 268005	7000.00	05 268006	4000.00
05 268007	2500.00	05 268008	3600.00	05 269001	300.00	05 269002	300.00	05 269003	210.00	05 269004	300.00
05 270001	800.00	05 270002	1110.00	05 270003	1100.00	05 271001	8299.00	05 271002	19245.00	05 271003	6890.00
05 272001	135.00	05 272002	2153.80	05 272003	80.00	05 273001	611.00	05 273002	1936.75	05 273003	390.00
05 273004	460.00	05 273005	120.00	05 273006	300.00	05 273007	603.00	05 273008	611.00	05 274001	810.75
05 274002	2000.00	05 274003	18108.00	05 274004	6700.00	05 274005	9000.00	05 274006	5000.00	05 274007	4700.00
05 274008	7600.00	05 275001	73.00	05 275002	60.00	05 275003	120.00	05 276001	350.00	05 276002	200.00
05 276003	500.00	05 276004	400.00	05 276005	250.00	05 276006	200.00	05 276007	400.00	05 276008	350.00
05 277001	4000.00	05 277002	6000.00	05 277003	17000.00	05 277004	9800.00	05 277005	7400.00	05 277006	6000.00
05 277007	8000.00	05 277008	13000.00	05 278001	65.00	05 278002	275.00	05 278003	512.00	05 278004	428.90
05 278005	70.00	05 278006	70.00	05 278007	76.00	05 278008	290.00	05 279001	85.00	05 279002	40.00
05 279003	60.00	05 279004	30.00	05 280001	195.00	05 280002	90.00	05 280003	150.00	05 280004	95.00
05 280005	40.00	05 280006	110.00	05 280007	105.00	05 280008	80.00	05 280009	60.00	05 281001	113.00
05 281002	92.25	05 281003	104.98	05 281004	31.06	05 281005	97.25	05 281006	104.75	05 281007	84.80
05 281008	98.50	05 281009	26.44	05 281010	91.00	05 281011	109.67	05 281012	82.00	05 281013	21.56
05 281014	39.75	05 281015	81.25	05 281016	126.18	05 281017	32.80	05 282001	103.70	05 282002	239.81
05 282003	538.00	05 282004	45.50	05 282005	229.90	05 282006	170.00	05 282007	179.00	05 282008	540.00
05 282009	103.30	05 282010	660.00	05 282011	44.90	05 282012	184.00	05 282013	49.39	05 282014	620.00
05 283001	28.25	05 283002	30.00	05 283003	33.97	05 283004	43.80	05 283005	45.00	05 283006	48.67
05 283007	74.81	05 283008	53.33	05 283009	44.00	05 283010	46.00	05 284001	132.67	05 284002	148.00
05 284003	156.00	05 284004	781.67	05 284005	189.00	05 284006	161.44	05 284007	320.00	05 284008	114.00
05 284009	205.00	05 284010	135.00	05 284011	213.30	05 285001	28.20	05 285002	489.00	05 285003	24.70
05 285004	56.80	05 285005	36.55	05 285006	35.85	05 285007	53.84	05 285008	29.33	05 285009	31.00
05 285010	17.50	05 286001	59.35	05 286002	74.50	05 286003	38.69	05 286004	41.10	05 286005	39.80
05 286006	282.50	05 286007	39.90	05 286008	61.60	05 286009	33.60	05 286010	18.50	05 286011	226.54
05 287001	52.50	05 287002	980.00	05 287003	20.50	05 287004	4.38	05 287005	11.40	05 287006	5.85
05 287007	41.00	05 287008	25.70	05 287009	21.00	05 287010	517.00	05 287011	25.00	05 287012	24.30
05 287013	8.11	05 288001	68.70	05 288002	57.90	05 288003	115.20	05 288004	52.00	05 288005	99.00
05 288006	129.00	05 288007	71.90	05 288008	106.90	05 289001	14.10	05 289002	16.74	05 289003	28.85
05 289004	19.90	05 290001	13.60	05 290002	122.50	05 290003	115.90	05 290004	108.00	05 290005	122.00
05 290006	99.90	05 290007	59.90	05 290008	49.90	05 291001	31.90	05 291002	35.05	05 291003	10.95
05 291004	14.90	05 291005	3.72	05 291006	16.01	05 291007	19.10	05 292001	48.70	05 292002	55.25
05 292003	63.00	05 292004	34.05	05 292005	24.50	05 293001	21.60	05 293002	28.15	05 293003	10.35
05 293004	18.50	05 293005	19.70	05 293006	25.30	05 293007	29.50	05 294001	18.91	05 294002	11.70
05 294003	10.55	05 294004	14.10	05 294005	15.20	05 294006	29.20	05 294007	9.50	05 295001	14.80
05 295002	8.30	05 295003	16.58	05 305001	4.30	05 305002	4.10	05 305003	4.30	05 305004	5.60
05 306001	4.20	05 306002	5.60	05 306003	5.60	05 306004	5.60	05 307001	185.00	05 307002	37.00
05 307003	65.00	05 308001	4.50	05 308002	4.00	05 309001	185.00	05 309002	168.00	05 309003	521.00
05 309004	55.00	05 309005	358.00	05 309006	688.00	05 310001	1160.00	05 310002	2113.00	05 310003	3194.48
05 310004	6093.00	05 310005	3503.00	05 311001	88990.00	05 311002	105100.00	05 311003	345000.00	05 311004	195600.00
05 311005	193900.00	05 311006	143600.00	05 311007	91500.00	05 311008	160190.00	05 311009	189000.00	05 311010	108500.00
05 311011	166900.00	05 311012	106450.00	05 311013	121000.00	05 311014	179550.00	05 311015	186500.00	05 311016	272300.00
05 311017	229000.00	05 311018	223233.00	05 311019	127656.00	05 311020	137747.00	05 312001	1096.00	05 312002	1784.00
05 312003	1099.00	05 312004	1198.00	05 312005	1026.88	05 312006	716.00	05 312007	1173.00	05 312008	2399.00
05 313001	6.30	05 313002	6.30	05 313003	6.30	05 313004	6.30	05 314001	7.44	05 314002	7.44
05 314003	7.44	05 314004	7.44	05 315001	35.94	05 315002	34.57	05 315003	40.00	05 315004	35.94
05 315005	116.33	05 315006	35.94	05 315007	28.54	05 315008	41.89	05 315009	32.77	05 315010	28.54
05 315011	36.74	05 315012	80.00	05 315013	77.78	05 315014	123.00	05 316001	358.00	05 316002	1113.00
05 316003	525.00	05 316004	623.00	05 316005	489.50	05 316006	564.00	05 316007	1252.00	05 316008	899.00
05 317001	134.00	05 317002	152.50	05 317003	156.00	05 318001	579.00	05 318002	639.95	05 318003	565.00
05 318004	539.00	05 318005	599.00	05 318006	517.50	05 318007	470.66	05 318008	607.10	05 318009	549.00
05 319001	9020.39	05 319002	9020.39	05 319003	9020.39	05 320001	3477.85	05 320002	3477.85	05 320003	3477.85
05 320004	3477.85	05 320005	3477.85	05 320006	3477.85	05 320007	3477.85	05 321001	171.35	05 321002	219.00
05 321003	1450.00	05 321004	229.00	05 321005	130.00	05 321006	100.00	05 321007	115.00	05 321008	747.50
05 322001	80.00	05 322002	60.00	05 322003	60.00	05 322004	140.00	05 322005	90.00	05 322006	55.00
05 322007	45.00	05 322008	120.00	05 323001	1149.00	05 323002	300.00	05 323003	600.00	05 323004	329.00
05 323005	520.00	05 323006	239.00	05 323007	449.00	05 324011	23.00	05 324040	50.00	05 324073	102.00
05 325001	15.00	05 325002	14.00	05 325003	30.00	05 335001	2571.33	05 335002			

CLAVE	PRECIO PROMEDIO	CLAVE	PRECIO PROMEDIO	CLAVE	PRECIO PROMEDIO	CLAVE	PRECIO PROMEDIO	CLAVE	PRECIO PROMEDIO	CLAVE	PRECIO PROMEDIO
05 351003	95.00	05 351004	325.00	05 351005	278.00	05 351006	295.55	05 351007	290.00	05 351008	299.00
05 352001	70.00	05 352002	15.00	05 352003	10.00	05 352004	20.00	05 352005	200.00	05 352006	100.00
05 353001	450.00	05 353002	120.00	05 353003	385.00	05 353004	80.00	05 353005	350.00	05 353006	1200.00
05 353007	600.00	05 353008	650.00	05 353009	275.00	05 354001	80.00	05 354002	40.00	05 354003	65.00
05 355001	217.35	05 355002	20.00	05 355003	218.50	05 355004	10.00	05 355005	349.00	05 355006	10.00
05 355007	218.50	05 355008	15.00	05 356001	5.00	05 356002	10.00	05 356003	160.00	05 356004	5.00
05 356005	550.00	05 356006	5.00	05 357001	25.00	05 357002	27.00	05 357003	27.00	05 357004	27.00
05 357005	20.00	05 357006	25.00	05 358001	349.00	05 358002	156.00	05 358003	167.00	05 358004	299.00
05 358005	169.00	05 358006	179.00	05 358007	12.90	05 359001	200.00	05 359002	149.00	05 359003	142.00
05 359004	195.00	05 359005	189.00	05 359006	150.00	05 359007	119.00	05 359008	149.00	05 359009	166.00
05 359010	181.00	05 359011	230.00	05 359012	169.00	05 359013	119.00	05 360001	20.20	05 360002	19.73
05 360003	24.98	05 360004	23.60	05 360005	15.48	05 360006	19.20	05 360007	21.85	05 360008	23.47
05 361001	36.90	05 361002	63.90	05 361003	45.90	05 362001	25.00	05 362002	29.00	05 362003	15.00
05 362004	20.00	05 362005	12.00	05 362006	15.00	05 362007	12.00	05 362008	15.00	05 363001	385.00
05 363002	448.00	05 363003	599.00	05 363004	13545.00	05 363005	5099.00	05 364001	69.00	05 364002	74.00
05 364003	159.00	05 364004	199.00	05 364005	329.00	05 364006	59.90	05 364007	89.90	05 364008	89.90
05 364009	269.00	05 364010	347.00	05 364011	89.00	05 364012	799.00	05 378001	35.00	05 378002	33.00
05 378003	43.00	05 378004	39.00	05 378005	27.00	05 378006	62.50	05 378007	31.00	05 378008	56.50
05 379001	178.00	05 379002	240.00	05 379003	147.00	05 379004	139.00	05 379005	89.00	05 379006	80.00
05 379007	120.00	05 379008	82.00	05 379009	112.00	05 379010	75.00	05 379011	95.00	05 379012	87.00
05 380001	25.00	05 380002	45.00	05 380003	48.00	05 380004	26.00	05 380005	29.00	05 380006	19.50
05 380007	65.00	05 380008	35.00	05 380009	30.00	05 380010	32.00	05 381001	28.00	05 381002	36.00
05 381003	34.50	05 381004	29.00	05 381005	40.00	05 381006	14.00	05 382001	1200.00	05 382002	100.00
05 382003	250.00	05 382004	2500.00	05 382005	7000.00	05 382006	2000.00	05 382007	700.00	05 382008	10000.00
05 383001	11030.00	05 383002	28630.00	05 383003	10900.00	05 384007	272.00	05 384008	172.50	05 384009	977.50
05 384010	27.00	05 384011	977.50	05 384012	109.25	05 384013	1010.00	06 001001	8.00	06 001002	8.00
06 001003	8.00	06 001004	9.00	06 001005	4.90	06 001006	8.00	06 001008	8.00	06 001009	8.50
06 001010	8.00	06 001011	8.00	06 001012	9.00	06 001014	5.00	06 002001	5.20	06 002003	5.31
06 002005	8.00	06 002006	8.00	06 002007	33.13	06 002008	48.00	06 003001	7.30	06 003002	8.75
06 003003	15.50	06 003004	7.00	06 004001	43.43	06 004002	51.43	06 004003	27.64	06 004004	24.88
06 005001	15.12	06 005002	26.63	06 005003	17.60	06 005004	9.02	06 006002	28.38	06 006003	20.77
06 006005	17.06	06 006007	21.32	06 007001	34.94	06 007002	44.59	06 007003	42.50	06 007004	81.25
06 008001	14.20	06 008002	11.00	06 008003	14.75	06 008006	14.90	06 009001	24.72	06 009003	17.65
06 009005	14.50	06 009006	31.43	06 010001	23.73	06 010002	26.47	06 010003	23.91	06 010004	9.00
06 011001	60.79	06 011002	28.67	06 011003	34.86	06 011004	47.80	06 012001	6.10	06 012004	18.34
06 012006	22.63	06 012007	6.27	06 013001	14.10	06 013003	57.51	06 013005	36.50	06 013007	84.78
06 013008	43.86	06 013009	23.72	06 014001	10.27	06 014002	8.28	06 014003	9.90	06 014004	7.90
06 014005	6.15	06 014006	7.91	06 015001	14.15	06 015002	57.90	06 015003	25.85	06 015004	18.90
06 016001	19.40	06 016002	17.20	06 016003	20.90	06 016004	20.00	06 017001	33.65	06 017002	62.90
06 017003	42.40	06 017004	43.90	06 018001	53.65	06 018003	49.50	06 018004	62.90	06 018006	16.90
06 018007	44.90	06 018008	17.00	06 019001	51.15	06 019002	62.90	06 019003	65.98	06 019004	61.40
06 020001	40.40	06 020002	34.15	06 020003	43.00	06 020004	41.78	06 021002	69.00	06 021003	56.25
06 021004	78.90	06 021006	76.00	06 021007	77.99	06 021010	73.40	06 022002	65.50	06 022003	78.90
06 022004	38.90	06 022005	47.16	06 023001	78.90	06 023002	64.90	06 023003	49.90	06 023004	33.00
06 024001	45.90	06 024002	48.90	06 024003	49.90	06 024004	49.57	06 025001	84.90	06 025002	90.00
06 025003	137.40	06 025005	135.00	06 026001	10.40	06 026002	14.90	06 026003	19.00	06 026004	6.90
06 027001	17.65	06 027002	19.00	06 027003	17.90	06 027004	22.50	06 028001	93.90	06 028002	23.18
06 028003	62.00	06 028004	52.00	06 029001	38.30	06 029002	46.90	06 029003	46.23	06 029004	85.00
06 030001	47.13	06 030002	25.80	06 030004	43.75	06 030005	39.27	06 031001	50.00	06 031002	39.90
06 031003	52.00	06 031004	32.61	06 032001	57.45	06 032002	28.00	06 032003	69.90	06 032004	21.50
06 032005	34.00	06 032007	47.65	06 033001	165.50	06 033002	100.00	06 033003	165.00	06 033004	227.50
06 034001	110.59	06 034002	61.95	06 034003	95.60	06 034004	92.50	06 035001	60.00	06 035002	26.15
06 035003	34.50	06 035004	60.00	06 036001	133.75	06 036002	109.90	06 036003	169.90	06 036004	120.00
06 037001	27.50	06 037002	27.90	06 037003	70.35	06 037004	34.00	06 038001	66.25	06 038002	58.50
06 038003	48.90	06 038004	85.00	06 039001	55.00	06 039002	39.90	06 039003	26.90	06 039004	75.00
06 040001	85.00	06 040002	24.00	06 040003	33.90	06 040004	60.00	06 041001	22.00	06 041002	24.47
06 041003	39.12	06 041004	48.38	06 041005	38.43	06 041006	43.75	06 042001	71.72	06 042002	199.50
06 042003	24.35	06 042004	39.00	06 043001	9.60	06 043003	8.98	06 043004	8.98	06 043005	9.00
06 043006	8.98	06 043007	9.78	06 043008	15.20	06 043009	9.59	06 044001	92.50	06 044002	70.00
06 044003	56.71	06 044004	54.64	06 045001	212.00	06 045002	137.56	06 045004	19.49	06 045005	19.27
06 045007	29.47	06 045008	24.94	06 046001	46.95	06 046002	42.00	06 046003	61.90	06 046004	47.00
06 047001	22.40	06 047002	37.44	06 047003	25.33	06 047004	27.60	06 048001	69.90	06 048002	68.90
06 048003	52.40	06 048004	39.00	06 049001	24.60	06 049002	42.67	06 049003	34.67	06 049004	28.29
06 050001	60.40	06 050002	75.00	06 050003	63.90	06 050004	47.50	06 051001	38.38	06 051002	49.90
06 051003	64.75	06 051004	62.08	06 052001	21.61	06 052002	43.48	06 052004	26.84	06 052006	64.00
06 053001	75.83	06 053002	77.81	06 053003	44.05	06 053004	49.67	06 054001	66.05	06 054002	18.49
06 054004	64.32	06 054006	88.50	06 055001	14.90	06 055002	17.29	06 055003	16.50	06 055004	17.65
06 056001	14.95	06 056002	11.72	06 056003	16.25	06 056005	51.11	06 056006	18.50	06 056007	14.07
06 056008	17.11	06 056010	42.22	06 056011	18.60	06 056012	15.50	06 057001	16.95	06 057002	11.70
06 057003	15.70	06 057004	16.62	06 057005	19.90	06 057006	14.06	06 058001	8.61	06 058002	6.38
06 058003	10.22	06 058004	13.90	06 058006	15.80	06 058009	11.80	06 059002	8.89	06 059003	3.30
06 059005	4.70	06 059006	10.00	06 060001	22.75	06 060003	25.00	06 060007	29.25	06 060008	24.88
06 061001	7.50	06 061002	10.25	06 061003	7.41	06 061004	11.24	06 062001	17.58	06 062002	17.15
06 062003	17.35	06 062004	13.15	06 063002	6.40	06 063003	6.85	06 063004	7.90	06 063005	7.28
06 064001	21.12	06 064002	41.88	06 064003	21.50	06 064004	7.10	06 064005	59.50	06 064006	4.00
06 065002	30.00	06 065003	25.25	06 065004	37.25	06 065005	18.00	06 066001	10.84	06 066002	13.35
06 066003	11.30	06 066006	8.91	06 067001	3.76	06 067002	5.67	06 067003	4.57	06 067004	4.26
06 068001	19.34	06 068002	18.70	06 068003	16.90	06 068004	14.90	06 069001	17.82	06 069002	39.90
06 069003	23.42	06 069004	24.00	06 070001	4.60	06 070002	3.63	06 070003	5.91	06 070004	6.90
06 071001	5.80	06 071002	8.80	06 071003	6.25	06 071004	6.29	06 072001	19.84	06 072002	18.65
06 072003	15.70	06 072004	17.90	06 073001	31.08	06 073002	12.55	06 073003	35.55	06 073004	27.65
0											

CLAVE	PRECIO PROMEDIO	CLAVE	PRECIO PROMEDIO	CLAVE	PRECIO PROMEDIO	CLAVE	PRECIO PROMEDIO	CLAVE	PRECIO PROMEDIO	CLAVE	PRECIO PROMEDIO
06 104002	6.38	06 104003	8.20	06 104005	79.94	06 104006	38.00	06 105004	250.00	06 105005	51.50
06 105006	78.72	06 105007	58.86	06 106002	40.95	06 106004	95.29	06 106006	80.00	06 106007	38.00
06 107001	56.32	06 107002	37.60	06 107003	238.00	06 107004	34.58	06 108002	42.31	06 108003	50.62
06 108005	63.25	06 108007	35.33	06 109002	73.43	06 109004	61.98	06 109005	87.78	06 109006	59.20
06 109007	98.24	06 109008	121.38	06 110001	55.00	06 110002	35.38	06 110003	50.00	06 110004	204.00
06 111001	64.50	06 111002	75.00	06 111003	17.50	06 111004	26.90	06 112001	110.00	06 112002	120.00
06 112003	95.00	06 112004	130.00	06 113001	60.00	06 113002	79.00	06 113003	50.00	06 113004	44.90
06 114001	80.00	06 114002	48.00	06 114003	35.00	06 114004	55.00	06 115001	25.00	06 115002	22.00
06 115003	109.00	06 115004	55.00	06 116001	27.58	06 116002	30.77	06 116003	23.57	06 116004	16.91
06 116005	21.91	06 116006	15.14	06 116007	29.41	06 116008	23.38	06 117001	150.51	06 117002	101.88
06 117003	282.01	06 117004	93.20	06 118001	75.00	06 118002	136.50	06 118003	101.94	06 118005	435.53
06 119001	119.87	06 119002	109.41	06 119003	133.33	06 119004	71.90	06 119005	180.00	06 119006	184.00
06 120001	137.23	06 120002	109.09	06 120003	241.43	06 120004	235.71	06 120005	133.50	06 120006	198.57
06 121001	93.20	06 121004	86.53	06 121006	146.67	06 121007	115.33	06 122001	17.00	06 122002	19.00
06 122005	20.00	06 122006	20.00	06 122007	9.40	06 122008	16.00	06 134001	210.00	06 134002	519.28
06 134003	203.59	06 134004	139.14	06 135001	62.37	06 135002	38.15	06 135003	65.66	06 135004	36.51
06 136001	37.79	06 136002	105.49	06 137001	289.73	06 137002	500.08	06 138001	3295.83	06 138002	1416.66
06 139001	722.37	06 139003	341.43	06 140001	120.01	06 140002	345.23	06 141001	179.85	06 141002	361.59
06 142001	133.98	06 142002	148.86	06 142003	96.75	06 142004	320.47	06 143001	32.72	06 143002	31.93
06 143003	26.67	06 143004	6.46	06 144001	249.13	06 144002	204.41	06 145001	252.16	06 145002	130.77
06 146001	440.66	06 146002	670.72	06 146003	214.85	06 146004	439.05	06 147001	304.83	06 147002	418.23
06 147003	345.39	06 147004	671.76	06 148001	125.48	06 148002	110.96	06 149001	264.64	06 149002	359.97
06 150001	228.33	06 150003	315.83	06 151001	135.66	06 151002	269.20	06 152001	204.81	06 152002	465.40
06 153001	25.40	06 153002	76.26	06 154001	33.73	06 154002	35.45	06 155001	23.78	06 155002	32.49
06 156001	205.48	06 156002	195.13	06 157001	26.78	06 157002	31.99	06 158001	421.73	06 158002	1051.26
06 158003	242.33	06 158004	218.00	06 159001	185.00	06 159002	170.00	06 159003	240.00	06 159004	110.00
06 160001	122.38	06 160002	157.54	06 160003	144.43	06 160004	59.39	06 161001	195.00	06 161002	469.29
06 161003	178.70	06 161004	142.00	06 162001	145.00	06 162002	192.17	06 162003	109.50	06 162004	205.00
06 163001	401.31	06 163002	401.60	06 163003	185.58	06 163004	147.36	06 164001	267.82	06 164002	328.56
06 164003	147.00	06 164004	334.29	06 164005	168.00	06 164006	160.83	06 165001	407.98	06 165002	329.60
06 165003	209.83	06 165004	452.63	06 165005	337.66	06 165006	490.33	06 166001	152.76	06 166002	238.70
06 166003	128.63	06 166004	156.50	06 167001	45.00	06 167002	109.07	06 167003	45.00	06 167004	65.00
06 168001	195.23	06 168002	190.66	06 168003	195.00	06 168004	185.00	06 169001	68.00	06 169002	69.00
06 169003	65.00	06 169004	69.00	06 170001	15.00	06 170002	9.00	06 170003	22.25	06 170004	22.00
06 171001	279.00	06 171002	152.00	06 172001	185.00	06 172003	205.89	06 172008	113.74	06 172009	113.74
06 172010	1.70	06 172011	1.70	06 182001	1612.39	06 182002	1612.39	06 182003	1612.39	06 182004	1612.39
06 182005	1612.39	06 182006	1612.39	06 183001	5061.93	06 184001	1180.00	06 184002	310.00	06 184003	250.00
06 184004	86.00	06 184005	103.00	06 184006	1800.00	06 184007	173.50	06 184008	160.00	06 184009	430.00
06 184010	265.00	06 184011	562.00	06 184012	68.00	06 184013	88.00	06 184014	165.00	06 184015	1760.00
06 185001	71.58	06 185002	108.26	06 185003	166.89	06 186001	270.00	06 186002	450.00	06 186003	546.05
06 186004	20.00	06 186005	45.00	06 186006	25.00	06 187001	522.04	06 187002	542.38	06 187003	609.75
06 188001	11.39	06 188002	22.77	06 188003	34.15	06 188004	45.54	06 188005	56.92	06 188006	68.31
06 188007	79.69	06 188008	91.08	06 188009	102.46	06 188010	113.85	06 188011	136.62	06 188012	194.70
06 188013	252.78	06 188014	397.98	06 188015	543.18	06 188016	659.34	06 188017	881.43	06 188018	1229.58
06 188019	1577.73	06 188020	1925.88	06 188021	2274.03	06 188022	2622.18	06 188023	6346.43	06 188024	6918.43
06 188025	7490.43	06 188026	8062.43	06 189001	7.99	06 189002	7.99	06 189003	4.31	06 189004	331.57
06 190001	642.17	06 191001	7.13	06 191002	3.55	06 191003	7.13	06 191004	3.55	06 191005	7.13
06 191006	3.55	06 191007	7.13	06 191008	3.55	06 191009	7.13	06 191010	7.13	06 192001	22.39
06 192002	14.93	06 192003	9.11	06 192004	14.63	06 192005	30.53	06 193001	1243.00	06 194001	1120.00
06 194002	3400.00	06 194003	1501.50	06 194004	2800.00	06 194005	1320.00	06 194006	2040.00	06 194007	1600.00
06 194008	2400.00	06 194009	1280.00	06 194010	2800.00	06 195001	240.00	06 195002	1310.00	06 195003	550.00
06 195004	625.00	06 195005	230.00	06 195006	1500.00	06 205001	8799.00	06 205002	4799.00	06 205003	3498.00
06 205004	8740.00	06 206001	3994.00	06 206002	3574.00	06 207001	3969.00	06 207002	3050.00	06 207003	2669.00
06 207004	3599.00	06 208001	2112.00	06 208002	2275.00	06 208003	2799.00	06 208004	1720.53	06 209001	5739.00
06 209002	12298.00	06 209003	6699.00	06 209004	11518.76	06 210001	11949.00	06 210002	8799.00	06 210003	4699.00
06 210004	15276.02	06 211001	1489.00	06 211002	4569.00	06 211003	763.30	06 211004	3304.24	06 212001	1359.00
06 212002	1339.00	06 212003	1140.00	06 212004	2999.00	06 213001	5597.00	06 213002	5499.00	06 213003	5519.00
06 213004	6499.00	06 214001	5359.00	06 214002	3846.29	06 214003	4361.00	06 214004	5629.00	06 215001	4135.00
06 215002	5357.00	06 215003	4974.00	06 215005	9150.00	06 216001	2929.00	06 216002	2699.00	06 216003	152.00
06 216005	983.00	06 216006	285.00	06 216007	164.00	06 217001	4781.65	06 217002	3999.00	06 217003	2968.00
06 217004	4278.00	06 218001	178.00	06 218002	475.00	06 218003	216.17	06 218004	492.00	06 219001	245.00
06 219002	99.00	06 219003	127.50	06 219004	289.00	06 220002	259.00	06 220003	370.35	06 220004	359.00
06 220005	419.00	06 221001	2134.50	06 221002	4146.00	06 221003	4449.00	06 221004	2499.00	06 221005	4500.00
06 221008	3532.74	06 222001	9230.76	06 222002	9999.00	06 222003	7895.00	06 222004	12941.78	06 222005	15999.00
06 222006	11999.00	06 223001	5105.00	06 223002	1725.45	06 223003	2398.00	06 223004	4699.00	06 224001	1205.75
06 224002	1259.00	06 224003	1714.00	06 224004	2300.00	06 225001	1949.00	06 225002	1429.00	06 225003	878.00
06 225004	999.00	06 226001	3.75	06 226002	2.95	06 227001	0.55	06 227002	0.68	06 227004	1.00
06 227006	0.75	06 228001	36.10	06 228002	41.90	06 229001	3.30	06 229002	17.50	06 229003	7.55
06 229004	13.90	06 230001	39.50	06 230002	79.50	06 230003	49.50	06 231001	295.00	06 231002	478.00
06 231003	619.00	06 231004	148.00	06 232002	665.00	06 232003	78.90	06 232004	319.00	06 232005	238.00
06 233001	21.10	06 233002	33.47	06 233003	39.00	06 234001	229.00	06 234002	58.90	06 235001	295.00
06 235002	304.18	06 235003	246.00	06 235004	449.00	06 236001	8.60	06 236002	3.65	06 236004	304.00
06 236005	95.56	06 236006	19.90	06 236007	10.95	06 237001	267.00	06 237003	275.48	06 237004	184.00
06 237005	125.70	06 238001	209.40	06 238002	499.00	06 238003	175.00	06 238004	156.00	06 239002	83.50
06 239003	76.23	06 239005	34.00	06 239007	73.00	06 240001	32.90	06 240002	33.00	06 240003	21.90
06 241001	16.33	06 241002	17.90	06 241003	19.85	06 241004	19.33	06 241005	15.12	06 241007	12.37
06 242001	13.09	06 242002	13.85	06 242003	16.55	06 242004	14.11	06 242005	12.07	06 242006	26.00
06 243003	7.63	06 243004	6.80	06 243005	6.14	06 243006	5.66	06 244001	14.25	06 244002	13.63
06 244003	11.86	06 245001	7.00	06 245002	19.50	06 245003	20.73	06 246001	34.85	06 246002	41.30
06 246003	22.65	06 256001	140.00	06 256002							

CLAVE	PRECIO PROMEDIO	CLAVE	PRECIO PROMEDIO	CLAVE	PRECIO PROMEDIO	CLAVE	PRECIO PROMEDIO	CLAVE	PRECIO PROMEDIO	CLAVE	PRECIO PROMEDIO
06 295002	13.90	06 295003	8.95	06 295004	15.50	06 305001	8.00	06 305002	8.00	06 305003	8.00
06 305004	8.00	06 305005	10.00	06 305006	8.00	06 306001	5.50	06 306002	5.50	06 306003	5.50
06 306004	5.50	06 306005	5.50	06 306006	5.50	06 307001	90.00	06 307002	235.00	06 307003	49.00
06 307004	80.00	06 309001	1031.00	06 309002	783.00	06 309003	196.00	06 309004	456.00	06 309005	1335.00
06 309006	560.00	06 310001	1752.45	06 310002	1514.91	06 310003	3102.00	06 310004	2081.50	06 311001	195309.00
06 311002	146200.00	06 311003	166899.66	06 311004	177400.00	06 311005	94310.83	06 311006	133075.94	06 311007	118990.00
06 311008	181990.00	06 311009	144712.39	06 311010	272300.00	06 312001	1825.00	06 312002	1098.00	06 312003	1839.00
06 312004	1298.00	06 313001	6.03	06 313002	6.03	06 313003	6.03	06 313004	6.03	06 314001	7.12
06 314002	7.12	06 314003	7.12	06 314004	7.12	06 315001	22.01	06 315002	33.83	06 315003	33.30
06 315004	38.05	06 315005	36.74	06 315006	101.11	06 316001	811.31	06 316002	1057.77	06 316003	586.96
06 316004	865.92	06 317001	38.50	06 317002	222.50	06 317003	90.00	06 317004	89.90	06 317005	104.00
06 318001	503.52	06 318002	506.00	06 318003	450.00	06 318004	568.00	06 319001	8271.29	06 319002	8271.28
06 319003	8271.28	06 320001	3477.89	06 320002	3477.89	06 320003	3477.89	06 320004	3477.89	06 320005	3477.89
06 321001	450.00	06 321002	182.00	06 321003	235.50	06 321004	568.00	06 322001	70.00	06 322002	147.00
06 322003	145.00	06 322004	160.00	06 323001	995.00	06 323002	1050.00	06 323003	320.00	06 323004	211.00
06 324056	12.00	06 324057	47.00	06 325001	15.00	06 325002	15.00	06 335001	3126.00	06 335002	866.67
06 335003	1420.00	06 335004	720.83	06 336001	2003.83	06 336002	2097.08	06 336003	1245.83	06 336004	2191.67
06 337001	1470.42	06 337002	1335.00	06 337003	708.33	06 337004	529.17	06 338001	1108.33	06 338002	1108.33
06 338003	1910.00	06 338004	1750.00	06 339001	1862.08	06 339002	2075.00	06 339003	1710.00	06 339004	1900.00
06 340001	633.33	06 340002	369.17	06 340003	1290.00	06 340004	1300.00	06 341001	10000.00	06 341002	1500.00
06 341003	1500.00	06 341004	6900.00	06 342001	1304.17	06 342002	1666.67	06 342003	1520.83	06 342004	1358.33
06 343001	119.00	06 343002	149.00	06 343003	124.25	06 343004	149.00	06 343005	81.00	06 343006	149.00
06 343007	128.75	06 343008	139.00	06 343009	54.00	06 343010	129.00	06 343011	105.00	06 343012	109.00
06 343013	251.75	06 343014	155.00	06 344001	22.25	06 344002	30.00	06 345001	22.20	06 345002	23.30
06 345003	25.90	06 345004	14.16	06 345005	13.15	06 345006	30.50	06 345007	11.90	06 345008	22.90
06 345009	39.90	06 346001	22.85	06 346002	7.40	06 346003	49.90	06 346004	14.18	06 346005	14.50
06 346006	29.50	06 346007	16.90	06 346008	3.00	06 347001	5985.00	06 347002	6375.00	06 347003	1121.00
06 347004	9064.58	06 347005	9011.98	06 347006	8884.00	06 348001	782.88	06 348002	490.00	06 348003	1416.80
06 348004	1220.80	06 348005	733.60	06 348006	761.60	06 348007	1400.00	06 348008	615.00	06 348009	600.00
06 348010	510.00	06 348011	476.00	06 348012	550.00	06 349001	45.00	06 349002	44.00	06 349003	40.00
06 349004	45.00	06 350001	63.00	06 350002	53.00	06 350003	40.00	06 350004	48.00	06 351001	684.00
06 351002	354.00	06 351003	290.00	06 351004	411.00	06 352001	30.00	06 352002	15.00	06 352003	110.00
06 352004	20.00	06 352005	25.00	06 353001	390.00	06 353002	389.00	06 353003	540.00	06 353004	1799.60
06 353005	300.00	06 353006	300.00	06 354001	40.00	06 354002	10.00	06 355001	207.90	06 355002	15.00
06 355003	199.00	06 355004	25.00	06 356001	8.00	06 356002	8.00	06 356003	7.00	06 356004	7.00
06 356005	13.50	06 357001	40.00	06 357002	35.00	06 357003	36.50	06 357004	35.00	06 358001	99.03
06 358002	195.00	06 358003	135.00	06 359001	159.90	06 359002	125.00	06 359003	154.48	06 359004	196.00
06 359005	192.00	06 359006	195.00	06 359007	156.00	06 359008	110.00	06 359009	125.00	06 359010	148.00
06 359011	105.00	06 359012	115.00	06 360001	19.23	06 360002	21.89	06 360003	37.33	06 360004	26.67
06 361001	50.95	06 361002	55.25	06 361003	45.00	06 362001	30.00	06 362002	30.00	06 362003	35.00
06 362004	35.00	06 363001	475.00	06 363002	469.00	06 364001	35.00	06 364002	86.92	06 364003	36.00
06 364004	150.00	06 364005	178.00	06 378001	30.00	06 378002	44.00	06 378003	26.00	06 378004	30.00
06 378005	86.50	06 378006	74.00	06 378007	49.00	06 378008	45.00	06 379001	224.50	06 379002	85.00
06 379003	131.50	06 379004	158.00	06 379005	150.00	06 379006	150.00	06 379007	80.00	06 379008	180.00
06 380001	35.00	06 380002	30.00	06 380003	36.00	06 380004	25.00	06 380005	35.00	06 380006	20.00
06 380007	50.00	06 380008	25.00	06 381001	39.00	06 381002	41.00	06 381003	29.00	06 381004	41.00
06 382001	1500.00	06 382002	10000.00	06 382003	2700.00	06 382004	6300.00	06 383001	10500.00	06 383002	154500.00
06 384005	320.00	06 384006	85.80	06 384007	895.00	06 384008	178.25	06 384009	165.00	06 384010	865.00
07 001001	7.00	07 001002	4.90	07 001003	7.00	07 001004	7.00	07 001005	7.00	07 001006	5.90
07 001009	8.00	07 001010	8.00	07 001011	4.90	07 001012	4.90	07 001013	8.00	07 001014	8.00
07 002001	6.20	07 002002	5.45	07 002003	6.04	07 002004	7.00	07 002005	36.25	07 002006	67.02
07 003001	3.00	07 003002	9.50	07 003003	10.20	07 003004	10.16	07 004001	41.39	07 004002	23.35
07 004003	29.73	07 004004	37.22	07 005001	20.46	07 005002	11.47	07 005003	10.29	07 005004	17.65
07 006001	15.71	07 006002	19.85	07 006003	19.63	07 006004	22.79	07 007001	52.59	07 007002	80.00
07 007003	80.00	07 007004	50.00	07 008001	13.50	07 008002	14.50	07 008003	14.45	07 008004	14.25
07 009001	16.35	07 009002	19.99	07 009003	1.00	07 009004	30.20	07 010001	9.86	07 010002	15.90
07 010003	24.71	07 010004	24.71	07 011001	66.27	07 011002	45.63	07 011003	44.36	07 011004	28.84
07 012001	5.95	07 012002	26.00	07 012003	5.89	07 012004	6.50	07 013001	47.97	07 013002	35.78
07 013003	45.98	07 013004	34.50	07 013005	31.60	07 013006	27.65	07 014001	9.40	07 014002	5.04
07 014003	11.20	07 014004	8.82	07 014005	9.25	07 014006	13.73	07 015001	11.21	07 015002	11.99
07 015004	15.25	07 015005	27.15	07 016001	21.25	07 016002	18.60	07 016003	18.70	07 016004	17.00
07 017001	39.80	07 017002	46.00	07 017003	39.90	07 017004	48.90	07 018001	33.15	07 018002	37.50
07 018003	59.00	07 018004	17.51	07 018005	15.90	07 018006	6.20	07 019001	68.90	07 019002	79.90
07 019003	47.00	07 019004	49.90	07 020001	39.90	07 020002	31.90	07 020003	37.00	07 020004	33.90
07 021001	64.50	07 021002	69.65	07 021003	75.98	07 021004	76.90	07 021005	59.90	07 021006	68.50
07 022001	27.65	07 022002	68.50	07 022003	41.90	07 022004	59.90	07 023001	55.40	07 023002	79.90
07 023003	62.90	07 023004	64.70	07 024001	38.23	07 024002	46.90	07 024003	42.15	07 024004	46.90
07 025001	100.00	07 025002	86.00	07 025003	85.90	07 025004	68.50	07 026001	16.40	07 026002	13.90
07 026003	11.42	07 026004	17.90	07 027001	19.15	07 027002	22.50	07 027003	45.90	07 027004	16.90
07 028001	145.90	07 028002	20.00	07 028003	74.40	07 028004	39.90	07 029001	27.50	07 029002	32.90
07 029003	96.70	07 029004	43.50	07 030001	23.18	07 030002	19.74	07 030003	33.40	07 030004	41.88
07 031001	24.82	07 031002	55.96	07 031003	43.90	07 031004	60.40	07 032001	44.50	07 032002	46.90
07 032003	69.65	07 032004	113.64	07 032005	21.99	07 032006	109.38	07 033001	659.00	07 033002	380.00
07 033003	480.00	07 033004	466.00	07 034001	105.00	07 034002	97.06	07 034003	87.99	07 034004	94.00
07 035001	32.90	07 035002	29.40	07 035003	46.70	07 035004	22.99	07 036001	117.40	07 036002	139.49
07 036003	99.90	07 036004	153.15	07 037001	77.90	07 037002	32.99	07 037003	36.90	07 037004	32.90
07 038001	35.50	07 038002	16.90	07 038003	63.90	07 038004	9.99	07 039001	49.90	07 039002	54.49
07 039003	48.90	07 039004	43.40	07 040001	56.90	07 040002	71.99	07 040003	44.45	07 040004	112.15
07 041001	22.12	07 041002	23.51	07 041003	54.31	07 041004	43.47	07 041005	37.36	07 041006	51.44
07 042001	179.49	07 042002	190.00	07 042003	67.88	07 042004	35.20	07 043001	8.68		

CLAVE	PRECIO PROMEDIO	CLAVE	PRECIO PROMEDIO	CLAVE	PRECIO PROMEDIO	CLAVE	PRECIO PROMEDIO	CLAVE	PRECIO PROMEDIO	CLAVE	PRECIO PROMEDIO
07 075001	7.70	07 075002	8.38	07 075003	19.27	07 075004	15.00	07 076001	3.90	07 076002	3.55
07 076003	44.90	07 076004	31.15	07 076005	26.00	07 076006	19.90	07 076007	6.99	07 076009	21.95
07 077001	31.45	07 077002	30.47	07 077003	23.95	07 077004	28.95	07 078001	14.25	07 078002	12.63
07 078003	11.99	07 078004	11.96	07 079001	18.15	07 079002	24.74	07 079003	25.20	07 079004	24.65
07 080001	8.05	07 080002	7.75	07 080003	5.56	07 080004	3.11	07 081001	20.74	07 081002	14.15
07 081003	18.45	07 081004	22.65	07 082001	12.65	07 082002	12.50	07 082003	19.99	07 082004	22.83
07 083001	8.55	07 083002	5.44	07 083003	8.07	07 083005	3.80	07 084001	43.98	07 084002	36.80
07 084003	24.90	07 084004	45.80	07 085001	13.49	07 085002	16.95	07 085003	15.90	07 085004	15.90
07 086001	11.65	07 086002	9.95	07 086003	12.09	07 086004	19.99	07 087001	7.65	07 087002	10.20
07 087003	9.44	07 087004	8.24	07 088001	25.15	07 088002	18.95	07 088003	29.99	07 088004	21.82
07 089001	11.30	07 089002	22.90	07 089003	11.27	07 089004	12.50	07 089005	11.85	07 089006	8.90
07 089007	13.50	07 089008	6.95	07 090001	62.42	07 090002	144.50	07 090003	79.90	07 090004	59.23
07 091001	24.20	07 091002	27.98	07 091003	14.32	07 091004	12.98	07 092001	19.15	07 092002	16.75
07 092003	14.50	07 092004	10.70	07 093001	18.50	07 093002	20.00	07 093003	19.74	07 093004	11.58
07 094001	18.17	07 094002	17.76	07 094003	24.12	07 094004	38.55	07 095001	14.29	07 095002	12.66
07 095003	14.25	07 095005	42.83	07 095006	54.30	07 095009	19.52	07 096001	25.49	07 096002	25.12
07 096003	21.56	07 096004	25.44	07 096005	38.73	07 096006	36.27	07 097001	54.20	07 097002	49.29
07 097003	41.25	07 097005	45.58	07 098001	9.30	07 098002	9.03	07 098003	9.90	07 098004	10.00
07 099001	158.38	07 099002	202.75	07 099003	324.00	07 099004	298.00	07 100001	80.38	07 100002	81.90
07 100003	63.20	07 100004	90.42	07 101001	11.13	07 101002	7.00	07 101003	8.45	07 101004	6.00
07 101005	6.72	07 101006	14.08	07 101008	6.02	07 101009	10.00	07 102001	4.37	07 102002	4.75
07 102003	4.80	07 102004	9.60	07 102005	3.97	07 102006	0.95	07 103001	27.97	07 103002	43.67
07 103003	30.96	07 103004	50.38	07 104001	6.31	07 104002	5.35	07 104003	93.78	07 104005	90.67
07 105001	95.60	07 105002	370.42	07 105003	475.71	07 105004	148.75	07 106001	85.00	07 106002	51.90
07 106003	86.25	07 106005	88.00	07 107001	132.14	07 107002	46.43	07 107003	29.20	07 107004	400.00
07 108001	52.41	07 108002	55.28	07 108003	56.94	07 108005	43.72	07 109001	86.96	07 109002	92.30
07 109003	57.25	07 109004	69.00	07 109005	77.08	07 109006	46.88	07 110001	59.50	07 110002	66.45
07 110003	47.69	07 110004	40.77	07 111001	49.90	07 111002	8.50	07 111003	72.90	07 111004	17.99
07 112001	100.00	07 112002	130.00	07 112003	74.99	07 112004	120.00	07 113001	39.90	07 113002	35.00
07 113003	85.00	07 113004	43.14	07 114001	95.00	07 114002	140.00	07 114003	107.25	07 114004	99.90
07 115001	110.00	07 115002	175.00	07 115003	99.00	07 115004	170.00	07 116001	19.95	07 116002	22.53
07 116003	20.00	07 116004	21.91	07 116005	20.84	07 116007	24.26	07 116008	23.53	07 116010	25.00
07 117001	138.38	07 117002	84.30	07 117003	249.00	07 117006	215.90	07 118001	219.87	07 118002	136.50
07 118003	248.05	07 118004	190.54	07 119001	157.67	07 119002	111.21	07 119003	104.65	07 119004	185.95
07 119005	102.43	07 119006	114.90	07 120001	83.64	07 120002	91.45	07 120003	127.14	07 120004	83.55
07 120005	77.19	07 120006	78.25	07 121001	73.20	07 121002	93.20	07 121003	114.53	07 121004	78.64
07 122001	18.00	07 122002	10.00	07 122003	15.00	07 122004	17.70	07 122005	16.30	07 122006	23.50
07 134001	285.66	07 134002	219.63	07 134003	184.30	07 134004	187.97	07 135001	54.96	07 135002	52.33
07 135003	30.30	07 135004	51.51	07 136001	29.96	07 136002	33.30	07 137001	325.66	07 137002	256.27
07 138001	1852.66	07 138002	1463.00	07 139001	199.00	07 139003	260.66	07 140001	222.63	07 140002	105.30
07 141001	250.66	07 141002	239.00	07 142001	60.63	07 142002	166.30	07 142003	41.52	07 142004	124.12
07 143001	43.65	07 143002	29.63	07 143003	12.81	07 143004	12.63	07 144001	391.00	07 144002	266.00
07 145001	279.33	07 145003	319.00	07 146001	602.33	07 146002	959.96	07 146003	259.00	07 146004	164.96
07 147001	623.33	07 147002	577.99	07 147003	605.66	07 147004	416.33	07 148001	299.00	07 148002	309.63
07 149001	204.66	07 149002	213.65	07 150001	346.00	07 150003	137.96	07 151001	152.00	07 151002	81.30
07 152001	466.33	07 152002	148.00	07 153001	20.63	07 153002	18.41	07 154001	33.96	07 154002	31.30
07 155001	28.63	07 155003	26.97	07 156001	219.00	07 156002	171.30	07 157001	41.30	07 157002	31.63
07 158001	897.66	07 158002	705.67	07 158003	608.92	07 158004	1089.34	07 159001	55.00	07 159002	60.00
07 159003	450.00	07 159004	950.00	07 160001	184.33	07 160002	154.00	07 160003	209.33	07 160004	73.93
07 161001	122.00	07 161002	119.50	07 161003	143.33	07 161004	188.66	07 162001	184.66	07 162002	144.00
07 162003	483.00	07 162004	274.00	07 163001	219.00	07 163002	514.33	07 163003	370.93	07 163004	414.38
07 164001	253.67	07 164002	404.00	07 164003	349.06	07 164004	313.73	07 164005	320.67	07 164006	278.33
07 165001	384.33	07 165002	526.00	07 165003	616.00	07 165004	461.00	07 165005	554.33	07 165006	832.33
07 166001	250.67	07 166002	157.97	07 166003	301.00	07 166004	236.33	07 167001	30.00	07 167002	109.67
07 167003	65.33	07 167004	200.00	07 168001	127.63	07 168002	49.43	07 168003	274.40	07 168004	229.00
07 169001	65.00	07 169002	56.10	07 169003	55.00	07 169004	55.00	07 170001	16.00	07 170002	16.00
07 170003	18.00	07 170004	11.00	07 171001	459.00	07 171002	328.00	07 172001	950.00	07 172002	990.00
07 172006	110.15	07 172007	110.15	07 172008	1.55	07 172009	1.55	07 182001	1300.66	07 182002	1300.66
07 182003	1300.66	07 182004	1300.66	07 182005	1300.66	07 182006	1300.66	07 183001	5226.47	07 184001	430.00
07 184002	1017.50	07 184003	940.05	07 184004	440.00	07 184005	249.89	07 184006	85.14	07 184007	1650.00
07 184008	66.00	07 184009	93.59	07 184010	42.89	07 184011	54.16	07 184012	2.65	07 184013	1.31
07 184014	1.72	07 184015	122.50	07 184016	335.00	07 184017	270.00	07 184018	673.94	07 184019	1400.00
07 184020	25.30	07 185001	106.56	07 185002	148.00	07 185003	434.60	07 186001	150.00	07 186002	35.00
07 186003	262.00	07 186004	525.00	07 186005	300.00	07 186006	250.00	07 187001	503.61	07 187002	180.00
07 188001	13.78	07 188002	27.56	07 188003	41.33	07 188004	55.11	07 188005	68.89	07 188006	82.67
07 188007	99.03	07 188008	115.39	07 188009	131.75	07 188010	148.12	07 188011	180.84	07 188012	287.82
07 188013	439.17	07 188014	990.83	07 188015	2198.33	07 188016	2627.11	07 188017	2734.30	07 188018	3270.28
07 188019	3806.25	07 188020	4342.23	07 188021	4878.20	07 188022	5414.18	07 188023	5950.15	07 188024	6486.13
07 188025	7022.10	07 188026	7558.08	07 189001	7.15	07 189002	7.15	07 189003	3.86	07 189004	3.86
07 189005	231.68	07 189006	231.68	07 190001	523.75	07 191001	7.13	07 191002	3.55	07 191003	7.13
07 191004	3.55	07 191005	7.13	07 191006	3.55	07 191007	7.13	07 191008	3.55	07 191009	7.13
07 191010	7.13	07 192001	9.11	07 192002	14.93	07 192003	22.39	07 192004	14.93	07 192005	30.53
07 193001	1463.00	07 193002	880.00	07 194001	860.00	07 194002	752.50	07 194003	700.00	07 194004	1505.00
07 194005	903.00	07 194006	752.50	07 194007	1658.51	07 194008	1419.00	07 194009	750.00	07 194010	759.50
07 195001	225.00	07 195002	2000.00	07 195003	50.00	07 195004	4000.00	07 195005	200.00	07 195006	1000.00
07 205001	7599.00	07 205002	699.00	07 205003	6690.00	07 205004	4299.00	07 206001	3390.00	07 206002	3119.00
07 207001	6090.00	07 207002	3299.00	07 207003	3584.09	07 207004	4538.00	07 208001	2199.00	07 208002	2100.00
07 208003	2459.00	07 208004	2458.50	07 209001	7260.00	07 209002	8499.00	07 209003	8699.00	07 209004	8139.90
07 210001	9090.00	07 210002	11998.00	07 210003	7899.00	07 210004	9129.00	07 211001	4490.00	07 211002	2399.00
07 211003	945.04	07 211004	3599.00	07 212001	2099.00	07 212002	2585.00	07 212003	756.00	07 212004	1190.00
07 213001	6690.00	07 213002	8525.00	07							

CLAVE	PRECIO PROMEDIO	CLAVE	PRECIO PROMEDIO	CLAVE	PRECIO PROMEDIO	CLAVE	PRECIO PROMEDIO	CLAVE	PRECIO PROMEDIO	CLAVE	PRECIO PROMEDIO
07 256002	73.50	07 256003	166.32	07 256004	117.70	07 256005	89.60	07 256006	66.38	07 256007	88.00
07 256008	63.00	07 257001	80.19	07 257002	26.43	07 257003	180.48	07 257004	24.96	07 258001	28.70
07 258002	42.07	07 258003	231.67	07 258004	63.12	07 259001	68.50	07 259002	414.90	07 259003	128.50
07 259004	149.00	07 259005	68.90	07 259006	263.75	07 259007	59.90	07 259008	78.50	07 260001	53.00
07 260002	53.90	07 260003	66.36	07 260004	48.45	07 260005	67.90	07 260006	49.50	07 260007	63.70
07 261001	44.85	07 261002	44.85	07 261003	60.00	07 261004	60.95	07 262001	83.00	07 262002	42.00
07 262003	54.80	07 262004	56.40	07 263001	124.29	07 263002	91.92	07 263003	60.00	07 263004	52.60
07 263005	121.10	07 263006	17.95	07 263007	79.90	07 263008	161.00	07 264001	101.00	07 264002	28.60
07 264003	79.90	07 264004	46.48	07 265001	43.40	07 265002	36.80	07 265003	51.20	07 265004	22.20
07 266001	24.90	07 266002	41.00	07 266003	12.05	07 267001	695.00	07 267002	567.50	07 267003	863.00
07 267004	750.00	07 267005	690.00	07 268001	8720.00	07 268002	16500.00	07 268003	4000.00	07 268004	1500.00
07 269001	550.00	07 269002	350.00	07 269003	250.00	07 269004	350.00	07 270001	997.00	07 270002	1286.85
07 270003	2400.00	07 270004	1910.00	07 271001	6263.00	07 271002	17775.00	07 272001	395.50	07 272002	4088.00
07 273001	556.64	07 273002	3183.58	07 273003	200.00	07 273004	440.00	07 274001	4500.00	07 274002	6250.00
07 274003	7000.00	07 274004	10000.00	07 275001	80.00	07 275002	76.00	07 276001	350.00	07 276002	400.00
07 276003	350.00	07 276004	300.00	07 277001	10000.00	07 277002	10000.00	07 277003	2200.00	07 277004	6000.00
07 278001	85.00	07 278002	556.64	07 278003	220.00	07 278004	550.00	07 279001	150.00	07 279002	90.00
07 280001	360.00	07 280002	300.00	07 280003	100.00	07 280004	100.00	07 280005	100.00	07 280006	110.00
07 281001	116.33	07 281002	114.00	07 281003	125.00	07 281004	60.97	07 281005	124.75	07 281006	24.33
07 281007	87.75	07 281008	22.78	07 282001	105.90	07 282002	204.90	07 282003	130.00	07 282004	130.00
07 282005	182.69	07 282006	551.00	07 282007	509.90	07 282008	24.10	07 282009	138.79	07 282010	476.10
07 282011	169.90	07 283001	35.27	07 283002	42.60	07 283003	45.33	07 283004	6.52	07 284001	151.00
07 284002	150.00	07 284003	151.92	07 284004	101.40	07 284005	129.00	07 284006	126.60	07 285001	22.80
07 285002	21.00	07 285003	25.90	07 286001	39.50	07 286002	133.33	07 286003	29.85	07 286004	31.50
07 286005	15.00	07 286006	30.50	07 286007	43.40	07 287001	24.50	07 287002	33.00	07 287003	20.50
07 287004	22.05	07 287005	20.50	07 287006	10.60	07 288001	19.23	07 288002	102.50	07 288003	16.90
07 288004	18.90	07 289001	69.90	07 289002	78.00	07 289003	12.90	07 289004	71.83	07 289005	13.90
07 289006	16.75	07 290001	28.90	07 290002	123.00	07 290003	54.90	07 290004	50.60	07 290005	188.00
07 290006	28.90	07 290007	15.90	07 290008	18.90	07 290009	42.00	07 290010	42.90	07 290011	42.90
07 291001	14.90	07 291002	5.50	07 291003	11.55	07 291004	25.77	07 291005	16.90	07 291006	18.40
07 292001	58.95	07 292002	24.90	07 292003	47.90	07 292004	36.40	07 293001	8.85	07 293002	20.47
07 294001	9.05	07 294002	17.59	07 294003	20.23	07 295001	14.40	07 295002	7.80	07 295003	7.49
07 295004	16.90	07 305001	4.00	07 305002	4.00	07 305003	4.00	07 305004	4.00	07 305005	4.50
07 305008	4.50	07 306001	4.00	07 306002	4.00	07 306003	4.00	07 306004	4.00	07 306005	4.00
07 306006	4.00	07 306007	4.00	07 306008	4.00	07 307001	180.00	07 307002	70.00	07 307003	180.00
07 307004	70.00	07 307005	35.00	07 307006	40.00	07 307007	55.00	07 307008	80.00	07 307009	1256.00
07 309002	840.00	07 309003	343.00	07 309004	603.00	07 309005	439.20	07 309006	249.40	07 309007	860.53
07 309008	648.13	07 310001	2401.97	07 310002	3645.35	07 310003	2853.68	07 310004	3075.93	07 311001	193900.00
07 311002	174265.00	07 311003	90375.50	07 311004	171150.00	07 311005	198947.00	07 311006	191717.81	07 311007	178328.50
07 311008	136150.00	07 311009	149900.00	07 311010	272300.00	07 312001	1999.00	07 312002	1290.00	07 312003	1925.00
07 312005	2159.00	07 313001	6.03	07 313002	6.03	07 313003	6.03	07 313004	6.03	07 314001	7.12
07 314002	7.12	07 314003	7.12	07 314004	7.12	07 315001	32.13	07 315002	83.00	07 315003	34.74
07 315004	28.99	07 315005	26.43	07 315006	31.71	07 315007	32.00	07 315008	66.44	07 316001	752.40
07 316002	699.60	07 316003	332.87	07 316004	645.70	07 316005	979.40	07 317001	120.00	07 317002	47.90
07 317003	89.70	07 317004	19.50	07 318001	457.00	07 318002	549.00	07 318003	438.00	07 318004	586.00
07 318005	599.00	07 319001	8285.73	07 319002	8285.73	07 319003	8285.73	07 320001	3477.66	07 320002	3477.66
07 320003	3477.66	07 320004	3477.66	07 320005	3477.66	07 320006	3477.66	07 321001	825.00	07 321002	6875.00
07 321003	6000.00	07 321004	770.00	07 322001	165.00	07 322002	140.00	07 322003	45.00	07 322004	270.00
07 323001	825.00	07 323002	1000.00	07 323003	825.00	07 323004	330.00	07 323005	352.00	07 324003	105.00
07 325001	17.00	07 325002	19.00	07 325003	1600.42	07 325004	5430.00	07 325005	483.33	07 325006	830.83
07 326001	1112.50	07 326002	1460.18	07 326003	2237.50	07 326004	2285.83	07 327001	350.00	07 327002	345.83
07 327003	425.00	07 327004	583.33	07 327005	400.00	07 328001	2479.17	07 328002	2291.67	07 328003	1740.83
07 328004	3326.67	07 329001	1387.50	07 329002	1200.00	07 329003	1907.50	07 329004	1741.67	07 330001	505.00
07 340002	513.33	07 340003	1059.17	07 340004	354.17	07 341001	10800.00	07 341002	14600.00	07 341003	2001.00
07 341004	883.00	07 342001	1158.33	07 342002	1945.83	07 342003	1341.67	07 342004	1000.00	07 343001	181.00
07 343002	179.20	07 343003	174.00	07 343004	145.60	07 343005	181.00	07 343006	145.60	07 343007	85.00
07 343008	132.00	07 343009	85.00	07 343010	134.40	07 343011	85.00	07 343012	132.00	07 343013	95.00
07 343014	180.00	07 344001	48.50	07 344002	46.00	07 345001	12.10	07 345002	8.50	07 345003	13.50
07 345004	6.99	07 345005	10.85	07 345006	30.00	07 346001	8.80	07 346002	13.90	07 346003	2.73
07 346004	15.21	07 346005	8.50	07 346006	32.00	07 347001	7262.11	07 347002	5500.00	07 347003	6320.00
07 347004	10633.67	07 347005	9117.22	07 347006	3675.00	07 348001	570.00	07 348002	1681.00	07 348003	1109.00
07 348004	880.00	07 348005	595.00	07 348006	378.00	07 348007	1439.50	07 348008	400.00	07 348009	200.00
07 348010	280.00	07 348011	1187.20	07 349001	44.00	07 349002	48.00	07 349003	38.00	07 349004	44.00
07 350001	50.00	07 350002	33.00	07 350003	40.00	07 350004	35.00	07 350005	48.30	07 350006	30.00
07 351001	289.00	07 351002	160.00	07 351003	275.00	07 351004	684.00	07 352001	7.00	07 352002	15.00
07 352003	35.00	07 352004	20.00	07 352005	20.00	07 353001	70.00	07 353002	110.00	07 353003	35.00
07 353004	30.00	07 353005	1600.00	07 353006	480.00	07 354001	50.00	07 354002	50.00	07 355001	207.90
07 355002	1609.30	07 355003	208.00	07 355004	20.00	07 356001	13.00	07 356002	6.00	07 356003	10.00
07 356004	7.00	07 357001	30.00	07 357002	25.00	07 357003	19.00	07 357004	50.00	07 358001	12.50
07 358002	315.00	07 358003	99.00	07 358004	158.00	07 359001	89.00	07 359002	204.90	07 359003	149.00
07 359004	81.00	07 359005	121.36	07 359006	205.00	07 359007	179.80	07 359008	190.00	07 359009	158.90
07 360001	18.63	07 360002	31.25	07 360003	87.40	07 360004	33.78	07 361001	94.50	07 361002	4599.00
07 361003	6109.00	07 361004	41.50	07 361005	59.90	07 361006	190.34	07 362001	28.00	07 362002	6.00
07 362003	36.00	07 362004	36.00	07 363001	470.00	07 363002	399.00	07 364001	480.00	07 364002	39.90
07 364003	419.00	07 364004	625.00	07 364005	200.00	07 364006	319.47	07 378001	15.00	07 378002	29.00
07 378003	17.00	07 378004	56.00	07 378005	22.00	07 378006	23.00	07 378007	46.00	07 378008	39.00
07 379001	95.00	07 379002	114.50	07 379003	62.00	07 379004	79.20	07 379005	98.00	07 379006	92.75
07 379011	90.00	07 379012	89.00	07 380001	55.00	07 380002	26.40	07 380003	30.00	07 380004	32.00
07 380005	65.00	07 380006	37.53	07 380007	70.00	07 380008	49.50	07 381001	26.50	07 381002	26.00
07 381003	25.00	07 38									

CLAVE	PRECIO PROMEDIO	CLAVE	PRECIO PROMEDIO	CLAVE	PRECIO PROMEDIO	CLAVE	PRECIO PROMEDIO	CLAVE	PRECIO PROMEDIO	CLAVE	PRECIO PROMEDIO
08 031004	63.18	08 032001	65.90	08 032002	55.90	08 032003	70.00	08 032004	43.10	08 032005	35.90
08 032006	22.70	08 033001	82.90	08 033002	65.00	08 033003	70.00	08 033004	81.04	08 034001	75.64
08 034002	79.00	08 034003	95.59	08 034004	87.94	08 035001	41.40	08 035002	49.90	08 035003	60.00
08 035004	34.41	08 036001	154.90	08 036002	154.45	08 036003	95.00	08 036004	150.00	08 037001	76.10
08 037002	32.50	08 037003	28.65	08 037004	33.75	08 038001	55.90	08 038002	18.90	08 038003	29.00
08 038004	60.00	08 039001	121.00	08 039002	134.90	08 039003	180.00	08 039004	72.50	08 040001	88.70
08 040002	92.40	08 040003	70.00	08 040004	67.50	08 041001	24.24	08 041002	22.82	08 041003	44.05
08 041004	55.00	08 041005	45.30	08 041006	39.10	08 042001	180.26	08 042002	59.39	08 042003	57.58
08 042004	91.30	08 043001	11.90	08 043002	9.00	08 043003	13.80	08 043004	7.30	08 043005	7.80
08 043008	8.45	08 043010	9.30	08 043011	8.60	08 044001	66.67	08 044002	80.00	08 044003	84.50
08 044004	50.00	08 045001	181.11	08 045002	134.22	08 045007	20.00	08 045008	19.51	08 045009	29.47
08 045010	28.72	08 046001	60.67	08 046002	51.90	08 046003	69.33	08 046004	28.00	08 047001	20.67
08 047002	23.00	08 047003	20.00	08 047004	17.76	08 048001	78.80	08 048002	72.00	08 048003	75.11
08 048004	80.25	08 049001	20.00	08 049002	28.00	08 049003	29.20	08 049004	30.33	08 050001	74.75
08 050002	78.28	08 050003	74.30	08 050004	72.67	08 051001	73.25	08 051002	72.50	08 051003	68.00
08 051004	86.32	08 052001	35.00	08 052002	20.30	08 052003	19.63	08 052004	95.00	08 053001	76.67
08 053002	72.78	08 053003	72.50	08 053004	81.11	08 054001	47.78	08 054002	34.56	08 054003	67.84
08 054004	68.24	08 055001	24.27	08 055002	13.19	08 055004	12.08	08 055007	11.60	08 056001	14.10
08 056002	11.30	08 056004	11.35	08 056005	94.93	08 056006	16.00	08 056007	21.50	08 056010	17.60
08 056011	21.30	08 056012	34.44	08 056013	52.50	08 057001	16.74	08 057002	21.50	08 057003	15.05
08 057004	16.74	08 057005	16.15	08 057006	19.15	08 058001	5.61	08 058003	6.18	08 058004	6.00
08 058005	5.98	08 058007	9.65	08 058008	9.00	08 059002	3.65	08 059003	3.74	08 059005	4.00
08 059006	4.28	08 060001	20.99	08 060002	25.65	08 060003	24.89	08 060004	17.50	08 061001	5.74
08 061003	15.32	08 061004	10.05	08 061005	7.90	08 062001	7.49	08 062002	13.40	08 062003	7.63
08 062004	14.27	08 063001	5.49	08 063002	5.65	08 063003	11.85	08 063004	5.08	08 064001	7.00
08 064002	17.10	08 064003	10.00	08 064004	6.50	08 064005	7.00	08 064006	7.95	08 065001	21.99
08 065002	21.98	08 065003	17.65	08 065004	24.40	08 066001	7.74	08 066002	10.60	08 066003	11.55
08 066004	7.48	08 067001	4.12	08 067002	4.13	08 067003	5.20	08 067004	5.26	08 068001	18.74
08 068002	18.70	08 068003	19.50	08 068004	22.55	08 069001	19.24	08 069002	21.92	08 069003	13.75
08 069004	14.65	08 070001	6.74	08 070002	6.72	08 070003	6.75	08 070004	7.38	08 071001	4.99
08 071002	5.63	08 071003	5.22	08 071004	5.35	08 072001	12.74	08 072002	10.35	08 072003	10.20
08 072004	10.00	08 073001	23.99	08 073002	27.05	08 073003	20.74	08 073004	23.63	08 073005	16.63
08 073006	14.50	08 073007	20.61	08 073008	23.20	08 073009	23.80	08 073010	20.80	08 074001	8.37
08 074002	8.75	08 074003	7.36	08 074004	9.05	08 075001	10.72	08 075002	11.86	08 075003	11.65
08 075004	9.25	08 076001	3.68	08 076002	6.46	08 076004	49.99	08 076006	25.50	08 076007	6.15
08 076008	4.15	08 076009	7.36	08 076010	4.01	08 077001	26.74	08 077002	24.48	08 077003	15.75
08 077004	26.55	08 078001	10.49	08 078002	16.20	08 078003	13.60	08 078004	14.02	08 079001	28.24
08 079002	15.75	08 079003	28.40	08 079004	27.90	08 080001	4.74	08 080002	6.40	08 080003	6.75
08 080004	5.10	08 081001	23.99	08 081002	14.60	08 081003	18.32	08 081004	24.45	08 082001	24.24
08 082002	25.88	08 082003	19.00	08 082004	26.27	08 083001	5.35	08 083002	5.70	08 083004	3.49
08 083005	4.10	08 084001	35.88	08 084002	16.00	08 084003	19.49	08 084004	15.23	08 085001	6.86
08 085002	8.93	08 085003	6.99	08 085004	8.02	08 086001	6.99	08 086002	6.72	08 086003	7.20
08 086004	8.25	08 087001	7.36	08 087002	7.35	08 087003	8.00	08 087004	9.19	08 088001	18.49
08 088002	16.85	08 088003	16.95	08 088004	18.65	08 089001	25.06	08 089002	9.20	08 089003	20.00
08 089004	12.00	08 089005	9.00	08 089006	8.98	08 089007	11.95	08 089008	8.75	08 090002	79.50
08 090003	76.00	08 090005	111.60	08 090006	80.00	08 091001	32.20	08 091002	15.00	08 091003	15.00
08 091004	12.00	08 092001	10.50	08 092002	19.55	08 092003	28.00	08 092004	12.22	08 093001	18.50
08 093002	20.35	08 093003	35.45	08 093004	14.34	08 094001	17.56	08 094002	18.35	08 094003	18.60
08 094004	43.43	08 095001	13.38	08 095002	10.29	08 095004	49.00	08 095005	38.24	08 095006	33.16
08 095007	17.40	08 096001	24.39	08 096002	15.24	08 096003	15.73	08 096004	21.75	08 096006	46.50
08 096007	35.52	08 097001	44.29	08 097002	55.13	08 097004	41.14	08 097005	41.36	08 098001	9.13
08 098002	10.18	08 098005	9.95	08 098006	8.50	08 099001	154.50	08 099002	258.25	08 099004	238.88
08 099005	142.25	08 100001	68.00	08 100002	77.96	08 100003	71.24	08 100004	59.38	08 101001	9.17
08 101002	16.90	08 101003	9.17	08 101004	12.17	08 101005	4.75	08 101006	7.42	08 101007	11.10
08 101008	6.00	08 102001	6.60	08 102002	7.60	08 102003	4.33	08 102004	6.45	08 102005	2.39
08 102006	6.25	08 103001	46.54	08 103002	36.67	08 103005	55.31	08 103006	35.18	08 104001	8.10
08 104004	4.10	08 104006	75.58	08 104007	37.56	08 105003	66.50	08 105005	171.67	08 105006	23.29
08 105007	160.40	08 106001	74.24	08 106006	51.90	08 106007	51.75	08 106008	46.86	08 107001	35.68
08 107002	352.78	08 107003	32.80	08 107004	259.55	08 108002	54.38	08 108004	45.70	08 108005	46.69
08 108007	49.82	08 109001	43.20	08 109002	66.85	08 109003	49.85	08 109005	58.05	08 109007	84.00
08 109008	137.50	08 110001	46.92	08 110002	59.25	08 110003	53.32	08 110004	31.03	08 111001	52.90
08 111002	36.00	08 111003	57.71	08 111004	30.00	08 112001	150.00	08 112002	150.00	08 112003	110.00
08 112004	140.00	08 113001	70.00	08 113002	55.00	08 113003	45.10	08 113004	43.58	08 114001	160.00
08 114002	140.00	08 114003	190.00	08 114004	140.00	08 115001	175.00	08 115002	95.00	08 115003	59.00
08 115004	114.00	08 116001	17.94	08 116002	24.62	08 116003	16.60	08 116004	16.49	08 116005	13.26
08 116007	22.00	08 116008	21.65	08 116009	23.26	08 117001	196.00	08 117002	82.80	08 117004	122.98
08 117007	142.64	08 118001	49.71	08 118002	86.90	08 118004	55.20	08 118005	125.00	08 119001	105.33
08 119002	101.33	08 119003	94.85	08 119004	68.75	08 119005	115.68	08 119006	95.66	08 120001	207.86
08 120002	77.73	08 120003	110.60	08 120004	219.89	08 120006	100.00	08 120009	228.10	08 121001	52.00
08 121002	90.13	08 121004	79.87	08 121005	47.53	08 122002	10.28	08 122003	15.00	08 122004	19.00
08 122005	15.00	08 122006	15.00	08 122007	18.00	08 134001	165.63	08 134002	212.30	08 134003	282.00
08 134004	189.33	08 135001	87.30	08 135002	35.33	08 135004	56.97	08 135005	46.31	08 136001	39.60
08 136002	17.31	08 137001	282.30	08 137002	194.23	08 138001	2093.00	08 138002	1036.66	08 139001	305.33
08 139002	155.75	08 140001	185.00	08 140002	102.80	08 141001	163.98	08 141002	160.32	08 142001	145.63
08 142002	69.93	08 142003	197.81	08 142004	120.55	08 143001	29.30	08 143002	45.33	08 143003	25.59
08 143004	31.46	08 144001	468.56	08 144002	176.29	08 145001	133.31	08 145002	331.29	08 146001	465.66
08 146002	435.99	08 146003	105.97	08 146004	126.29	08 147001	491.33	08 147002	289.33	08 147003	622.63
08 147004	897.66	08 148001	197.00	08 148002	125.33	08 149001	189.30	08 149002	181.90	08 149003	194.33
08 150001	153.67	08 150002	218.55	08 151001	101.96	08 151002	29.96	08 152001	354.17	08 152002	139.36
08 153001	37.27	08 153002	27.23	08 154001	35.60	08 154002	24.90	08 155001	24.67	08 155002	14.76
08 156001	135.30	08 156002	159.30	08 157001	49.27	08 157002	26.93	08 158001	1496.66	08 158002	1485.66
08 158003	100.45	08 158004	255.33	08 159001	349.00	08 159002	50.00	08 159003	44.90	08 159004	

CLAVE	PRECIO PROMEDIO	CLAVE	PRECIO PROMEDIO	CLAVE	PRECIO PROMEDIO	CLAVE	PRECIO PROMEDIO	CLAVE	PRECIO PROMEDIO	CLAVE	PRECIO PROMEDIO
08 191008	3.71	08 191009	7.45	08 191010	7.45	08 192001	28.10	08 192002	18.80	08 192003	28.10
08 192004	18.80	08 192005	31.92	08 193001	2207.81	08 194001	681.24	08 194002	1046.85	08 194003	830.81
08 194004	799.68	08 194005	1800.00	08 194006	1000.00	08 194007	1000.00	08 194008	1600.00	08 194009	1440.00
08 194010	2800.00	08 195001	50.00	08 195002	45.00	08 195003	35.00	08 195004	60.00	08 195005	60.00
08 195006	60.00	08 205001	999.00	08 205002	558.00	08 206001	2432.32	08 206002	3515.00	08 206003	4113.36
08 206004	3999.00	08 207001	2999.00	08 207002	3999.00	08 207003	2699.00	08 207004	5995.00	08 207005	4999.00
08 207006	3068.00	08 208001	1500.00	08 208002	1975.00	08 209001	4724.00	08 209002	4650.00	08 209003	10915.00
08 209004	5299.00	08 209005	8499.00	08 210001	6599.00	08 210002	3799.00	08 210003	6899.00	08 210004	14490.00
08 211001	2138.00	08 211002	1798.00	08 211003	8790.00	08 211004	5889.99	08 212001	897.00	08 212002	2774.00
08 212003	1999.00	08 212004	3345.00	08 213001	4616.84	08 213002	5199.00	08 213003	10990.00	08 213004	5390.38
08 214001	6299.00	08 214002	4105.00	08 214003	4299.00	08 214004	4199.00	08 214005	4611.43	08 214006	5149.00
08 215001	2999.00	08 215002	5499.00	08 215003	5699.00	08 215004	4220.00	08 215005	3711.29	08 215006	3565.00
08 216001	3599.00	08 216002	2799.00	08 216003	2199.00	08 216004	1799.00	08 216005	1298.50	08 216006	1299.00
08 216007	224.00	08 216008	335.55	08 216009	525.00	08 217001	2999.00	08 217002	3599.00	08 217003	4139.00
08 217004	1899.00	08 218001	739.00	08 218002	174.00	08 219001	215.00	08 219002	168.00	08 219003	292.00
08 219004	168.00	08 219005	429.00	08 220001	249.00	08 220002	419.00	08 220003	215.92	08 220004	345.00
08 220005	158.00	08 220006	534.00	08 221001	2049.00	08 221002	2167.00	08 221004	3049.00	08 221006	3059.00
08 221007	2599.00	08 221008	3449.00	08 222001	12655.27	08 222002	8499.00	08 222003	8318.00	08 222004	9399.00
08 222005	9863.73	08 222006	13390.40	08 223001	4999.00	08 223002	2265.00	08 223003	3999.00	08 223004	5479.00
08 223005	5328.00	08 223006	5744.50	08 223007	2069.00	08 223008	3999.00	08 224001	867.00	08 224002	1425.39
08 224003	867.00	08 224004	1845.00	08 224005	597.00	08 224006	990.00	08 224007	1698.00	08 224008	1299.00
08 224009	1099.00	08 225001	1029.00	08 225002	877.00	08 225003	1499.00	08 225004	1043.95	08 225005	1785.00
08 225006	1098.00	08 225007	999.00	08 225008	999.00	08 225009	189.00	08 226001	2.90	08 226002	6.80
08 226003	6.80	08 227001	7.10	08 227002	1.00	08 227003	7.10	08 227004	2.90	08 227005	2.90
08 228001	42.90	08 228002	38.00	08 229001	30.00	08 229002	283.33	08 229003	15.50	08 229004	7.00
08 230001	43.90	08 230002	47.87	08 230003	35.50	08 230004	22.80	08 230005	18.97	08 231001	259.00
08 231002	31.00	08 231003	380.00	08 231004	199.00	08 231005	309.00	08 231006	389.00	08 231007	195.30
08 232001	169.00	08 232002	131.00	08 232003	279.50	08 232004	98.80	08 232005	49.90	08 232006	67.60
08 232007	247.00	08 232008	58.55	08 232009	679.00	08 232010	290.00	08 232011	1149.00	08 233001	40.20
08 233002	44.90	08 233003	42.65	08 233004	50.00	08 233005	30.00	08 234001	59.90	08 234002	19.90
08 234003	9.69	08 235001	1039.00	08 235002	519.00	08 235003	169.00	08 235004	144.00	08 235005	329.00
08 235006	168.00	08 235007	219.00	08 236001	2.30	08 236002	4.80	08 236003	10.90	08 236004	6.60
08 236005	17.90	08 236006	109.45	08 236007	15.90	08 237001	780.00	08 237002	111.60	08 237003	249.00
08 237004	349.00	08 237005	369.00	08 238001	619.00	08 238002	449.00	08 238003	229.00	08 238004	269.00
08 238005	199.00	08 239001	129.00	08 239002	249.00	08 239003	249.00	08 239004	39.70	08 239005	69.90
08 239006	79.70	08 239007	129.00	08 240001	34.90	08 240002	29.90	08 240003	13.90	08 240004	11.90
08 240005	59.90	08 240006	29.90	08 241001	17.40	08 241002	10.80	08 241003	16.56	08 241004	12.45
08 241005	14.70	08 241006	12.87	08 241007	12.00	08 242001	10.87	08 242002	12.46	08 242003	12.35
08 242004	12.67	08 242005	11.30	08 242006	12.90	08 243001	5.68	08 243002	6.54	08 243003	5.17
08 244001	15.71	08 244002	14.86	08 244003	14.00	08 244004	12.63	08 244005	16.71	08 244006	15.71
08 245001	19.20	08 245002	21.50	08 245003	11.80	08 245004	62.50	08 246001	81.25	08 246002	7.60
08 246003	92.23	08 256001	80.90	08 256002	21.00	08 256003	39.90	08 256004	26.50	08 256005	42.00
08 256006	80.90	08 257001	27.30	08 257002	124.50	08 257003	29.00	08 257004	11.84	08 258001	284.00
08 258002	96.00	08 258003	145.00	08 258004	108.50	08 259001	30.05	08 259002	79.00	08 259003	233.40
08 259004	63.25	08 260001	80.90	08 260002	52.50	08 260003	58.83	08 260004	55.22	08 261001	79.84
08 261002	32.00	08 261003	14.00	08 261004	83.20	08 262001	41.95	08 262002	74.50	08 262003	29.00
08 262004	54.25	08 263001	100.80	08 263002	327.70	08 263003	24.00	08 263004	54.50	08 263005	145.85
08 263006	63.70	08 263007	86.50	08 263008	120.00	08 264001	41.84	08 264002	76.89	08 264003	95.70
08 264004	103.70	08 265001	30.18	08 265002	29.20	08 265003	32.70	08 265004	20.00	08 266001	22.00
08 266002	11.00	08 266003	16.55	08 267001	275.00	08 267002	890.00	08 267003	780.00	08 267004	500.00
08 268001	1500.00	08 268002	1450.00	08 268003	1000.00	08 268004	1500.00	08 269001	200.00	08 269002	100.00
08 269003	500.00	08 269004	300.00	08 270001	782.00	08 270002	899.00	08 271001	5000.00	08 271002	5300.00
08 272001	300.00	08 272002	2400.00	08 273001	180.00	08 273002	350.00	08 273003	550.00	08 273004	525.00
08 274001	627.90	08 274002	1000.00	08 274003	307.05	08 274004	559.00	08 275001	140.00	08 275002	104.00
08 276001	300.00	08 276002	400.00	08 276003	350.00	08 276004	350.00	08 277001	5000.00	08 277002	6000.00
08 277003	1000.00	08 277004	1400.00	08 278001	120.00	08 278002	600.00	08 278003	200.00	08 278004	245.00
08 279001	95.00	08 279002	60.00	08 279003	60.00	08 279004	30.00	08 280001	270.00	08 280002	220.00
08 280003	100.00	08 280004	80.00	08 280005	90.00	08 280006	60.00	08 281001	35.90	08 281002	37.77
08 281003	43.40	08 281004	28.80	08 281005	41.00	08 281006	117.83	08 282001	704.00	08 282002	920.00
08 282003	53.40	08 282004	66.90	08 282005	29.90	08 282006	128.80	08 282007	178.00	08 282008	73.00
08 282009	154.00	08 283001	39.00	08 283002	54.00	08 283003	43.00	08 283004	37.67	08 283005	32.75
08 283006	32.50	08 283007	33.08	08 284001	219.00	08 284002	156.00	08 284003	161.00	08 284004	148.04
08 284005	138.00	08 284006	307.50	08 285001	38.90	08 285002	28.20	08 285003	27.50	08 285004	41.28
08 286001	810.00	08 286002	45.65	08 286003	36.90	08 286004	45.90	08 286005	42.90	08 286006	43.35
08 287001	20.95	08 287002	20.54	08 287003	21.50	08 287004	31.70	08 287005	22.80	08 288001	290.00
08 288002	99.00	08 288003	112.00	08 288004	41.90	08 288005	124.82	08 288006	99.90	08 288007	99.15
08 288008	55.50	08 288009	59.90	08 288010	104.00	08 289001	9.20	08 289002	28.15	08 289003	49.00
08 289004	18.90	08 290001	66.90	08 290002	54.90	08 290003	510.00	08 290004	95.50	08 291001	2.83
08 291002	15.80	08 291003	1.77	08 291004	4.66	08 291005	3.08	08 291006	3.73	08 292001	68.13
08 292002	54.35	08 292003	63.61	08 292004	106.49	08 293001	17.45	08 293002	15.45	08 293003	18.84
08 293004	34.90	08 294001	12.20	08 294002	20.90	08 294003	20.10	08 294004	11.95	08 295001	9.70
08 295002	14.84	08 295003	6.50	08 305001	4.00	08 305002	4.00	08 305003	4.00	08 305004	4.00
08 306001	4.00	08 306002	4.00	08 306003	4.00	08 306004	4.00	08 307001	40.00	08 307002	20.00
08 307003	50.00	08 307004	50.00	08 309001	65.00	08 309002	114.00	08 309003	450.00	08 309004	300.00
08 310001	2268.81	08 310002	2935.34	08 310003	7082.54	08 310004	9261.96	08 311001	253200.00	08 311002	168200.00
08 311003	198765.00	08 311004	161690.00	08 311005	85666.54	08 311006	155830.70	08 311007	123657.63	08 311010	128050.00
08 311012	113575.00	08 311013	103990.00	08 312001	1399.00	08 312002	1798.00	08 312003	1131.00	08 312004	1599.00
08 312006	2155.00	08 313001	6.30	08 313002	6.30	08 313003	6.30	08 313004	6.30	08 314001	7.44
08 314002	7.44	08 314003	7.44	08 314004	7.44	08 315001	28.75	08 315002	30.32	08 315003	

CLAVE	PRECIO PROMEDIO	CLAVE	PRECIO PROMEDIO	CLAVE	PRECIO PROMEDIO	CLAVE	PRECIO PROMEDIO	CLAVE	PRECIO PROMEDIO	CLAVE	PRECIO PROMEDIO
08 351003	285.00	08 351004	499.00	08 352001	12.00	08 352002	100.00	08 352003	5.00	08 352004	15.00
08 352005	20.00	08 353001	20.00	08 353002	50.00	08 353003	90.00	08 353004	135.00	08 353005	200.00
08 353006	200.00	08 353007	350.00	08 353008	175.00	08 354001	50.00	08 354002	12.00	08 355001	15.00
08 355002	10.00	08 355003	40.00	08 355004	10.00	08 356001	5.00	08 356002	5.00	08 356003	9.00
08 356004	10.00	08 357001	15.00	08 357002	30.00	08 357003	27.00	08 357004	27.00	08 358001	76.50
08 358002	173.00	08 358003	197.50	08 358004	97.80	08 358005	170.00	08 358006	228.00	08 359001	166.50
08 359002	179.00	08 359003	221.00	08 359004	104.00	08 359005	159.00	08 359006	156.45	08 359007	172.00
08 359008	24.99	08 359009	138.54	08 360001	27.24	08 360002	30.15	08 360003	17.00	08 360004	21.87
08 361001	60.00	08 361002	48.60	08 361003	49.00	08 361004	44.40	08 362001	35.00	08 362002	20.00
08 362003	32.00	08 362004	25.00	08 363001	910.00	08 363002	350.00	08 363003	1454.00	08 364001	249.00
08 364002	226.87	08 364003	295.90	08 364004	185.00	08 364005	41.45	08 364006	52.00	08 378001	29.00
08 378002	40.00	08 378003	20.00	08 378004	26.00	08 378005	20.00	08 378006	43.00	08 379001	101.00
08 379002	120.00	08 379003	45.00	08 379004	85.50	08 379005	100.00	08 379006	88.00	08 379007	65.00
08 379008	75.00	08 380001	40.00	08 380002	60.00	08 380003	30.00	08 380004	12.00	08 380005	34.00
08 380006	35.00	08 381001	30.00	08 381002	54.00	08 381003	22.00	08 381004	43.00	08 382001	3795.00
08 382002	520.00	08 382003	6000.00	08 382004	5000.00	08 383001	3500.00	08 383002	3110.00	08 384001	243.16
08 384002	46.50	08 384003	38.50	08 384004	46.50	08 384005	258.75	08 384006	140.00	09 001001	4.00
09 001002	7.00	09 001003	7.00	09 001004	7.00	09 001005	7.00	09 001006	4.90	09 001007	4.83
09 001008	7.00	09 001009	4.90	09 001010	7.00	09 001011	7.00	09 001012	7.00	09 002001	5.15
09 002002	4.85	09 002003	7.00	09 002004	7.00	09 002005	30.12	09 002006	34.38	09 003001	7.99
09 003002	3.00	09 003003	3.00	09 003004	7.13	09 004001	34.87	09 004002	43.60	09 004003	42.69
09 004004	45.28	09 005001	10.61	09 005002	11.39	09 005003	14.78	09 005004	17.84	09 006001	22.79
09 006002	22.00	09 006003	21.29	09 006004	22.79	09 007001	50.63	09 007002	44.93	09 007003	55.24
09 007004	80.00	09 008001	12.00	09 008002	2.69	09 008003	13.31	09 008004	12.25	09 009001	12.50
09 009002	23.73	09 009003	20.50	09 009004	36.17	09 010001	26.67	09 010002	15.00	09 010003	27.45
09 010004	15.48	09 011001	53.41	09 011002	97.50	09 011003	29.18	09 011004	38.95	09 012001	9.80
09 012002	23.90	09 012003	13.17	09 012004	6.00	09 013001	39.90	09 013002	23.38	09 013003	57.24
09 013004	56.86	09 013005	73.02	09 013006	41.68	09 014001	11.00	09 014002	10.80	09 014003	10.65
09 014004	9.25	09 014005	6.15	09 014006	8.00	09 015001	36.15	09 015002	45.00	09 015003	36.65
09 015004	45.00	09 016001	24.00	09 016002	19.05	09 016003	18.05	09 016004	24.00	09 017001	40.90
09 017002	44.00	09 017003	36.00	09 017004	38.00	09 018001	48.14	09 018002	38.00	09 018003	19.50
09 018004	18.00	09 018005	23.13	09 018006	54.90	09 019001	67.90	09 019002	54.75	09 019003	65.50
09 019004	77.15	09 020001	38.90	09 020002	38.50	09 020003	35.85	09 020004	44.40	09 021001	69.90
09 021002	77.90	09 021003	68.00	09 021004	66.65	09 021005	76.00	09 021006	67.90	09 022001	57.40
09 022002	68.00	09 022003	70.00	09 022004	52.15	09 023001	84.90	09 023002	36.90	09 023003	68.00
09 023004	38.69	09 024001	39.40	09 024002	46.00	09 024003	37.05	09 024004	54.90	09 025001	138.90
09 025002	146.50	09 025003	76.15	09 025004	79.90	09 026001	10.90	09 026002	30.00	09 026003	10.97
09 026004	18.90	09 027001	15.65	09 027002	32.00	09 027003	27.50	09 027004	20.65	09 028001	68.00
09 028002	58.65	09 028003	73.40	09 028004	55.00	09 029001	50.70	09 029002	92.83	09 029003	57.70
09 029004	90.20	09 030001	32.70	09 030002	34.00	09 030003	43.90	09 030004	37.03	09 031001	33.90
09 031002	85.00	09 031003	25.90	09 031004	33.90	09 032001	48.90	09 032002	88.30	09 032003	38.90
09 032004	28.50	09 032005	33.50	09 032006	24.00	09 033001	140.00	09 033002	275.00	09 033003	316.50
09 033004	150.00	09 034001	91.90	09 034002	91.67	09 034003	99.90	09 034004	70.85	09 035001	14.90
09 035002	68.00	09 035003	11.83	09 035004	78.00	09 036001	90.00	09 036002	95.00	09 036003	86.80
09 036004	136.15	09 037001	25.50	09 037002	50.00	09 037003	30.90	09 037004	46.00	09 038001	55.90
09 038002	50.00	09 038003	35.15	09 038004	71.90	09 039001	70.00	09 039002	60.00	09 039003	121.65
09 039004	63.90	09 040001	90.00	09 040002	65.00	09 040003	44.90	09 040004	84.30	09 041001	24.94
09 041002	21.18	09 041003	19.68	09 041004	44.42	09 041005	50.52	09 041006	47.06	09 042001	67.88
09 042002	252.35	09 042003	203.53	09 042004	74.24	09 043001	9.20	09 043002	9.20	09 043003	9.20
09 043004	9.50	09 043005	9.30	09 043006	7.19	09 043007	10.00	09 043008	9.30	09 044001	70.00
09 044002	59.00	09 044003	68.75	09 044004	99.25	09 045001	211.25	09 045002	147.25	09 045003	29.47
09 045004	21.25	09 045005	20.00	09 045006	29.94	09 046001	43.90	09 046002	32.00	09 046003	43.95
09 046004	55.00	09 047001	25.00	09 047002	26.60	09 047003	23.33	09 047004	20.84	09 048001	49.15
09 048002	78.50	09 048003	72.25	09 048004	53.61	09 049001	20.80	09 049002	10.75	09 049003	25.15
09 049004	31.67	09 050001	56.00	09 050002	60.00	09 050003	77.50	09 050004	56.00	09 051001	68.89
09 051002	108.97	09 051003	96.50	09 051004	71.76	09 052001	19.10	09 052002	90.00	09 052003	21.00
09 052004	12.00	09 053001	108.43	09 053002	88.83	09 053003	64.20	09 053004	77.50	09 054001	51.11
09 054002	48.78	09 054003	70.04	09 054004	50.83	09 055001	13.33	09 055002	12.76	09 055003	17.00
09 055004	18.32	09 056001	17.80	09 056002	27.90	09 056003	10.00	09 056004	12.50	09 056005	18.60
09 056006	52.50	09 056007	13.74	09 056008	19.11	09 056009	12.90	09 056010	13.20	09 057001	21.50
09 057002	15.19	09 057003	18.00	09 057004	20.00	09 057005	19.92	09 057006	15.65	09 058001	8.75
09 058002	7.55	09 058003	6.30	09 058004	12.90	09 058005	7.25	09 058006	7.77	09 059001	3.35
09 059002	4.50	09 059003	5.00	09 059004	5.11	09 060001	22.00	09 060002	7.80	09 060003	22.50
09 060004	24.17	09 061001	16.00	09 061002	12.00	09 061003	13.64	09 061004	9.94	09 062001	13.26
09 062002	14.74	09 062003	15.71	09 062004	12.00	09 063001	4.95	09 063002	6.24	09 063003	6.85
09 063004	7.75	09 064001	26.00	09 064002	49.90	09 064003	17.94	09 064004	25.83	09 064005	22.55
09 064006	17.00	09 065001	38.15	09 065002	30.00	09 065003	26.40	09 065004	19.80	09 066001	8.29
09 066002	7.26	09 066003	6.92	09 066004	9.55	09 067001	4.25	09 067002	3.00	09 067003	3.67
09 067004	4.90	09 068001	17.81	09 068002	20.00	09 068003	18.31	09 068004	18.05	09 069001	19.91
09 069002	29.00	09 069003	26.25	09 069004	26.75	09 070001	6.64	09 070002	5.00	09 070003	6.59
09 070004	6.40	09 071001	5.74	09 071002	8.00	09 071003	6.70	09 071004	6.30	09 072001	13.77
09 072002	13.42	09 072003	14.20	09 072004	15.49	09 073001	24.00	09 073002	20.55	09 073003	13.50
09 073004	20.25	09 073005	28.30	09 073006	10.00	09 073007	9.75	09 073008	18.47	09 073009	9.00
09 073010	12.00	09 074001	9.46	09 074002	7.75	09 074003	8.40	09 074004	8.50	09 075001	8.55
09 075002	9.25	09 075003	10.00	09 075004	13.90	09 076001	2.49	09 076002	2.50	09 076003	2.61
09 076004	33.54	09 076005	28.75	09 076006	28.50	09 076007	7.00	09 076008	13.84	09 077001	24.25
09 077002	22.75	09 077003	21.00	09 077004	24.40	09 078001	10.97	09 078002	14.00	09 078003	10.89
09 078004	21.50	09 079001	25.85	09 079002	17.00	09 079003	27.11	09 079004	26.15	09 080001	4.77
09 080002	8.00	09 080003	5.54	09 080004	5.30	09 081001	15.75	09 081002	20.31	09 081003	23.67
09 081004	17.70	09 082001	26.10	09 082002	27.40	09 082003	21.50	09 082004	22.93	09 083001	5.90
09 083002	8.00	09 083003	4.05	09 083004	5.00	09 084001	35.10	09 084002	26.50	09 084003	21.90
09 084004	18.40	09 085001	16.90	09 085002	12.50	09 085003	17.00	09 085004	13.80	09 086001	10.56
09 086002											

CLAVE	PRECIO PROMEDIO	CLAVE	PRECIO PROMEDIO	CLAVE	PRECIO PROMEDIO	CLAVE	PRECIO PROMEDIO	CLAVE	PRECIO PROMEDIO	CLAVE	PRECIO PROMEDIO
09 116004	21.28	09 116005	23.28	09 116006	22.34	09 116007	24.26	09 116008	15.96	09 117001	143.74
09 117002	114.00	09 117003	153.86	09 117004	387.14	09 118001	59.50	09 118002	126.23	09 118003	233.47
09 118004	179.97	09 119001	95.83	09 119002	68.13	09 119003	104.15	09 119004	70.20	09 119005	164.64
09 119006	111.48	09 120001	105.80	09 120002	79.13	09 120003	97.83	09 120004	127.14	09 120005	94.14
09 120006	117.65	09 121001	74.53	09 121002	90.93	09 121003	135.00	09 121004	129.60	09 122001	19.00
09 122002	10.50	09 122003	15.00	09 122004	19.00	09 122005	15.00	09 122006	17.00	09 134001	133.23
09 134002	251.33	09 134003	205.66	09 134004	239.33	09 135001	51.23	09 135002	38.63	09 135003	27.90
09 135004	22.63	09 136001	26.63	09 136002	22.29	09 137001	161.60	09 137002	275.99	09 138001	1205.00
09 138002	1712.66	09 139001	182.63	09 139002	286.29	09 140001	139.45	09 140002	199.30	09 141001	177.33
09 141002	199.30	09 142001	141.26	09 142002	37.01	09 142003	138.26	09 142004	129.90	09 143001	32.56
09 143002	38.90	09 143003	23.16	09 143004	31.60	09 144001	272.63	09 144002	279.00	09 145001	250.96
09 145002	235.66	09 146001	325.98	09 146002	618.66	09 146003	392.94	09 146004	227.63	09 147001	376.21
09 147002	782.33	09 147003	357.83	09 147004	423.99	09 148001	118.09	09 148002	179.00	09 149001	132.93
09 149002	155.66	09 150001	164.90	09 150002	102.80	09 151001	102.93	09 151002	168.56	09 152001	135.96
09 152002	353.66	09 153001	21.90	09 153002	22.04	09 154001	21.90	09 154002	24.63	09 155001	27.27
09 155002	16.93	09 156001	146.26	09 156002	246.66	09 157001	27.56	09 157002	25.93	09 158001	277.93
09 158002	660.66	09 158003	141.26	09 158004	229.90	09 159001	150.00	09 159002	50.00	09 159003	485.00
09 159004	80.00	09 160001	108.23	09 160002	152.33	09 160003	126.26	09 160004	109.00	09 161001	289.00
09 161002	268.00	09 162001	300.00	09 162002	236.00	09 163001	329.00	09 163002	512.33	09 163003	285.00
09 163004	395.60	09 164001	271.00	09 164002	271.00	09 164003	265.66	09 164004	362.33	09 164005	429.00
09 164006	255.66	09 165001	516.00	09 165002	345.66	09 165003	435.66	09 165004	305.66	09 165005	502.33
09 165006	502.33	09 166001	347.66	09 166002	209.30	09 166003	322.33	09 166004	322.33	09 167001	60.00
09 167002	241.00	09 167003	40.00	09 167004	35.00	09 168001	214.33	09 168002	244.33	09 168003	235.66
09 168004	265.66	09 169001	100.00	09 169002	69.00	09 169003	84.00	09 169004	60.00	09 170001	50.00
09 170002	48.00	09 170003	50.00	09 170004	50.00	09 171001	150.00	09 171002	129.00	09 172001	2200.00
09 172002	1019.00	09 172003	115.76	09 172004	1.85	09 172005	1.80	09 182001	3522.17	09 182002	3522.17
09 182003	3522.17	09 182004	3522.17	09 182005	3522.17	09 182006	3522.17	09 183001	3743.73	09 184001	1863.01
09 184002	1764.00	09 184003	247.68	09 184004	260.00	09 184005	999.01	09 184006	125.00	09 184007	683.00
09 184008	165.00	09 184009	817.00	09 184010	125.00	09 184011	249.90	09 184012	34.79	09 184013	552.00
09 184014	60.00	09 184015	99.50	09 184016	150.00	09 185001	141.24	09 185002	170.44	09 185003	214.53
09 186001	13.80	09 186002	15.00	09 186003	300.00	09 186004	300.00	09 186005	287.50	09 187001	791.78
09 187002	1418.01	09 187003	1676.77	09 188001	11.90	09 188002	23.81	09 188003	35.71	09 188004	47.61
09 188005	59.51	09 188006	71.42	09 188007	83.32	09 188008	95.22	09 188009	107.12	09 188010	119.03
09 188011	142.83	09 188012	203.55	09 188013	264.27	09 188014	416.07	09 188015	844.10	09 188016	1305.48
09 188017	1420.82	09 188018	1997.55	09 188019	2574.27	09 188020	3151.00	09 188021	5511.35	09 188022	6117.40
09 188023	6723.45	09 188024	7329.50	09 188025	7935.55	09 188026	8541.60	09 189001	8.76	09 189002	8.76
09 189003	4.73	09 189004	4.83	09 190001	657.26	09 191001	7.45	09 191002	3.71	09 191003	7.45
09 191004	3.71	09 191005	7.45	09 191006	3.71	09 191007	7.45	09 191008	3.71	09 191009	7.45
09 191010	7.45	09 192001	28.10	09 192002	18.80	09 192003	28.10	09 192004	18.80	09 192005	31.92
09 193001	1699.00	09 194001	3200.00	09 194002	2800.00	09 194003	2400.00	09 194004	2584.00	09 195001	165.00
09 195002	300.00	09 195003	1250.00	09 195004	30.00	09 195005	2120.00	09 195006	300.00	09 205001	399.00
09 205002	11869.00	09 205003	1548.00	09 205004	849.00	09 206001	5154.00	09 206002	1999.00	09 206003	2699.00
09 207001	2899.00	09 207002	8569.00	09 207003	4105.00	09 207004	5869.00	09 207005	4094.00	09 207006	4629.77
09 208001	2366.00	09 208002	1599.00	09 209001	15179.00	09 209002	5949.00	09 209003	5799.00	09 210001	18779.00
09 210002	13553.75	09 210003	7899.00	09 211001	7199.00	09 211002	2199.00	09 212001	2124.00	09 212002	1989.00
09 212003	2299.00	09 212004	1499.00	09 213001	4799.00	09 213002	12090.00	09 213003	21090.00	09 213004	6299.00
09 213005	18579.00	09 213006	5799.00	09 214001	4589.00	09 214002	8349.00	09 214003	7364.00	09 214004	7299.00
09 214005	6349.00	09 214006	5399.00	09 214007	4567.21	09 214008	5694.00	09 214009	4750.80	09 215001	3749.00
09 215002	5650.00	09 215003	2274.00	09 215004	7399.00	09 215005	6948.00	09 215006	6687.43	09 215007	4899.00
09 215008	7470.00	09 215009	7234.00	09 215010	5353.20	09 216001	239.00	09 216002	1319.00	09 216003	2499.00
09 216004	215.00	09 216005	88.00	09 216006	1566.05	09 217001	3749.00	09 217002	4249.00	09 217003	3600.00
09 217004	4299.00	09 218001	179.00	09 218002	544.00	09 218003	739.00	09 218004	249.02	09 218005	639.00
09 219001	219.00	09 219002	169.00	09 219003	249.00	09 219004	169.00	09 219005	525.00	09 220001	429.00
09 220002	687.00	09 220003	299.00	09 220004	197.98	09 220005	759.00	09 220006	789.75	09 220007	349.00
09 220008	739.00	09 221001	2098.00	09 221002	3524.00	09 221003	3474.00	09 221004	3815.00	09 221005	2699.00
09 221006	2690.00	09 222001	13359.00	09 222002	10100.00	09 222003	7998.00	09 222004	17135.00	09 222005	11102.00
09 222006	14599.00	09 223001	2000.00	09 223002	3954.00	09 223003	8699.00	09 223004	1899.00	09 224001	1189.00
09 224002	2099.00	09 224003	1149.00	09 224004	1499.00	09 225001	1652.00	09 225002	1499.00	09 225003	879.00
09 225004	798.00	09 225005	1124.00	09 225006	446.61	09 226001	3.40	09 226002	4.40	09 227001	0.75
09 227002	1.50	09 227003	1.50	09 227004	2.00	09 228001	35.32	09 228002	49.95	09 228003	38.20
09 228004	49.95	09 229001	15.45	09 229002	6.00	09 229003	18.95	09 229004	23.50	09 229005	10.75
09 230001	37.90	09 230002	51.75	09 230003	39.95	09 230004	29.90	09 230005	30.00	09 230006	43.90
09 230007	30.67	09 231001	19.90	09 231002	88.00	09 231003	69.90	09 231004	265.01	09 232001	184.90
09 232002	179.00	09 232003	759.00	09 232004	615.00	09 232005	719.00	09 232006	1219.00	09 232007	139.90
09 232008	179.00	09 232009	215.00	09 232010	99.00	09 233001	45.90	09 233002	17.40	09 233003	318.00
09 233004	44.90	09 233005	169.00	09 233006	179.00	09 233007	52.90	09 233008	54.90	09 234001	38.00
09 234002	31.90	09 234003	619.00	09 234004	23.90	09 234005	33.54	09 235001	234.00	09 235002	159.00
09 235003	289.00	09 235004	911.00	09 235005	1599.00	09 235006	199.00	09 235007	674.00	09 236001	24.35
09 236002	9.50	09 236003	15.75	09 236004	244.00	09 236005	171.50	09 236006	156.00	09 237001	169.00
09 237002	149.90	09 237003	352.00	09 237004	194.00	09 237005	289.00	09 237006	352.00	09 238001	129.00
09 238002	429.00	09 238003	99.90	09 238004	199.90	09 238005	459.00	09 238006	134.90	09 238007	295.00
09 238008	289.00	09 238009	398.00	09 239001	79.90	09 239002	81.01	09 239003	139.00	09 239004	99.00
09 239005	81.01	09 239006	99.00	09 239007	79.90	09 240001	169.45	09 240002	49.90	09 240003	349.00
09 240004	19.90	09 241001	17.90	09 241002	13.90	09 241003	17.90	09 241004	13.10	09 242001	13.92
09 242002	14.97	09 242003	23.43	09 242004	22.20	09 242005	17.45	09 242006	13.90	09 243001	7.11
09 243002	5.29	09 243003	6.77	09 243004	13.15	09 244001	13.25	09 244002	14.03	09 244003	15.00
09 244004	10.07	09 244005	16.00	09 245001	13.45	09 245002	6.63	09 246001	116.12	09 246002	72.77
09 246003	71.64	09 256001	16.35	09 256002	51.80	09 256003	34.30	09 256004	30.75	09 256005	75.18
09 256006	54.48	09 257001	22.10	09 257002	74.00	09 257003					

CLAVE	PRECIO PROMEDIO	CLAVE	PRECIO PROMEDIO	CLAVE	PRECIO PROMEDIO	CLAVE	PRECIO PROMEDIO	CLAVE	PRECIO PROMEDIO	CLAVE	PRECIO PROMEDIO
09 290004	147.04	09 291001	4.22	09 291002	1.70	09 291003	3.06	09 291004	2.91	09 292001	42.90
09 292002	41.49	09 293001	14.20	09 293002	12.00	09 293003	15.95	09 293004	21.66	09 293005	12.60
09 293006	20.95	09 293007	20.93	09 294001	13.95	09 294002	10.95	09 295001	13.85	09 295002	9.11
09 295003	8.75	09 295004	15.69	09 305001	4.00	09 305002	4.00	09 305003	4.00	09 305004	4.00
09 306001	4.00	09 306002	4.00	09 306003	2.00	09 306004	5.00	09 307001	60.00	09 307002	50.00
09 307003	40.00	09 307004	30.00	09 309001	112.00	09 309002	465.00	09 309003	766.00	09 309004	366.00
09 310001	4445.79	09 310002	5931.53	09 310003	2093.12	09 310004	2363.25	09 311001	108300.00	09 311002	120990.00
09 311003	143600.00	09 311004	148000.00	09 311005	181784.00	09 311006	230500.00	09 311007	210400.00	09 311008	142000.00
09 311009	220000.00	09 311010	196408.00	09 312001	1590.00	09 312002	1999.00	09 312003	1000.00	09 312004	1998.01
09 313001	6.30	09 313002	6.30	09 313003	6.30	09 313004	6.30	09 314001	7.44	09 314002	7.44
09 314003	7.44	09 314004	7.44	09 315001	27.96	09 315002	41.23	09 315003	31.58	09 315004	40.17
09 315005	32.15	09 315006	88.89	09 316001	795.00	09 316002	438.00	09 316003	650.00	09 316004	646.00
09 316005	508.50	09 317001	205.85	09 317002	115.00	09 318001	642.00	09 318002	602.60	09 318003	1143.00
09 318004	600.00	09 319001	9147.03	09 319002	9147.02	09 319003	9147.03	09 320001	3477.63	09 320002	3477.63
09 320003	3477.63	09 320004	3477.63	09 320005	3477.63	09 320006	3477.63	09 321001	240.00	09 321002	6500.00
09 321003	92.00	09 321004	30.00	09 322001	70.00	09 322002	125.00	09 322003	70.00	09 322004	95.00
09 323001	345.00	09 323002	285.00	09 323003	287.50	09 323004	450.00	09 324003	19.00	09 324004	18.00
09 324005	11.00	09 325001	14.00	09 325002	14.00	09 325003	729.17	09 325004	3408.33	09 325005	2587.50
09 335004	2166.67	09 336001	1751.67	09 336002	1841.25	09 336003	1170.83	09 336004	1695.83	09 337001	1991.67
09 337002	1738.33	09 337003	3507.17	09 337004	3297.08	09 338001	1463.33	09 338002	4466.67	09 338003	1312.50
09 338004	1745.83	09 339001	1312.50	09 339002	1665.00	09 339003	2733.33	09 339004	3837.92	09 340001	166.67
09 340002	866.67	09 340003	566.67	09 340004	1183.33	09 341001	1320.00	09 341002	1300.00	09 341003	14011.32
09 341004	1950.00	09 342001	1592.50	09 342002	2366.67	09 342003	3030.00	09 342004	1333.33	09 343001	200.00
09 343002	130.00	09 343003	100.00	09 343004	125.00	09 343005	210.00	09 343006	110.00	09 343007	210.00
09 343008	160.00	09 343009	100.00	09 343010	130.00	09 343011	100.00	09 343012	270.00	09 343013	245.00
09 343014	22.00	09 344001	89.00	09 344002	165.00	09 344003	135.00	09 344004	33.00	09 345001	14.90
09 345002	20.79	09 345003	13.75	09 345004	7.93	09 346001	124.99	09 346002	11.50	09 346003	2.78
09 346004	31.00	09 346005	3.50	09 347001	5860.00	09 347002	7405.00	09 347003	7893.60	09 347004	2109.00
09 347005	7256.00	09 347006	5109.00	09 348001	673.00	09 348002	807.30	09 348003	1287.00	09 348004	749.00
09 348005	575.00	09 348006	380.00	09 348007	350.00	09 348008	225.00	09 348009	1778.40	09 348010	842.50
09 348011	320.00	09 348012	325.00	09 349001	35.00	09 349002	42.00	09 349003	42.50	09 349004	47.00
09 350001	30.00	09 350002	25.00	09 350003	40.00	09 350004	37.50	09 351001	479.00	09 351002	280.00
09 351003	389.00	09 351004	689.00	09 352001	12.00	09 352002	40.00	09 352003	50.00	09 352004	15.00
09 352005	20.00	09 353001	300.00	09 353002	390.00	09 353003	1200.00	09 353004	2100.00	09 353005	432.00
09 353006	200.00	09 354001	70.00	09 354002	25.00	09 355001	217.35	09 355002	10.00	09 355003	738.00
09 355004	7.00	09 356001	6.00	09 356002	8.00	09 356003	8.00	09 356004	630.00	09 357001	30.00
09 357002	18.00	09 357003	47.00	09 357004	32.50	09 358001	119.00	09 358002	298.00	09 359001	159.90
09 359002	227.92	09 359003	219.00	09 359004	160.00	09 360001	23.10	09 360002	38.14	09 360003	18.97
09 360004	20.22	09 361001	60.00	09 361002	121.00	09 362001	25.00	09 362002	36.00	09 362003	34.50
09 362004	35.00	09 363001	4990.00	09 363002	50.00	09 364001	169.00	09 364002	148.01	09 364003	485.00
09 364004	279.00	09 378001	19.00	09 378002	42.00	09 378003	30.00	09 378004	36.00	09 379001	140.00
09 379002	130.00	09 379003	47.00	09 379004	85.00	09 379005	87.00	09 379006	89.00	09 379007	70.00
09 379008	88.50	09 380001	27.50	09 380002	10.00	09 380003	12.00	09 380004	13.00	09 380005	45.00
09 380006	20.00	09 380007	10.00	09 380008	15.00	09 381001	12.00	09 381002	19.50	09 381003	21.00
09 381004	11.00	09 382001	400.00	09 382002	3200.00	09 382003	300.00	09 382004	4000.00	09 383001	10759.00
09 383002	7560.00	09 384003	257.00	09 384004	895.00	09 384005	48.50	09 384006	920.00	09 384007	143.75
09 384008	143.75	10 001001	7.00	10 001002	7.00	10 001003	7.00	10 001004	7.00	10 001005	4.90
10 001006	7.00	10 001007	7.00	10 001008	7.00	10 001009	7.00	10 001010	7.00	10 001011	4.80
10 001012	4.90	10 002001	5.00	10 002002	6.04	10 002003	6.00	10 002004	6.00	10 002005	6.00
10 002007	30.12	10 003001	12.00	10 003002	10.00	10 003004	11.80	10 003005	19.40	10 004001	44.96
10 004002	38.41	10 004003	28.57	10 004004	44.13	10 005001	12.56	10 005002	10.71	10 005003	10.62
10 005004	14.00	10 006001	22.79	10 006002	24.26	10 006003	20.22	10 006004	22.00	10 007001	53.00
10 007002	64.17	10 007003	61.04	10 007004	60.00	10 008001	19.25	10 008002	15.00	10 008003	15.45
10 008004	17.50	10 009001	23.53	10 009002	19.25	10 009003	22.84	10 009004	55.63	10 010001	26.47
10 010002	23.96	10 010003	25.49	10 010004	18.00	10 011001	30.13	10 011002	32.61	10 011003	41.20
10 011004	43.17	10 012001	7.62	10 012002	6.00	10 012003	28.02	10 012004	16.90	10 013001	40.67
10 013002	59.63	10 013003	37.66	10 013004	55.20	10 013005	25.54	10 013006	28.13	10 014001	10.23
10 014002	8.60	10 014003	8.00	10 014004	9.50	10 014005	10.00	10 014006	7.40	10 015001	34.40
10 015002	35.50	10 015003	32.23	10 015004	20.00	10 016001	19.90	10 016002	25.50	10 016003	18.65
10 016004	16.57	10 017001	48.90	10 017002	43.00	10 017003	43.00	10 017004	39.90	10 018001	50.00
10 018002	54.90	10 018003	57.90	10 018004	16.90	10 018005	13.00	10 018006	20.90	10 019001	73.90
10 019002	54.00	10 019003	53.00	10 019004	63.65	10 020001	47.90	10 020002	44.00	10 020003	37.00
10 020004	39.43	10 021001	57.00	10 021002	58.00	10 021003	74.30	10 021004	62.90	10 021005	58.00
10 021006	79.90	10 022001	47.40	10 022002	54.00	10 022003	60.00	10 022004	43.42	10 023001	67.00
10 023002	71.25	10 023003	42.90	10 023004	62.93	10 024001	38.40	10 024002	35.30	10 024003	48.00
10 024004	32.43	10 025001	79.90	10 025002	80.00	10 025003	68.00	10 025004	91.50	10 026001	18.90
10 026002	30.00	10 026003	16.00	10 026004	11.35	10 027001	15.90	10 027002	22.00	10 027003	32.00
10 027004	11.90	10 028001	89.90	10 028002	58.50	10 028003	149.90	10 028004	129.90	10 029003	46.80
10 029004	34.50	10 029005	69.50	10 029006	44.81	10 030001	28.50	10 030002	29.90	10 030003	15.25
10 030004	17.90	10 031001	60.13	10 031002	43.90	10 031003	24.00	10 031004	34.99	10 032001	81.00
10 032002	46.90	10 032003	35.50	10 032005	42.80	10 032006	48.90	10 032007	46.85	10 033001	72.50
10 033002	78.06	10 033003	80.75	10 033004	275.00	10 034001	80.00	10 034002	91.90	10 034003	48.50
10 034004	84.90	10 035001	119.90	10 035002	46.65	10 035003	42.10	10 035004	72.90	10 036001	133.65
10 036002	105.90	10 036003	159.50	10 036004	109.90	10 037001	25.40	10 037002	23.65	10 037003	27.90
10 037004	36.40	10 038001	17.50	10 038002	22.65	10 038003	40.80	10 038004	27.40	10 039001	119.90
10 039002	122.15	10 039003	248.75	10 039004	108.90	10 040001	89.90	10 040002	93.15	10 040003	97.50
10 040004	112.98	10 041001	24.59	10 041002	21.79	10 041003	30.00	10 041004	45.59	10 041005	51.76
10 041006	50.24	10 042001	153.33	10 042002	170.52	10 042003	126.76	10 042004	39.44	10 043001	8.50
10 043002	8.50	10 043003	8.50	10 043004	9.30	10 043005	8.50	10 043006	8.50	10 043007	6.50
10 043008	5.50	10 044001	91.67	10 044002	60.81	10 044003	70.00	10 044004	74.44	10 045001	19.18
10 045002	135.11	10 045003	19.51	10 045004	17.61						

CLAVE	PRECIO PROMEDIO	CLAVE	PRECIO PROMEDIO	CLAVE	PRECIO PROMEDIO	CLAVE	PRECIO PROMEDIO	CLAVE	PRECIO PROMEDIO	CLAVE	PRECIO PROMEDIO
10 076008	23.65	10 077001	25.72	10 077002	29.00	10 077003	11.00	10 077004	20.73	10 078001	13.82
10 078002	7.50	10 078003	7.50	10 078004	7.52	10 079001	29.90	10 079002	18.88	10 079003	16.00
10 079004	24.71	10 080001	6.07	10 080002	5.00	10 080003	5.75	10 080004	4.21	10 081001	22.02
10 081002	19.99	10 081003	19.75	10 081004	23.40	10 082001	24.65	10 082002	21.19	10 082003	19.50
10 082004	23.53	10 083001	5.85	10 083002	3.50	10 083003	4.35	10 083004	7.00	10 084001	14.45
10 084002	16.00	10 084003	16.05	10 084004	19.00	10 085001	13.90	10 085002	7.13	10 085003	6.75
10 085004	12.90	10 086001	7.57	10 086002	6.75	10 086003	10.00	10 086004	11.61	10 087001	7.83
10 087002	7.00	10 087003	7.00	10 087004	7.70	10 088001	19.73	10 088002	13.35	10 088003	16.50
10 088004	18.22	10 089001	8.90	10 089002	21.75	10 089003	10.00	10 089004	12.79	10 089005	16.00
10 089006	9.50	10 089007	13.00	10 089009	11.00	10 090001	60.00	10 090002	98.00	10 090003	95.00
10 090004	70.00	10 091001	20.00	10 091002	30.60	10 091003	27.20	10 091004	26.90	10 092001	17.96
10 092002	18.28	10 092003	11.05	10 092004	18.00	10 093001	20.45	10 093002	15.79	10 093003	20.66
10 093004	16.59	10 094001	15.56	10 094002	21.88	10 094003	18.25	10 094004	23.77	10 095001	13.43
10 095002	16.56	10 095003	43.00	10 095004	44.04	10 095005	59.38	10 095006	42.62	10 096001	14.77
10 096002	19.38	10 096003	22.55	10 096004	26.19	10 096006	33.09	10 096007	46.47	10 097001	54.42
10 097002	50.88	10 097003	45.06	10 097004	48.67	10 098001	10.09	10 098002	9.50	10 098003	10.80
10 098004	9.92	10 099001	207.50	10 099002	212.50	10 099003	196.25	10 099004	221.95	10 100001	93.13
10 100002	83.00	10 100003	70.00	10 100004	99.00	10 101001	15.49	10 101002	4.59	10 101003	5.90
10 101004	5.83	10 101005	8.33	10 101006	9.17	10 101007	6.38	10 101008	7.00	10 102001	3.85
10 102002	3.73	10 102003	4.07	10 102004	4.75	10 102005	3.55	10 102006	3.33	10 103001	21.16
10 103002	27.14	10 103003	36.69	10 103004	41.70	10 104001	6.70	10 104002	3.25	10 104003	6.08
10 104004	3.00	10 105001	412.00	10 105002	198.33	10 105003	386.67	10 105004	57.43	10 106001	97.43
10 106002	111.76	10 106003	88.29	10 106004	48.00	10 107001	38.71	10 107002	46.32	10 107003	26.15
10 107004	32.80	10 108001	54.75	10 108002	49.54	10 108003	48.84	10 108004	53.00	10 109001	86.16
10 109002	89.34	10 109003	61.06	10 109004	72.66	10 109006	101.90	10 109007	77.59	10 110001	45.90
10 110002	19.80	10 110003	184.00	10 110004	21.25	10 111001	22.00	10 111002	75.90	10 111003	44.19
10 111004	25.00	10 112001	113.75	10 112002	120.00	10 112003	110.00	10 112004	120.00	10 113001	91.25
10 113002	70.00	10 113003	45.10	10 113004	39.90	10 114001	160.00	10 114002	140.00	10 114003	114.00
10 114004	110.00	10 115001	120.25	10 115002	138.50	10 115003	95.00	10 115004	102.00	10 116001	17.20
10 116002	15.93	10 116003	19.95	10 116005	19.77	10 116006	20.00	10 116007	16.51	10 116008	20.24
10 116009	24.28	10 117001	198.40	10 117002	127.27	10 117006	124.98	10 117007	126.00	10 118001	55.49
10 118002	139.87	10 118004	157.33	10 118005	94.90	10 119001	97.54	10 119002	94.24	10 119003	166.67
10 119004	91.00	10 119005	55.50	10 119006	70.00	10 120001	91.31	10 120002	205.71	10 120003	97.00
10 120004	66.40	10 120005	121.29	10 120006	59.95	10 121001	143.87	10 121002	212.00	10 121003	232.00
10 121004	35.67	10 122001	10.00	10 122002	10.00	10 122003	18.00	10 122004	15.00	10 122006	15.00
10 122008	19.00	10 134003	295.33	10 134004	63.65	10 134005	259.33	10 134006	93.72	10 135001	91.60
10 135002	74.63	10 135003	41.50	10 135004	47.93	10 136002	11.76	10 136003	33.96	10 137001	275.66
10 137002	126.50	10 138001	1963.00	10 138002	1687.38	10 139003	349.30	10 139004	379.00	10 140001	215.33
10 140002	339.66	10 141001	224.66	10 141002	196.33	10 142001	182.30	10 142002	65.30	10 142003	205.56
10 142004	158.63	10 143002	52.93	10 143003	15.00	10 143004	13.96	10 143007	18.56	10 144001	277.66
10 144002	174.00	10 145001	270.66	10 145004	206.30	10 146001	899.00	10 146002	507.66	10 146003	705.66
10 146005	243.33	10 147001	291.00	10 147002	1632.33	10 147003	779.00	10 147004	416.00	10 148001	184.33
10 148002	535.00	10 149001	117.30	10 149002	166.29	10 150002	279.00	10 150003	103.60	10 151001	101.96
10 151002	66.36	10 152001	143.66	10 152002	362.33	10 153001	25.70	10 153002	19.13	10 154001	28.93
10 154002	20.93	10 155001	28.93	10 155002	23.29	10 156001	147.00	10 156002	222.33	10 157001	49.60
10 157002	41.33	10 158001	309.33	10 158002	506.21	10 158003	1431.00	10 158004	1183.00	10 159001	110.00
10 159002	25.00	10 159003	950.00	10 159004	390.00	10 160001	337.96	10 160002	123.56	10 160003	195.00
10 160006	109.55	10 161001	190.00	10 161002	419.00	10 161003	195.00	10 162001	155.00	10 162002	453.00
10 162003	244.00	10 163001	171.00	10 163003	215.50	10 163005	125.33	10 163006	203.23	10 164002	466.00
10 164003	329.00	10 164005	698.00	10 164006	156.33	10 164007	178.00	10 164009	172.60	10 165001	460.83
10 165002	324.50	10 165003	429.00	10 165004	349.00	10 165005	246.66	10 165007	320.00	10 166001	366.66
10 166005	119.66	10 166006	255.00	10 166007	107.33	10 167002	65.00	10 167003	25.00	10 167005	30.00
10 167006	45.00	10 168001	64.23	10 168002	97.93	10 168003	112.30	10 168004	91.00	10 169001	50.00
10 169002	72.00	10 169003	42.00	10 169004	66.00	10 170001	55.00	10 170002	50.00	10 170003	65.00
10 170004	50.00	10 171001	128.00	10 171002	280.00	10 172001	527.00	10 172002	1219.00	10 172003	284.00
10 172004	899.00	10 172005	319.00	10 172006	118.59	10 172007	118.59	10 172008	1.99	10 172009	1.99
10 182001	2301.13	10 182002	2301.13	10 182003	2301.13	10 182004	2301.13	10 182005	2301.13	10 182006	2301.13
10 183001	3329.90	10 184001	380.00	10 184002	1040.00	10 184003	1140.00	10 184004	315.00	10 184005	1391.00
10 184006	314.00	10 184007	1840.00	10 184008	98.00	10 184009	623.23	10 184010	179.00	10 184011	38.00
10 184012	84.00	10 184013	111.50	10 184014	784.00	10 184015	330.00	10 184016	1107.00	10 185001	51.07
10 185002	51.08	10 185003	57.63	10 186001	250.00	10 186002	40.00	10 186003	1100.00	10 186004	700.00
10 187001	575.15	10 187002	821.74	10 187003	1232.48	10 188001	16.50	10 188002	33.61	10 188003	49.51
10 188004	69.29	10 188005	89.07	10 188006	161.86	10 188007	219.54	10 188008	277.21	10 188009	334.88
10 188010	392.55	10 188011	741.38	10 188012	969.54	10 188013	1197.70	10 188014	1768.10	10 188015	2338.50
10 188016	2794.82	10 188017	2908.90	10 188018	3479.30	10 188019	4049.70	10 188020	4620.10	10 188021	5190.50
10 188022	5760.90	10 188023	6331.30	10 188024	6901.70	10 188025	7472.10	10 188026	8042.50	10 189001	8.23
10 189002	8.23	10 189003	4.44	10 189004	214.57	10 190001	621.38	10 191001	7.45	10 191002	3.71
10 191003	7.45	10 191004	3.71	10 191005	7.45	10 191006	3.71	10 191007	7.45	10 191008	3.71
10 191009	7.45	10 191010	7.45	10 192001	28.10	10 192002	18.80	10 192003	28.10	10 192004	18.80
10 192005	31.92	10 193001	2207.84	10 194001	300.00	10 194002	800.00	10 194003	200.00	10 194004	800.00
10 194005	500.00	10 194006	450.00	10 194007	500.00	10 194008	450.00	10 194009	500.00	10 194010	300.00
10 195001	40.00	10 195002	40.00	10 195003	20.00	10 195004	1100.00	10 195005	300.00	10 195006	4000.00
10 205001	2186.89	10 205002	2149.00	10 205003	798.00	10 205004	1709.00	10 206001	3698.25	10 206002	7649.00
10 207001	5795.01	10 207002	6199.00	10 207003	2354.40	10 207004	2798.10	10 207005	2798.10	10 208001	1283.00
10 208002	1250.00	10 208003	1627.00	10 208004	2299.00	10 209001	12997.00	10 209002	8222.65	10 209003	4999.00
10 210001	18272.00	10 210002	10100.00	10 210003	4699.00	10 211001	699.00	10 211002	6899.00	10 211003	2299.00
10 212001	4386.00	10 212002	499.00	10 212003	2898.00	10 212004	1699.00	10 213001	4281.28	10 213002	16446.00
10 213003	14998.00	10 213004	5669.00	10 214001	5157.50	10 214002	5945.40	10 214003	4224.60	10 214004	3699.00
10 215001	4987.00	10 215002	3994.00	10 215003	4274.10	10 215004	4378.00	10 215005	6099.00	10 215006	5481.90
10 216001	218.00	10 216002	2999.00	10 216003	1177.00	10 216004					

CLAVE	PRECIO PROMEDIO	CLAVE	PRECIO PROMEDIO	CLAVE	PRECIO PROMEDIO	CLAVE	PRECIO PROMEDIO	CLAVE	PRECIO PROMEDIO	CLAVE	PRECIO PROMEDIO
10 257004	134.40	10 258001	198.80	10 258002	65.11	10 258003	101.50	10 258004	29.54	10 259001	125.50
10 259002	21.27	10 259003	93.80	10 259004	170.47	10 259006	22.80	10 260001	56.70	10 260002	49.81
10 260003	28.99	10 260004	109.90	10 260005	122.50	10 260006	40.61	10 261001	46.90	10 261002	160.80
10 261003	53.91	10 261004	57.62	10 262001	39.50	10 262002	55.87	10 262003	55.00	10 262004	54.38
10 263001	62.90	10 263002	124.30	10 263003	52.50	10 263004	112.90	10 263005	28.00	10 263007	201.60
10 264001	141.06	10 264002	98.90	10 264003	74.50	10 264004	160.00	10 265001	24.50	10 265002	50.00
10 265003	25.58	10 265004	29.40	10 266001	20.90	10 266002	16.20	10 266003	14.50	10 267001	1040.00
10 267002	300.00	10 267003	250.00	10 268001	200.00	10 268002	5000.00	10 268003	2000.00	10 268004	750.00
10 269001	400.00	10 269002	150.00	10 269003	150.00	10 270001	1311.00	10 270002	690.00	10 270003	1500.00
10 271001	10000.00	10 271002	5000.00	10 271003	2200.00	10 272001	300.00	10 272002	250.00	10 272003	400.00
10 273001	275.00	10 273002	730.00	10 273003	2050.00	10 273004	556.00	10 274001	1372.00	10 274002	1440.00
10 274003	8000.00	10 274004	5693.00	10 275001	90.00	10 275002	85.00	10 275003	80.00	10 276001	450.00
10 276002	400.00	10 276003	300.00	10 276004	300.00	10 277001	4500.00	10 277002	6000.00	10 277003	4000.00
10 277004	4600.00	10 278001	130.00	10 278002	195.00	10 278003	180.00	10 278004	260.00	10 279001	80.00
10 279002	35.00	10 279003	50.00	10 279004	50.00	10 280001	250.00	10 280002	160.00	10 280003	100.00
10 280004	50.00	10 280005	60.00	10 280006	40.00	10 281001	128.17	10 281002	69.90	10 281003	124.00
10 281004	55.50	10 281005	24.33	10 282002	126.00	10 282003	109.60	10 282006	119.90	10 282007	134.50
10 283001	39.83	10 283002	40.00	10 283003	35.75	10 283004	30.28	10 283005	35.50	10 283006	34.67
10 283007	32.50	10 283008	33.80	10 283009	30.80	10 284001	99.66	10 284002	148.00	10 284003	158.00
10 284004	197.00	10 284005	410.71	10 284006	91.00	10 285001	63.50	10 285002	26.00	10 285003	69.90
10 285004	26.90	10 286001	59.20	10 286002	57.61	10 286003	51.35	10 286004	43.90	10 286005	36.90
10 287001	21.00	10 287002	15.00	10 287003	603.50	10 287004	22.50	10 287005	17.90	10 288001	65.50
10 288002	78.40	10 288003	94.05	10 289001	32.00	10 289002	39.90	10 289003	13.50	10 290001	16.65
10 290002	21.30	10 290004	39.90	10 291001	2.49	10 291002	1.91	10 291003	3.38	10 291004	8.00
10 292001	36.20	10 292002	42.30	10 292003	62.35	10 293001	25.17	10 293002	24.50	10 293003	25.71
10 293004	14.52	10 294001	79.01	10 294002	13.90	10 294003	13.06	10 295001	8.30	10 295002	12.67
10 295004	11.80	10 305001	5.00	10 305002	5.00	10 305003	5.00	10 305004	5.00	10 306001	4.70
10 306002	4.70	10 306004	5.00	10 307001	32.50	10 307002	35.00	10 307004	40.00	10 309001	195.00
10 309002	242.00	10 310001	1770.00	10 310002	2397.75	10 310003	3311.00	10 310004	4791.93	10 311001	129700.00
10 311002	117250.00	10 311003	136933.00	10 311004	167500.00	10 311005	192000.00	10 311006	125250.00	10 311007	175429.00
10 311008	324303.00	10 311009	109800.00	10 311010	118950.00	10 311011	85666.00	10 312001	922.00	10 312003	4599.00
10 312005	1430.00	10 312007	1498.00	10 313001	6.30	10 313002	6.30	10 313003	6.30	10 313004	6.30
10 314001	7.44	10 314002	7.44	10 314003	7.44	10 314004	7.44	10 315001	30.44	10 315002	51.80
10 315004	33.72	10 315005	41.23	10 315007	76.67	10 315008	156.00	10 316001	450.00	10 316002	940.00
10 316003	1129.00	10 316004	500.00	10 316005	562.00	10 317001	150.00	10 317002	64.00	10 317003	15.00
10 317004	115.00	10 318002	450.00	10 318003	525.90	10 318005	591.10	10 318006	450.00	10 319001	10766.50
10 319002	10766.58	10 319003	10766.58	10 320001	3477.52	10 320002	3477.52	10 320003	3477.52	10 320004	3477.52
10 320005	3477.52	10 320006	3477.52	10 321001	4000.00	10 321002	190.00	10 321003	155.00	10 321004	2000.00
10 322001	45.00	10 322002	60.00	10 322003	200.00	10 322004	500.00	10 323001	380.00	10 323002	1420.00
10 323003	380.00	10 323004	250.00	10 324000	25.00	10 325001	33.00	10 325002	30.00	10 325002	1249.58
10 335003	2691.67	10 335004	908.33	10 335006	1366.67	10 336001	504.17	10 336002	592.50	10 336003	1116.67
10 336005	576.67	10 337001	1492.92	10 337002	625.00	10 337003	1089.17	10 337006	351.67	10 338001	383.33
10 338003	862.50	10 338005	329.17	10 338006	725.00	10 339003	987.92	10 339004	675.00	10 339005	640.00
10 339006	1241.67	10 340003	805.33	10 340004	533.33	10 340005	93.33	10 340006	562.92	10 341001	15600.00
10 341002	10430.00	10 341004	5700.00	10 341006	14035.00	10 342001	1325.00	10 342003	1216.67	10 342005	679.17
10 342006	1008.33	10 343001	115.00	10 343002	165.00	10 343003	195.00	10 343004	130.00	10 343005	245.00
10 343006	300.00	10 343007	120.00	10 343008	180.00	10 343009	120.00	10 343010	120.00	10 343011	115.00
10 343012	151.20	10 343013	196.94	10 343014	125.00	10 344001	46.00	10 344002	52.50	10 345001	13.60
10 345002	8.80	10 345003	11.00	10 345004	13.50	10 345005	9.00	10 345006	8.50	10 345007	22.90
10 345008	27.80	10 346001	165.00	10 346003	165.00	10 346004	3.00	10 346005	30.00	10 347001	5020.00
10 347002	3840.00	10 347003	13740.00	10 347004	6641.50	10 347005	8142.93	10 347006	4839.00	10 348001	2626.65
10 348002	964.67	10 348003	796.00	10 348004	1444.75	10 348005	579.00	10 348006	643.50	10 348007	260.00
10 348008	1736.00	10 348009	1580.00	10 348010	420.00	10 348011	291.88	10 348012	374.75	10 348013	1638.00
10 348014	470.00	10 348015	702.00	10 348016	1158.30	10 348017	370.00	10 348018	399.00	10 348019	396.00
10 348020	320.00	10 349001	30.00	10 349002	46.00	10 349003	32.00	10 349004	39.00	10 350001	75.00
10 350002	72.00	10 350003	40.00	10 350004	42.00	10 350005	25.00	10 351001	250.00	10 351002	55.00
10 351003	130.00	10 351004	299.00	10 352001	8.00	10 352002	25.00	10 352003	15.00	10 352004	20.00
10 353001	150.00	10 353002	300.00	10 353003	1050.00	10 353004	665.00	10 353005	1150.00	10 353006	650.00
10 353007	300.00	10 354001	30.00	10 354002	50.00	10 355001	401.35	10 355002	14.00	10 355003	253.00
10 355004	115.00	10 356001	7.00	10 356002	6.00	10 356003	4.00	10 356004	5.00	10 357001	15.00
10 357002	15.00	10 357003	27.00	10 357004	27.00	10 358001	298.00	10 358002	200.00	10 358003	198.90
10 358004	199.00	10 358005	256.90	10 358006	39.90	10 359001	144.00	10 359002	141.00	10 359003	153.00
10 359004	290.00	10 359005	93.00	10 359006	108.00	10 359007	158.00	10 360001	21.85	10 360002	23.93
10 360003	30.70	10 360004	20.40	10 361001	34.50	10 361002	42.90	10 361003	45.90	10 362001	30.00
10 362002	30.00	10 362003	34.00	10 362004	34.00	10 363001	800.00	10 363002	1100.00	10 364001	68.00
10 364002	1000.00	10 364003	43.90	10 364004	39.90	10 364005	598.00	10 378001	143.00	10 378002	5.00
10 378003	43.90	10 378004	15.00	10 378005	20.00	10 378006	8.00	10 379001	104.00	10 379002	91.00
10 379003	80.00	10 379004	53.00	10 379005	110.00	10 379006	82.00	10 379007	52.00	10 379008	91.00
10 380001	26.00	10 380002	25.00	10 380003	50.00	10 380005	120.00	10 380006	40.00	10 380007	22.00
10 380008	39.00	10 381001	21.50	10 381002	26.00	10 381003	20.00	10 381004	14.00	10 382001	3500.00
10 382002	12000.00	10 382003	3000.00	10 382004	250.00	10 383001	3500.00	10 383002	18320.00	10 383003	32310.00
10 383004	13000.00	10 384003	373.00	10 384004	73.00	10 384005	115.00	10 384006	120.00	10 384007	862.50
10 384008	800.00	11 001001	6.00	11 001002	6.00	11 001003	6.00	11 001004	4.90	11 001005	4.90
11 001006	6.00	11 001007	6.00	11 001008	6.00	11 001009	6.00	11 001010	7.00	11 001011	4.80
11 001012	6.00	11 001013	6.00	11 001014	3.99	11 001015	7.00	11 001016	7.00	11 001017	5.50
11 001018	6.00	11 002001	5.00	11 002003	6.60	11 002004	62.45	11 002005	6.00	11 002006	5.00
11 002007	7.00	11 002008	74.44	11 002009	21.83	11 002011	24.85	11 003001	11.60	11 003002	8.00
11 003003	17.00	11 003004	12.35	11 003005	13.70	11 003006	10.99	11 004001	34.48	11 004002	31.27
11 004003	44.55	11 004004	33.01	11 004005	45.26	11 004006	42.53	11 005001	9.76	11 005002	14.26
11 005003	13.51	11 005004	11								

CLAVE	PRECIO PROMEDIO	CLAVE	PRECIO PROMEDIO	CLAVE	PRECIO PROMEDIO	CLAVE	PRECIO PROMEDIO	CLAVE	PRECIO PROMEDIO	CLAVE	PRECIO PROMEDIO
11 029004	53.50	11 029005	54.28	11 029006	49.00	11 029007	38.00	11 030001	31.00	11 030002	32.10
11 030003	25.15	11 030004	31.55	11 030005	29.50	11 030006	35.00	11 031001	60.00	11 031002	63.00
11 031003	55.50	11 031004	40.00	11 031005	32.00	11 031006	36.00	11 032001	56.00	11 032004	64.00
11 032005	35.20	11 032006	43.00	11 032007	36.00	11 032008	46.00	11 032009	49.00	11 032010	39.90
11 032012	38.40	11 033001	59.00	11 033002	60.00	11 033003	84.90	11 033005	64.90	11 033006	361.20
11 033007	84.90	11 034001	79.60	11 034002	81.00	11 034003	90.00	11 034004	79.00	11 034005	56.00
11 034006	80.00	11 035001	41.55	11 035002	40.00	11 035003	47.15	11 035004	43.65	11 035005	18.90
11 035006	27.50	11 036001	159.60	11 036002	140.00	11 036003	118.65	11 036004	112.90	11 036005	146.15
11 036006	68.75	11 037001	28.90	11 037002	36.00	11 037003	29.65	11 037004	27.90	11 037005	29.40
11 037006	26.00	11 038001	55.90	11 038002	70.00	11 038003	26.50	11 038004	55.90	11 038005	13.15
11 038006	8.00	11 039001	162.50	11 039002	120.00	11 039003	121.40	11 039004	199.90	11 039005	117.15
11 039006	85.00	11 040001	89.10	11 040002	65.00	11 040003	189.90	11 040004	89.90	11 040005	94.90
11 040006	130.00	11 041001	23.06	11 041002	20.68	11 041003	46.50	11 041004	22.35	11 041005	44.89
11 041006	41.61	11 041007	55.00	11 041008	44.65	11 041009	42.35	11 042001	145.22	11 042002	321.57
11 042003	188.82	11 042004	140.92	11 042005	28.24	11 042006	325.24	11 043001	7.40	11 043002	7.33
11 043003	9.15	11 043004	9.15	11 043005	10.50	11 043006	10.00	11 043007	8.30	11 043008	7.50
11 043009	9.00	11 043010	8.20	11 043011	8.30	11 043013	8.88	11 044001	70.00	11 044002	82.50
11 044003	59.89	11 044004	70.00	11 044005	56.60	11 044006	80.06	11 045001	259.00	11 045002	140.22
11 045004	144.75	11 045005	18.94	11 045006	20.00	11 045007	20.50	11 045008	28.72	11 045009	29.00
11 045011	29.47	11 046001	59.80	11 046002	48.00	11 046003	62.20	11 046004	59.90	11 046005	54.67
11 046006	20.00	11 047001	24.41	11 047002	23.60	11 047003	18.80	11 047004	18.67	11 047005	19.68
11 047006	25.00	11 048001	74.00	11 048002	62.00	11 048003	71.00	11 048004	73.00	11 048005	48.00
11 048006	50.00	11 049001	21.00	11 049002	24.71	11 049003	22.40	11 049004	28.50	11 049007	23.72
11 049008	14.79	11 050001	78.00	11 050002	60.00	11 050003	75.30	11 050004	99.75	11 050005	77.73
11 050006	60.40	11 051001	79.63	11 051002	92.63	11 051003	101.00	11 051004	57.00	11 051005	48.00
11 051006	60.00	11 052001	19.90	11 052002	19.65	11 052003	21.00	11 052004	18.57	11 052006	14.00
11 052007	77.22	11 053001	74.44	11 053002	78.89	11 053003	78.61	11 053004	57.00	11 053005	48.00
11 053006	74.00	11 054001	41.70	11 054002	70.48	11 054003	46.67	11 054004	52.22	11 054005	47.22
11 054006	45.33	11 055001	10.70	11 055002	12.75	11 055003	11.40	11 055004	10.58	11 055005	8.50
11 055006	12.00	11 056001	18.78	11 056002	11.16	11 056003	16.04	11 056007	10.91	11 056008	29.44
11 056010	11.12	11 056011	13.00	11 056012	16.00	11 056013	11.00	11 056014	19.15	11 056015	19.44
11 056017	16.26	11 056018	38.71	11 056019	46.32	11 056021	40.00	11 057001	17.91	11 057002	15.05
11 057003	17.74	11 057004	15.40	11 057006	20.00	11 057007	15.08	11 057008	16.50	11 057009	19.25
11 057010	13.22	11 058001	5.60	11 058002	5.48	11 058003	6.25	11 058004	7.00	11 058005	5.70
11 058007	6.85	11 058008	9.99	11 058009	4.50	11 058010	9.45	11 059001	4.29	11 059003	3.13
11 059004	3.25	11 059006	3.59	11 059007	4.02	11 059008	2.58	11 060001	25.05	11 060002	23.55
11 060003	20.00	11 060004	19.15	11 060008	26.36	11 060010	24.05	11 061002	13.90	11 061003	11.50
11 061004	9.22	11 061005	8.70	11 061007	14.92	11 061008	15.65	11 062001	14.20	11 062002	13.30
11 062003	10.13	11 062004	12.42	11 062005	14.96	11 062006	10.87	11 063001	5.15	11 063002	4.78
11 063003	6.75	11 063004	4.65	11 063005	5.10	11 063006	3.24	11 064001	28.25	11 064002	40.61
11 064003	22.66	11 064004	19.90	11 064005	4.40	11 064006	6.74	11 064007	39.81	11 064008	5.95
11 064009	4.00	11 065001	40.90	11 065002	21.38	11 065003	42.00	11 065004	36.00	11 065005	31.99
11 065006	21.44	11 066001	11.17	11 066002	11.30	11 066003	15.75	11 066004	11.55	11 066005	8.74
11 066006	7.12	11 067001	5.24	11 067002	4.70	11 067003	5.00	11 067004	5.65	11 067005	5.49
11 067006	2.67	11 068001	21.18	11 068002	15.85	11 068003	25.25	11 068004	18.00	11 068005	19.74
11 068006	16.97	11 069001	22.27	11 069002	20.90	11 069003	16.25	11 069004	22.20	11 069005	22.72
11 069006	18.44	11 070001	7.55	11 070002	6.48	11 070003	4.00	11 070004	6.33	11 070005	6.86
11 070006	4.59	11 071001	5.46	11 071002	5.55	11 071003	15.00	11 071004	5.30	11 071005	5.45
11 071006	4.51	11 072001	11.07	11 072002	9.80	11 072003	10.00	11 072004	9.70	11 072005	11.82
11 072006	8.92	11 073001	25.30	11 073002	26.25	11 073003	13.00	11 073004	24.45	11 073005	22.99
11 073006	16.86	11 073007	23.94	11 073008	22.00	11 073009	12.50	11 073010	16.25	11 073011	19.50
11 073012	12.75	11 073013	19.00	11 073014	15.25	11 073015	18.00	11 074001	9.40	11 074002	7.65
11 074003	8.50	11 074005	8.61	11 074007	6.90	11 074008	9.55	11 075001	12.60	11 075002	12.52
11 075003	10.00	11 075004	12.30	11 075005	11.50	11 075006	8.11	11 076001	3.38	11 076002	11.46
11 076003	3.38	11 076004	3.35	11 076005	36.75	11 076006	33.30	11 076007	3.64	11 076008	34.73
11 076009	2.85	11 076010	3.70	11 076011	4.34	11 076012	6.26	11 077001	27.81	11 077002	24.10
11 077003	18.25	11 077004	25.13	11 077005	31.08	11 077006	20.16	11 078001	12.40	11 078002	13.45
11 078003	8.75	11 078004	12.80	11 078005	8.27	11 078006	8.77	11 079001	31.16	11 079002	28.15
11 079003	41.50	11 079004	30.40	11 079005	27.53	11 079006	25.94	11 080001	5.62	11 080002	6.03
11 080003	6.25	11 080004	6.45	11 080005	3.99	11 080006	2.87	11 081001	25.73	11 081002	26.40
11 081003	17.75	11 081004	28.15	11 081005	18.41	11 081006	18.66	11 082001	28.05	11 082002	21.90
11 082003	15.50	11 082004	25.52	11 082005	24.24	11 082006	18.81	11 083001	4.85	11 083003	10.50
11 083004	4.45	11 083005	4.20	11 083006	2.58	11 083008	4.10	11 084001	15.70	11 084002	13.90
11 084003	11.00	11 084004	14.15	11 084005	19.49	11 084006	14.50	11 085001	7.44	11 085002	8.32
11 085003	8.50	11 085004	8.70	11 085005	11.00	11 085006	7.09	11 086001	8.30	11 086002	7.80
11 086003	9.25	11 086004	8.60	11 086005	9.30	11 086006	6.40	11 087001	10.00	11 087002	7.78
11 087003	12.00	11 087004	7.65	11 087005	7.67	11 087006	6.46	11 088001	19.15	11 088002	18.13
11 088003	12.75	11 088004	17.35	11 088005	18.58	11 088006	13.82	11 089001	9.80	11 089002	9.00
11 089004	16.25	11 089005	23.78	11 089008	10.22	11 089010	17.60	11 089011	9.20	11 089013	14.00
11 089014	16.00	11 089015	24.00	11 089016	10.63	11 089017	16.00	11 090001	134.38	11 090003	68.00
11 090004	115.33	11 090005	111.60	11 090011	112.50	11 090012	48.00	11 091001	12.00	11 091002	22.00
11 091003	29.00	11 091004	16.40	11 091005	29.80	11 091006	16.00	11 092001	11.60	11 092002	11.10
11 092003	17.16	11 092004	12.31	11 092005	16.95	11 092006	10.76	11 093001	18.18	11 093002	16.89
11 093003	17.27	11 093004	36.90	11 093005	36.84	11 093006	11.13	11 094001	21.11	11 094002	19.02
11 094003	18.50	11 094004	18.00	11 094005	50.00	11 094006	20.64	11 095001	16.67	11 095004	16.18
11 095005	10.76	11 095006	43.97	11 095007	40.29	11 095008	47.42	11 095009	38.63	11 095012	45.31
11 095013	43.90	11 096002	17.41	11 096004	23.12	11 096006	22.74	11 096007	43.83	11 096009	22.25
11 096010	19.65	11 096011	35.55	11 096014	31.15	11 096015	35.97	11 097001	45.35	11 097002	50.27
11 097003	44.54	11 097004	42.94	11 097007	41.50	11 097008	43.65	11 098001	9.95	11 098002	10.11
11 098004	10.18	11 098006	9.99	11 098007	6.50	11 098008	9.48	11 099001	246.40	11 099002	289.50
11 099003	232.25	11 099004	208.49	11 099005	163.88	11 099006	163.35	11 100001	72.08	11 100002	93.14
11 100003	116.26	11 100004	63.50	11 100005	178.57	11 100006	87.89	11 101001	9.45		

CLAVE	PRECIO PROMEDIO	CLAVE	PRECIO PROMEDIO	CLAVE	PRECIO PROMEDIO	CLAVE	PRECIO PROMEDIO	CLAVE	PRECIO PROMEDIO	CLAVE	PRECIO PROMEDIO
11 120012	198.57	11 120013	75.00	11 120014	98.16	11 120015	236.86	11 121001	61.33	11 121003	69.20
11 121004	45.07	11 121007	95.33	11 121008	79.87	11 121009	53.20	11 122001	8.50	11 122002	18.00
11 122003	18.50	11 122004	16.00	11 122005	18.00	11 122006	18.00	11 122007	15.00	11 122008	15.00
11 122009	15.00	11 134001	346.00	11 134002	349.00	11 134003	238.67	11 134004	337.33	11 134005	382.63
11 134006	309.33	11 135001	49.33	11 135002	109.84	11 135003	50.97	11 135004	29.30	11 135005	39.90
11 135006	42.97	11 136001	49.63	11 136002	62.82	11 136003	38.30	11 137001	424.83	11 137002	269.00
11 137003	250.00	11 138001	3591.67	11 138002	2046.00	11 138003	1762.33	11 139001	456.06	11 139002	156.00
11 139003	327.33	11 140001	221.33	11 140002	254.63	11 140003	234.00	11 141001	339.30	11 141002	249.67
11 141003	185.33	11 142001	137.33	11 142002	235.97	11 142003	57.13	11 142004	154.33	11 142005	83.27
11 142006	274.63	11 143001	42.50	11 143002	44.60	11 143003	38.47	11 143004	21.96	11 143005	52.45
11 143006	12.13	11 144001	317.33	11 144002	365.97	11 144003	332.33	11 145001	315.16	11 145002	590.67
11 145003	248.67	11 146001	869.00	11 146002	484.53	11 146003	505.33	11 146004	863.00	11 146005	215.97
11 146008	185.63	11 147001	931.00	11 147002	273.34	11 147003	522.80	11 147004	399.00	11 147005	726.73
11 147007	395.63	11 148001	365.33	11 148002	292.63	11 148003	232.00	11 149001	211.47	11 149002	322.93
11 149003	185.33	11 150001	162.30	11 150002	195.97	11 150003	225.33	11 151001	114.67	11 151002	166.30
11 151003	125.77	11 152001	210.26	11 152002	279.00	11 152003	374.00	11 153001	21.30	11 153002	13.68
11 153003	33.63	11 154001	34.63	11 154002	40.60	11 154003	40.83	11 155001	47.47	11 155002	31.76
11 155004	23.97	11 156001	189.61	11 156002	225.67	11 156003	137.30	11 157001	37.00	11 157002	37.26
11 157003	46.10	11 158001	939.00	11 158002	704.23	11 158003	930.67	11 158004	2496.33	11 158005	497.87
11 158006	548.66	11 159001	60.00	11 159002	30.00	11 159003	345.00	11 159004	235.00	11 159005	509.00
11 159006	99.00	11 160001	152.67	11 160002	190.07	11 160003	222.00	11 160004	236.93	11 160005	207.50
11 160006	241.78	11 161001	289.60	11 161002	265.00	11 161003	726.00	11 161004	337.00	11 161005	455.00
11 162001	375.00	11 162002	265.00	11 162003	485.00	11 162004	332.00	11 162005	620.00	11 163001	539.00
11 163002	494.63	11 163003	297.67	11 163004	321.67	11 163005	616.00	11 163006	486.33	11 164001	451.67
11 164002	266.33	11 164003	312.63	11 164004	584.17	11 164005	256.00	11 164006	292.97	11 164007	365.67
11 164008	432.67	11 164009	271.00	11 165001	538.67	11 165002	1229.00	11 165003	572.67	11 165004	596.00
11 165005	405.17	11 165006	416.00	11 165007	529.89	11 165008	375.17	11 165009	513.33	11 166001	255.33
11 166002	324.50	11 166003	551.67	11 166004	269.47	11 166005	301.63	11 166006	285.00	11 167001	690.00
11 167002	50.00	11 167003	83.33	11 167007	40.00	11 167008	50.00	11 167009	35.00	11 168001	42.54
11 168002	472.67	11 168003	200.93	11 168004	180.47	11 168005	142.97	11 168006	165.97	11 169001	52.00
11 169002	52.00	11 169003	41.00	11 169004	40.00	11 169005	56.00	11 169006	52.00	11 170001	10.00
11 170002	44.00	11 170003	33.00	11 170004	11.00	11 170005	25.00	11 170006	36.00	11 171001	455.00
11 171002	591.50	11 171003	446.04	11 172001	2100.00	11 172002	686.01	11 172003	422.50	11 172004	112.94
11 172005	1605.00	11 172006	0.24	11 172007	1.59	11 172008	1.59	11 172009	0.23	11 182001	4520.61
11 183001	2736.55	11 184001	1037.50	11 184002	2185.00	11 184003	266.80	11 184004	795.44	11 184005	345.50
11 184006	1010.00	11 184007	148.00	11 184008	103.00	11 184009	484.00	11 184010	240.00	11 184011	635.00
11 184012	30.00	11 184013	75.00	11 184014	10.00	11 184015	587.00	11 184016	773.88	11 184017	670.00
11 184018	43.90	11 184019	158.00	11 184021	986.96	11 184022	346.96	11 184023	17.30	11 184024	10.35
11 184025	78.32	11 184026	78.00	11 184027	28.00	11 184028	454.00	11 184029	67.30	11 184030	8.00
11 185001	327.81	11 185002	641.04	11 185003	1031.36	11 186001	52.50	11 186002	150.00	11 186003	150.00
11 186004	250.00	11 186005	350.00	11 186006	300.00	11 187001	1558.00	11 187002	3264.00	11 187003	2880.85
11 188001	16.50	11 188002	33.01	11 188003	49.51	11 188004	69.29	11 188005	89.67	11 188006	161.86
11 188007	219.54	11 188008	277.21	11 188009	334.88	11 188010	392.55	11 188011	741.38	11 188012	969.54
11 188013	1197.70	11 188014	1768.10	11 188015	2338.50	11 188016	2794.82	11 188017	2908.90	11 188018	3479.30
11 188019	4049.70	11 188020	4620.10	11 188021	5190.50	11 188022	5760.90	11 188023	6331.30	11 188024	6901.70
11 188025	7472.10	11 188026	8042.50	11 189001	7.90	11 189002	7.90	11 189003	4.27	11 189004	4.27
11 189005	7.90	11 189006	198.48	11 190001	717.00	11 191001	7.45	11 191002	3.71	11 191003	7.45
11 191004	3.71	11 191005	7.45	11 191006	3.71	11 191007	7.45	11 191008	3.71	11 191009	7.45
11 191010	7.45	11 192001	28.10	11 192002	18.80	11 192003	28.10	11 192004	18.80	11 192005	46.12
11 193001	2263.00	11 193002	1894.00	11 194001	240.00	11 194002	240.00	11 194003	240.00	11 194004	1200.00
11 194005	2500.00	11 194006	3500.00	11 194007	120.00	11 194008	120.00	11 194009	120.00	11 194010	3250.00
11 194011	1920.00	11 194012	3200.00	11 194013	640.00	11 194014	120.00	11 194015	120.00	11 194016	110.00
11 194017	150.00	11 194018	110.00	11 194019	1800.00	11 195001	500.00	11 195002	200.00	11 195003	171.00
11 195004	110.00	11 195005	50.00	11 195006	298.00	11 195007	1000.00	11 195008	160.00	11 195009	300.00
11 205001	729.00	11 205002	998.00	11 205003	975.00	11 206001	6000.00	11 206002	9728.50	11 206003	2490.00
11 207001	8990.00	11 207002	5600.00	11 207003	3955.00	11 207004	2648.00	11 208001	2499.00	11 208002	1479.98
11 208003	2115.73	11 208004	1480.00	11 209001	24799.00	11 209002	26690.00	11 209003	7420.00	11 210001	41810.00
11 210002	44373.50	11 210003	9690.00	11 211001	4899.00	11 211002	3850.00	11 211003	1323.00	11 212001	2954.35
11 212002	5399.00	11 212003	2298.00	11 212004	22440.00	11 212005	2190.00	11 212006	4450.00	11 213001	10192.00
11 213002	26320.00	11 213003	3990.00	11 214001	9999.00	11 214002	5085.00	11 214003	5899.00	11 214004	4599.00
11 214007	4998.00	11 214008	8699.00	11 215001	7599.00	11 215002	6490.00	11 215003	6799.00	11 215004	4700.00
11 215007	5997.99	11 215008	6499.00	11 216001	4500.00	11 216002	239.00	11 216003	1835.00	11 216004	3745.00
11 216006	533.00	11 216007	587.00	11 216008	96.38	11 216009	399.90	11 216010	398.00	11 217001	6250.00
11 217002	386.00	11 217003	10218.60	11 217004	9063.69	11 217005	3499.00	11 217006	365.00	11 218001	231.00
11 218002	299.00	11 218003	137.00	11 218004	530.00	11 219001	99.00	11 219002	199.00	11 219003	178.00
11 219004	198.00	11 219005	327.00	11 220001	598.00	11 220002	525.00	11 220003	397.00	11 220004	777.00
11 220006	628.00	11 220007	197.98	11 221002	3998.00	11 221003	2270.50	11 221004	3400.00	11 221005	2499.00
11 221007	4144.50	11 221008	4690.00	11 221009	2899.00	11 221010	3609.00	11 221011	3989.01	11 222001	12497.00
11 222002	15525.00	11 222003	9999.00	11 222004	12700.00	11 222005	19560.00	11 222006	30999.00	11 222007	11108.00
11 222008	10349.00	11 222009	18049.05	11 223001	4099.00	11 223002	4790.00	11 223003	6148.00	11 223004	2798.00
11 223006	5299.00	11 223007	7549.00	11 224001	2395.00	11 224002	2432.00	11 224003	1498.00	11 224004	1138.00
11 224005	1199.00	11 224006	1199.00	11 225001	1216.00	11 225002	1590.00	11 225003	1099.00	11 225004	1999.00
11 225005	878.00	11 225006	1898.00	11 226001	3.20	11 226002	3.90	11 226003	26.90	11 227001	1.00
11 227002	1.00	11 227003	1.00	11 227004	6.70	11 227005	1.00	11 227006	6.20	11 228001	59.90
11 228002	44.00	11 228003	49.00	11 228004	40.40	11 229001	17.82	11 229002	25.00	11 229003	36.00
11 229004	22.15	11 229005	26.00	11 229006	3.95	11 230001	52.00	11 230002	30.00	11 230003	42.50
11 230004	56.90	11 230005	12.00	11 230006	51.90	11 231001	170.00	11 231002	135.00	11 231003	198.00
11 232001	185.00	11 232002	88.90	11 232003	209.00	11 232004	199.00	11 232005	63.90	11 232006	74.90
11 233001	43.00	11 233002	49.90								

CLAVE	PRECIO PROMEDIO	CLAVE	PRECIO PROMEDIO	CLAVE	PRECIO PROMEDIO	CLAVE	PRECIO PROMEDIO	CLAVE	PRECIO PROMEDIO	CLAVE	PRECIO PROMEDIO
11 269005	200.00	11 269006	250.00	11 270001	947.00	11 270002	700.00	11 270003	1603.58	11 271001	8359.00
11 271002	8090.00	11 271003	6090.00	11 272001	400.00	11 272002	3500.00	11 272003	1300.00	11 273001	1725.00
11 273002	503.00	11 273003	355.00	11 273004	350.00	11 273005	1812.91	11 273006	259.50	11 274001	3795.00
11 274002	2967.00	11 274003	1782.50	11 274004	1102.50	11 274005	4829.37	11 274006	977.50	11 275001	285.00
11 275002	177.00	11 275003	435.00	11 276001	350.00	11 276002	138.00	11 276003	500.00	11 276004	300.00
11 276005	250.00	11 276006	200.00	11 277001	10000.00	11 277002	2500.00	11 277003	11000.00	11 277004	3500.00
11 277005	6090.00	11 277006	3500.00	11 278001	184.00	11 278002	115.00	11 278003	279.00	11 278004	410.00
11 278005	287.00	11 278006	55.00	11 279001	70.00	11 279002	37.00	11 279003	40.00	11 280001	150.00
11 280002	225.00	11 280003	160.00	11 280004	65.00	11 280005	90.00	11 280006	45.00	11 280007	65.00
11 280008	80.00	11 280009	35.00	11 281001	32.38	11 281003	82.25	11 281004	77.28	11 281005	70.99
11 281006	84.93	11 281008	65.68	11 282001	75.90	11 282002	119.00	11 282003	60.90	11 282004	155.00
11 282006	208.00	11 282007	95.90	11 282009	129.80	11 282010	156.40	11 283001	33.00	11 283002	37.95
11 283003	35.33	11 283004	34.17	11 283005	36.67	11 283006	36.00	11 283007	38.75	11 283008	32.95
11 284001	154.00	11 284002	124.30	11 284003	125.40	11 284004	180.58	11 284005	118.00	11 284006	114.00
11 284007	521.24	11 284008	150.00	11 284009	114.66	11 284010	655.88	11 284011	491.15	11 285001	243.00
11 285002	28.78	11 285003	25.90	11 285004	15.39	11 285005	23.27	11 285006	25.10	11 286001	56.52
11 286002	53.00	11 286003	26.68	11 286004	49.10	11 286005	33.93	11 286006	159.60	11 286007	111.10
11 287001	60.90	11 287002	33.41	11 287003	41.16	11 287004	19.00	11 287005	26.90	11 287006	22.80
11 288001	96.90	11 288002	93.40	11 288003	104.00	11 288004	275.00	11 288005	87.55	11 288006	114.00
11 289001	71.20	11 289002	17.00	11 289003	108.00	11 289004	178.00	11 290001	55.90	11 290002	78.60
11 290003	47.95	11 290004	126.50	11 290005	16.13	11 290006	53.00	11 290007	86.30	11 290008	92.90
11 290009	57.85	11 290010	71.50	11 291001	2.54	11 291002	3.81	11 291003	33.76	11 291004	70.64
11 292001	65.90	11 292002	52.10	11 292003	37.80	11 292004	108.00	11 292005	42.23	11 293001	15.90
11 293002	23.90	11 293003	17.90	11 293004	19.03	11 293005	23.91	11 294001	14.60	11 294002	7.49
11 294003	11.36	11 294004	19.95	11 295001	12.30	11 295002	14.43	11 295003	8.49	11 295004	15.78
11 305001	4.00	11 305002	4.00	11 305003	4.00	11 305004	4.00	11 305005	4.00	11 306001	4.00
11 306002	4.00	11 306003	4.00	11 306004	4.00	11 306005	4.00	11 307001	40.00	11 307002	40.00
11 307003	25.00	11 307004	37.50	11 307005	60.00	11 309001	500.00	11 309002	182.00	11 309003	547.00
11 309004	140.00	11 309005	227.00	11 309006	17.00	11 310001	4607.40	11 310002	1175.81	11 310003	2347.90
11 310004	1894.56	11 310005	1304.24	11 310006	2420.00	11 311001	284900.00	11 311002	163100.00	11 311003	128344.00
11 311004	161090.00	11 311005	85637.00	11 311006	142011.00	11 311007	193900.00	11 311008	109000.00	11 311009	79490.00
11 311010	75000.00	11 311011	389700.00	11 311012	122490.00	11 311013	129990.00	11 311014	230500.00	11 311015	151518.00
11 312001	2849.50	11 312002	1064.00	11 312003	1558.00	11 312004	1048.00	11 312005	1359.00	11 312006	1930.00
11 313001	6.30	11 313002	6.30	11 313003	6.30	11 314001	7.45	11 314002	7.45	11 314003	7.45
11 315001	31.71	11 315002	39.11	11 315003	39.64	11 315004	36.15	11 315005	33.83	11 315006	32.77
11 315007	82.22	11 315008	73.11	11 315009	75.56	11 316001	457.00	11 316002	452.00	11 316003	394.50
11 316004	1540.00	11 316005	586.00	11 316006	508.00	11 317001	189.00	11 317002	569.00	11 317003	124.00
11 318001	610.85	11 318002	458.00	11 318003	492.00	11 318004	516.01	11 318005	825.70	11 318006	599.00
11 319001	10778.79	11 319002	10778.80	11 319003	10778.80	11 320001	3477.13	11 320002	3477.13	11 320003	3477.13
11 320004	3477.13	11 320005	3477.13	11 320006	3477.13	11 320007	3477.13	11 320008	3477.13	11 320009	3477.13
11 321001	7000.00	11 321002	5800.00	11 321003	13000.00	11 321004	1800.00	11 321005	235.00	11 321006	102.50
11 322001	45.00	11 322002	550.00	11 322003	70.00	11 322004	200.00	11 322005	140.00	11 322006	149.50
11 323001	875.00	11 323002	950.00	11 323003	914.25	11 323004	432.00	11 323005	342.00	11 323006	327.00
11 324013	30.00	11 324022	48.00	11 324062	43.00	11 324064	32.00	11 324065	90.00	11 325001	37.50
11 325002	37.50	11 325003	37.50	11 335001	1314.17	11 335002	1116.67	11 335003	1370.00	11 335004	2082.83
11 335005	2423.75	11 335006	2487.08	11 336001	1131.67	11 336002	1382.50	11 336003	1691.67	11 336004	3805.00
11 336005	946.67	11 336006	2344.58	11 337001	1430.00	11 337002	973.33	11 337003	5354.17	11 337004	891.67
11 337005	1383.33	11 337006	3408.83	11 338001	1170.83	11 338002	891.67	11 338003	1146.67	11 338004	1441.67
11 338005	1488.33	11 338006	4408.33	11 339001	2026.25	11 339002	616.67	11 339003	2541.42	11 339004	1245.83
11 339005	341.67	11 339006	1719.17	11 340001	520.00	11 340002	754.17	11 340003	478.75	11 340004	783.33
11 340005	822.50	11 340006	3400.00	11 341001	1390.00	11 341002	22300.00	11 341003	13690.00	11 341004	11960.00
11 341005	1655.00	11 341006	4255.00	11 342001	741.67	11 342002	1411.67	11 342003	808.33	11 342004	1708.33
11 342005	1386.25	11 342006	1391.67	11 343001	170.00	11 343002	100.00	11 343003	130.00	11 343004	125.00
11 343005	111.00	11 343006	180.00	11 343007	120.00	11 343008	130.00	11 343009	397.00	11 343010	185.00
11 343011	145.00	11 343012	210.00	11 343013	131.00	11 343014	243.50	11 343015	55.00	11 343016	125.00
11 343017	120.00	11 343018	100.00	11 343019	90.00	11 343020	130.00	11 343021	270.00	11 344001	340.00
11 344002	209.00	11 344003	219.00	11 345001	9.30	11 345002	8.90	11 345003	9.00	11 345004	18.30
11 345005	8.90	11 345006	9.20	11 346001	15.80	11 346002	18.80	11 346003	17.00	11 346004	27.30
11 346005	38.70	11 346006	2.50	11 347001	4863.53	11 347002	4875.00	11 347003	5130.00	11 347004	3937.34
11 347005	9602.00	11 347006	6215.00	11 347007	5109.80	11 347008	4005.00	11 347009	3125.00	11 348001	924.00
11 348002	1404.00	11 348003	2817.36	11 348004	625.00	11 348005	708.00	11 348006	1480.00	11 348007	800.00
11 348008	365.00	11 348009	590.00	11 348010	418.00	11 348011	2246.40	11 348012	410.00	11 348013	1473.03
11 348014	670.00	11 348015	950.00	11 348016	1087.00	11 348017	678.60	11 348018	490.00	11 348019	518.00
11 348020	410.00	11 349001	32.00	11 349002	42.00	11 349003	32.00	11 349004	35.00	11 349005	47.00
11 349006	42.00	11 349007	32.00	11 350001	90.00	11 350002	125.00	11 350003	42.00	11 350004	95.00
11 350005	100.00	11 350006	25.00	11 351001	280.00	11 351002	209.00	11 351003	125.00	11 351004	588.00
11 351005	204.00	11 351006	149.00	11 352001	125.00	11 352002	180.00	11 352003	130.00	11 352004	15.00
11 352005	15.00	11 352006	20.00	11 353001	24.00	11 353002	27.00	11 353003	14.50	11 353004	25.00
11 353005	24.00	11 353006	13.00	11 353007	350.00	11 353008	670.00	11 353009	753.33	11 353010	735.00
11 353011	350.00	11 353012	965.00	11 354001	40.00	11 354002	50.00	11 354003	50.00	11 355001	12.00
11 355002	299.00	11 355003	217.35	11 355004	6.00	11 355005	100.00	11 355006	12.00	11 356001	3.00
11 356002	7.00	11 356003	7.00	11 356004	8.50	11 356005	10.00	11 356006	7.00	11 357001	37.50
11 357002	25.00	11 357003	27.00	11 357004	27.00	11 357005	20.00	11 357006	22.00	11 358001	177.00
11 358002	289.00	11 358003	168.00	11 359001	188.00	11 359002	88.00	11 359003	209.00	11 359004	124.00
11 359005	139.00	11 359006	155.00	11 359007	203.00	11 359008	223.50	11 360001	19.79	11 360002	31.00
11 360003	11.07	11 360004	126.19	11 360005	185.90	11 360006	21.58	11 361001	144.64	11 361002	75.32
11 361003	36.74	11 362001	15.00	11 362002	15.00	11 362003	15.00	11 362004	15.00	11 362005	15.00
11 362006	15.00	11 363001	3299.00	11 363002	2520.00	11 363003	3810.00	11 364001	234.00	11 364002	412.00
11 364003	358.00	11 364004	149.90	11 364005	397.50	11 364006					

CLAVE	PRECIO PROMEDIO	CLAVE	PRECIO PROMEDIO	CLAVE	PRECIO PROMEDIO	CLAVE	PRECIO PROMEDIO	CLAVE	PRECIO PROMEDIO	CLAVE	PRECIO PROMEDIO
12 022001	46.80	12 022002	47.90	12 022003	41.70	12 022004	58.50	12 023001	71.40	12 023002	49.40
12 023003	64.90	12 023004	36.85	12 024001	54.90	12 024002	37.90	12 024003	40.80	12 024004	37.90
12 025001	43.40	12 025002	152.90	12 025003	128.40	12 025004	70.50	12 026001	20.00	12 026002	28.00
12 026003	20.00	12 026004	11.40	12 027001	20.00	12 027002	30.00	12 027003	36.90	12 027004	21.92
12 028001	71.15	12 028002	51.90	12 028003	72.90	12 028004	44.90	12 029001	52.70	12 029002	46.00
12 029003	48.90	12 029004	64.40	12 030001	39.13	12 030002	27.90	12 030003	29.93	12 030004	20.20
12 031001	57.20	12 031002	59.93	12 031003	49.72	12 031004	57.85	12 032001	51.50	12 032002	60.40
12 032003	36.00	12 032004	33.50	12 032005	45.00	12 032006	48.50	12 033001	51.15	12 033002	84.90
12 033003	370.00	12 033004	439.00	12 034001	86.50	12 034002	82.90	12 034003	83.50	12 034004	99.90
12 035001	39.00	12 035002	39.90	12 035003	69.60	12 035004	39.90	12 036001	150.93	12 036002	149.90
12 036003	147.80	12 036004	94.40	12 037001	29.90	12 037002	27.40	12 037003	46.40	12 037004	37.15
12 038001	18.50	12 038002	18.90	12 038003	37.90	12 038004	46.30	12 039001	189.00	12 039002	119.90
12 039003	69.90	12 039004	77.90	12 040001	95.68	12 040002	91.15	12 040003	68.30	12 040004	108.65
12 041001	25.88	12 041002	20.68	12 041003	46.84	12 041004	45.98	12 041005	35.83	12 041006	8.50
12 042001	260.00	12 042002	227.27	12 042003	94.59	12 042004	276.47	12 043001	8.50	12 043002	8.50
12 043003	8.50	12 043004	9.26	12 043005	9.14	12 043006	8.35	12 043007	6.40	12 043008	6.00
12 044001	69.75	12 044002	70.00	12 044003	66.67	12 044004	46.13	12 045001	137.73	12 045002	126.22
12 045004	19.51	12 045005	19.51	12 045006	29.47	12 045008	29.47	12 046001	75.38	12 046002	54.90
12 046003	38.33	12 046004	65.90	12 047001	22.00	12 047002	22.70	12 047003	17.55	12 047004	17.30
12 048001	66.17	12 048002	94.40	12 048003	57.40	12 048004	77.00	12 049001	23.60	12 049002	32.00
12 049005	29.17	12 049006	25.53	12 050001	95.01	12 050002	65.90	12 050003	71.14	12 050004	63.37
12 051001	88.75	12 051002	83.00	12 051003	62.46	12 051004	106.50	12 052001	21.50	12 052002	60.00
12 052003	18.73	12 052004	17.40	12 053001	77.78	12 053002	49.90	12 053003	70.10	12 053004	64.03
12 054001	66.67	12 054002	52.22	12 054003	43.33	12 054004	50.00	12 055001	14.21	12 055002	18.22
12 055003	9.75	12 055004	10.25	12 055005	14.00	12 055006	10.52	12 055007	17.10	12 056001	11.80
12 056002	11.50	12 056003	16.65	12 056004	18.90	12 056005	41.11	12 056006	16.06	12 056008	18.74
12 056010	40.00	12 056012	10.95	12 056014	21.30	12 057001	20.74	12 057002	15.15	12 057003	19.97
12 057004	14.66	12 057005	18.10	12 057006	14.77	12 058001	5.50	12 058002	13.99	12 058004	4.75
12 058005	6.78	12 058006	10.68	12 058007	5.75	12 059001	4.11	12 059002	3.78	12 059003	3.60
12 059004	3.37	12 060001	27.24	12 060002	19.45	12 060003	25.07	12 060004	19.63	12 061001	13.49
12 061002	18.15	12 061003	12.74	12 061004	8.65	12 062001	11.49	12 062002	12.23	12 062003	10.36
12 062004	12.80	12 063001	6.49	12 063002	4.91	12 063003	5.75	12 063004	4.12	12 064001	30.73
12 064002	35.00	12 064003	26.49	12 064004	12.68	12 064005	5.25	12 064006	9.90	12 065001	30.99
12 065002	37.75	12 065003	21.80	12 065004	20.80	12 066001	10.00	12 066002	8.73	12 066003	7.29
12 066004	10.43	12 067001	4.75	12 067002	4.75	12 067003	5.38	12 067004	3.83	12 068001	21.72
12 068002	20.07	12 068003	22.80	12 068004	13.51	12 069001	21.74	12 069002	20.65	12 069003	38.90
12 069004	15.65	12 070001	6.99	12 070002	6.55	12 070003	6.72	12 070004	7.07	12 071001	11.24
12 071002	5.30	12 071003	4.72	12 071004	6.90	12 072001	12.50	12 072002	14.15	12 072003	10.70
12 072004	10.96	12 073001	24.74	12 073002	21.55	12 073003	21.65	12 073004	14.00	12 073005	15.25
12 073006	18.93	12 073007	22.65	12 073008	21.81	12 073009	23.22	12 073010	20.00	12 074001	10.74
12 074002	9.02	12 074003	7.25	12 074006	8.12	12 075001	12.49	12 075002	10.85	12 075003	8.75
12 075004	8.89	12 076001	3.13	12 076002	2.53	12 076003	5.25	12 076004	48.99	12 076005	8.91
12 076006	3.26	12 076007	11.00	12 076008	2.66	12 077001	27.49	12 077002	23.80	12 077003	24.55
12 077004	25.80	12 078001	14.74	12 078002	12.35	12 078003	12.05	12 078004	10.67	12 079001	28.99
12 079002	25.45	12 079003	25.55	12 079004	28.39	12 080001	5.99	12 080002	6.30	12 080003	6.03
12 080004	3.96	12 081001	26.17	12 081002	21.42	12 081003	23.99	12 081004	32.90	12 082001	24.24
12 082002	21.77	12 082003	23.77	12 082004	19.27	12 083001	6.34	12 083002	5.42	12 083003	4.16
12 083004	3.28	12 084001	19.49	12 084002	18.55	12 084003	19.25	12 084004	28.73	12 085001	11.80
12 085002	11.30	12 085003	6.35	12 085004	11.13	12 086001	7.87	12 086002	8.45	12 086003	9.10
12 086004	8.70	12 087001	10.49	12 087002	8.52	12 087003	9.73	12 087004	7.90	12 088001	20.95
12 088002	20.99	12 088003	20.50	12 088004	21.02	12 089001	9.15	12 089002	15.49	12 089003	8.38
12 089004	8.88	12 089006	12.35	12 089007	8.70	12 089008	12.00	12 089010	18.00	12 090001	110.00
12 090002	131.00	12 090003	100.00	12 090004	72.03	12 091001	32.20	12 091002	13.90	12 091003	14.00
12 091004	12.80	12 092001	16.34	12 092002	18.80	12 092003	10.61	12 092004	8.50	12 093001	21.25
12 093002	23.98	12 093003	16.49	12 093004	20.00	12 094001	21.21	12 094002	29.09	12 094003	33.38
12 094004	21.21	12 095001	15.91	12 095002	10.14	12 095003	11.63	12 095004	47.33	12 095005	41.33
12 095006	47.42	12 096001	24.39	12 096002	25.49	12 096003	22.26	12 096004	21.62	12 096005	39.57
12 096007	31.09	12 097001	52.21	12 097002	48.67	12 097003	53.10	12 097004	42.94	12 098001	10.95
12 098002	10.18	12 098004	8.31	12 098006	10.20	12 099001	237.50	12 099002	202.75	12 099003	261.50
12 099004	216.00	12 100001	58.00	12 100002	79.64	12 100003	51.91	12 100004	82.90	12 101001	11.27
12 101002	8.33	12 101003	15.49	12 101004	8.00	12 101005	8.33	12 101006	8.33	12 101007	6.69
12 101008	6.45	12 102001	5.87	12 102002	3.80	12 102003	4.33	12 102004	3.22	12 102005	4.17
12 102006	3.72	12 103001	22.09	12 103003	48.89	12 103004	42.76	12 103005	42.31	12 104001	4.21
12 104005	6.40	12 104006	64.38	12 104007	104.44	12 105001	420.00	12 105002	412.00	12 105003	24.62
12 105004	21.85	12 106001	121.74	12 106003	40.80	12 106004	45.44	12 106005	41.72	12 107001	102.86
12 107002	133.33	12 107003	132.00	12 107004	24.20	12 108001	50.95	12 108002	50.56	12 108003	54.25
12 108005	51.85	12 109001	78.60	12 109002	83.92	12 109003	65.63	12 109004	62.34	12 109005	34.00
12 109007	73.89	12 110001	47.69	12 110002	41.54	12 110003	24.11	12 110004	27.62	12 111001	71.50
12 111002	46.90	12 111003	44.20	12 111004	21.00	12 112001	120.00	12 112002	120.00	12 112003	120.00
12 112004	120.00	12 113001	60.00	12 113002	40.00	12 113003	43.00	12 113004	40.70	12 114001	140.00
12 114002	180.00	12 114003	129.90	12 114004	129.90	12 115001	120.00	12 115002	165.00	12 115003	139.00
12 115004	10.83	12 116001	18.18	12 116002	20.98	12 116003	20.00	12 116004	16.62	12 116005	19.44
12 116006	22.85	12 116007	23.53	12 116008	20.45	12 117002	181.55	12 117003	200.00	12 117004	115.00
12 117005	136.88	12 118001	55.00	12 118002	117.96	12 118003	51.80	12 118004	53.85	12 119001	55.00
12 119002	105.73	12 119003	135.00	12 119004	89.00	12 119005	107.21	12 119006	104.33	12 120003	147.87
12 120004	45.74	12 120005	114.22	12 120006	102.71	12 120007	66.67	12 120008	208.20	12 121001	64.00
12 121002	74.88	12 121003	46.00	12 121005	98.37	12 122001	10.00	12 122002	19.00	12 122003	17.00
12 122005	14.25	12 122006	15.00	12 122007	17.00	12 134001	332.33	12 134002	169.33	12 134003	349.00
12 134004	169.67	12 135001	47.60	12 135002	37.96	12 135003	34.33	12 135004	32.33	12 136001	22.90
12 136002	26.23	12 137001	279.00	12 137002	205.66	12 138001	2356.66	12 138002	1412.76	12 139001	170.00
12 139002	192.33	12 140001	249.00	12 140002	175.67	12 141001	309.00	12 141002	174.50	12 142001	95.33
12 142002	52.90	12 142003	104.30	12 142004	177.00	12 143001	56.90	12 143002	34.97	12 143003	9.43

CLAVE	PRECIO PROMEDIO	CLAVE	PRECIO PROMEDIO	CLAVE	PRECIO PROMEDIO	CLAVE	PRECIO PROMEDIO	CLAVE	PRECIO PROMEDIO	CLAVE	PRECIO PROMEDIO
12 188013	1197.70	12 188014	1768.10	12 188015	2338.50	12 188016	2794.82	12 188017	2908.90	12 188018	3479.30
12 188019	4049.70	12 188020	4620.10	12 188021	5190.50	12 188022	5760.90	12 188023	6331.30	12 188024	6901.70
12 188025	7472.10	12 188026	8042.50	12 189001	8.54	12 189002	8.54	12 189003	4.61	12 189004	221.22
12 190001	634.29	12 191001	7.45	12 191002	3.71	12 191003	7.45	12 191004	3.71	12 191005	7.45
12 191006	3.71	12 191007	7.45	12 191008	3.71	12 191009	7.45	12 191010	7.45	12 192001	28.10
12 192002	18.80	12 192003	28.10	12 192004	18.80	12 192005	31.92	12 193001	2244.06	12 194001	500.00
12 194002	600.00	12 194003	425.00	12 194004	300.00	12 195001	78.00	12 195002	50.00	12 195003	5.00
12 195004	5.00	12 195005	22.50	12 195006	40.00	12 205001	19191.00	12 205002	5499.00	12 206001	4177.50
12 206002	1535.00	12 206003	5799.00	12 207001	5850.00	12 207002	3099.00	12 207003	4742.50	12 207004	7499.00
12 208001	1500.00	12 208002	1300.00	12 208004	2099.00	12 209001	8305.00	12 209002	7699.00	12 209003	10149.50
12 209004	4799.00	12 210001	14815.00	12 210002	8293.98	12 210003	20398.00	12 211001	3650.00	12 211002	2999.00
12 211004	1999.00	12 212001	2435.00	12 212002	2925.00	12 212003	2295.00	12 212004	1398.00	12 213001	6350.00
12 213002	7699.00	12 213003	13899.00	12 213004	5129.00	12 214001	6510.00	12 214002	4299.00	12 214003	6399.00
12 214005	3999.00	12 215001	2650.00	12 215002	3299.00	12 215003	7999.00	12 215005	3149.00	12 216002	2299.00
12 216004	2899.00	12 216005	435.80	12 216006	1199.00	12 216007	780.00	12 216008	719.00	12 217001	5999.00
12 217002	3399.00	12 217003	3449.00	12 217004	2199.00	12 218001	475.00	12 218002	315.00	12 218003	179.90
12 218004	639.00	12 219001	280.00	12 219002	199.00	12 219003	325.00	12 219004	194.00	12 220001	1000.00
12 220002	425.00	12 220003	364.35	12 220006	664.50	12 221001	4590.00	12 221002	2949.00	12 221003	1455.00
12 221005	3088.00	12 221006	2695.00	12 221007	2298.00	12 222001	12165.00	12 222002	8299.00	12 222003	13999.00
12 222004	11111.00	12 222005	16920.00	12 222006	18990.00	12 223001	4995.00	12 223002	3999.00	12 223003	5735.00
12 223004	4999.00	12 224001	1145.00	12 224002	1995.00	12 224003	999.00	12 224004	1199.00	12 225001	2899.00
12 225002	1493.00	12 225003	2179.00	12 225004	951.98	12 226001	3.33	12 226002	12.40	12 226003	4.00
12 226004	24.40	12 227001	1.50	12 227002	2.00	12 227003	1.50	12 227004	2.00	12 228001	36.92
12 228002	44.00	12 228003	48.40	12 228004	21.81	12 229001	17.50	12 229002	36.95	12 229003	33.33
12 229004	39.00	12 230001	65.00	12 230002	31.00	12 230003	30.00	12 230005	48.60	12 231001	249.00
12 231002	244.52	12 231003	149.40	12 231004	107.00	12 232003	1249.00	12 232005	109.00	12 232006	1044.50
12 232007	205.95	12 233001	35.95	12 233002	44.90	12 234001	32.90	12 234002	177.00	12 235003	699.00
12 235004	199.90	12 235005	240.35	12 235006	209.00	12 236001	4.80	12 236002	74.65	12 236003	200.00
12 236004	589.00	12 236005	39.90	12 236006	59.90	12 236007	39.00	12 236008	22.90	12 237001	399.00
12 237002	269.00	12 237004	219.00	12 237006	132.00	12 238001	550.00	12 238005	299.00	12 238006	362.00
12 238007	379.00	12 239001	69.90	12 239002	139.00	12 239003	159.00	12 239004	139.50	12 240001	49.90
12 240002	24.00	12 240003	635.00	12 240004	47.90	12 241001	14.64	12 241002	16.41	12 241003	18.50
12 241004	21.27	12 241005	16.12	12 242001	12.14	12 242002	12.75	12 242003	12.44	12 242004	13.23
12 242005	27.14	12 242006	11.30	12 243001	22.35	12 243002	6.41	12 243003	7.32	12 243004	16.80
12 244001	11.60	12 244002	13.82	12 244003	15.00	12 244004	14.22	12 244005	19.42	12 244006	4.95
12 245001	5.50	12 245002	21.50	12 245003	22.75	12 245004	25.95	12 246001	69.75	12 246002	86.32
12 246003	176.16	12 246004	34.90	12 256001	89.90	12 256002	43.90	12 256003	61.15	12 256004	79.50
12 256005	78.00	12 256006	45.40	12 257001	36.70	12 257002	22.00	12 257003	137.50	12 257004	37.90
12 257005	113.40	12 258001	286.02	12 258002	65.10	12 258003	136.80	12 258004	69.00	12 259001	106.30
12 259002	37.05	12 259003	45.00	12 259004	105.50	12 259005	67.60	12 259006	165.00	12 260001	72.00
12 260002	63.70	12 260003	80.00	12 260004	77.00	12 260005	23.90	12 260006	135.80	12 261001	60.00
12 261002	40.00	12 261003	76.50	12 261004	35.90	12 262001	87.00	12 262002	88.00	12 262003	42.00
12 262004	36.50	12 263001	186.00	12 263002	87.00	12 263003	117.60	12 263004	39.80	12 264001	73.00
12 264002	72.90	12 264003	102.53	12 264004	92.50	12 265001	63.50	12 265002	72.20	12 265003	46.75
12 265004	62.00	12 265005	240.00	12 265006	36.75	12 266001	627.67	12 266002	178.00	12 266003	7.50
12 267001	1790.00	12 267002	6500.00	12 267003	475.00	12 267004	849.80	12 268001	3200.00	12 268002	1500.00
12 268003	1800.00	12 268004	2500.00	12 269001	360.00	12 269002	200.00	12 270001	1790.00	12 270002	670.00
12 271001	70000.00	12 271002	1500.00	12 272001	100.00	12 272002	250.00	12 273001	280.00	12 273002	290.00
12 273003	250.00	12 273004	2430.00	12 274001	675.00	12 274002	1790.00	12 274003	1150.00	12 274004	506.00
12 275001	82.50	12 275002	110.00	12 276001	390.00	12 276002	350.00	12 276003	250.00	12 276004	350.00
12 277001	2100.00	12 277002	6000.00	12 277003	3750.00	12 277004	1150.00	12 278001	590.00	12 278002	82.50
12 278003	464.00	12 278004	453.00	12 279001	50.00	12 279002	50.00	12 279003	45.00	12 280001	150.00
12 280002	220.00	12 280003	65.00	12 280004	100.00	12 280005	50.00	12 280006	70.00	12 281001	92.68
12 281002	98.53	12 281003	23.94	12 281004	12.78	12 281005	90.51	12 282001	96.90	12 282002	72.59
12 282003	950.00	12 282004	66.90	12 282005	78.00	12 282006	194.00	12 282007	113.00	12 283001	36.67
12 283002	29.50	12 283003	32.00	12 283004	5.95	12 283005	31.07	12 284001	127.04	12 284002	103.33
12 284003	123.00	12 284004	120.00	12 284005	121.36	12 285001	217.35	12 285002	42.39	12 285003	16.40
12 286001	25.00	12 286002	17.50	12 286003	560.00	12 287001	27.90	12 287002	38.50	12 287003	22.90
12 287004	20.76	12 287005	26.93	12 288001	47.90	12 288002	72.90	12 288003	42.50	12 288004	58.50
12 289001	22.50	12 289002	13.18	12 289003	18.50	12 289004	45.90	12 290001	66.40	12 290002	18.00
12 290003	17.60	12 290004	146.90	12 290005	34.49	12 291001	3.13	12 291002	5.05	12 291003	42.90
12 292001	44.90	12 292002	37.95	12 292003	54.63	12 293001	19.50	12 293002	24.88	12 293003	22.30
12 294001	7.00	12 294002	11.33	12 294003	21.63	12 295001	9.90	12 295002	9.82	12 295003	18.20
12 295004	8.70	12 305001	4.00	12 305002	3.50	12 305003	3.50	12 305004	4.00	12 306001	3.50
12 306002	4.00	12 307001	19.00	12 307002	25.00	12 309001	298.00	12 309002	335.00	12 310001	1311.96
12 310002	3304.95	12 310003	1965.00	12 310004	8200.00	12 311001	200500.00	12 311002	195300.00	12 311003	149900.00
12 311004	160900.00	12 311005	84660.00	12 311006	135650.00	12 311007	156460.00	12 311008	80000.00	12 311009	79590.00
12 311010	120537.00	12 312001	900.00	12 312003	1275.00	12 312004	1163.16	12 312005	1219.50	12 313001	6.30
12 313002	6.30	12 313003	6.30	12 313004	6.30	12 314001	7.44	12 314002	7.44	12 314003	7.44
12 314004	7.44	12 315001	44.88	12 315002	24.10	12 315003	46.00	12 315004	38.37	12 315005	15.75
12 315006	28.44	12 315007	62.22	12 315008	83.66	12 316001	760.00	12 316002	635.00	12 316003	370.00
12 316004	648.00	12 317001	78.00	12 317002	180.00	12 318001	670.00	12 318002	648.00	12 318003	519.00
12 318004	588.00	12 319001	9059.46	12 319002	9059.46	12 319003	9059.46	12 320001	3476.73	12 320002	3476.73
12 320003	3476.73	12 320004	2958.10	12 320005	2958.10	12 320006	2958.10	12 321001	2825.00	12 321002	69.00
12 321003	2300.00	12 321004	950.00	12 322001	55.00	12 322002	161.00	12 322003	563.50	12 322004	165.00
12 323001	375.00	12 323002	975.00	12 323003	300.00	12 323004	300.00	12 324014	38.00	12 325001	36.00
12 325002	22.00	12 335001	519.17	12 335002	1022.08	12 335003	1000.00	12 335004	4423.00	12 336001	1537.50
12 336002	1618.33	12 336003	466.67	12 336004	1292.50	12 337001	792.50	12 337002	1574.58	12 337003	1500.83
12 337004	2165.00	12 338001	1112.50	12 338002	2052.08	12 338003	708.33	12 338004			

CLAVE	PRECIO PROMEDIO	CLAVE	PRECIO PROMEDIO	CLAVE	PRECIO PROMEDIO	CLAVE	PRECIO PROMEDIO	CLAVE	PRECIO PROMEDIO	CLAVE	PRECIO PROMEDIO
12 383002	8500.00	12 384003	322.50	12 384004	1039.00	12 384005	126.50	12 384006	149.50	12 384007	109.25
12 384008	977.50	13 001001	6.00	13 001002	5.00	13 001003	6.00	13 001004	6.00	13 001005	4.75
13 001006	6.00	13 001007	6.00	13 001008	6.00	13 001009	6.00	13 001010	6.00	13 001011	6.00
13 001012	4.80	13 002001	4.95	13 002002	5.00	13 002003	6.00	13 002004	6.00	13 002005	63.25
13 002006	19.91	13 003001	9.00	13 003002	12.85	13 003003	11.60	13 003004	6.40	13 004001	37.77
13 004002	31.18	13 004003	36.25	13 004004	37.37	13 005001	8.80	13 005002	10.67	13 005003	9.66
13 005004	18.28	13 006001	20.79	13 006002	20.32	13 006003	19.73	13 006005	19.60	13 007001	51.64
13 007002	43.90	13 007003	40.91	13 007004	71.60	13 008001	9.25	13 008002	12.50	13 008003	15.21
13 008004	14.50	13 009002	17.67	13 009003	25.41	13 009004	17.30	13 009005	14.51	13 010001	23.14
13 010002	23.14	13 010003	23.14	13 010004	25.10	13 011001	34.35	13 011002	21.19	13 011003	29.89
13 011004	35.63	13 012001	5.63	13 012003	10.90	13 012004	27.00	13 012005	21.94	13 013001	33.65
13 013002	45.90	13 013004	50.83	13 013007	22.50	13 013008	37.50	13 013009	44.85	13 014001	6.78
13 014002	7.06	13 014003	6.85	13 014004	7.00	13 014005	7.00	13 014006	8.45	13 015001	38.93
13 015002	37.43	13 015004	18.91	13 015005	24.49	13 016001	24.90	13 016002	18.29	13 016004	55.00
13 016005	18.19	13 017001	50.00	13 017002	45.38	13 017003	39.62	13 017004	49.00	13 018001	46.25
13 018002	51.20	13 018003	46.40	13 018004	50.00	13 018005	15.50	13 018006	19.90	13 019001	59.00
13 019002	73.90	13 019003	43.90	13 019004	52.00	13 020001	50.00	13 020002	43.63	13 020003	41.90
13 020004	49.00	13 021002	78.36	13 021003	60.00	13 021004	78.50	13 021005	55.00	13 021006	75.15
13 021007	60.00	13 022001	55.00	13 022002	46.60	13 022003	42.90	13 022004	60.00	13 023001	45.00
13 023002	30.00	13 023003	38.18	13 023004	37.97	13 024001	29.00	13 024002	41.90	13 024003	39.90
13 024004	20.00	13 025001	80.00	13 025002	67.28	13 025003	119.90	13 025004	70.00	13 026001	35.00
13 026002	25.00	13 026003	9.65	13 026004	30.00	13 027001	25.00	13 027002	21.00	13 027003	18.65
13 027004	25.00	13 028001	23.95	13 028002	27.92	13 028003	20.00	13 028004	53.74	13 029001	24.60
13 029002	55.32	13 029003	61.24	13 029004	42.35	13 030001	19.50	13 030002	32.30	13 030003	29.30
13 030004	22.60	13 031001	30.80	13 031002	43.70	13 031003	48.32	13 031004	29.90	13 032001	51.94
13 032002	65.90	13 032003	20.60	13 032004	20.00	13 032005	35.00	13 032006	38.15	13 033001	47.50
13 033002	80.57	13 033003	65.00	13 033004	45.00	13 034001	60.99	13 034002	71.00	13 034003	60.57
13 034004	59.70	13 035001	38.75	13 035002	64.34	13 035003	70.55	13 035004	35.00	13 036001	92.50
13 036002	125.00	13 036003	132.40	13 036004	90.00	13 037001	35.00	13 037002	40.00	13 037003	27.15
13 037004	40.00	13 038001	48.00	13 038002	25.00	13 038003	13.90	13 038004	57.50	13 039001	100.00
13 039002	90.00	13 039003	104.90	13 039004	90.00	13 040001	92.50	13 040002	90.00	13 040003	64.90
13 040004	50.00	13 041001	18.82	13 041002	23.53	13 041003	50.29	13 041004	40.29	13 041005	41.47
13 041006	48.24	13 042001	126.42	13 042002	40.61	13 042003	380.38	13 042004	91.30	13 043001	9.00
13 043002	9.30	13 043003	9.30	13 043004	8.05	13 043005	10.65	13 043006	5.50	13 043007	6.00
13 043008	8.10	13 044001	82.50	13 044002	65.60	13 044003	80.00	13 044004	72.00	13 045001	134.22
13 045002	115.00	13 045004	20.00	13 045005	19.51	13 045006	29.48	13 045007	29.47	13 046001	85.90
13 046002	53.75	13 046003	36.75	13 046004	40.00	13 047001	28.00	13 047002	18.92	13 047003	17.53
13 047004	22.80	13 048001	53.90	13 048002	27.50	13 048003	54.90	13 048004	48.95	13 049001	24.00
13 049002	25.00	13 049003	21.00	13 049004	50.00	13 050001	105.05	13 050002	65.38	13 050003	74.60
13 050004	92.78	13 051001	93.75	13 051002	145.11	13 051003	14.00	13 051004	43.00	13 052001	55.00
13 052002	30.00	13 052003	6.00	13 052004	10.00	13 053001	87.30	13 053002	77.33	13 053003	73.50
13 053004	73.89	13 054001	61.11	13 054002	38.89	13 054003	38.55	13 054004	42.00	13 055003	13.42
13 055004	12.03	13 055005	9.37	13 055006	7.80	13 056001	10.90	13 056002	9.15	13 056003	9.52
13 056004	11.80	13 056006	13.00	13 056008	19.55	13 056009	17.00	13 056010	14.80	13 056011	47.22
13 056012	37.46	13 057001	20.00	13 057002	22.10	13 057003	20.00	13 057004	17.10	13 057005	14.38
13 057006	20.50	13 058001	3.00	13 058002	3.80	13 058003	3.55	13 058004	3.50	13 058005	8.00
13 058006	4.20	13 059002	2.85	13 059003	3.00	13 059004	3.92	13 059006	3.27	13 060001	24.00
13 060002	24.59	13 060003	24.00	13 060005	21.25	13 061001	10.00	13 061002	7.20	13 061003	8.33
13 061004	8.13	13 062001	7.75	13 062002	7.63	13 062003	6.23	13 062004	6.36	13 063001	8.00
13 063002	11.80	13 063003	4.34	13 063004	4.63	13 064001	6.60	13 064002	34.78	13 064003	6.00
13 064004	29.80	13 064005	3.75	13 064006	21.71	13 065001	28.00	13 065002	35.80	13 065003	33.75
13 065004	38.13	13 066001	9.50	13 066002	13.56	13 066003	6.46	13 066004	7.83	13 067001	3.00
13 067002	3.32	13 067003	3.42	13 067004	4.30	13 068001	14.40	13 068002	21.83	13 068003	22.65
13 068004	24.00	13 069001	21.04	13 069002	37.38	13 069003	35.00	13 069004	15.97	13 070001	5.32
13 070002	6.72	13 070003	7.17	13 070004	7.20	13 071001	4.56	13 071002	5.45	13 071003	5.00
13 071004	5.34	13 072001	11.19	13 072002	11.55	13 072003	16.00	13 072004	10.82	13 073001	14.25
13 073002	14.75	13 073003	13.50	13 073004	28.68	13 073005	22.22	13 073006	23.35	13 073007	14.96
13 073008	15.00	13 073009	12.00	13 073010	14.00	13 074001	10.00	13 074002	8.50	13 074003	10.00
13 074004	8.93	13 075001	8.00	13 075002	12.60	13 075003	8.80	13 075004	10.75	13 076001	6.41
13 076002	2.76	13 076003	9.17	13 076004	30.00	13 076005	29.70	13 076006	3.30	13 076007	11.29
13 076008	9.34	13 077001	26.25	13 077002	29.63	13 077003	21.59	13 077004	18.08	13 078001	15.00
13 078002	7.17	13 078003	14.79	13 078004	9.77	13 079001	33.14	13 079002	31.51	13 079003	22.23
13 079004	24.69	13 080001	5.50	13 080002	6.13	13 080003	5.41	13 080004	6.00	13 081001	23.90
13 081002	23.41	13 081003	20.02	13 081004	22.00	13 082001	20.00	13 082002	27.97	13 082003	19.80
13 082004	22.30	13 083001	7.59	13 083002	13.08	13 083003	2.48	13 083004	4.05	13 084001	17.15
13 084002	11.98	13 084003	14.40	13 084004	15.17	13 085001	7.85	13 085002	8.40	13 085003	7.70
13 085004	6.50	13 086001	7.50	13 086002	8.64	13 086003	8.00	13 086004	6.45	13 087001	8.50
13 087002	8.45	13 087003	8.21	13 087004	6.98	13 088001	19.90	13 088002	18.35	13 088003	11.66
13 088004	11.98	13 089001	9.13	13 089002	9.00	13 089003	9.70	13 089005	18.95	13 089006	9.67
13 089007	8.87	13 089008	6.03	13 089009	14.00	13 090001	88.75	13 090002	77.50	13 090003	60.00
13 090004	72.50	13 091001	16.00	13 091002	16.00	13 091003	12.00	13 091004	9.20	13 092001	14.93
13 092002	13.13	13 092003	6.22	13 092004	10.49	13 093001	21.82	13 093002	17.50	13 093003	17.05
13 093004	15.79	13 094001	15.00	13 094002	19.56	13 094003	44.09	13 094004	21.39	13 095001	13.33
13 095002	11.43	13 095003	33.24	13 095004	34.17	13 095005	19.70	13 095006	17.60	13 096001	19.06
13 096002	19.76	13 096003	22.51	13 096004	17.17	13 096005	29.63	13 096006	32.67	13 097001	35.83
13 097002	41.59	13 097003	41.50	13 097004	46.67	13 098001	7.10	13 098003	9.95	13 098005	9.49
13 098006	7.70	13 099001	209.00	13 099002	256.50	13 099003	202.50	13 099004	184.94	13 100001	96.00
13 100002	61.43	13 100003	56.00	13 100004	78.00	13 101001	14.08	13 101002	12.00	13 101003	13.00
13 101004	3.68	13 101005	5.13	13 101006	8.00	13 101007	6.00	13 101008	5.20	13 102001	5.10
13 102002	3.40	13 102003	6.13	13 102004	7.00	13 102005	10.00	13 102006	10.00	13 103001	47.34
13 103002	20.47	13 103003	40.15	13 103005	38.46	13 104003	3.62	13 104004	3.65	13 104005	74.05
13 104006	88.22	13 105001	356.90	13 105002	386.67	13 105003	22.63	13 105004	38.18	13 106002	117.65
13 106003	48.94	13 106004	42.36	13 106005	94.44	13 107001					

CLAVE	PRECIO PROMEDIO	CLAVE	PRECIO PROMEDIO	CLAVE	PRECIO PROMEDIO	CLAVE	PRECIO PROMEDIO	CLAVE	PRECIO PROMEDIO	CLAVE	PRECIO PROMEDIO
13 157002	21.54	13 158001	177.50	13 158003	289.00	13 158004	360.00	13 158006	265.00	13 159001	169.00
13 159002	155.00	13 159003	165.00	13 159004	140.00	13 160001	127.50	13 160002	285.00	13 160004	152.00
13 161001	160.00	13 161002	220.00	13 161004	185.00	13 162001	195.00	13 162002	240.00	13 162004	140.00
13 163001	384.33	13 163002	531.00	13 163003	261.66	13 163004	470.00	13 164001	250.67	13 164002	215.00
13 164003	279.66	13 164004	283.33	13 164005	295.00	13 164006	246.67	13 165001	486.33	13 165002	474.00
13 165003	533.33	13 165004	431.00	13 165005	443.00	13 165006	431.00	13 166001	314.00	13 166002	248.66
13 166003	256.00	13 166004	240.00	13 167005	35.00	13 167006	120.00	13 167007	30.00	13 167008	19.00
13 168001	40.00	13 168002	315.00	13 168003	52.00	13 168004	679.00	13 169001	70.00	13 169002	65.00
13 169003	70.00	13 169004	65.00	13 170001	40.00	13 170002	42.00	13 170003	38.00	13 170004	35.00
13 171001	229.00	13 171002	189.00	13 172001	980.00	13 172002	910.00	13 172003	110.29	13 172004	1960.00
13 172005	65.00	13 172006	22.00	13 182001	1434.71	13 183001	1346.28	13 184001	550.00	13 184002	796.50
13 184003	1124.00	13 184004	1685.00	13 184005	400.00	13 184006	300.00	13 184007	2600.00	13 184008	300.00
13 184009	350.00	13 184010	325.00	13 184011	80.00	13 184012	175.00	13 184013	1625.00	13 184014	64.50
13 184015	1084.00	13 184016	807.50	13 184017	990.40	13 184018	58.00	13 184019	83.00	13 184020	160.00
13 185001	20.00	13 185002	27.00	13 185003	33.00	13 186001	850.00	13 186002	700.00	13 186003	1100.00
13 186004	500.00	13 186005	720.00	13 187001	3574.33	13 187002	1179.67	13 187003	114.99	13 188001	13.78
13 188002	27.56	13 188003	41.33	13 188004	55.11	13 188005	68.89	13 188006	82.67	13 188007	99.03
13 188008	115.39	13 188009	131.75	13 188010	148.12	13 188011	180.84	13 188012	287.82	13 188013	439.17
13 188014	990.83	13 188015	2236.83	13 188016	2673.31	13 188017	2782.43	13 188018	3328.03	13 188019	3873.63
13 188020	4419.23	13 188021	4964.83	13 188022	5510.43	13 188023	6056.03	13 188024	6601.63	13 188025	7147.23
13 188026	7692.83	13 189001	7.86	13 189002	7.86	13 189003	4.24	13 189004	4.24	13 190001	532.43
13 191001	7.13	13 191002	3.55	13 191003	7.13	13 191004	3.55	13 191005	7.13	13 191006	3.55
13 191007	7.13	13 191008	3.55	13 191009	7.13	13 191010	7.13	13 192001	28.10	13 192002	18.80
13 192003	28.10	13 192004	18.80	13 192005	31.92	13 193001	1844.65	13 193002	1844.65	13 194001	950.00
13 194002	1600.00	13 194003	500.00	13 194004	1500.00	13 194005	1000.00	13 194006	20.00	13 194007	15.00
13 194008	20.00	13 194009	50.00	13 194010	50.00	13 195001	790.00	13 195002	10.00	13 195003	250.00
13 195004	4.00	13 195005	10.00	13 195006	5.00	13 205001	2300.00	13 205002	7399.00	13 206001	2400.94
13 206002	4114.00	13 207001	2702.00	13 207002	3114.00	13 207003	3849.00	13 208001	1285.00	13 208002	1506.00
13 209001	5691.72	13 209002	8749.00	13 210001	2250.00	13 210002	11999.00	13 211001	1146.00	13 211002	2929.00
13 212001	4250.00	13 212002	1250.00	13 212003	6250.00	13 212004	950.00	13 213001	5100.00	13 213002	4599.00
13 214001	5604.42	13 214002	6134.00	13 214003	3000.00	13 214004	3998.00	13 215001	1980.00	13 215002	4425.50
13 215003	5521.00	13 215004	3899.00	13 216001	408.00	13 216002	3448.00	13 216003	278.00	13 216004	425.00
13 216005	1150.00	13 216006	1395.75	13 217001	3497.00	13 217002	2868.00	13 217003	3800.00	13 217004	4203.00
13 218001	438.00	13 218002	495.00	13 218003	380.00	13 218004	209.47	13 219001	148.00	13 219002	385.00
13 219003	150.98	13 219004	84.84	13 220001	376.49	13 220002	618.00	13 220003	170.21	13 220004	527.00
13 221001	3485.00	13 221002	3335.00	13 221003	2395.89	13 221004	3199.00	13 221005	2999.00	13 221006	12249.00
13 222001	11335.01	13 222002	10500.00	13 222003	12999.00	13 222004	17135.00	13 222005	11899.00	13 222006	14290.00
13 223001	6622.50	13 223002	5397.00	13 223003	4872.46	13 223004	5928.00	13 224001	1800.00	13 224002	894.00
13 224003	979.00	13 224004	1617.00	13 225001	1728.00	13 225002	763.00	13 225003	1720.00	13 225004	879.00
13 226001	2.90	13 226002	2.30	13 226003	69.63	13 227001	6.50	13 227002	1.00	13 227003	1.00
13 227004	5.83	13 228001	31.50	13 228002	45.50	13 228003	16.07	13 229001	3.60	13 229002	1.60
13 229003	29.09	13 229004	21.05	13 230001	17.12	13 230002	5.00	13 230003	39.70	13 230004	11.39
13 231001	110.60	13 231002	4.50	13 232001	160.40	13 232002	460.00	13 232003	60.26	13 232004	165.15
13 233001	37.00	13 233002	36.34	13 233003	17.90	13 233004	103.30	13 234001	229.00	13 234002	180.00
13 235001	134.90	13 235002	149.90	13 235003	199.90	13 235004	169.90	13 236001	49.50	13 236002	3.80
13 236003	200.00	13 236004	5.90	13 236005	7.90	13 236006	61.44	13 237001	150.00	13 237002	249.90
13 237003	169.90	13 237004	215.90	13 238001	250.00	13 238003	135.00	13 238004	289.90	13 238006	289.90
13 239001	140.00	13 239003	69.90	13 239004	139.90	13 239005	199.00	13 240001	47.90	13 240002	19.90
13 241001	10.15	13 241002	21.22	13 241003	17.89	13 241004	12.40	13 241005	15.40	13 241006	15.55
13 242001	11.36	13 242002	10.42	13 242003	11.27	13 242004	9.86	13 242005	12.60	13 242006	12.00
13 243001	3.80	13 243002	4.20	13 243003	12.65	13 243004	4.12	13 244001	12.43	13 244002	12.32
13 244003	12.98	13 244004	10.36	13 244005	13.43	13 245001	21.14	13 245002	21.37	13 245004	20.80
13 246001	27.10	13 246002	27.07	13 246004	6.80	13 256001	158.30	13 256002	282.00	13 256003	79.50
13 256004	31.00	13 256005	129.40	13 256006	28.00	13 257001	18.85	13 257002	25.00	13 257003	63.45
13 257004	56.50	13 258001	69.70	13 258002	213.50	13 258003	34.10	13 258004	110.95	13 259001	97.40
13 259002	74.50	13 259003	72.30	13 259004	52.50	13 260001	49.70	13 260002	62.00	13 260003	29.50
13 260004	27.00	13 261001	60.20	13 261002	55.00	13 261003	64.70	13 261004	52.50	13 262001	40.30
13 262002	124.50	13 262003	62.95	13 262004	56.00	13 263002	121.75	13 263003	45.00	13 263004	27.50
13 263005	131.50	13 264001	185.45	13 264002	76.50	13 264003	117.90	13 264004	37.50	13 265001	14.10
13 265002	81.50	13 265003	18.60	13 265004	76.75	13 266001	10.90	13 266002	16.10	13 266003	23.45
13 266004	3.00	13 267001	2200.00	13 267002	900.00	13 267003	880.00	13 267004	1500.00	13 268001	2000.00
13 268002	6000.00	13 268003	2500.00	13 268004	3600.00	13 269001	200.00	13 269002	300.00	13 270001	600.00
13 270002	2900.00	13 271001	8500.00	13 271002	7000.00	13 272001	2500.00	13 272002	300.00	13 273001	150.00
13 273002	150.00	13 273003	250.00	13 273004	1700.00	13 274001	660.00	13 274002	550.00	13 274003	410.00
13 274004	715.00	13 275001	50.00	13 275002	50.00	13 276001	400.00	13 276002	350.00	13 276003	250.00
13 276004	350.00	13 277001	7000.00	13 277002	8000.00	13 277003	7500.00	13 277004	7500.00	13 278001	95.00
13 278002	70.00	13 278003	48.00	13 278004	45.00	13 279001	50.00	13 279002	45.00	13 279003	180.00
13 280001	200.00	13 280002	120.00	13 280003	100.00	13 280004	250.00	13 280005	75.00	13 280006	60.00
13 281001	27.33	13 281002	108.07	13 281003	91.35	13 281004	96.25	13 282001	85.99	13 282002	135.54
13 282003	245.00	13 282004	20.00	13 283001	25.60	13 283002	31.35	13 283003	36.67	13 283004	33.20
13 283005	33.33	13 284001	124.80	13 284002	121.00	13 284003	163.00	13 284004	113.00	13 284005	93.70
13 285001	50.13	13 285002	25.54	13 286001	36.80	13 286002	26.00	13 286004	16.40	13 287001	16.00
13 287002	33.10	13 287003	20.10	13 287004	53.00	13 288002	220.00	13 288003	51.56	13 288005	47.73
13 288006	50.26	13 289001	86.00	13 289002	26.21	13 290001	92.79	13 290002	14.05	13 290003	7.00
13 290004	14.48	13 291002	30.25	13 291003	19.70	13 291004	11.70	13 291005	16.00	13 292001	69.60
13 292002	92.60	13 292003	41.31	13 292004	38.90	13 293001	9.85	13 293002	16.40	13 293003	17.40
13 293004	20.25	13 294001	13.90	13 294002	4.10	13 294003	23.77	13 294004	25.05	13 295001	13.20
13 295002	13.40	13 295004	10.43	13 305001	13.00	13 305002	13.00	13 305003	3.50	13 305004	3.50
13 306001	3.50	13 306002	3.50	13 306004	3.50	13 307001	20.00	13 307002	150.00	13 307003	20.00
13 307004	15.00										

CLAVE	PRECIO PROMEDIO	CLAVE	PRECIO PROMEDIO	CLAVE	PRECIO PROMEDIO	CLAVE	PRECIO PROMEDIO	CLAVE	PRECIO PROMEDIO	CLAVE	PRECIO PROMEDIO
13 352003	15.00	13 352004	20.00	13 353001	2.75	13 353002	150.00	13 353003	25.00	13 353004	150.00
13 354001	70.00	13 354002	30.00	13 355001	200.00	13 355002	208.00	13 355003	10.00	13 355004	8.00
13 356001	5.00	13 356002	4.00	13 356003	10.00	13 356004	6.00	13 357001	6.00	13 357002	27.00
13 357003	6.00	13 357004	27.00	13 358001	185.00	13 358002	94.06	13 359001	160.00	13 359002	175.00
13 359003	133.00	13 359004	170.00	13 360001	18.34	13 360002	14.94	13 360003	8.74	13 360004	32.00
13 361001	48.00	13 361002	48.00	13 362001	25.00	13 362002	20.00	13 362003	20.00	13 362004	32.00
13 363001	880.00	13 363002	1100.00	13 364001	190.00	13 364002	150.00	13 364003	314.72	13 364004	43.42
13 378001	35.00	13 378002	35.00	13 378003	54.50	13 378004	25.00	13 379001	62.00	13 379002	103.00
13 379003	55.00	13 379004	72.00	13 379005	85.00	13 379006	109.00	13 379007	148.00	13 379008	95.00
13 380001	35.00	13 380002	13.00	13 380003	11.00	13 380004	20.00	13 380005	18.00	13 380006	22.00
13 381001	10.00	13 381002	25.00	13 381003	10.00	13 381004	10.00	13 382001	1000.00	13 382002	1500.00
13 382003	700.00	13 382004	800.00	13 383001	6500.00	13 383002	4600.00	13 384003	345.00	13 384004	308.00
13 384005	115.00	13 384006	40.00	13 384007	500.00	13 384008	1035.00	14 001001	6.50	14 001002	4.90
14 001003	4.90	14 001004	6.00	14 001005	6.50	14 001006	4.90	14 001007	6.50	14 001008	6.00
14 001009	6.00	14 001010	6.00	14 001011	4.80	14 001012	6.00	14 002001	5.00	14 002002	6.20
14 002003	6.00	14 002004	5.50	14 002005	26.24	14 002006	24.85	14 003001	3.50	14 003002	12.20
14 003003	11.60	14 003004	12.30	14 004001	31.88	14 004002	45.26	14 004003	41.42	14 004004	30.32
14 005001	16.95	14 005002	12.50	14 005003	11.43	14 005004	14.99	14 006001	22.13	14 006002	21.69
14 006003	33.33	14 006005	23.04	14 007001	39.48	14 007002	68.01	14 007003	57.37	14 007004	64.17
14 008001	8.75	14 008003	14.75	14 008004	13.03	14 008005	15.88	14 009001	18.00	14 009002	18.57
14 009003	29.28	14 009005	14.65	14 010001	23.24	14 010002	6.80	14 010003	4.90	14 010004	5.40
14 011001	27.67	14 011002	66.60	14 011003	79.17	14 011005	42.43	14 012001	8.75	14 012002	8.03
14 012003	6.78	14 012005	6.45	14 013001	25.89	14 013002	54.67	14 013003	51.62	14 013004	28.85
14 013005	49.13	14 013007	37.12	14 014001	8.60	14 014002	6.95	14 014003	9.05	14 014004	7.56
14 014005	10.30	14 014007	9.00	14 015001	37.90	14 015002	35.40	14 015005	25.50	14 015006	24.55
14 016001	18.94	14 016003	20.15	14 016004	19.45	14 016005	22.50	14 017001	44.55	14 017002	49.90
14 017003	42.00	14 017004	39.90	14 018001	54.65	14 018002	54.90	14 018003	42.00	14 018004	16.90
14 018005	16.90	14 018006	49.90	14 019001	72.90	14 019002	72.90	14 019003	64.00	14 019004	67.30
14 020001	44.55	14 020002	44.40	14 020003	34.00	14 020004	43.40	14 021001	53.00	14 021002	63.15
14 021003	82.90	14 021004	66.40	14 021006	55.90	14 021007	72.00	14 022002	54.65	14 022003	56.90
14 022004	41.15	14 022005	72.00	14 023001	72.50	14 023002	36.15	14 023003	73.65	14 023004	37.90
14 024001	38.93	14 024002	39.90	14 024003	37.90	14 024004	34.90	14 025001	78.50	14 025002	69.90
14 025003	125.00	14 025004	79.90	14 026001	20.00	14 026002	40.00	14 026003	30.00	14 026004	15.90
14 027001	24.00	14 027002	40.00	14 027003	16.97	14 027004	18.90	14 028001	185.00	14 028002	75.90
14 028003	54.90	14 028004	119.90	14 029002	52.05	14 029003	39.20	14 029004	69.97	14 029005	62.80
14 030001	42.25	14 030002	25.50	14 030003	31.40	14 030004	28.50	14 031001	54.00	14 031002	58.95
14 031003	30.90	14 031004	56.73	14 032001	65.90	14 032002	24.50	14 032003	35.20	14 032004	35.50
14 032005	45.00	14 032006	38.90	14 033001	83.00	14 033002	80.00	14 033003	74.00	14 033004	40.00
14 034001	145.81	14 034002	79.00	14 034003	105.59	14 034004	99.65	14 035001	42.30	14 035002	44.40
14 035003	54.90	14 035004	89.70	14 036001	159.50	14 036002	153.40	14 036003	112.90	14 036004	112.40
14 037001	26.50	14 037002	32.50	14 037003	28.40	14 037004	27.90	14 038001	17.50	14 038002	18.90
14 038003	11.50	14 038004	13.50	14 039001	370.50	14 039002	199.90	14 039003	130.00	14 039004	56.65
14 040001	93.10	14 040002	91.15	14 040003	120.00	14 040004	96.40	14 041001	24.00	14 041002	24.47
14 041003	42.53	14 041004	48.82	14 041005	48.62	14 041006	45.15	14 042001	87.56	14 042002	313.48
14 042003	103.48	14 042004	295.45	14 043001	8.70	14 043002	9.00	14 043003	8.50	14 043004	8.20
14 043005	8.20	14 043006	9.00	14 043007	8.10	14 043008	9.08	14 044001	82.50	14 044002	63.64
14 044003	66.67	14 044005	51.80	14 045001	137.73	14 045004	21.45	14 045006	20.00	14 045007	21.45
14 045008	29.47	14 045009	22.42	14 046001	92.34	14 046002	61.55	14 046003	72.70	14 046004	61.95
14 047001	22.00	14 047002	23.30	14 047003	22.33	14 047005	14.99	14 048001	78.00	14 048002	76.00
14 048003	80.00	14 048004	80.07	14 049001	22.78	14 049002	23.72	14 049003	24.42	14 049005	26.75
14 050001	78.40	14 050002	81.42	14 050003	96.00	14 050004	78.20	14 051001	32.60	14 051002	105.88
14 051003	80.94	14 051004	40.36	14 052001	19.50	14 052002	60.00	14 052003	50.00	14 052004	50.00
14 053001	78.67	14 053002	74.00	14 053003	76.39	14 053004	58.66	14 054001	48.44	14 054002	52.22
14 054003	45.56	14 054005	47.78	14 055001	13.50	14 055002	12.52	14 055003	13.03	14 055004	17.22
14 056001	12.35	14 056002	16.20	14 056003	22.93	14 056004	12.13	14 056005	17.92	14 056007	18.20
14 056008	21.30	14 056010	34.44	14 056011	40.00	14 056012	40.00	14 057001	23.43	14 057002	15.20
14 057003	19.24	14 057004	22.00	14 057005	14.72	14 057007	24.00	14 058001	6.74	14 058002	5.85
14 058003	7.50	14 058004	11.49	14 058005	9.83	14 058006	5.65	14 059002	3.12	14 059003	4.20
14 059004	3.58	14 059005	3.13	14 060001	26.86	14 060002	25.05	14 060003	24.00	14 060004	25.45
14 061001	14.24	14 061002	14.17	14 061003	16.61	14 061004	9.50	14 062001	11.99	14 062002	13.30
14 062003	11.75	14 062004	12.82	14 063001	6.24	14 063002	5.05	14 063003	8.25	14 063004	4.46
14 064001	25.49	14 064002	36.03	14 064003	24.49	14 064004	4.40	14 064005	14.90	14 064006	16.65
14 065001	59.90	14 065002	47.13	14 065003	24.49	14 065004	25.46	14 066001	9.49	14 066002	11.10
14 066003	14.00	14 066004	9.66	14 067001	5.74	14 067002	5.70	14 067003	6.00	14 067004	3.57
14 068001	25.20	14 068002	19.17	14 068003	21.00	14 068004	18.66	14 069001	26.65	14 069002	22.77
14 069003	22.49	14 069004	20.10	14 070002	7.00	14 070003	7.75	14 070004	6.31	14 070005	7.50
14 071001	12.99	14 071002	5.48	14 071003	6.75	14 071004	5.42	14 072001	13.74	14 072002	10.40
14 072003	13.50	14 072004	11.85	14 073001	23.99	14 073002	26.10	14 073003	32.16	14 073004	29.29
14 073005	21.00	14 073006	27.95	14 073007	22.99	14 073008	18.24	14 073009	27.39	14 073010	18.00
14 074002	9.72	14 074003	10.33	14 074004	14.30	14 074005	10.00	14 075001	13.74	14 075002	13.05
14 075003	8.75	14 075004	9.43	14 076001	3.99	14 076002	3.50	14 076003	3.46	14 076004	3.73
14 076005	49.99	14 076006	35.70	14 076008	9.31	14 076009	3.87	14 077001	28.99	14 077002	25.93
14 077003	17.00	14 077004	25.51	14 078001	12.99	14 078002	13.30	14 078003	10.00	14 078004	11.90
14 079001	28.99	14 079002	32.88	14 079003	26.00	14 079004	25.82	14 080001	5.99	14 080002	6.30
14 080003	7.75	14 080004	4.27	14 081001	23.99	14 081002	28.67	14 081003	38.50	14 081004	25.81
14 082001	24.24	14 082002	25.82	14 082003	18.00	14 082004	22.51	14 083001	9.98	14 083002	5.70
14 083004	4.11	14 083005	4.33	14 084001	19.99	14 084002	15.13	14 084003	14.50	14 084006	16.53
14 085001	8.95	14 085002	9.13	14 085003	1.25	14 085004	10.20	14 086001	8.86	14 086002	8.57
14 086003	9.00	14 086004	8.95	14 087001	9.49	14 087002	7.83	14 087003	9.50	14 087004	8.56
14 088001	19.65	14 088002	18.58	14 088003	23.49	14 088004	16.67	14 089002	9.80	14 089003	9.00
14 089004	13.35	14 089005	9.10	14 089006	8.57	14 089007	20.98	14 089009	15.00	14 089010	8.40
14 090001	99.50	14 090002	143.25	14 090003	76.00	14 090007	80.96	14 091001	32.20	14 091002	22.00
14 091003	16.40	14 091005</									

CLAVE	PRECIO PROMEDIO	CLAVE	PRECIO PROMEDIO	CLAVE	PRECIO PROMEDIO	CLAVE	PRECIO PROMEDIO	CLAVE	PRECIO PROMEDIO	CLAVE	PRECIO PROMEDIO
14 121001	97.33	14 121002	79.87	14 121003	172.00	14 121004	150.78	14 122001	10.00	14 122002	18.00
14 122003	17.00	14 122004	17.00	14 122005	19.00	14 122006	19.00	14 134002	189.00	14 134003	228.00
14 134004	301.30	14 134005	245.33	14 135001	60.30	14 135002	37.04	14 135003	56.63	14 135004	19.27
14 136001	24.79	14 136002	40.76	14 137001	154.63	14 137002	302.93	14 138001	1832.00	14 138002	1529.00
14 138003	1399.80	14 138004	1980.60	14 139001	155.93	14 139002	346.95	14 140001	125.53	14 140002	149.60
14 141001	208.00	14 141002	368.26	14 142001	51.30	14 142002	118.60	14 142003	110.96	14 142004	153.63
14 143001	53.80	14 143002	98.83	14 143003	34.96	14 143004	57.81	14 144001	174.80	14 144002	282.90
14 145001	269.66	14 145002	332.33	14 146001	504.66	14 146002	469.96	14 146003	241.00	14 146004	509.03
14 146005	206.33	14 146006	377.11	14 147001	324.56	14 147002	216.40	14 147003	447.66	14 147004	173.23
14 147005	390.83	14 147006	449.81	14 148001	248.33	14 148002	236.24	14 149001	122.60	14 149002	98.14
14 150001	166.10	14 150002	109.67	14 151001	118.97	14 151002	51.56	14 152001	251.33	14 152002	152.63
14 153001	24.80	14 153002	23.11	14 154001	29.26	14 154002	25.90	14 155001	24.00	14 155002	35.19
14 156001	212.33	14 156002	167.33	14 157001	33.66	14 157002	31.23	14 158001	414.66	14 158002	320.00
14 158003	1466.66	14 158004	749.00	14 158005	565.33	14 158006	465.66	14 159001	70.00	14 159002	25.00
14 159003	100.00	14 159004	849.00	14 160001	205.66	14 160002	129.90	14 160003	172.33	14 160004	146.56
14 161001	295.00	14 161002	200.00	14 162001	295.00	14 162002	220.00	14 163001	187.33	14 163002	237.33
14 164001	379.66	14 164002	168.67	14 164003	312.00	14 164004	155.00	14 165001	504.66	14 165002	319.00
14 165003	437.67	14 165004	302.00	14 166001	234.33	14 166002	185.00	14 166003	113.30	14 166004	151.00
14 167001	441.33	14 167002	30.00	14 167003	241.33	14 167004	109.00	14 167005	35.00	14 167006	30.00
14 167007	165.00	14 167008	20.00	14 168001	139.00	14 168002	24.90	14 168003	48.50	14 168004	42.90
14 169001	64.00	14 169002	27.00	14 169003	25.00	14 169004	45.00	14 170001	30.00	14 170002	9.00
14 170003	10.00	14 170004	8.00	14 171001	204.66	14 171002	619.00	14 172001	284.00	14 172002	228.00
14 172003	113.49	14 172004	113.49	14 172005	1.59	14 172006	1.59	14 182001	3007.33	14 182002	3007.33
14 182003	3007.33	14 182004	3007.33	14 182005	3007.33	14 182006	3007.33	14 183001	2153.00	14 184001	330.00
14 184002	3070.00	14 184003	1550.00	14 184004	1685.00	14 184005	1065.00	14 184006	1427.30	14 184007	800.00
14 184008	90.00	14 184009	1340.00	14 184010	140.00	14 184011	103.00	14 184012	1600.00	14 184013	1742.00
14 184014	103.00	14 184015	1019.50	14 184016	229.50	14 184017	437.00	14 184018	27.00	14 184019	75.00
14 184020	148.75	14 185001	62.72	14 185002	64.50	14 185003	64.50	14 186001	10.00	14 186002	30.00
14 186003	200.00	14 186004	330.00	14 186005	930.00	14 187001	2662.03	14 187002	878.58	14 187003	86.91
14 188001	16.50	14 188002	33.01	14 188003	49.51	14 188004	69.29	14 188005	89.87	14 188006	161.86
14 188007	219.54	14 188008	277.21	14 188009	334.88	14 188010	392.55	14 188011	741.38	14 188012	969.54
14 188013	1197.70	14 188014	1768.10	14 188015	2338.50	14 188016	2794.82	14 188017	2908.90	14 188018	3479.30
14 188019	4049.70	14 188020	4620.10	14 188021	5190.50	14 188022	5760.90	14 188023	6331.30	14 188024	6901.70
14 188025	7472.10	14 188026	8042.50	14 189001	8.17	14 189002	8.17	14 189003	4.41	14 189004	243.53
14 190001	505.32	14 190002	505.32	14 191001	7.45	14 191002	3.71	14 191003	7.45	14 191004	3.71
14 191005	7.45	14 191006	3.71	14 191007	7.45	14 191008	3.71	14 191009	7.45	14 191010	7.45
14 192001	28.10	14 192002	18.80	14 192003	28.10	14 192004	18.80	14 192005	46.12	14 193001	1650.00
14 193002	1699.00	14 194001	800.00	14 194002	130.00	14 194003	400.00	14 194004	295.95	14 194005	400.00
14 194006	130.00	14 194007	560.00	14 194008	1000.00	14 194009	480.00	14 194010	130.00	14 195001	250.00
14 195002	120.00	14 195003	130.00	14 195004	60.00	14 195005	10.00	14 195006	40.00	14 195007	7899.00
14 205002	2275.00	14 206001	2849.00	14 206002	2630.00	14 207001	2199.00	14 207002	3275.00	14 207003	4785.00
14 207004	3849.00	14 208001	1430.00	14 208002	1380.00	14 209001	7799.00	14 209002	9595.00	14 210001	7999.00
14 210002	10295.00	14 211001	2200.00	14 211002	1850.00	14 212001	1624.00	14 212002	6499.25	14 212003	2399.00
14 212004	2799.90	14 213001	4899.00	14 213002	4295.00	14 213003	4099.00	14 214001	2140.00	14 214002	4535.00
14 214003	4299.00	14 214004	7435.00	14 215001	2699.00	14 215002	5650.00	14 215003	4499.00	14 215004	218.00
14 216001	2199.00	14 216002	1780.00	14 216003	1249.00	14 216004	4295.00	14 216005	104.00	14 216006	298.00
14 217001	3749.00	14 217002	6500.00	14 217003	1186.80	14 217004	5860.00	14 218001	166.00	14 218002	214.00
14 219001	285.00	14 219002	330.00	14 219003	88.00	14 219004	99.00	14 220001	289.00	14 220002	740.00
14 220003	445.00	14 220004	450.00	14 220005	598.00	14 221001	4099.00	14 221002	4635.00	14 221003	1836.00
14 221004	2299.00	14 221005	3790.00	14 222001	11997.00	14 222002	10649.00	14 222003	8000.01	14 222004	10999.25
14 222005	10299.00	14 222006	19999.25	14 223001	5499.00	14 223002	4139.00	14 223003	2149.00	14 223004	3499.00
14 224001	1199.00	14 224002	895.00	14 224003	929.00	14 224004	1255.00	14 224005	1129.00	14 224006	1268.63
14 225001	1129.71	14 225002	515.00	14 225003	543.00	14 225004	959.00	14 226001	3.00	14 226002	12.40
14 227001	1.50	14 227002	7.80	14 227003	1.50	14 227004	1.10	14 228001	23.30	14 228002	40.40
14 229001	17.50	14 229002	12.80	14 229003	5.40	14 229004	20.93	14 230001	70.35	14 230002	49.50
14 230003	39.95	14 230004	30.54	14 231001	299.00	14 231002	425.00	14 232001	93.00	14 232002	24.90
14 232003	69.50	14 232004	582.90	14 232005	199.00	14 232006	215.00	14 233001	49.90	14 233002	184.05
14 233003	27.00	14 233004	29.90	14 234001	45.90	14 234002	9.90	14 235001	345.00	14 235002	269.00
14 235003	330.00	14 235004	259.00	14 236001	4.50	14 236002	6.90	14 236003	23.14	14 236004	209.50
14 236005	99.90	14 236006	9.50	14 237001	269.00	14 237002	279.00	14 237003	138.00	14 237004	215.00
14 238001	59.90	14 238002	195.00	14 238003	148.00	14 238004	649.00	14 238005	148.00	14 238006	599.00
14 239001	64.90	14 239002	199.00	14 240001	74.70	14 240002	135.00	14 241001	17.33	14 241002	15.97
14 241003	13.99	14 241004	17.03	14 241005	13.89	14 241006	13.50	14 242001	13.18	14 242002	11.12
14 242003	12.50	14 242004	17.22	14 242005	11.39	14 242006	42.54	14 243001	5.92	14 243002	6.21
14 244001	15.00	14 244002	11.88	14 244003	16.00	14 244004	13.86	14 244005	20.00	14 244006	14.50
14 245001	73.75	14 245002	19.10	14 246001	29.90	14 246002	44.91	14 256001	30.70	14 256002	63.33
14 256003	57.60	14 256004	57.62	14 256005	74.20	14 256006	52.50	14 257001	15.78	14 257002	21.84
14 257003	21.80	14 257004	123.49	14 257005	72.17	14 258001	56.00	14 258002	83.51	14 258003	37.80
14 258004	48.30	14 259001	25.90	14 259002	26.22	14 259003	39.20	14 259004	44.46	14 260001	52.50
14 260002	76.22	14 260003	62.20	14 260004	44.90	14 261001	51.40	14 261002	49.00	14 261003	40.10
14 261004	29.00	14 261005	35.35	14 262001	58.10	14 262002	6.50	14 262003	61.70	14 262004	22.95
14 262005	40.95	14 263001	52.50	14 263002	105.20	14 263003	55.30	14 263004	34.80	14 264001	328.00
14 264002	65.90	14 264003	129.00	14 264004	110.40	14 265001	9.60	14 265002	19.80	14 265003	21.20
14 265004	41.79	14 265005	66.70	14 266001	11.60	14 266002	21.30	14 267001	6800.00	14 267002	830.00
14 268001	3500.00	14 268002	8000.00	14 268003	1700.00	14 268004	2000.00	14 269001	150.00	14 269002	300.00
14 269003	200.00	14 269004	300.00	14 270001	454.25	14 270002	701.50	14 271001	2500.00	14 271002	3565.00
14 272001	300.00	14 272002	1000.00	14 273001	400.00	14 273002	270.00	14 273003	350.00	14 273004	250.00
14 274001	5175.00	14 274002	580.00	14 274003	2600.00	14 274004	9187.50	14 275001	95.00	14 275002	107.00
14 276001	200.00	14 276002	300.00	14 276003	230.00	14 276004	400.00	14 277001	8300.00</		

CLAVE	PRECIO PROMEDIO	CLAVE	PRECIO PROMEDIO	CLAVE	PRECIO PROMEDIO	CLAVE	PRECIO PROMEDIO	CLAVE	PRECIO PROMEDIO	CLAVE	PRECIO PROMEDIO
14 323003	797.00	14 323004	218.50	14 324075	24.00	14 324076	24.00	14 324077	29.00	14 325001	39.00
14 325002	15.00	14 335001	1358.33	14 335002	2955.25	14 335003	1715.83	14 335004	4572.50	14 336001	2363.33
14 336002	3085.42	14 336003	1891.67	14 336004	2924.17	14 337001	2795.42	14 337002	1561.67	14 337003	1895.83
14 337004	3283.33	14 338001	2216.67	14 338002	3812.92	14 338003	2695.00	14 338004	2052.50	14 339001	2438.33
14 339002	2618.33	14 339003	1650.00	14 339004	2327.08	14 340001	933.33	14 340002	657.50	14 340003	833.33
14 340004	745.00	14 341001	10553.00	14 341002	13890.00	14 341003	9000.00	14 341004	6300.00	14 342001	1952.50
14 342002	766.00	14 342003	2267.92	14 342004	1850.00	14 343001	132.50	14 343002	85.00	14 343003	130.00
14 343004	257.50	14 343005	300.00	14 343006	140.00	14 343007	93.50	14 343008	95.00	14 343009	140.00
14 343010	65.00	14 343011	235.00	14 343012	259.00	14 343013	93.00	14 343014	115.00	14 344001	80.00
14 344002	175.00	14 345001	15.00	14 345002	10.00	14 345003	6.00	14 345004	8.00	14 346001	95.00
14 346002	13.90	14 346003	2.70	14 346004	16.50	14 347001	3745.00	14 347002	5116.00	14 347003	5470.00
14 347004	5584.00	14 347005	9024.60	14 347006	3333.00	14 348001	850.18	14 348002	1205.96	14 348003	339.00
14 348004	708.00	14 348005	400.00	14 348006	350.00	14 348007	345.00	14 348008	300.00	14 348009	318.60
14 348010	354.00	14 348011	709.00	14 348012	743.50	14 348013	400.00	14 348014	280.00	14 349001	32.00
14 349002	24.00	14 349003	35.00	14 349004	47.00	14 350001	42.00	14 350002	48.00	14 350003	42.00
14 350004	36.00	14 351001	278.00	14 351002	278.00	14 351003	299.00	14 351004	95.00	14 352001	40.00
14 352002	10.00	14 352003	15.00	14 352004	8.00	14 353001	35.00	14 353002	36.00	14 353003	35.00
14 353004	33.00	14 353005	4919.34	14 353006	1334.00	14 353007	1072.50	14 353008	225.00	14 354001	120.00
14 354002	60.00	14 355001	218.50	14 355002	15.00	14 355003	15.00	14 355004	135.00	14 356001	7.00
14 356002	7.00	14 356003	7.00	14 356004	5.00	14 357001	27.00	14 357002	20.00	14 357003	20.00
14 357004	22.00	14 358001	299.00	14 358002	78.00	14 359001	159.00	14 359002	148.00	14 359003	109.00
14 359004	152.00	14 360001	21.85	14 360002	15.31	14 360003	27.80	14 360004	9.59	14 361001	43.90
14 361002	61.00	14 362001	30.00	14 362002	39.00	14 362003	20.00	14 362004	30.00	14 363001	450.00
14 363002	1830.00	14 364001	160.00	14 364002	45.00	14 364003	197.00	14 364004	518.00	14 378001	20.00
14 378002	40.00	14 378003	18.00	14 378004	15.00	14 379001	82.00	14 379002	73.00	14 379003	40.00
14 379004	56.00	14 379005	149.00	14 379006	98.00	14 379007	55.00	14 379008	82.50	14 380001	45.00
14 380002	50.00	14 380003	18.00	14 380004	26.00	14 380005	20.00	14 380006	63.00	14 381001	23.00
14 381002	37.00	14 381003	9.00	14 381004	21.00	14 382001	973.00	14 382002	300.00	14 382003	3500.00
14 382004	2000.00	14 383001	7500.00	14 383002	9500.00	14 384003	345.00	14 384004	457.00	15 001001	6.00
15 001002	6.50	15 001003	6.50	15 001004	6.50	15 001005	6.50	15 001010	6.50	15 001011	6.50
15 001012	6.50	15 001013	4.69	15 001014	6.50	15 001015	4.90	15 001016	4.60	15 002001	5.99
15 002002	5.50	15 002003	6.00	15 002004	6.00	15 002005	25.76	15 002006	36.25	15 003001	10.00
15 003002	6.50	15 003003	11.95	15 003004	10.99	15 004001	28.80	15 004002	35.98	15 004003	29.72
15 004004	40.44	15 005001	14.19	15 005002	15.57	15 005003	14.68	15 005004	12.55	15 006001	21.31
15 006002	20.65	15 006003	13.53	15 006004	23.71	15 007001	50.93	15 007002	76.00	15 007003	56.90
15 007004	37.90	15 008001	15.50	15 008002	11.69	15 008003	14.64	15 008004	16.50	15 009001	18.74
15 009002	19.14	15 009003	16.90	15 009004	32.86	15 010001	20.38	15 010002	10.05	15 010003	16.33
15 010004	24.51	15 011001	34.86	15 011002	33.06	15 011003	31.35	15 011004	20.90	15 012001	6.83
15 012002	28.78	15 012003	6.59	15 012004	17.90	15 013001	50.17	15 013002	30.88	15 013003	56.48
15 013004	55.56	15 013005	118.66	15 013006	145.00	15 014001	8.24	15 014002	8.39	15 014003	8.50
15 014004	7.90	15 014005	6.15	15 014006	7.60	15 015001	35.80	15 015002	32.40	15 015003	28.00
15 015004	18.99	15 016001	24.95	15 016002	25.60	15 016003	18.90	15 016004	28.00	15 017001	39.90
15 017002	47.90	15 017003	42.85	15 017004	50.00	15 018001	77.45	15 018002	51.69	15 018003	43.65
15 018004	58.00	15 018005	12.15	15 018006	17.90	15 019001	81.09	15 019002	76.90	15 019003	78.15
15 019004	69.90	15 020001	31.25	15 020002	24.00	15 020003	30.40	15 020004	52.00	15 021001	74.47
15 021005	76.00	15 021006	73.13	15 021007	63.40	15 021008	94.67	15 021009	73.65	15 022001	59.91
15 022003	54.00	15 022004	52.00	15 022005	49.90	15 023001	47.95	15 023002	33.20	15 023003	48.70
15 023004	56.40	15 024001	42.90	15 024002	22.00	15 024003	43.15	15 024004	46.00	15 025001	82.80
15 025002	87.60	15 025003	87.73	15 025004	100.00	15 026001	16.10	15 026002	13.50	15 026003	14.40
15 026004	14.20	15 027001	25.30	15 027002	20.10	15 027003	15.00	15 027004	14.20	15 028001	98.03
15 028002	115.25	15 028003	109.90	15 028004	79.90	15 029001	64.10	15 029002	84.00	15 029003	86.30
15 029006	42.20	15 030001	22.95	15 030002	50.00	15 030003	21.90	15 030004	21.90	15 031001	54.70
15 031002	55.00	15 031003	49.73	15 031004	47.50	15 032001	55.35	15 032002	46.20	15 032003	60.00
15 032004	16.60	15 032005	21.10	15 032006	48.51	15 033001	293.20	15 033002	287.80	15 033003	215.14
15 033004	439.43	15 034001	78.80	15 034002	102.00	15 034003	72.15	15 034004	124.50	15 035001	52.10
15 035002	15.95	15 035003	28.65	15 035004	56.00	15 036001	229.88	15 036002	108.70	15 036003	118.80
15 036004	110.00	15 037001	36.10	15 037002	25.60	15 037003	28.70	15 037004	23.00	15 038001	62.90
15 038002	55.40	15 038003	74.57	15 038004	11.81	15 039001	95.56	15 039002	126.90	15 039003	36.20
15 039004	26.00	15 040001	88.90	15 040002	97.10	15 040003	90.00	15 040004	111.25	15 041001	18.12
15 041002	23.41	15 041003	34.41	15 041004	37.93	15 041005	50.00	15 041006	43.65	15 042001	278.76
15 042002	133.02	15 042003	44.06	15 042004	21.94	15 043001	8.75	15 043002	8.88	15 043003	8.72
15 043004	9.00	15 043005	9.30	15 043006	9.26	15 043007	8.70	15 043008	10.30	15 044001	73.28
15 044002	80.00	15 044003	82.72	15 044004	61.09	15 045001	125.56	15 045002	135.76	15 045003	18.27
15 045004	19.51	15 045005	25.23	15 045006	29.47	15 046001	48.32	15 046002	55.68	15 046003	35.90
15 046004	58.90	15 047001	49.33	15 047002	36.80	15 047003	23.20	15 047004	17.90	15 048001	48.90
15 048002	62.50	15 048003	47.85	15 048004	71.75	15 049001	30.60	15 049002	26.20	15 049003	29.80
15 049004	35.80	15 050001	67.29	15 050002	62.00	15 050003	91.63	15 050004	74.75	15 051001	62.52
15 051002	92.11	15 051003	52.40	15 051004	47.75	15 052001	28.80	15 052002	30.00	15 052003	19.50
15 052006	15.50	15 053001	80.81	15 053002	74.44	15 053003	68.29	15 053004	13.77	15 054001	54.44
15 054002	32.89	15 054003	39.67	15 054004	51.11	15 055001	14.74	15 055002	16.20	15 055003	29.66
15 055005	14.75	15 056001	14.95	15 056002	18.30	15 056003	13.60	15 056004	13.90	15 056005	11.69
15 056006	19.36	15 056007	12.11	15 056008	12.60	15 056009	10.70	15 056010	14.83	15 057001	20.72
15 057002	17.26	15 057003	24.55	15 057004	16.74	15 057005	16.00	15 057006	11.13	15 058001	6.85
15 058002	7.75	15 058003	8.63	15 058004	13.26	15 058005	10.00	15 058006	13.47	15 059001	3.12
15 059002	3.53	15 059003	3.46	15 059004	2.75	15 060001	23.85	15 060002	16.50	15 060003	23.67
15 060004	23.50	15 061001	8.60	15 061002	9.35	15 061003	8.00	15 061004	8.28	15 062001	7.60
15 062002	8.69	15 062003	12.13	15 062004	9.95	15 063001	6.15	15 063002	5.79	15 063003	4.50
15 063004	5.56	15 064001	4.79	15 064002	32.94	15 064003	5.21	15 064004	25.09	15 064005	28.09
15 064006	33.87	15 065001	27.42	15 065002	24.58	15 065003	29.13	15 065004	16.75	15 066001	7.25
15 066002	8.75	15 066003	7.95	15 066004	6.88	15 067001	4.21	15 067002	4.17	15 067003	4.68
15 067005	4.25	15 068001	16.46	15 068002	14.87	15 068003	15.55	15 068004	15.04	15 069001	22.25
15 069002	19.71	15 069003	21								

CLAVE	PRECIO PROMEDIO	CLAVE	PRECIO PROMEDIO	CLAVE	PRECIO PROMEDIO	CLAVE	PRECIO PROMEDIO	CLAVE	PRECIO PROMEDIO	CLAVE	PRECIO PROMEDIO
15 100004	73.00	15 101001	12.39	15 101002	10.00	15 101003	13.00	15 101004	7.30	15 101005	12.68
15 101006	7.15	15 101007	3.95	15 101008	10.00	15 102001	5.55	15 102002	9.78	15 102003	3.53
15 102004	5.87	15 102005	0.98	15 102006	6.60	15 103001	36.45	15 103002	41.86	15 103003	50.00
15 103004	40.39	15 104002	4.00	15 104003	6.70	15 104007	187.50	15 104008	90.67	15 105001	468.57
15 105002	539.29	15 105004	27.43	15 105005	20.49	15 106001	66.00	15 106004	85.71	15 106005	157.14
15 106006	41.50	15 107001	43.36	15 107002	46.32	15 107003	292.04	15 107004	35.34	15 108001	51.67
15 108003	51.39	15 108004	62.25	15 108006	29.38	15 109003	66.72	15 109004	59.53	15 109005	58.08
15 109006	190.26	15 109007	6.00	15 109008	26.07	15 110001	49.93	15 110002	47.69	15 110003	63.72
15 110004	41.46	15 111001	43.75	15 111002	81.90	15 111003	45.40	15 111004	15.90	15 112001	115.00
15 112002	150.00	15 112003	99.75	15 112004	30.00	15 113001	42.25	15 113002	60.00	15 113003	53.50
15 113004	90.00	15 114001	81.75	15 114002	90.00	15 114003	23.00	15 114004	30.00	15 115001	95.00
15 115002	127.25	15 115003	14.90	15 115004	135.00	15 116001	23.35	15 116002	14.36	15 116003	25.44
15 116004	18.46	15 116005	21.54	15 116006	22.00	15 116007	22.64	15 116008	16.92	15 117001	271.70
15 117002	201.90	15 117003	142.67	15 117005	135.35	15 118003	103.90	15 118004	86.00	15 118005	110.01
15 118006	179.39	15 119001	101.58	15 119002	140.00	15 119003	104.95	15 119004	110.53	15 119005	87.21
15 119006	50.75	15 120001	150.00	15 120002	142.00	15 120003	93.43	15 120004	128.43	15 120006	66.40
15 120007	59.90	15 121001	140.00	15 121004	73.20	15 121005	181.20	15 121006	93.33	15 122002	14.00
15 122003	9.50	15 122004	18.00	15 122005	18.00	15 122006	14.50	15 122007	19.75	15 134002	242.27
15 134003	179.99	15 134004	155.36	15 134005	159.00	15 135001	38.40	15 135002	22.66	15 135003	28.60
15 135004	35.70	15 136001	54.50	15 136002	24.03	15 137001	169.00	15 137002	196.27	15 138002	2154.46
15 138004	2000.00	15 139001	99.30	15 139003	449.00	15 140001	314.50	15 140002	172.79	15 141001	112.85
15 141002	829.00	15 142002	240.80	15 142003	158.57	15 142004	158.45	15 142005	123.80	15 143002	33.90
15 143003	32.23	15 143004	38.00	15 143007	45.57	15 144001	305.44	15 144003	495.00	15 145001	173.25
15 145003	699.00	15 146002	884.00	15 146003	309.95	15 146004	425.66	15 146005	220.00	15 147001	924.00
15 147002	335.00	15 147003	238.30	15 147004	895.00	15 148001	129.00	15 148002	369.00	15 149002	242.90
15 149003	124.39	15 150001	90.50	15 150003	89.90	15 151001	209.00	15 151002	74.99	15 152001	261.00
15 152002	181.90	15 153001	20.15	15 153002	19.55	15 154001	39.35	15 154002	23.35	15 155001	20.59
15 155002	19.55	15 156001	206.33	15 156002	135.20	15 157001	16.50	15 157002	31.90	15 158001	230.85
15 158002	859.00	15 158003	483.90	15 158004	310.99	15 159001	454.00	15 159002	179.00	15 159003	218.00
15 159004	385.00	15 160001	180.60	15 160002	172.90	15 160003	145.30	15 160004	152.90	15 161001	126.44
15 161002	92.30	15 161003	80.00	15 161004	161.85	15 162001	72.60	15 162002	64.80	15 162004	56.80
15 163001	159.40	15 163002	582.30	15 163003	724.33	15 163004	1292.00	15 164001	179.00	15 164002	295.00
15 164003	649.00	15 164004	387.90	15 164005	351.90	15 164006	276.08	15 165001	265.66	15 165002	470.50
15 165003	578.90	15 165004	469.00	15 165005	572.90	15 165006	243.54	15 166001	190.74	15 166002	334.00
15 166003	193.67	15 166004	417.90	15 167002	474.00	15 167004	95.00	15 167005	35.00	15 167007	25.00
15 168001	35.90	15 168002	135.60	15 168003	239.00	15 168004	249.00	15 169001	70.00	15 169002	65.00
15 169003	67.50	15 169004	50.00	15 170001	15.00	15 170002	20.00	15 170003	38.00	15 170004	45.00
15 171001	1097.00	15 171002	699.00	15 172001	480.00	15 172002	1189.00	15 172004	219.00	15 173005	116.98
15 172006	116.98	15 172007	1.67	15 172008	1723.99	15 182001	1187.62	15 182002	1187.62	15 182003	1187.62
15 182004	1187.62	15 182005	1187.62	15 182006	1187.62	15 183001	3155.22	15 184001	785.00	15 184002	1091.50
15 184003	179.55	15 184004	315.00	15 184005	390.00	15 184006	60.90	15 184007	223.00	15 184008	172.00
15 184009	159.90	15 184010	990.00	15 184011	237.00	15 184012	255.00	15 184013	44.00	15 184014	92.00
15 184015	60.00	15 184016	5.75	15 184017	185.00	15 184018	205.00	15 184019	75.00	15 184020	53.00
15 185001	137.52	15 185002	252.65	15 185003	309.70	15 185004	45.93	15 185005	77.32	15 185006	350.87
15 186001	3500.00	15 186002	835.00	15 186003	250.00	15 186004	520.00	15 186005	400.00	15 186006	34.50
15 187001	90.69	15 187002	76.93	15 187003	90.69	15 187004	76.93	15 188001	14.40	15 188002	28.81
15 188003	43.21	15 188004	57.62	15 188005	72.02	15 188006	86.42	15 188007	103.53	15 188008	120.64
15 188009	137.74	15 188010	154.85	15 188011	189.06	15 188012	300.90	15 188013	459.14	15 188014	1035.86
15 188015	2298.25	15 188016	2746.52	15 188017	2858.59	15 188018	3418.93	15 188019	3979.26	15 188020	4539.60
15 188021	5099.94	15 188022	5660.28	15 188023	6220.61	15 188024	6780.95	15 188025	7341.29	15 188026	7901.63
15 189001	8.45	15 189002	8.45	15 189003	4.56	15 189004	332.15	15 190001	715.47	15 191001	7.45
15 191002	3.71	15 191003	7.45	15 191004	3.71	15 191005	7.45	15 191006	3.71	15 191007	7.45
15 191008	3.71	15 191009	7.45	15 191010	7.71	15 192001	23.40	15 192002	15.60	15 192003	23.40
15 192004	15.60	15 192005	31.92	15 193001	1529.50	15 194001	2600.00	15 194002	1500.00	15 194003	2500.00
15 194004	1500.00	15 194005	3000.00	15 194006	1200.00	15 194007	1200.00	15 194008	1500.00	15 194009	2400.00
15 194010	200.00	15 195001	32.00	15 195002	300.00	15 195003	180.00	15 195004	11.00	15 195005	85.00
15 195006	950.00	15 205001	5790.90	15 205002	5310.00	15 205003	4999.00	15 205004	1999.00	15 206001	3849.00
15 206002	4599.00	15 207001	3599.87	15 207002	3739.00	15 207003	3149.88	15 207004	3159.00	15 208001	1900.00
15 208002	2039.00	15 208003	2500.00	15 208004	1799.00	15 209001	6310.00	15 209002	7409.00	15 209003	7099.00
15 209004	4230.00	15 210001	8625.90	15 210002	14099.00	15 210003	4595.00	15 210004	6199.00	15 211001	1255.00
15 211002	2250.00	15 211003	3335.00	15 211004	1199.00	15 212001	1479.90	15 212002	3729.00	15 212003	2829.00
15 212004	535.00	15 213001	5350.00	15 213002	5139.00	15 213003	8999.00	15 213004	6693.70	15 214001	5430.00
15 214002	7580.95	15 214003	2999.00	15 214006	6499.00	15 215001	5950.00	15 215002	4135.00	15 215003	4939.00
15 215005	4490.00	15 216001	2275.50	15 216002	185.00	15 216003	1299.00	15 216004	392.00	15 216007	419.90
15 216009	676.45	15 217001	3292.50	15 217002	3999.00	15 217003	6199.00	15 217004	1888.00	15 218001	541.45
15 218002	172.00	15 218003	180.50	15 218004	372.50	15 219001	162.30	15 219002	247.90	15 219003	427.00
15 219004	285.00	15 220001	293.00	15 220002	390.00	15 220003	169.00	15 220004	539.00	15 221001	1759.99
15 221002	2335.50	15 221003	1350.00	15 221004	2390.00	15 221005	2029.20	15 221006	1844.08	15 222001	10500.00
15 222002	12400.00	15 222003	12889.00	15 222004	6590.00	15 222005	6390.00	15 222006	10250.00	15 223001	2869.00
15 223002	1899.99	15 223003	7749.00	15 223004	3019.90	15 224001	2350.00	15 224002	2649.00	15 224003	1399.00
15 224004	2119.00	15 225001	1110.00	15 225002	915.00	15 225003	1659.00	15 225004	1279.00	15 226001	4.69
15 226002	3.90	15 226003	5.00	15 226004	4.70	15 227001	2.00	15 227002	2.00	15 227003	1.20
15 227005	1.20	15 228001	50.06	15 228002	44.90	15 228003	41.20	15 228004	17.90	15 229001	7.16
15 229002	14.30	15 229003	9.80	15 229004	9.90	15 230001	51.25	15 230002	72.40	15 230003	36.00
15 230004	59.60	15 231001	180.00	15 231002	325.00	15 231003	395.00	15 231004	79.90	15 232001	125.25
15 232002	579.00	15 232003	207.90	15 232004	166.50	15 233001	35.99	15 233002	32.90	15 233003	25.39
15 233004	39.80	15 234001	33.90	15 234002	31.90	15 235001	199.00	15 235002	398.50	15 235003	410.00
15 235004	249.00	15 236001	5.89	15 236002	5.00	15 236003	354.00	15 236004	130.00	15 236005	9.90
15 236006	119.00	15 236007	18.90	15 236008	54.90	15 237001	171.00	15 237002	665.00	15 237003	171.

CLAVE	PRECIO PROMEDIO	CLAVE	PRECIO PROMEDIO	CLAVE	PRECIO PROMEDIO	CLAVE	PRECIO PROMEDIO	CLAVE	PRECIO PROMEDIO	CLAVE	PRECIO PROMEDIO
15 282004	35.90	15 282005	76.92	15 282006	139.90	15 282008	139.90	15 283001	43.44	15 283002	39.93
15 283003	34.95	15 283004	39.33	15 283005	22.67	15 283006	31.45	15 283007	30.50	15 284001	129.00
15 284002	108.67	15 284003	144.15	15 284004	143.92	15 284005	114.50	15 284006	99.00	15 285001	15.96
15 285002	23.95	15 285003	39.70	15 285004	27.90	15 285005	31.90	15 286001	39.45	15 286002	53.90
15 286003	61.39	15 286004	26.90	15 287001	16.95	15 287002	9.80	15 287003	23.95	15 287004	20.17
15 287005	11.66	15 288001	44.70	15 288002	53.10	15 288003	17.20	15 288004	26.40	15 288006	61.90
15 289001	18.99	15 289002	12.90	15 289003	19.95	15 289004	13.25	15 290001	16.29	15 290002	19.90
15 290003	26.90	15 290004	162.42	15 290005	140.00	15 290007	72.15	15 290008	19.90	15 290009	465.00
15 291001	3.91	15 291002	2.36	15 291003	1.66	15 291004	4.97	15 291005	2.47	15 291007	4.06
15 292001	39.45	15 292002	37.99	15 292003	23.99	15 292004	19.95	15 292005	51.09	15 293001	25.95
15 293002	25.90	15 293003	13.20	15 293004	55.60	15 293005	59.65	15 294001	13.90	15 294002	9.50
15 294003	9.50	15 294004	13.95	15 295001	16.30	15 295002	8.20	15 295003	10.90	15 305001	3.30
15 305002	3.30	15 305003	3.30	15 305004	3.30	15 306001	3.30	15 306002	5.00	15 306003	5.00
15 306004	3.30	15 307001	28.00	15 307002	42.00	15 307003	15.00	15 309001	696.00	15 309002	165.00
15 309003	247.00	15 309004	421.00	15 309005	428.00	15 310001	2258.00	15 310002	2647.39	15 310003	2319.00
15 311001	168200.00	15 311002	199000.00	15 311003	111500.00	15 311004	125850.00	15 311005	163495.00	15 311006	364875.00
15 311007	315000.00	15 311008	147000.00	15 311009	125800.00	15 311010	160000.00	15 312001	1510.00	15 312002	1616.00
15 312003	1907.00	15 312004	2165.00	15 313001	6.30	15 313002	6.30	15 313003	6.30	15 313004	6.30
15 314001	7.44	15 314002	7.44	15 314003	7.44	15 314004	7.44	15 315001	60.00	15 315002	33.62
15 315003	74.44	15 315004	28.00	15 315005	72.00	15 315006	64.44	15 316001	538.00	15 316002	750.00
15 316003	785.94	15 316004	384.00	15 316005	389.00	15 317001	65.60	15 317002	79.00	15 317003	85.00
15 318001	451.00	15 318002	590.00	15 318003	530.54	15 318004	451.00	15 318005	457.00	15 319001	10801.89
15 319002	10800.54	15 319003	10800.54	15 320001	3477.87	15 320002	3477.87	15 320003	3477.87	15 320004	3477.87
15 320005	3477.87	15 320006	3477.87	15 321001	80.00	15 321002	300.00	15 321003	117.90	15 321004	11000.00
15 322001	250.00	15 322002	100.00	15 322003	75.00	15 322004	2630.00	15 323001	2656.00	15 323002	1203.33
15 323003	1862.50	15 323004	1042.50	15 324032	132.00	15 325001	1937.50	15 325002	3069.92	15 325003	2630.00
15 335002	2656.00	15 335003	1203.33	15 335004	1862.50	15 336001	1037.92	15 336002	1276.08	15 336003	1937.50
15 336004	3069.92	15 337001	243.75	15 337002	483.33	15 337003	2835.83	15 337004	403.58	15 338001	3862.00
15 338002	1706.67	15 338003	2287.50	15 338004	2020.83	15 339001	2763.33	15 339002	960.83	15 339003	3019.33
15 339004	500.83	15 340001	574.17	15 340002	933.67	15 340003	322.50	15 340004	532.92	15 341001	16411.02
15 341002	8450.00	15 341003	6200.00	15 341004	6590.00	15 342001	2197.50	15 342002	366.67	15 342003	762.50
15 342004	2604.17	15 343001	75.69	15 343002	107.50	15 343003	121.00	15 343004	220.00	15 343005	215.00
15 343006	229.00	15 343007	350.00	15 343008	239.00	15 343009	232.50	15 343010	165.00	15 343011	29.60
15 343012	245.00	15 343013	98.00	15 343014	95.00	15 344001	70.00	15 344002	89.95	15 344003	905.00
15 344004	114.48	15 344005	119.00	15 345001	27.95	15 345002	15.99	15 345003	27.05	15 345004	26.95
15 345005	11.39	15 345006	8.70	15 346001	6.15	15 346002	6.60	15 346003	3.30	15 346004	2.90
15 346005	0.62	15 346006	38.00	15 346007	32.00	15 347001	2850.00	15 347002	4510.60	15 347003	1708.00
15 347004	8357.00	15 347005	8484.00	15 347006	2100.00	15 348001	1002.00	15 348002	931.00	15 348003	350.00
15 348004	849.50	15 348005	531.00	15 348006	1142.24	15 348007	938.10	15 348008	411.00	15 348009	710.00
15 348010	750.00	15 348011	796.50	15 348012	1888.00	15 348013	1060.82	15 348014	460.00	15 349001	42.00
15 349002	40.00	15 349003	42.00	15 349004	35.00	15 350001	52.00	15 350002	144.00	15 350003	26.00
15 350004	35.00	15 351001	255.00	15 351002	267.00	15 351003	109.00	15 351004	240.00	15 352001	15.00
15 352002	6.00	15 352003	20.00	15 352004	20.00	15 352005	40.00	15 353001	450.00	15 353002	65.00
15 353003	30.00	15 353004	350.00	15 353005	750.00	15 353006	380.00	15 353007	200.00	15 353008	440.00
15 354001	65.00	15 354002	65.00	15 355001	349.00	15 355002	10.00	15 355003	27.00	15 355004	218.00
15 356001	7.00	15 356002	7.00	15 356003	6.00	15 356004	12.00	15 357001	27.00	15 357002	15.00
15 357003	27.00	15 357004	25.00	15 358001	233.50	15 358002	189.00	15 358003	439.00	15 358004	196.95
15 358005	123.75	15 358006	139.63	15 359001	89.90	15 359002	135.00	15 359003	165.00	15 359004	139.90
15 359005	97.00	15 359006	235.00	15 360001	11.38	15 360002	35.75	15 360003	24.83	15 360004	26.73
15 361001	100.00	15 361002	686.90	15 361003	199.00	15 361004	85.00	15 362001	25.50	15 362002	28.00
15 362003	35.00	15 362004	10.00	15 363001	50.00	15 363002	2743.00	15 363003	499.90	15 364001	95.00
15 364002	235.00	15 364003	285.00	15 364004	314.00	15 364005	489.00	15 378001	18.00	15 378002	26.00
15 378003	49.90	15 378004	25.00	15 378005	20.00	15 378006	16.00	15 378007	15.00	15 379001	82.00
15 379002	44.00	15 379003	180.00	15 379004	43.00	15 379005	38.00	15 379006	75.00	15 379007	69.00
15 379008	110.00	15 380001	11.00	15 380002	32.00	15 380003	11.00	15 380004	15.00	15 380005	30.00
15 380006	22.00	15 380009	17.00	15 380012	52.00	15 381001	60.00	15 381002	20.00	15 381003	10.00
15 381004	38.00	15 382001	650.00	15 382002	950.00	15 382003	1500.00	15 382004	180.00	15 383001	12265.00
15 383002	7500.00	15 383003	28158.00	15 384003	269.00	15 384004	49.50	15 384005	977.00	15 384006	910.00
15 384007	380.00	15 384008	198.00	16 001001	8.00	16 001002	4.80	16 001003	8.00	16 001004	8.00
16 001005	4.90	16 001006	8.00	16 001007	4.80	16 001008	7.50	16 001009	4.80	16 001010	8.00
16 001011	8.00	16 001012	8.50	16 002001	5.50	16 002002	4.19	16 002003	4.00	16 002004	4.00
16 002005	22.23	16 002006	50.00	16 003001	10.25	16 003002	13.60	16 003003	9.78	16 003004	8.96
16 004001	39.83	16 004002	38.12	16 004003	39.91	16 004004	39.82	16 005001	13.88	16 005002	12.80
16 005003	15.75	16 005004	21.16	16 006001	20.32	16 006003	18.33	16 006004	25.00	16 006005	39.08
16 007001	43.83	16 007002	47.51	16 007003	6.00	16 007004	56.82	16 008001	10.09	16 008002	15.75
16 008003	33.56	16 008004	11.12	16 009001	18.70	16 009002	49.18	16 009003	12.38	16 009004	23.09
16 010001	25.10	16 010002	24.51	16 010003	24.13	16 010004	12.90	16 011001	17.64	16 011002	13.63
16 011003	39.33	16 011004	62.50	16 012001	8.75	16 012003	5.52	16 012005	7.00	16 012006	6.40
16 013001	58.80	16 013002	24.41	16 013003	62.96	16 013004	71.43	16 013005	27.54	16 013006	35.00
16 014001	7.76	16 014002	7.55	16 014004	8.60	16 014005	6.70	16 014006	8.14	16 014007	9.65
16 015001	35.70	16 015003	38.50	16 015006	22.38	16 015007	25.90	16 016001	17.90	16 016002	26.75
16 016003	29.00	16 016004	27.25	16 017001	41.55	16 017002	44.90	16 017003	48.90	16 017004	60.00
16 018001	46.33	16 018002	56.00	16 018003	16.34	16 018004	17.40	16 018005	54.90	16 018006	56.90
16 019001	62.90	16 019002	68.00	16 019003	74.90	16 019004	74.40	16 020001	40.93	16 020002	40.00
16 020003	62.00	16 020004	42.00	16 021001	87.25	16 021003	106.50	16 021004	76.15	16 021005	68.00
16 021006	79.90	16 021007	66.00	16 022001	42.77	16 022002	66.00	16 022003	48.24	16 022004	42.40
16 023001	50.10	16 023002	72.20	16 023003	38.90	16 023004	39.40	16 024001	55.50	16 024002	66.00
16 024004	37.90	16 024005	40.90	16 025001	118.80	16 025002	68.00	16 025003	89.90	16 025004	84.90
16 026001	9.90	16 026002	28.00	16 026003	35.75	16 026004	17.90	16 027001	17.90	16 027002	35.00
16 027003	27.88	16 027004	23.40	16 028001	69.50	16 028002	120.00	16 028003	49.90	16 028004	59.90
16 029001	98.18	16 029004	33.90	16 029005	83.90						

CLAVE	PRECIO PROMEDIO	CLAVE	PRECIO PROMEDIO	CLAVE	PRECIO PROMEDIO	CLAVE	PRECIO PROMEDIO	CLAVE	PRECIO PROMEDIO	CLAVE	PRECIO PROMEDIO
16 061003	13.25	16 061004	10.00	16 062001	7.38	16 062002	7.71	16 062003	6.88	16 062004	8.25
16 063001	4.75	16 063002	5.50	16 063003	5.56	16 063004	6.50	16 064001	43.00	16 064002	25.49
16 064003	8.70	16 064004	14.90	16 064005	27.64	16 064006	6.14	16 065001	42.50	16 065002	46.99
16 065003	37.50	16 065004	24.55	16 066001	6.74	16 066002	10.25	16 066003	9.25	16 066004	10.50
16 067001	4.50	16 067002	4.25	16 067003	2.80	16 067004	3.74	16 068001	20.00	16 068002	19.99
16 068003	23.00	16 068004	15.90	16 069001	23.27	16 069002	30.50	16 069003	31.00	16 069004	26.95
16 070001	6.13	16 070002	10.75	16 070003	6.21	16 070004	7.85	16 071001	11.50	16 071002	3.63
16 071003	3.81	16 071004	5.30	16 072001	12.00	16 072002	13.74	16 072003	12.50	16 072004	10.26
16 073001	21.37	16 073002	12.75	16 073003	13.75	16 073004	22.56	16 073005	14.24	16 073006	19.28
16 073007	31.16	16 073008	16.75	16 073009	12.25	16 073010	12.13	16 074002	5.88	16 074003	8.75
16 074004	6.21	16 074005	9.56	16 075001	8.77	16 075002	7.38	16 075003	9.63	16 075004	14.81
16 076001	7.97	16 076002	10.13	16 076004	26.00	16 076005	35.83	16 076006	7.80	16 076007	32.00
16 076008	8.00	16 076009	4.09	16 077001	20.00	16 077002	28.99	16 077003	23.00	16 077004	24.24
16 078001	6.13	16 078002	10.16	16 078003	10.00	16 078004	8.29	16 079001	29.10	16 079002	49.50
16 079003	45.00	16 079004	29.90	16 080001	6.38	16 080002	5.75	16 080003	7.75	16 080004	5.77
16 081001	22.27	16 081002	19.50	16 081003	17.50	16 081004	54.20	16 082001	18.75	16 082002	20.74
16 082003	21.00	16 082004	18.95	16 083001	6.38	16 083003	7.25	16 083004	7.50	16 083005	2.99
16 084001	15.75	16 084002	18.00	16 084003	14.15	16 084004	16.73	16 085001	10.10	16 085002	9.50
16 085003	7.37	16 085004	10.91	16 086001	7.00	16 086002	4.96	16 086003	5.50	16 086004	4.99
16 087001	8.13	16 087002	8.75	16 087003	6.50	16 087004	10.30	16 088001	14.50	16 088002	16.75
16 088003	17.34	16 088004	17.58	16 089001	7.60	16 089002	12.63	16 089003	10.68	16 089004	13.00
16 089005	12.00	16 089006	14.38	16 089007	12.30	16 089008	15.50	16 090001	93.50	16 090002	100.00
16 090006	95.13	16 090007	90.00	16 091001	16.90	16 091003	18.00	16 091005	29.72	16 091006	25.38
16 092001	13.23	16 092002	16.46	16 092003	18.45	16 092004	12.80	16 093001	31.21	16 093002	21.82
16 093003	29.23	16 093004	37.21	16 094001	21.10	16 094002	33.39	16 094003	15.56	16 094004	22.50
16 095001	11.48	16 095002	15.00	16 095003	42.48	16 095004	17.35	16 095005	39.98	16 095006	46.40
16 096001	19.60	16 096002	18.33	16 096003	17.68	16 096004	25.49	16 096006	68.30	16 096008	39.35
16 097001	53.10	16 097002	50.00	16 097003	39.89	16 097004	58.41	16 098001	7.50	16 098004	8.45
16 098005	9.17	16 098006	10.18	16 099001	255.00	16 099004	219.95	16 099005	178.26	16 099006	235.00
16 100001	73.00	16 100002	66.00	16 100003	37.29	16 100004	75.00	16 101001	7.00	16 101002	7.25
16 101003	5.60	16 101004	14.08	16 101005	6.03	16 101006	3.27	16 101007	2.97	16 101008	7.44
16 102001	1.02	16 102002	2.93	16 102003	20.00	16 102004	3.66	16 102005	7.60	16 102006	7.20
16 103001	52.23	16 103002	23.23	16 103003	41.38	16 103004	39.74	16 104001	5.52	16 104002	3.24
16 104004	66.67	16 104005	95.24	16 105002	241.67	16 105003	99.80	16 105004	57.80	16 105005	24.11
16 106001	82.83	16 106004	119.05	16 106006	119.05	16 106008	19.80	16 107001	35.20	16 107002	24.80
16 107003	27.38	16 107004	336.36	16 108001	48.47	16 108002	63.89	16 108003	44.13	16 108004	43.50
16 109001	84.12	16 109002	57.20	16 109003	45.50	16 109004	62.70	16 109005	54.26	16 109006	54.50
16 110001	52.75	16 110002	32.75	16 110003	31.76	16 110004	50.69	16 111001	34.00	16 111002	15.90
16 111003	59.50	16 111004	7.00	16 112001	125.00	16 112002	125.00	16 112003	47.35	16 112004	40.89
16 113001	75.00	16 113002	78.00	16 113003	47.32	16 113004	45.10	16 114001	130.00	16 114002	180.00
16 114003	150.00	16 114004	150.00	16 115001	77.00	16 115002	89.90	16 115003	139.00	16 115004	119.00
16 116001	21.25	16 116002	25.08	16 116004	13.88	16 116005	26.35	16 116006	20.00	16 116007	41.58
16 116008	19.61	16 116010	13.83	16 117002	113.89	16 117003	157.89	16 117004	118.90	16 117005	197.83
16 118001	78.50	16 118002	233.07	16 118004	24.64	16 118006	273.20	16 119001	228.85	16 119002	192.16
16 119005	113.90	16 119006	45.90	16 119007	58.00	16 119008	50.75	16 120001	85.45	16 120002	246.63
16 120003	252.60	16 120005	205.71	16 120008	245.71	16 120010	133.00	16 121001	69.20	16 121002	72.00
16 121004	72.80	16 121008	53.33	16 122002	15.00	16 122003	18.50	16 122004	18.00	16 122005	17.00
16 122006	10.00	16 122007	15.00	16 134001	291.30	16 134002	365.67	16 134003	214.33	16 134004	218.97
16 135001	121.96	16 135003	35.27	16 135004	30.07	16 135005	72.30	16 136002	34.63	16 136004	47.93
16 137001	308.66	16 137004	275.97	16 138002	2159.66	16 138005	1596.63	16 139001	225.33	16 139003	314.93
16 140001	201.00	16 140002	277.97	16 141001	265.33	16 141002	265.97	16 142001	165.30	16 142002	85.66
16 142004	35.57	16 142006	72.63	16 143002	59.26	16 143003	30.60	16 143005	14.94	16 143006	116.00
16 144001	328.66	16 144003	429.30	16 145001	298.60	16 145003	129.30	16 146001	280.96	16 146002	432.63
16 146003	858.66	16 146004	79.50	16 147001	448.66	16 147002	326.97	16 147004	452.00	16 147005	529.30
16 148001	279.30	16 148002	179.30	16 149001	132.63	16 149002	237.99	16 150002	192.33	16 150003	135.30
16 151001	178.66	16 151002	85.30	16 152001	335.16	16 152002	404.78	16 153001	42.20	16 153002	20.60
16 154001	31.96	16 154003	17.77	16 155001	23.96	16 155004	32.30	16 156001	299.33	16 156002	90.14
16 157001	38.10	16 157002	34.23	16 158002	269.30	16 158003	546.60	16 158004	893.66	16 158006	502.66
16 159001	260.00	16 159002	25.00	16 159003	200.00	16 159004	99.00	16 160002	292.63	16 160003	330.66
16 160004	181.00	16 160005	198.33	16 161001	135.80	16 161002	130.00	16 161003	295.00	16 161004	172.90
16 162001	64.40	16 162002	84.80	16 162003	246.00	16 162004	164.80	16 163002	480.66	16 163003	358.00
16 163005	262.80	16 163006	529.33	16 164001	341.00	16 164002	418.66	16 164003	352.63	16 164004	409.00
16 164005	354.17	16 164006	286.00	16 165001	445.66	16 165002	422.00	16 165003	484.17	16 165004	590.16
16 165005	382.50	16 165006	495.67	16 166001	249.66	16 166002	344.33	16 166004	279.66	16 166005	248.33
16 167002	120.00	16 167005	138.00	16 167006	80.00	16 167007	100.00	16 168001	149.00	16 168002	100.47
16 168003	124.33	16 168004	241.95	16 169001	68.00	16 169002	25.00	16 169003	60.00	16 169004	60.00
16 170001	9.00	16 170002	10.00	16 170003	12.00	16 170004	10.00	16 171002	330.33	16 171003	255.33
16 172001	379.00	16 172002	699.00	16 172003	397.00	16 172004	1490.00	16 172005	110.68	16 172006	110.68
16 172007	1.62	16 172008	1.62	16 172009	1232.00	16 172010	180.00	16 182001	1737.62	16 182002	1737.62
16 182003	1737.62	16 182004	1737.62	16 182005	1737.62	16 182006	1737.62	16 183001	2563.38	16 184001	1100.00
16 184002	4470.00	16 184003	740.00	16 184004	350.00	16 184005	1280.00	16 184006	108.00	16 184007	1040.00
16 184008	125.00	16 184009	219.20	16 184010	228.65	16 184011	253.00	16 184012	638.57	16 184013	38.00
16 184014	91.00	16 184015	7.00	16 184016	93.00	16 184017	1033.00	16 184018	105.50	16 184019	191.50
16 184020	360.53	16 185001	675.00	16 185002	1431.00	16 185003	4428.00	16 186001	60.00	16 186002	31.05
16 186003	450.00	16 186004	400.00	16 186005	500.00	16 186006	350.00	16 187001	316.00	16 187002	262.00
16 187003	590.80	16 188001	14.40	16 188002	28.81	16 188003	43.21	16 188004	57.62	16 188005	72.02
16 188006	86.42	16 188007	103.53	16 188008	120.64	16 188009	137.74	16 188010	154.85	16 188011	189.06
16 188012	300.90	16 188013	459.14	16 188014	1035.86	16 188015	2338.50	16 188016	2794.82	16 188017	2908.90
16 188018	3479.30	16 188019	4049.70	16 188020	4620.10	16 188021	5190.50	16 188022	5760.90	16 188023	6331.30
16 188024	6901.70	16 188025	7472.10	16 188026	8042.50	16 189001	8.01	16 189002	8.01	16 189003	4.33
16 189004	4.33	16 190001	504.38	16 190002							

CLAVE	PRECIO PROMEDIO	CLAVE	PRECIO PROMEDIO	CLAVE	PRECIO PROMEDIO	CLAVE	PRECIO PROMEDIO	CLAVE	PRECIO PROMEDIO	CLAVE	PRECIO PROMEDIO
16 232007	179.00	16 232008	787.50	16 232009	337.00	16 233001	40.95	16 233002	62.75	16 233003	19.90
16 233004	159.00	16 234001	23.90	16 234002	70.50	16 235002	1070.00	16 235004	348.00	16 235006	598.00
16 235007	139.90	16 236001	6.90	16 236004	3.90	16 236007	7.53	16 236008	11.90	16 236009	18.50
16 236010	7.60	16 237001	285.00	16 237003	59.90	16 237004	89.00	16 237005	599.00	16 238002	890.00
16 238003	295.00	16 238004	64.90	16 238005	199.00	16 239001	63.85	16 239002	179.00	16 239003	94.90
16 239004	59.70	16 240001	22.90	16 240002	28.90	16 240003	161.00	16 240004	175.00	16 241001	12.69
16 241002	16.50	16 241003	14.52	16 241004	14.50	16 241005	16.80	16 241006	27.19	16 242001	10.15
16 242002	21.45	16 242003	27.18	16 242004	12.33	16 242005	14.54	16 242006	10.87	16 243001	5.40
16 243002	7.94	16 243003	6.50	16 243004	3.50	16 244001	13.23	16 244002	12.75	16 244003	17.70
16 244004	16.80	16 244005	15.75	16 244006	13.14	16 245001	226.57	16 245002	400.00	16 245003	84.66
16 245004	13.25	16 246001	70.43	16 246002	73.52	16 246003	104.65	16 246004	68.13	16 256001	14.17
16 256002	40.58	16 256003	41.00	16 256004	74.16	16 256005	42.81	16 256006	88.60	16 257001	22.00
16 257002	24.90	16 257003	21.30	16 257004	123.48	16 258001	57.80	16 258002	198.80	16 258003	109.30
16 258004	292.50	16 259001	107.00	16 259002	79.70	16 259003	105.00	16 259004	70.56	16 259005	115.45
16 259006	66.33	16 260001	48.10	16 260002	80.30	16 260003	52.50	16 260004	65.80	16 260005	58.00
16 260006	42.70	16 261001	45.00	16 261002	43.80	16 261003	36.00	16 261004	71.55	16 262001	58.90
16 262002	76.75	16 262003	56.60	16 262004	43.40	16 263001	81.90	16 263003	50.50	16 263006	51.07
16 263008	63.65	16 264001	90.10	16 264002	40.00	16 264003	67.50	16 264004	99.50	16 264001	22.00
16 265002	95.70	16 265003	105.00	16 265004	12.07	16 266001	20.30	16 266002	21.30	16 266003	4.00
16 266004	29.00	16 267001	1845.00	16 267002	548.00	16 267003	6800.00	16 267005	200.00	16 268001	4000.00
16 268002	800.00	16 268003	7575.00	16 268004	3500.00	16 269001	200.00	16 269002	350.00	16 269003	350.00
16 269004	150.00	16 270001	910.00	16 270002	897.00	16 271001	21500.00	16 271002	1242.00	16 272001	360.00
16 272002	400.00	16 273001	500.00	16 273002	400.00	16 273003	235.00	16 273004	400.00	16 274001	537.50
16 274002	3565.00	16 274003	747.50	16 274004	3640.00	16 275001	64.40	16 275002	161.00	16 276001	350.00
16 276002	500.00	16 276003	400.00	16 276004	500.00	16 277001	15400.00	16 277002	10000.00	16 277003	9000.00
16 277004	2500.00	16 278001	120.00	16 278002	200.00	16 278003	30.91	16 278004	171.00	16 279001	80.00
16 279002	38.00	16 279003	80.00	16 279004	60.00	16 280001	260.00	16 280002	250.00	16 280003	150.00
16 280004	180.00	16 280005	350.00	16 280006	60.00	16 281001	34.00	16 281002	66.19	16 281003	105.67
16 281004	88.50	16 281005	95.50	16 281006	41.40	16 281007	21.56	16 282001	67.40	16 282002	548.00
16 282003	118.45	16 282004	112.70	16 282005	129.90	16 282006	700.00	16 282007	52.90	16 282008	379.00
16 282009	183.92	16 283001	41.45	16 283002	94.95	16 283003	31.00	16 283004	39.33	16 283005	28.75
16 283006	33.50	16 284001	121.20	16 284002	170.60	16 284003	102.00	16 284004	114.50	16 284005	218.00
16 284006	142.00	16 284007	86.00	16 285001	29.34	16 285002	13.90	16 285003	22.49	16 285004	24.90
16 285005	22.40	16 286001	754.00	16 286002	26.50	16 286003	52.00	16 286004	47.67	16 286005	26.90
16 286006	45.90	16 287001	10.00	16 287002	32.00	16 287003	6.80	16 287004	16.90	16 287005	17.95
16 287006	21.60	16 287007	53.40	16 287008	19.90	16 288001	395.00	16 288002	19.00	16 288003	290.00
16 288004	27.07	16 288005	37.50	16 288006	75.92	16 288007	128.00	16 288008	39.50	16 289001	57.05
16 289002	25.68	16 289003	309.90	16 289004	12.40	16 290001	186.00	16 290002	33.50	16 290003	14.40
16 290004	265.00	16 290006	290.00	16 290008	15.50	16 291001	3.10	16 291002	15.40	16 291003	36.40
16 291004	63.35	16 291005	39.90	16 292001	36.30	16 292002	48.38	16 292003	126.00	16 292004	23.90
16 293001	2.00	16 293002	23.25	16 293003	15.50	16 293004	25.80	16 294001	22.50	16 294002	9.45
16 294003	10.50	16 294004	19.70	16 295001	14.49	16 295002	10.99	16 295003	5.99	16 295004	2.50
16 305001	4.50	16 305002	4.50	16 305003	4.50	16 305004	4.50	16 305005	4.50	16 305006	4.50
16 305007	4.50	16 305008	4.50	16 306001	4.50	16 306002	4.50	16 306003	4.50	16 306004	4.50
16 306005	4.50	16 306006	6.00	16 306007	4.50	16 306008	6.00	16 307001	120.00	16 307002	28.00
16 307003	35.00	16 307004	150.00	16 307005	39.00	16 307006	32.00	16 307008	25.00	16 307009	37.00
16 309001	260.00	16 309002	399.00	16 309003	44.00	16 309004	218.00	16 309005	145.00	16 309006	148.00
16 309007	20.00	16 309008	216.00	16 310001	2636.38	16 310002	2858.91	16 310003	2030.46	16 310004	8922.73
16 311001	168190.00	16 311002	177000.00	16 311003	245000.00	16 311004	186500.00	16 311005	122000.00	16 311006	127490.00
16 311007	201050.00	16 311008	146785.00	16 311009	126800.00	16 311010	84660.10	16 312001	1050.00	16 312002	785.00
16 312003	920.00	16 312004	790.00	16 313001	6.30	16 313002	6.30	16 313003	6.30	16 313004	6.30
16 314001	7.44	16 314002	7.44	16 314003	7.44	16 314004	7.44	16 315001	28.32	16 315002	49.58
16 315003	30.56	16 315004	36.89	16 315005	20.08	16 315006	38.42	16 315007	81.78	16 315008	69.00
16 316001	399.00	16 316002	521.40	16 316003	940.49	16 316004	487.50	16 316005	406.00	16 316006	566.50
16 316007	936.00	16 316008	477.00	16 317001	99.00	16 317002	441.08	16 318001	640.50	16 318002	779.00
16 318003	638.00	16 318004	780.00	16 318005	415.00	16 319001	9049.95	16 319002	9049.95	16 319003	8880.95
16 320001	3477.36	16 320002	3477.37	16 320003	3477.36	16 320004	3477.36	16 320005	3477.74	16 320006	3477.37
16 321001	3000.00	16 321002	316.25	16 321003	362.50	16 321004	1700.00	16 322001	150.00	16 322002	130.00
16 322003	220.00	16 322004	140.00	16 323001	122.22	16 323002	1900.00	16 323003	155.00	16 323004	321.00
16 324019	24.00	16 324021	150.00	16 324070	77.00	16 324072	115.00	16 324074	270.00	16 324075	350.00
16 325002	30.00	16 335001	1872.92	16 335002	3581.67	16 335003	1650.00	16 335004	2716.67	16 336001	2058.83
16 336002	1695.00	16 336003	2913.33	16 336004	1859.17	16 337001	865.50	16 337002	654.17	16 337003	583.33
16 337004	983.33	16 338001	1558.33	16 338002	1641.17	16 338003	3256.50	16 338004	1916.67	16 339001	1155.42
16 339002	729.00	16 339003	900.00	16 339004	1514.25	16 340001	850.00	16 340002	918.75	16 340003	566.67
16 340004	625.00	16 341001	2380.00	16 341002	2410.00	16 341003	1950.00	16 341004	3040.00	16 342001	1200.00
16 342002	792.50	16 342003	962.50	16 342004	1592.33	16 343001	125.50	16 343002	120.00	16 343003	137.00
16 343004	85.00	16 343005	135.00	16 343006	160.00	16 343007	245.00	16 343008	110.00	16 343009	251.00
16 343010	105.00	16 343011	180.00	16 343012	95.00	16 343013	270.00	16 343014	170.00	16 344001	72.00
16 344002	155.00	16 345001	13.65	16 345002	26.50	16 345003	125.00	16 345004	8.25	16 345005	5.90
16 345006	27.80	16 345007	11.44	16 345008	21.90	16 346001	16.80	16 346002	5.60	16 346003	10.00
16 346004	6.50	16 346005	6.90	16 346006	16.75	16 346007	14.20	16 346008	8.00	16 347001	5477.00
16 347002	5364.01	16 347003	8327.00	16 347004	5621.18	16 347005	5967.41	16 347006	9713.52	16 348001	807.50
16 348002	780.00	16 348003	936.00	16 348004	550.00	16 348005	789.00	16 348006	550.00	16 348007	1731.60
16 348008	310.00	16 348009	609.00	16 348010	945.00	16 348011	500.00	16 348012	350.00	16 348013	915.00
16 348014	500.00	16 348015	650.00	16 348016	1145.67	16 348017	936.00	16 348018	520.00	16 348019	1056.00
16 348020	375.00	16 349001	42.00	16 349002	30.00	16 349003	70.00	16 349004	45.00	16 350001	50.00
16 350002	95.00	16 350003	600.00	16 350004	25.00	16 351001	280.00	16 351002	389.00	16 351003	194.00
16 351004	36.00	16 352001	7.00	16 352002	15.00	16 352003	45.00	16 352004	10.00	16 352005	2.50
16 353003	55.00	16 353004	3.00	16 353005	450.00	16 353006	475.00	16 353007	700.00	16 353008	100.00
16 354001	205.00	16 354002	90.00	16 355001	459.00	16 355002	10.00	16 355003	13.00	16 355004	12.00</

CLAVE	PRECIO PROMEDIO	CLAVE	PRECIO PROMEDIO	CLAVE	PRECIO PROMEDIO	CLAVE	PRECIO PROMEDIO	CLAVE	PRECIO PROMEDIO	CLAVE	PRECIO PROMEDIO
17 014004	7.99	17 014005	5.60	17 014006	7.91	17 014007	6.80	17 015001	23.18	17 015003	39.00
17 015004	28.50	17 015006	19.30	17 016001	18.90	17 016003	25.00	17 016004	32.93	17 016005	64.50
17 017001	54.90	17 017003	53.00	17 017004	37.50	17 017005	54.90	17 018001	51.70	17 018002	54.90
17 018003	48.00	17 018004	15.00	17 018005	16.90	17 018006	47.70	17 019001	60.00	17 019002	65.00
17 019003	70.00	17 019004	72.90	17 020001	42.85	17 020002	52.00	17 020003	42.00	17 020004	47.90
17 021001	59.90	17 021003	63.75	17 021004	54.00	17 021005	74.90	17 021006	64.90	17 021007	79.50
17 022001	45.93	17 022003	53.50	17 022004	54.00	17 022005	49.60	17 023001	60.00	17 023002	51.90
17 023003	37.90	17 023004	45.00	17 024001	32.26	17 024002	38.00	17 024003	40.00	17 024005	35.00
17 025001	110.00	17 025002	59.90	17 025003	71.40	17 025004	40.00	17 026001	29.00	17 026002	28.75
17 026003	17.90	17 026004	16.40	17 027001	48.00	17 027002	47.50	17 027003	19.90	17 027004	18.15
17 028001	89.90	17 028002	95.00	17 028003	79.90	17 028004	54.90	17 029001	51.20	17 029003	32.95
17 029005	78.25	17 029006	95.50	17 030001	30.02	17 030002	27.90	17 030003	36.50	17 030004	23.80
17 031001	58.40	17 031002	49.90	17 031003	72.93	17 031004	48.52	17 032001	65.90	17 032003	61.80
17 032004	17.20	17 032005	33.60	17 032008	24.40	17 032009	51.90	17 033001	90.00	17 033002	72.00
17 033003	82.90	17 033004	319.00	17 034001	89.90	17 034002	71.00	17 034003	76.92	17 034004	97.65
17 035001	59.43	17 035002	152.50	17 035003	122.40	17 035004	71.82	17 036001	66.00	17 036002	209.00
17 036003	126.90	17 036004	215.80	17 037001	30.00	17 037002	35.00	17 037003	30.00	17 037004	29.29
17 038001	75.00	17 038002	13.75	17 038003	63.90	17 038004	19.90	17 039001	102.50	17 039002	97.50
17 039003	108.90	17 039004	104.00	17 040001	114.90	17 040002	95.45	17 040003	89.90	17 040004	84.50
17 041001	20.35	17 041002	38.24	17 041003	22.12	17 041004	39.44	17 041005	46.84	17 041006	41.91
17 042001	56.97	17 042002	123.33	17 042003	126.76	17 042004	240.83	17 043001	9.05	17 043002	9.00
17 043003	13.72	17 043004	9.30	17 043005	8.10	17 043006	9.30	17 043007	6.00	17 043010	6.00
17 044001	57.78	17 044002	52.89	17 044003	49.69	17 044004	57.60	17 045001	170.00	17 045002	138.25
17 045003	19.18	17 045005	17.32	17 045007	29.47	17 045008	29.47	17 046001	46.95	17 046002	51.90
17 046003	62.00	17 046004	72.11	17 047001	22.91	17 047002	21.68	17 047003	17.38	17 047004	34.00
17 048001	74.00	17 048002	61.00	17 048003	50.83	17 048004	53.00	17 049001	20.25	17 049003	51.11
17 049006	29.68	17 049007	27.60	17 050001	60.00	17 050002	79.00	17 050003	57.22	17 050004	64.70
17 051001	49.53	17 051002	60.00	17 051004	48.00	17 051005	61.67	17 052001	36.00	17 052002	17.61
17 052003	42.50	17 052004	21.00	17 053001	74.86	17 053002	50.29	17 053003	74.00	17 053004	55.00
17 054001	62.56	17 054002	34.44	17 054003	47.78	17 054004	39.89	17 055001	14.50	17 055002	22.36
17 055003	12.35	17 055004	17.50	17 056001	10.20	17 056002	10.20	17 056003	13.90	17 056004	17.85
17 056005	11.40	17 056006	16.00	17 056007	17.50	17 056008	18.50	17 056010	52.11	17 056011	52.92
17 057001	13.91	17 057002	16.97	17 057003	25.00	17 057004	25.00	17 057005	20.50	17 057006	18.24
17 058001	3.12	17 058002	4.00	17 058003	5.84	17 058004	6.00	17 058005	3.63	17 058006	4.90
17 059001	3.69	17 059002	4.54	17 059003	4.05	17 059006	3.13	17 060001	18.83	17 060002	22.22
17 060003	23.69	17 060004	12.30	17 061001	10.55	17 061002	5.28	17 061003	18.00	17 061005	19.50
17 062001	8.70	17 062002	8.56	17 062003	8.00	17 062004	9.14	17 063001	7.07	17 063002	5.11
17 063003	10.00	17 063004	7.99	17 064001	35.15	17 064002	8.49	17 064003	22.90	17 064004	7.49
17 064005	14.90	17 064006	49.90	17 065001	22.94	17 065002	29.50	17 065003	34.80	17 065004	24.11
17 066001	7.59	17 066002	10.92	17 066003	8.75	17 066004	8.11	17 067001	4.50	17 067002	5.63
17 067003	4.96	17 067004	3.50	17 068001	18.99	17 068002	24.52	17 068003	22.11	17 068004	25.00
17 069001	25.44	17 069002	18.32	17 069003	20.59	17 069004	25.00	17 070001	6.61	17 070002	7.58
17 070003	6.99	17 070004	7.75	17 071001	3.28	17 071002	4.88	17 071003	3.92	17 071004	5.77
17 072001	7.69	17 072002	11.40	17 072003	10.95	17 072004	11.00	17 073001	21.20	17 073002	18.25
17 073003	19.04	17 073004	18.75	17 073005	14.75	17 073006	24.87	17 073007	12.25	17 073008	21.99
17 073009	17.15	17 073010	12.25	17 074001	6.67	17 074002	9.75	17 074003	7.75	17 074004	9.47
17 075001	8.71	17 075002	8.50	17 075003	10.00	17 075004	11.24	17 076001	10.08	17 076002	6.66
17 076003	38.90	17 076004	37.00	17 076005	5.25	17 076006	11.11	17 076007	8.28	17 076008	3.35
17 077001	30.67	17 077002	28.75	17 077003	30.38	17 077004	28.99	17 078001	16.57	17 078002	13.50
17 078003	13.79	17 078004	10.00	17 079001	24.95	17 079002	29.50	17 079003	29.90	17 079004	26.90
17 080001	5.19	17 080002	5.50	17 080003	5.50	17 080004	5.57	17 081001	20.00	17 081002	31.42
17 081003	16.56	17 081004	26.75	17 082001	23.62	17 082002	26.00	17 082003	23.04	17 082004	24.18
17 083001	14.05	17 083002	5.24	17 083003	2.79	17 083004	3.75	17 084001	15.15	17 084002	15.32
17 084003	13.45	17 084004	18.90	17 085001	16.00	17 085002	6.49	17 085003	10.45	17 085004	14.75
17 086001	5.74	17 086002	7.25	17 086003	7.48	17 086004	7.17	17 087001	11.09	17 087002	9.94
17 087003	10.00	17 087004	8.23	17 088001	19.00	17 088002	18.15	17 088003	16.78	17 088004	20.50
17 089001	6.85	17 089003	13.60	17 089004	14.75	17 089005	22.25	17 089006	7.89	17 089007	12.00
17 089008	14.25	17 089010	7.80	17 090001	126.56	17 090002	92.25	17 090003	90.00	17 090004	115.33
17 091001	20.00	17 091002	21.50	17 091003	11.08	17 091004	16.75	17 092001	9.95	17 092002	11.15
17 092003	18.31	17 092004	13.54	17 093001	16.05	17 093002	15.00	17 093003	56.00	17 093004	40.91
17 094001	18.00	17 094002	15.00	17 094003	19.69	17 094004	27.27	17 095002	8.85	17 095003	13.13
17 095004	17.50	17 095005	45.83	17 095006	52.55	17 095007	39.69	17 096001	24.02	17 096002	15.37
17 096003	23.72	17 096004	20.88	17 096005	42.15	17 096007	25.94	17 097001	69.13	17 097002	44.71
17 097003	43.97	17 097004	47.79	17 098001	9.75	17 098003	8.50	17 098005	9.90	17 098006	7.00
17 099001	229.90	17 099002	192.50	17 099003	165.00	17 099004	151.00	17 100001	60.00	17 100002	60.00
17 100003	90.00	17 100004	83.00	17 101001	4.42	17 101002	6.50	17 101003	6.40	17 101004	6.80
17 101005	9.33	17 101006	10.00	17 101007	5.20	17 101008	11.83	17 102001	5.00	17 102002	6.60
17 102003	5.86	17 102004	16.57	17 102005	17.00	17 102006	17.00	17 103001	28.00	17 103003	30.51
17 103005	40.51	17 103007	36.66	17 104002	5.91	17 104004	2.65	17 104006	81.16	17 104007	36.00
17 105001	232.14	17 105002	393.33	17 105003	22.00	17 105004	240.00	17 106001	97.78	17 106002	39.80
17 106003	77.71	17 106005	117.65	17 107001	31.98	17 107002	158.33	17 107003	35.20	17 107004	33.82
17 108001	51.60	17 108002	33.80	17 108003	45.30	17 108006	46.13	17 109002	81.24	17 109003	56.40
17 109004	67.97	17 109005	73.01	17 109006	52.80	17 109008	67.35	17 110001	55.75	17 110002	46.92
17 110003	32.41	17 110004	178.00	17 111001	42.00	17 111002	100.00	17 111003	64.90	17 111004	79.50
17 112001	180.00	17 112002	174.50	17 112003	99.90	17 112004	77.90	17 113001	42.90	17 113002	90.00
17 113003	40.90	17 113004	37.49	17 114001	200.00	17 114002	180.00	17 114003	99.90	17 114004	92.60
17 115001	150.00	17 115002	195.00	17 115003	155.00	17 115004	133.00	17 116001	23.50	17 116002	14.49
17 116003	16.95	17 116004	20.38	17 116005	20.77	17 116006	14.94	17 116007	22.18	17 116008	15.96
17 117001	214.29	17 117003	240.95	17 117004	157.89	17 117005	109.00	17 118001	102.20	17 118002	53.10
17 118003	46.00	17 118004	189.33	17 119001	135.00	17 119002	200.00	17 119003	96.00	17 119004	101.33
17 119005	100.42	17 119006	51.20	17 120001	71.29	17 120002	121.79	17 120003	268.22	17 120004	148.64
17 120006	176.27	17 120007	82.63	17 121001	56.80	17 121003					

CLAVE	PRECIO PROMEDIO	CLAVE	PRECIO PROMEDIO	CLAVE	PRECIO PROMEDIO	CLAVE	PRECIO PROMEDIO	CLAVE	PRECIO PROMEDIO	CLAVE	PRECIO PROMEDIO
17 184001	1135.00	17 184002	2300.00	17 184003	123.00	17 184004	180.00	17 184005	1800.00	17 184006	295.00
17 184007	1250.00	17 184008	145.75	17 184009	195.00	17 184010	793.00	17 184011	75.00	17 184012	852.61
17 184013	40.00	17 184014	87.00	17 184015	4.50	17 184016	490.50	17 184018	29.90	17 185001	26.47
17 185002	73.60	17 185003	479.30	17 186001	30.00	17 186002	346.50	17 186003	120.00	17 186004	230.00
17 186005	180.00	17 186006	460.00	17 186007	230.00	17 187001	157.63	17 187002	150.28	17 188001	14.40
17 188002	28.81	17 188003	43.21	17 188004	57.62	17 188005	72.02	17 188006	86.42	17 188007	103.53
17 188008	120.64	17 188009	137.74	17 188010	154.85	17 188011	189.06	17 188012	300.90	17 188013	459.14
17 188014	1035.86	17 188015	2338.50	17 188016	2794.82	17 188017	2908.90	17 188018	3479.30	17 188019	4049.70
17 188020	4620.10	17 188021	5190.50	17 188022	5760.90	17 188023	6331.30	17 188024	6901.70	17 188025	7472.10
17 188026	8042.50	17 189001	7.97	17 189002	4.30	17 189003	7.97	17 189004	4.30	17 190001	501.76
17 190002	501.76	17 191001	7.45	17 191002	3.71	17 191003	7.45	17 191004	3.71	17 191005	7.45
17 191006	3.71	17 191007	7.45	17 191008	3.71	17 191009	7.45	17 191010	7.45	17 192001	28.10
17 192002	18.80	17 192003	28.10	17 192004	18.80	17 192005	46.12	17 193001	2059.00	17 193002	1299.50
17 194001	1400.00	17 194002	1200.00	17 194003	1200.00	17 194004	2400.00	17 194005	1200.00	17 194006	1400.00
17 194008	130.00	17 194010	130.00	17 195001	350.00	17 195002	200.00	17 195003	150.00	17 195004	480.00
17 195005	150.00	17 195006	380.00	17 205001	999.00	17 205002	2097.00	17 205004	1859.00	17 206001	9440.00
17 206002	5063.00	17 206003	6593.13	17 207001	2899.00	17 207002	3949.00	17 207003	2512.80	17 207004	2449.00
17 208001	1444.00	17 208002	1488.73	17 208003	1799.00	17 208004	1225.87	17 209001	7750.00	17 209002	9826.25
17 209004	4799.00	17 210001	17825.00	17 210002	32825.00	17 210004	13086.50	17 211001	1840.00	17 211002	1699.00
17 211004	825.00	17 212001	2999.00	17 212002	1299.00	17 212003	2545.00	17 212004	5206.25	17 213001	6990.00
17 213002	15442.00	17 213003	17408.75	17 214001	5499.00	17 214002	7999.00	17 214003	6685.00	17 214004	6349.00
17 214005	5604.00	17 215001	5449.00	17 215002	1730.25	17 215004	4899.00	17 215005	3824.00	17 216001	1399.00
17 216002	2848.00	17 216003	4048.00	17 216005	119.00	17 216006	266.55	17 216007	510.00	17 216008	565.00
17 217001	3649.00	17 217002	3049.85	17 217003	4729.00	17 217004	3769.00	17 218001	179.00	17 218002	690.00
17 218003	249.02	17 219001	99.90	17 219002	179.00	17 219003	124.50	17 220001	449.00	17 220002	575.00
17 220003	199.00	17 220005	599.00	17 220006	629.00	17 221001	3109.00	17 221003	6549.00	17 221004	6067.03
17 221005	1949.00	17 221006	2895.00	17 221007	3449.00	17 222001	17135.00	17 222002	10699.00	17 222003	7990.00
17 222004	10349.01	17 222005	12499.00	17 223001	4999.00	17 223002	6880.00	17 223003	7834.00	17 223004	2149.00
17 223005	4999.00	17 224001	699.00	17 224002	1595.00	17 224003	2049.00	17 224004	1199.00	17 225001	825.00
17 225002	1480.00	17 225003	998.00	17 225004	919.00	17 225005	633.51	17 226001	3.20	17 226002	2.95
17 226003	3.20	17 226004	3.50	17 227001	5.00	17 227002	1.00	17 227003	8.19	17 227004	0.90
17 228001	12.00	17 228002	52.80	17 228003	33.35	17 229001	18.50	17 229002	24.65	17 229003	21.50
17 229004	7.60	17 229005	15.00	17 230001	49.90	17 230002	38.20	17 230003	42.90	17 230004	38.00
17 230005	38.95	17 231001	199.00	17 231002	299.00	17 231003	999.00	17 232001	479.00	17 232002	349.00
17 232003	156.00	17 232006	199.00	17 232007	330.00	17 232008	179.00	17 233001	39.90	17 233002	21.35
17 233003	43.50	17 234001	16.90	17 234002	16.90	17 235001	1205.00	17 235002	134.99	17 235003	879.00
17 235004	169.00	17 235005	374.00	17 236001	2.50	17 236002	29.70	17 236003	14.20	17 236004	3.80
17 236005	369.00	17 236006	7.50	17 237001	755.00	17 237002	229.00	17 237003	119.00	17 237004	249.00
17 237005	138.00	17 238001	329.00	17 238002	129.90	17 238003	639.00	17 239001	59.00	17 239002	64.90
17 239003	179.00	17 240001	27.90	17 240002	39.90	17 241001	13.56	17 241002	16.90	17 241003	15.34
17 241004	15.65	17 242001	17.10	17 242002	16.70	17 242003	10.90	17 242004	21.20	17 242005	10.90
17 242006	11.29	17 243001	4.87	17 243002	5.68	17 244001	11.25	17 244002	13.67	17 244003	15.71
17 244004	22.00	17 244005	10.50	17 244006	12.83	17 245001	4.95	17 245002	14.85	17 246001	137.61
17 246002	81.63	17 246003	31.00	17 256001	33.90	17 256002	84.95	17 256003	87.50	17 256004	34.40
17 256005	59.30	17 256006	93.24	17 257001	23.00	17 257003	22.00	17 257004	18.50	17 257005	31.50
17 257006	12.25	17 258001	203.50	17 258002	178.19	17 258003	114.70	17 258004	109.25	17 259001	54.55
17 259002	111.00	17 259003	78.00	17 259004	37.50	17 259005	142.50	17 259006	38.36	17 260001	79.50
17 260002	65.90	17 260003	56.25	17 260004	44.10	17 260005	113.50	17 260006	60.00	17 261001	39.75
17 261003	35.55	17 261004	37.50	17 261005	63.00	17 261006	60.50	17 262001	66.00	17 262002	49.73
17 262003	42.75	17 262005	34.00	17 262006	77.69	17 263001	251.25	17 263002	118.50	17 263003	26.50
17 263005	43.90	17 263006	57.60	17 263007	23.65	17 264001	49.79	17 264002	87.26	17 264003	212.40
17 264004	90.70	17 265001	43.00	17 265003	99.60	17 265004	75.00	17 265005	49.50	17 265006	65.00
17 266001	17.90	17 266002	25.00	17 266003	12.00	17 266004	23.50	17 267001	1880.00	17 267002	2450.00
17 267003	1295.00	17 267004	950.00	17 268001	300.00	17 268002	1800.00	17 268003	350.00	17 268004	1500.00
17 269001	350.00	17 269002	400.00	17 269003	250.00	17 269004	220.00	17 270001	880.00	17 270002	862.50
17 271001	8100.00	17 271002	6500.00	17 272001	340.00	17 272002	350.00	17 273001	350.00	17 273002	3316.50
17 273003	700.00	17 273004	700.00	17 274001	3450.00	17 274002	6325.00	17 274003	8000.00	17 274004	1400.00
17 275001	70.00	17 275002	90.00	17 276001	300.00	17 276002	300.00	17 276003	300.00	17 276004	500.00
17 277001	12600.00	17 277002	4000.00	17 277003	6500.00	17 277004	7500.00	17 278001	60.00	17 278002	50.00
17 278003	400.00	17 278004	120.00	17 279001	40.00	17 279002	100.00	17 280001	150.00	17 280002	100.00
17 280003	45.00	17 280004	120.00	17 280005	50.00	17 280006	300.00	17 281001	122.50	17 281002	25.39
17 281003	55.00	17 281005	79.67	17 281007	66.82	17 281008	59.44	17 282001	106.90	17 282002	199.30
17 282003	249.50	17 282004	120.00	17 282005	72.90	17 283001	36.67	17 283002	31.67	17 283003	28.55
17 283004	41.33	17 283005	28.75	17 284001	95.00	17 284002	151.20	17 284003	105.33	17 284004	105.80
17 285001	332.67	17 285002	29.40	17 285003	45.90	17 285004	34.90	17 286001	36.95	17 286002	36.90
17 286003	41.00	17 286004	61.93	17 286005	37.66	17 287001	16.00	17 287002	21.60	17 287003	21.05
17 287004	17.80	17 288001	15.88	17 288002	92.50	17 288003	43.00	17 288004	63.53	17 289001	28.90
17 289002	9.20	17 289003	21.80	17 290001	73.40	17 290002	14.87	17 290003	105.90	17 290004	52.50
17 291001	13.95	17 291002	31.85	17 291003	13.50	17 291005	21.60	17 291006	20.30	17 292001	24.50
17 292002	93.40	17 292003	67.50	17 292004	83.70	17 293001	16.25	17 293002	24.73	17 293003	26.20
17 293004	23.50	17 294001	14.40	17 294002	12.90	17 294004	63.68	17 295001	8.90	17 295002	17.50
17 305001	5.00	17 305002	5.00	17 305004	5.00	17 306001	5.00	17 306002	5.00	17 306004	5.00
17 307001	16.00	17 307002	150.00	17 307003	30.00	17 307004	30.00	17 309001	524.00	17 309002	20.00
17 309003	93.00	17 309004	28.00	17 310001	2262.63	17 310002	2160.00	17 310003	1584.70	17 310004	2263.00
17 311001	153414.16	17 311002	139800.00	17 311003	105250.00	17 311004	148000.00	17 311005	186500.00	17 311006	147495.00
17 311007	115000.00	17 311008	251000.00	17 311009	250000.00	17 311010	79990.00	17 312001	950.00	17 312002	950.00
17 312003	1965.00	17 312004	1139.00	17 313001	6.30	17 313002	6.30	17 313003	6.30	17 314001	7.44
17 314002	7.44	17 314003	7.52	17 315001	36.00	17 315002	49.00	17 315004	28.00	17 315005	38.05
17 315006	65.56	17 315007	80.00	17 316001	1281.67	17 316002	1183.35	17 316004	910.80	17 316005	390.00
17 317001	105.00	17 317002	976.00	17 317003							

CLAVE	PRECIO PROMEDIO	CLAVE	PRECIO PROMEDIO	CLAVE	PRECIO PROMEDIO	CLAVE	PRECIO PROMEDIO	CLAVE	PRECIO PROMEDIO	CLAVE	PRECIO PROMEDIO
17 360004	26.67	17 361001	74.95	17 361002	65.50	17 362001	34.00	17 362002	20.00	17 362003	39.00
17 362004	10.00	17 363001	1135.00	17 363002	440.00	17 364001	70.00	17 364002	35.00	17 364003	299.00
17 364004	255.00	17 378001	44.50	17 378002	15.00	17 378003	25.00	17 378004	20.00	17 379001	140.00
17 379002	175.00	17 379003	80.00	17 379004	67.00	17 379005	57.00	17 379006	199.00	17 379007	99.00
17 379008	72.00	17 380001	50.00	17 380002	37.00	17 380003	40.00	17 380004	38.00	17 380005	31.00
17 380006	13.00	17 380008	22.00	17 381001	29.00	17 381002	18.00	17 381003	11.00	17 381004	12.00
17 382001	5000.00	17 382002	345.00	17 382003	150.00	17 382004	1150.00	17 383001	2000.00	17 383002	9200.00
17 384001	340.00	17 384002	92.00	17 384003	308.00	17 384004	149.50	17 384005	440.00	18 001001	7.00
18 001002	7.00	18 001003	7.00	18 001004	7.00	18 001005	7.00	18 001006	7.00	18 001007	7.00
18 001008	7.00	18 001009	4.80	18 001010	4.80	18 001011	4.80	18 001012	3.90	18 002001	5.75
18 002002	6.04	18 002003	5.29	18 002004	7.00	18 002005	6.75	18 002006	7.00	18 003001	11.80
18 003002	6.00	18 003003	16.00	18 003004	4.80	18 004001	35.71	18 004002	57.25	18 004003	40.45
18 004004	47.50	18 005001	15.79	18 005002	17.86	18 005003	18.81	18 005004	19.61	18 006001	22.79
18 006002	22.93	18 006003	20.77	18 006004	18.80	18 007001	41.43	18 007002	61.62	18 007003	44.59
18 007004	57.50	18 008001	14.15	18 008002	11.31	18 008004	14.56	18 008005	17.21	18 009001	19.50
18 009002	41.73	18 009003	26.36	18 009004	28.83	18 010001	25.96	18 010002	59.62	18 010003	26.15
18 010004	30.38	18 011001	26.90	18 011002	29.60	18 011003	25.52	18 011004	51.70	18 012001	6.99
18 012002	8.05	18 012003	4.39	18 012004	6.34	18 013001	64.06	18 013002	58.72	18 013003	62.57
18 013004	52.69	18 013005	60.21	18 013006	54.00	18 014001	9.62	18 014002	7.99	18 014003	8.02
18 014004	8.88	18 014005	7.10	18 014006	9.28	18 015001	31.95	18 015002	26.90	18 015004	35.80
18 015005	52.15	18 016001	19.40	18 016002	17.90	18 016003	17.55	18 016004	18.40	18 017001	62.95
18 017002	37.90	18 017003	55.90	18 017004	40.15	18 018001	46.90	18 018002	51.40	18 018003	60.90
18 018004	15.90	18 018005	16.90	18 018006	16.90	18 019001	78.95	18 019002	55.90	18 019003	79.90
18 019004	81.18	18 020001	27.90	18 020002	29.60	18 020003	35.90	18 020004	28.50	18 021001	84.95
18 021002	60.90	18 021003	83.90	18 021004	63.90	18 021005	69.83	18 021006	76.40	18 022001	69.95
18 022002	53.90	18 022003	61.65	18 022004	45.42	18 023001	66.88	18 023002	35.15	18 023003	49.90
18 023004	32.00	18 024001	26.95	18 024002	37.90	18 024003	37.40	18 024004	30.40	18 025001	139.95
18 025002	98.00	18 025003	104.73	18 025004	54.18	18 026001	14.15	18 026002	16.45	18 026003	17.45
18 026004	10.65	18 027001	16.90	18 027002	18.65	18 027003	23.17	18 027004	16.15	18 028001	62.90
18 028002	49.40	18 028003	62.90	18 028004	36.15	18 029001	104.95	18 029002	84.75	18 029003	91.38
18 029004	180.15	18 030001	44.88	18 030002	27.07	18 030003	23.55	18 030004	38.45	18 031001	67.30
18 031002	54.25	18 031003	42.50	18 031004	88.96	18 032001	69.95	18 032002	55.50	18 032003	44.00
18 032004	18.80	18 032005	18.72	18 032006	25.90	18 033001	450.00	18 033002	399.00	18 033003	450.86
18 033004	325.33	18 034001	91.20	18 034002	83.25	18 034003	67.48	18 034004	31.00	18 035001	50.00
18 035002	10.65	18 035003	53.50	18 035004	43.80	18 036001	100.00	18 036002	110.00	18 036003	94.50
18 036004	94.60	18 037001	52.50	18 037002	36.65	18 037003	29.00	18 037004	25.20	18 038001	80.00
18 038002	33.80	18 038003	52.50	18 038004	18.90	18 039001	80.00	18 039002	76.60	18 039003	66.25
18 039004	118.90	18 040001	77.50	18 040002	44.90	18 040003	78.75	18 040004	67.95	18 041001	24.71
18 041002	46.60	18 041003	16.35	18 041004	52.29	18 041005	48.97	18 041006	42.50	18 042001	158.72
18 042002	286.36	18 042003	179.03	18 042004	129.37	18 043001	6.99	18 043002	7.65	18 043003	6.80
18 043004	9.00	18 043005	8.70	18 043006	10.30	18 043007	7.23	18 043008	9.95	18 044001	56.67
18 044002	77.78	18 044003	63.05	18 044004	51.95	18 045001	29.47	18 045002	126.22	18 045003	134.22
18 045004	19.76	18 045005	19.51	18 045006	27.02	18 046001	79.95	18 046002	84.45	18 046003	46.11
18 046004	37.61	18 047001	22.00	18 047002	20.30	18 047003	20.34	18 047004	27.02	18 048001	70.05
18 048002	77.25	18 048003	75.95	18 048004	77.27	18 049001	43.25	18 049002	23.90	18 049003	27.00
18 049004	21.75	18 050001	70.75	18 050002	85.00	18 050003	78.25	18 050004	78.20	18 051001	77.60
18 051002	72.00	18 051003	65.00	18 051004	95.83	18 052001	19.29	18 052002	23.00	18 052003	29.90
18 052004	20.22	18 053001	55.60	18 053002	61.75	18 053003	73.25	18 053004	76.00	18 054001	49.44
18 054002	50.14	18 054003	56.80	18 054004	47.36	18 055001	9.00	18 055002	16.60	18 055003	9.48
18 055004	13.25	18 056001	18.23	18 056002	11.80	18 056003	41.16	18 056004	12.65	18 056005	16.20
18 056006	13.15	18 056007	15.98	18 056008	13.05	18 056011	19.13	18 056014	17.44	18 057001	15.50
18 057002	12.70	18 057003	15.50	18 057004	18.90	18 057005	13.30	18 057006	11.06	18 058001	7.95
18 058002	3.65	18 058003	6.50	18 058004	6.00	18 058005	5.09	18 058006	10.00	18 059001	3.00
18 059002	3.15	18 059003	3.50	18 059004	3.86	18 060001	21.00	18 060002	17.95	18 060003	19.25
18 060004	19.95	18 061001	10.50	18 061002	14.67	18 061003	16.00	18 061004	9.50	18 062001	8.25
18 062002	11.05	18 062003	9.00	18 062004	10.81	18 063001	5.25	18 063002	3.65	18 063003	5.50
18 063004	5.70	18 064001	34.05	18 064002	35.12	18 064003	11.00	18 064005	15.88	18 064006	44.33
18 064007	24.25	18 065001	26.00	18 065002	48.50	18 065003	25.25	18 065004	36.90	18 066001	7.88
18 066002	7.78	18 066003	9.00	18 066004	7.32	18 067001	3.38	18 067002	5.37	18 067003	4.50
18 067004	3.13	18 068001	16.25	18 068002	19.85	18 068003	16.75	18 068004	15.95	18 069001	20.00
18 069002	22.20	18 069003	26.00	18 069004	21.65	18 070001	6.00	18 070002	6.48	18 070003	5.50
18 070004	6.51	18 071001	5.75	18 071002	3.65	18 071003	9.00	18 071004	4.29	18 072001	13.00
18 072002	10.66	18 072003	10.00	18 072004	12.60	18 073001	18.50	18 073002	23.17	18 073003	19.25
18 073004	27.60	18 073005	23.66	18 073006	18.22	18 073007	21.75	18 073008	15.50	18 073009	20.00
18 073010	14.50	18 074001	8.07	18 074002	7.30	18 074003	10.00	18 074004	7.00	18 075001	7.75
18 075002	6.35	18 075003	10.00	18 075004	9.10	18 076001	2.13	18 076002	3.28	18 076003	2.88
18 076004	33.85	18 076005	33.50	18 076006	35.75	18 076007	3.03	18 076008	3.95	18 077001	24.75
18 077002	22.28	18 077003	20.50	18 077004	26.36	18 078001	8.00	18 078002	17.75	18 078003	12.50
18 078004	8.70	18 079001	19.75	18 079002	25.20	18 079003	20.75	18 079004	23.01	18 080001	5.00
18 080002	5.53	18 080003	6.50	18 080004	4.47	18 081001	22.75	18 081002	18.50	18 081003	22.37
18 081004	20.45	18 082001	17.25	18 082002	20.57	18 082003	22.00	18 082004	18.56	18 083001	5.00
18 083002	3.65	18 083003	5.63	18 083004	2.13	18 084001	24.15	18 084002	14.90	18 084003	14.50
18 084004	12.38	18 085001	16.40	18 085002	12.00	18 085003	13.90	18 085004	8.95	18 086001	8.75
18 086002	6.03	18 086003	5.25	18 086004	9.20	18 087001	7.50	18 087002	7.73	18 087003	10.50
18 087004	8.50	18 088001	15.00	18 088002	15.00	18 088003	13.25	18 088004	16.63	18 089001	10.92
18 089002	6.50	18 089003	7.50	18 089004	7.31	18 089005	9.10	18 089006	8.81	18 089007	7.10
18 089008	9.69	18 090001	70.00	18 090002	89.00	18 090003	87.50	18 090004	79.65	18 091001	18.00
18 091002	10.20	18 091003	15.00	18 091004	18.10	18 092001	12.50	18 092002	10.85	18 092003	10.57
18 092004	9.70	18 093001	21.75	18 093002	19.87	18 093003	18.00	18 093004	18.36	18 094001	18.50
18 094002	21.62	18 094003	20.22	18 094004	21.00	18 095001	14.94	18 095002	9.91	18 095003	12.91
18 095004	46.40	18 095005	58.59	18 095006	42.38	18 096001	22.56	18 096002	22.19	18 096003	23.38
18 096004	45.88	18 096005	35.60	18 096006	23.26	18 097002	41.50	18 097003	4		

CLAVE	PRECIO PROMEDIO	CLAVE	PRECIO PROMEDIO	CLAVE	PRECIO PROMEDIO	CLAVE	PRECIO PROMEDIO	CLAVE	PRECIO PROMEDIO	CLAVE	PRECIO PROMEDIO
18 141002	291.34	18 142001	71.30	18 142002	71.54	18 142003	210.97	18 142004	140.00	18 143001	55.63
18 143002	47.36	18 143003	76.63	18 143004	46.89	18 144001	322.33	18 144002	183.69	18 145001	349.30
18 145002	192.77	18 146001	475.67	18 146002	330.02	18 146003	209.30	18 146004	393.20	18 147001	367.67
18 147002	253.83	18 147003	212.33	18 147004	458.40	18 148001	179.63	18 148002	267.44	18 149001	266.30
18 149002	139.99	18 150001	177.97	18 150002	157.66	18 151001	150.97	18 151002	108.76	18 152001	403.66
18 152002	295.00	18 153001	25.97	18 153002	29.26	18 154001	43.63	18 154002	28.63	18 155001	22.30
18 155002	31.41	18 156001	94.36	18 156002	82.59	18 157001	42.30	18 157002	82.46	18 158001	242.87
18 158002	710.43	18 158003	563.33	18 158004	310.66	18 159001	80.00	18 159002	80.00	18 159003	100.00
18 159004	110.00	18 160001	39.00	18 160002	142.31	18 160003	78.00	18 160004	183.99	18 161001	39.34
18 161002	131.00	18 161003	119.80	18 161004	75.16	18 162001	57.00	18 162002	135.00	18 162003	64.80
18 162004	103.76	18 163001	665.66	18 163002	106.66	18 163003	469.63	18 163004	518.66	18 164001	479.00
18 164002	98.72	18 164003	390.66	18 164004	80.81	18 164005	606.30	18 164006	333.93	18 165001	465.67
18 165002	165.64	18 165003	389.00	18 165004	199.00	18 165005	489.33	18 165006	427.60	18 166001	165.67
18 166002	124.53	18 166003	205.67	18 166004	79.81	18 167001	562.33	18 167002	61.50	18 167004	99.00
18 167005	30.00	18 168001	21.50	18 168002	17.50	18 168003	48.00	18 168004	109.50	18 169001	52.00
18 169002	54.00	18 169003	49.00	18 169004	90.00	18 170001	9.00	18 170002	10.00	18 170003	9.00
18 170004	10.00	18 171001	129.00	18 171002	185.30	18 172001	658.00	18 172002	625.00	18 172003	110.94
18 172004	110.94	18 172005	1.56	18 172006	1.56	18 182001	3766.32	18 182002	3766.32	18 182003	3766.32
18 182004	3766.32	18 182005	3766.32	18 182006	3766.32	18 183001	2865.69	18 184001	1023.75	18 184002	1167.50
18 184003	950.00	18 184004	320.00	18 184005	205.00	18 184006	184.00	18 184007	228.00	18 184008	100.00
18 184010	578.00	18 184011	283.00	18 184012	322.00	18 184013	59.40	18 184014	99.00	18 184015	218.50
18 184017	555.00	18 184018	195.00	18 184019	99.00	18 184020	105.97	18 185001	70.84	18 185002	172.28
18 185003	276.89	18 186001	600.00	18 186002	780.00	18 186003	150.00	18 186004	1616.50	18 186005	800.00
18 187001	240.00	18 187002	159.12	18 187003	159.12	18 188001	14.40	18 188002	28.81	18 188003	43.21
18 188004	57.62	18 188005	72.02	18 188006	86.42	18 188007	103.53	18 188008	120.64	18 188009	137.74
18 188010	154.85	18 188011	189.06	18 188012	300.90	18 188013	459.14	18 188014	1035.86	18 188015	2298.25
18 188016	2746.52	18 188017	2858.59	18 188018	3418.93	18 188019	3979.26	18 188020	4539.60	18 188021	5099.94
18 188022	5660.28	18 188023	6220.61	18 188024	6780.95	18 188025	7341.29	18 188026	7901.63	18 189001	8.33
18 189002	4.50	18 189003	8.33	18 189004	262.85	18 190001	725.15	18 191001	7.45	18 191002	3.71
18 191003	7.45	18 191004	3.71	18 191005	7.45	18 191006	3.71	18 191007	7.45	18 191008	3.71
18 191009	7.45	18 191010	7.45	18 192001	28.10	18 192002	18.80	18 192003	28.10	18 192004	18.80
18 192005	31.92	18 193001	1529.50	18 194001	1800.00	18 194002	1460.00	18 194003	2600.00	18 194004	1275.00
18 194005	2200.00	18 194006	1400.00	18 194008	1600.00	18 194010	1200.00	18 195001	250.00	18 195002	150.00
18 195003	120.00	18 195004	130.00	18 195005	200.00	18 195006	150.00	18 205001	1199.00	18 205002	1999.00
18 205004	1077.00	18 206001	3299.00	18 206002	6099.00	18 207001	2899.00	18 207002	3759.00	18 207003	2899.00
18 207004	3497.00	18 208001	1765.00	18 208002	2549.00	18 208003	1099.00	18 208004	2199.00	18 209001	10199.00
18 209002	10222.00	18 209003	6399.00	18 209004	13499.00	18 210001	11999.00	18 210002	5799.00	18 210003	6299.00
18 211001	1139.00	18 211002	4020.00	18 211003	3599.00	18 211004	1828.01	18 212001	1195.00	18 212002	2048.00
18 212003	3454.00	18 212004	3308.00	18 213001	4799.00	18 213002	8875.00	18 213003	5799.00	18 214001	3838.00
18 214002	5299.00	18 214003	5799.00	18 214004	6398.00	18 215001	6599.00	18 215002	4398.00	18 215003	3198.00
18 215004	5999.00	18 216001	1999.00	18 216002	3299.00	18 216003	2399.00	18 216004	3150.00	18 216005	219.00
18 216006	554.00	18 217001	2191.00	18 217002	3799.00	18 217003	5904.00	18 217004	4099.00	18 218001	369.00
18 218002	439.00	18 218003	309.00	18 218004	344.00	18 219001	239.00	18 219002	475.00	18 219003	319.00
18 219004	179.00	18 220001	345.00	18 220002	769.00	18 220003	449.00	18 220004	321.00	18 221001	4499.00
18 221002	3430.00	18 221003	5848.00	18 221004	4748.53	18 221005	2379.00	18 221006	2831.00	18 221008	2099.00
18 221010	2829.00	18 222001	16550.01	18 222002	13756.00	18 222003	7651.00	18 222004	11999.00	18 222005	12999.00
18 222006	9649.00	18 223001	4299.00	18 223002	4634.00	18 223003	1755.00	18 223004	4682.00	18 224001	955.00
18 224002	1199.00	18 224003	1413.75	18 224004	2200.00	18 225001	1399.00	18 225002	927.00	18 225003	999.00
18 225004	2799.00	18 226001	3.90	18 226002	2.96	18 226003	6.50	18 226004	48.30	18 227001	1.50
18 227002	1.50	18 227003	1.50	18 227004	8.99	18 228001	16.90	18 228002	45.20	18 228003	45.00
18 228004	47.56	18 229001	8.99	18 229002	8.00	18 229003	20.95	18 229004	7.00	18 230001	41.50
18 230002	42.50	18 230003	41.90	18 230004	55.10	18 231001	16.09	18 231002	393.00	18 231003	299.00
18 231004	189.00	18 232001	129.00	18 232002	331.50	18 232004	1999.00	18 232005	279.00	18 232006	625.00
18 233001	49.00	18 233002	67.90	18 233003	124.95	18 233004	93.70	18 234001	72.90	18 234002	280.00
18 235001	139.00	18 235002	320.00	18 235003	189.00	18 235004	185.00	18 236001	31.90	18 236002	30.80
18 236003	638.00	18 236004	3.00	18 236005	9.90	18 236006	17.60	18 236008	10.90	18 237001	169.00
18 237002	415.00	18 237003	249.00	18 237004	306.00	18 238001	179.00	18 238002	625.00	18 238003	299.00
18 238004	569.00	18 238006	199.00	18 239001	64.90	18 239002	95.00	18 239003	54.90	18 239004	70.00
18 240001	69.90	18 240002	250.00	18 240004	59.90	18 241001	16.50	18 241002	15.47	18 241003	11.10
18 241004	12.83	18 241005	21.90	18 241006	17.15	18 242001	10.55	18 242002	11.00	18 242003	23.40
18 242004	25.55	18 242005	13.52	18 242006	11.44	18 243001	7.89	18 243002	5.89	18 243003	9.24
18 243004	64.81	18 244001	10.00	18 244002	12.88	18 244003	12.75	18 244004	20.00	18 244005	15.71
18 244006	54.73	18 245001	28.00	18 245002	16.90	18 245003	30.95	18 245004	27.09	18 246001	29.90
18 246002	34.60	18 246003	56.90	18 246004	81.13	18 250001	29.00	18 256002	105.00	18 256003	88.52
18 256004	62.02	18 256005	168.86	18 256006	146.75	18 257001	44.65	18 257002	20.40	18 257003	13.60
18 257004	17.75	18 258001	93.00	18 258002	115.60	18 258003	48.30	18 258004	47.95	18 259001	68.90
18 259002	32.50	18 259003	154.00	18 259004	135.00	18 259005	43.00	18 259006	26.50	18 260001	74.00
18 260002	107.08	18 260003	49.00	18 260004	50.40	18 260006	46.70	18 261001	58.00	18 261002	182.90
18 261003	39.97	18 261004	60.20	18 262001	77.69	18 262002	39.00	18 262003	71.00	18 262004	45.25
18 263001	119.41	18 263002	90.15	18 263003	51.34	18 263004	46.00	18 263005	65.85	18 263006	65.20
18 263007	74.50	18 263008	149.50	18 264001	140.00	18 264002	103.00	18 264003	29.64	18 264004	30.09
18 265001	47.15	18 265002	34.55	18 265003	22.00	18 265004	31.75	18 266001	20.35	18 266002	26.75
18 266003	27.80	18 267001	450.00	18 267002	95.00	18 267003	48.00	18 268001	6000.00	18 268002	3000.00
18 268003	4000.00	18 268004	1800.00	18 269001	120.00	18 269002	150.00	18 269003	300.00	18 269004	600.00
18 270001	1543.50	18 270002	1571.00	18 270003	720.00	18 271001	3090.00	18 271002	1680.00	18 272001	120.00
18 272002	900.00	18 273001	178.12	18 273002	280.00	18 273003	180.00	18 273004	450.00	18 274001	2627.00
18 274002	4800.00	18 274003	2500.00	18 274004	3800.00	18 275001	80.00	18 275002	70.00	18 275004	520.00
18 276001	300.00	18 276002	350.00	18 276003	250.00	18 276004	350.00	18 277001	4000.00	18 277002	2000.00
18 277003	3500.00	18 277004	1500.00	18 278001	79.20	18 278002	300.00	18 2780			

CLAVE	PRECIO PROMEDIO	CLAVE	PRECIO PROMEDIO	CLAVE	PRECIO PROMEDIO	CLAVE	PRECIO PROMEDIO	CLAVE	PRECIO PROMEDIO	CLAVE	PRECIO PROMEDIO
18 325002	12.00	18 335001	1037.50	18 335002	4357.33	18 335003	1415.42	18 335004	191.67	18 336001	1383.33
18 336002	2011.25	18 336003	1581.67	18 336004	845.83	18 337001	644.17	18 337002	300.00	18 337003	1262.50
18 337004	1500.00	18 338001	1545.83	18 338002	2286.67	18 338003	2429.17	18 338004	1372.83	18 339001	1262.50
18 339002	2500.00	18 339003	1833.33	18 339004	1675.00	18 340001	1230.00	18 340002	430.00	18 340003	383.33
18 340004	142.50	18 341001	2400.00	18 341002	2760.00	18 341003	4960.00	18 341004	4190.00	18 342001	2955.00
18 342002	870.00	18 342003	1539.00	18 342004	695.00	18 343001	150.00	18 343002	82.00	18 343003	125.70
18 343004	116.00	18 343005	97.30	18 343006	54.00	18 343007	115.00	18 343008	78.00	18 343009	120.00
18 343010	102.00	18 343011	1634.00	18 343012	96.00	18 343013	87.50	18 343014	280.00	18 344001	30.00
18 344002	75.00	18 345001	10.00	18 345002	13.80	18 345003	5.90	18 345004	9.75	18 345005	25.65
18 346001	2.00	18 346002	1.70	18 346003	3.00	18 346004	1.90	18 347001	12959.28	18 347002	18007.20
18 347003	1700.00	18 347004	6104.00	18 347005	7189.00	18 347006	5050.00	18 348001	1368.90	18 348002	637.65
18 348003	300.00	18 348004	819.00	18 348005	1222.65	18 348006	1131.00	18 348007	643.50	18 348008	895.00
18 348009	230.00	18 348010	350.00	18 348011	350.00	18 348012	608.00	18 349001	35.00	18 349002	40.00
18 349003	45.00	18 349004	45.00	18 349005	30.00	18 349006	28.00	18 350001	67.84	18 350002	58.00
18 350003	26.10	18 350004	28.00	18 351001	549.00	18 351002	494.00	18 351003	280.00	18 351004	324.00
18 352001	1.50	18 352002	30.00	18 352003	30.00	18 352004	15.00	18 352005	20.00	18 352006	55.00
18 353002	55.00	18 353003	704.00	18 353004	350.00	18 353005	470.00	18 353006	150.00	18 354001	40.00
18 354002	60.00	18 355001	217.35	18 355002	10.00	18 355003	8.00	18 355004	189.00	18 356001	6.00
18 356002	6.00	18 356003	5.00	18 356004	4.00	18 357001	27.00	18 357002	30.00	18 357003	29.00
18 357004	30.00	18 358001	239.00	18 358002	162.00	18 358003	138.00	18 359001	179.90	18 359002	195.00
18 359003	136.00	18 359004	102.00	18 359005	208.00	18 360001	5.98	18 360002	29.57	18 360003	18.98
18 360004	23.47	18 361001	46.50	18 361002	38.00	18 362001	20.00	18 362002	30.00	18 362003	32.00
18 362004	18.00	18 363001	364.00	18 363002	335.00	18 364001	165.00	18 364002	82.00	18 364003	415.00
18 364004	56.00	18 378001	34.00	18 378002	12.00	18 378003	30.00	18 378004	16.00	18 379001	49.00
18 379002	79.50	18 379003	63.00	18 379004	65.00	18 379005	100.00	18 379006	85.00	18 379007	42.00
18 379008	80.00	18 380001	55.00	18 380002	35.00	18 380003	13.00	18 380004	20.00	18 380005	30.00
18 380006	40.00	18 381001	23.00	18 381002	32.00	18 381003	15.00	18 381004	26.00	18 382001	200.00
18 382002	4830.00	18 382003	250.00	18 382004	6000.00	18 383001	13570.00	18 383002	7061.00	18 383003	9750.00
18 384002	42.00	18 384005	354.00	18 384006	800.00	18 001001	8.00	18 001002	8.00	18 001003	8.00
18 001004	8.00	18 001007	5.89	18 001008	5.89	18 001009	8.00	18 001010	8.00	18 001011	8.00
18 001012	8.00	18 001015	4.60	18 001016	4.90	18 002001	5.95	18 002002	5.70	18 002003	7.00
18 002004	8.00	18 002005	76.60	18 002006	59.57	18 003001	8.90	18 003002	7.50	18 003003	47.78
18 003004	47.98	18 004001	46.26	18 004002	40.32	18 004003	41.28	18 004004	39.65	18 005001	31.21
18 005002	18.75	18 005003	13.11	18 005004	15.86	18 006001	22.35	18 006002	20.67	18 006003	22.79
18 006004	17.50	18 007001	41.67	18 007002	62.28	18 007003	75.47	18 007004	50.00	18 008001	16.75
18 008002	12.57	18 008003	17.58	18 008006	12.75	18 009001	19.49	18 009002	16.67	18 009004	27.40
18 009103	30.60	18 010001	17.00	18 010002	16.40	18 010003	15.90	18 010004	8.00	18 011001	59.88
18 011002	30.75	18 011004	34.40	18 011005	74.10	18 012001	7.60	18 012002	5.89	18 012003	6.50
18 012004	7.75	18 013001	49.80	18 013002	33.18	18 013003	41.89	18 013004	49.69	18 013006	86.00
18 013007	41.27	18 014001	11.47	18 014002	8.79	18 014003	8.70	18 014004	9.45	18 014005	8.90
18 014006	9.13	18 015001	36.40	18 015002	56.90	18 015004	40.90	18 015006	18.30	18 016001	19.94
18 016002	16.80	18 016003	18.60	18 016004	18.90	18 017001	46.90	18 017002	47.90	18 017003	67.18
18 017004	47.40	18 018001	62.48	18 018002	54.90	18 018003	19.20	18 018004	20.16	18 018005	69.90
18 018006	39.00	18 019001	46.40	18 019002	76.40	18 019003	69.00	18 019004	39.00	18 020001	36.90
18 020002	28.90	18 020003	38.85	18 020004	36.40	18 021001	76.30	18 021002	62.65	18 021003	88.00
18 021004	66.90	18 021005	75.10	18 021006	64.00	18 022001	56.15	18 022002	45.15	18 022005	47.40
18 022006	34.00	18 023001	41.15	18 023002	53.63	18 023003	89.90	18 023004	79.90	18 024001	44.15
18 024002	47.40	18 024003	48.40	18 024004	46.90	18 025001	79.90	18 025002	76.90	18 025003	71.35
18 025004	84.90	18 026001	17.15	18 026002	17.90	18 026003	19.29	18 026004	22.00	18 027001	19.44
18 027002	24.35	18 027003	18.81	18 027004	13.72	18 028001	87.15	18 028002	67.90	18 028003	83.90
18 028004	38.90	18 029001	105.80	18 029002	73.90	18 029003	50.20	18 029004	83.50	18 030001	32.70
18 030002	21.22	18 030003	20.54	18 030004	23.40	18 031001	39.00	18 031002	44.40	18 031003	72.00
18 031004	12.90	18 032001	24.96	18 032002	67.38	18 032003	34.60	18 032004	31.90	18 032005	44.25
18 032006	97.40	18 033001	406.50	18 033002	318.00	18 033003	364.88	18 033004	295.00	18 034001	91.40
18 034002	84.90	18 034003	31.90	18 034004	23.90	18 035001	62.70	18 035002	42.65	18 035003	25.90
18 035004	19.15	18 036001	139.65	18 036002	134.65	18 036003	159.50	18 036004	159.90	18 037001	63.90
18 037002	26.65	18 037003	66.70	18 037004	35.90	18 038001	94.90	18 038002	79.90	18 038003	45.90
18 038004	21.90	18 039001	36.90	18 039002	108.90	18 039003	88.90	18 039004	86.00	18 040001	121.50
18 040002	114.90	18 040003	88.70	18 040004	92.00	18 041001	78.80	18 041002	20.86	18 041003	41.67
18 041004	51.15	18 041005	50.46	18 041006	50.00	18 042001	170.29	18 042002	100.00	18 042003	143.70
18 042004	12.25	18 043001	8.20	18 043002	8.45	18 043003	8.25	18 043004	9.26	18 043005	9.70
18 043006	9.30	18 043007	12.00	18 043008	8.98	18 044001	73.22	18 044002	187.00	18 044003	84.50
18 044004	52.89	18 045003	137.56	18 045004	134.22	18 045005	20.40	18 045006	19.51	18 045009	33.38
18 045010	29.47	18 046001	76.90	18 046002	50.90	18 046003	57.50	18 046004	54.50	18 047001	27.50
18 047002	22.82	18 047003	25.40	18 047004	26.00	18 048001	71.25	18 048002	63.90	18 048003	80.00
18 048004	65.23	18 049001	27.60	18 049002	24.20	18 049005	29.00	18 049006	22.67	18 050001	65.90
18 050002	46.95	18 050004	65.90	18 050005	67.00	18 051001	102.95	18 051002	50.90	18 051003	67.00
18 051004	70.59	18 052001	45.00	18 052002	32.00	18 052003	31.20	18 052004	32.00	18 053001	105.71
18 053002	80.56	18 053003	58.90	18 053004	42.40	18 054001	47.78	18 054002	70.04	18 054003	41.38
18 054004	24.06	18 055001	12.90	18 055002	11.50	18 055003	15.00	18 055004	10.50	18 056001	15.20
18 056002	24.70	18 056003	19.30	18 056005	11.95	18 056006	19.55	18 056007	18.60	18 056008	16.90
18 056009	13.22	18 056011	18.47	18 056015	40.75	18 057001	18.47	18 057002	15.63	18 057003	19.46
18 057004	4.58	18 057005	23.55	18 057006	19.95	18 058001	7.06	18 058002	7.28	18 058004	6.23
18 058005	6.08	18 058006	19.91	18 058007	13.66	18 059001	4.32	18 059002	3.45	18 059003	3.33
18 059004	3.43	18 060001	17.35	18 060002	20.95	18 060003	19.23	18 060004	21.20	18 061001	16.40
18 061002	21.50	18 061003	17.24	18 061005	4.37	18 062001	13.21	18 062002	12.40	18 062003	7.00
18 062004	9.58	18 063001	6.07	18 063002	5.22	18 063003	5.50	18 063004	7.12	18 064001	27.15
18 064002	28.95	18 064003	9.96	18 064004	26.35	18 064005	7.06	18 064006	7.60	18 065001	30.72
18 065002	28.60	18 065003	10.00	18 065004	39.72	18 066001	9.26	18 066002	8.46	18 066003	9.00
18 066004	13.27	18 067001	4.10	18 067002	3.63	18 067003	4.91	18 067004	3.56	18 068001	19.90
18 068002	18.95	18 068003	25.52	18 068004	21.23	18 069001	31.20	18 069002	19.		

CLAVE	PRECIO PROMEDIO	CLAVE	PRECIO PROMEDIO	CLAVE	PRECIO PROMEDIO	CLAVE	PRECIO PROMEDIO	CLAVE	PRECIO PROMEDIO	CLAVE	PRECIO PROMEDIO
19 101002	8.00	19 101003	9.17	19 101004	8.00	19 101005	9.00	19 101006	9.17	19 101007	5.45
19 101008	6.75	19 102001	5.67	19 102002	22.00	19 102003	3.95	19 102004	4.67	19 102005	0.95
19 102006	8.65	19 103001	36.35	19 103002	44.33	19 103005	40.21	19 103008	52.56	19 104001	4.25
19 104002	7.75	19 104007	76.89	19 104008	78.89	19 105001	442.67	19 105003	67.83	19 105004	67.17
19 105006	23.72	19 106001	105.00	19 106002	105.00	19 106003	97.00	19 106005	45.71	19 107001	26.99
19 107002	45.58	19 107003	332.77	19 107004	366.67	19 108001	67.92	19 108002	56.85	19 108005	47.25
19 108006	46.03	19 109001	93.17	19 109002	90.27	19 109004	58.20	19 109005	54.09	19 109007	18.50
19 109008	13.99	19 110001	59.35	19 110002	48.00	19 110003	220.00	19 110004	46.92	19 111001	27.00
19 111002	144.30	19 111003	28.00	19 111004	53.80	19 112001	170.00	19 112002	140.00	19 112003	160.00
19 112004	140.00	19 113001	58.00	19 113002	78.00	19 113003	60.00	19 113004	40.00	19 114001	182.25
19 114002	120.00	19 114003	78.90	19 114004	120.00	19 115001	129.00	19 115002	119.00	19 115003	135.00
19 115004	101.50	19 116001	16.60	19 116002	17.02	19 116003	24.62	19 116004	16.49	19 116005	24.50
19 116006	18.46	19 116007	23.11	19 116008	46.20	19 117001	199.99	19 117002	154.53	19 117003	207.80
19 117004	185.03	19 118001	149.33	19 118002	59.90	19 118003	198.67	19 118004	126.00	19 119001	157.00
19 119002	102.52	19 119003	186.53	19 119004	124.53	19 119005	102.86	19 119006	104.26	19 120001	342.71
19 120002	81.73	19 120003	111.60	19 120004	318.43	19 120005	60.00	19 120006	59.93	19 121001	68.40
19 121003	140.00	19 121004	66.53	19 121005	97.33	19 122001	9.00	19 122002	18.00	19 122003	19.00
19 122004	17.00	19 122005	18.00	19 122006	14.00	19 134001	215.66	19 134002	239.00	19 134003	252.33
19 134004	185.33	19 135001	43.66	19 135002	43.30	19 135003	26.90	19 135004	29.30	19 136001	43.90
19 136002	29.96	19 137001	276.49	19 137002	232.33	19 138001	994.00	19 138002	1432.00	19 138003	2275.00
19 138004	2148.66	19 139001	534.50	19 139002	232.33	19 139003	252.42	19 139004	275.33	19 140001	213.67
19 140002	185.00	19 141001	346.25	19 141002	190.33	19 142001	184.60	19 142002	105.63	19 142003	105.50
19 142004	193.66	19 143001	40.50	19 143002	40.96	19 143003	46.50	19 143004	55.96	19 144001	412.66
19 144002	138.66	19 145001	207.50	19 145002	172.30	19 146001	519.00	19 146002	380.96	19 146003	217.00
19 146004	152.00	19 147001	399.33	19 147002	365.00	19 147003	493.66	19 147004	471.30	19 148001	151.33
19 148002	158.66	19 149001	169.66	19 149002	182.00	19 150001	172.67	19 150002	168.96	19 151001	27.50
19 151002	93.96	19 152001	182.93	19 152002	75.90	19 153001	17.30	19 153002	18.70	19 154001	15.44
19 154002	35.96	19 155001	22.66	19 155002	16.48	19 155003	31.96	19 155004	29.66	19 156001	90.33
19 156002	102.50	19 157001	15.10	19 157002	33.30	19 158001	879.00	19 158002	490.00	19 158003	749.00
19 158004	480.00	19 159001	375.00	19 159002	300.00	19 159003	419.00	19 159004	510.00	19 160001	165.33
19 160002	99.00	19 160003	197.66	19 160004	99.00	19 161001	1519.00	19 161002	1151.00	19 161003	300.00
19 161004	314.00	19 162001	1577.00	19 162002	1055.00	19 162003	319.00	19 162004	290.00	19 163001	475.00
19 163002	437.33	19 163003	412.49	19 163004	325.66	19 164001	374.00	19 164002	371.00	19 164003	261.03
19 164004	384.00	19 164005	564.00	19 164006	272.33	19 165001	448.66	19 165002	572.33	19 165003	575.92
19 165004	512.33	19 165005	532.33	19 165006	629.33	19 166001	308.66	19 166002	325.66	19 166003	294.50
19 166004	250.66	19 167001	256.33	19 167002	369.00	19 167005	70.00	19 167006	55.00	19 168001	229.00
19 168002	234.00	19 168003	219.00	19 168004	225.66	19 169001	50.00	19 169002	69.00	19 169003	73.00
19 169004	69.00	19 170001	17.00	19 170002	17.00	19 170003	18.00	19 170004	16.00	19 171001	128.00
19 171002	250.00	19 172001	689.00	19 172002	890.00	19 172003	500.00	19 172004	123.58	19 172005	1.75
19 182001	2395.69	19 182002	2395.69	19 182003	2395.69	19 182004	2395.69	19 182005	2395.69	19 182006	2395.69
19 183001	3055.00	19 184001	872.00	19 184002	1150.00	19 184003	796.95	19 184004	500.00	19 184005	193.00
19 184006	220.00	19 184007	1725.00	19 184008	180.00	19 184009	120.00	19 184010	486.00	19 184011	393.00
19 184012	39.00	19 184013	93.00	19 185001	281.57	19 185002	364.53	19 185003	455.37	19 186001	55.00
19 186002	15.00	19 186003	420.00	19 187001	435.22	19 187002	435.22	19 187003	435.22	19 188001	14.40
19 188002	28.81	19 188003	43.21	19 188004	57.62	19 188005	72.02	19 188006	89.13	19 188007	106.23
19 188008	123.34	19 188009	140.44	19 188010	251.71	19 188011	367.05	19 188012	597.74	19 188013	1177.58
19 188014	1737.91	19 188015	2298.25	19 188016	2746.52	19 188017	2858.59	19 188018	3418.93	19 188019	3979.26
19 188020	4539.60	19 188021	5099.94	19 188022	5660.28	19 188023	6220.61	19 188024	6780.95	19 188025	7341.29
19 188026	7901.63	19 189001	8.03	19 189002	8.03	19 189003	4.34	19 189004	306.48	19 190001	779.62
19 191001	7.45	19 191002	3.71	19 191003	7.45	19 191004	3.71	19 191005	7.45	19 191006	3.71
19 191007	7.45	19 191008	3.71	19 191009	7.45	19 191010	7.45	19 192001	23.40	19 192002	15.60
19 192003	23.40	19 192004	15.60	19 192005	31.92	19 193001	1900.00	19 194001	2500.00	19 194002	2400.00
19 194003	2500.00	19 194004	2800.00	19 195001	235.00	19 195002	270.00	19 195003	190.00	19 195004	250.00
19 195005	170.00	19 195006	220.00	19 205001	2499.00	19 205002	2390.00	19 206001	4949.00	19 206002	3357.00
19 206003	3389.00	19 207001	5499.00	19 207002	4489.00	19 207003	1869.00	19 208001	2449.00	19 208002	2494.00
19 209001	9899.00	19 209002	11391.00	19 209003	12329.00	19 210001	14274.00	19 210002	9635.00	19 210003	14595.00
19 211001	9569.00	19 211002	1341.00	19 211003	1850.00	19 212001	6094.50	19 212002	6499.00	19 212003	4990.00
19 212004	7490.00	19 213001	13679.00	19 213002	6480.00	19 213003	5990.00	19 213004	10722.00	19 213005	5319.00
19 214001	8974.00	19 214002	4511.00	19 214003	4999.00	19 214004	4741.00	19 214005	4949.00	19 215001	8290.00
19 215002	4130.00	19 215003	3390.00	19 215004	3350.00	19 215005	3849.00	19 216001	2899.00	19 216002	3890.00
19 216004	3799.00	19 216005	799.00	19 216006	149.00	19 216008	726.50	19 217001	3449.00	19 217002	5560.00
19 217003	5523.00	19 217004	4639.00	19 218001	214.00	19 218002	350.00	19 218003	229.90	19 218004	249.00
19 218005	209.00	19 219001	399.00	19 219002	250.00	19 219003	388.00	19 219004	199.00	19 219005	129.00
19 220001	389.00	19 220002	490.00	19 220003	349.00	19 220004	590.00	19 220005	379.00	19 220006	390.00
19 220007	419.00	19 221001	2400.00	19 221002	2500.00	19 221003	1999.00	19 221004	1259.00	19 221005	1649.00
19 221006	2635.00	19 222001	8999.00	19 222002	8990.00	19 222003	11032.00	19 222004	7118.00	19 222005	9274.55
19 222006	12983.50	19 223001	2399.00	19 223002	6859.00	19 223003	6999.00	19 223004	2836.00	19 224001	899.00
19 224002	999.00	19 224003	699.00	19 224004	2399.00	19 225001	799.00	19 225002	2850.00	19 225003	747.00
19 225004	599.00	19 226001	4.70	19 226002	4.24	19 226003	2.50	19 226004	3.00	19 227001	1.50
19 227002	1.50	19 227003	1.50	19 227004	1.50	19 228001	43.59	19 228002	34.90	19 228003	38.80
19 229001	8.75	19 229002	14.50	19 229003	20.83	19 229004	22.80	19 230001	64.45	19 230002	62.90
19 230003	61.10	19 230004	50.90	19 230005	34.45	19 231001	249.90	19 231002	229.00	19 231003	99.90
19 231004	190.00	19 232001	109.90	19 232002	86.90	19 232003	144.45	19 232004	101.00	19 232005	109.50
19 232006	127.00	19 232007	449.90	19 232008	458.00	19 233001	169.90	19 233002	48.90	19 233003	174.01
19 234001	56.95	19 234002	19.89	19 234003	19.90	19 235001	318.00	19 235002	296.95	19 235003	250.00
19 235004	199.00	19 235005	299.00	19 235006	858.00	19 236001	7.22	19 236002	5.40	19 236003	13.89
19 236004	298.00	19 236005	32.40	19 236006	42.90	19 237001	198.01	19 237002	154.00	19 237003	313.95
19 237004	189.00	19 237005	285.00	19 237006	99.90	19 238001	449.00	19 238002	173.24	19 238003	260.00
19 238004	202.50	19 238005	335.00	19 238006	599.00	19 238007	285.00	19 239001	87.00	19 239002	34.90
19 239003	79.90	19 239004	96.16	19 23							

CLAVE	PRECIO PROMEDIO	CLAVE	PRECIO PROMEDIO	CLAVE	PRECIO PROMEDIO	CLAVE	PRECIO PROMEDIO	CLAVE	PRECIO PROMEDIO	CLAVE	PRECIO PROMEDIO
19 284001	130.65	19 284002	125.90	19 284003	112.63	19 284004	149.00	19 284005	113.33	19 285001	275.31
19 285002	479.17	19 285003	21.00	19 286001	188.72	19 286002	142.00	19 286003	158.30	19 286004	199.67
19 286005	157.25	19 287001	25.89	19 287002	82.90	19 287003	23.90	19 287004	24.50	19 287005	8.50
19 288001	75.00	19 288002	84.00	19 288003	76.14	19 288004	52.90	19 289001	29.90	19 289002	22.90
19 289003	21.45	19 289004	17.00	19 290001	98.00	19 290002	92.00	19 290003	40.90	19 290004	17.90
19 291001	4.07	19 291002	4.22	19 291003	4.47	19 291004	3.72	19 291005	2.55	19 291006	31.85
19 292001	69.90	19 292002	55.81	19 292003	219.50	19 292004	47.40	19 293001	23.50	19 293002	25.40
19 293003	34.60	19 293004	17.35	19 294001	8.04	19 294002	12.90	19 294003	17.68	19 294004	23.45
19 295001	15.90	19 295002	16.90	19 295003	8.65	19 295004	13.90	19 305001	4.00	19 305002	4.00
19 305003	4.00	19 305004	4.00	19 305005	4.00	19 305006	4.00	19 306001	4.00	19 306002	4.00
19 306003	4.00	19 306004	4.00	19 306005	4.00	19 306006	4.00	19 307001	35.00	19 307002	35.00
19 307003	50.00	19 307004	200.00	19 309001	1002.00	19 309002	251.00	19 309003	609.00	19 309004	298.00
19 309005	50.00	19 309006	61.00	19 310001	3368.48	19 310002	3312.61	19 310003	11092.50	19 310004	3213.70
19 311001	312900.00	19 311002	166900.00	19 311003	153221.00	19 311004	137382.00	19 311005	149800.00	19 311006	130300.00
19 311007	83900.00	19 311008	163190.00	19 311009	92800.00	19 311010	88990.00	19 312001	2419.00	19 312002	1425.00
19 312004	1592.00	19 312006	2499.00	19 313001	6.30	19 313002	6.30	19 313003	6.30	19 313004	6.30
19 314001	7.44	19 314002	7.44	19 314003	7.44	19 314004	7.44	19 315001	25.90	19 315002	31.58
19 315003	33.81	19 315004	27.37	19 315005	94.74	19 315006	33.68	19 315007	32.42	19 315008	35.56
19 316001	939.50	19 316002	957.68	19 316003	910.00	19 316004	1295.61	19 317001	532.00	19 317002	325.50
19 318001	891.00	19 318002	591.00	19 318003	629.00	19 318004	490.00	19 319001	9054.67	19 319002	2362.23
19 320001	3477.80	19 320002	3477.80	19 320003	3477.80	19 320004	3477.80	19 320005	3477.80	19 320006	3477.80
19 321001	550.00	19 321002	5800.00	19 321003	1150.00	19 321004	5000.00	19 322001	50.00	19 322002	300.00
19 322003	70.00	19 322004	350.00	19 323001	650.00	19 323002	1569.75	19 323003	399.00	19 323004	253.00
19 324027	39.00	19 324028	39.00	19 324029	39.00	19 324034	39.00	19 324081	62.00	19 325001	20.00
19 325002	20.00	19 335001	1210.83	19 335002	8580.83	19 335003	2791.67	19 335004	627.50	19 336001	1593.83
19 336002	1595.83	19 336003	2872.08	19 336004	3042.50	19 337001	543.33	19 337002	976.67	19 337003	186.67
19 337004	875.00	19 338001	2408.33	19 338002	3823.08	19 338003	1891.67	19 338004	2993.58	19 339001	1491.67
19 339002	1785.00	19 339003	2060.83	19 339004	1220.27	19 340001	704.17	19 340002	1450.00	19 340003	300.00
19 340004	228.75	19 341001	12700.00	19 341002	10100.00	19 341003	500.00	19 341004	2541.12	19 342001	793.33
19 342002	1450.00	19 342003	998.33	19 342004	1250.00	19 343001	245.00	19 343002	130.00	19 343003	129.00
19 343004	49.00	19 343005	156.00	19 343006	110.00	19 343007	129.00	19 343008	180.00	19 343009	197.00
19 343010	119.00	19 343011	232.00	19 343012	160.00	19 343013	198.00	19 343014	160.00	19 344001	140.00
19 344002	95.00	19 345001	7.90	19 345002	28.00	19 345003	21.90	19 345004	29.50	19 345005	27.74
19 346001	2.85	19 346002	3.50	19 346003	3.14	19 346004	3.00	19 347001	13592.00	19 347002	13050.54
19 347003	3973.00	19 347004	15698.00	19 347005	9787.15	19 347006	3500.00	19 348001	1316.25	19 348002	859.95
19 348003	842.40	19 348004	813.15	19 348005	1274.13	19 348006	655.00	19 348007	1427.40	19 348008	1760.62
19 348009	1158.30	19 348010	1083.89	19 348011	500.00	19 348012	474.95	19 348013	475.00	19 349001	40.00
19 349002	22.00	19 349003	22.00	19 349004	40.00	19 349005	30.00	19 349006	40.00	19 350001	35.00
19 350002	65.00	19 350003	35.00	19 350004	35.00	19 351001	315.00	19 351002	415.00	19 351003	175.00
19 351004	305.00	19 352001	16.00	19 352002	30.00	19 352003	15.00	19 352004	15.00	19 352005	20.00
19 353001	275.00	19 353002	325.00	19 353003	312.00	19 353006	496.70	19 353007	230.00	19 353008	355.00
19 354001	60.00	19 354002	25.00	19 355001	220.00	19 355002	10.00	19 355003	217.35	19 355004	15.00
19 356001	7.00	19 356002	7.00	19 356003	4.00	19 356004	1084.00	19 357001	30.00	19 357002	6.50
19 357003	20.00	19 357004	25.00	19 358001	159.00	19 358002	189.00	19 358003	89.90	19 358004	281.00
19 358005	289.00	19 359001	166.00	19 359002	140.00	19 359003	179.00	19 359004	65.00	19 359005	179.00
19 360001	26.60	19 360002	31.20	19 360003	20.20	19 360004	28.51	19 361001	159.00	19 361002	52.50
19 361003	39.90	19 361004	32.00	19 362001	18.00	19 362002	18.00	19 362003	32.00	19 362004	32.00
19 363001	899.00	19 363002	3414.50	19 364001	107.50	19 364002	85.00	19 364003	107.50	19 364004	665.00
19 364005	499.00	19 364006	598.00	19 378001	35.00	19 378002	39.50	19 378003	30.00	19 378004	28.50
19 378005	54.00	19 379001	149.00	19 379002	90.00	19 379003	72.00	19 379004	50.00	19 379005	105.00
19 379006	60.50	19 379007	74.00	19 379008	55.50	19 380001	30.00	19 380002	35.00	19 380003	23.00
19 380004	38.00	19 380005	35.00	19 380006	23.00	19 380007	36.00	19 380008	35.00	19 381001	15.00
19 381002	30.00	19 381003	25.00	19 381004	30.00	19 382001	2000.00	19 382002	350.00	19 382003	2000.00
19 382004	2300.00	19 383001	12500.00	19 383002	7500.00	19 384005	426.00	19 384006	340.00	19 384007	149.50
19 384008	920.00	20 001001	9.00	20 001002	4.80	20 001003	9.00	20 001004	4.90	20 001005	9.00
20 001006	9.00	20 001007	6.90	20 001008	4.80	20 001009	9.00	20 001010	9.00	20 001011	9.00
20 001012	9.00	20 002002	4.98	20 002003	5.75	20 002004	8.00	20 002005	8.00	20 002006	80.85
20 002007	27.29	20 003001	7.46	20 003002	7.90	20 003003	15.90	20 003004	8.85	20 003005	23.19
20 004002	32.00	20 004003	35.21	20 004004	25.51	20 005001	14.91	20 005002	9.72	20 005003	11.22
20 005004	11.97	20 006003	42.86	20 006004	20.52	20 006005	19.85	20 006006	21.54	20 007001	33.33
20 007002	80.00	20 007003	47.62	20 007006	50.00	20 008001	11.69	20 008002	11.00	20 008004	16.00
20 008006	16.88	20 009001	26.43	20 009003	11.65	20 009005	13.90	20 009006	32.32	20 010001	18.00
20 010002	13.90	20 010003	26.46	20 010004	11.90	20 011001	28.37	20 011002	28.10	20 011003	47.68
20 011004	40.00	20 012002	6.00	20 012003	6.25	20 012004	6.00	20 012005	6.50	20 013001	27.65
20 013002	24.63	20 013003	65.00	20 013004	34.80	20 013005	49.88	20 013006	56.55	20 014001	10.80
20 014002	13.00	20 014003	10.00	20 014004	7.60	20 014005	7.90	20 014006	8.10	20 015001	39.90
20 015002	36.90	20 015003	30.00	20 015004	32.40	20 016001	18.65	20 016002	18.50	20 016003	18.00
20 016004	17.20	20 017001	39.90	20 017002	48.90	20 017003	48.00	20 017004	83.58	20 018001	56.90
20 018002	45.15	20 018003	52.90	20 018004	60.00	20 018005	16.90	20 018007	35.90	20 019001	79.90
20 019002	44.90	20 019003	37.97	20 019004	60.00	20 020001	38.90	20 020002	34.65	20 020003	48.00
20 020004	55.00	20 021001	69.65	20 021002	82.40	20 021003	91.00	20 021004	69.90	20 021005	74.25
20 021006	76.50	20 022003	56.00	20 022004	66.50	20 022005	73.20	20 022006	76.50	20 023001	39.50
20 023002	49.90	20 023003	72.00	20 023004	52.50	20 024001	47.15	20 024002	42.70	20 024003	76.50
20 024004	45.00	20 025001	91.00	20 025002	79.90	20 025003	123.50	20 025004	147.50	20 026001	10.50
20 026002	11.65	20 026003	20.00	20 026004	12.72	20 027001	15.65	20 027002	14.65	20 027003	22.90
20 027004	24.25	20 028001	89.50	20 028002	49.39	20 028003	86.50	20 028004	36.00	20 029001	57.90
20 029002	84.50	20 029004	63.50	20 029005	28.60	20 030001	31.50	20 030002	36.00	20 030003	48.75
20 030004	4.75	20 031001	34.15	20 031002	31.20	20 031003	32.00	20 031004	32.00	20 032001	60.00
20 032002	213.24	20 032003	29.90	20 032005	25.65	20 032006	35.05	20 032009	20.85	20 033001	478.67
20 033002	299.50	20 033003	108.00	20 033004	230.00	20 034001	89.90	20 034002	106.88	20 034003</	

CLAVE	PRECIO PROMEDIO	CLAVE	PRECIO PROMEDIO	CLAVE	PRECIO PROMEDIO	CLAVE	PRECIO PROMEDIO	CLAVE	PRECIO PROMEDIO	CLAVE	PRECIO PROMEDIO
20 067002	2.15	20 067003	1.97	20 067004	3.63	20 068001	19.15	20 068002	16.15	20 068003	18.00
20 068004	22.15	20 069001	18.55	20 069002	20.15	20 069003	11.00	20 069004	22.67	20 070001	4.70
20 070002	4.25	20 070003	2.50	20 070004	2.88	20 071001	6.55	20 071002	6.90	20 071003	7.75
20 071004	6.25	20 072001	19.50	20 072002	14.40	20 072003	19.90	20 072004	12.75	20 073001	25.97
20 073002	26.40	20 073003	23.25	20 073004	20.66	20 073005	20.16	20 073006	22.80	20 073007	17.75
20 073008	15.95	20 073009	23.65	20 073010	18.82	20 074004	10.15	20 074005	9.46	20 074006	8.88
20 074007	9.41	20 075001	8.00	20 075002	10.15	20 075003	8.90	20 075004	8.79	20 076001	9.89
20 076002	6.27	20 076003	15.77	20 076005	22.15	20 076006	28.75	20 076007	4.50	20 076008	18.77
20 076009	2.63	20 077001	29.90	20 077002	34.90	20 077003	35.90	20 077004	25.20	20 078001	8.95
20 078002	9.15	20 078003	7.40	20 078004	8.95	20 079001	35.15	20 079002	29.90	20 079003	27.50
20 079004	27.40	20 080001	6.49	20 080002	6.15	20 080003	7.25	20 080004	4.90	20 081001	21.60
20 081002	28.65	20 081003	26.85	20 081004	28.43	20 082001	22.30	20 082002	21.40	20 082003	18.00
20 082004	18.15	20 083003	7.50	20 083004	7.84	20 083006	4.30	20 083007	3.95	20 084001	45.80
20 084002	39.00	20 084003	21.80	20 084004	28.20	20 085001	4.50	20 085002	9.90	20 085003	19.00
20 085004	21.25	20 086001	10.46	20 086002	9.15	20 086003	12.00	20 086004	11.50	20 087001	8.20
20 087002	7.90	20 087003	7.00	20 087004	6.51	20 088001	21.57	20 088002	24.90	20 088003	18.65
20 088004	21.35	20 089001	13.75	20 089002	10.65	20 089003	14.15	20 089004	13.74	20 089005	14.00
20 089006	16.00	20 089007	12.90	20 089009	8.20	20 090001	79.90	20 090004	64.50	20 090006	139.50
20 090007	625.00	20 091001	20.33	20 091002	19.30	20 091003	18.00	20 091004	21.21	20 092001	14.11
20 092002	12.21	20 092003	15.47	20 092004	18.31	20 093001	35.50	20 093002	16.98	20 093003	14.55
20 093004	26.36	20 094001	49.14	20 094002	21.56	20 094003	19.77	20 094004	40.87	20 095001	13.33
20 095002	13.33	20 095003	68.29	20 095004	37.65	20 095005	47.54	20 095006	70.42	20 096002	25.06
20 096004	17.61	20 096006	26.71	20 096009	39.44	20 096010	34.50	20 096011	34.49	20 097001	51.79
20 097002	49.11	20 097003	52.65	20 097005	43.12	20 098001	10.35	20 098002	9.23	20 098003	10.25
20 098004	8.80	20 099001	171.75	20 099002	254.38	20 099003	164.00	20 099004	318.00	20 100001	104.34
20 100002	79.00	20 100003	67.20	20 100004	54.20	20 101001	5.53	20 101002	7.25	20 101003	5.45
20 101004	16.90	20 101005	8.00	20 101006	5.95	20 101007	10.00	20 101009	5.88	20 102001	5.53
20 102002	4.59	20 102003	12.00	20 102004	7.50	20 102005	4.00	20 102006	4.67	20 103001	41.74
20 103003	69.02	20 103004	49.74	20 103006	35.98	20 104001	6.95	20 104002	5.64	20 104005	110.50
20 104007	31.10	20 105002	167.50	20 105003	152.50	20 105004	9.70	20 105006	66.21	20 106003	80.00
20 106004	57.60	20 106005	70.00	20 106006	84.00	20 107001	35.36	20 107002	40.64	20 107003	150.00
20 107004	100.29	20 108001	48.00	20 108002	38.75	20 108008	35.75	20 108009	43.17	20 109001	69.00
20 109002	22.65	20 109003	39.90	20 109004	64.00	20 109005	117.65	20 109007	66.90	20 110001	53.75
20 110002	57.50	20 110003	55.00	20 110004	50.00	20 111001	39.90	20 111002	89.90	20 111003	37.00
20 111004	80.00	20 112001	163.00	20 112002	69.90	20 112003	160.00	20 112004	140.00	20 113001	64.00
20 113002	55.00	20 113003	58.00	20 113004	65.00	20 114001	120.00	20 114002	89.90	20 114003	80.00
20 114004	100.00	20 115001	185.00	20 115002	105.00	20 115003	99.00	20 115004	80.00	20 116001	19.61
20 116002	19.88	20 116003	19.23	20 116004	25.49	20 116005	24.47	20 116006	26.41	20 116007	24.50
20 116008	17.02	20 117001	219.00	20 117003	194.24	20 117005	118.90	20 117007	320.00	20 118001	59.90
20 118002	170.00	20 118005	169.50	20 118006	59.84	20 119001	180.00	20 119002	146.67	20 119003	49.90
20 119004	121.33	20 119006	85.01	20 119007	169.16	20 120001	82.64	20 120002	94.68	20 120004	264.29
20 120005	59.95	20 120007	97.19	20 120008	94.90	20 121001	93.20	20 121004	77.07	20 121006	180.00
20 121007	102.65	20 122001	10.50	20 122002	10.00	20 122003	15.00	20 122005	18.00	20 122006	22.00
20 122007	18.00	20 134001	175.99	20 134002	280.66	20 134003	208.33	20 134004	309.00	20 135001	64.60
20 135002	43.30	20 135003	125.73	20 135004	45.63	20 136001	36.30	20 136002	38.97	20 137001	354.99
20 137002	342.31	20 138001	1176.33	20 138002	1966.66	20 139001	269.50	20 139002	352.63	20 140001	207.33
20 140002	173.10	20 141001	127.91	20 141002	178.00	20 142001	42.63	20 142002	46.66	20 142003	66.00
20 142004	44.00	20 143001	76.70	20 143002	31.00	20 143003	24.73	20 143004	23.90	20 144001	344.65
20 144002	325.67	20 145001	267.96	20 145002	288.00	20 146001	480.90	20 146002	525.96	20 146003	147.04
20 146004	302.00	20 147001	574.31	20 147002	507.63	20 147003	521.31	20 147004	502.63	20 148001	259.65
20 148002	165.33	20 149001	180.99	20 149002	284.30	20 150001	139.63	20 150002	175.00	20 151001	115.30
20 151002	139.30	20 152001	282.99	20 152002	215.00	20 153001	20.33	20 153002	22.96	20 154001	26.96
20 154002	19.26	20 155001	49.16	20 155002	59.63	20 156001	138.33	20 156002	183.67	20 157001	40.99
20 157002	41.33	20 158001	647.63	20 158002	297.33	20 158003	359.00	20 158005	850.00	20 159001	240.00
20 159002	245.00	20 159003	450.00	20 159004	160.00	20 160001	191.00	20 160002	235.96	20 160003	73.20
20 160004	234.99	20 161001	218.00	20 161002	129.80	20 161003	188.00	20 161004	150.00	20 162001	118.00
20 162002	99.80	20 162003	139.80	20 162004	540.00	20 163001	679.16	20 163002	369.16	20 163004	387.50
20 163005	354.16	20 164001	334.16	20 164002	304.33	20 164003	397.50	20 164004	320.83	20 164005	232.33
20 164006	377.50	20 165001	535.83	20 165002	419.00	20 165003	297.50	20 165004	385.83	20 165005	379.00
20 165006	462.83	20 166001	222.83	20 166002	247.66	20 166003	227.98	20 166004	287.83	20 167005	230.00
20 167006	50.00	20 167007	130.00	20 167008	20.00	20 168001	94.66	20 168002	194.30	20 168003	215.00
20 168004	197.50	20 169001	139.00	20 169002	80.50	20 169003	103.00	20 169004	65.00	20 170001	28.00
20 170002	90.00	20 170003	46.00	20 170004	28.00	20 171001	134.96	20 171002	149.30	20 172001	504.00
20 172004	544.00	20 172006	121.60	20 172007	121.60	20 172008	1.64	20 172009	1.67	20 182001	2114.32
20 182002	2114.32	20 182003	2114.32	20 182004	2114.32	20 182005	2114.32	20 182006	2114.32	20 183001	3547.67
20 184001	696.00	20 184002	196.91	20 184003	850.00	20 184004	92.00	20 184005	1500.00	20 184006	401.35
20 184007	125.90	20 184008	640.00	20 184009	310.00	20 184010	650.00	20 184011	65.00	20 184012	97.50
20 184013	78.57	20 184014	1134.62	20 184015	100.00	20 184016	300.00	20 184017	479.00	20 184018	200.00
20 184019	1200.00	20 184020	95.84	20 185001	149.92	20 185002	460.17	20 185003	978.72	20 186001	1445.02
20 186002	1564.00	20 186003	530.00	20 186004	20.00	20 186005	600.00	20 186006	31.60	20 187001	64.15
20 187002	292.65	20 187003	352.63	20 188001	11.90	20 188002	23.81	20 188003	35.71	20 188004	47.61
20 188005	59.51	20 188006	71.42	20 188007	83.32	20 188008	95.22	20 188009	107.12	20 188010	119.03
20 188011	142.83	20 188012	203.55	20 188013	264.27	20 188014	416.07	20 188015	567.87	20 188016	689.31
20 188017	921.49	20 188018	1285.47	20 188019	1649.45	20 188020	2013.42	20 188021	2377.40	20 188022	2741.37
20 188023	6723.45	20 188024	7329.50	20 188025	7935.55	20 188026	8541.60	20 189001	8.59	20 189002	8.59
20 189003	4.64	20 189004	195.69	20 190001	690.77	20 191001	7.45	20 191002	3.71	20 191003	7.45
20 191004	3.71	20 191005	7.45	20 191006	3.71	20 191007	7.45	20 191008	3.71	20 191009	7.45
20 191010	7.45	20 192001	23.40	20 192002	15.60	20 192003	23.40	20 192004	15.60	20 192005	31.93
20 193001	1300.00	20 194001	1560.00	20 194002	2400.00	20 194003	1440.00	20 194004	3600.00	20 194005	2400.00
20 194006	2400.00	20 194007	1800.00	20 194008	2880.00	20 194009	1800.00	20 194010	2000.00	20 195001	400.00
20 195002	700.00	20 195003	200.00	20 195004	30.00	20 195005	15.00	20 195006	60.00	20 205	

CLAVE	PRECIO PROMEDIO	CLAVE	PRECIO PROMEDIO	CLAVE	PRECIO PROMEDIO	CLAVE	PRECIO PROMEDIO	CLAVE	PRECIO PROMEDIO	CLAVE	PRECIO PROMEDIO
20 239006	64.90	20 239008	88.00	20 240001	79.90	20 240002	29.90	20 240003	16.90	20 240005	63.90
20 241001	28.10	20 241002	11.00	20 241003	17.89	20 241004	14.75	20 241005	15.00	20 241006	16.00
20 242001	13.36	20 242002	11.45	20 242003	26.98	20 242004	8.63	20 242005	12.85	20 242006	11.54
20 243001	9.90	20 243002	5.75	20 243003	8.49	20 244001	15.45	20 244002	15.00	20 244003	16.43
20 244004	16.25	20 244005	11.77	20 244006	17.22	20 245001	384.29	20 245002	427.14	20 245003	59.80
20 245004	31.40	20 246001	31.90	20 246002	29.90	20 246003	37.88	20 256001	63.32	20 256002	35.12
20 256003	131.44	20 256004	68.60	20 256005	75.89	20 256006	87.30	20 257001	18.40	20 257002	29.34
20 257003	63.83	20 257004	84.00	20 258001	192.80	20 258002	200.21	20 258003	165.00	20 258004	101.50
20 259001	85.04	20 259002	147.20	20 259003	85.12	20 259004	127.68	20 259005	54.80	20 259006	154.30
20 260001	50.40	20 260002	74.08	20 260003	56.80	20 260004	53.90	20 260005	50.40	20 261001	48.70
20 261002	28.70	20 261003	69.80	20 261004	83.16	20 262001	29.12	20 262002	64.50	20 262003	59.50
20 262004	49.12	20 263001	215.00	20 263002	93.22	20 263003	64.00	20 263006	30.30	20 264001	18.90
20 264002	42.65	20 264003	145.10	20 264004	104.48	20 265001	25.90	20 265002	42.00	20 265003	56.00
20 265004	40.21	20 266001	5.75	20 266002	23.90	20 266003	23.90	20 267001	850.00	20 267002	945.00
20 267003	900.00	20 268001	6000.00	20 268002	3350.00	20 268003	1750.00	20 268004	1450.00	20 269001	400.00
20 269002	300.00	20 269003	350.00	20 269004	400.00	20 270001	1173.00	20 270002	1350.00	20 270003	1805.90
20 271001	7140.00	20 271002	8600.00	20 271003	19000.00	20 272001	650.00	20 272002	1500.00	20 273001	858.90
20 273002	258.00	20 273003	600.00	20 273004	220.00	20 274001	881.99	20 274002	8700.00	20 274003	8709.00
20 274004	790.00	20 275001	75.00	20 275002	80.00	20 276001	400.00	20 276002	500.00	20 276003	350.00
20 276004	240.00	20 277001	5635.00	20 277002	3678.00	20 277003	350.00	20 277004	3000.00	20 278001	511.67
20 278002	85.00	20 278003	50.00	20 278004	60.00	20 279001	50.00	20 279002	50.00	20 279003	20.00
20 280001	150.00	20 280002	180.00	20 280003	190.00	20 280004	300.00	20 280005	170.00	20 280006	150.00
20 281001	22.90	20 281002	27.14	20 281003	24.40	20 281004	81.82	20 282003	170.00	20 282006	68.06
20 282009	399.00	20 282010	125.00	20 283001	34.00	20 283005	42.31	20 283006	45.00	20 283009	35.28
20 283010	24.00	20 284001	129.90	20 284003	175.00	20 284004	120.00	20 284005	121.67	20 284006	155.00
20 284008	109.20	20 285001	16.50	20 285002	23.30	20 285003	426.80	20 285004	710.37	20 285005	39.50
20 286002	11.70	20 286005	25.90	20 286006	76.90	20 287001	18.65	20 287002	4.90	20 287004	11.50
20 287006	199.00	20 288001	27.11	20 288002	108.40	20 288003	50.30	20 288004	80.36	20 289001	129.00
20 289002	35.50	20 289003	25.90	20 290003	22.74	20 290004	290.00	20 290005	28.80	20 290007	39.90
20 291003	14.40	20 291004	12.70	20 291007	97.61	20 291009	70.60	20 292001	32.90	20 292002	63.50
20 292006	365.00	20 292007	124.50	20 293001	10.50	20 293004	21.60	20 293007	21.50	20 293008	18.99
20 294001	26.90	20 294003	48.60	20 294004	72.90	20 294005	12.40	20 295001	14.55	20 295002	14.35
20 295003	8.49	20 305001	4.00	20 305002	4.00	20 305003	4.00	20 305004	4.00	20 306001	4.00
20 306002	4.00	20 306003	4.00	20 306004	4.00	20 307001	100.00	20 307002	50.00	20 309001	1351.88
20 309002	155.00	20 309003	770.38	20 309004	75.00	20 310001	2666.95	20 310002	1647.13	20 310003	5371.24
20 310004	1399.60	20 311001	176800.00	20 311002	139800.00	20 311003	111954.59	20 311004	122207.00	20 311005	269000.00
20 311006	138500.00	20 311008	133900.00	20 311009	186500.00	20 311010	127000.00	20 311012	165000.00	20 312001	2295.00
20 312002	1798.00	20 312003	1250.00	20 312004	1338.00	20 313001	6.30	20 313002	6.30	20 313003	6.30
20 313004	6.30	20 314001	7.44	20 314002	7.44	20 314003	7.44	20 314004	7.44	20 315001	37.53
20 315002	31.71	20 315003	25.17	20 315004	23.84	20 315005	88.67	20 315006	79.78	20 315007	39.11
20 315008	20.00	20 315009	21.04	20 315010	43.48	20 315011	27.30	20 315012	18.94	20 315013	28.33
20 316001	752.10	20 316002	476.26	20 316003	499.00	20 316004	504.05	20 316005	331.00	20 316006	491.00
20 316007	1049.00	20 317001	375.00	20 317002	210.00	20 317003	184.58	20 318001	510.00	20 318002	629.00
20 318003	650.00	20 318004	549.90	20 318005	503.00	20 318006	619.00	20 319001	11024.76	20 319002	11024.77
20 320001	3477.90	20 320002	3477.90	20 320003	3477.90	20 320004	3477.90	20 320005	3476.70	20 320006	3477.90
20 321001	1265.00	20 321002	5865.00	20 321003	9700.00	20 321004	843.00	20 322001	50.00	20 322002	400.00
20 322003	250.00	20 322004	60.00	20 323001	780.50	20 323002	263.35	20 323003	287.50	20 323004	807.00
20 324048	55.00	20 324049	55.00	20 324053	55.00	20 324061	54.00	20 325001	10.00	20 325001	1695.83
20 335002	1250.00	20 335003	3979.17	20 335004	4422.85	20 336001	1866.67	20 336002	1718.33	20 336003	3104.17
20 336004	2242.50	20 337001	2284.58	20 337002	2076.67	20 337003	2073.33	20 337004	758.33	20 338001	2058.83
20 338002	2142.00	20 338003	1011.25	20 338004	3134.17	20 339001	1739.50	20 339002	1235.83	20 339003	1166.67
20 339004	1595.83	20 340001	668.33	20 340002	913.17	20 340003	679.58	20 340004	248.33	20 341001	8730.00
20 341002	1010.00	20 341003	9750.00	20 341004	6110.00	20 342001	1346.67	20 342002	1636.67	20 342003	1885.00
20 342004	1266.67	20 343001	111.52	20 343002	91.75	20 343003	391.00	20 343004	82.50	20 343005	115.00
20 343006	216.00	20 343007	115.00	20 343008	75.50	20 343009	120.00	20 343010	140.50	20 343011	260.00
20 343012	150.75	20 343013	190.00	20 343014	335.25	20 344001	74.00	20 344002	72.50	20 344003	219.00
20 344004	78.00	20 345001	18.20	20 345002	34.70	20 345003	10.60	20 345004	17.10	20 345005	18.90
20 345006	56.99	20 345007	22.50	20 345008	36.00	20 346001	6.07	20 346002	3.50	20 346003	2.50
20 346004	2.80	20 346005	9.90	20 346006	10.22	20 346007	35.40	20 347001	5476.53	20 347002	6253.00
20 347003	7143.00	20 347004	5400.00	20 347005	6283.00	20 347006	5564.81	20 348001	470.00	20 348002	600.00
20 348003	1626.00	20 348004	1202.05	20 348005	475.00	20 348006	373.00	20 348007	430.00	20 348008	598.00
20 348009	1638.00	20 348010	1013.22	20 348011	1086.93	20 348012	488.00	20 349001	46.00	20 349002	43.00
20 349003	40.00	20 349004	44.00	20 349005	38.00	20 350001	65.00	20 350002	35.00	20 350003	40.00
20 350004	35.00	20 351001	190.00	20 351002	280.00	20 351003	689.00	20 351004	389.00	20 352001	65.00
20 352002	70.00	20 352003	15.00	20 352004	20.00	20 353001	550.00	20 353002	200.00	20 353003	1980.00
20 353004	180.00	20 354001	90.00	20 354002	60.00	20 355001	218.50	20 355002	15.00	20 355003	250.00
20 355004	15.00	20 356001	5.00	20 356002	8.00	20 356003	6.00	20 356004	7.00	20 357001	28.00
20 357002	27.00	20 357003	28.00	20 357004	30.00	20 358001	107.00	20 358002	274.00	20 358003	29.90
20 358004	199.00	20 358005	69.00	20 358006	749.00	20 358007	137.00	20 359001	167.00	20 359002	178.00
20 359003	152.00	20 359004	134.91	20 359005	135.00	20 359006	190.00	20 359007	163.00	20 360001	21.10
20 360002	23.60	20 360003	10.40	20 360004	8.89	20 361001	68.00	20 361002	68.00	20 361003	92.00
20 361004	61.00	20 362001	29.00	20 362002	25.00	20 362003	20.00	20 362004	50.00	20 363001	400.00
20 363002	1200.00	20 363003	55.00	20 363004	10799.00	20 364001	90.00	20 364002	140.00	20 364003	325.00
20 364004	179.91	20 364005	599.00	20 364006	455.00	20 364007	148.01	20 364008	120.00	20 378001	37.00
20 378002	13.00	20 378003	37.00	20 378004	44.00	20 379001	177.00	20 379002	145.00	20 379003	135.00
20 379004	81.75	20 379005	55.00	20 379006	100.00	20 379007	94.00	20 379008	85.00	20 380001	10.00
20 380002	28.00	20 380003	20.00	20 380004	50.00	20 380005	39.00	20 380006	55.00	20 381001	38.00
20 381002	33.50	20 381003	30.00	20 381004	12.00	20 382001	861.65	20 382002	680.00	20 382003	3000.00
20 382004	1200.00	20 383001	8000.00	20 383002	8044.15	20 384005	340.00	20 384006	330.00	20 384007	48.87
20 384008	239.20										

CLAVE	PRECIO PROMEDIO	CLAVE	PRECIO PROMEDIO	CLAVE	PRECIO PROMEDIO	CLAVE	PRECIO PROMEDIO	CLAVE	PRECIO PROMEDIO	CLAVE	PRECIO PROMEDIO
21 034004	75.00	21 035001	38.50	21 035002	35.90	21 035003	86.50	21 035004	72.75	21 036001	188.50
21 036002	195.90	21 036003	152.50	21 036004	186.92	21 037001	38.43	21 037002	36.75	21 037003	71.50
21 037004	42.25	21 038001	25.50	21 038002	15.90	21 038003	49.12	21 038004	156.00	21 039001	78.50
21 039002	126.90	21 039003	98.50	21 039004	40.00	21 040001	119.00	21 040002	110.90	21 040003	99.00
21 040004	154.00	21 041001	24.87	21 041002	21.15	21 041003	43.47	21 041004	46.41	21 041005	38.24
21 041006	50.58	21 042001	60.42	21 042002	316.35	21 042003	206.58	21 042004	79.00	21 043001	9.00
21 043002	9.00	21 043003	9.00	21 043004	9.30	21 043005	10.00	21 043006	7.00	21 043007	8.99
21 043008	8.99	21 044001	82.24	21 044002	66.67	21 044003	53.89	21 044004	94.75	21 045001	137.78
21 045002	151.00	21 045003	23.74	21 045004	19.18	21 045005	48.58	21 045006	29.47	21 046001	53.50
21 046002	55.00	21 046003	29.90	21 046004	36.50	21 047001	17.70	21 047002	25.00	21 047003	19.30
21 047004	34.50	21 048001	49.90	21 048002	57.50	21 048003	69.40	21 048004	125.00	21 049001	24.44
21 049002	35.60	21 049003	41.46	21 049004	25.90	21 050001	69.25	21 050002	65.50	21 050003	85.00
21 050004	35.00	21 051001	72.50	21 051002	75.50	21 051003	85.00	21 051004	74.00	21 052001	3.00
21 052002	3.00	21 052003	50.00	21 052004	75.00	21 053001	75.11	21 053002	64.50	21 053003	74.50
21 053004	75.00	21 054001	72.69	21 054002	78.61	21 054003	52.00	21 054004	78.89	21 055001	14.35
21 055002	12.41	21 055003	9.80	21 055004	14.10	21 056001	17.24	21 056002	13.20	21 056003	19.55
21 056004	11.31	21 056005	12.50	21 056006	11.47	21 056007	13.20	21 056008	19.95	21 056009	26.67
21 056010	54.44	21 057001	19.70	21 057002	19.45	21 057003	16.20	21 057004	20.05	21 057005	16.20
21 057006	21.30	21 058001	7.72	21 058002	7.27	21 058003	13.80	21 058004	6.35	21 058005	11.90
21 058006	7.47	21 059001	2.55	21 059002	3.75	21 059003	3.09	21 059004	3.43	21 060001	21.45
21 060002	20.81	21 060003	25.72	21 060004	21.30	21 061001	6.72	21 061002	9.55	21 061003	7.30
21 061004	6.23	21 062001	8.90	21 062002	13.75	21 062003	12.55	21 062004	7.90	21 063001	4.40
21 063002	4.69	21 063003	5.38	21 063004	7.60	21 064001	6.85	21 064002	37.56	21 064003	28.90
21 064004	27.33	21 064005	6.32	21 064006	5.70	21 065001	26.74	21 065002	29.40	21 065003	42.00
21 065004	29.40	21 066001	10.97	21 066002	7.26	21 066003	6.63	21 066004	11.20	21 067001	4.27
21 067002	3.20	21 067003	3.98	21 067004	3.34	21 068001	21.31	21 068002	20.40	21 068003	17.85
21 068004	19.80	21 069001	27.65	21 069002	21.44	21 069003	33.18	21 069004	26.55	21 070001	7.00
21 070002	6.76	21 070003	6.00	21 070004	6.80	21 071001	5.76	21 071002	5.75	21 071003	5.33
21 071004	14.05	21 072001	15.60	21 072002	13.07	21 072003	10.90	21 072004	14.45	21 073001	15.93
21 073002	22.40	21 073003	19.95	21 073004	1.08	21 073005	14.67	21 073006	12.46	21 073007	12.05
21 073008	17.20	21 073009	17.40	21 073010	14.40	21 074001	7.30	21 074002	7.40	21 074003	8.62
21 074004	13.81	21 075001	9.20	21 075002	10.62	21 075003	7.93	21 075004	12.20	21 076001	9.32
21 076002	6.23	21 076003	8.90	21 076004	44.90	21 076005	11.95	21 076006	9.90	21 076007	12.46
21 076008	7.94	21 077001	29.65	21 077002	28.80	21 077003	17.70	21 077004	27.52	21 078001	11.55
21 078002	10.91	21 078003	7.05	21 078004	14.60	21 079001	27.40	21 079002	26.15	21 079003	24.97
21 079004	28.15	21 080001	7.03	21 080002	6.02	21 080003	4.52	21 080004	14.00	21 081001	23.86
21 081002	25.65	21 081003	19.65	21 081004	21.55	21 082001	24.05	21 082002	21.80	21 082003	22.13
21 082004	24.45	21 083001	7.56	21 083002	5.50	21 083003	2.67	21 083004	2.50	21 084001	26.00
21 084002	24.90	21 084003	23.00	21 084004	22.90	21 085001	4.20	21 085002	16.90	21 085003	16.80
21 085004	15.90	21 086001	12.14	21 086002	10.28	21 086003	8.25	21 086004	10.10	21 087001	11.06
21 087002	9.02	21 087003	8.20	21 087004	12.65	21 088001	30.01	21 088002	21.90	21 088003	17.35
21 088004	24.90	21 089001	14.90	21 089002	15.99	21 089003	9.22	21 089004	13.78	21 089005	5.35
21 089006	10.70	21 089007	12.84	21 089008	10.50	21 090001	95.00	21 090002	79.90	21 090004	100.00
21 090005	109.23	21 091001	20.90	21 091002	17.78	21 091003	22.50	21 091004	7.40	21 092001	12.07
21 092002	13.10	21 092003	13.85	21 092004	12.90	21 093001	22.37	21 093002	18.95	21 093003	29.50
21 093004	34.00	21 094001	20.31	21 094002	21.82	21 094003	19.77	21 094004	24.75	21 095001	50.72
21 095002	14.24	21 095003	58.36	21 095004	52.55	21 095005	120.54	21 095006	62.34	21 096001	26.94
21 096002	27.93	21 096003	20.77	21 096004	28.63	21 096005	35.45	21 096006	47.20	21 097001	38.29
21 097002	46.46	21 097003	41.25	21 097004	42.94	21 098001	10.00	21 098002	9.70	21 098003	10.80
21 098004	8.90	21 099001	219.50	21 099002	224.50	21 099003	283.60	21 099004	191.70	21 100001	84.75
21 100002	102.71	21 100003	72.80	21 100004	55.88	21 101001	11.67	21 101002	10.21	21 101003	8.00
21 101004	10.00	21 101005	10.00	21 101006	5.20	21 101007	4.68	21 101008	14.77	21 102001	12.00
21 102002	6.67	21 102003	5.67	21 102004	3.67	21 102005	6.25	21 102006	6.00	21 103001	25.06
21 103002	57.08	21 103003	46.79	21 103004	42.83	21 104003	6.90	21 104004	4.77	21 104005	104.67
21 104006	118.56	21 105001	71.54	21 105002	583.12	21 105003	69.79	21 105004	73.83	21 106001	105.88
21 106002	84.95	21 106003	50.00	21 106004	64.50	21 107001	42.24	21 107002	39.66	21 107003	23.50
21 107004	41.90	21 108001	62.40	21 108002	56.85	21 108003	51.50	21 108004	59.75	21 109001	24.28
21 109002	92.30	21 109003	68.47	21 109004	72.66	21 109005	77.72	21 109006	46.67	21 110001	47.69
21 110002	63.40	21 110003	43.17	21 110004	59.00	21 111001	30.00	21 111002	30.00	21 111003	79.90
21 111004	89.00	21 112001	140.00	21 112002	140.00	21 112003	99.90	21 112004	100.00	21 113001	60.00
21 113002	50.00	21 113003	35.90	21 113004	50.00	21 114001	110.00	21 114002	99.90	21 114003	54.50
21 114004	100.00	21 115001	80.00	21 115002	145.00	21 115003	89.00	21 115004	69.90	21 116001	17.69
21 116002	14.89	21 116003	17.54	21 116004	16.92	21 116005	20.54	21 116006	24.26	21 116007	41.06
21 116008	8.50	21 117001	137.14	21 117002	255.71	21 117003	209.20	21 117004	129.90	21 118001	117.00
21 118002	59.90	21 118003	299.33	21 118004	34.90	21 119001	154.53	21 119002	94.08	21 119003	99.00
21 119004	122.53	21 119005	113.97	21 119006	117.50	21 120001	104.00	21 120002	81.73	21 120003	116.00
21 120004	77.20	21 120005	60.00	21 120006	59.90	21 121001	138.53	21 121002	69.33	21 121003	65.20
21 121004	100.00	21 122001	19.00	21 122002	10.00	21 122003	18.00	21 122004	18.00	21 122005	15.50
21 122006	18.50	21 134001	159.30	21 134002	106.33	21 134003	285.43	21 134004	162.33	21 135001	182.30
21 135002	43.96	21 135003	180.60	21 135004	54.59	21 136001	55.60	21 136002	31.22	21 137001	422.63
21 137002	179.33	21 138001	1619.30	21 138002	1485.99	21 139001	299.30	21 139002	124.23	21 140001	177.30
21 140002	349.90	21 141001	247.94	21 141002	141.00	21 142001	195.60	21 142002	89.90	21 142003	79.63
21 142004	63.93	21 143001	33.23	21 143002	33.89	21 143003	11.23	21 143004	10.40	21 144001	402.93
21 144002	129.30	21 145001	256.27	21 145002	103.34	21 146001	742.63	21 146002	419.00	21 146003	237.63
21 146004	114.40	21 147001	559.30	21 147002	446.96	21 147003	709.30	21 147004	381.00	21 148001	379.60
21 148002	83.93	21 149001	226.27	21 149002	142.63	21 150001	135.97	21 150002	141.96	21 151001	174.60
21 151002	63.23	21 152001	252.79	21 152002	358.88	21 153001	54.27	21 153002	24.56	21 154001	31.93
21 154002	17.43	21 155001	24.27	21 155002	25.56	21 156001	219.90	21 156002	116.00	21 157001	51.57
21 157002	20.33	21 158001	404.63	21 158002	345.96	21 158003	544.33	21 158004	512.63	21 159001	270.00
21 159002	380.00	21 159003	550.00	21 159004	175.00	21 160001	278.26	21 160002	155.99	21 160003	278.26
21 160004	161.56	21 161001	350.00	21 161002	454.00	21 161003	300.00	21 161004	120.00	21 162001	185.00
21 162002	459.00	21 162003	230.00	21 162004	125.00	21 163001	387.66	21 1630			

CLAVE	PRECIO PROMEDIO	CLAVE	PRECIO PROMEDIO	CLAVE	PRECIO PROMEDIO	CLAVE	PRECIO PROMEDIO	CLAVE	PRECIO PROMEDIO	CLAVE	PRECIO PROMEDIO
21 209004	7499.00	21 210001	6443.50	21 210002	9529.99	21 210004	12999.00	21 211001	2520.00	21 211002	779.99
21 211004	3499.00	21 212001	2361.29	21 212002	980.00	21 212003	1724.99	21 212004	4699.99	21 213001	7991.00
21 213002	6004.99	21 213003	4799.00	21 213004	5499.00	21 214001	7000.00	21 214002	4144.99	21 214003	4099.00
21 214004	5169.99	21 215001	1999.00	21 215002	3749.99	21 215003	3850.00	21 215004	2299.99	21 216001	1599.00
21 216002	1949.99	21 216003	1600.00	21 216004	3579.99	21 216005	295.00	21 216006	339.00	21 217001	2422.00
21 217002	3122.00	21 217003	3259.99	21 217004	5040.00	21 218001	442.77	21 218002	479.99	21 218003	320.00
21 218004	139.00	21 219001	149.00	21 219002	214.99	21 219003	315.00	21 219004	134.00	21 220001	629.00
21 220002	674.99	21 220003	380.00	21 220004	569.99	21 221001	7185.00	21 221002	1998.00	21 221003	3999.00
21 221004	5585.00	21 221005	2500.00	21 221006	3184.99	21 222001	14999.00	21 222002	9299.00	21 222003	7999.00
21 222004	7302.50	21 222005	6815.00	21 222006	10999.00	21 223001	2230.00	21 223002	999.99	21 223003	1799.00
21 223004	2295.00	21 224001	869.00	21 224002	1699.00	21 224003	1399.00	21 224004	1299.00	21 225001	1199.00
21 225002	1599.00	21 225003	1099.00	21 225004	799.99	21 226001	3.20	21 226002	4.70	21 226003	42.95
21 226004	52.90	21 227001	1.50	21 227002	2.00	21 227003	1.00	21 227004	1.50	21 228001	37.90
21 228002	34.20	21 228003	25.35	21 228004	32.90	21 229001	113.17	21 229002	14.50	21 229003	25.78
21 229004	151.20	21 230001	56.90	21 230002	30.00	21 230003	24.20	21 230004	71.90	21 231001	199.00
21 231002	239.00	21 231003	69.90	21 231004	159.00	21 232001	149.90	21 232002	89.90	21 232003	119.00
21 232004	145.00	21 233001	39.90	21 233002	41.90	21 233003	39.90	21 233004	33.90	21 234001	49.90
21 234002	29.90	21 235001	199.00	21 235002	379.00	21 235003	199.90	21 235004	429.00	21 236001	3.80
21 236002	5.90	21 236003	10.90	21 236004	190.00	21 236005	79.90	21 236006	129.90	21 236007	47.50
21 236008	124.00	21 237001	279.00	21 237002	199.00	21 237003	169.00	21 237004	199.00	21 238001	249.00
21 238002	439.00	21 238003	309.00	21 238004	299.00	21 239001	119.00	21 239002	51.90	21 239003	84.00
21 239004	61.90	21 240001	189.00	21 240002	99.90	21 240003	19.90	21 240004	159.90	21 241001	15.35
21 241002	14.33	21 241003	15.90	21 241004	17.90	21 241005	19.14	21 241006	16.50	21 242001	12.93
21 242002	11.35	21 242003	14.95	21 242004	13.90	21 242005	10.50	21 242006	16.16	21 243001	7.19
21 243002	9.80	21 243003	5.53	21 243004	8.50	21 244001	16.71	21 244002	15.75	21 244003	14.50
21 244004	15.69	21 244005	16.86	21 244006	11.75	21 245001	27.90	21 245002	445.71	21 245003	66.90
21 245004	26.90	21 246001	89.13	21 246002	125.83	21 246003	99.75	21 246004	42.90	21 256001	81.00
21 256002	75.90	21 256003	98.00	21 256004	57.90	21 256005	68.61	21 256006	210.00	21 257001	29.90
21 257002	22.15	21 257003	70.17	21 257004	45.00	21 258001	198.88	21 258002	71.90	21 258003	229.90
21 258004	52.70	21 259001	165.00	21 259002	33.90	21 259003	22.88	21 259004	69.90	21 259005	84.00
21 259006	71.90	21 260001	72.00	21 260002	62.50	21 260003	67.90	21 260004	107.50	21 261001	53.00
21 261002	44.85	21 261003	83.57	21 261004	47.55	21 262001	78.75	21 262002	44.52	21 262003	99.90
21 262004	56.40	21 263001	237.00	21 263002	86.26	21 263003	100.00	21 263004	178.70	21 263005	52.50
21 263006	79.03	21 263007	49.00	21 263008	71.90	21 264001	38.50	21 264002	123.00	21 264003	169.90
21 264004	99.60	21 265001	47.14	21 265002	56.90	21 265003	50.60	21 265004	26.40	21 266001	210.00
21 266002	99.00	21 266003	18.00	21 267001	450.00	21 267002	600.00	21 267003	1790.00	21 267004	250.00
21 267005	520.00	21 268001	800.00	21 268002	3000.00	21 268003	2000.00	21 268004	2000.00	21 269001	250.00
21 269002	250.00	21 270001	978.00	21 270002	950.00	21 271001	13317.00	21 271002	7859.00	21 272001	250.00
21 272002	250.00	21 273001	4197.50	21 273002	250.00	21 273003	320.00	21 273004	250.00	21 274001	644.58
21 274002	872.00	21 274003	315.00	21 274004	650.00	21 275001	170.00	21 275002	155.00	21 276001	300.00
21 276002	350.00	21 276003	200.00	21 276004	250.00	21 277001	3000.00	21 277002	80.00	21 277003	1500.00
21 277004	5000.00	21 278001	447.00	21 278002	150.97	21 278003	350.00	21 278004	80.00	21 279001	60.00
21 279002	40.00	21 280001	200.00	21 280002	250.00	21 280003	130.00	21 280004	150.00	21 280005	200.00
21 280006	100.00	21 281001	124.75	21 281002	87.72	21 281003	39.80	21 281004	24.33	21 281005	75.88
21 281006	79.75	21 282001	169.00	21 282002	179.90	21 282003	185.00	21 282004	249.50	21 282005	176.00
21 282006	201.90	21 283001	15.33	21 283002	43.27	21 283003	36.00	21 283004	64.50	21 284001	99.00
21 284002	148.40	21 284003	109.50	21 284004	135.00	21 285001	30.90	21 285002	29.70	21 286001	194.50
21 286002	197.67	21 286003	49.90	21 286004	181.50	21 287001	24.90	21 287002	23.40	21 287003	47.90
21 287004	12.99	21 288001	62.40	21 288002	27.90	21 288003	87.90	21 288004	85.90	21 289001	44.40
21 289002	89.00	21 289003	44.90	21 289004	31.80	21 290001	52.90	21 290002	149.00	21 290003	29.90
21 290004	134.00	21 290005	79.90	21 290006	139.00	21 291001	3.99	21 291002	16.20	21 292001	56.90
21 292002	52.90	21 293001	25.90	21 293002	15.90	21 294001	15.90	21 294002	13.50	21 295001	7.90
21 295002	13.20	21 295003	9.70	21 295004	8.14	21 305001	7.00	21 305002	3.50	21 305003	4.00
21 305004	3.50	21 305005	3.50	21 305006	3.50	21 305007	4.00	21 305008	3.50	21 306001	4.00
21 306002	5.00	21 306003	4.00	21 306004	4.00	21 306005	5.00	21 306006	4.00	21 306007	3.00
21 306008	4.00	21 307001	10.00	21 307002	20.00	21 307003	20.00	21 307004	45.50	21 307005	25.00
21 307006	20.00	21 309001	196.00	21 309002	130.00	21 309003	183.00	21 309004	137.00	21 309005	467.00
21 309006	516.00	21 309007	673.00	21 309008	534.00	21 310001	1907.21	21 310002	3258.76	21 310003	4648.60
21 310004	4522.75	21 311001	199400.00	21 311002	168200.00	21 311003	166899.70	21 311004	145900.00	21 311005	146200.00
21 311006	96809.00	21 311007	225000.00	21 311008	87990.00	21 311009	146800.00	21 311010	292300.00	21 312001	1567.00
21 312002	1044.19	21 312003	1199.00	21 312004	1349.00	21 313001	6.30	21 313002	6.30	21 313003	6.30
21 313004	6.30	21 314001	7.44	21 314002	7.44	21 314003	7.44	21 314004	7.44	21 315001	62.57
21 315002	25.26	21 315003	15.87	21 315004	24.21	21 315005	36.74	21 315006	78.89	21 316001	1045.00
21 316002	1100.00	21 316003	790.00	21 316004	802.00	21 317001	31.90	21 317002	149.90	21 318001	549.90
21 318002	620.00	21 318003	600.00	21 318004	655.00	21 319001	9106.10	21 319002	9106.07	21 320001	3477.51
21 320002	3477.51	21 320003	3477.51	21 320004	3477.51	21 320005	3477.51	21 320006	3477.51	21 321001	115.00
21 321002	517.50	21 321003	110.00	21 321004	200.00	21 322001	78.20	21 322002	103.50	21 322003	50.00
21 322004	55.00	21 323001	1243.15	21 323002	2300.00	21 323003	784.30	21 323004	448.50	21 324001	32.00
21 325001	10.00	21 325002	10.00	21 335001	1155.00	21 335002	566.67	21 335003	714.58	21 336001	1048.33
21 336002	1426.67	21 336003	2109.33	21 336004	1539.47	21 337001	483.33	21 337002	915.00	21 337003	941.67
21 337004	425.00	21 338001	583.33	21 338002	1638.05	21 338003	1654.29	21 338004	500.00	21 339001	841.67
21 339002	2093.17	21 339003	708.33	21 339004	1402.50	21 340001	487.50	21 340002	450.00	21 340003	591.67
21 340004	929.17	21 341001	14800.00	21 341002	7500.00	21 341003	4200.00	21 341004	1000.00	21 342001	1281.17
21 342002	1130.83	21 342003	1985.42	21 342004	1385.83	21 343001	137.20	21 343002	125.80	21 343003	190.00
21 343004	152.00	21 343005	140.00	21 343006	120.00	21 343007	140.00	21 343008	120.00	21 343009	140.00
21 343010	120.00	21 343011	245.00	21 343012	171.00	21 343013	55.00	21 343014	59.00	21 344001	149.00
21 344002	60.00	21 345001	8.50	21 345002	16.60	21 345003	8.90	21 345004	14.00	21 346001	2.50
21 346002	8.50	21 346003	3.00	21 346004	28.00	21 347001	3690.00	21 347002	7534.00	21 347003	780.00
21 347004	5600.00	21 347005	5700.00	21 347006	790.00	21 348001	450.00	21 348002	885.00	21 34800	

CLAVE	PRECIO PROMEDIO	CLAVE	PRECIO PROMEDIO	CLAVE	PRECIO PROMEDIO	CLAVE	PRECIO PROMEDIO	CLAVE	PRECIO PROMEDIO	CLAVE	PRECIO PROMEDIO
22 011004	71.74	22 012001	5.88	22 012002	9.00	22 012003	4.99	22 012004	6.00	22 013001	79.87
22 013002	57.81	22 013003	57.26	22 013004	29.78	22 013005	33.75	22 013006	68.75	22 014001	5.40
22 014002	4.86	22 014003	8.56	22 014004	8.00	22 014005	6.70	22 014006	8.00	22 015001	25.90
22 015002	27.00	22 015003	29.90	22 015004	22.48	22 016001	22.60	22 016002	17.13	22 016003	17.88
22 016004	18.50	22 017001	42.90	22 017002	72.00	22 017003	70.00	22 017004	43.97	22 018001	51.40
22 018002	72.00	22 018003	70.00	22 018004	16.00	22 018005	49.11	22 018006	18.00	22 019001	66.90
22 019002	64.00	22 019003	54.00	22 019004	73.90	22 020001	44.65	22 020002	60.00	22 020003	45.00
22 020004	40.89	22 021001	74.00	22 021002	72.00	22 021003	64.00	22 021004	60.15	22 021005	74.58
22 021006	69.90	22 022001	52.90	22 022002	72.00	22 022003	60.00	22 022004	54.83	22 023001	70.00
22 023002	66.88	22 023003	35.90	22 023004	36.00	22 024001	33.40	22 024002	50.00	22 024003	40.00
22 024004	35.59	22 025001	115.00	22 025002	72.00	22 025003	100.00	22 025004	79.50	22 026001	29.00
22 026002	24.00	22 026003	30.00	22 026004	12.90	22 027001	35.00	22 027002	30.00	22 027003	32.50
22 027004	18.90	22 028001	74.00	22 028002	119.90	22 028003	46.90	22 028004	53.03	22 029001	50.00
22 029003	87.60	22 029004	52.50	22 029005	41.90	22 030001	25.50	22 030002	35.00	22 030003	21.41
22 030004	34.00	22 031001	50.25	22 031002	57.60	22 031003	27.56	22 031004	46.00	22 032001	58.90
22 032002	76.75	22 032003	44.76	22 032004	239.00	22 032005	40.00	22 032006	57.60	22 033001	72.90
22 033002	76.84	22 033003	60.00	22 033004	66.00	22 034001	70.92	22 034002	63.00	22 034003	74.00
22 034004	86.03	22 035001	69.90	22 035002	51.40	22 035003	50.00	22 035004	40.00	22 036001	95.93
22 036002	135.30	22 036003	117.50	22 036004	100.00	22 037001	30.80	22 037002	45.90	22 037003	40.00
22 037004	35.00	22 038001	32.55	22 038002	54.78	22 038003	80.00	22 038004	40.00	22 039001	76.73
22 039002	114.93	22 039003	105.00	22 039004	125.00	22 040001	107.48	22 040002	99.90	22 040003	90.00
22 040004	100.00	22 041001	21.76	22 041002	19.53	22 041003	50.00	22 041004	48.89	22 041005	42.65
22 041006	54.60	22 042001	70.67	22 042002	260.87	22 042003	157.89	22 042004	116.22	22 043001	9.20
22 043002	8.74	22 043003	9.30	22 043004	8.10	22 043005	6.10	22 043006	7.30	22 043007	6.00
22 043008	5.00	22 044001	48.24	22 044002	75.00	22 044003	55.44	22 044004	55.67	22 045001	162.50
22 045002	213.50	22 045003	47.50	22 045004	23.37	22 045005	20.00	22 045006	32.75	22 046001	48.90
22 046002	54.65	22 046003	69.20	22 046004	33.50	22 047001	29.33	22 047002	23.33	22 047003	20.00
22 047004	33.33	22 048001	58.90	22 048002	58.20	22 048003	47.40	22 048004	69.86	22 049001	28.48
22 049002	24.80	22 049003	34.67	22 049004	26.86	22 050001	78.50	22 050002	67.90	22 050003	77.18
22 050004	49.70	22 051001	54.90	22 051002	165.00	22 051003	80.83	22 051004	62.13	22 052001	35.00
22 052002	45.00	22 052003	27.43	22 052004	18.70	22 053001	76.39	22 053002	73.50	22 053003	48.53
22 053004	63.89	22 054001	58.67	22 054002	43.11	22 054003	70.04	22 054004	34.67	22 055001	11.05
22 055002	8.49	22 055003	10.57	22 055004	8.90	22 056001	11.80	22 056002	11.90	22 056003	10.30
22 056004	19.80	22 056005	9.15	22 056006	29.50	22 056007	10.72	22 056008	23.70	22 056009	50.00
22 056010	10.26	22 057001	13.25	22 057002	24.00	22 057003	20.08	22 057004	21.00	22 057005	15.15
22 057006	19.83	22 058001	4.49	22 058002	4.25	22 058003	6.50	22 058004	6.50	22 058005	6.00
22 058006	10.50	22 059001	2.48	22 059002	3.28	22 059003	2.25	22 059004	2.50	22 060001	20.66
22 060002	21.50	22 060003	21.72	22 060004	23.95	22 061001	7.50	22 061002	15.48	22 061003	9.40
22 061004	6.50	22 062001	6.65	22 062002	7.50	22 062003	9.70	22 062004	9.50	22 063001	4.54
22 063002	6.00	22 063003	5.74	22 063004	6.50	22 064001	6.00	22 064002	10.00	22 064003	36.25
22 064004	5.00	22 064005	25.90	22 064006	26.15	22 065001	21.70	22 065002	37.75	22 065003	49.59
22 065004	35.80	22 066001	7.58	22 066002	8.88	22 066003	7.91	22 066004	10.84	22 067001	3.91
22 067002	4.00	22 067003	5.85	22 067004	3.75	22 068001	18.40	22 068002	18.00	22 068003	23.92
22 068004	16.86	22 069001	25.65	22 069002	22.11	22 069003	30.50	22 069004	19.69	22 070001	7.72
22 070002	5.71	22 070003	7.00	22 070004	6.25	22 071001	9.90	22 071002	5.15	22 071003	13.00
22 071004	4.29	22 072001	10.44	22 072002	12.00	22 072003	14.20	22 072004	10.88	22 073001	9.90
22 073002	14.25	22 073003	29.60	22 073004	14.75	22 073005	13.00	22 073006	13.25	22 073007	13.25
22 073008	13.38	22 073009	13.50	22 073010	13.25	22 074001	6.90	22 074002	8.50	22 074003	13.65
22 074004	6.00	22 075001	7.35	22 075002	9.00	22 075003	9.95	22 075004	10.00	22 076001	5.86
22 076002	6.00	22 076003	3.01	22 076004	36.00	22 076005	39.00	22 076006	6.75	22 076007	3.40
22 076008	8.00	22 077001	21.15	22 077002	23.50	22 077003	23.09	22 077004	25.59	22 078001	8.31
22 078002	9.25	22 078003	14.29	22 078004	10.67	22 079001	38.93	22 079002	42.50	22 079003	25.12
22 079004	29.70	22 080001	4.86	22 080002	5.75	22 080003	5.67	22 080004	5.37	22 081001	19.92
22 081002	38.04	22 081003	19.00	22 081004	26.33	22 082001	20.30	22 082002	26.97	22 082003	17.50
22 082004	21.65	22 083001	1.99	22 083002	6.00	22 083003	5.41	22 083004	3.90	22 084001	11.90
22 084002	13.25	22 084003	16.48	22 084004	17.45	22 085001	9.00	22 085002	8.00	22 085003	10.00
22 085004	8.56	22 086001	8.15	22 086002	8.14	22 086003	8.50	22 086004	8.01	22 087001	9.21
22 087002	8.00	22 087003	8.59	22 087004	9.25	22 088001	9.95	22 088002	19.62	22 088003	13.50
22 088004	12.41	22 089001	8.00	22 089002	9.67	22 089003	9.00	22 089004	10.25	22 089005	9.80
22 089006	17.40	22 089007	9.00	22 089008	7.90	22 090001	79.90	22 090002	52.50	22 090003	50.00
22 090004	136.65	22 091001	11.80	22 091002	22.38	22 091003	12.24	22 091004	22.84	22 092001	12.72
22 092002	14.90	22 092003	14.75	22 092004	4.37	22 093001	20.00	22 093002	16.25	22 093003	42.50
22 093004	18.74	22 094001	15.91	22 094002	15.00	22 094003	17.50	22 094004	13.73	22 095001	12.63
22 095002	12.86	22 095003	13.61	22 095004	56.25	22 095005	38.60	22 095006	37.31	22 096001	20.31
22 096002	24.50	22 096003	23.13	22 096004	22.38	22 096005	39.96	22 096006	31.49	22 097001	57.52
22 097002	47.46	22 097003	38.29	22 097004	67.18	22 098001	9.38	22 098002	9.75	22 098003	8.00
22 098004	7.90	22 099001	207.50	22 099002	202.32	22 099003	134.00	22 099004	220.00	22 100001	56.00
22 100002	71.59	22 100003	40.00	22 100004	47.00	22 101001	4.70	22 101002	7.00	22 101003	5.00
22 101004	6.67	22 101005	10.79	22 101006	5.25	22 101007	12.40	22 101008	9.18	22 102001	6.30
22 102002	3.93	22 102003	12.50	22 102004	18.00	22 102005	11.00	22 102006	5.25	22 103001	29.05
22 103002	28.00	22 103003	40.15	22 103004	30.94	22 104001	5.20	22 104002	4.10	22 104003	70.31
22 104004	73.59	22 105001	312.68	22 105002	317.16	22 105003	8.51	22 105004	19.10	22 106001	67.50
22 106002	94.44	22 106003	76.00	22 106004	46.08	22 107001	37.28	22 107002	51.76	22 107003	108.00
22 107004	23.86	22 108001	36.48	22 108002	54.06	22 108003	45.33	22 108004	48.27	22 109001	36.60
22 109002	52.19	22 109003	64.38	22 109004	49.06	22 109005	65.71	22 109006	55.29	22 110001	23.00
22 110002	51.50	22 110003	40.77	22 110004	25.50	22 111001	15.00	22 111002	66.50	22 111003	35.00
22 111004	43.20	22 112001	100.00	22 112002	100.00	22 112003	80.00	22 112004	99.60	22 113001	75.00
22 113002	30.00	22 113003	38.00	22 113004	40.00	22 114001	120.00	22 114002	120.00	22 114003	120.00
22 114004	120.00	22 115001	64.00	22 115002	26.00	22 115003	62.00	22 115004	119.00	22 116001	18.73
22 116002	15.96	22 116003	23.48	22 116004	13.83	22 116005	18.54	22 116006	14.89	22 116007	25.00
22 116008	20.46	22 117001	189.00	22 117002	139.29	22 117003	241.58	22 117004	117.20	22 118001	62.27
22 118002	98.00	22 118003	43.50	22 118004	238.00	22 119001	72.22	22 119002	146.67	22 119003	84.09
22 119004	99.50	22 119005	104.67	22 1190							

CLAVE	PRECIO PROMEDIO	CLAVE	PRECIO PROMEDIO	CLAVE	PRECIO PROMEDIO	CLAVE	PRECIO PROMEDIO	CLAVE	PRECIO PROMEDIO	CLAVE	PRECIO PROMEDIO
22 172002	670.00	22 172003	0.19	22 172004	112.94	22 172005	0.02	22 172006	1.62	22 182001	1117.19
22 182002	1117.19	22 182003	1117.19	22 182004	1117.19	22 182005	1117.19	22 182006	1117.19	22 183001	1893.96
22 184001	1648.00	22 184002	180.00	22 184003	1600.00	22 184004	65.30	22 184005	1725.00	22 184006	175.00
22 184007	122.50	22 184008	1019.50	22 184009	229.50	22 184010	942.00	22 184011	36.50	22 184012	83.00
22 184013	150.00	22 185001	36.14	22 185002	36.14	22 185003	80.36	22 186001	2100.00	22 186002	220.00
22 186003	600.00	22 186004	750.00	22 186005	1025.00	22 186006	990.00	22 186007	1200.00	22 187001	114.00
22 187002	154.32	22 187003	279.00	22 188001	16.50	22 188002	33.01	22 188003	49.51	22 188004	69.29
22 188005	89.07	22 188006	161.86	22 188007	219.54	22 188008	277.21	22 188009	334.88	22 188010	392.55
22 188011	741.38	22 188012	969.54	22 188013	1197.70	22 188014	1768.10	22 188015	2338.50	22 188016	2794.82
22 188017	2908.90	22 188018	3479.30	22 188019	4049.70	22 188020	4620.10	22 188021	5190.50	22 188022	5760.90
22 188023	6331.30	22 188024	6901.70	22 188025	7472.10	22 188026	8042.50	22 189001	8.01	22 189002	8.01
22 189003	4.33	22 189004	4.33	22 190001	591.32	22 190002	591.32	22 191001	7.45	22 191002	3.71
22 191003	7.45	22 191004	3.71	22 191005	7.45	22 191006	3.71	22 191007	7.45	22 191008	3.71
22 191009	7.45	22 191010	7.45	22 192001	28.10	22 192002	18.80	22 192003	28.10	22 192004	18.80
22 192005	46.12	22 193001	1879.00	22 193002	1879.00	22 193003	1139.65	22 193004	562.35	22 194001	1500.00
22 194002	1000.00	22 194003	1200.00	22 194004	1100.00	22 194005	2000.00	22 194006	1100.00	22 194007	2400.00
22 194008	1000.00	22 194009	720.00	22 194010	1200.00	22 195001	10.00	22 195002	51.92	22 195003	10.00
22 195004	44.83	22 195005	14.00	22 195006	60.00	22 205001	3330.00	22 205002	1999.00	22 205003	639.00
22 206001	2500.00	22 206003	3798.00	22 207001	4049.10	22 207002	2999.00	22 207003	4346.57	22 207004	2200.00
22 208001	1880.00	22 208002	1115.00	22 208003	1099.00	22 209001	6300.00	22 209002	9899.00	22 209003	4399.00
22 209004	10060.00	22 210001	19500.00	22 210002	15490.00	22 210004	8799.00	22 211001	1250.00	22 211002	2309.00
22 211003	2099.00	22 211004	1890.00	22 212001	399.00	22 212002	1299.00	22 212003	5799.00	22 212004	4943.75
22 213001	11500.00	22 213002	4699.00	22 213003	20046.00	22 213004	14555.00	22 214001	6199.00	22 214002	5938.00
22 214003	6936.57	22 214004	3439.00	22 214005	5599.00	22 215001	5309.00	22 215002	2499.00	22 215003	5306.50
22 215004	5039.00	22 216001	2849.00	22 216002	463.35	22 216003	319.00	22 216004	2899.00	22 216005	776.90
22 216006	588.05	22 217001	6993.00	22 217002	3549.00	22 217003	4974.00	22 217004	2799.00	22 218001	629.10
22 218002	639.00	22 218003	499.00	22 218004	655.50	22 219001	359.00	22 219002	249.00	22 219003	275.00
22 219004	525.00	22 220001	645.00	22 220002	254.00	22 220003	619.00	22 220004	503.13	22 221001	3349.00
22 221002	2099.00	22 221003	2834.00	22 221004	2450.32	22 221005	2884.50	22 221006	1899.00	22 222001	12750.00
22 222002	9500.00	22 222003	24299.00	22 222004	15999.00	22 222005	9899.00	22 222006	10099.00	22 223001	5499.00
22 223002	2999.00	22 223003	3399.00	22 223004	1599.00	22 224001	1549.00	22 224002	1699.00	22 224003	1499.00
22 224004	1390.00	22 225001	1279.00	22 225002	1479.00	22 225003	798.00	22 225004	499.00	22 226001	3.10
22 226002	2.95	22 226003	4.50	22 226004	2.57	22 227001	1.00	22 227002	0.95	22 227003	1.00
22 227004	1.00	22 228001	41.50	22 228002	31.35	22 228003	12.15	22 228004	33.00	22 229001	9.40
22 229002	14.42	22 229003	6.49	22 229004	10.40	22 230001	27.90	22 230002	13.00	22 230003	14.25
22 230004	41.50	22 231001	208.00	22 231002	199.00	22 231003	795.00	22 231004	309.00	22 232001	82.90
22 232002	233.10	22 232003	85.51	22 232004	585.38	22 233001	26.00	22 233002	37.80	22 233003	18.90
22 233004	27.90	22 234001	31.00	22 234002	146.00	22 235001	139.00	22 235002	934.00	22 235003	139.00
22 235005	208.00	22 236001	9.20	22 236002	10.50	22 236003	10.00	22 236004	8.85	22 236005	13.90
22 236006	15.68	22 237001	95.00	22 237002	399.00	22 237003	110.50	22 237004	124.00	22 238001	173.00
22 238002	209.00	22 238003	99.00	22 238004	189.00	22 239001	61.75	22 239002	189.00	22 239003	72.95
22 239004	191.63	22 240001	21.90	22 240002	39.90	22 240003	240.00	22 240004	200.00	22 241001	18.40
22 241002	13.50	22 241003	12.90	22 241004	13.89	22 241005	21.30	22 241006	12.90	22 242001	13.76
22 242002	11.31	22 242003	18.00	22 242004	11.94	22 242005	9.60	22 242006	13.18	22 243001	6.74
22 243002	5.83	22 243003	4.55	22 243004	10.32	22 244001	20.86	22 244002	13.37	22 244003	18.05
22 244004	7.50	22 244005	22.24	22 244006	25.14	22 245001	15.90	22 245002	41.97	22 245003	12.70
22 245004	17.88	22 246001	42.50	22 246002	68.47	22 246003	28.60	22 246004	36.95	22 246005	56.05
22 246006	78.50	22 246007	70.00	22 246008	25.00	22 246009	80.92	22 246010	82.00	22 247001	12.53
22 247002	21.50	22 247003	21.84	22 247004	12.30	22 248001	48.30	22 248002	309.50	22 248003	101.50
22 248004	108.50	22 249001	181.37	22 249002	111.00	22 249003	49.80	22 249004	74.50	22 249005	40.00
22 249006	148.50	22 250001	69.30	22 250002	379.95	22 250003	200.20	22 250004	49.00	22 250005	37.50
22 250006	130.55	22 251001	25.20	22 251002	52.50	22 251003	42.00	22 251004	73.50	22 252001	92.83
22 252002	34.95	22 252003	94.50	22 252004	77.00	22 253001	87.00	22 253002	121.75	22 253003	52.50
22 253004	25.90	22 253005	37.10	22 253006	37.00	22 253007	158.20	22 253008	216.00	22 254001	84.50
22 254002	80.96	22 254003	110.00	22 254004	92.50	22 255001	21.35	22 255002	14.50	22 255003	35.40
22 255004	17.40	22 256001	8.50	22 256002	56.82	22 256003	7.95	22 256004	23.50	22 257001	350.00
22 257002	239.00	22 257003	1050.00	22 257004	2030.00	22 258001	1500.00	22 258002	600.00	22 258003	450.00
22 258004	1800.00	22 259001	350.00	22 259002	350.00	22 259003	350.00	22 259004	300.00	22 260001	448.50
22 260002	200.00	22 261001	12000.00	22 261002	6500.00	22 262001	80.00	22 262002	200.00	22 263001	300.00
22 263002	550.00	22 263003	2500.00	22 263004	250.00	22 264001	132.25	22 264002	260.00	22 264003	2975.00
22 264004	75.00	22 265001	100.00	22 265002	100.00	22 266001	250.00	22 266002	300.00	22 266003	400.00
22 266004	300.00	22 267001	850.00	22 267002	500.00	22 267003	2300.00	22 267004	3000.00	22 268001	250.00
22 268002	150.00	22 268003	70.00	22 268004	90.00	22 269001	50.00	22 269002	80.00	22 269003	25.00
22 269004	30.00	22 269005	120.00	22 269006	180.00	22 269007	80.00	22 269008	50.00	22 269009	60.00
22 270002	100.00	22 271001	76.25	22 271002	103.50	22 271003	27.48	22 271004	24.33	22 272001	47.61
22 272002	105.70	22 272003	350.00	22 272004	144.00	22 273001	32.31	22 273002	35.33	22 273003	38.33
22 273004	33.92	22 273005	30.75	22 273006	22.67	22 274001	159.00	22 274002	190.20	22 274003	69.83
22 274004	118.00	22 274005	106.00	22 274006	76.50	22 275001	21.00	22 275002	238.05	22 275003	18.50
22 275004	29.50	22 276001	54.50	22 276002	67.27	22 276003	22.00	22 276004	21.00	22 277001	15.80
22 277002	86.00	22 277003	41.20	22 277004	35.50	22 278001	22.00	22 278002	53.00	22 278003	50.92
22 278004	64.50	22 279001	8.50	22 279002	42.50	22 279003	17.80	22 279004	15.00	22 279005	56.00
22 279006	290.00	22 280001	20.72	22 280002	3.85	22 280003	18.99	22 280004	3.58	22 280005	17.50
22 280006	22.50	22 281001	33.85	22 281002	37.24	22 281003	57.80	22 281004	40.25	22 281005	13.90
22 281006	22.36	22 282001	26.40	22 282002	22.20	22 282003	10.70	22 282004	6.68	22 282005	22.65
22 282006	9.80	22 283001	12.50	22 283002	7.67	22 283003	12.21	22 283004	10.89	22 283005	4.50
22 283006	4.50	22 284001	4.50	22 284002	4.50	22 284003	4.50	22 284004	4.50	22 284005	4.50
22 284006	4.50	22 285001	25.00	22 285002	20.00	22 285003	22.00	22 285004	20.00	22 285005	198.00
22 285006	177.00	22 286001	12.00	22 286002	91.00	22 286003	2400.00	22 286004	2377.00	22 286005	1170.84
22 286006	1985.30	22 287001	168200.00	22 287002	180190.00	22 287003	94420.00	22 287004	129990.00	22 287005	161690.00

CLAVE	PRECIO PROMEDIO	CLAVE	PRECIO PROMEDIO	CLAVE	PRECIO PROMEDIO	CLAVE	PRECIO PROMEDIO	CLAVE	PRECIO PROMEDIO	CLAVE	PRECIO PROMEDIO
22 357002	26.00	22 357003	15.00	22 357004	7.00	22 358001	126.50	22 358002	249.00	22 358003	249.00
22 358004	169.00	22 358005	184.00	22 358006	194.00	22 359001	190.00	22 359002	136.00	22 359003	219.00
22 359004	187.00	22 359005	199.00	22 360001	23.20	22 360002	28.75	22 360003	41.67	22 360004	19.17
22 361001	370.00	22 361002	54.00	22 362001	20.00	22 362002	25.00	22 362003	8.00	22 362004	15.00
22 363001	2299.00	22 363002	375.00	22 364001	229.00	22 364002	119.00	22 364003	1199.00	22 364004	275.00
22 378001	13.00	22 378002	49.00	22 378003	28.00	22 378004	25.00	22 378005	12.00	22 378006	18.00
22 379001	95.00	22 379002	61.00	22 379003	50.00	22 379004	78.00	22 379005	25.00	22 379006	50.00
22 379007	70.00	22 379008	65.00	22 380001	8.00	22 380002	35.00	22 380003	30.00	22 380004	7.50
22 380005	20.00	22 380006	9.00	22 380007	25.00	22 380008	22.00	22 381001	10.00	22 381002	28.00
22 381003	18.00	22 381004	10.00	22 382001	800.00	22 382002	2100.00	22 382003	2500.00	22 382004	350.00
22 383001	3200.00	22 383002	5750.00	22 383004	3500.00	22 384005	705.00	22 384006	396.00	22 384007	340.00
22 384008	617.00	22 384009	48.46	22 384010	895.00	23 091001	7.00	23 091002	7.00	23 091003	4.70
23 091004	7.00	23 091005	7.00	23 091006	4.90	23 091007	7.00	23 091008	7.00	23 091009	7.00
23 091010	7.00	23 091011	7.00	23 091012	7.00	23 092001	5.45	23 092002	5.50	23 092003	6.50
23 092004	6.00	23 092005	24.47	23 092006	36.25	23 093001	16.00	23 093002	8.00	23 093003	11.00
23 093004	9.00	23 094001	45.00	23 094002	26.67	23 094003	25.77	23 094004	36.08	23 095001	11.45
23 095002	10.00	23 095003	11.27	23 095004	27.78	23 096001	20.98	23 096002	24.26	23 096003	21.87
23 096004	21.33	23 097001	61.33	23 097002	52.00	23 097003	72.31	23 097004	57.14	23 098001	13.59
23 098002	15.30	23 098003	8.75	23 098004	14.95	23 099001	34.13	23 099002	28.77	23 099003	29.47
23 099004	26.31	23 100001	25.51	23 100002	13.00	23 100003	25.49	23 100004	13.00	23 101001	37.35
23 011002	43.90	23 011003	33.21	23 011004	40.57	23 012001	6.61	23 012002	4.72	23 012003	24.50
23 012004	11.26	23 013001	44.30	23 013002	27.50	23 013003	44.35	23 013004	31.84	23 013007	49.20
23 013008	26.94	23 014001	8.96	23 014002	9.11	23 014003	7.11	23 014004	9.41	23 014005	6.95
23 014006	6.90	23 015002	26.00	23 015003	53.90	23 015004	26.40	23 015005	18.20	23 016001	18.65
23 016002	24.00	23 016003	18.05	23 016004	18.40	23 017001	51.55	23 017002	54.40	23 017003	43.55
23 017004	51.90	23 018001	60.90	23 018002	52.00	23 018003	59.90	23 018004	20.40	23 018005	12.00
23 018006	18.90	23 019001	71.90	23 019002	67.50	23 019003	79.90	23 019004	75.90	23 020001	45.65
23 020002	60.00	23 020003	46.90	23 020004	48.00	23 021001	64.90	23 021002	70.00	23 021003	66.90
23 021004	63.40	23 021005	84.90	23 021006	80.50	23 022001	47.40	23 022002	50.40	23 022003	46.05
23 022004	48.80	23 023001	50.50	23 023002	37.65	23 023003	64.00	23 023004	65.90	23 024001	37.40
23 024002	45.00	23 024003	40.40	23 024004	54.50	23 025001	146.90	23 025002	179.90	23 025003	77.90
23 025004	132.80	23 026001	16.15	23 026002	14.40	23 026003	30.00	23 026004	26.00	23 027001	37.50
23 027002	23.40	23 027003	43.40	23 027004	26.00	23 028001	55.90	23 028002	56.90	23 028003	73.15
23 028004	70.50	23 029001	81.00	23 029002	34.40	23 029003	51.70	23 029006	94.15	23 030001	27.20
23 030002	29.45	23 030003	23.18	23 030004	17.11	23 031001	61.00	23 031002	44.50	23 031003	44.70
23 031004	46.90	23 032001	49.80	23 032002	54.40	23 032003	34.00	23 032004	19.90	23 033001	26.00
23 032008	57.90	23 033001	84.90	23 033002	110.50	23 033003	210.75	23 033004	64.00	23 034001	78.00
23 034002	31.00	23 034003	93.70	23 034004	52.00	23 035001	15.40	23 035002	49.40	23 035003	64.80
23 035004	76.38	23 036001	148.88	23 036002	100.65	23 036003	100.00	23 036004	109.26	23 037001	31.40
23 037002	35.65	23 037003	50.00	23 037004	29.15	23 038001	9.90	23 038002	69.90	23 038003	35.20
23 038004	55.10	23 039001	60.00	23 039002	123.80	23 039003	70.00	23 039004	108.90	23 040001	89.89
23 040002	289.90	23 040003	100.00	23 040004	126.15	23 041001	41.55	23 041002	21.41	23 041003	45.98
23 041004	45.29	23 041005	50.82	23 041006	47.24	23 042001	197.30	23 042002	256.19	23 042003	10.50
23 042004	139.04	23 043001	14.00	23 043002	7.46	23 043003	8.50	23 043004	8.50	23 043006	9.30
23 043007	9.00	23 043008	6.00	23 043009	6.00	23 044001	70.00	23 044002	19.18	23 044003	53.30
23 044004	51.80	23 045001	45.10	23 045002	66.67	23 045003	20.00	23 045004	25.23	23 045005	208.89
23 045006	29.47	23 046001	61.00	23 046002	63.05	23 046003	54.25	23 046004	74.67	23 047001	18.58
23 047002	18.52	23 047003	19.00	23 047004	17.50	23 048001	79.25	23 048002	88.75	23 048003	54.90
23 048004	61.25	23 049002	32.08	23 049003	28.05	23 049004	21.93	23 049005	37.08	23 050001	66.20
23 050002	103.98	23 050003	89.50	23 050004	81.25	23 051001	77.00	23 051002	60.50	23 051003	14.85
23 051004	51.90	23 052001	17.52	23 052002	19.05	23 052003	19.58	23 052004	19.90	23 053001	13.00
23 053002	60.66	23 053003	77.22	23 053004	68.06	23 054001	43.18	23 054002	46.67	23 054003	37.58
23 054004	26.67	23 055001	26.55	23 055002	16.47	23 055003	15.97	23 055004	11.00	23 056001	17.90
23 056002	13.00	23 056003	15.80	23 056004	20.20	23 056005	37.50	23 056007	11.70	23 056008	54.23
23 056009	34.27	23 056010	19.44	23 056012	11.70	23 057001	17.15	23 057002	22.50	23 057003	16.95
23 057004	16.52	23 057005	17.81	23 057006	21.90	23 058001	7.50	23 058002	5.25	23 058003	9.90
23 058004	7.10	23 058005	13.95	23 058006	7.40	23 059001	4.07	23 059003	3.98	23 059004	3.90
23 059005	3.73	23 060001	18.00	23 060002	24.15	23 060003	19.25	23 060004	24.39	23 061001	19.65
23 061002	14.15	23 061004	10.45	23 061005	11.19	23 062001	12.05	23 062002	14.15	23 062003	11.00
23 062004	12.45	23 063001	5.43	23 063002	5.00	23 063003	5.33	23 063004	13.90	23 064001	24.07
23 064002	33.80	23 064003	25.79	23 064004	5.40	23 064005	15.80	23 064006	22.00	23 065001	34.03
23 065002	25.40	23 065003	21.55	23 065004	25.40	23 066001	8.00	23 066002	8.20	23 066003	8.75
23 066004	10.09	23 067001	4.30	23 067002	3.44	23 067003	4.20	23 067004	4.00	23 068001	16.95
23 068002	19.93	23 068003	22.55	23 068004	23.90	23 069001	33.29	23 069002	20.66	23 069003	22.00
23 069004	29.90	23 070001	6.40	23 070002	6.40	23 070003	6.43	23 070004	6.35	23 071001	5.02
23 071002	5.75	23 071003	6.20	23 071004	6.45	23 072001	14.40	23 072002	12.79	23 072003	13.50
23 072004	11.90	23 073001	32.68	23 073002	22.66	23 073003	18.00	23 073004	24.90	23 073005	24.15
23 073006	18.50	23 073007	19.40	23 073008	11.25	23 073009	15.00	23 073010	20.41	23 074002	5.75
23 074003	8.16	23 074004	8.75	23 074005	7.25	23 075001	9.60	23 075002	10.65	23 075003	11.47
23 075004	14.90	23 076001	2.45	23 076002	4.46	23 076003	8.90	23 076004	54.00	23 076005	28.00
23 076006	5.50	23 076007	4.95	23 076009	3.96	23 077001	24.03	23 077002	30.18	23 077003	21.25
23 077004	19.25	23 078001	12.10	23 078002	10.69	23 078003	11.05	23 078004	12.20	23 079001	25.14
23 079002	21.25	23 079003	27.16	23 079004	27.27	23 080001	5.03	23 080002	4.25	23 080003	5.55
23 080004	5.90	23 081001	24.66	23 081002	19.75	23 081003	17.80	23 081004	25.64	23 082001	21.78
23 082002	17.50	23 082003	24.93	23 082004	23.90	23 083001	4.32	23 083002	8.95	23 083003	6.00
23 083006	4.25	23 084001	21.48	23 084002	21.90	23 084003	21.00	23 084004	17.50	23 085001	8.50
23 085002	11.90	23 085003	13.90	23 085004	13.20	23 086001	7.33	23 086002	12.42	23 086003	11.83
23 086004	7.90	23 087001	8.40	23 087002	7.92	23 087003	7.15	23 087004	11.90	23 088001	19.89
23 088002	24.41	23 088003	16.25	23 088004	23.88	23 089001	9.38	23 089002	7.00	23 089003	20.78
23 089005	20.12	23 089006	10.92	23 089008	9.27	23 089009	11.75	23 089010	17.55	23 090001	105.60
23 090002	121.23	23 090003	96.00	23 090004	87.15	23 091001	15.00	23 091002	32.98	23 091003	24.00
23 091004	27.20	23 092001	18.17	23 092002	14.92	23 092003	11.20	23 092004	14.64	23 093001	19.23
23 093002	16.2										

CLAVE	PRECIO PROMEDIO	CLAVE	PRECIO PROMEDIO	CLAVE	PRECIO PROMEDIO	CLAVE	PRECIO PROMEDIO	CLAVE	PRECIO PROMEDIO	CLAVE	PRECIO PROMEDIO
23 122004	19.00	23 122005	18.00	23 122007	17.00	23 134001	164.00	23 134003	257.63	23 134005	186.26
23 134006	264.00	23 135001	28.93	23 135003	60.80	23 135004	47.26	23 135005	49.93	23 135006	21.63
23 136002	46.26	23 137001	285.33	23 137003	191.50	23 138001	1544.50	23 138002	472.63	23 139001	192.63
23 139002	282.63	23 140001	83.60	23 140002	105.80	23 141001	82.96	23 141002	185.60	23 142001	71.63
23 142002	193.56	23 142003	83.90	23 142004	32.63	23 143001	29.46	23 143002	27.30	23 143003	33.60
23 143004	18.80	23 144001	272.96	23 144002	242.96	23 145002	119.90	23 145003	149.63	23 146001	978.60
23 146002	189.46	23 146003	258.61	23 146004	79.16	23 147001	629.66	23 147003	261.63	23 147004	169.30
23 147005	482.33	23 148001	366.26	23 148002	109.26	23 149001	135.63	23 149002	132.60	23 150001	97.93
23 150003	121.23	23 151001	87.23	23 151002	106.93	23 152001	327.60	23 152003	127.96	23 153001	27.56
23 153002	32.26	23 154001	20.49	23 154002	45.76	23 155001	21.63	23 155003	23.60	23 156001	113.63
23 156002	91.56	23 157001	40.60	23 157002	46.26	23 158001	268.33	23 158003	299.00	23 158005	397.33
23 158006	219.33	23 159001	450.00	23 159002	445.00	23 159003	270.00	23 159004	145.00	23 160001	218.66
23 160002	194.30	23 160003	145.96	23 160004	312.67	23 161001	162.70	23 161002	205.80	23 162001	207.70
23 162002	163.50	23 163001	257.66	23 163002	379.00	23 164001	211.00	23 164002	461.30	23 164003	205.50
23 164005	339.60	23 164006	459.63	23 164007	249.00	23 165001	429.16	23 165003	542.96	23 165004	434.30
23 165005	359.33	23 165006	441.00	23 165008	519.30	23 166002	307.30	23 166003	256.63	23 166004	307.30
23 166005	200.16	23 167001	9.72	23 167002	15.30	23 167005	43.00	23 167008	15.90	23 168001	145.00
23 168002	133.00	23 168003	80.99	23 168004	108.33	23 169001	55.00	23 169002	58.00	23 169003	55.00
23 169004	58.00	23 170001	14.00	23 170002	43.50	23 170003	11.00	23 170004	5.00	23 171002	178.00
23 171003	645.00	23 172001	725.00	23 172002	889.00	23 172003	1599.00	23 172004	197.00	23 172005	927.00
23 172006	113.30	23 172009	1.60	23 182001	2086.97	23 182002	2086.97	23 182003	2086.97	23 182004	2086.97
23 182005	2086.97	23 182006	2086.97	23 183001	3082.26	23 184001	1107.00	23 184002	1120.00	23 184003	41.00
23 184004	180.00	23 184005	230.00	23 184006	90.00	23 184007	78.00	23 184008	8500.00	23 184009	918.00
23 184010	71.00	23 184011	187.50	23 184012	292.00	23 184013	548.23	23 184014	44.00	23 184015	18.00
23 184016	10.00	23 184017	259.00	23 184018	105.00	23 185001	133.89	23 185002	222.66	23 185003	458.73
23 186001	1650.00	23 186002	25.30	23 186003	480.00	23 186004	590.00	23 186005	950.00	23 187001	323.78
23 187002	221.09	23 187003	373.26	23 188001	16.50	23 188002	33.01	23 188003	49.51	23 188004	69.29
23 188005	89.07	23 188006	161.86	23 188007	219.54	23 188008	277.21	23 188009	334.88	23 188010	392.55
23 188011	741.38	23 188012	969.54	23 188013	1197.70	23 188014	1768.10	23 188015	2338.50	23 188016	2794.82
23 188017	2908.90	23 188018	3479.30	23 188019	4049.70	23 188020	4620.10	23 188021	5190.50	23 188022	5760.90
23 188023	6331.30	23 188024	6901.70	23 188025	7472.10	23 188026	8042.50	23 189001	8.53	23 189002	8.53
23 189003	4.61	23 189004	221.22	23 190001	575.89	23 191001	7.45	23 191002	3.71	23 191003	7.45
23 191004	3.71	23 191005	7.45	23 191006	3.71	23 191007	7.45	23 191008	3.71	23 191009	7.45
23 191010	7.45	23 192001	28.10	23 192002	18.80	23 192003	28.10	23 192004	18.80	23 192005	31.92
23 193001	2356.32	23 193002	1440.95	23 194001	90.00	23 194002	100.00	23 194003	30.00	23 194004	700.00
23 194005	100.00	23 194006	578.46	23 194007	100.00	23 194009	1250.00	23 194010	500.00	23 195001	750.00
23 195002	1160.00	23 195003	380.00	23 195004	90.00	23 195005	60.00	23 195006	385.00	23 205001	8695.00
23 205002	11500.00	23 205003	2275.00	23 206001	6950.00	23 206002	4630.00	23 207001	2930.00	23 207002	2990.00
23 207003	2360.00	23 207004	3299.00	23 208001	1997.99	23 208002	1306.77	23 208003	619.00	23 208004	47.00
23 209001	16495.00	23 209002	3924.00	23 209003	6419.00	23 210001	12784.00	23 210002	8775.00	23 210003	2900.00
23 211001	2490.00	23 211002	2353.00	23 211003	3619.00	23 212001	668.00	23 212002	888.00	23 212003	3370.00
23 212004	3290.00	23 213001	9491.00	23 213002	5872.00	23 213003	4965.00	23 214001	4399.00	23 214003	3320.00
23 214004	4900.00	23 214005	2899.00	23 215001	6469.00	23 215002	4337.00	23 215004	4399.00	23 215005	4750.00
23 216001	499.00	23 216002	1099.00	23 216005	1071.00	23 216006	196.00	23 216007	194.00	23 216008	935.00
23 217001	3700.83	23 217002	4577.00	23 217003	2257.00	23 217004	2289.00	23 218001	174.00	23 218002	331.00
23 218003	368.00	23 219001	280.00	23 219002	339.00	23 219003	380.00	23 219004	159.00	23 220001	585.00
23 220002	545.01	23 220004	799.00	23 220006	300.00	23 221001	2429.00	23 221002	2299.00	23 221003	1899.00
23 221004	2195.00	23 221005	1966.00	23 221007	3754.00	23 222001	32999.00	23 222002	8498.00	23 222003	13998.00
23 222004	8999.00	23 222005	15999.00	23 222006	9999.00	23 223001	4695.00	23 223002	1998.00	23 223004	4184.00
23 223007	2000.00	23 224001	1699.00	23 224002	867.00	23 224003	1460.00	23 224004	1250.00	23 225001	999.00
23 225002	530.00	23 225006	1899.00	23 225007	2100.00	23 226001	5.50	23 226002	69.90	23 226003	82.80
23 226004	3.50	23 227001	7.60	23 227002	1.00	23 227003	1.00	23 227004	1.00	23 228001	47.15
23 228002	46.90	23 228003	33.80	23 228004	3.50	23 229001	12.80	23 229002	9.00	23 229003	35.55
23 229004	6.00	23 230003	57.90	23 230004	28.00	23 230005	18.40	23 230006	49.99	23 231001	133.50
23 231002	58.00	23 231003	6.30	23 231004	417.00	23 232001	187.00	23 232003	1399.00	23 232004	173.00
23 232007	58.90	23 233001	44.90	23 233002	31.90	23 233003	78.71	23 233004	71.90	23 234001	11.00
23 234002	32.90	23 234003	12.95	23 234004	8.30	23 235001	172.50	23 235002	229.00	23 235003	1064.90
23 235004	220.00	23 236001	2.90	23 236002	185.00	23 236003	79.90	23 236004	32.77	23 236005	149.89
23 236006	9.60	23 236008	8.08	23 237001	89.00	23 237004	200.37	23 237005	199.00	23 237006	140.00
23 238001	58.00	23 238002	85.00	23 238003	225.00	23 238004	129.00	23 239001	76.70	23 239002	139.01
23 239004	49.90	23 239005	120.00	23 240001	35.90	23 240002	79.90	23 240003	119.00	23 240004	52.90
23 241001	21.12	23 241002	16.68	23 241003	14.45	23 241004	15.71	23 241005	21.94	23 241006	10.76
23 242001	10.67	23 242002	12.24	23 242003	25.39	23 242004	12.72	23 242005	12.44	23 242006	23.45
23 243001	6.39	23 243002	6.53	23 243003	6.69	23 243004	7.77	23 244001	14.83	23 244002	13.25
23 244003	14.45	23 244004	13.00	23 244005	14.85	23 245001	60.51	23 245002	26.90	23 245003	41.60
23 245004	68.22	23 246001	62.79	23 246002	128.10	23 246003	78.80	23 246004	98.46	23 246005	42.50
23 256002	80.92	23 256003	58.00	23 256004	55.87	23 256005	88.00	23 256006	133.67	23 257001	66.00
23 257002	127.89	23 257003	23.50	23 257004	17.32	23 258001	199.00	23 258002	48.30	23 258003	141.00
23 258004	37.80	23 259001	91.50	23 259002	24.70	23 259003	38.50	23 259004	156.00	23 259005	126.99
23 259006	58.80	23 260001	65.30	23 260002	61.60	23 260003	52.60	23 260004	107.10	23 260005	63.40
23 260006	53.90	23 261001	51.50	23 261002	42.65	23 261003	36.00	23 261004	48.23	23 262001	51.50
23 262002	61.00	23 262003	78.50	23 262004	57.62	23 263001	111.99	23 263002	87.00	23 263003	53.00
23 263004	34.25	23 264001	90.20	23 264002	73.20	23 264003	133.75	23 264004	15.00	23 265001	19.99
23 265002	35.00	23 265003	45.00	23 265004	27.90	23 266001	148.67	23 266002	23.90	23 266003	28.90
23 266004	20.81	23 267001	430.00	23 267002	289.00	23 267003	1480.00	23 267004	99.00	23 268001	3500.00
23 268002	1650.00	23 268003	500.00	23 268004	2120.00	23 269001	350.00	23 269002	250.00	23 269003	400.00
23 269004	400.00	23 270001	1265.00	23 270002	1380.00	23 270003	750.00	23 270004	1635.00	23 271001	7000.00
23 271002	13000.00	23 271003	850.00	23 271004	1955.00	23 272001	1400.00	23 272002	380.00	23 272003	250.00
23 272004	8000.00	23 273001	250.00	23 273002	58.00	23 273003	270.00	23 273004	2200.00	23 274001</	

CLAVE	PRECIO PROMEDIO	CLAVE	PRECIO PROMEDIO	CLAVE	PRECIO PROMEDIO	CLAVE	PRECIO PROMEDIO	CLAVE	PRECIO PROMEDIO	CLAVE	PRECIO PROMEDIO
23 320005	3477.25	23 320006	3477.25	23 321001	289.00	23 321002	250.00	23 321003	4000.00	23 321004	329.00
23 322001	140.00	23 322002	450.00	23 322003	30.00	23 322004	30.00	23 323001	648.50	23 323002	700.00
23 323003	316.00	23 323004	200.00	23 324037	26.00	23 325001	6.00	23 325002	6.00	23 335001	665.00
23 335002	4351.67	23 335003	200.50	23 335004	612.50	23 336001	953.33	23 336002	1452.50	23 336003	3118.92
23 336004	2037.50	23 337001	843.33	23 337002	1308.33	23 337003	2842.50	23 337004	675.00	23 338001	2208.33
23 338002	1235.83	23 338003	2334.17	23 338004	388.58	23 339001	1309.17	23 339002	1220.17	23 339003	1252.50
23 339004	1563.33	23 340001	475.00	23 340002	1083.33	23 340003	468.33	23 340004	404.17	23 341001	12120.00
23 341002	10160.00	23 341003	8400.00	23 341004	9324.00	23 342001	1839.17	23 342002	1075.00	23 342003	841.67
23 342004	1125.83	23 343001	68.00	23 343002	130.00	23 343004	110.00	23 343005	85.00	23 343006	120.00
23 343007	58.00	23 343008	120.00	23 343010	116.00	23 343011	58.00	23 343012	115.00	23 343013	141.00
23 343014	172.00	23 343015	205.00	23 343017	875.00	23 344001	28.00	23 344002	50.00	23 344003	95.00
23 344004	180.00	23 345001	7.50	23 345002	10.00	23 345003	125.50	23 345004	25.90	23 345005	9.90
23 345007	17.98	23 346001	14.75	23 346002	2.50	23 346007	88.90	23 346008	28.50	23 347001	4225.00
23 347002	5549.02	23 347003	20079.38	23 347004	3050.00	23 347005	7770.00	23 347006	3124.03	23 348001	1764.30
23 348002	986.50	23 348003	900.61	23 348004	1468.27	23 348005	697.79	23 348006	650.08	23 348007	1323.53
23 348008	435.00	23 348009	512.50	23 348010	1562.00	23 348011	2655.90	23 348012	507.50	23 349001	32.00
23 349002	38.00	23 349003	34.00	23 349004	40.00	23 349005	25.00	23 349006	40.00	23 350001	85.00
23 350002	30.00	23 350003	68.00	23 350004	20.00	23 351001	534.00	23 351002	70.00	23 351003	299.00
23 351004	299.00	23 352002	50.00	23 352003	2.00	23 352004	15.00	23 352005	20.00	23 353001	60.00
23 353002	480.00	23 353003	600.00	23 353004	1510.00	23 353007	25.00	23 353008	495.00	23 354001	30.00
23 354002	150.00	23 355001	299.00	23 355002	10.00	23 355003	7.00	23 355004	349.00	23 356001	6.00
23 356002	6.00	23 356003	6.00	23 356004	11.50	23 357002	27.00	23 357003	6.00	23 357004	20.00
23 357005	40.00	23 358001	126.00	23 358002	67.70	23 358003	285.00	23 358004	139.00	23 359001	158.00
23 359002	149.00	23 359003	189.00	23 359006	155.00	23 359007	170.00	23 359008	149.00	23 360001	18.75
23 360002	12.70	23 360003	30.20	23 360004	19.77	23 361001	52.00	23 361002	45.00	23 361003	48.00
23 361004	69.00	23 361005	39.00	23 361006	48.00	23 362001	34.00	23 362002	34.00	23 362003	20.00
23 362004	25.00	23 363001	35.01	23 363002	795.00	23 363003	1650.00	23 364001	126.50	23 364002	55.95
23 364003	218.01	23 364006	58.90	23 378001	24.00	23 378002	25.00	23 378003	33.00	23 378004	14.00
23 378005	28.00	23 378006	38.00	23 378007	11.00	23 378008	5.00	23 379001	82.00	23 379002	126.00
23 379003	128.00	23 379004	101.00	23 379005	130.00	23 379006	36.00	23 379007	120.00	23 379008	60.00
23 380001	40.00	23 380002	38.00	23 380003	24.00	23 380004	73.24	23 381002	19.00	23 381003	20.00
23 381004	30.00	23 381005	22.00	23 382001	480.00	23 382002	6000.00	23 382003	575.00	23 383001	600.00
23 383001	9200.00	23 383002	10029.00	23 383004	14410.00	23 384005	47.00	23 384006	75.00	23 384007	138.00
23 384008	920.00	23 384009	977.50	23 384010	120.00	23 380101	8.00	24 001002	8.00	24 001003	8.00
24 001004	8.00	24 001005	5.50	24 001006	8.00	24 001007	5.50	24 001008	8.00	24 001009	5.38
24 001012	8.00	24 001013	8.00	24 001014	4.90	24 002001	5.35	24 002002	5.20	24 002003	7.00
24 002004	8.00	24 002005	24.85	24 002006	26.71	24 003001	8.48	24 003002	10.34	24 003003	16.24
24 003004	9.87	24 004001	40.31	24 004002	41.81	24 004003	32.66	24 004004	36.00	24 005001	14.01
24 005002	18.00	24 005003	23.04	24 005004	17.03	24 006001	25.00	24 006003	16.10	24 006004	22.00
24 006005	22.24	24 007001	74.24	24 007002	64.06	24 007003	40.43	24 007004	80.00	24 008001	9.72
24 008002	35.36	24 008004	22.50	24 008005	14.50	24 009001	17.80	24 009002	18.80	24 009003	29.63
24 009004	27.67	24 010001	26.52	24 010002	24.90	24 010003	40.00	24 010004	11.00	24 011001	41.62
24 011002	43.94	24 011003	35.31	24 011004	37.34	24 012001	5.45	24 012003	8.10	24 012004	25.78
24 012005	28.80	24 013002	30.00	24 013003	47.80	24 013004	52.53	24 013005	30.00	24 013007	34.63
24 013008	37.50	24 014001	6.90	24 014003	9.50	24 014004	12.00	24 014005	7.57	24 014006	14.30
24 014008	11.46	24 015002	16.40	24 015003	60.00	24 015005	33.30	24 015006	14.80	24 016001	17.30
24 016002	20.90	24 016003	19.40	24 016004	20.90	24 017001	44.65	24 017002	52.90	24 017003	49.00
24 017004	48.90	24 018001	48.15	24 018002	48.40	24 018003	79.00	24 018004	12.65	24 018005	14.90
24 018006	16.50	24 019001	70.40	24 019002	35.00	24 019003	52.50	24 019004	67.90	24 020001	38.90
24 020002	34.90	24 020003	48.90	24 020004	41.65	24 021001	77.40	24 021002	93.90	24 021003	72.00
24 021004	87.25	24 021005	58.90	24 021006	65.90	24 022001	37.90	24 022002	77.50	24 022003	75.90
24 022004	75.00	24 023001	49.90	24 023002	60.00	24 023003	49.90	24 023004	48.90	24 024001	49.90
24 024002	55.50	24 024003	48.90	24 024004	40.00	24 025001	93.90	24 025002	78.90	24 025003	99.90
24 025004	81.50	24 026001	14.90	24 026002	10.90	24 026003	13.90	24 026004	18.90	24 027001	22.90
24 027002	17.45	24 027003	15.65	24 027004	33.90	24 028001	129.90	24 028002	49.90	24 028003	62.40
24 028004	49.90	24 029001	82.00	24 029002	51.00	24 029004	66.00	24 029006	88.50	24 030001	30.95
24 030002	21.90	24 030003	48.75	24 030004	42.50	24 031001	51.63	24 031002	32.88	24 031003	33.40
24 031004	29.95	24 032001	54.80	24 032002	27.50	24 032003	30.90	24 032004	19.95	24 032005	41.00
24 032006	48.70	24 033001	150.00	24 033002	76.90	24 033004	200.00	24 033005	175.00	24 034001	80.00
24 034002	107.50	24 034003	102.00	24 034004	71.67	24 035001	24.00	24 035002	25.00	24 035003	55.00
24 035004	15.67	24 036001	128.90	24 036002	97.50	24 036003	118.00	24 036004	79.50	24 037001	26.40
24 037002	30.00	24 037003	37.00	24 037004	25.40	24 038001	58.90	24 038002	62.50	24 038003	35.00
24 038004	79.50	24 039001	73.65	24 039002	60.00	24 039003	75.00	24 039004	39.90	24 040001	69.90
24 040002	55.00	24 040003	65.00	24 040004	50.00	24 041001	20.73	24 041002	30.59	24 041003	44.94
24 041004	52.94	24 041005	47.94	24 041006	43.01	24 042001	56.94	24 042002	182.08	24 042003	57.32
24 042004	263.21	24 043001	9.60	24 043002	7.35	24 043003	9.40	24 043004	8.98	24 043005	9.78
24 043006	10.35	24 043007	12.40	24 043008	8.97	24 044001	69.12	24 044002	84.50	24 044003	99.75
24 044004	80.00	24 045001	117.29	24 045002	129.52	24 045003	19.51	24 045004	19.51	24 045005	30.23
24 045006	32.96	24 046001	57.50	24 046002	59.90	24 046003	49.90	24 046004	55.00	24 047001	23.00
24 047002	25.33	24 047003	33.33	24 047004	18.70	24 048001	63.80	24 048002	107.33	24 048003	65.90
24 048004	75.00	24 049002	28.89	24 049004	24.00	24 049005	29.20	24 049006	25.60	24 050001	56.00
24 050002	62.92	24 050003	66.90	24 050004	96.25	24 051001	59.00	24 051002	47.90	24 051003	83.22
24 051004	87.00	24 052001	19.53	24 052002	33.45	24 052003	84.75	24 052004	50.00	24 053001	59.50
24 053002	72.22	24 053003	17.90	24 053004	48.01	24 054001	50.00	24 054002	55.56	24 054003	57.60
24 054004	51.58	24 055001	16.89	24 055002	15.00	24 055003	27.90	24 055004	15.38	24 056001	25.76
24 056002	23.50	24 056003	14.89	24 056004	18.17	24 056005	12.25	24 056006	13.93	24 056008	19.00
24 056012	42.22	24 056013	13.99	24 056014	63.08	24 057001	14.70	24 057002	12.02	24 057003	10.00
24 057004	14.70	24 057005	19.09	24 057006	15.21	24 058001	8.97	24 058002	11.90	24 058003	10.23
24 058004	10.00	24 058005	9.69	24 058006	11.95	24 059001	4.86	24 059003	9.00	24 059004	5.59
24 059006	11.20	24 060001	22.07	24 060002	26.90	24 060003	21.46	24 060004	22.60	24 061001	10.33
24 061002	14.73	24 061003	7.51	24 061004	6.02	24 062001	13.41	24 062002	17.37	24 062003	16.71
24 06											

CLAVE	PRECIO PROMEDIO	CLAVE	PRECIO PROMEDIO	CLAVE	PRECIO PROMEDIO	CLAVE	PRECIO PROMEDIO	CLAVE	PRECIO PROMEDIO	CLAVE	PRECIO PROMEDIO
24 094004	15.70	24 095001	17.29	24 095002	9.50	24 095003	14.77	24 095004	13.61	24 095008	34.91
24 095010	46.00	24 096001	16.46	24 096002	19.51	24 096003	24.14	24 096004	40.21	24 096005	39.46
24 096006	39.00	24 097001	56.35	24 097002	47.01	24 097003	46.67	24 097004	75.00	24 098001	19.09
24 098002	10.25	24 098004	10.00	24 098005	12.50	24 099001	207.50	24 099002	164.75	24 099003	165.50
24 099004	338.24	24 100001	94.00	24 100002	136.00	24 100003	124.23	24 100004	65.62	24 101001	10.17
24 101002	12.50	24 101003	15.49	24 101004	11.00	24 101005	12.50	24 101006	7.83	24 101007	4.80
24 101008	3.16	24 102001	5.00	24 102002	4.12	24 102003	4.90	24 102004	3.35	24 102005	26.00
24 102006	8.00	24 103001	55.56	24 103002	34.43	24 103003	42.57	24 103006	47.12	24 104001	6.17
24 104003	6.95	24 104007	76.58	24 104008	50.06	24 105002	183.75	24 105003	196.00	24 105004	76.00
24 105005	40.20	24 106001	100.41	24 106002	85.71	24 106006	49.50	24 106007	26.60	24 107001	88.57
24 107002	36.76	24 107003	153.33	24 107004	54.11	24 108001	58.04	24 108002	53.06	24 108003	90.38
24 108004	46.11	24 109001	44.80	24 109002	72.50	24 109003	83.43	24 109004	57.25	24 109005	47.92
24 109006	80.65	24 110001	39.64	24 110002	47.89	24 110003	170.00	24 110004	33.68	24 111001	28.00
24 111002	125.00	24 111003	40.00	24 111004	9.00	24 112001	150.00	24 112002	110.00	24 112003	180.00
24 112004	170.00	24 113001	33.33	24 113002	35.75	24 113003	68.00	24 113004	44.11	24 114001	220.00
24 114002	320.00	24 114003	220.00	24 114004	161.11	24 115001	127.75	24 115002	125.00	24 115003	129.00
24 115004	124.00	24 116001	22.55	24 116002	25.00	24 116003	17.88	24 116004	20.25	24 116006	23.38
24 116007	21.32	24 116010	18.08	24 116012	18.63	24 117001	236.50	24 117004	125.15	24 117006	165.00
24 117007	492.00	24 118001	141.33	24 118002	99.90	24 118003	49.90	24 118004	285.33	24 119001	90.99
24 119003	147.46	24 119005	122.11	24 119006	65.71	24 119007	171.00	24 119008	99.90	24 120001	98.95
24 120003	102.57	24 120006	220.00	24 120007	208.00	24 120008	234.29	24 120010	312.86	24 121001	122.70
24 121004	146.67	24 121005	76.60	24 121006	212.00	24 122001	9.96	24 122002	20.00	24 122004	14.40
24 122006	16.00	24 122007	18.00	24 122009	18.95	24 134001	133.19	24 134002	236.92	24 134003	126.58
24 134004	261.50	24 135001	105.21	24 135002	59.30	24 135003	60.60	24 135004	32.33	24 136001	60.23
24 136002	33.00	24 137001	145.43	24 137002	292.34	24 138001	1025.16	24 138002	1099.59	24 139001	196.50
24 139002	256.00	24 140001	163.06	24 140002	123.50	24 141001	105.43	24 141002	197.97	24 142001	142.25
24 142002	51.16	24 142003	83.30	24 142004	104.17	24 143001	30.73	24 143002	66.00	24 143003	17.40
24 143004	21.63	24 144001	224.94	24 144002	265.91	24 145001	113.00	24 145002	169.66	24 146001	508.23
24 146002	294.16	24 146003	346.00	24 146004	159.97	24 147001	362.50	24 147002	417.45	24 147003	367.50
24 147004	325.19	24 148001	164.00	24 148002	221.30	24 149001	154.66	24 149002	134.00	24 150001	75.18
24 150002	230.00	24 151001	68.40	24 151002	59.00	24 152001	93.30	24 152002	172.49	24 153001	57.56
24 153002	32.16	24 154001	44.07	24 154002	49.48	24 155001	34.52	24 155002	39.60	24 156001	106.58
24 156002	106.25	24 157001	31.63	24 157002	38.56	24 158001	196.73	24 158002	1861.00	24 158003	260.10
24 158004	446.63	24 159001	440.00	24 159002	400.00	24 159003	440.00	24 159004	495.00	24 160001	117.50
24 160002	235.00	24 160003	95.00	24 160004	167.00	24 161001	474.33	24 161002	420.00	24 161003	190.00
24 161004	368.00	24 162001	320.00	24 162002	522.00	24 162003	645.00	24 162004	390.00	24 163001	295.20
24 163002	224.33	24 163003	376.33	24 163004	228.00	24 164001	438.96	24 164002	294.16	24 164003	288.67
24 164004	330.00	24 164005	327.33	24 164006	361.80	24 165001	379.08	24 165002	582.65	24 165003	377.04
24 165004	485.00	24 165005	592.33	24 165006	339.33	24 166001	259.80	24 166002	255.30	24 166003	303.50
24 166005	266.17	24 167005	80.00	24 167006	80.00	24 167007	45.00	24 167008	65.00	24 168001	88.85
24 168002	35.45	24 168003	277.83	24 168004	224.66	24 169001	50.00	24 169003	50.05	24 169004	25.00
24 169006	35.00	24 170001	15.00	24 170002	25.00	24 170003	25.00	24 170004	30.00	24 171001	498.00
24 171003	348.33	24 172001	889.00	24 172002	617.00	24 172004	104.57	24 172005	112.89	24 172006	1.64
24 172007	1.64	24 182001	4254.01	24 182002	4254.01	24 182003	4254.01	24 182004	4254.01	24 182005	4254.01
24 182006	4254.01	24 183001	9809.26	24 184001	1124.46	24 184002	2621.00	24 184003	785.20	24 184004	182.20
24 184005	308.05	24 184006	163.90	24 184007	61.56	24 184008	135.00	24 184009	485.30	24 184010	405.30
24 184011	67.09	24 184012	96.99	24 184013	399.99	24 184014	56.39	24 185001	209.32	24 185002	606.51
24 185003	1144.45	24 186001	37.00	24 186002	65.00	24 186003	200.00	24 186004	600.00	24 187001	228.14
24 187002	228.14	24 187003	228.14	24 188001	15.78	24 188002	31.57	24 188003	47.35	24 188004	66.28
24 188005	85.19	24 188006	154.82	24 188007	209.99	24 188008	265.15	24 188009	320.32	24 188010	375.48
24 188011	645.13	24 188012	842.03	24 188013	1038.93	24 188014	1531.18	24 188015	2023.43	24 188016	2417.23
24 188017	2515.68	24 188018	3007.93	24 188019	3500.18	24 188020	3992.43	24 188021	4484.68	24 188022	4976.93
24 188023	5469.18	24 188024	5961.43	24 188025	6453.68	24 188026	6945.93	24 189001	7.69	24 189002	4.15
24 189003	4.15	24 189004	7.69	24 190001	667.06	24 191001	7.13	24 191002	3.55	24 191003	7.13
24 191004	3.55	24 191005	7.13	24 191006	3.55	24 191007	7.13	24 191008	3.55	24 191009	7.13
24 191010	7.13	24 192001	9.11	24 192002	14.93	24 192003	22.39	24 192004	14.93	24 192005	30.53
24 193001	2244.43	24 194001	600.00	24 194002	521.40	24 194003	2200.00	24 194004	3400.00	24 194005	480.00
24 194006	3000.00	24 194007	2400.00	24 194008	4000.00	24 194009	720.00	24 194010	800.00	24 195001	50.00
24 195002	100.00	24 195003	350.00	24 195004	1617.50	24 195005	200.00	24 195006	550.00	24 195007	260.00
24 195008	1499.00	24 195009	5860.00	24 195010	2000.00	24 196001	3649.00	24 196002	2400.00	24 196003	9605.40
24 197001	2965.00	24 197002	1629.96	24 197003	3344.00	24 198001	2249.50	24 198002	1929.00	24 198003	2254.00
24 199001	6836.00	24 199002	13876.00	24 199003	5099.00	24 199004	5799.00	24 200001	2008.00	24 200002	12204.00
24 210003	3039.00	24 210004	3550.00	24 211001	1599.00	24 211002	1371.50	24 211003	2899.00	24 212001	475.00
24 212002	1472.00	24 212003	5399.00	24 212004	1935.00	24 213001	5635.00	24 213002	5299.00	24 213003	12279.00
24 214001	6708.00	24 214002	4111.95	24 214003	4599.00	24 214004	5049.00	24 214005	4706.00	24 215001	3730.00
24 215002	4112.00	24 215003	5099.00	24 215004	4499.00	24 215005	3669.12	24 216001	1062.00	24 216002	3899.00
24 216003	2325.00	24 216004	3249.00	24 216005	377.00	24 216007	915.00	24 217001	3139.00	24 217002	7774.61
24 217003	699.00	24 217004	808.00	24 218001	236.50	24 218002	337.00	24 218003	169.00	24 218004	210.00
24 219001	168.00	24 219002	370.00	24 219003	142.90	24 219004	332.49	24 220001	527.61	24 220002	265.00
24 220003	219.00	24 220004	203.00	24 220005	159.00	24 220006	292.00	24 221001	1839.00	24 221002	2379.00
24 221003	3532.00	24 221005	4496.00	24 221007	2500.00	24 221009	3599.00	24 222001	14699.00	24 222002	17299.00
24 222003	18999.00	24 222004	17649.00	24 222005	15196.40	24 222006	13299.00	24 223001	3219.00	24 223002	5599.00
24 223003	3250.00	24 223004	3538.00	24 223005	1999.00	24 223006	5698.00	24 223007	1565.00	24 224001	1590.00
24 224002	1571.00	24 224003	977.00	24 224004	849.00	24 224005	809.47	24 225001	582.00	24 225002	900.00
24 225003	619.00	24 225004	827.00	24 225005	1116.00	24 225006	1239.00	24 225007	1950.00	24 225008	1080.00
24 225009	633.00	24 226001	8.90	24 226002	3.95	24 226003	3.50	24 227001	7.90	24 227002	1.00
24 227003	1.00	24 227004	6.90	24 227005	16.50	24 228001	38.00	24 228002	50.40	24 228004	35.00
24 229001	6.50	24 229002	13.90	24 229003	80.00	24 229004	8.70	24 229005	19.90	24 229006	14.44
24 229007	7.50	24 230001	49.50	24 230002	41.50	24 230003	34.90	24 230004	33.89	24 230005	

CLAVE	PRECIO PROMEDIO	CLAVE	PRECIO PROMEDIO	CLAVE	PRECIO PROMEDIO	CLAVE	PRECIO PROMEDIO	CLAVE	PRECIO PROMEDIO	CLAVE	PRECIO PROMEDIO
24 275002	180.00	24 276001	200.00	24 276002	300.00	24 276003	400.00	24 276004	350.00	24 277001	3000.00
24 277002	8500.00	24 277003	10000.00	24 277004	10000.00	24 278001	200.00	24 278002	80.00	24 278003	500.00
24 278004	620.00	24 279001	40.00	24 279002	150.00	24 280001	200.00	24 280002	350.00	24 280003	120.00
24 280004	200.00	24 280005	80.00	24 280006	170.00	24 281001	71.00	24 281002	71.00	24 281003	25.44
24 281004	125.00	24 281005	101.61	24 281006	21.11	24 281007	84.00	24 281008	69.75	24 281009	126.25
24 282001	163.30	24 282002	146.00	24 282003	127.00	24 282004	136.50	24 282005	80.50	24 282006	130.00
24 282007	340.00	24 282008	165.00	24 282009	45.00	24 282010	123.00	24 282011	149.00	24 283001	39.13
24 283002	62.56	24 283003	39.33	24 283004	38.47	24 283005	40.67	24 283006	34.50	24 284001	200.00
24 284002	214.05	24 284003	175.00	24 284004	86.00	24 284005	144.17	24 284006	93.00	24 284007	159.90
24 285001	31.35	24 285002	28.55	24 286001	78.54	24 286002	68.70	24 286003	67.00	24 286004	40.74
24 286005	100.00	24 287001	21.10	24 287002	94.95	24 287003	10.50	24 287004	483.00	24 287005	21.80
24 287006	21.80	24 288001	14.88	24 288002	39.90	24 288003	38.00	24 288004	42.90	24 288005	39.50
24 288006	60.70	24 288007	31.90	24 289001	39.95	24 289002	18.27	24 289003	27.93	24 289004	44.50
24 289005	18.95	24 290001	59.90	24 290002	17.90	24 290003	76.90	24 290004	115.00	24 290005	83.00
24 290006	29.90	24 290007	89.90	24 290008	81.00	24 290009	34.90	24 291001	3.49	24 291002	3.69
24 291003	3.80	24 291004	5.38	24 292001	23.00	24 292002	92.40	24 292003	65.85	24 293001	14.47
24 293002	57.20	24 293003	10.30	24 293004	24.98	24 294001	21.68	24 294002	29.35	24 295001	14.77
24 295002	11.30	24 295003	7.84	24 295004	5.98	24 295005	17.35	24 305001	5.50	24 305002	7.00
24 305003	5.50	24 305004	7.00	24 305005	7.00	24 305006	7.50	24 306001	7.00	24 306002	5.50
24 306003	5.50	24 306004	5.50	24 306005	7.00	24 306006	5.50	24 307001	100.00	24 307002	30.00
24 307003	90.00	24 307004	150.00	24 307005	150.00	24 307006	60.00	24 309001	102.00	24 309002	790.00
24 309003	196.00	24 309004	1399.00	24 309005	417.00	24 309006	1479.00	24 310001	1914.95	24 310002	2329.53
24 310003	2042.15	24 310004	1507.00	24 311001	230500.00	24 311002	170251.00	24 311003	239100.00	24 311004	127800.00
24 311005	143499.00	24 311006	202692.00	24 311007	89200.00	24 311008	101354.00	24 311009	138104.00	24 311010	75554.00
24 312001	1911.14	24 312002	1165.01	24 312003	2599.00	24 312005	4300.00	24 313001	6.03	24 313002	6.03
24 313003	6.03	24 313004	6.03	24 314001	7.12	24 314002	7.12	24 314003	7.12	24 314004	7.12
24 315001	29.07	24 315002	31.61	24 315003	30.55	24 315004	22.20	24 315005	24.92	24 315006	30.66
24 315007	19.69	24 315008	30.02	24 315009	106.18	24 315010	88.89	24 316001	765.00	24 316002	856.90
24 316003	388.64	24 316004	450.00	24 316005	378.00	24 317001	540.00	24 317002	844.50	24 318001	479.00
24 318002	650.00	24 318003	547.45	24 318004	379.00	24 319001	8318.22	24 319002	8318.22	24 320001	3477.86
24 320002	3477.86	24 320003	3477.86	24 320004	3477.86	24 320005	3477.86	24 320006	3477.86	24 321001	410.30
24 321002	450.00	24 321003	88.00	24 321004	599.00	24 322001	40.00	24 322002	140.00	24 322003	50.00
24 322004	190.00	24 323001	713.90	24 323002	1100.00	24 323003	12.00	24 323004	343.00	24 324039	63.00
24 324054	8.00	24 325001	16.00	24 325002	12.00	24 335001	3126.00	24 335002	2598.83	24 335003	2800.00
24 335004	1016.67	24 336001	1476.67	24 336002	2566.17	24 336003	1775.00	24 336004	2315.83	24 337001	583.33
24 337002	766.67	24 337003	1403.33	24 337004	1968.75	24 338001	2680.00	24 338002	1725.00	24 338003	3832.50
24 338004	2275.00	24 339001	1533.33	24 339002	1970.83	24 339003	1773.33	24 339004	2858.33	24 340001	837.50
24 340002	913.33	24 340003	550.00	24 340004	1283.33	24 341001	20680.00	24 341002	3200.00	24 341003	3180.00
24 341004	9500.00	24 342001	1616.67	24 342002	1566.67	24 342003	1000.00	24 342004	1345.83	24 343001	93.00
24 343002	120.00	24 343003	149.00	24 343004	135.00	24 343005	290.00	24 343006	138.00	24 343007	141.00
24 343008	150.00	24 343009	86.00	24 343010	130.00	24 343011	127.00	24 343012	247.00	24 343013	299.00
24 343014	185.00	24 344001	299.00	24 344002	125.00	24 345001	35.00	24 345002	42.00	24 345003	49.90
24 345004	21.00	24 345005	48.90	24 345006	52.25	24 345007	18.00	24 346001	2.00	24 346002	12.90
24 346003	2.50	24 346004	2.50	24 346005	2.00	24 347001	8483.00	24 347002	5602.00	24 347003	8998.00
24 347004	4191.65	24 347005	801.00	24 347006	990.00	24 348001	1176.00	24 348002	1512.00	24 348003	1512.00
24 348004	672.00	24 348005	895.00	24 348006	420.00	24 348007	772.80	24 348008	420.00	24 348009	739.00
24 348010	896.00	24 348011	1279.00	24 348012	995.00	24 348013	320.00	24 348014	920.00	24 348015	490.00
24 348016	340.00	24 348017	440.00	24 348018	560.00	24 348019	752.00	24 348020	1568.00	24 349001	44.00
24 349002	42.00	24 349003	42.00	24 349004	57.00	24 349005	47.00	24 349006	44.00	24 350001	55.00
24 350002	40.00	24 350003	40.00	24 350004	35.00	24 351001	299.00	24 351002	315.00	24 351003	389.00
24 351004	29.00	24 352001	15.00	24 352002	120.00	24 352003	35.00	24 352004	15.00	24 352005	20.00
24 353001	35.00	24 353002	65.00	24 353003	500.00	24 353004	30.00	24 353005	300.00	24 353006	400.00
24 354001	50.00	24 354002	70.00	24 355001	199.00	24 355002	12.00	24 355003	390.00	24 355004	15.00
24 356001	15.00	24 356002	7.00	24 356003	7.00	24 356004	8.00	24 357001	19.00	24 357002	29.00
24 357003	19.00	24 357004	35.00	24 358001	148.00	24 358002	116.90	24 359001	162.00	24 359002	126.74
24 359003	162.00	24 359004	139.00	24 359005	99.90	24 359006	95.00	24 360001	18.89	24 360002	25.64
24 360003	20.08	24 360004	44.87	24 361001	58.00	24 361002	49.00	24 361003	58.50	24 362001	28.00
24 362002	35.00	24 362003	15.00	24 362004	34.00	24 363001	55.00	24 363002	400.00	24 364001	86.00
24 364002	68.00	24 364003	39.90	24 364004	135.00	24 364005	115.00	24 364006	374.00	24 364007	45.00
24 378001	34.00	24 378002	110.00	24 378003	35.00	24 378004	36.00	24 378005	32.00	24 379001	53.00
24 379002	99.00	24 379003	40.48	24 379004	82.00	24 379005	95.00	24 379006	58.00	24 379007	100.00
24 379008	120.00	24 379009	51.50	24 379010	26.50	24 379011	60.00	24 379012	45.00	24 380001	60.00
24 380002	40.00	24 380003	30.00	24 380004	110.00	24 380005	45.00	24 380006	40.00	24 380007	40.00
24 380008	40.00	24 380009	40.00	24 380010	60.00	24 381001	33.00	24 381002	22.00	24 381003	26.00
24 381004	22.00	24 382001	700.00	24 382002	3000.00	24 382003	6050.00	24 382004	880.00	24 383001	12300.00
24 383002	8500.00	24 384005	286.30	24 384006	630.00	24 384007	165.00	24 384008	126.50	24 384009	110.00
24 384010	850.00	25 001001	6.00	25 001003	8.00	25 001004	7.50	25 001005	7.50	25 001007	4.40
25 001008	4.80	25 001010	8.50	25 001011	7.00	25 001012	8.00	25 001013	8.00	25 001015	4.80
25 001016	4.60	25 002001	5.17	25 002002	4.18	25 002003	7.00	25 002004	6.00	25 002005	90.43
25 002006	26.24	25 003001	11.90	25 003002	14.77	25 003003	11.60	25 003004	10.75	25 004001	39.75
25 004002	68.00	25 004003	38.50	25 004004	40.00	25 005001	14.00	25 005002	14.29	25 005003	11.43
25 005004	13.85	25 006001	21.10	25 006002	14.63	25 006003	23.75	25 006004	18.80	25 007001	78.00
25 007002	36.55	25 007003	53.60	25 007004	75.00	25 008001	14.95	25 008002	18.00	25 008003	14.50
25 008004	10.75	25 009001	17.36	25 009002	17.27	25 009003	26.83	25 009004	10.53	25 010001	26.08
25 010002	15.90	25 010003	28.60	25 010004	20.00	25 011001	25.27	25 011002	44.63	25 011003	35.13
25 011006	26.92	25 012001	6.50	25 012002	5.35	25 012003	4.65	25 012004	5.02	25 013001	49.80
25 013002	54.28	25 013003	55.91	25 013004	39.80	25 013005	49.47	25 013006	64.51	25 014001	8.15
25 014002	10.35	25 014003	9.50	25 014004	10.92	25 014005	6.40	25 014006	7.60	25 015001	13.65
25 015002	14.40	25 015003	59.15	25 015004	15.00	25 016001	18.85	25 016002	31.90	25 016003	16.90
25 016004	20.40	25 017001	55.98	25 017002	26.40	25 017003	41.40	25 017004	33.07	25 018001	54.40
25 018002	59.90	25 018003	1								

CLAVE	PRECIO PROMEDIO	CLAVE	PRECIO PROMEDIO	CLAVE	PRECIO PROMEDIO	CLAVE	PRECIO PROMEDIO	CLAVE	PRECIO PROMEDIO	CLAVE	PRECIO PROMEDIO
25 052002	21.20	25 052003	19.26	25 052004	15.49	25 053001	77.22	25 053002	66.00	25 053003	77.01
25 053004	47.14	25 054001	58.47	25 054002	40.00	25 054003	41.00	25 054004	25.11	25 054005	22.40
25 055002	22.10	25 055003	23.37	25 055004	15.20	25 056001	12.69	25 056002	12.60	25 056003	16.86
25 056004	10.16	25 056005	18.60	25 056006	11.44	25 056007	13.60	25 056008	17.00	25 056009	48.95
25 056010	20.09	25 057001	17.81	25 057002	19.90	25 057003	13.47	25 057004	16.87	25 057005	16.99
25 057006	19.75	25 058001	7.73	25 058002	7.40	25 058003	12.05	25 058004	12.90	25 058005	7.13
25 058006	8.47	25 059001	3.51	25 059002	4.45	25 059003	3.69	25 059006	5.25	25 060001	22.06
25 060002	25.66	25 060003	18.21	25 060004	25.61	25 061001	13.32	25 061002	11.19	25 061003	7.70
25 061004	6.83	25 062001	13.74	25 062002	13.82	25 062003	13.64	25 062004	14.10	25 063001	6.95
25 063002	4.10	25 063003	5.82	25 063004	5.35	25 064001	6.93	25 064002	5.45	25 064003	31.90
25 064004	25.90	25 064005	18.84	25 064006	20.70	25 065001	29.41	25 065002	28.15	25 065003	25.45
25 065004	27.42	25 066001	8.26	25 066002	7.19	25 066003	8.06	25 066004	7.70	25 067001	3.56
25 067002	3.70	25 067003	3.43	25 067004	3.32	25 068001	19.45	25 068002	18.80	25 068003	16.63
25 068004	18.44	25 069001	20.45	25 069002	23.90	25 069003	20.06	25 069004	22.41	25 070001	6.65
25 070002	6.90	25 070003	6.95	25 070004	6.77	25 071001	5.67	25 071002	5.81	25 071003	4.95
25 071004	5.08	25 072001	12.70	25 072002	12.95	25 072003	12.39	25 072004	12.96	25 073001	23.90
25 073002	25.18	25 073003	15.90	25 073004	18.20	25 073005	22.69	25 073006	17.75	25 073007	19.57
25 073008	22.16	25 073009	23.39	25 073010	22.56	25 074001	7.32	25 074002	7.44	25 074003	8.96
25 074004	16.95	25 075001	10.87	25 075002	11.27	25 075003	8.24	25 075004	10.44	25 076001	2.58
25 076002	13.41	25 076003	39.15	25 076004	37.80	25 076005	14.76	25 076006	9.67	25 076007	3.95
25 076008	8.90	25 077001	28.36	25 077002	28.15	25 077003	24.49	25 077004	24.38	25 078001	10.86
25 078002	11.91	25 078003	10.04	25 078004	12.09	25 079001	27.41	25 079002	27.90	25 079003	25.44
25 079004	27.24	25 080001	5.41	25 080002	6.45	25 080003	4.37	25 080004	5.64	25 081001	22.93
25 081002	15.30	25 081003	14.95	25 081004	18.12	25 082001	24.01	25 082002	26.90	25 082003	24.19
25 082004	25.79	25 083001	5.29	25 083002	5.79	25 083003	2.58	25 083004	3.16	25 084001	24.90
25 084002	25.65	25 084003	32.90	25 084004	30.40	25 085001	12.25	25 085002	15.67	25 085003	13.50
25 085004	14.72	25 086001	10.92	25 086002	10.05	25 086003	9.23	25 086004	11.73	25 087001	8.51
25 087002	9.56	25 087003	7.74	25 087004	9.81	25 088001	19.65	25 088002	22.90	25 088003	20.30
25 088004	22.50	25 089001	16.23	25 089002	7.90	25 089003	18.95	25 089004	17.50	25 089005	11.75
25 089006	14.00	25 089007	12.45	25 089008	12.00	25 090001	47.90	25 090002	126.15	25 090003	79.90
25 090004	89.90	25 091001	32.98	25 091002	26.80	25 091003	9.80	25 091004	27.75	25 092001	15.75
25 092002	11.80	25 092003	4.35	25 092004	6.25	25 093001	22.73	25 093002	17.24	25 093003	17.56
25 093004	16.58	25 094001	22.68	25 094002	21.43	25 094003	20.12	25 094004	26.00	25 095001	16.62
25 095002	13.87	25 095003	15.80	25 095004	46.33	25 095005	46.67	25 095006	30.42	25 095007	28.13
25 096002	25.31	25 096003	35.55	25 096004	41.29	25 096005	22.56	25 096006	24.33	25 097001	49.56
25 097002	47.21	25 097003	51.33	25 097004	49.17	25 098001	10.00	25 098002	10.59	25 098003	9.67
25 098004	7.50	25 099001	207.50	25 099002	294.00	25 099003	173.40	25 099004	217.70	25 100001	56.00
25 100002	36.45	25 100003	87.89	25 100004	70.00	25 101001	9.86	25 101002	9.86	25 101003	5.50
25 101004	10.00	25 101005	8.00	25 101006	3.63	25 101007	3.55	25 101008	8.00	25 102001	5.16
25 102002	10.00	25 102003	3.95	25 102004	7.48	25 102005	5.60	25 102006	4.00	25 103001	30.89
25 103002	29.05	25 103003	33.90	25 103004	46.05	25 104002	3.39	25 104003	6.25	25 104005	118.56
25 104006	82.99	25 105001	242.22	25 105002	211.54	25 105003	62.77	25 105004	22.14	25 106001	89.42
25 106002	100.00	25 106003	51.43	25 106004	48.39	25 107001	232.00	25 107002	40.80	25 107003	113.33
25 107004	28.54	25 108001	52.59	25 108002	60.83	25 108003	59.75	25 108004	46.44	25 109001	48.33
25 109002	83.00	25 109003	70.46	25 109004	69.07	25 109005	74.40	25 109006	51.76	25 110001	54.00
25 110002	45.00	25 110003	205.00	25 110004	105.80	25 111001	40.00	25 111002	39.45	25 111003	17.19
25 111004	44.50	25 112001	120.00	25 112002	130.00	25 112003	120.00	25 112004	65.00	25 113001	70.00
25 113002	50.00	25 113003	67.75	25 113004	50.00	25 114001	120.00	25 114002	140.00	25 114003	110.00
25 114004	120.00	25 115001	124.00	25 115002	104.00	25 115003	95.00	25 115004	120.00	25 116001	15.93
25 116002	14.04	25 116003	23.31	25 116004	13.83	25 116005	19.95	25 116006	17.74	25 116007	16.92
25 116008	22.00	25 117001	160.05	25 117002	143.16	25 117003	139.79	25 117004	219.00	25 118001	92.50
25 118002	118.50	25 118003	147.96	25 118004	392.86	25 119001	92.91	25 119002	101.04	25 119003	52.90
25 119004	61.50	25 119005	101.20	25 119006	86.00	25 120001	121.90	25 120002	88.14	25 120003	198.67
25 120004	61.11	25 120005	58.00	25 120006	225.33	25 121001	200.67	25 121002	88.00	25 121003	140.00
25 121004	95.33	25 122001	14.50	25 122002	10.00	25 122003	17.00	25 122004	18.00	25 122005	19.13
25 122006	15.40	25 123001	120.67	25 123002	155.60	25 123003	116.27	25 123004	235.66	25 123005	33.23
25 123006	32.26	25 123003	38.23	25 123004	34.63	25 123005	27.27	25 123006	22.96	25 123007	138.00
25 123002	172.63	25 123001	760.00	25 123002	983.33	25 123003	171.33	25 123004	162.30	25 124001	195.81
25 140002	92.93	25 141001	120.98	25 141002	137.63	25 142001	35.43	25 142002	31.43	25 142003	88.27
25 142004	92.10	25 143001	20.63	25 143002	36.93	25 143003	19.35	25 143004	34.90	25 144001	149.50
25 144002	151.26	25 145001	118.47	25 145002	106.26	25 146001	219.30	25 146002	109.90	25 146003	181.00
25 146004	176.00	25 147001	123.00	25 147002	155.97	25 147003	164.66	25 147004	152.33	25 148001	124.63
25 148002	105.60	25 149001	122.63	25 149002	141.30	25 150001	103.69	25 150002	142.63	25 151001	68.33
25 151002	27.23	25 152001	116.63	25 152002	97.30	25 153001	15.10	25 153002	21.23	25 154001	15.23
25 154002	13.80	25 155001	19.57	25 155002	26.73	25 156001	103.27	25 156002	102.33	25 157001	20.44
25 157002	33.10	25 158001	342.66	25 158002	235.99	25 158003	269.00	25 158004	319.00	25 159001	95.00
25 159002	619.00	25 159003	130.00	25 159004	150.00	25 160001	131.67	25 160002	106.26	25 160003	157.67
25 160004	101.00	25 161001	174.80	25 161002	320.00	25 161003	294.90	25 161004	329.90	25 162001	74.90
25 162002	75.60	25 162003	305.00	25 162004	79.80	25 163001	370.26	25 163002	339.30	25 163003	155.50
25 163004	275.60	25 164001	212.15	25 164002	246.55	25 164003	208.00	25 164004	255.67	25 165001	397.67
25 165002	407.66	25 165003	420.66	25 165004	389.00	25 165005	342.33	25 165006	379.00	25 166001	205.00
25 166002	159.00	25 166003	209.66	25 166004	229.00	25 167001	199.67	25 167002	379.00	25 167003	31.51
25 167004	197.60	25 168001	165.17	25 168002	196.33	25 168003	235.66	25 168004	222.30	25 169001	45.00
25 169002	35.00	25 169003	50.00	25 169004	150.00	25 170001	9.00	25 170002	18.00	25 170003	10.00
25 170004	10.00	25 171001	129.90	25 171002	719.00	25 172001	650.00	25 172002	595.00	25 172003	1.84
25 172004	106.68	25 182001	1306.88	25 182002	1306.88	25 182003	1306.88	25 182004	1306.88	25 182005	1306.88
25 182006	1306.88	25 183001	3153.73	25 184001	1050.00	25 184002	90.00	25 184003	100.00	25 184004	300.00
25 184005	225.50	25 184006	290.00	25 184007	1590.00	25 184008	127.90	25 184009	74.90	25 184010	814.96
25 184011	228.80	25 184012	1200.00	25 184013	56.00	25 184014	90.00	25 184015	300.00	25 185001	251.56
25 185002	548.72	25 185003	206.91	25 186001	16.00	25 186002	60.00	25 186003	700.00	25 186004	330.00
25 186005	500.00	25 187001	380.18	25 187002	380.18	25 187003	380.18	25 187004			

CLAVE	PRECIO PROMEDIO	CLAVE	PRECIO PROMEDIO	CLAVE	PRECIO PROMEDIO	CLAVE	PRECIO PROMEDIO	CLAVE	PRECIO PROMEDIO	CLAVE	PRECIO PROMEDIO
25 230003	59.90	25 230004	58.00	25 231001	199.34	25 231002	89.90	25 232001	142.53	25 232002	94.90
25 232003	73.71	25 232004	187.00	25 232005	89.90	25 233001	49.80	25 233002	43.50	25 234001	32.90
25 234002	14.90	25 234003	20.50	25 235001	233.00	25 235002	235.66	25 236001	6.00	25 236002	6.40
25 236004	198.00	25 236005	10.90	25 236006	11.00	25 236007	9.90	25 237001	223.00	25 237002	197.10
25 238001	369.00	25 238002	249.00	25 239001	65.90	25 239002	59.90	25 240001	34.90	25 240002	65.90
25 241001	15.19	25 241002	16.20	25 241003	15.54	25 241004	17.90	25 242001	11.29	25 242002	11.00
25 242003	11.50	25 242004	13.90	25 242005	66.81	25 242006	22.00	25 243001	7.63	25 243002	3.86
25 243003	8.59	25 243004	3.99	25 244001	21.90	25 244002	14.25	25 244003	14.35	25 244004	16.29
25 245001	354.29	25 245002	340.00	25 246001	28.40	25 246002	51.90	25 246003	36.49	25 256001	74.90
25 256002	35.12	25 256003	262.70	25 256004	86.20	25 256005	82.68	25 256006	61.60	25 257001	24.93
25 257002	365.50	25 257003	45.23	25 257004	17.90	25 258001	93.60	25 258002	51.70	25 258003	268.00
25 258004	78.75	25 259001	74.16	25 259002	105.90	25 259003	70.38	25 259004	56.00	25 259005	156.80
25 259006	78.50	25 260001	210.60	25 260002	72.00	25 260003	56.00	25 260004	49.50	25 261001	70.00
25 261002	86.40	25 261003	62.20	25 261004	40.90	25 262001	79.90	25 262002	68.90	25 262003	47.90
25 262004	64.50	25 263001	160.00	25 263002	86.90	25 263003	52.50	25 263004	79.93	25 263005	34.00
25 263006	113.10	25 263007	77.05	25 263008	128.00	25 264001	96.60	25 264002	44.90	25 264003	97.90
25 264004	82.00	25 265001	59.20	25 265002	50.00	25 265003	65.00	25 265004	66.50	25 266001	23.57
25 266002	20.00	25 266003	18.41	25 267001	906.00	25 267002	350.00	25 267003	40.00	25 268001	400.00
25 268002	4500.00	25 268003	800.00	25 268004	3000.00	25 269001	150.00	25 269002	200.00	25 270001	960.00
25 270002	990.00	25 271001	15000.00	25 271002	10890.00	25 272001	300.00	25 272002	200.00	25 273001	600.00
25 273002	300.00	25 273003	400.00	25 273004	2530.00	25 274001	700.00	25 274002	242.00	25 274003	825.00
25 274004	440.00	25 275001	100.00	25 275002	100.00	25 275003	100.00	25 276001	250.00	25 276002	300.00
25 276003	300.00	25 276004	350.00	25 277001	4000.00	25 277002	2500.00	25 277003	2000.00	25 277004	2800.00
25 278001	400.00	25 278002	550.00	25 278003	350.00	25 278004	350.00	25 279001	60.00	25 279002	50.00
25 280001	250.00	25 280002	350.00	25 280003	70.00	25 280004	220.00	25 280005	350.00	25 280006	150.00
25 281001	71.25	25 281002	101.75	25 281003	75.06	25 281004	94.75	25 281005	61.99	25 281006	99.71
25 282001	119.00	25 282002	227.60	25 282003	102.93	25 282004	89.90	25 282005	91.73	25 282006	114.45
25 283001	39.33	25 283002	35.93	25 283003	45.33	25 283004	39.33	25 284001	164.67	25 284002	55.50
25 284003	147.30	25 284004	93.00	25 285001	55.90	25 285002	28.90	25 286001	52.90	25 286002	38.90
25 286003	35.40	25 286004	37.00	25 287001	10.20	25 287002	17.00	25 287003	24.90	25 287004	42.50
25 288001	26.40	25 288002	68.00	25 288003	24.90	25 288004	38.78	25 289001	16.90	25 289002	15.90
25 289003	61.79	25 289004	10.90	25 290001	95.70	25 290002	15.40	25 290003	16.20	25 290004	107.61
25 290005	26.90	25 291001	47.54	25 291002	12.90	25 292001	79.90	25 292002	35.75	25 292003	38.07
25 292004	44.00	25 293001	16.45	25 293002	12.50	25 293003	27.90	25 293004	27.50	25 293001	15.00
25 294002	12.90	25 295001	8.51	25 295002	16.90	25 305001	4.50	25 305002	4.50	25 305003	4.50
25 305004	4.50	25 305005	4.50	25 305006	9.00	25 306001	4.50	25 306002	4.50	25 306003	4.50
25 306004	4.50	25 306005	4.50	25 306006	8.50	25 307001	70.00	25 307002	50.00	25 307003	150.00
25 307004	70.00	25 309001	744.00	25 309002	277.00	25 309003	197.00	25 309004	238.00	25 309005	523.00
25 309006	467.00	25 310001	1859.16	25 310002	2494.00	25 310003	4208.27	25 310004	7418.00	25 311001	146800.00
25 311002	189685.00	25 311003	158200.00	25 311004	92200.00	25 311005	257700.00	25 311006	110469.00	25 311007	102717.50
25 311008	75400.00	25 311009	340000.00	25 311010	156797.50	25 312001	896.00	25 312002	679.00	25 312003	999.00
25 312004	1399.00	25 313001	5.70	25 313002	5.70	25 313003	5.70	25 313004	5.70	25 314001	6.89
25 314002	6.89	25 314003	6.89	25 314004	6.89	25 315001	34.00	25 315002	36.89	25 315003	36.89
25 315004	25.56	25 315005	86.67	25 315006	38.31	25 316001	1896.00	25 316002	352.00	25 316003	539.00
25 316004	471.17	25 317001	40.00	25 317002	641.49	25 318001	690.00	25 318002	499.90	25 318003	799.00
25 318004	550.00	25 319001	8391.06	25 319002	8391.06	25 320001	3477.80	25 320002	3477.80	25 320003	3477.80
25 320004	3477.80	25 320005	3477.80	25 320006	3477.80	25 321001	200.00	25 321002	80.00	25 321003	1450.00
25 321004	6500.00	25 322001	50.00	25 322002	55.00	25 322003	120.00	25 322004	170.00	25 322001	308.00
25 323002	275.00	25 323003	140.00	25 323004	2551.00	25 324079	49.00	25 325001	8.00	25 325002	10.00
25 335001	376.30	25 335002	1366.67	25 335003	1466.67	25 335004	1191.67	25 336001	2008.33	25 336002	2106.14
25 336003	2055.83	25 336004	1235.83	25 337001	506.67	25 337002	747.83	25 337003	770.83	25 337004	700.54
25 338001	1959.27	25 338002	2050.50	25 338003	2146.67	25 338004	1250.00	25 339001	1562.50	25 339002	1408.33
25 339003	1789.25	25 339004	1576.25	25 340001	1300.00	25 340002	629.17	25 340003	119.17	25 340004	758.33
25 341001	2900.00	25 341002	4430.00	25 341003	7320.00	25 341004	4400.00	25 342001	797.62	25 342002	1611.67
25 342003	953.33	25 342004	925.00	25 343001	165.00	25 343002	125.00	25 343003	150.00	25 343004	115.00
25 343005	105.00	25 343006	157.00	25 343007	111.00	25 343008	115.00	25 343009	117.00	25 343010	110.00
25 343011	115.00	25 343012	132.00	25 343013	280.00	25 343014	79.95	25 344001	60.00	25 344002	64.00
25 344003	209.00	25 344004	185.00	25 345001	25.90	25 345002	16.50	25 345003	18.00	25 345004	24.00
25 346001	9.35	25 346002	18.90	25 346003	3.50	25 346004	19.00	25 347001	1930.00	25 347002	7259.55
25 347003	4935.70	25 347004	5960.00	25 347005	7836.00	25 347006	680.00	25 348001	946.40	25 348002	890.00
25 348003	699.00	25 348004	470.00	25 348005	672.00	25 348006	408.00	25 348007	560.00	25 348008	885.00
25 348009	1064.00	25 349001	38.00	25 349002	43.00	25 349003	46.00	25 349004	22.00	25 349005	25.00
25 349006	35.00	25 350001	40.00	25 350002	44.00	25 350003	35.00	25 350004	55.00	25 351001	320.00
25 351002	439.00	25 351003	114.00	25 351004	354.00	25 352001	20.00	25 352002	25.00	25 352003	15.00
25 352004	20.00	25 353001	30.00	25 353002	15.00	25 353003	20.00	25 353004	110.00	25 353005	35.00
25 353006	200.00	25 354001	50.00	25 354002	25.00	25 355001	1720.60	25 355002	25.00	25 355003	207.90
25 355004	10.00	25 356001	5.00	25 356002	5.00	25 356003	4.00	25 356004	4.00	25 357001	20.00
25 357002	20.00	25 357003	27.00	25 357004	20.00	25 358001	259.00	25 358002	115.00	25 359001	128.17
25 359002	149.00	25 359003	208.00	25 359004	169.00	25 360001	23.95	25 360002	138.30	25 360003	24.67
25 360004	117.50	25 361001	47.73	25 361002	42.90	25 362001	22.00	25 362002	22.00	25 362003	15.00
25 362004	34.00	25 363001	550.00	25 363002	400.00	25 364001	99.00	25 364002	195.00	25 364003	550.00
25 364004	69.90	25 378001	30.00	25 378002	57.00	25 378003	43.00	25 378004	40.00	25 379001	87.00
25 379002	201.30	25 379003	130.90	25 379004	139.70	25 379005	42.90	25 379006	75.00	25 379007	275.00
25 379008	91.30	25 380001	10.00	25 380002	12.00	25 380003	11.00	25 380004	20.00	25 380005	35.00
25 380006	11.00	25 380007	35.00	25 380008	12.00	25 381001	28.00	25 381002	27.00	25 381003	10.00
25 381004	17.00	25 382001	350.00	25 382002	5000.00	25 382003	350.00	25 382004	5500.00	25 383001	10500.00
25 383002	14500.00	25 384003	352.00	25 384004	510.00	26 001001	7.00	26 001002	6.00	26 001003	7.00
26 001004	7.00	26 001005	4.80	26 001006	6.50	26 001007	7.00	26 001008	6.50	26 001009	4.80
26 001010	7.00	26 001011	7.00	26 001012	7.00	26 002001	5.50	26 002002	4.00	26 002003	24.35
26 002004	5.07	26 002005	37.50	26 002006	5.50	26 003001	7.13	26 003002	6.00	26 003003	11.20
26 003004	10.99										

CLAVE	PRECIO PROMEDIO	CLAVE	PRECIO PROMEDIO	CLAVE	PRECIO PROMEDIO	CLAVE	PRECIO PROMEDIO	CLAVE	PRECIO PROMEDIO	CLAVE	PRECIO PROMEDIO
26 038004	11.55	26 039001	217.90	26 039002	108.00	26 039003	103.00	26 039004	81.50	26 040001	63.75
26 040002	129.90	26 040003	70.00	26 040004	73.90	26 041001	22.12	26 041002	53.53	26 041003	39.56
26 041004	8.56	26 041005	81.04	26 041006	38.07	26 042001	58.82	26 042002	111.30	26 042003	82.16
26 042004	209.05	26 043001	6.50	26 043002	9.30	26 043003	6.00	26 043004	6.00	26 043005	7.30
26 043006	8.60	26 043007	9.00	26 043008	5.94	26 044001	70.00	26 044002	59.80	26 044003	69.54
26 044004	69.38	26 045001	122.00	26 045002	20.00	26 045003	29.47	26 045004	18.72	26 045005	25.23
26 045006	225.50	26 046001	55.05	26 046002	75.00	26 046003	16.47	26 046004	62.55	26 047001	24.17
26 047002	22.50	26 047003	38.84	26 047004	23.70	26 048001	82.40	26 048002	73.55	26 048003	68.00
26 048004	68.75	26 049001	23.90	26 049002	20.80	26 049003	25.86	26 049004	25.89	26 050001	79.90
26 050002	89.75	26 050003	62.50	26 050004	76.50	26 051001	71.90	26 051002	102.33	26 051003	63.75
26 051004	63.00	26 052001	19.53	26 052002	40.00	26 052003	19.50	26 052004	20.70	26 053001	59.90
26 053002	64.85	26 053003	39.37	26 053004	37.86	26 054001	52.22	26 054002	61.11	26 054003	34.22
26 054004	22.80	26 055001	16.03	26 055002	14.68	26 055003	22.67	26 055004	8.10	26 056001	18.04
26 056002	11.70	26 056003	11.40	26 056004	19.00	26 056005	49.08	26 056006	46.67	26 056007	15.32
26 056008	18.82	26 056009	17.62	26 056010	13.49	26 057001	22.00	26 057002	13.92	26 057003	20.60
26 057004	17.20	26 057005	17.90	26 057006	21.00	26 058001	6.50	26 058002	7.00	26 058003	5.90
26 058004	5.87	26 058005	10.85	26 058006	14.35	26 059001	4.20	26 059002	3.95	26 059005	3.48
26 059006	3.50	26 060001	24.75	26 060002	19.03	26 060003	19.80	26 060004	23.75	26 061001	11.75
26 061002	11.50	26 061003	4.50	26 061004	7.41	26 062001	12.40	26 062002	14.71	26 062003	13.87
26 062004	9.00	26 063001	6.00	26 063002	4.47	26 063003	13.92	26 063004	6.00	26 064001	45.90
26 064002	15.72	26 064003	11.90	26 064004	40.64	26 064005	17.04	26 064006	5.60	26 065001	38.00
26 065002	42.43	26 065003	18.85	26 065004	41.00	26 066001	9.58	26 066002	6.67	26 066003	7.90
26 066004	9.50	26 067001	4.16	26 067002	3.28	26 067003	5.24	26 067004	4.10	26 068001	19.21
26 068002	20.14	26 068003	20.87	26 068004	19.50	26 069001	23.85	26 069002	19.58	26 069003	24.60
26 069004	24.25	26 070001	7.25	26 070002	6.95	26 070003	6.03	26 070004	6.63	26 071001	3.55
26 071002	4.82	26 071003	5.70	26 071004	7.25	26 072001	14.19	26 072002	11.07	26 072003	12.24
26 072004	12.00	26 073001	27.00	26 073002	23.05	26 073003	24.65	26 073004	19.69	26 073005	22.13
26 073006	24.46	26 073007	21.50	26 073008	16.50	26 073009	24.27	26 073010	16.50	26 074001	7.80
26 074002	8.99	26 074003	7.77	26 074004	7.75	26 075001	10.00	26 075002	9.82	26 075003	11.25
26 075004	9.25	26 076001	3.99	26 076002	40.00	26 076003	11.33	26 076004	8.95	26 076006	2.20
26 076007	34.75	26 076008	3.28	26 076009	3.13	26 077001	27.00	26 077002	29.14	26 077003	26.25
26 077004	28.00	26 078001	16.00	26 078002	6.95	26 078003	9.78	26 078004	15.50	26 079001	26.90
26 079002	28.35	26 079003	25.05	26 079004	26.00	26 080001	8.50	26 080002	3.45	26 080003	5.35
26 080004	7.13	26 081001	25.55	26 081002	20.90	26 081004	23.58	26 081005	27.40	26 082001	22.41
26 082002	23.10	26 082003	21.95	26 082004	20.72	26 083001	8.90	26 083002	4.41	26 083003	4.95
26 083004	2.63	26 084001	31.25	26 084002	16.05	26 084003	31.25	26 084004	27.00	26 085001	12.90
26 085002	16.99	26 085003	14.95	26 085004	12.93	26 086001	11.88	26 086002	7.95	26 086003	8.08
26 086004	8.75	26 087001	5.50	26 087002	6.77	26 087003	3.70	26 087004	5.25	26 088001	24.70
26 088002	18.22	26 088003	18.58	26 088004	19.70	26 089001	8.90	26 089002	17.60	26 089003	13.00
26 089004	12.00	26 089005	25.12	26 089006	8.50	26 089007	8.40	26 089008	13.31	26 090001	60.00
26 090002	80.00	26 090004	144.63	26 090006	75.33	26 091001	27.93	26 091002	17.15	26 091003	22.16
26 091004	11.30	26 092001	16.22	26 092002	10.74	26 092003	10.00	26 092004	12.46	26 093001	17.05
26 093002	71.00	26 093003	27.92	26 093004	28.17	26 094001	20.73	26 094002	23.34	26 094003	31.25
26 094004	16.62	26 095001	10.85	26 095002	33.16	26 095003	46.67	26 095004	54.30	26 095005	13.31
26 095006	17.78	26 096001	23.66	26 096002	35.55	26 096003	26.35	26 096004	30.37	26 096005	28.13
26 096006	107.81	26 097001	50.88	26 097002	43.13	26 097003	42.29	26 097004	53.10	26 098001	9.95
26 098002	9.90	26 098003	10.07	26 098004	7.10	26 099001	221.19	26 099003	93.18	26 099004	191.67
26 099022	184.75	26 100001	80.00	26 100002	115.18	26 100003	48.75	26 100004	50.49	26 101001	10.00
26 101002	10.00	26 101003	9.92	26 101004	8.33	26 101005	10.83	26 101006	8.55	26 101007	5.83
26 101008	6.67	26 102001	4.33	26 102002	5.33	26 102003	5.87	26 102004	5.53	26 102005	4.59
26 102006	7.13	26 103001	50.00	26 103002	43.68	26 103003	35.62	26 103004	27.49	26 104001	6.25
26 104003	85.11	26 104004	53.29	26 104005	3.99	26 105001	475.71	26 105002	71.70	26 105006	322.06
26 105008	166.67	26 106001	112.50	26 106002	62.36	26 106003	84.93	26 106004	95.29	26 107001	224.00
26 107002	303.33	26 107003	23.50	26 107004	27.60	26 108001	51.11	26 108002	53.00	26 108003	322.11
26 108004	59.26	26 109001	84.60	26 109002	69.94	26 109003	64.17	26 109004	52.80	26 109005	146.32
26 109006	92.30	26 110001	47.69	26 110002	43.70	26 110003	253.60	26 110004	24.17	26 111001	63.90
26 111002	29.90	26 111004	20.92	26 111005	85.15	26 112001	140.00	26 112002	100.00	26 112003	80.00
26 112004	144.00	26 113001	65.00	26 113002	58.00	26 113003	35.90	26 113004	48.00	26 114001	200.00
26 114002	100.00	26 114003	99.90	26 114004	92.60	26 115001	122.00	26 115002	142.00	26 115003	99.00
26 115004	175.00	26 116001	20.12	26 116002	14.60	26 116003	25.00	26 116004	13.57	26 116005	13.81
26 116006	18.06	26 116007	14.36	26 116008	27.94	26 117001	136.00	26 117002	131.31	26 117003	255.71
26 117004	140.47	26 118001	134.67	26 118002	265.33	26 118003	224.67	26 118004	52.09	26 119001	99.37
26 119002	119.87	26 119003	166.27	26 119004	140.00	26 119005	164.87	26 119006	168.01	26 120001	92.75
26 120002	93.00	26 120003	124.29	26 120004	212.86	26 120005	245.71	26 120006	237.47	26 121001	199.87
26 121002	142.53	26 121003	93.20	26 121004	119.87	26 122001	17.00	26 122002	15.00	26 122003	15.00
26 122004	18.00	26 122005	19.00	26 122006	15.00	26 134001	387.97	26 134002	396.18	26 134004	355.67
26 134005	245.67	26 135001	69.16	26 135002	77.03	26 135003	67.63	26 135004	73.00	26 136001	68.12
26 136002	45.97	26 137001	305.37	26 137002	302.00	26 138001	2005.66	26 138002	1522.67	26 139001	489.12
26 139002	227.33	26 140001	378.46	26 140002	78.30	26 141001	455.73	26 141002	219.00	26 142001	235.31
26 142002	96.92	26 142003	98.63	26 142004	135.97	26 143001	55.68	26 143002	112.60	26 143004	51.47
26 143005	81.00	26 144001	256.06	26 144002	405.67	26 145001	468.68	26 145002	195.67	26 146001	873.84
26 146002	381.90	26 146003	392.33	26 146004	482.33	26 147001	816.81	26 147002	421.31	26 147004	345.67
26 147005	295.67	26 148001	410.26	26 148002	135.67	26 149001	285.31	26 149002	164.30	26 150001	249.53
26 150002	150.78	26 151001	162.63	26 151002	104.30	26 152001	443.50	26 152002	141.97	26 153001	22.00
26 153002	25.30	26 154001	53.28	26 154002	41.67	26 155001	24.10	26 155004	23.97	26 156001	180.71
26 156002	179.33	26 157001	61.74	26 157002	37.33	26 158001	715.00	26 158002	350.00	26 158003	168.90
26 159001	115.00	26 159002	95.00	26 159003	219.00	26 159004	109.00	26 160001	298.11	26 160002	266.33
26 160003	119.13	26 160004	160.33	26 161001	328.00	26 161002	180.00	26 162001	180.00	26 162002	273.00
26 163001	417.33	26 163002	180.67	26 163003	608.33	26 163004	322.33	26 163005	361.16	26 164001	349.00
26 164002	164.50	26 164003	348.67	26 164004	310.67	26 164006	565.66	26 165001	465.67	26 165002	485.67
26 165003	552.33	26 165004	585.67	26 165006	387.66	26 166001	312.33	26 166002	265.67	26 166003	263.00
26 1											

CLAVE	PRECIO PROMEDIO	CLAVE	PRECIO PROMEDIO	CLAVE	PRECIO PROMEDIO	CLAVE	PRECIO PROMEDIO	CLAVE	PRECIO PROMEDIO	CLAVE	PRECIO PROMEDIO
26 210004	5498.00	26 211001	1487.50	26 211002	1399.00	26 211003	1349.00	26 211004	1316.00	26 212001	998.00
26 212002	4250.00	26 212003	2799.00	26 212004	1299.00	26 213001	4424.00	26 213002	4499.00	26 213004	12565.00
26 214001	4017.10	26 214002	6800.00	26 214003	5949.00	26 214004	4099.00	26 215001	5997.99	26 215002	6526.10
26 215003	4749.00	26 215004	2199.00	26 216002	3531.50	26 216003	104.00	26 216004	847.00	26 216005	1199.00
26 216007	349.00	26 216008	279.00	26 217001	4250.00	26 217002	11169.72	26 217003	6499.00	26 217004	4699.00
26 218001	179.00	26 218002	499.00	26 218003	349.00	26 218004	249.02	26 219001	676.99	26 219002	145.00
26 219003	327.00	26 219004	119.00	26 220001	547.00	26 220002	558.65	26 220003	199.00	26 220004	539.00
26 221001	2446.50	26 221002	3510.00	26 221003	2446.50	26 221004	2895.00	26 221005	2279.00	26 221006	1899.00
26 222001	10350.00	26 222002	10833.00	26 222003	15065.00	26 222004	17599.00	26 222005	8119.00	26 222006	9399.00
26 223001	3061.50	26 223002	3717.01	26 223003	6449.00	26 223004	3499.00	26 224001	2498.00	26 224003	2100.00
26 224004	999.00	26 224005	1899.00	26 225001	1580.01	26 225002	1840.00	26 225003	899.00	26 225004	1899.00
26 226001	3.35	26 226002	3.90	26 226003	19.60	26 226004	2.50	26 227001	0.61	26 227002	0.78
26 227003	0.80	26 227004	1.00	26 228001	47.90	26 228002	54.90	26 228003	25.44	26 228004	30.90
26 229001	27.50	26 229002	29.00	26 229003	10.40	26 229004	21.49	26 230001	39.10	26 230002	45.50
26 230003	47.90	26 230004	59.90	26 231001	199.00	26 231002	215.57	26 231003	249.00	26 231004	75.80
26 232002	89.00	26 232003	186.00	26 232004	99.90	26 232005	149.00	26 233001	45.50	26 233002	86.90
26 233003	78.71	26 233004	52.90	26 234002	23.90	26 234003	16.90	26 235001	430.00	26 235002	463.00
26 235003	209.00	26 235004	229.00	26 236001	120.00	26 236002	444.44	26 236003	18.10	26 236004	8.45
26 236005	6.00	26 236006	8.80	26 236007	10.10	26 236008	9.90	26 237001	295.20	26 237002	430.00
26 237004	349.00	26 237005	199.00	26 238001	395.00	26 238003	369.00	26 238004	354.00	26 238006	309.00
26 239001	195.00	26 239002	225.00	26 239003	79.00	26 239004	149.00	26 240001	169.00	26 240002	645.00
26 240004	179.00	26 241001	22.56	26 241002	17.33	26 241003	17.40	26 241004	12.01	26 241006	14.67
26 242001	11.80	26 242002	12.82	26 242003	13.29	26 242004	21.63	26 242005	17.64	26 242006	62.53
26 243001	6.75	26 243002	5.97	26 243003	17.15	26 243004	5.91	26 244001	13.75	26 244002	12.50
26 244003	14.80	26 244004	20.83	26 244005	3.85	26 244006	11.77	26 245001	10.93	26 245002	29.90
26 245003	33.10	26 245004	10.31	26 246001	8.27	26 246002	38.60	26 246003	43.90	26 246004	32.90
26 256001	115.60	26 256002	68.20	26 256003	98.00	26 256004	75.75	26 256005	143.22	26 256006	80.77
26 257001	35.50	26 257002	18.30	26 257003	23.40	26 257004	21.00	26 258001	146.45	26 258002	73.50
26 258003	172.65	26 258004	222.00	26 259001	183.65	26 259002	192.80	26 259003	90.90	26 259004	27.78
26 259005	134.90	26 259006	79.72	26 260001	94.00	26 260002	77.00	26 260003	44.00	26 260004	37.80
26 260005	50.40	26 260006	116.90	26 261001	82.32	26 261002	51.10	26 261003	54.75	26 261004	45.00
26 262001	76.00	26 262002	58.10	26 262003	74.92	26 262004	66.75	26 263001	131.50	26 263002	25.20
26 263003	39.98	26 263004	197.00	26 263005	146.38	26 263008	139.98	26 264001	39.90	26 264002	110.41
26 264003	221.57	26 264004	106.00	26 265001	50.60	26 265002	30.60	26 265003	11.25	26 265004	31.50
26 266001	40.40	26 266002	23.90	26 266003	10.00	26 266004	6.26	26 267001	249.00	26 267002	369.00
26 267003	548.00	26 267004	1724.50	26 268001	4600.00	26 268002	3200.00	26 268003	4000.00	26 268004	2000.00
26 269001	300.00	26 269002	300.00	26 269004	300.00	26 270001	1150.00	26 270002	814.66	26 271001	7600.00
26 271002	800.00	26 272001	300.00	26 272002	300.00	26 272003	400.00	26 272004	250.00	26 273001	450.00
26 273002	350.00	26 273003	200.00	26 273004	345.65	26 274001	650.00	26 274002	400.00	26 274003	2500.00
26 274004	2400.00	26 275001	75.00	26 275002	80.00	26 275004	250.00	26 276001	400.00	26 276002	300.00
26 276003	300.00	26 276004	300.00	26 277001	7300.00	26 277002	7500.00	26 277003	9000.00	26 277004	9900.00
26 278001	610.00	26 278002	755.00	26 278003	320.00	26 278004	110.00	26 279001	70.00	26 279002	35.00
26 279004	40.00	26 280001	95.00	26 280002	140.00	26 280003	260.00	26 280004	100.00	26 280005	150.00
26 280006	200.00	26 281001	61.50	26 281002	95.50	26 281005	23.55	26 281006	34.70	26 282001	199.00
26 282003	108.80	26 282004	64.00	26 282005	68.90	26 283001	26.73	26 283002	30.50	26 283003	34.85
26 283004	33.50	26 283006	20.72	26 284001	121.33	26 284002	149.00	26 284003	598.89	26 284004	579.00
26 284005	77.00	26 284006	14.98	26 285001	36.25	26 285002	20.05	26 285003	28.75	26 285004	94.90
26 286001	39.35	26 286002	185.75	26 286003	82.50	26 286004	57.41	26 287001	74.80	26 287002	46.40
26 287003	28.15	26 287004	24.40	26 288001	81.90	26 288002	98.90	26 288003	68.70	26 288004	123.80
26 289002	64.60	26 289003	22.60	26 289004	24.40	26 289006	37.00	26 290001	16.65	26 290002	265.00
26 290004	37.60	26 290006	41.60	26 291001	18.89	26 291002	66.25	26 291003	17.35	26 291004	70.04
26 292001	77.40	26 292002	59.56	26 292003	68.50	26 292004	129.43	26 293001	16.80	26 293002	20.50
26 293004	59.80	26 294001	11.57	26 294002	7.49	26 294003	19.85	26 294004	43.30	26 295002	11.80
26 295003	10.90	26 295004	14.40	26 295005	21.90	26 305001	4.00	26 305002	4.00	26 305003	4.00
26 305004	4.00	26 306001	4.00	26 306002	4.00	26 306003	8.00	26 306004	6.00	26 307001	18.00
26 307002	28.00	26 307003	18.00	26 307004	18.00	26 309001	567.00	26 309002	46.00	26 309003	55.00
26 309004	142.00	26 310001	1798.00	26 310002	1883.00	26 310003	3128.92	26 310004	3061.30	26 311001	168190.00
26 311002	109800.00	26 311003	193900.00	26 311004	79000.00	26 311005	75050.00	26 311006	186500.00	26 311008	108300.00
26 311009	132408.00	26 311010	136940.00	26 311011	139800.00	26 312001	1390.00	26 312002	1680.00	26 312003	2749.00
26 312004	1690.00	26 313001	6.30	26 313002	6.30	26 313003	6.30	26 313004	6.30	26 314001	7.44
26 314002	7.44	26 314003	7.44	26 314004	7.44	26 315001	37.00	26 315002	42.28	26 315004	41.50
26 315005	36.80	26 316001	440.00	26 316002	694.00	26 316003	460.00	26 316004	601.00	26 317001	564.00
26 317002	187.45	26 317003	135.00	26 317004	82.00	26 318001	700.00	26 318002	564.00	26 318003	591.00
26 318004	522.00	26 319001	10893.92	26 320001	3477.95	26 320002	3477.95	26 320003	3477.95	26 321001	1200.00
26 321002	150.00	26 321003	300.00	26 321004	1350.00	26 322001	300.00	26 322002	75.00	26 322003	200.00
26 322004	250.00	26 323001	320.00	26 323002	145.00	26 323003	260.00	26 323004	180.00	26 324018	86.00
26 325001	10.50	26 325002	5.00	26 335001	5282.25	26 335002	2291.67	26 335003	460.83	26 335004	662.50
26 336001	1368.83	26 336002	1425.00	26 336003	845.83	26 336004	885.83	26 337001	1100.00	26 337002	1137.50
26 337003	883.33	26 337004	1100.00	26 338001	1298.42	26 338002	2260.83	26 338003	1466.67	26 338004	2182.50
26 339001	750.00	26 339002	1383.33	26 339003	1131.50	26 339004	780.00	26 340001	641.67	26 340002	341.67
26 340003	150.00	26 340004	562.50	26 341001	3980.00	26 341002	2900.00	26 341003	1300.00	26 341004	800.00
26 342001	715.83	26 342002	1175.00	26 342003	950.83	26 342004	1072.50	26 343001	115.00	26 343002	120.00
26 343003	140.00	26 343004	99.00	26 343005	120.00	26 343006	79.00	26 343007	115.00	26 343008	90.00
26 343009	75.00	26 343010	54.00	26 343011	145.00	26 343012	135.00	26 343013	135.00	26 343014	135.00
26 344001	395.00	26 344002	95.00	26 344004	59.90	26 345001	19.50	26 345002	9.00	26 345003	11.90
26 345004	11.90	26 345006	71.90	26 346001	2.00	26 346002	3.00	26 346003	6.50	26 346004	11.00
26 347001	8888.00	26 347002	7568.00	26 347003	3597.00	26 347004	7125.10	26 347005	12320.00	26 347006	105300.00
26 348001	643.50	26 348002	526.50	26 348003	520.65	26 348004	840.00	26 348005	732.00	26 348006	600.00
26 348007	760.00	26 348008	390.00	26 348009	468.00	26 348010	936.00	26 349001	42.00	26 349002	42.00
26 350001	25.00	26 350002	55.00	26 350003							

CLAVE	PRECIO PROMEDIO	CLAVE	PRECIO PROMEDIO	CLAVE	PRECIO PROMEDIO	CLAVE	PRECIO PROMEDIO	CLAVE	PRECIO PROMEDIO	CLAVE	PRECIO PROMEDIO
27 014002	5.70	27 014003	9.15	27 014004	19.59	27 014005	6.15	27 014006	8.95	27 015001	59.50
27 015002	26.20	27 015003	39.00	27 015004	31.50	27 016001	30.00	27 016002	30.00	27 016003	19.03
27 016004	19.12	27 017001	51.67	27 017002	46.40	27 017003	41.90	27 017004	50.00	27 018001	44.38
27 018002	16.00	27 018003	16.90	27 018004	52.15	27 018005	53.20	27 018006	18.00	27 019001	69.25
27 019002	79.90	27 019003	49.90	27 019004	70.00	27 020001	38.00	27 020002	46.90	27 020003	43.80
27 020004	41.90	27 021001	72.00	27 021002	69.50	27 021003	61.15	27 021004	68.25	27 021005	62.90
27 021006	65.00	27 022001	48.00	27 022002	67.50	27 022003	39.90	27 022004	65.00	27 023001	28.90
27 023002	65.80	27 023003	40.00	27 023004	39.40	27 024001	40.60	27 024002	37.90	27 024003	44.90
27 024004	40.00	27 025001	130.00	27 025002	76.40	27 025003	53.90	27 025004	78.90	27 026001	11.93
27 026002	13.40	27 026003	30.00	27 026004	25.00	27 027001	27.00	27 027002	14.90	27 027003	174.00
27 027004	23.00	27 028001	126.00	27 028002	53.20	27 028003	33.80	27 028004	59.90	27 029001	82.83
27 029003	69.00	27 029004	47.90	27 029005	39.05	27 030001	34.10	27 030002	23.20	27 030003	41.00
27 030004	24.90	27 031001	48.88	27 031002	35.50	27 031003	54.00	27 031004	45.90	27 032001	66.15
27 032002	23.30	27 032004	27.58	27 032005	45.76	27 032006	64.50	27 032007	23.70	27 033001	314.00
27 033002	470.67	27 033003	81.00	27 033004	80.00	27 034001	91.50	27 034002	84.40	27 034003	86.00
27 034004	64.55	27 035001	48.75	27 035003	47.25	27 035004	39.40	27 035005	46.00	27 036001	121.15
27 036002	128.65	27 036003	130.00	27 036004	145.00	27 037001	50.00	27 037002	29.90	27 037003	23.75
27 037004	35.00	27 038001	101.24	27 038002	80.00	27 038003	83.75	27 038004	44.90	27 039001	46.25
27 039002	77.90	27 039003	60.00	27 039004	105.00	27 040001	55.00	27 040002	87.40	27 040003	55.00
27 040004	40.00	27 041001	28.24	27 041002	45.74	27 041003	41.09	27 041004	20.56	27 041005	52.30
27 041006	48.36	27 042001	284.98	27 042002	76.30	27 042003	258.24	27 042004	159.71	27 043001	10.31
27 043002	10.77	27 043003	14.80	27 043004	8.00	27 043005	13.80	27 043006	10.32	27 043007	10.32
27 043008	10.31	27 044001	72.50	27 044002	80.00	27 044003	50.80	27 044004	82.38	27 045001	125.56
27 045002	21.00	27 045003	32.49	27 045004	122.38	27 045005	35.26	27 045006	21.00	27 046001	63.20
27 046002	35.90	27 046003	50.00	27 046004	52.85	27 047001	22.17	27 047002	19.10	27 047003	20.97
27 047004	25.00	27 048001	63.90	27 048002	80.50	27 048003	65.45	27 048004	65.50	27 049001	28.00
27 049002	37.20	27 049003	34.67	27 049004	27.22	27 050001	74.40	27 050002	75.90	27 050003	73.35
27 050004	51.00	27 051001	88.00	27 051002	105.26	27 051003	65.83	27 051004	158.15	27 052001	60.00
27 052002	50.00	27 052003	14.00	27 052004	12.68	27 053001	242.35	27 053002	53.28	27 053003	60.20
27 053004	34.70	27 054001	57.78	27 054002	64.17	27 054003	86.67	27 054004	64.00	27 055001	20.30
27 055002	12.92	27 055003	25.42	27 055004	16.00	27 056001	20.60	27 056002	14.50	27 056003	22.70
27 056004	21.50	27 056005	48.61	27 056006	14.06	27 056007	18.86	27 056008	11.70	27 056009	12.65
27 056010	11.10	27 057001	14.98	27 057002	18.44	27 057003	20.38	27 057004	20.30	27 057005	18.00
27 057006	19.61	27 058001	7.88	27 058002	9.40	27 058003	7.85	27 058004	10.00	27 058005	8.00
27 058006	8.51	27 059001	3.25	27 059002	6.00	27 059004	3.30	27 059007	3.00	27 060001	27.96
27 060002	21.10	27 060003	25.80	27 060004	27.30	27 061001	4.03	27 061003	19.02	27 061004	8.05
27 061005	13.63	27 062001	15.08	27 062002	14.96	27 062003	17.27	27 062004	15.95	27 063001	6.09
27 063002	6.15	27 063003	8.20	27 063004	10.80	27 064001	39.65	27 064002	9.12	27 064003	15.40
27 064004	27.84	27 064005	8.41	27 064006	20.84	27 065001	29.30	27 065002	24.45	27 065003	35.00
27 065004	48.88	27 066001	10.70	27 066002	7.84	27 066003	12.60	27 066004	14.00	27 067001	3.28
27 067002	3.23	27 067003	4.95	27 067004	6.30	27 068001	17.85	27 068002	17.94	27 068003	23.93
27 068004	18.00	27 069001	36.10	27 069002	24.18	27 069003	36.85	27 069004	36.40	27 070001	5.29
27 070002	3.95	27 070003	7.47	27 070004	6.53	27 071001	6.52	27 071002	6.95	27 071003	6.98
27 071004	8.70	27 072001	22.85	27 072002	15.49	27 072003	16.33	27 072004	15.00	27 073001	20.71
27 073002	17.95	27 073003	17.83	27 073004	20.00	27 073005	22.21	27 073006	15.00	27 073007	20.62
27 073008	21.09	27 073009	13.90	27 073010	7.50	27 074001	7.50	27 074003	7.56	27 074004	10.00
27 074005	3.92	27 075001	8.50	27 075002	9.75	27 075003	12.57	27 075004	10.00	27 076001	2.78
27 076002	53.00	27 076003	2.70	27 076004	1.87	27 076005	9.95	27 076006	3.00	27 076007	35.00
27 076008	35.40	27 077001	22.56	27 077002	23.75	27 077003	27.48	27 077004	32.40	27 078001	7.10
27 078002	10.00	27 078003	8.45	27 078004	9.46	27 079001	22.62	27 079002	18.75	27 079003	25.38
27 079004	24.60	27 080001	4.92	27 080002	5.32	27 080003	6.52	27 080004	8.00	27 081001	11.20
27 081002	21.55	27 081003	16.20	27 081004	21.96	27 082001	15.60	27 082002	20.94	27 082003	18.20
27 082004	13.00	27 083001	8.63	27 083002	4.70	27 083003	6.25	27 083004	3.67	27 084001	27.27
27 084002	21.90	27 084003	18.12	27 084004	28.00	27 085001	21.00	27 085002	19.10	27 085003	9.50
27 085004	18.40	27 086001	13.20	27 086002	10.91	27 086003	12.82	27 086004	9.80	27 087001	7.00
27 087002	6.06	27 087003	6.75	27 087004	10.50	27 088001	17.20	27 088002	21.70	27 088003	20.00
27 088004	17.31	27 089001	20.15	27 089002	14.15	27 089003	31.80	27 089004	12.85	27 089005	8.50
27 089006	12.90	27 089007	9.00	27 089008	24.63	27 090001	107.00	27 090003	92.67	27 090004	122.95
27 090005	77.31	27 091001	25.50	27 091002	10.60	27 091004	36.20	27 091005	11.50	27 092001	15.44
27 092002	11.95	27 092003	14.00	27 092004	16.40	27 093001	21.00	27 093002	24.21	27 093003	16.58
27 093004	13.00	27 094001	18.12	27 094002	32.24	27 094003	16.83	27 094004	18.60	27 095001	17.39
27 095002	21.00	27 095003	51.67	27 095004	11.67	27 095005	13.07	27 095006	70.42	27 096001	25.73
27 096002	41.00	27 096003	24.81	27 096004	35.99	27 096005	25.24	27 096006	22.56	27 097001	50.44
27 097002	55.75	27 097003	41.25	27 097004	76.41	27 098001	9.05	27 098002	10.35	27 098003	9.65
27 098004	20.00	27 099001	239.25	27 099002	207.50	27 099003	217.00	27 099004	241.00	27 100001	82.00
27 100002	71.00	27 100003	84.95	27 100004	85.16	27 101001	13.94	27 101002	13.80	27 101003	21.60
27 101004	6.40	27 101005	9.59	27 101006	3.74	27 101007	7.00	27 101008	13.33	27 102001	5.33
27 102002	5.87	27 102003	13.00	27 102004	0.80	27 102005	5.90	27 102006	4.00	27 103001	57.08
27 103002	44.00	27 103003	30.96	27 103004	50.70	27 104001	6.88	27 104003	104.00	27 104004	72.92
27 104005	13.05	27 105001	497.14	27 105002	70.32	27 105004	18.21	27 105005	47.97	27 106001	103.24
27 106002	74.41	27 106003	46.45	27 106004	52.00	27 107001	38.88	27 107002	149.67	27 107003	250.00
27 107004	411.11	27 108001	51.85	27 108002	47.71	27 108003	62.59	27 108004	48.24	27 109001	83.95
27 109002	75.61	27 109003	52.50	27 109004	80.32	27 109005	70.00	27 109006	39.87	27 110001	64.38
27 110002	30.69	27 110003	178.00	27 110004	216.00	27 111001	15.00	27 111002	65.90	27 111004	10.00
27 111005	18.80	27 112001	150.00	27 112002	200.00	27 112003	89.00	27 112004	140.00	27 113001	85.00
27 113002	41.40	27 113003	65.00	27 113004	85.00	27 114001	30.00	27 114002	99.90	27 114003	30.00
27 114004	30.00	27 115001	135.00	27 115002	71.00	27 115003	155.00	27 115004	101.00	27 116001	21.51
27 116002	18.44	27 116003	35.38	27 116004	147.06	27 116005	21.55	27 116006	23.28	27 116007	22.65
27 116008	15.96	27 117001	107.91	27 117002	155.57	27 117003	163.81	27 117004	79.90	27 118001	130.10
27 118002	62.59	27 118003	42.77	27 118004	54.90	27 119001	63.20	27 119002	101.99	27 119003	134.80
27 119004	158.67	27 119005	165.90	27 119006	62.90	27 120001	85.79	27 120002	67.90	27 120003	110.11
27 120004	69.30	27 120005	115.96	27 120006	182.						

CLAVE	PRECIO PROMEDIO	CLAVE	PRECIO PROMEDIO	CLAVE	PRECIO PROMEDIO	CLAVE	PRECIO PROMEDIO	CLAVE	PRECIO PROMEDIO	CLAVE	PRECIO PROMEDIO
27 184006	2000.00	27 184007	104.00	27 184008	343.00	27 184009	1470.00	27 184010	72.60	27 184011	2.10
27 185001	186.50	27 185002	257.92	27 185003	329.32	27 186001	12.00	27 186002	200.00	27 186003	750.00
27 186004	75.00	27 186005	50.00	27 186006	120.00	27 187001	134.72	27 187002	473.00	27 187003	1580.75
27 188001	13.78	27 188002	27.56	27 188003	41.33	27 188004	55.11	27 188005	68.89	27 188006	82.67
27 188007	96.44	27 188008	112.81	27 188009	129.17	27 188010	145.53	27 188011	178.26	27 188012	243.71
27 188013	363.14	27 188014	776.19	27 188015	1327.84	27 188016	3045.55	27 188017	3170.18	27 188018	3793.33
27 188019	4416.48	27 188020	5039.63	27 188021	5662.78	27 188022	6285.93	27 188023	6909.08	27 188024	7532.23
27 188025	8155.38	27 188026	8778.53	27 189001	8.98	27 189002	8.98	27 189003	4.85	27 189004	4.85
27 190001	518.72	27 191001	7.13	27 191002	3.55	27 191003	7.13	27 191004	3.55	27 191005	7.13
27 191006	3.55	27 191007	7.13	27 191008	3.55	27 191009	7.13	27 191010	7.13	27 192001	26.88
27 192002	17.98	27 192003	26.88	27 192004	17.98	27 192005	30.53	27 193001	1930.50	27 194001	1250.00
27 194002	1250.00	27 194003	1250.00	27 194004	1250.00	27 194005	1250.00	27 194006	800.00	27 194007	4800.00
27 194008	3000.00	27 194009	1800.00	27 194010	2400.00	27 195001	133.00	27 195002	30.00	27 195003	450.00
27 195004	300.00	27 195005	280.00	27 195006	115.00	27 195001	4259.00	27 205002	3352.00	27 206001	6195.00
27 206002	4872.00	27 207001	3575.00	27 207002	3390.00	27 208001	1763.50	27 208002	1455.00	27 209001	6399.00
27 209003	9592.00	27 209004	7175.00	27 210001	6195.00	27 210002	25592.00	27 211001	699.00	27 211002	850.00
27 212001	1749.00	27 212002	1589.00	27 212003	3731.50	27 212004	4318.00	27 213001	8929.00	27 213002	6299.00
27 213003	15198.00	27 213004	10792.00	27 214001	4899.00	27 214002	5995.00	27 214003	5437.00	27 214004	4099.00
27 215001	6949.00	27 215002	3799.00	27 215003	4336.00	27 215004	1999.00	27 216001	3799.00	27 216002	2299.00
27 216003	161.40	27 216004	275.00	27 216005	111.00	27 216006	229.00	27 216007	1638.00	27 216008	201.00
27 217001	3389.00	27 217002	1.00	27 217003	2598.00	27 217004	2622.00	27 218001	310.00	27 218002	299.00
27 219001	102.20	27 219002	126.00	27 220001	350.00	27 220002	859.00	27 220003	269.00	27 220004	250.00
27 221001	3000.00	27 221002	3099.00	27 221003	2399.00	27 221004	2194.50	27 221005	2965.00	27 221006	3374.00
27 222001	10692.50	27 222002	16499.00	27 222003	9099.00	27 222004	7900.00	27 222005	8220.00	27 222006	15631.00
27 223001	2149.00	27 223002	3000.00	27 223003	2608.00	27 223004	2799.00	27 224001	1269.00	27 224002	1100.00
27 224003	1490.00	27 224004	1699.00	27 225001	1050.00	27 225002	619.00	27 225003	399.00	27 225004	644.50
27 226001	4.00	27 226002	4.50	27 227001	0.90	27 227002	1.50	27 227003	0.88	27 227004	1.50
27 228001	51.40	27 228002	6.50	27 229001	34.00	27 229002	33.04	27 229003	9.50	27 229004	8.79
27 230001	40.00	27 230002	38.90	27 230003	35.00	27 230004	74.90	27 231001	200.00	27 231002	229.00
27 232001	1350.00	27 232002	1250.00	27 232003	85.30	27 232004	241.50	27 232005	253.00	27 232006	399.00
27 233001	85.00	27 233002	33.90	27 234001	36.90	27 234002	10.00	27 234003	57.35	27 234004	35.90
27 235001	1250.00	27 235002	250.00	27 235003	415.00	27 235004	289.00	27 236001	11.50	27 236002	11.50
27 236003	11.60	27 236004	95.00	27 236005	125.00	27 236006	7.90	27 236007	19.00	27 236008	85.00
27 237001	267.70	27 237002	375.00	27 237003	369.00	27 237004	339.00	27 238001	900.00	27 238002	120.00
27 238003	250.00	27 238004	315.00	27 238005	69.90	27 238006	439.00	27 239001	83.20	27 239002	70.00
27 239003	145.00	27 239004	94.90	27 240001	165.00	27 240002	56.00	27 241001	18.40	27 241002	18.60
27 241003	12.28	27 241004	17.40	27 242001	15.80	27 242002	13.66	27 242003	27.20	27 242004	10.90
27 242005	11.79	27 242006	12.55	27 243001	20.62	27 243002	4.18	27 244001	19.71	27 244002	16.25
27 244003	13.43	27 244004	14.74	27 245001	225.00	27 245002	63.60	27 246001	35.50	27 246002	120.43
27 246003	125.83	27 246004	28.75	27 256001	115.60	27 256002	77.47	27 256003	76.00	27 256004	78.40
27 256005	79.76	27 256006	273.00	27 257001	24.96	27 257002	29.90	27 257003	180.20	27 257004	12.00
27 257005	134.40	27 257006	23.32	27 258001	225.50	27 258002	37.80	27 258003	200.21	27 258004	158.90
27 259001	152.00	27 259002	180.00	27 259003	42.64	27 259004	219.20	27 259005	115.85	27 259006	128.55
27 260001	70.00	27 260002	50.40	27 260003	77.60	27 260004	60.72	27 260005	50.40	27 260006	42.06
27 261001	42.00	27 261002	39.12	27 261003	83.58	27 261004	35.88	27 261005	64.86	27 261006	75.83
27 262001	42.50	27 262002	94.50	27 262003	58.10	27 262004	68.93	27 262005	80.50	27 262006	61.41
27 263001	124.30	27 263002	54.90	27 263003	54.00	27 263004	84.00	27 263005	188.30	27 263006	176.90
27 263007	179.55	27 263008	106.67	27 264001	205.10	27 264002	127.88	27 264003	64.40	27 264004	130.00
27 265001	23.20	27 265002	77.51	27 265003	77.69	27 265004	33.60	27 265005	32.53	27 265006	68.53
27 266001	20.00	27 266002	9.00	27 266003	21.37	27 266004	20.47	27 267001	1390.00	27 267002	1800.00
27 267003	650.00	27 267004	30.00	27 268001	10000.00	27 268002	4000.00	27 268003	1750.00	27 268004	400.00
27 269001	100.00	27 269002	250.00	27 269003	200.00	27 269004	20.00	27 270001	500.00	27 270002	1315.60
27 270004	160.00	27 271001	3580.00	27 271002	3871.00	27 272001	600.00	27 272003	400.00	27 272004	500.00
27 273001	700.00	27 273002	400.00	27 273003	550.00	27 273004	203.00	27 274001	600.00	27 274002	945.00
27 274003	5711.00	27 274004	2345.00	27 275001	60.00	27 275002	100.00	27 276001	300.00	27 276002	300.00
27 276003	600.00	27 276004	350.00	27 277001	11060.00	27 277002	14065.00	27 277003	385.00	27 277004	106.00
27 278001	960.00	27 278002	835.00	27 278003	74.00	27 279001	50.00	27 279003	50.00	27 279004	40.00
27 280001	400.00	27 280002	200.00	27 280003	145.00	27 280004	100.00	27 280005	100.00	27 280006	120.00
27 281001	126.50	27 281002	110.00	27 281003	93.43	27 281004	96.25	27 281005	25.32	27 281006	42.90
27 282001	440.00	27 282002	190.00	27 282003	600.00	27 282004	1195.00	27 282005	58.90	27 282006	2735.00
27 283001	48.00	27 283002	37.33	27 283003	39.00	27 283004	56.67	27 284001	144.80	27 284002	21.95
27 284003	136.25	27 284004	14.30	27 285001	31.10	27 285003	26.90	27 285004	15.40	27 285005	127.60
27 286002	30.60	27 286003	95.21	27 286004	36.50	27 287001	26.00	27 287002	90.90	27 287003	25.90
27 287004	12.00	27 288001	185.00	27 288002	85.00	27 288003	63.90	27 288004	19.55	27 289001	28.00
27 289002	28.00	27 289003	15.20	27 289004	12.00	27 289005	37.00	27 289006	229.00	27 290001	358.00
27 290002	295.00	27 290003	11.00	27 290004	21.30	27 291001	14.20	27 291002	4.00	27 291003	11.70
27 291004	18.40	27 292001	28.80	27 292002	21.40	27 292003	82.20	27 292004	88.85	27 293001	24.60
27 293003	11.60	27 293004	20.90	27 294001	25.30	27 294002	6.10	27 295001	17.60	27 295002	14.00
27 295003	27.90	27 295004	6.90	27 295005	10.50	27 295006	13.00	27 305001	5.00	27 305002	5.00
27 305003	5.00	27 305004	2.50	27 306001	5.00	27 306002	5.00	27 306003	8.00	27 306004	2.50
27 307001	50.00	27 307002	47.50	27 309001	427.50	27 309002	1171.00	27 309003	90.00	27 309004	25.00
27 310001	4673.92	27 310002	6890.42	27 310003	2052.00	27 310004	2438.00	27 311001	202600.00	27 311002	168500.00
27 311003	101206.50	27 311005	193800.00	27 311006	187990.00	27 311007	136190.00	27 311008	79550.00	27 311009	172200.00
27 311010	240300.00	27 312001	1805.00	27 312002	1699.00	27 312003	1278.00	27 312004	1290.00	27 313001	6.03
27 313002	6.03	27 313003	6.03	27 313004	6.03	27 314001	7.12	27 314002	7.12	27 314003	7.12
27 314004	7.12	27 315001	28.01	27 315002	26.95	27 315003	123.33	27 315004	30.66	27 315005	17.40
27 315006	36.65	27 316001	359.00	27 316002	736.00	27 316003	756.50	27 316004	539.00	27 317001	169.00
27 317002	64.00	27 318001	799.00	27 318002	577.50	27 318003	764.00	27 318004	828.00	27 319001	8342.45
27 320001	3498.11	27 320002	3498.11	27 320003	3498.11	27 321001	3000.00	27 321002	3500.00	27 321003	450.00
27 321004	220.00	27 322001	90.00	27 322002							

CLAVE	PRECIO PROMEDIO	CLAVE	PRECIO PROMEDIO	CLAVE	PRECIO PROMEDIO	CLAVE	PRECIO PROMEDIO	CLAVE	PRECIO PROMEDIO	CLAVE	PRECIO PROMEDIO
27 379004	60.00	27 379005	142.50	27 379006	85.00	27 379007	45.00	27 379008	69.00	27 380001	16.00
27 380002	30.00	27 380003	25.00	27 380004	15.00	27 380005	10.00	27 380006	32.00	27 381001	13.00
27 381002	31.00	27 381003	20.00	27 381004	39.00	27 382001	650.00	27 382002	945.00	27 382003	700.00
27 382004	750.00	27 383001	7500.00	27 383002	10302.00	27 384002	910.00	27 384003	500.00	28 001001	8.00
28 001002	7.00	28 001003	8.00	28 001005	8.00	28 001006	8.00	28 001007	8.00	28 002001	5.00
28 002002	5.50	28 002003	35.38	28 003001	11.50	28 003002	8.85	28 004001	31.41	28 004002	33.12
28 005001	14.65	28 005002	7.66	28 006001	22.41	28 006002	19.96	28 007001	60.83	28 007002	54.39
28 008001	12.50	28 008002	18.00	28 009001	22.56	28 009002	21.03	28 010001	25.49	28 010002	25.00
28 011001	34.80	28 011002	35.36	28 012001	5.70	28 012002	9.00	28 013001	64.86	28 013002	64.06
28 013003	55.40	28 014001	6.17	28 014002	8.20	28 014003	8.45	28 015001	55.00	28 015006	38.00
28 016001	21.00	28 016003	24.00	28 017001	55.00	28 017002	39.97	28 018001	50.00	28 018002	24.00
28 018003	33.90	28 019001	56.00	28 019002	61.77	28 020001	55.00	28 020002	36.40	28 021001	63.27
28 021004	59.00	28 021006	56.25	28 022002	51.25	28 022003	47.11	28 023001	50.00	28 023002	46.25
28 024001	30.00	28 024002	31.25	28 025001	65.00	28 025002	71.41	28 026001	22.02	28 026002	12.90
28 027001	28.27	28 027002	17.90	28 028001	72.50	28 028002	70.00	28 029001	48.40	28 029002	40.00
28 030001	27.83	28 030002	36.70	28 031001	48.50	28 031002	37.25	28 032001	60.00	28 032002	39.99
28 032003	31.50	28 033001	35.29	28 033002	84.40	28 034001	64.48	28 034002	59.90	28 035001	40.00
28 035002	44.20	28 036001	125.00	28 036002	121.50	28 037003	25.00	28 037004	25.00	28 038001	160.00
28 038002	54.65	28 039001	52.50	28 039002	47.50	28 040001	105.00	28 040002	100.00	28 041001	23.67
28 041002	42.65	28 041003	38.24	28 042001	94.59	28 042002	134.70	28 043001	11.90	28 043003	11.75
28 043004	8.92	28 043007	7.00	28 044001	63.64	28 044002	51.89	28 045001	134.00	28 045002	20.00
28 045003	29.47	28 046001	60.90	28 046002	60.00	28 047001	18.83	28 047002	17.30	28 048001	50.00
28 048002	70.64	28 049001	35.60	28 049002	28.89	28 050001	101.10	28 050002	68.99	28 051001	54.50
28 051002	54.00	28 052001	40.00	28 052002	35.00	28 053001	25.16	28 053002	23.90	28 054001	72.03
28 054002	35.33	28 055002	19.25	28 055003	14.07	28 056001	10.95	28 056002	11.30	28 056003	19.46
28 056004	17.75	28 056005	60.00	28 057001	25.00	28 057002	17.63	28 057003	17.35	28 058001	8.00
28 058002	4.67	28 058003	7.46	28 059001	2.84	28 059002	35.75	28 060001	26.25	28 060002	22.50
28 061001	20.00	28 061002	7.50	28 062001	8.00	28 062002	3.75	28 063001	8.00	28 063002	7.13
28 064001	15.00	28 064002	21.00	28 064003	35.00	28 065001	37.76	28 065002	24.79	28 066001	9.13
28 066002	8.72	28 067001	5.00	28 067002	3.00	28 068001	34.52	28 068002	20.50	28 069001	37.50
28 069002	22.30	28 070001	8.96	28 070002	6.05	28 071001	8.41	28 071002	5.28	28 072001	19.00
28 072002	9.29	28 073001	27.50	28 073002	30.44	28 073003	18.84	28 073004	20.62	28 073005	15.00
28 074001	8.50	28 074002	8.00	28 075001	7.50	28 075002	7.75	28 076001	6.63	28 076002	35.00
28 076003	6.64	28 076004	3.53	28 077001	25.00	28 077002	12.55	28 078001	15.00	28 078002	8.25
28 079001	34.04	28 079002	32.40	28 080001	7.75	28 080002	5.44	28 081001	31.18	28 081002	40.00
28 082001	25.00	28 082002	21.95	28 083001	14.35	28 083002	5.92	28 084001	19.77	28 084002	15.57
28 085001	23.03	28 085002	12.50	28 086001	8.00	28 086002	7.43	28 087001	10.00	28 087002	8.00
28 088001	22.50	28 088002	31.03	28 089001	8.50	28 089002	16.00	28 089003	10.20	28 089004	7.44
28 090001	95.00	28 090002	149.50	28 091001	19.50	28 091002	10.78	28 092001	12.60	28 092002	18.31
28 093001	18.92	28 093002	23.81	28 094001	19.33	28 094002	13.55	28 095001	17.49	28 095002	42.31
28 095003	34.20	28 096001	23.78	28 096002	34.40	28 096003	18.75	28 097001	36.00	28 097002	43.76
28 098001	9.85	28 098002	8.94	28 099001	242.00	28 099002	240.00	28 100001	66.20	28 100002	61.98
28 101001	5.33	28 101002	8.83	28 101003	10.00	28 101004	11.67	28 102001	4.71	28 102002	2.93
28 102003	15.00	28 103001	29.64	28 103002	33.71	28 104001	100.00	28 104002	4.42	28 105001	296.24
28 105004	20.77	28 106001	92.14	28 106002	83.67	28 107001	283.87	28 107002	19.29	28 108001	53.28
28 108002	57.38	28 109001	63.93	28 109002	46.97	28 109003	73.72	28 110001	51.27	28 110002	52.20
28 111001	140.00	28 111003	80.00	28 112001	150.00	28 112002	155.00	28 113001	72.00	28 113002	36.70
28 114001	80.00	28 114002	6.00	28 115001	39.00	28 115002	120.00	28 116001	23.53	28 116002	17.72
28 116004	18.46	28 116005	21.54	28 117001	234.83	28 117002	170.71	28 118001	431.71	28 118002	48.50
28 119001	122.67	28 119002	51.20	28 119003	78.78	28 120001	97.14	28 120002	111.43	28 120003	189.25
28 121001	136.33	28 121002	65.44	28 122001	18.00	28 122002	18.00	28 122003	16.50	28 123001	156.00
28 124002	146.00	28 125001	32.30	28 125002	34.63	28 126001	19.66	28 127001	176.30	28 128001	928.67
28 129001	197.66	28 140001	75.00	28 141001	93.73	28 142001	28.30	28 142002	51.96	28 143001	26.68
28 143002	13.52	28 144001	325.67	28 145001	187.73	28 146001	513.07	28 146002	94.63	28 147001	294.97
28 147002	336.33	28 148001	121.46	28 149001	86.29	28 150001	102.97	28 151001	82.66	28 152001	192.25
28 153001	41.30	28 154001	10.86	28 155001	12.16	28 156001	64.04	28 157001	18.27	28 158001	135.00
28 159002	245.66	28 159001	50.00	28 159002	52.50	28 160001	97.00	28 160002	80.00	28 161001	95.00
28 161002	89.50	28 162001	95.00	28 162002	67.50	28 163001	172.67	28 163002	259.00	28 164001	273.00
28 164002	263.66	28 164003	394.90	28 165001	403.00	28 165002	374.33	28 165003	468.33	28 166001	220.33
28 166002	244.00	28 167003	35.00	28 167004	20.00	28 168001	154.83	28 168002	27.33	28 169001	57.00
28 169003	25.00	28 170001	15.00	28 170002	120.00	28 171001	250.00	28 172001	650.00	28 172002	110.00
28 172003	1.63	28 182001	803.76	28 182002	803.76	28 182003	803.76	28 183001	2847.52	28 184001	850.00
28 184003	250.00	28 184005	105.00	28 184006	90.00	28 184007	1793.00	28 184008	166.65	28 184009	122.50
28 184010	615.00	28 184011	150.00	28 184012	495.00	28 185001	96.87	28 185002	211.63	28 185003	438.21
28 186001	7.00	28 186002	155.00	28 186004	206.00	28 187001	341.51	28 187002	345.63	28 187003	107.10
28 188001	13.78	28 188002	27.56	28 188003	41.33	28 188004	55.11	28 188005	68.89	28 188006	85.25
28 188007	101.61	28 188008	117.97	28 188009	134.34	28 188010	240.76	28 188011	351.09	28 188012	571.75
28 188013	1145.63	28 188014	1691.23	28 188015	2236.83	28 188016	2673.31	28 188017	2782.43	28 188018	3328.03
28 188019	3873.63	28 188020	4419.23	28 188021	4964.83	28 188022	5510.43	28 188023	6056.03	28 188024	6601.63
28 188025	7147.23	28 188026	7692.83	28 189001	8.16	28 189002	4.41	28 190001	426.00	28 191001	7.13
28 191002	3.55	28 191003	7.13	28 191004	3.55	28 191005	7.13	28 191006	3.55	28 191007	7.13
28 191008	3.55	28 191009	7.13	28 191010	7.13	28 192001	28.10	28 192002	18.10	28 192003	28.10
28 192004	18.80	28 192005	46.12	28 193001	1898.60	28 193002	1463.00	28 194001	1000.00	28 194002	780.00
28 194003	2000.00	28 194004	1200.00	28 194005	1600.00	28 195001	700.00	28 195002	1500.00	28 195003	1120.00
28 205001	2100.00	28 206001	4099.00	28 207001	2329.00	28 208001	1275.00	28 209001	4379.00	28 210001	8791.00
28 211001	1749.00	28 211002	925.00	28 212001	2592.00	28 212002	899.17	28 213001	4598.00	28 213002	7599.00
28 214001	3699.00	28 214002	4410.40	28 215001	2043.00	28 215002	3222.00	28 216001	1735.00	28 216002	4599.00
28 216003	300.00	28 216004	526.50	28 217001	3749.00	28 217002	2504.86	28 218001	737.03	28 219001	234.00
28 220001	680.00	28 220002	335.00	28 221001	3355.00	28 221002	3799.00	28 221003	1623.16	28 222001	13299.00
28 222002	12999.00	28 222003	20499.00	28 223001	3483.00	28 223002	2799.72	28 224001	1275.00	28 224002	1235.00
28 225001	1564.11	28 225002	900.00	28							

CLAVE	PRECIO PROMEDIO	CLAVE	PRECIO PROMEDIO	CLAVE	PRECIO PROMEDIO	CLAVE	PRECIO PROMEDIO	CLAVE	PRECIO PROMEDIO	CLAVE	PRECIO PROMEDIO
28 315001	31.71	28 315002	40.00	28 315003	82.22	28 316001	404.80	28 316002	462.00	28 317001	68.00
28 318001	555.00	28 318002	440.00	28 319001	9020.83	28 320001	3477.25	28 320002	3477.25	28 320003	3477.25
28 321001	400.00	28 321002	480.00	28 322001	150.00	28 322002	35.00	28 323001	180.00	28 323002	275.00
28 325001	500.00	28 335001	612.42	28 336001	1637.00	28 336002	934.00	28 337001	3022.25	28 337002	1001.25
28 338001	925.00	28 338002	1336.75	28 339001	475.00	28 339002	958.33	28 340001	33.33	28 340002	270.83
28 341001	5850.00	28 341002	9560.00	28 342001	716.67	28 342002	1366.67	28 343001	114.00	28 343002	175.00
28 343003	130.00	28 343004	320.00	28 343005	66.00	28 343006	155.00	28 343007	81.00	28 344001	154.00
28 345001	11.00	28 345002	36.00	28 346001	2.50	28 346002	3.50	28 347001	1860.68	28 347002	1970.00
28 347003	3132.80	28 348001	750.00	28 348002	1232.00	28 348003	300.00	28 348004	459.00	28 348005	400.00
28 349001	35.00	28 350001	32.00	28 350002	48.00	28 350003	40.00	28 351001	254.00	28 351002	398.00
28 352001	35.00	28 352002	8.00	28 352003	15.00	28 352004	20.00	28 353001	200.00	28 353002	2.00
28 353003	240.00	28 354001	200.00	28 355001	7.00	28 355002	8.00	28 356001	7.00	28 356002	6.00
28 357001	28.00	28 357002	25.00	28 358001	186.00	28 359001	165.00	28 359002	145.00	28 360001	18.25
28 360002	15.00	28 361001	163.30	28 362001	30.00	28 362002	30.00	28 363001	47.00	28 364001	125.00
28 364002	485.00	28 378001	22.00	28 378002	85.00	28 378003	15.00	28 379001	32.00	28 379003	35.00
28 379004	50.00	28 379005	74.00	28 380001	52.31	28 380002	25.00	28 380003	30.00	28 380004	47.00
28 381001	22.00	28 381002	18.00	28 382001	250.00	28 382002	2350.00	28 383001	4100.00	28 384002	198.00
29 001001	7.00	29 001002	7.00	29 001003	7.00	29 001004	7.00	29 001005	4.90	29 001006	7.00
29 002001	5.63	29 002002	5.00	29 002003	32.19	29 003001	11.19	29 003002	13.50	29 004001	31.87
29 004002	41.58	29 005001	21.55	29 005002	12.92	29 006001	21.45	29 006002	22.49	29 007001	52.00
29 007002	67.20	29 008001	13.59	29 008002	15.50	29 009001	18.31	29 009002	28.75	29 010001	25.45
29 010002	14.00	29 011001	55.63	29 011002	48.66	29 012001	5.70	29 012002	6.75	29 013001	57.47
29 013002	55.40	29 013003	42.46	29 014001	5.36	29 014002	8.70	29 014003	6.90	29 015001	32.50
29 015002	35.25	29 016001	26.50	29 016002	19.30	29 017001	59.42	29 017002	44.40	29 018001	53.40
29 018002	15.00	29 018003	48.00	29 019001	72.90	29 019002	71.50	29 020001	32.90	29 020002	43.90
29 021001	56.00	29 021002	60.00	29 021003	62.83	29 022001	58.27	29 022002	43.90	29 023001	40.00
29 023002	53.90	29 024001	40.00	29 024002	37.90	29 025001	60.00	29 025002	75.90	29 026001	30.00
29 026002	15.92	29 027001	30.00	29 027002	19.90	29 028001	79.15	29 028002	56.40	29 029001	79.90
29 029003	37.93	29 030001	23.80	29 030002	31.55	29 031001	40.00	29 031002	57.63	29 032001	80.00
29 032002	279.00	29 032003	62.50	29 033001	150.00	29 033002	140.00	29 034001	81.06	29 034002	117.65
29 035001	48.90	29 035002	55.00	29 036001	92.40	29 036002	78.00	29 037001	24.73	29 037002	21.50
29 038001	39.40	29 038002	61.00	29 039001	114.90	29 039002	71.00	29 040001	62.40	29 040002	76.00
29 041001	22.80	29 041002	48.52	29 041003	8.68	29 042001	472.86	29 042002	223.81	29 043001	8.00
29 043002	8.50	29 043003	5.00	29 043004	9.00	29 044001	74.92	29 044002	80.00	29 045001	156.52
29 045002	23.09	29 045003	31.62	29 046001	50.00	29 046002	57.90	29 047001	19.80	29 047002	20.32
29 048001	48.00	29 048002	74.00	29 049001	45.20	29 049002	24.00	29 050001	77.75	29 050002	49.05
29 051001	38.00	29 051002	77.00	29 052001	19.65	29 052002	21.50	29 053001	60.00	29 053002	49.90
29 054001	51.11	29 054002	52.78	29 055001	24.95	29 055002	8.00	29 056001	10.95	29 056002	19.28
29 056003	17.89	29 056004	27.78	29 056005	18.81	29 057001	19.75	29 057002	17.20	29 057003	22.90
29 058001	5.50	29 058002	10.13	29 058003	12.00	29 059001	3.90	29 059002	2.62	29 060001	24.90
29 060002	18.00	29 061001	5.00	29 061002	2.89	29 062001	9.45	29 062002	13.02	29 063001	6.05
29 063002	5.05	29 064001	18.50	29 064002	27.64	29 064003	11.50	29 065001	19.63	29 065002	19.20
29 066001	9.22	29 066002	10.35	29 067001	5.00	29 067002	5.25	29 068001	21.00	29 068002	19.20
29 069001	19.46	29 069002	24.70	29 070001	6.00	29 070002	6.40	29 071001	4.85	29 071002	5.20
29 072001	7.56	29 072002	12.73	29 073001	28.90	29 073002	19.50	29 073003	24.45	29 073004	17.61
29 073005	16.25	29 074001	8.15	29 074002	9.39	29 075001	12.59	29 075002	11.70	29 076001	2.00
29 076002	9.77	29 076003	5.59	29 076005	9.90	29 077001	15.25	29 077002	23.40	29 078001	11.33
29 078002	12.10	29 079001	26.05	29 079002	26.40	29 080001	5.70	29 080002	6.20	29 081001	15.50
29 081002	35.00	29 082001	23.75	29 082002	22.70	29 083001	5.80	29 083002	4.30	29 084001	17.50
29 084002	19.85	29 085001	13.38	29 085002	9.95	29 086001	10.80	29 086002	8.35	29 087001	6.00
29 087002	6.15	29 088001	16.49	29 088002	11.54	29 089001	21.47	29 089002	9.38	29 089003	10.67
29 089004	12.00	29 090002	82.50	29 090003	49.89	29 091001	28.90	29 091002	13.90	29 092001	16.22
29 092002	18.80	29 093001	24.55	29 093002	16.58	29 094001	13.00	29 094002	33.74	29 095001	22.15
29 095002	42.02	29 095003	42.14	29 096001	21.11	29 096002	20.86	29 096003	30.50	29 097001	51.86
29 097002	50.27	29 098001	10.95	29 098002	7.03	29 099001	211.00	29 099002	182.50	29 100001	64.94
29 100002	83.50	29 101001	3.24	29 101002	8.08	29 101003	10.00	29 101004	6.00	29 102001	4.20
29 102002	14.00	29 102003	5.67	29 103001	28.33	29 103002	43.60	29 104001	3.37	29 104003	98.67
29 105001	410.00	29 105002	65.94	29 106001	95.00	29 106002	55.05	29 107001	274.55	29 107002	35.41
29 108001	49.86	29 108002	60.20	29 109001	86.85	29 109002	55.39	29 109003	20.51	29 110001	56.90
29 110002	32.06	29 111001	19.80	29 111002	25.90	29 112001	100.00	29 112002	80.00	29 113001	41.25
29 113002	40.50	29 114001	100.00	29 114002	94.90	29 115001	139.00	29 115002	145.00	29 116001	20.38
29 116002	23.60	29 116003	14.79	29 116004	18.98	29 117001	222.00	29 117002	141.61	29 118001	51.50
29 118002	273.33	29 119001	95.57	29 119002	150.61	29 119003	111.56	29 120001	88.69	29 120002	213.29
29 120003	170.00	29 121001	253.07	29 121002	69.90	29 122001	18.00	29 122002	19.00	29 122003	10.00
29 134001	345.86	29 134002	348.36	29 135001	34.07	29 135002	68.88	29 136001	23.72	29 137001	221.85
29 138001	2030.47	29 139001	195.75	29 140001	147.96	29 141001	127.63	29 142001	90.48	29 142002	177.76
29 143001	15.70	29 143002	39.99	29 144001	149.26	29 145001	188.29	29 146001	311.00	29 146002	120.06
29 147001	243.03	29 147002	290.14	29 148001	89.45	29 149001	134.63	29 150001	117.46	29 151001	48.41
29 152001	206.44	29 153001	51.67	29 154001	20.13	29 155001	15.44	29 156001	79.24	29 157001	26.91
29 158001	576.18	29 158002	146.18	29 159001	80.00	29 159002	100.00	29 160001	100.24	29 160002	65.40
29 161001	105.00	29 162001	125.00	29 163001	187.17	29 164001	233.79	29 164002	157.46	29 165001	315.29
29 165002	408.59	29 166001	164.22	29 166002	211.80	29 167003	40.00	29 167004	20.00	29 168001	45.60
29 168002	84.85	29 169001	36.00	29 169002	18.00	29 170001	30.00	29 170002	20.00	29 171001	369.00
29 172001	560.00	29 172002	113.03	29 172003	1.75	29 182001	1043.70	29 182002	1043.70	29 182003	1043.70
29 182004	1043.70	29 182005	1043.70	29 182006	1043.70	29 183001	2262.38	29 184001	2300.00	29 184002	3168.00
29 184003	650.00	29 184004	1450.00	29 184005	175.96	29 184006	1500.00	29 184007	76.50	29 184008	702.00
29 184009	291.00	29 184010	34.65	29 184011	78.10	29 185001	301.16	29 185002	937.31	29 185003	293.65
29 186002	180.00	29 186003	240.00	29 187001	292.86	29 187002	745.85	29 187003	731.92	29 188001	16.50
29 188002	33.01	29 188003	49.51	29 188004	69.29	29 188005	89.07	29 188006	161.86	29 188007	219.54
29 188008	277.21	29 188009	334.88	29 188010	392.55	29 188011	741.38	29 188012	969.54	29 188013	1197.70
29 188014	1768.10	29 188015	2338.50	29 188016	2794.82	29 188017	2908.90	29 188018	3479.30	29 188019	4049.70
29 1880											

CLAVE	PRECIO PROMEDIO	CLAVE	PRECIO PROMEDIO	CLAVE	PRECIO PROMEDIO	CLAVE	PRECIO PROMEDIO	CLAVE	PRECIO PROMEDIO	CLAVE	PRECIO PROMEDIO
29 264002	68.40	29 265001	66.99	29 265002	19.25	29 266001	7.30	29 266002	18.78	29 267001	169.00
29 267002	226.00	29 268001	600.00	29 268002	200.00	29 269001	109.44	29 270001	888.18	29 271001	5590.00
29 272001	3000.00	29 273001	230.00	29 273002	265.00	29 274001	3100.00	29 274002	2900.00	29 275001	70.00
29 276001	300.00	29 276002	400.00	29 277001	2000.00	29 277002	2400.00	29 278001	415.00	29 278002	729.00
29 279001	40.00	29 280001	140.00	29 280002	45.00	29 280003	45.00	29 281001	29.59	29 281002	122.90
29 281003	84.75	29 282001	225.00	29 282002	160.00	29 282003	405.00	29 283001	42.80	29 283002	35.50
29 283003	34.07	29 284001	120.70	29 284002	140.16	29 284003	94.50	29 285001	55.00	29 285002	25.06
29 286001	59.00	29 286002	35.00	29 287001	21.80	29 287002	22.10	29 288001	19.50	29 288002	9.00
29 288003	59.00	29 289001	14.49	29 289002	75.00	29 290001	49.00	29 290002	125.00	29 290003	95.00
29 291001	3.44	29 291002	29.26	29 292001	60.20	29 292002	64.02	29 293001	12.10	29 293002	18.80
29 294001	11.72	29 294002	23.21	29 295001	9.90	29 295002	16.90	29 305001	4.00	29 305002	4.00
29 306001	4.00	29 306002	4.00	29 307001	17.00	29 309001	420.00	29 309002	106.00	29 310001	5429.00
29 310002	2463.53	29 311001	86100.00	29 311002	97740.00	29 311003	109800.00	29 311004	85625.00	29 311005	108000.00
29 312001	950.00	29 312002	1190.00	29 313001	6.30	29 313002	6.30	29 314001	7.44	29 314002	7.44
29 315001	38.06	29 315002	36.32	29 315003	77.78	29 316001	483.00	29 316002	580.00	29 317001	149.50
29 318001	490.00	29 318002	580.00	29 319001	8985.88	29 320001	3447.06	29 320002	3447.06	29 320003	3447.06
29 320004	3447.06	29 320005	3447.06	29 320006	3447.06	29 321001	6325.00	29 321002	2241.00	29 322001	295.00
29 322002	50.00	29 323001	320.00	29 323002	240.00	29 324006	74.00	29 325001	300.00	29 325002	768.33
29 335002	381.25	29 336001	775.00	29 336002	449.17	29 337001	870.83	29 337002	1254.17	29 338001	630.00
29 338002	1079.17	29 339001	489.17	29 339002	349.17	29 340001	426.67	29 340002	455.00	29 341001	7340.00
29 341002	7700.00	29 342001	661.67	29 342002	490.42	29 343001	74.00	29 343002	130.00	29 343003	59.00
29 343004	135.00	29 343005	300.00	29 343006	270.00	29 343007	98.00	29 344001	80.00	29 345001	11.00
29 345002	13.50	29 346001	3.50	29 346002	3.00	29 347001	13534.81	29 347002	5120.00	29 347003	18011.74
29 348001	968.00	29 348002	524.00	29 348003	525.00	29 348004	831.87	29 349001	25.00	29 349002	30.00
29 349003	30.00	29 350001	30.00	29 350002	70.00	29 351001	179.00	29 351002	358.00	29 352001	10.00
29 352002	1.00	29 352003	15.00	29 352004	20.00	29 353001	20.00	29 353002	22.00	29 353003	1850.00
29 353004	925.00	29 354001	150.00	29 355001	250.00	29 355002	7.00	29 356001	5.00	29 356002	6.00
29 357001	30.00	29 357002	27.00	29 358001	94.90	29 358002	174.00	29 359001	212.00	29 359002	120.00
29 359003	220.00	29 360001	22.63	29 360002	12.37	29 360003	21.20	29 361001	138.90	29 362001	27.00
29 362002	30.00	29 363001	1649.00	29 364001	99.00	29 364002	499.00	29 378001	19.00	29 378002	41.50
29 378003	16.00	29 378004	32.00	29 379001	55.00	29 379002	70.00	29 379003	85.00	29 379004	72.00
29 380001	16.00	29 380002	50.00	29 380003	35.00	29 380004	450.00	29 381001	24.00	29 381002	17.00
29 382001	5000.00	29 382002	200.00	29 383001	16000.00	29 384003	275.00	30 001001	6.50	30 001002	6.50
30 001003	6.50	30 001004	6.50	30 001005	4.80	30 001006	4.80	30 002001	5.45	30 002002	5.50
30 002003	36.25	30 003001	2.00	30 003002	10.23	30 004001	38.84	30 004002	37.95	30 005001	12.35
30 005002	10.39	30 006001	22.79	30 006002	24.26	30 007001	61.50	30 007002	63.13	30 008001	15.77
30 008002	16.75	30 009001	17.87	30 009002	26.33	30 010001	26.67	30 010002	22.92	30 011001	35.64
30 011002	26.20	30 012001	7.22	30 012002	8.75	30 013001	52.57	30 013002	36.00	30 013003	26.90
30 014001	9.32	30 014002	8.59	30 014003	8.75	30 015001	27.80	30 015002	38.00	30 016001	34.00
30 016002	28.00	30 017001	47.90	30 017002	49.50	30 018001	57.00	30 018002	15.00	30 018003	57.40
30 019001	72.00	30 019002	54.50	30 020001	44.65	30 020002	49.50	30 021001	63.50	30 021002	69.15
30 021003	60.50	30 022001	45.10	30 022002	38.90	30 023001	69.50	30 023002	43.90	30 024001	39.00
30 024002	36.00	30 025001	77.90	30 025002	70.50	30 026001	16.40	30 026002	24.00	30 027001	12.50
30 027002	24.00	30 028001	62.90	30 028002	49.90	30 029001	44.83	30 029002	37.80	30 030001	37.50
30 030002	35.20	30 031001	53.20	30 031002	41.00	30 032001	53.65	30 032002	29.90	30 032003	43.10
30 033001	439.00	30 033002	389.00	30 034001	95.00	30 034002	76.80	30 035001	93.65	30 035002	43.65
30 036001	133.55	30 036002	89.90	30 037001	30.90	30 037002	21.90	30 038001	36.90	30 038002	54.90
30 039001	123.15	30 039002	108.90	30 040001	108.65	30 040002	47.40	30 041001	19.98	30 041002	46.18
30 041003	47.00	30 042001	225.22	30 042002	94.59	30 043001	8.50	30 043002	9.55	30 043003	6.50
30 043004	8.50	30 044001	72.69	30 044002	70.00	30 045001	127.78	30 045002	19.88	30 045003	29.47
30 046001	50.50	30 046002	41.22	30 047001	26.08	30 047002	18.67	30 048001	79.75	30 048002	55.20
30 049001	23.30	30 049002	37.08	30 050001	103.50	30 050002	80.00	30 051001	58.97	30 051002	69.50
30 052001	20.72	30 052002	19.60	30 053001	47.50	30 053002	72.78	30 054001	48.89	30 054002	35.56
30 055001	8.42	30 055002	7.50	30 056001	20.50	30 056002	13.30	30 056003	11.50	30 056004	23.60
30 056005	38.89	30 057001	20.00	30 057002	22.90	30 057003	18.20	30 058001	6.00	30 058002	9.80
30 058003	13.95	30 059001	4.25	30 059002	3.94	30 060001	22.40	30 060002	22.43	30 061001	20.00
30 061002	9.95	30 062001	12.00	30 062002	14.16	30 063001	8.00	30 063002	6.05	30 064001	21.16
30 064002	54.96	30 064003	29.18	30 065001	28.00	30 065002	25.65	30 066001	12.00	30 066002	8.70
30 067001	4.13	30 067002	4.44	30 068001	20.00	30 068002	17.70	30 069001	20.00	30 069002	20.70
30 070001	7.00	30 070002	6.27	30 071001	7.00	30 071002	6.20	30 072001	10.00	30 072002	12.44
30 073001	20.93	30 073002	16.00	30 073003	24.30	30 073004	11.75	30 073005	10.75	30 074001	10.00
30 074002	5.80	30 075001	10.00	30 075002	10.91	30 076001	4.00	30 076002	31.00	30 076003	5.60
30 076004	3.97	30 077001	21.00	30 077002	39.90	30 078001	14.50	30 078002	11.55	30 079001	24.00
30 079002	26.66	30 080001	6.00	30 080002	5.78	30 081001	23.00	30 081002	25.68	30 082001	18.50
30 082002	24.19	30 083001	5.00	30 083002	4.30	30 084001	18.00	30 084002	21.90	30 085001	13.80
30 085002	10.00	30 086001	11.50	30 086002	7.55	30 087001	10.00	30 087002	9.93	30 088001	17.00
30 088002	23.95	30 089001	9.30	30 089002	24.00	30 089003	9.80	30 089004	19.38	30 090001	80.00
30 090003	119.68	30 091001	31.18	30 091002	10.80	30 092001	14.50	30 092002	15.00	30 093001	19.00
30 093002	34.84	30 094001	19.07	30 094002	33.56	30 095001	16.24	30 095002	52.55	30 095003	17.50
30 096001	23.00	30 096002	35.99	30 096003	20.88	30 097001	42.94	30 097002	50.44	30 098001	9.99
30 098002	9.90	30 099001	250.00	30 099002	172.61	30 100001	79.80	30 100002	80.00	30 101001	10.00
30 101002	10.00	30 101003	3.62	30 101004	5.20	30 102001	5.55	30 102002	7.48	30 102003	5.60
30 103001	27.49	30 103002	44.87	30 104001	4.95	30 104003	99.00	30 105001	474.77	30 105003	59.77
30 106001	86.80	30 106002	90.00	30 107001	43.19	30 107002	32.80	30 108001	57.29	30 108002	43.75
30 109001	90.97	30 109002	66.56	30 109003	39.10	30 110001	48.35	30 110002	43.46	30 111001	20.00
30 111002	22.00	30 112001	140.00	30 112002	140.00	30 113001	55.00	30 113002	55.00	30 114001	160.00
30 114002	140.00	30 115001	99.00	30 115002	96.00	30 116001	20.10	30 116002	14.28	30 116003	22.49
30 116004	22.06	30 117001	285.00	30 117002	94.67	30 118001	129.00	30 118002	145.00	30 119001	113.90
30 119002	95.33	30 119003	142.67	30 120001	95.71	30 120002	125.00	30 120003	92.75	30 121001	79.87
30 121002	68.37	30 122001	18.00	30 122002	18.00	30 122003	15.00	30 134001	108.86	30 134002	228.86
30 135001	32.63	30 135002	24.13	30 136001	28.90	30 137001	169.66</				

CLAVE	PRECIO PROMEDIO	CLAVE	PRECIO PROMEDIO	CLAVE	PRECIO PROMEDIO	CLAVE	PRECIO PROMEDIO	CLAVE	PRECIO PROMEDIO	CLAVE	PRECIO PROMEDIO
30 212002	3699.00	30 213001	4799.00	30 213002	2509.00	30 214001	4799.00	30 214002	3949.00	30 215001	1999.00
30 215002	2699.00	30 216001	2249.00	30 216003	285.00	30 216004	1492.00	30 217001	2995.00	30 217002	3749.00
30 218001	189.00	30 218002	515.00	30 219001	127.50	30 220001	318.01	30 220002	619.00	30 221001	2999.00
30 221002	2379.00	30 221003	1699.00	30 222001	8500.00	30 222002	6900.00	30 222003	7350.00	30 223001	3699.00
30 223002	2999.00	30 224001	1699.00	30 224003	799.00	30 225001	3529.00	30 225002	669.00	30 226001	3.90
30 226002	2.80	30 227001	1.00	30 227002	1.00	30 228001	35.90	30 228002	41.60	30 229001	92.86
30 229002	16.50	30 230001	59.90	30 230002	43.80	30 231001	229.00	30 231002	169.00	30 232001	129.00
30 232002	334.85	30 233001	57.90	30 234001	19.90	30 235001	136.90	30 235002	383.00	30 236001	2.50
30 236002	180.00	30 236003	10.50	30 236004	9.10	30 237001	125.00	30 237002	148.70	30 238001	149.00
30 238003	58.00	30 239001	72.00	30 239002	28.00	30 240001	19.00	30 240002	53.90	30 241001	14.89
30 241002	23.65	30 241003	19.83	30 242001	13.59	30 242002	14.42	30 242003	11.78	30 243001	6.42
30 243002	6.42	30 244001	15.75	30 244002	13.50	30 245001	6.90	30 245002	11.40	30 246001	29.90
30 246002	37.50	30 256001	40.50	30 256002	60.80	30 256003	88.00	30 257001	22.27	30 257002	20.70
30 258001	137.25	30 258002	227.20	30 259001	37.05	30 259002	50.88	30 259003	64.81	30 260001	54.00
30 260002	56.80	30 261001	35.54	30 261002	175.75	30 262001	62.25	30 262002	25.00	30 263001	93.22
30 263002	28.50	30 263003	4.00	30 263004	120.00	30 264001	121.30	30 264002	69.90	30 265001	31.50
30 265002	26.10	30 266001	6.00	30 266002	6.00	30 267001	548.00	30 267002	1220.00	30 268001	200.00
30 268002	1500.00	30 269001	250.00	30 270001	690.00	30 271001	3843.00	30 272001	200.00	30 273001	350.00
30 273002	287.50	30 274001	1215.00	30 274002	500.00	30 275001	95.00	30 276001	250.00	30 276002	300.00
30 277001	8000.00	30 277002	7580.00	30 278001	360.00	30 278002	315.00	30 279001	50.00	30 280001	50.00
30 280002	180.00	30 280003	80.00	30 281001	37.98	30 281002	136.25	30 281003	22.00	30 282001	159.00
30 282002	210.22	30 282003	198.50	30 283001	32.00	30 283002	46.00	30 284001	125.00	30 284002	104.00
30 285001	14.90	30 286001	51.15	30 286002	43.70	30 287001	21.50	30 287002	65.50	30 288001	63.90
30 288002	91.60	30 288003	23.90	30 288004	42.50	30 288005	23.90	30 289001	23.20	30 289002	28.50
30 290001	131.90	30 290002	126.50	30 291001	4.97	30 292001	38.30	30 293001	16.40	30 294001	12.80
30 295001	8.49	30 295002	13.10	30 305001	6.50	30 305002	6.50	30 305003	15.00	30 306001	3.50
30 306002	3.50	30 306003	3.50	30 307001	25.00	30 307002	30.00	30 309001	475.00	30 309002	291.00
30 309003	302.00	30 310001	1872.71	30 310002	2073.25	30 311001	148378.00	30 311002	158000.00	30 311003	112100.00
30 311004	131500.00	30 311005	137990.00	30 312001	1095.00	30 312002	950.00	30 313001	6.30	30 313002	6.30
30 314001	7.44	30 314002	7.44	30 315001	26.11	30 315002	38.05	30 315003	35.94	30 316001	395.00
30 316002	1000.00	30 317001	128.00	30 318001	540.00	30 318002	651.00	30 319001	9093.30	30 319002	9093.30
30 319003	9093.30	30 320001	3477.89	30 320002	3477.89	30 320003	3477.89	30 320004	3477.89	30 320005	3477.89
30 320006	3477.89	30 321001	800.00	30 321002	2600.00	30 322001	45.00	30 322002	50.00	30 323001	180.00
30 324042	12.00	30 325001	35.00	30 335001	1032.50	30 335002	3030.33	30 336001	545.83	30 336002	477.50
30 337001	1186.67	30 337002	776.25	30 338001	682.92	30 338002	819.17	30 339001	537.50	30 339002	858.33
30 340001	529.17	30 340002	433.33	30 341001	5000.00	30 341002	6830.00	30 342001	498.33	30 342002	550.00
30 343001	120.00	30 343002	115.00	30 343003	85.00	30 343004	239.00	30 343005	260.00	30 343006	75.00
30 343007	480.00	30 344001	400.00	30 345001	10.00	30 345002	19.00	30 346001	3.50	30 346002	3.00
30 347001	7614.00	30 347002	3731.00	30 347003	16368.00	30 348001	560.00	30 348002	550.00	30 348003	200.00
30 348004	400.00	30 348005	440.00	30 348006	385.00	30 348007	180.00	30 349001	32.00	30 349002	32.00
30 349003	32.00	30 350001	100.00	30 350002	80.00	30 351001	165.00	30 351002	300.00	30 352001	200.00
30 352002	20.00	30 352003	15.00	30 352004	20.00	30 353001	42.00	30 353002	29.00	30 353003	250.00
30 354001	280.00	30 355001	150.00	30 355002	10.00	30 356001	7.00	30 356002	6.00	30 357001	20.00
30 357002	20.00	30 358001	269.00	30 359001	99.00	30 359002	134.00	30 360001	19.74	30 360002	29.80
30 361001	56.00	30 362001	20.00	30 362002	24.00	30 363001	420.00	30 364001	105.00	30 364002	440.00
30 378001	20.00	30 378002	30.00	30 379001	110.00	30 379002	50.00	30 379003	89.00	30 379004	52.00
30 380001	14.00	30 380002	16.00	30 380003	18.00	30 380004	15.00	30 381001	27.00	30 381002	22.00
30 382001	1380.00	30 382002	120000.00	30 383001	6500.00	30 384003	370.00	30 001001	8.00	30 001002	8.00
30 001005	8.00	30 001006	8.00	30 001007	4.80	30 001008	8.00	30 002001	4.70	30 002002	7.00
30 002003	7.00	30 003001	6.63	30 003002	7.75	30 004001	37.28	30 004002	29.52	30 005001	11.34
30 005002	11.63	30 006001	21.03	30 006002	20.19	30 007001	49.63	30 007002	39.04	30 008001	15.00
30 008002	14.75	30 009001	18.14	30 009002	22.71	30 010001	24.62	30 010002	7.15	30 011001	17.83
30 011002	26.38	30 012001	8.75	30 012002	4.55	30 013001	49.86	30 013002	49.80	30 013003	41.47
30 014001	8.85	30 014002	6.00	30 014003	7.55	30 015001	31.00	30 015002	24.50	30 016001	72.00
30 016002	18.94	30 017001	52.00	30 017002	42.20	30 018001	64.00	30 018002	20.00	30 018003	43.90
30 019001	64.00	30 019002	73.90	30 020001	40.00	30 020002	47.50	30 021002	70.00	30 021003	60.00
30 021004	63.50	30 022001	56.25	30 022002	46.60	30 023001	41.50	30 023002	66.25	30 024001	34.00
30 024002	39.90	30 025001	80.00	30 025002	69.90	30 026001	40.00	30 026002	40.00	30 027001	30.00
30 027002	22.40	30 028001	56.35	30 028002	27.60	30 029001	40.00	30 029002	39.50	30 030001	38.50
30 030002	14.50	30 031001	60.00	30 031002	36.70	30 032001	58.65	30 032002	43.64	30 032003	43.10
30 033001	120.00	30 033002	41.80	30 034001	82.94	30 034002	44.00	30 035001	50.00	30 035002	68.18
30 036001	140.00	30 036002	140.00	30 037001	35.00	30 037002	28.65	30 038001	80.00	30 038002	45.50
30 039001	100.00	30 039002	100.00	30 040001	80.00	30 040002	70.00	30 041001	17.65	30 041002	45.11
30 041003	21.35	30 042001	90.71	30 042002	159.00	30 043001	9.00	30 043002	8.50	30 043003	9.00
30 043004	9.30	30 044001	70.00	30 044002	82.50	30 045001	134.22	30 045002	19.88	30 045003	29.47
30 046001	41.38	30 046002	44.00	30 047001	23.33	30 047002	18.87	30 048001	74.25	30 048002	44.00
30 049001	24.00	30 049002	30.00	30 050001	55.30	30 050002	45.00	30 051001	52.00	30 051002	44.00
30 052001	50.00	30 052002	18.74	30 053001	49.50	30 053002	40.00	30 054001	38.89	30 054002	47.78
30 055001	8.38	30 055002	14.10	30 056001	17.90	30 056002	12.40	30 056003	16.30	30 056004	18.50
30 056005	11.50	30 057001	19.87	30 057002	22.00	30 057003	20.00	30 058001	5.98	30 058002	10.00
30 058003	8.00	30 059001	4.38	30 059002	4.00	30 060001	26.00	30 060002	27.15	30 061001	20.00
30 061002	26.00	30 062001	12.50	30 062002	14.70	30 063001	10.00	30 063002	10.00	30 064001	22.55
30 064002	32.90	30 064003	14.90	30 065001	38.50	30 065002	35.30	30 066001	13.80	30 066002	15.00
30 067001	5.48	30 067002	5.00	30 068001	21.00	30 068002	23.38	30 069001	25.90	30 069002	30.00
30 070001	8.25	30 070002	7.49	30 071001	5.65	30 071002	18.00	30 072001	10.92	30 072002	12.00
30 073001	29.62	30 073002	24.67	30 073003	22.00	30 073004	16.50	30 073005	15.75	30 074001	9.71
30 074002	10.00	30 075001	10.00	30 075002	13.67	30 076001	8.00	30 076002	32.00	30 076003	5.00
30 076004	4.50	30 077001	23.00	30 077002	26.70	30 078001	15.00	30 078002	14.55	30 079001	31.15
30 079002	28.00	30 080001	10.00	30 080002	5.70	30 081001	24.00	30 081002	16.80	30 082001	28.00
30 082002	27.00	30 083001	12.25	30 083002	4.20	30 084001	28.00	30 084002	15.35	30 085001	2.00
30 085002	8.40	30 08									

CLAVE	PRECIO PROMEDIO	CLAVE	PRECIO PROMEDIO	CLAVE	PRECIO PROMEDIO	CLAVE	PRECIO PROMEDIO	CLAVE	PRECIO PROMEDIO	CLAVE	PRECIO PROMEDIO
31 182002	727.33	31 182003	727.33	31 183001	1078.24	31 184001	1484.00	31 184002	1062.00	31 184003	902.00
31 184004	1000.00	31 184005	150.00	31 184006	800.00	31 184007	155.00	31 184008	115.00	31 184009	1300.00
31 184010	230.00	31 184011	148.00	31 184012	1185.00	31 184013	1160.00	31 184014	850.00	31 184015	45.00
31 184016	82.00	31 184017	220.00	31 185001	39.00	31 185002	39.00	31 185003	39.00	31 186001	27.50
31 186002	200.00	31 186003	275.00	31 186004	350.00	31 187001	234.00	31 187002	234.00	31 187003	234.00
31 188001	14.40	31 188002	28.81	31 188003	43.21	31 188004	57.62	31 188005	72.82	31 188006	86.42
31 188007	103.53	31 188008	120.64	31 188009	137.74	31 188010	154.85	31 188011	189.06	31 188012	300.90
31 188013	459.14	31 188014	1035.86	31 188015	2338.50	31 188016	2794.82	31 188017	2908.90	31 188018	3479.30
31 188019	4049.70	31 188020	4620.10	31 188021	5190.50	31 188022	5760.90	31 188023	6331.30	31 188024	6901.70
31 188025	7472.10	31 188026	8042.50	31 189001	8.25	31 189002	4.47	31 190001	519.32	31 190002	521.60
31 191001	7.45	31 191002	3.71	31 191003	7.45	31 191004	3.71	31 191005	7.45	31 191006	3.71
31 191007	7.45	31 191008	3.71	31 191009	7.45	31 191010	7.45	31 192001	28.10	31 192002	18.80
31 192003	28.10	31 192004	18.80	31 192005	31.92	31 193001	2332.89	31 193002	2332.89	31 194001	600.00
31 194002	450.00	31 194003	650.00	31 194004	600.00	31 195001	250.00	31 195002	15.00	31 195003	10.00
31 205001	2275.00	31 206001	3515.00	31 207001	2517.00	31 208001	1545.00	31 209001	7499.00	31 210001	6699.00
31 211001	1399.00	31 212001	7799.00	31 212002	1899.00	31 213001	9899.00	31 214001	4196.00	31 214002	5199.00
31 215001	6375.00	31 215002	4199.00	31 216001	1258.00	31 216002	1869.00	31 216003	187.00	31 217001	3097.00
31 217002	3552.00	31 218001	599.00	31 219001	168.00	31 220001	269.00	31 220002	599.00	31 221001	2295.00
31 221002	3209.00	31 221003	3919.00	31 222001	6999.00	31 222002	12099.00	31 222003	10200.00	31 223001	2949.00
31 223002	6399.00	31 224001	1339.00	31 224002	2199.00	31 225001	959.00	31 225002	845.00	31 226001	2.95
31 227001	6.70	31 227002	15.50	31 228001	39.50	31 228002	30.50	31 229001	2.50	31 229002	2.50
31 230001	28.00	31 230002	25.30	31 231001	257.00	31 232001	297.00	31 232002	411.55	31 232003	58.80
31 233001	37.00	31 234001	24.40	31 235001	50.00	31 235002	165.00	31 236001	4.00	31 236002	5.50
31 236003	21.50	31 237001	165.80	31 237002	62.00	31 238001	85.00	31 238002	85.00	31 238003	120.00
31 239001	42.00	31 239002	66.00	31 240001	38.00	31 241001	15.10	31 241002	14.70	31 241003	18.70
31 242001	9.50	31 242002	10.60	31 242003	11.95	31 243001	6.10	31 244001	13.50	31 244002	17.33
31 244003	12.14	31 245001	11.35	31 246001	50.70	31 250001	22.50	31 250002	39.66	31 250003	43.71
31 257001	23.40	31 257002	19.60	31 258001	190.00	31 258002	363.30	31 259001	89.65	31 259002	53.90
31 259003	110.19	31 260001	50.40	31 260002	23.90	31 261001	51.10	31 261002	34.94	31 262001	49.99
31 262002	62.25	31 263001	497.10	31 263002	119.70	31 264001	34.30	31 264002	66.50	31 265001	21.70
31 265002	288.00	31 266001	18.90	31 267001	1350.00	31 268001	1500.00	31 268002	1000.00	31 269001	130.00
31 269002	200.00	31 270001	8000.00	31 271001	982.00	31 272001	200.00	31 273001	350.00	31 273002	250.00
31 274001	7900.00	31 274002	5000.00	31 275001	62.00	31 276001	100.00	31 276002	250.00	31 277001	2000.00
31 277002	2500.00	31 278001	98.00	31 278002	225.00	31 279001	30.00	31 279002	40.00	31 280001	80.00
31 280002	200.00	31 280003	50.00	31 281001	31.50	31 281002	25.33	31 281003	113.00	31 282001	141.70
31 282002	19.26	31 282003	154.90	31 283001	33.75	31 283002	34.67	31 284001	118.67	31 284002	113.00
31 284003	113.33	31 285001	223.08	31 285002	15.88	31 286001	83.13	31 286002	106.50	31 287001	9.00
31 287002	15.50	31 288001	64.89	31 288002	60.10	31 289001	10.60	31 290001	39.95	31 290002	13.60
31 291001	2.84	31 291002	47.60	31 292001	23.90	31 293001	15.10	31 293002	15.60	31 294001	12.80
31 294002	12.40	31 295001	8.10	31 295002	7.55	31 305001	3.00	31 305002	3.00	31 305003	10.00
31 306001	3.00	31 306002	3.00	31 307001	13.00	31 307002	13.00	31 309001	96.00	31 309002	120.00
31 309003	65.00	31 310001	2396.10	31 310002	2269.87	31 311001	169800.00	31 311002	139800.00	31 311003	181762.00
31 311004	77990.00	31 311005	82300.00	31 312001	800.00	31 312002	1450.00	31 313001	6.30	31 313002	6.30
31 314001	7.45	31 314002	7.45	31 315001	38.10	31 315002	32.90	31 315003	25.50	31 316001	582.00
31 316002	508.00	31 317001	102.00	31 318001	293.50	31 318002	442.00	31 319001	9116.17	31 320001	3477.18
31 320002	3477.18	31 320003	3477.18	31 321001	405.00	31 321002	6500.00	31 322001	25.00	31 322002	25.00
31 323001	207.00	31 323002	337.50	31 324001	52.00	31 325001	5.00	31 325002	1600.00	31 326001	726.67
31 336001	920.83	31 336002	1033.33	31 337001	825.00	31 338001	1300.00	31 338002	1029.17	31 339001	820.83
31 339002	704.17	31 340001	585.00	31 340002	547.50	31 341001	6090.00	31 341002	3150.00	31 342001	650.00
31 342002	729.17	31 343001	120.00	31 343002	68.00	31 343003	110.00	31 343004	110.00	31 343005	78.00
31 343006	248.00	31 343007	110.00	31 344001	385.00	31 345001	6.50	31 345002	6.50	31 345003	14.60
31 346001	2.50	31 346002	2.50	31 347001	4331.92	31 347002	4156.42	31 347003	3392.00	31 348001	520.00
31 348002	350.00	31 348003	300.00	31 348004	320.00	31 348005	555.00	31 349001	28.00	31 349002	25.00
31 349003	25.00	31 350001	15.00	31 350002	15.00	31 351001	278.00	31 351002	358.00	31 352001	25.00
31 352002	15.00	31 352003	20.00	31 353001	220.00	31 353002	140.00	31 353003	30.00	31 353004	20.00
31 354001	5.00	31 354002	50.00	31 355001	12.00	31 355002	10.00	31 356001	3.00	31 356002	3.00
31 357001	27.00	31 357002	27.00	31 358001	385.00	31 359001	85.00	31 359002	99.00	31 360001	27.73
31 360002	19.85	31 361001	40.80	31 362001	30.00	31 362002	30.00	31 363001	35.00	31 364001	52.00
31 364002	74.00	31 378001	18.00	31 378002	43.00	31 378003	22.00	31 379001	90.00	31 379002	60.00
31 379003	82.00	31 379004	165.00	31 380001	25.00	31 380002	30.00	31 380003	15.00	31 380004	15.00
31 381001	27.00	31 381002	21.00	31 382001	600.00	31 382002	3000.00	31 383001	4000.00	31 384002	495.00
32 001001	8.00	32 001002	4.90	32 001003	8.00	32 001004	8.00	32 001005	8.00	32 001006	6.90
32 002001	5.05	32 002002	7.00	32 002003	27.29	32 003001	7.90	32 003002	12.90	32 004001	17.72
32 004002	30.68	32 005001	11.47	32 005002	15.29	32 006001	22.08	32 006002	27.37	32 007001	34.02
32 007002	52.59	32 008001	16.00	32 008002	8.85	32 009001	23.00	32 009002	23.00	32 010001	21.74
32 010002	20.00	32 011001	20.84	32 011002	43.80	32 012001	6.00	32 012002	5.61	32 013001	42.93
32 013002	30.29	32 013003	28.63	32 014001	7.31	32 014002	10.80	32 014003	10.50	32 015001	49.90
32 015002	28.90	32 016001	19.40	32 016002	20.40	32 017001	46.60	32 017002	44.90	32 018001	48.45
32 018002	27.25	32 018003	46.83	32 019001	57.88	32 019002	58.70	32 020001	42.40	32 020002	41.15
32 021001	72.48	32 021002	59.60	32 021003	68.65	32 022001	60.60	32 022002	59.90	32 023001	49.90
32 023002	33.70	32 024001	69.10	32 024002	73.90	32 025001	74.00	32 025002	63.90	32 026001	10.25
32 026002	9.95	32 027001	16.35	32 027002	10.55	32 028001	87.40	32 028002	71.15	32 029001	42.90
32 029002	65.90	32 030001	48.75	32 030002	31.50	32 031001	34.90	32 031002	44.50	32 032001	48.00
32 032002	28.50	32 032003	21.90	32 033001	97.90	32 033002	217.00	32 034001	84.90	32 034002	97.50
32 035001	18.00	32 035002	59.90	32 036001	76.25	32 036002	91.65	32 037001	10.00	32 037002	47.90
32 038001	58.10	32 038002	59.85	32 039001	65.00	32 039002	96.90	32 040001	52.92	32 040002	81.90
32 041001	26.50	32 041002	49.43	32 041003	52.94	32 042001	87.25	32 042002	60.27	32 043001	9.00
32 043002	8.99	32 043003	7.30	32 043004	7.50	32 044001	74.13	32 044002	80.49	32 045001	135.50
32 045002	19.85	32 045003	34.81	32 046001	69.90	32 046002	45.70	32 047001	25.33	32 047002	18.00
32 048001	59.90	32 048002	37.40	32 049001	30.00	32 049002	23.80	32 050001	46.90		

CLAVE	PRECIO PROMEDIO	CLAVE	PRECIO PROMEDIO	CLAVE	PRECIO PROMEDIO	CLAVE	PRECIO PROMEDIO	CLAVE	PRECIO PROMEDIO	CLAVE	PRECIO PROMEDIO
32 116002	14.89	32 116003	23.50	32 116004	12.77	32 117001	153.33	32 117002	165.88	32 118001	128.99
32 118002	68.90	32 119001	128.67	32 119002	83.68	32 119003	133.00	32 120001	127.88	32 120002	247.00
32 120003	99.90	32 121001	142.30	32 121002	39.90	32 122001	18.00	32 122002	19.00	32 122003	17.00
32 134001	159.63	32 134002	677.99	32 134003	428.00	32 135001	35.93	32 135002	22.30	32 136001	92.89
32 137001	220.13	32 138001	3588.00	32 138002	3539.00	32 139001	417.90	32 140001	132.63	32 141001	178.33
32 142001	44.00	32 142002	104.96	32 143001	16.50	32 143002	13.15	32 143003	22.00	32 144001	215.33
32 145001	169.33	32 146001	324.00	32 146002	218.67	32 147001	550.02	32 147002	370.67	32 147003	139.33
32 148001	89.60	32 149001	135.26	32 150001	152.33	32 151001	119.30	32 152001	76.56	32 153001	20.31
32 154001	11.30	32 155001	26.70	32 155002	19.80	32 156001	73.73	32 157001	26.20	32 158001	479.00
32 158002	182.67	32 158003	742.00	32 159001	135.00	32 159002	145.00	32 160001	187.63	32 160002	189.00
32 161001	470.00	32 162001	335.00	32 163001	157.45	32 164001	214.67	32 164002	191.67	32 165001	203.33
32 165002	501.00	32 166001	222.50	32 166002	182.17	32 167001	55.00	32 167002	40.00	32 167003	140.00
32 167004	45.00	32 168001	694.00	32 168002	172.83	32 169001	80.00	32 169002	60.00	32 169003	60.00
32 170001	60.00	32 170002	50.00	32 171001	166.00	32 172001	150.00	32 172002	113.25	32 172003	1.76
32 182001	1460.46	32 182002	1460.46	32 182003	1460.46	32 183001	2763.33	32 184001	1135.00	32 184002	589.95
32 184003	279.45	32 184004	726.00	32 184005	99.00	32 184006	1490.00	32 184007	210.00	32 184008	15.53
32 184009	10.95	32 184010	62.00	32 184011	2.00	32 185001	92.34	32 185002	283.85	32 185003	603.25
32 186001	12.00	32 186002	450.00	32 186003	425.00	32 187001	527.32	32 187002	463.36	32 187003	1990.76
32 188001	11.90	32 188002	23.81	32 188003	35.71	32 188004	47.61	32 188005	59.51	32 188006	71.42
32 188007	83.32	32 188008	95.22	32 188009	107.12	32 188010	119.03	32 188011	142.83	32 188012	203.55
32 188013	264.27	32 188014	416.07	32 188015	844.10	32 188016	1305.48	32 188017	1420.82	32 188018	1997.55
32 188019	2574.27	32 188020	3151.00	32 188021	5511.35	32 188022	6117.40	32 188023	6723.45	32 188024	7329.50
32 188025	7935.55	32 188026	8541.60	32 189001	8.59	32 189002	4.61	32 190001	508.17	32 191001	7.45
32 191002	3.71	32 191003	7.45	32 191004	3.71	32 191005	7.45	32 191006	3.71	32 191007	7.45
32 191008	3.71	32 191009	7.45	32 191010	7.45	32 192001	23.40	32 192002	15.60	32 192003	23.40
32 192004	15.31	32 192005	31.38	32 193001	1600.00	32 194001	2250.00	32 194002	2400.00	32 194003	2350.00
32 194004	2600.00	32 194005	2300.00	32 195001	190.00	32 195002	110.00	32 195003	120.00	32 195004	4181.00
32 206001	2359.50	32 207001	1839.00	32 208001	2280.00	32 209001	14890.00	32 210001	17790.00	32 211001	3023.00
32 212001	8943.00	32 212002	3815.00	32 213001	11919.00	32 213002	2890.00	32 214001	4519.00	32 214002	5416.00
32 215001	4516.00	32 215002	5599.00	32 216001	1999.00	32 216002	869.00	32 216003	131.40	32 217001	9199.00
32 217002	7294.00	32 218001	252.00	32 219001	119.90	32 220001	159.90	32 220002	169.90	32 221001	2484.00
32 221002	2421.00	32 221003	1963.00	32 222001	8000.00	32 222002	5779.00	32 222003	11576.00	32 223001	2910.00
32 223002	2391.00	32 224001	1542.00	32 224002	4319.00	32 225001	1100.00	32 225002	1199.00	32 226001	4.30
32 227001	1.00	32 227002	1.50	32 228001	47.90	32 229001	12.90	32 229002	7.95	32 230001	39.90
32 230002	26.90	32 231001	129.90	32 232001	59.90	32 232002	64.80	32 232003	79.90	32 233001	15.90
32 234001	17.90	32 234002	54.90	32 235001	299.00	32 235002	359.00	32 236001	4.90	32 236002	172.50
32 236003	9.90	32 237001	159.00	32 237002	194.00	32 238001	2490.00	32 238002	44.90	32 238003	205.50
32 239001	36.90	32 239002	89.90	32 240001	30.00	32 241001	19.55	32 241002	14.90	32 242001	13.03
32 242002	14.46	32 242003	12.17	32 243001	6.67	32 244001	11.13	32 244002	12.88	32 245001	7.82
32 246001	112.14	32 246002	111.93	32 256001	112.20	32 256002	34.90	32 256003	48.70	32 257001	22.90
32 257002	27.10	32 258001	284.60	32 258002	54.00	32 259001	84.90	32 259002	64.70	32 259003	138.40
32 260001	42.80	32 260002	41.00	32 261001	49.10	32 261002	36.15	32 262001	33.45	32 262002	38.20
32 263001	124.29	32 263002	112.00	32 263003	38.40	32 263004	114.90	32 264001	29.15	32 264002	112.80
32 265001	43.90	32 265002	37.95	32 266001	12.00	32 266002	9.07	32 267001	330.00	32 267002	530.00
32 267003	435.00	32 268001	4900.00	32 268002	1000.00	32 269001	300.00	32 270001	748.00	32 271001	3500.00
32 272001	3500.00	32 273001	300.00	32 273002	200.00	32 274001	7000.00	32 274002	5500.00	32 275001	60.00
32 276001	300.00	32 276002	300.00	32 277001	1800.00	32 277002	2300.00	32 278001	95.00	32 278002	100.00
32 279001	50.00	32 280001	60.00	32 280002	265.00	32 280003	390.00	32 281001	25.32	32 281002	76.25
32 281003	20.33	32 282001	51.90	32 282002	129.90	32 282003	64.90	32 283001	33.35	32 283002	43.33
32 284001	194.90	32 284002	138.00	32 285001	45.50	32 286001	277.33	32 286002	25.90	32 287001	10.90
32 287002	12.90	32 288001	138.00	32 288002	100.00	32 289001	66.20	32 289002	15.90	32 289003	18.90
32 290001	142.00	32 290002	69.90	32 291001	90.90	32 291002	35.90	32 291003	3.68	32 292001	20.75
32 293001	20.07	32 294001	6.30	32 295001	8.95	32 305001	4.00	32 305002	4.00	32 306001	4.00
32 306002	4.00	32 306003	4.00	32 306004	4.00	32 307001	50.00	32 307002	50.00	32 308001	1130.00
32 309002	40.00	32 309003	178.00	32 310001	5519.15	32 310002	4474.26	32 311001	102200.00	32 311002	166900.00
32 311003	170534.00	32 311004	87990.00	32 311005	225000.00	32 312001	1256.00	32 312002	1020.00	32 313001	6.30
32 313002	6.30	32 314001	7.44	32 314002	7.44	32 315001	21.60	32 315002	32.00	32 315003	42.11
32 316001	1391.39	32 316002	969.80	32 317001	281.00	32 318001	490.00	32 318002	550.00	32 319001	8991.29
32 320001	3477.63	32 320002	3477.63	32 320003	3477.63	32 320004	3477.63	32 320005	3477.63	32 320006	3477.63
32 321001	610.00	32 321002	50.00	32 322001	50.00	32 322002	40.00	32 323001	755.00	32 323002	449.40
32 324001	54.00	32 325001	8.00	32 325002	528.33	32 325003	415.00	32 326001	893.33	32 326002	866.67
32 327001	604.17	32 327002	526.75	32 328001	1262.50	32 328002	1539.17	32 329001	583.33	32 329002	1542.50
32 340001	837.50	32 340002	567.79	32 341001	915.00	32 341002	1580.00	32 342001	554.17	32 342002	720.83
32 343001	110.00	32 343002	95.00	32 343003	125.00	32 343004	120.00	32 343005	195.00	32 343006	270.00
32 343007	125.00	32 344001	34.00	32 345001	17.90	32 345002	15.90	32 346001	2.00	32 346002	2.35
32 347001	6281.00	32 347002	9253.50	32 347003	1600.00	32 348001	828.00	32 348002	390.00	32 348003	460.00
32 349001	38.00	32 349002	40.00	32 349003	40.00	32 350001	30.00	32 350002	25.00	32 351001	280.00
32 351002	499.00	32 352001	40.00	32 352002	35.00	32 352003	15.00	32 352004	20.00	32 353001	300.00
32 353002	1000.00	32 353003	180.00	32 354001	80.00	32 355001	217.35	32 355002	10.00	32 356001	1.00
32 356002	4.00	32 357001	28.00	32 357002	28.00	32 358001	65.80	32 359001	79.90	32 359002	835.85
32 360001	19.90	32 360002	6.50	32 361001	45.00	32 362001	32.00	32 362002	32.00	32 363001	59.60
32 364001	339.00	32 364002	51.90	32 370001	25.00	32 370002	18.00	32 379001	104.00	32 379002	65.00
32 379003	75.00	32 379004	40.00	32 380001	17.00	32 380002	40.00	32 380003	65.00	32 380004	16.00
32 381001	16.00	32 381002	30.00	32 382001	40.00	32 382002	100.00	32 383001	11952.00	32 384003	399.00
33 001002	5.00	33 001003	5.00	33 001004	5.00	33 001005	4.84	33 001007	4.80	33 001008	5.00
33 002001	5.45	33 002002	4.00	33 002004	61.28	33 003001	3.40	33 003002	8.90	33 004001	20.24
33 004003	39.07	33 005001	11.50	33 005002	14.30	33 006001	22.71	33 006002	23.53	33 007001	73.20
33 007002	39.83	33 008002	11.75	33 008003	11.38	33 009001	16.80	33 009002	26.69	33 010001	22.75
33 010002	20.13	33 011001	36.82	33 011002	52.92	33 012001	4.49	33 012003	6.40	33 013001	50.66
33 013002	36.06	33 013003	27.25	33 014001	6.96	33 014002	9.60	33 014003	9.25	33 015001	

CLAVE	PRECIO PROMEDIO	CLAVE	PRECIO PROMEDIO	CLAVE	PRECIO PROMEDIO	CLAVE	PRECIO PROMEDIO	CLAVE	PRECIO PROMEDIO	CLAVE	PRECIO PROMEDIO
33 081002	25.60	33 082001	16.50	33 082002	23.44	33 083001	18.15	33 083002	4.20	33 084001	12.50
33 084002	14.55	33 085001	5.00	33 085002	8.67	33 086001	5.75	33 086002	9.23	33 087001	7.75
33 087002	8.86	33 088001	11.50	33 088002	18.63	33 089001	8.64	33 089002	9.84	33 089003	12.70
33 089004	17.50	33 090002	84.85	33 090003	60.00	33 091001	18.00	33 091002	12.85	33 092001	12.73
33 092002	8.99	33 093001	18.65	33 093002	19.55	33 094001	23.10	33 094002	24.38	33 095001	11.63
33 095002	37.24	33 095003	36.98	33 096001	22.44	33 096002	42.00	33 096003	26.25	33 097001	46.73
33 097002	43.75	33 098001	10.00	33 098002	8.45	33 099001	261.10	33 099002	210.25	33 100001	44.00
33 100002	76.54	33 101002	10.99	33 101003	6.00	33 101004	10.83	33 101005	4.45	33 102001	14.41
33 102002	5.67	33 102003	3.13	33 103001	25.27	33 103002	25.81	33 104001	8.10	33 104003	107.90
33 105001	373.33	33 105003	21.15	33 106001	107.14	33 106002	61.00	33 107001	40.80	33 107002	34.70
33 108001	53.29	33 108002	55.08	33 109001	69.78	33 109002	53.48	33 109003	40.00	33 110001	56.40
33 110002	46.92	33 111001	23.00	33 111002	6.00	33 112001	100.00	33 112002	110.00	33 113001	52.75
33 113002	43.90	33 114001	170.00	33 114002	170.00	33 115001	30.00	33 115002	129.00	33 116001	21.91
33 116002	14.00	33 116004	14.51	33 116005	19.23	33 117001	214.46	33 117002	129.78	33 118001	152.00
33 118002	84.52	33 119001	114.60	33 119002	95.18	33 119003	68.75	33 120001	90.71	33 120002	110.00
33 120003	66.10	33 121001	66.33	33 121002	150.80	33 122001	15.00	33 122002	10.00	33 122003	17.76
33 134001	261.00	33 134002	239.33	33 135001	38.10	33 135002	40.27	33 136001	22.27	33 137001	304.33
33 138001	1239.33	33 139001	159.00	33 140001	191.30	33 141001	478.90	33 142001	83.20	33 142002	51.47
33 143001	34.89	33 143002	35.78	33 144001	312.33	33 145001	292.33	33 146001	853.00	33 146002	131.45
33 147001	253.13	33 147002	387.33	33 148001	112.30	33 149001	235.33	33 150001	119.27	33 151001	81.27
33 152001	199.90	33 153001	20.23	33 154001	15.23	33 155002	17.00	33 156001	112.87	33 157001	24.57
33 158001	613.33	33 158002	591.00	33 159001	45.00	33 159002	40.00	33 160001	77.40	33 160002	92.93
33 161001	134.80	33 161002	260.00	33 162001	44.00	33 162002	277.00	33 163001	260.42	33 163002	314.33
33 164001	257.66	33 164002	216.50	33 164003	251.00	33 165001	337.66	33 165002	422.33	33 165003	468.66
33 166001	249.66	33 166002	279.66	33 167003	9.69	33 167004	24.00	33 168001	75.17	33 168002	54.60
33 169001	41.00	33 169002	25.00	33 169003	21.75	33 170001	12.50	33 170002	25.00	33 171001	149.60
33 172001	550.00	33 172002	110.70	33 172003	1.74	33 182001	1285.65	33 182002	1285.65	33 182003	1285.65
33 183001	2152.52	33 184001	3135.00	33 184002	1400.00	33 184003	80.00	33 184004	2000.00	33 184005	208.00
33 184006	101.81	33 184007	98.60	33 184008	173.10	33 184009	112.33	33 184010	926.00	33 184011	583.00
33 184012	593.00	33 184013	36.00	33 184014	82.00	33 184015	60.00	33 185001	25.87	33 185002	146.19
33 185003	278.37	33 186001	15.00	33 186002	175.00	33 186003	175.00	33 186004	150.00	33 187001	401.76
33 187002	518.00	33 187003	583.00	33 188001	16.50	33 188002	33.01	33 188003	49.51	33 188004	69.29
33 188005	89.07	33 188006	161.86	33 188007	219.54	33 188008	277.21	33 188009	334.88	33 188010	392.55
33 188011	741.38	33 188012	969.54	33 188013	1197.70	33 188014	1768.10	33 188015	2338.50	33 188016	2794.82
33 188017	2908.90	33 188018	3479.30	33 188019	4049.70	33 188020	4620.10	33 188021	5190.50	33 188022	5760.90
33 188023	6331.30	33 188024	6901.70	33 188025	7472.10	33 188026	8042.50	33 189001	8.13	33 189002	4.39
33 190001	533.06	33 191001	7.45	33 191002	3.71	33 191003	7.45	33 191004	3.71	33 191005	7.45
33 191006	3.71	33 191007	7.45	33 191008	3.71	33 191009	7.45	33 191010	7.45	33 192001	28.10
33 192002	18.80	33 192003	28.10	33 192004	18.80	33 192005	31.92	33 193001	1529.50	33 194001	500.00
33 194002	600.00	33 194003	350.00	33 194004	450.00	33 194005	350.00	33 194006	450.00	33 194007	400.00
33 194008	350.00	33 194009	70.00	33 194010	400.00	33 195001	10.00	33 195002	70.00	33 195003	200.00
33 205001	1822.00	33 206001	4299.00	33 207001	3599.00	33 208001	1845.42	33 209001	6209.00	33 210001	5845.00
33 211001	1349.00	33 212001	4199.00	33 212002	2182.00	33 213001	5199.00	33 214001	2850.00	33 214002	4299.00
33 215001	3997.00	33 215002	5057.00	33 216001	279.00	33 216002	375.00	33 216003	785.00	33 216004	294.65
33 217001	1528.00	33 217002	499.00	33 218001	408.20	33 219001	274.41	33 220001	209.00	33 220002	505.97
33 221001	2339.00	33 221002	3409.00	33 221003	5099.00	33 222001	10400.03	33 222002	11100.00	33 222003	15500.00
33 223001	4038.00	33 223002	2697.00	33 224001	1755.00	33 224002	1034.10	33 225001	459.00	33 225002	1655.00
33 226001	2.75	33 227001	1.00	33 227002	1.00	33 228001	45.30	33 229001	30.00	33 229002	4.33
33 230001	23.71	33 230002	32.90	33 231001	303.82	33 232001	335.63	33 232002	54.00	33 232003	496.50
33 233001	34.47	33 234001	23.00	33 234002	4.24	33 235001	199.00	33 235002	199.00	33 236001	170.00
33 236002	3.80	33 236003	7.95	33 236004	10.97	33 237001	154.90	33 237002	115.80	33 238001	299.00
33 238002	198.00	33 238003	140.00	33 239001	69.90	33 239002	49.90	33 240001	49.90	33 241001	22.54
33 241002	16.24	33 241003	15.70	33 241004	17.20	33 242001	12.35	33 242002	23.80	33 242003	16.54
33 243001	8.29	33 244001	15.00	33 244002	14.75	33 244003	16.56	33 245001	17.40	33 246001	133.87
33 246002	20.28	33 256001	34.30	33 256002	31.00	33 256003	82.00	33 257001	12.00	33 257002	12.53
33 258001	33.40	33 258002	50.00	33 259001	133.00	33 259002	43.00	33 259003	27.00	33 260001	49.00
33 260002	51.00	33 261001	47.75	33 261002	32.50	33 262001	74.50	33 262002	71.00	33 263001	189.50
33 263002	24.90	33 263003	62.30	33 263004	115.00	33 264001	53.90	33 264002	36.21	33 265001	20.50
33 265002	33.90	33 266001	19.60	33 266002	47.50	33 267001	700.00	33 268001	1800.00	33 268002	3000.00
33 269001	300.00	33 269002	200.00	33 269003	350.00	33 269004	300.00	33 270001	770.00	33 271001	16000.00
33 272001	500.00	33 273001	290.00	33 273002	225.00	33 274001	450.00	33 274002	450.00	33 275001	60.00
33 275002	250.00	33 276001	200.00	33 276002	250.00	33 277001	10000.00	33 277002	4000.00	33 278001	316.00
33 278002	135.00	33 279001	40.00	33 279002	50.00	33 280001	50.00	33 280002	60.00	33 280003	45.00
33 281001	113.00	33 281002	77.25	33 281003	132.50	33 282001	137.94	33 282002	171.60	33 282003	167.28
33 283001	45.60	33 283002	35.00	33 283003	27.00	33 284001	130.20	33 284002	115.00	33 285001	28.90
33 286001	34.70	33 286002	207.50	33 287001	21.61	33 287002	41.80	33 288001	83.50	33 288002	41.50
33 288003	22.30	33 289001	13.23	33 289002	34.20	33 290001	42.50	33 290002	79.50	33 291001	31.20
33 291002	16.20	33 292001	45.50	33 293001	22.50	33 294001	12.62	33 295001	11.99	33 295002	13.80
33 305001	4.00	33 305002	4.00	33 305003	4.00	33 305004	4.00	33 306001	4.00	33 306002	4.00
33 306003	4.00	33 307001	20.00	33 307002	25.00	33 309001	25.00	33 309002	74.00	33 309003	27.00
33 309004	67.00	33 309005	20.00	33 310001	2696.86	33 311001	79140.00	33 311002	265400.00	33 311003	230500.00
33 311004	109000.00	33 311005	140900.00	33 312001	980.00	33 312002	1024.45	33 313001	6.30	33 313002	6.30
33 314001	7.45	33 314002	7.45	33 315001	31.71	33 315002	44.21	33 315003	84.44	33 316001	572.00
33 316002	689.45	33 317001	334.00	33 318001	448.40	33 318002	658.00	33 319001	9351.59	33 320001	3477.17
33 320002	3477.17	33 320003	3477.17	33 321001	3450.00	33 321002	795.00	33 322001	30.00	33 322002	30.00
33 323001	276.00	33 323002	290.95	33 325001	35.00	33 325002	750.00	33 325003	753.75	33 326001	535.00
33 336002	405.83	33 337001	887.50	33 337002	712.50	33 338001	588.50	33 338002	707.50	33 339001	803.25
33 339002	492.50	33 340001	397.50	33 340002	405.00	33 341001	3650.00	33 341002	3325.00	33 342001	913.67
33 342002	525.83	33 343001	135.00	33 343002	115.00	33 343003	74.00	33 343004	155.00	33 343005	100.00
33 343006	292.00	33 343007	160.00	33 344001	385.00	33 3					

CLAVE	PRECIO PROMEDIO	CLAVE	PRECIO PROMEDIO	CLAVE	PRECIO PROMEDIO	CLAVE	PRECIO PROMEDIO	CLAVE	PRECIO PROMEDIO	CLAVE	PRECIO PROMEDIO
34 041003	23.53	34 042001	24.59	34 042002	18.65	34 043001	9.30	34 043002	8.50	34 043003	8.00
34 043004	9.00	34 044001	76.67	34 044002	84.50	34 045001	58.02	34 045002	20.00	34 045003	29.47
34 046001	71.00	34 046002	63.90	34 047001	21.20	34 047002	18.73	34 048001	61.00	34 048002	67.90
34 049001	20.50	34 049002	27.30	34 050001	85.00	34 050002	74.50	34 051001	77.00	34 051002	60.56
34 052001	35.00	34 052002	46.00	34 053001	69.90	34 053002	57.14	34 054001	45.56	34 054002	56.67
34 055001	10.80	34 055002	18.60	34 056001	11.70	34 056002	15.23	34 056003	13.48	34 056004	63.44
34 056005	21.30	34 057001	13.80	34 057002	16.36	34 057003	22.92	34 058001	9.78	34 058002	5.85
34 058003	6.99	34 059002	4.30	34 059003	3.50	34 060001	27.40	34 060002	21.19	34 061001	15.55
34 061002	8.55	34 062001	14.80	34 062002	12.42	34 063001	5.40	34 063002	14.49	34 064001	18.28
34 064002	17.10	34 064003	25.18	34 065001	26.50	34 065002	43.21	34 066001	8.47	34 066002	7.57
34 067001	4.48	34 067002	4.29	34 068001	17.88	34 068002	19.69	34 069001	24.13	34 069002	20.55
34 070001	7.00	34 070002	6.43	34 071001	5.67	34 071002	5.67	34 072001	10.40	34 072002	12.06
34 073001	27.80	34 073002	23.10	34 073003	25.85	34 073004	24.60	34 073005	18.00	34 074001	9.10
34 074002	13.60	34 075001	12.62	34 075002	14.94	34 076001	3.50	34 076002	35.70	34 076003	22.58
34 076004	13.90	34 077001	26.15	34 077002	31.08	34 078001	13.07	34 078002	8.40	34 079001	29.55
34 079002	28.83	34 080001	5.80	34 080002	4.45	34 081001	27.58	34 081002	64.67	34 082001	22.65
34 082002	23.64	34 083001	5.50	34 083002	4.45	34 084001	14.40	34 084002	16.04	34 085001	9.15
34 085002	13.80	34 086001	8.88	34 086002	8.80	34 087001	8.18	34 087002	7.69	34 088001	18.33
34 088002	23.50	34 089001	12.50	34 089002	10.01	34 089003	8.10	34 089004	15.00	34 090001	101.75
34 090003	117.50	34 091001	9.62	34 091002	20.00	34 092001	14.42	34 092002	16.06	34 093001	17.49
34 093002	24.29	34 094001	12.30	34 094002	20.55	34 095001	13.38	34 095002	11.01	34 095003	45.33
34 096001	27.65	34 096002	35.99	34 096003	20.88	34 097001	42.40	34 097002	41.65	34 098001	10.15
34 098002	10.18	34 099001	242.00	34 099002	174.95	34 100001	102.21	34 100002	79.80	34 101001	10.00
34 101002	10.00	34 101003	6.10	34 101004	7.90	34 102001	4.99	34 102002	3.57	34 102003	10.84
34 103001	21.16	34 103002	43.88	34 104001	6.11	34 104003	89.47	34 105001	160.04	34 105003	64.46
34 106001	105.07	34 106002	51.49	34 107001	35.09	34 107002	123.33	34 108001	54.75	34 108002	47.61
34 109001	72.09	34 109002	95.00	34 109003	123.61	34 110001	50.50	34 110002	179.33	34 111001	82.90
34 111002	7.50	34 112001	100.00	34 112002	100.00	34 113001	38.00	34 113002	43.90	34 114001	120.00
34 114002	100.00	34 115001	145.00	34 115002	119.00	34 116001	22.40	34 116002	20.33	34 116003	24.46
34 116004	14.31	34 117001	115.81	34 117002	219.00	34 118001	137.60	34 118002	365.75	34 119001	165.86
34 119002	95.20	34 119003	80.34	34 120001	114.00	34 120002	85.60	34 120003	115.96	34 121001	166.67
34 121002	133.20	34 122001	18.00	34 122002	15.00	34 122003	10.00	34 134001	239.66	34 134003	229.33
34 135001	80.29	34 135002	67.29	34 136001	47.96	34 137001	279.33	34 138002	1099.33	34 139001	185.99
34 140001	107.99	34 141001	189.16	34 142001	142.66	34 142002	22.93	34 143001	18.33	34 143003	24.13
34 144001	272.63	34 145001	259.30	34 146001	119.60	34 146002	202.63	34 147001	433.96	34 147002	107.29
34 148001	175.99	34 149001	138.99	34 150001	102.33	34 151001	130.61	34 152001	58.26	34 153001	21.63
34 154001	23.29	34 155001	19.96	34 156001	71.33	34 157001	43.59	34 158001	909.33	34 158003	569.33
34 159001	130.00	34 159002	75.00	34 160001	287.99	34 160002	359.60	34 161001	320.00	34 161002	47.00
34 162001	225.00	34 162002	78.00	34 163001	382.33	34 163002	102.00	34 164001	348.33	34 164002	326.20
34 164003	381.00	34 165001	534.41	34 165002	395.41	34 165003	363.00	34 166001	167.41	34 166002	165.00
34 167001	9.00	34 167002	110.00	34 168001	172.33	34 168002	176.66	34 169001	60.00	34 169002	60.00
34 170001	30.00	34 170002	50.00	34 171001	54.90	34 172001	266.50	34 172002	118.77	34 172003	1.85
34 182001	3057.97	34 182002	3057.97	34 182003	3057.97	34 183001	2357.28	34 184001	1372.00	34 184002	2600.00
34 184003	100.00	34 184004	215.00	34 184005	134.00	34 184006	420.00	34 184007	100.00	34 184008	115.00
34 184009	1107.00	34 184010	275.00	34 185001	52.94	34 185002	50.05	34 185003	56.13	34 186003	250.00
34 186004	350.00	34 186005	300.00	34 187001	362.91	34 187002	500.63	34 187003	849.63	34 188001	16.50
34 188002	33.01	34 188003	49.51	34 188004	69.29	34 188005	89.07	34 188006	161.86	34 188007	219.54
34 188008	277.21	34 188009	334.88	34 188010	392.55	34 188011	741.38	34 188012	969.54	34 188013	1197.70
34 188014	1768.10	34 188015	2338.50	34 188016	2794.82	34 188017	2908.90	34 188018	3479.30	34 188019	4049.70
34 188020	4620.10	34 188021	5190.50	34 188022	5760.90	34 188023	6331.30	34 188024	6901.70	34 188025	7472.10
34 188026	8042.50	34 189001	8.36	34 189002	214.57	34 189003	4.51	34 190001	621.38	34 191001	7.45
34 191002	3.71	34 191003	7.45	34 191004	3.71	34 191005	7.45	34 191006	3.71	34 191007	7.45
34 191008	3.71	34 191009	7.45	34 191010	7.45	34 192001	28.10	34 192002	18.80	34 192003	28.10
34 192004	18.80	34 192005	31.92	34 193001	2445.49	34 193002	2012.50	34 194001	250.00	34 194002	500.00
34 194003	285.00	34 194004	400.00	34 194005	480.00	34 195001	440.00	34 195002	70.00	34 195003	80.00
34 205001	1999.00	34 205002	4795.00	34 206001	3499.00	34 207001	4749.00	34 207002	2750.00	34 208001	1179.00
34 208002	1359.00	34 209001	10199.00	34 209002	4995.00	34 210001	11999.00	34 210002	5101.00	34 211001	2998.00
34 211002	1850.00	34 212001	385.00	34 212002	1489.00	34 213001	8598.00	34 213002	5260.00	34 214001	5499.00
34 214002	4999.00	34 215001	3299.00	34 215002	4699.00	34 216001	2627.00	34 216003	378.00	34 216004	188.00
34 217001	1849.00	34 217002	3689.00	34 218001	239.70	34 218002	177.00	34 219001	249.00	34 219002	119.00
34 220001	585.00	34 220002	249.00	34 221001	5379.00	34 221002	2789.00	34 221003	1655.00	34 222001	11995.00
34 222002	8495.00	34 222003	10898.00	34 223001	5479.00	34 223002	6295.00	34 224001	2078.00	34 224002	329.00
34 225001	669.00	34 225002	1895.00	34 226001	8.00	34 226002	195.00	34 227001	29.90	34 227002	6.70
34 228001	93.00	34 228002	115.00	34 229001	35.50	34 229002	4.30	34 230001	32.90	34 230002	42.50
34 231001	138.00	34 231002	229.00	34 232001	359.00	34 232003	227.00	34 233001	22.80	34 233002	4.65
34 234002	369.00	34 235001	248.01	34 235002	224.01	34 236001	3.50	34 236002	49.90	34 236003	139.00
34 236004	339.00	34 237001	153.50	34 237002	125.00	34 238001	69.90	34 238003	329.00	34 239001	27.70
34 239002	16.18	34 240001	39.90	34 240002	279.00	34 241001	19.12	34 241002	16.90	34 241003	11.99
34 242001	16.90	34 242002	19.52	34 242003	12.04	34 243001	6.31	34 243002	5.00	34 244001	13.85
34 244002	13.54	34 244003	22.90	34 245001	21.50	34 245002	80.55	34 246002	7.50	34 246003	25.30
34 256001	32.50	34 256002	79.02	34 256003	130.00	34 257002	23.00	34 257003	26.50	34 258001	50.00
34 258002	80.00	34 259001	89.04	34 259002	52.50	34 259003	36.00	34 260001	50.50	34 260002	202.00
34 260003	56.00	34 261001	60.00	34 261002	25.00	34 262001	72.30	34 262002	47.50	34 263001	131.50
34 263008	27.50	34 264001	54.90	34 264002	36.90	34 265001	25.00	34 265003	33.00	34 266001	18.95
34 266003	56.51	34 267001	990.00	34 267002	699.00	34 268001	250.00	34 268002	450.00	34 269001	300.00
34 269002	250.00	34 270001	710.00	34 270002	720.00	34 271001	4500.00	34 271002	600.00	34 272001	300.00
34 272002	300.00	34 273001	200.00	34 273002	250.00	34 274001	550.00	34 274002	821.25	34 275001	90.00
34 275002	200.00	34 276001	300.00	34 276002	300.00	34 277001	1650.00	34 277002	4000.00	34 278001	75.00
34 278002	57.00	34 279001	30.00	34 279002	40.00	34 280001	50.00	34 280002	45.00	34 280003	55.00
34 281001	68.00	34 281002	72.30	34 282001	76.00	34 282002	82.99	34 283001	36.33	34 283002	31.87
34 283003	80.74	34 284001	70.95	34 284002	122.00	3					

CLAVE	PRECIO PROMEDIO	CLAVE	PRECIO PROMEDIO	CLAVE	PRECIO PROMEDIO	CLAVE	PRECIO PROMEDIO	CLAVE	PRECIO PROMEDIO	CLAVE	PRECIO PROMEDIO
34 379001	195.00	34 379002	58.00	34 379003	117.00	34 379004	25.00	34 380002	65.00	34 380004	49.00
34 381001	22.00	34 381002	28.00	34 382001	3000.00	34 382002	500.00	34 383001	6000.00	34 383002	8500.00
34 384001	80.00	34 384003	294.00	34 384004	1440.00	35 001001	7.00	35 001002	7.00	35 001003	6.00
35 001004	6.20	35 001005	8.00	35 001006	7.00	35 002001	5.00	35 002002	5.00	35 002003	70.11
35 003001	18.75	35 003002	13.75	35 004001	25.26	35 004002	17.08	35 005001	19.53	35 005002	8.74
35 006001	21.54	35 006002	21.67	35 007001	52.00	35 007002	62.50	35 008001	15.00	35 008002	10.54
35 009001	18.35	35 009002	32.48	35 010001	23.53	35 010002	12.00	35 011001	39.40	35 011002	34.03
35 012001	3.95	35 012002	4.34	35 013001	56.86	35 013002	29.75	35 013003	40.95	35 014001	11.64
35 014002	7.50	35 014003	6.50	35 015001	17.90	35 015002	23.50	35 016001	29.00	35 016002	16.65
35 017001	30.40	35 017002	34.45	35 018001	50.00	35 018002	10.95	35 018003	48.65	35 019001	24.00
35 019002	50.00	35 020001	33.90	35 020002	31.40	35 021001	61.50	35 021002	68.15	35 021003	60.00
35 022001	74.90	35 022002	51.15	35 023001	78.00	35 023002	47.23	35 024001	47.23	35 024002	39.90
35 025001	80.00	35 025002	67.90	35 026001	16.00	35 026002	22.00	35 027001	15.95	35 027002	25.50
35 028001	61.50	35 028002	50.00	35 029001	64.00	35 029002	40.40	35 030001	23.94	35 030002	29.38
35 031001	51.50	35 031002	70.83	35 032001	50.00	35 032002	29.00	35 032003	30.00	35 033001	332.00
35 033002	413.33	35 034001	94.00	35 034002	92.40	35 035001	55.00	35 035002	36.90	35 036001	110.00
35 036002	119.90	35 037001	34.00	35 037002	30.00	35 038001	75.00	35 038002	72.50	35 039001	54.31
35 039002	37.90	35 040001	85.00	35 040002	34.00	35 041001	25.63	35 041002	49.94	35 041003	50.59
35 042001	117.19	35 042002	121.60	35 043001	7.50	35 043002	10.80	35 043003	8.20	35 043004	8.72
35 044001	67.88	35 044002	56.50	35 045001	146.67	35 045002	20.50	35 045003	33.38	35 046001	50.75
35 046002	44.17	35 047001	33.33	35 047002	19.75	35 048001	38.00	35 048002	68.00	35 049001	43.75
35 049002	34.00	35 050001	59.90	35 050002	48.00	35 051001	85.00	35 051002	69.90	35 052001	40.00
35 052002	8.00	35 053001	62.86	35 053002	76.50	35 054001	58.34	35 054002	65.56	35 055001	16.13
35 055002	9.09	35 056001	12.90	35 056002	19.69	35 056003	11.90	35 056004	17.90	35 056005	54.75
35 057001	16.85	35 057002	16.90	35 057003	18.71	35 058001	5.41	35 058002	6.55	35 058003	6.50
35 059001	3.75	35 059002	3.86	35 060001	19.60	35 060002	16.65	35 061001	6.47	35 061002	6.00
35 062001	14.25	35 062002	15.46	35 063001	6.25	35 063002	5.82	35 064001	19.95	35 064002	6.30
35 064003	33.97	35 065001	26.96	35 065002	28.05	35 066001	9.43	35 066002	6.49	35 067001	4.60
35 067002	2.71	35 068001	20.00	35 068002	23.96	35 069001	23.50	35 069002	22.43	35 070001	7.38
35 070002	8.97	35 071001	6.00	35 071002	5.61	35 072001	10.80	35 072002	11.37	35 073001	23.73
35 073002	7.47	35 073003	14.65	35 073004	4.91	35 073005	16.25	35 074001	5.43	35 074002	7.55
35 075001	8.00	35 075002	6.88	35 076001	3.20	35 076002	30.00	35 076003	12.21	35 076004	9.00
35 077001	19.50	35 077002	22.00	35 078001	7.60	35 078002	9.50	35 079001	19.63	35 079002	39.95
35 080001	6.75	35 080002	3.66	35 081001	15.15	35 081002	18.00	35 082001	20.00	35 082002	20.00
35 083001	5.70	35 083002	3.50	35 084001	18.10	35 084002	40.00	35 085001	12.50	35 085002	13.00
35 086001	11.50	35 086002	12.95	35 087001	7.85	35 087002	8.31	35 088001	18.48	35 088002	17.75
35 089001	10.90	35 089002	10.16	35 089003	13.50	35 089004	14.58	35 090001	126.90	35 090002	70.00
35 091001	17.00	35 091002	12.50	35 092001	11.75	35 092002	12.29	35 093001	19.32	35 093002	13.46
35 094001	19.39	35 094002	17.56	35 095001	11.90	35 095002	18.06	35 095003	38.33	35 096001	24.19
35 096002	36.67	35 096003	34.71	35 097001	50.88	35 097002	49.00	35 098001	9.19	35 098002	7.85
35 099001	186.50	35 099002	266.75	35 100001	50.00	35 100002	82.04	35 101001	16.88	35 101002	5.00
35 101003	12.25	35 101004	8.00	35 102001	5.73	35 102002	3.46	35 102003	0.63	35 103001	30.00
35 103002	48.72	35 104001	5.94	35 104002	4.29	35 105001	204.00	35 105002	57.26	35 106001	111.11
35 106002	46.71	35 107001	41.44	35 107002	34.16	35 108001	52.00	35 108002	10.63	35 109001	60.00
35 109002	62.12	35 109003	45.00	35 110001	59.50	35 110002	240.00	35 111001	70.00	35 111002	80.00
35 112001	120.00	35 112002	130.00	35 113001	40.00	35 113002	69.00	35 114001	120.00	35 114002	120.00
35 115001	129.00	35 115002	119.00	35 116001	20.06	35 116002	24.50	35 116003	15.96	35 116004	26.88
35 117001	120.00	35 117002	175.07	35 118001	15.96	35 118002	71.00	35 119001	123.87	35 119002	105.71
35 119003	70.70	35 120001	124.95	35 120002	100.33	35 120003	106.38	35 121001	160.00	35 121002	34.50
35 122001	15.50	35 122002	19.12	35 122003	18.50	35 134001	169.17	35 134002	209.16	35 135001	38.83
35 135002	24.30	35 136001	28.82	35 137001	320.80	35 138001	667.66	35 138002	1449.36	35 139001	239.30
35 140001	181.65	35 141001	109.74	35 142001	50.68	35 142002	97.25	35 143001	20.66	35 143002	14.17
35 143003	16.13	35 144001	244.96	35 145001	164.16	35 146001	416.30	35 146002	102.63	35 147001	171.31
35 147002	214.44	35 147003	282.67	35 148001	88.81	35 149001	77.97	35 150001	138.23	35 151001	149.86
35 152001	168.50	35 153001	30.09	35 154001	26.87	35 155001	25.80	35 155002	28.90	35 156001	140.63
35 157001	37.99	35 158001	338.97	35 158002	453.32	35 158003	534.06	35 159001	248.00	35 159002	495.00
35 160001	99.00	35 160002	190.50	35 161001	76.20	35 162001	64.90	35 163001	341.27	35 164001	205.19
35 164002	352.09	35 165001	375.95	35 165002	532.33	35 166001	307.28	35 166002	279.00	35 167001	37.66
35 167002	121.68	35 167003	35.00	35 167004	10.99	35 168001	240.67	35 168002	237.33	35 169001	70.00
35 169002	52.00	35 169003	70.00	35 170001	16.00	35 170002	22.00	35 171001	49.50	35 172001	495.00
35 172002	115.86	35 172003	1.63	35 182001	1357.09	35 182002	1357.09	35 182003	1357.09	35 183001	2061.56
35 184001	1024.67	35 184002	1500.00	35 184003	495.00	35 184004	212.75	35 184005	185.28	35 184006	76.70
35 184007	415.00	35 184008	244.00	35 184009	85.00	35 184010	1009.60	35 184011	199.64	35 184012	293.00
35 184013	36.00	35 184014	90.00	35 184015	115.00	35 185001	155.80	35 185002	296.06	35 185003	487.25
35 186002	9.40	35 186003	261.25	35 186004	150.00	35 186005	66.00	35 187001	98.87	35 187002	476.12
35 187003	1264.64	35 188001	14.40	35 188002	28.81	35 188003	43.21	35 188004	57.62	35 188005	74.72
35 188006	91.83	35 188007	158.18	35 188008	215.85	35 188009	273.53	35 188010	331.20	35 188011	446.55
35 188012	953.44	35 188013	1177.58	35 188014	1737.91	35 188015	2298.25	35 188016	2746.52	35 188017	2858.59
35 188018	3418.93	35 188019	3979.26	35 188020	4539.60	35 188021	5099.94	35 188022	5660.28	35 188023	6226.61
35 188024	6780.92	35 188025	7341.29	35 188026	7901.63	35 189001	8.03	35 189002	4.34	35 190001	779.60
35 191001	7.45	35 191002	3.71	35 191003	7.45	35 191004	3.71	35 191005	7.45	35 191006	3.71
35 191007	7.45	35 191008	3.71	35 191009	7.45	35 191010	7.45	35 192001	23.40	35 192002	15.60
35 192003	23.40	35 192004	15.60	35 192005	31.92	35 193001	1529.50	35 194001	840.00	35 194002	1400.00
35 194003	1600.00	35 194004	1200.00	35 194005	1600.00	35 194006	2050.00	35 195001	250.00	35 195002	400.00
35 195003	500.00	35 205001	5990.00	35 206001	3988.00	35 207001	2868.00	35 208001	1799.00	35 209001	6910.50
35 210001	21440.50	35 211001	2327.00	35 212001	1149.00	35 212002	1990.00	35 213001	6792.50	35 213002	4634.92
35 214001	4790.00	35 214002	4294.99	35 215001	2229.99	35 215002	5690.00	35 216001	1479.00	35 216002	3799.00
35 216003	329.99	35 216004	1749.00	35 217001	2589.00	35 217002	3001.00	35 218001	429.99	35 219001	164.99
35 220001	619.00	35 220002	458.99	35 221001	2299.00	35 221002	4476.00	35 221003	2999.00	35 222001	8279.00
35 222002	12415.00	35 222003	5299.00	35 223001	6499.00	35 223002	3790.00	35 224001	1599.00	35 224002	1362.00
35 225001	669.00	35 225002	1								

CLAVE	PRECIO PROMEDIO	CLAVE	PRECIO PROMEDIO	CLAVE	PRECIO PROMEDIO	CLAVE	PRECIO PROMEDIO	CLAVE	PRECIO PROMEDIO	CLAVE	PRECIO PROMEDIO
35 319001	9048.82	35 320001	3474.82	35 320002	3474.82	35 320003	3474.82	35 321001	156.00	35 321002	3967.50
35 322001	8.00	35 322002	152.95	35 323001	150.00	35 323002	1527.68	35 324001	54.00	35 325001	7.00
35 335001	306.67	35 335002	1883.35	35 336001	962.50	35 336002	740.00	35 337001	308.33	35 337002	275.00
35 338001	896.67	35 338002	601.32	35 339001	658.33	35 339002	912.50	35 340001	1120.42	35 340002	680.00
35 341001	2116.68	35 341002	6580.00	35 342001	908.33	35 342002	762.50	35 343001	93.00	35 343002	172.00
35 343003	109.00	35 343004	139.00	35 343005	275.00	35 343006	104.00	35 343007	270.00	35 344001	74.00
35 345001	11.00	35 345002	11.00	35 345003	11.00	35 345004	5.50	35 346001	2.00	35 346002	2.60
35 347001	15960.64	35 347002	10599.28	35 347003	8957.10	35 348001	489.00	35 348002	440.00	35 348003	514.50
35 348004	300.00	35 348005	285.00	35 348006	525.00	35 348007	747.50	35 349001	30.00	35 349002	25.00
35 350001	40.00	35 350002	38.00	35 351001	370.00	35 351002	389.00	35 352001	1.00	35 352002	10.00
35 352003	15.00	35 352004	20.00	35 353001	250.00	35 353002	250.00	35 353003	20.00	35 353004	600.00
35 354001	30.00	35 355001	401.35	35 355002	10.00	35 356001	5.00	35 356002	7.00	35 357001	44.00
35 357002	22.00	35 358001	80.00	35 359001	179.00	35 359002	169.00	35 360001	21.00	35 360002	25.27
35 361001	84.00	35 362001	30.00	35 362002	25.00	35 363001	1200.00	35 364001	130.00	35 364002	480.00
35 378001	15.00	35 378002	22.00	35 379001	100.00	35 379002	65.00	35 379003	95.00	35 379004	98.00
35 380001	16.00	35 380002	35.00	35 380003	15.00	35 380004	55.00	35 381001	13.00	35 381002	25.00
35 382001	350.00	35 382002	70.00	35 383001	6614.80	35 384005	486.00	36 001001	7.00	36 001002	5.50
36 001003	4.80	36 001004	5.50	36 001005	6.50	36 001007	4.80	36 001008	6.50	36 001009	7.00
36 001010	4.90	36 001011	7.00	36 001012	6.50	36 001014	4.90	36 002001	5.00	36 002002	5.80
36 002003	5.00	36 002004	5.00	36 002006	19.88	36 002006	26.24	36 003001	13.98	36 003002	11.90
36 003003	6.85	36 003004	10.15	36 004001	32.89	36 004002	31.77	36 004003	36.18	36 004004	36.05
36 005001	14.86	36 005002	13.98	36 005003	10.96	36 005004	10.43	36 006001	27.37	36 006002	22.35
36 006003	22.67	36 006004	21.32	36 007001	76.95	36 007002	57.14	36 007003	47.00	36 007004	52.00
36 008001	15.28	36 008002	11.13	36 008003	11.00	36 008004	15.50	36 009001	16.99	36 009002	19.25
36 009003	20.68	36 009005	29.31	36 010001	23.90	36 010002	14.00	36 010003	25.79	36 010004	14.00
36 011001	38.54	36 011002	33.00	36 011003	35.42	36 011004	55.63	36 012001	4.75	36 012002	16.90
36 012003	4.60	36 012004	6.50	36 013001	39.67	36 013002	26.25	36 013003	33.23	36 013004	52.57
36 013005	71.84	36 013006	26.89	36 014001	9.99	36 014002	9.53	36 014003	8.00	36 014004	8.28
36 014005	7.70	36 014006	11.00	36 015001	33.90	36 015003	14.80	36 015004	16.00	36 015005	39.90
36 016001	18.89	36 016002	18.35	36 016003	30.00	36 016004	19.69	36 017001	44.90	36 017002	45.00
36 017003	39.90	36 017004	46.00	36 018001	60.00	36 018002	49.90	36 018003	15.15	36 018004	48.00
36 018005	14.50	36 018006	54.98	36 019001	79.90	36 019002	60.00	36 019003	69.50	36 019004	68.00
36 020001	31.90	36 020002	39.90	36 020003	28.00	36 020004	53.00	36 021001	59.00	36 021002	57.40
36 021003	66.00	36 021004	73.40	36 021005	75.40	36 021006	45.00	36 022001	51.90	36 022002	56.00
36 022003	28.00	36 022004	46.90	36 023001	50.00	36 023002	39.40	36 023003	58.00	36 023004	42.90
36 024001	39.90	36 024002	42.90	36 024003	29.50	36 024005	34.00	36 025001	89.90	36 025002	88.90
36 025003	59.00	36 025004	80.00	36 026001	17.90	36 026002	10.50	36 026003	15.00	36 026004	10.00
36 027001	18.55	36 027002	23.15	36 027003	10.50	36 027004	22.50	36 028001	144.90	36 028002	58.15
36 028003	79.90	36 028004	38.90	36 029002	46.90	36 029003	32.36	36 029004	39.90	36 029005	38.00
36 030001	29.75	36 030002	24.75	36 030003	31.40	36 030004	24.20	36 031001	58.90	36 031002	49.30
36 031003	40.00	36 031004	18.20	36 032001	54.00	36 032002	57.50	36 032003	31.90	36 032004	24.90
36 032005	29.50	36 032006	47.50	36 033001	450.86	36 033002	199.90	36 033003	94.50	36 033004	78.75
36 034001	73.90	36 034002	98.50	36 034003	48.00	36 034004	30.13	36 035001	46.55	36 035002	40.90
36 035003	50.00	36 035004	48.00	36 036001	113.40	36 036002	115.90	36 036003	110.00	36 036004	116.25
36 037001	29.45	36 037002	32.90	36 037003	20.00	36 037004	33.75	36 038001	46.40	36 038002	63.90
36 038003	80.00	36 038004	22.50	36 039001	118.00	36 039002	72.90	36 039003	75.00	36 039004	65.00
36 040001	107.18	36 040002	79.90	36 040003	65.00	36 040004	45.00	36 041001	23.53	36 041002	23.70
36 041003	50.38	36 041004	53.74	36 041005	50.00	36 041006	47.00	36 042001	368.47	36 042002	258.33
36 042003	175.31	36 042004	184.65	36 043001	7.96	36 043002	8.50	36 043003	6.92	36 043004	8.50
36 043005	7.50	36 043006	13.00	36 043007	8.47	36 043008	9.00	36 044001	57.78	36 044002	68.69
36 044003	56.60	36 044004	73.89	36 045001	130.44	36 045003	78.03	36 045004	19.18	36 045005	19.51
36 045006	25.23	36 045007	29.59	36 046001	52.94	36 046002	56.90	36 046003	80.00	36 046004	85.00
36 047001	21.82	36 047002	18.90	36 047003	30.00	36 047004	33.33	36 048001	62.94	36 048002	63.90
36 048003	68.70	36 048004	62.69	36 049001	22.90	36 049002	23.60	36 049003	44.00	36 049004	32.00
36 050001	53.27	36 050002	69.90	36 050003	53.50	36 050004	51.00	36 051001	48.00	36 051002	47.50
36 051003	115.00	36 051004	39.00	36 052001	38.00	36 052002	50.00	36 052003	50.00	36 052004	19.30
36 053001	65.03	36 053002	67.50	36 053003	97.22	36 053004	55.15	36 054001	72.25	36 054002	54.80
36 054003	37.50	36 054004	82.22	36 055001	12.13	36 055003	11.50	36 055004	12.50	36 055005	25.81
36 056001	15.50	36 056002	19.55	36 056003	11.65	36 056004	12.65	36 056005	22.60	36 056006	13.25
36 056007	17.57	36 056008	20.50	36 056009	18.90	36 056010	54.44	36 057001	16.06	36 057002	15.75
36 057003	17.16	36 057004	21.90	36 057005	20.00	36 057006	17.20	36 058001	6.00	36 058002	10.90
36 058003	5.12	36 058004	6.82	36 058005	6.00	36 058006	7.94	36 059001	3.64	36 059002	3.26
36 059003	4.35	36 059006	3.27	36 060001	21.16	36 060002	27.35	36 060003	23.20	36 060004	25.85
36 061001	14.91	36 061002	12.42	36 061003	9.00	36 061004	8.81	36 062001	14.15	36 062002	14.92
36 062003	8.15	36 062004	15.85	36 063001	5.60	36 063002	6.82	36 063003	3.90	36 063004	5.00
36 064001	7.20	36 064002	18.58	36 064003	28.45	36 064004	7.50	36 064005	39.39	36 064006	17.90
36 065001	41.65	36 065002	34.50	36 065003	28.95	36 065004	30.50	36 066001	7.90	36 066002	9.90
36 066003	8.85	36 066004	9.00	36 067001	3.18	36 067002	3.50	36 067003	4.88	36 067004	4.00
36 068001	20.15	36 068002	21.60	36 068003	18.95	36 068004	18.15	36 069001	22.91	36 069002	21.69
36 069003	15.38	36 069004	36.00	36 070001	6.59	36 070002	6.99	36 070003	8.75	36 070004	7.40
36 071001	5.67	36 071002	5.37	36 071003	4.08	36 071004	5.00	36 072001	12.40	36 072002	14.95
36 072003	12.95	36 072004	15.50	36 073001	23.18	36 073002	28.15	36 073003	22.61	36 073004	17.65
36 073005	23.70	36 073006	11.75	36 073007	13.90	36 073008	20.68	36 073009	14.75	36 073010	17.25
36 074001	7.85	36 074002	10.60	36 074003	13.95	36 074004	8.03	36 075001	9.80	36 075002	13.28
36 075003	6.40	36 075004	7.25	36 076001	8.11	36 076002	8.40	36 076003	7.95	36 076004	31.67
36 076005	30.00	36 076006	3.45	36 076007	9.12	36 076010	1.50	36 077001	32.19	36 077002	30.90
36 079001	30.39	36 077004	19.25	36 078001	11.20	36 078002	12.89	36 078003	10.88	36 078004	9.13
36 079002	28.90	36 079002	29.90	36 079003	14.65	36 079004	19.25	36 080001	5.06	36 080002	4.97
36 080003	4.78	36 080004	4.65	36 081001	18.41	36 081002	32.00	36 081003	21.00	36 081004	19.75
36 082001	23.44	36 082002	21.57	36 082003	17.25	36 082005	16.65	36 083001	5.64	36 083002	6.12
36 083003	3.10	36 083004	3.91	36 084001	21.90	36 084002	18.50	36 084003	17.25	36 084004	16.75
36 085001	14.90	36 085002	10.92	36 085003	16.00	36 085004	15.85	36 086001	11.00	36 086002	

CLAVE	PRECIO PROMEDIO	CLAVE	PRECIO PROMEDIO	CLAVE	PRECIO PROMEDIO	CLAVE	PRECIO PROMEDIO	CLAVE	PRECIO PROMEDIO	CLAVE	PRECIO PROMEDIO
36 116005	15.43	36 116006	20.51	36 116007	18.18	36 116008	25.00	36 117001	118.90	36 117004	137.50
36 117005	146.36	36 117006	91.30	36 118001	126.93	36 118002	53.75	36 118003	223.20	36 118004	75.90
36 119001	95.15	36 119002	99.96	36 119003	50.75	36 119004	106.53	36 119005	186.53	36 119006	168.00
36 120001	88.81	36 120002	135.89	36 120003	165.71	36 120004	83.62	36 120005	205.14	36 120006	212.86
36 121002	101.20	36 121003	69.20	36 121004	136.99	36 121005	80.00	36 122001	136.10	36 122002	18.00
36 122003	20.00	36 122004	15.00	36 122005	161.67	36 122006	15.00	36 134001	217.66	36 134002	217.63
36 134003	152.66	36 134004	209.30	36 135001	59.66	36 135002	40.90	36 135003	56.93	36 135004	30.30
36 136001	24.30	36 136002	51.93	36 137001	286.99	36 137002	339.00	36 138001	1032.60	36 138002	1276.00
36 139001	182.66	36 139002	309.66	36 140001	132.66	36 140002	179.30	36 141001	223.95	36 141002	224.00
36 142001	123.10	36 142002	137.96	36 142003	68.63	36 142004	55.31	36 143001	28.33	36 143002	50.13
36 143003	35.46	36 143004	57.93	36 144001	314.86	36 144002	292.33	36 145001	289.31	36 145002	162.63
36 146001	489.23	36 146002	435.66	36 146003	409.31	36 146004	369.00	36 147001	429.00	36 147002	379.00
36 147003	299.98	36 147004	537.33	36 148001	201.15	36 148002	245.96	36 149001	153.32	36 149002	175.67
36 150001	115.96	36 150002	158.50	36 151001	110.96	36 151002	131.17	36 152001	269.00	36 152002	267.33
36 153001	18.66	36 153002	20.90	36 154001	38.80	36 154002	20.23	36 155001	26.36	36 155002	30.43
36 156001	129.33	36 156002	184.30	36 157001	46.13	36 157002	32.96	36 158001	457.66	36 158002	510.66
36 159003	522.33	36 159004	542.00	36 159001	250.00	36 159002	149.50	36 159003	320.00	36 159004	490.00
36 160001	185.96	36 160002	164.63	36 160003	145.96	36 160004	169.30	36 161001	230.00	36 161002	428.00
36 161003	220.00	36 161004	230.00	36 162001	230.00	36 162002	390.00	36 162003	165.70	36 162004	310.00
36 163001	499.00	36 163002	388.66	36 163003	381.00	36 163004	253.33	36 164001	328.00	36 164002	312.63
36 164003	240.40	36 164004	350.33	36 164005	298.66	36 164006	305.96	36 165001	400.66	36 165002	402.00
36 165003	485.66	36 165004	459.33	36 165005	425.66	36 165006	428.33	36 166001	253.66	36 166002	242.66
36 166003	262.33	36 166004	232.96	36 167001	10.50	36 167002	10.45	36 167003	30.00	36 167004	25.00
36 168001	180.66	36 168002	174.30	36 168003	250.66	36 168004	229.30	36 169001	62.50	36 169002	51.00
36 169003	30.00	36 169004	31.50	36 170001	35.00	36 170002	45.00	36 170003	30.00	36 170004	15.00
36 171001	139.33	36 171002	59.00	36 172001	420.00	36 172002	745.00	36 172003	116.99	36 172004	116.99
36 172007	1.71	36 172008	1.71	36 182001	1020.12	36 182002	1020.12	36 182003	1020.12	36 182004	1020.12
36 183001	1908.04	36 184001	212.55	36 184002	122.50	36 184003	300.00	36 184004	237.61	36 184005	78.00
36 184006	1000.00	36 184007	858.35	36 184008	76.00	36 184009	157.50	36 184010	233.46	36 184011	329.76
36 184012	49.70	36 184013	90.00	36 184014	90.00	36 184015	840.03	36 184016	562.50	36 184017	70.00
36 184018	160.00	36 184019	97.00	36 185001	105.40	36 185002	120.93	36 185003	196.45	36 185004	140.00
36 186002	180.00	36 186003	384.99	36 186004	180.00	36 186005	350.00	36 186006	120.00	36 187001	21.51
36 187002	113.64	36 187003	173.04	36 188001	16.50	36 188002	33.01	36 188003	49.51	36 188004	69.29
36 188005	89.07	36 188006	161.06	36 188007	219.54	36 188008	277.21	36 188009	334.88	36 188010	392.55
36 188011	729.31	36 188012	953.44	36 188013	1177.58	36 188014	1737.91	36 188015	2298.25	36 188016	2746.52
36 188017	2858.59	36 188018	3418.93	36 188019	3979.26	36 188020	4539.60	36 188021	5099.94	36 188022	5600.28
36 188023	6220.61	36 188024	6780.95	36 188025	7341.29	36 188026	7901.63	36 189001	8.67	36 189002	8.67
36 189003	4.68	36 189004	4.68	36 190001	546.46	36 191001	7.45	36 191002	3.71	36 191003	7.45
36 191004	3.71	36 191005	7.45	36 191006	3.71	36 191007	7.45	36 191008	3.71	36 191009	7.45
36 191010	7.45	36 192001	28.10	36 192002	18.80	36 192003	28.10	36 192004	18.80	36 192005	31.94
36 193001	1929.00	36 194001	1200.00	36 194002	1800.00	36 194003	2000.00	36 194004	2200.00	36 194005	2000.00
36 194006	1800.00	36 194007	2400.00	36 194008	1600.00	36 194009	2000.00	36 194010	400.00	36 195001	320.00
36 195002	45.00	36 195003	280.00	36 195004	500.00	36 195005	450.00	36 195006	150.00	36 195007	2899.00
36 195008	1069.00	36 195009	649.00	36 195010	2517.64	36 196001	4399.00	36 196002	3440.00	36 197001	3549.00
36 197002	3590.00	36 197003	3199.00	36 197004	2598.28	36 198001	1899.00	36 198002	1572.00	36 198003	1997.00
36 198004	1599.20	36 199001	5649.00	36 199002	10999.00	36 199003	7471.00	36 199004	10199.00	36 200001	7899.00
36 210002	9795.00	36 210003	10699.00	36 210004	11769.00	36 211001	2699.00	36 211002	4266.93	36 211003	3348.01
36 211004	1135.00	36 212001	1148.01	36 212002	1097.00	36 212003	2275.00	36 212004	3221.89	36 213001	5599.00
36 213002	4595.00	36 213003	6185.00	36 213004	4699.00	36 214001	4247.00	36 214002	4890.00	36 214003	4099.00
36 214004	7799.00	36 215001	6799.00	36 215002	6999.00	36 215003	3997.00	36 215004	4790.00	36 216001	1999.00
36 216002	2999.00	36 216003	579.00	36 216004	1259.00	36 216005	863.00	36 216006	1238.01	36 217001	2167.00
36 217002	2699.00	36 217003	2621.00	36 217004	2440.00	36 218001	319.00	36 218002	579.00	36 218003	177.00
36 218004	239.90	36 219001	347.66	36 219002	215.00	36 219003	399.00	36 219004	149.00	36 220002	359.00
36 220003	269.00	36 220004	591.00	36 220005	159.99	36 221001	3399.00	36 221002	2324.00	36 221003	1989.99
36 221004	2390.00	36 221005	3599.00	36 221006	2214.00	36 222001	15310.50	36 222002	13104.89	36 222003	11997.00
36 222004	15630.92	36 222005	15999.00	36 222006	16200.00	36 223002	4290.00	36 223003	2293.00	36 223004	5499.00
36 223005	2498.01	36 224001	1199.00	36 224002	1530.00	36 224003	1539.00	36 224004	1294.00	36 225003	719.00
36 225004	1199.00	36 225005	1533.10	36 225006	899.00	36 226001	4.70	36 226002	3.08	36 226003	2.96
36 226004	53.24	36 227001	1.50	36 227002	1.50	36 227003	1.00	36 227004	6.15	36 228001	38.40
36 228002	41.90	36 228003	60.33	36 228004	24.00	36 229001	14.49	36 229002	17.50	36 229003	4.10
36 229004	9.90	36 230001	49.95	36 230002	37.00	36 230003	39.50	36 230004	42.90	36 231001	199.00
36 231002	245.65	36 231003	6.59	36 231004	69.90	36 232001	249.00	36 232002	635.00	36 232003	139.90
36 232005	64.76	36 233001	41.90	36 233002	38.90	36 233003	27.00	36 233004	12.90	36 234002	215.00
36 234003	39.90	36 235001	640.00	36 235002	397.00	36 235003	239.00	36 235004	120.00	36 236001	5.90
36 236002	320.00	36 236003	164.00	36 236004	12.90	36 236005	9.00	36 236006	11.90	36 236007	156.00
36 236008	159.90	36 237001	134.52	36 237002	169.00	36 237003	129.00	36 237004	169.90	36 238001	279.00
36 238002	275.00	36 238003	249.00	36 238004	289.00	36 239001	79.00	36 239002	64.70	36 239003	63.50
36 239004	69.90	36 240001	395.00	36 240002	46.90	36 240003	108.40	36 240004	89.90	36 241001	12.73
36 241002	18.25	36 241003	16.20	36 241004	13.25	36 241005	15.80	36 241006	16.72	36 242001	8.30
36 242002	8.65	36 242003	10.76	36 242004	13.99	36 242005	12.54	36 242006	11.25	36 243001	7.52
36 243002	8.33	36 243003	5.05	36 243004	11.00	36 244001	14.48	36 244002	16.63	36 244003	20.00
36 244004	16.57	36 244005	15.50	36 244006	16.25	36 245001	93.23	36 245002	98.75	36 245003	69.00
36 245004	19.40	36 245005	33.00	36 246002	39.00	36 246003	45.40	36 246004	29.00	36 246005	300.20
36 250002	32.96	36 250003	83.06	36 250004	55.32	36 250005	31.90	36 250006	28.40	36 250007	74.08
36 250008	23.60	36 250009	55.90	36 250010	213.00	36 250011	103.53	36 250012	65.10	36 250013	29.64
36 250015	97.44	36 250016	220.76	36 250017	117.75	36 260001	117.75	36 260002	49.70	36 260003	396.76
36 260004	54.00	36 261001	26.00	36 261002	39.94	36 261003	37.10	36 261004	73.52	36 262001	32.72
36 262002	70.40	36 262003	100.00	36 262004	56.58	36 263001	55.13	36 263002	137.25	36 263003	82.72
36 263004	32.80	36 263005	164.00	36 263006	60.80	36 263007	63.10	36 263008	169.		

CLAVE	PRECIO PROMEDIO	CLAVE	PRECIO PROMEDIO	CLAVE	PRECIO PROMEDIO	CLAVE	PRECIO PROMEDIO	CLAVE	PRECIO PROMEDIO	CLAVE	PRECIO PROMEDIO
36 312004	682.50	36 313001	6.30	36 313002	6.30	36 313003	6.30	36 313004	6.30	36 314001	7.44
36 314002	7.44	36 314003	7.44	36 314004	7.44	36 315001	30.64	36 315002	40.00	36 315003	28.44
36 315004	30.66	36 315005	30.66	36 315006	28.73	36 316001	539.00	36 316002	1229.89	36 316003	500.83
36 316004	1045.08	36 317001	458.85	36 317002	172.00	36 317003	17.90	36 318001	575.00	36 318002	547.48
36 319001	9069.90	36 319002	9069.90	36 320001	3477.86	36 320002	3477.86	36 321001	220.00	36 321002	500.00
36 321003	50.00	36 321004	228.85	36 322001	50.00	36 322002	65.00	36 322003	22.00	36 322004	50.00
36 323001	257.60	36 323002	796.95	36 323003	350.00	36 323004	672.20	36 324016	110.00	36 325001	12.00
36 325002	12.00	36 325001	1041.67	36 335002	586.67	36 335003	1125.00	36 335004	805.00	36 335001	2973.38
36 336002	1347.08	36 336003	1219.17	36 336004	1206.67	36 337001	525.00	36 337002	792.92	36 337003	952.50
36 337004	2645.83	36 338001	730.00	36 338002	524.17	36 338003	1354.17	36 338004	1387.50	36 339001	986.67
36 339002	1519.17	36 339003	699.58	36 339004	833.33	36 340001	695.83	36 340002	369.17	36 340003	640.00
36 340004	509.17	36 341001	1400.00	36 341002	1500.00	36 341003	800.00	36 341004	6200.00	36 342001	899.17
36 342002	662.50	36 342003	1326.67	36 342004	1443.33	36 343001	175.00	36 343002	119.00	36 343003	220.00
36 343004	73.50	36 343005	55.00	36 343006	291.50	36 343007	235.00	36 343008	291.50	36 343009	50.00
36 343010	129.50	36 343011	130.00	36 343012	183.50	36 343013	130.00	36 343014	139.50	36 344001	45.00
36 344002	204.00	36 344003	120.00	36 344004	105.50	36 345001	12.50	36 345002	16.90	36 345003	6.60
36 345004	9.00	36 345005	17.75	36 345006	9.30	36 346001	2.40	36 346002	9.90	36 346003	2.90
36 346004	3.80	36 346005	9.00	36 347001	5704.00	36 347002	6372.00	36 347003	2925.00	36 347004	8635.74
36 347005	5361.40	36 347006	5188.16	36 348001	1300.00	36 348002	855.36	36 348003	653.13	36 348004	289.15
36 348005	250.00	36 348006	335.00	36 348007	390.00	36 348008	390.00	36 348009	580.00	36 348010	748.13
36 348011	480.00	36 348012	650.00	36 349001	43.00	36 349002	35.00	36 349003	35.00	36 350001	85.00
36 350002	75.00	36 351001	190.00	36 351002	175.00	36 351003	389.00	36 351004	305.00	36 352001	26.00
36 352002	30.00	36 352003	50.00	36 352004	15.00	36 352005	20.00	36 353001	60.00	36 353002	55.00
36 353003	350.00	36 353004	180.00	36 354001	50.00	36 354002	35.00	36 355001	217.35	36 355002	10.00
36 355003	229.00	36 355004	10.00	36 356001	6.00	36 356002	6.00	36 356003	6.00	36 356004	4.00
36 357001	27.00	36 357002	15.00	36 357003	30.00	36 357004	20.00	36 358001	249.00	36 358002	89.90
36 358003	688.00	36 358004	129.00	36 359001	122.00	36 359002	184.90	36 359003	212.57	36 359004	200.00
36 359005	159.90	36 359006	179.00	36 360001	41.60	36 360002	18.40	36 360003	33.00	36 360004	23.60
36 361001	249.50	36 361002	57.00	36 361003	61.50	36 361004	35.50	36 362001	22.00	36 362002	25.00
36 362003	33.00	36 362004	25.00	36 363001	47.00	36 363002	3299.00	36 364001	95.00	36 364002	125.00
36 364003	148.01	36 364004	129.00	36 378001	18.00	36 378002	19.00	36 378003	41.00	36 378004	6.00
36 379001	57.00	36 379002	27.00	36 379003	212.50	36 379004	57.00	36 379005	100.00	36 379006	58.00
36 379007	42.50	36 379008	50.00	36 380001	18.00	36 380002	44.00	36 380003	28.00	36 380004	36.50
36 380005	20.00	36 380006	13.00	36 380007	25.00	36 381001	49.00	36 381002	16.50	36 381003	35.00
36 381004	26.00	36 382001	500.00	36 382002	30.00	36 382003	4000.00	36 382004	550.00	36 383001	6250.00
36 383002	6750.00	36 384001	895.00	36 384002	350.00	37 001001	8.00	37 001002	8.00	37 001003	8.00
37 001004	8.00	37 001005	8.00	37 001006	8.00	37 001007	4.80	37 001008	8.00	37 001009	4.90
37 001010	4.90	37 001011	8.00	37 001012	4.80	37 002001	5.70	37 002002	36.84	37 002003	5.00
37 002004	5.00	37 002005	5.50	37 002006	24.71	37 003001	10.90	37 003002	10.00	37 003003	13.98
37 003004	8.00	37 004001	22.10	37 004002	20.85	37 004003	21.00	37 004004	40.30	37 005001	13.33
37 005002	13.24	37 005003	16.48	37 005004	8.97	37 006001	20.59	37 006002	22.13	37 006003	41.06
37 006004	24.19	37 007001	52.59	37 007002	49.50	37 007003	58.00	37 007004	59.50	37 008001	14.50
37 008002	15.75	37 008003	17.88	37 008004	8.85	37 009001	19.25	37 009002	22.82	37 009003	20.90
37 009004	11.65	37 010001	24.32	37 010002	12.90	37 010003	20.18	37 010004	23.24	37 011001	41.66
37 011002	33.35	37 011003	45.00	37 011004	53.15	37 012001	9.80	37 012002	6.50	37 012003	10.90
37 012004	4.34	37 013001	39.90	37 013002	36.00	37 013003	33.12	37 013004	52.74	37 013005	10.00
37 013006	27.50	37 014001	10.00	37 014002	9.54	37 014003	7.31	37 014004	7.60	37 014005	8.50
37 014006	8.00	37 015001	23.90	37 015002	26.00	37 015003	29.15	37 015004	31.00	37 016001	18.35
37 016002	21.00	37 016003	18.20	37 016004	18.65	37 017001	42.40	37 017002	47.90	37 017003	50.00
37 017004	48.00	37 018001	54.90	37 018002	16.00	37 018003	48.00	37 018004	18.90	37 018005	58.00
37 018006	48.00	37 019001	68.40	37 019002	79.90	37 019003	55.00	37 019004	72.50	37 020001	32.40
37 020002	39.90	37 020003	50.00	37 020004	45.65	37 021001	78.90	37 021002	73.15	37 021003	48.00
37 021004	70.65	37 021005	81.75	37 021006	79.25	37 022001	43.90	37 022002	60.00	37 022003	61.90
37 022006	54.00	37 023001	53.90	37 023002	41.90	37 023003	39.90	37 023004	44.00	37 024001	44.90
37 024002	30.00	37 024003	34.00	37 024004	40.07	37 025001	144.90	37 025002	48.00	37 025003	89.90
37 025004	83.50	37 026001	10.50	37 026002	14.90	37 026003	24.00	37 026004	20.00	37 027001	15.65
37 027002	21.65	37 027003	28.90	37 027004	25.00	37 028001	84.10	37 028002	109.90	37 028003	75.65
37 028004	87.50	37 029001	46.50	37 029002	47.00	37 029003	66.00	37 029005	26.50	37 030001	23.90
37 030002	29.84	37 030003	41.90	37 030004	24.00	37 031001	34.15	37 031002	48.30	37 031003	50.00
37 031004	32.00	37 032001	62.90	37 032002	24.90	37 032003	48.90	37 032004	21.20	37 032005	45.00
37 032006	22.00	37 033001	275.00	37 033002	439.00	37 033003	356.00	37 033004	330.00	37 034001	91.05
37 034002	122.00	37 034003	107.35	37 034004	64.00	37 035001	76.25	37 035002	37.50	37 035003	14.90
37 035004	52.90	37 036001	70.00	37 036002	115.90	37 036003	108.90	37 036004	60.00	37 037001	85.00
37 037002	28.65	37 037003	72.90	37 037004	25.00	37 038001	37.50	37 038002	19.90	37 038003	32.40
37 039004	75.00	37 039001	76.25	37 039002	70.00	37 039003	75.00	37 039004	122.15	37 040001	75.00
37 040002	87.50	37 040003	60.90	37 040004	56.00	37 041001	21.00	37 041002	48.30	37 041003	49.25
37 041004	39.35	37 041005	22.12	37 041006	47.60	37 042001	179.40	37 042002	133.00	37 042003	188.82
37 042004	249.17	37 043001	8.00	37 043002	9.00	37 043003	7.94	37 043004	6.00	37 043005	7.14
37 043006	9.00	37 043007	8.00	37 043008	8.70	37 044001	60.61	37 044002	64.40	37 044003	77.78
37 044004	42.60	37 045001	122.00	37 045002	20.00	37 045003	29.47	37 045004	25.23	37 045005	19.18
37 045006	62.22	37 046001	77.50	37 046002	56.00	37 046003	54.20	37 046004	72.73	37 047001	23.34
37 047002	18.40	37 047003	17.19	37 047004	21.00	37 048001	84.50	37 048002	89.90	37 048003	53.71
37 048004	62.50	37 049001	23.55	37 049002	44.00	37 049003	25.49	37 049004	28.17	37 050001	74.50
37 050002	78.40	37 050003	72.90	37 050004	88.90	37 051001	68.90	37 051002	48.00	37 051003	33.32
37 051004	55.00	37 052001	13.19	37 052002	77.00	37 052003	19.57	37 052004	19.40	37 053001	77.22
37 053002	73.33	37 053003	82.78	37 053004	36.00	37 054001	49.17	37 054002	56.80	37 054003	55.56
37 054004	44.22	37 055001	15.85	37 055002	11.75	37 055003	13.49	37 055004	15.24	37 056001	13.66
37 056002	13.90	37 056003	14.82	37 056004	25.00	37 056005	36.66	37 056006	12.80	37 056007	14.17
37 056008	41.25	37 056009	21.88	37 056010	13.49	37 057001	19.80	37 057002	18.40	37 057003	18.40
37 057004	16.50	37 057005	20.00	37 057006	16.50	37 058001	5.00	37 058002	11.20	37 058003	12.68
37 058004	10.85	37 058005	7.80	37 058006	12.15	37 059001	3.44	37 059003	3.75	37 059005	4.00
37 059006	4.50	3									

CLAVE	PRECIO PROMEDIO	CLAVE	PRECIO PROMEDIO	CLAVE	PRECIO PROMEDIO	CLAVE	PRECIO PROMEDIO	CLAVE	PRECIO PROMEDIO	CLAVE	PRECIO PROMEDIO
37 091004	11.30	37 092001	12.90	37 092002	19.90	37 092003	17.91	37 092004	10.77	37 093001	21.50
37 093002	34.08	37 093003	20.26	37 093004	34.49	37 094001	19.78	37 094002	15.00	37 094003	22.89
37 094004	26.36	37 095001	12.95	37 095002	35.43	37 095003	42.38	37 095004	52.55	37 095005	45.16
37 095006	12.00	37 096001	21.83	37 096002	35.45	37 096003	27.06	37 096004	19.39	37 096005	23.66
37 096006	37.04	37 097001	47.08	37 097002	51.67	37 097003	80.00	37 097004	72.83	37 098001	10.15
37 098002	10.50	37 098003	10.15	37 098004	9.98	37 099001	231.38	37 099002	200.00	37 099003	176.38
37 099004	217.25	37 100001	82.85	37 100002	70.15	37 100003	70.80	37 100004	74.67	37 101001	11.27
37 101002	16.90	37 101003	7.38	37 101004	6.19	37 101005	4.86	37 101006	12.39	37 101007	3.90
37 101008	6.00	37 102001	5.00	37 102002	9.58	37 102003	6.30	37 102004	4.67	37 102005	3.80
37 102006	9.00	37 103001	22.91	37 103002	41.70	37 103003	47.61	37 103004	34.94	37 104001	138.22
37 104002	8.20	37 104003	101.84	37 104004	4.04	37 105001	185.33	37 105002	9.70	37 105003	197.44
37 105004	118.38	37 106001	85.00	37 106002	57.33	37 106003	82.50	37 106004	47.40	37 107001	40.14
37 107002	35.68	37 107003	72.85	37 107004	208.00	37 108001	41.35	37 108002	64.13	37 108003	40.38
37 108004	39.80	37 109001	69.00	37 109002	68.75	37 109003	72.08	37 109004	61.26	37 109005	43.40
37 109006	22.00	37 110001	53.77	37 110002	224.90	37 110003	49.23	37 110004	50.50	37 111001	75.40
37 111002	52.90	37 111003	25.90	37 111004	45.00	37 112001	120.00	37 112002	100.00	37 112003	130.00
37 112004	110.00	37 113001	71.00	37 113002	55.00	37 113003	52.00	37 113004	55.00	37 114001	100.00
37 114002	120.00	37 114003	160.00	37 114004	130.00	37 115001	124.00	37 115002	145.00	37 115003	129.00
37 115004	104.00	37 116001	21.14	37 116002	25.00	37 116003	15.38	37 116004	84.23	37 116005	25.00
37 116006	14.89	37 116007	14.89	37 116008	17.69	37 117001	237.23	37 117002	129.00	37 117003	148.72
37 117004	125.00	37 118001	206.67	37 118002	222.67	37 118003	52.70	37 118004	274.60	37 119001	109.00
37 119002	186.53	37 119003	194.40	37 119004	131.43	37 119005	125.73	37 119006	70.00	37 120001	82.64
37 120002	105.40	37 120003	214.29	37 120004	253.33	37 120005	186.86	37 120006	271.43	37 121001	73.20
37 121002	101.20	37 121003	166.67	37 121004	48.00	37 122001	17.00	37 122002	18.00	37 122003	15.00
37 122004	16.00	37 122005	19.00	37 122006	18.00	37 134001	245.96	37 134002	292.63	37 134003	309.00
37 134004	259.12	37 135001	72.63	37 135002	57.30	37 135003	91.96	37 135004	95.82	37 136001	40.63
37 136002	55.96	37 137001	469.63	37 137002	332.33	37 138001	2326.33	37 138002	1746.00	37 139001	274.00
37 139002	279.00	37 140001	259.00	37 140002	425.97	37 141001	259.00	37 141002	279.00	37 142001	200.63
37 142002	64.63	37 142003	52.97	37 142004	170.33	37 143001	45.30	37 143002	54.30	37 143003	35.00
37 143004	63.63	37 144001	338.04	37 144002	338.66	37 145001	289.00	37 145002	304.00	37 146001	299.30
37 146002	482.33	37 146003	681.66	37 146004	74.66	37 147001	452.63	37 147002	482.33	37 147003	464.00
37 147004	100.00	37 148001	245.96	37 148002	490.00	37 149001	220.90	37 149002	175.73	37 150001	242.97
37 150002	100.96	37 151001	151.30	37 151002	225.13	37 152001	331.30	37 152002	296.66	37 153001	41.30
37 153002	31.02	37 154001	32.48	37 154002	27.96	37 155001	25.04	37 155002	81.63	37 156001	222.33
37 156002	103.15	37 157001	46.96	37 157002	60.96	37 158001	635.97	37 158002	909.30	37 158003	578.53
37 158004	1019.00	37 159001	155.00	37 159002	100.00	37 159003	350.00	37 159004	80.00	37 160001	237.63
37 160002	214.63	37 160003	184.63	37 160004	248.33	37 161001	305.00	37 161002	139.70	37 161003	265.00
37 161004	320.00	37 162001	300.00	37 162002	99.60	37 162003	250.00	37 162004	300.00	37 163001	560.00
37 163002	536.30	37 163003	566.99	37 163004	261.30	37 164001	459.00	37 164002	453.00	37 164003	705.66
37 164004	238.63	37 164005	234.06	37 164006	223.80	37 165001	613.33	37 165002	514.63	37 165003	471.00
37 165004	361.00	37 165005	321.76	37 165006	340.90	37 166001	303.00	37 166002	262.33	37 166003	197.00
37 166004	205.30	37 167001	45.00	37 167002	95.00	37 167003	90.00	37 167004	30.00	37 168001	120.30
37 168002	76.30	37 168003	45.00	37 168004	55.90	37 169001	48.00	37 169002	40.00	37 169003	24.00
37 169004	28.00	37 170001	10.00	37 170002	8.50	37 170003	42.50	37 170004	45.00	37 171001	465.00
37 171002	120.00	37 172001	869.00	37 172002	125.83	37 172003	1.79	37 172004	100.00	37 172005	504.00
37 172006	680.00	37 182001	1260.59	37 182002	1260.59	37 182003	1260.59	37 182004	1260.59	37 183001	2638.39
37 184001	1800.00	37 184002	230.00	37 184003	222.00	37 184004	176.80	37 184005	80.00	37 184006	1575.00
37 184007	2750.00	37 184008	145.00	37 184009	283.00	37 184010	194.00	37 184011	308.00	37 184012	44.65
37 184013	88.75	37 184014	121.43	37 184015	1724.80	37 185001	127.50	37 185002	187.50	37 185003	243.50
37 185004	127.50	37 185005	187.50	37 185006	243.50	37 186001	200.00	37 186002	140.00	37 186003	365.10
37 186004	8.00	37 187001	261.66	37 187002	261.66	37 188001	14.40	37 188002	28.81	37 188003	43.21
37 188004	57.62	37 188005	74.72	37 188006	91.83	37 188007	158.18	37 188008	215.85	37 188009	273.53
37 188010	331.20	37 188011	446.55	37 188012	969.54	37 188013	1197.70	37 188014	1768.10	37 188015	2338.50
37 188016	2794.82	37 188017	2908.90	37 188018	3479.30	37 188019	4049.70	37 188020	4620.10	37 188021	5190.50
37 188022	5760.90	37 188023	6331.30	37 188024	6901.70	37 188025	7472.10	37 188026	8042.50	37 189001	8.66
37 189002	4.68	37 189003	8.66	37 189004	4.68	37 190001	558.69	37 191001	7.45	37 191002	3.71
37 191003	7.45	37 191004	3.71	37 191005	7.45	37 191006	3.71	37 191007	7.45	37 191008	3.71
37 191009	7.45	37 191010	7.45	37 192001	28.10	37 192002	18.80	37 192003	28.10	37 192004	18.80
37 192005	31.90	37 193001	2619.43	37 193002	1930.35	37 194001	1388.00	37 194002	1600.00	37 194003	840.00
37 194004	1600.00	37 194005	800.00	37 194006	2000.00	37 194007	2160.00	37 194008	1800.00	37 194009	720.00
37 195001	149.50	37 195002	220.00	37 195003	260.00	37 195004	300.00	37 195005	550.00	37 195006	350.00
37 205001	2599.00	37 205002	5379.00	37 205003	2483.10	37 205004	1575.00	37 206001	4995.00	37 206002	2649.00
37 207001	4399.00	37 207002	3303.00	37 207003	5699.00	37 207004	3099.00	37 208001	1799.00	37 208002	1449.00
37 208003	1253.50	37 208004	1530.87	37 209001	8456.40	37 209002	6499.00	37 209003	4799.00	37 209004	4655.00
37 210001	8699.00	37 210002	6599.00	37 210003	6990.00	37 210004	3450.00	37 211001	2048.40	37 211002	1965.00
37 211003	3999.00	37 211004	950.00	37 212001	3707.00	37 212002	2799.00	37 212003	3999.00	37 212004	2499.00
37 213001	4686.30	37 213002	9779.00	37 213003	7299.00	37 213004	7299.00	37 214001	4554.00	37 214002	4599.00
37 214003	5399.00	37 214004	4099.00	37 215001	5784.00	37 215002	5499.00	37 215003	4874.00	37 215004	6487.00
37 216001	225.00	37 216002	369.00	37 216003	315.00	37 216004	369.00	37 216005	1599.00	37 216006	224.00
37 217001	3921.07	37 217002	3599.00	37 217003	4640.00	37 217004	3649.00	37 218001	639.00	37 218002	410.00
37 218003	375.00	37 218004	398.00	37 219001	125.00	37 219002	339.00	37 219003	258.00	37 219004	260.00
37 220001	199.00	37 220002	859.00	37 220003	559.00	37 220004	399.00	37 221001	3505.75	37 221002	2990.00
37 221003	2420.00	37 221004	3474.00	37 221005	4390.00	37 221006	1487.00	37 222001	2349.00	37 222002	2199.00
37 222003	16500.00	37 222004	12950.00	37 222005	11997.00	37 222006	14700.00	37 223001	7976.70	37 223002	3690.00
37 223003	2349.00	37 223004	2397.00	37 224001	1499.00	37 224002	2199.00	37 224003	1755.00	37 224004	1199.00
37 225001	499.00	37 225002	1499.00	37 225003	667.00	37 225004	1045.00	37 226001	8.88	37 226002	3.90
37 226003	3.20	37 226004	3.00	37 227001	1.00	37 227002	0.75	37 227003	1.00	37 227004	7.20
37 228001	49.95	37 228002	33.80	37 228003	25.90	37 228004	43.40	37 229001	17.50	37 229002	30.00
37 229004	8.00	37 230001	37.00	37 230002	58.90	37 230003	68.90	37 230004	45.50	37 231001	699.00</

CLAVE	PRECIO PROMEDIO	CLAVE	PRECIO PROMEDIO	CLAVE	PRECIO PROMEDIO	CLAVE	PRECIO PROMEDIO	CLAVE	PRECIO PROMEDIO	CLAVE	PRECIO PROMEDIO
37 276001	350.00	37 276002	300.00	37 276003	250.00	37 276004	280.00	37 277001	3800.00	37 277002	5300.00
37 277003	800.00	37 277004	4000.00	37 278001	112.00	37 278002	74.00	37 278003	140.00	37 278004	75.00
37 279001	40.00	37 279002	40.00	37 279003	19.00	37 279004	18.00	37 280001	50.00	37 280002	80.00
37 280003	30.00	37 280004	60.00	37 281001	22.90	37 281002	43.80	37 281003	85.50	37 281004	18.60
37 282001	96.00	37 282002	350.00	37 282003	78.90	37 282004	84.10	37 283001	39.13	37 283002	30.50
37 283003	23.80	37 283004	33.50	37 284001	127.45	37 284002	110.00	37 284003	266.60	37 284004	130.00
37 285001	15.20	37 285002	26.25	37 286001	28.50	37 286002	27.40	37 287001	50.75	37 287002	41.00
37 287003	18.00	37 287004	21.60	37 288001	89.90	37 288002	109.50	37 288003	44.90	37 288004	19.20
37 289001	25.90	37 289002	35.00	37 290001	35.79	37 290002	14.18	37 290003	18.20	37 290004	103.60
37 291001	38.75	37 291002	20.30	37 291003	8.50	37 291004	37.40	37 292001	46.28	37 292002	46.90
37 292003	30.50	37 292004	51.90	37 293001	20.95	37 293002	23.90	37 293003	26.27	37 293004	30.10
37 294001	6.60	37 294002	13.17	37 294003	22.90	37 294004	14.70	37 295001	11.80	37 295002	8.20
37 305001	4.50	37 305002	4.50	37 305003	4.50	37 305004	4.50	37 306001	4.00	37 306002	4.00
37 306003	4.00	37 306004	4.00	37 306005	4.00	37 306006	4.00	37 307001	25.00	37 307002	100.00
37 307003	25.00	37 307004	25.00	37 309001	194.00	37 309002	110.00	37 309003	572.00	37 309004	760.00
37 309005	44.00	37 309006	900.00	37 310001	2157.52	37 310002	2837.09	37 310003	7079.85	37 310004	3134.26
37 311001	168200.00	37 311002	133900.00	37 311003	84614.50	37 311004	97300.00	37 311005	177400.00	37 311006	103100.00
37 311007	92990.00	37 311008	135650.00	37 311009	186500.00	37 311010	139190.00	37 312001	1322.50	37 312002	1699.00
37 312003	1495.00	37 312004	950.00	37 313001	6.30	37 313002	6.30	37 313003	6.30	37 313004	6.30
37 314001	7.44	37 314002	7.44	37 314003	7.44	37 314004	7.44	37 315001	33.82	37 315002	37.52
37 315003	71.88	37 315004	37.00	37 315005	57.14	37 315006	66.67	37 316001	616.40	37 316002	699.00
37 316003	460.43	37 316004	622.00	37 317001	110.85	37 317002	35.00	37 317003	131.00	37 317004	115.00
37 318001	450.00	37 318002	550.00	37 318003	388.13	37 318004	620.00	37 319001	8604.06	37 320001	3220.54
37 321001	150.00	37 321002	57.50	37 321003	180.00	37 321004	600.00	37 322001	90.00	37 322002	70.00
37 322003	32.20	37 322004	197.00	37 323001	922.00	37 323002	382.97	37 323003	240.00	37 323004	180.00
37 324044	41.00	37 324045	290.00	37 325001	9.00	37 325002	8.00	37 335001	583.33	37 335002	562.50
37 335003	1018.33	37 335004	650.00	37 336001	1216.67	37 336002	1196.25	37 336003	914.79	37 336004	539.17
37 337001	1154.17	37 337002	1054.17	37 337003	333.33	37 337004	572.50	37 338001	685.83	37 338002	1083.33
37 338003	1356.67	37 338004	1461.67	37 339001	525.00	37 339002	701.67	37 339003	622.50	37 339004	702.58
37 340001	479.17	37 340002	450.83	37 340003	1368.33	37 340004	1822.17	37 341001	7200.00	37 341002	4140.00
37 341003	3250.00	37 341004	6725.00	37 342001	699.17	37 342002	710.42	37 342003	691.67	37 342004	667.29
37 343001	123.00	37 343002	133.00	37 343003	160.00	37 343004	80.00	37 343005	245.00	37 343006	120.00
37 343007	120.00	37 343008	125.00	37 343009	129.00	37 343010	169.00	37 343011	118.00	37 343012	25.00
37 343013	78.00	37 343014	88.00	37 344001	159.00	37 344002	132.00	37 344003	159.00	37 344004	29.90
37 344005	126.70	37 344006	169.00	37 345001	25.50	37 345002	10.00	37 345003	42.70	37 345004	17.00
37 345005	5.10	37 345006	8.50	37 345007	21.45	37 345008	8.22	37 346001	2.10	37 346002	3.10
37 346003	3.10	37 346004	8.00	37 347001	9067.94	37 347002	4490.42	37 347003	3145.00	37 347004	6830.71
37 347005	7893.50	37 347006	977.25	37 348001	620.00	37 348002	781.88	37 348003	730.00	37 348004	1018.00
37 348005	820.00	37 348006	846.00	37 348007	805.00	37 348008	641.60	37 348009	598.00	37 348010	480.00
37 348011	267.50	37 348012	274.50	37 349001	42.00	37 349002	35.00	37 349003	23.00	37 349004	35.00
37 350001	40.00	37 350002	85.00	37 350003	40.00	37 350004	35.00	37 351001	159.00	37 351002	175.00
37 351003	389.00	37 351004	299.00	37 352001	16.00	37 352002	15.00	37 352003	20.00	37 352004	5.00
37 352005	2.00	37 352006	18.00	37 353001	25.00	37 353002	25.00	37 353003	1035.00	37 353004	300.00
37 353005	350.00	37 353006	250.00	37 354001	35.00	37 354002	35.00	37 355001	459.00	37 355002	10.00
37 355003	10.00	37 355004	217.35	37 356001	5.00	37 356002	7.00	37 356003	7.00	37 356004	6.00
37 357001	30.00	37 357002	40.00	37 357003	15.00	37 357004	27.00	37 358001	315.00	37 358002	150.00
37 359001	199.00	37 359002	110.00	37 359003	189.00	37 359004	175.00	37 360001	37.50	37 360002	21.95
37 360003	16.00	37 360004	25.27	37 361001	92.00	37 361002	200.00	37 362001	35.00	37 362002	25.00
37 362003	25.00	37 362004	17.00	37 363001	545.00	37 363002	450.00	37 364001	87.00	37 364002	310.00
37 364003	235.00	37 364004	385.00	37 370001	20.00	37 370002	18.00	37 370003	6.50	37 370004	41.00
37 370001	135.00	37 370002	79.00	37 370003	50.00	37 370004	47.00	37 370005	55.00	37 370006	43.00
37 370007	110.00	37 370008	30.00	37 380001	13.00	37 380002	36.00	37 380003	30.00	37 380004	30.00
37 380005	10.00	37 380006	18.00	37 380007	30.00	37 380008	9.00	37 381001	35.50	37 381002	33.00
37 381003	10.00	37 381004	49.50	37 382001	10.00	37 382002	5.00	37 382003	20.00	37 382004	300.00
37 383001	10300.00	37 383002	9800.00	37 384001	397.00	37 384002	895.00	37 384003	13.00	37 384004	24.50
38 001001	6.00	38 001002	6.00	38 001003	6.00	38 001004	6.00	38 001005	6.00	38 001006	6.00
38 001007	6.00	38 001008	4.50	38 001009	4.80	38 001010	4.88	38 001011	6.00	38 001012	4.80
38 002001	5.10	38 002002	5.00	38 002003	6.00	38 002004	6.00	38 002005	26.24	38 002006	90.43
38 003001	6.00	38 003002	10.18	38 003003	10.99	38 003004	10.41	38 004001	41.93	38 004002	40.46
38 004003	42.20	38 004004	26.39	38 005001	14.58	38 005002	13.75	38 005003	14.04	38 005004	11.36
38 006001	21.32	38 006002	21.16	38 006003	23.28	38 006004	24.08	38 007001	53.33	38 007002	66.67
38 007003	45.24	38 007004	79.10	38 008001	15.50	38 008002	16.20	38 008003	9.77	38 008004	11.67
38 009002	31.00	38 009003	21.22	38 009004	30.82	38 009005	19.10	38 010001	25.88	38 010002	20.87
38 010003	23.81	38 010004	22.85	38 011001	31.50	38 011002	29.74	38 011003	23.51	38 011004	56.14
38 012001	10.90	38 012002	25.57	38 012003	6.20	38 012004	4.39	38 013001	53.92	38 013002	35.28
38 013003	12.80	38 013004	55.87	38 013005	67.19	38 013006	66.87	38 014001	9.71	38 014002	6.25
38 014004	8.88	38 014005	5.40	38 014006	7.21	38 014007	6.70	38 015001	25.90	38 015002	32.90
38 015003	28.50	38 015004	24.50	38 016001	24.50	38 016002	18.55	38 016003	15.90	38 016004	15.95
38 017001	38.40	38 017002	42.90	38 017003	62.50	38 017004	49.90	38 018001	56.40	38 018002	47.40
38 018003	16.90	38 018004	20.00	38 018005	60.00	38 018006	54.90	38 019001	72.90	38 019002	64.00
38 019003	62.50	38 019004	77.15	38 020001	47.65	38 020002	33.40	38 020003	62.50	38 020004	42.15
38 021001	64.90	38 021002	70.00	38 021003	69.90	38 021004	63.90	38 021005	76.00	38 021006	63.40
38 022001	44.60	38 022002	60.00	38 022003	39.90	38 022004	44.60	38 023001	60.00	38 023002	40.90
38 023003	75.35	38 023004	37.90	38 024001	37.90	38 024002	38.40	38 024003	35.00	38 024004	35.90
38 025001	145.90	38 025002	78.90	38 025003	119.90	38 025004	89.90	38 026001	14.15	38 026002	12.90
38 026003	20.00	38 026004	14.40	38 027001	24.15	38 027002	17.40	38 027003	17.40	38 027004	00.00
38 028001	84.65	38 028002	78.90	38 028003	72.90	38 028004	34.15	38 029001	54.90	38 029002	55.00
38 029003	38.30	38 029004	43.90	38 030001	29.50	38 030002	45.80	38 030003	23.38	38 030004	30.50
38 031001	54.30	38 031002	56.00	38 031003	42.70	38 031004	60.00	38 032001	65.90	38 032002	23.50
38 032003	46.40	38 032004	18.60	38 032005	40.50	38 032006	38.40	38 033001	62.90	38 033002	133.03
38 033003	48.90	38 033004	54.70	38 034001	81.50	38 034002	76.50	38 034003	99.90		

CLAVE	PRECIO PROMEDIO	CLAVE	PRECIO PROMEDIO	CLAVE	PRECIO PROMEDIO	CLAVE	PRECIO PROMEDIO	CLAVE	PRECIO PROMEDIO	CLAVE	PRECIO PROMEDIO
38 066001	8.24	38 066002	6.95	38 066003	7.45	38 066004	7.33	38 067001	3.75	38 067002	3.88
38 067003	3.43	38 067004	5.00	38 068001	19.72	38 068002	16.06	38 068003	18.68	38 068004	20.08
38 069001	19.49	38 069002	22.45	38 069003	14.63	38 069004	20.00	38 070001	6.86	38 070002	6.03
38 070003	6.90	38 070004	6.95	38 071001	18.00	38 071002	4.66	38 071003	5.45	38 071004	9.75
38 072001	11.00	38 072002	11.25	38 072003	11.30	38 072004	12.20	38 073001	15.35	38 073002	14.50
38 073003	8.00	38 073004	16.47	38 073005	13.50	38 073006	22.93	38 073007	10.00	38 073008	19.99
38 073009	16.20	38 073010	21.92	38 074001	6.53	38 074002	6.97	38 074003	10.00	38 074004	9.00
38 075001	9.14	38 075002	9.22	38 075003	10.00	38 075004	11.62	38 076001	2.50	38 076002	2.00
38 076003	4.55	38 076004	33.09	38 076006	11.99	38 076007	6.36	38 076008	3.90	38 076009	24.64
38 077001	17.50	38 077002	21.56	38 077003	20.00	38 077004	32.45	38 078001	12.24	38 078002	8.88
38 078003	9.00	38 078004	8.27	38 079001	28.99	38 079002	27.09	38 079003	19.25	38 079004	28.78
38 080001	5.11	38 080002	3.88	38 080003	4.83	38 080004	4.19	38 081001	34.50	38 081002	23.81
38 081003	43.50	38 081004	18.43	38 082001	24.24	38 082002	23.63	38 082003	23.46	38 082004	17.25
38 083001	5.24	38 083002	9.88	38 083004	2.58	38 083005	7.35	38 084001	19.49	38 084002	16.24
38 084003	11.70	38 084004	16.05	38 085001	7.61	38 085002	10.45	38 085003	20.70	38 085004	8.84
38 086001	5.98	38 086002	8.11	38 086003	8.00	38 086004	9.30	38 087001	7.86	38 087002	7.12
38 087003	7.67	38 087004	7.02	38 088001	20.99	38 088002	18.58	38 088003	11.75	38 088004	13.50
38 089001	9.15	38 089002	13.50	38 089003	13.00	38 089004	8.75	38 089005	9.50	38 089006	8.50
38 089007	8.00	38 089008	12.00	38 090001	84.98	38 090002	70.00	38 090004	42.19	38 090005	88.75
38 091001	9.75	38 091002	11.98	38 091003	13.80	38 091004	15.00	38 092001	15.82	38 092002	10.82
38 092003	13.07	38 092004	12.36	38 093001	22.00	38 093002	14.49	38 093003	33.73	38 093004	45.71
38 094001	20.13	38 094002	24.27	38 094003	19.88	38 094004	20.93	38 095001	15.75	38 095002	11.63
38 095004	46.50	38 095005	46.40	38 095007	34.55	38 095008	38.87	38 096002	17.80	38 096003	23.52
38 096004	28.82	38 096005	21.53	38 096006	42.91	38 096007	42.60	38 097001	49.82	38 097002	49.56
38 097003	74.65	38 097004	41.50	38 098002	7.30	38 098003	7.45	38 098004	9.50	38 098006	9.10
38 099001	226.20	38 099002	205.13	38 099003	139.16	38 099004	189.50	38 100001	89.80	38 100002	75.55
38 100003	75.00	38 100004	115.18	38 101001	10.62	38 101002	3.58	38 101003	4.85	38 101004	11.27
38 101005	5.69	38 101006	3.83	38 101007	14.08	38 101008	14.00	38 102001	2.98	38 102002	6.13
38 102003	6.30	38 102004	12.50	38 102005	3.00	38 102006	7.50	38 103001	22.56	38 103002	26.52
38 103003	44.18	38 103006	35.97	38 104001	5.50	38 104002	86.22	38 104004	2.61	38 104005	81.11
38 105002	368.00	38 105003	21.54	38 105004	9.40	38 105006	27.11	38 105001	108.89	38 106002	98.00
38 106003	54.29	38 106004	105.00	38 107001	130.00	38 107002	32.00	38 107003	192.00	38 107004	410.00
38 108001	54.72	38 108002	42.97	38 108004	44.94	38 108005	46.22	38 109001	90.21	38 109002	243.10
38 109003	49.03	38 109004	72.66	38 109005	39.94	38 109006	113.33	38 110001	49.23	38 110002	30.96
38 110003	24.00	38 110004	66.55	38 111001	42.15	38 111002	50.00	38 111003	40.00	38 111004	18.00
38 112001	72.50	38 112002	160.00	38 112003	160.00	38 112004	160.00	38 113001	60.00	38 113002	75.00
38 113003	85.00	38 113004	37.49	38 114001	182.50	38 114002	200.00	38 114003	185.00	38 114004	190.00
38 115001	68.13	38 115002	79.00	38 115003	100.00	38 115004	155.00	38 116001	18.48	38 116002	13.51
38 116003	23.24	38 116004	14.04	38 116005	18.58	38 116007	19.23	38 116008	24.26	38 116009	20.31
38 117001	227.14	38 117002	251.65	38 117003	167.57	38 117005	127.07	38 118001	119.10	38 118002	68.90
38 118003	62.00	38 118004	126.00	38 119001	189.33	38 119002	79.28	38 119003	48.73	38 119004	140.00
38 119005	164.92	38 119006	115.20	38 120001	142.71	38 120002	43.94	38 120004	198.57	38 120005	82.86
38 120007	205.50	38 120008	191.19	38 121001	90.00	38 121002	79.87	38 121003	90.71	38 121004	103.60
38 122001	18.00	38 122002	18.50	38 122003	16.90	38 122004	161.40	38 122005	16.00	38 122006	16.25
38 134001	240.46	38 134002	176.33	38 134003	319.15	38 134004	191.74	38 135001	38.60	38 135002	34.30
38 135003	41.27	38 135004	54.14	38 136001	26.30	38 136002	42.60	38 137001	225.97	38 137002	248.00
38 138001	1533.83	38 138002	1123.00	38 139001	279.11	38 139002	275.67	38 140001	150.69	38 140002	142.54
38 141001	321.20	38 141002	122.45	38 142001	122.03	38 142002	81.00	38 142003	73.63	38 142004	81.97
38 143001	11.07	38 143002	22.54	38 143003	24.10	38 143004	15.37	38 144001	229.00	38 144002	239.30
38 145001	176.27	38 145002	190.97	38 146001	315.93	38 146002	523.69	38 146003	129.90	38 146004	330.82
38 147001	565.66	38 147002	470.71	38 147003	425.66	38 147004	132.60	38 148001	98.56	38 148002	212.63
38 149001	143.30	38 149002	159.64	38 150001	110.84	38 150002	158.15	38 151001	132.30	38 151002	68.90
38 152001	207.27	38 152002	128.82	38 153001	24.97	38 153002	40.50	38 154001	18.44	38 154002	14.13
38 155001	32.13	38 155002	40.24	38 156001	166.72	38 156002	225.00	38 157001	27.72	38 157002	48.03
38 158001	479.30	38 158002	229.30	38 158003	325.96	38 158004	269.33	38 159001	20.00	38 159002	40.00
38 160001	242.20	38 160002	203.00	38 160003	292.63	38 160004	216.00	38 161001	244.70	38 161002	56.57
38 161003	218.00	38 161004	160.00	38 162001	159.70	38 162002	37.26	38 162004	195.00	38 163001	411.70
38 163002	436.67	38 163003	328.33	38 163004	418.88	38 164001	165.76	38 164002	310.01	38 164003	180.80
38 164004	153.60	38 164005	123.81	38 164006	235.67	38 164007	93.23	38 165001	464.70	38 165002	452.33
38 165003	390.04	38 165004	374.60	38 165005	271.00	38 165006	362.34	38 165007	140.93	38 166001	262.33
38 166002	271.00	38 166003	191.33	38 166004	237.33	38 166005	94.39	38 167001	100.00	38 167002	28.00
38 167007	80.00	38 167008	20.00	38 168001	105.49	38 168002	79.40	38 168003	94.78	38 168004	91.30
38 169001	65.00	38 169002	48.00	38 169003	52.00	38 169004	60.00	38 170001	65.00	38 170002	45.00
38 170003	40.00	38 170004	65.00	38 171002	75.57	38 171003	399.00	38 172001	840.00	38 172002	299.00
38 172003	369.01	38 172004	679.00	38 172005	112.93	38 172006	1.84	38 182001	2271.00	38 182002	2271.00
38 183001	2795.35	38 184001	1159.50	38 184002	2070.00	38 184003	120.00	38 184004	1152.00	38 184005	128.70
38 184006	1207.84	38 184007	452.62	38 184008	126.00	38 184009	926.00	38 184010	762.00	38 184011	170.00
38 184012	40.00	38 184013	78.75	38 184014	200.00	38 185001	21.75	38 185002	71.18	38 185003	111.17
38 186001	16.67	38 186002	120.00	38 186003	160.00	38 186004	682.60	38 187001	60.00	38 187002	90.00
38 187003	120.00	38 188001	16.50	38 188002	33.01	38 188003	49.51	38 188004	69.29	38 188005	89.07
38 188006	161.86	38 188007	219.54	38 188008	277.21	38 188009	334.88	38 188010	392.55	38 188011	741.38
38 188012	960.54	38 188013	1107.70	38 188014	1768.10	38 188015	2338.50	38 188016	2794.82	38 188017	2908.90
38 188018	3479.30	38 188019	4049.70	38 188020	4620.10	38 188021	5190.50	38 188022	5760.90	38 188023	6331.30
38 188024	6901.70	38 188025	7472.10	38 188026	8042.50	38 189001	8.11	38 189002	8.11	38 189003	7.43
38 189004	4.38	38 190001	514.76	38 190002	514.76	38 191001	7.45	38 191002	3.71	38 191003	7.45
38 191004	3.71	38 191005	7.45	38 191006	3.71	38 191007	7.45	38 191008	3.71	38 191009	7.45
38 191010	7.45	38 192001	28.10	38 192002	18.00	38 192003	28.10	38 192004	18.00	38 192005	31.92
38 193001	562.35	38 193002	1530.00	38 194001	120.00	38 194002	120.00	38 194003	500.00	38 194004	400.00
38 194005	500.00	38 194006	1200.00	38 194007	1100.00	38 194008	1200.00	38 194009	800.00	38 194010	800.00
38 194011	80.00	38 194012	80.00	38 194013	350.00	38 194014	600.00	38 194015	500.00	38 194016	800.00
38 194017	950.00	38 194018	850.00	38 194019	900.00						

CLAVE	PRECIO PROMEDIO	CLAVE	PRECIO PROMEDIO	CLAVE	PRECIO PROMEDIO	CLAVE	PRECIO PROMEDIO	CLAVE	PRECIO PROMEDIO	CLAVE	PRECIO PROMEDIO
38 241004	10.88	38 241005	13.68	38 241006	11.97	38 242001	10.33	38 242002	23.78	38 242003	17.52
38 242004	12.06	38 242005	19.59	38 242006	13.59	38 243002	7.95	38 243003	16.28	38 243004	7.26
38 243005	6.09	38 244001	13.75	38 244002	13.00	38 244003	12.29	38 244004	13.86	38 244005	14.63
38 244006	5.10	38 245001	60.27	38 245002	422.67	38 245003	28.00	38 245004	21.90	38 246001	87.65
38 246002	25.60	38 246003	31.60	38 246004	27.32	38 256001	274.97	38 256002	77.91	38 256003	270.25
38 256004	68.95	38 256005	78.40	38 257001	32.75	38 257002	27.68	38 257003	21.53	38 257004	25.50
38 258001	50.35	38 258002	101.50	38 258003	84.70	38 258004	66.50	38 259001	73.50	38 259002	95.50
38 259003	110.00	38 259004	39.05	38 259005	29.29	38 259006	190.05	38 260001	24.80	38 260002	53.95
38 260003	43.00	38 260004	69.95	38 260005	150.50	38 260006	52.50	38 261001	60.90	38 261002	32.00
38 261003	48.00	38 261004	27.50	38 262001	107.75	38 262002	97.50	38 262003	54.00	38 262004	64.50
38 263001	26.25	38 263002	183.50	38 263003	53.25	38 263004	71.97	38 264001	87.90	38 264002	38.00
38 264003	128.70	38 264004	176.95	38 265001	192.60	38 265002	69.93	38 265003	35.92	38 265004	29.15
38 266001	14.45	38 266002	31.25	38 266003	11.00	38 266004	7.89	38 267001	1330.00	38 267002	250.00
38 268001	1200.00	38 268002	3000.00	38 268003	2300.00	38 268004	1200.00	38 269001	300.00	38 269002	200.00
38 269003	300.00	38 269004	150.00	38 270001	800.00	38 270002	800.00	38 271001	7000.00	38 271002	6000.00
38 272001	250.00	38 272002	150.00	38 273001	300.00	38 273002	240.00	38 273003	340.00	38 273004	80.00
38 274001	600.00	38 274002	450.00	38 274003	771.65	38 274004	735.00	38 275001	380.00	38 275002	120.00
38 276001	300.00	38 276002	350.00	38 276003	300.00	38 276004	300.00	38 277001	5500.00	38 277002	7000.00
38 277003	8000.00	38 277004	11000.00	38 278001	120.00	38 278002	60.00	38 278003	140.00	38 278004	120.00
38 279001	35.00	38 279002	60.00	38 280001	150.00	38 280002	120.00	38 280003	140.00	38 280004	80.00
38 280005	60.00	38 280006	80.00	38 281001	26.11	38 281002	71.00	38 281003	36.80	38 281004	15.00
38 282001	86.56	38 282002	152.35	38 282003	60.00	38 282004	201.90	38 282005	55.92	38 282006	54.90
38 282007	61.50	38 283001	37.33	38 283002	5.85	38 283003	37.00	38 283004	30.11	38 283005	42.00
38 283006	24.00	38 284001	133.00	38 284002	91.70	38 284003	86.00	38 284004	133.55	38 284005	150.00
38 284006	113.93	38 285001	13.70	38 285002	13.20	38 285003	24.20	38 285004	33.90	38 286001	59.90
38 286002	50.85	38 286003	39.00	38 286004	34.00	38 287001	16.60	38 287002	26.90	38 287003	10.50
38 287004	107.51	38 288001	65.08	38 288002	28.90	38 288003	69.90	38 288004	84.50	38 289001	16.10
38 289002	23.90	38 289003	5.40	38 289004	17.49	38 290001	77.50	38 290002	13.79	38 290003	16.00
38 290004	38.50	38 290005	23.90	38 290006	34.99	38 291001	12.70	38 291002	20.30	38 291003	23.50
38 291005	20.17	38 292001	42.00	38 292002	102.04	38 292003	43.19	38 292004	54.90	38 293001	16.70
38 293002	18.90	38 293003	19.11	38 293004	14.30	38 294001	12.30	38 294002	12.61	38 294003	20.71
38 294004	25.90	38 295001	8.60	38 295002	6.65	38 295003	17.30	38 295004	10.99	38 305001	4.00
38 305002	4.00	38 306001	3.50	38 306002	3.00	38 307001	30.00	38 307002	35.00	38 309001	360.00
38 309002	305.00	38 309003	326.00	38 309004	385.00	38 309005	208.00	38 309006	255.00	38 310001	2180.90
38 310002	2523.00	38 310003	2185.00	38 310004	2379.21	38 311001	156700.00	38 311002	81855.50	38 311003	94700.00
38 311004	126900.00	38 311005	79900.00	38 311006	133000.00	38 311007	272300.00	38 311008	157928.00	38 311009	155165.05
38 311010	75900.00	38 312001	1295.00	38 312002	1300.00	38 312003	1128.95	38 312004	1699.00	38 313001	6.30
38 313002	6.30	38 313003	6.30	38 313004	6.30	38 314001	7.44	38 314002	7.44	38 314003	7.44
38 314004	7.44	38 315001	34.63	38 315003	26.43	38 315004	40.07	38 315006	27.26	38 316001	720.00
38 316002	581.75	38 316003	369.90	38 316004	799.00	38 317001	183.00	38 317002	33.90	38 318001	390.00
38 318002	769.00	38 318003	1021.00	38 318004	629.00	38 318005	494.01	38 319001	8994.48	38 320001	3490.75
38 321001	1500.00	38 321002	900.00	38 321003	250.00	38 321004	519.00	38 322001	180.00	38 322002	30.00
38 322003	50.00	38 322004	80.00	38 323001	1800.00	38 323002	283.00	38 323003	280.00	38 323004	2300.00
38 324024	18.00	38 325001	10.00	38 325002	10.00	38 335001	1166.67	38 335002	1350.42	38 335003	1380.00
38 335004	1333.33	38 336001	1541.67	38 336002	1221.67	38 336003	1599.17	38 336004	1279.17	38 337001	708.33
38 337002	1733.90	38 337003	2858.33	38 337004	1741.67	38 338001	1900.00	38 338002	1475.00	38 338003	2060.83
38 338004	1350.00	38 339001	1570.00	38 339002	1550.83	38 339003	1083.33	38 339004	1203.50	38 340001	114.33
38 340002	155.83	38 340003	329.17	38 340004	450.00	38 341001	4320.00	38 341002	9215.00	38 341003	9300.00
38 341004	10200.00	38 342001	1529.17	38 342002	758.33	38 342003	1520.00	38 342004	1491.67	38 343001	110.00
38 343002	68.00	38 343003	70.00	38 343004	270.00	38 343005	100.00	38 343006	100.00	38 343007	90.00
38 343008	279.00	38 343009	85.00	38 344001	37.00	38 344002	55.00	38 345001	8.47	38 345002	32.74
38 345003	14.00	38 345004	14.90	38 345005	10.62	38 345006	7.30	38 346001	0.70	38 346002	119.90
38 346003	8.14	38 346005	5.70	38 347001	6146.00	38 347002	5934.00	38 347003	7850.00	38 347004	5727.90
38 347005	2470.00	38 347006	5864.88	38 348001	778.30	38 348002	1521.00	38 348003	760.50	38 348004	550.00
38 348005	500.00	38 348006	3510.00	38 348007	877.50	38 348008	587.00	38 348009	1228.00	38 348010	760.50
38 348011	820.00	38 348012	400.00	38 348013	1404.00	38 348014	1100.00	38 348015	1035.45	38 348016	1128.00
38 348017	741.00	38 348018	1141.92	38 348019	672.75	38 348020	650.00	38 349001	42.00	38 349002	42.00
38 349003	37.00	38 349004	37.00	38 350001	70.00	38 350002	25.00	38 350003	36.00	38 350004	15.00
38 351001	290.00	38 351002	90.00	38 351003	389.00	38 351004	160.00	38 352001	38.00	38 352002	25.00
38 352003	15.00	38 352004	20.00	38 353001	45.00	38 353002	295.00	38 353003	30.00	38 353004	60.00
38 353005	180.00	38 353006	425.00	38 354001	10.00	38 354002	40.00	38 355001	8.00	38 355002	252.00
38 355003	217.00	38 355004	10.00	38 356001	7.00	38 356002	5.00	38 356003	10.00	38 356004	6.00
38 357001	15.00	38 357002	7.00	38 357003	20.00	38 357004	27.00	38 358001	89.90	38 358002	98.80
38 358003	75.00	38 358004	149.00	38 359001	225.00	38 359002	224.00	38 359003	197.00	38 359004	144.00
38 359005	109.00	38 359007	139.00	38 360001	20.34	38 360002	21.67	38 360003	23.67	38 360004	23.94
38 361001	448.00	38 361002	65.30	38 361003	29.25	38 362001	25.00	38 362002	33.00	38 362003	35.00
38 362004	30.00	38 363001	36.00	38 363002	65.00	38 364001	135.00	38 364002	115.00	38 364003	510.00
38 364005	09.00	38 364006	76.40	38 364007	194.50	38 370001	11.00	38 370002	23.00	38 370003	15.00
38 370004	13.00	38 370005	40.00	38 370006	43.00	38 370007	75.00	38 370008	110.00	38 370009	67.00
38 370010	65.00	38 370011	87.50	38 370012	110.00	38 370013	87.50	38 370014	72.00	38 380001	25.00
38 380002	55.00	38 380003	41.00	38 380004	24.00	38 380005	18.00	38 380006	18.00	38 380007	18.00
38 380008	25.00	38 381001	24.00	38 381002	10.00	38 381003	22.00	38 381004	16.00	38 381005	15.00
38 382001	6000.00	38 382002	2000.00	38 382003	150.00	38 382004	50.00	38 383001	4500.00	38 383002	10000.00
38 384003	340.00	38 384004	180.00	38 384005	460.00	38 384006	240.00	38 3901001	7.00	38 3901002	7.00
39 001003	4.90	39 001004	7.00	39 001005	7.00	39 001006	7.00	39 001007	6.50	39 001008	7.00
39 001009	4.90	39 001010	6.50	39 001011	7.00	39 001012	7.00	39 002001	5.85	39 002002	7.14
39 002003	6.50	39 002004	7.00	39 002005	22.07	39 002006	26.32	39 003001	9.50	39 003002	14.50
39 003003	13.38	39 003004	13.20	39 004001	25.00	39 004002	28.57	39 004003	25.50	39 004004	35.70
39 005001	11.50	39 005002	14.41	39 005003	13.33	39 005004	13.33	39 006001	25.68	39 006002	21.84
39 006003	21.05	39 006004	20.53	39 007001	137.00	39 007002	135.00	39 007003	125.00	39 007004	115.00
39 008001	16.51</										

CLAVE	PRECIO PROMEDIO	CLAVE	PRECIO PROMEDIO	CLAVE	PRECIO PROMEDIO	CLAVE	PRECIO PROMEDIO	CLAVE	PRECIO PROMEDIO	CLAVE	PRECIO PROMEDIO
39 042002	22.26	39 042003	118.44	39 042004	147.82	39 043001	8.50	39 043002	9.15	39 043003	9.00
39 043004	8.50	39 043005	5.50	39 043006	5.50	39 043007	8.45	39 043008	9.30	39 044001	83.33
39 044002	67.40	39 044003	69.89	39 044004	68.28	39 045001	135.46	39 045002	278.08	39 045004	19.18
39 045005	20.00	39 045007	27.03	39 045008	29.47	39 046001	48.98	39 046002	73.50	39 046003	39.13
39 046004	126.14	39 047001	22.20	39 047002	25.33	39 047003	30.00	39 047004	16.90	39 048001	79.30
39 048002	83.50	39 048003	85.13	39 048004	65.50	39 049001	36.76	39 049002	24.28	39 049003	24.63
39 049004	30.41	39 050001	62.75	39 050002	85.00	39 050003	97.25	39 050004	79.50	39 051001	50.30
39 051002	64.08	39 051003	54.37	39 051004	68.79	39 052001	13.50	39 052002	42.00	39 052003	12.71
39 052004	19.50	39 053001	79.17	39 053002	74.37	39 053003	87.90	39 053004	75.00	39 054001	52.22
39 054002	28.89	39 054003	44.87	39 054004	70.00	39 055001	15.61	39 055002	16.25	39 055003	9.63
39 055006	14.44	39 056001	16.38	39 056002	17.88	39 056003	18.08	39 056004	20.84	39 056005	30.65
39 056006	21.30	39 056007	19.10	39 056008	19.40	39 056010	40.00	39 056011	41.94	39 057001	16.81
39 057002	16.42	39 057003	20.75	39 057004	26.50	39 057005	19.25	39 057006	28.00	39 058001	6.24
39 058002	5.25	39 058003	4.57	39 058004	10.97	39 058005	11.33	39 058006	12.25	39 059001	3.61
39 059002	3.07	39 059003	2.98	39 059004	3.13	39 060001	24.57	39 060002	20.88	39 060003	21.60
39 060004	20.00	39 061001	13.88	39 061002	11.00	39 061004	12.91	39 061005	8.13	39 062001	12.72
39 062002	11.13	39 062003	12.27	39 062004	9.75	39 063001	5.48	39 063002	5.60	39 063003	4.10
39 063004	5.98	39 064001	33.00	39 064002	21.00	39 064003	13.63	39 064004	15.65	39 064005	6.04
39 064006	7.73	39 065001	35.75	39 065002	27.50	39 065003	21.38	39 065004	32.75	39 066001	12.47
39 066002	10.22	39 066003	8.48	39 066004	10.75	39 067001	5.70	39 067002	5.95	39 067003	5.25
39 067004	5.88	39 068001	16.60	39 068002	19.75	39 068003	20.00	39 068004	20.50	39 069001	27.05
39 069002	27.98	39 069003	20.88	39 069004	32.00	39 070001	6.80	39 070002	7.13	39 070003	6.10
39 070004	7.63	39 071001	6.18	39 071002	6.38	39 071003	4.80	39 071004	6.13	39 072001	10.18
39 072002	8.88	39 072003	11.35	39 072004	10.00	39 073001	24.80	39 073002	19.75	39 073003	24.55
39 073004	14.75	39 073005	17.05	39 073006	17.70	39 073007	13.00	39 073008	17.57	39 073009	17.10
39 073010	17.95	39 074001	10.95	39 074002	9.77	39 074003	12.13	39 074005	9.88	39 075001	10.82
39 075002	9.20	39 075003	6.52	39 075004	7.25	39 076001	4.45	39 076002	10.50	39 076004	12.68
39 076005	35.00	39 076006	33.65	39 076008	3.85	39 076009	11.38	39 076010	7.00	39 077001	25.05
39 077002	18.00	39 077003	21.20	39 077004	14.75	39 078001	12.97	39 078002	12.63	39 078003	10.30
39 078004	11.25	39 079001	26.97	39 079002	23.85	39 079003	23.25	39 079004	20.63	39 080001	6.30
39 080002	5.20	39 080003	5.27	39 080004	5.63	39 081001	26.25	39 081002	19.50	39 081003	18.45
39 081004	16.25	39 082001	24.72	39 082002	21.80	39 082003	18.63	39 082004	19.85	39 083001	6.40
39 083003	2.40	39 083004	5.50	39 083005	3.27	39 084001	15.83	39 084002	16.88	39 084003	13.97
39 084004	17.38	39 085001	9.60	39 085002	8.13	39 085003	9.47	39 085004	10.38	39 086001	9.60
39 086002	9.95	39 086003	9.27	39 086004	9.13	39 087001	9.90	39 087002	10.38	39 087003	6.25
39 087004	9.25	39 088001	17.17	39 088002	12.13	39 088003	16.58	39 088004	17.40	39 089001	9.66
39 089002	14.99	39 089003	11.20	39 089004	13.00	39 089005	13.47	39 089006	14.60	39 089008	14.00
39 089009	15.08	39 090001	133.75	39 090002	123.60	39 090004	81.25	39 090005	22.50	39 091001	13.90
39 091002	8.50	39 091003	8.50	39 091004	8.50	39 092001	11.05	39 092002	13.15	39 092003	12.00
39 092004	13.50	39 093001	15.91	39 093002	22.50	39 093003	20.45	39 093004	20.93	39 094001	25.12
39 094002	20.71	39 094003	48.08	39 094004	21.50	39 095001	8.99	39 095002	11.75	39 095003	15.45
39 095004	12.07	39 095005	45.67	39 095006	46.25	39 096001	21.88	39 096002	23.58	39 096003	22.81
39 096004	15.24	39 096005	78.40	39 096006	39.65	39 097001	64.78	39 097002	50.42	39 097003	49.95
39 097004	40.42	39 098001	10.18	39 098002	10.10	39 098003	8.50	39 098004	7.75	39 099001	209.16
39 099002	250.75	39 099003	214.88	39 099004	147.50	39 100001	82.25	39 100002	66.38	39 100003	320.00
39 100004	94.58	39 101001	8.35	39 101002	8.99	39 101003	8.00	39 101004	11.27	39 101005	10.00
39 101006	9.74	39 101007	10.92	39 101008	9.17	39 102001	4.77	39 102002	15.00	39 102003	2.82
39 102004	4.67	39 102005	18.00	39 102006	5.80	39 103001	28.27	39 103002	39.68	39 103003	41.73
39 103004	36.58	39 104001	7.19	39 104002	4.57	39 104003	3.30	39 104005	4.23	39 105001	271.11
39 105002	257.00	39 105003	177.78	39 105005	31.25	39 106001	62.41	39 106002	76.20	39 106003	50.00
39 106004	80.00	39 107001	36.40	39 107002	41.20	39 107003	386.37	39 107004	124.00	39 108001	45.83
39 108002	61.78	39 108003	61.11	39 108006	140.00	39 109001	82.09	39 109002	58.80	39 109003	46.50
39 109004	64.84	39 109005	33.42	39 109006	43.33	39 110001	42.79	39 110002	42.50	39 110003	25.00
39 110004	50.50	39 111001	75.00	39 111002	15.00	39 111003	75.90	39 111004	22.00	39 112001	110.00
39 112002	110.00	39 112003	100.00	39 112004	140.00	39 113001	39.75	39 113002	38.00	39 113003	52.00
39 113004	40.00	39 114001	163.75	39 114002	160.00	39 114003	132.50	39 114004	140.00	39 115001	124.00
39 115002	97.00	39 115003	124.00	39 115004	114.00	39 116001	14.00	39 116002	23.64	39 116003	11.70
39 116004	21.64	39 116005	17.48	39 116006	20.74	39 116007	23.53	39 116008	21.47	39 117001	124.00
39 117002	248.36	39 117003	128.28	39 117004	195.50	39 118001	60.94	39 118002	199.94	39 118003	55.00
39 118004	59.90	39 119001	86.77	39 119002	99.15	39 119003	115.10	39 119004	110.30	39 119005	171.65
39 119006	167.32	39 120001	101.23	39 120002	87.50	39 120003	85.60	39 120004	229.57	39 120005	200.00
39 120006	93.57	39 121001	62.27	39 121002	91.20	39 121003	40.00	39 121004	43.27	39 122001	15.00
39 122002	18.00	39 122003	15.00	39 122004	17.00	39 122005	17.00	39 122006	19.00	39 123001	252.33
39 134002	239.00	39 134003	284.30	39 134004	237.63	39 135001	59.33	39 135002	78.63	39 135003	73.60
39 135004	117.96	39 136001	39.90	39 136002	58.96	39 137001	369.30	39 137002	302.00	39 138001	2979.66
39 138002	1746.00	39 139001	343.33	39 139002	312.00	39 139003	241.00	39 139004	295.63	39 140001	209.00
39 140002	232.30	39 141001	132.66	39 141002	298.96	39 142001	267.33	39 142002	172.63	39 143001	62.60
39 143002	43.16	39 143003	14.39	39 143004	50.63	39 144001	461.33	39 144002	295.33	39 145001	176.20
39 145002	242.00	39 145003	379.50	39 145004	194.60	39 146001	503.00	39 146002	498.66	39 146003	515.66
39 146004	632.00	39 146005	296.00	39 146006	174.00	39 147001	526.66	39 147002	498.96	39 147003	517.96
39 147004	732.30	39 148001	236.83	39 148002	225.33	39 149001	156.00	39 149002	188.66	39 150001	150.66
39 150002	208.66	39 150003	139.60	39 150004	205.66	39 151001	148.66	39 151002	88.96	39 152001	215.33
39 152002	295.33	39 153001	39.60	39 153002	36.63	39 154001	28.90	39 154002	31.60	39 155001	34.90
39 155002	23.93	39 155003	38.33	39 156001	79.93	39 156002	182.30	39 157001	37.00	39 157002	36.33
39 158001	790.00	39 158002	479.33	39 158003	380.00	39 158004	465.63	39 159001	32.00	39 159002	115.00
39 160001	161.00	39 160002	128.66	39 160003	111.10	39 160004	95.93	39 161001	232.50	39 161002	82.50
39 161004	220.00	39 162001	212.50	39 162002	79.00	39 162004	310.00	39 163001	394.00	39 163002	362.83
39 163003	303.96	39 163004	255.00	39 164001	287.00	39 164002	325.63	39 164003	309.00	39 164004	370.66
39 164005	400.66	39 165001	498.98	39 165002	452.33	39 165003	421.00	39 165004	377.16	39 165005	490.83
39 166001	237.00	39 166002	185.50	39 166003	216.66	39 166004	200.83	39 166005	192.33	39 167001	41.90
39 167002	112.16	39 167003	31.00	39 167004	150.00	39 168001	173.00	39 168002	75.71	39 168003	168.66

CLAVE	PRECIO PROMEDIO	CLAVE	PRECIO PROMEDIO	CLAVE	PRECIO PROMEDIO	CLAVE	PRECIO PROMEDIO	CLAVE	PRECIO PROMEDIO	CLAVE	PRECIO PROMEDIO
39 211003	1990.00	39 211004	540.00	39 212001	2449.00	39 212002	1267.50	39 212003	1499.00	39 212004	1519.00
39 213001	7440.00	39 213002	2708.00	39 213003	13876.00	39 213004	6990.00	39 214002	3900.00	39 214003	4677.00
39 214004	4500.00	39 214005	4800.00	39 215002	6020.00	39 215003	4989.00	39 215004	2590.00	39 215005	2005.00
39 216001	3790.00	39 216002	2681.00	39 216003	1150.00	39 216004	579.00	39 216005	1610.00	39 216006	1049.00
39 217001	4650.00	39 217002	2274.00	39 217003	2510.00	39 217004	4035.00	39 218001	309.00	39 218002	280.00
39 218003	264.00	39 218004	174.00	39 219001	301.00	39 219002	230.00	39 219003	294.00	39 219004	170.00
39 220001	204.00	39 220002	599.00	39 220003	392.00	39 220004	297.00	39 221001	5079.00	39 221002	3549.00
39 221003	4450.00	39 221004	3299.00	39 221005	2340.00	39 221006	3612.00	39 222001	10000.00	39 222002	13875.00
39 222003	15299.00	39 222004	15999.00	39 222005	11500.00	39 222006	13989.00	39 223001	5130.00	39 223002	2859.00
39 223003	3899.00	39 223004	2799.00	39 224001	2010.00	39 224002	1299.00	39 224003	1999.00	39 224004	1310.00
39 225001	1961.00	39 225002	1450.00	39 225003	2575.00	39 225004	890.00	39 226001	48.90	39 226002	3.20
39 226003	2.70	39 226004	2.95	39 227001	1.00	39 227002	1.10	39 227003	1.00	39 227005	7.60
39 228001	49.90	39 228002	44.50	39 228003	10.90	39 228005	41.00	39 229001	30.10	39 229002	38.20
39 229003	12.25	39 229004	19.40	39 230001	52.00	39 230002	58.90	39 230003	43.00	39 230004	28.90
39 231001	259.00	39 231002	325.00	39 231003	99.00	39 231004	235.00	39 232001	340.00	39 232002	485.00
39 232003	189.00	39 232004	315.00	39 233001	42.50	39 233002	56.00	39 233003	25.91	39 233004	120.00
39 234001	25.25	39 234003	341.00	39 235001	189.00	39 235002	310.00	39 235003	457.00	39 235004	499.00
39 236001	8.90	39 236003	3.70	39 236004	5.00	39 236005	44.00	39 236006	10.95	39 236007	59.90
39 236008	21.00	39 236009	160.00	39 237001	315.00	39 237002	174.00	39 237003	277.00	39 237004	371.00
39 238001	590.00	39 238002	237.00	39 238003	498.00	39 238004	190.00	39 239001	129.00	39 239002	87.00
39 239003	134.50	39 239004	95.00	39 240001	80.01	39 240002	42.00	39 240003	23.00	39 240004	49.90
39 241001	15.40	39 241002	14.88	39 241003	12.55	39 241004	13.60	39 241005	22.00	39 241006	14.40
39 242001	13.09	39 242002	24.20	39 242003	10.61	39 242004	10.78	39 242005	6.22	39 242006	19.40
39 243001	6.37	39 243003	13.80	39 243004	13.70	39 243005	4.75	39 244001	14.50	39 244002	16.29
39 244003	18.57	39 244004	12.26	39 244005	17.90	39 244006	15.75	39 244007	472.00	39 245001	12.50
39 245002	44.95	39 245003	17.90	39 245004	22.60	39 246001	8.68	39 246002	28.40	39 246003	33.50
39 246004	31.35	39 256001	75.10	39 256002	234.00	39 256003	84.00	39 256004	115.70	39 256005	73.00
39 256006	87.40	39 257001	14.90	39 257002	32.00	39 257003	20.90	39 257004	12.90	39 258001	230.50
39 258002	171.00	39 258003	67.00	39 258004	284.00	39 259001	26.50	39 259002	44.78	39 259003	66.00
39 259004	114.50	39 259005	95.00	39 259006	136.60	39 260001	63.10	39 260002	74.30	39 260003	43.50
39 260004	48.00	39 260005	49.70	39 260006	135.80	39 261001	64.10	39 261002	43.30	39 261003	44.00
39 261004	11.27	39 262001	63.23	39 262002	24.70	39 262003	62.40	39 262004	106.19	39 263001	39.95
39 263005	82.95	39 263006	77.90	39 263007	117.95	39 264001	175.00	39 264002	199.00	39 264003	195.00
39 264004	99.00	39 265001	41.40	39 265002	43.90	39 265003	26.10	39 265004	54.17	39 266001	94.00
39 266002	7.00	39 266003	11.50	39 266004	2.50	39 267001	670.00	39 267002	1480.00	39 267003	800.00
39 267004	679.00	39 268001	2050.00	39 268002	650.00	39 268003	220.00	39 268004	135.00	39 269001	150.00
39 269002	300.00	39 269003	350.00	39 269004	350.00	39 270001	632.50	39 270002	590.00	39 270003	320.00
39 270004	750.00	39 271001	1955.00	39 271002	7500.00	39 271003	18000.00	39 271004	26000.00	39 272001	300.00
39 272002	340.00	39 272003	600.00	39 272004	250.00	39 273001	300.00	39 273002	290.00	39 273003	270.00
39 273004	225.00	39 274001	13900.00	39 274002	425.00	39 274003	8000.00	39 274004	325.00	39 275001	300.00
39 275002	100.00	39 275003	120.00	39 275004	135.00	39 276001	400.00	39 276002	251.00	39 276003	230.00
39 276004	350.00	39 277001	340.00	39 277002	1800.00	39 277003	350.00	39 277004	2800.00	39 278001	320.00
39 278002	350.00	39 278003	175.00	39 278004	300.00	39 279001	80.00	39 279002	40.00	39 279003	35.00
39 279004	20.00	39 280001	180.00	39 280002	15.00	39 280003	180.00	39 280004	100.00	39 280005	230.00
39 280006	120.00	39 281001	91.13	39 281002	25.50	39 281003	16.00	39 281004	58.00	39 282001	123.00
39 282002	585.00	39 282003	890.00	39 282004	129.90	39 283001	32.89	39 283002	43.00	39 283003	31.00
39 283004	38.67	39 283005	40.00	39 283006	4.75	39 284001	213.60	39 284002	117.00	39 284003	114.00
39 284004	93.27	39 284005	110.50	39 284006	50.67	39 285001	20.70	39 285002	22.00	39 285003	200.00
39 285004	45.90	39 286001	33.70	39 286002	22.40	39 286003	570.00	39 286004	113.90	39 287001	57.00
39 287002	43.90	39 287003	156.89	39 287004	25.90	39 288001	69.58	39 288002	165.00	39 288003	22.90
39 288004	15.50	39 289001	12.40	39 289002	20.50	39 289003	530.00	39 289004	55.50	39 290001	38.90
39 290002	79.60	39 290003	272.00	39 290004	156.40	39 291001	1.20	39 291002	3.10	39 291003	2.62
39 291004	1.94	39 292001	39.59	39 292002	45.80	39 292003	103.50	39 292004	31.18	39 293001	20.00
39 293002	19.90	39 293003	18.20	39 293004	19.90	39 294001	11.14	39 294002	21.90	39 294003	21.50
39 294004	20.50	39 295001	11.11	39 295002	17.30	39 295003	9.90	39 295004	8.10	39 305001	4.00
39 305002	5.00	39 305003	4.00	39 305004	4.00	39 306001	5.00	39 306002	5.00	39 306003	5.00
39 306004	5.00	39 307001	28.00	39 307002	30.00	39 307003	30.00	39 307004	40.00	39 309001	152.00
39 309002	137.00	39 309003	225.00	39 309004	335.00	39 310001	3376.00	39 310002	2300.00	39 310003	5705.00
39 310004	4750.00	39 311001	169550.00	39 311002	210950.00	39 311003	143993.00	39 311004	211900.00	39 311005	82700.00
39 311006	274450.00	39 311008	150000.00	39 311009	114800.00	39 311010	114725.00	39 312001	3325.00	39 312002	2200.00
39 312003	2685.00	39 312004	3790.00	39 313001	6.30	39 313002	6.30	39 313003	6.30	39 313004	6.30
39 314001	7.45	39 314002	7.45	39 314003	7.45	39 314004	7.45	39 315001	37.53	39 315002	31.53
39 315003	30.00	39 315004	30.58	39 316001	688.00	39 316002	560.10	39 316003	499.00	39 316004	540.00
39 317001	133.00	39 317002	30.00	39 317003	350.00	39 318001	612.00	39 318002	495.00	39 318003	499.00
39 318004	28.00	39 319001	8859.11	39 319002	8859.09	39 320001	3477.00	39 320002	3477.00	39 321001	3000.00
39 321002	420.00	39 321003	150.00	39 321004	1900.00	39 322001	35.00	39 322002	42.00	39 322003	510.00
39 322004	45.00	39 323001	480.00	39 323002	380.00	39 323003	250.00	39 323004	1500.00	39 324009	48.00
39 324015	35.00	39 324046	51.00	39 324047	57.00	39 325001	12.00	39 325002	10.00	39 335001	4789.17
39 335002	2603.75	39 335003	1930.42	39 335004	1575.83	39 336001	1766.75	39 336002	1008.33	39 336003	1508.33
39 336004	1679.17	39 337001	1515.00	39 337002	1893.83	39 337003	380.00	39 337004	325.83	39 338001	1880.00
39 338002	1722.42	39 338003	1275.00	39 338004	1681.25	39 339001	1778.75	39 339002	975.00	39 339003	1408.33
39 339004	2311.25	39 340001	460.00	39 340002	770.83	39 340003	983.33	39 340004	536.67	39 341001	16030.00
39 341002	5040.00	39 341003	15300.00	39 341004	6440.00	39 342001	828.30	39 342002	1325.83	39 342003	809.17
39 342004	3083.33	39 343001	110.00	39 343002	195.00	39 343003	120.00	39 343004	79.00	39 343005	60.00
39 343006	189.00	39 343007	220.00	39 343008	105.00	39 343009	95.00	39 343010	99.00	39 343011	103.00
39 343012	99.70	39 343013	127.00	39 343014	124.90	39 344001	75.00	39 344002	83.50	39 344003	570.00
39 345001	69.00	39 345002	26.50	39 345003	23.50	39 345004	38.00	39 345005	24.90	39 345006	25.60
39 346001	3.00	39 346002	11.00	39 346003	2.50	39 346004	13.57	39 347001	5998.25	39 347002	6348.00
39 347003	4671.00	39 347004	4651.00	39 347005	5928.03	39 347006	3972.00	39 348001	1260.00	39 348002	530.00
39 348003	450.00	39 348004	795.00	39 3480							

CLAVE	PRECIO PROMEDIO	CLAVE	PRECIO PROMEDIO	CLAVE	PRECIO PROMEDIO	CLAVE	PRECIO PROMEDIO	CLAVE	PRECIO PROMEDIO	CLAVE	PRECIO PROMEDIO
40 008003	17.00	40 008006	17.50	40 009001	17.55	40 009002	17.50	40 009003	24.36	40 009004	32.46
40 010001	26.15	40 010002	23.81	40 010003	25.60	40 010004	22.48	40 011001	30.17	40 011002	64.99
40 011003	21.47	40 011004	50.78	40 012001	5.29	40 012002	6.45	40 012003	6.83	40 012004	8.75
40 013001	36.00	40 013002	43.33	40 013003	36.00	40 013004	54.78	40 013005	35.80	40 013006	27.13
40 014001	9.10	40 014002	8.85	40 014003	6.90	40 014004	8.61	40 014005	9.34	40 014006	9.95
40 015001	22.80	40 015002	35.79	40 015003	24.50	40 015004	32.36	40 016001	18.54	40 016002	19.13
40 016004	20.00	40 016005	19.90	40 017001	39.90	40 017002	43.00	40 017003	44.90	40 017004	42.05
40 018001	46.35	40 018002	42.50	40 018003	16.65	40 018004	14.00	40 018005	52.70	40 018006	54.90
40 019001	64.65	40 019002	42.50	40 019003	73.90	40 019004	73.90	40 020001	39.90	40 020002	43.00
40 020003	44.90	40 020004	47.40	40 021001	78.90	40 021002	65.50	40 021003	73.55	40 021004	58.40
40 021005	65.50	40 021006	81.50	40 022001	40.65	40 022002	45.78	40 022003	49.90	40 022004	53.38
40 023001	73.50	40 023002	87.50	40 023003	72.50	40 023004	60.90	40 024001	35.65	40 024002	36.00
40 024003	39.90	40 024004	55.50	40 025001	72.40	40 025002	65.90	40 025003	83.90	40 025004	69.90
40 026001	15.90	40 026002	28.00	40 026003	63.90	40 026004	13.90	40 027001	18.90	40 027002	11.00
40 027003	29.40	40 027004	17.45	40 028001	68.00	40 028002	53.30	40 028003	71.60	40 028004	56.35
40 029001	48.39	40 029002	45.20	40 029003	46.69	40 029004	50.20	40 030001	26.92	40 030002	23.20
40 030003	28.00	40 030004	26.00	40 031001	49.00	40 031002	47.90	40 031003	59.60	40 031004	54.50
40 032001	58.98	40 032002	56.95	40 032003	46.30	40 032004	33.60	40 032005	28.25	40 032006	239.00
40 033001	90.00	40 033002	130.00	40 033003	83.00	40 033004	438.00	40 034001	84.65	40 034002	91.18
40 034003	91.00	40 034004	93.24	40 035001	39.90	40 035002	77.68	40 035003	24.90	40 035004	60.30
40 036001	142.15	40 036002	159.45	40 036003	131.15	40 036004	159.50	40 037001	27.65	40 037002	26.30
40 037003	26.15	40 037004	27.85	40 038001	13.60	40 038002	40.33	40 038003	56.90	40 038004	55.90
40 039001	96.40	40 039002	189.90	40 039003	127.40	40 039004	162.50	40 040001	99.90	40 040002	91.43
40 040003	91.15	40 040004	95.00	40 041001	21.57	40 041002	28.47	40 041003	23.29	40 041004	53.45
40 041006	52.94	40 041007	46.47	40 042001	292.10	40 042002	25.90	40 042003	246.67	40 042004	19.19
40 043001	8.20	40 043002	8.20	40 043003	9.84	40 043004	8.20	40 043005	8.20	40 043006	9.00
40 043007	7.60	40 043008	7.30	40 044001	82.50	40 044002	82.50	40 044003	62.61	40 044004	80.60
40 045001	165.78	40 045002	202.56	40 045003	182.01	40 045004	20.41	40 045006	20.00	40 045007	29.47
40 046001	62.90	40 046002	63.00	40 046003	29.40	40 046004	36.00	40 047001	22.33	40 047002	18.17
40 047003	20.41	40 047004	18.50	40 048001	66.67	40 048002	77.80	40 048003	78.50	40 048004	62.50
40 049001	22.92	40 049002	28.00	40 049003	26.56	40 049004	25.56	40 050001	77.00	40 050002	79.16
40 050003	94.80	40 050004	85.68	40 051001	49.00	40 051002	54.00	40 051004	73.33	40 051005	42.00
40 052001	82.00	40 052002	60.00	40 052004	97.00	40 052005	15.82	40 053001	54.74	40 053002	66.67
40 053003	74.00	40 053004	73.80	40 054001	47.78	40 054002	38.47	40 054003	40.00	40 054004	67.84
40 055001	16.32	40 055002	13.00	40 055003	11.50	40 055004	15.23	40 056001	17.91	40 056002	11.30
40 056003	17.90	40 056004	11.61	40 056005	14.13	40 056006	20.78	40 056007	18.50	40 056008	18.50
40 056009	31.11	40 056010	37.78	40 057001	21.30	40 057002	19.90	40 057003	17.75	40 057004	15.05
40 057005	19.65	40 057006	15.72	40 058001	5.35	40 058002	5.25	40 058003	8.80	40 058004	7.24
40 058005	11.75	40 058006	5.83	40 059001	3.16	40 059002	3.52	40 059003	3.11	40 059005	3.85
40 060001	22.22	40 060002	27.52	40 060003	20.50	40 060004	24.65	40 061001	15.50	40 061002	10.34
40 061003	14.90	40 061004	7.13	40 062001	11.57	40 062002	13.42	40 062003	18.93	40 062004	13.46
40 063001	9.29	40 063002	13.92	40 063003	5.75	40 063004	10.00	40 064001	20.44	40 064002	5.99
40 064003	43.00	40 064004	15.45	40 064005	40.18	40 064006	18.40	40 065001	21.90	40 065002	58.68
40 065003	44.00	40 065004	37.40	40 066001	9.92	40 066002	11.52	40 066003	14.65	40 066004	11.80
40 067001	3.83	40 067002	5.13	40 067003	5.95	40 067004	5.55	40 068001	15.37	40 068002	22.14
40 068003	18.55	40 068004	22.32	40 069001	20.03	40 069002	15.50	40 069003	22.65	40 069004	22.02
40 070001	5.47	40 070002	7.11	40 070003	6.77	40 070004	6.38	40 071001	5.00	40 071002	5.27
40 071003	7.90	40 071004	5.43	40 072001	9.32	40 072002	9.22	40 072003	10.05	40 072004	11.60
40 073001	26.54	40 073002	25.13	40 073003	23.45	40 073004	29.94	40 073005	17.00	40 073006	28.80
40 073007	20.08	40 073008	24.52	40 073009	25.98	40 073010	15.50	40 074001	7.87	40 074002	10.20
40 074004	10.30	40 074005	13.00	40 075001	9.30	40 075002	13.16	40 075003	4.45	40 075004	12.36
40 076001	2.53	40 076002	3.10	40 076003	3.38	40 076004	29.15	40 076005	7.95	40 076006	3.35
40 076007	7.40	40 076008	7.33	40 077001	21.60	40 077002	26.05	40 077003	23.97	40 077004	27.42
40 078001	11.84	40 078002	13.67	40 078003	13.27	40 078004	14.30	40 079001	27.80	40 079002	27.47
40 079003	28.65	40 079004	31.15	40 080001	3.90	40 080002	5.90	40 080003	5.00	40 080004	6.85
40 081001	20.75	40 081002	22.68	40 081003	27.45	40 081004	25.60	40 082001	22.48	40 082002	28.35
40 082003	24.90	40 082004	28.05	40 083001	4.80	40 083002	5.51	40 083003	3.87	40 083004	3.90
40 084001	14.25	40 084002	14.67	40 084003	12.00	40 084004	14.80	40 085001	6.22	40 085002	8.52
40 085003	8.65	40 085004	8.56	40 086001	6.59	40 086002	8.27	40 086003	8.55	40 086004	9.06
40 087001	7.78	40 087002	9.07	40 087003	7.90	40 087004	8.57	40 088001	15.45	40 088002	18.57
40 088003	16.80	40 088004	19.15	40 089001	21.48	40 089002	13.40	40 089003	16.00	40 089004	12.55
40 089005	9.30	40 089006	17.00	40 089007	11.25	40 089008	9.00	40 090001	68.72	40 090002	65.00
40 090003	96.00	40 090005	121.33	40 091001	10.52	40 091002	15.80	40 091003	23.93	40 091004	26.00
40 092001	11.95	40 092002	11.30	40 092003	16.71	40 092004	11.05	40 093001	20.84	40 093002	29.76
40 093003	22.73	40 093004	19.74	40 094001	25.09	40 094002	21.18	40 094003	18.00	40 094004	21.11
40 095001	10.16	40 095002	14.00	40 095003	38.93	40 095004	37.86	40 095005	16.63	40 095006	9.53
40 096001	20.97	40 096002	20.08	40 096003	34.00	40 096004	25.10	40 096005	47.94	40 096006	22.08
40 097001	49.12	40 097002	49.12	40 097003	50.44	40 097004	75.65	40 098001	9.78	40 098002	0.95
40 098004	7.97	40 098005	9.95	40 099001	177.60	40 099002	192.50	40 099003	230.88	40 099004	83.00
40 100001	87.89	40 100002	67.50	40 100003	72.42	40 100004	63.50	40 101001	5.99	40 101002	7.92
40 101003	11.10	40 101004	5.10	40 101005	11.00	40 101006	10.00	40 101007	4.44	40 101008	5.17
40 102001	5.03	40 102002	3.57	40 102003	3.97	40 102004	6.40	40 102005	5.32	40 102006	3.25
40 103001	21.98	40 103002	46.46	40 103003	38.06	40 103004	41.99	40 104001	6.80	40 104003	2.55
40 104005	54.03	40 104006	47.89	40 105001	388.34	40 105002	60.00	40 105003	21.09	40 105004	60.21
40 106001	76.70	40 106002	46.80	40 106003	55.56	40 106004	42.65	40 107001	228.18	40 107002	24.20
40 107003	36.81	40 107004	40.80	40 108001	41.43	40 108002	54.38	40 108003	53.75	40 108005	51.22
40 109001	84.42	40 109002	30.00	40 109004	57.03	40 109006	45.09	40 109007	80.59	40 109008	89.83
40 110001	55.65	40 110002	51.00	40 110003	30.37	40 110004	22.00	40 111001	41.50	40 111002	30.00
40 111003	95.00	40 111004	63.90	40 112001	160.00	40 112002	140.00	40 112003	145.00	40 112004	145.00
40 113001	45.40	40 113002	70.00	40 113003	39.29	40 113004	45.10	40 114001	152.40	40 114002	160.00
40 114003	169.00	40 114004	159.50	40 115001	39.74	40 115002	52.90	40 115003	99.00	40 115004	109.00
40 116001	23.21	40 116002	22.06	40 116003	15.67	40 116004	15.94	40 116005</			

CLAVE	PRECIO PROMEDIO	CLAVE	PRECIO PROMEDIO	CLAVE	PRECIO PROMEDIO	CLAVE	PRECIO PROMEDIO	CLAVE	PRECIO PROMEDIO	CLAVE	PRECIO PROMEDIO
40 169004	56.00	40 170001	8.00	40 170002	7.00	40 170003	8.00	40 170004	60.00	40 171002	94.90
40 171003	549.00	40 172001	646.00	40 172002	400.00	40 172004	114.27	40 172005	114.27	40 172006	1.63
40 172007	1.63	40 182001	1625.76	40 182002	1625.76	40 182003	1625.76	40 182004	1625.76	40 182005	1625.76
40 182006	1625.76	40 183001	2213.06	40 184001	290.00	40 184002	1580.00	40 184003	1061.00	40 184004	119.00
40 184005	1500.00	40 184006	184.50	40 184007	265.00	40 184008	1035.00	40 184009	900.00	40 184010	73.00
40 184011	60.74	40 184012	225.00	40 184013	27.84	40 184014	55.00	40 184015	1600.00	40 184016	150.00
40 184017	488.00	40 184018	62.45	40 184019	202.00	40 184020	169.00	40 185001	122.40	40 185002	230.01
40 185003	306.39	40 186001	88.50	40 186002	49.81	40 186003	1416.10	40 186004	1630.00	40 186005	600.00
40 186006	32.63	40 187001	335.15	40 187002	335.15	40 187003	507.16	40 188001	14.40	40 188002	28.81
40 188003	43.21	40 188004	57.62	40 188005	74.72	40 188006	91.83	40 188007	158.18	40 188008	215.85
40 188009	273.53	40 188010	331.20	40 188011	446.55	40 188012	1040.84	40 188013	1286.83	40 188014	1901.79
40 188015	2516.75	40 188016	3008.72	40 188017	3131.71	40 188018	3746.68	40 188019	4361.64	40 188020	4976.60
40 188021	5591.56	40 188022	6206.53	40 188023	6821.49	40 188024	7436.45	40 188025	8051.41	40 188026	8666.38
40 189001	8.12	40 189002	8.12	40 189003	4.38	40 189004	4.38	40 190001	573.44	40 191001	7.45
40 191002	3.71	40 191003	7.45	40 191004	3.71	40 191005	7.45	40 191006	3.71	40 191007	7.45
40 191008	3.71	40 191009	7.45	40 191010	7.45	40 192001	28.10	40 192002	18.80	40 192003	28.10
40 192004	18.80	40 192005	31.92	40 193001	1300.00	40 194001	637.65	40 194002	1220.56	40 194003	637.65
40 194004	1220.56	40 194005	3800.00	40 194006	4400.00	40 195001	200.00	40 195002	400.00	40 195003	350.00
40 195004	100.00	40 195005	4.50	40 195006	80.00	40 205001	1489.00	40 205002	830.00	40 205003	2248.00
40 205004	729.00	40 206001	6499.00	40 206002	4500.00	40 207001	3749.00	40 207002	3399.00	40 207003	4699.00
40 207004	3549.00	40 208001	2499.00	40 208002	1240.00	40 208003	2180.00	40 208004	1290.00	40 209001	11000.00
40 209002	6599.00	40 209003	5999.00	40 209004	4498.00	40 210001	32042.00	40 210002	5799.00	40 210003	1598.00
40 211001	6899.00	40 211002	2479.00	40 211003	775.00	40 211004	958.00	40 212001	4749.00	40 212002	6199.00
40 212003	2349.00	40 212004	2500.00	40 213001	18399.00	40 213002	4345.00	40 213003	4655.00	40 214001	5499.00
40 214002	4349.00	40 214004	19799.00	40 214005	3998.00	40 215001	7799.00	40 215003	4839.00	40 215004	5199.00
40 215005	3800.00	40 216001	2999.00	40 216002	1029.00	40 216004	1789.00	40 216005	1698.00	40 216006	138.00
40 217001	5799.00	40 217002	4799.00	40 217003	2859.00	40 217004	5249.00	40 218001	699.00	40 218002	500.00
40 218003	175.00	40 219001	265.00	40 219003	279.00	40 219004	178.00	40 219005	428.00	40 220001	499.00
40 220003	289.00	40 220004	198.00	40 220005	278.00	40 221001	4699.00	40 221002	5174.00	40 221003	2299.00
40 221004	6699.00	40 221005	4499.00	40 221006	3419.00	40 222001	22299.00	40 222002	6499.00	40 222003	11100.00
40 222004	19999.00	40 222005	18999.00	40 222006	10999.00	40 223001	7799.00	40 223002	2199.00	40 223003	3298.00
40 223004	6147.00	40 224001	2224.00	40 224002	799.00	40 224004	2249.00	40 224005	1869.00	40 225001	2099.00
40 225002	899.00	40 225003	1098.00	40 225004	597.00	40 226001	2.50	40 226002	2.95	40 226004	2.50
40 227001	18.55	40 227002	6.70	40 227004	16.80	40 228001	16.90	40 228002	38.90	40 228004	39.80
40 229001	6.93	40 229002	7.20	40 229003	2.90	40 229004	22.30	40 230001	45.15	40 230002	22.80
40 230004	69.80	40 231001	344.00	40 231002	199.00	40 231003	6.60	40 232001	1090.00	40 232004	489.00
40 232005	113.00	40 232006	228.00	40 233001	46.67	40 233002	33.00	40 233003	7.50	40 233004	71.10
40 234001	435.00	40 234002	170.00	40 235001	899.00	40 235002	169.00	40 235003	159.00	40 235004	169.00
40 236001	119.00	40 236002	149.00	40 236003	1190.00	40 236004	49.90	40 236005	9.80	40 236006	9.80
40 236008	399.00	40 237001	119.90	40 237002	149.00	40 237003	149.00	40 237005	175.00	40 238001	330.00
40 238002	499.00	40 238003	289.00	40 238004	67.30	40 239001	189.00	40 239002	39.75	40 239003	79.90
40 239004	69.90	40 240001	99.00	40 240002	49.01	40 240003	22.90	40 240004	230.00	40 241001	11.60
40 241002	18.50	40 241003	12.32	40 241004	14.22	40 241005	12.57	40 241006	23.05	40 242001	11.45
40 242002	16.90	40 242003	23.81	40 242004	12.35	40 242005	10.44	40 242006	23.80	40 243001	6.42
40 243002	6.42	40 243003	5.09	40 243004	7.06	40 244001	13.32	40 244002	13.50	40 244003	12.49
40 244004	13.86	40 244006	12.25	40 245001	24.50	40 245002	24.50	40 245003	26.66	40 245004	25.96
40 246001	42.35	40 246002	31.50	40 246003	9.50	40 246004	47.50	40 250001	81.97	40 250002	165.51
40 250003	257.98	40 250004	90.00	40 250005	74.90	40 250006	68.60	40 257001	21.98	40 257002	12.25
40 257003	9.45	40 257004	90.47	40 258001	40.95	40 258002	82.60	40 258003	186.95	40 258004	167.62
40 259001	86.50	40 259002	43.40	40 259003	74.00	40 259004	96.75	40 259005	124.24	40 259006	28.53
40 260001	74.10	40 260002	50.40	40 260003	66.30	40 260004	56.00	40 260005	150.50	40 260006	50.40
40 261001	43.50	40 261002	51.37	40 261003	73.52	40 261004	57.95	40 262001	38.95	40 262002	40.00
40 262003	69.93	40 262004	110.95	40 263001	102.45	40 263002	71.50	40 263003	80.22	40 263004	112.00
40 264001	207.50	40 264002	149.95	40 264003	491.70	40 264004	11.10	40 265001	38.50	40 265002	25.72
40 265003	11.90	40 265004	63.50	40 266001	72.50	40 266002	26.30	40 266003	28.60	40 266004	42.80
40 267001	800.00	40 267002	850.00	40 267004	139.90	40 268001	150.00	40 268002	3000.00	40 268003	1000.00
40 268004	5500.00	40 269001	269.10	40 269002	150.00	40 269004	352.00	40 270001	1133.14	40 270002	1150.00
40 270004	856.00	40 271001	8480.00	40 271002	5405.00	40 271004	1670.00	40 272001	250.00	40 272002	220.00
40 273001	371.00	40 273002	550.00	40 273003	120.00	40 273004	200.00	40 274001	4790.00	40 274002	1123.00
40 274003	1246.00	40 274004	572.00	40 275001	121.00	40 275002	40.00	40 276001	350.00	40 276002	350.00
40 276003	283.00	40 276004	350.00	40 277001	3180.00	40 277002	1800.00	40 277003	1390.00	40 277004	1063.00
40 278001	1245.50	40 278002	680.00	40 278003	365.00	40 278004	529.00	40 279001	40.00	40 279002	100.00
40 279003	45.00	40 279004	120.00	40 280001	100.00	40 280002	100.00	40 280003	300.00	40 280004	235.00
40 280006	120.00	40 281001	22.50	40 281002	96.75	40 281003	120.00	40 281004	27.00	40 282001	57.90
40 282002	141.70	40 282003	659.00	40 282004	95.00	40 283001	39.23	40 283002	33.75	40 283003	32.38
40 283004	34.33	40 283005	35.33	40 283006	6.95	40 284001	118.50	40 284002	114.67	40 284003	144.10
40 284004	14.90	40 284005	101.00	40 284006	122.40	40 285001	14.05	40 285002	14.05	40 285003	16.82
40 285004	16.95	40 286001	256.85	40 286002	39.80	40 286003	44.00	40 286004	52.65	40 287001	27.25
40 287002	17.80	40 287003	28.80	40 287004	48.50	40 288001	146.90	40 288002	280.00	40 288003	64.80
40 288004	93.80	40 289001	49.00	40 289002	29.45	40 289003	50.93	40 289004	43.45	40 290001	74.50
40 290002	129.90	40 290003	139.50	40 290005	87.90	40 291001	2.58	40 291002	2.77	40 291003	2.97
40 291004	2.95	40 292001	44.18	40 292002	55.65	40 292003	38.90	40 292004	74.21	40 293001	19.28
40 293002	43.10	40 293003	16.53	40 293004	26.90	40 294001	12.61	40 294002	14.20	40 294004	22.40
40 295001	13.40	40 295002	13.95	40 295004	8.45	40 305001	5.00	40 305002	6.00	40 305003	6.00
40 305004	6.50	40 306001	6.00	40 306002	5.00	40 306003	6.00	40 306004	7.00	40 307001	35.00
40 307002	21.00	40 307004	60.00	40 309001	58.00	40 309002	68.00	40 309003	185.00	40 309004	240.00
40 310001	1980.81	40 310002	2423.44	40 310003	2187.81	40 310004	5341.45	40 311001	168200.00	40 311002	136469.50
40 311003	83277.00	40 311004	134012.00	40 311005	97300.00	40 311006	74900.00	40 311007	79900.00	40 311008	124450.00
40 311009	79622.00	40 311010	123000.00	40 312001	3799.00	40 312002	1550.00	40 312003	842.40	40 312004	2099.00
40 313001	6.30	40 313002	6.30	40							

CLAVE	PRECIO PROMEDIO	CLAVE	PRECIO PROMEDIO	CLAVE	PRECIO PROMEDIO	CLAVE	PRECIO PROMEDIO	CLAVE	PRECIO PROMEDIO	CLAVE	PRECIO PROMEDIO
40 358001	249.00	40 358002	12.50	40 358004	99.00	40 358005	598.00	40 358006	227.00	40 359001	203.00
40 359002	152.00	40 359003	179.00	40 359004	150.00	40 359005	166.00	40 360001	47.06	40 360002	22.23
40 360003	208.53	40 360004	19.24	40 361001	75.60	40 361002	69.00	40 361003	58.00	40 361004	42.90
40 362001	34.00	40 362002	38.00	40 362003	30.00	40 362004	30.00	40 363001	1349.00	40 363002	1980.00
40 363003	4950.00	40 364001	569.00	40 364002	119.00	40 364003	94.00	40 378001	48.00	40 378002	17.00
40 378003	28.00	40 378004	39.00	40 378005	46.00	40 379001	45.00	40 379002	110.00	40 379003	75.00
40 379004	81.25	40 379005	105.00	40 379006	61.50	40 379007	53.50	40 379008	38.00	40 380001	22.00
40 380003	25.00	40 380005	39.00	40 380006	30.00	40 381001	48.00	40 381002	14.00	40 381003	10.00
40 381004	16.00	40 382001	2300.00	40 382002	15000.00	40 382003	12000.00	40 382004	20000.00	40 383001	8000.00
40 383002	5200.00	40 384001	340.00	40 384003	386.15	40 384004	340.00	41 001001	4.80	41 001002	6.00
41 001003	6.00	41 001004	4.80	41 001005	6.00	41 001006	6.00	41 002001	5.45	41 002002	6.00
41 002003	11.15	41 003001	10.00	41 003002	15.70	41 004001	34.18	41 004002	28.57	41 005001	11.76
41 005002	11.27	41 006001	21.65	41 006002	27.37	41 007001	53.08	41 007002	63.54	41 008001	17.25
41 008002	15.88	41 009001	17.53	41 009002	23.62	41 010001	26.18	41 010002	17.00	41 011001	40.70
41 011002	33.80	41 012001	6.50	41 012002	8.75	41 013001	27.25	41 013002	40.23	41 013003	37.88
41 014001	9.20	41 014002	9.26	41 014003	9.00	41 015001	25.90	41 015002	37.90	41 016001	19.65
41 016002	22.00	41 017001	47.90	41 017002	58.00	41 018001	54.65	41 018002	58.00	41 018003	16.00
41 019001	74.40	41 019002	60.00	41 020001	47.15	41 020002	47.90	41 021001	67.90	41 021002	63.50
41 021003	60.00	41 022001	45.75	41 022002	60.00	41 023001	52.90	41 023002	77.55	41 024001	58.90
41 024002	46.00	41 025001	81.40	41 025002	66.00	41 026001	14.40	41 026002	24.00	41 027001	18.90
41 027002	34.00	41 028001	59.90	41 028002	40.00	41 029001	28.50	41 029002	48.70	41 030001	38.00
41 030002	16.00	41 031001	40.00	41 031002	30.00	41 032001	23.89	41 032002	48.00	41 032003	50.00
41 033001	82.93	41 033002	43.90	41 034001	92.90	41 034002	58.00	41 035001	69.90	41 035002	45.00
41 036001	125.00	41 036002	90.65	41 037001	33.40	41 037002	34.00	41 038001	26.50	41 038002	60.00
41 039001	160.00	41 039002	88.90	41 040001	135.00	41 040002	129.90	41 041001	21.88	41 041002	49.41
41 041003	48.93	41 042001	126.05	41 042002	94.50	41 043001	5.73	41 043002	9.50	41 043003	12.60
41 043004	7.00	41 044001	66.67	41 044002	69.33	41 045001	164.55	41 045002	21.25	41 045003	29.47
41 046001	46.67	41 046002	49.70	41 047001	22.00	41 047002	22.00	41 048001	73.35	41 048002	40.00
41 049001	22.40	41 049002	24.00	41 050001	101.33	41 050002	52.00	41 051001	70.50	41 051002	52.00
41 052001	50.00	41 052002	19.60	41 053001	74.44	41 053002	40.00	41 054001	53.33	41 054002	45.00
41 055001	8.00	41 055002	14.53	41 056001	18.00	41 056002	12.38	41 056003	11.00	41 056004	18.50
41 056005	44.33	41 057001	22.00	41 057002	18.90	41 057003	19.00	41 058001	6.74	41 058002	5.00
41 058003	8.00	41 059001	3.50	41 059002	3.24	41 060001	27.36	41 060002	21.03	41 061001	14.00
41 061002	8.45	41 062001	9.50	41 062002	11.90	41 063001	7.00	41 063002	14.25	41 064001	23.50
41 064002	5.75	41 064003	22.30	41 065001	32.00	41 065002	25.00	41 066001	13.15	41 066002	7.57
41 067001	5.00	41 067002	5.80	41 068001	21.00	41 068002	20.00	41 069001	30.00	41 069002	22.53
41 070001	6.00	41 070002	7.25	41 071001	6.74	41 071002	5.35	41 072001	12.00	41 072002	10.00
41 073001	24.44	41 073002	14.00	41 073003	23.90	41 073004	14.00	41 073005	13.50	41 074001	8.25
41 074002	16.95	41 075001	9.00	41 075002	8.25	41 076001	7.75	41 076002	30.00	41 076003	16.87
41 076004	13.97	41 077001	15.75	41 077002	28.90	41 078001	8.50	41 078002	7.50	41 079001	47.00
41 079002	28.90	41 080001	6.00	41 080002	5.00	41 081001	18.50	41 081002	51.05	41 082001	26.97
41 082002	18.50	41 083001	7.00	41 083002	5.82	41 084001	10.50	41 084002	10.50	41 085001	8.40
41 085002	8.33	41 086001	7.75	41 086002	8.00	41 087001	8.00	41 087002	6.90	41 088001	11.25
41 088002	18.58	41 089001	11.14	41 089002	18.00	41 089003	9.10	41 089004	10.00	41 090001	60.00
41 090002	90.00	41 091001	29.00	41 091002	10.80	41 092001	16.34	41 092002	16.95	41 093001	34.89
41 093002	17.50	41 094001	23.72	41 094002	17.50	41 095001	63.51	41 095002	42.14	41 095003	11.63
41 096001	26.25	41 096002	25.49	41 096003	32.20	41 097001	51.77	41 097002	57.39	41 098001	10.05
41 098002	10.15	41 099001	242.00	41 099002	250.00	41 100001	61.50	41 100002	73.00	41 101001	10.00
41 101002	3.78	41 101003	10.83	41 101004	11.83	41 102001	10.00	41 102002	3.94	41 102003	5.65
41 103001	41.54	41 103002	43.97	41 104001	4.90	41 104002	68.89	41 105001	92.80	41 105002	229.70
41 106001	121.11	41 106002	42.50	41 107001	120.00	41 107002	140.00	41 108001	48.33	41 108002	57.09
41 109001	87.80	41 109002	82.42	41 109003	6.50	41 110001	49.23	41 110002	29.68	41 111001	45.00
41 111002	8.46	41 112001	170.00	41 112002	148.00	41 113001	62.00	41 113002	43.90	41 114001	160.00
41 114002	180.00	41 115001	36.00	41 115002	155.00	41 116001	22.46	41 116002	18.15	41 116003	16.28
41 116004	20.00	41 117001	119.87	41 117002	164.00	41 118001	52.00	41 118002	65.90	41 119001	95.80
41 119002	107.20	41 119003	123.33	41 120001	111.14	41 120002	77.73	41 120003	87.87	41 121001	214.07
41 121002	93.20	41 122001	10.00	41 122002	18.00	41 122003	18.00	41 134001	199.30	41 134002	138.97
41 135001	24.76	41 135002	20.50	41 136001	27.90	41 137001	245.67	41 138001	716.30	41 139002	234.33
41 140001	133.63	41 141001	122.63	41 142001	151.90	41 142002	21.66	41 143001	31.93	41 143002	11.60
41 144001	174.18	41 145001	205.97	41 146001	255.93	41 146002	79.27	41 147002	271.63	41 147003	258.63
41 148001	119.71	41 149001	196.23	41 150001	108.27	41 151001	79.53	41 152001	374.93	41 153001	29.57
41 154001	25.60	41 155001	19.65	41 156001	228.71	41 157001	29.57	41 158001	684.00	41 158002	163.80
41 159001	29.00	41 159002	23.00	41 160001	179.63	41 160002	134.76	41 161001	179.90	41 161002	233.80
41 162001	179.90	41 162002	275.00	41 163001	296.33	41 163002	267.97	41 164001	257.75	41 164002	390.34
41 164003	267.67	41 165001	349.33	41 165002	481.41	41 165003	402.33	41 166001	228.33	41 166002	243.33
41 167001	95.00	41 167002	30.00	41 168001	171.00	41 168002	70.50	41 169001	44.50	41 169002	22.00
41 170001	30.00	41 170002	12.00	41 171001	687.00	41 172001	695.00	41 172002	128.00	41 172003	1.68
41 182001	1854.20	41 182002	1854.20	41 182003	1854.20	41 183001	1854.20	41 183002	1901.80	41 184001	155.00
41 184002	78.00	41 184003	110.00	41 184004	3800.00	41 184005	1800.00	41 184006	79.00	41 184007	230.00
41 184011	344.00	41 184013	795.00	41 184014	1135.00	41 185001	157.10	41 185002	183.62	41 185003	196.88
41 186001	150.00	41 186002	18.00	41 186003	500.00	41 187001	210.00	41 187002	210.00	41 187003	232.00
41 188001	16.50	41 188002	33.81	41 188003	49.51	41 188004	69.29	41 188005	89.87	41 188006	161.86
41 189007	219.54	41 189008	277.21	41 189009	334.88	41 189010	392.55	41 189011	741.38	41 189012	969.54
41 189013	1197.70	41 189014	1768.10	41 189015	2338.50	41 189016	2794.82	41 189017	2908.90	41 189018	3479.30
41 189019	4049.70	41 189020	4620.10	41 189021	5190.50	41 189022	5760.90	41 189023	6331.30	41 189024	6901.70
41 189025	7472.10	41 189026	8042.50	41 189027	4.28	41 189028	7.93	41 189029	198.48	41 190001	434.63
41 191001	7.45	41 191002	3.71	41 191003	7.45	41 191004	3.71	41 191005	7.45	41 191006	3.71
41 191007	7.45	41 191008	3.71	41 191009	7.45	41 191010	7.45	41 192001	28.10	41 192002	18.00
41 192003	28.10	41 192004	18.00	41 192005	31.92	41 193001	1760.00	41 194001	70.00	41 194002	1200.00
41 194003	130.00	41 194004	110.00	41 194005	85.00	41 194006	125.00	41 194007	100.00	41 194008	140.00
41 194009	87.50	41 194010	80.00	41 195001	30.91	41 195002</					

CLAVE	PRECIO PROMEDIO	CLAVE	PRECIO PROMEDIO	CLAVE	PRECIO PROMEDIO	CLAVE	PRECIO PROMEDIO	CLAVE	PRECIO PROMEDIO	CLAVE	PRECIO PROMEDIO
41 285002	34.70	41 286001	157.85	41 286002	133.07	41 287001	23.40	41 287002	29.65	41 288001	39.50
41 288002	41.50	41 289001	14.18	41 289002	36.18	41 290001	16.09	41 290002	44.40	41 291001	39.90
41 291002	26.90	41 292001	31.90	41 292002	39.50	41 293001	24.50	41 294001	7.49	41 294002	15.00
41 295001	6.49	41 305001	4.00	41 305003	5.00	41 306001	4.00	41 306002	6.00	41 307001	35.00
41 307002	50.00	41 309001	80.00	41 309003	15.00	41 310001	1688.99	41 310002	2676.00	41 311001	84660.00
41 311002	209900.00	41 311003	112200.00	41 311004	168200.00	41 311005	141690.00	41 312001	950.00	41 312002	997.00
41 313001	6.30	41 313002	6.30	41 314001	7.45	41 314002	7.45	41 315001	27.37	41 315002	26.40
41 315003	66.67	41 316001	642.00	41 316002	538.00	41 317001	112.50	41 318001	1127.86	41 318002	380.00
41 319001	9852.06	41 320001	3097.77	41 320002	3097.87	41 321001	96.60	41 321002	3000.00	41 322001	100.00
41 322002	149.50	41 323001	200.00	41 323002	414.00	41 324012	24.00	41 325001	10.00	41 325002	1559.17
41 335002	1850.00	41 336001	860.00	41 336002	2340.25	41 337001	675.00	41 337002	917.50	41 338001	1222.92
41 338002	1433.33	41 339001	1740.00	41 339002	583.33	41 340001	1277.50	41 340002	493.33	41 341001	960.00
41 341002	1275.00	41 342001	722.50	41 342002	775.00	41 343001	170.00	41 343002	115.00	41 343003	115.00
41 343004	180.00	41 343005	182.00	41 343006	245.00	41 343007	170.00	41 344001	52.70	41 344002	82.00
41 345001	19.50	41 345002	33.00	41 346001	9.80	41 346002	3.00	41 347001	3300.00	41 347002	4722.90
41 347003	3868.25	41 348001	945.00	41 348002	310.00	41 348003	675.00	41 348004	380.00	41 348005	450.00
41 348006	990.00	41 349001	32.00	41 349002	30.00	41 349003	25.00	41 350001	46.00	41 350002	15.00
41 351001	195.00	41 351002	299.00	41 352001	35.00	41 352002	15.00	41 352003	20.00	41 353001	30.00
41 353002	230.00	41 353003	140.00	41 354001	130.00	41 355001	12.00	41 355002	12.00	41 356001	6.00
41 356002	5.00	41 357001	40.00	41 357002	7.00	41 358001	209.30	41 358002	467.00	41 358003	44.90
41 359001	90.00	41 359002	185.00	41 359003	264.45	41 360001	67.43	41 360002	31.97	41 361001	250.00
41 362001	20.00	41 362002	24.00	41 363001	49.00	41 363002	310.00	41 364001	59.00	41 364002	429.00
41 378001	10.00	41 378002	15.00	41 378004	10.00	41 379001	105.00	41 379002	45.00	41 379003	95.50
41 379004	44.00	41 380001	22.00	41 380002	40.00	41 380003	35.00	41 380004	35.00	41 381001	13.00
41 381002	20.00	41 382001	3000.00	41 382002	8000.00	41 383001	1725.00	41 383002	1495.00	41 384002	176.00
42 001001	7.00	42 001002	7.00	42 001003	7.00	42 001004	7.00	42 001005	5.50	42 001006	19.60
42 002001	5.60	42 002002	3.50	42 002003	25.51	42 003001	15.00	42 003002	6.75	42 004001	27.60
42 004002	27.04	42 005001	9.85	42 005002	9.94	42 006001	22.43	42 006002	25.53	42 007001	67.25
42 007002	50.40	42 008001	14.50	42 008002	13.33	42 009001	19.01	42 009002	24.39	42 010001	26.67
42 010002	23.40	42 011001	32.30	42 011002	38.46	42 012001	27.80	42 012002	5.95	42 013001	52.57
42 013002	22.95	42 013003	60.20	42 014001	6.90	42 014002	7.47	42 014003	6.20	42 015001	24.50
42 015002	27.15	42 016001	20.69	42 016002	21.00	42 017001	43.15	42 017002	48.00	42 018001	48.65
42 018002	46.00	42 018003	18.00	42 019001	68.90	42 019002	50.00	42 020001	45.40	42 020002	40.00
42 021001	52.00	42 021002	56.15	42 021003	52.00	42 022001	52.00	42 022002	47.55	42 023001	46.00
42 023002	30.00	42 024001	30.00	42 024002	36.30	42 025001	72.00	42 025002	87.25	42 026001	30.00
42 026002	30.00	42 027001	25.00	42 027002	22.00	42 028001	57.30	42 028002	52.90	42 029001	92.45
42 029002	40.48	42 030001	25.50	42 030002	29.57	42 031001	43.35	42 031002	34.90	42 032001	87.10
42 032002	27.90	42 032003	20.70	42 033001	74.00	42 033002	67.00	42 034001	75.57	42 034002	46.00
42 035001	40.00	42 035002	45.75	42 036001	100.00	42 036002	128.75	42 037001	58.75	42 037002	58.75
42 038001	36.50	42 038002	45.00	42 039001	122.50	42 039002	120.00	42 040001	60.00	42 040002	67.50
42 041001	21.98	42 041002	40.50	42 041003	55.29	42 042001	111.25	42 042002	257.18	42 043001	9.55
42 043002	7.38	42 043003	4.00	42 043004	5.90	42 044001	68.00	42 044002	84.75	42 045001	132.44
42 045002	20.78	42 045003	29.47	42 046001	37.50	42 046002	36.00	42 047001	16.40	42 047002	21.56
42 048001	51.73	42 048002	51.00	42 049001	41.07	42 049002	30.40	42 050001	98.50	42 050002	79.75
42 051001	36.00	42 051002	74.00	42 052001	19.50	42 052002	35.00	42 053001	76.77	42 053002	70.56
42 054001	66.22	42 054002	48.00	42 055001	18.50	42 055002	16.50	42 056001	20.00	42 056002	13.00
42 056003	10.60	42 056004	26.18	42 056005	43.16	42 057001	17.60	42 057002	20.50	42 057003	18.50
42 058001	3.72	42 058002	5.00	42 058003	5.50	42 059001	46.00	42 059002	2.69	42 060001	21.34
42 060002	24.00	42 061001	15.25	42 061002	17.25	42 062001	9.50	42 062002	9.37	42 063001	5.50
42 063002	6.95	42 064001	7.00	42 064002	9.00	42 064003	5.00	42 065001	27.25	42 065002	35.00
42 066001	12.50	42 066002	11.83	42 067001	3.88	42 067002	3.84	42 068001	23.00	42 068002	19.90
42 069001	28.50	42 069002	28.40	42 070001	7.28	42 070002	7.84	42 071001	4.46	42 071002	10.50
42 072001	13.50	42 072002	11.90	42 073001	13.73	42 073002	17.70	42 073003	13.00	42 073004	13.25
42 073005	12.23	42 074001	6.57	42 074002	7.75	42 075001	10.35	42 075002	7.75	42 076001	1.43
42 076002	29.50	42 076003	10.00	42 076004	6.59	42 077001	28.40	42 077002	25.75	42 078001	11.00
42 078002	8.54	42 079001	26.63	42 079002	24.90	42 080001	4.79	42 080002	5.44	42 081001	16.35
42 081002	21.25	42 082001	16.25	42 082002	19.80	42 083001	3.21	42 083002	6.75	42 084001	15.50
42 084002	12.90	42 085001	9.65	42 085002	8.90	42 086001	7.00	42 086002	7.72	42 087001	8.50
42 087002	9.58	42 088001	17.88	42 088002	15.00	42 089001	9.45	42 089002	11.00	42 089003	14.00
42 089004	6.30	42 090001	12.00	42 090002	80.00	42 091001	16.50	42 091003	11.60	42 092001	17.40
42 092003	18.00	42 093001	39.53	42 093002	22.82	42 094001	21.72	42 094002	23.64	42 095001	12.10
42 095002	40.00	42 095003	15.00	42 096001	16.01	42 096002	23.75	42 096003	29.26	42 097001	41.60
42 097002	51.77	42 098001	7.74	42 098002	7.35	42 098003	262.30	42 099002	242.00	42 100001	42.00
42 100002	73.60	42 101001	11.00	42 101002	10.00	42 101003	2.99	42 101004	11.67	42 102001	12.00
42 102002	4.85	42 102003	8.00	42 103001	29.05	42 103002	44.56	42 104001	3.30	42 104003	95.29
42 105001	415.59	42 105002	9.48	42 106001	47.62	42 106002	82.50	42 107001	142.33	42 107002	21.20
42 108001	54.74	42 108002	54.75	42 109001	79.67	42 109002	64.38	42 109003	22.00	42 110001	25.26
42 110002	56.00	42 111001	55.00	42 111002	30.00	42 112001	88.75	42 112002	105.00	42 113001	33.00
42 113002	35.00	42 114001	120.00	42 114002	120.00	42 115001	121.00	42 115002	63.75	42 116001	24.41
42 116002	22.44	42 116003	31.38	42 116004	29.41	42 117001	190.77	42 117002	136.00	42 118001	136.10
42 118002	250.00	42 119001	87.68	42 119002	188.13	42 119003	284.93	42 120001	198.36	42 120002	93.86
42 120003	285.87	42 121001	70.67	42 121002	148.75	42 122001	17.00	42 122002	15.00	42 122003	17.00
42 134001	233.33	42 134002	219.73	42 135001	49.33	42 135002	41.27	42 136001	36.40	42 137001	276.33
42 138001	551.00	42 139001	267.67	42 140001	77.00	42 141001	260.00	42 142001	139.30	42 142002	40.30
42 143001	18.27	42 143002	18.65	42 144001	223.67	42 145001	179.00	42 146001	331.00	42 146002	110.50
42 147001	390.00	42 147002	290.00	42 148001	154.00	42 149001	214.00	42 150001	178.00	42 151001	147.63
42 152001	179.33	42 153001	25.87	42 154001	25.57	42 155001	36.33	42 156001	110.33	42 157001	20.00
42 158001	260.90	42 158002	357.67	42 159001	52.00	42 159002	16.00	42 160001	102.90	42 160002	96.90
42 161001	144.00	42 161002	93.00	42 162001	74.90	42 162002	125.00	42 163001	256.67	42 163002	362.63
42 164001	249.67	42 164002	238.60	42 164003	266.63	42 165001	375.67	42 165002	400.00	42 165003	473.83
42 166001	241.17	42 166002	231.97	42 167001	15.00	42 167002	82.50				

CLAVE	PRECIO PROMEDIO	CLAVE	PRECIO PROMEDIO	CLAVE	PRECIO PROMEDIO	CLAVE	PRECIO PROMEDIO	CLAVE	PRECIO PROMEDIO	CLAVE	PRECIO PROMEDIO
42 232002	599.00	42 233001	16.20	42 233002	42.90	42 234001	259.90	42 235001	179.00	42 235002	179.00
42 236001	3.50	42 236002	150.00	42 236003	16.10	42 237001	81.00	42 237002	179.00	42 238001	199.00
42 239001	53.90	42 239002	135.00	42 240001	49.90	42 240002	279.00	42 241001	16.80	42 241002	18.00
42 241003	13.67	42 242001	12.75	42 242002	26.50	42 242003	12.24	42 243001	7.19	42 243002	12.90
42 244001	15.50	42 244002	15.35	42 244003	17.42	42 245001	28.90	42 245002	25.23	42 246001	154.17
42 246002	23.00	42 256001	62.95	42 256002	73.98	42 257001	125.95	42 257002	160.93	42 258001	198.00
42 258002	239.25	42 259001	44.30	42 259002	26.68	42 259003	103.50	42 260001	54.25	42 260002	50.40
42 260003	150.50	42 261001	43.75	42 261002	48.91	42 262001	64.45	42 262002	30.24	42 263001	158.20
42 263002	58.20	42 264001	130.40	42 264002	84.90	42 265001	65.70	42 265002	43.18	42 266001	68.97
42 266002	25.80	42 267001	545.00	42 268001	609.00	42 268002	700.00	42 269001	190.00	42 269002	130.00
42 270001	400.00	42 271001	5700.00	42 272001	237.50	42 273001	250.00	42 273002	190.00	42 274001	400.00
42 274002	420.00	42 275001	300.00	42 275002	50.00	42 276001	190.00	42 276002	200.00	42 277001	2000.00
42 277002	950.00	42 278001	280.00	42 278002	300.00	42 279001	40.00	42 279002	32.00	42 280001	60.00
42 280002	100.00	42 281001	33.09	42 281002	117.50	42 282001	134.00	42 282002	90.65	42 283001	26.95
42 283002	39.33	42 283003	33.00	42 284001	145.20	42 284002	143.00	42 284003	138.00	42 285001	19.98
42 285002	28.90	42 286001	56.01	42 286002	29.90	42 287001	9.70	42 287002	25.90	42 288001	97.90
42 288002	15.50	42 289001	23.00	42 289002	12.50	42 290001	52.00	42 290002	28.00	42 291001	12.50
42 291002	11.58	42 292001	34.52	42 292002	102.50	42 293001	10.15	42 293002	18.19	42 294001	12.04
42 294002	12.17	42 295001	9.38	42 305001	5.00	42 305002	10.00	42 305003	10.00	42 306001	4.50
42 306002	6.00	42 306003	6.00	42 307001	13.00	42 307002	15.50	42 309001	341.00	42 309002	72.00
42 309003	60.00	42 310001	2578.88	42 310002	2685.25	42 311001	124100.00	42 311002	75550.00	42 311003	221000.00
42 311004	154734.00	42 311005	169110.00	42 312001	1855.00	42 312002	2209.00	42 313001	6.30	42 313002	6.30
42 314001	7.44	42 314002	7.44	42 315001	26.43	42 315002	27.37	42 315003	51.43	42 316001	489.00
42 316002	875.00	42 317001	158.90	42 318001	468.00	42 318002	448.00	42 319001	9077.68	42 320001	3474.10
42 321001	3979.00	42 321002	429.00	42 322001	100.00	42 322002	85.00	42 323001	559.00	42 323002	144.00
42 324055	13.00	42 325001	615.00	42 335001	675.00	42 335002	483.33	42 336001	729.17	42 336002	231.25
42 337001	591.67	42 337002	736.67	42 338001	1260.42	42 338002	218.33	42 339001	568.33	42 339002	729.17
42 340001	425.00	42 340002	353.33	42 341001	5000.00	42 341002	4870.00	42 342001	904.83	42 342002	658.33
42 343001	148.00	42 343002	90.00	42 343003	95.00	42 343004	110.00	42 343005	115.00	42 343006	107.00
42 343007	217.00	42 344001	55.00	42 345001	10.05	42 345002	21.00	42 345003	6.00	42 346001	8.40
42 346002	9.50	42 347001	5477.00	42 347002	8635.88	42 347003	8999.79	42 348001	325.00	42 348002	428.00
42 348003	491.00	42 348004	160.00	42 348005	280.00	42 349001	28.00	42 349002	28.00	42 350001	40.00
42 350002	40.00	42 351001	230.00	42 351002	299.00	42 352001	1.50	42 352002	15.00	42 352003	20.00
42 353001	180.00	42 353002	200.00	42 353003	200.00	42 354001	28.00	42 355001	287.00	42 355002	15.00
42 356001	5.00	42 356002	5.50	42 357001	7.00	42 357002	15.00	42 358001	219.00	42 358002	64.90
42 358003	134.95	42 359001	99.00	42 359002	185.00	42 360001	22.60	42 360002	35.26	42 361001	479.00
42 362001	30.00	42 362002	17.50	42 363001	495.00	42 363002	48.90	42 364001	90.00	42 364002	35.00
42 378001	14.00	42 378002	19.00	42 379001	90.00	42 379002	50.00	42 379003	74.00	42 379004	90.00
42 380001	30.00	42 380002	15.00	42 380003	14.00	42 380004	35.00	42 381001	16.00	42 381002	25.00
42 382001	1700.00	42 382002	4500.00	42 383001	1900.00	42 384002	340.00	42 384003	589.00	43 001001	7.00
43 001002	7.00	43 001003	7.00	43 001004	6.50	43 001005	7.00	43 001007	4.75	43 001009	6.50
43 001010	7.00	43 001011	7.00	43 001012	6.60	43 001013	6.60	43 001014	4.80	43 002001	4.32
43 002002	7.00	43 002003	35.38	43 002004	5.35	43 002005	7.00	43 002006	7.00	43 003001	7.00
43 003002	3.00	43 003003	10.61	43 003004	4.50	43 004001	40.00	43 004002	40.85	43 004003	35.07
43 004004	24.00	43 005001	13.33	43 005002	14.74	43 005003	10.20	43 005004	10.43	43 006001	22.35
43 006002	23.02	43 006003	22.31	43 006004	10.00	43 007001	52.59	43 007002	68.00	43 007003	63.13
43 007004	72.89	43 008001	18.00	43 008002	15.72	43 008003	12.94	43 008004	14.50	43 009001	24.26
43 009002	15.72	43 009003	22.50	43 009004	19.50	43 010001	24.62	43 010002	24.07	43 010003	23.81
43 010004	23.14	43 011001	27.58	43 011002	40.15	43 011003	29.11	43 011004	29.70	43 012001	4.74
43 012002	6.46	43 012003	9.90	43 012004	6.15	43 013001	55.23	43 013002	24.75	43 013003	35.20
43 013004	28.44	43 013005	36.00	43 013006	36.00	43 014001	6.82	43 014002	8.56	43 014003	7.56
43 014004	8.00	43 014005	8.20	43 014006	8.10	43 015001	23.23	43 015002	34.13	43 015004	16.35
43 015005	23.86	43 016001	18.21	43 016002	24.15	43 016003	18.62	43 016004	24.60	43 017001	36.06
43 017002	45.00	43 017003	34.90	43 017004	42.00	43 018001	44.37	43 018002	45.00	43 018003	16.00
43 018004	48.41	43 018005	17.90	43 018006	45.53	43 019001	67.90	43 019002	45.00	43 019003	73.90
43 019004	57.80	43 020001	38.82	43 020002	44.90	43 020003	37.93	43 020005	42.00	43 021001	62.96
43 021002	58.75	43 021003	78.42	43 021004	63.99	43 021005	61.93	43 021006	71.71	43 022001	47.11
43 022003	44.60	43 022004	43.40	43 022005	60.87	43 023001	66.88	43 023002	34.74	43 023003	36.77
43 023004	40.00	43 024001	18.45	43 024002	35.00	43 024003	39.90	43 024004	32.50	43 025001	78.90
43 025002	121.90	43 025003	78.71	43 025004	78.50	43 026001	21.97	43 026002	16.90	43 026003	12.90
43 026004	25.00	43 027001	51.18	43 027002	24.90	43 027003	17.41	43 027004	40.00	43 028001	35.44
43 028002	49.90	43 028003	34.90	43 028004	78.61	43 029001	58.46	43 029002	49.24	43 029003	49.80
43 029006	75.60	43 030001	28.50	43 030002	25.69	43 030003	35.80	43 030004	42.47	43 031001	51.39
43 031002	53.43	43 031003	49.90	43 031004	40.10	43 032001	48.15	43 032002	19.20	43 032003	19.65
43 032004	38.00	43 032005	43.64	43 032006	100.98	43 033001	45.90	43 033002	20.00	43 033003	89.13
43 033004	85.78	43 034001	81.50	43 034002	67.05	43 034003	59.94	43 034004	91.69	43 035001	60.00
43 035002	40.00	43 035003	47.50	43 035004	40.00	43 036001	122.50	43 036002	149.23	43 036003	128.65
43 036005	111.22	43 037001	80.00	43 037002	27.47	43 037003	26.24	43 037004	35.00	43 038001	50.00
43 038002	95.00	43 038003	79.90	43 038004	40.00	43 039001	52.50	43 039002	43.15	43 039003	30.00
43 039004	45.00	43 040001	80.00	43 040002	46.83	43 040003	35.00	43 040004	50.00	43 041001	22.89
43 041002	49.24	43 041003	33.35	43 041004	45.11	43 041005	51.76	43 041006	20.44	43 042001	121.26
43 042002	213.53	43 042003	221.74	43 042004	10.50	43 043001	9.93	43 043002	9.22	43 043003	8.92
43 043004	6.00	43 043005	9.90	43 043006	9.10	43 043007	9.60	43 043008	8.85	43 044001	49.70
43 044002	64.16	43 044003	59.90	43 044004	54.94	43 045001	146.67	43 045002	21.24	43 045003	24.30
43 045005	23.80	43 045006	21.45	43 045007	17.00	43 046001	59.55	43 046002	56.00	43 046003	47.90
43 046004	73.60	43 047001	27.33	43 047002	21.91	43 047003	16.77	43 047004	19.19	43 048001	83.86
43 048002	54.88	43 048003	67.75	43 048004	63.53	43 049001	21.95	43 049002	18.95	43 049003	27.60
43 049004	26.00	43 050001	78.20	43 050002	52.43	43 050003	62.76	43 050004	75.56	43 051001	65.00
43 051002	45.00	43 051003	73.49	43 051004	85.00	43 052001	40.00	43 052002	16.95	43 052003	20.63
43 052004	19.70	43 053001	51.45	43 053002	50.29	43 053003	47.03	43 053004	53.40	43 054001	51.11
43 054002	39.87	43 054003	70.31	43 054004	41.00	43 055002	20.75</				

CLAVE	PRECIO PROMEDIO	CLAVE	PRECIO PROMEDIO	CLAVE	PRECIO PROMEDIO	CLAVE	PRECIO PROMEDIO	CLAVE	PRECIO PROMEDIO	CLAVE	PRECIO PROMEDIO
43 081004	80.75	43 082001	22.95	43 082002	23.14	43 082003	22.69	43 082004	27.15	43 083001	5.19
43 083002	3.60	43 083003	7.25	43 083004	4.13	43 084001	15.12	43 084002	23.48	43 084003	15.17
43 084004	17.33	43 085001	10.95	43 085002	9.29	43 085003	11.04	43 085004	13.50	43 086001	6.98
43 086002	8.83	43 086003	6.52	43 086004	10.00	43 087001	9.44	43 087002	9.50	43 087003	8.77
43 087004	9.00	43 088001	19.60	43 088002	27.28	43 088003	12.39	43 088004	18.35	43 089001	7.69
43 089002	10.40	43 089003	12.15	43 089004	8.48	43 089005	9.11	43 089006	8.58	43 089007	6.42
43 089008	12.15	43 090001	76.14	43 090002	100.00	43 090004	125.00	43 090006	393.75	43 091001	22.00
43 091002	20.40	43 091003	26.90	43 091004	3.28	43 092001	12.57	43 092002	12.40	43 092003	10.90
43 092004	8.40	43 093001	14.55	43 093002	15.23	43 093003	33.41	43 093004	31.00	43 094001	17.72
43 094002	12.23	43 094003	20.37	43 094004	13.40	43 095001	14.76	43 095002	42.90	43 095003	34.17
43 095004	17.49	43 095005	11.20	43 095006	7.72	43 096001	20.97	43 096002	21.92	43 096003	37.53
43 096004	34.18	43 096005	22.38	43 096006	25.83	43 097001	46.22	43 097002	55.65	43 097003	41.44
43 097004	38.14	43 098001	10.14	43 098002	8.50	43 098003	9.75	43 098004	9.92	43 098005	209.63
43 099002	269.00	43 099003	142.00	43 099004	199.50	43 100001	76.31	43 100002	87.89	43 100003	62.00
43 100004	51.25	43 101001	10.96	43 101002	7.36	43 101003	7.44	43 101004	7.05	43 101005	4.90
43 101006	6.60	43 101007	5.92	43 101008	8.00	43 102001	7.00	43 102002	2.90	43 102003	5.30
43 102004	3.07	43 102005	5.30	43 102006	3.67	43 103001	23.58	43 103002	39.94	43 103003	44.87
43 103004	40.00	43 104002	4.65	43 104003	102.28	43 104004	65.56	43 104005	3.50	43 105001	487.04
43 105002	16.58	43 105004	325.00	43 105005	19.00	43 106001	98.00	43 106002	77.31	43 106003	96.67
43 106004	48.00	43 107001	34.26	43 107002	130.00	43 107003	118.42	43 107004	24.20	43 108001	58.37
43 108002	47.67	43 108003	50.88	43 108004	41.68	43 109001	70.20	43 109002	35.00	43 109003	146.72
43 109004	59.96	43 109005	39.63	43 109006	49.06	43 110001	52.72	43 110002	43.00	43 110003	42.12
43 110004	40.63	43 111001	57.50	43 111002	20.00	43 111003	109.50	43 111004	52.39	43 112001	140.00
43 112002	156.00	43 112003	130.00	43 112004	160.00	43 113001	63.00	43 113002	37.49	43 113003	48.00
43 113004	43.90	43 114001	150.00	43 114002	120.00	43 114003	165.00	43 114004	155.00	43 115001	125.00
43 115002	95.00	43 115003	159.00	43 115004	155.00	43 116001	40.00	43 116002	20.45	43 116003	24.56
43 116004	20.31	43 116005	19.75	43 116006	19.61	43 116007	16.87	43 116008	19.59	43 117001	108.13
43 117002	104.72	43 117003	131.81	43 117004	204.07	43 118001	104.11	43 118002	141.20	43 118003	48.50
43 118004	42.00	43 119001	87.72	43 119002	104.13	43 119003	55.71	43 119004	85.77	43 119005	140.00
43 119006	42.75	43 120001	101.27	43 120002	160.81	43 120003	91.68	43 120004	165.55	43 120005	225.71
43 120006	64.53	43 121001	180.00	43 121002	115.60	43 121003	64.59	43 121004	94.67	43 122001	17.00
43 122002	19.40	43 122003	15.00	43 122004	17.00	43 122005	154.28	43 122006	23.00	43 134001	230.90
43 134002	341.17	43 134003	101.30	43 134004	355.66	43 135001	47.79	43 135002	50.40	43 135003	36.23
43 135004	48.90	43 136001	41.89	43 136002	16.75	43 137001	282.42	43 137002	139.90	43 138001	830.24
43 138003	1015.30	43 139001	213.13	43 139002	137.90	43 140001	202.65	43 140002	74.90	43 141001	193.45
43 141002	182.35	43 142001	102.32	43 142002	35.55	43 143001	10.79	43 143002	29.90	43 144001	191.55
43 144002	202.30	43 145001	236.00	43 145002	139.00	43 146001	242.94	43 146002	124.98	43 146003	372.30
43 146004	392.30	43 147001	238.50	43 147002	159.55	43 147003	385.65	43 147004	299.00	43 148001	147.82
43 148002	155.60	43 149001	150.23	43 149002	151.00	43 150001	142.16	43 150002	181.00	43 151001	95.50
43 151002	183.00	43 152001	63.83	43 152002	336.33	43 153001	32.32	43 153002	23.23	43 154001	30.81
43 154002	19.90	43 155001	18.78	43 155002	25.00	43 156001	94.00	43 156002	119.90	43 157001	19.71
43 157002	28.40	43 158001	201.50	43 158002	133.61	43 158003	165.66	43 158004	172.33	43 159001	75.00
43 159002	70.00	43 160001	60.72	43 160002	67.65	43 160003	159.30	43 160004	76.56	43 161001	132.90
43 161002	75.00	43 162001	77.30	43 162002	85.00	43 163001	238.12	43 163002	467.00	43 164001	225.31
43 164002	163.40	43 164003	192.53	43 164004	293.20	43 165001	332.64	43 165002	332.42	43 165003	299.62
43 165004	428.00	43 165005	375.00	43 165006	259.00	43 166001	147.40	43 166002	186.43	43 166003	215.65
43 166006	150.00	43 167001	64.29	43 167002	130.00	43 167003	25.00	43 167004	39.00	43 168001	106.27
43 168002	82.06	43 168003	203.00	43 169001	77.00	43 169003	50.00	43 169004	58.00	43 169005	110.00
43 170001	22.00	43 170002	36.00	43 170003	30.00	43 170004	50.00	43 171001	210.00	43 171002	250.00
43 172001	2290.00	43 172002	126.66	43 172003	1.80	43 172004	2450.00	43 182001	902.79	43 183001	1773.92
43 184001	488.00	43 184002	695.75	43 184003	885.00	43 184004	900.00	43 184005	494.50	43 184006	1450.00
43 184007	117.30	43 184008	160.00	43 184009	930.00	43 184010	1165.00	43 184011	90.00	43 184012	1303.00
43 184013	289.00	43 184014	362.00	43 184015	127.51	43 184016	99.00	43 184017	240.00	43 185001	58.10
43 185002	58.10	43 185003	58.10	43 186001	450.00	43 186002	85.00	43 186003	85.00	43 186004	240.00
43 186005	300.00	43 186006	250.00	43 186007	600.00	43 186008	400.00	43 187001	53.99	43 187002	35.74
43 187003	208.92	43 188001	14.40	43 188002	28.81	43 188003	43.21	43 188004	57.62	43 188005	72.02
43 188006	86.42	43 188007	103.53	43 188008	120.64	43 188009	137.74	43 188010	154.85	43 188011	189.06
43 188012	300.90	43 188013	459.14	43 188014	1035.86	43 188015	2338.50	43 188016	2794.82	43 188017	2908.90
43 188018	3479.30	43 188019	4049.70	43 188020	4620.10	43 188021	5190.50	43 188022	5760.90	43 188023	6331.30
43 188024	6901.70	43 188025	7472.10	43 188026	8042.50	43 189001	4.49	43 189002	8.31	43 189003	4.49
43 189004	8.31	43 190001	499.34	43 191001	7.45	43 191002	3.71	43 191003	7.45	43 191004	3.71
43 191005	7.45	43 191006	3.71	43 191007	7.45	43 191008	3.71	43 191009	7.45	43 191010	7.45
43 192001	28.10	43 192002	18.00	43 192003	28.10	43 192004	18.00	43 192005	46.12	43 193001	1530.00
43 193002	1530.00	43 194001	1100.00	43 194002	600.00	43 194003	440.00	43 194004	70.00	43 194005	80.00
43 194006	650.00	43 194007	110.00	43 194008	90.00	43 194009	600.00	43 194010	80.00	43 195001	1020.00
43 195002	600.00	43 195003	600.00	43 205001	1969.00	43 205002	1490.00	43 205003	1290.00	43 206001	3699.00
43 206002	3900.00	43 207001	3399.00	43 207002	2199.00	43 207003	1849.00	43 207004	2199.00	43 208001	1488.73
43 208002	1200.00	43 208003	1413.20	43 209001	6899.00	43 209002	9890.00	43 210001	7035.00	43 210002	11350.00
43 211001	2149.00	43 211002	1499.00	43 211003	1690.00	43 211004	2750.00	43 212001	1399.00	43 212002	2019.00
43 212003	2390.00	43 212004	2390.00	43 213001	5049.00	43 213002	7990.00	43 213003	7649.00	43 214001	4722.50
43 214002	5924.00	43 214003	3385.00	43 214004	3649.00	43 215001	4899.00	43 215002	4000.14	43 215003	1599.00
43 215004	1689.00	43 216001	3147.00	43 216002	432.00	43 216003	219.00	43 216004	399.00	43 216005	219.00
43 217001	3468.00	43 217002	3445.00	43 217003	2999.00	43 217004	6899.00	43 218001	385.00	43 218002	394.00
43 218003	299.00	43 219001	254.00	43 219002	125.00	43 219003	216.81	43 220001	299.00	43 220002	299.00
43 220003	145.00	43 221001	3104.00	43 221002	1999.00	43 221003	1797.00	43 221004	2899.00	43 221005	2650.00
43 221006	5850.00	43 222001	19621.00	43 222002	12167.00	43 222003	14299.00	43 222004	10655.00	43 222005	11787.50
43 222006	12650.00	43 223001	4712.53	43 223002	3999.00	43 223003	2849.00	43 223004	3999.00	43 224001	1166.00
43 224002	1253.70	43 224003	2199.00	43 224004	1590.00	43 224005	1190.00	43 224006	1420.00	43 225001	1999.00
43 225002	1395.00	43 225003	766.00	43 225004	949.00	43 226001	4.20	43 226002	27.80	43 226003	3.20
43 227001	1.00	43 227002	1.00	43 227003	13.65	43 228001	30.45	43 228002	16.00	43 228003	25.83

CLAVE	PRECIO PROMEDIO	CLAVE	PRECIO PROMEDIO	CLAVE	PRECIO PROMEDIO	CLAVE	PRECIO PROMEDIO	CLAVE	PRECIO PROMEDIO	CLAVE	PRECIO PROMEDIO
43 274002	690.00	43 274003	800.00	43 274004	450.00	43 275001	82.78	43 275002	170.00	43 275003	130.00
43 276001	300.00	43 276002	300.00	43 276003	250.00	43 276004	300.00	43 277001	11500.00	43 277002	8000.00
43 277003	800.00	43 277004	600.00	43 278001	400.00	43 278002	570.00	43 278003	490.00	43 278004	440.00
43 279001	60.00	43 279002	100.00	43 279003	55.00	43 279004	30.00	43 280001	210.00	43 280002	60.00
43 280003	260.00	43 280004	90.00	43 281001	64.50	43 281002	99.88	43 281003	31.80	43 281004	59.00
43 282001	172.75	43 282002	133.00	43 282003	248.00	43 282004	201.60	43 283001	31.07	43 283002	33.00
43 283003	7.35	43 283004	54.00	43 283005	15.00	43 284001	210.00	43 284002	98.10	43 284003	9.50
43 284004	453.10	43 285001	14.42	43 285002	28.50	43 285003	19.50	43 285004	83.50	43 286001	207.12
43 286002	130.60	43 286003	31.90	43 286004	35.50	43 287001	24.28	43 287002	21.20	43 287003	110.50
43 287004	19.70	43 288001	14.72	43 288002	30.50	43 288003	119.90	43 288004	69.90	43 289001	11.47
43 289002	16.50	43 289003	85.00	43 290001	155.76	43 290002	64.98	43 290003	41.45	43 290004	55.90
43 291001	35.90	43 291002	61.54	43 291003	2.94	43 291004	72.50	43 292001	75.90	43 292002	167.80
43 292003	91.20	43 293001	17.24	43 293002	31.20	43 293003	14.50	43 294001	12.90	43 294002	17.65
43 294003	21.50	43 295001	11.60	43 295002	10.20	43 295003	8.10	43 305001	3.50	43 305002	3.50
43 305003	3.50	43 305004	3.50	43 306001	3.50	43 306002	3.50	43 306003	3.50	43 306004	3.50
43 307001	20.00	43 307002	25.00	43 307003	20.00	43 307004	70.00	43 309001	98.00	43 309002	895.00
43 309003	897.00	43 309004	104.00	43 310001	2555.81	43 310002	2880.11	43 310003	4079.73	43 310004	4330.18
43 311001	135650.00	43 311002	167400.00	43 311003	168200.00	43 311004	95340.00	43 311005	154190.00	43 311006	272000.00
43 311007	199400.00	43 311008	142947.00	43 311009	134069.00	43 311010	292900.00	43 312001	1190.00	43 312002	690.00
43 312003	1200.00	43 312004	860.00	43 313001	6.30	43 313002	6.30	43 313003	6.30	43 313004	6.30
43 314001	7.44	43 314002	7.44	43 314003	7.44	43 314004	7.44	43 315001	31.47	43 315002	28.37
43 315003	74.89	43 315004	32.32	43 315005	21.20	43 315006	34.00	43 316001	536.00	43 316002	404.00
43 316003	1000.25	43 316004	1230.76	43 317001	541.04	43 317003	776.00	43 318001	591.00	43 318002	674.34
43 318003	655.90	43 318004	430.00	43 319001	8999.73	43 320001	3540.30	43 321001	2800.00	43 321002	2100.00
43 321003	220.00	43 321004	520.00	43 322001	120.00	43 322002	80.00	43 322003	125.00	43 322004	150.00
43 323001	286.00	43 323002	321.00	43 323003	180.00	43 323004	569.00	43 324003	49.00	43 324004	40.00
43 325001	10.00	43 325002	2.50	43 335001	875.00	43 335002	1441.92	43 335003	500.00	43 335004	386.67
43 336001	985.92	43 336002	766.67	43 336003	583.33	43 336004	1068.33	43 337001	1277.08	43 337002	851.00
43 337003	637.50	43 337004	1860.00	43 338001	651.67	43 338002	1006.25	43 338003	487.50	43 338004	437.50
43 339001	1116.67	43 339002	620.83	43 339003	450.00	43 339004	851.67	43 340001	456.67	43 340002	432.50
43 340003	2058.33	43 340004	541.67	43 341001	4620.00	43 341002	3980.00	43 341003	6630.00	43 341004	3150.00
43 342001	1040.83	43 342002	1597.50	43 342003	1064.17	43 342004	316.25	43 343001	140.50	43 343002	124.00
43 343003	125.00	43 343004	140.00	43 343005	120.00	43 343006	80.00	43 343007	124.00	43 343008	122.00
43 343009	221.00	43 343010	448.50	43 343011	126.50	43 343012	95.50	43 343013	171.50	43 343014	106.00
43 344001	150.00	43 344002	74.50	43 345001	24.00	43 345002	29.00	43 345003	49.39	43 345004	28.00
43 346001	2.60	43 346002	2.60	43 346003	32.50	43 346004	22.00	43 347001	4182.00	43 347002	4257.00
43 347003	6378.70	43 347004	4500.00	43 347005	8161.00	43 347006	1575.00	43 348001	1196.00	43 348002	600.00
43 348003	810.00	43 348004	500.00	43 348005	351.00	43 348006	877.50	43 348007	805.00	43 348008	600.00
43 348009	450.00	43 348010	386.10	43 349001	40.00	43 349002	25.00	43 349003	9.00	43 349004	9.00
43 350001	89.23	43 350002	40.00	43 350003	55.00	43 350004	60.00	43 351001	175.00	43 351002	174.00
43 351003	169.00	43 352001	2.50	43 352002	15.00	43 352003	20.00	43 352004	30.00	43 352005	20.00
43 352006	1.50	43 353001	1.10	43 353002	180.00	43 353003	450.00	43 353004	200.00	43 354001	75.00
43 354002	40.00	43 355001	275.00	43 355002	10.00	43 355003	10.00	43 355004	11.00	43 356001	3.00
43 356002	4.00	43 356003	3.50	43 356004	4.00	43 357001	20.00	43 357002	20.00	43 357003	25.00
43 357004	27.00	43 358001	69.90	43 358002	189.00	43 358003	248.00	43 359001	179.00	43 359002	131.50
43 359003	169.50	43 359004	170.00	43 360001	17.25	43 360002	54.12	43 360003	125.21	43 360004	129.90
43 361001	459.00	43 361002	3450.00	43 362001	20.00	43 362002	20.00	43 362003	25.00	43 362004	20.00
43 363001	58.00	43 363002	2345.00	43 364001	29.90	43 364002	145.00	43 364003	450.00	43 364004	295.00
43 378001	19.50	43 378002	22.00	43 378003	17.00	43 378004	25.00	43 378005	11.50	43 378006	10.00
43 379001	115.00	43 379002	92.00	43 379003	65.00	43 379004	75.00	43 379005	60.00	43 379006	69.50
43 379007	52.00	43 379008	70.00	43 380001	30.00	43 380002	22.00	43 380003	12.00	43 380004	13.00
43 380005	12.00	43 380006	17.00	43 380007	15.00	43 380008	37.00	43 381001	34.50	43 381002	8.00
43 381003	12.00	43 381004	36.00	43 382001	800.00	43 382002	700.00	43 382003	3700.00	43 382004	600.00
43 383001	3000.00	43 383002	3200.00	43 383003	1500.00	43 383004	1700.00	43 384001	132.25	43 384002	134.00
43 384003	335.00	43 384004	46.00	44 001001	6.50	44 001002	6.50	44 001003	6.00	44 001004	6.00
44 001005	4.80	44 001006	6.00	44 002001	5.50	44 002002	6.00	44 002003	67.16	44 003001	11.00
44 003002	11.00	44 004001	19.82	44 004002	24.90	44 005001	20.28	44 005002	20.88	44 006001	22.35
44 006002	21.76	44 007001	52.50	44 007002	15.45	44 008001	13.88	44 008002	17.00	44 009001	16.15
44 009002	18.23	44 010001	14.00	44 010002	31.60	44 011001	36.46	44 011002	41.76	44 012001	10.51
44 012002	5.82	44 013001	56.86	44 013002	53.55	44 013003	40.16	44 014001	10.95	44 014002	9.90
44 014003	8.90	44 015001	30.00	44 015002	31.00	44 016001	26.00	44 016002	30.00	44 017001	46.00
44 017002	44.00	44 018001	52.00	44 018002	15.25	44 018003	40.00	44 019001	54.00	44 019002	44.00
44 020001	50.00	44 020002	44.00	44 021001	56.90	44 021002	66.90	44 021003	58.00	44 022001	62.00
44 022002	65.20	44 023001	56.00	44 023002	34.00	44 024001	34.00	44 024002	38.00	44 025001	80.00
44 025002	56.90	44 026001	20.00	44 026002	17.75	44 027001	20.00	44 027002	22.00	44 028001	64.00
44 028002	95.00	44 029001	41.00	44 029002	59.96	44 030001	26.88	44 030002	28.90	44 031001	53.00
44 031002	46.70	44 032001	54.00	44 032002	50.00	44 032003	35.63	44 033001	19.00	44 033002	61.00
44 034001	82.00	44 034002	127.84	44 035001	74.00	44 035002	40.43	44 036001	89.00	44 036002	179.00
44 037001	32.00	44 037002	30.00	44 038001	65.00	44 038002	38.90	44 039001	110.00	44 039002	75.00
44 040001	83.50	44 040002	69.50	44 041001	23.53	44 041002	43.83	44 041003	5.40	44 042001	277.23
44 042002	252.16	44 043001	7.90	44 043002	8.90	44 043003	5.00	44 043004	8.65	44 044001	67.72
44 044002	53.33	44 045001	121.59	44 045002	19.49	44 045003	50.45	44 046001	31.92	44 046002	48.00
44 047001	23.33	44 047002	24.33	44 048001	124.00	44 048002	52.90	44 049001	25.90	44 049002	22.00
44 050001	46.80	44 050002	62.90	44 051001	18.00	44 051002	53.43	44 052001	44.25	44 052002	44.25
44 053001	70.28	44 053002	61.25	44 054001	7.61	44 054002	51.67	44 055001	10.00	44 055002	14.86
44 056001	12.50	44 056002	16.25	44 056003	13.90	44 056004	17.80	44 056005	19.70	44 057001	20.50
44 057002	22.50	44 057003	22.00	44 058001	4.63	44 058002	8.25	44 058003	12.00	44 059001	3.50
44 059002	3.50	44 060001	22.00	44 060002	21.85	44 061001	5.00	44 061002	7.00	44 062001	11.00
44 062002	11.25	44 063001	5.00	44 063002	9.58	44 064001	17.00	44 064002	30.00	44 064003	28.00
44 065001	31.50	44 065002	28.50	44 066001	9.00	44 066002	10.74	44 067001	4.63	44 067002	5.25
4											

CLAVE	PRECIO PROMEDIO	CLAVE	PRECIO PROMEDIO	CLAVE	PRECIO PROMEDIO	CLAVE	PRECIO PROMEDIO	CLAVE	PRECIO PROMEDIO	CLAVE	PRECIO PROMEDIO
44 136001	15.06	44 137001	135.93	44 138001	558.66	44 139001	214.30	44 140001	129.00	44 141001	172.63
44 142001	53.60	44 142002	95.63	44 143001	21.30	44 143002	26.89	44 144001	188.66	44 145001	172.63
44 146001	259.60	44 146002	490.00	44 147001	155.00	44 147002	191.00	44 148001	131.43	44 149001	115.66
44 150001	139.33	44 151001	43.26	44 152001	115.96	44 153001	28.60	44 154001	17.60	44 155001	19.63
44 156001	143.30	44 157001	31.20	44 158001	913.00	44 158002	392.93	44 159001	115.00	44 159002	110.00
44 160001	155.66	44 160002	265.00	44 161001	171.00	44 161002	99.99	44 162001	145.00	44 162002	99.00
44 163001	325.00	44 163002	355.00	44 164001	424.00	44 164002	283.00	44 164003	465.00	44 165001	620.00
44 165002	580.00	44 165003	439.66	44 166001	255.00	44 166002	179.00	44 167001	50.00	44 167004	50.00
44 168001	70.00	44 168002	65.00	44 169001	60.00	44 169002	60.00	44 170001	40.00	44 170002	40.00
44 171001	185.00	44 172001	357.50	44 172002	84.65	44 172003	1.45	44 182001	1357.63	44 182002	1357.63
44 182003	1357.63	44 182004	1357.63	44 183001	1470.47	44 184001	802.12	44 184003	230.00	44 184004	1899.00
44 184006	299.00	44 184008	182.96	44 184010	431.00	44 184012	431.00	44 184013	65.00	44 184014	85.00
44 184015	1300.00	44 185001	184.23	44 185002	184.23	44 185003	184.23	44 186002	370.00	44 186003	1650.00
44 186004	620.00	44 187001	63.11	44 187002	124.26	44 187003	147.71	44 188001	16.50	44 188002	33.01
44 188003	49.51	44 188004	69.29	44 188005	89.07	44 188006	161.86	44 188007	219.54	44 188008	277.21
44 188009	334.88	44 188010	392.55	44 188011	741.38	44 188012	969.54	44 188013	1197.70	44 188014	1768.10
44 188015	2338.50	44 188016	2794.82	44 188017	2908.99	44 188018	3479.30	44 188019	4049.70	44 188020	4620.10
44 188021	5190.50	44 188022	5760.90	44 188023	6331.30	44 188024	6901.70	44 188025	7472.10	44 188026	8042.50
44 189001	8.36	44 189002	4.51	44 190001	713.18	44 191001	7.45	44 191002	3.71	44 191003	7.45
44 191004	3.71	44 191005	7.45	44 191006	3.71	44 191007	7.45	44 191008	3.71	44 191009	7.45
44 191010	7.45	44 192001	28.10	44 192002	18.80	44 192003	28.10	44 192004	18.80	44 192005	31.92
44 193001	2431.00	44 193002	299.00	44 194001	700.00	44 194002	650.00	44 194003	600.00	44 194004	650.00
44 194005	650.00	44 195001	5000.00	44 195002	4000.00	44 195003	3000.00	44 195004	649.00	44 195005	789.00
44 206001	3199.00	44 207001	2970.00	44 207002	1980.00	44 208001	1429.00	44 208002	1412.00	44 209001	6899.00
44 209002	3844.50	44 210001	3199.00	44 210002	6238.00	44 211001	1199.00	44 211002	1408.00	44 212001	1229.50
44 212002	2026.00	44 213001	4499.00	44 213002	3850.00	44 214001	5124.50	44 214002	3115.00	44 215001	4099.00
44 215002	6004.00	44 216001	2399.00	44 216002	1702.40	44 216003	285.00	44 217001	3290.00	44 217002	4438.00
44 218001	419.00	44 218002	399.00	44 219001	215.50	44 219002	168.60	44 220001	389.50	44 220002	289.00
44 221001	3399.00	44 221002	2799.00	44 221003	3469.50	44 221004	10545.50	44 222002	7649.50	44 222003	11775.00
44 223001	2825.00	44 223002	4199.00	44 224001	2147.00	44 224002	2149.00	44 225001	840.00	44 225002	921.00
44 226001	3.95	44 226002	3.13	44 227001	2.55	44 227002	2.10	44 228001	60.45	44 228002	44.50
44 229001	35.00	44 229002	13.99	44 230001	39.00	44 230002	25.99	44 231001	362.50	44 231002	115.50
44 232001	390.00	44 232002	254.00	44 233001	35.50	44 233002	17.00	44 234001	15.00	44 235001	145.00
44 235002	140.00	44 236001	780.00	44 236002	147.50	44 236003	175.00	44 236004	135.00	44 237001	135.00
44 237002	155.00	44 238001	270.00	44 238002	175.00	44 239001	90.00	44 239002	79.90	44 240001	105.00
44 240002	75.00	44 241001	18.35	44 241002	14.11	44 241003	16.70	44 242001	13.89	44 242002	14.92
44 242003	26.50	44 243001	8.20	44 243002	7.37	44 244001	21.78	44 244002	18.86	44 245001	82.77
44 245002	30.99	44 246001	36.90	44 246002	35.90	44 256001	81.70	44 256002	89.90	44 256003	69.00
44 257001	30.90	44 257002	34.65	44 258001	166.90	44 258002	74.91	44 259001	95.99	44 259002	29.00
44 259003	225.00	44 260001	52.99	44 260002	52.00	44 260003	108.80	44 261001	48.30	44 261002	49.70
44 262001	60.00	44 262002	86.00	44 263001	112.15	44 263002	55.00	44 264001	112.00	44 264002	55.00
44 265001	45.90	44 265002	47.00	44 266001	26.02	44 266002	19.90	44 267001	1109.50	44 267002	817.50
44 268001	2550.00	44 268002	900.00	44 269001	180.00	44 269002	300.00	44 270001	1188.00	44 270002	920.00
44 271001	13977.00	44 271002	12750.00	44 272001	220.00	44 272002	350.00	44 273001	609.00	44 273002	200.00
44 274001	9565.00	44 274002	4500.00	44 275001	190.00	44 275002	70.00	44 276001	250.00	44 276002	250.00
44 277001	7650.00	44 277002	8197.00	44 278001	200.00	44 278002	215.00	44 279001	35.00	44 279002	45.00
44 280001	70.00	44 280002	100.00	44 280003	55.00	44 281001	102.15	44 281002	101.25	44 282001	430.00
44 282002	500.00	44 283001	39.33	44 283002	26.25	44 283003	32.50	44 284001	134.00	44 284002	148.00
44 284003	165.00	44 285001	17.13	44 285002	22.99	44 286001	30.35	44 286002	52.18	44 287001	27.00
44 287002	39.90	44 288001	22.00	44 288002	8.35	44 289001	27.90	44 289002	17.20	44 290001	130.00
44 290002	18.50	44 291001	2.99	44 291002	29.20	44 292001	40.40	44 292002	37.90	44 293001	26.00
44 293002	27.20	44 294001	12.99	44 294002	11.30	44 295001	13.50	44 295002	13.80	44 305001	3.50
44 305002	3.50	44 306001	3.50	44 306002	3.50	44 307001	30.00	44 307002	30.00	44 309001	358.00
44 309002	45.00	44 310001	2302.04	44 310002	5948.94	44 311001	156700.00	44 311002	166898.00	44 311003	181600.00
44 311004	85666.00	44 311005	133898.00	44 312001	694.50	44 312002	750.00	44 313001	6.30	44 313002	6.30
44 314001	7.44	44 314002	7.44	44 315001	30.00	44 315002	30.00	44 316001	596.00	44 316002	484.00
44 317001	14.00	44 317002	290.00	44 318001	490.00	44 318002	590.00	44 319001	9065.06	44 319002	9065.05
44 319003	9065.06	44 320001	3478.01	44 320002	3478.01	44 320003	3478.01	44 320004	3478.01	44 320005	3478.01
44 320006	3478.01	44 321001	1690.00	44 321002	79.00	44 322001	32.00	44 322002	50.00	44 323001	220.00
44 323002	2150.00	44 324000	56.00	44 325001	13.00	44 325002	12.00	44 335001	137.67	44 335002	3266.67
44 336001	661.67	44 336002	321.17	44 337001	759.58	44 337002	1320.00	44 338001	474.17	44 338002	522.92
44 339001	609.17	44 339002	533.33	44 340001	220.83	44 340002	210.00	44 341001	4780.00	44 341002	3280.00
44 342001	500.00	44 342002	537.50	44 343001	105.00	44 343002	120.00	44 343003	225.00	44 343004	105.00
44 343005	131.00	44 343006	55.00	44 343007	100.00	44 344001	92.50	44 344002	105.00	44 345001	60.00
44 345002	8.00	44 346001	2.00	44 346002	2.50	44 347001	6294.00	44 347002	13321.50	44 347003	10570.50
44 348001	390.00	44 348002	350.00	44 348003	220.00	44 348004	240.00	44 348005	750.00	44 349001	25.00
44 349002	35.00	44 350001	35.00	44 350002	38.00	44 351001	405.50	44 351002	415.00	44 352001	20.00
44 352002	15.00	44 352003	20.00	44 353002	45.00	44 353003	250.00	44 353004	200.00	44 354001	50.00
44 355001	12.00	44 355002	12.00	44 356001	6.00	44 356002	6.50	44 357001	20.00	44 357002	27.00
44 358001	95.00	44 358002	155.00	44 359001	185.00	44 359002	180.00	44 360001	26.70	44 360002	25.50
44 361001	42.50	44 361002	41.20	44 362001	22.00	44 362002	25.00	44 363001	60.00	44 364001	125.00
44 364002	87.50	44 378001	27.50	44 378002	18.00	44 378003	22.00	44 378004	16.00	44 379001	72.00
44 379002	69.00	44 379003	65.00	44 379004	100.00	44 380001	45.00	44 380004	38.00	44 381001	19.00
44 381002	10.00	44 382001	1800.00	44 382002	4500.00	44 383001	12600.00	44 383002	10500.00	44 384002	872.00
44 384003	355.00	45 001001	8.00	45 001002	8.00	45 001004	8.00	45 001005	8.00	45 001006	7.00
45 001008	8.00	45 002001	5.00	45 002002	8.00	45 002003	23.53	45 003001	12.00	45 003002	13.13
45 004001	53.57	45 004002	23.14	45 005001	12.50	45 005002	10.22	45 006001	21.54	45 006002	41.86
45 007001	70.00	45 007002	65.00	45 008001	13.50	45 008002	10.31	45 009001	16.47	45 009002	19.60
45 010001	22.44	45 010002	25.49	45 011001	27.33	45 011002	29.00	45 012001	5.50	45 012002	5.63
45 013001											

CLAVE	PRECIO PROMEDIO	CLAVE	PRECIO PROMEDIO	CLAVE	PRECIO PROMEDIO	CLAVE	PRECIO PROMEDIO	CLAVE	PRECIO PROMEDIO	CLAVE	PRECIO PROMEDIO
45 073004	15.25	45 073005	15.50	45 074001	9.75	45 074002	7.32	45 075001	7.55	45 075002	10.00
45 076001	6.68	45 076002	31.50	45 076003	3.00	45 076004	4.13	45 077001	19.65	45 077002	22.50
45 078001	11.50	45 078002	7.30	45 079001	12.00	45 079002	24.00	45 080001	5.60	45 080002	7.75
45 081001	17.32	45 081002	24.83	45 082001	19.25	45 082002	16.50	45 083001	5.66	45 083002	1.25
45 084001	10.50	45 084002	20.00	45 085001	13.17	45 085002	15.89	45 086001	3.83	45 086002	9.50
45 087001	7.10	45 087002	9.50	45 088001	13.30	45 088002	13.50	45 089001	10.70	45 089002	6.10
45 089003	10.00	45 089004	6.00	45 090002	60.00	45 090004	45.00	45 091001	10.70	45 091002	19.50
45 092001	13.85	45 092002	17.75	45 093001	33.45	45 093002	12.25	45 094001	18.84	45 094002	20.93
45 095001	41.83	45 095002	17.55	45 095003	22.50	45 096001	24.44	45 096002	19.02	45 096003	38.52
45 097001	43.81	45 097002	40.42	45 098001	10.00	45 098002	6.70	45 099001	229.50	45 099002	265.00
45 100001	70.25	45 100002	77.09	45 101002	10.00	45 101003	10.00	45 101004	10.00	45 101005	10.00
45 102001	15.00	45 102002	8.00	45 102003	4.60	45 103001	20.07	45 103002	38.46	45 104001	3.50
45 104003	83.56	45 105001	323.00	45 105002	20.00	45 106001	84.44	45 106002	119.05	45 107001	411.11
45 107002	130.00	45 108001	47.87	45 108003	55.63	45 109001	60.00	45 109003	63.71	45 109004	33.47
45 110001	50.50	45 110002	27.50	45 111001	38.00	45 111002	5.00	45 112001	120.00	45 112002	140.00
45 113001	70.00	45 113002	75.00	45 114001	120.00	45 114002	25.00	45 115001	90.00	45 115002	105.00
45 116001	22.06	45 116002	14.89	45 116003	18.46	45 116004	16.92	45 117001	220.55	45 117002	153.24
45 118001	128.40	45 118002	53.37	45 119001	96.51	45 119002	97.54	45 119003	52.89	45 120001	111.29
45 120002	99.71	45 120003	157.14	45 121001	146.00	45 121002	32.59	45 122001	18.00	45 122002	19.00
45 122003	15.00	45 134001	221.82	45 134002	254.93	45 135001	38.33	45 135002	37.46	45 136001	20.00
45 137001	216.30	45 138001	502.99	45 139001	322.66	45 140001	20.26	45 141001	106.30	45 142001	84.00
45 142002	142.40	45 143001	22.86	45 143002	26.26	45 144001	239.33	45 145001	117.99	45 146001	74.23
45 146002	150.28	45 147001	186.00	45 147002	194.30	45 148002	162.93	45 149001	182.96	45 150001	53.63
45 151001	99.33	45 152001	155.83	45 153001	20.65	45 154001	19.10	45 155001	26.23	45 156001	85.15
45 157001	23.20	45 158001	162.93	45 158002	152.63	45 159001	125.00	45 159002	350.00	45 160001	126.30
45 160002	116.26	45 161001	400.00	45 162001	250.00	45 163001	361.50	45 163002	357.83	45 164001	277.53
45 164002	232.33	45 164003	183.20	45 165001	522.00	45 165002	421.87	45 165003	462.50	45 166001	273.00
45 166002	237.33	45 167003	100.00	45 167004	30.00	45 168001	266.50	45 168002	205.87	45 169002	62.50
45 169003	22.50	45 170001	24.00	45 170002	20.00	45 171001	269.00	45 172001	1019.00	45 172002	115.24
45 172003	1.67	45 182001	924.36	45 183001	1209.95	45 184001	261.00	45 184002	93.67	45 184003	910.35
45 184004	5000.00	45 184005	150.00	45 184006	1300.00	45 184007	298.35	45 184008	1396.08	45 184009	723.00
45 184010	356.00	45 184011	85.50	45 184012	43.00	45 184013	80.00	45 184014	500.00	45 185001	36.00
45 185002	156.00	45 185003	336.00	45 186002	800.00	45 186003	250.00	45 186004	200.00	45 186005	120.00
45 187001	250.00	45 187002	200.00	45 187003	427.28	45 188001	14.40	45 188002	28.81	45 188003	43.21
45 188004	57.62	45 188005	72.02	45 188006	86.42	45 188007	103.53	45 188008	120.64	45 188009	137.74
45 188010	154.85	45 188011	189.06	45 188012	300.90	45 188013	459.14	45 188014	1035.86	45 188015	2338.50
45 188016	2794.82	45 188017	2908.90	45 188018	3479.30	45 188019	4049.70	45 188020	4620.10	45 188021	5190.50
45 188022	5760.90	45 188023	6331.30	45 188024	6901.70	45 188025	7472.10	45 188026	8042.50	45 189001	7.94
45 189002	4.29	45 190001	393.67	45 191001	7.45	45 191002	3.71	45 191003	7.45	45 191004	3.71
45 191005	7.45	45 191006	3.71	45 191007	7.45	45 191008	3.71	45 191009	7.45	45 191010	7.45
45 192001	28.10	45 192002	18.80	45 192003	28.10	45 192004	18.80	45 192005	31.92	45 193001	1929.00
45 194001	30.00	45 194002	200.00	45 194003	300.00	45 194004	20.00	45 195001	50.00	45 195002	50.00
45 195003	25.00	45 205001	2714.00	45 206001	3860.00	45 207001	1375.00	45 207002	3100.00	45 208001	1039.32
45 209001	7149.00	45 210001	3499.00	45 211001	2399.00	45 211002	2335.00	45 212001	1519.00	45 212002	644.00
45 213001	3077.00	45 214001	3619.00	45 214002	4570.00	45 215001	2935.00	45 215002	4420.00	45 216001	285.00
45 216002	235.00	45 217001	3649.00	45 217002	3588.00	45 218001	574.00	45 219001	239.00	45 220001	570.00
45 221001	3314.50	45 221002	1469.00	45 222001	9599.00	45 222002	17900.00	45 222003	12500.00	45 223001	2069.00
45 223002	6849.50	45 224001	999.00	45 224002	1470.00	45 224003	2495.00	45 225001	1850.00	45 225002	1099.00
45 226001	3.00	45 227001	1.00	45 228001	37.58	45 229001	28.10	45 229002	7.17	45 230001	15.17
45 230002	30.85	45 231001	49.00	45 232001	845.00	45 232002	673.45	45 233001	25.50	45 233002	44.40
45 234001	581.00	45 235001	199.90	45 236001	8.50	45 236002	6.93	45 236003	15.35	45 237001	179.00
45 238001	45.00	45 239001	54.90	45 240001	54.00	45 241001	19.75	45 241002	16.69	45 242001	12.22
45 242002	15.35	45 242003	25.50	45 243001	6.84	45 243002	11.74	45 244001	14.00	45 244002	15.00
45 245001	81.85	45 246001	126.88	45 256001	160.00	45 256002	68.68	45 257001	25.00	45 257002	70.56
45 258001	199.50	45 258002	65.25	45 259001	105.75	45 259002	204.75	45 260001	48.50	45 260002	28.81
45 261001	48.25	45 261002	64.50	45 262001	68.00	45 262002	81.43	45 263001	81.25	45 263002	81.40
45 264001	189.00	45 264002	129.00	45 265001	21.00	45 265002	3.00	45 266001	23.78	45 266002	15.00
45 267001	530.00	45 268001	2500.00	45 268002	3000.00	45 269001	100.00	45 269002	250.00	45 270001	580.00
45 270002	250.00	45 271001	3200.00	45 271002	9000.00	45 272001	250.00	45 273001	450.00	45 273002	120.00
45 274001	760.00	45 274002	7000.00	45 275001	100.00	45 275002	100.00	45 276001	350.00	45 276002	300.00
45 277001	800.00	45 277002	400.00	45 278001	65.00	45 278002	100.00	45 279001	60.00	45 279002	40.00
45 280001	200.00	45 280002	150.00	45 280003	170.00	45 281001	77.75	45 281002	30.97	45 281003	40.40
45 282002	133.00	45 283001	40.00	45 283002	36.80	45 284001	130.50	45 284002	90.00	45 285001	21.00
45 285002	25.80	45 286001	37.55	45 286002	29.50	45 287001	21.57	45 287002	19.00	45 288001	126.00
45 288002	51.10	45 289001	11.10	45 290001	17.05	45 290002	44.50	45 291001	18.48	45 291002	11.50
45 292001	104.00	45 292002	29.50	45 293001	22.75	45 293002	24.24	45 294001	12.65	45 295001	7.80
45 305001	4.00	45 305002	5.00	45 305003	4.00	45 306001	3.50	45 306002	14.00	45 307001	15.00
45 307002	20.00	45 309001	470.00	45 309002	560.00	45 310001	3345.00	45 311001	9990.00	45 311002	144815.00
45 311003	81500.00	45 311004	285700.00	45 311005	146200.00	45 312001	1199.00	45 312002	1000.00	45 313001	6.30
45 313002	6.30	45 314001	7.44	45 314002	7.44	45 315001	30.00	45 315002	30.00	45 315003	40.00
45 316001	350.00	45 316002	436.00	45 317001	180.00	45 317002	30.00	45 318001	533.00	45 318002	570.00
45 319001	9065.76	45 320001	3477.33	45 321001	2000.00	45 321002	1800.00	45 322001	310.00	45 322002	350.00
45 323001	80.00	45 323002	600.00	45 325001	50.00	45 325002	1237.50	45 325003	466.67	45 326001	620.83
45 326002	1166.67	45 327001	545.00	45 327002	751.67	45 328001	666.67	45 328002	871.00	45 329001	645.83
45 329002	521.67	45 340001	158.33	45 340002	675.00	45 341001	890.00	45 341002	8050.00	45 342001	450.00
45 342002	671.67	45 343001	138.00	45 343002	119.00	45 343003	95.00	45 343004	145.00	45 344001	45.00
45 345001	7.50	45 345002	8.00	45 346001	2.50	45 346002	2.00	45 347001	4285.00	45 347002	4458.00
45 347003	5330.00	45 348001	700.00	45 348002	378.00	45 348003	330.00	45 348004	240.00	45 348005	292.00
45 349001	25.00	45 349002	37.00	45 350001	50.00	45 350002	40.00	45 351001	195.00	45 351002	549.00
45 352001	25.00	45 352002	15.00	45 352003	20.00	45 353001	20				

CLAVE	PRECIO PROMEDIO	CLAVE	PRECIO PROMEDIO	CLAVE	PRECIO PROMEDIO	CLAVE	PRECIO PROMEDIO	CLAVE	PRECIO PROMEDIO	CLAVE	PRECIO PROMEDIO
46 043002	8.88	46 043003	7.39	46 043004	8.90	46 044001	82.50	46 044002	72.72	46 045001	21.83
46 045002	21.56	46 045003	29.47	46 046001	79.75	46 046002	87.78	46 047001	21.00	46 047002	17.20
46 048001	54.60	46 048002	55.90	46 049001	25.80	46 049002	22.40	46 050001	66.00	46 050002	69.90
46 051001	98.18	46 051002	74.50	46 052001	48.50	46 052002	20.90	46 053001	22.60	46 053002	70.56
46 054001	40.83	46 054002	37.78	46 055001	18.25	46 055002	12.33	46 056001	18.90	46 056002	7.70
46 056003	12.39	46 056004	16.85	46 056005	40.00	46 057001	18.65	46 057002	14.60	46 057003	17.95
46 058001	5.90	46 058002	13.95	46 058003	5.75	46 059001	2.41	46 059002	2.98	46 060001	17.40
46 060002	19.60	46 061001	8.29	46 061002	7.90	46 062001	10.40	46 062002	11.39	46 063001	4.39
46 063002	5.34	46 064001	43.94	46 064002	23.00	46 064003	27.95	46 065001	19.90	46 065002	29.00
46 066001	8.49	46 066002	12.92	46 067001	3.39	46 067002	2.96	46 068001	19.40	46 068002	18.25
46 069001	22.40	46 069002	19.81	46 070001	6.27	46 070002	7.08	46 071001	4.83	46 071002	4.49
46 072001	10.65	46 072002	12.03	46 073001	16.22	46 073002	20.66	46 073003	21.68	46 073004	17.90
46 073005	15.22	46 074001	13.95	46 074002	5.80	46 075001	8.48	46 075002	10.36	46 076001	2.73
46 076002	42.00	46 076003	2.24	46 076004	12.29	46 077001	27.65	46 077002	28.02	46 078001	9.15
46 078002	10.60	46 079001	26.15	46 079002	26.31	46 080001	4.38	46 080002	5.02	46 081001	12.90
46 081002	16.90	46 082001	24.63	46 082002	19.04	46 083001	6.95	46 083002	2.51	46 084001	28.76
46 084002	24.90	46 085001	15.70	46 085002	15.00	46 086001	9.90	46 086002	7.15	46 087001	11.66
46 087002	9.70	46 088001	25.15	46 088002	25.95	46 089001	13.40	46 089002	8.81	46 089003	9.48
46 089004	8.90	46 090002	96.00	46 090003	66.75	46 091001	17.78	46 091002	25.40	46 092001	16.89
46 092002	13.00	46 093001	17.39	46 093002	16.32	46 094001	18.63	46 094002	28.19	46 095001	13.04
46 095002	46.88	46 095003	68.29	46 096001	24.63	46 096002	40.58	46 096003	26.88	46 097001	43.53
46 097002	38.39	46 098001	9.60	46 098002	9.90	46 099001	230.97	46 099002	224.25	46 100001	59.38
46 100002	53.98	46 101001	5.59	46 101002	10.00	46 101003	3.55	46 101004	12.68	46 102001	6.67
46 102002	11.00	46 102003	7.00	46 103001	22.07	46 103002	40.00	46 104001	4.20	46 104003	107.95
46 105002	66.33	46 105003	19.80	46 106001	100.00	46 106002	90.00	46 107001	10.19	46 107002	133.33
46 108001	48.00	46 108002	61.44	46 109001	83.17	46 109002	48.20	46 109003	52.78	46 110001	64.38
46 110002	232.00	46 111001	24.49	46 111002	92.40	46 112001	130.00	46 112002	120.00	46 113001	70.00
46 113002	41.99	46 114001	97.15	46 114002	74.90	46 115001	98.00	46 115002	179.00	46 116001	20.79
46 116002	17.30	46 116003	19.61	46 116004	17.72	46 117001	142.11	46 117002	153.93	46 118001	49.55
46 118002	52.80	46 119001	105.39	46 119002	91.20	46 119003	109.90	46 120001	94.00	46 120002	106.68
46 120003	71.01	46 121001	201.20	46 121002	66.53	46 122001	16.50	46 122002	18.20	46 123001	19.00
46 134001	143.30	46 134002	157.96	46 135001	31.29	46 135002	51.44	46 136001	19.00	46 137001	298.66
46 138001	583.33	46 139001	222.31	46 140001	67.32	46 141001	87.72	46 142001	42.85	46 142002	77.53
46 143001	24.02	46 143002	9.64	46 144001	214.99	46 145001	91.51	46 146001	211.46	46 146002	77.61
46 147001	185.16	46 147002	221.62	46 148001	154.96	46 149001	106.26	46 150001	149.90	46 151001	92.33
46 152001	127.56	46 153001	31.86	46 154001	17.60	46 155001	14.65	46 156001	281.50	46 157001	31.68
46 158001	208.76	46 158002	249.00	46 159001	295.00	46 159002	600.00	46 160001	79.50	46 160002	147.25
46 161001	84.33	46 161002	101.66	46 162001	290.00	46 162002	273.00	46 163001	293.50	46 163002	292.15
46 164001	195.16	46 164002	270.16	46 164003	210.50	46 165001	730.50	46 165002	346.83	46 165003	374.16
46 166001	197.50	46 166002	249.00	46 167001	160.00	46 167002	40.00	46 168001	226.50	46 168002	162.50
46 169001	65.00	46 169002	100.00	46 170001	11.00	46 170002	12.00	46 171001	209.00	46 172001	570.00
46 172002	116.56	46 172003	1.86	46 182001	1507.13	46 182002	1507.13	46 182003	1507.13	46 183001	2149.33
46 184001	1302.40	46 184002	1080.00	46 184003	486.00	46 184004	250.00	46 184005	145.00	46 184007	122.50
46 184008	80.34	46 184009	265.77	46 184010	62.37	46 184011	98.00	46 185001	59.00	46 185002	143.00
46 185003	289.00	46 186001	15.00	46 186002	250.00	46 186003	180.00	46 187001	249.43	46 187002	249.43
46 188001	11.39	46 188002	22.77	46 188003	34.15	46 188004	45.54	46 188005	56.92	46 188006	68.31
46 188007	79.69	46 188008	91.08	46 188009	102.46	46 188010	113.85	46 188011	136.62	46 188012	194.70
46 188013	252.78	46 188014	397.98	46 188015	807.40	46 188016	1248.72	46 188017	1359.05	46 188018	1910.70
46 188019	2462.35	46 188020	3014.00	46 188021	4878.20	46 188022	5414.18	46 188023	5950.15	46 188024	6486.13
46 188025	7022.10	46 188026	7558.08	46 189001	7.75	46 189002	4.19	46 189003	275.96	46 190001	488.87
46 191001	7.00	46 191002	3.55	46 191003	7.13	46 191004	3.55	46 191005	7.13	46 191006	3.55
46 191007	7.13	46 191008	3.55	46 191009	7.13	46 191010	7.13	46 192001	22.39	46 192002	6.08
46 192003	22.39	46 192004	14.93	46 192005	31.32	46 193001	1974.50	46 194001	785.40	46 194002	3200.00
46 194003	2400.00	46 194004	2400.00	46 194005	1200.00	46 195001	200.00	46 195002	900.00	46 195003	700.00
46 205001	3380.00	46 205002	5449.00	46 206001	3300.00	46 207001	3220.00	46 207002	2169.00	46 208001	1339.00
46 208002	1500.00	46 209001	10005.00	46 209002	5500.00	46 210001	4805.00	46 210002	3348.00	46 211001	10190.00
46 211002	2300.00	46 212001	890.00	46 212002	870.00	46 213001	9457.00	46 213002	8070.00	46 214001	5260.00
46 214002	5084.00	46 215001	4524.50	46 215002	6589.00	46 216001	1417.00	46 216002	2249.00	46 216003	1161.00
46 217001	3308.50	46 217002	3440.00	46 218001	199.90	46 218002	399.00	46 219001	117.95	46 219002	113.83
46 220001	336.00	46 220002	359.50	46 221001	2299.00	46 221002	2240.00	46 221003	4222.00	46 222001	7232.50
46 222002	8275.00	46 222003	9185.00	46 223001	2115.00	46 223002	3450.00	46 224001	1799.00	46 224002	1090.00
46 225001	1300.00	46 225002	849.00	46 226001	16.40	46 226002	46.10	46 227001	7.99	46 227002	1.00
46 228001	37.90	46 228002	32.23	46 229001	12.43	46 229002	3.20	46 230001	29.90	46 230002	74.90
46 231001	99.90	46 231002	199.00	46 232001	161.66	46 232002	279.00	46 233001	69.90	46 233002	25.90
46 234001	67.40	46 235001	226.00	46 235002	208.00	46 236001	4.00	46 236002	200.00	46 236003	66.67
46 236004	10.53	46 237001	124.34	46 237002	161.50	46 238001	189.39	46 238002	482.00	46 239001	71.46
46 239002	94.90	46 240001	119.00	46 240002	32.04	46 241001	16.99	46 241002	14.89	46 241003	11.86
46 242001	15.06	46 242002	13.60	46 242003	12.15	46 243001	6.10	46 243002	6.63	46 244001	26.00
46 244002	14.27	46 244003	19.14	46 245001	263.72	46 245002	16.73	46 246001	122.46	46 246002	105.09
46 256001	76.79	46 256002	89.60	46 256003	184.64	46 257001	99.95	46 257002	80.19	46 258001	87.50
46 258002	73.76	46 259001	62.90	46 259002	120.06	46 259003	144.40	46 260001	61.60	46 260002	94.50
46 261001	57.50	46 261002	44.03	46 262001	73.50	46 262002	39.15	46 263001	54.25	46 263002	32.90
46 263003	381.36	46 263004	79.90	46 264001	112.59	46 264002	59.90	46 265001	36.95	46 265002	17.00
46 266001	116.90	46 266002	19.50	46 267001	984.50	46 267002	2500.00	46 268001	1300.00	46 268002	1250.00
46 269001	300.00	46 270001	726.00	46 271001	8000.00	46 272001	300.00	46 273001	160.00	46 273002	300.00
46 274001	3500.00	46 274002	3500.00	46 275001	150.00	46 276001	250.00	46 276002	200.00	46 277001	6000.00
46 277002	8000.00	46 278001	115.00	46 278002	74.00	46 279001	40.00	46 280001	20.00	46 280002	30.00
46 280003	50.00	46 281001	114.75	46 281002	96.86	46 281003	99.80	46 282001	89.43	46 282002	106.80
46 282003	231.00	46 283001	46.00	46 283002	6.39	46 284001	159.00	46 284002	135.00	46 285001	29.90
46 286001	237.63	46 286002	90.20	46 287001	24.90	46 287002	9.19	46 288001	12.52	46 288002	20.94
46 289001	22.19	46 290001	19.90	46 290002	47.73	46 290003					

SECCION DE AVISOS

AVISOS JUDICIALES

Estados Unidos Mexicanos
Poder Judicial de la Federación
Consejo de la Judicatura Federal
Juzgado Décimo Tercero de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal
EMPLAZAMIENTO POR EDICTO

Gilberto Durán Robles.

En los autos del Juicio de Amparo número 1600/2004, promovido por Gerardo Magos Hernández, contra actos del Director General del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Distrito Federal y otra autoridad, el cual fue radicado en este Juzgado Décimo Tercero de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal, al ser señalado como tercero perjudicado y desconocerse su domicilio actual, con fundamento en el artículo 30 fracción II de la Ley de Amparo, se ordena su emplazamiento al juicio referido por edictos, los que se publicarán por tres veces, de siete en siete días, en el **Diario Oficial de la Federación** y en uno de los periódicos de mayor circulación de la República; se hace de su conocimiento que en la Secretaría de este Juzgado queda a su disposición copia simple de la demanda de amparo y que cuenta con un plazo de treinta días, contados a partir de la última publicación de tales edictos, para que ocurra el Juzgado a hacer valer sus derechos.

Atentamente
Ciudad de México, D.F., a 10 de marzo de 2005.
El Secretario del Juzgado Décimo Tercero de Distrito
en Materia Administrativa en el Distrito Federal
Maximino Estrada Romero
Rúbrica.

(R.- 212923)

Estado de México
Poder Judicial
Tribunal Superior de Justicia del Estado de México
Segunda Sala Colegiada Civil de Tlalnepantla
México
EDICTO

C. Bulfrano Mondragón Torres.

Se hace de su conocimiento que Jesús Rodolfo Galindo Delgado, promovió juicio de garantías en contra de la sentencia de fecha once de diciembre del dos mil tres, dictada por la Segunda Sala Colegiada Civil de Tlalnepantla, Estado de México, en el Toca 1391/2003, relativo al recurso de apelación hecho valer por Jesús Rodolfo Galindo Delgado, en contra de la sentencia definitiva dictada por el Juez Segundo Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Cuautitlán con residencia en Cuautitlán Izcalli, Estado de México, de fecha trece de octubre del dos mil tres, en el juicio ordinario civil reivindicatorio, expediente 340/2002, promovido por Alvarez Maldonado José Jesús su sucesión en contra de Jesús Rodolfo Galindo Delgado y Bulfrano Mondragón Torres, asimismo por auto de fecha treinta de septiembre de dos mil cuatro, la Segunda Sala Colegiada Civil de Tlalnepantla, México, ordenó el emplazamiento por edictos a Bulfrano Mondragón Torres, haciéndole saber que deberá presentarse a deducir sus derechos ante el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito en el Estado de México. En el amparo directo 138/2004, promovido por Jesús Rodolfo Galindo Delgado, dentro del término de diez días contados a partir del siguiente al de la última publicación de los edictos, asimismo deberá fijarse en la puerta del Tribunal copia íntegra de la presente resolución por todo el tiempo del emplazamiento, dejando a su disposición en la Secretaría de esta Sala las copias de traslado de la demanda de garantías debidamente selladas y cotejadas para que se imponga de ellas.

Para su publicación por tres veces de siete en siete días en el **Diario Oficial de la Federación** y un periódico de mayor circulación en la República Mexicana, se expiden los presentes el día uno de octubre del dos mil cuatro.

El Secretario de Acuerdos de la Segunda Sala Colegiada Civil de Tlalnepantla, Estado de México
Lic. Francisco Santos Rojas
Rúbrica.

(R.- 212903)

Yucatán
Poder Judicial del Estado
Juzgado Primero de lo Civil
Secretaría
EDICTO

La Ciudadana Juez Primero de lo Civil del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán, con fecha veinticuatro de febrero del año dos mil dictó resolución por la que declaró en Estado de Quiebra a la sociedad mercantil denominada Planeación y Operación de Empresas, Sociedad Anónima de Capital Variable, expediente número 66/98 de este Juzgado; previniéndose a la fallida para que se abstenga de hacer pagos, entregar efectos o bienes de cualquier clase bajo apercibimiento de doble pago en su caso y se ordena citar a los acreedores para que dentro del término de cuarenta y cinco días presenten sus demandas de reconocimiento de crédito a partir de la última publicación del presente edicto quedando notificados los mismos con dicha publicación en términos del artículo 16 de la Ley de Quiebras y Suspensión de Pagos. Designándose como Síndico Provisional en el presente procedimiento al licenciado Juan José López Castro.

Mérida, Yuc., a 3 de mayo de 2005.

El C. Actuario del Juzgado Primero de lo Civil
del Primer Departamento Judicial del Estado

Licenciado en Derecho José Felipe Lavalles Burgos

Rúbrica.

(R.- 213942)

Estados Unidos Mexicanos
Poder Judicial de la Federación
Consejo de la Judicatura Federal
Juzgado Octavo de Distrito en Materia Civil en el Distrito Federal
EDICTO

Tercero perjudicado.

Laura Serrano Estrada.

En los autos del Juicio de Amparo número 1047/2004-I, promovido por Banca Cremi, S.A. (en liquidación), contra actos de la Segunda Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal y Juez Trigésimo Primero de lo Civil del Distrito Federal; en el que se señala como tercera perjudicada a Laura Serrano Estrada, y al desconocerse su domicilio actual, con fundamento en la fracción II, del artículo 30 de la Ley de Amparo, se ordena su emplazamiento al juicio de mérito por edictos, los que se publicarán por tres veces de siete en siete días, en el **Diario Oficial de la Federación** y en uno de los periódicos de mayor circulación en la República, y se hace de su conocimiento que en la Secretaría de trámite de amparo de este Juzgado, queda a su disposición copia simple de la demanda de amparo a efecto de que en un término de treinta días contados a partir de la última publicación de tales edictos, ocurra al Juzgado a hacer valer sus derechos.

Atentamente

México, D.F., a 22 de febrero de 2005.

La Secretaria del Juzgado Octavo de Distrito en Materia Civil en el Distrito Federal

Lic. Imelda Sánchez Vázquez

Rúbrica.

(R.- 212959)

Estados Unidos Mexicanos
Poder Judicial de la Federación
Juzgado Cuarto de Distrito en Materias de Amparo
y de Juicios Civiles Federales en el Estado de México

EDICTO

Efrén Avilés Arroyo.

Mediante proveído de veintinueve de marzo de dos mil cinco, dictado en el Juicio de Amparo 92/2005-VII promovido por Berta García Miguel, contra actos del Juez Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Valle de Bravo, Estado de México y otra autoridad, en el que le resulta el carácter de tercero perjudicado, se ordenó su emplazamiento por medio de los presentes edictos, con el objeto de que si a su interés conviene se apersone al juicio, para lo cual deberá presentarse en el local de este Juzgado Cuarto de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Civiles Federales en el Estado de México, sito en Sor Juana Inés de la Cruz número trescientos dos Sur, colonia Centro, en Toluca, Estado de México, código postal 50000, primer piso, dentro del plazo de treinta días, contados a partir del siguiente al de la última publicación, en la inteligencia de que se han señalado las trece horas con treinta minutos del diecisiete de mayo de dos mil cinco para la audiencia constitucional y queda a su disposición en la Secretaría de este Juzgado de Distrito copia simple de la demanda de garantías.

Para su publicación por tres veces de siete en siete días en el **Diario Oficial de la Federación** y en el periódico de mayor circulación en la República. Toluca, Estado de México, a dos de mayo de dos mil cinco. Doy fe.

La Secretaria del Juzgado Cuarto de Distrito en Materias
de Amparo y de Juicios Civiles Federales en el Estado de México

Lic. Laura Ordáz Valdéz

Rúbrica.

(R.- 213313)

Estados Unidos Mexicanos
Poder Judicial de la Federación
Juzgado Décimo de Distrito en Materia Civil en el Distrito Federal
EDICTO

Juicio Ordinario Civil 127/2004-VII

Actor: Víctor Ignacio Camarillo Carranza, por sí y como representante común de los coactores.

Demandadas:

Asociación de Ahorros y Préstamos de los Trabajadores Petroleros de la Refinería Dieciocho de Marzo, Asociación Civil, también denominada (Caja de Ahorros Sección 35 del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana; Asociación de Ahorros y P.T.P. 35 T. de R. y C. de P.D. del V. de M. y la Ref. M.H. de T.A.C.) y Pemex Refinación.

En los autos del juicio ordinario civil citado, se dictó el siguiente auto de diez de junio de dos mil cinco:

“Con fundamento en el artículo 118 del Código Federal de Procedimientos Civiles, cíteseles por medio de edictos que se publicarán tres veces de forma consecutiva en el **Diario Oficial de la Federación**; debiendo publicarse los días veinticuatro, veintisiete y veintiocho de junio de la presente anualidad; para que comparezcan a absolver posiciones al local de este juzgado, por conducto de su representante legal o persona que tenga facultades suficientes para absolver posiciones, con identificación oficial vigente, apercibidas que para el caso de no comparecer sin causa justificada, será(n) declarada(s) confesa(s) de las posiciones que hayan sido calificadas de legales.

Se señalan las diez horas con veinte minutos del día treinta de junio de dos mil cinco, para que la primera de las codemandadas precisadas en el párrafo que antecede, se presente al local de este juzgado para el desahogo de su confesional.

Por cuanto a la segunda codemandada Pemex Refinación, deberá comparecer en el local de este juzgado el veintinueve de junio de dos mil cinco a las diez horas con veinte minutos para el desahogo de la confesional a su cargo.”

Atentamente

México, D.F., a 14 de junio de 2005.

El Secretario del Juzgado Décimo de Distrito en Materia Civil en el Distrito Federal

Lic. Sergio Raúl Núñez Cajigal

Rúbrica.

(R.- 213718)

Estados Unidos Mexicanos
Poder Judicial de la Federación
Segundo Tribunal Colegiado del Decimosexto Circuito
Guanajuato
EDICTO

Son Ik Sun, Lee Hye Rang, y Manuel Iñiguez:

Por este medio emplázaseles juicio amparo promovido por Alejandro Pantoja Padilla contra sentencia nueve marzo último en Toca 86/2005 dictada Quinta Sala Penal. Dentro treinta días siguientes última publicación deberá presentarse Segundo Tribunal Colegiado en Paseo Presa 158 ciudad Guanajuato defender sus derechos y señalar domicilio en sede tribunal, a disposición en Secretaría copia escrito demanda amparo refiérese.

Guanajuato, Gto., a 18 de mayo de 2005.

La Secretaria de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado del Decimosexto Circuito
Angélica María Veloz Durán

Rúbrica.

(R.- 213896)

Estados Unidos Mexicanos
Poder Judicial de la Federación
Juzgado Séptimo de Distrito "A" en Materia Civil en el Distrito Federal

EDICTO

Galvacero, Sociedad Anónima de Capital Variable.

En los autos del Juicio Ordinario Civil número 31/2004 promovido por Pemex Refinación en contra de usted, se dictó un auto por medio del cual se ordena su emplazamiento por medio de edictos que se publicarán por tres veces de siete en siete días, en el **Diario Oficial de la Federación** y en El Universal por ser un periódico de mayor circulación en la República, haciéndosele saber a la demandada de referencia que deberá presentarse dentro del término de treinta días, contados del siguiente al de la última publicación. Se fijará, además, en los estrados de este Juzgado, una copia íntegra del presente proveído por el tiempo del emplazamiento, apercibida que para el caso de no comparecer dentro del término fijado con antelación por sí, por apoderado o por quien pueda presentarla, se seguirá el juicio en rebeldía, haciéndosele las ulteriores notificaciones aun las de carácter personal por rotulón, que se fijará en los estrados de este Juzgado, se procede a hacer una relación sucinta de la demanda presentada en la vía ordinaria civil en la que la parte actora señaló como prestaciones el pago de la cantidad de \$845,926.18 (ochocientos cuarenta y cinco mil novecientos veintiséis pesos 18/100 M.N.), por concepto de sanciones por incumplimiento del programa de trabajo en términos del segundo párrafo de la cláusula décimo octava del Contrato de Obra Pública RSAL_100/96; el pago de la cantidad de \$2,737,309.66 (dos millones setecientos treinta y siete mil trescientos nueve pesos 66/100 M.N.), por concepto de sanciones por incumplimiento del programa de trabajo en términos del tercer párrafo de la cláusula décimo octava del Contrato de Obra Pública RSAL-100/96; el pago de la cantidad de \$694,718.43 (seiscientos noventa y cuatro mil setecientos dieciocho pesos 43/100 M.N.), por concepto de sobrecosto de obra por ejecutar, en términos de lo dispuesto por la fracción II del artículo 72 de la Ley de Adquisiciones y Obras Públicas; el pago de los gatos financieros causados y que se sigan causando hasta la total liquidación de la cantidad que se reclama en el inciso que antecede, a partir del doce de julio de mil novecientos noventa y siete, fecha en que se cumplen los quince días que el contratista tenía para hacer pago a mi representada de la cantidad resultante por sobrecosto de obra por ejecutar, según convenio de finiquito del Contrato RSAL-100/96, en términos de lo señalado por la fracción II del artículo 72 de la Ley de Adquisiciones y Obras Públicas, Intereses que se calcularán a razón de una tasa que será igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la Federación en los casos de prórroga para el pago de créditos fiscales en términos del artículo 44 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones de Obras Públicas; el pago de gastos y costas que se originen en esta instancia.

México, D.F., a 25 de abril de 2005.

La Secretaria del Juzgado Séptimo de Distrito "A" en Materia Civil en el Distrito Federal

Lic. Araceli Almogabar Santos

Rúbrica.

(R.- 214002)

Yucatán
Poder Judicial del Estado
Juzgado Quinto de lo Civil
Secretaría

EDICTO

Se hace del conocimiento de las personas físicas y morales que sean acreedores del señor Jorge Renán Dorantes Gamboa y de las personas morales Nutrimientos Dorantes, Sociedad Anónima de Capital Variable y Aviproductos Sanjor, Sociedad Anónima de Capital Variable con domicilio social todos ellos, en esta ciudad de Mérida, Yucatán y del público en general, que en el expediente número 2278/1995 relativo al Juicio de Suspensión de Pagos promovido por el señor Jorge Renán Dorantes Gamboa en lo personal y como

Presidente del Consejo de Administración de Aviproductos Sanjor, Sociedad Anónima de Capital Variable y de Nutrimientos Dorantes, Sociedad Anónima de Capital Variable, la Juez Quinto de lo Civil del Primer Departamento Judicial del Estado, Licenciada en Derecho Rosalía Franco Flores, E.D., ha dictado una sentencia cuyo extracto es del tenor literal siguiente:

"Mérida, Yucatán a nueve de mayo de dos mil cinco. Vistos: los autos relativos a las suspensión de pagos, expediente número 2278/1995 para resolver sobre la solicitud del Síndico Provisional en el sentido de que se declare terminada la suspensión por virtud de pago y Considerando... es de resolverse y se resuelve: **Primero.-** Este Juzgado es competente para conocer del presente asunto. **Segundo.-** Se declara concluida la suspensión de pagos de Jorge Renán Dorantes Gamboa y Aviproductos Sanjor Sociedad Anónima de Capital Variable esta última subrogada además en las obligaciones de pago de Nutrimientos Dorantes, Sociedad Anónima de Capital Variable en virtud de la fusión celebrada entre ellas subsistiendo como fusionante la primera nombrada; por haberse hecho pago íntegro a los acreedores reconocidos en la sentencia de reconocimiento, rectificación y graduación de créditos y de las sentencias particulares dictadas a los acreedores morosos. **Tercero.-** Gírase atento oficio al Director del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado para que se sirva cancelar las inscripciones derivadas de las sentencias dictadas en este asunto. **Cuarto.-** Notifíquese conforme a lo dispuesto por los artículos 338 y 16 de la Ley de la Materia. Cúmplase. Así lo resolvió y firma la Juez Quinto de lo Civil del Primer Departamento Judicial del Estado, Licenciada en Derecho Rosalía Franco Flores, E.D., ante la fe de la Secretaria de Acuerdos que autoriza, Licenciada en Derecho Noemí Candelaria Burgos Loeza. Lo certifico.- Dos rúbricas.

Y como está mandado en el punto resolutivo cuarto de la resolución cuyo extracto se transcribe y con fundamento en los artículos 16, 338 y 421 de la Ley de Quiebras y de Suspensión de Pagos, se hace la presente publicación por tres veces consecutivas en el **Diario Oficial de la Federación** y en uno de los periódicos de mayor circulación en esta ciudad de Mérida, Yucatán.

Mérida, Yuc., a 10 de junio de 2005.

La Secretaria de Acuerdos del Juzgado Quinto de lo Civil
del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán
Licenciada en Derecho Noemí Candelaria Burgos Loeza
Rúbrica.

(R.- 213762)

Estados Unidos Mexicanos
Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal
México
Novena Sala Civil
EDICTO

Emplazamiento a: Federico G. Lugo Molina.

En los autos del cuaderno de amparo, relativo al Toca número 39/2004/2, deducido del juicio ordinario civil seguido por Desarrollo Residenciales Génesis, S.A. de C.V., en contra de Hugo Ferriz Guerra y otro, la Novena Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, ordenó emplazar por edictos al tercero perjudicado Federico G. Lugo Molina, haciéndole saber que cuenta con un término de treinta días, contados a partir de la última publicación de este edicto, para comparecer ante la autoridad federal a defender sus derechos, quedando a su disposición las copias simples de traslado en la Secretaría de Acuerdos en la H. Novena Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, sito en el cuarto piso de la calle Río de la Plata número 48, colonia Cuauhtémoc, Delegación Cuauhtémoc, código postal 06500, en México, Distrito Federal.

Para su publicación por tres veces de siete en siete días, en el Diario de México.

México, D.F., a 31 de mayo de 2005.
La C. Secretaria de Acuerdos de la Novena Sala
Lic. María de la Luz Alonso Tolamatl
Rúbrica.

(R.- 213372)

AVISO AL PUBLICO

Se comunica que para las publicaciones de estados financieros, éstos deberán ser presentados en un solo archivo. Dicho documento deberá estar capturado en cualquier procesador de textos WORD.

Atentamente

Diario Oficial de la Federación

AVISOS GENERALES

Estados Unidos Mexicanos
Secretaría de Hacienda y Crédito Público
Servicio de Administración Tributaria
Administración General de Aduanas
Aduana de Subteniente López
Exp. AUA050050023

EDICTO

Asunto: Acta de Embargo e Inicio del Procedimiento Administrativo en Materia Aduanera número AUA050050023.

Quien o quienes resulten responsables.

1.- Con fecha 9 de mayo de 2005, se recibió en oficialía de partes de la Aduana de Subteniente López, el oficio de fecha 9 de mayo de 2005, signado por el C. 3er. Inspector J. Guadalupe Vázquez Palizada Encargado de la Jefatura de la Unidad de Apoyo para la Inspección Fiscal y Aduanera, por medio del que remite el parte informativo de fecha nueve de mayo de dos mil cinco, elaborado por el C. Inspector de la U.A.I.F.A. Joaquín Calderón Ochoa, RFC CAOJ-640918, placa 3189, mediante el que ponen a disposición de esta Aduana 760 paquetes de cigarros, marca Malboro Lights, conteniendo cada uno 10 cajetillas con 20 cigarros en cada cajetilla, con marcado de país de origen de México, y 10 paquetes de cigarros, marca Montana, conteniendo cada uno 10 cajetillas con 20 cigarros en cada cajetilla, con marcado de país de origen de México, que son de procedencia extranjera, ya que las mismas estaban siendo introducidas al país procedentes de Belice, como se desprende del oficio por el que se puso a disposición esta mercancía.

2.- Ya ubicada la mercancía en esta Aduana de Subteniente López, el C. Yadeneiro Hernández Austria, Subadministrador de la Aduana de Subteniente López, actuando en suplencia del Administrador de la Aduana de Subteniente López, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 10 penúltimo párrafo en relación con el 31 último párrafo del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria, procedió a realizar el inventario físico de la mercancía.

3.- En la misma fecha, el C. Yadeneiro Hernández Austria, Subadministrador de la Aduana de Subteniente López, procedió a embargar en forma precautoria la mercancía consistente en 760 paquetes de cigarros, marca Malboro Lights, conteniendo cada uno 10 cajetillas con 20 cigarros en cada cajetilla, con marcado de país de origen de México, y 10 paquetes de cigarros, marca Montana, conteniendo cada uno 10 cajetillas con 20 cigarros en cada cajetilla, con marcado de país de origen de México y a iniciar el Procedimiento Administrativo en Materia Aduanera en términos de lo dispuesto en los artículos 151 fracciones II y III de la Ley Aduanera, toda vez que no existe documento alguno que acredite que se haya introducido al país sometiéndose a los trámites previstos en la Ley Aduanera vigente en términos de lo previsto en el artículo 146 de dicha Ley, ya que en el caso que nos ocupa se presumen cometidas las infracciones previstas por el artículo 176 fracciones I y II de la Ley Aduanera.

Lo que se hace de su conocimiento para los efectos legales correspondientes en vía de notificación a través del presente edicto.

Subteniente López, Q. Roo, a 13 de mayo de 2005.
El Administrador de la Aduana de Subteniente López

José Alfonso Padilla Manjarrez
Rúbrica.

(R.- 213949)

TELEREUNION, S.A. DE C.V.
PRIMERA CONVOCATORIA

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 180, 181 y 186 de la Ley General de Sociedades Mercantiles y los artículos vigésimo segundo y vigésimo séptimo de los estatutos sociales, se convoca por primera ocasión a los accionistas de Telereunion, S.A. de C.V., a la Asamblea General Ordinaria de Accionistas que se llevará a cabo a las 12:00 doce horas del día 14 de julio de 2005, en el domicilio ubicado en avenida Eugenio Sue 342, colonia Polanco, México, Distrito Federal, para tratar los asuntos bajo el siguiente:

ORDEN DEL DIA

- I. Nombramiento de escrutador y declaración, en su caso, de estar legalmente instalada la Asamblea.
- II. Presentación por el presidente del Consejo de Administración de la sociedad de la información financiera y del informe de los administradores por el ejercicio concluido al 31 treinta y uno de diciembre de 2004 dos mil cuatro.
- III. Presentación del informe del comisario.
- IV. Resolución que se tome sobre los puntos II y III.
- V. Nombramiento de consejeros y comisarios.
- VI. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación de la presente acta.

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 173 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, a partir de la fecha de publicación de la presente convocatoria queda a disposición de los accionistas en las oficinas de la sociedad la información que se pondrá a su consideración en la Asamblea a la cual se convoca.

Atentamente

México, D.F., a 27 de junio de 2005.

Comisario

C.P. Leobardo Núñez Ruvalcaba

Rúbrica.

(R.- 213981)

SUMITRANS DE MEXICO, S.A. DE C.V.
(EN PERIODO DE LIQUIDACION)
(51% SUBSIDIARIA DE SUMITOMO CORPORATION DE MEXICO, S.A. DE C.V.)
BALANCE GENERAL DE LIQUIDACION
31 DE MAYO DE 2005
(cifras históricas)

Activo

Activo circulante				
Efectivo en bancos				\$ 287,618
Total				<u>\$ 287,618</u>
Pasivo y capital contable				
Pasivo circulante				
Gastos acumulados por pagar				\$ 238,050
Pasivo circulante				<u>238,050</u>
Capital contable				
Capital social				316,000
Accionistas (\$10 pesos por acción)		Fijo	Variable	Total
Sumitomo Corporation de México, S.A. de C.V.	\$ 99,990		\$61,170	\$ 161,160
Sumitrans Corporation	10		78,990	79,000
Sumitomo Corporation			<u>75,840</u>	<u>75,840</u>
	<u>100,000</u>		<u>216,000</u>	<u>316,000</u>
Aportaciones de los accionistas				1,747,793
Efecto acumulado de Impuesto Sobre la Renta diferido				(73,194)
Pérdidas acumuladas				(1,275,521)
Pérdida del ejercicio de liquidación				<u>(665,510)</u>
Total capital contable				<u>49,568</u>
Total				<u>\$ 287,618</u>

La publicación del presente balance de liquidación se hace en cumplimiento con lo que señala el artículo 247 de la Ley General de Sociedades Mercantiles.

México, D.F., a 13 de junio de 2005.

Liquidador

C.P.C. Víctor Manuel Rosales Díaz

Rúbrica.

(R.- 213643)

TELEREUNION, S.A. DE C.V.
PRIMERA CONVOCATORIA

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 182 y 186 de la Ley General de Sociedades Mercantiles y los artículos vigésimo primero y vigésimo segundo de los estatutos sociales, se convoca por primera ocasión a los accionistas de Telereunion, S.A. de C.V., a la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas que se llevará a cabo a las 16:00 dieciséis horas del día 14 de julio de 2005, en el domicilio ubicado en avenida Eugenio Sue número 342, colonia Polanco, México, Distrito Federal, para tratar los asuntos contenidos bajo el siguiente:

ORDEN DEL DIA

- 1.- Nombramiento de escrutador y declaración, en su caso, de estar legalmente instalada la Asamblea.
- 2.- Cambio de domicilio social a la ciudad de Monterrey, Nuevo León. Reforma, en su caso, del artículo segundo de los estatutos sociales.
- 3.- Reforma del artículo vigésimo segundo de los estatutos sociales.
- 4.- Designación de delegado(s) para formalizar las resoluciones tomadas.
- 5.- Lectura, discusión y aprobación del acta de Asamblea.

Atentamente
México, D.F., a 27 de junio de 2005.

Comisario
C.P. Leobardo Núñez Ruvalcaba
Rúbrica.

(R.- 213980)

IMAGEN CULTURAL DE MEXICO, S.A. DE C.V.
BALANCE FINAL DE LIQUIDACION AL 8 DE JUNIO DE 2005

Activo	
Caja	\$00.00
Total activo	\$00.00
Capital	
Capital social	\$00.00
Total pasivo	\$00.00

Lo anterior en cumplimiento a lo dispuesto por el segundo párrafo de la fracción II del artículo 247 de la LGSM los papeles y libros de la sociedad, estarán a disposición de los accionistas, durante 15 días a partir de la última publicación, en el domicilio de la sociedad, en Morelia 38-205, colonia Roma, Delegación Cuauhtémoc, México, D.F., código postal 06700.

México, D.F., a 9 de junio de 2005.
Administrador

C. Serafín Mariscal Miranda
Rúbrica.

Apoderado Legal
C. Santiago Fonseca Lagar
Rúbrica.

(R.- 213560)

CAMINOS Y OBRAS URBANAS, S.A.
AVISO

A la opinión pública le informamos que la razón social Caminos y Obras Urbanas, S.A., cambiará a Caminos y Obras Urbanas, S.A. de C.V., con fundamento a la Ley de Sociedades Mercantiles, de acuerdo a la asamblea extraordinaria de accionistas, en el cual en uno de sus puntos de acuerdo, se propuso la anterior modificación.

México, D.F., a 16 de junio de 2005.
Presidente del Consejo de Administración
Ing. José Angel Calles Peñaloza
Rúbrica.

(R.- 213855)

AVISO AL PUBLICO

Se informa al público en general que los costos vigentes por suscripción y ejemplar del **Diario Oficial de la Federación**, son los siguientes:

Suscripción semestral:	\$ 979.00
Ejemplar de una sección del día:	\$ 9.00
El precio se incrementará \$3.00 por cada sección adicional.	

Atentamente

Diario Oficial de la Federación

OSCA DE MEXICO, S.A. DE C.V.**AVISO DE DISMINUCION DE CAPITAL**

Para efectos de lo dispuesto por el artículo 9 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, se hace del conocimiento público que mediante asamblea general ordinaria de accionistas de Osca de México, S.A. de C.V., celebrada el 7 de junio de 2005, se resolvió disminuir el capital social de la sociedad en su parte variable en la cantidad de \$103,856,834.00 (ciento tres millones ochocientos cincuenta y seis mil ochocientos treinta y cuatro pesos 00/100 M.N.).

México, D.F., a 7 de junio de 2005.

Delegado Especial de la Asamblea General Ordinaria de Accionistas de fecha 7 de junio de 2005

Daniel Aranda Rábago

Rúbrica.

(R.- 213471)

**ALLIANZ MEXICO, S.A.
COMPAÑIA DE SEGUROS****AVISO**

En cumplimiento a lo establecido por el artículo 9 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, se informa que en la asamblea general extraordinaria de accionistas de Allianz México, S.A., Compañía de Seguros, celebrada el día 21 de abril de 2005, se resolvió disminuir el capital social de la sociedad en la cantidad de \$187,000,000.00 (ciento ochenta y siete millones de pesos 00/100 M.N.), para quedar en la cantidad de \$105,878,236.00 (ciento cinco millones ochocientos setenta y ocho mil doscientos treinta y seis pesos 00/100 M.N.), mediante el reembolso a los accionistas de la citada cantidad en proporción a su participación en el capital social de la sociedad, reformándose en consecuencia el artículo sexto de los estatutos sociales de la sociedad.

México, D.F., a 7 de junio de 2005.

Secretario del Consejo de Administración

Mauro A. Cándano

Rúbrica.

(R.- 213535)

FISHER SCIENTIFIC MEXICANA, S.A. DE C.V.**AVISO DE TRANSFORMACION**

El suscrito, apoderado de Fisher Scientific Mexicana, S.A. de C.V. (la sociedad), hago constar que por resoluciones adoptadas fuera de asamblea por los accionistas de la sociedad el día 31 de enero de 2005, se acordó transformar la sociedad de Sociedad Anónima de Capital Variable en Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Variable, con efectos: **(i)** Entre los accionistas, y los accionistas y la sociedad, a partir de la fecha de las resoluciones, y **(ii)** Frente a terceros, en términos de la Ley. Se acordó también publicar el presente aviso, con el siguiente balance al 31 de diciembre de 2004:

FISHER SCIENTIFIC MEXICANA, S.A. DE C.V.**ESTADO DE POSICION FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2004****Activo**

Activo circulante	
Cuentas por cobrar	\$ 75,483
Impuestos por recuperar	<u>146,537</u>
Total del activo circulante	222,020
Inversión en acciones	58,878,198
Caros diferidos	<u>29,673</u>
Total activo	<u>\$ 59,129,891</u>

Pasivo y capital contable

Pasivo circulante	
Cuentas por pagar afiliadas	<u>\$ 342,559</u>
Total del pasivo	342,559
Capital contable	
Capital social	47,903,555
Resultado ejercicios anteriores	<u>10,883,777</u>
Total del capital contable	<u>58,787,332</u>
Total de pasivo y capital	<u>\$ 59,129,891</u>

Lo anterior, de conformidad con los artículos 223 y 228 de la Ley General de Sociedades Mercantiles.

Monterrey, N.L., a 6 de junio de 2005.
Fisher Scientific Mexicana, S.A. de C.V.

Apoderado

Mauricio Vergara Parra

Rúbrica.

(R.- 213975)

SEGUNDA SECCION

SECRETARIA DE ENERGIA

PROYECTO de Norma Oficial Mexicana PROY-NOM-001-SEDE-2003, Instalaciones Eléctricas (utilización).

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Energía.

PROYECTO DE NORMA OFICIAL MEXICANA PROY-NOM-001-SEDE-2003, INSTALACIONES ELECTRICAS (UTILIZACION), APROBADA EN LA OCTAVA REUNION ORDINARIA DEL COMITE CONSULTIVO NACIONAL DE NORMALIZACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS, CELEBRADA EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2003.

La Secretaría de Energía, por conducto de la Dirección General de Distribución y Abastecimiento de Energía Eléctrica y Recursos Nucleares, con fundamento en los artículos 33 fracción IX de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 38, 44, 45, 46, 47 y 51 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización; 28 y 33 del Reglamento de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, así como los artículos 13 fracción XVI y 19 fracciones XIX, XXV, XXVI, XXVII, XVIII y XXIX del Reglamento Interior de la Secretaría de Energía, expide y publica el Proyecto de la Norma Oficial Mexicana NOM-001-SEDE-2003, Instalaciones Eléctricas (utilización), aprobada por unanimidad por el Comité Consultivo Nacional de Normalización de Instalaciones Eléctricas, en su sesión ordinaria octava del 30 septiembre de 2003.

CONSIDERANDOS

Primero.- Que este Proyecto de Norma Oficial Mexicana tiene por objeto la cancelación y sustitución de la NOM-001-SEDE-1999, Instalaciones Eléctricas (utilización), publicada el 27 de septiembre de 1999 en el **Diario Oficial de la Federación**.

Segundo.- Que de acuerdo con lo que señala el artículo 46 fracción I de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, con fecha 30 de septiembre de 2003, se presentó ante el Comité Consultivo Nacional de Normalización de Instalaciones Eléctricas, el anteproyecto de la Norma Oficial Mexicana ANT-NOM-001-SEDE-2003, Instalaciones Eléctricas (utilización), para que en el término que se establece se formulen observaciones.

Tercero.- Que de conformidad con lo que establece el artículo 46 fracción II de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, con fecha 14 de octubre de 2003, la Secretaría de Energía, contestó fundamentadamente las observaciones presentadas por el Comité Consultivo Nacional de Normalización de Instalaciones Eléctricas, de acuerdo con el término que señala la Ley.

Cuarto.- Que de conformidad con el artículo 47 fracciones I y II de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización y 33 párrafo primero de su Reglamento, se expide el Proyecto de Norma Oficial Mexicana PROY-NOM-001-SEDE-2003, Instalaciones Eléctricas (utilización), para consulta pública con el objeto de que dentro de los 60 días naturales, contados a partir de la fecha de su publicación en el **Diario Oficial de la Federación**, los interesados presenten sus comentarios a la Secretaría de Energía, sita en Insurgentes Sur 890, 8o. piso, colonia Del Valle, Delegación Benito Juárez, código postal 03100, en México, Distrito Federal, correo electrónico rflores@energia.gob.mx y magonzalez@energia.gob.mx a efecto de que en los términos de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, se consideren en el seno del Comité Consultivo Nacional de Normalización de Instalaciones Eléctricas.

Quinto.- Que de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 45 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización y 32 de su Reglamento, la Manifestación de Impacto Regulatorio relacionada con el Proyecto de la Norma Oficial Mexicana PROY-NOM-001-SEDE-2003, Instalaciones Eléctricas (utilización), estará a disposición del público para su consulta en el domicilio antes señalado.

PREFACIO

El presente Proyecto de Norma Oficial Mexicana fue elaborado por el Comité Consultivo Nacional de Normalización de Instalaciones Eléctricas (CCNNIE), con el apoyo de la Dirección General de Distribución y Abastecimiento de Energía Eléctrica y Recursos Nucleares de la Secretaría de Energía y la Coordinación de la Asociación de Normalización y Certificación, A.C. (ANCE), consultando trabajos, propuestas, comentarios y colaboraciones de las siguientes instituciones miembros del CCNNIE:

- Asociación de Ingenieros Universitarios Mecánicos Electricistas, AIUME
- Asociación Mexicana de Directores Responsables de Obra y Corresponsables, AMDROC
- Asociación Mexicana de Empresas del Ramo de Instalaciones para la Construcción, AMERIC
- Asociación Mexicana de Ingenieros Mecánicos Electricistas, AMIME
- Cámara Nacional de Comercio, CANACO

- Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, CMIC
- Cámara Nacional de Manufacturas Eléctricas, CANAME
- Colegio de Ingenieros Mecánicos Electricistas, CIME
- Colegio Nacional de Ingenieros Químicos y Químicos, CONIQQ
- Comisión Federal de Electricidad, CFE
- Comisión Nacional para el Ahorro de Energía, CONAE
- Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos, CONCAMIN
- Federación de Colegios de Ingenieros Mecánicos y Electricistas de la República Mexicana, FECIME
- Fideicomiso para el Ahorro de Energía Eléctrica, FIDE
- Instituto de Investigaciones Eléctricas, IIE
- Instituto Politécnico Nacional, IPN
- Laboratorio de pruebas de Equipos y Materiales de la CFE, LAPEM
- Luz y Fuerza del Centro, LyFC
- Petróleos Mexicanos, PEMEX
- Programa de Ahorro de Energía del Sector Eléctrico, PAESE
- Red Nacional de Laboratorios de Pruebas, RENALP
- Secretaría de Economía, SE
- Secretaría de Gobernación, Dirección General de Protección Civil
- Secretaría del Trabajo y Previsión Social, STPS
- Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM

Sufragio Efectivo. No Reelección.

México, D.F., a 24 de enero de 2004.- El Presidente del Comité Consultivo Nacional de Normalización de Instalaciones Eléctricas, **Guillermo Andrade Gelabert**.- Rúbrica.

INDICE DEL CONTENIDO

0. INTRODUCCION

TITULO 1. OBJETIVO Y CAMPO DE APLICACION

TITULO 2. REFERENCIAS

TITULO 3. PRINCIPIOS FUNDAMENTALES

TITULO 4. ESPECIFICACIONES (CAPITULOS 1 AL 10 Y APENDICE A)

TITULO 5. LINEAMIENTOS PARA LA APLICACION DE LAS ESPECIFICACIONES EN LAS INSTALACIONES ELECTRICAS (UTILIZACION)

TITULO 6. CUMPLIMIENTO

TITULO 7. VIGILANCIA

TITULO 8. BIBLIOGRAFIA

TITULO 9. CONCORDANCIA CON NORMAS INTERNACIONALES

TRANSITORIOS

PROYECTO DE NORMA OFICIAL MEXICANA PROY-NOM-001-SEDE-2003, INSTALACIONES ELECTRICAS (UTILIZACION)

0. INTRODUCCION

La estructura de la Norma Oficial Mexicana (NOM), responde a las necesidades técnicas que requiere la utilización de las instalaciones eléctricas en el ámbito nacional; se cuida el uso de vocablos y se respetan los términos habituales, para evitar confusiones en los conceptos. Asimismo se han ordenado los textos procurando claridad de expresión y unidad de estilo para una más específica comprensión. Lo que hará más fácilmente atendible sus disposiciones.

El Título 4 "Especificaciones", contiene los requisitos técnicos cuya observancia tienen por objeto asegurar la conformidad de las instalaciones eléctricas a los principios fundamentales del Título 3 de esta Norma Oficial Mexicana.

El Título 3 de esta norma establece los principios fundamentales, los cuales no están sujetos a modificaciones en función de desarrollos tecnológicos.

En el Título 5 "Lineamientos para la aplicación de las especificaciones de la NOM", se establece la metodología para la apropiada aplicación de las disposiciones establecidas y una guía general para su interpretación formal.

1. OBJETIVO Y CAMPO DE APLICACION

1.1 OBJETIVO

1.1.1 El objetivo de esta NOM es establecer las especificaciones y lineamientos de carácter técnico que deben satisfacer las instalaciones destinadas a la utilización de la energía eléctrica, a fin de que ofrezcan condiciones adecuadas de seguridad para las personas y sus propiedades, en lo referente a la:

- protección contra los choques eléctricos,
- protección contra los efectos térmicos,
- protección contra sobrecorrientes,
- protección contra las corrientes de falla y
- protección contra sobretensiones

El cumplimiento de las disposiciones indicadas en esta norma garantiza el uso de la energía eléctrica en forma segura.

1.2 CAMPO DE APLICACION

1.2.1 Esta NOM cubre a las instalaciones destinadas para la utilización de la energía eléctrica en:

- a) Propiedades industriales, comerciales, residenciales y de vivienda, institucionales, cualquiera que sea su uso, públicas y privadas, y en cualquiera de los niveles de tensiones eléctricas de operación, incluyendo las utilizadas para el equipo eléctrico conectado por los usuarios. Instalaciones en edificios utilizados por las empresas suministradoras, tales como edificios de oficinas, almacenes, estacionamientos, talleres mecánicos y edificios para fines de recreación.
- b) Casas móviles, vehículos de recreo, construcciones flotantes, ferias, circos y exposiciones, estacionamientos, talleres de servicio automotor, estaciones de servicio, lugares de reunión, teatros, salas y estudios de cinematografía, hangares de aviación, clínicas y hospitales, construcciones agrícolas, marinas y muelles, entre otros.
- c) Sistemas de emergencia o reserva propiedad de los usuarios.
- d) Subestaciones, líneas aéreas de energía eléctrica y de comunicaciones e instalaciones subterráneas.
- e) Centrales eléctricas para Cogeneración o Autoabastecimiento.
- f) Cualesquiera otras instalaciones que tengan por finalidad el uso de la energía eléctrica.

1.2.2 Esta NOM cubre:

- a) Circuitos alimentados con una tensión nominal hasta 600 V c.a. o 1 500 V c.d., a menos que se requieran tensiones mayores a 600 V c.a. en algunas aplicaciones.
Para corriente alterna, la frecuencia tomada en cuenta en esta norma es 60 Hz. No se excluye el uso de otras frecuencias para aplicaciones especiales;
- b) Circuitos, que no sean los circuitos internos de aparatos, operando a una tensión superior a 600 V y que se derivan de una instalación con una tensión que no exceda de 600 V c.a., por ejemplo: los circuitos de lámparas a descarga, precipitadores electrostáticos;
- c) Todas las instalaciones del usuario situadas fuera de edificios;
- d) Alambrado fijo para telecomunicaciones, señalización, control y similares (excluyendo el alambrado interno de aparatos);
- e) Las ampliaciones o modificaciones a las instalaciones, así como a las partes de instalaciones existentes afectadas por estas ampliaciones o modificaciones.

Los equipos eléctricos sólo están considerados respecto a su selección y aplicación para la instalación correspondiente.

1.2.3 Esta NOM no se aplica en:

- a) Instalaciones eléctricas en barcos y embarcaciones.
- b) Instalaciones eléctricas para unidades de transporte público eléctrico, aeronaves o vehículos automotores.

- c) Instalaciones eléctricas del sistema de transporte público eléctrico para la generación, transformación, transmisión o distribución de energía eléctrica utilizada exclusivamente para la operación de equipo rodante, o instalaciones usadas exclusivamente para propósitos de señalización y comunicación.
- d) Instalaciones eléctricas en minas subterráneas y superficiales y maquinaria móvil autopropulsada para las mismas.
- e) Instalaciones de equipo de comunicaciones que esté bajo el control exclusivo de empresas de servicio público de comunicaciones donde se localice.

2. REFERENCIAS

Para la correcta utilización de esta Norma Oficial Mexicana, es necesario consultar los siguientes documentos:

NOM-008-SCFI-2002, Sistema General de Unidades de Medida.

NMX-J-098-ANCE-1999, Sistemas Eléctricos de Potencia-Suministro-Tensiones eléctricas normalizadas.

Procedimiento para la evaluación de la conformidad de la Norma Oficial Mexicana NOM-001-SEDE, Instalaciones Eléctricas (Utilización) (Publicado en el **Diario Oficial de la Federación** el 11 de abril 2000).

3. PRINCIPIOS FUNDAMENTALES

3.1 PROTECCION PARA LA SEGURIDAD

3.1.1 Generalidades

Los requisitos establecidos en este capítulo tienen el propósito de garantizar la seguridad de las personas, animales y los bienes contra los riesgos que puedan resultar de la utilización de las instalaciones eléctricas.

NOTA - En las instalaciones eléctricas, existen dos tipos de riesgos mayores:

- las corrientes de choque;
- las temperaturas excesivas capaces de provocar quemaduras, incendios u otros efectos peligrosos.

3.1.2 Protección contra los choques eléctricos

3.1.2.1 Protección contra los contactos directos

Las personas y los animales deben protegerse contra los riesgos que puedan resultar por el contacto con las partes vivas de la instalación.

Esta protección puede obtenerse por uno de los métodos siguientes:

- previniendo que una corriente pueda pasar a través del cuerpo de una persona o de un animal;
- limitando la corriente que pueda pasar a través del cuerpo a un valor inferior al de la corriente de choque.

3.1.2.2 Protección contra contactos indirectos

Las personas y los animales deben protegerse contra riesgos que puedan resultar por el contacto indirecto con las partes conductoras expuestas en caso de falla.

Esta protección puede obtenerse por uno de los métodos siguientes:

- previniendo que una corriente de falla pase a través del cuerpo de una persona o de un animal;
- limitando la corriente de falla que pueda pasar a través del cuerpo a un valor inferior al de la corriente de choque.
- efectuando la desconexión automática de la alimentación en determinado tiempo, evitando que después de que ocurra una falla que pueda causar que una corriente, fluya a través de un cuerpo en contacto con partes conductoras expuestas, cuando el valor de dicha corriente es igual o mayor que la corriente de choque.

NOTA - En relación con la protección contra los contactos indirectos, la aplicación del método de conexión de puesta a tierra, constituye un principio fundamental de seguridad.

3.1.3 Protección contra los efectos térmicos

La instalación eléctrica debe realizarse de tal forma que no exista ningún riesgo de ignición de materiales inflamables debido a las altas temperaturas o a los arcos eléctricos. Además, durante la operación normal del equipo eléctrico, no debe haber riesgo de que las personas o animales sufran quemaduras.

3.1.4 Protección contra sobrecorrientes

Las personas y los animales deben protegerse contra lesiones y los bienes contra daños debidos a temperaturas excesivas o esfuerzos electromecánicos ocasionados por cualquier sobrecorriente que pueda ocurrir en los conductores vivos.

Esta protección puede obtenerse por uno de los métodos siguientes:

- la desconexión automática antes de que la sobrecorriente alcance un valor peligroso considerando su duración;
- limitando la máxima sobrecorriente a un valor seguro considerando su duración.

3.1.5 Protección contra las corrientes de falla

Los conductores que no sean los conductores vivos, y las otras partes diseñadas para conducir una corriente de falla, deben poder conducir estas corrientes sin alcanzar una temperatura superior a la máxima permisible para los conductores.

NOTAS:

- 1) Debe darse atención particular a las corrientes de falla a tierra y a las corrientes de fuga.
- 2) Para los conductores vivos, el cumplimiento con 3.1.4 asegura su protección contra sobrecorrientes causadas por fallas.

3.1.6 Protección contra sobretensiones

3.1.6.1. Las personas y los animales deben protegerse contra lesiones, y los bienes contra los efectos nocivos, como una consecuencia de una falla entre las partes vivas de circuitos alimentados con tensiones diferentes.

3.1.6.2. Las personas y los animales deben protegerse contra lesiones, y las propiedades contra daños, como consecuencia de cualquier tensión excesiva, que se pueda alcanzar por otras causas, tales como: fenómenos atmosféricos y sobretensiones causadas por fallas o por la operación de equipo de interrupción.

3.2 PLANEACION DE LAS INSTALACIONES ELECTRICAS

3.2.1 Generalidades

Para la planeación, deben tomarse en cuenta los siguientes factores para proporcionar:

- protección de las personas, animales y los bienes de acuerdo con 3.1;
- funcionamiento satisfactorio de la instalación eléctrica según la utilización prevista.

La información requerida para la planeación de la instalación eléctrica se indica en 3.2.2 al 3.2.5. Los requisitos para la planeación, se establecen en los artículos del 3.2.6 al 3.2.12.

3.2.2 Características de la alimentación o alimentaciones disponibles

3.2.2.1 Naturaleza de la corriente: corriente alterna o corriente directa

3.2.2.2 Naturaleza y número de conductores:

- Para corriente alterna:
 - conductor(es) vivos;
 - conductor neutro o puesto a tierra;
 - conductor de puesta a tierra;
- Para corriente directa:
 - conductores equivalentes a los indicados anteriormente.

3.2.2.3 Valores nominales y tolerancias:

- tensiones y tolerancias;
- frecuencia y tolerancias;
- corriente máxima admisible;
- corriente probable de cortocircuito.

3.2.2.4 Medidas de protección inherentes en la alimentación; como por ejemplo: conductor neutro puesto a tierra, o conductor de puesta a tierra del punto medio o en el vértice de una fase (en un sistema delta abierto o cerrada).

3.2.2.5 Requisitos particulares de la alimentación de energía eléctrica, tales como: demanda, capacidad instalada, factor de demanda y tensión de alimentación.

3.2.3 Naturaleza de la demanda

El número y tipo de los circuitos alimentadores y derivados necesarios para iluminación, calefacción, fuerza motriz, control, señalización, telecomunicaciones, etc., se definen por:

- Puntos de consumo de la demanda de energía eléctrica;
- Cargas probables en los diferentes circuitos;
- Variación diaria y anual de la demanda;
- Condiciones especiales;
- Requisitos para las instalaciones de control, de señalización, de telecomunicaciones, etc.

3.2.4 Alimentación de emergencia o de reserva

- Fuente de alimentación (naturaleza, características).
- Circuitos alimentados por la fuente de emergencia.
- Circuitos alimentados por la fuente de reserva.

3.2.5 Condiciones ambientales

Deben considerarse las condiciones generales, y la clasificación de las condiciones ambientales en las instalaciones eléctricas.

3.2.6 Área de la sección transversal de los conductores

El área de la sección transversal de los conductores debe determinarse en función:

- a) de su temperatura máxima admisible;
- b) de la caída de tensión admisible;
- c) de los esfuerzos electromecánicos que puedan ocurrir en caso de un cortocircuito;
- d) a otros esfuerzos mecánicos a los que puedan someterse los conductores;
- e) el valor máximo de la impedancia con respecto al funcionamiento de la protección contra el cortocircuito.

NOTA - Los puntos enumerados anteriormente, conciernen en primer lugar, a la seguridad de las instalaciones eléctricas. Las áreas de sección transversal mayores que las requeridas para la seguridad pueden preferirse por operación económica.

3.2.7 Tipo de alambrado y métodos de instalación

La selección del tipo de alambrado y los métodos de instalación dependen de:

- La naturaleza del lugar;
- La naturaleza de las paredes u otras partes de los edificios que soportan el alambrado;
- La accesibilidad del alambrado a las personas y animales domésticos;
- La tensión eléctrica;
- Los esfuerzos electromecánicos que ocurren durante un cortocircuito;
- Otros esfuerzos a los cuales puedan exponerse los alambros durante la realización de las instalaciones eléctricas o en servicio.

3.2.8 Dispositivos de protección

Las características de los equipos de protección, deben determinarse con respecto a su función, la cual puede ser por ejemplo, la protección contra los efectos de:

- sobrecorrientes (sobrecargas, cortocircuito);
- corriente de falla a tierra;
- sobretensiones;
- bajas tensiones y ausencia de tensión.

Los equipos de protección deben operar a los valores de corriente, tensión y tiempo los cuales se adaptan a las características de los circuitos y a los peligros posibles.

3.2.9 Control de emergencia

Si es necesario, en caso de peligro, la interrupción inmediata de la tensión de alimentación de las fuentes de energía, debe instalarse un dispositivo de interrupción de manera tal que sea fácilmente reconocible y rápidamente operable.

3.2.10 Dispositivos de desconexión

Deben proveerse dispositivos de desconexión para permitir desconectar de la instalación eléctrica, los circuitos o los aparatos individuales con el fin de permitir el mantenimiento, la verificación, localización de fallas y reparaciones.

3.2.11 Prevención de las influencias mutuas

La instalación eléctrica debe estar dispuesta de tal forma que no haya influencia mutua perjudicial entre la instalación eléctrica y las instalaciones no eléctricas del edificio.

3.2.12 Accesibilidad de los equipos eléctricos

Los equipos eléctricos deben estar dispuestos para permitir tanto como sea necesario:

- espacio suficiente para realizar la instalación inicial y el posterior reemplazo del equipo eléctrico;
- accesibilidad para la operación, pruebas, inspección, mantenimiento y reparación.

NOTA: Para la definición de Accesible (aplicado a equipo) ver Capítulo 4.1, artículo 100, Definiciones.

3.3 SELECCION DEL EQUIPO ELECTRICO

3.3.1 Generalidades

Todo equipo eléctrico utilizado en las instalaciones eléctricas debe cumplir con lo establecido en el Capítulo 6.1 de esta norma.

3.3.2 Características

Cada equipo eléctrico seleccionado debe corresponder a las condiciones y características previstas para la instalación eléctrica (ver Capítulo 3.2); éstas deben en particular cumplir con los requisitos siguientes:

3.3.2.1 Tensión

Los equipos eléctricos deben ser adecuados para el valor máximo de la tensión al cual van a operar (valor eficaz en corriente alterna), así como también a las sobretensiones que pudieran ocurrir.

NOTA - Para ciertos equipos puede ser necesario tomar en cuenta la tensión eléctrica más baja que pudiera presentarse.

3.3.2.2 Corriente eléctrica

Todos los equipos eléctricos deben seleccionarse considerando el valor máximo de la intensidad de corriente (valor eficaz en corriente alterna), que conducen en servicio normal, y considerando la corriente que pueda conducir en condiciones anormales, y el periodo (por ejemplo, tiempo de operación de los dispositivos de protección, si existen) durante el cual puede esperarse que fluya esta corriente.

3.3.2.3 Frecuencia

Si la frecuencia tiene una influencia sobre las características de los equipos eléctricos, la frecuencia nominal de los equipos debe corresponder a la frecuencia susceptible de producirse en el circuito.

3.3.2.4 Potencia

Todos los equipos eléctricos, seleccionados sobre la base de sus características de potencia, deben adecuarse para el servicio requerido del equipo, tomando en cuenta el factor de carga y las condiciones normales de servicio.

3.3.3 Condiciones de instalación

Todos los equipos eléctricos deben seleccionarse para poder soportar con seguridad los esfuerzos y las condiciones ambientales (ver el 3.2.5) característicos del lugar en donde se van a instalar, y a las que puedan someterse.

3.3.4 Prevención de los efectos nocivos

Todos los equipos eléctricos habrán de seleccionarse de manera que causen los menores efectos nocivos a otros equipos y a la alimentación durante el servicio normal, incluyendo las operaciones de interrupción.

En este contexto, los factores que pueden tener una influencia son:

- el factor de potencia;
- corrientes inducidas;

- cargas asimétricas;
- distorsión armónica.

3.4 CONSTRUCCION Y PRUEBA INICIAL DE LAS INSTALACIONES ELECTRICAS

3.4.1 Construcción

3.4.1.1 Son esenciales para la construcción de las instalaciones eléctricas una mano de obra efectuada por personal calificado y la utilización de materiales aprobados.

3.4.1.2 Las características del equipo eléctrico determinadas de acuerdo con el capítulo 3.3, no deben dañarse durante el proceso de la instalación.

3.4.1.3 Los conductores deben identificarse de acuerdo con las partes aplicables de la norma mexicana NMX-J-364-ANCE.

3.4.1.4 Las conexiones entre conductores y otros equipos eléctricos, debe realizarse de tal manera que los contactos sean seguros y duraderos, de acuerdo con el Título 4 "Especificaciones".

3.4.1.5 Los equipos eléctricos deben instalarse de tal forma que no se afecten las condiciones de diseño de dichos equipos.

3.4.1.6 Los equipos eléctricos susceptibles de provocar altas temperaturas o arcos eléctricos, deben colocarse o protegerse para eliminar cualquier riesgo de ignición de materiales inflamables. Cuando la temperatura de cualquier parte expuesta del equipo eléctrico es susceptible de provocar lesiones a las personas, estas partes deben colocarse o protegerse para prevenir cualquier contacto accidental.

3.4.2 Prueba Inicial

Las instalaciones eléctricas deben probarse e inspeccionarse antes de ponerse en servicio y después de cualquier modificación importante, para comprobar la adecuada ejecución de los trabajos de acuerdo con esta NOM.

4. ESPECIFICACIONES

Las especificaciones técnicas con que deben cumplir las instalaciones eléctricas objeto de esta Norma Oficial Mexicana son las establecidas en el Título 4 "Especificaciones" de esta NOM, en sus capítulos siguientes:

INDICE

- 4.1: Disposiciones Generales

Capítulo 1

Artículo 100 Definiciones

- 4.2: Alambrado y Protección

Capítulo 2

Artículo 200	Uso e identificación de los conductores puestos a tierra
Artículo 210	Circuitos derivados
Artículo 215	Alimentadores
Artículo 220	Cálculo de los circuitos derivados, alimentadores y acometidas
Artículo 225	Circuitos alimentadores y derivados exteriores
Artículo 230	Acometidas
Artículo 240	Protección contra sobrecorriente
Artículo 250	Puesta a tierra
Artículo 280	Apartarrayos
Artículo 285	Supresores de sobretensiones transitorias (SSTT)

- 4.3: Métodos de Alambrado y Materiales

Capítulo 3

Artículo 300	Métodos de alambrado
Artículo 305	Instalaciones provisionales
Artículo 310	Conductores para alambrado en general
Artículo 318	Soportes tipo charola para cables

Artículo 320	Alambrado visible sobre aisladores
Artículo 321	Alambrado soportado por un mensajero
Artículo 324	Alambrado oculto sobre aisladores
Artículo 325	Cables con separador integrado de gas (Tipo IGS)
Artículo 326	Cables de media tensión MT (MV)
Artículo 328	Cable plano tipo FCC
Artículo 330	Cable con aislamiento mineral y cubierta metálica tipo MI
Artículo 331	Tubo (conduit) no metálico
Artículo 332	Tubo (conduit) de Polietileno
Artículo 333	Cable armado tipo AC
Artículo 334	Cables con armadura metálica tipo MC
Artículo 336	Cables con cubierta no metálica, tipos NM, NMC y NMS
Artículo 337	Cable plano tipo TWD
Artículo 338	Cables de entrada de acometida
Artículo 339	Cables para alimentadores y circuitos derivados subterráneos tipo UF
Artículo 340	Cables de energía y control tipo TC para uso en soportes tipo charola
Artículo 342	Extensiones no metálicas
Artículo 343	Tubo (conduit) no metálico con cables preensamblados para usos subterráneos
Artículo 345	Tubo (conduit) metálico tipo semipesado
Artículo 346	Tubo (conduit) metálico tipo pesado
Artículo 347	Tubo (conduit) rígido no metálico
Artículo 348	Tubo (conduit) metálico tipo ligero
Artículo 349	Tubo (conduit) metálico flexible tipo ligero
Artículo 350	Tubo (conduit) metálico flexible
Artículo 351	Tubo (conduit) flexible hermético a los líquidos metálico y no metálico
Artículo 352	Canalizaciones superficiales metálicas y no metálicas
Artículo 353	Ensamble de receptáculos múltiples
Artículo 354	Canalizaciones bajo el piso
Artículo 356	Canalizaciones en pisos metálicos celulares
Artículo 358	Canalizaciones en pisos de concreto celular
Artículo 362	Ductos metálicos y no metálicos con tapa
Artículo 363	Cables planos tipo FC
Artículo 364	Ductos con barras (electroductos)
Artículo 365	Canalizaciones prealambradas
Artículo 370	Cajas, cajas de paso y sus accesorios, utilizados para salida, empalme, unión o jalado
Artículo 373	Gabinetes, cajas para cortacircuitos y bases para medidores
Artículo 374	Canales auxiliares
Artículo 380	Desconectores
Artículo 384	Tableros de distribución y tableros de alumbrado y control

- 4.4: Equipos de Uso General

Capítulo 4

Artículo 400	Cables y cordones flexibles
Artículo 402	Cables para artefactos
Artículo 410	Luminarias, portalámparas, lámparas y receptáculos

Artículo 411	Sistemas de alumbrado que funcionan a 30 V o menos
Artículo 422	Aparatos electrodomésticos y similares
Artículo 424	Equipo eléctrico fijo para calefacción de ambiente
Artículo 426	Equipo eléctrico fijo para descongelar y derretir nieve
Artículo 427	Equipo eléctrico fijo para calentamiento de tuberías para líquidos y recipientes
Artículo 430	Motores, circuitos de motores y sus controladores
Artículo 440	Equipos de aire acondicionado y de refrigeración
Artículo 445	Generadores
Artículo 450	Transformadores y bóvedas para transformadores
Artículo 455	Convertidores de fase
Artículo 460	Capacitores
Artículo 470	Resistencias y reactores
Artículo 480	Baterías de acumuladores

4.5: Ambientes Especiales

Capítulo 5

Artículo 500	Areas peligrosas (clasificadas), clases I, II y III, divisiones 1 y 2
Artículo 501	Areas clase I
Artículo 502	Areas clase II
Artículo 503	Areas clase III
Artículo 504	Sistemas intrínsecamente seguros
Artículo 505	Areas clase I, zonas 0, 1 y 2
Artículo 510	Areas peligrosas (clasificadas) – específicas
Artículo 511	Estacionamientos comerciales, talleres de servicio y de reparación para vehículos automotores
Artículo 513	Hangares de aviación
Artículo 514	Gasolineras y estacionamientos de servicio
Artículo 515	Plantas de almacenamiento a granel
Artículo 516	Procesos de aplicación por rociado, inmersión y recubrimiento
Artículo 517	Instalaciones en lugares de atención de la salud
Artículo 518	Lugares de reunión
Artículo 520	Teatros, áreas de audiencia en cines y estudios de televisión y lugares similares
Artículo 525	Atracciones móviles, circos, ferias y eventos similares
Artículo 530	Estudios de cine, televisión y lugares similares
Artículo 540	Proyectores de cine
Artículo 545	Edificios prefabricados
Artículo 547	Construcciones agrícolas
Artículo 550	Casas móviles, casas prefabricadas y sus estacionamientos
Artículo 551	Vehículos de recreo y sus estacionamientos
Artículo 552	Remolques estacionados
Artículo 553	Construcciones flotantes
Artículo 555	Marinas y muelles

4.6: Equipos Especiales

Capítulo 6

Artículo 600	Anuncios luminosos y alumbrado de realce
Artículo 604	Sistemas de alumbrado prefabricados

Artículo 605	Instalaciones en oficina
Artículo 610	Grúas y polipastos
Artículo 620	Elevadores, montacargas, escaleras eléctricas y pasillos móviles, escaleras y elevadores para sillas de rueda
Artículo 625	Equipos para carga de vehículos eléctricos
Artículo 630	Máquinas de soldar eléctricas
Artículo 640	Equipos de grabación de sonido y similares
Artículo 645	Equipos de procesamiento de datos y de cómputo electrónico
Artículo 650	Organos tubulares
Artículo 660	Equipos de rayos X
Artículo 665	Equipo de calentamiento por inducción y por pérdidas dieléctricas
Artículo 668	Celdas electrolíticas
Artículo 669	Galvanoplastia
Artículo 670	Maquinaria industrial
Artículo 675	Máquinas de riego operadas o controladas eléctricamente
Artículo 680	Albercas, fuentes e instalaciones similares
Artículo 685	Sistemas eléctricos integrados
Artículo 690	Sistemas solares fotovoltaicos
Artículo 695	Bombas contra incendios

4.7: Condiciones Especiales

Capítulo 7

Artículo 700	Sistemas de emergencia
Artículo 701	Sistemas de reserva legalmente requeridos
Artículo 702	Sistemas de reserva opcionales
Artículo 705	Fuentes de producción de energía eléctrica conectada
Artículo 710	Equipos que operan a tensiones eléctricas mayores de 600 V nominales
Artículo 720	Circuitos y equipos que operan a menos de 50 V
Artículo 725	Circuitos clase 1, clase 2 y clase 3 de control remoto, señalización y de potencia limitada
Artículo 727	Cables para soportes tipo charola para conductores de instrumentación tipo ITC
Artículo 760	Sistemas de alarma contra incendios
Artículo 770	Cables y canalizaciones de fibra óptica
Artículo 780	Sistemas de distribución de energía en lazo cerrado y programado

4.8: Sistemas de Comunicación

Capítulo 8

Artículo 800	Circuitos de comunicaciones
Artículo 810	Equipos de radio y televisión
Artículo 820	Sistemas de distribución de antenas comunitarias de radio y televisión
Artículo 830	Sistemas de comunicaciones de banda ancha alimentados por una red

4.9: Instalaciones destinadas al Servicio Público

Capítulo 9

Artículo 920	Disposiciones generales
Artículo 921	Puesta a tierra
Artículo 922	Líneas aéreas
Artículo 923	Líneas subterráneas
Artículo 924	Subestaciones
Artículo 930	Alumbrado público

4.10: Tablas

Capítulo 10

- Apéndices A, B1, B2, C y D.

4.1 DISPOSICIONES GENERALES

CAPITULO 1

ARTICULO 100 - DEFINICIONES

Alcance. Este Artículo contiene las definiciones esenciales para la aplicación apropiada de esta Norma Mexicana. No pretende incluir los términos generales comúnmente definidos o los términos técnicos definidos en otras normas. En general, sólo se definen términos utilizados en dos o más Artículos de esta norma. En algunos Artículos se incluyen otras definiciones de aplicación particular en el propio Artículo, pero puede hacerse referencia a ellas en este Artículo.

La parte A de este Artículo contiene las definiciones que se aplican dondequiera que los términos sean utilizados en esta norma. La parte B contiene las definiciones aplicables únicamente en las Secciones que cubren instalaciones y equipos que operan a más de 600 V nominales.

A. Definiciones generales

Accesible: (aplicado a los métodos de alambrado) Colocado de forma que pueda ser quitado o expuesto sin causar daño a la estructura o al acabado del edificio, o que no está permanentemente encerrado dentro de la estructura o del acabado del edificio (véase Oculto y Expuesto.)

Accesible: (aplicado a los equipos) equipo al que es posible tener acceso; no está resguardado por puertas con cerradura, ni por elevación, ni por otros medios.

Accesible, fácilmente: Elemento al que es posible tener acceso rápidamente para su operación, reposición o inspección, sin necesidad escalar o quitar un obstáculo, ni recurrir a escaleras portátiles, sillas, etcétera (véase Accesible) (aplicado a los equipos).

Acometida: Derivación que conecta la red del suministrador a las instalaciones del usuario.

Acometida aérea: Conductores que van desde el último poste u otro soporte aéreo hasta conectar a los conductores de entrada de la alimentación en un edificio u otra estructura incluyendo los empalmes si existen.

A la vista de: Donde se especifique que un equipo debe estar "A la vista de" otro equipo, significa que un equipo debe estar visible desde el otro equipo y que no están separados más de 15 m uno del otro.

Alimentador: Todos los conductores de un circuito entre el equipo de acometida o la fuente de un sistema derivado separado y el dispositivo final de protección contra sobrecorriente del circuito derivado.

Alumbrado de realce: Disposición de lámparas incandescentes o lámparas de descarga eléctrica para delinear o llamar la atención de ciertas características, tales como la forma de un edificio o la decoración de un escaparate.

Anuncio luminoso: Equipo de utilización fija, estacionario o portátil, autocontenido, iluminado eléctricamente con palabras o símbolos, diseñado para comunicar información o llamar la atención.

Aparato a prueba de explosión: Aparato encerrado en una envolvente capaz de soportar una explosión que pueda ocurrir en su interior, y de prevenir la ignición de un gas o vapor específico que rodee la envolvente, por chispas o explosión del gas o vapor del interior de la envolvente y capaz de funcionar a una temperatura exterior tal que la atmósfera inflamable que le rodea no pueda ser incendiada por su causa.

Aparatos Electrodomésticos: Equipo de utilización, generalmente no industrial, que usualmente se fabrica en tamaños normalizados y que se instala o conecta como una unidad para realizar una o más funciones, como lavar ropa, acondicionar aire, mezclar alimentos, freír, etcétera.

Apartado, Separado: (aplicado a lugares) No accesible fácilmente por las personas, sin utilizar medios especiales.

Aprobado: Aceptado para su utilización. Véase 110-2.

A prueba de intemperie: Construido o protegido de modo que su exposición o uso a la intemperie no impida su buen funcionamiento.

NOTA: Los equipos a prueba de lluvia, herméticos a la lluvia o herméticos al agua pueden cumplir los requisitos de "a prueba de intemperie" cuando no influyen otras condiciones atmosféricas variables a la humedad, tales como la nieve, hielo, polvo o temperaturas extremas.

A prueba de lluvia: Construido, protegido o tratado para impedir que la lluvia interfiera con la operación satisfactoria del aparato bajo condiciones de prueba específica.

A prueba de polvo: Construido de tal forma que el polvo no interfiera en su operación satisfactoria.

A tierra: Conexión conductora, intencionada o accidental, entre un circuito o equipo eléctrico y el terreno natural o algún cuerpo conductor que sirva como tal.

Automático: Auto-actuante, que opera por su propio mecanismo cuando se le acciona por medio de una influencia impersonal, por ejemplo un cambio de intensidad de corriente eléctrica, presión, temperatura o configuración mecánica (véase no automático).

Autoridad competente: Secretaría de Energía; Dirección general de distribución y abastecimiento de energía eléctrica y recursos nucleares, conforme con sus atribuciones.

Cable de acometida: Conductores de acometida en forma de cable.

Caja para cortacircuitos (baja tensión): Envolvente diseñada para montaje superficial que tiene puertas oscilantes o cubiertas sujetas directamente a las paredes de la caja de forma telescópica.

Caja de paso: Parte de un sistema de tubo (conduit) o tubería metálica tipo ligera que provee acceso a través de una recubierta removible al interior del sistema, en la unión de dos o más secciones del sistema o a un punto terminal de éste; manteniendo esta función independiente de otros elementos del sistema de alambrado.

NOTA: Las cajas comúnmente denominadas FS y FD o de dimensiones mayores, de metal fundido o cajas de lámina metálica, no se clasifican como cajas de paso.

Cámara plena (de aire): Compartimento o cámara a la que están conectados uno o más conductos de aire y que forma parte del sistema de distribución de aire.

Canalización: Canal cerrado de materiales metálicos o no metálicos, expresamente diseñado para contener alambres, cables o barras conductoras, con funciones adicionales como lo permita esta norma.

Capacidad de conducción de corriente: Corriente eléctrica expresada en amperes (A), que un conductor eléctrico puede conducir continuamente, bajo condiciones de uso, sin exceder su temperatura nominal.

Carga (eléctrica): Es la potencia instalada o demandada en un circuito eléctrico.

Carga continua: Corriente eléctrica máxima que circule durante tres horas o más.

Carga no lineal: Carga en donde la forma de onda de la corriente eléctrica en estado estable no siga la forma de onda de la tensión eléctrica aplicada.

NOTA: Ejemplos de cargas que pueden ser no lineales: equipo electrónico, alumbrado de descarga eléctrica/electrónica, sistemas de velocidad variable, hornos de arco eléctrico y similares.

Centro de control de motores: Conjunto de una o más secciones encerradas, que tienen barras conductoras comunes y que contienen principalmente unidades para el control de motores.

Circuito de control remoto: Cualquier circuito eléctrico que controle a otro circuito a través de un relevador o dispositivo equivalente.

Circuito de señalización: Cualquier circuito eléctrico que suministre energía a equipos de señalización.

Circuito derivado: Conductores de un circuito desde el dispositivo final de sobrecorriente que protege a ese circuito hasta la(s) salida(s).

Circuito derivado de uso general: Circuito derivado que alimenta a diversas salidas para alumbrado y electrodomésticos.

Circuito derivado individual: Circuito derivado que alimenta a un solo equipo de utilización.

Circuito derivado, multiconductor: Circuito derivado que consta de dos o más conductores no puestos a tierra que tienen diferencia de potencial eléctrico entre ellos, y un conductor puesto a tierra que tiene la misma diferencia de potencial eléctrico entre él y cada conductor no puesto a tierra del circuito y que está conectado al neutro o al conductor puesto a tierra del sistema.

Circuito derivado para aparatos electrodomésticos: Circuito derivado que suministra energía eléctrica a una o más salidas a las que se conectan aparatos electrodomésticos; tales circuitos no deben contener elementos de alumbrado conectados permanentemente que no formen parte del aparato electrodoméstico.

Circuito no incendiario: Circuito en el que cualquier arco o efecto térmico producido en condiciones previstas de operación del equipo o que debido a la apertura, cortocircuito o la puesta a tierra del alambrado, en condiciones de prueba específica, no propicie la ignición de gases, vapores o mezclas aire-polvo inflamables.

Clavija: Dispositivo que por medio de inserción en un receptáculo, establece conexión eléctrica entre los conductores de su cordón flexible adjunto y los conductores conectados permanentemente al receptáculo.

Cocineta, Cocina unitaria para mostrador: Aparato electrodoméstico para cocción, diseñado para integrarse o montarse sobre un mueble tipo mostrador y que consiste en uno o más elementos calefactores, alambrado interno y controles incorporados o montados por separado (véase Hornos de pared).

Conductor aislado: Conductor rodeado de un material de composición y espesor indicados en esta norma como aislamiento eléctrico.

Conductor cubierto: Conductor rodeado de un material de composición o espesor no indicados en esta norma como aislamiento eléctrico.

Conductores de acometida: Conductores comprendidos desde el punto de acometida hasta el medio de desconexión de la acometida.

Conductores de entrada de acometida, sistema aéreo: Conductores de acometida comprendidos entre las terminales del equipo de la acometida y un punto comúnmente fuera del edificio, y separado de sus paredes, donde se unen por derivación o empalme a la bajada de la acometida aérea.

Conductores de entrada de acometida, sistema subterráneo: Conductores de acometida comprendidos entre las terminales del equipo de la acometida y el punto de conexión con la acometida subterránea.

Conductor del electrodo de puesta a tierra: Conductor utilizado para conectar el electrodo de puesta a tierra al conductor de puesta a tierra del equipo, al conductor puesto a tierra o a ambos, del circuito en el equipo de acometida o en la fuente de un sistema derivado separado.

Conductor desnudo: Conductor que no tiene ningún tipo de cubierta o aislamiento eléctrico.

Conductor de puesta a tierra: Conductor utilizado para conectar un equipo o el circuito puesto a tierra de un sistema de alambrado al electrodo o electrodos de puesta a tierra.

Conductor de puesta a tierra de los equipos: Conductor utilizado para conectar las partes metálicas no conductoras de corriente eléctrica de los equipos, canalizaciones y otras envolventes al conductor del sistema puesto a tierra, al conductor del electrodo de puesta a tierra o ambos, en los equipos de acometida o en el punto de origen de un sistema derivado separado.

Conductor puesto a tierra: Conductor de un sistema o circuito intencionadamente puesto a tierra.

Conector (conectador): dispositivo metálico que establece una conexión electro-mecánica, de trayectoria continua, entre el mismo conductor o entre dos o más conductores.

Conector a presión: (sin soldadura) Dispositivo para establecer una conexión entre dos o más conductores o entre uno o más conductores y una terminal por medio de presión mecánica, sin uso de soldadura.

Controlador: Dispositivo o grupo de dispositivos para gobernar, de un modo predeterminado, la energía eléctrica suministrada al aparato al cual está conectado.

Corriente de interrupción: Corriente eléctrica máxima a la tensión nominal que un dispositivo, es capaz de interrumpir bajo condiciones de prueba normalizadas. Dispositivos diseñados para interrumpir corriente eléctrica a otros niveles distintos de los de falla, pueden tener su corriente de interrupción expresada en función de otras unidades, como kW o corriente eléctrica a rotor bloqueado del motor.

Corriente Continua (c.c.): se denomina también corriente directa (c.d.) y ambos términos pueden emplearse para la identificación o marcado de equipos, aunque debe tenderse al empleo de c.c., que es el normalizado nacional e internacionalmente.

Cuarto de baño: Zona que incluye un lavabo y uno o más de los siguientes elementos: inodoro, tina o ducha.

Cubo del elevador: Abertura, escotilla, boca de pozo u otra abertura o espacio vertical diseñada para que dentro de ella funcione un elevador o montacargas.

Desconectadores:

Desconector de aislamiento: Dispositivo diseñado para aislar un circuito eléctrico de su fuente de alimentación. No tiene corriente de interrupción y está diseñado para operar sin carga y únicamente después de que el circuito ha sido abierto por algún otro medio.

Desconector de aislamiento en derivación: Dispositivo operado manualmente usado en conjunto con un desconector de transferencia para constituir un medio de conexión directa de los conductores de carga a la fuente de alimentación y aislar el desconector de transferencia.

Desconector de transferencia: Dispositivo automático o no automático para transferir una o más conexiones de los conductores de carga de una fuente de alimentación a otra.

Desconectador de uso general: Dispositivo diseñado para uso en circuitos de distribución general y derivados con el fin de conectar o desconectar cargas hasta su corriente y tensión eléctricas nominales. Tiene capacidad nominal en amperes y es capaz de interrumpir su corriente nominal a su tensión eléctrica nominal.

Desconectador de uso general de acción rápida: Dispositivo de uso general construido de manera que pueda instalarse en cajas de dispositivos o sobre tapas de caja o utilizado junto con sistemas de alambrado reconocidos por esta norma.

Desconectador para circuito de motor: Dispositivo con valor nominal de capacidad en kW capaz de interrumpir la máxima corriente eléctrica de operación de sobrecarga de un motor de los mismos kW (o CP) nominales al interruptor a su tensión eléctrica nominal.

Dispositivo: Elemento de un sistema eléctrico destinado para conducir, pero no para consumir energía eléctrica.

Edificio: Estructura independiente o que está separada de otras estructuras adyacentes por medio de muros divisorios contra fuego con todas sus aberturas protegidas por puertas aprobadas contra fuego.

Edificio de vivienda:

Unidad de vivienda: Una o más habitaciones para el uso de una o más personas formando una unidad de vivienda que incluye área de comedor, de estar, dormitorio e instalaciones permanentes de cocina y servicio sanitario.

Unidad de vivienda bifamiliar: Edificio que contiene solamente dos unidades de vivienda.

Unidad de vivienda multifamiliar: Edificio que contiene tres o más unidades de vivienda.

Unidad de vivienda unifamiliar: Edificio que contiene solamente una unidad de vivienda.

Encerrado: Rodeado por una carcasa, caja, cerca o paredes para evitar que las personas entren accidentalmente en contacto con partes energizadas.

Energizado(a): Conectado(a) eléctricamente a una fuente de diferencia de potencial.

Ensamble de salidas múltiples: Canalización superficial o empotrada diseñada para contener conductores y receptáculos ensamblados ya sea en campo o en fábrica.

Envolvente: Recinto, recipiente o carcasa de un aparato o la cerca o paredes que rodean una instalación para evitar que las personas entren en contacto accidental con partes energizadas o para protección de los equipos contra daño físico.

NOTA: Véase la Tabla 430-91 para ejemplos de tipos de envolventes.

Equipo: Término general que incluye dispositivos, aparatos electrodomésticos, luminarias, aparatos y productos similares utilizados como partes de, o en conexión con una instalación eléctrica.

Equipo de acometida: Equipo necesario para servir de control principal y que usualmente consiste en un interruptor automático o desconectador y fusibles, con sus accesorios, localizado cerca del punto de entrada de los conductores de suministro a un edificio u otra estructura o a un área definida.

Equipo de utilización: Equipo que transforma, con cierta eficiencia, la energía eléctrica en energía mecánica, química, calorífica, luminosa u otras.

Equipo sellable: (precintable) Equipo con envolvente en forma de caja o gabinete provisto de medios de bloqueo o sello de manera que las partes energizadas no sean accesibles sin abrir la envolvente. El equipo puede o no ser accionable sin abrir la envolvente.

Escaparate: Ventana utilizada o diseñada para la exhibición de mercancías o material publicitario, que está total o parcialmente cerrada o totalmente abierta por detrás y que puede tener o no una plataforma a un nivel superior al del piso de la calle.

Etiquetado: Equipo o materiales que tienen adherida una etiqueta, símbolo u otra marca de identificación de un organismo acreditado o dependencia que mantiene un programa de inspecciones periódicas al equipo o material etiquetado, y que es aceptable para la autoridad competente que se ocupa de la evaluación del producto. Con la etiqueta, símbolo u otra marca de identificación mencionada, el fabricante o proveedor indica que el equipo o material cumple con las normas aplicables o de su buen funcionamiento bajo requisitos específicos.

Expuesto: (aplicado a métodos de alambrado) Colocado sobre o fijado a la superficie o detrás de paneles diseñados para permitir el acceso (véase Accesible) (aplicado a los métodos de alambrado).

Expuesta: (aplicado a partes vivas) Que una persona puede inadvertidamente tocarla o acercársele a una distancia menor a la segura. Se aplica a las partes que no están adecuadamente resguardadas, separadas o aisladas (véase Accesible y Oculto).

Fácilmente accesible: (véase Accesible, fácilmente).

Factor de demanda: Relación entre la demanda máxima de un sistema o parte de un sistema y la carga total conectada en un sistema.

Frente muerto: Sin partes vivas expuestas hacia una persona en el lado de accionamiento del equipo.

Gabinete: Envolvente diseñada para montaje superficial o empotrado, provista de un marco, montura o bastidor en el que se puede instalar una o varias puertas, en cuyo caso dichas partes deben ser oscilantes.

Garaje: (cochera, estacionamiento) Edificio o parte de un edificio en el que uno o más vehículos autopropulsados para el transporte a base de líquidos o gases volátiles inflamables, para combustión o fuerza motriz, que están ahí para su uso, venta, almacenamiento, renta, reparación, exhibición o demostración y toda aquella porción de un edificio por encima o por debajo del nivel del piso en la que se guardan tales vehículos y que no está separada del mismo con medios adecuados.

NOTA: Respecto a los talleres de servicio y reparación para vehículos automotores, véase 511.

Hermético al agua: Construido para que la humedad no entre en la envolvente, en condiciones específicas de prueba.

Hermético a la lluvia: Construido o protegido de manera que no entre agua cuando se le expone a la lluvia batiente en condiciones específicas de prueba.

Hermético al polvo: Construido de modo que el polvo no entre en la envolvente en condiciones específicas de prueba.

Herraje: (accesorio) Contratueras, boquillas (monitor) u otra parte de un sistema de alambrado, diseñado fundamentalmente para desempeñar una función más mecánica, que eléctrica.

Horno de pared: Horno para cocinar, diseñado para montarse empotrado o sobre una pared u otra superficie, el cual consiste en uno o más elementos calefactores, alambrado interno y controles incorporados o para montarse por separado (véase Cocineta, Cocina unitaria para mostrador).

Identificado: (aplicado a los equipos) Reconocido como adecuado para un propósito específico, función, uso, entorno, aplicación, por medio de una identificación donde esté así descrito como requisito particular de esta norma mexicana (véase Equipo).

NOTA: La adecuación de un equipo para un propósito específico, uso, entorno o aplicación específica puede ser determinada por un organismo acreditado para la evaluación de la conformidad del producto. La identificación puede evidenciarse por medio de un listado o marca de conformidad (véase Listado, Marcado).

Interruptor automático: Dispositivo diseñado para abrir y cerrar un circuito ya sea por medios no automáticos y para abrir el circuito automáticamente a una sobrecorriente en condiciones predeterminadas, sin dañarse a sí mismo, cuando se aplica apropiadamente dentro de su valor nominal.

NOTA: El medio de apertura automática puede ser integral que actúa directamente con el interruptor automático o situado a distancia del mismo.

Ajustable: Indica que el interruptor automático puede regularse para cambiar el valor de corriente eléctrica a la cual dispara o el tiempo requerido para hacerlo, dentro de límites definidos.

Ajuste: El valor de corriente eléctrica, de tiempo o de ambos, a los cuales se regula el disparo de un interruptor automático ajustable.

De disparo instantáneo: Término calificador que indica que en la acción de disparo del interruptor automático no se ha introducido intencionalmente algún retardo.

De retardo inverso: Término calificador que indica que en la acción de disparo del interruptor automático se ha introducido intencionalmente un retardo que decrece a medida que la magnitud de la corriente eléctrica aumenta.

No ajustable: Término calificador que indica que el interruptor automático no puede regularse para cambiar el valor de la corriente eléctrica a la cual dispara o el tiempo requerido para su funcionamiento.

Interruptor de circuito por falla a tierra: Dispositivo diseñado para la protección de personas, que funciona para desenergizar un circuito o parte del mismo, dentro de un periodo determinado, cuando una corriente eléctrica a tierra excede un valor predeterminado, menor al necesario para accionar el dispositivo de protección contra sobrecorriente del circuito de alimentación.

Líquido volátil inflamable: Líquido inflamable con punto de inflamación inferior a 38°C. Líquido inflamable cuya temperatura está por encima de su punto de inflamación, o un combustible líquido de Clase II con una presión de vapor no mayor de 276 kPa a 38°C, y cuya temperatura está por encima de su punto de inflamación.

Listado: Equipos o productos aprobados y certificados por un organismo de certificación acreditado para la evaluación del producto e incluidos en una lista publicada por el mismo organismo. Los equipos o productos deben cumplir con lo indicado en 110-2.

Locales húmedos: (véase Lugares)

Locales mojados: (véase Lugares)

Locales secos: (véase Lugares)

Localización o Lugar: (véase Lugares)

Lugares:

Lugar húmedo: Lugar parcialmente protegido bajo aleros, marquesinas, porches techados abiertos y lugares similares y lugares interiores sujetos a un grado moderado de humedad como algunos sótanos, graneros y almacenes refrigerados.

Lugar mojado: Instalación subterránea o dentro de losas o mampostería de concreto, que está en contacto directo con el terreno o un lugar sometido a saturación con agua u otros líquidos, tal como área de lavado de vehículos o un lugar expuesto a la intemperie y no protegido.

Lugar seco: Lugar que normalmente no está húmedo o sujeto a ser mojado. Un local clasificado como seco puede estar temporalmente húmedo o sujeto a ser mojado, como en el caso de un edificio en construcción.

Luminaria: El término internacional de un aparato de alumbrado es "luminaire" (latín: luminaria), que se define como una unidad completa de alumbrado consistente en una o varias lámparas junto con las piezas diseñadas para distribuir la luz, para colocar y proteger las lámparas y para conectarlas a la corriente eléctrica.

Marcado (aplicado a marca de conformidad): Equipo o materiales que tienen adherida una etiqueta, símbolo u otra marca de identificación de un organismo acreditado o dependencia que mantiene un programa de inspecciones periódicas al equipo o material etiquetado, y que es aceptable para el organismo que se ocupa de la evaluación de la conformidad del producto. Con la etiqueta, símbolo u otra marca de identificación mencionada, el fabricante o proveedor indica que el equipo o material cumple con las normas aplicables o su buen funcionamiento bajo requisitos específicos (véase 110-2.)

Medio de desconexión: Dispositivo o conjunto de dispositivos u otros medios por medio de los cuales los conductores de un circuito pueden ser desconectados de su fuente de alimentación.

No automático: Acción que requiere de la intervención de personal para su control. Cuando se aplica a un controlador eléctrico, el control no automático no implica necesariamente un controlador manual, sino que es necesaria la intervención de una persona (véase Automático).

Oculto: Que resulta inaccesible por la estructura o acabado del edificio. Los conductores en canalizaciones ocultas son considerados ocultos, aunque se hacen accesibles al extraerlos de las canalizaciones. (Véase Accesible) (aplicado a los métodos de alambrado).

Operable desde fuera: Capaz de ser operado sin que el operario esté expuesto a contacto con partes vivas.

Panel: Placa, entrepaño, tramo, segmento, cuadro o compartimento.

Partes vivas: Conductores, barras conductoras, terminales o componentes eléctricos sin aislar o expuestos, que representan riesgo de choque eléctrico.

Permiso especial: Autorización escrita de la autoridad competente.

Persona calificada. Es aquella persona física cuyos conocimientos y facultades especiales para intervenir en el proyecto, cálculo, construcción, operación o mantenimiento de una determinada instalación eléctrica han sido comprobados en términos de la legislación vigente o por medio de un procedimiento de evaluación de la conformidad bajo la responsabilidad del usuario o propietario de las instalaciones.

Protección de falla a tierra de equipos: Sistema diseñado para dar protección a los equipos contra daños por corrientes de falla entre línea y tierra, que hacen funcionar un medio de desconexión que desconecta los conductores no puestos a tierra del circuito afectado. Esta protección es activada a niveles de corriente eléctrica inferiores a los necesarios para proteger a los conductores contra daños mediante la operación de un dispositivo de protección contra sobrecorriente del circuito alimentador.

Protector térmico: (aplicado a motores) Dispositivo de protección, para ser instalado como parte integral de un motor o motor-compresor y el cual, cuando se utiliza de manera apropiada, protege al motor contra sobrecalentamiento peligroso debido a sobrecarga o falla del arranque.

NOTA: El protector térmico puede consistir de uno o más elementos sensores integrados en el motor o motor-compresor y un dispositivo de control externo.

Protegido térmicamente: (aplicado a motores) Las palabras "protegido térmicamente", en la placa de datos del motor o motor-compresor, indican que el motor tiene un protector térmico.

Puente de unión, circuito: Conexión entre partes de un conductor en un circuito para mantener la capacidad de conducción de corriente requerida por el circuito.

Puente de unión, equipo: Conexión entre dos o más partes del conductor de puesta a tierra del equipo.

Puente de unión, principal: Conexión en la acometida entre el conductor del circuito puesto a tierra y el conductor de puesta a tierra del equipo.

Puente de unión: Conductor confiable, para asegurar la conductividad eléctrica requerida entre partes metálicas que requieren ser conectadas eléctricamente.

Puesto a tierra: Conectado al terreno natural o a algún cuerpo conductor que pueda actuar como tal.

Puesto a tierra eficazmente: Conectado al terreno natural intencionalmente a través de una conexión o conexiones a tierra que tengan una impedancia suficientemente baja y capacidad de conducción de corriente, que prevengan la formación de tensiones eléctricas peligrosas a las personas o a los equipos conectados.

Punto de acometida: Punto de conexión entre las instalaciones de la empresa suministradora y las del usuario.

Receptáculo: Dispositivo de contacto instalado en una salida para la conexión de una sola clavija. Un receptáculo sencillo es un dispositivo de contacto de un solo juego de contactos. Un receptáculo múltiple es aquel que contiene dos o más dispositivos de contacto en el mismo chasis.

Resguardado: Cubierto, blindado, cercado, encerrado o protegido de otra manera, por medio de cubiertas o tapas adecuadas, barreras, rieles, pantallas, placas o plataformas que evitan el riesgo de acercamiento o contacto de personas u objetos a un punto peligroso.

Rótulo: (véase Anuncio luminoso).

Salida: Punto en un sistema de alambrado en donde se toma corriente eléctrica para alimentar al equipo de utilización.

Salida de fuerza: Conjunto con envolvente que puede incluir receptáculos, interruptores automáticos, portafusibles, desconectores con fusibles, barras conductoras de conexión común y bases para montaje de wathorímetros; diseñado para suministrar y controlar el suministro de energía eléctrica a casas móviles, paraderos para remolques, vehículos de recreo, remolques o embarcaciones; o para servir como medio de distribución de la energía eléctrica necesaria para operar equipo móvil o instalado temporalmente.

Salida de receptáculos: Salida en la que están instalados uno o más receptáculos.

Salida para alumbrado: Salida diseñada para la conexión directa de un portalámparas, una luminaria o un cordón colgante que termine en un portalámparas.

Servicio:

Servicio continuo: Funcionamiento con una carga prácticamente constante durante un periodo largo indefinido.

Servicio por tiempo corto: Funcionamiento con una carga prácticamente constante durante un periodo corto y específicamente definido.

Servicio intermitente: Funcionamiento por intervalos alternativos de (1) con carga y sin carga; (2) con carga y en reposo, o (3) con carga, sin carga y en reposo.

Servicio periódico: Funcionamiento intermitente en el que las condiciones de carga son regularmente recurrentes.

Servicio variable: Funcionamiento con cargas e intervalos de tiempo, que pueden estar sometidos a variaciones amplias.

Sistema de alambrado de usuarios: Alambrado interior y exterior incluyendo circuitos de fuerza, alumbrado, control y señalización con todos sus herrajes, accesorios y dispositivos de alambrado asociados,

ya sean permanentes o temporalmente instalados, que parten desde el punto de acometida de los conductores del suministrador o fuente de un sistema de derivado separado hasta las salidas. Dicho alambrado no incluye el alambrado interno de aparatos electrodomésticos, luminarias, motores, controladores, centros de control de motores y equipos similares.

Sistema derivado separadamente: Sistema de alambrado de una propiedad, cuya energía procede de una batería, sistema fotoeléctrico solar o de un generador, transformador o devanados de un convertidor y que no tiene conexión eléctrica directa incluyendo al conductor del circuito sólidamente puesto a tierra, con los conductores de suministro que provengan de otro sistema.

Sistema solar fotovoltaico: El total de componentes y subsistemas que, en combinación, convierten la energía solar en energía eléctrica apropiada para la conexión a una carga de utilización.

Sobrecarga: Funcionamiento de un equipo excediendo su capacidad nominal, de plena carga, o de un conductor que excede su capacidad de conducción de corriente nominal, cuando tal funcionamiento, al persistir por suficiente tiempo puede causar daños o sobrecalentamiento peligroso. Una falla, tal como un cortocircuito o una falla a tierra, no es una sobrecarga (véase Sobrecorriente).

Sobrecorriente: Cualquier corriente eléctrica en exceso del valor nominal de los equipos o de la capacidad de conducción de corriente de un conductor. La sobrecorriente puede ser causada por una sobrecarga (véase definición de "sobrecarga"), un cortocircuito o una falla a tierra.

NOTA: Una corriente eléctrica en exceso de la nominal puede ser absorbida por determinados equipos y conductores si se presenta un conjunto de condiciones. Por eso, las reglas para protección contra sobrecorriente son específicas para cada situación en particular.

Tablero de alumbrado y control: Panel sencillo o grupo de paneles unitarios diseñados para ensamblarse en forma de un solo panel, accesible únicamente desde el frente, que incluye barras conductoras de conexión común y dispositivos automáticos de protección contra sobrecorriente y otros dispositivos de protección, y está equipado con o sin desconectores para el control de circuitos de alumbrado, calefacción o fuerza; diseñado para instalarlo dentro de un gabinete o caja de cortacircuitos ubicada dentro o sobre un muro o pared divisora y accesible únicamente desde el frente (véase Tablero de distribución).

Tablero de distribución: Panel grande sencillo, estructura o conjunto de paneles donde se montan, ya sea por el frente, por la parte posterior o en ambos lados, desconectores, dispositivos de protección contra sobrecorriente y otras protecciones, barras conductoras de conexión común y usualmente instrumentos. Los tableros de distribución de fuerza son accesibles generalmente por la parte frontal y la posterior, y no están previstos para ser instalados dentro de gabinetes.

Tensión eléctrica a tierra: En los circuitos puestos a tierra, es la tensión eléctrica entre un conductor dado y aquel punto o el conductor del circuito que es puesto a tierra. En circuitos no puestos a tierra es la mayor diferencia de potencial entre un conductor determinado y otro conductor de referencia del circuito.

Tensión eléctrica (de un circuito): Es la mayor diferencia de potencial eléctrico entre dos puntos cualesquiera de la instalación. Es el mayor valor eficaz (raíz cuadrática media) de la diferencia de potencial entre dos conductores determinados.

NOTA: Algunos sistemas, como los trifásicos de cuatro hilos, monofásicos de tres hilos y de c.c. de tres hilos, pueden tener varios circuitos a diferentes tensiones eléctricas.

Tensión eléctrica nominal: Valor nominal asignado a un circuito o sistema para la designación de su clase de tensión eléctrica. La tensión eléctrica real a la cual un circuito opera puede variar desde el nominal dentro de una gama que permita el funcionamiento satisfactorio de los equipos.

Tubo (conduit): Sistema de canalización diseñado y construido para alojar conductores en instalaciones eléctricas, de forma tubular, sección circular.

Unión: Conexión permanente de partes metálicas, que no lleva corriente normalmente, que forma una trayectoria eléctricamente conductora que asegure la continuidad y capacidad de conducir con seguridad cualquier corriente eléctrica a la que puedan estar sometidas.

Ventilado: Provisto de medios que permiten una circulación de aire suficiente para remover un exceso de calor, humos o vapores.

B. Definiciones generales para instalaciones de tensión eléctrica nominal superior a 600 V

En tanto que las definiciones generales de la Parte A anterior se aplican en todos los casos en que aparecen tales términos a lo largo de esta norma, las que siguen generalmente se aplican en las partes del Artículo que específicamente cubre a las instalaciones y equipos que operan a más de 600 V nominales.

Cortacircuitos: (véase Dispositivos de interrupción).

Cortacircuitos en aceite: (véase Dispositivos de interrupción).

Desconectador de desviación del regulador: (véase Dispositivos de interrupción).

Dispositivo de interrupción: Dispositivo diseñado para cerrar, abrir o cerrar y abrir, uno o más circuitos eléctricos.

Dispositivos de interrupción:

Cortacircuitos: Conjunto formado por un soporte para fusible con portafusible o una cuchilla de desconexión. El portafusible puede incluir un elemento conductor (elemento fusible) o puede actuar como cuchilla de desconexión mediante la inclusión de un elemento no fusible

Cortacircuitos en aceite: Dispositivo en el cual todo o parte de la base del fusible y su elemento fusible o cuchilla de desconexión están totalmente sumergidos en aceite, los contactos y la parte fusible del elemento conductor (elemento fusible) de modo que la interrupción del arco, ya sea por la ruptura del elemento fusible o la apertura de los contactos ocurran dentro del aceite.

Desconectador: Dispositivo capaz de cerrar, conducir e interrumpir corrientes eléctricas nominales especificadas.

Desconectador de desviación del regulador: Dispositivo específico o combinación de dispositivos diseñados para desviar a un regulador de tensión eléctrica.

Desconectador en aceite: Desconectador que tiene contactos que funcionan sumergidos en aceite o en cualquier otro líquido aislante adecuado.

Desconectador separador (de aislamiento): Dispositivo mecánico de desconexión utilizado para aislar a un circuito o equipo de una fuente de energía.

Interruptor de potencia: Dispositivo de interrupción capaz de conectar, conducir e interrumpir corrientes eléctricas bajo condiciones normales del circuito y conectar, conducir por un tiempo especificado e interrumpir corrientes en condiciones anormales especificadas del circuito, tales como las de cortocircuito.

Medios de desconexión: Un dispositivo o conjunto de dispositivos u otros medios en los cuales los conductores del circuito pueden ser desconectados desde su fuente de suministro.

Fusible: Dispositivo de protección contra sobrecorriente con una parte que se funde cuando se calienta por el paso de una sobrecorriente que circule a través de ella e interrumpe el paso de la corriente eléctrica.

NOTA: El fusible comprende todas las partes que forman una unidad capaz de efectuar las funciones descritas y puede ser o no el dispositivo completo requerido para su conexión en el circuito eléctrico.

Fusible accionado electrónicamente: Dispositivo de protección contra sobrecorriente que consiste generalmente de un módulo de control el cual proporciona las características sensoras de corriente eléctrica, características tiempo-corriente electrónicamente derivadas, energía para iniciar el disparo y un módulo de interrupción que interrumpe la corriente eléctrica cuando se produce una sobrecorriente. Estos fusibles pueden operar o no como fusibles tipo limitador, dependiendo del tipo de control seleccionado.

Fusible de potencia con escape controlado: Fusible con medios para controlar la descarga generada por la interrupción del circuito de manera que materiales no sólidos puedan ser expulsados a la atmósfera que lo rodea.

NOTA: Este fusible está diseñado para que la descarga de gases no dañe o incendie el material aislante en la trayectoria de descarga o propague una chispa a/o entre elementos puestos a tierra o las partes conductoras en la trayectoria de la descarga, donde la distancia entre el escape y dichas partes de conducción o aislamiento estén de acuerdo con las recomendaciones del fabricante.

Fusible de potencia no ventilado: Fusible que no tiene un medio intencional para el escape a la atmósfera circundante de gases, líquidos o partículas sólidas producidos por el arco durante la interrupción del circuito.

Fusible de potencia ventilado: Fusible que tiene un medio para el escape a la atmósfera circundante de gases, líquidos o partículas sólidas producidas por el arco durante la interrupción del circuito.

Fusible de potencia: (véase Fusible).

Fusible múltiple: Conjunto de dos o más fusibles unipolares.

Unidad fusible de expulsión: Fusible ventilado en el cual el efecto de expulsión de los gases producidos por el arco y el revestimiento del portafusible, extingue el arco, ya sea por sí mismos o con la ayuda de un resorte.

Unidad Fusible de potencia: Unidad fusible ventilada, no ventilada o de ventilación controlada en la cual la extinción del arco se efectúa por su alargamiento a través de un material sólido, granular o líquido, con o sin la ayuda de resorte.

ARTICULO 110 - REQUISITOS DE LAS INSTALACIONES ELECTRICAS

A. Disposiciones Generales

110-2. Aprobación. En las instalaciones eléctricas a que se refiere la presente norma mexicana deben utilizarse de materiales y equipos (productos) que cumplan con las normas oficiales mexicanas y a falta de éstas, con las normas mexicanas.

Los materiales y equipos (productos) de las instalaciones eléctricas sujetos al cumplimiento señalado en el párrafo anterior, deben contar con un certificado expedido por un organismo de certificación de productos, acreditado y aprobado.

Los materiales y equipos (productos) que cumplan con las disposiciones establecidas en los párrafos anteriores se consideran aprobados para los efectos de esta norma mexicana.

110-3. Instalación y uso de los equipos. Los equipos y en general los productos eléctricos utilizados en las instalaciones eléctricas deben usarse o instalarse de acuerdo con las indicaciones incluidas en la etiqueta, instructivo o marcado.

110-4. Tensiones eléctricas. A lo largo de esta norma mexicana, las tensiones eléctricas consideradas deben ser aquellas a las que funcionan los circuitos. La tensión eléctrica nominal de un equipo eléctrico no debe ser inferior a la nominal del circuito al que está conectado.

Tensión eléctrica nominal. Es el valor asignado a un sistema, parte de un sistema, un equipo o a cualquier otro elemento y al cual se refieren ciertas características de operación o comportamiento de éstos.

Tensión eléctrica nominal del sistema. Es el valor asignado a un sistema eléctrico. Como ejemplos de tensiones normalizadas, se tienen:

120/240 V; 220Y/127 V; 480Y/277 V; 480 V como valores preferentes

2 400 V como de uso restringido

440 V como valor congelado

NOTA: La tensión eléctrica nominal de un sistema es el valor cercano al nivel de tensión al cual opera normalmente el sistema. Debido a contingencias de operación, el sistema opera a niveles de tensión del orden de $\pm 10\%$ de la tensión eléctrica nominal del sistema para la cual los componentes del sistema están diseñados (véase la figura 110-4).

Tensión eléctrica nominal de utilización. Es el valor para determinados equipos de utilización del sistema eléctrico. Los valores de tensión eléctrica de utilización son:

En baja tensión: 115/230 V; 208Y/120 V; 460Y/265 y 460 V; como valores preferentes.

Nota: Véase NMX-J-098-ANCE tensiones normalizadas.

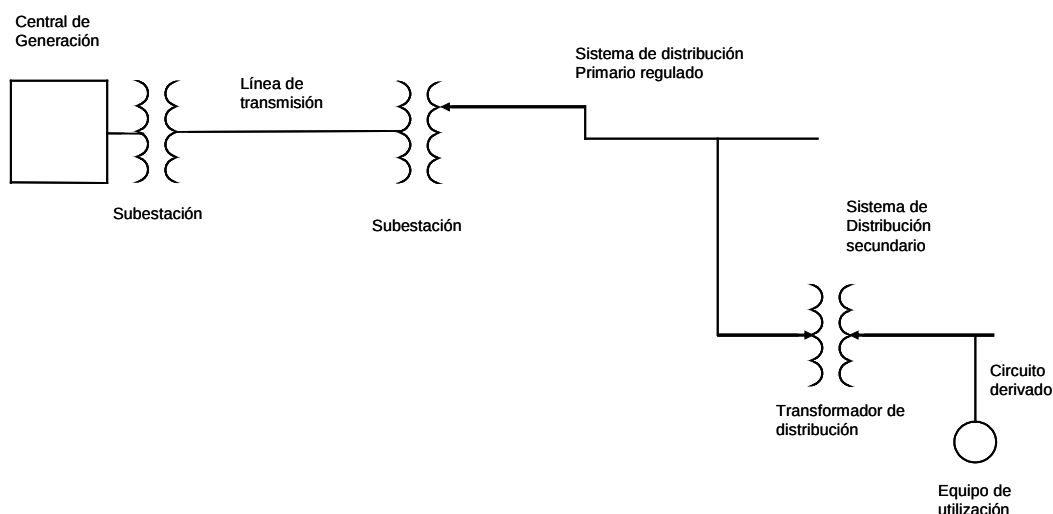


FIGURA 110-4.- Sistema eléctrico típico para la generación, transmisión, distribución y utilización de energía eléctrica

Para otros niveles de tensión eléctrica y para complementar la información referente a tensiones normalizadas, debe consultarse la Norma Mexicana correspondiente.

110-5. Conductores. Los conductores normalmente utilizados para transportar corriente eléctrica deben ser de cobre, a no ser que en esta norma, se indique otra cosa. Si no se especifica el material del conductor, el material y las secciones transversales que se indiquen en esta norma se deben aplicar como si fueran conductores de cobre. Si se utilizan otros materiales, los tamaños nominales deben cambiarse conforme a su equivalente en cobre.

NOTA: Véase 310-14, conductores de aluminio.

110-6 Designación (tamaño) de los conductores. Los tamaños nominales de los conductores se indican como designación y se expresan en mm² y opcionalmente su equivalente en AWG (American Wire Gage) o en kcmil.

110-7. Integridad del aislamiento. Todos los cables deben instalarse de modo que, cuando la instalación esté terminada, el sistema quede libre de cortocircuitos y de conexiones a tierra distintas de las necesarias o permitidas en el Artículo 250.

110-8. Métodos de alambrado. En esta norma sólo se incluyen métodos de alambrado reconocidos como adecuados. Los métodos de alambrado reconocidos se permiten en cualquier tipo de edificio o estructura, a menos que en esta norma se indique lo contrario.

110-9. Corriente de interrupción. Los equipos diseñados para interrumpir la corriente eléctrica en caso de fallas, deben tener una corriente de interrupción suficiente para la tensión eléctrica nominal del circuito y para la corriente eléctrica prevista en las terminales de línea del equipo.

El equipo proyectado para interrumpir el paso de corriente eléctrica a otros niveles distintos del de falla, debe tener una corriente de interrupción a la tensión eléctrica nominal del circuito, suficiente para la corriente eléctrica que deba interrumpir.

110-10. Impedancia y otras características del circuito. Los dispositivos de protección contra sobrecorriente, la impedancia total, las corrientes de interrupción de los componentes y otras características del circuito que haya que proteger, se deben elegir y coordinar de modo que permitan que los dispositivos para protección del circuito contra fallas, operen sin causar daños a los componentes eléctricos del circuito. Se debe considerar que se presenta la falla entre dos o más de los conductores del circuito o entre cualquier conductor del circuito y el conductor de puesta a tierra o la canalización metálica que lo rodea.

110-11. Agentes deteriorantes. No se deben instalar conductores o equipos en locales húmedos o mojados; ni donde estén expuestos a gases, humos, vapores, líquidos u otros agentes que puedan tener un efecto deteriorante sobre los conductores o equipos; ni expuestos a temperaturas excesivas, a menos que estén identificados para usarlos en entornos operativos con estas características.

NOTA 1: Respecto a la protección contra la corrosión, véase 300-6.

NOTA 2: Algunos limpiadores y lubricantes pueden causar grave deterioro de muchos materiales plásticos utilizados en aplicaciones de aislamiento y estructurales en los equipos.

Los equipos aprobados conforme con lo establecido en 110-2 para su uso en lugares secos sólo se deben proteger contra daños permanentes por la intemperie durante la construcción del edificio.

110-12. Ejecución mecánica de los trabajos. Los equipos eléctricos se deben instalar de manera limpia y profesional. Si se utilizan tapas o placas metálicas en cajas o cajas de paso no metálicas éstas deben introducirse como mínimo 6 mm por debajo de la superficie externa de las cajas.

a) Aberturas no utilizadas. Las aberturas no utilizadas de las cajas, canalizaciones, canaletas auxiliares, gabinetes, carcasas o cajas de los equipos, se deben cerrar eficazmente para que ofrezcan una protección sustancialmente equivalente a la pared del equipo.

b) En envoltentes bajo la superficie. Los conductores deben estar soportados de modo tal que permitan el acceso fácil y seguro a las envoltentes subterráneas o bajo la superficie, a los que deban entrar personas para instalación y mantenimiento.

Nota: Por ejemplo, para bóvedas y registros, ver 923-3(f).

c) Integridad de los equipos y conexiones eléctricas. Las partes internas de los equipos eléctricos, como las barras colectoras, terminales de cables, aisladores y otras superficies, no deben estar dañadas o

contaminadas por materias extrañas como restos de pintura, yeso, limpiadores, abrasivos o corrosivos. No debe haber partes dañadas que puedan afectar negativamente al buen funcionamiento o a la resistencia mecánica de los equipos, como piezas rotas, dobladas, cortadas, deterioradas por la corrosión o por acción química o sobrecalentamiento o contaminadas por materiales extraños como pintura, yeso, limpiadores o abrasivos.

110-13. Montaje y enfriamiento de equipo

a) Montaje. El equipo eléctrico debe estar firmemente sujeto a la superficie sobre la que vaya montado. No deben utilizarse taquetes de madera en agujeros en ladrillo, concreto, yeso o en materiales similares.

b) Enfriamiento. El equipo eléctrico que dependa de la circulación natural del aire y de la convección para el enfriamiento de sus superficies expuestas, debe instalarse de modo que no se impida la circulación del aire ambiente sobre dichas superficies por medio de paredes o equipo instalado al lado. Para equipo diseñado para su montaje en el suelo, debe dejarse la distancia entre las superficies superior y las adyacentes para que se disipe el aire caliente que circula hacia arriba.

El equipo eléctrico dotado de aberturas de ventilación debe instalarse de modo que las paredes u otros obstáculos no impidan la libre circulación del aire a través del equipo.

110-14. Conexiones eléctricas. Debido a las diferentes características del cobre y del aluminio, deben usarse conectadores o uniones a presión y terminales soldables apropiados para el material del conductor e instalarse adecuadamente. No deben unirse terminales y conductores de materiales distintos, como cobre y aluminio, a menos que el dispositivo esté identificado (aprobado conforme con lo establecido en 110-2) para esas condiciones de uso. Si se utilizan materiales como soldadura, fundentes o compuestos, deben ser adecuados para el uso y de un tipo que no cause daño a los conductores, sus aislamientos, la instalación o a los equipos.

NOTA: En muchas terminales y equipo se indica su par de apriete máximo.

a) Terminales. Debe asegurarse que la conexión de los conductores a las terminales se realice de forma segura, sin deteriorar los conductores y debe realizarse por medio de conectadores de presión (incluyendo tornillos de fijación), conectadores soldables o empalmes a terminales flexibles (Véase 921-24(b)). Se permite la conexión por medio de tornillos o pernos y tuercas de sujeción de cables y tuercas para conductores con designación de 5,26 mm² (10 AWG) o menores.

Las terminales para más de un conductor y las terminales utilizadas para conectar aluminio, deben estar identificadas para ese uso (aprobadas conforme con lo establecido en 110-2).

b) Empalmes. Los conductores deben empalmarse con dispositivos adecuados según su uso o con soldadura de bronce, soldadura al arco o soldadura con un metal de aleación fundible. Los empalmes soldados deben unirse primero, de forma que aseguren, antes de soldarse, una conexión firme, tanto mecánica como eléctrica. Los empalmes, uniones y extremos libres de los conductores deben cubrirse con un aislamiento equivalente al de los conductores o con un dispositivo aislante adecuado.

Los conectadores o medios de empalme de los cables instalados en conductores que van directamente enterrados, deben estar listados (aprobados conforme con lo establecido en 110-2) para ese uso.

c) Limitaciones por temperatura. La temperatura nominal de operación del conductor, asociada con su capacidad de conducción de corriente, debe seleccionarse y coordinarse de forma que no exceda la temperatura de operación de cualquier elemento del sistema como conectadores, otros conductores o dispositivos que tenga la temperatura menor de operación. Se permite el uso de los conductores con temperatura nominal superior a la especificada para las terminales mediante ajuste o corrección de su capacidad de conducción de corriente o ambas.

1) Terminales de equipo. La determinación de terminales de equipo debe basarse en 110-14(a) o 110-14(b). A menos que el equipo esté aprobado o marcado de otra forma, la capacidad de conducción de corriente usada para determinar las terminales de equipo debe basarse en la tabla 310-16 con las modificaciones indicadas en 310-15.

a. Las terminales de equipos para circuitos de 100 A nominales o menos o marcadas (aprobadas conforme con lo establecido en 110-2) para conductores con designación de 2,08 mm² a 42,4 mm² (14 AWG a 1 AWG), deben utilizarse solamente para uno de los siguientes casos:

- 1.** Conductores con temperatura de operación del aislamiento máxima de 60°C.

2. Conductores con temperatura de operación del aislamiento mayor, siempre y cuando la capacidad de conducción de corriente de tales conductores se determina basándose en la capacidad de conducción de corriente de conductores para 60°C.
 3. Conductores con temperatura de operación del aislamiento mayor si el equipo está identificado para tales conductores.
 4. Para motores marcados con las letras de diseño B, C, D o E, se permite el uso de conductores que tienen un aislamiento con temperatura de operación de 75°C o mayor siempre y cuando la capacidad de conducción de corriente de tales conductores no exceda de la capacidad de conducción de corriente para 75°C.
- b. Las terminales de equipo para circuitos de más de 100 A nominales o identificadas (aprobadas conforme con lo establecido en 110-2) para conductores mayores de 42,4 mm² (1 AWG), deben utilizarse solamente para alguno de los siguientes casos:
1. Conductores con temperatura nominal de operación del aislamiento de 75°C.
 2. Conductores con temperatura de operación nominal de 75°C, siempre y cuando la capacidad de conducción de corriente de tales conductores no exceda de la correspondiente a 75°C o con temperatura de operación mayor a 75°C, si el equipo está identificado para utilizarse con tales conductores.

2) Conectores de compresión separables. Los conectores de compresión separables deben utilizarse con conductores cuya capacidad de conducción de corriente de los conductores no exceda la capacidad de conducción de corriente a la temperatura nominal del conector.

NOTA: De acuerdo con lo indicado en 110-14(c)(1) y (c)(2), la información que aparezca en el equipo puede restringir adicionalmente la sección transversal nominal y la temperatura de operación de los conductores conectados.

110-16. Espacio de trabajo alrededor de equipo eléctrico (de 600 V nominales o menos). Alrededor de todo equipo eléctrico debe existir y mantenerse un espacio de acceso y de trabajo suficiente que permita el funcionamiento y el mantenimiento rápido y seguro de dicho equipo.

a) Distancias de trabajo. Excepto si se exige o se permite otra cosa en esta norma, la medida del espacio de trabajo en dirección al acceso a las partes vivas que funcionen a 600 V nominales o menos a tierra y que puedan requerir examen, ajuste, servicio o mantenimiento mientras estén energizadas no debe ser inferior a la indicada en la Tabla 110-16(a). Las distancias deben medirse desde las partes vivas, si están expuestas o desde el frente o abertura de la envolvente, si están encerradas. Las paredes de concreto, ladrillo o azulejo deben considerarse conectadas a tierra.

Además de las dimensiones expresadas en la Tabla 110-16(a), el espacio de trabajo no debe ser inferior a 80 cm de ancho delante del equipo eléctrico. El espacio de trabajo debe estar libre y extenderse desde el piso o plataforma hasta la altura exigida por esta Sección. En todos los casos, el espacio de trabajo debe permitir abrir por lo menos 90° las puertas o paneles abisagrados del equipo. Dentro de los requisitos de altura de esta Sección, se permite equipo de la misma profundidad.

TABLA 110-16(a).- Distancias de trabajo

Tensión eléctrica nominal a tierra (V)	Distancia libre mínima (m)		
	Condición 1	Condición 2	Condición 3
0-150	0,90	0,90	0,90
151-600	0,90	1,1	1,20
Las condiciones son las siguientes:			
1. Partes vivas expuestas en un lado y no vivas o conectadas a tierra en el otro lado del espacio de trabajo o partes vivas expuestas a ambos lados protegidas eficazmente por madera u otros materiales aislantes adecuados. No se consideran partes <u>vivas</u> los cables o barras aislados que funcionen a 300 V o menos.			
2. Partes vivas expuestas a un lado y conectadas a tierra al otro lado.			
3. Partes vivas expuestas en ambos lados del espacio de trabajo (no			

protegidas como está previsto en la Condición 1), con el operador entre ambas.

Excepción 1: No se requiere espacio de trabajo en la parte posterior de conjuntos como tableros de distribución de fuerza de frente muerto o centros de control de motores en los que no haya partes reemplazables o ajustables como fusibles o desconectores en su parte posterior y donde todas las conexiones estén accesibles desde lugares que no son la parte posterior. Cuando se requiera acceso posterior para trabajar en partes no energizadas de la parte posterior del equipo encerrado, debe existir un espacio mínimo de trabajo de 762 mm en horizontal.

Excepción 2: Con permiso especial, se permiten espacios más pequeños si todas las partes no aisladas están a una tensión eléctrica inferior a 30 V rcm, 42 V de pico o 60 V c.c.

Excepción 3: En los edificios existentes en los que se vaya a cambiar el equipo eléctrico, debe dejarse un espacio de trabajo como el de la Condición 2 entre tableros de distribución de fuerza de frente muerto, gabinetes de alumbrado o centros de control de motores situados a lo largo del pasillo y entre uno y otro, siempre que las condiciones de mantenimiento y supervisión aseguren que se han dado instrucciones por escrito para prohibir que se abra al mismo tiempo el equipo a ambos lados del pasillo y que el mantenimiento de la instalación sea efectuado por personas calificadas.

b) Espacios libres. El espacio de trabajo requerido por esta Sección no debe utilizarse como almacén. Cuando las partes energizadas normalmente cerradas se exponen para su inspección o servicio, el espacio de trabajo, en un paso o espacio general, debe estar debidamente protegido.

c) Acceso y entrada al espacio de trabajo. Debe haber al menos una entrada de ancho suficiente que dé acceso al espacio de trabajo alrededor del equipo eléctrico.

Para equipo de 1 200 A nominales o más y de más de 1,80 m de ancho, que contenga dispositivos de protección contra sobrecorriente, dispositivos de interrupción o de control, debe tener una entrada de no menos de 61 cm de ancho y de 2 m de alto en cada extremo del local.

Excepción 1: Si el lugar permite una circulación continua y libre, se permite una salida únicamente.

Excepción 2: Si el espacio de trabajo requerido en la Sección 110-16(a) se duplica, sólo se requiere una entrada al espacio de trabajo y debe estar situada de modo que el borde de la entrada más cercana al equipo esté a la distancia mínima dada en la Tabla 110-16(a) desde dicho equipo.

d) Iluminación. Debe haber iluminación apropiada en todos los espacios de trabajo alrededor del equipo de acometida, tableros de distribución de fuerza, paneles de alumbrado o de los centros de control de motores instalados interiormente. No son necesarios otros elementos de iluminación cuando el espacio de trabajo esté iluminado por una fuente de luz adyacente. En los cuartos de equipo y en donde estén instalados: tableros de distribución de fuerza, paneles de alumbrado o de los centros de control de motores, la iluminación debe ser apropiada aun cuando se interrumpa el suministro de alumbrado normal y debe cumplir lo indicado en la Sección 700-17.

e) Altura hasta el techo. La altura mínima hasta el techo de los espacios de trabajo alrededor de equipo de acometida, tableros de distribución de fuerza, paneles de alumbrado o de los centros de control de motores debe ser de 2 m. Cuando el equipo eléctrico tenga más de 2 m de altura, el espacio mínimo hasta el techo no debe ser inferior a la altura del equipo.

Excepción: El equipo de acometida o los paneles de alumbrado en unidades de vivienda existentes que no superen 200 A.

NOTA: Para tensiones eléctricas mayores, véase 710.

110-17. Resguardo de partes vivas (de 600 V nominales o menos)

a) Partes vivas protegidas contra contacto accidental. Excepto si en esta norma se requiere o autoriza otra cosa, las partes vivas del equipo eléctrico que funcionen a 50 V o más deben estar resguardadas contra contactos accidentales por envolventes apropiadas o por cualquiera de los medios siguientes:

1) Estar ubicadas en un cuarto, bóveda o recinto similar accesible únicamente a personal calificado.

2) Mediante muros de materiales permanentes adecuados, tabiques o mamparas dispuestas de modo que sólo tenga acceso al espacio cercano a las partes vivas personal calificado. Cualquier abertura en dichos muros o mampara debe ser dimensionada o estar situada de modo que no sea probable que las personas entren en contacto accidentalmente con las partes vivas o pongan objetos conductores en contacto con las mismas.

3) Estar situadas en un balcón, una galería o en una plataforma tan elevadas y dispuestas de tal modo que no permita acceder a personal no calificado.

4) Estar instaladas a 2,45 m o más por encima del piso u otra superficie de trabajo.

b) Prevención de daño físico. En lugares en los que sea probable que el equipo eléctrico pueda estar expuesto a daños físicos, las envolventes o protecciones deben estar dispuestas de tal modo y ser de una resistencia tal que evite daños.

c) Señales preventivas. Las entradas a cuartos y otros lugares protegidos que contengan partes vivas expuestas, deben marcarse con señales preventivas que prohíban la entrada a personal no calificado.

NOTA: Para los motores, véase 430-132 y 430-133. Para más de 600 V, véase 110-34.

110-18. Partes que puedan formar arcos eléctricos. Las partes del equipo eléctrico que en su funcionamiento normal puedan producir arcos, chispas, flamas o metal fundido, deben encerrarse o separar y aislar de cualquier material combustible.

NOTA: Para áreas peligrosas (clasificadas), véanse los Artículos 500 a 517. Para los motores, véase 430-14.

110-19. Alumbrado y fuerza tomados de conductores para grúas o transportes eléctricos. Los circuitos de fuerza y los de alumbrado no deben conectarse a cualquier sistema que contenga cables para troles con retorno a tierra.

Excepción: Patios de ferrocarril, instalaciones eléctricas o estaciones de pasajeros y mercancías, que funcionen en conexión con los ferrocarriles eléctricos.

110-21. Marcado (aplicado a información). En todo equipo eléctrico debe colocarse el nombre del fabricante, la marca comercial u otra descripción mediante la cual se pueda identificar a la empresa responsable del producto. Debe tener otras marcas que indiquen la tensión eléctrica, la corriente eléctrica, potencia u otras características nominales, tal como se especifica en otras Secciones de esta norma o en las normas específicas de los productos conforme con lo establecido en 110-2. La identificación debe ser de duración suficiente para que soporte las condiciones ambientales involucradas.

110-22. Identificación de los medios de desconexión. Cada uno de los medios de desconexión requeridos por esta norma para motores y aparatos electrodomésticos y cada una de las acometidas, circuitos alimentadores o circuitos derivados en su punto de origen, debe marcarse para indicar su propósito, a no ser que esté situado e instalado de modo que ese propósito sea evidente. El marcado debe ser legible, permanente y resistente para que soporte las condiciones ambientales involucradas.

Cuando los interruptores automáticos o los fusibles se instalen conforme a los valores nominales para Combinación en serie (sistema en cascada), marcados en el equipo por el fabricante, la envolvente del equipo debe marcarse adicionalmente en el campo, para indicar que el equipo ha sido aplicado con el valor nominal de combinación en serie. El marcado debe ser fácilmente visible claramente y debe incluir la información siguiente:

ADVERTENCIA: "SISTEMA COMBINADO EN SERIE (SISTEMA EN CASCADA)"

CORRIENTE NOMINAL A

EMPLEAR SOLO REPUESTOS QUE CUMPLAN CON LA ESPECIFICACION REQUERIDA
PARA ESTE SISTEMA

NOTA: Véase 240-83(c) para el marcado de la corriente de interrupción de los equipos de utilización.

B. Más de 600 V nominales

110-30. General. Los conductores y equipo usados en circuitos de más de 600 V nominales deben cumplir todas las disposiciones aplicables de las anteriores secciones de este Artículo y de las siguientes secciones, que complementan o modifican a las anteriores. En ningún caso se aplican las disposiciones de esta parte a equipo situado antes del punto de acometida.

110-31. Envolvente de las instalaciones eléctricas. Las instalaciones eléctricas en bóvedas, en cuartos o en armarios o en una zona rodeada por una pared, mampara o cerca, cuyo acceso esté controlado por cerradura y llave u otro medio, se consideran accesibles únicamente a personas calificadas. El tipo de envolvente utilizada en un caso dado debe diseñarse y construirse según la naturaleza y grado del riesgo o riesgos inherentes a la instalación.

Debe utilizarse una pared, mampara o cerca que rodee una instalación eléctrica a la intemperie para disuadir de su acceso a personas no calificadas. La cerca no debe ser de menos de 2,15 m de alto o una combinación de cerca de 1,80 m o más y 30 cm más de prolongación, con tres o más cables de alambre de púas o equivalente.

NOTA: Para los requisitos de construcción de las bóvedas para transformadores, véase el Artículo 450.

a) Instalaciones interiores

1) En lugares accesibles a personas no calificadas. Las instalaciones eléctricas interiores que estén abiertas a personal no calificado deben estar hechas con equipo en envoltentes metálicas o deben estar encerradas en una bóveda o en una en zona cuyo acceso esté controlado por una cerradura. Deben marcarse con los símbolos de precaución adecuados los tableros en gabinetes metálicos, las subestaciones unitarias, transformadores, medios de desconexión, cajas de conexión y equipo similar. Las aberturas de ventilación de transformadores de tipo seco o aberturas similares en otro equipo deben estar diseñadas de manera que los objetos extraños que penetren a través de esas aberturas sean desviados de las partes energizadas.

2) En lugares accesibles sólo a personas calificadas. Las instalaciones eléctricas interiores consideradas accesibles sólo a personas calificadas, según esta Sección, deben cumplir lo establecido en 110-34, 110-36 y 710-24.

b) Instalaciones a la intemperie

1) En lugares accesibles a personas no calificadas. Las instalaciones eléctricas a la intemperie que estén abiertas a personas no calificadas deben cumplir con lo establecido en el Artículo 225.

NOTA: Para la distancia vertical de seguridad a los conductores en instalaciones de más de 600 V nominales, puede consultarse el apéndice B2.

2) En lugares accesibles sólo a personas calificadas. Las instalaciones eléctricas a la intemperie consideradas accesibles sólo a personas calificadas, según el primer párrafo de esta Sección, deben cumplir lo establecido en 110-34, 110-36 y 710-24.

c) Equipo en envoltentes metálicas accesibles a personal no calificado

Las aberturas de ventilación de transformadores de tipo seco o aberturas similares en otros equipos, deben estar diseñadas de manera que los objetos extraños que penetren a través de esas aberturas sean desviados de las partes electrificadas. Si están expuestos a daño físico debido al tráfico de vehículos, deben instalarse protectores adecuados. El equipo en envoltentes metálicas situado a la intemperie y accesible al público en general debe estar diseñado de modo que los pernos o tuercas visibles no se puedan quitar fácilmente, permitiendo el acceso a partes vivas. Cuando un equipo en envoltente metálica sea accesible al público en general y la parte inferior de la envoltente esté a menos de 2,4 m por encima del suelo o del nivel de la calle, la puerta o la tapa embisagrada de la envoltente debe estar cerrada. Las puertas y tapas de las envoltentes usadas únicamente como cajas de desconexión, de empalme o de unión, deben estar cerradas, clavadas o atornilladas.

Debe considerarse que cumplen este requisito las tapas de cajas subterráneas que sean mayores de 45 kg.

110-32. Espacio de trabajo alrededor de los equipos. Alrededor de todo equipo eléctrico debe existir y mantenerse un espacio de acceso y de trabajo suficiente que permita el funcionamiento y el mantenimiento rápido y seguro de dicho equipo. Cuando haya expuestas partes energizadas, el espacio de trabajo mínimo no debe ser inferior a 2 m de altura (medidos verticalmente desde el piso o plataforma) ni inferior a 0,9 m de ancho (medidos paralelamente al equipo). La profundidad debe ser la que requiera la Sección 110-34(a). En todos los casos, el espacio de trabajo debe ser suficiente para permitir como mínimo una abertura de 90° de las puertas o paneles abisagrados.

110-33. Entrada y acceso al espacio de trabajo

a) Entrada. Para dar acceso al espacio de trabajo alrededor del equipo eléctrico, debe haber por lo menos una entrada no inferior a 60 cm de ancho y a 2 m de alto.

En los tableros de distribución y paneles de control de más de 1,80 m de ancho, debe haber una entrada en cada extremo de dicho equipo.

Excepción 1: Si el lugar permite una salida continua y libre.

Excepción 2: Si el espacio de trabajo requerido en la Sección 110-16(a) se debe duplicar.

El espacio de trabajo con una entrada debe estar situado de modo que el borde de la entrada más cercana al equipo esté a la distancia mínima dada en la Tabla 110-34(a) desde dicho equipo.

Cuando haya partes energizadas desnudas de cualquier tensión eléctrica o partes energizadas aisladas de más de 600 V nominales a tierra cerca de dichas entradas, deben estar adecuadamente protegidas.

b) Acceso. Debe haber escaleras o escalones permanentes que permitan acceder de modo seguro al espacio de trabajo alrededor de equipo eléctrico instalado en plataformas, balcones, entresuelos o en los áticos o cuartos en las terrazas.

110-34. Espacio de trabajo y protección

- a) **Espacio de trabajo.** El espacio de trabajo libre mínimo en dirección del acceso a las partes vivas de una instalación eléctrica, tales como tableros de distribución, paneles de control, medios de desconexión, interruptores automáticos, controladores de motores, relevadores y equipo similar, no debe ser inferior al especificado en la Tabla 110-34(a), a no ser que se especifique otra cosa en esta norma. Las distancias deben medirse desde las partes vivas, si están expuestas o desde el frente o abertura de la envolvente si están encerradas.

TABLA 110-34(a).- Profundidad mínima del espacio de trabajo en una instalación eléctrica

Tensión eléctrica nominal a tierra (V)	Distancia mínima (m)		
	Condición 1	Condición 2	Condición 3
601-2 500	0,90	1,2	1,5
2 501-9 000	1,2	1,5	1,8
9 001-25 000	1,5	1,8	2,7
25 001-75 kV	1,8	2,4	3,0
más de 75 kV	2,4	3,0	3,6

Las condiciones son las siguientes:

1. Partes vivas expuestas en un lado y no activas o conectadas a tierra en el otro lado del espacio de trabajo, o partes vivas expuestas a ambos lados protegidas eficazmente por madera u otros materiales aislantes adecuados. No se consideran partes vivas los cables o barras aislados que funcionen a no más de 300 V.
2. Partes vivas expuestas a un lado y conectadas a tierra al otro lado. Las paredes de concreto, tabique o azulejo se consideran superficies conectadas a tierra.
3. Partes vivas expuestas en ambos lados del espacio de trabajo (no protegidas como está previsto en la Condición 1), con el operador entre ambas.

Excepción: No se requiere espacio de trabajo en la parte posterior de conjuntos tales como tableros de distribución de frente muerto o centros de control de motores en los que no haya partes intercambiables o ajustables tales como fusibles o conmutadores en su parte posterior, y donde todas las conexiones estén accesibles desde lugares que no sean la parte posterior. Cuando se requiera acceso posterior para trabajar en partes no energizadas de la parte posterior del equipo encerrado, debe existir un espacio mínimo de trabajo de 0,8 m en horizontal.

b) **Separación de instalaciones de baja tensión.** Cuando haya instalados desconectores, cortacircuitos u otro equipo que funcione a 600 V nominales o menos, en un cuarto o resguardo donde haya expuestas partes vivas o cables expuestos a más de 600 V nominales, la instalación de alta tensión debe separarse eficazmente del espacio ocupado por los equipos de baja tensión mediante un muro de tabique, cerca o pantalla adecuados.

Excepción: Está permitido instalar desconectores u otros equipos que funcionen a 600 V nominales o menos y que pertenezcan sólo a equipo dentro del cuarto, bóveda o envolvente de alta tensión en ese cuarto, bóveda o envolvente si sólo es accesible a personas calificadas.

c) **Cuartos o envolventes cerrados.** Las entradas a todos los edificios, cuartos o envolventes que contengan partes vivas expuestas o conductores expuestos que operen a más de 600 V nominales, deben mantenerse cerradas con llave, a menos que dichas entradas estén en todo momento bajo la supervisión de una persona calificada.

Cuando la tensión eléctrica supere 600 V nominales, debe haber señales preventivas permanentes y visibles en las que se indique lo siguiente:

"PELIGRO - ALTA TENSION ELECTRICA - PROHIBIDA LA ENTRADA"

d) **Iluminación.** Debe haber iluminación apropiada en todos los espacios de trabajo alrededor del equipo eléctrico. Las cajas de salida para iluminación deben estar dispuestas de manera que las personas que cambien las lámparas o hagan reparaciones en el sistema de iluminación, no corran peligro por las partes vivas u otros equipos activos.

Los interruptores de control deben estar situados de modo que no sea probable que las personas entren en contacto con ninguna parte viva o móvil del equipo al accionarlos.

e) Altura de las partes vivas sin proteger. Las partes vivas sin proteger por encima del espacio de trabajo deben mantenerse a una altura no inferior a la requerida en la Tabla 110-34(e).

TABLA 110-34(e).- Altura de las partes vivas sin proteger sobre el espacio de trabajo

Tensión eléctrica nominal entre fases (V)	Altura (m)
601-7 500	2,60
7 501-35 000	2,75
Más de 35 000	2,75 + (0,01 por cada kV arriba de 35 000 V)

110-36. Conductores de los circuitos. Los conductores de circuitos se pueden instalar en canalizaciones, en soportes tipo charola para cables, como cable con cubierta metálica, como cables desnudos cable y barras de cables o como cables Tipo MV, o conductores como los indicados en 710-4, 710-6. Los conductores desnudos energizados deben cumplir lo establecido en 710-24.

Cuando se usen aisladores como soportes para alambres, cables monoconductores o barras, así como sus accesorios de montaje y de amarre para los conductores, deben ser capaces de soportar, sin dañarse, la máxima fuerza magnética que pueda surgir en el caso de que dos o más conductores de un circuito estén sometidos a una corriente eléctrica de corto circuito.

Las instalaciones expuestas de alambres y cables aislados, que tengan una cubierta de plomo desnuda o una malla trenzada exterior, deben soportarse, de forma que se evite daño físico a la cubierta o a la malla. Los soportes para cables con cubierta de plomo deben diseñarse para evitar la corrosión electrolítica de la cubierta.

110-40. Límites de temperatura en las terminales. Se permite que la capacidad de conducción de corriente de los conductores sea calculada de acuerdo con lo indicado en las Tablas 310-67 a 310-86, tomando como base que terminan en dispositivos clasificados a 90°C, a menos que otra cosa se especifique.

4.2 ALAMBRADO Y PROTECCION

CAPITULO 2

ARTICULO 200-USO E IDENTIFICACION DE LOS CONDUCTORES PUESTOS A TIERRA

200-1. Alcance. Este Artículo cubre los requisitos para:

- (1) identificación de las terminales;
- (2) conductores puestos a tierra en el sistema de alambrado de usuarios; y
- (3) identificación de los conductores puestos a tierra.

NOTA: Para definiciones de Conductor puesto a tierra y Conductor de puesta a tierra, véase el Artículo 100.

200-2. General. Los sistemas de alambrado de usuarios deben tener un conductor puesto a tierra que se identifique según 200-6.

Excepción: Los circuitos e instalaciones exentos o prohibidos por las excepciones de 210-10, 215-7, 250-3, 250-5, 250-7, 503-13, 517-63, 668-11, 668-21 y 690-41.

Cuando el conductor puesto a tierra esté aislado, el material del aislamiento debe ser:

- (1) adecuado, además de una identificación del color, para cualquier otro conductor de fase del mismo circuito, o circuitos de menos de 1 000 V o del neutro de instalaciones con neutro puesto a tierra a través de impedancia, de 1 kV y más, o
- (2) de una clasificación no inferior a 600 V para sistemas con neutro conectado sólidamente a tierra, de 1 kV y más, tal como se describen en 250-152(a).

200-3. Conexión a sistemas puestos a tierra. Los sistemas de alambrado de usuarios no deben conectarse eléctricamente a la red de suministro, a no ser que esta última contenga, para cualquier conductor puesto a tierra de la instalación interior, un correspondiente conductor puesto a tierra.

Para los fines de esta Sección, conectado eléctricamente quiere decir conectado de modo que sea capaz de transportar corriente, a diferencia de la conexión mediante inducción electromagnética.

200-6. Medios de identificación de los conductores puestos a tierra

a) De tamaño nominal 13,3 mm² (6 AWG) o inferior. Un conductor aislado puesto a tierra de tamaño nominal 13,3 mm² (6 AWG) o inferior, debe identificarse por medio de un forro exterior continuo blanco o gris claro, que le cubra en toda su longitud. También se permite la identificación como sigue:

1) El conductor puesto a tierra de un cable con forro metálico y aislamiento mineral, debe identificarse en el momento de la instalación mediante marcas claras en sus extremos.

2) Un cable con un solo conductor resistente a la luz solar y con clasificación de intemperie, que se utilice como conductor puesto a tierra en los sistemas solares fotovoltaicos, tal como se permite en 690-31, debe identificarse en el momento de la instalación mediante una clara marca blanca en todos sus extremos.

Los cables para artefactos se identifican como se indica en la Sección 402-8.

4) Para cables aéreos, la identificación debe hacerse como se indica anteriormente o por medio de una marca en el exterior del cable.

b) Tamaños nominales superiores a 13,3 mm² (6 AWG). Un conductor aislado puesto a tierra de 13,3 mm² (6 AWG) o superior, debe identificarse por medio de un forro exterior continuo blanco o gris claro, que le cubra en toda su longitud, o por tres franjas blancas continuas en toda su longitud, en aislamientos que no sean de color verde, o por una marca blanca y permanente en sus extremos, en el momento de la instalación.

c) Cordones flexibles. Un conductor aislado que se usa como conductor puesto a tierra, si está contenido dentro de un cordón flexible, debe identificarse mediante un forro externo blanco o gris claro o por los métodos permitidos en 400-22.

d) Conductores de distintas instalaciones puestos a tierra. Cuando se instalen en la misma canalización, cable, caja, canal auxiliar u otro tipo de envoltente, conductores de diferentes sistemas, el conductor puesto a tierra del sistema, en caso de ser necesario, debe tener el forro exterior conforme a lo establecido en 200-6(a) o 200-6(b). Cada conductor puesto a tierra de otro sistema, en caso de ser necesario, debe tener un forro exterior blanco con una tira de distinto color (menos verde) claramente distinguible, que vaya a lo largo de todo el aislamiento, o mediante otro medio de identificación permitido en 200-6(a) o (b) que distinga cada conductor puesto a tierra del sistema.

200-7. Uso del color blanco o gris claro. Sólo debe utilizarse un forro continuo blanco o gris claro en un conductor, o una marca de color blanco o gris claro en un extremo para identificar el conductor puesto a tierra.

Excepción 1: Se permite un conductor aislado con forro blanco o gris claro como conductor no puesto a tierra, cuando se identifique permanentemente para indicar su uso, mediante pintura u otro medio eficaz en sus extremos y en todos los lugares en donde el conductor sea visible y accesible.

Excepción 2: Se permite un cable que contenga un conductor aislado con acabado exterior blanco o gris claro en curvas de interruptores unipolares de tres o cuatro vías, cuando el conductor blanco o gris claro se use para alimentar al interruptor, pero no como conductor de retorno desde el interruptor a la salida que alimenta. En estas aplicaciones no es necesario identificar el conductor blanco o gris claro.

Excepción 3: Se permite un cordón flexible para conectar un aparato electrodoméstico que lleve un conductor identificado por su acabado exterior blanco o gris claro, o por cualquier otro medio permitido por 400-22, tanto si el receptáculo al que se encuentre conectado está alimentada por un circuito con conductor puesto a tierra como si no lo está.

Excepción 4: Sólo si se requiere un conductor puesto a tierra blanco o gris claro en circuitos de menos de 50 V, según se establece en 250-5(a).

200-9. Medios de identificación de las terminales. La identificación de las terminales a las que va conectado el conductor puesto a tierra debe ser fundamentalmente de color blanco. La identificación de las demás terminales debe ser de un color distinto del blanco.

Excepción: Cuando las condiciones de mantenimiento y supervisión aseguren que la instalación sólo es atendida por personas calificadas, se permite que las terminales de los conductores puestos a tierra estén identificadas permanentemente en sus extremos en el momento de la instalación, mediante una clara marca blanca u otro medio igualmente eficaz.

200-10. Identificación de las terminales

a) Terminales de dispositivos. Todos los dispositivos dotados de terminales para la conexión de conductores y destinados para conectarlos a más de un lado del circuito, deben tener terminales debidamente marcadas para su identificación.

Excepción 1: Cuando la conexión eléctrica de una terminal proyectada para conectarla al conductor puesto a tierra, sea claramente evidente.

Excepción 2: Las terminales de los paneles de alumbrado y control de los circuitos derivados de iluminación y aparatos electrodomésticos.

Excepción 3: Los dispositivos con capacidad nominal de más de 30 A, excepto las clavijas de conexión con polaridad y las bases de receptáculo con polaridad para aparatos electrodomésticos, tal como se exige en 200-10(b).

b) Receptáculos, clavijas y conectores. En los receptáculos, clavijas polarizadas y conectores de cordones para clavijas polarizadas, debe identificarse la terminal destinada para su conexión al conductor puesto a tierra.

La identificación debe hacerse por un metal o recubrimiento metálico de color blanco o con la palabra "blanco" o la letra "B" situada cerca de la terminal identificada.

Si la terminal no es visible, el orificio de entrada del conductor para la conexión debe pintarse de blanco o marcar con la palabra "blanco" o la letra "B".

NOTA: Véase 250-119, identificación de las terminales de conexión de los conductores de puesta a tierra de equipos.

c) Casquillos roscados. En los aparatos eléctricos con casquillos roscados, la terminal del conductor puesto a tierra debe ser conectada al casquillo.

d) Dispositivos con casquillos roscados conectados a cables. En los dispositivos con casquillos roscados con cables conectados, el conductor unido al casquillo roscado, debe tener un acabado blanco o gris claro. El acabado exterior del otro conductor debe ser de un color liso que no se confunda con el acabado blanco o gris claro usado para identificar el conductor puesto a tierra.

e) Aparatos electrodomésticos. Los aparatos electrodomésticos con un interruptor unipolar o un dispositivo unipolar de protección contra sobrecorriente en el circuito o casquillos roscados conectados en el circuito, y que se tengan que conectar **(1)** por medio de instalación permanente, o **(2)** por medio de cordones con clavija para aparatos eléctricos instalados en campo con tres o más conductores (incluido el conductor de puesta a tierra del equipo), deben llevar medios para identificar la terminal del conductor del circuito puesto a tierra (si lo hubiera).

200-11. Polaridad de las conexiones. No debe conectarse a ninguna terminal o cable algún conductor puesto a tierra que pueda invertir la polaridad diseñada.

ARTICULO 210-CIRCUITOS DERIVADOS

A. Disposiciones generales

210-1. Alcance. Este Artículo cubre los requisitos para los circuitos derivados, excepto aquellos que alimenten únicamente motores, los cuales se cubren en el Artículo 430. Las disposiciones de este Artículo y del 430 se aplican a los circuitos derivados con cargas combinadas.

Excepción: Los circuitos derivados para celdas electrolíticas, tal como se describen en 668-3(c), Excepciones 1 y 4.

210-2. Otros Artículos para circuitos derivados con propósitos específicos. Los circuitos derivados deben cumplir este Artículo y también las disposiciones aplicables de otros Artículos de esta norma mexicana. Las disposiciones de los circuitos derivados que alimentan equipos de la siguiente lista, modifican o complementan las disposiciones de este Artículo y deben aplicarse a los circuitos derivados referidos en las mismas:

Concepto	Artículo	Sección
Anuncios luminosos y alumbrado de realce		600-6
Ductos con barras (electroductos)		364-9
Casas móviles, casas prefabricadas y sus estacionamientos	550	
Circuitos y equipos que funcionan a menos de 50 V	720	
Circuitos de control remoto, señales y con limitación de corriente de Clase 1, Clase 2 y Clase 3	725	
Equipos de procesamiento de datos y de cómputo electrónico		645-5
Distribución en circuito cerrado y de corriente programada	780	
Elevadores, montacargas, escaleras y pasillos móviles, escaleras y elevadores para sillas de ruedas		620-61
Equipo de aire acondicionado y refrigeración		440-6 440-31 440-32

Equipo de calefacción central, excepto de calefacción central eléctrica fija		422-7
Equipo de calefacción central eléctrica fija		424-3
Equipo de calefacción industrial por lámparas de infrarrojos		422-15 424-3
Equipo de calentamiento por inducción y por pérdidas dieléctricas	665	
Equipo eléctrico exterior fijo de deshielo y fusión de la nieve		426-4
Equipo de grabación de sonido y similares		640-6
Equipo de rayos X		660-2 517-73
Estudios de cine, televisión y lugares similares	530	
Grúas y polipastos		610-42
Máquinas de soldar eléctricas	630	
Marinas y muelles de yates		555-4
Motores, circuitos de motores y sus controladores	430	
Organos tubulares		650-6
Sistemas de alarma contra incendios	760	
Tableros de distribución y tableros de alumbrado y control		384-32
Teatros, zonas de espectadores en estudios cinematográficos y de televisión y locales similares		520-41 520-52 520-62
Vehículos recreativos y estacionamientos de vehículos recreativos	551	

210-3. Clasificación. Los circuitos derivados de los que trata este Artículo deben clasificarse según la capacidad de conducción de corriente máxima, o según el valor de ajuste del dispositivo de protección contra sobrecorriente. La clasificación de los circuitos derivados que no sean individuales debe ser de 15, 20, 30, 40 y 50 A. Cuando se usen por cualquier razón conductores de mayor capacidad de conducción de corriente, la clasificación del circuito debe estar determinada por la capacidad nominal o por el valor de ajuste del dispositivo de protección contra sobrecorriente.

Excepción: Está permitido que los circuitos derivados con varios receptáculos de más de 50 A, suministren electricidad a cargas que no sean para alumbrado en instalaciones industriales, donde el mantenimiento y la supervisión permitan que los equipos sean revisados exclusivamente por personas calificadas.

210-4. Circuitos derivados multiconductores

a) General. Se permite el uso de circuitos derivados multiconductores como circuitos derivados reconocidos en este Artículo. Se puede considerar un circuito derivado multiconductor como varios circuitos. Todos los conductores deben originarse en el mismo tablero de alumbrado y control.

NOTA: Una instalación tres fases cuatro conductores de un sistema conectado en estrella, utilizada para suministrar energía eléctrica a cargas no lineales, puede requerir que el sistema esté diseñado para permitir altas corrientes armónicas en el neutro.

b) Unidades de vivienda. En las unidades de vivienda, un circuito derivado multiconductor que suministre electricidad a más de un dispositivo o equipo en la misma salida, debe estar provisto con un medio para desconectar simultáneamente todos los conductores de fase en el panel de alumbrado y control de donde se origine el circuito derivado.

c) Carga de línea a neutro. Los circuitos derivados multiconductores sólo deben suministrar cargas de línea a neutro.

Excepción 1: Un circuito derivado multiconductor que suministre corriente eléctrica sólo a un equipo de utilización.

Excepción 2: Cuando todos los conductores de fase del circuito derivado multiconductor se abran simultáneamente por el dispositivo de protección contra sobrecorriente del circuito derivado.

NOTA: Véase 300-13(b) para la continuidad de los conductores puestos a tierra en circuitos multiconductores.

d) Identificación de los conductores no puestos a tierra. Cuando haya en un edificio más de un sistema de tensión eléctrica, cada conductor de fase de cada sistema debe estar identificado por fase y por sistema.

El medio de identificación debe colocarse permanentemente en cada panel de alumbrado y control de cada circuito derivado.

NOTA: El medio de identificación de cada conductor de fase del sistema, siempre que sea accesible, puede ser a través de un código de colores independiente, cinta de marcar, etiqueta u otro medio eficaz. En cuanto a las marcas de los circuitos activos, véanse 215-8, 230-56 y 384-3(e).

210-5. Identificación de los circuitos derivados

a) Conductor puesto a tierra. El conductor puesto a tierra de un circuito derivado debe identificarse de acuerdo a la Sección 200-6. Cuando en la misma canalización, caja, canal auxiliar u otro tipo de envolvente haya conductores de distintos sistemas, si se requiere que un conductor del sistema esté puesto a tierra, debe tener forro exterior de color blanco o gris claro. Los conductores puestos a tierra de los demás sistemas, si son necesarios, deben tener forro exterior de color blanco con una franja de color identificable (que no sea verde) que vaya a lo largo del aislamiento o por cualquier otro medio de identificación.

b) Conductor de puesta a tierra de los equipos. El conductor de puesta a tierra de los equipos de un circuito derivado, debe identificarse por un color verde continuo o un color verde continuo solamente o con una o más franjas amarillas, excepto si está desnudo.

Excepción: Lo permitido en las Excepciones 1 y 4 de 250-57(b), y en las Excepciones 1 y 2 de 310-12(b).

210-6. Limitaciones de tensión de los circuitos derivados

a) Limitaciones por razón de la ocupación. En las unidades de vivienda y en las habitaciones de huéspedes de los hoteles, moteles y locales similares, la tensión eléctrica no debe superar 127 V nominales, entre los conductores que suministren corriente eléctrica a los terminales de:

- 1) Elementos de alumbrado.
- 2) Cargas de 1 440 VA nominales o menos o de menos de 187 W ($\frac{1}{4}$ CP), conectadas con cordón y clavija.

b) De 127 V entre conductores. Está permitido que los circuitos que no superen 127 V nominales entre conductores suministren corriente eléctrica a:

- 1) Las terminales de portalámparas que estén dentro de su tensión eléctrica nominal.
- 2) Los equipos auxiliares de lámparas de descarga.
- 3) Los equipos de utilización conectados con cordón y clavija o permanentemente.

c) De 277 V a tierra. Está permitido que los circuitos que superen 127 V nominales entre conductores sin superar 277 V nominales a tierra, suministren corriente eléctrica a:

- 1) Luminarias tipo de descarga eléctrica, debidamente aprobadas.
- 2) Luminarias tipo incandescente aprobadas, provistas de casquillo roscado, alimentadas de un autotransformador que forme parte integral de la unidad y la terminal roscada externa esté eléctricamente conectada al conductor puesto a tierra del circuito derivado.
- 3) Equipo de alumbrado equipado con casquillos roscados de base mogul.
- 4) Los casquillos distintos a los roscados, dentro de su tensión eléctrica nominal.
- 5) Equipo auxiliar de lámparas de descarga.
- 6) Equipo de utilización conectado con cordón y clavija o permanentemente.

d) De 600 V entre conductores. Está permitido que los circuitos que excedan 277 V nominales a tierra y no excedan 600 V nominales entre conductores, suministren energía a:

- 1) Equipo auxiliar de lámparas de descarga montadas en elementos de instalación permanente, cuando esos elementos estén montados de acuerdo con alguno de los siguientes métodos:
 - a. A no menos de 6,7 m de altura en postes o estructuras similares para el alumbrado de exteriores, como autopistas, carreteras, puentes, campos deportivos o estacionamientos.
 - b. A no menos de 5,5 m de altura en otras estructuras, como túneles.
- 2) Equipo de utilización conectado permanentemente o con cordón y clavija.

NOTA: Véanse en 410-78, limitaciones para equipo auxiliar.

Excepción 1 a los anteriores Incisos (b), (c) y (d): Los casquillos de lámparas infrarrojas para calefacción industrial, como se establece en 422-15(c).

Excepción 2 a los anteriores Incisos (b), (c) y (d): En instalaciones ferroviarias, como se describe en 110-19.

210-7. Receptáculos y conectores para cordones

a) Con conexión de puesta a tierra. Los receptáculos instalados en circuitos derivados de 15 A y 20 A deben ser con conexión de puesta a tierra. Los receptáculos con conexión de puesta a tierra deben instalarse sólo en circuitos para la tensión y corriente eléctricas para las cuales están clasificados, excepto lo establecido en las Tablas 210-21(b)(2) y (b)(3).

Excepción: Los receptáculos sin conexión de puesta a tierra instalados de acuerdo con lo indicado en 210-7(d).

b) Para conectar a tierra. Los receptáculos y conectadores para cordones que tengan contactos de conexión de puesta a tierra, deben tener esos contactos puestos a tierra eficazmente.

Excepción 1: Los receptáculos montados en generadores portátiles e instalados en vehículos, según 250-6.

Excepción 2: Los receptáculos de repuesto, tal como se permite en 210-7(d).

c) Método de puesta a tierra. Los contactos de tierra de los receptáculos y los conectadores para cordones deben ponerse a tierra conectándolos al conductor de puesta a tierra del equipo del circuito de suministro del receptáculo o del conectador.

NOTA: Véanse los requisitos de instalación para la reducción del ruido eléctrico, Sección 250-74 Excepción 4.

El método de instalación del circuito derivado debe incluir o tener previsto un conductor de puesta a tierra para equipo, al cual deben conectarse los contactos de puesta a tierra del receptáculo o el conectador de cordón.

NOTA 1: En 250-91(b) se describen medios aceptables de puesta a tierra.

NOTA 2: Para las ampliaciones de los circuitos derivados existentes, véase 250-50.

d) Reemplazo de receptáculos. Cuando se reemplacen receptáculos deben cumplirse las siguientes condiciones (1), (2) y (3) cuando proceda.

1) Cuando haya instalado un medio de puesta a tierra o un conductor de puesta a tierra en la envolvente del receptáculo, según la Excepción de la Sección 250-50(b), deben utilizarse receptáculos con conexión de puesta a tierra y deben conectarse al conductor de tierra, según 210-7(c) o de acuerdo a la Excepción de 250-50(b).

2) Cuando se reemplacen receptáculos protegidos con interruptor de circuito por falla a tierra, deben ser sustituidos sólo por otros del mismo tipo, en donde sea requerido por esta norma mexicana.

3) Cuando no haya conductor de puesta a tierra en la envolvente del receptáculo, la instalación debe cumplir las siguientes condiciones:

a. Está permitido reemplazar los receptáculos sin conexión de puesta a tierra por otros receptáculos sin conexión de puesta a tierra.

b. Está permitido sustituir los receptáculos sin conexión de puesta a tierra por los de tipo protegidos con interruptor de circuito por falla a tierra. Estos receptáculos deben llevar la marca "Sin conexión de puesta a tierra". No debe conectarse un conductor de puesta a tierra de equipo, desde el receptáculo protegido con interruptor de circuito por falla a tierra a cualquier salida alimentada desde este receptáculo.

c. Está permitido reemplazar receptáculos sin conexión de puesta a tierra por otros del tipo con conexión de puesta a tierra, cuando estén alimentados a través de un interruptor con protección de falla a tierra. Los receptáculos con conexión de puesta a tierra alimentados a través de interruptores con protección de falla a tierra deben estar marcados con la indicación

"CON PROTECCION DE FALLA A TIERRA" y "SIN CONEXION DE PUESTA A TIERRA"

No debe conectarse un conductor de puesta a tierra de equipo con receptáculos del tipo con conexión de puesta a tierra.

e) Equipo conectado con cordón y clavija. La instalación de receptáculos con conexión de puesta a tierra no debe usarse como requisito para que todos los equipos conectados con cordón y clavija sean con conexión de puesta a tierra.

NOTA: En 250-45 se establecen los equipos conectados con cordón y clavija que deben llevar conexión de puesta a tierra.

f) Tipo no intercambiable. Los receptáculos conectados a circuitos que tengan distintas tensiones, frecuencia o tipo de corriente eléctricas (c.a. o c.c.) en el mismo edificio, deben estar diseñados de tal forma que las clavijas de conexión utilizadas en esos circuitos no sean intercambiables.

g) Cuando más de un circuito derivado esté conectado a más de un receptáculo en una misma horquilla, debe proveerse un medio para desconectar simultáneamente los conductores no aterrizados que alimentan estos contactos en el panel donde se originen estos circuitos derivados.

210-8. Protección de las personas mediante interruptores de circuito por falla a tierra

NOTA: Véase en 215-9 la protección mediante interruptores con protección de falla a tierra en los circuitos alimentadores.

a) Unidades de vivienda. Todos los receptáculos en instalaciones monofásicas de 120 V o 127 V de 15 A y 20 A, instalados en los lugares que se especifican a continuación, deben ofrecer protección a las personas mediante interruptor de circuito por de falla a tierra:

1) Las de los cuartos de baño.

2) Las de las cocheras y partes de las construcciones sin terminar situadas a nivel del piso, que se utilicen como zonas de almacén o de trabajo.

Excepción 1: Los receptáculos que no sean fácilmente accesibles.

Excepción 2: Un receptáculo sencillo o doble para dos aparatos electrodomésticos, situado dentro de un espacio especial para cada aparato electrodoméstico que en uso normal no se desplace fácilmente de un lugar a otro y que vaya conectado con un cordón con clavija, según 400-7(a)(6), (7) u (8).

Se considera que los receptáculos instalados bajo las excepciones de 210-8(a)(2), no cumplen los requisitos indicados en 210-52(d).

3) En exteriores.

Excepción: Está permitido instalar receptáculos que no sean fácilmente accesibles y estén alimentados desde un circuito derivado especial para equipos de deshielo o fusión de nieve, según establece el Artículo 426, sin protección para las personas mediante interruptor con protección de circuitos por falla a tierra.

4) Las galerías donde sólo se puede circular a gatas, cuando estén al nivel del piso o inferiores.

5) Sótanos sin acabados. Para los fines de esta Sección, se definen los sótanos sin acabado como las partes o zonas del sótano que no estén pensadas como habitaciones, limitadas a zonas de almacén, de trabajo o similar.

Excepción 1: Los receptáculos que no estén fácilmente accesibles.

Excepción 2: Un receptáculo sencillo o doble para dos aparatos electrodomésticos, situado dentro de un espacio especial para cada aparato electrodoméstico, que en uso normal no se desplace fácilmente de un lugar a otro y que vaya conectado con un cordón con clavija, según se indica en 400-7(a)(6), 400-7(a)(7) o 400-7(a)(8).

Se considera que los receptáculos instalados bajo las excepciones de 210-8(a)(5), no cumplen los requisitos indicados en 210-52(d).

6) Cocinas. Cuando los receptáculos estén instalados en la superficie del mueble de cocina.

7) Fregaderos. Cuando los receptáculos estén instalados para servir aparatos eléctricos situados en las barras y situados a menos de 1,8 m del borde exterior del fregadero o superficie metálica que esté en contacto con el mismo.

8) Edificios flotantes.

b) Edificios que no sean viviendas. Todos los receptáculos en instalaciones monofásicas de 120 V o 127 V y de 15 A y 20 A, instalados en los lugares que se especifican a continuación, deben proteger a las personas mediante interruptor con protección de falla a tierra:

1) Cuartos de baño.

2) Azoteas.

210-9. Circuitos en derivación de autotransformadores. Los circuitos derivados no deben partir de autotransformadores, a no ser que el circuito tenga un conductor que esté conectado eléctricamente a un conductor puesto a tierra de la instalación de suministro del autotransformador.

Excepción 1: Se permite un autotransformador que prolongue o añada un circuito derivado para una carga sin conexión a un conductor similar de puesta a tierra, cuando transforme de 208 V a 240 V nominales o de 240 V a 208 V.

Excepción 2: En edificios industriales en los que se asegure que el mantenimiento y supervisión de las instalaciones deben hacerse sólo por personas calificadas, se permiten autotransformadores que suministren energía a cargas en 600 V nominales a partir de sistemas de 480 V y a cargas en 480 V a partir de sistemas de 600 V nominales, sin la conexión a un conductor similar puesto a tierra.

210-10. Conductores de fase derivados a sistemas puestos a tierra. Se permite la existencia de circuitos de c.c. de dos conductores y de c.a. de dos conductores o multiconductores sin conexión a tierra, derivados de los conductores sin conexión a tierra de circuitos que tengan un conductor neutro puesto a tierra. Los dispositivos de interrupción de cada circuito derivado, deben tener un polo en cada conductor sin conexión a tierra. Todos los polos de los distintos dispositivos de desconexión deben poder conmutar manualmente cuando dichos dispositivos sirvan también como medios de desconexión, tal como se exige en 410-48 para portalámparas conmutados de dos polos; en 410-54(b) para dispositivos de interrupción de equipo auxiliar de lámparas de descarga; en 422-21(b) para aparatos electrodomésticos; en 424-20 para sistemas de calefacción eléctrica fijos; en 426-51 para equipos eléctricos de deshielo y fusión de la nieve; en 430-85 para controladores de motores y en 430-103 para motores.

210-12. Protección con interruptor de circuito por falla de arco.

(a) Definición. Un interruptor de circuito por falla de arco es un dispositivo destinado a brindar protección de los efectos de falla de arco, mediante el reconocimiento de las características únicas de la formación del arco y mediante su funcionamiento para desenergizar el circuito cuando se detecta la falla.

(b) Habitaciones en unidades de vivienda. Todos los circuitos derivados que alimentan salidas de receptáculos monofásicos de 127 V y 15 A y 20 A, instaladas en habitaciones en unidades de vivienda, deben protegerse con un interruptor de circuito por fallas de arco.

B. Clasificación de los circuitos derivados

210-19. Conductores: Tamaño nominal del conductor y capacidad de conducción de corriente mínimos

a) General. Los conductores de los circuitos derivados deben tener una capacidad de conducción de corriente no menor a la carga máxima que alimentan. Además, los conductores de circuitos derivados de salidas múltiples que alimenten a receptáculos para cargas portátiles conectadas con cordón y clavija, deben tener una capacidad de conducción de corriente no menor a la capacidad nominal del circuito derivado. Los cables armados cuyo conductor neutro sea más pequeño que los conductores de fase, deben marcarse de esa manera (indicando el tamaño del neutro).

NOTA 1: Para la clasificación de los conductores por su capacidad de conducción de corriente, véase 310-15.

NOTA 2: Para la capacidad de conducción de corriente mínima de los conductores de los circuitos derivados de motores, véase la parte B del Artículo 430.

NOTA 3: Para las limitaciones de temperatura de los conductores, véase 310-10.

NOTA 4: Los conductores de circuitos derivados como están definidos en el Artículo 100, dimensionados para evitar una caída de tensión eléctrica superior a 3% en la salida más lejana que alimente a cargas de calefacción, alumbrado o cualquier combinación de ellas y en los que la caída máxima de tensión eléctrica de los circuitos alimentadores y derivados hasta el receptáculo más lejano no supere 5%, proporcionarán una razonable eficacia de funcionamiento. Para la caída de tensión eléctrica de los conductores de los circuitos alimentadores, véase 215-2.

b) Estufas y aparatos electrodomésticos de cocción. Los conductores de los circuitos derivados de estufas domésticas, hornos montados en la pared y otros aparatos electrodomésticos de cocción, deben tener una capacidad de conducción de corriente no inferior a la nominal del circuito derivado y no inferior a la carga

máxima que deban alimentar. Para estufas de 8,75 kW o más, la capacidad mínima del circuito derivado debe ser de 40 A.

Excepción 1: Los conductores en derivación para estufas eléctricas, hornos eléctricos montados en la pared y parrillas eléctricas montadas en la superficie del mueble de cocina, en circuitos de 50 A, deben tener una capacidad de conducción de corriente no inferior a 20 A y suficiente para las cargas que alimenten. Las derivaciones no deben ser más largas de lo necesario para que lleguen al equipo.

Excepción 2: Está permitido que el conductor neutro de un circuito derivado de tres conductores para alimentar una estufa eléctrica doméstica, parrillas eléctricas montadas en la superficie del mueble de cocina o para un horno montado en la pared, sea de menor tamaño que los conductores de fase cuando la demanda máxima de una cocina de 8,75 kW o más se haya calculado según la columna A de la Tabla 220-19, pero debe tener una capacidad de conducción de corriente no inferior a 70% de la capacidad nominal del circuito derivado y tamaño nominal no inferior a 5,26 mm² (10 AWG).

c) Otras cargas. Los conductores de circuitos derivados que suministren energía a cargas distintas de aparatos electrodomésticos de cocción, tal como se indica en el inciso anterior (b) y los contenidos en 210-2, deben tener una capacidad de conducción de corriente suficiente para las cargas conectadas y tamaño nominal no inferior a 2,08 mm² (14 AWG).

Excepción 1: Los conductores derivados para esas cargas deben tener una capacidad de conducción de corriente no menor a 15 A en los circuitos de capacidad nominal menor de 40 A, y no menor a 20 A en los circuitos de capacidad nominal de 40 A o 50 A, y sólo cuando esos conductores sirvan a cualquiera de las siguientes cargas:

a. Portalámparas individuales o dispositivos individuales cuyos receptáculos no sobresalgan más de 457 mm de cualquier parte del casquillo o portalámparas.

b. Artefactos con conductores de derivación como se indica en 410-67.

c. Tomas de corriente eléctrica individuales que no sean receptáculos, con derivaciones no mayores a 457 mm de largo.

d. Electrodomésticos de calefacción industrial por lámparas de infrarrojos.

e. Terminales no calentadoras de alfombras y cables derretidores de nieve y de deshielo.

Excepción 2: Los cables y cordones para artefactos, como están permitidos en 240-4.

210-20. Protección contra sobrecorriente. Los conductores de circuitos derivados y equipos deben estar protegidos mediante dispositivos de protección contra sobrecorriente con una capacidad nominal o ajuste:

(1) que no exceda la especificada en la Sección 240-3 para los conductores,

(2) que no exceda a la especificada en los Artículos aplicables de la Sección 240-2 para equipo y

(3) lo establecido para dispositivos de salida en 210-21.

Excepción 1: Está permitido que los conductores en derivación permitidos en 210-19(c) estén protegidos por el dispositivo de protección contra sobrecorriente del circuito derivado.

Excepción 2: Los cables y cordones de artefactos, como están permitidos en 240-4.

NOTA: Para protección contra sobrecorriente, véase 240-1. Para cargas continuas, véanse 210-22 y 220-3.

210-21. Dispositivos de salida. Los dispositivos de salida deben tener una capacidad nominal de conducción de corriente eléctrica no menor a la carga que van a alimentar y deben cumplir lo establecido en los siguientes incisos (a) y (b):

a) **Portalámparas.** Cuando estén conectados a un circuito derivado de más de 20 A nominales, los portalámparas deben ser del tipo para trabajo pesado. Un portalámparas para servicio pesado debe tener una potencia nominal no inferior a 600 W si es de tipo medio y no inferior a 750 W si es de cualquier otro tipo.

b) Receptáculos

1) Un receptáculo sencillo instalado en un circuito derivado individual, debe tener una capacidad nominal no menor a la de dicho circuito.

Excepción 1: Si está instalado según se indica en 430-81(c).

Excepción 2: Está permitido que un receptáculo instalado exclusivamente para usar un equipo de soldadura por arco conectado con cordón y clavija, tenga una capacidad nominal de corriente eléctrica no inferior a la capacidad de conducción de corriente mínima de los conductores del circuito derivado,

determinada como se establece en 630-11(a) para las máquinas de soldar por arco con transformador de c.a. y rectificador de c.c., y en 630-21(a) para las máquinas de soldar por arco tipo motogenerador.

2) Cuando estén conectados a un circuito derivado que suministre energía, a dos o más receptáculos o salidas, un receptáculo no debe alimentar a una carga total de aparatos eléctricos conectados con cordón y clavija, que exceda el máximo especificado en la Tabla 210-21(b)(2).

3) Cuando se conecten a un circuito derivado, que alimente a dos o más receptáculos o salidas, la capacidad nominal de los receptáculos debe corresponder a los valores de la Tabla 210-21(b)(3) o, si es de más de 50 A, la capacidad nominal del receptáculo no debe ser inferior a la capacidad nominal del circuito derivado.

Excepción: Se permite que los receptáculos instalados exclusivamente para usar una o más máquinas de soldar por arco conectadas con cordón y clavija, tenga una capacidad nominal no inferior a la capacidad de conducción de corriente mínima de los conductores del circuito derivado, tal como se permite en 630-11(a) o (b) para las máquinas de soldar por arco con transformador de c.a. y rectificador de c.c., y en 630-21(a) o (b) para las máquinas de soldar por arco accionadas por motor-generador.

4) Se permite que la capacidad nominal de un receptáculo para estufa se base en la carga demandada de una sola estufa, tal como se especifica en la Tabla 220-19.

TABLA 210-21 (b) (2).- Carga máxima conectada a un receptáculo por medio de un cordón y clavija

Capacidad nominal del circuito (A)	Capacidad nominal del receptáculo (A)	Carga máxima (A)
15 o 20	15	12
20	20	16
30	30	24

TABLA 210-21(b) (3).- Capacidad nominal receptáculos en circuitos de diversa capacidad (A)

Capacidad nominal del circuito (A)	Capacidad nominal del receptáculo (A)
15	No más de 15
20	15 o 20
30	30
40	40 o 50
50	50

210-22. Cargas máximas. La carga total no debe exceder la capacidad nominal del circuito derivado y no debe exceder las cargas máximas especificadas en 210-22 (a) a (c), en las condiciones allí indicadas.

a) Cargas operadas por motores y combinadas. Cuando un circuito suministra energía sólo a cargas operadas por motores, debe aplicarse el Artículo 430. Cuando un circuito suministre energía sólo a equipo de aire acondicionado, de refrigeración o ambos, debe aplicarse el Artículo 440. En circuitos que suministren energía a cargas consistentes en equipo de utilización fijo con motores de más de 93,0 W (1/8 CP), junto con otras, la carga total calculada debe ser 125% de la carga del motor más grande, más la suma de todas las demás.

b) Cargas inductivas de alumbrado. Para los circuitos que suministren energía a equipo de alumbrado con balastos, reactores, transformadores o autotransformadores, la carga calculada debe basarse en la capacidad nominal total de dichas unidades y no en la potencia (W) total de las lámparas.

c) Otras cargas. La capacidad nominal de los dispositivos de protección contra sobrecorriente de los circuitos derivados que alimenten a cargas continuas, tales como el alumbrado de las tiendas y cargas similares, no debe ser inferior a la carga no continua más 125% de la carga continua. El tamaño nominal mínimo de los conductores del circuito derivado, sin aplicación de ningún factor de ajuste, debe tener una capacidad de conducción de corriente igual o superior a la de la carga no continua más 125% de la carga continua.

Excepción: Los circuitos alimentados por un conjunto que, junto con sus dispositivos de protección contra sobrecorriente, estén aprobados para funcionamiento continuo a 100% de su capacidad nominal.

Se acepta aplicar factores de demanda para cargas de estufas de acuerdo con lo indicado en la Tabla 220-19, incluida la Nota 4.

210-23. Cargas permisibles. En ningún caso la carga debe exceder a la capacidad nominal del circuito derivado. Está permitido que un circuito derivado individual suministre energía a cualquier tipo de carga dentro de su valor nominal. Un circuito derivado que suministre energía a dos o más salidas o receptáculos, sólo debe alimentar a las cargas especificadas en los incisos (a) a (d) y resumidas en 210-24 y en la Tabla 210-24, de acuerdo con su clasificación.

a) Circuitos derivados de 15 A y 20 A. Se permite que los circuitos derivados de 15 A o 20 A alimenten a unidades de alumbrado, otros equipos de utilización o una combinación de ambos. La capacidad nominal de cualquier equipo de utilización conectado mediante cordón y clavija no debe superar 80% de la capacidad nominal del circuito derivado. La capacidad total del equipo de utilización fijo en su lugar, no debe superar el 50% de la capacidad nominal del circuito, cuando también se conecten a este circuito unidades de alumbrado, equipo de utilización no fijo conectado mediante cordón y clavija o ambos a la vez.

Excepción: Los circuitos derivados para aparatos electrodomésticos pequeños y el circuito derivado para lavanderías de las unidades de vivienda, especificados en 220-4(b) y (c), sólo deben alimentar a las salidas de receptáculos especificadas en dicha Sección.

b) Circuitos derivados de 30 A. Se permite que los circuitos derivados de 30 A suministren energía a unidades fijas de alumbrado con portalámparas de servicio pesado, en edificios que no sean viviendas o a equipo de utilización en cualquier edificio. La capacidad nominal de cualquier equipo de utilización conectado con cordón y clavija no debe exceder 80% de la capacidad nominal del circuito derivado.

c) Circuitos derivados de 40 A y 50 A. Se permite que un circuito derivado de 40 A o 50 A suministre energía a equipo de cocina fijo en cualquier edificio. En edificios que no sean viviendas, se permite que tales circuitos suministren energía a unidades de alumbrado fijas con portalámparas de servicio pesado, unidades de calefacción por infrarrojos u otros equipos de utilización.

d) Circuitos derivados de más de 50 A. Los circuitos de más de 50 A sólo deben suministrar energía a salidas que no sean para alumbrado.

210-24. Requisitos de los circuitos derivados-Resumen. En la Tabla 210-24 se resumen los requisitos de los circuitos que tengan dos o más salidas o receptáculos distintos a los circuitos de receptáculos indicados en 220-4(b) y (c), como se ha especificado anteriormente.

TABLA 210-24.- Resumen de requisitos de los circuitos derivados

Clasificación de circuito (A)	15	20	30	40	50
Conductores (tamaño o designación nominal mínimo mm ² -AWG):					
Conductores del circuito*	2,08(14)	3,31(12)	5,26(10)	3,37(8)	13,3(6)
Derivaciones	2,08(14)	2,08(14)	2,08(14)	3,31(12)	3,31(12)
Cables y cordones de artefactos eléctricos					
	Véase 240-4				
Protección contra sobrecorriente (A)	15	20	30	40	50
Dispositivos de salida:					
Portalámparas permitidos	De cualquier Tipo	De cualquier Tipo	Servicio pesado	Servicio pesado	Servicio pesado
Clasificación del receptáculo**	15 A máx.	15 A o 20 A	30 A	40 A o 50 A	50 A
Carga Máxima, en amperes (A)	15	20	30	40	50
Carga Permisible	Véase 210-23(a)	Véase 210-23(a)	Véase 210-23(b)	Véase 210-23(c)	Véase 210-23 (c)
* Estos tamaños se refieren a conductores de cobre.					
** Para la capacidad de conducción de corriente de los artefactos eléctricos de alumbrado por descarga conectados con cordón y clavija, véase 410-30(c).					

210-25. Circuitos derivados para zonas comunes. Los circuitos derivados en unidades de vivienda sólo deben suministrar energía a las cargas de esa unidad o a las asociadas únicamente con esa unidad. Los

circuitos derivados necesarios para alumbrado, alarmas centrales, señales, comunicaciones u otras necesidades de zonas públicas o comunes de viviendas dúplex o multifamiliares, no deben conectarse a los equipos que suministren energía a una vivienda individual.

C. Salidas necesarias

210-50. Disposiciones generales. Las salidas de receptáculos deben instalarse como se especifica en 210-52 a 210-60.

a) Cordón colgante. Un conector de cordón que esté soportado en un cordón colgante instalado permanentemente, se considera como salida para receptáculo.

b) Conexiones de cordón. Debe instalarse una salida para receptáculo siempre que se utilicen cordones flexibles con clavija de conexión. Cuando se permita que los cordones flexibles estén conectados permanentemente, se permite suprimir los receptáculos para dichos cordones.

c) Salidas para aparatos electrodomésticos. Las salidas para receptáculos instaladas en una vivienda con aparatos electrodomésticos específicos, tales como equipo de lavandería, deben instalarse a menos de 1,8 m del lugar definido para colocar el aparato electrodoméstico.

210-52. Salidas para receptáculos en unidades de vivienda

a) Disposiciones generales. En los cuartos de cocina, sala de estar, salas, salones, bibliotecas, cuartos de estudio, solares, comedor, recibidor, vestíbulo, biblioteca, terraza, recámara, cuarto de recreo o cualquier habitación similar en unidades de vivienda, deben instalarse salidas para receptáculos de acuerdo con las disposiciones siguientes:

1) Separación. Las salidas para receptáculos deben instalarse de modo que ningún punto a largo de la línea del suelo de cualquier espacio de la pared esté a más de 1,8 m, medidos horizontalmente, de una salida para receptáculo en ese espacio.

2) Espacio de pared: Para los efectos de este Artículo debe entenderse "espacio de pared" lo siguiente:

a) Cualquier espacio de 60 cm o más de ancho inclusive el espacio que se mida al doblar las esquinas y no interrumpido por aberturas de puertas, chimeneas o similares.

b) El espacio ocupado por paneles fijos en la pared, excepto los deslizantes.

c) El espacio producido por divisores de ambiente fijos tales como mostradores independientes tipo bar o barandas.

3) Receptáculos de piso. Los receptáculos de piso no deben contarse como parte del número requerido de salidas de receptáculos, a menos que estén localizados a una distancia máxima de 45 cm de la pared.

b) Aparatos electrodomésticos pequeños. Deben instalarse, por lo menos, dos circuitos derivados de 20 A según se requiere en 220-4(b), para los receptáculos ubicados en la cocina, desayunador, comedor o áreas similares en las unidades de vivienda, deben utilizarse para conexión de electrodomésticos. Estos circuitos no deben alimentar a otras salidas que no sean los receptáculos mencionados. Se permite instalar un circuito derivado independiente de 15 A o más, para la salida del receptáculo para conexión del refrigerador.

c) Receptáculos en mostradores y barras de cocina. En las cocinas y comedores de las unidades de vivienda los receptáculos no deben instalarse con la cara hacia arriba en las superficies de trabajo. Los receptáculos no deben instalarse a más de 50 cm arriba del mostrador.

d) Sótanos y cocheras. En las viviendas unifamiliares, en cada sótano y en cada cochera adyacentes y en las cocheras independientes con instalación eléctrica, debe instalarse por lo menos una salida para receptáculo, además de la prevista para el equipo de lavandería. Véanse 210-8(a)(2) y 210-8(a)(4).

e) Áreas de lavandería. En unidades de vivienda debe instalarse por lo menos un receptáculo para el área de lavandería. Se debe instalar un circuito derivado independiente de 20 A para salida del receptáculo para conexión en el área de lavandería.

Excepción: En viviendas multifamiliares que cuenten con área de lavandería de uso general no se requiere receptáculo para lavandería en cada unidad habitacional.

f) En baños de unidades de vivienda debe instalarse cuando menos una salida para receptáculo de 20 A, en la pared cerca de cada lavabo, debiendo ésta contar con interruptor de circuito por falla a tierra, véase 210-8(a)(1).

g) En exteriores de unidades de vivienda debe instalarse cuando menos una salida para receptáculo, véase 210-8(a)(3).

210-60. Habitaciones de huéspedes. Las habitaciones de huéspedes de los hoteles, moteles y edificios similares deben tener instaladas salidas para receptáculos según se indica en 210-52. Véase 210-8(b)(1).

Excepción: En las habitaciones de hoteles y moteles se permite que las salidas para receptáculos necesarias según lo establecido en 210-52(a), estén situadas del modo más cómodo para la instalación permanente de los muebles, siendo fácilmente accesibles.

210-62. Aparadores. Directamente por encima de un aparador debe instalarse por lo menos una salida de receptáculo por cada 3,7 m lineales o fracción del área del aparador, medidos horizontalmente en su parte más ancha.

210-63. Salidas para equipos de calefacción, aire acondicionado y refrigeración. Debe instalarse una salida para receptáculo monofásica de 120 V y 15 A o 20 A en un lugar accesible para el servicio o mantenimiento de los equipos de calefacción, refrigeración y aire acondicionado en las azoteas, áticos y espacios de poca altura. La salida para receptáculo debe estar situada al mismo nivel y a una distancia dentro de los 7,62 m del equipo de calefacción, refrigeración o aire acondicionado. La salida de receptáculo no debe conectarse del lado de la carga del dispositivo de desconexión del equipo.

Excepción: Equipos en azoteas de viviendas unifamiliares y bifamiliares.

210-70. Salidas requeridas para alumbrado. Las salidas para alumbrado deben instalarse donde se especifica en 210-70(a), (b) y (c) siguientes:

a) Unidad o unidades de vivienda. En las unidades de vivienda, las salidas de alumbrado deben instalarse de acuerdo con (1), (2) y (3).

(1) Cuartos habitables. Debe instalarse al menos una salida para alumbrado controlada por un interruptor de pared, en todos los cuartos habitables y cuartos de baño.

Excepción 1: En otros recintos diferentes de cocinas y cuartos de baño se permite uno o más receptáculos controlados mediante interruptor de pared en lugar de salidas de alumbrado.

Excepción 2: Se permite que las salidas de alumbrado estén controladas por sensores de los inmuebles que:

(1) Sean complementarios a los interruptores de pared, o

(2) Estén localizados donde se instalan normalmente los interruptores de pared y estén equipados con un control manual adicional que permita que el sensor funcione como interruptor de pared.

(2) Lugares adicionales. Se debe instalar al menos una salida de alumbrado controlada con un interruptor de pared, en pasillos, escaleras, garajes adjuntos y garajes separados con energía eléctrica y debe suministrarse iluminación en la parte exterior de entradas y salidas exteriores con acceso a nivel de piso. Una puerta vehicular en un garaje no debe considerarse como una entrada o salida exterior. Cuando estén instaladas salidas de alumbrado en escaleras interiores, debe haber un interruptor de pared al nivel de cada piso, para controlar la salida de alumbrado, en donde la diferencia entre los niveles de los pisos es de seis escalones o más.

Excepción: En pasillos, escaleras y accesos exteriores, se permite un control remoto, central o automático del alumbrado.

(3) Espacios para almacenamiento o equipo. En sótanos, espacios bajo el piso y cuartos de máquinas, debe instalarse al menos una salida para alumbrado con un interruptor o controlado por un interruptor de pared, en donde estos espacios se utilizan para almacenamiento o para contener equipo que requiere reparación. Al menos un punto de control debe estar en el punto habitual de entrada a estos espacios. La salida de alumbrado debe instalarse cerca del equipo que necesita reparación.

b) Habitaciones de huéspedes. En las habitaciones de huéspedes de los hoteles, moteles o inmuebles similares, debe haber al menos una salida para alumbrado o receptáculo controlada por un interruptor de pared.

c) Otros lugares. En los sótanos o espacios bajo el piso que albergan equipos que requieren reparación, tales como de calefacción, refrigeración o aire acondicionado, debe instalarse al menos una salida de alumbrado con interruptor, o controlada por un interruptor de pared. Al menos un punto de control debe estar en el punto habitual de entrada a estos espacios. La salida de alumbrado debe instalarse cerca del equipo que necesita reparación.

ARTICULO 215-ALIMENTADORES

215-1. Alcance. Este Artículo cubre los requisitos de instalación, de la capacidad de conducción de corriente y tamaño nominal mínimo de los conductores, para los alimentadores que suministran energía a las cargas de los circuitos derivados, calculadas según el Artículo 220.

Excepción: Alimentadores de celdas electrolíticas de los que trata la Sección 668-3(c), Excepciones 1 y 4.

215-2. Capacidad nominal y tamaño mínimos del conductor. Los conductores de los alimentadores deben tener una capacidad de conducción de corriente no inferior a la necesaria para suministrar energía a las cargas calculadas de acuerdo a las partes B, C y D del Artículo 220. El tamaño nominal mínimo del conductor debe ser el especificado en los siguientes incisos (a) y (b) en las condiciones estipuladas. Los conductores alimentadores de una unidad de vivienda o de una casa móvil, no tienen que ser de mayor tamaño que los conductores de entrada de la acometida. Se permite utilizar lo indicado en la Sección 310-15(d) para la capacidad de conducción de corriente de 0 a 2 000 V y calcular el tamaño nominal de los conductores (Tablas 310-16 a 310-19).

a) Para circuitos especificados. La capacidad de conducción de corriente de los conductores del alimentador no debe ser inferior a 30 A, cuando la carga alimentada consista en alguno de los siguientes tipos de circuitos:

- (1) dos o más circuitos derivados de dos conductores conectados a un alimentador de dos conductores,
- (2) más de dos circuitos derivados de dos conductores, conectados a un alimentador de tres conductores,
- (3) dos o más circuitos derivados de tres conductores conectados a un alimentador de tres conductores, y
- (4) dos o más circuitos derivados de cuatro conductores conectados a un alimentador de tres fases, cuatro conductores.

b) Capacidad de conducción de corriente de los conductores de entrada de la acometida. La capacidad de conducción de corriente de los conductores del alimentador no debe ser inferior a la de los conductores de entrada de acometida cuando los conductores del alimentador transporten el total de la carga alimentada por los conductores entrada de acometida con una capacidad de conducción de corriente de 55 A o menos.

NOTA 1: Los conductores de alimentadores, tal como están definidos en el Artículo 100, con un tamaño nominal que evite una caída de tensión eléctrica superior al 3% en la toma de corriente eléctrica más lejana para fuerza, calefacción, alumbrado o cualquier combinación de ellas, y en los que la caída máxima de tensión eléctrica sumada de los circuitos alimentadores y derivados hasta la salida más lejana no supere 5%, ofrecen una eficacia de funcionamiento razonable.

NOTA 2: Para la caída de tensión eléctrica de los conductores de los circuitos derivados, véase 210-19(a).

215-3. Protección contra sobrecorriente. Los alimentadores deben estar protegidos contra sobrecorriente según lo establecido en la parte A del Artículo 240.

215-4. Alimentadores con neutro común

a) Alimentadores con neutro común. Se permite que los alimentadores que contengan un neutro común suministren energía a dos o tres grupos de alimentadores de tres conductores o dos grupos de alimentadores de cuatro o cinco conductores.

b) En canalizaciones o envoltentes metálicos. Cuando estén instalados en una canalización u otra envoltente metálica, todos los conductores del total de alimentadores con un neutro común deben estar encerrados en la misma canalización o envoltente, como se exige en 300-20.

215-5. Diagramas de los alimentadores. Antes de la instalación de los circuitos alimentadores debe elaborarse un diagrama que muestre los detalles de dichos circuitos. Este diagrama debe mostrar la superficie en metros cuadrados del edificio u otra estructura alimentada por cada alimentador; la carga total conectada antes de aplicar factores de demanda; los factores de demanda aplicados; la carga calculada después de aplicar los factores de demanda; y el tipo, tamaño nominal y longitud de los conductores utilizados.

215-6. Medios de puesta a tierra de los conductores. Cuando un alimentador suministre energía a circuitos derivados que requieran conductores de puesta a tierra de equipo, el alimentador debe incluir o proveer un medio de puesta a tierra según lo establecido en 250-57, al que deben conectarse los conductores de puesta a tierra del equipo de los circuitos derivados.

215-7. Conductores no puestos a tierra derivados de sistemas puestos a tierra. Se permite derivar circuitos de c.c. de dos conductores y de c.a. de dos o más conductores no puestos a tierra, desde los

conductores no puestos a tierra de circuitos que tengan un conductor neutro puesto a tierra. Los dispositivos de desconexión en cada circuito derivado deben tener un polo en cada conductor no puesto a tierra.

215-8. Medios para identificar el conductor con mayor tensión eléctrica a tierra. En circuitos de cuatro conductores, con el secundario conectado en delta, en los que el punto medio del devanado de una fase esté puesto a tierra para suministrar energía a cargas de alumbrado y similares, debe identificarse el conductor con mayor tensión eléctrica a tierra mediante un acabado externo de color naranja, una etiqueta u otro medio eficaz. Dicha identificación debe situarse en todos los puntos en los que se haga una conexión, si el conductor puesto a tierra está presente.

215-9. Protección de las personas mediante interruptores de circuito por falla a tierra. Se permite que los alimentadores que proporcionen energía a circuitos derivados de 15 A y 20 A para receptáculos estén protegidos por un interruptor de circuito por falla a tierra, en vez de lo establecido para tales interruptores en 210-8 y en el Artículo 305.

NOTA: Para protección contra riesgos de incendio de origen eléctrico, los alimentadores que proporcionan corriente eléctrica a circuitos derivados de 15 A y 20 A pueden protegerse por dispositivos de corriente residual, esto complementa la protección establecida en 210-8 y en el Artículo 305.

215-10. Protección de equipos contra fallas a tierra. Todos los alimentadores con una corriente eléctrica de desconexión de 1 000 A o más, en un sistema conectado en estrella y sólidamente conectado a tierra con una tensión eléctrica a tierra de más de 150 V, pero que no supere 600 V entre fases, deben estar dotados de equipo de protección contra fallas a tierra de acuerdo con las disposiciones de la sección 230-95.

Excepción: No es necesaria la protección de los equipos contra fallas a tierra cuando exista la misma protección en el alimentador.

215-11. Circuitos derivados de autotransformadores. Los alimentadores no deben derivarse de autotransformadores, a menos que el sistema alimentado tenga un conductor que esté conectado eléctricamente a un conductor puesto a tierra de la instalación de suministro del autotransformador.

Excepción 1: Se permite un autotransformador que prolongue o añada un alimentador para una carga sin conexión a un conductor similar de tierra, cuando transforme energía de 208 V a 240 V nominales o de 240 V a 208 V.

Excepción 2: En edificios industriales donde se asegure que el mantenimiento y la supervisión de las instalaciones deben hacerse sólo por personal calificado, se permiten transformadores que suministren energía a cargas de 600 V nominales a partir de sistemas de 480 V, y a cargas de 480 V a partir de sistemas de 600 V nominales, sin conexión con un conductor similar puesto a tierra.

ARTICULO 220-CALCULO DE LOS CIRCUITOS DERIVADOS, ALIMENTADORES Y ACOMETIDAS

A. Disposiciones generales

220-1. Alcance. Este Artículo cubre los requisitos para determinar el número de circuitos derivados necesarios y calcular las cargas de los circuitos derivados, de los alimentadores y de las acometidas.

Excepción: Cálculos del alimentador y circuitos derivados para celdas electrolíticas, de los que se trata en 668-3(c), Excepciones 1 y 4.

220-2. Tensiones eléctricas. Si no se especifican otras tensiones eléctricas, para el cálculo de cargas del alimentador y de los derivados, deben aplicarse las tensiones eléctricas nominales de 120 V, 127 V, 120/240 V, 220Y/127 V, 208Y/120 V, 220 V, 440 V, 460 V, 480Y/277 V, 480 V, 600Y/347 V y 600 V.

220-3. Cálculo de los circuitos derivados. Las cargas de los circuitos derivados deben calcularse como se indica en los siguientes incisos:

a) Cargas continuas y no continuas. La capacidad nominal del circuito derivado no debe ser inferior a la suma de la carga no continua más el 125% de la carga continua. El tamaño nominal mínimo de los conductores del circuito derivado, sin aplicar ningún factor de ajuste o corrección, debe permitir una capacidad de conducción de corriente igual o mayor que la de la suma de la carga no continua, más el 125% de la carga continua.

Excepción: Cuando el equipo, incluidos los dispositivos de protección contra sobrecorriente, esté aprobado para funcionamiento continuo a 100% de su capacidad nominal.

b) Cargas de alumbrado por tipo de inmueble. La carga mínima de alumbrado por cada metro cuadrado de superficie del piso, no debe ser inferior a la especificada en la Tabla 220-3(b) para inmuebles indicados en la misma. La superficie del piso de cada planta debe calcularse a partir de las dimensiones exteriores del

inmueble, unidad de vivienda u otras zonas afectadas. Para las unidades de vivienda, la superficie calculada del piso no debe incluir los patios abiertos, las cocheras ni los espacios inutilizados o sin terminar, que no sean adaptables para su uso futuro.

NOTA: Los valores unitarios de estos cálculos se basan en las condiciones de carga mínima y en un factor de potencia del 100% y puede ser que no provean la capacidad suficiente para la instalación considerada. Estos valores corresponden al cálculo de los circuitos derivados.

TABLA 220-3(b).- Cargas de alumbrado general por tipo del inmueble

Tipo del inmueble	Carga unitaria (VA/m ²)
Almacenes militares y auditorios	10
Bancos	35**
Bodegas	2,5
Casas de huéspedes	15
Clubes	20
Edificios de oficinas	35**
Edificios industriales y comerciales	20
Escuelas	30
Estacionamientos públicos	5
Hospitales	20
Hoteles y moteles, incluidos apartamentos sin cocina*	20
Iglesias	10
Juzgados	20
Peluquerías y salones de belleza	30
Restaurantes	20
Tiendas	30
Unidades de vivienda*	30
En cualquiera de las construcciones anteriores excepto en viviendas unifamiliares y unidades individuales de vivienda bifamiliares y multifamiliares:	
- Lugares de reunión y auditorios	10
- Vestíbulo, pasillos, armarios, escaleras	5
- Lugares de almacenamiento	2,5
NOTAS:	
* Todas las salidas para receptáculos de uso general de 20 A nominales o menos, en unidades de vivienda unifamiliares, bifamiliares y multifamiliares y en las habitaciones de los clientes de hoteles y moteles (excepto las conectadas a los circuitos de receptáculos de corriente eléctrica especificados en 220-4(b) y (c)), deben considerarse tomas para alumbrado general y en tales salidas no son necesarios cálculos para cargas adicionales.	
** Además debe incluirse una carga unitaria de 10 VA/m ² para las salidas de receptáculos de uso general cuando este tipo de salidas de receptáculos sea desconocido.	

c) Otras cargas-Todos los inmuebles. En todos los inmuebles, la carga mínima de cada salida de receptáculos de uso general y salidas no utilizadas para alumbrado general, no debe ser inferior a lo siguiente (las cargas utilizadas se basan en la tensión eléctrica nominal de los circuitos derivados):

1) Salida para un aparato electrodoméstico específico u otra carga, excepto para salida de motores: corriente eléctrica nominal en amperes del aparato electrodoméstico o carga conectada.

2) Salida de motor: véase 430-22 y 430-24 y Artículo 440.

3) Salida para luminarias empotradas: debe tener la máxima capacidad nominal en Volt-ampere (VA) para la que esté asignado dicho luminario.

4) Salida para portalámparas de trabajo pesado: debe considerarse carga mínima de 600 VA.

5) Rieles de alumbrado: véase 410-102.

6) Alumbrado para anuncios y de realce: debe considerarse carga mínima de 1 200 VA para cada circuito derivado requerido, especificado en 600-6(c).

7) Otras salidas*: debe considerarse carga mínima de 180 VA por salida.

Para salidas en receptáculos, cada receptáculo sencillo o múltiple instalado en el mismo puente debe considerarse a no menos de 180 VA.

*Esta disposición no debe aplicarse a las salidas para receptáculos conectados a los circuitos especificados en 220-4(b) y (c).

Excepción 1: Cuando se empleen receptáculos múltiples fijos, cada 1,50 m o fracción de cada tramo independiente y continuo, debe considerarse como una salida de capacidad no inferior a 180 VA, excepto si es probable que se vayan a utilizar varios aparatos electrodomésticos simultáneamente. En este caso, cada 30 cm o fracción, debe considerarse como salida de capacidad no inferior a 180 VA. Los requisitos de esta excepción no se aplican a unidades de viviendas o a habitaciones de huéspedes de hoteles o moteles.

Excepción 2: Para calcular la carga de las estufas eléctricas domésticas, se permite aplicar la Tabla 220-19.

Excepción 3: Por cada 305 mm de escarapate, medido horizontalmente a lo largo de su base, se permite una carga no inferior a 200 VA en vez de la unidad de carga especificada por salida.

Excepción 4: No deben tenerse en cuenta para los cálculos las cargas de las salidas para conmutadores telefónicos.

Excepción 5: Lo indicado en 220-18 se puede considerar como método permitido de cálculo de la carga de una o varias secadoras eléctricas domésticas de ropa.

d) Cargas para ampliación de las instalaciones existentes

1) Unidades de vivienda. Las cargas para ampliaciones estructurales de una unidad de vivienda existente o de una parte de una unidad de vivienda en la que no existía instalación, si superan 46,5 m² deben calcularse según el inciso anterior (b). Las cargas de circuitos nuevos o ampliados en unidades de vivienda con instalación anterior, deben calcularse según los incisos anteriores (b) o (c).

2) Inmuebles que no sean viviendas. Las cargas para circuitos nuevos o ampliados en inmuebles que no sean de viviendas, deben calcularse según los incisos anteriores (b) o (c).

220-4. Circuitos derivados requeridos. Los circuitos derivados para alumbrado y aparatos eléctricos, incluidos aparatos eléctricos operados por motor, deben estar previstos para las cargas calculadas según 220-3. Además deben instalarse circuitos derivados para las cargas no específicas, que no estén cubiertas por 220-3, si así lo exige esta norma. Para aparatos electrodomésticos pequeños tal como se especifica en el siguiente inciso (b) y para lavanderías, tal como se indica en el inciso (c) siguiente.

a) Número de circuitos derivados. El número mínimo de circuitos derivados debe establecerse a partir de la carga total calculada y al tamaño o capacidad nominal de los circuitos utilizados. En todas las instalaciones, el número de circuitos debe ser suficiente para suministrar corriente eléctrica a la carga conectada. En ningún caso la carga de un circuito debe superar el máximo fijado en 210-22.

b) Circuitos derivados para aparatos electrodomésticos pequeños en unidades de vivienda. Además del número de circuitos derivados determinado según el anterior inciso (a), deben existir dos o más circuitos derivados de 20 A para aparatos electrodomésticos pequeños. Para todas las salidas de receptáculos especificadas en 210-52(b) para aparatos electrodomésticos pequeños.

c) Circuitos derivados para lavanderías en unidades de vivienda. Además del número de circuitos derivados determinado según los anteriores incisos (a) y (b), debe existir al menos otro circuito de 20 A para conectar las salidas de receptáculos para equipo de lavandería exigidas en 210-52(e). Este circuito no debe tener otras salidas.

d) Equilibrio de cargas entre circuitos derivados. Cuando se calcule la carga sobre la base de VA/m², el sistema de alambreado hasta los tableros de alumbrado incluyendo éstos, deben contar con capacidad para alimentar cargas no inferiores a las calculadas. Esta carga debe distribuirse proporcionalmente entre los distintos circuitos derivados dentro del tablero de alumbrado, con varias salidas, que se inicien en los diferentes tableros de alumbrado. Sólo es necesario instalar dispositivos de protección contra sobrecorriente de los circuitos derivados de acuerdo a la carga conectada.

B. Alimentadores y acometidas

220-10. Disposiciones generales

a) Capacidad de conducción de corriente y cálculo de cargas. Los conductores de los alimentadores deben tener una capacidad de conducción de corriente suficiente para suministrar energía a las cargas conectadas. En ningún caso la carga calculada para un alimentador debe ser inferior a la suma de las cargas de los circuitos derivados conectados, tal como se establece en la parte A de este Artículo y después de aplicar cualquier factor de demanda permitido en las Partes B, C o D.

NOTA: En cuanto a la carga máxima permitida (A), para elementos de alumbrado que funcionen a menos del 100% de su factor de potencia, véase 210-22(b).

b) Cargas continuas y no continuas. Cuando un alimentador suministre energía a cargas continuas o a una combinación de cargas continuas y no continuas, la capacidad nominal del dispositivo de protección

contra sobrecorriente no debe ser inferior a la carga no continua más el 125% de la carga continua. El tamaño nominal mínimo de los conductores del alimentador, sin aplicar ningún factor de ajuste o corrección, debe permitir una capacidad de conducción de corriente igual o mayor que la de la carga no continua más el 125% de la carga continua.

Excepción: Cuando el equipo, incluidos los dispositivos de protección contra sobrecorriente del alimentador, esté aprobado para funcionamiento continuo al 100% de su capacidad nominal, ni la capacidad nominal del dispositivo de sobrecorriente, ni la capacidad de conducción de corriente de los conductores del alimentador deben ser inferiores a la suma de la carga continua más la no continua.

220-11. Alumbrado general. Los factores de demanda de la Tabla 220-11 deben aplicarse a la parte de la carga total calculada para el alumbrado general. No deben aplicarse en el cálculo del número de circuitos derivados para alumbrado general.

NOTA: Para la aplicación de factores de demanda a circuitos de pequeños aparatos electrodomésticos y lavanderías en viviendas, véase 220-16.

TABLA 220-11.- Factores de demanda de cargas de alumbrado

Tipo de inmueble	Parte de la carga de alumbrado a la que se aplica el factor de demanda (VA)	Factor de demanda (%)
Almacenes	Primeros 12 500 o menos	100
	A partir de 12 500	50
Hospitales*	Primeros 50 000 o menos	40
	A partir de 50 000	20
Hoteles y moteles, incluyendo los bloques de apartamentos sin cocina*	Primeros 20 000 o menos	50
	De 20 001 a 100 000	40
	A partir de 1 00000	30
Unidades de vivienda	Primeros 3 000 o menos	100
	De 3 001 a 120 000	35
	A partir de 120 000	25
Todos los demás	Total VA	100

* Los factores de demanda de esta Tabla no se aplican a la carga calculada de los alimentadores a las zonas de hospitales, hoteles y moteles en las que es posible que se deba utilizar todo el alumbrado al mismo tiempo, como quirófanos, comedores y salas de baile.

220-12. Alumbrado de aparadores. Para el alumbrado de aparadores debe incluirse una carga no inferior a 200 VA por cada 30 cm de aparador, medido horizontalmente a lo largo de su base.

NOTA: Para los circuitos derivados de escaparates, véase 220-3(c), Excepción 3.

220-13. Cargas para receptáculos en inmuebles que no sean de vivienda. En inmuebles que no sean de vivienda, se permite añadir a las cargas de alumbrado cargas para receptáculos de no más de 180 VA por salida, según 220-3(c)(7), sujetas a los factores de demanda de la Tabla 220-11 o también sujetas a los factores de demanda de la Tabla 220-13.

TABLA 220-13.- Factores de demanda para cargas de receptáculos que no son unidades de vivienda

Parte de la carga de receptáculos a la que se aplica el factor de demanda (VA)	Factor de demanda (%)
Primeros 10 kVA o menos	100
A partir de 10 kVA	50

220-14. Motores. Las cargas de motores deben calcularse según se indica en 430-24, 430-25 y 430-26.

220-15. Calefacción eléctrica fija. Las cargas de calefacción eléctrica fija deben calcularse al 100% de la carga total conectada. No obstante, en ningún caso la capacidad de conducción de corriente de un alimentador debe ser inferior a la del circuito derivado conectado de mayor capacidad.

Excepción 1: Cuando resulten cargas menores en los conductores debido a que los equipos funcionen según ciclos, continua o intermitentemente o no funcionen todos a la vez, los conductores de suministro pueden tener una capacidad de conducción de corriente inferior a 100%, siempre que esa capacidad cubra todas las cargas así calculadas.

Excepción 2: Está permitido el uso opcional de los cálculos indicados en 220-30 y 220-31 para cargas de calefacción eléctrica fija en una unidad de vivienda. En viviendas multifamiliares se permite usar opcionalmente los cálculos indicados en 220-32.

220-16. Cargas de aparatos electrodomésticos pequeños y lavanderías en unidades de vivienda.

a) Cargas del circuito de aparatos electrodomésticos pequeños. En cada unidad de vivienda, la carga del alimentador debe calcularse a 1 500 VA por cada circuito derivado de dos conductores requerido en 220-4(b) para aparatos electrodomésticos pequeños conectados a receptáculos de 15 A o 20 A en los circuitos derivados de 20 A de la cocina, despensa, comedor y desayuno. Cuando la carga se subdivide entre dos o más alimentadores, la carga calculada para cada uno debe incluir no menos de 1 500 VA por cada circuito de dos conductores para aparatos electrodomésticos pequeños. Se permite que estas cargas se incluyan con la carga de alumbrado general y se apliquen los factores de demanda permitidos en la Tabla 220-11 para las cargas de alumbrado general.

b) Carga del circuito de lavandería. La carga del alimentador debe calcularse a no menos de 1 500 VA por cada circuito derivado de dos conductores para lavandería que se exija en 220-4(c). Se permite que estas cargas se incluyan con la carga de alumbrado general y se apliquen los factores de demanda permitidos en 220-11 para las cargas de alumbrado general.

220-17. Carga de aparatos electrodomésticos en unidades de vivienda. Se permite aplicar un factor de demanda de 75% de la capacidad nominal de cuatro o más aparatos electrodomésticos fijos que no sean estufas eléctricas, secadoras de ropa, equipo de calefacción eléctrica o de aire acondicionado, conectados al mismo alimentador en viviendas unifamiliares, bifamiliares y multifamiliares.

220-18. Secadoras eléctricas de ropa en unidades de vivienda. La carga de secadoras eléctricas de ropa en unidades de vivienda, debe ser la mayor de las siguientes: 5 000 W (Volt-Ampere) o la potencia nominal indicada en la placa de datos, para cada secadora conectada. Se permite aplicar factores de demanda indicados en la Tabla 220-18, para una o más secadoras.

TABLA 220-18.- Factores de demanda para secadoras domésticas de ropa

Número de secadoras	Factor de demanda, (%)
1	100
2	100
3	100
4	100
5	80
6	70
7	65
8	60
9	55
10	50
11-13	45
14-19	40
20-24	35
25-29	32,5
30-34	30
35-39	27,5
De 40 en adelante	25

220-19. Estufas eléctricas y otros aparatos electrodomésticos de cocción en unidades de vivienda. Se permite calcular el factor de demanda del alimentador para estufas eléctricas domésticas, hornos de pared y otros aparatos electrodomésticos de cocción, de capacidad nominal superior a 1,75 kW, según la Tabla 220-19. Cuando haya dos o más estufas eléctricas u otros electrodomésticos de cocción monofásicos conectados a un circuito trifásico de cuatro conductores, la carga total debe calcularse sobre la base del doble del número máximo conectado entre dos fases cualesquiera. Para las cargas calculadas en esta Sección, los kVA equivalen a kW.

TABLA 220-19.- Factores de demanda para estufas eléctricas domésticas, hornos de pared, parrillas eléctricas montadas en la superficie del mueble de cocina y otros aparatos electrodomésticos de cocción de más de 1,75 kW nominal (la columna A debe aplicarse en todos los casos, excepto los especificados en la Nota 3)

Número de aparatos electrodomésticos	Demanda máxima (véanse notas) Columna A (no más de 12 kW nominales) (kW)	Factor de demanda por ciento (véase Nota 3)	
		Columna B (menos de 3 ½ kW nominales) (por ciento)	Columna C (de 3 ½ a 8 3/8 kW nominales) (por ciento)
1	8	80	80
2	11	75	65

3	14	70	55
4	17	66	50
5	20	62	45
6	21	59	43
7	22	56	40
8	23	53	36
9	24	51	35
10	25	49	34
11	26	47	32
12	27	45	32
13	28	43	32
14	29	41	32
15	30	40	32
16	31	39	28
17	32	38	28
18	33	37	28
19	34	36	28
20	35	35	28
21	36	34	26
22	37	33	26
23	38	32	26
24	39	31	26
25	40	30	26
26-30	15 más 1 por cada estufa	30	24
31-40		30	22
41-50	25 más 0,75 por cada estufa	30	20
51-60		30	18
De 61 en adelante		30	16

Observaciones a la Tabla 220-19

1.- Todas las estufas de más de 12 kW hasta 27 kW tienen el mismo valor nominal. Para las estufas individuales de más de 12 kW pero no más de 27 kW, debe aumentarse la demanda máxima de la columna A un 5% por cada kW adicional o fracción, por encima de los 12 kW.

2.- Las estufas de más de 8,75 kW hasta 27 kW son de distinto valor nominal. Para las estufas con potencia individual de más de 8,75 kW y de distinto valor nominal, pero que no superen 27 W, debe calcularse un valor nominal medio, sumando los valores nominales de todas las estufas para obtener la carga total conectada (poniendo 12 kW por cada estufa de menos de 12 kW) y dividiendo el total por el número de estufas. Después debe aumentarse la demanda máxima de la columna A un 5% por cada kW o fracción por encima de 12 kW.

3.- De más de 1,75 kW hasta 8,75 kW. En lugar del método de la columna A, se permite añadir la potencia nominal de todos los aparatos electrodomésticos de cocción de más de 1,75 kW nominales, pero no más de 8,75 kW y multiplicar la suma por los factores de demanda de las columnas B o C, según el número de aparatos electrodomésticos. Cuando la potencia nominal de los aparatos electrodomésticos de cocción corresponda a las columnas B y C, deben aplicarse los factores de demanda de cada columna a los aparatos electrodomésticos de la misma y sumar los resultados.

4.- Carga del circuito derivado: es permisible calcular la carga del circuito derivado de una estufa según la Tabla 220-19. La carga del circuito de un horno de pared o de una estufa montadas en la superficie del mueble de cocina debe ser el valor de la placa de datos del aparato electrodoméstico. La carga de un circuito derivado de una estufa montadas en la superficie del mueble de cocina y no más de dos hornos de pared, conectados todos al mismo circuito derivado y situados en la misma cocina, debe calcularse sumando los valores de la placa de datos de cada aparato electrodoméstico y considerando ese total como equivalente a una estufa.

5.- Esta Tabla se aplica también a aparatos electrodomésticos de cocción de más de 1,75 kW utilizados en programas de instrucción.

220-20. Equipos de cocinas en inmuebles que no son unidades de vivienda. Las cargas de los equipos eléctricos de las cocinas comerciales, calentadores del agua de los lavaplatos, otros calentadores de agua y demás equipos de cocina, se deben calcular según la Tabla 220-20. Los factores de demanda de esta Tabla se aplican a todos los equipos de cocina controlados por termostato o de uso intermitente. No se aplican a equipos de calefacción eléctrica, ventilación o aire acondicionado.

No obstante, en ningún caso, la demanda del alimentador debe ser inferior a la suma de las dos mayores cargas de los equipos de cocina.

TABLA 220-20.- Factores de demanda de equipos de cocina en inmuebles que no son unidades de vivienda

Número de equipos	Factor de demanda (%)
1	100
2	100
3	90
4	80
5	70
6 o más	65

220-21. Cargas no coincidentes. Cuando no sea probable que se utilicen simultáneamente dos cargas distintas, se puede omitir la más pequeña de las dos, al calcular la carga total del alimentador.

220-22. Carga del neutro del alimentador. La carga del neutro del alimentador debe ser el máximo desequilibrio de la carga determinado por este Artículo. La carga de máximo desequilibrio debe ser la carga neta máxima calculada entre el neutro y cualquier otro conductor de fase; excepto que la carga así obtenida, se debe multiplicar por 140% para sistemas de dos fases tres conductores o dos fases cinco conductores. En un alimentador para estufas eléctricas domésticas, hornos de pared y secadoras eléctricas, la carga máxima de desequilibrio se debe considerar al 70% de la carga en los conductores de fase, calculada según la Tabla 220-19 para las estufas y 220-18 para las secadoras. Para los sistemas de tres conductores de c.c. o monofásicos de c.a.; sistemas de tres fases cuatro conductores, dos fases tres conductores o dos fases cinco conductores, se debe calcular otro factor de demanda de 70% para la parte de la carga en desequilibrio superior a 200 A. No debe reducirse la capacidad de conducción de corriente del neutro en la parte de la carga que consista en cargas no lineales alimentadas con un sistema de tres fases cuatro conductores, conectado en estrella ni en el conductor puesto a tierra de un circuito de tres conductores que esté formado por el conductor neutro y dos fases de un sistema tres fases cuatro conductores conectado en estrella.

NOTA: Un sistema de tres fases cuatro conductores conectado en estrella utilizado para suministrar corriente eléctrica a cargas no lineales, puede requerir que el sistema esté proyectado de modo que permita que pasen por el neutro corrientes altas producidas por armónicos.

C. Cálculos opcionales para las cargas de alimentadores y acometidas

220-30. Cálculos opcionales: unidades de vivienda

a) Carga del alimentador y de la acometida. En unidades de vivienda cuya carga total conectada esté alimentada por un solo conjunto de tres conductores a 120/240 V, 127/220 V o 208Y/120 V en el alimentador o en la entrada de acometida con capacidad de conducción de corriente de 100 A o más, está permitido calcular las cargas del alimentador y de la acometida según la Tabla 220-30 en lugar del método especificado en la parte B de este Artículo. Se permite que los conductores de los alimentadores y de la entrada de acometida cuya demanda venga determinada por este cálculo opcional, tengan la carga del neutro determinada como se indica en 220-22.

TABLA 220-30.- Cálculos opcionales en unidades de vivienda (Carga en kVA)

La mayor de las cinco posibilidades siguientes:	
1)	100% de la capacidad o capacidades nominales de la placa de datos de los equipos de aire acondicionado y refrigeración, incluidos los compresores de las bombas de calefacción.
2)	100% de la capacidad o capacidades nominales de los acumuladores eléctricos y otros sistemas de calefacción cuando se espera que la carga sea continua y del valor máximo de la placa de datos. Los sistemas acogidos a este inciso no deben figurar en ningún otro de esta Tabla.
3)	65% de la capacidad o capacidades nominales de los equipos de calefacción eléctrica central, incluida la calefacción suplementaria integrada en las bombas de calefacción.
4)	65% de la capacidad o capacidades nominales de los equipos de calefacción eléctrica si son inferiores a cuatro unidades <u>controladas</u> independientemente.
5)	40% de la capacidad o capacidades nominales de los equipos de calefacción eléctrica si son cuatro o más unidades <u>controladas</u> independientemente.
Más: 100% de los primeros 10 kVA de todas las demás cargas.	
Más: 40% de todas las demás cargas.	

b) Cargas. Las cargas a las que en la Tabla 220-30 se denomina "otras cargas" y "todas las demás cargas" son las siguientes:

1) 1 500 VA por cada circuito derivado de dos conductores y 20 A para aparatos electrodomésticos pequeños y cada circuito derivado para lavanderías, especificados en 220-16.

2) 30 VA/m² para alumbrado y receptáculos de uso general.

3) El valor nominal de la placa de datos de todos los aparatos electrodomésticos fijos, conectados permanentemente o colocados para conectarlos a un circuito dado, estufas, hornos de pared, secadoras de ropa y calentadores de agua.

4) El valor nominal en ampere (A) o en kilovolt-ampere (kVA) de todos los motores y de todas las demás cargas con bajo factor de potencia.

220-31. Cálculos opcionales de las cargas adicionales en las viviendas existentes. En las unidades de vivienda existentes, alimentadas actualmente por una instalación con acometida tres conductores a 120/240 V, 220Y/127 V o 208Y/120 V, se permite calcular las cargas como se indica en la Tabla 220-31.

TABLA 220-31.- Cálculo opcional de cargas adicionales en viviendas existentes

Carga (en kVA)	Por ciento de carga
Primeros 8	100
Resto de la carga	40

Los cálculos de cargas deben incluir alumbrado a 30 VA/m²; 1 500 VA por cada circuito de dos conductores para aparatos electrodomésticos pequeños; todos los circuitos derivados para lavadoras como se especifica en 220-16; las estufas u hornos de pared y otros aparatos electrodomésticos permanentemente conectados o fijos, a su valor nominal según la placa de datos.

Si se va a instalar equipo de aire acondicionado o de calefacción eléctrica, debe aplicarse la siguiente fórmula para saber si la acometida existente tiene capacidad suficiente:

Equipo de aire acondicionado*	100%
Equipo de calefacción central eléctrica*	100%
Menos de cuatro unidades de calefacción controladas independiente*	100%
Primeros 8 kVA de todas las demás cargas	100%
Resto de todas las demás cargas	40%

Las demás cargas incluyen:

1 500 VA por cada circuito de aparatos electrodomésticos de 20 A.

Alumbrado y aparatos electrodomésticos portátiles, 30 VA/m².

Estufas u hornos de pared y parrillas eléctricas montadas en la superficie del mueble de cocina.

Todos los demás aparatos electrodomésticos fijos en su lugar, incluidos cuatro o más aparatos electrodomésticos de calefacción controladas independiente; a la potencia nominal indicada en su placa de datos.

*Aplicar la mayor carga conectada para aire acondicionado o calefacción, pero no las dos.

220-32. Cálculos opcionales en viviendas multifamiliares

a) Carga del alimentador o de la acometida. Se permite calcular la carga del alimentador o de la acometida de una vivienda multifamiliar según se indica en la Tabla 220-32 en lugar de la Parte B de este Artículo, cuando se cumplan todas las condiciones siguientes:

- 1) Que ninguna unidad de vivienda esté alimentada por más de un circuito.
- 2) Que cada unidad de vivienda tenga equipo eléctrico de cocina.

Excepción: Cuando la carga calculada para viviendas multifamiliares sin electrodomésticos de cocción, según la parte B de este Artículo supere la calculada según la Parte C para igual carga, más los electrodomésticos de cocción (8 kW por unidad), se permite aplicar la menor de las dos cargas.

- 3) Que cada unidad de vivienda esté equipada con calefacción eléctrica, aire acondicionado o ambos.

Los conductores de los alimentadores y de las acometidas cuya carga de demanda venga determinada por este cálculo opcional, pueden tener la carga del neutro tal como se establece en 220-22.

b) Cargas en la vivienda. Las cargas en la vivienda se deben calcular según la Parte B de este Artículo y se deben sumar a las cargas de unidades de viviendas calculadas según lo indicado en la Tabla 220-32.

TABLA 220-32.- Cálculo opcional de los factores de demanda de unidades multifamiliares con tres o más viviendas

Número de unidades de vivienda	Factor de demanda (%)
3-5	45
6-7	44
8-10	43
11	42
12-13	41
14-15	40
16-17	39
18-20	38
21	37

22-23	36
24-25	35
26-27	34
28-30	33
31	32
32-33	31
34-36	30
37-38	29
39-42	28
43-45	27
46-50	26
51-55	25
56-61	24
De 62 en adelante	23

c) Cargas conectadas. Las cargas conectadas a las que se aplican los factores de demanda de la Tabla 220-32, deben incluir lo siguiente:

1) 1 500 VA por cada circuito derivado de dos conductores y 20 A para aparatos electrodomésticos pequeños y cada circuito derivado para lavanderías especificados en 220-16.

2) 30 VA/m² para alumbrado general y receptáculos de uso general.

3) El valor nominal de la placa de datos de todos los aparatos electrodomésticos fijos, conectados permanentemente o colocados para conectarlos a un circuito dado: estufas, hornos de pared, secadoras de ropa y calentadores de agua.

Si las resistencias eléctricas de los calentadores de agua están conectadas con un bloqueo de modo que no se pueden usar todas simultáneamente, se debe considerar que la carga máxima posible es la de la placa de datos del calentador.

4) El valor nominal en ampere (A) o en kilovolt-ampere (kVA) de todos los motores y todas las demás cargas con bajo factor de potencia.

5) La mayor de las cargas del equipo de aire acondicionado o de calefacción.

220-33. Cálculo opcional para viviendas dúplex. Cuando haya viviendas dúplex alimentadas por un solo alimentador y la carga calculada en la Parte B de este Artículo supere la de tres unidades idénticas calculada según se indica en 220-32, se permite usar la menor de las dos cargas.

220-34. Método opcional para escuelas. Se permite aplicar el cálculo de un alimentador o acometida para escuelas según se indica en la Tabla 220-34, en lugar de la Parte B de este Artículo, cuando esté equipada con calefacción eléctrica, aire acondicionado o ambos. La carga conectada a la que se aplican los factores de demanda indicados en la Tabla 220-34 debe incluir todas las cargas de alumbrado interiores y exteriores, fuerza, calentadores de agua, estufas, otras cargas y la mayor del aire acondicionado o calefacción eléctrica del edificio o estructura.

Se permite que los conductores de los alimentadores y acometidas cuya carga de demanda viene determinada por este cálculo opcional, tengan una carga al neutro determinada como se indica en 220-22. Cuando se calcule la carga del edificio o estructura por este método opcional, los alimentadores del edificio o estructura deben tener la intensidad nominal máxima que permite la parte B de este Artículo; no obstante, no se requiere que la capacidad de conducción de corriente de cada alimentador individual sea superior a la de todo el edificio. Esta Sección no se aplica a edificios con aulas portátiles.

TABLA 220-34.- Método opcional para calcular los factores de demanda de los conductores de alimentadores y de entrada de acometidas en escuelas y colegios

Carga conectada en VA/m ²	Factor de demanda (%)
Los primeros 30	100
Desde 30 hasta 200	75
Más de 200	25

220-35. Cálculos opcionales de cargas adicionales en instalaciones existentes. Para poder conectar cargas adicionales a los alimentadores y a las acometidas existentes, se permite aplicar las cifras de demanda real máxima para determinar la carga existente sobre un alimentador o una acometida, cuando se cumplan todas las condiciones siguientes:

1) Que existan datos de demanda máxima de todo un año.

Excepción: Si no existen datos de demanda máxima de todo un año, se permite que esos datos se basen en los amperes reales medidos continuamente durante un periodo mínimo de 30 días, en un amperímetro registrador conectado a la fase de mayor carga del alimentador o de la acometida. Para que los datos reflejen la demanda máxima verdadera del alimentador o de la acometida, deben ser tomados con el edificio ocupado y deben incluir por medición o por cálculo la mayor carga de los equipos de calefacción o aire acondicionado.

2) Que el 125% de la demanda máxima más la nueva carga, no supere la capacidad de conducción de corriente del alimentador o la capacidad de conducción de corriente de la acometida.

3) Que el alimentador tenga un dispositivo de protección contra sobrecorriente según se establece en 240-3 y que la acometida tenga protección contra sobrecargas como se indica en 230-90.

220-36. Cálculo opcional para restaurantes nuevos. Se permite hacer el cálculo de la carga del alimentador o de la acometida de un restaurante nuevo cuando el alimentador soporta la carga total, según se indica en la Tabla 220-36 en lugar de la Parte B de este Artículo.

La protección contra sobrecarga de los conductores de entrada de acometida debe cumplir lo establecido en 230-90 y 240-3.

No se requiere que los conductores del alimentador sean de mayor capacidad de conducción de corriente que los de la entrada de acometida.

Los conductores de entrada de acometida o del alimentador cuya carga venga determinada por este cálculo opcional, pueden tener la carga del neutro determinada como se indica en 220-22.

TABLA 220-36.- Método opcional-Factores de demanda de los conductores del alimentador y entrada de acometida de restaurantes nuevos

Carga total conectada (kVA)	Factor de demanda (%)	
	Todo eléctrico	No todo eléctrico
0-250	80	100
251-280	70	90
281-325	60	80
326-375	50	70
376-800	50	65
Más de 800	50	50

Nota: Para calcular la carga total conectada, sumar todas las cargas eléctricas, incluidas las de la calefacción y del aire acondicionado. De la tabla anterior elegir el factor de demanda a aplicar y multiplicar la carga total conectada por ese factor de demanda.

D. Método de cálculo de cargas en instalaciones agrícolas

220-40. Instalaciones agrícolas: edificios y otras cargas

a) Unidades de vivienda. La carga del alimentador o de la acometida de una vivienda en una granja, se debe calcular según lo establecido en la Parte B o C de este Artículo. Si la vivienda tiene calefacción eléctrica y la granja tiene instalaciones eléctricas para el secado del grano, no se debe aplicar la parte C de este Artículo para calcular la carga de la vivienda.

b) Edificios no residenciales. Para cada edificio de la granja o carga alimentada por dos o más circuitos derivados, la carga de los conductores del alimentador, de entrada de acometida y del equipo de la acometida se debe calcular como mínimo según los factores de demanda de la Tabla 220-40.

TABLA 220-40.- Método para calcular las cargas de instalaciones agrícolas que no sean unidades de vivienda

Carga en amperes, a 240 V máximo	Factor de demanda

	(%)
- Cargas que se espera funcionen sin diversidad, pero a no menos del 125% de la corriente a plena carga del motor más grande y no menor a los primeros 60 A de carga.	100
- Siguiendo 60 A de todas las demás cargas	50
- Resto de las demás cargas	25

220-41. Cargas en instalaciones agrícolas: carga total. La carga total de los conductores de entrada de acometida y del equipo de la acometida de la instalación agrícolas, se debe calcular según la carga de la unidad de vivienda de la instalación agrícola y de los factores de demanda especificados en la Tabla 220-41. Cuando haya equipos en dos o más edificios de la instalación agrícola o cargas que tengan la misma función, dichas cargas se deben calcular según la Tabla 220-40 y se permite combinarlas como una sola carga en la Tabla 220-41 para calcular la carga total.

NOTA: Respecto de los conductores aéreos desde un poste a un edificio u otra estructura, véase 230-21.

TABLA 220-41.- Método de cálculo de la carga total de una instalación agrícola

Cargas individuales calculadas según la Tabla 220-40	Factor de demanda (%)
Carga máxima en magnitud	100
Segunda carga en magnitud	75
Tercera carga en magnitud	65
Cargas restantes	50
NOTA: A esta carga total se suma la carga de la unidad de vivienda calculada según las partes B o C de este Artículo. Si la unidad de vivienda tiene calefacción eléctrica y la instalación tiene sistemas de secado eléctrico de grano, no se debe aplicar la parte C de este Artículo para calcular la carga de la vivienda.	

ARTICULO 225-CIRCUITOS ALIMENTADORES Y DERIVADOS EXTERIORES

225-1. Alcance. Este Artículo cubre los requisitos que deben cumplir los circuitos alimentadores y derivados exteriores tendidos sobre o entre edificios, estructuras o postes en las instalaciones, y de los equipos eléctricos y cableado para el suministro de los equipos de utilización, que estén situados o conectados al exterior de las construcciones, estructuras o postes.

Excepción: Circuito alimentador y derivados para celdas electrolíticas, de los que trata la Sección 668-3(c), Excepciones 1 y 4.

225-2. Otros Artículos. La aplicación de otros Artículos, incluyendo requisitos adicionales para casos específicos de equipo y conductores, es como se indica a continuación:

	Artículo
Acometidas	230
Alambrado soportado por un mensajero	321
Alambrado visible sobre aisladores	320
Albercas, fuentes e instalaciones similares	680
Alimentadores	215
Anuncios luminosos y alumbrado de realce	600
Antenas de televisión comunitarias y sistemas de distribución de radio	820
Areas peligrosas (clasificadas)	500
Areas peligrosas (clasificadas) específicas	510
Circuitos de comunicación	800
Circuitos Clase I, Clase II y Clase III para control remoto, señalización y de potencia limitada	725
Circuitos derivados	210
Conductores para alambrado en general	310

Construcciones flotantes	553
Equipo eléctrico fijo exteriores para descongelar y derretir nieve	426
Equipos de radio y televisión	810
Instalaciones con tensiones eléctricas nominales mayores de 600 V	710
Máquinas de riego operadas o controladas eléctricamente	675
Marinas y muelles	555
Protección contra sobrecorriente	240
Puesta a tierra	250
Sistemas de señalización para protección contra incendios	760
Sistemas solares fotovoltaicos	690
Uso e identificación de los conductores puestos a tierra	200

225-3. Cálculo de cargas

a) Circuitos derivados. La carga de un circuito derivado exterior debe ser determinada de acuerdo a lo establecido en 220-3.

b) Circuitos alimentadores. La carga de un circuito alimentador debe ser la determinada de acuerdo a lo establecido en la parte B del Artículo 220.

225-4. Aislamiento de los conductores. Cuando los conductores de circuitos ramales o alimentadores exteriores pasen a menos de 3 m de cualquier edificio u otra estructura que no sea poste o torre de soporte, los conductores deben estar aislados o cubiertos. Los conductores de los cables o las canalizaciones, excepto los cables de tipo MI, deben llevar forro elastomérico o termoplástico, y en los lugares mojados deben cumplir lo establecido en 310-8. Los conductores para alumbrado de ornato deben estar cubiertos con material elastomérico o termoplástico.

Excepción: Cuando esté permitido, los conductores de puesta a tierra de los equipos y los conductores puestos a tierra de los circuitos pueden estar desnudos o aislados, según lo que establezcan otras disposiciones de esta norma.

225-5. Tamaño nominal de los conductores. La capacidad de los conductores de conducir la corriente en los circuitos alimentadores y derivados, exteriores, debe cumplir lo establecido en 310-15 basándose en las cargas determinadas según se indica en 220-3 y en la parte B del Artículo 220.

225-6. Tamaño nominal mínimo de los conductores

a) Claros aéreos. Los conductores individuales en claros aéreos, a la vista, deben ser de tamaño nominal no menor a lo siguiente:

1) Para 600 V nominales y menos, conductores de cobre de 5,26 mm² (10 AWG), o de 13,3 mm² (6 AWG) en aluminio, para tramos hasta de 15 m de longitud y de cobre de 8,37 mm² (8 AWG) o de aluminio de 13,3 mm² (6 AWG) para tramos más largos.

Excepción: Cuando estén soportados por cables mensajeros.

2) Para más de 600 V nominales, conductores de cobre de 13,3 mm² (6 AWG) o de aluminio de 21,2 mm² (4 AWG) cuando estén solos y desnudos y de cobre de 8,37 mm² (8 AWG) o de aluminio de 13,3 mm² (6 AWG) cuando formen cables.

b) Alumbrado de ornato. Los conductores aéreos para alumbrado de ornato no deben ser inferiores de 3,31 mm² (12 AWG).

Excepción: Cuando estén soportados por cables mensajeros.

NOTA: Para los portalámparas exteriores, véase 225-24.

Definición. Se entiende por alumbrado de ornato una tira de luces exteriores suspendida entre dos puntos.

225-7. Equipo de alumbrado instalado en exteriores

a) General. Los circuitos derivados que alimentan equipos para alumbrado, instalado en exteriores deben cumplir lo establecido en el Artículo 210 y las siguientes disposiciones:

b) Neutro común. La capacidad de conducción de corriente del conductor neutro no debe ser inferior a la carga máxima neta calculada entre el neutro y todos los conductores de fase, conectados a cualquiera de las fases del circuito.

c) 277 V a tierra. Se pueden emplear circuitos que excedan de 120 V o de 127 V nominales entre conductores y no superen 277 V nominales a tierra, para alimentar elementos para el alumbrado de zonas exteriores de edificios industriales, edificios de oficinas, escuelas, tiendas y otros edificios públicos o comerciales en los que los elementos de alumbrado estén a no menos de 910 mm de las ventanas, plataformas, salidas de emergencia y similares.

d) 600 V entre conductores. Se pueden emplear circuitos que excedan los 277 V nominales a tierra y no superen los 600 V nominales entre conductores, para alimentar a equipo auxiliar de lámparas de descarga, según se indica en 210-6(d)(1).

225-8. Desconexión

a) Medios de desconexión. Los medios de desconexión de los circuitos derivados y de los fusibles de los alimentadores deben cumplir lo establecido en 240-40.

b) Medios de desconexión de cada edificio o estructura. Cuando haya más de un edificio o estructura en la misma propiedad, alimentados por la misma acometida, cada edificio o estructura debe tener los medios de desconexión de todos los conductores de fase en el lado de carga del medio de desconexión de la acometida.

Los medios de desconexión deben instalarse, ya sea en el interior o en el exterior del edificio o estructura correspondiente, en un lugar fácilmente accesible lo más cerca posible del punto de entrada de los conductores de la acometida.

Los medios de desconexión deben instalarse cumpliendo los requisitos indicados en 230-71 y 230-72.

Excepción 1: En las instalaciones industriales de varios edificios con gran capacidad alimentados por la misma acometida, cuando se asegure que la desconexión se puede realizar mediante el establecimiento y mantenimiento de procedimientos de interrupción seguros, se permite que los medios de desconexión estén situados en cualquier lugar de la instalación.

Excepción 2: Edificios u otras estructuras que cumplan lo establecido en el Artículo 685.

Excepción 3: Postes o grupos de postes utilizados como soportes de alumbrado, cuando el medio de desconexión esté situado remotamente.

c) Adecuados para equipo de acometida. Los medios de desconexión especificados en el anterior inciso (b) deben ser adecuados para usarlos como equipo de acometida.

Excepción: Se permite como medio de desconexión en cocheras y en edificios exteriores residenciales, un desconector de acción rápida o un conjunto de desconectores de acción rápida de tres o cuatro vías, adecuados para su uso en circuitos derivados.

d) Identificación. Cuando un edificio o estructura esté alimentado por más de un circuito alimentador o derivado, o por una combinación de circuitos alimentadores, derivados y acometidas, en cada lugar de desconexión del circuito alimentador y en cada uno de los derivados, se debe instalar una placa de identificación permanente que indique todos los demás circuitos alimentadores, derivados y acometidas que suministren energía al edificio o estructura y a la zona cubierta por cada uno de ellos. Véase 230-2(b).

Excepción 1: No es necesaria la placa de identificación en instalaciones industriales de gran capacidad y en varios edificios bajo una sola administración, cuando se asegure que la desconexión se puede realizar mediante la instalación y mantenimiento de procedimientos de desconexión seguros.

Excepción 2: Esta identificación no es necesaria en circuitos derivados que van desde una unidad de vivienda a un segundo edificio o estructura

225-9. Protección contra sobrecorriente

a) General. La protección contra sobrecorriente de los circuitos alimentadores debe cumplir lo establecido en el Artículo 240 y la de los circuitos derivados debe cumplir lo establecido en 210-20.

b) Accesibilidad. Cuando no haya un dispositivo de protección contra sobrecorriente del circuito alimentador fácilmente accesible, se deben instalar estos dispositivos en los circuitos derivados en el lado de la carga, en un lugar fácilmente accesible y deben ser de menor capacidad nominal que el dispositivo de sobrecorriente del circuito alimentador.

225-10. Cableado de las construcciones. Se permite la instalación de cables exteriores sobre la superficie de las construcciones para circuitos de no más de 600 V nominales, tales como cables desnudos sujetos en aisladores, cables multiconductores como los tipos MC o MI, cables soportados por cables mensajeros, en tubo (conduit) metálico tipo pesado, semipesado o ligero, en tubo (conduit) no metálicos tipo pesado, en soportes tipo charola para cables, en grupos de cables, canalizaciones, en canaletas auxiliares, en tubo (conduit) metálico flexible, en tubo (conduit) metálico y no metálico flexible a prueba de líquidos y en barras. Los circuitos de más de 600 V nominales deben instalarse como se prevé en 710-4. Los circuitos para anuncios y alumbrado de realce deben instalarse según el Artículo 600.

225-11. Entradas y salidas de los circuitos. Cuando los circuitos alimentadores o derivados en exteriores entran o salen de un edificio, se deben aplicar los requisitos establecidos en 230-52 y 230-54. Para los circuitos subterráneos, véase 225-23.

225-12. Soportes de los conductores desnudos. Los conductores desnudos deben estar soportados en aisladores de vidrio o de porcelana, en bastidores, abrazaderas o en aisladores tipo suspensión.

225-13. Soportes para series de alumbrado exterior. Si los tramos superan 12 m los conductores deben estar soportados por un cable mensajero y éste a su vez por aisladores tipo suspensión. Los conductores o los cables mensajeros no deben estar apoyados en ninguna salida de emergencia, bajadas ni en equipo de plomería.

225-14. Separación de los conductores desnudos

a) De 600 V nominales o menos. Los conductores de 600 V nominales o menos deben respetar las separaciones establecidas en la Tabla 230-51(c).

b) De más de 600 V nominales. Los conductores de más de 600 V nominales deben respetar las separaciones establecidas en la Parte D del Artículo 710.

c) Separación de otros circuitos. Los conductores desnudos deben estar separados no menos de 102 mm de los conductores desnudos de otros circuitos o instalaciones

d) Conductores en postes. Los conductores en postes, cuando no estén instalados en bastidores o por abrazaderas, deben tener una separación no inferior a 30 cm. Los conductores apoyados en postes deben tener una separación vertical sobre otros conductores horizontales no inferior a lo siguiente:

Conductores eléctricos bajo cables de comunicaciones	75 cm
Conductores eléctricos solos o sobre cables de comunicaciones	
De 300 V o menos	60 cm
De más de 300 V	75 cm
Cables de comunicaciones bajo conductores eléctricos	Igual que los conductores de energía
Cables de comunicaciones solos	Sin requisitos especiales

225-15. Soportes sobre edificios. Los soportes sobre edificios deben cumplir lo establecido en 230-29.

225-16. Punto de fijación al edificio. El punto de fijación al edificio debe cumplir lo establecido en 230-26.

225-17. Medios de fijación al edificio. Los medios de fijación al edificio deben cumplir lo establecido en 230-27.

225-18. Distancia hasta el suelo. Los tramos aéreos de conductores desnudos y cables de varios conductores expuestos a la intemperie de no más de 600 V nominales, deben cumplir lo siguiente:

3,0 m sobre la cubierta del piso, aceras o cualquier plataforma o saliente desde los que se puedan alcanzar, cuando los conductores de alimentación estén limitados a 150 V a tierra y sean accesibles sólo a los peatones.

3,7 m sobre edificios residenciales y sus accesos y sobre las zonas comerciales no sujetas a tráfico de camiones, cuando la tensión eléctrica esté limitada a 300 V a tierra.

4,5 m en las zonas de **3,7 m**, cuando la tensión eléctrica supere 300 V a tierra.

5,5 m sobre calles, avenidas o carreteras públicas, zonas de estacionamiento con tráfico de camiones, accesos a lugares distintos de las construcciones residenciales y otros lugares atravesados por vehículos, como las zonas de cultivo, césped, bosques y huertos.

NOTA: Para la distancia vertical de seguridad a los conductores en instalaciones de más de 600 V nominales, puede consultarse el apéndice B2.

225-19. Distancias de las construcciones a conductores de no más de 600 V nominales

a) Sobre los techados. Los tramos aéreos de conductores desnudos y cables de varios conductores expuestos a la intemperie de no más de 600 V nominales, deben estar a una distancia vertical no inferior a 2,5 m por encima de la superficie de los techados. La distancia vertical sobre el nivel del techado se debe mantener a una distancia no inferior a 1 m del borde del techado en todas las direcciones.

Excepción 1: La zona por encima de la superficie de un techado por la que pueda haber tráfico de peatones o de vehículos, debe estar a una distancia vertical desde la superficie del techado según las distancias establecidas en 225-18.

Excepción 2: Cuando la tensión eléctrica entre conductores no supere 300 V y el techado tenga una pendiente no inferior a 100 mm por cada 300 mm, se permite una reducción de la distancia a 1 m.

Excepción 3: Cuando la tensión eléctrica entre conductores no supere 300 V, se permite una reducción de la distancia únicamente sobre la parte que sobresalga del techado a no menos de 450 mm si **(1)** los conductores no pasan a más de 1,8 m y de 1,2 m en horizontal sobre la parte saliente del techado y **(2)** terminan en una canalización que atraviese el techado o en un apoyo aprobado.

Excepción 4: El requisito de mantener una distancia vertical de 1 m desde el borde del techado, no se debe aplicar al tramo final del conductor cuando éste está unido a un lateral del edificio.

b) Desde estructuras distintas de edificios o puentes. La distancia vertical, diagonal y horizontal a los anuncios, chimeneas, antenas de radio y televisión, depósitos y otras estructuras que no sean ni edificios ni puentes, no debe ser inferior a 1 m.

c) Distancia horizontal. La distancia horizontal no debe ser inferior a 1 m.

d) Tramos finales. Se permite sujetar al edificio los tramos finales de los cables de los circuitos alimentadores o de los circuitos derivados al edificio que suministran o desde el que toman la energía, pero deben mantenerse a no menos de 1 m de las ventanas que se puedan abrir, puertas, porches, balcones, escaleras, peldaños, salidas de emergencia o similares.

Excepción: Se permite que los conductores que pasan por encima de la parte superior de una ventana estén a menos de 1 m exigido anteriormente.

No se deben instalar conductores aéreos de circuitos alimentadores o derivados detrás de claros a través de los que se puedan pasar materiales, como los claros en granjas y en edificios comerciales, y no se deben instalar cuando obstruyan la entrada a esos claros.

e) Zonas para escaleras de incendios. En las construcciones de más de tres plantas o de 15 m de altura, las líneas aéreas se deben tender, siempre que sea posible, de modo que quede un espacio (o zona) libre de 1,8 m de ancho como mínimo, junto al edificio o que comience a no más de 2,5 m del edificio, para facilitar el uso de escaleras contra incendios cuando sea necesario.

NOTA: Para la distancia vertical de seguridad a los conductores en instalaciones de más de 600 V nominales, puede consultarse el apéndice B2.

225-20. Protección mecánica de los conductores. La protección mecánica de los conductores en edificios, estructuras o postes, debe cumplir lo establecido para las acometidas en 230-50.

225-21. Cables multiconductores en las superficies externas de las construcciones. Los soportes para cables multiconductores en las superficies exteriores de las construcciones deben estar de acuerdo con lo establecido en 250-51.

225-22. Canalizaciones sobre las superficies externas de las construcciones. Las canalizaciones en las superficies externas de las construcciones deben ser herméticas a la lluvia y permitir que se drene el agua.

Excepción: Lo que se permite en 350-5.

225-23. Circuitos subterráneos. Los circuitos subterráneos deben cumplir los requisitos indicados en 300-5.

225-24. Portalámparas exteriores. Cuando haya portalámparas exteriores colgantes, las conexiones a los cables del circuito deben estar escalonadas. Cuando esos portalámparas tengan terminales de un tipo que perfore el aislamiento y haga contacto con los conductores, se deben conectar únicamente a conductores de tipo trenzado.

225-25. Ubicación de lámparas en exteriores. Las lámparas para alumbrado exterior deben estar situadas por debajo de todos los conductores energizados, transformadores u otros equipos eléctricos de utilización.

Excepción 1: Cuando existan claros y otras medidas de seguridad.

Excepción 2: Cuando el equipo esté controlado por un medio de desconexión que se pueda bloquear en posición abierta.

225-26. Vegetación. La vegetación, como los árboles, no se debe utilizar como apoyo de los conductores aéreos.

Excepción: Las instalaciones provisionales, según lo establecido en el Artículo 305.

ARTICULO 230-ACOMETIDAS

230-1. Alcance. Este Artículo cubre a los conductores y equipos de acometida, dispositivos para el control, medición y protección de las acometidas así como de los requisitos para su instalación.

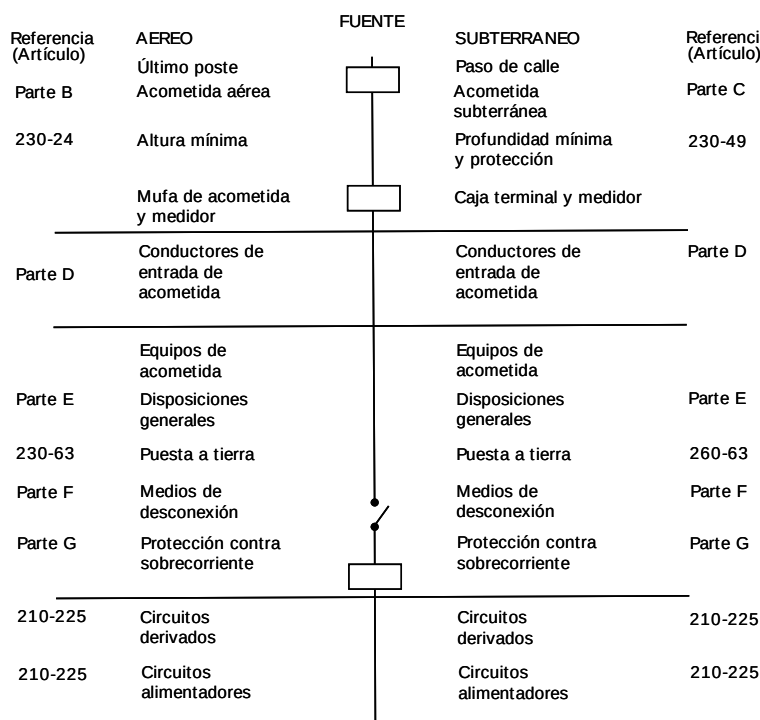


FIGURA 230-1.- Acometidas

A. Disposiciones generales

230-2. Número de acometidas

a) Número. Un edificio u otra estructura a la que se suministre energía eléctrica debe tener sólo una acometida.

Excepción 1: Cuando se requiera una acometida independiente para bombas contra incendios.

Excepción 2: Para sistemas eléctricos de emergencia, de reserva legalmente obligatorios, de reserva opcionales o sistemas generadores en paralelo, que requieran una acometida independiente.

Excepción 3: En edificios con ocupación múltiple. Por permiso especial, en edificios con ocupación múltiple cuando no haya espacio suficiente para equipo de acometida accesible a todos ellos.

Excepción 4: Por capacidad. Se permiten dos o más acometidas:

a. Cuando se requiera una capacidad de más de 2 000 A, a una tensión eléctrica de alimentación de 600 V o menos; o

b. Cuando los requisitos de carga de una instalación monofásica sean superiores a los que la compañía eléctrica suministra normalmente a través de una sola acometida, o

c. Por permiso especial.

Excepción 5: Edificios de gran superficie. Por permiso especial, en un solo edificio u otra estructura suficientemente grande como para necesitar dos o más acometidas.

Excepción 6: Para distintas características, por ejemplo distintas tensiones eléctricas, frecuencias o fases o para distintos usos, por ejemplo distintas tarifas.

Excepción 7: Exclusivamente para lo establecido en 230-40, Excepción 2, los grupos de conductores subterráneos de tamaño nominal de 53,5 mm² (1/0 AWG) o mayor y que se encuentren interconectados en el lado de la alimentación, no en el de la carga.

Excepción 8: Las partes de un edificio que tengan entrada independiente por la calle y que no se comuniquen interiormente con el resto del edificio, pueden considerarse edificios separados, y por lo tanto, abastecerse con diferentes acometidas.

b) Identificación. Cuando un edificio o estructura esté alimentado por más de una acometida o por una combinación de circuitos derivados, alimentadores y acometidas, se debe instalar una placa o un directorio permanente en cada lugar de conexión de acometida, identificando todas las demás acometidas, los alimentadores y los circuitos derivados que alimenten al inmueble o estructura y el área cubierta por cada uno de ellos. Véase 225-8(d).

230-3. Un edificio u otra estructura no debe estar alimentado desde otro. Los conductores de acometida de un edificio u otra estructura no deben pasar a través del interior de otro edificio o estructura.

230-6. Conductores considerados fuera del edificio. Se debe considerar que los conductores están fuera de un inmueble u otra estructura en cualquiera de las siguientes circunstancias:

- (1) si están instalados no menos de 50 mm de concreto por debajo del inmueble u otra estructura;
- (2) si están instalados en un edificio u otra estructura en una canalización empotrada no menos de 50 mm de concreto o tabique, o
- (3) si están instalados en una bóveda de transformadores que cumpla los requisitos del Artículo 450, Parte C.

230-7. Otros conductores en canalizaciones o cables. Los conductores que no sean los de acometida no se deben instalar en la misma canalización ni en el cable que los de la acometida.

Excepción 1: Conductores de puesta a tierra y puentes de unión.

Excepción 2: Conductores de equipo de control de carga que tenga protección contra sobrecorriente.

230-8. Sellado de las canalizaciones. Cuando una canalización de acometida entra desde un sistema de distribución subterránea, se debe sellar según 300-5. También se deben sellar las canalizaciones de reserva o no utilizadas. Los selladores deben estar identificados para utilizarse con el aislamiento, blindaje u otros componentes.

230-9. Separación con puertas, ventanas y similares. Los conductores de acometida instalados como conductores expuestos o cables multiconductores sin cubierta exterior, deben tener una separación mínima de 90 cm de las ventanas que se puedan abrir, puertas, porches, balcones, escaleras, peldaños, salidas de emergencia o similares.

Excepción: Se permite que los conductores que pasen por encima de la parte superior de una ventana estén a menos de los 90 cm exigidos anteriormente.

No se deben instalar conductores de acometida aérea por abajo de claros a través de los que puedan pasar materiales, como claros en granjas y en edificios comerciales, y no se deben instalar en donde obstruyan dichos claros.

B. Conductores de acometida aérea

230-21. Deben considerarse acometida aérea e instalarse como tal, a los conductores aéreos hasta un inmueble o estructura (como un poste) en donde se instala un medidor o un medio de desconexión.

230-22. Aislamiento o cubierta. Los conductores de acometida deben soportar normalmente la exposición a los agentes atmosféricos y a otras condiciones de uso, sin que se produzcan fugas de corriente eléctrica perjudiciales. Los conductores individuales deben estar aislados o cubiertos con un termoplástico extruido o con un aislante termofijo.

Excepción: Está permitido que el conductor de tierra de un cable multiconductor esté desnudo.

230-23. Tamaño y capacidad nominal del conductor

a) Disposiciones generales. Los conductores deben tener suficiente capacidad de conducción de corriente para transportar la corriente eléctrica de la carga alimentada y calculada, según el Artículo 220, y deben tener una resistencia mecánica adecuada.

b) Tamaño nominal mínimo del conductor. Los conductores deben tener un tamaño nominal no menor a $8,37 \text{ mm}^2$ (8 AWG) si son de cobre o a $13,3 \text{ mm}^2$ (6 AWG) si son de aluminio.

Excepción: En instalaciones que tengan únicamente cargas limitadas de un solo circuito derivado, como un pequeño calentador de agua de varias fases con regulación de potencia y similares, los conductores no deben ser menores a $3,31 \text{ mm}^2$ (12 AWG) de cobre.

c) Conductores puestos a tierra. Un conductor puesto a tierra debe tener un tamaño nominal del conductor no menor al requerido por 250-23(b).

230-24. Separaciones o "claros". Las separaciones verticales de todos los conductores de una acometida aérea se deben basar en una temperatura del conductor de 20°C , sin viento y con remate en el conductor o en el cable.

Los conductores de acometida aérea no deben ser fácilmente accesibles y, en las acometidas menores a 600 V nominales, deben cumplir las siguientes condiciones:

a) Sobre los techos de los inmuebles. Los conductores deben tener una separación vertical no menor a 2,45 m por encima de la superficie de los techos. La separación vertical sobre el nivel del techo se debe mantener a una separación no menor a 1 m del borde del techo en todas las direcciones.

Excepción 1: El área por encima de la superficie de un techo por la que pueda haber tráfico de peatones o de vehículos, debe tener una separación vertical desde la superficie del techo según las separaciones establecidas en 230-24(b).

Excepción 2: Cuando la tensión eléctrica entre conductores no supere 300 V y el techo tenga una pendiente no menor a 1/3 se permite una reducción de la separación a 1 m.

Excepción 3: Cuando la tensión eléctrica entre conductores no supere 300 V, la separación del techo puede reducirse hasta en 0,5 m, si:

(1) los conductores de la acometida pasan sobre el alero del techo en una longitud no mayor a 1,2 m y la parte menor de la acometida a 1,8 m, y

(2) terminan en una canalización de entrada o en un soporte aprobado.

NOTA: Para los soportes en postes, véase 230-28.

Excepción 4: Los requisitos de mantener una separación vertical de 1 m de la orilla del techo, no deben aplicarse al remate del conductor donde la acometida aérea esté sujeta a la pared de un inmueble.

b) Separación vertical del piso. Los conductores de acometida aérea de no más de 600 V nominales, deben cumplir lo siguiente:

3 m a la entrada de la acometida eléctrica a los inmuebles y además en el punto más bajo de la curva de goteo del cable aéreo a la entrada eléctrica del inmueble y las áreas sobre el piso terminado, aceras o cualquier plataforma accesible sólo para peatones, medidos desde el nivel final o superficie accesible desde los que se puedan alcanzar, cuando los conductores de alimentación estén limitados a 150 V a tierra.

3,7 m sobre inmuebles residenciales y sus accesos y sobre las zonas comerciales no sujetas a tráfico de camiones, cuando la tensión eléctrica esté limitada a 300 V a tierra.

4,5 m en las zonas de 3,7 m, cuando la tensión eléctrica supere 300 V a tierra.

5,5 m sobre la vía pública, calles o avenidas, zonas de estacionamiento con tráfico de vehículos de carga, vialidad en zonas no residenciales y otras áreas atravesadas por vehículos, tales como sembradíos, bosques, huertos o pastizales.

c) Separación de puertas, ventanas y similares. Véase 230-9.

d) Separaciones de las albercas. Véase 680-8.

230-26. Punto de fijación. El punto de fijación de los conductores de acometida aérea a un inmueble u otra estructura debe estar a la separación mínima especificada en 230-24. En ningún caso, este punto de fijación debe estar a menos de 3 m del piso terminado.

230-27. Medios de fijación. Los cables multiconductores utilizados en las acometidas aéreas se deben sujetar a los inmuebles u otras estructuras, por medio de accesorios o herrajes aprobados e identificados para su uso con conductores de acometida. Las acometidas con línea abierta deben fijarse con accesorios aprobados e identificados para el uso con conductores de acometida o aisladores no combustibles ni absorbentes, sólidamente fijados al inmueble o estructura.

230-28. Mástiles de acometida como soporte. Cuando se utilice un mástil de acometida como soporte de los conductores de acometida aérea, debe ser de una resistencia adecuada o estar sujeto por abrazaderas o por alambres de retención que soporten con seguridad los esfuerzos que origina el cable de acometida. Cuando los mástiles que se utilizan sean de tipo canalización, todos los accesorios deben ser adecuados para su uso con mástiles de acometida. Sólo los conductores de acometida aérea deben estar sujetos a un poste de acometida.

230-29. Soportes sobre los inmuebles. Los conductores de acometida aérea que pasen sobre un techo, deben estar debidamente apoyados en estructuras sólidas. Cuando sea posible, dichos soportes deben estar independientes del inmueble.

C. Acometidas subterráneas

230-30. Aislamiento. Los conductores de acometida subterránea deben soportar las condiciones atmosféricas y otras circunstancias de uso, sin que se produzcan fugas de corriente eléctrica perjudiciales. Los conductores de acometida subterránea deben tener aislamiento para la tensión eléctrica aplicada.

Excepción: Se permite que el conductor puesto a tierra no tenga aislamiento, en los casos siguientes:

- a. Un conductor de cobre desnudo en una canalización.
- b. Un conductor de cobre desnudo directamente enterrado, si se estima que el cobre es adecuado para las condiciones del suelo.
- c. Un conductor de cobre desnudo directamente enterrado, sin tener en cuenta las condiciones del suelo, si forma parte de un cable especificado para uso subterráneo.
- d. Un conductor de aluminio o de cobre revestido de aluminio sin aislamiento o cubierta individual, si forma parte de un cable especificado para uso subterráneo directamente enterrado o dentro de una canalización enterrada.

230-31. Tamaño y capacidad nominales del conductor

a) Disposiciones generales. Los conductores de la acometida subterránea deben tener suficiente capacidad de conducción de corriente para transportar la que se ha calculado en la carga, según el Artículo 220, y deben tener una resistencia mecánica adecuada.

b) Tamaño o designación nominal mínimo del conductor. Los conductores deben tener un tamaño nominal no menor de 8,37 mm² (8 AWG), si son de cobre y de 13,3 mm² (6 AWG) si son de aluminio.

Excepción: En instalaciones que tengan sólo cargas limitadas de un solo circuito derivado, como un pequeño calentador de agua de varias fases con regulación de potencia y similares, los conductores no deben ser de menores a 3,31 mm² (12 AWG) de cobre.

c) Conductores de puesta a tierra. Un conductor de puesta a tierra debe tener un tamaño nominal del conductor no menor al requerido en 250-23(b).

NOTA: Se puede conseguir un funcionamiento razonablemente eficiente si se toman en cuenta las caídas de tensión eléctrica al dimensionar los conductores de acometida subterránea.

230-32. Protección contra daños. Los conductores de acometida subterránea deben estar protegidos contra daños según 300-5. Los conductores de acometida subterránea que entren en un inmueble se deben instalar según se establece en 230-6 o proteger mediante una canalización de las identificadas en 230-43. Cuando una acometida se proporcione por medio de una estructura de transición, debe cumplirse lo indicado en 923-4.

D. Conductores de entrada de acometida

230-40. Conjuntos de conductores de entrada de acometida. Cada acometida aérea o subterránea sólo se debe conectar a un conjunto de conductores de entrada de acometida.

Excepción 1: Se permite que los inmuebles con más de un local tengan un grupo de conductores de entrada de acometida que vaya hasta cada zona de locales o grupo de locales.

Excepción 2: Cuando se agrupen en un local de dos a seis medios de desconexión de acometida, en envolventes separados que alimenten cargas separadas desde una acometida aérea o subterránea, se

permite que un conjunto de conductores de entrada de acometida alimente a cada una de las envolventes que haya en la acometida.

Excepción 3: Se permite que una vivienda unifamiliar y una estructura separada tengan un grupo de conductores de entrada de acometida que vayan a cada una de ellas desde una única acometida aérea o subterránea.

230-41. Aislamiento de conductores de entrada de acometida. Los conductores de entrada de acometida deben soportar las condiciones atmosféricas y otras circunstancias de uso, sin que se produzcan fugas de corriente eléctrica perjudiciales. Los conductores de entrada de acometida que entren en un inmueble o estructura o en su exterior, deben estar aislados.

Excepción: Se permite que haya un conductor puesto a tierra sin aislar, en las siguientes circunstancias:

- a. Un conductor de cobre desnudo en una canalización.
- b. Un conductor de cobre desnudo directamente enterrado, si se estima que el cobre es adecuado a las condiciones del suelo.
- c. Un conductor de cobre desnudo, directamente enterrado con independencia de las condiciones del suelo, si forma parte de un cable identificado para uso subterráneo.
- d. Un conductor de aluminio sin aislante o cubierta individual, si forma parte de un cable identificado para su uso en una canalización subterránea o directamente enterrado.

230-42. Tamaño nominal y capacidad de conducción de corriente del conductor

a) Disposiciones generales. Los conductores de entrada de acometida deben tener suficiente capacidad de conducción de corriente para transportar la misma para la que se ha calculado la carga, según se indica en el Artículo 220. La capacidad de conducción de corriente se establece en 310-15.

Excepción: La capacidad de conducción de corriente de los electroductos aprobados debe ser aquella para la cual el electroducto está aprobado e identificado.

b) Conductores de fase. Los conductores de fase deben tener una capacidad de conducción de corriente no menor a:

- 1) 100 A, a tres conductores para el servicio de una vivienda unifamiliar con seis o más circuitos derivados de dos conductores.
- 2) 100 A, a tres conductores para el servicio de una vivienda unifamiliar, con una carga inicial neta calculada de 10 kVA o más.
- 3) 60 A, para las demás cargas.

Excepción 1: Para cargas consistentes en no más de dos circuitos derivados de dos conductores, de cobre de 8,37 mm² (8 AWG) o de aluminio de 13,3 mm² (6 AWG)

Excepción 2: Por permiso especial para cargas limitadas por la demanda o por la fuente de alimentación, de cobre de 8,37 mm² (8 AWG) o de aluminio de 13,3 mm² (6 AWG)

Excepción 3: Para cargas limitadas a un solo circuito derivado, de cobre de 3,31 mm² (12 AWG), pero en ningún caso menor a la de los conductores del circuito derivado.

c) Conductores puestos a tierra. Un conductor puesto a tierra debe tener un tamaño nominal del conductor no menor del requerido por 250-23(b).

230-43. Métodos de alambrado para 600 V nominales o menos. Los conductores de entrada de acometida se deben instalar de acuerdo con los requisitos aplicables de esta norma, relativos a los métodos de instalación utilizados y limitados a los siguientes:

- 1) Línea abierta sobre de aisladores;
- 2) cables de tipo IGS;
- 3) tubo (conduit) tipo pesado;
- 4) tubo (conduit) tipo semipesado;
- 5) tubo (conduit) metálico tipo ligero;
- 6) tubo (conduit) no metálico tipo ligero;
- 7) cables de entrada de acometida;

- 8) **canalizaciones.** Para atravesar muros de edificaciones, cimentaciones o calles, debe dejarse un ducto de reserva para uno, dos y tres circuitos. Para más de tres circuitos debe dejarse un ducto de reserva, por cada tres circuitos.
- 9) electroductos;
- 10) canales auxiliares;
- 11) tubo (conduit) no metálico tipo pesado;
- 12) soportes tipo charola para cables;
- 13) cables de tipo MC;
- 14) cables con aislamiento mineral y cubierta metálica;
- 15) tubo (conduit) metálico flexible no mayores a 1,8 m de longitud o tubo (conduit) metálico flexibles hermético a los líquidos no mayores a 1,8 m de longitud entre canalizaciones o entre una canalización y el equipo de acometida, con el puente de unión de equipo conectado entre el conductor de metal flexible o el tubo (conduit) metálico flexible hermético a los líquidos, según lo previsto en 250-79(a), (c), (d) y (f).
- 16) tubo (conduit) no metálico flexible hermético a los líquidos.

Se permite el uso de sistemas de soporte tipo charola para cables, para soportar cables de entrada de acometida.

230-46. Conductores sin empalmes. Los conductores de entrada de acometida no deben presentar empalmes.

Excepción 1: Se permiten conexiones mediante conectadores o pernos en las envolventes de medidores.

Excepción 2: Cuando los conductores de entrada de acometida estén derivados para alimentar grupos de dos a seis medios de desconexión agrupados en un mismo lugar.

Excepción 3: En un punto de unión debidamente cubierto, cuando se cambie el método de alambrado subterráneo por otro tipo de alambrado.

Excepción 4: Se permite una conexión cuando los conductores de entrada de acometida se prolongan desde una acometida aérea a un cuarto exterior de medidores y regresan para conectarse con los conductores de acometida de otra instalación ya existente.

Excepción 5: Cuando la acometida es un electroducto, se permiten las conexiones necesarias para ensamblar las diferentes secciones y accesorios.

Excepción 6: En los conductores de acometidas ya existentes, se permite instalar juegos de empalme subterráneos para:

- a. Reparar los conductores existentes.
- b. Prolongar los conductores.

230-49. Protección contra daño físico en acometidas subterráneas. Los conductores de acometida subterránea se deben proteger contra daño físico según se indica en 300-5.

230-50. Protección de conductores y de cables sobre superficies expuestos contra daño. Los conductores de acometida instalados superficialmente, se deben proteger contra daño físico según lo establecido en (a) y (b) siguientes:

a) Cables de acometida. Los cables de acometida, expuestos a daño físico al estar instalados en lugares expuestos cercanos a banquetas, pasillos, andenes o cuando puedan entrar en contacto con toldos, persianas, rótulos u objetos similares que puedan oscilar, deben estar protegidos de una de estas maneras:

- (1) en tubo (conduit) tipo pesado;
- (2) en tubo (conduit) tipo semipesado;
- (3) en tubo (conduit) no metálico tipo pesado adecuado para el lugar;
- (4) en tubo (conduit) metálico tipo ligero o
- (5) por otro dispositivo aprobado.

b) Otros cables. Los cables y conductores individuales y distintos de los de la entrada de acometida, no se deben instalar a menos de 3 m del nivel del piso o donde estén expuestos a daño físico.

Excepción: Se permite instalar cables de tipo MI y MC a menos de 3 m del nivel del piso cuando no estén expuestos a daño físico o cuando estén protegidos según se establece 300-5(d).

230-51. Soportes y herrajes. Los cables o conductores individuales de acometida expuestos, deben ir sujetos como se especifica en (a), (b) o (c) siguientes:

a) Cables de acometida. Los cables de acometida deben sujetarse con abrazaderas u otro medio adecuado situado a menos de 30 cm de cada mufa de acometida, curva de goteo o entrada en una canalización o envoltiente y a intervalos que no pasen de 75 cm.

b) Otros cables. Los cables no aprobados para instalarse en contacto con un inmueble u otra estructura, deben instalarse sobre soportes aislantes a intervalos no mayores de 4,5 m y de manera que tengan una separación no menor a 50 cm de la superficie sobre la que pasan.

c) Conductores individuales expuestos. Los conductores individuales expuestos deben instalarse según se indica en la Tabla 230-51(c). Donde estén expuestos a la intemperie, los conductores deben instalarse sobre aisladores o sobre soportes aislantes unidos a bastidores, soportes angulares u otro dispositivo adecuado. Si no están expuestos a la intemperie, los conductores deben instalarse sobre los aisladores de vidrio o porcelana.

TABLA 230-51(c).- Soportes y separación de los conductores individuales de acometida expuestos

Tensión eléctrica máxima (V)	Separación máxima entre soportes (m)	Separación mínima (mm)	
		Entre conductores	Desde la superficie
600	2,7	150	50
600	4,5	300	50
300	1,4	75	50
600*	1,4*	65*	25*
* No expuestos a la intemperie			

230-52. Conductores individuales que entran en inmuebles o en otras estructuras. Los conductores individuales expuestos que entren a un inmueble o a otra estructura, deben hacerlo a través de boquillas para techo o de la pared, con una inclinación ascendente por medio de tubos aislados individuales, no combustibles y no absorbentes. En ambos casos deben dejarse curvas de goteo en el conductor, antes de entrar en los tubos.

230-53. Drenaje de las canalizaciones. Las canalizaciones que estén expuestas a la intemperie y que contengan a los conductores de acometida deben ser herméticas a la lluvia y tener drenaje. Cuando estén embebidas en concreto, deben llevar drenaje.

Excepción: Lo que se permita en 350-5.

230-54. Instalación de las acometidas aéreas

a) Mufa de acometida hermética a la lluvia. Las canalizaciones de acometida deben estar equipadas con mufa de acometida hermética a la lluvia en el punto de conexión con los conductores de la acometida aérea.

b) Cable de acometida equipado con una mufa de acometida hermética a la lluvia o con curva de goteo. Los cables de acometida deben:

- 1) estar equipados con mufa de acometida hermética a la lluvia o
- 2) formar una curva de goteo protegida por cinta aislante, pintada o protegida con cinta autoadhesiva termoplástica resistente a la intemperie.

c) Mufa de acometida por encima del punto de unión de la acometida aérea exterior. Las mufas y las curvas en "S" en los cables de entrada de acometida deben ubicarse por encima del punto de unión de los conductores de la acometida aérea al inmueble u otra estructura.

Excepción: Cuando no sea práctico colocar la mufa de acometida por encima del punto de unión, se permite colocarla a una distancia no mayor de 60 cm del mismo.

d) Sujeción. Los cables de acometida deben sujetarse firmemente.

e) Boquillas separadas. Las mufas de acometida separadas deben tener conductores de diferente potencial eléctrico al pasar a través de ellas por separado.

Excepción: Cables multiconductores de acometida en cubierta metálica sin empalmes.

f) Curvas de goteo. En conductores individuales deben formarse curvas de goteo. Para impedir la entrada de humedad, los conductores de acometida deben conectarse a los de la acometida aérea ya sea:

1) por debajo del nivel de la mufa de acometida, o

2) por debajo del nivel de la terminación de la cubierta del cable de entrada de acometida.

g) Disposición para que el agua no penetre en la canalización o equipo de acometida. Los conductores tanto de acometida aérea exteriores como de entrada deben estar dispuestos de manera tal que impida la penetración de agua a la canalización o al equipo de acometida.

230-55. Terminación en los equipos de acometida. Cualquier canalización de una acometida aérea o subterránea debe terminar en el interior de una caja o envolvente o en accesorios de canalización, equivalentes que cubran efectivamente todas las partes energizadas metálicas.

Excepción: Cuando el medio de desconexión de la acometida esté instalado en un tablero de distribución que tenga las barras colectoras en su parte posterior, está permitido que la canalización termine en boquillas.

230-56. Conductor de entrada de acometida con la mayor tensión eléctrica a tierra. En una acometida de cuatro conductores conectada en delta, en la cual el punto medio de una fase esté puesto a tierra, el conductor de entrada de acometida cuya tensión eléctrica a tierra sea mayor, se debe marcar de manera permanente y durable con un acabado de color exterior naranja u otro medio eficaz, en todos los puntos terminales o empalmes.

E. Equipo de acometida-Disposiciones generales

230-62. Equipo de acometida. Cubierto o resguardado. Las partes energizadas del equipo de acometida deben cubrirse como se especifica en el inciso (a) o protegerse como se especifica en (b):

a) Cubiertos. Las partes energizadas deben estar cubiertas de manera que no queden expuestas a contactos accidentales.

b) Resguardados. Las partes energizadas que no estén cubiertas deben instalarse dentro de un tablero de distribución, panel de alumbrado y control o de control, y deben estar resguardadas de acuerdo con lo indicado en 110-17 y 110-18. Dichas cubiertas deben estar provistas de cerradura con llave o de puertas selladas, las cuales den acceso a las partes energizadas.

230-63. Puesta a tierra y puente de unión. El equipo de acometida, canalizaciones, blindajes de los cables, cubiertas metálicas de los conductores, etc. y cualquier conductor de acometida, que deba conectarse a tierra, debe hacerse de acuerdo con las siguientes Partes del Artículo 250:

Parte B. Puesta a tierra de circuitos y sistemas eléctricos.

Parte C. Ubicación de las conexiones de puesta a tierra de los sistemas.

Parte D. Puesta a tierra de envolventes y canalizaciones.

Parte F. Método de puesta a tierra.

Parte G. Puentes de unión.

Parte H. Sistema de electrodos de puesta a tierra.

Parte I. Conductores del electrodo de puesta a tierra.

230-64. Espacio de trabajo. Se debe proveer un espacio de trabajo suficiente cercano al equipo de acometida que permita una operación segura, inspección y reparación. En ningún caso este espacio debe ser menor al especificado en 110-16 y debe cumplir con lo establecido en 110-18.

230-65. Corriente eléctrica de cortocircuito disponible. El equipo de acometida debe ser adecuado para soportar la corriente eléctrica de cortocircuito disponible en sus terminales de alimentación.

230-66. Marcado. El equipo de acometida de 600 V o menos se debe marcar para identificar si es adecuado para su uso como tal. No se considera equipo de acometida a los tableros de medidores individuales.

F. Equipo de acometida-Medios de desconexión

230-70. Disposiciones generales. En un inmueble u otra estructura debe proveerse de un medio para desconectar todos los conductores a partir de los conductores de entrada de acometida.

a) Ubicación. Los medios para desconectar la acometida deben ser instalados, ya sea dentro o fuera de un edificio u otra estructura, en un lugar de rápido acceso en el punto más cercano de entrada de los conductores de acometida y a una distancia no mayor a 5 m del equipo de medición.

El medio de desconexión de la acometida no se debe instalar en cuartos de baño.

b) Marcado. Cada medio de desconexión debe estar marcado permanentemente para identificarlo como tal.

c) Apropiado para el uso. Todos los medios de desconexión de la acometida deben ser adecuados para las condiciones que se den en la misma. El equipo de desconexión instalado en áreas peligrosas (clasificadas) debe cumplir los requisitos de los Artículos 500 a 517.

230-71. Número máximo de desconectadores

a) Disposiciones generales. El medio de desconexión de la acometida para cada una de ellas que se permita en 230-2 o para cada grupo de conductores de acometida que se permita en 230-40 Excepción 1, debe consistir en no más de seis interruptores o seis interruptores automáticos de circuitos instalados en un solo envolvente, en un grupo de envolventes independientes o en un tablero de control. No debe haber más de seis desconectadores de acometida agrupados en un solo lugar.

Excepción: Para lo establecido en esta Sección, los medios de desconexión utilizados únicamente en el circuito de control del sistema de protección contra fallas a tierra instalado como parte del equipo aprobado, no debe considerarse medio de desconexión de la acometida.

b) Dispositivos unipolares. En los circuitos de alambrados múltiples se permiten dos o tres interruptores o interruptores automáticos unipolares, que puedan funcionar por separado, un polo para cada conductor de fase, como medio de desconexión para varios polos, siempre que estén equipados con manijas manuales o con una manija maestra para desconectar todos los conductores de la acometida sin hacer más de seis movimientos con la mano.

NOTA: Véase 384-16(a) para equipo de acometida en los paneles de alumbrado y control y 430-95 para equipo de acometida en centros de control de motores.

230-72. Agrupamiento de medios de desconexión

a) Disposiciones generales. Los dos a seis desconectadores permitidos en 230-71 deben estar agrupados. Cada medio de desconexión debe estar marcado para indicar la carga que soporta.

Excepción: Se permite que uno de los dos a seis medios de desconexión permitidos en 230-71, esté situado en forma remota de los restantes medios de desconexión si se utiliza sólo para una bomba de agua que sirva también como bomba contra incendios.

b) Medios de desconexión adicionales de la acometida. El medio o medios adicionales de desconexión de la acometida para bombas contra incendios, emergencia, medios de reserva legalmente obligatorios o medios de reserva opcionales permitidos en 230-2, se deben instalar a una separación suficiente de los uno a seis medios de desconexión normales de la acometida, para reducir al mínimo la posibilidad de corte simultáneo de energía.

NOTA: Para las acometidas de instalaciones de emergencia, véase 700-12(d) y (e).

c) Acceso a los ocupantes. En inmuebles con diversas actividades y ocupantes, todos los habitantes deben tener acceso a los medios de desconexión de la acometida.

Excepción: En inmuebles con distintas actividades en los que el servicio y mantenimiento de la instalación eléctrica estén a cargo de la administración del inmueble, y se encuentren bajo la supervisión continua de la misma, el medio de desconexión de la acometida propia de más de una de las actividades debe estar accesible únicamente a personal calificado.

230-74. Apertura simultánea de los polos. Cada medio de desconexión de acometida debe desconectar simultáneamente todos los conductores de fase controlados por el sistema de alambrado del usuario.

230-75. Desconexión del conductor puesto a tierra. Cuando el medio de desconexión de la acometida no desconecte el conductor puesto a tierra del sistema de alambrado del usuario, debe instalarse otro medio en el equipo de acometida. Para tal fin, se puede instalar una terminal o barra a la que se conecten todos los conductores puestos a tierra mediante conectadores de presión.

En un tablero de distribución dividido en varias partes debe haber un medio de desconexión para el conductor puesto a tierra en cada una de las partes, siempre que estén así marcadas.

230-76. Operación manual o eléctrica. Los medios de desconexión de los conductores de fase de la acometida deben consistir en:

1) Un desconectador de accionamiento manual o un interruptor automático, equipado con una manija u otro medio adecuado para su accionamiento, o;

2) Un desconectador accionado eléctricamente o un interruptor automático equipado de forma que se pueda abrir manualmente en el caso de falla de suministro de energía.

230-77. Indicación de la posición. Los medios de desconexión deben indicar claramente si está en posición abierta o cerrada.

230-78. Accionable desde afuera. Un medio de desconexión de la acometida instalado en un envolvente debe ser accionable desde afuera, sin que el operador se exponga a contacto con partes energizadas.

Excepción: Un interruptor accionado eléctricamente o un interruptor automático no requiere ser accionable a mano desde afuera, en posición cerrado.

230-79. Capacidad del equipo de desconexión. Los medios de desconexión de la acometida deben tener una capacidad nominal no menor que la carga a servir determinada según el Artículo 220. En ningún caso ese valor debe ser menor al especificado en los siguientes incisos:

a) **Instalación de un solo circuito.** Para instalaciones que alimenten únicamente a cargas limitadas a un circuito derivado, el medio de desconexión de la acometida debe tener una capacidad no menor a 15 A.

b) **Instalaciones para dos circuitos.** En instalaciones que consistan en no más de dos circuitos derivados de dos conductores, los medios de desconexión de la acometida deben tener una capacidad no menor a 30 A.

c) **Viviendas unifamiliares.** En viviendas unifamiliares, el medio de desconexión de la acometida debe tener una capacidad no menor a 100 A en tres conductores, siempre que se dé alguna de las siguientes circunstancias:

(1) si la carga calculada inicialmente es de 10 kVA o más o

(2) si la instalación inicial consiste en seis o más circuitos derivados de dos conductores.

d) **Todos los demás casos.** En todas las demás instalaciones, el medio de desconexión de la acometida debe tener una capacidad no menor a 60 A.

230-80. Capacidades combinadas de los medios de desconexión. Cuando el medio de desconexión de la acometida consista en más de un desconectador o interruptor automático, tal como se permite en 230-71, la capacidad combinada de todos los interruptores o interruptores automáticos usados no debe ser menor a lo que se establece en 230-79.

230-81. Conexión a las terminales. Los conductores de la acometida deben conectarse a los medios de desconexión de la acometida, mediante conectadores a presión, mordazas u otros accesorios adecuados. No se deben utilizar conexiones que dependan de soldaduras.

230-82. Equipos conectados en el lado del medio de desconexión de la acometida. No debe conectarse ningún equipo en el lado del suministro de los medios de desconexión de la acometida.

Excepción 1: Los limitadores para cables u otros dispositivos limitadores de corriente eléctrica.

Excepción 2: Los fusibles y medios de desconexión o interruptores automáticos situados en bases de medidores, conectados en serie sin conexión a tierra de la acometida y ubicados fuera del inmueble alimentado.

Excepción 3: Los medidores cuya tensión eléctrica nominal no sobrepase 600 V, siempre que todas las partes metálicas y las cubiertas de la acometida estén conectadas a tierra según se establece en el Artículo 250.

Excepción 4: Los transformadores de medición (corriente y tensión eléctricas), derivaciones de alta impedancia, dispositivos de protección contra sobretensiones eléctricas aprobados para usarse en el lado del suministro del medio de desconexión, dispositivos de control de carga y apartarrayos.

Excepción 5: Derivaciones utilizadas únicamente para alimentar a dispositivos de control de carga, circuitos de sistemas de emergencia, sistemas de potencia de reserva, equipos para bombas contra incendios y alarmas contra incendios y de rociadores automáticos, si están dotados de equipo de acometida e instalados siguiendo los requisitos de los conductores de acometida.

Excepción 6: Los sistemas solares fotovoltaicos o fuentes de producción de energía eléctrica interconectadas. Véanse los Artículos 690 y 705 en lo que afecta a estos sistemas.

Excepción 7: Cuando los medios de desconexión de la acometida sean accionados eléctricamente, se permite que el circuito de control esté conectado antes del medio de desconexión de la acometida si dispone de dispositivos adecuados de desconexión y protección contra sobrecorriente.

Excepción 8: Los sistemas de protección contra fallas a tierra, si están instalados como parte de equipo aprobado y si disponen de medios de desconexión y protección contra sobrecorriente adecuados.

230-83. Equipo de transferencia. El equipo de transferencia, incluyendo los desconectores de transferencia, debe funcionar de tal manera que todos los conductores de fase de una fuente de alimentación se desconecten antes de que se conecte cualquier conductor de fase a la segunda fuente.

Excepción 1: Cuando se utilice un equipo manual aprobado e identificado para ese fin o un equipo automático adecuado, se permite que haya dos o más fuentes conectadas en paralelo a través del equipo de transferencia.

Excepción 2: Cuando haya una instalación en paralelo dotada de un equipo adecuado de control, automático o manual.

G. Equipo de acometida - Protección contra sobrecorriente

230-90. Cuándo es necesario. Todos los conductores de fase de la acometida deben tener protección contra sobrecarga.

a) Conductores de fase. Dicha protección debe consistir en un dispositivo contra sobrecorriente en serie con cada conductor de fase de la acometida que tenga una capacidad nominal o ajuste no superior a la capacidad de conducción de corriente del conductor.

Excepción 1: Para corrientes de arranque de motores, se permiten capacidades que cumplan lo establecido en 430-52, 430-62 y 430-63.

Excepción 2: Los fusibles e interruptores automáticos con una capacidad nominal que cumpla lo establecido en 240-3(b) o (c) y en 240-6.

Excepción 3: Se permiten hasta seis interruptores automáticos de circuito o hasta seis juegos de fusibles como dispositivo de protección contra sobrecorriente, que protejan al circuito contra sobrecargas. Se permite que la suma de las capacidades nominales de los interruptores automáticos o fusibles supere a la capacidad de conducción de corriente de los conductores de la acometida, siempre que la carga calculada de acuerdo con el Artículo 220 no supere la capacidad de conducción de corriente de los conductores de acometida.

Excepción 4: Bombas contra incendios. Cuando se juzgue que la acometida al cuarto de bombas contra incendios deba estar fuera del inmueble, no se deben aplicar estas disposiciones. El dispositivo de protección contra sobrecorriente de la acometida a las bombas contra incendios, se debe elegir o programar de modo que pueda transportar indefinidamente la corriente de rotor bloqueado del motor o motores.

Excepción 5: Acometidas monofásicas a tres conductores a 120/240 V o 127/220 V para viviendas, tal como se permite en la NOTA 3 a las Tablas de capacidad de conducción de corriente de 0 a 2 000 V, 310-15.

Se entiende por conjunto de fusibles a todos los fusibles necesarios para proteger todos los conductores de fase de un circuito. Los interruptores automáticos unipolares agrupados según lo establecido en 230-71(b), se deben considerar como un dispositivo de protección.

b) No en un conductor puesto a tierra. En un conductor de acometida puesto a tierra no se debe intercalar ningún dispositivo de protección contra sobrecorriente, excepto un interruptor automático que abra simultáneamente a todos los conductores del circuito.

230-91. Ubicación de la protección contra sobrecorriente

a) Disposiciones generales. El dispositivo de protección contra sobrecorriente debe formar parte integrante del medio de desconexión de la acometida y debe estar situado en un lugar adyacente a ellos.

b) Más de un inmueble. En una propiedad que comprenda más de un inmueble, bajo una administración común, los conductores de fase que alimenten a cada inmueble deben estar protegidos por dispositivos de sobrecorriente, los cuales deben estar ubicados en el inmueble servido o en otro inmueble de la misma propiedad, siempre que estén accesibles a los ocupantes del inmueble servido.

c) Acceso a los ocupantes. En un inmueble con varios ocupantes, todos ellos deben tener acceso a los dispositivos de protección contra sobrecorriente.

Excepción: La que se permite en 240-24 (b), Excepción 1.

230-92. Dispositivos de protección contra sobrecorriente de la acometida bajo llave. Cuando los dispositivos de protección contra sobrecorriente de la acometida estén sellados o bajo llave o no sean

fácilmente accesibles por cualquier otra razón, se debe instalar dispositivos de sobrecorriente de los circuitos derivados en el lado de las cargas, instalados en un lugar fácilmente accesible y deben ser de menor capacidad nominal que el dispositivo de sobrecorriente de la acometida.

230-93. Protección de circuitos específicos. Cuando sea necesario evitar la manipulación indebida, se permite sellar o poner bajo llave el dispositivo automático de protección contra sobrecorriente que proteja a los conductores de acometida que alimenten sólo a una carga específica cuando se ubiquen en un lugar accesible, por ejemplo un calentador de agua.

230-94. Ubicación relativa del dispositivo de protección contra sobrecorriente respecto a otros equipos de acometida. El dispositivo de protección contra sobrecorriente debe proteger a todos los circuitos y dispositivos.

Excepción 1: El desconectador de la acometida puede instalarse del lado del suministro.

Excepción 2: Los circuitos en derivación de alta impedancia, pararrayos, capacitores de protección contra sobretensión y los transformadores de medición (de corriente y de tensión eléctricas), pueden conectarse e instalarse del lado del suministro de los medios de desconexión de la acometida, tal como lo permite la Sección 230-82.

Excepción 3: Se permite que los circuitos de alimentación de emergencia y los dispositivos de control de cargas se conecten en el lado del suministro, antes del dispositivo de sobrecorriente de la acometida, cuando lleven protección independiente contra sobrecorriente.

Excepción 4: Se permite que los circuitos utilizados únicamente para el funcionamiento de alarmas contra incendios, otros sistemas de señales de protección o para la alimentación de los equipos de las bombas contra incendios, se conecten en el lado del suministro del dispositivo de protección contra sobrecorriente de la acometida, cuando lleven protección contra sobrecorriente separada para ellos.

Excepción 5: Los medidores con tensión eléctrica nominal no mayor a 600 V, siempre que todas las cajas metálicas y cubiertas de la acometida estén puestas a tierra según el Artículo 250.

Excepción 6: Cuando el equipo de la acometida se accione eléctricamente, se permite que el circuito de control esté conectado antes del medio de desconexión de la acometida si dispone de dispositivos adecuados de desconexión y protección contra sobrecorriente.

230-95. Protección de equipo contra fallas a tierra. Se debe proveer protección a los equipos contra fallas a tierra en las acometidas de sistemas en "Y" (estrella) sólidamente puestos a tierra con tensión eléctrica a tierra superior a 150 V, pero que no supere 600 V entre fases para cada dispositivo de desconexión de la acometida de 1 000 A nominales o más.

Se debe considerar que la capacidad nominal admisible del medio de desconexión de la acometida es la del mayor fusible que se pueda instalar o la mayor corriente eléctrica de disparo continuo, al que se pueda ajustar el dispositivo de protección contra sobrecorriente instalado en el interruptor automático del circuito.

Definición. "Sólidamente puesto a tierra" significa que el conductor puesto a tierra (neutro) lo está sin necesidad de intercalar ninguna resistencia o dispositivo de impedancia.

Excepción 1: Las disposiciones de protección contra fallas a tierra de esta Sección no se aplican a un medio de desconexión de acometida para procesos industriales continuos, en los que una parada inesperada puede crear condiciones de peligro.

Excepción 2: Las disposiciones de protección contra fallas a tierra de esta Sección no se aplican a las bombas contra incendios.

a) Ajuste. El sistema de protección contra fallas a tierra debe funcionar haciendo que el medio de desconexión de la acometida abra todos los conductores de fase del circuito en falla. El máximo ajuste de esa protección debe ser de 1 200 A y el retardo máximo debe ser de un segundo para corrientes de falla a tierra iguales o mayores a 3 000 A.

b) Fusibles. Cuando se use una combinación de desconectadores y fusibles, los fusibles utilizados deben ser capaces de interrumpir cualquier corriente eléctrica mayor que su capacidad de interrupción, antes de que el sistema de protección contra fallas a tierra provoque la apertura del desconectador.

NOTA 1: La protección contra fallas a tierra que funcione abriendo el desconectador de la acometida, no ofrece protección contra fallas del lado del dispositivo de protección. Sólo sirve para limitar daño a los conductores y a equipos del lado de las cargas, si se produjera una falla a tierra que diera lugar a un arco en el lado de la carga del elemento protector.

NOTA 2: Esta protección adicional del equipo de la acometida puede hacer necesario revisar toda la instalación para coordinar adecuadamente los dispositivos de protección contra sobrecorriente. Puede ser necesario instalar nuevos equipos de protección contra fallas a tierra en el circuito de alimentación y en los derivados, cuando sea máxima la necesidad de la continuidad en el servicio eléctrico.

NOTA 3: Cuando exista dispositivo de protección contra fallas a tierra para el medio de desconexión de la acometida y se conecte con otro sistema de alimentación a través de un dispositivo de transferencia, pueden ser necesarios otros medios o dispositivos que aseguren la detección de la puesta a tierra del dispositivo de protección.

b) Pruebas de funcionamiento. Una vez instalado, se debe probar el funcionamiento del sistema de protección contra fallas a tierra. La prueba se debe hacer siguiendo las instrucciones que se suministren con el equipo. Se debe hacer un informe escrito de esta prueba y ponerlo a disposición de la autoridad competente.

H. Acometidas de más de 600 V nominales

230-200. Disposiciones generales. Los conductores y equipos de acometida utilizados en circuitos de más de 600 V nominales deben cumplir las disposiciones aplicables de todas las secciones anteriores de este Artículo y las siguientes, que complementan o modifican a las anteriores. En ningún caso se debe aplicar lo establecido en la Parte H a los equipos instalados del lado de alimentación en el punto de acometida.

230-202. Conductores de acometida. Los conductores de acometida a inmuebles o a construcciones se deben instalar conforme a lo siguiente:

a) Tamaño nominal de los conductores. Los conductores de entrada de acometida no deben ser menores a 13,3 mm². (6 AWG), excepto en cables multiconductores. Los cables multiconductores no deben ser menores a 8,37 mm² (8 AWG).

b) Métodos de alambrado. Los conductores de acometida se deben instalar según alguno de los métodos de alambrado que se indican en 710-4.

c) Cruce de calles y acceso a edificios. Para atravesar muros de edificaciones, cimentaciones o calles, debe dejarse un conducto de reserva por cada circuito.

230-203. Letreros de advertencia. En todos los lugares en los que personas no calificadas puedan entrar en contacto con partes energizadas, se deben poner a la vista letreros de advertencia con las palabras

"PELIGRO, ALTA TENSION ELECTRICA ¡ALEJESE!"

230-204. Desconectores de aislamiento

a) Cuando se requieren. Cuando el medio de desconexión de la acometida sea un interruptor automático en hexafluoruro de azufre o un desconector en aceite, aire o al vacío, debe instalarse un desconector de aislamiento en aire en el lado del suministro del medio de desconexión y el equipo de acometida asociado.

Excepción: Cuando dichos equipos vayan instalados sobre paneles removibles o tableros metálicos que no se puedan abrir si no se desconecta el circuito y que, cuando se quitan de su posición normal de funcionamiento, desconectan automáticamente al desconector o interruptor automático de todas las partes energizadas.

b) Fusibles utilizados como interruptor de aislamiento. Cuando los fusibles sean de un tipo que permita utilizarlos como medio de desconexión, un grupo de dichos fusibles se puede utilizar como desconector de aislamiento.

c) Accesible sólo a personas calificadas. El desconector de aislamiento sólo debe ser accesible a personas calificadas.

d) Conexión de puesta a tierra. Los desconectores de aislamiento deben estar provistos de medios para conectar directamente a tierra a los conductores del lado de la carga, cuando se desconecten de la fuente de alimentación.

No es necesario un medio de conexión a tierra de los conductores del lado de la carga para los desconectores de aislamiento duplicados, que estén instalados y mantenidos por la compañía suministradora de energía eléctrica.

230-205. Medios de desconexión

a) Ubicación. Los medios de desconexión de la acometida deben estar localizados según lo establecido en 230-70.

b) Tipo. Cada medio de desconexión de la acometida debe desconectar simultáneamente a todos los conductores de fase de la acometida no puestos a tierra que dependan de él, y debe tener una corriente de interrupción no menor a la corriente eléctrica máxima de cortocircuito posible en las terminales de alimentación.

Cuando se instalen interruptores con fusibles o fusibles de montaje separado, se permite que las características del fusible contribuyan a fijar la capacidad de cierre bajo falla del medio de desconexión.

230-206. Dispositivos de protección contra sobrecorriente utilizados como medio de desconexión.

Cuando el interruptor automático de un circuito o el medio alternativo utilizado según se indica en 230-208 como dispositivo de sobrecorriente de la acometida, cumplan los requisitos indicados en 230-205, deben constituir el medio de desconexión de la acometida.

230-208. Requisitos de protección contra sobrecorriente. Un dispositivo de protección contra cortocircuitos debe ser provisto en el lado de la carga o como parte integral de la desconexión de la acometida, y debe proteger a todos los conductores de fase que dependan de él. El dispositivo de protección debe ser capaz de detectar e interrumpir cualquier corriente eléctrica que supere su punto de disparo o de fusión y que pueda producirse en la instalación. Se debe considerar que un fusible de capacidad nominal continua que no supere al triple de la capacidad de conducción de corriente del conductor o un interruptor automático con un valor de disparo que no supere en seis veces la capacidad de conducción de corriente de los conductores, ofrece protección adecuada contra cortocircuitos.

NOTA: Para capacidad de conducción de corriente de conductores de 2001 V nominales en adelante, véanse las Tablas 310-69 a 310-86.

Los dispositivos de protección contra sobrecorriente deben cumplir los siguientes requisitos:

a) Tipo de equipo. Los equipos utilizados para proteger los conductores de entrada de acometida, deben cumplir los requisitos indicados en el Artículo 710 Parte C.

b) Dispositivos de sobrecorriente en cubiertas. La limitación de 80% de la capacidad nominal de un dispositivo de sobrecorriente en una cubierta o envolvente para cargas continuas, no se debe aplicar a dichos dispositivos si están instalados en acometidas que funcionen a más de 600 V.

230-209. Dispositivos de sobretensión eléctrica. En cada conductor de fase de la acometida aérea no puesto a tierra, se permite instalar dispositivos de sobretensión eléctrica de acuerdo con los requisitos indicados en el Artículo 280.

230-210. Equipo de acometida. Disposiciones generales. El equipo de acometida, incluidos los transformadores de medición, debe cumplir lo establecido en el Artículo 710 Parte B.

230-211. Tableros en envoltentes metálicos. Los tableros en envoltentes metálicos deben consistir en una estructura metálica sólida y una cubierta envolvente de chapa metálica. Cuando se instale sobre suelo combustible, debe ir debidamente protegido.

230-212. Acometidas de más de 15 000 V. Cuando la tensión eléctrica entre conductores sea superior a 15 000 V, debe entrar, ya sea a través de cubiertas metálicas o en una bóveda de transformadores, que cumplan los requisitos establecidos en 450-41 a 450-48.

ARTICULO 240-PROTECCION CONTRA SOBRECORRIENTE

240-1. Alcance. Las Partes A a la G de este Artículo cubren los requisitos generales para la protección contra sobrecorriente y los dispositivos de protección contra sobrecorriente para no más de 600 V nominales. La parte H cubre la protección contra sobrecorriente de instalaciones de más de 600 V nominales.

NOTA: La protección contra sobrecorriente de los conductores y de equipo se instala de modo que abra el circuito si la corriente eléctrica alcanza un valor que pudiera causar una temperatura excesiva o peligrosa de los conductores o de su aislamiento que den posibilidad de un incendio. Véase 110-9, requisitos de interrupción, y 110-10, requisitos de protección contra fallas a tierra.

A. Disposiciones generales

240-2. Protección del equipo. El equipo debe protegerse contra sobrecorrientes de acuerdo con cada Artículo de esta norma, que trata específicamente de cada tipo de equipo como se indica en la siguiente lista:

	Artículo
Acometidas	230
Anuncios luminosos y alumbrado de realce	600
Aparatos Electrodomésticos y similares	422

Bombas contra incendios	695
Capacitores	460
Celdas electrolíticas	668
Circuitos Clase 1, Clase 2 y Clase 3 para control remoto, señalización y de potencia limitada	725
Circuitos derivados	210
Convertidores de fase	455
Ductos con barras (Electroductos)	364
Elevadores, montacargas, escaleras eléctricas y pasillos móviles, escaleras y elevadores para sillas de ruedas	620
Equipo eléctrico fijo para calefacción de ambiente	424
Equipo eléctrico fijo para descongelar y derretir nieve	426
Equipo eléctrico fijo para calentamiento de tuberías para líquidos y recipientes	427
Equipos de aire acondicionado y de refrigeración	440
Equipos de calentamiento por inducción y por pérdidas dieléctricas	665
Estudios de cine, televisión y lugares similares	530
Equipos de grabación de sonido y similares	640
Equipos de rayos X	660
Generadores	445
Grúas y polipastos	610
Instalaciones y lugares de atención de la salud	517
Lugares de reunión	518
Luminarias, portalámparas, lámparas y receptáculos	410
Maquinaria industrial	670
Máquinas de soldar eléctricas	630
Motores, circuitos de motores y sus controladores	430
Organos tubulares	650
Sistemas de distribución de energía en lazo cerrado y programado	780
Sistemas de emergencia	700
Sistemas de alarma contra incendios	760
Sistemas solares fotovoltaicos	690
Tableros de distribución y tableros de alumbrado y control	384
Teatros, áreas de audiencia en cines y estudios de televisión y lugares similares	520
Transformadores y bóvedas de transformadores	450

240-3. Protección de los conductores. Los conductores que no sean cordones flexibles y cables para artefactos eléctricos, se deben proteger contra sobrecorriente según su capacidad de conducción de corriente, como se especifica en 310-15, excepto los casos permitidos o exigidos de (a) a (k) siguientes:

a) Riesgo de pérdida de energía. No es necesaria la protección de los conductores contra sobrecarga, cuando la apertura del circuito podría crear un riesgo, por ejemplo en los circuitos magnéticos de una grúa de transporte de materiales o de bombas contra incendios, pero sí deben llevar protección contra cortocircuitos.

NOTA: Para información adicional para la instalación de bombas centrífugas contra incendio, véase apéndice B2.

b) Dispositivos de 800 A nominales o menos. Se permite usar el dispositivo de protección contra sobrecorriente del valor nominal inmediato superior a la capacidad de conducción de corriente de los conductores que proteja, siempre que se cumplan todas las condiciones siguientes:

1) Que los conductores protegidos no formen parte de un circuito derivado con varias salidas para cargas portátiles conectadas con cordón y clavija;

2) que la capacidad de conducción de corriente de los conductores no corresponda con la capacidad nominal de un fusible o interruptor, sin ajuste para disparo por sobrecarga encima de su valor nominal (pero está permitido que tenga otros ajustes de disparo o valores nominales).

3) Que el valor nominal inmediato superior seleccionado no supere 800 A.

c) Dispositivos de más de 800 A. Cuando el dispositivo de protección contra sobrecorriente tenga una intensidad máxima de disparo de más de 800 A nominales, la capacidad de conducción de corriente de los conductores que protege debe ser igual o mayor que la capacidad nominal del dispositivo, tal como se define en 240-6.

d) Conductores en derivación. Se permite que los conductores en derivación estén protegidos contra sobrecorriente según se indica en 210-19 (c), 240-21, 364-11, 364-12 y 430-53(d).

e) Conductores para circuitos de aparatos eléctricos a motor. Se permite que los conductores de los circuitos de aparatos eléctricos a motor estén protegidos contra sobrecorriente según se establece en las Partes B y D del Artículo 422.

f) Conductores para circuitos de motores y de control de motores. Se permite que los conductores de circuitos de motores y de control de motores estén protegidos contra sobrecorriente según se indica en las Partes C, D, E y F del Artículo 430.

g) Conductores de alimentación de convertidores de fase. Se permite que los conductores de alimentación de los convertidores de fase para cargas motorizadas y no motorizadas, estén protegidos contra sobrecorriente como se indica en 455-7.

h) Conductores de circuitos para equipos de refrigeración y aire acondicionado. Se permite que los conductores de los circuitos de equipo de refrigeración y aire acondicionado estén protegidos contra sobrecorriente como se indica en las Partes C y F del Artículo 440.

i) Conductores del secundario de los transformadores. Los conductores del secundario de un transformador monofásico (excepto los de dos conductores) y polifásicos (excepto los de conexión delta-delta tres conductores), no se consideran protegidos por el dispositivo de protección contra sobrecorriente del primario. Los conductores alimentados desde el secundario de un transformador monofásico con dos conductores (una sola tensión eléctrica) o trifásico con conexión delta-delta con tres conductores (una tensión eléctrica), se permite que se protejan mediante el dispositivo de protección contra sobrecorriente del primario (lado del suministro) del transformador, siempre que esa protección cumpla lo establecido en 450-3 y no supere el valor resultante de multiplicar la capacidad de conducción de corriente del conductor del secundario por la relación de transformación.

j) Conductores de los circuitos de capacitores. Se permite que los conductores de los circuitos de capacitores estén protegidos contra sobrecorriente como se indica en 460-8(b) y 460-25(a) a (d).

k) Conductores de los circuitos para máquinas de soldar eléctricas. Se permite que los conductores de circuitos para máquinas de soldar estén protegidos contra sobrecorriente como se indica en 630-12, 630-22 y 630-32.

240-4. Protección de los cordones flexibles y cables para artefactos eléctricos. Los cordones flexibles, incluidos los de tinsel y las extensiones, se deben proteger contra sobrecorriente según su capacidad de conducción de corriente, tal como se establece en las Tablas 400-5(a) y 400-5(b). Los cables para artefactos eléctricos se deben proteger contra sobrecorriente de acuerdo con su capacidad de conducción de corriente, tal como se establece en la Tabla 402-5. Se permite como medio aceptable para proporcionar esta protección el dispositivo suplementario contra sobrecorriente que establece 240-10.

Excepción 1: Cuando un cordón flexible o tinsel aprobado y utilizado con un electrodoméstico específico aprobado o una lámpara portátil, se conecte a un circuito derivado del Artículo 210 según lo siguiente:

Circuitos de 20 A, cordón tinsel o cordón de 0,824 mm² (18 AWG) y mayor.

Circuitos de 30 A, cordón de 1,31 mm² (16 AWG) y mayor.

Circuitos de 40 A, cordón de 20 A y mayor.

Circuitos de 50 A, cordón de 20 A y mayor.

Excepción 2: Cuando el cable del artefacto se conecte a un circuito derivado de 120 V, 127 V o más como se indica en el Artículo 210, de acuerdo con lo siguiente:

Circuitos de 20 A, 0,824 mm² (18 AWG) hasta 15,2 m de largo.

Circuitos de 20 A, 1,31 mm² (16 AWG) hasta 30,5 m de largo.

Circuitos de 20 A, 2,08 mm² (14 AWG) y mayor.

Circuitos de 30 A, 2,08 mm² (14 AWG) y mayor.

Circuitos de 40 A, 3,31 mm² (12 AWG) y mayor.

Circuitos de 50 A, 3,31 mm² (12 AWG) y mayor.

Excepción 3: Cuando un cordón flexible usado con extensiones aprobadas, se conecte a un circuito derivado del Artículo 210 según lo siguiente:

Circuitos de 20 A, 1,31 mm² (16 AWG) y mayor.

240-6. Capacidades nominales de corriente eléctrica normalizadas

a) Fusibles e interruptores de disparo fijo. Para selección de fusibles y de interruptores de disparo inverso, se deben considerar los siguientes valores normalizados de corriente eléctrica nominal: 15 A, 20 A, 25 A, 30 A, 35 A, 40 A, 45 A, 50 A, 60 A, 70 A, 80 A, 90 A, 100 A, 110 A, 125 A, 150 A, 175 A, 200 A, 225 A, 250 A, 300 A, 350 A, 400 A, 450 A, 500 A, 600 A, 700 A, 800 A, 1 000 A, 1 200 A, 1 600 A, 2 000 A, 2 500 A, 3 000 A, 4 000 A, 5 000 A y 6 000 A. Se consideran como tamaños normalizados los fusibles de 1 A, 3 A, 6 A, 10 A y 601 A. Se permite el uso de fusibles e interruptores automáticos de tiempo inverso con valores de corriente nominal diferentes a los valores indicados en este inciso.

b) Interruptores de disparo ajustable. La capacidad nominal de corriente eléctrica normalizada de los interruptores de disparo ajustable, del tipo con retardo de tiempo largo (capacidad nominal en amperes o por sobrecarga) que tengan medios externos de ajuste, debe ser el del máximo ajuste posible.

Excepción: Los interruptores automáticos que tengan tapas removibles selladas sobre los medios de ajuste o que estén situados detrás de las puertas atornilladas de los equipos o detrás de las puertas cerradas accesibles sólo a personas calificadas, pueden tener un nivel de disparo igual al correspondiente ajuste de tiempo largo.

NOTA: No se intenta prohibir el uso de fusibles e interruptores de tiempo inverso de capacidades no normalizadas.

240-8. Fusibles o interruptores automáticos de circuitos en paralelo. Los fusibles, interruptores de circuitos o combinaciones de ambos no se deben conectar en paralelo.

Excepción: Los interruptores automáticos o fusibles montados en paralelo en fábrica y aprobados como una sola unidad.

240-9. Dispositivos térmicos. Los relevadores térmicos y otros dispositivos no diseñados para abrir corrientes eléctricas de cortocircuito, no se deben usar para la protección de conductores contra sobrecorrientes producidas por cortocircuitos o fallas a tierra, pero se permite su uso para proteger contra sobrecargas a los conductores de los circuitos de motores si están protegidos como se indica en 430-40.

240-10. Protección suplementaria contra sobrecorriente. Cuando se utilice protección suplementaria contra sobrecorriente en luminarias, aparatos electrodomésticos y otro equipo o para los circuitos y componentes internos de equipo, no se debe usar como sustituta de los dispositivos de protección contra sobrecorriente de los circuitos derivados ni en lugar de la protección de los circuitos derivados tal como especifica el Artículo 210. Los dispositivos suplementarios de sobrecorriente no tienen que ser necesariamente de fácil acceso.

NOTA: El uso de dispositivos de corriente residual se reconoce como medida adicional de protección contra choque eléctrico por contactos directos y se permite como medio adicional de protección contra contacto indirecto.

240-11. Definición de dispositivo de protección de sobrecorriente limitador de corriente eléctrica. Un dispositivo de protección contra sobrecorriente tipo limitador de corriente eléctrica es aquel que, cuando interrumpe corrientes dentro de su gama de funcionamiento, puede reducir la corriente eléctrica que pasa por el circuito en falla hasta una cantidad sustancialmente inferior a la que se conseguiría en el mismo circuito si el limitador fuese sustituido por un conductor macizo de impedancia comparable.

240-12. Coordinación de los sistemas eléctricos. Cuando se requiera una interrupción ordenada para minimizar el riesgo o riesgos para las personas y para el equipo, se permite un sistema de coordinación basado en las dos condiciones siguientes:

- 1) Protección coordinada contra cortocircuitos.
- 2) Indicación de sobrecarga mediante sistemas o dispositivos de supervisión.

La coordinación se define como la localización adecuada de una condición de falla para limitar las interrupciones de suministro a los equipos afectados, realizada mediante dispositivos selectivos de protección contra fallas.

NOTA: El sistema de supervisión puede hacer que esa situación produzca una alarma que permita tomar medidas correctivas o abrir ordenadamente el circuito, minimizando así los riesgos para las personas y daño para el equipo.

240-13. Protección de los equipos por falla a tierra. Se debe proteger a los equipos contra fallas a tierra de acuerdo con lo establecido en 230-95 para instalaciones eléctricas sólidamente conectadas a tierra y en estrella, de más de 150 V a tierra pero que no superen 600 V entre fases, para cada dispositivo individual utilizado como medio de desconexión a la red del edificio o estructura que sea de 1 000 A nominales o más.

Excepción 1: Las disposiciones de esta Sección no se aplican a los medios de desconexión de procesos industriales continuos, en los que la parada inesperada podría aumentar los riesgos o producir otros nuevos.

Excepción 2: Las disposiciones de protección contra fallas a tierra de esta Sección no se aplican a las bombas contra incendios.

B. Localización

240-20. Conductores no puestos a tierra

a) Dispositivo de protección contra sobrecorriente. Un fusible o la unidad de disparo por sobrecorriente de un interruptor, debe estar conectado en serie con cada conductor de fase. Una combinación de transformador de corriente y relevador de sobrecorriente se considera equivalente a la unidad de disparo por sobrecorriente.

NOTA: Para los circuitos de motores, véanse las Partes C, D, F y J del Artículo 430.

b) Interruptor automático como dispositivo de sobrecorriente. Los interruptores automáticos deben abrir todos los conductores de fase del circuito, a no ser que permitan otra cosa los siguientes incisos:

1) Excepto con las limitaciones establecidas en 210-4(b), se permiten los interruptores automáticos individuales unipolares con las manijas de disparo unidas o sin unir, como protección de cada uno de los conductores de los circuitos derivados multiconductores que suministran corriente eléctrica únicamente a cargas monofásicas.

2) En sistemas puestos a tierra se permiten interruptores automáticos individuales unipolares, con las manijas de disparo aprobadas como protección de cada uno de los conductores de fase, para cargas conectadas entre fases en circuitos monofásicos o en circuitos de c.c. de tres conductores.

3) Para cargas entre fases en sistemas de tres fases cuatro conductores o dos fases cinco conductores que tienen el neutro puesto a tierra y sin conductores que funcionen a tensiones eléctricas superiores a los permitidos en 210-6, se permiten interruptores automáticos individuales unipolares con manijas de disparo aprobados como protección de cada conductor de fase.

c) Sistemas de distribución en anillo. Como sustitutos de los fusibles o de interruptores automáticos, se permiten los dispositivos aprobados que ofrezcan una protección equivalente contra sobrecorriente en sistemas de distribución en anillo.

240-21. Localización en el circuito. El dispositivo de sobrecorriente debe conectarse a cada conductor de fase del circuito, del siguiente modo:

a) Alimentadores y circuitos derivados. Los conductores de los alimentadores y de los circuitos derivados deben estar protegidos por dispositivos de protección contra sobrecorriente conectados en el punto en el que los conductores reciben la energía, excepto lo que se permita a continuación.

b) Derivaciones no superiores a 3 m de largo. Se permite conectar conductores en derivación, sin protección contra sobrecorriente en el punto de derivación, a un alimentador o al secundario de un transformador, cuando se cumplan todas las condiciones siguientes:

1) La longitud de los conductores en derivación no debe ser mayor de 3 m.

2) La capacidad de conducción de corriente de los conductores en derivación sea:

a. No inferior a la suma de cargas calculadas del circuito alimentado por los conductores en derivación, y

b. No inferior a la capacidad nominal del dispositivo alimentado por los conductores en derivación o no menor que la capacidad nominal del dispositivo de protección contra sobrecorriente en el punto de la terminal de los conductores en derivación.

3) Los conductores en derivación no deben ir más allá del tablero de distribución, centro de carga, medio de desconexión o dispositivos de control a los que suministran energía.

4) Excepto en el punto de conexión con el circuito alimentador, los conductores en derivación van en una canalización que debe ir desde la derivación hasta el envoltorio de cualquier tablero de distribución cerrado, panel de control y alumbrado o hasta la parte posterior de un tablero de distribución abierto.

5) Para instalaciones de campo en las que los conductores en derivación salgan de la envoltorio o bóveda en que se hace la derivación, la capacidad nominal del dispositivo de sobrecorriente en el lado del suministro de los conductores en derivación, no debe ser superior a 1 000% de la capacidad de conducción de corriente de los conductores en derivación.

NOTA: Para tableros de circuitos de alumbrado y aparatos eléctricos véase 384-16(a) y (d).

c) Derivaciones de alimentadores no superiores a 8 m de largo. Se permite conectar conductores en derivación, sin protección contra sobrecorriente en el punto de derivación, a un alimentador, cuando se cumplan todas las condiciones siguientes:

1) La longitud de los conductores en derivación no sea mayor de 8 m.

2) La capacidad de conducción de corriente de los conductores en derivación no sea menor a 1/3 de la capacidad nominal del dispositivo de protección contra sobrecorriente del alimentador de suministro.

3) Los conductores en derivación terminen en un solo interruptor automático o en un solo juego de fusibles que limite la carga a la capacidad de conducción de corriente de los conductores en derivación. Este dispositivo debe permitir instalar cualquier número de dispositivos adicionales de sobrecorriente en el lado de la carga.

4) Los conductores en derivación estén debidamente protegidos contra daño físico o en una canalización.

d) Derivaciones de alimentadores para un transformador (el primario más el secundario no deben medir más de 8 m de largo). Está permitido conectar conductores en derivación del alimentador del primario de un transformador, sin dispositivo de protección contra sobrecorriente en la derivación, cuando se cumplan las siguientes condiciones:

1) La capacidad de conducción de corriente de los conductores en derivación no sea menor a 1/3 de la capacidad nominal del dispositivo de protección contra sobrecorriente del alimentador de suministro.

2) Los conductores que reciben corriente eléctrica del secundario del transformador deben tener una capacidad de conducción de corriente tal que, cuando se multiplica por la relación de transformación, resulte como mínimo 1/3 de la capacidad nominal del dispositivo de sobrecorriente que protege a los conductores de alimentación.

3) La longitud total del conductor del primario más la del secundario, excluyendo cualquier parte del conductor del primario que esté protegida a su corriente eléctrica nominal, no sea superior a 8 m.

4) Los conductores del primario y del secundario estén adecuadamente protegidos contra daño físico.

5) Los conductores del secundario terminen en un solo interruptor o en un juego de fusibles que limiten la corriente eléctrica de la carga a un valor no superior a la capacidad de conducción de corriente del conductor permitida en 310-15.

e) Derivaciones de más de 8 m de largo. Se permite que conductores de más de 8 m de largo se deriven de un alimentador, en plantas industriales, con paredes de más de 10,7 m de alto, cuando las condiciones de mantenimiento y supervisión aseguren que los sistemas son atendidos únicamente por persona calificadas. Los conductores en derivación sin dispositivo de protección contra sobrecorriente en la derivación, pueden tener no más de 8 m en la horizontal y no más de 30 m de longitud total, cuando se cumplan las siguientes condiciones:

1) La capacidad de conducción de corriente de los conductores en derivación no sea menor a 1/3 de la capacidad nominal del dispositivo de protección contra sobrecorriente del alimentador de suministro.

2) Los conductores en derivación terminen en un solo interruptor automático o un solo juego de fusibles que limite la carga a la capacidad de conducción de corriente de los conductores en derivación. Este dispositivo debe permitir instalar cualquier número de dispositivos adicionales de sobrecorriente en el lado de la carga.

3) Los conductores de la derivación estén debidamente protegidos contra daño físico o en una canalización.

4) Los conductores en derivación sean continuos de un extremo a otro, sin empalmes.

5) Los conductores en derivación sean de tamaño nominal de 13,3 mm² (6 AWG) de cobre o de 21,2 mm² (4 AWG) de aluminio.

6) Los conductores en derivación no atraviesen paredes, pisos o techos.

7) La derivación esté hecha a no menos de 9 m del piso.

f) Conexiones en derivación de los circuitos derivados. Se permite considerar protegidas a las conexiones en derivación a salidas individuales y a los conductores de un circuito que suministre energía a una sola estufa doméstica, por el dispositivo de sobrecorriente del circuito derivado, cuando cumplan los requisitos indicados en 210-19, 210-20 y 210-24.

g) Derivaciones de electroductos. Se permite que los electroductos y derivaciones de electroductos se protejan contra sobrecorriente como se indica en 364-10 a 364-13.

h) Derivaciones en circuitos de motores. Se permite que los conductores en derivación de los alimentadores y de los circuitos derivados de motores sean protegidos contra sobrecorriente como se indica en 430-28 y 430-53, respectivamente.

i) Conductores desde los terminales de un generador. Se permite que los conductores desde los terminales de un generador estén protegidos contra sobrecorriente como se indica en 445-5.

j) Conductores del secundario de un transformador de sistemas derivados independientes para instalaciones industriales. Se permite que los conductores estén conectados al secundario de un transformador de un sistema derivado independiente para instalaciones industriales, sin protección contra sobrecorriente en ese punto, cuando se cumplan todas las condiciones siguientes:

1) La longitud de los conductores en derivación no sea mayor de 8 m.

2) La capacidad de conducción de corriente de los conductores en derivación no sea menor a 1/3 de la capacidad nominal del dispositivo de protección contra sobrecorriente del alimentador de suministro.

3) Todos los dispositivos de protección contra sobrecorriente estén agrupados.

4) Los conductores del secundario estén adecuadamente protegidos contra daño físico.

m) Derivaciones de alimentadores exteriores. Se permiten hacer conexiones en derivación en exteriores a partir del alimentador o del secundario de un transformador sin protección contra sobrecorriente en el punto de derivación, cuando se cumplan todas las condiciones siguientes:

1) Los conductores estén debidamente protegidos contra daño físico.

2) Los conductores en derivación terminen en un solo interruptor automático o en un solo juego de fusibles que limite la carga a la capacidad de conducción de corriente de los conductores en derivación. Este dispositivo debe permitir instalar cualquier número de dispositivos adicionales de sobrecorriente en el lado de la carga.

3) Los conductores de la derivación estén instalados en el exterior, excepto en el punto terminal.

4) El dispositivo de sobrecorriente de los conductores forme parte integrante de un medio de desconexión o esté situado inmediatamente al mismo.

5) Los medios de desconexión de los conductores estén instalados en un lugar fácilmente accesible, ya sea fuera del edificio o estructura o en el punto más cercano de entrada de los conductores.

n) Conductores de acometida. Se permite que los conductores en derivación de la acometida se protejan con dispositivos de sobrecorriente como se indica en 230-91.

240-22. Conductores puestos a tierra. Ningún dispositivo de sobrecorriente se debe conectar en serie a un conductor que esté intencionadamente puesto a tierra.

Excepción 1: Cuando el dispositivo de sobrecorriente abra todos los conductores del circuito, incluido el puesto a tierra, y esté diseñado para que ningún polo pueda funcionar independientemente.

Excepción 2: Para protección de los motores contra sobrecarga, según se exige en 430-36 y 430-37.

240-23. Cambio de tamaño nominal del conductor puesto a tierra. Cuando se produzca un cambio de tamaño nominal del conductor de fase, se permite hacer un cambio similar en el tamaño nominal del conductor puesto a tierra.

240-24. Ubicación en las propiedades de los usuarios

a) Fácilmente accesibles. Los dispositivos de sobrecorriente deben ser fácilmente accesibles.

Excepción 1: Los electroductos, según se permite en 364-12.

Excepción 2: Los dispositivos de protección suplementaria contra sobrecorriente, tal como se describe en 240-10.

Excepción 3: Los dispositivos de sobrecorriente de la acometida, como se describe en 225-9(b) y 230-92.

Excepción 4: Los dispositivos de sobrecorriente instalados cerca de motores, aparatos electrodomésticos u otros equipos a los que suministren energía, pueden ser accesibles por medios portátiles.

b) Fácil acceso de los ocupantes. En un edificio, todos los ocupantes deben tener fácil acceso a todos los dispositivos de sobrecorriente que protejan a los alimentadores del edificio.

Excepción 1: En las construcciones con varios ocupantes en los que el servicio y el mantenimiento de la instalación eléctrica corren a cargo de la administración del edificio y esa instalación esté bajo supervisión continua de la administración del edificio, se permite que los dispositivos de protección contra sobrecorriente de la acometida y de los circuitos que suministran energía a más de uno de los ocupantes sean accesibles únicamente al personal autorizado por la administración.

Excepción 2: En las habitaciones de huéspedes de hoteles y moteles para su ocupación transitoria y que estén bajo la supervisión continua de la administración del edificio, se permite que los dispositivos de sobrecorriente sean accesibles únicamente al personal autorizado por la administración.

c) No expuestos a daño físico. Los dispositivos de sobrecorriente deben estar situados donde no queden expuestos a daño físico.

NOTA: Véase 110-11, Agentes deteriorantes.

d) Alejados de materiales fácilmente combustibles. Los dispositivos de sobrecorriente no deben estar colocados cerca de materiales fácilmente combustibles, como en muebles guardarropa.

e) Fuera de los cuartos de baño. En unidades de vivienda y en habitaciones de huéspedes de hoteles y moteles, los dispositivos de sobrecorriente que no sean los de protección suplementaria contra sobrecorriente, no deben estar situados en los cuartos de baño tal como se define en el Artículo 100.

C. Envoltentes

240-30. General. Los dispositivos de sobrecorriente deben estar encerrados en envoltentes o cajas para cortacircuitos.

Excepción 1: Cuando formen parte de un conjunto que ofrezca una protección equivalente.

Excepción 2: Cuando vayan montados en tableros de distribución, paneles de alumbrado y control o tableros de control tipo abierto que estén en cuartos o cubiertas libres de humedad y de materiales fácilmente combustibles y que sean accesibles sólo a personal calificado.

Excepción 3: Se permite que la manija de accionamiento de un interruptor sea accesible sin necesidad de abrir ninguna puerta o tapa.

240-32. Lugares húmedos o mojados. Las cubiertas para dispositivos de sobrecorriente en lugares húmedos o mojados deben cumplir lo establecido en 373-2(a).

240-33. Posición vertical. Las cubiertas de dispositivos de sobrecorriente se deben montar en posición vertical.

Excepción: Cuando eso sea imposible y se cumpla con lo indicado en 240-81.

D. Desconexión y resguardo

240-40. Medios de desconexión para los fusibles. Se deben instalar medios de desconexión en el lado de suministro de todos los fusibles en circuitos de más de 150 V a tierra y en los fusibles de cartucho de cualquier tensión eléctrica, cuando sean accesibles a personal no calificado, de modo que cada circuito protegido con fusible se pueda desconectar independientemente de la fuente de energía eléctrica.

Excepción 1: Un dispositivo instalado como limitador de corriente en el lado de la alimentación del medio de desconexión de la acometida, tal como se permite en 230-82.

Excepción 2: Se permite un solo medio de desconexión en el lado de la alimentación de más de un conjunto de fusibles, como establece en 430-112 para motores en grupo y en 424-22 para equipo fijo de calefacción eléctrica.

240-41. Partes que puedan formar arco eléctrico o moverse de repente. Las partes que puedan formar arco eléctrico o moverse de repente deben cumplir con las siguientes disposiciones:

a) Localización. Los fusibles e interruptores deben estar situados o blindados de manera que las personas que los manipulen no se quemen ni sufran otro tipo de daño.

b) Partes que se mueven de repente. Las manijas o palancas de los interruptores y otras partes similares que se pueden mover de repente de modo que pudieran herir a las personas que hubiera en la cercanía, deben estar resguardadas o separadas.

E. Fusibles de tapón, portafusibles y adaptadores

240-50. Disposiciones generales

a) Tensión eléctrica máxima. No se deben utilizar fusibles a presión ni portafusibles en circuitos de más de 127 V entre conductores.

Excepción: En circuitos alimentados por una instalación que tenga el neutro a tierra y ningún otro conductor a más de 150 V a tierra.

b) Marcas. Todos los fusibles, portafusibles y adaptadores deben llevar una marca con su capacidad nominal.

c) De forma hexagonal. Los fusibles a presión de 15 A nominales y menores deben identificarse por la forma hexagonal de la ventanilla, tapa u otra parte prominente que los distinga de los fusibles de mayor capacidad nominal.

d) Sin partes energizadas. Los fusibles a presión, portafusibles y adaptadores no deben tener partes energizadas expuestas, después de que hayan quedado instalados.

e) De base roscada. La base roscada de un portafusibles se debe conectar al lado de la carga del circuito.

240-51. Fusibles con base Edison

a) Clasificación. Los fusibles de tapón con base de tipo Edison deben clasificarse a no más de 127 V y 30 A o menos.

b) Sólo como recambios. Los fusibles de tapón con base de tipo Edison se deben usar sólo como recambios en las instalaciones existentes, cuando no haya evidencias de que se modificaron.

240-53. Fusibles de Tipo S. Los fusibles de tipo S deben ser a presión y cumplir con las disposiciones a continuación.

a) Clasificación. Los fusibles de Tipo S deben clasificarse a no más de 127 V y de 0 a 15 A, de 16 A a 20 A o de 21 A a 30 A.

b) No intercambiables. Los fusibles de Tipo S de las capacidades nominales descritas en el anterior inciso (a) no se deben intercambiar con fusibles de menor capacidad nominal. Deben estar diseñados de manera que no se puedan utilizar en portafusibles distintos de los de Tipo S o que tengan instalado un adaptador de Tipo S.

240-54. Fusibles, adaptadores y portafusibles de Tipo S

a) Para montar en portafusibles con base Edison. Los adaptadores de Tipo S se deben poder instalar en portafusibles con base Edison.

b) Sólo para montar con fusibles de Tipo S. Los portafusibles y adaptadores de Tipo S deben estar diseñados de modo que el propio portafusibles o un portafusibles con un adaptador de Tipo S insertado, sólo se pueda usar con un fusible de Tipo S.

c) No desmontables. Los adaptadores de Tipo S deben estar diseñados de modo que, una vez instalados en un portafusibles, no se puedan desmontar.

d) No manipulables. Los fusibles, portafusibles y adaptadores de Tipo S deben estar diseñados de modo que resulte difícil manipularlos o puentearlos.

e) Intercambiables. Las dimensiones de los fusibles, portafusibles y adaptadores de Tipo S se deben normalizar para que se puedan intercambiar, independientemente del fabricante.

F. Fusibles y portafusibles de cartucho

240-60. Disposiciones generales

a) Tensión eléctrica máxima - De 300 V. Los fusibles y portafusibles de cartucho del tipo de 300 V no se deben usar en circuitos de más de 300 V entre conductores.

Excepción: En circuitos monofásicos de fase a neutro alimentados desde sistemas de tres fases cuatro conductores con el neutro sólidamente puesto a tierra y en los que la tensión eléctrica de fase a neutro no supere 300 V.

b) No intercambiables-portafusibles de cartucho de 0 - 6 000 A. Los portafusibles deben estar diseñados de modo que resulte difícil poner un fusible de cualquier clase en un portafusibles diseñado para una menor corriente eléctrica o para una mayor tensión eléctrica que la de la clase a la que pertenezca el fusible. Los portafusibles de fusibles limitadores de corriente eléctrica no deben permitir la inserción de fusibles que no sean limitadores de corriente eléctrica.

c) Marcas. Los fusibles deben estar claramente marcados, mediante impresión en el cuerpo del fusible o mediante etiqueta pegada al cuerpo, que indique lo siguiente:

- (1) corriente eléctrica nominal;
- (2) tensión eléctrica nominal;
- (3) corriente de interrupción máxima para todos los que no sean de 10 000 A;
- (4) "limitadores de corriente eléctrica" cuando lo sea, y
- (5) la marca o nombre del fabricante.

Excepción: En los fusibles utilizados como protección suplementaria no es necesario que aparezca la corriente de interrupción máxima.

240-61. Clasificación. Los fusibles y portafusibles de cartucho se deben clasificar por su tensión y corriente eléctricas nominales. Se permite usar fusibles de 600 V nominales o menos a tensiones eléctricas iguales o inferiores a su tensión eléctrica nominal.

G. Interruptores automáticos de circuito

240-80. Modo de funcionamiento. Los interruptores automáticos de circuitos deben ser de disparo libre y se deben poder abrir o cerrar manualmente. Se permite su modo normal de funcionamiento, por ejemplo eléctrico o neumático, si además cuentan con medios para su accionamiento manual.

Excepción: Lo establecido en 230-76(2) para los interruptores automáticos de circuitos utilizados como medios de desconexión de la acometida.

240-81. Indicación. Los interruptores automáticos de circuitos deben indicar claramente si están en posición abierta "desconectado" o cerrada "conectado".

Cuando las manijas de los interruptores automáticos de circuitos se accionen verticalmente en vez de rotacional u horizontalmente, la posición de circuito cerrado debe ser con la manija hacia arriba.

240-82. No manipulables. Un interruptor automático de circuito debe estar diseñado de modo que cualquier alteración de su punto de disparo (calibración) o del tiempo necesario para su funcionamiento, exija desmontar el dispositivo o romper un sello para realizar ajustes distintos a los previstos.

240-83. Marcas

a) Duraderas y visibles. Los interruptores automáticos de circuitos deben estar marcados con su capacidad de corriente eléctrica nominal de forma duradera y visible después de instalarlos. Se permite que tales marcas sean visibles quitando una tapa o protección.

b) Localización. Los interruptores automáticos de circuitos de 100 A nominales o menos y 600 V nominales o menos deben llevar su capacidad de corriente eléctrica nominal moldeada, estampada, grabada o marcada de algún modo similar en la manija de operación o en cualquier parte de su escudo.

c) Corriente de interrupción. Todos los interruptores automáticos de circuitos con corriente de interrupción distinta de 5 000 A deben llevar visible el valor de su corriente de interrupción.

Excepción: No es necesaria corriente de interrupción en los interruptores automáticos de circuitos utilizados como protección suplementaria.

Si se utiliza un interruptor en un circuito que tenga una corriente eléctrica de falla superior a la marcada en su corriente de interrupción máxima, si éste es conectado del lado de la carga de un dispositivo aceptable con mayor intervalo de intensidad nominal, se debe marcar esta mayor corriente de interrupción máxima en serie, en todos los equipos de utilización, tales como tableros de distribución y paneles de alumbrado y control.

d) Usados como desconectores. Los interruptores automáticos de circuitos usados como medios de desconexión en instalaciones de lámparas fluorescentes de 120 V, 127 V y 277 V deben estar identificados con las letras "SWD".

e) Marcado de la tensión eléctrica. Los interruptores se deben marcar con una tensión eléctrica nominal no inferior a la tensión nominal del sistema, que sea indicativa de su capacidad de interrumpir corrientes eléctricas de falla entre fases o entre fase y tierra.

240-85. Aplicaciones. Se permite la instalación de un interruptor con tensión eléctrica nominal de 240 V o 480 V, en un circuito en el que la tensión eléctrica nominal entre dos conductores cualesquiera no supere la tensión nominal del interruptor automático. Un interruptor de dos polos no debe ser usado para proteger circuitos de tres fases conectados en delta con una esquina puesta a tierra, si el interruptor no lleva las marcas 1F- 3H que indiquen dicha capacidad.

Se permite la instalación de un interruptor con capacidad separada por una diagonal como 120/240 V, 220Y/127 V, 440Y/254 480Y/277 V, en un circuito en el que la tensión eléctrica nominal de cualquier conductor a tierra no exceda el valor inferior de los dos valores de tensión y la correspondiente entre dos fases cualesquiera no supere la mayor del interruptor.

H. Instalaciones industriales supervisadas

240-90. Generalidades. La protección contra sobrecorriente en áreas de instalaciones industriales supervisadas debe cumplir con todas las disposiciones aplicables de las otras secciones de este Artículo, excepto como se establece en esta parte H. Sólo se permite la aplicación de las disposiciones de esta parte H a las partes del sistema eléctrico en la instalación industrial supervisada utilizadas exclusivamente para actividades de producción o de control de procesos.

240-91. Definición de instalación industrial supervisada. Para los propósitos de esta parte H, instalación industrial supervisada se define como las partes industriales de una instalación en donde se cumplen todas las condiciones siguientes:

(1) Las condiciones de supervisión de mantenimiento e ingeniería aseguran que únicamente personal calificado realiza el monitoreo y servicio técnico al sistema.

(2) El sistema de alambrado del predio tiene una carga de 2 500 kVA o superior, utilizada en procesos industriales de actividades de producción, o en ambos, calculada de acuerdo con el Artículo 220.

(3) El predio posee al menos una acometida que tiene más de 150 V a tierra y más de 300 V entre fases.

Esta definición no debe aplicarse a aquellas instalaciones en edificaciones utilizadas por la industria para oficinas, bodegas, garajes, talleres mecánicos e instalaciones recreativas que no son parte integral de la planta industrial, subestación o centro de control.

240-92. Ubicación en el circuito. Un dispositivo de protección contra sobrecorriente debe conectarse en cada conductor del circuito no puesto a tierra, como se indica a continuación:

(a) **Conductores de alimentadores y circuitos ramales.** Los alimentadores y circuitos ramales deben protegerse en el punto en que los conductores reciben su alimentación, como se permite en la Sección 240-21, o según se permita algo diferente en (b) o (c).

(b) **Conductores del secundario del transformador de sistemas derivados independientes.** Se permite que los conductores estén conectados al secundario de un transformador de un sistema derivado independiente, sin protección contra sobrecorriente en la conexión, si se cumplen las condiciones de (1), (2) y (3).

(1) **Protección contra cortocircuito y fallas a tierra.** Los conductores deben protegerse de las condiciones de cortocircuito y fallas a tierra, mediante la conformidad con alguna de las siguientes condiciones:

(a) La longitud de los conductores del secundario no supera los 15 m y el dispositivo de protección contra sobrecorriente del primario del transformador tiene una capacidad nominal o ajuste que no supera el 150% del valor obtenido al multiplicar la capacidad de corriente del conductor del secundario por la relación de transformación de tensión del secundario al primario.

(b) La longitud de los conductores del secundario no supera 23 m y los conductores están protegidos por un relevador diferencial con un ajuste de disparo igual o inferior a la capacidad de corriente del conductor.

(c) Debe considerarse que los conductores están protegidos cuando la longitud de los conductores del secundario no supera los 23 m y si los cálculos, realizados bajo supervisión técnica, determinan que los dispositivos de sobrecorriente protegen los conductores dentro de los límites reconocidos de tiempo contra corriente, para todas las condiciones de cortocircuito y de falla a tierra.

(2) **Protección contra sobrecarga.** Los conductores deben protegerse contra condiciones de sobrecarga, mediante el cumplimiento de alguna de las siguientes condiciones:

(a) Los conductores terminan en un solo dispositivo de protección contra sobrecorriente, que limita la carga a la capacidad de corriente del conductor.

(b) La suma de los dispositivos de sobrecorriente en el extremo del conductor limita la carga a la capacidad de corriente del conductor. Los dispositivos de sobrecorriente deben constar de un máximo de seis interruptores automáticos o juegos de fusibles, montados en un solo envoltente, en un grupo de envoltentes separados o en un tablero de distribución. No debe haber más de seis dispositivos de sobrecorriente agrupados en un solo sitio.

(c) La protección con relevadores de sobrecorriente se conecta (con un(os) transformador(es) de corriente, si es necesario) para detectar toda la corriente del conductor del secundario y limitar la carga a la capacidad de corriente del conductor, al abrir los dispositivos en cualquier sentido de flujo de la corriente.

(d) Los conductores deben considerarse protegidos si los cálculos, realizados bajo supervisión técnica, determinan que los dispositivos de sobrecorriente del sistema protegen los conductores en condiciones de sobrecarga.

(3) Protección física. Los conductores del secundario deben protegerse adecuadamente contra daño físico.

(c) Derivaciones del alimentador al exterior. Se permite que los conductores exteriores se deriven de un alimentador o estén conectados a un secundario del transformador, sin protección contra sobrecorriente en la derivación o conexión, si se cumplen en su totalidad las condiciones siguientes:

(1) Los conductores están protegidos adecuadamente contra daño físico.

(2) La suma de los dispositivos de sobrecorriente en el extremo final del conductor limita la carga a la capacidad de corriente del conductor. Los dispositivos de sobrecorriente deben constar de un máximo de seis interruptores automáticos o juegos de fusibles, montados en un solo encerramiento, en un grupo de encerramientos separados o en un tablero de distribución. No debe haber más de seis dispositivos de sobrecorriente agrupados en un solo sitio.

(3) Los conductores de derivación están instalados en el exterior, excepto en el punto de terminación.

(4) El dispositivo de protección contra sobrecorriente de los conductores es parte integral de un medio de desconexión o debe ubicarse inmediatamente adyacente a él.

(5) El medio de desconexión para los conductores está instalado en un lugar de fácil acceso, ya sea en el exterior de la edificación o de la estructura o en el interior, lo más cerca del punto de entrada de los conductores.

I. Protección contra sobrecorriente a más de 600 V nominales

240-100. Alimentadores. Los alimentadores deben tener un dispositivo de protección contra cortocircuito en cada conductor de fase o cumplir el Artículo 710, Parte C. El equipo utilizado para proteger los conductores de suministro debe cumplir los requisitos indicados en 710-20 y 710-21. El dispositivo o dispositivos de protección deben ser capaces de detectar e interrumpir corrientes eléctricas de todos los valores que se puedan producir en la instalación por encima de su ajuste de disparo o punto de fusión. En ningún caso la capacidad de corriente eléctrica nominal continua del fusible debe ser mayor que tres veces la capacidad de conducción de corriente del conductor. El ajuste del elemento de disparo con retardo de tiempo de un interruptor o el mínimo ajuste de disparo de un fusible accionado electrónicamente, no debe ser mayor a seis veces la capacidad de conducción de corriente del conductor.

Excepción: Véase 695-3, excepciones 1 y 2.

Se permite que los conductores en derivación de un alimentador sean protegidos por el dispositivo de sobrecorriente del alimentador cuando dicho dispositivo proteja también a los conductores en derivación.

Deben coordinarse el tiempo de funcionamiento del dispositivo protector, la corriente eléctrica de cortocircuito y el conductor utilizado, para evitar daños o temperaturas peligrosas en los conductores o a su aislamiento si se produjera un cortocircuito.

240-101. Circuitos derivados. Los circuitos derivados deben tener un dispositivo protector contra cortocircuito en cada conductor de fase o cumplir lo indicado en el Artículo 710, Parte B. El equipo utilizado para proteger los conductores de suministro debe cumplir los requisitos establecidos en 710-20 y 710-21. El dispositivo o dispositivos de protección deben ser capaces de detectar e interrumpir corrientes eléctricas de todos los valores que se puedan producir en la instalación por encima de su ajuste de disparo o punto de fusión.

ARTICULO 250-PUESTA A TIERRA**A. Disposiciones generales**

250-1. Alcance. Este Artículo cubre los requisitos generales para la puesta a tierra y conexión de sus puentes de unión en las instalaciones eléctricas y, además, los requisitos específicos que se indican a continuación:

a) En sistemas, circuitos y equipos en los que se exige, se permite o donde no se permite que estén puestos a tierra.

b) El conductor del circuito que es puesto a tierra en sistemas puestos a tierra.

c) Ubicación de las conexiones a tierra.

d) Tipos y tamaños nominales de los conductores, puentes de unión y electrodos de conexión para puesta a tierra.

e) Método de puesta a tierra y puentes de unión.

f) Condiciones en las que se puede sustituir a los resguardos, separaciones o aislamiento por la puesta a tierra.

NOTA 1: Los sistemas se conectan a tierra para limitar las sobretensiones eléctricas debidas a descargas atmosféricas, transitorios en la red o contacto accidental con líneas de alta tensión, y para estabilizar la tensión eléctrica a tierra durante su funcionamiento normal. Los equipos se conectan a tierra de modo que ofrezcan un camino de baja impedancia para las corrientes eléctricas de falla, y que faciliten el funcionamiento de los dispositivos de protección contra sobrecorriente en caso de falla a tierra.

NOTA 2: Los materiales conductores que rodean a conductores o equipo eléctricos o que forman parte de dicho equipo, se conectan a tierra para limitar la tensión a tierra de esos materiales y para facilitar el funcionamiento de los dispositivos de protección contra sobrecorriente en caso de falla a tierra. Véase 110-10.

250-2. Aplicación de otros Artículos. En otros Artículos relativos a casos particulares de instalación de conductores y equipo, hay otros requisitos adicionales a los de este Artículo o que modifican a los mismos:

	Artículo	Sección
Acometidas	230	
Albercas, fuentes e instalaciones similares	680	
Anuncios luminosos y alumbrado de realce	600	
Antenas de televisión comunitarias y sistemas de distribución de radio		820-33, 820-40
Aparatos eléctricos		422-16
Aparatos eléctricos y equipo de alumbrado		410-17, 410-18, 410-19, 410-21, 410-105(b)
Areas peligrosas (clasificadas)	500-517	
Cables y cordones flexibles		400-22, 400-23
Canalizaciones prealambradas		365-9
Capacitores		460-10, 460-27
Casas móviles, casas prefabricadas y sus estacionamientos	550	
Celdas electrolíticas	668	
Circuitos Clase 1, Clase 2 y Clase 3 para control remoto, señalización y de potencia limitada		725-6
Circuitos de comunicación	800	
Circuitos derivados		210-5, 210-6, 210-7
Circuitos y equipos que operan a menos de 50 V		
Conductores para alambrado en general	720 310	
Construcciones agrícolas		547-8
Construcciones flotantes		553-8, 553-10, 553-11
Desconectores		380-12
Elevadores, montacargas, escaleras eléctricas y pasillos móviles, escaleras y elevadores para sillas de ruedas	620	
Equipos de acometida	665	230-63 427-21, 427-29
Equipos de calentamiento por inducción y por pérdidas dieléctricas		427-48,
Equipo eléctrico fijo para calentamiento de tuberías y recipientes		426-27
Equipo eléctrico fijo para descongelar y derretir nieve		424-14
Equipo eléctrico fijo para calefacción de ambiente		640-4
Equipos de grabación de sonido y similares		645-15
Equipos de procesamiento de datos y de cómputo electrónico		
Equipos de radio y televisión	810	
Equipos de rayos X	660	517-78
Estudios de cine, televisión y lugares similares		530-20, 530-66

Grúas y polipastos	610	
Instalaciones en lugares de atención de la salud	517	
Equipos que operan a tensiones eléctricas nominales mayores de 600 V		710-4(b)(1)
Maquinaria industrial	670	
Máquinas de riego operadas o controladas eléctricamente		675-11(c), 675-12, 675-13, 675-14, 675-15, 555-7
Marinas y muelles		
Motores, circuitos de motores y sus controladores	430	
Organos tubulares	650	
Tableros de distribución y tableros de alumbrado y control		384-20
Luminarias, portalámparas, lámparas y receptáculos		410-58, 210-7
Salidas, dispositivos, cajas de jalado y de empalmes, cajas de paso y accesorios		370-4, 370-25, 780-3
Sistemas de distribución programada		504-50
Sistemas intrínsecamente seguros		760-6
Sistemas de señalización para protección contra incendios		690-41, 690-42, 690-43, 690-45
Sistemas solares fotovoltaicos		690-44
Tableros de distribución y tableros de alumbrado y control		384-3(d), 384-11
Teatros, áreas de audiencia en cines y estudios de televisión y lugares similares		520-81
Transformadores y bóvedas de transformadores		450-10
Uso e identificación de los conductores puestos a tierra	200	
Vehículos de recreo y sus estacionamientos	551	

B. Puesta a tierra de circuitos y sistemas eléctricos

250-3. Sistemas de corriente eléctrica continua (c.c.)

a) Sistemas de corriente eléctrica continua de dos conductores. Los sistemas de c.c. de dos conductores que suministren energía al sistema de alambrado de usuarios, deben estar puestos a tierra.

Excepción 1: Un sistema equipado con un detector de toma de tierra y que suministre energía sólo a equipos industriales en zonas limitadas.

Excepción 2: Un sistema que funcione a 50 V o menos entre conductores.

Excepción 3: Un sistema que funcione a más de 300 V entre conductores.

Excepción 4: Un sistema de c.c. derivado de un rectificador y alimentado desde un sistema de c.a. que cumpla con 250-5.

Excepción 5: Los circuitos de c.c. de alarma contra incendios con una corriente eléctrica máxima de 0,030 A, como se especifica en el Artículo 760 Parte C.

b) Sistemas de corriente eléctrica continua de tres conductores. Se debe poner a tierra el conductor neutro de todos los sistemas de c.c. de tres conductores que suministren energía al sistema de alambrado de usuarios.

250-5. Circuitos y sistemas de c.a. que se deben poner a tierra. Los circuitos y sistemas de c.a. se deben poner a tierra, según se establece en los siguientes incisos:

NOTA: Un ejemplo de sistema que se puede poner a tierra es un transformador en delta con conexiones en un vértice. Para el conductor que se debe poner a tierra, véase 250-25 (4).

a) Circuitos de c.a. de menos de 50 V. Los circuitos de corriente alterna de menos de 50 V se deben poner a tierra en cualquiera de las siguientes circunstancias:

1) Cuando estén alimentados por transformadores, si el sistema de suministro del transformador excede de 150 V a tierra.

2) Cuando estén alimentados por transformadores si el sistema que alimenta al transformador no está puesto a tierra.

3) Cuando estén instalados como conductores aéreos fuera de los inmuebles.

b) Sistemas de c.a. de 50 V a 1 000 V. Los sistemas de corriente alterna de 50 V a 1 000 V que suministren energía a instalaciones y a sistemas de alambrado de usuarios, deben estar puestos a tierra en cualquiera de las siguientes circunstancias:

1) Cuando el sistema puede ser puesto a tierra de modo que la tensión eléctrica máxima a tierra de los conductores no puestos a tierra no exceda 150 V.

2) Cuando en un sistema de tres fases y cuatro conductores conectado en estrella el neutro se utilice como conductor del circuito.

3) Cuando en un sistema de tres fases y cuatro conductores conectado en delta el punto medio del devanado de una fase se utilice como conductor del circuito.

4) Cuando un conductor de acometida puesto a tierra no esté aislado, según las excepciones de 230-22, 230-30 y 230-41.

Excepción 1: Los sistemas eléctricos usados exclusivamente para suministrar energía a hornos eléctricos industriales para fundición, refinado, templado y usos similares.

Excepción 2: Los sistemas derivados independientes utilizados exclusivamente para rectificadores que alimenten sólo a motores industriales de velocidad variable.

Excepción 3: Los sistemas derivados independientes alimentados por transformadores cuya tensión eléctrica nominal del primario sea inferior a 1 000 V, siempre que se cumplan las condiciones siguientes:

- a. Que el sistema se use exclusivamente para circuitos de control.
- b. Que las condiciones de mantenimiento y supervisión aseguren que sólo personas calificadas atienden la instalación.
- c. Que haya continuidad de la energía en el control.
- d. Se instalan detectores de falla a tierra en el sistema de control.

Excepción 4: Los sistemas aislados, tal como lo permiten los Artículos 517 y 668.

NOTA: El uso de detectores adecuados de tierra en instalaciones sin aterrizar, puede ofrecer mayor protección.

Excepción 5: Los sistemas con neutro a tierra a través de una alta impedancia en el que la impedancia a tierra, generalmente una resistencia, limite al mínimo el valor de la corriente eléctrica de falla a tierra. Se permiten sistemas con neutro a tierra a través de una alta impedancia en instalaciones trifásicas de corriente alterna de 480 V a 1 000 V, siempre que se cumplan las condiciones siguientes:

- a. Que las condiciones de mantenimiento y supervisión aseguren que sólo personas calificadas atienden la instalación.
- b. Que se requiera continuidad en la energía.
- c. Que se instalen detectores de falla a tierra en el sistema.
- d. Que el sistema no alimente cargas de línea a neutro.

c) Sistemas de corriente alterna de 1 kV y más. Los sistemas de c.a. que suministren energía a equipos móviles o portátiles, se deben poner a tierra como se especifica en 250-154. Si suministra energía a otros equipos que no sean portátiles, se permite que tales sistemas se pongan a tierra. Cuando esos sistemas estén puestos a tierra, deben cumplir las disposiciones de este Artículo que les sean aplicables.

d) Sistemas derivados separadamente. Un sistema de alambrado de usuario cuya alimentación se deriva de los devanados de un generador, transformador o convertidor y no tenga conexión eléctrica directa, incluyendo un conductor del circuito sólidamente puesto a tierra, para alimentar conductores que se originan en otro sistema, sí se debe poner a tierra según lo anteriormente indicado en (a) o (b). Se debe poner a tierra como se indica en 250-26.

NOTA 1: Una fuente alterna de energía de corriente alterna, por ejemplo un generador, no es un sistema derivado separadamente si el neutro está sólidamente interconectado al neutro de la instalación que parte de una acometida.

NOTA 2: Para los sistemas que no son derivados separadamente y que no se exige que estén puestos a tierra como se especifica en 250-26, véase en 445-5 el tamaño nominal mínimo de los conductores que deben transportar la corriente eléctrica de falla.

250-6. Generadores portátiles y montados en vehículos

a) Generadores portátiles. No se exige que la armazón de un generador portátil se ponga a tierra, y sí se permite que sirva como electrodo de puesta a tierra de una instalación alimentada por el generador, con las siguientes condiciones:

1) Que el generador alimente sólo al equipo montado en el propio generador o al equipo conectado a través de cordón y clavija en receptáculos montados en el generador, o ambas cosas.

2) Que las partes metálicas no conductoras del equipo y las terminales puestas a tierra de los receptáculos se conecten a la armazón del generador.

b) Generadores montados en vehículos. Se permite que el chasis del vehículo sirva como electrodo de puesta a tierra del sistema alimentado por el generador montado en el vehículo, con las siguientes condiciones:

1) Que el armazón del generador esté conectado al chasis del vehículo, y

2) Que el generador alimente sólo a equipo montado sobre el vehículo o a equipo conectado a través de cordón y clavija en receptáculos montados en el vehículo o en el generador o a un equipo montado en el vehículo y otro conectado con cordón y clavija en receptáculos montados en el vehículo o en el generador.

3) Que las partes metálicas no conductoras del equipo y de las terminales puestas a tierra de los receptáculos se conecten al armazón del generador.

4) Que el sistema cumpla todas las demás disposiciones de este Artículo.

c) Conexión del conductor neutro (Puente de unión). Un conductor neutro se debe conectar al armazón del generador cuando el generador sea un componente de un sistema derivado separadamente. No se exige la conexión al armazón del generador de ningún otro conductor, excepto el neutro.

NOTA: Para la puesta a tierra de generadores portátiles que alimenten a instalaciones fijas, véase 250-5(d).

250-7. Circuitos que no se deben poner a tierra. No se deben poner a tierra los siguientes circuitos:

a) Grúas. Los circuitos de grúas eléctricas que funcionen sobre fibras combustibles en locales Clase III, como establece 503-13.

b) Instituciones de salud (clínicas y hospitales). Los circuitos que establece el Artículo 517.

c) Celdas electrolíticas. Los circuitos que establece el Artículo 668.

C. Ubicación de las conexiones de puesta a tierra de los sistemas

250-21. Corrientes eléctricas indeseables en los conductores de puesta a tierra

a) Arreglo del sistema para evitar corrientes eléctricas indeseables. La puesta a tierra de sistemas eléctricos, conductores de circuitos, apartarrayos y partes conductoras de equipo y materiales normalmente sin energía, se debe hacer y disponer de modo que se evite el flujo de corrientes eléctricas indeseables por los conductores de puesta a tierra o por la trayectoria de puesta a tierra.

b) Modificaciones para evitar corrientes eléctricas indeseables. Si la instalación de varias conexiones de tierra produce un flujo de corrientes eléctricas indeseables, se permite hacer una o más de las siguientes modificaciones, siempre que se cumplan los requisitos de 250-51:

1) Cortar una o más de dichas conexiones a tierra, pero no todas.

2) Cambiar la posición de las conexiones a tierra.

3) Interrumpir la continuidad del conductor o de la trayectoria conductora de las conexiones a tierra.

4) Tomar otras medidas adecuadas.

c) Corriente eléctrica temporal que no se considera indeseable. A efectos de lo especificado en los anteriores incisos, no se consideran corrientes eléctricas indeseables a las temporales que se produzcan accidentalmente, como las debidas a fallas a tierra, y que se presentan sólo mientras los conductores de puesta a tierra cumplen sus funciones de protección previstas.

d) Limitaciones a las alteraciones permitidas. Las disposiciones de esta Sección no se deben tomar como permiso de utilización de equipo electrónico en instalaciones o circuitos derivados de c.a. que no estén puestos a tierra como lo exige este Artículo. Las corrientes eléctricas que originan ruidos o errores en los datos de equipos electrónicos no se consideran como las corrientes eléctricas indeseables de las que trata esta Sección.

250-22. Punto de conexión de sistemas de c.c. Los sistemas de c.c. que se ponen a tierra deben tener sus conexiones de puesta a tierra en una o más de sus fuentes de alimentación. No deben hacerse en acometidas individuales ni en ningún otro punto del sistema de alambrado del usuario.

Excepción: Cuando la fuente de alimentación del sistema de c.c. esté situada en el sistema de alambrado del usuario, se debe hacer una puesta a tierra (1) en la fuente de alimentación o en el primer medio de desconexión o dispositivo de sobrecorriente del sistema o (2) mediante cualquier otro medio que ofrezca una protección equivalente al sistema y que utilice equipos aprobados e identificados para ese uso.

250-23. Puesta a tierra de sistemas de corriente alterna alimentados desde una acometida

a) Puesta a tierra del sistema. Un sistema de alambrado de propiedades que se alimenta por medio de un sistema de acometida de corriente alterna puesto a tierra debe tener en cada acometida un conductor de electrodo de puesta a tierra el cual debe estar conectado al (los) electrodo(s) de puesta a tierra que cumpla(n) con lo establecido en la Parte H del Artículo 250. El conductor de electrodo de puesta a tierra debe estar conectado al conductor puesto a tierra de la acometida en cualquier punto accesible del lado de la carga de la acometida aérea o subterránea hasta, e incluyendo, la terminal o barra a la que esté conectado el conductor puesto a tierra de la acometida en el medio de desconexión de la acometida. Cuando el transformador de alimentación de la acometida esté situado fuera del edificio, se debe hacer como mínimo otra conexión de tierra desde el conductor puesto a tierra de la acometida hasta el electrodo de puesta a tierra, ya sea en el transformador o en cualquier otro punto fuera del edificio. No se debe hacer ninguna puesta a tierra a ningún conductor puesto a tierra de circuitos en el lado de la carga del medio de desconexión de la acometida.

NOTA: Véase 230-21.

Excepción 1: Un conductor para electrodo de puesta a tierra se debe conectar al conductor puesto a tierra de un sistema derivado separadamente según, lo establecido en 250-26(b).

Excepción 2: Se debe hacer una conexión a un conductor de puesta a tierra en cada edificio independiente cuando lo requiera la Sección 250-24.

Excepción 3: En las estufas, estufas montadas en barras, hornos montados en la pared, secadoras de ropa y equipo de medición, según lo permite 250-61.

Excepción 4: En las acometidas con doble conexión a la red (doble terminación) en un envolvente común o agrupadas en envolventes distintos con una conexión al secundario, se permite una sola conexión al electrodo de puesta a tierra del punto de conexión de los conductores puestos a tierra de cada fuente de alimentación.

Excepción 5: Cuando el puente de unión principal descrito en 250-53(b) y 250-79 sea un cable o una barra instalado (a) desde la barra o conexión del neutro a la terminal de tierra del equipo de la acometida, se permite que el electrodo de puesta a tierra se conecte a la terminal de tierra del equipo al que vaya conectado el puente de unión principal.

Excepción 6: Lo que se establece en 250-27 para conexiones a tierra de sistemas con neutro puesto a tierra a través de una impedancia.

b) Conductor puesto a tierra conectado al equipo de la acometida. Cuando un sistema de c.a. de menos de 1 000 V se conecte a tierra en cualquier punto, el conductor puesto a tierra se debe llevar hasta cada medio de desconexión de acometida y conectarlo al envolvente de cada uno de ellos. Este conductor se debe llevar junto con los conductores de fase y no debe ser inferior al conductor de puesta a tierra requerido en la Tabla 250-94 y, además, para los conductores de fase de acometidas de más de 1 100 kcmils (cobre) o 1 750 kcmils (aluminio), la tamaño nominal del conductor puesto a tierra no debe ser inferior a 12,5% del tamaño nominal mayor de los conductores de fase de las acometidas. Cuando los conductores de fase de entrada a la acometida vayan en paralelo, el tamaño nominal del conductor puesto a tierra se debe calcular sobre la base de una sección transversal equivalente para conductores en paralelo, como se indica en esta Sección.

NOTA: Para la puesta a tierra de conductores conectados en paralelo, véase 310-4.

Excepción 1: No se exige que el conductor puesto a tierra sea de tamaño mayor que el del mayor conductor de fase de entrada a la acometida que no vaya puesto a tierra.

Excepción 2: Lo que establece la Sección 250-27 para conexiones a tierra de sistemas con neutro puesto a tierra a través de una impedancia.

Excepción 3: Cuando haya más de un medio de desconexión de la acometida en un conjunto aprobado como equipo de acometida, debe llevarse un conductor puesto a tierra hasta ese conjunto y conectarse al envolvente del equipo.

250-24. Suministro de energía desde la misma acometida a dos o más edificios o estructuras

a) Sistemas puestos a tierra. Cuando se suministre energía desde la misma acometida de corriente alterna a dos o más edificios o estructuras, el sistema puesto a tierra en cada edificio o estructura debe tener un electrodo de puesta a tierra como se describe en la Parte H, conectado al envolvente metálico del medio de desconexión del edificio, y al conductor puesto a tierra de la instalación de c.a., a la entrada del medio de desconexión del edificio. Cuando el conductor de puesta a tierra del equipo, descrito en 250-91(b), no vaya junto con los conductores del circuito de suministro, el tamaño nominal del conductor puesto a tierra de la instalación de c.a. a la entrada del medio de desconexión, no debe ser inferior al tamaño nominal especificado en la Tabla 250-95 para los conductores de puesta a tierra de equipo.

Excepción 1: No es necesario un electrodo de puesta a tierra en edificios o estructuras independientes cuando sólo tengan un circuito derivado y en el edificio o estructura no haya equipo que requiera ser puesto a tierra.

Excepción 2: No es necesario conectar el conductor puesto a tierra de un circuito al electrodo de puesta a tierra en un edificio o estructura independiente, si se tiende un conductor de puesta a tierra de equipo junto con los conductores del circuito para poner a tierra cualquier equipo metálico no energizado normalmente, sistemas interiores de tubería metálica y estructuras metálicas del edificio, y si el conductor de puesta a tierra del equipo va conectado al electrodo de puesta a tierra del medio de desconexión de otro edificio o estructura, como se describe en la Parte H. Si no hay electrodos y el edificio o estructura recibe el suministro de más de un circuito derivado, se debe instalar un electrodo de puesta a tierra que cumpla los requisitos de la Parte H. En establos, la parte del conductor de puesta a tierra del equipo que va subterránea hasta el medio de desconexión debe ser de cobre aislado o forrado.

NOTA: En cuanto a los requisitos especiales para puesta a tierra de edificios agrícolas, véase la Excepción de 547-8(a)

b) Sistemas no puestos a tierra. Cuando dos o más inmuebles o estructuras estén alimentados por un sistema no puesto a tierra desde un solo equipo de acometida, cada inmueble o estructura debe tener un electrodo de puesta a tierra, como se especifica en la Parte H, conectado a la envolvente metálica de los medios de desconexión del inmueble o estructura.

Excepción 1: No es necesario un electrodo de puesta a tierra en edificios o estructuras independientes cuando sólo tengan un circuito derivado y en el edificio o estructura no haya equipo que requiera ser puesto a tierra.

Excepción 2: No se requiere electrodo de puesta a tierra ni conexión del electrodo de puesta a tierra a la envolvente metálica del medio de desconexión del edificio o estructura, siempre que se cumplan las siguientes condiciones:

a. Se instale un conductor de puesta a tierra de equipo con los conductores del circuito hasta el medio de desconexión del edificio o estructura para poner a tierra cualquier equipo metálico no destinado a la conducción de corriente, sistemas de tuberías metálicas interiores y estructuras metálicas del edificio.

b. No existan electrodos de puesta a tierra como se describen en la Parte H.

c. El edificio o estructura reciba energía sólo de un circuito derivado.

d. En establos, la parte del conductor de puesta a tierra del equipo que vaya subterránea hasta el medio de desconexión, debe ser de cobre aislado o forrado.

NOTA: Véase la Excepción de 547-8(a), para los requisitos especiales de puesta a tierra en edificios agrícolas.

c) Medios de desconexión situados en diversos sistemas de alambrado de usuarios. Cuando haya uno o más medios de desconexión que suministren energía a uno o más edificios o estructuras bajo la misma administración y esos medios de desconexión estén situados fuera de esos edificios o estructuras según lo establecido en 225-8(b), Excepciones 1 y 2, deben cumplirse las siguientes condiciones:

1) No debe realizarse la conexión del conductor puesto a tierra del circuito al electrodo de puesta a tierra en un edificio o estructura independiente.

2) Debe tenderse un conductor de puesta a tierra para equipo metálico no energizado normalmente, para sistemas interiores de tubería metálica y para estructuras metálicas de edificios, junto con los conductores del circuito hasta un edificio o estructura independiente y para conectar a los electrodos de puesta a tierra existente descritos en la Parte H o, si no existieran esos electrodos, se debe instalar un electrodo de puesta a tierra que cumpla los requisitos de la Parte H, cuando se suministre energía desde un edificio o estructura independiente a más de un circuito derivado.

3) La conexión del conductor de puesta a tierra del equipo al conductor del electrodo de puesta a tierra a un edificio o estructura independiente, se debe hacer en una caja de conexión, panel de alumbrado y control o elemento similar situado inmediatamente dentro o fuera del otro edificio o estructura.

Excepción 1: No es necesario un electrodo de puesta a tierra en edificios o estructuras independientes cuando sólo tengan un circuito derivado y en el edificio o estructura no haya equipo que requiera ser puesto a tierra.

Excepción 2: En establos, la parte del conductor de puesta a tierra del equipo que vaya subterránea hasta el medio de desconexión, debe ser de cobre aislado o forrado.

d) Conductor de puesta a tierra. El tamaño nominal del conductor de puesta a tierra hasta el electrodo o electrodos de puesta a tierra, no debe ser inferior a lo indicado en la Tabla 250-95 y su instalación debe cumplir con lo establecido en 250-92(a) y (b).

Excepción 1: No se exige que el conductor de puesta a tierra tenga un tamaño nominal mayor que el mayor de los conductores no puestos a tierra del suministro.

Excepción 2: Cuando se conecte a electrodos, como se indica en 250-83(c) o (d), no se exige que la parte del conductor de puesta a tierra que constituya la única conexión entre el electrodo o electrodos y el conductor de puesta a tierra o puesto a tierra o la envolvente metálica del medio de desconexión del edificio, sea de mayor tamaño nominal de 13,3 mm² (6 AWG) en cobre o que 21,2 mm² (4 AWG) en aluminio.

250-25. Conductor que se debe poner a tierra en sistemas de c.a. En sistemas de c.a. en sistemas de alambrado de usuarios, el conductor que se debe poner a tierra es el que se especifica a continuación:

- 1) Sistemas monofásicos de dos conductores: un conductor.
- 2) Sistemas monofásicos de tres conductores: el neutro.
- 3) Sistemas de varias fases con un común a todas las fases: el conductor común.
- 4) Sistemas de varias fases en las que se deba poner a tierra una fase: el conductor de una fase.
- 5) Sistemas de varias fases en las que una fase se utilice como la (2) anterior: el neutro.

Los conductores puestos a tierra deben identificarse como se especifica en el Artículo 200.

250-26. Puesta a tierra de los sistemas de c.a. derivados separadamente. Una instalación de c.a. derivada separadamente que deba ser puesta a tierra, debe hacerse según se especifica a continuación:

a) Puente de unión. Se debe instalar un puente de unión, de tamaño nominal que cumpla lo establecido en 250-79 (d) para los conductores de fase derivados para conectar los conductores de puesta a tierra del equipo del sistema derivado al conductor puesto a tierra. Excepto como se permite en las Excepciones 4 o 5 de 250-23(a), esta conexión se debe hacer en cualquier punto del sistema derivado separadamente, desde su fuente hasta el primer medio de desconexión o dispositivo de protección contra sobrecorriente del sistema o en la fuente del sistema derivado separadamente que no tenga medio de desconexión o dispositivo de sobrecorriente.

Excepción 1: El tamaño nominal del puente de unión de un sistema que suministre energía a un circuito de Clase 1, Clase 2 o Clase 3 y que se derive de un transformador de no más de 1 000 VA nominal, no debe ser inferior al de los conductores de la fase derivada y en ningún caso inferior a 2,08 mm² (14 AWG).

Excepción 2: Lo establecido en 250-27, 250-153 y 250-5(b), Excepción 5 para los requisitos de puesta a tierra de sistemas con neutro puesto a tierra a través de una impedancia.

b) Conductor al electrodo de puesta a tierra. Se debe emplear un conductor de tamaño nominal acorde con lo establecido en 250-94 para conectar el conductor puesto a tierra del sistema derivado con el electrodo de puesta a tierra, como se especifica a continuación en (c), para los conductores de fase del sistema derivado. Excepto lo que se permita en 250-23(a), Excepción 4, esta conexión se debe hacer en cualquier punto del sistema derivado separadamente, desde su fuente hasta el primer medio de desconexión o dispositivo de protección contra sobrecorriente del sistema o en la fuente del sistema derivado separadamente que no tenga medio de desconexión o dispositivo de sobrecorriente.

Excepción 1: No es necesario un conductor hasta el electrodo de puesta a tierra en un sistema que suministre energía a circuitos de la Clase 1, Clase 2 o Clase 3 y se derive de un transformador de no más de 1 000 VA nominales, siempre que el conductor puesto a tierra del sistema se conecte a la estructura o al envolvente del transformador por medio de un puente de unión de tamaño nominal de acuerdo con lo indicado en 250-26, Excepción 1 para el anterior caso (a), y la estructura o el envolvente del transformador estén conectadas a tierra por cualquiera de los medios especificados en 250-57.

Excepción 2: Lo establecido en 250-27, 250-153 y 250-5(b), Excepción 5, para los requisitos de puesta a tierra de sistemas con neutro puesto a tierra a través de una impedancia.

c) Electrodo de puesta a tierra. El electrodo de puesta a tierra debe ser lo más accesible posible y estar preferiblemente en la misma zona que la conexión del conductor del electrodo de puesta a tierra al sistema. Cuando no se disponga de los electrodos especificados en los anteriores incisos (1) o (2), el electrodo de puesta a tierra debe ser (1) el elemento metálico de la estructura o edificio más cercano puesto a tierra eficazmente o (2) la tubería metálica de agua puesta a tierra eficazmente que esté más cerca o (3) los electrodos especificados en 250-81 y 250-83.

NOTA: Para las conexiones de los sistemas derivados independientes, véase 250-80(a).

d) Método de puesta a tierra. En todos los demás aspectos, los métodos de puesta a tierra deben cumplir los requisitos establecidos en otras partes de esta norma.

250-27. Conexiones de sistemas con neutro puesto a tierra de alta impedancia. Los sistemas con neutro puesto a tierra de alta impedancia, tal como se permite en la Excepción 5 de 250-5(b), deben cumplir las siguientes condiciones:

a) Ubicación de la impedancia de puesta a tierra. La impedancia de puesta a tierra debe instalarse entre el conductor del electrodo (o sistema de electrodos) de puesta a tierra y el neutro del sistema. Cuando no haya neutro disponible, la impedancia de puesta a tierra se debe instalar entre el conductor del electrodo (o sistema de electrodos) de puesta a tierra y el neutro derivado de un transformador de puesta a tierra.

b) Conductor neutro. El conductor procedente del punto neutro de un transformador o de un generador hasta su punto de conexión con la impedancia de puesta a tierra, debe estar completamente aislado.

El conductor neutro debe tener una capacidad de conducción de corriente no inferior a la corriente eléctrica máxima nominal de la impedancia de puesta a tierra. En ningún caso el conductor neutro debe ser inferior a 8,37 mm² (8 AWG) en cobre o a 13,3 mm² (6 AWG) en aluminio.

c) Conexión del neutro del sistema. El neutro del sistema no se debe poner a tierra excepto a través de la impedancia de puesta a tierra.

NOTA: La impedancia se elige normalmente para que limite la intensidad de una corriente eléctrica de falla a tierra, a un valor igual o ligeramente superior a la carga capacitiva del sistema. Ese valor de impedancia debe limitar también las sobretensiones transitorias a valores seguros. Puede consultarse el Apéndice B2 para la orientación sobre los criterios para limitar las sobretensiones transitorias.

d) Trayectoria del conductor neutro. Se permite instalar el conductor que conecta el punto neutro de un transformador o de un generador a una impedancia de puesta a tierra en una canalización independiente. No es necesario que este conductor se instale junto a los conductores de fase hasta el primer medio de desconexión o dispositivo contra sobrecorriente del sistema.

e) Puente de unión del equipo. El puente de unión del equipo (la conexión entre los conductores de puesta a tierra del equipo y la impedancia de puesta a tierra) debe ser un conductor sin empalmes que corra desde el primer medio de desconexión o dispositivo de sobrecorriente del sistema hasta el lado puesto a tierra de la impedancia de puesta a tierra.

f) Ubicación del conductor al electrodo de puesta a tierra. El conductor al electrodo de puesta a tierra se debe conectar en cualquier punto a partir del lado puesto a tierra de la impedancia de tierra a la conexión de puesta a tierra del equipo en la acometida o en el primer medio de desconexión del sistema.

D. Puesta a tierra de envolventes y canalizaciones

250-32. Envolventes y canalizaciones de la acometida. Se deben poner a tierra los envolventes y canalizaciones metálicos de los conductores y el equipo de la acometida.

Excepción: Un codo metálico instalado en una instalación subterránea de tubo (conduit) rígido no metálico que esté aislado de posibles contactos con cualquier parte del codo por una cubierta de 457 mm, mínimo.

250-33. Envolventes y canalizaciones para otros conductores. Se deben poner a tierra los envolventes y canalizaciones metálicos para los conductores que no son de la acometida.

Excepción 1: No es necesario poner a tierra las canalizaciones y las cubiertas metálicas de conductores que se añaden a instalaciones existentes de línea abierta, y los cables de cubierta no metálica que no constituyen toma de tierra del equipo, si no tienen más de 8 m, si están libres de posibles contactos con tierra, metales puestos a tierra, rejillas metálicas u otro material conductor y protegidos contra el contacto de las personas.

Excepción 2: No es necesario poner a tierra las partes cortas de canalizaciones o cubiertas metálicas utilizadas como soporte o protección de cables contra daños físicos.

Excepción 3: No es necesario poner a tierra los envolventes cuando no se exija en 250-43(i).

Excepción 4: Un codo metálico instalado en una instalación subterránea de tubo (conduit) rígido no metálico que esté aislado de posibles contactos con cualquier parte del codo por una separación mínima de 45 cm.

E. Puesta a tierra de los equipos

250-42. Equipo fijo o conectados de forma permanente. Las partes metálicas expuestas y no conductoras de corriente eléctrica del equipo fijo que no estén destinadas a transportar corriente, deben ponerse a tierra si se presenta cualquiera de las circunstancias mencionadas en los siguientes incisos:

a) Distancias horizontales y verticales. Si están a menos de 2,5 m en vertical o de 1,50 m en horizontal de tierra u objetos metálicos puestos a tierra y que puedan entrar en contacto con personas.

b) Lugares mojados o húmedos. Cuando estén instaladas en lugares mojados o húmedos y no estén aisladas.

c) Contacto eléctrico. Cuando estén en contacto eléctrico con metales.

d) Áreas peligrosas (clasificadas). Cuando estén en un área peligrosa (clasificada) de los cubiertos en los Artículos 500 a 517.

e) Método de alambrado. Cuando estén alimentados por medio de cables con forro metálico, recubiertos de metal, en canalizaciones metálicas u otro método de instalación que pueda servir de puesta a tierra del equipo, excepto lo que se permita en 250-33 para tramos cortos de envolventes metálicos.

f) De más de 150 V a tierra. Cuando el equipo funcione con cualquier terminal a más de 150 V a tierra.

Excepción 1: Las cubiertas de desconectores o interruptores automáticos de circuitos que se utilicen para medios que no sean de equipo de acometida y sólo sean accesibles a personal calificado.

Excepción 2: Carcasas metálicas de artefactos eléctricos de calefacción exentas por permiso especial, en cuyo caso las carcasas deben estar permanente y eficazmente aisladas de tierra.

Excepción 3: Equipo de distribución, como por ejemplo tanques de transformadores y de capacitores, montados en postes de madera y a una altura superior a 2,5 m sobre el nivel del suelo.

Excepción 4: No es necesario poner a tierra equipo aprobado como protegido por un sistema de doble aislamiento o equivalente. Cuando se utilicen estos sistemas, el equipo debe estar claramente marcado.

250-43. Equipo fijo o conectado de forma permanente. Se deben poner a tierra, independientemente de su tensión eléctrica nominal, las partes metálicas expuestas y no conductoras de corriente eléctrica del equipo descrito a continuación ((a) a (j)), y las partes metálicas no destinadas a conducir corriente eléctrica del equipo y de envolventes descritas en (k) y (l):

a) Armazones y estructuras de tableros de distribución. Los armazones y estructuras de tableros de distribución en los que esté instalado equipo de interrupción.

Excepción: Los armazones de tableros de distribución de c.c. a dos conductores que estén eficazmente aislados de tierra.

b) Organos de tubos. Las estructuras y carcasas de motores y generadores de órganos de tubos que funcionen con motor eléctrico.

Excepción: Cuando el generador esté eficazmente aislado de tierra y de su motor.

c) Armazones de motores. Los armazones de motores, como se establece en 430-12.

d) Cubiertas de los controladores de motores. Las cubiertas de los controladores de motores.

Excepción 1: Envolventes conectados a equipo portátil no puesto a tierra.

Excepción 2: Las tapas continuas de interruptores de acción rápida.

e) Grúas y elevadores. Equipo eléctrico de grúas y elevadores.

f) Estacionamientos públicos, teatros y estudios cinematográficos. El equipo eléctrico de los estacionamientos públicos, teatros y estudios cinematográficos.

g) Anuncios luminosos. Los anuncios luminosos, alumbrado de realce y equipo asociado, como establece el Artículo 600.

h) Equipo de proyección de películas. El equipo de proyección de películas.

i) Circuitos de control remoto, señalización y alarma contra incendios de energía limitada. El equipo alimentado por circuitos de energía limitada de Clase 1 y los de control remoto y señalización de Clase 1, Clase 2 y Clase 3 y los circuitos de alarma contra incendios, se deben poner a tierra cuando así lo exija la Parte B de este Artículo.

j) Luminarias. Las luminarias, tal como se establece en la Parte E del Artículo 410.

k) Bombas de agua operadas por motor. Las bombas de agua operadas por motor, incluso las de tipo sumergible.

l) Ademes metálicos de pozos. Cuando se use una bomba sumergible con ademe metálico dentro de un pozo, el ademe se debe conectar al conductor de puesta a tierra del circuito de la bomba.

250-44. Equipo no eléctrico. Se deben poner a tierra las partes metálicas del equipo no eléctrico descrito en los siguientes incisos:

a) Grúas y elevadores. Las estructuras y rieles metálicos de las grúas y de elevadores.

b) Cabinas de elevadores. Estructuras de cabinas de elevadores no eléctricos a las que vayan conectados conductores eléctricos.

c) Elevadores eléctricos. Los cables metálicos manuales de elevación de elevadores eléctricos.

d) Separaciones metálicas. Las separaciones metálicas, rejillas y otros elementos metálicos similares alrededor de equipo de 1 kV y más entre conductores, excepto en subestaciones o bóvedas que sean únicamente accesibles a la compañía suministradora.

e) Casas móviles y vehículos recreativos. Las casas móviles y los vehículos recreativos, como se establece en los Artículos 550 y 551.

NOTA: Cuando haya partes metálicas en edificios que puedan quedar electrificadas y entrar en contacto con las personas, una adecuada conexión y puesta a tierra ofrecen protección adicional.

250-45. Equipo conectado con cordón y clavija. En cualquiera de las condiciones descritas abajo, se deben poner a tierra las partes metálicas no conductoras de corriente eléctrica y expuestas de equipo conectado por cordón y clavija, las cuales pudieran energizarse:

a) En áreas peligrosas (clasificadas). En las áreas peligrosas (clasificadas) (véase los Artículos 500 a 517).

b) De más de 150 V a tierra. Cuando funcionen a más de 150 V a tierra.

Excepción 1: Los motores, cuando estén protegidos.

Excepción 2: Las carcasas metálicas de artefactos eléctricos de calefacción, exentas por permiso especial, en cuyo caso las carcasas deben estar permanente y eficazmente aisladas de tierra.

Excepción 3: No es necesario poner a tierra equipo aprobado como protegido por un sistema de doble aislamiento o equivalente. Cuando se utilicen estos sistemas, el equipo debe estar claramente marcado.

c) En construcciones residenciales. En las construcciones residenciales:

(1) los refrigeradores, congeladores y artefactos eléctricos de aire acondicionado;

(2) las lavadoras, secadoras, lavavajillas, eliminadores de residuos de cocina, bombas de sumideros y equipo eléctrico de acuarios;

(3) las herramientas manuales a motor, las herramientas fijas a motor, las herramientas ligeras industriales a motor;

(4) los artefactos eléctricos a motor de los siguientes tipos: limpiadoras de pisos que se basen en agua, podadoras de césped, esparcidores de nieve y lavadores móviles;

(5) los portalámparas portátiles.

Excepción: Las herramientas y artefactos eléctricos aprobados como protegidos por un sistema de doble aislamiento o equivalente. Cuando se utilicen estos sistemas, el equipo debe estar claramente marcado.

d) En construcciones no residenciales. En las construcciones no residenciales:

(1) los refrigeradores, congeladores y aparatos eléctricos de aire acondicionado;

(2) las lavadoras, secadoras, lavavajillas, computadoras electrónicas y equipo de proceso de datos, bombas de sumideros y equipo eléctrico de acuarios;

(3) las herramientas manuales a motor, las herramientas fijas a motor, las herramientas ligeras industriales a motor;

(4) los aparatos eléctricos a motor de los siguientes tipos: podadoras, esparcidores de nieve y lavadores móviles;

(5) los aparatos eléctricos conectados con cordón y clavija utilizados en locales húmedos o mojados por personas que permanecen de pie sobre el suelo o sobre suelos metálicos o que trabajan dentro de depósitos o calderas metálicas;

(6) las herramientas que se puedan utilizar en lugares mojados o conductores, y

(7) los portalámparas portátiles.

Excepción 1: No es necesario que las herramientas y portalámparas portátiles que se puedan utilizar en lugares mojados o conductores se conecten a tierra cuando reciben energía a través de un transformador de aislamiento con el secundario no puesto a tierra y de no más de 50 V.

Excepción 2: Las herramientas manuales, herramientas a motor, herramientas fijas aprobadas a motor, herramientas industriales ligeras y aparatos eléctricos aprobados y listados como protegidos por un sistema de doble aislamiento o equivalente. Cuando se utilicen estos sistemas, el equipo debe estar claramente marcado.

250-46. Separación de los conductores de los pararrayos. Las canalizaciones, envolventes, estructuras y otras partes metálicas de equipo eléctrico que no transporten normalmente corriente eléctrica, se deben mantener alejadas 1,8 m como mínimo de los conductores de bajada de las varillas pararrayos o deben interconectarse cuando la distancia a los conductores sea inferior a 1,8 m.

NOTA: Para el uso de las varillas de los pararrayos, véase 250-86. Véanse también separación de los conductores de los pararrayos, en 800-13 y 820-10(e)(3).

F. Método de puesta a tierra

250-50. Conexiones de los conductores de puesta a tierra de equipo. Las conexiones de los conductores de puesta a tierra del equipo en la fuente de suministro de los sistemas derivados independientes, se deben hacer de acuerdo con lo indicado en 250-26(a). Las conexiones de los conductores de puesta a tierra del equipo de la acometida, se deben hacer según los siguientes incisos:

a) En sistemas puestos a tierra. La conexión se debe hacer conectando el conductor de puesta a tierra de equipo, al conductor de la acometida puesto a tierra y al conductor del electrodo de puesta a tierra.

b) En sistemas no puestos a tierra. La conexión se debe hacer conectando el conductor de puesta a tierra de equipo, al conductor del electrodo de puesta a tierra.

Excepción a (a) y (b): Para cambiar los receptáculos sin terminal de puesta a tierra por receptáculos con terminal de puesta a tierra y para ampliaciones de circuitos derivados sólo de instalaciones ya existentes que no tengan conductor de puesta a tierra de equipo en el circuito derivado, se permite que el conductor de puesta a tierra de los receptáculos con toma de tierra se conecte a un punto accesible de la instalación del electrodo de puesta a tierra, como se indica en 250-81 o a cualquier punto accesible del conductor del electrodo de puesta a tierra.

NOTA: Para el uso de receptáculos con interruptor de circuitos con protección por falla a tierra, véase 210-7(d).

250-51. Trayectoria efectiva de puesta a tierra. La trayectoria a tierra desde los circuitos, equipo y cubiertas metálicas de conductores debe ser:

(1) permanente y eléctricamente continua;

(2) de capacidad suficiente para conducir con seguridad cualquier corriente eléctrica de falla que pueda producirse, y

(3) de una impedancia suficientemente baja como para limitar la tensión eléctrica a tierra y facilitar el funcionamiento de los dispositivos de protección del circuito. El terreno natural no se debe utilizar como el único conductor de puesta a tierra de equipo.

250-53. Trayectoria de puesta a tierra hasta el electrodo de puesta a tierra en la acometida

a) Conductor al electrodo de puesta a tierra. Debe usarse un conductor para establecer la conexión entre el electrodo de puesta a tierra y los conductores de puesta a tierra de equipo, así como con los envolventes de equipo de acometida y, si el sistema está puesto a tierra, también con el conductor puesto a tierra de la acometida.

Excepción: Lo que establece 250-27 para conexiones de sistemas con neutro puesto a tierra de alta impedancia.

NOTA: Para la puesta a tierra de los sistemas de corriente eléctrica alterna, véase 250-23(a).

b) Puente de unión principal. Para sistemas puestos a tierra debe usarse un puente de unión principal, sin empalmes, para conectar el (los) conductor(es) de puesta a tierra de equipo y el envolvente de desconexión de la acometida al conductor puesto a tierra del sistema en cada punto de desconexión de la acometida.

Excepción 1: Cuando haya más de un medio de desconexión de la acometida en un conjunto aprobado y listado para usarse como equipo de acometida, es necesario tender un conductor puesto a tierra hasta el equipo y conectarlo al envolvente.

Excepción 2: Lo que se establece en 250-27 y 250-123 para sistemas con neutro puesto a tierra a través de una impedancia.

250-54. Electrodo común de puesta a tierra. Cuando se conecta un sistema de c.a. a un electrodo de puesta a tierra en, o a un edificio, tal como lo especifican 250-23 y 250-24, ese mismo electrodo se debe usar para poner a tierra los envolventes y el equipo en o a ese edificio. Cuando al mismo edificio lleguen dos acometidas independientes y haya que conectarlas a un electrodo de puesta a tierra, se debe usar el mismo electrodo.

Dos o más electrodos de tierra eléctricamente unidos entre sí se deben considerar a este respecto, un solo electrodo.

250-55. Cable subterráneo de acometida. Cuando la acometida a un inmueble se realiza desde un sistema subterráneo basado en cables con cubierta metálica continua, la cubierta o armadura del cable de acometida conectada al sistema subterráneo o al tubo de acometida debe ser puesta a tierra en el inmueble, al igual que la tubería interior.

250-56. Tramos cortos de una canalización. Cuando se requiera poner a tierra tramos aislados de una canalización metálica o del blindaje de un cable, se debe hacer según 250-57.

250-57. Equipo fijo o conectado por un método de alambrado permanente (fijo): puesta a tierra. Cuando se requiera poner a tierra las partes metálicas no conductoras de equipo, canalizaciones u otros envolventes, se debe hacer por uno de los siguientes métodos:

Excepción: Cuando el equipo, las canalizaciones y envolventes estén puestos a tierra a través del conductor del circuito puesto a tierra, tal como lo permiten 250-24, 250-60 y 250-61.

a) Tipos de conductores de puesta a tierra de equipo. Todos los permitidos por 250-91(b).

b) Con los conductores del circuito. Mediante el conductor de puesta a tierra de equipo instalado dentro de la misma canalización, cable o cordón o tendido de cualquier otro modo con los conductores del circuito. Se permiten conductores de puesta a tierra de equipo desnudos, cubiertos o aislados. Los conductores de puesta a tierra cubiertos o aislados individualmente deben tener un acabado exterior continuo, verde liso o verde con una o más franjas amarillas.

Excepción 1: Se permite que, durante la instalación, un conductor aislado o cubierto de tamaño nominal superior a 13,3 mm² (6 AWG), de cobre o de aluminio, se identifique permanentemente como conductor de puesta a tierra en sus dos extremos y en todos los puntos en los que el conductor esté accesible. Esta identificación se debe hacer por uno de los siguientes medios:

a. Quitando el aislamiento o el recubrimiento en toda la parte expuesta.

b. Pintando de verde el aislamiento o el recubrimiento expuesto, o

c. Marcando el aislamiento o el recubrimiento expuesto con una cinta o etiquetas adhesivas de color verde.

Excepción 2: Se permite que, en los circuitos de c.c., el conductor de puesta a tierra de equipo se instale independiente de los conductores del circuito.

Excepción 3: Como se requiere en la Excepción de 250-50(a) y (b), se permite que el conductor de puesta a tierra de equipo se instale independiente de los conductores del circuito.

Excepción 4: Cuando las condiciones de mantenimiento y de supervisión aseguren que la instalación está atendida sólo por personal calificado, se permite identificar permanentemente durante la instalación uno o más conductores aislados en un cable multipolar como conductores de puesta a tierra de equipo, en cada extremo y en todos los puntos en los que el conductor esté accesible, por los siguientes medios:

- a. Quitando el aislamiento o el recubrimiento en toda la parte expuesta.
- b. Pintando de verde el aislamiento o el recubrimiento expuesto.
- c. Marcando el aislamiento o el recubrimiento expuesto con una cinta o etiquetas adhesivas de color verde.

NOTA 1: Para los puentes de unión de equipo, véase 250-79.

NOTA 2: Para el uso de cordones con equipo fijo, véase 400-7.

250-58. Equipo considerado eficazmente puesto a tierra. En las condiciones especificadas en los siguientes incisos, se considera que las partes metálicas no conductoras de equipo están eficazmente puestas a tierra.

a) Equipos sujetos a soportes metálicos puestos a tierra. Los equipo eléctricos sujetos y en contacto eléctrico con bastidores o con estructuras metálicas diseñados para su soporte y puestos a tierra por uno de los medios indicados en 250-57. No se debe usar la estructura metálica de un edificio como conductor de puesta a tierra de equipo de c.a.

b) Estructura de elevadores metálicos. Las estructuras de elevadores metálicos sujetos a cables metálicos que los elevan, unidos o que circulan sobre carretes o tambores metálicos de las máquinas de los elevadores puestos a tierra por alguno de los métodos indicados en 250-57.

250-59. Equipos conectados con cordón y clavija. Cuando haya que conectarlas a tierra, las partes metálicas no conductoras de equipo conectado con cordón y clavija se deben poner a tierra por alguno de los métodos indicados a continuación:

a) A través de la envolvente metálica. A través de la envolvente metálica de los conductores que suministran energía a dicho equipo, si se usa una clavija con terminal de puesta a tierra y tiene un contacto fijo para puesta a tierra, para poner a tierra la envolvente y si la envolvente metálica de los conductores se sujeta al contacto de la clavija y al equipo mediante conectores aprobados.

Excepción: Se permite un contacto de tierra auto-armable en receptáculos con toma de tierra utilizados en el extremo del cordón de aparatos eléctricos portátiles, accionados a mano o en herramientas manuales.

b) A través del conductor de puesta a tierra de equipo. A través del conductor de puesta a tierra de equipo instalado junto con los conductores de alimentación en un cable o cordón flexible debidamente terminado en una clavija terminal de puesta a tierra, y un contacto de tierra fijo. Se permite que haya un conductor de puesta a tierra sin aislar, pero, si se aísla, el forro debe ser de acabado exterior continuo y color verde, o verde con una o más tiras amarillas.

Excepción: Se permite un contacto de tierra auto-armable en clavijas con terminal de puesta a tierra utilizada en el extremo del cordón de aparatos eléctricos portátiles, accionados a mano o aparatos eléctricos y herramientas manuales.

c) A través de un cable o alambre independiente. A través de un cable flexible o alambre independiente, desnudo o aislado, protegido en la medida de lo posible contra daño físico, cuando forme parte del equipo.

250-60. Carcasas de estufas y secadoras de ropa. Esta Sección se debe aplicar sólo a los circuitos derivados ya instalados. Los circuitos de nueva instalación deben cumplir lo establecido en 250-57 y 250-59. Las carcasas de estufas eléctricas, hornos montados en la pared, secadoras de ropa y salidas o cajas de empalmes que formen parte del circuito de esos aparatos, se deben poner a tierra según se especifica en 250-57 o 250-59 o se pueden poner a tierra en el conductor de un circuito puesto a tierra (excepto en las casas móviles y vehículos recreativos), si se cumplen además todas las condiciones establecidas a continuación:

a) El circuito de suministro es monofásico a tres conductores, 120/240 V; o 220Y/127 V, 208Y/120 V, tres fases cuatro conductores en estrella.

b) El conductor puesto a tierra no es inferior a 5,26 mm² (10 AWG) en cobre o a 13,3 mm² (6 AWG) en aluminio.

c) El conductor puesto a tierra está aislado; o el conductor puesto a tierra sin aislar forma parte de un cable de acometida Tipo SE y el circuito derivado se origina en el equipo de acometida.

d) Los contactos de puesta a tierra de receptáculos con terminal de puesta a tierra suministrados como parte del equipo están puenteados con el equipo.

250-61. Uso del conductor puesto a tierra para poner a tierra equipo

a) Lado de suministro de equipo. Se permite que el conductor puesto a tierra sirva para poner a tierra las partes metálicas y no conductoras de equipo, canalizaciones y otras envolventes en cualquiera de los siguientes lugares:

- 1) En el lado de alimentación del medio de desconexión de la acometida.
- 2) En el lado de alimentación del medio de desconexión de la acometida para distintos edificios, como se establece en 250-24.
- 3) En el lado de alimentación del medio de desconexión o del dispositivo de sobrecorriente de la acometida de un sistema derivado separadamente.

b) Lado de la carga de equipo. No se debe usar un conductor puesto a tierra para poner a tierra las partes metálicas no conductoras de equipo que haya en el lado de la carga del medio de desconexión de la acometida o en el lado de la carga del medio de desconexión o del dispositivo de sobrecorriente de un sistema derivado separadamente que no tenga un medio de desconexión principal de la red.

Excepción 1: Las carcassas de estufas, hornos montados en la pared, estufas montadas en barras y secadoras de ropa en las condiciones permitidas por 250-60 para instalaciones ya existentes.

Excepción 2: Lo que permite 250-54 para edificios independientes.

Excepción 3: Se permite poner a tierra los envolventes para medidores conectándolos al conductor puesto a tierra del circuito en el lado de la carga del medio de desconexión de la acometida, si:

- a. No hay instalado un dispositivo de protección contra fallas a tierra, y
- b. Todos los medidores están situados cerca del medio de desconexión de la acometida.
- c. El tamaño nominal del conductor puesto a tierra del circuito no es inferior a lo especificado en la Tabla 250-95 para los conductores de puesta a tierra de equipo.

Excepción 4: Lo que exigen 710-72(e)(1) y 710-74.

Excepción 5: Se permite poner a tierra los sistemas de c.c. del lado de la carga del medio de desconexión o dispositivo de sobrecorriente, según Excepción de 250-22.

250-62. Conexiones para circuitos múltiples. Cuando se requiera poner a tierra un equipo que esté alimentado mediante conexiones independientes a más de un circuito o en sistemas puestos a tierra de sistemas de alambrado de usuarios, debe haber un medio de puesta a tierra en cada una de esas conexiones, como se especifica en 250-57 y 250-59.

G. Uniones

250-70. Disposiciones generales. Cuando sea necesario para asegurar la continuidad eléctrica y la capacidad de conducir con seguridad cualquier corriente eléctrica que pudiera producirse por falla a tierra, se deben hacer las uniones pertinentes.

250-71. Equipo de la acometida

a) Unión del equipo de la acometida. Las partes metálicas no conductoras de equipo que se indican en los siguientes incisos, se deben unir entre sí de manera efectiva:

- 1) Excepto lo que se permita en 250-55, las canalizaciones de acometida, charolas, estructuras de electroductos, armadura o blindaje de los cables.
- 2) Todos los envolventes de equipo de acometida que contengan conductores, conexión de medidores, cajas o similares, interpuestos en la canalización o blindaje.
- 3) Cualquier canalización metálica o envoltente por los que se lleve un conductor al electrodo de puesta a tierra, tal como se permite en 250-92(a). Las conexiones se deben hacer en cada extremo y en todas las canalizaciones, cajas y envolventes que existan entre el equipo de acometida y el electrodo de puesta a tierra.

b) Unión con otros sistemas. En la acometida debe haber como mínimo un medio accesible fuera de los envolventes para conectar las uniones y los conductores de puesta a tierra con otros sistemas, formado por lo menos por uno de los medios siguientes:

- 1) Canalizaciones metálicas de la acometida expuestas.
- 2) El conductor al electrodo de puesta a tierra expuesto.
- 3) Un dispositivo aprobado para la conexión externa de un conductor de unión o de puesta a tierra, de cobre u otro elemento resistente a la corrosión, a la canalización o al equipo de la acometida.

A efectos de la existencia de un medio accesible para la conexión de sistemas, se considera equipo de acometida a los medios de desconexión de un edificio o estructura independiente, tal como se permite en 250-54, y los medios de desconexión de las casas móviles permitidos en la Excepción 1 de 550-23(a).

NOTA 1: Un ejemplo de dispositivo aprobado mencionado en el párrafo anterior (3), es un conductor de cobre de 13,3 mm² (6 AWG) con un extremo unido a la canalización o al equipo de acometida y más de 150 mm del otro extremo accesible por la parte exterior.

NOTA 2: Para las conexiones y puesta a tierra de circuitos de comunicaciones, radio, televisión y televisión por cable (CATV), véanse 800-40 y 820-40.

250-72. Método de unión del equipo de la acometida. La continuidad eléctrica del equipo de acometida debe estar asegurada por uno de los métodos especificados en los siguientes incisos:

a) Conductor puesto a tierra de acometida. Unión del equipo al conductor de acometida puesto a tierra por alguno de los métodos indicados en 250-113.

b) Conexiones roscadas. Cuando haya tubo (conduit) metálicos tipo pesado o semipesado, las conexiones mediante rosca o tubos roscados en los envoltentes, se deben apretar con llave.

c) Acoplamientos y conectores sin rosca. Para las uniones que requiere esta Sección, deben utilizarse acoplamientos y conectores sin rosca para los de tubo (conduit) metálico tipos pesado, semipesado y ligero. No deben usarse tuercas y monitores en estas tuberías.

d) Puentes de unión. Los puentes de unión que cumplan los demás requisitos de este Artículo se deben usar en tomas concéntricas o excéntricas perforadas o hechos de cualquier otra forma que no afecten la conexión eléctrica a tierra.

e) Otros dispositivos. Otros dispositivos aprobados, como contratueras y monitores para puesta a tierra.

250-73. Cable de acometida con blindaje o cinta metálica. El blindaje o cinta metálica de un cable de acometida que tenga un conductor de acometida puesto a tierra y no aislado, en contacto eléctrico continuo con su blindaje o cinta metálica, se considera como puesto a tierra.

250-74. Conexión de la terminal de puesta a tierra de un receptáculo a la caja. Se debe realizar una conexión de la terminal de puesta a tierra de un receptáculo a la caja de conexiones efectivamente puesta a tierra.

Excepción 1: Cuando la caja vaya montada en una superficie con contacto metálico directo entre el soporte y la propia caja, se permite que la tierra del contacto se haga a la caja. Esta excepción no se aplica a los receptáculos montados en las tapas, a no ser que la caja y la tapa estén aprobados y listados como un conjunto que proporcione una continuidad satisfactoria a tierra entre la caja y el receptáculo.

Excepción 2: Se permite que los dispositivos o soportes de contacto diseñados, aprobados y listados para este fin formen, junto con los tornillos que los sujetan, el circuito de tierra entre el soporte del dispositivo y la caja montada en la pared.

Excepción 3: Las cajas en el piso diseñadas y aprobadas para ofrecer una continuidad satisfactoria a tierra entre la caja y el dispositivo.

Excepción 4: Cuando sea necesario para reducir el ruido eléctrico (interferencias electromagnéticas) en el circuito de puesta a tierra, se permite un receptáculo en el que la terminal de puesta a tierra esté aislada intencionadamente de los medios de montaje del contacto. Se debe poner a tierra el receptáculo por medio de un conductor aislado que vaya con los conductores del circuito. Este conductor de puesta a tierra puede pasar a través de uno o más tableros de alumbrado y control sin necesidad de conectarlo a las terminales de puesta a tierra de los mismos, como se permite en 384-20, excepto que termine dentro del mismo edificio o estructura, directamente en la terminal de un conductor de puesta a tierra de equipo de la correspondiente acometida o del sistema derivado.

NOTA: El uso de un conductor de puesta a tierra aislado para equipo no exime del requisito de poner a tierra la canalización y la caja.

250-75. Puente de unión de otras estructuras. Las canalizaciones metálicas, soportes tipo charola para cables, blindajes de cables, forros de cables, envoltentes, tableros, herrajes y otras partes metálicas que no lleven normalmente corriente eléctrica y que puedan servir como conductores de puesta a tierra con o sin conductores suplementarios de tierra de equipo, se deben conectar eficazmente cuando sea necesario para asegurar la continuidad eléctrica y la capacidad del circuito para conducir con seguridad cualquier corriente eléctrica que pudiera producirse por falla a tierra en el mismo. Se deben quitar de las roscas, puntos y superficies de contacto todas las pinturas, barnices o recubrimientos similares no conductores o conectarlos por medio de herrajes diseñados de manera que hagan tal eliminación innecesaria.

Excepción: Cuando sea necesario para reducir el ruido eléctrico (interferencias electromagnéticas) en el circuito de puesta a tierra, se permite que un envolvente en el que haya equipo instalado y al que se alimente desde un circuito derivado, esté aislado de una canalización que contenga cables que alimenten sólo a este equipo, por medio de uno o más herrajes de canalizaciones no metálicas aprobadas y listadas situadas en el punto de conexión de la canalización con el envolvente. La canalización metálica debe cumplir lo establecido en este Artículo y debe ir complementada por un conductor aislado interno instalado de acuerdo con lo indicado en la Excepción 4 de 250-74, para que sirva de conexión de puesta a tierra del envolvente del equipo.

NOTA: El uso de un conductor de puesta a tierra aislado para equipo no exime del requisito de poner a tierra la canalización y la caja.

250-76. Puentes de unión en instalaciones a más de 250 V. En circuitos a más de 250 V a tierra, que contengan conductores que no sean los de la acometida, se debe asegurar la continuidad eléctrica de las canalizaciones metálicas y de cables con cubierta metálica por medio de uno o más de los métodos especificados para las acometidas en 250-72(b) a (e).

Excepción: Cuando no haya tapas de las cajas de empalmes de mayor tamaño nominal, concéntricas o excéntricas o cuando se hayan probado tapas concéntricas o excéntricas y el envolvente esté aprobado y listado para ese uso, se permiten los siguientes medios:

- a. Uniones y conectores sin rosca para cables con forro metálico.
- b. Tuerca y contratuerca en un tubo (conduit) metálico tipo pesado o semipesado, una dentro y otra fuera de la caja o envolvente.
- c. Herrajes con lengüetas que asienten firmemente el envolvente, como los conectadores para tubo (conduit) metálico tipo ligero, conectadores para tubo (conduit) metálico flexible y conectadores de cables con una tuerca dentro de cajas y envolventes.
- d. Otros herrajes aprobados.

250-77. Puente de unión de canalizaciones metálicas con juntas de expansión. Los herrajes de dilatación y las partes telescópicas de las canalizaciones metálicas deben hacerse eléctricamente continuas mediante puentes de unión u otros medios.

250-78. Puentes de unión en áreas peligrosas (clasificadas). Independientemente de la tensión eléctrica del sistema eléctrico, se debe asegurar la continuidad eléctrica de las partes metálicas no conductoras de equipo, canalizaciones y otros envolventes en las áreas peligrosas (clasificadas) que define el Artículo 500, por cualquiera de los medios especificados para las acometidas en 250-72 y que estén aprobados para los métodos de instalación utilizados.

250-79. Puente de unión principal y puente del equipo

a) Material. Los puentes de unión principal y del equipo deben ser de cobre o de otro material resistente a la corrosión. Un puente de unión principal o un puente de unión según lo exigido en 250-26(a) puede ser un cable, alambre, tornillo o similar adecuado.

b) Construcción. Cuando el puente de unión con la red sea un solo tornillo, éste se debe identificar mediante un color verde que sea visible con el tornillo instalado.

c) Sujeción. Los puentes de unión principal y de equipo se deben sujetar según se establece en 250-113 para los circuitos y equipo y en 250-115 para los electrodos de tierra.

d) Tamaño nominal de los puentes del equipo y de unión principal en el lado de suministro de la acometida. El puente de unión no debe ser de menor tamaño nominal que lo establecido en la Tabla 250-94 para los conductores del electrodo de puesta a tierra. Cuando los conductores de fase de entrada a la acometida sean de cobre de más de 557 mm² (1 100 kcmils) o de aluminio de 887 mm² (1 750 kcmils), el puente de unión debe tener un tamaño nominal no inferior a 12,5% que el mayor conductor de fase excepto que, cuando los conductores de fase y el puente de unión sean de distinto material (cobre o aluminio), el tamaño nominal mínimo del puente de unión se debe calcular sobre la hipótesis del uso de conductores de fase del mismo material que el puente de unión y con una capacidad de conducción de corriente equivalente a la de los conductores de fase instalados. Cuando se instalen conductores de entrada a la acometida en paralelo en dos o más cables o canalizaciones, el puente de unión de equipo, si está instalado junto con esos cables o canalizaciones, debe instalarse en paralelo. El tamaño nominal del puente de unión de cada canalización o cable se debe calcular a partir de los conductores de la acometida en cada cable o canalización.

El puente de unión de la canalización del conductor de un electrodo de puesta a tierra o cable blindado, como se indica en 250-92(b), debe ser del mismo tamaño nominal o mayor que el correspondiente conductor del electrodo de puesta a tierra. En sistemas de corriente eléctrica continua, el tamaño nominal del puente de unión no debe ser inferior al del conductor de puesta a tierra del sistema, tal como se especifica en 250-93.

e) Tamaño nominal del puente de unión del lado de la carga de la acometida. El puente de unión de equipo del lado de la carga de los dispositivos de sobrecorriente de la acometida no debe ser inferior al tamaño nominal que se indica en la Tabla 250-95. Se permite conectar con un solo puente de unión común continuo dos o más canalizaciones o cables, si el puente tiene un tamaño nominal de acuerdo con lo indicado en la Tabla 250-95 para el mayor de los dispositivos de sobrecorriente que protege a los circuitos conectados al mismo.

Excepción: No es necesario que el puente de unión para equipo sea de mayor tamaño nominal que los conductores de los circuitos que suministran energía a los mismos, pero no debe ser inferior a 2,08 mm² (14 AWG).

f) Instalación del puente de unión de equipo. Se permite instalar el puente de unión de equipo dentro o fuera de una canalización o de un envolvente. Si se instala fuera, la longitud del puente no debe ser mayor de 1,8 m y debe ir junto con la canalización o envolvente. Cuando se instale dentro de la canalización, el puente de unión de equipo debe cumplir los requisitos establecidos en 250-114 y 310-12(b).

250-80. Puentes de unión de sistemas de tubería y de acero estructural expuesto

a) Tubería metálica para agua. Un sistema de tubería interior metálica para agua se debe conectar al envolvente del equipo de acometida, al conductor de acometida puesto a tierra, al conductor del electrodo de puesta a tierra cuando tenga tamaño nominal suficiente o a uno o más de los electrodos de tierra de la instalación. El puente de unión debe tener un tamaño nominal de acuerdo con lo indicado en la Tabla 250-94 y estar instalado según 250-92(a) y (b). Los puntos de unión del puente deben ser accesibles.

Excepción: En edificios de varios departamentos en los que el sistema interior de tubería metálica para agua de cada departamento esté aislado metálicamente de los demás por medio de tubería no metálica, se permite que la tubería interior para agua de cada departamento vaya unida al panel de alumbrado y control o al envolvente del tablero de distribución de ese departamento (distinto del equipo de acometida). El tamaño nominal del puente de unión debe ser como se establece en la Tabla 250-95.

Cuando exista un sistema derivado separadamente con electrodo de puesta a tierra, como se especifica en 250-26(c)(3), se debe conectar al conductor de puesta a tierra de cada sistema derivado en el punto más cercano posible del sistema de tubería interior metálica para agua de la zona a la que suministra energía el sistema derivado separadamente. El puente de unión debe tener un tamaño nominal de acuerdo con lo indicado en la Tabla 250-94 y estar instalado según 250-92(a) y (b). Los puntos de unión del puente deben ser accesibles.

b) Otros sistemas de tubería metálica. Los sistemas interiores de tubería metálica que pueden quedar energizadas, deben conectarse al envolvente del equipo de acometida, al conductor de acometida puesto a tierra, al conductor del electrodo de puesta a tierra cuando tenga tamaño nominal suficiente o a uno o más de los electrodos de tierra de la instalación. El puente de unión debe tener un tamaño nominal de acuerdo con lo indicado en la Tabla 250-95, usando la capacidad nominal del circuito que pueda energizar la tubería.

Se permite utilizar como puente de unión el conductor de puesta a tierra de equipo del circuito que pueda energizar la tubería.

NOTA: Se puede tener mayor seguridad, si se une entre sí toda la tubería metálica y conductos de aire del edificio.

c) Acero estructural. El acero estructural interior expuesto que se conecta para formar la estructura de acero de un edificio, que no se conecta intencionalmente a tierra y que puede quedar energizado, se debe conectar al envolvente del equipo de acometida, al conductor puesto a tierra de la acometida, al conductor del electrodo de puesta a tierra cuando tenga tamaño nominal suficiente o a uno o más de los electrodos de tierra de la instalación. El puente de unión debe tener un tamaño nominal de acuerdo con lo indicado en la Tabla 250-94 e instalarse de acuerdo con lo establecido en 250-92(a) y (b). Los puntos de unión del puente deben ser accesibles.

H. Sistema de electrodos de puesta a tierra

250-81. Sistema de electrodos de puesta a tierra. Si existen en la propiedad, en cada edificio o estructura perteneciente a la misma, los elementos (a) a (d) que se indican a continuación y cualquier electrodo prefabricado instalado de acuerdo con lo indicado en 250-83(c) y 250-83(d), deben conectarse entre sí para formar el sistema de electrodos de puesta a tierra. Los puentes de unión se deben instalar de acuerdo con lo indicado en 250-92(a) y 250-92(b), deben dimensionarse según lo establecido en 250-94 y deben conectarse como se indica en 250-115.

Se permite que el conductor del electrodo de puesta a tierra sin empalmes llegue hasta cualquier electrodo de puesta a tierra disponible en el sistema de electrodos de puesta a tierra. Debe dimensionarse de acuerdo con el conductor para electrodo de puesta a tierra exigido entre todos los electrodos disponibles.

Excepción 1: Se permite empalmar el conductor del electrodo de puesta a tierra mediante conectores a presión aprobados para este fin o mediante el proceso de soldadura exotérmica.

La tubería metálica interior para agua situada a más de 1,5 m del punto de entrada en el edificio, no debe utilizarse como parte de la instalación del electrodo de puesta a tierra o como conductor para conectar electrodos que formen parte de dicha instalación.

Excepción 2: En las construcciones industriales y comerciales, cuando las condiciones de mantenimiento y supervisión aseguren que sólo personal calificado atiende la instalación y la tubería metálica interior para agua que se vaya a utilizar como conductor esté expuesta en toda su longitud.

NOTA: Para los requisitos especiales de conexión y puesta a tierra en edificios agrícolas, véase 547-8.

Los electrodos permitidos para puesta a tierra son los que se indican de (a) a (d). En ningún caso se permite que el valor de resistencia a tierra del sistema de electrodos de puesta a tierra sea superior a 25 Ω .

a) Tubería metálica subterránea para agua. Una tubería metálica subterránea para agua en contacto directo con la tierra a lo largo de 3 m o más (incluidos los ademes metálicos de pozos efectivamente conectados a la tubería) y con continuidad eléctrica (o continua eléctricamente mediante puenteo de las conexiones alrededor de juntas aislantes, o secciones aislantes de tubos) hasta los puntos de conexión del conductor del electrodo de puesta a tierra y de los puentes de unión. La continuidad de la tierra o de la conexión del puente de unión al interior de la tubería no se debe hacer a través de medidores de consumo de agua, filtros o equipo similares. Una tubería metálica subterránea para agua se debe complementar mediante un electrodo adicional del tipo especificado en 250-81 o 250-83. Se permite que este electrodo suplementario vaya conectado al conductor del electrodo de puesta a tierra, el conductor de la acometida puesto a tierra, la canalización de la acometida conectada a tierra o cualquier envolvente de la acometida puesto a tierra.

Cuando este electrodo suplementario sea prefabricado como se establece en 250-83(c) o 250-83(d), se permite que la parte del puente de unión que constituya la única conexión con dicho electrodo suplementario no sea mayor que un cable de cobre de 13,3 mm² (6 AWG) o un cable de aluminio de 21,2 mm² (4 AWG).

Excepción: Se permite que el electrodo suplementario vaya conectado al interior de la tubería metálica para agua en cualquier punto que resulte conveniente, como se explica en la Excepción 2 de 250-81.

b) Estructura metálica del edificio. La estructura metálica del edificio, cuando esté puesta a tierra eficazmente.

c) Electrodo empotrado en concreto. Un electrodo empotrado como mínimo 50 mm en concreto, localizado en y cerca del fondo de un cimiento o zapata que esté en contacto directo con la tierra y que conste como mínimo de 6 m de una o más varillas de acero desnudo o galvanizado o revestido de cualquier otro recubrimiento eléctricamente conductor, de no menos de 13 mm de diámetro o como mínimo 6,1 m de conductor de cobre desnudo de tamaño nominal no inferior a 21,2 mm² (4 AWG).

d) Anillo de tierra. Un anillo de tierra que rodee el edificio o estructura, en contacto directo con la tierra y a una profundidad bajo la superficie no inferior a 800 mm que conste como mínimo en 6 m de conductor de cobre desnudo de tamaño nominal no inferior a 33,6 mm² (2 AWG).

250-83. Electrodos especialmente contruidos. Cuando no se disponga alguno de los electrodos especificados en 250-81, debe usarse uno o más de los electrodos especificados en los incisos a continuación, en ningún caso el valor de resistencia a tierra del sistema de electrodos de puesta a tierra debe ser superior a 25 Ω .

Cuando sea posible, los electrodos contruidos especialmente deben enterrarse por debajo del nivel de humedad permanente. Los electrodos especialmente contruidos deben estar libres de recubrimientos no conductores, como pintura o esmalte. Cuando se use más de un electrodo para el sistema de puesta a tierra, todos ellos (incluidos los que se utilicen como varillas de pararrayos) no deben estar a menos de 1,8 m de cualquier otro electrodo o sistema para puesta a tierra. Dos o más electrodos de puesta a tierra que estén efectivamente conectados entre sí, se deben considerar como un solo sistema de electrodos de puesta a tierra.

a) Sistema de tubería metálica subterránea de gas. No se debe usar como electrodo de puesta a tierra un sistema de tubería metálica subterránea de gas.

b) Otras estructuras o sistemas metálicos subterráneos cercanos. Otras estructuras o sistemas metálicos subterráneos cercanos, como tubería y tanques subterráneos.

c) Electrodo de varilla o tubería. Los electrodos de varilla y tubo no deben tener menos de 2,4 m de longitud, deben ser del material especificado a continuación y estar instalados del siguiente modo:

1) Los electrodos consistentes en tubería o tubo (conduit) no deben tener un tamaño nominal inferior a 19 mm (diámetro) y, si son de hierro o acero, deben tener su superficie exterior galvanizada o revestida de cualquier otro metal que los proteja contra la corrosión.

2) Los electrodos de varilla de hierro o de acero deben tener como mínimo un diámetro de 16 mm. Las varillas de acero inoxidable inferiores a 16 mm de diámetro, las de metales no ferrosos o sus equivalentes, deben estar aprobadas y tener un diámetro no inferior a 13 mm.

3) El electrodo se debe instalar de modo que tenga en contacto con el suelo un mínimo de 2,4 m. Se debe clavar a una profundidad no inferior a 2,4 m excepto si se encuentra roca, en cuyo caso el electrodo se debe clavar a un ángulo oblicuo que no forme más de 45° con la vertical, o enterrar en una zanja que tenga como mínimo 800 mm de profundidad. El extremo superior del electrodo debe quedar a nivel del piso, excepto si el extremo superior del electrodo y la conexión con el conductor del electrodo de puesta a tierra están protegidos contra daño físico, como se especifica en 250-117.

d) Electrodo de placas. Los electrodos de placas deben tener en contacto con el suelo un mínimo de 0,2 m² de superficie. Los electrodos de placas de hierro o de acero deben tener un espesor mínimo de 6,4 mm. Los electrodos de metales no ferrosos deben tener un espesor mínimo de 1,52 mm.

e) Electrodo de aluminio. No está permitido utilizar electrodos de aluminio.

250-84. Resistencia de electrodos de varillas, tubería y placas. Un electrodo único que consista en una varilla, tubería o placa y que no tenga una resistencia a tierra de 25 Ω o menos, debe complementarse con un(os) electrodo(s) adicional(es) de cualquiera de los tipos especificados en 250-81 o 250-83 hasta obtener este valor de resistencia permisible. Cuando se instalen varios electrodos de barras, tubos o placas para cumplir los requisitos de esta Sección se deben colocar a una distancia mínima de 1,8 m entre sí y deben estar efectivamente conectados entre sí. El valor de la resistencia a tierra de los electrodos no debe ser mayor de 25 Ω para casas habitación, comercios, oficinas o locales considerados como de concentración pública.

NOTA: La instalación en paralelo de varillas de más de 2,4 m aumenta la eficiencia si se separan más de 1,8 m.

250-86. Varillas de pararrayos. No se deben usar conductores de puesta a tierra de los pararrayos ni tubos, varillas u otros electrodos fabricados utilizados para poner a tierra las bajadas de los pararrayos, en sustitución de los electrodos de tierra indicados en 250-83 para la puesta a tierra de sistemas eléctricos y de equipo. Esta disposición no impide cumplir los requisitos de conexión de los electrodos de puesta a tierra de diversos sistemas.

NOTA 1: Para la separación de los electrodos de los pararrayos, véase 250-46. Para la conexión de electrodos, véanse 800-40(d), 810-21(j) y 820-40(d).

NOTA 2: Si se interconectan todos los electrodos de puesta a tierra de distintos sistemas, limitan la diferencia de potencial entre ellos y entre sus correspondientes sistemas de alambrado.

I. Conductores de puesta a tierra

250-91. Materiales. Los materiales del conductor del electrodo de puesta a tierra se especifican en los siguientes incisos:

a) Conductor del electrodo de puesta a tierra. El conductor del electrodo de puesta a tierra debe ser de cobre o de otro material resistente a la corrosión. El material elegido debe ser resistente a la corrosión que pueda producirse en la instalación, y debe estar adecuadamente protegido contra la corrosión. El conductor debe ser alambre o cable, aislado, forrado o desnudo y debe ser de un solo tramo continuo, sin empalmes ni uniones.

Excepción 1: Se permiten empalmes en barras conductoras.

Excepción 2: Cuando haya una acometida con más de un envolvente, como se permite en la Excepción 2 de 230-40, está permitido conectar derivaciones al conductor del electrodo de puesta a tierra. Cada una de estas derivaciones debe llegar hasta el interior del envolvente. El tamaño nominal del conductor del electrodo de puesta a tierra debe estar de acuerdo con lo indicado en 250-94, pero los conductores de la derivación pueden tener un tamaño nominal de acuerdo con los conductores del electrodo de puesta a tierra especificados en 250-94, según el conductor de mayor tamaño nominal que entre en los respectivos envolventes. Los conductores de la derivación se deben conectar al conductor del electrodo de puesta a tierra de modo que este conductor no contenga ningún empalme o unión.

Excepción 3: Se permite empalmar el conductor del electrodo de puesta a tierra por medio de conectores de presión del tipo irreversible aprobados para ese fin o mediante un proceso de soldadura exotérmica.

b) Tipos de conductores para la puesta a tierra de equipo. El conductor de puesta a tierra de equipo tendido con los conductores del circuito o canalizado con ellos, debe ser de uno de los siguientes tipos o una combinación de varios de ellos:

(1) un conductor de cobre u otro material resistente a la corrosión. Este conductor debe ser alambre o cable, aislado, cubierto o desnudo y formar un cable o barra de cualquier forma;

(2) un tubo (conduit) metálico tipo pesado;

(3) un tubo (conduit) metálico tipo semipesado;

(4) un tubo (conduit) metálico tipo ligero;

(5) un tubo (conduit) metálico flexible, si tanto el tubo (conduit) como sus accesorios están aprobados para puesta a tierra;

(6) la armadura de un cable de tipo AC;

(7) el blindaje de cobre de un cable con blindaje metálico y aislamiento mineral;

(8) el blindaje metálico de los conductores con blindaje metálico y los conductores de puesta a tierra que sean cables de tipo MC;

(9) los soportes tipo charola para cables, siempre y cuando lleven un conductor a todo lo largo del sistema de soporte, como se indica en 318-7(2);

(10) canalizaciones prealambradas, tal como se permite en 365-2(a);

(11) otras canalizaciones metálicas con continuidad eléctrica, aprobadas para utilizarse para puesta a tierra.

Excepción 1: Cuando los conductores de un circuito, como los contenidos en este Artículo, estén protegidos por dispositivos de sobrecorriente de 20 A nominales o menos, se permiten como medios de puesta a tierra de esos circuitos a tubo (conduit) metálico flexible y tubo (conduit) metálico flexible hermético a los líquidos con designación de 12 (3/8) a 35 (1¼), siempre que se cumplan las condiciones siguientes:

a. Que la longitud sumada del tubo (conduit) metálico flexible y del tubo (conduit) metálico flexible hermético a los líquidos en el mismo tramo de retorno de tierra, no sea superior a 1,8 m.

b. Que el tubo (conduit) termine en accesorios aprobados y listados para puesta a tierra.

Excepción 2: Cuando los conductores de un circuito contenidos en ellos estén protegidos por dispositivos de sobrecorriente de más de 20 A nominales, pero que no excedan de 60 A, se permite utilizar como medios de puesta a tierra de esos circuitos al tubo (conduit) metálico flexible y hermético a los líquidos aprobado con designación de 12 (3/8) a 35 (1¼), siempre que se cumplan las condiciones siguientes:

a. Que la longitud total del tubo (conduit) metálico flexible del tramo de retorno de tierra, no sea superior a 1,8 m.

b. Que no haya otro tubo (conduit) metálico flexible o tubo (conduit) metálico flexible hermético a los líquidos con designación de 12 (3/8) a 35 (1¼) que sirva como conductor de puesta a tierra de equipo en el mismo tramo de retorno de tierra.

c. Que el tubo (conduit) termine en accesorios aprobados para puesta a tierra.

c) Electrodo suplementario de puesta a tierra. Se permite conectar electrodos suplementarios de puesta a tierra a los conductores de puesta a tierra de equipo especificados en 250-91(b), pero el terreno natural no debe utilizarse como el único conductor de puesta a tierra de equipo.

250-92. Instalación. Los conductores de puesta a tierra deben instalarse como se especifica en los siguientes incisos:

a) Conductor del electrodo de puesta a tierra. Un conductor del electrodo de puesta a tierra o su envolvente debe sujetarse firmemente a la superficie sobre la que va instalado. Un conductor de cobre o aluminio de 21,2 mm² (4 AWG) o superior debe protegerse si está expuesto a daño físico severo. Se puede llevar un conductor de puesta a tierra de 13,3 mm² (6 AWG) que no esté expuesto a daño físico, a lo largo de la superficie del edificio sin tubería o protección metálica, cuando esté sujeto firmemente al edificio; si no, debe ir en tubo (conduit) metálico tipo pesado, semipesado, ligero, en tubo (conduit) no metálico tipo pesado o un cable armado. Los conductores de puesta a tierra de tamaño nominal inferior a 13,3 mm² (6 AWG) deben alojarse en tubo (conduit) metálico tipo pesado, semipesado, ligero, en tubo (conduit) no metálico tipo pesado o en cable armado.

No deben utilizarse como conductores de puesta a tierra, conductores aislados o desnudos de aluminio que estén en contacto directo con materiales de albañilería o terreno natural o si están sometidos a condiciones corrosivas. Cuando se utilicen a la intemperie, los conductores de puesta a tierra de aluminio no deben instalarse a menos de 45 cm del terreno natural.

b) Envoltentes para conductores del electrodo de puesta a tierra. Las envoltentes metálicas del conductor del electrodo de puesta a tierra deben ser eléctricamente continuas desde el punto de conexión a los envoltentes o equipo hasta el electrodo de puesta a tierra, y deben estar sujetas firmemente a las abrazaderas o herrajes de tierra. Las envoltentes metálicas que no sean continuas físicamente desde el envoltente o equipo hasta el electrodo de puesta a tierra, se deben hacer eléctricamente continuas mediante un puente de unión de sus dos extremos al conductor de puesta a tierra. Cuando se utilice una canalización como protección del conductor de puesta a tierra, su instalación debe cumplir los requisitos del Artículo correspondiente a las canalizaciones.

c) Conductor de puesta a tierra de equipo. Un conductor de puesta a tierra de equipo se debe instalar como sigue:

1) Cuando consista en una canalización, un soporte tipo charola para cables, armadura o forro de cables o cuando sea un conductor dentro de una canalización o cable, debe instalarse cumpliendo las disposiciones aplicables de esta norma utilizando accesorios para uniones y terminales que estén aprobados para utilizarlos con el tipo de canalización o cable utilizados.

Todas las conexiones, uniones y accesorios deben fijarse firmemente con los medios adecuados.

2) Cuando haya un conductor independiente de tierra de equipo, como establece la Excepción de 250-50(a) y 250-50(b) y la Excepción 2 de 250-57(b) debe instalarse de acuerdo con lo indicado en 250-92(a) en lo que respecta a las limitaciones del aluminio y a la posibilidad de daño físico.

Excepción: No es necesario que los cables inferiores a $13,3 \text{ mm}^2$ (6 AWG) se alojen dentro de una canalización o armadura cuando se instalen por los espacios huecos de una pared o cuando vayan instalados de modo que no sufran daño físico.

250-93. Tamaño nominal del conductor del electrodo de puesta a tierra para c.c. En los siguientes incisos se fijan los tamaños nominales de los conductores del electrodo de puesta a tierra de una instalación de c.c.

a) No debe ser de tamaño nominal inferior al del neutro. Cuando un sistema eléctrico de c.c. consista en un circuito balanceado de tres conductores o un devanado de equilibrio con protección contra sobrecorriente, como se establece en 445-4(d), el conductor del electrodo de puesta a tierra no debe ser de tamaño nominal inferior al del neutro.

b) No debe ser de tamaño nominal inferior al del conductor más grande. En instalaciones de c.c. distintas a las del anterior inciso (a), el conductor del electrodo de puesta a tierra no debe ser de tamaño nominal inferior al del conductor de mayor tamaño nominal del suministro de energía.

c) No debe ser inferior a $8,37 \text{ mm}^2$ (8 AWG). En ningún caso el conductor del electrodo de puesta a tierra debe ser inferior a $8,37 \text{ mm}^2$ (8 AWG) de cobre o de $13,3 \text{ mm}^2$ (6 AWG) de aluminio.

Excepciones a los anteriores (a) a (c):

a. Cuando esté conectado a electrodos fabricados como se indica en 250-83(c) o (d), no es necesario que la parte del conductor del electrodo de puesta a tierra que constituya la única conexión con dicho electrodo sea superior a $13,3 \text{ mm}^2$ (6 AWG) de cobre o $21,2 \text{ mm}^2$ (4 AWG) de aluminio.

b. Cuando esté conectado a un electrodo empotrado en concreto, como se indica en 250-81(c), no es necesario que la parte del conductor del electrodo de puesta a tierra que constituya la única conexión con dicho electrodo sea superior a $13,3 \text{ mm}^2$ (6 AWG) de cobre o $21,2 \text{ mm}^2$ (4 AWG) de aluminio.

c. Cuando esté conectado a un anillo de tierra como se indica en 250-81(d), no es necesario que la parte del conductor del electrodo de puesta a tierra que constituya la única conexión con dicho electrodo sea de mayor tamaño nominal que el conductor utilizado en el anillo de tierra.

250-94. Tamaño nominal del conductor del electrodo de puesta a tierra en instalaciones de c.a. El tamaño nominal del conductor del electrodo de puesta a tierra de una instalación de c.a. puesta o no puesta a tierra, no debe ser inferior a lo especificado en la Tabla 250-94.

Excepción:

a. Cuando esté conectado a electrodos fabricados como se indica en la Sección 250-83(c) o (d), no es necesario que la parte del conductor del electrodo de puesta a tierra que constituye la única conexión con dicho electrodo, sea superior a $13,3 \text{ mm}^2$ (6 AWG) de cobre o $21,2 \text{ mm}^2$ (4 AWG) de aluminio.

b. Cuando esté conectado a un electrodo empotrado en concreto, como se indica en 250-81(c), no es necesario que la parte del conductor del electrodo de puesta a tierra que constituye la única conexión con dicho electrodo sea superior a 13,3 mm² (6 AWG) de cobre o 21,2 mm² (4 AWG) de aluminio.

c. Cuando esté conectado a un anillo de tierra como se indica en 250-81(d), no es necesario que la parte del conductor del electrodo de puesta a tierra que constituye la única conexión con dicho electrodo sea de mayor tamaño nominal que el conductor utilizado en el anillo de tierra.

TABLA 250- 94.- Conductor del electrodo de tierra de instalaciones de c.a.

Tamaño nominal del mayor conductor de entrada a la acometida o sección equivalente de conductores en paralelo mm ² (AWG o kcmil)		Tamaño nominal del conductor al electrodo de tierra mm ² (AWG o kcmil)	
Cobre	Aluminio	Cobre	Aluminio
33,6 (2) o menor	53,5 (1/0) o menor	8,37 (8)	13,3 (6)
42,4 o 53,5 (1 o 1/0)	67,4 o 85,0 (2/0 o 3/0)	13,3 (6)	21,2 (4)
67,4 o 85,0 (2/0 o 3/0)	4/0 o 250 kcmil	21,2 (4)	33,6 (2)
Más de 85,0 a 177 (3/0 a 350)	Más de 127 a 253 (250 a 500)	33,6 (2)	53,5 (1/0)
Más de 177 a 304,0 (350 a 600)	Más de 253 a 456 (500 a 900)I	53,5 (1/0)	85,0 (3/0)
Más de 304 a 557,38 (600 a 1100)	Más de 456 a 887 (900 a 1750)	67,4 (2/0)	107 (4/0)
Más de 557,38 (1100)	Más de 887 (1750)	85,0 (3/0)	127 (250)

250-95. Tamaño nominal de los conductores de puesta a tierra de equipo. El tamaño nominal de los conductores de puesta a tierra de equipo, de cobre o aluminio, no debe ser inferior a lo especificado en la Tabla 250-95.

Cuando haya conductores en paralelo en varias canalizaciones o cables, como se permite en 310-4, el conductor de puesta a tierra de equipo, cuando exista, debe estar instalado en paralelo. Cada conductor de puesta a tierra de equipo instalado en paralelo debe tener un tamaño nominal seleccionado sobre la base de la corriente eléctrica nominal del dispositivo de protección contra sobrecorriente que proteja los conductores del circuito en la canalización o cable, según la Tabla 250-95.

Cuando se usen varios grupos de conductores de entrada a la acometida, como permite la Sección 230-40 Excepción 2, la sección transversal equivalente del mayor conductor de entrada a la acometida se debe calcular por la mayor suma de las secciones transversales de los conductores de cada grupo.

Cuando no haya conductores de entrada a la acometida, la sección transversal del conductor al electrodo de puesta a tierra se debe calcular por la sección transversal equivalente del mayor conductor de entrada a la acometida de acuerdo con la corriente eléctrica de carga calculada.

Véanse las restricciones de instalación en 250-92(a).

NOTA: Para el tamaño nominal del conductor de puesta a tierra de una instalación de c.a. conectado con el equipo de la acometida, véase 250-23(b).

Cuando el tamaño nominal de los conductores se ajuste para compensar caídas de tensión eléctrica, los conductores de puesta a tierra de equipo, cuando deban instalarse, se deben ajustar proporcionalmente según el área en mm² de su sección transversal.

Cuando sólo haya un conductor de puesta a tierra de equipo con varios circuitos en el mismo tubo (conduit) o cable, su tamaño nominal debe seleccionarse de acuerdo con el dispositivo de sobrecorriente de mayor corriente eléctrica nominal de protección de los conductores en el mismo tubo (conduit) o cable.

Si el dispositivo de sobrecorriente consiste en un interruptor automático de disparo instantáneo o un protector de motor contra cortocircuitos, como se permite en 430-52, el tamaño nominal del conductor de puesta a tierra de equipo se puede seleccionar de acuerdo con la capacidad nominal del dispositivo de protección del motor contra sobrecorriente, pero no debe ser inferior a lo especificado en la Tabla 250-95.

Excepción 1: Un conductor de puesta a tierra de equipo no inferior a 0,824 mm² (18 AWG) de cobre y no menor al tamaño nominal de los conductores del circuito y que forme parte de cables de aparatos eléctricos, según se establece en 240-4.

Excepción 2: No es necesario que el conductor de puesta a tierra de equipo sea de mayor tamaño nominal que el de los conductores de los alimentadores de equipo.

Excepción 3: Cuando se use como conductor de puesta a tierra de equipo un tubo (conduit) o armadura o blindaje de cable, como se establece en 250-51, 250-57(a) y 250-91(b).

TABLA 250-95.- Tamaño nominal mínimo de los conductores de puesta a tierra para canalizaciones y equipos

Capacidad o ajuste del dispositivo automático de protección contra sobrecorriente en el circuito antes de los equipos, canalizaciones, etc. Sin exceder de:	Tamaño nominal mm ² (AWG o kcmil)	
	Cable de cobre	Cable de aluminio
(A)		
15	2,08 (14)	---
20	3,31 (12)	---
30	5,26 (10)	---
40	5,26 (10)	---
60	5,26 (10)	---
100	8,37 (8)	13,3 (6)
200	13,3 (6)	21,2 (4)
300	21,2 (4)	33,6 (2)
400	33,6 (2)	42,4 (1)
500	33,6 (2)	53,5 (1/0)
600	42,4 (1)	67,4 (2/0)
800	53,5 (1/0)	85,0 (3/0)
1 000	67,4 (2/0)	107 (4/0)
1 200	85,0 (3/0)	127 (250)
1 600	107 (4/0)	177 (350)
2 000	127 (250)	203 (400)
2 500	177 (350)	304 (600)
3 000	203 (400)	304 (600)
4 000	253 (500)	405 (800)
5 000	354,7 (700)	608 (1 200)
6 000	405 (800)	608 (1 200)
Véase limitaciones a la instalación en 250-92(a)		
Nota: Para cumplir lo establecido en 250-51, los conductores de tierra de los equipos podrían ser de mayor tamaño que lo especificado en esta Tabla.		

250-97. Alumbrado de realce. Las partes metálicas aisladas y por las que no pasa corriente eléctrica normalmente de las instalaciones de alumbrado de realce, se permite que estén puenteadas mediante un conductor de 2,08 mm² (14 AWG) de cobre protegido contra daño físico, cuando un conductor que cumple con lo establecido en 250-95 se use como conductor de puesta a tierra de todo el grupo.

250-99. Continuidad del conductor de puesta a tierra de equipo

a) Conexiones removibles. Cuando se usen conexiones removibles, como las que se usan en equipo removable o en clavijas y sus respectivos receptáculos, el conductor de puesta a tierra de equipo debe ser diseñado, para que sea la primera que conecta y la última que desconecta a este conductor.

Excepción: Equipo, receptáculos, bases y conectores interconectados que impiden el paso de corriente eléctrica sin continuidad de la puesta a tierra del equipo.

b) Desconectores. En el conductor de puesta a tierra de equipo de la instalación de un sistema de alambrado de usuarios, no se debe instalar ningún medio de desconexión o de interrupción, manual o automático.

Excepción: Cuando la apertura del desconector o cortacircuitos desconecte todas las fuentes de alimentación.

J. Conexiones de los conductores de puesta a tierra

250-112. Al electrodo de puesta a tierra. La conexión de un conductor del electrodo de puesta a tierra con el electrodo correspondiente, debe ser accesible y estar hecha de tal manera que asegure una puesta a tierra eficaz y permanente. Cuando sea necesario asegurar esta conexión a una instalación de tubería metálica utilizada como electrodo de puesta a tierra, se debe hacer un puente de unión efectivo alrededor de las juntas y secciones aisladas y alrededor de cualquier equipo que se pueda desconectar para su reparación y sustitución. Los conductores del puente de unión deben ser lo suficientemente largos como para permitir el desmontaje de dichos equipos, manteniendo la integridad de la conexión.

Excepción: No es necesario que sea accesible una conexión en un envolvente o enterrada con un electrodo de puesta a tierra empotrado en concreto, hundido o enterrado.

250-113. A los conductores y equipo. Los conductores de puesta a tierra y los cables de puentes de unión se deben conectar mediante soldadura exotérmica, conectores a presión aprobados, abrazaderas u otros medios también aprobados. No deben utilizarse medios o herrajes de conexión que sólo dependan de soldadura. Para conectar los conductores de puesta a tierra a los envolventes no deben utilizarse pijas.

250-114. Continuidad y conexión de los conductores de puesta a tierra de equipo a cajas. Cuando entren en una caja o tablero dos o más conductores de puesta a tierra de equipo, todos esos conductores deben empalmarse o unirse dentro de la caja o a la caja, con accesorios adecuados a ese uso. No deben hacerse conexiones que dependan únicamente de soldadura. Los empalmes deben hacerse según se indica en 110-14(b), excepto el aislamiento, que no es necesario. La instalación de las conexiones de tierra debe hacerse de forma tal que la desconexión o desmontaje de una conexión, aparato eléctrico u otro dispositivo que reciba energía desde la caja, no impida ni interrumpa la continuidad a tierra.

Excepción: No es necesario que el conductor de puesta a tierra de equipo, tal como se permite en la Excepción 4 de 250-74, esté conectado a los otros conductores de puesta a tierra de equipo ni a la caja.

a) Cajas metálicas. Se debe hacer una conexión entre el conductor o conductores de puesta a tierra de equipo y la caja metálica, por medio de un tornillo de puesta a tierra que no debe utilizarse para otro uso o de un dispositivo aprobado y listado para puesta a tierra.

b) Cajas no metálicas. Cuando lleguen a una caja de empalmes no metálica uno o más conductores de puesta a tierra de equipo, se deben instalar de manera que puedan conectarse a cualquier herraje o dispositivo de la caja que deba ponerse a tierra.

250-115. Conexión a los electrodos. El conductor de puesta a tierra de equipo se debe conectar al electrodo de puesta a tierra mediante soldadura exotérmica, zapatas, conectores a presión, abrazaderas u otros medios aprobados. No deben utilizarse conexiones que dependan únicamente de la soldadura. Las abrazaderas de tierra deben estar aprobadas para el material del electrodo de puesta a tierra y para el conductor del electrodo de puesta a tierra y, cuando se utilicen en tubería, varillas u otros electrodos enterrados, deben estar también aprobadas para su uso enterradas directamente en el terreno natural. No debe conectarse al electrodo de puesta a tierra con la misma abrazadera o accesorio más de un conductor, excepto si la abrazadera o accesorio está aprobada(o) para utilizarla con varios conductores. La conexión debe hacerse por uno de los métodos explicados en los siguientes incisos:

a) Abrazadera sujeta con pernos. Abrazadera aprobada de latón o bronce fundido o hierro dulce o maleable.

b) Accesorios y abrazaderas para tubería. Un accesorio, abrazadera u otro mecanismo aprobado, sujeto con pernos a la tubería o a sus conexiones.

c) Abrazadera de tierra de tipo solera. Una abrazadera de tierra aprobada de tipo solera, con una base de metal rígido que asiente en el electrodo y con una solera de un material y dimensiones que no sea probable que cedan durante o después de la instalación.

d) Otros medios. Otros medios sustancialmente iguales a los descritos y aprobados.

250-117. Protección de las uniones. Las abrazaderas u otros accesorios para puesta a tierra deben estar aprobados para su uso general sin protección o protegerse contra daño físico, como se indica en los siguientes incisos:

a) Sin daños probables. Deben instalarse en lugares donde no sea probable que sufran daño.

b) Con una cubierta protectora. Dentro de una cubierta protectora metálica, de madera o equivalente.

250-118. Superficies limpias. Deben eliminarse de las roscas y de otras superficies de contacto de equipo que se conecten a tierra, las capas no conductoras (como pinturas, barnices y lacas), para asegurar la continuidad eléctrica, o conectarlos por medio de accesorios hechos de tal modo que hagan innecesaria dicha operación.

250-119. Identificación de las terminales de los dispositivos de puesta a tierra. Las terminales de conexión de los conductores de puesta a tierra de equipo deben identificarse mediante:

- (1) un tornillo terminal de cabeza hexagonal pintada de verde, que no se pueda quitar fácilmente;
- (2) una tuerca terminal hexagonal pintada de verde, que no se pueda quitar fácilmente o
- (3) un conector a presión pintado de verde. Si la terminal del conductor de puesta a tierra no es visible, debe marcarse el orificio de entrada del conductor de puesta a tierra con la palabra "verde" o "puesta a tierra", con las letras "V" o "T", "G" o "GR" o con el símbolo internacional de puesta a tierra indicado en la figura 250-119, o identificado de otra forma en color verde.



FIGURA 250-119.- Símbolo de puesta a tierra IEC No. 5019

K. Transformadores de instrumentos, relevadores, etcétera

250-121. Circuitos para transformadores de instrumentos. Los circuitos del secundario de transformadores de corriente y de potencial para instrumentos de medición deben ponerse a tierra cuando el devanado del primario vaya conectado a circuitos de 300 V o más a tierra. Se deben poner a tierra en los tableros de distribución, independientemente del valor de la tensión eléctrica.

Excepción: Los circuitos en los que el devanado del primario va conectado a circuitos de menos de 1 000 V sin partes o cables expuestos ni accesibles más que a personas calificadas.

250-122. Carcasas de los transformadores de instrumentos. Las carcasas o armazones de transformadores de instrumentos se deben poner a tierra siempre que sean accesibles a personas no calificadas.

Excepción: Carcasas o armazones de transformadores de instrumentos cuyos primarios no tengan más de 150 V a tierra y que se utilicen exclusivamente para alimentar medidores.

250-123. Carcasas de instrumentos, medidores y relevadores a menos de 1 000 V. Los instrumentos, medidores y relevadores que funcionen con devanados o partes a menos de 1 000 V, se deben poner a tierra como se especifica en los siguientes incisos:

a) Fuera de los tableros de distribución. Los instrumentos, medidores y relevadores que funcionen con devanados o partes que no estén situados en tableros de distribución y que funcionen con devanados o partes a 300 V o más a tierra y accesibles a personas no calificadas, deben tener las carcasas y otras partes metálicas expuestas conectadas a tierra.

b) En los tableros de distribución de frente muerto. Los instrumentos, medidores y relevadores (ya sea que funcionen conectados con transformadores de corriente y potencial o conectados directamente a su circuito), en tableros de distribución de frente muerto, deben tener sus carcasas puestas a tierra.

c) En los tableros de distribución de frente vivo. Los instrumentos, medidores y relevadores (ya sea que funcionen conectados con transformadores de corriente y potencial o conectados directamente a su circuito), en tableros de distribución que tengan partes energizadas en la parte frontal de los mismos, no deben tener sus carcasas puestas a tierra. Cuando la tensión eléctrica a tierra exceda de 150 V, debe haber tapetes de hule u otro material aislante para las personas que manipulen el tablero de distribución.

250-124. Carcasas de instrumentos, contadores y relevadores que funcionan a 1 kV y más. Cuando los instrumentos, medidores y relevadores contengan partes conductoras a 1 kV o más a tierra, se deben separar elevándolas o protegiéndolas por medio de barreras adecuadas puestas a tierra en las partes metálicas o cubiertas aislantes o protectores aislantes. Sus carcasas no se deben poner a tierra.

Excepción: Las carcasas de detectores electrostáticos de tierra cuando las partes internas del instrumento puestas a tierra vayan conectadas a la carcasa del instrumento y puestas a tierra y el detector esté aislado mediante elevación.

250-125. Conductor de puesta a tierra de los instrumentos. El conductor de puesta a tierra de los circuitos derivados de transformadores de instrumentos y de las carcasas de los instrumentos, no debe ser menor de 3,31 mm² (12 AWG) de cobre. Se considera que las carcasas de transformadores de instrumentos, contadores y relevadores que vayan montados directamente sobre superficies o envoltentes metálicos puestos a tierra o paneles de instrumentos metálicos puestos a tierra, están también puestas a tierra y no se requiere usar un conductor adicional.

L. Puesta a tierra de sistemas y circuitos de alta tensión (600 V o más)

250-150. Disposiciones generales. Cuando se pongan a tierra instalaciones de alta tensión eléctrica (600 V o más), deben cumplir todas las disposiciones aplicables de las anteriores Secciones de este artículo y con las siguientes, en cuanto complementen y modifiquen a las anteriores.

250-151. Sistema con neutro derivado. Se permite usar para puesta a tierra de sistemas de alta tensión eléctrica al neutro derivado de un transformador de puesta a tierra.

250-152. Sistemas con neutro sólidamente puestos a tierra

a) Conductor neutro. El nivel mínimo de aislamiento de conductores neutros de sistemas sólidamente puestos a tierra, debe ser de 600 V.

Excepción 1: Se permite usar conductores de cobre desnudos como neutro de la acometida y como neutro de la parte directamente enterrada de alimentadores.

Excepción 2: Se permite usar conductores desnudos como neutro de las instalaciones aéreas.

NOTA: Véase 225-4 acerca de los conductores que estén a menos de 3,05 m de cualquier edificio o estructura.

b) Puestas a tierra múltiples. Se permite que el neutro de un sistema con neutro sólidamente puesto a tierra, esté puesto a tierra en más de un punto en el caso de:

- 1) Acometidas.
- 2) Partes directamente enterradas de los alimentadores cuyo neutro sea de cobre desnudo.
- 3) Instalaciones aéreas.

c) Conductor de puesta a tierra del neutro. Se permite que el conductor de puesta a tierra del neutro sea un conductor desnudo si está aislado de los conductores de fase y protegido contra daño físico.

250-153. Sistemas con neutro puesto a tierra a través de impedancia. Los sistemas con neutro puesto a tierra a través de impedancia deben cumplir lo establecido en los siguientes incisos.

a) Ubicación. La impedancia de puesta a tierra se debe insertar en el conductor de puesta a tierra entre el electrodo (o sistema de electrodos) de puesta a tierra del sistema de suministro y el punto neutro del transformador o del generador de suministro.

b) Identificación y aislamiento. Cuando se emplee el conductor neutro de un sistema con neutro puesto a tierra a través de impedancia, se debe identificar así y aislarlo totalmente con el mismo nivel de aislamiento que los conductores de fase.

c) Conexión con el neutro del sistema. El neutro de la instalación no se debe poner a tierra si no es a través de la impedancia de puesta a tierra del neutro.

d) Conductores de puesta a tierra de equipo. Se permite que los conductores de puesta a tierra de equipo sean cables desnudos y deben ser conectados al conductor del electrodo de puesta a tierra y al conductor de puesta a tierra del equipo de la acometida, prolongándolos hasta el sistema de tierra del sistema.

250-154. Puesta a tierra de sistemas de suministro a equipo móvil o portátil. Los sistemas que suministren energía a equipo portátil o móvil en alta tensión, distintos de las subestaciones provisionales, deben cumplir con los siguientes incisos.

a) Equipo móvil o portátil. El equipo móvil o portátil en alta tensión se debe alimentar desde un sistema que tenga su neutro puesto a tierra a través de una impedancia. Cuando se utilice para alimentar equipo móvil o portátil una instalación de alta tensión conectada en delta, se debe obtener un neutro derivado del sistema.

b) Partes expuestas no conductoras de corriente eléctrica normalmente. Las partes expuestas de equipo móvil o portátil por las que no pase corriente eléctrica normalmente, se deben conectar mediante un conductor de puesta a tierra de equipo al punto de puesta a tierra de la impedancia del neutro del sistema.

c) Corriente eléctrica por falla de tierra. La tensión eléctrica que se crea entre las carcasas de equipo móvil o portátil y tierra cuando pase la corriente eléctrica máxima de falla a tierra, no debe superar 100 V.

d) Detección y relevadores de falla a tierra. Se deben instalar dispositivos de detección y relevadores de falla a tierra que desconecten automáticamente cualquier componente de una instalación de alta tensión en la que se haya producido una falla a tierra. Se debe vigilar permanentemente la continuidad del conductor de puesta a tierra de equipo para ver si descarga automáticamente la alta tensión de alimentación que se produce en el equipo móvil o portátil, si se pierde la continuidad del conductor de puesta a tierra de equipo.

e) Aislamiento. El electrodo de puesta a tierra al que va conectada la impedancia del neutro del sistema de equipo móvil o portátil, debe ser independiente e ir separado 6,1 m como mínimo, de cualquier otro electrodo de puesta a tierra de sistemas o equipo y no debe haber conexión directa entre los electrodos de tierra, como tuberías enterradas, cercas u otros.

f) Cable y conectores de acoplamiento. El cable y los conectores de alta tensión para interconectar equipo móvil o portátil, debe cumplir con lo establecido en la Parte C del Artículo 400 (cable) y en 710-45 (conectores).

250-155. Puesta a tierra de equipo. Todas las carcasas de equipo fijo, móvil o portátil y de sus correspondientes cercas, alojamientos, envolventes y estructuras de soporte por las que no pase corriente eléctrica normalmente, deben ponerse a tierra.

Excepción 1: Cuando estén aisladas de tierra y situadas de modo que impidan que cualquier persona pueda entrar en contacto con tierra a través de dichas partes metálicas cuando pase corriente eléctrica por el equipo.

Excepción 2: Equipo de distribución montado en postes, como se establece en la Excepción 3 de 250-42

Los conductores de puesta a tierra que no formen parte integrante de un cable ensamblado en fábrica, no deben ser de tamaño nominal menor a 13,3 mm² (6 AWG) de cobre o 21,2 mm² (4 AWG) de aluminio.

ARTICULO 280-APARTARRAYOS

A. Disposiciones generales

280-1. Alcance. Este Artículo cubre los requisitos generales, de instalación y de conexión de apartarrayos conectados a sistemas de alambrados de usuarios.

280-2. Definición. Un apartarrayos es un dispositivo protector que limita las sobretensiones transitorias descargando o desviando la sobrecorriente así producida, y evitando que continúe el paso de la corriente eléctrica, capaz de repetir esta función.

280-3. Número necesario. Cuando se utilice como un elemento en un punto del circuito, el apartarrayos debe conectarse a cada conductor de fase. Se permite que una misma instalación de apartarrayos proteja a varios circuitos interconectados, siempre que ningún circuito quede expuesto a sobretensiones cuando esté desconectado de los apartarrayos.

280-4. Selección del apartarrayos

a) Para circuitos de menos de 1 000 V. La capacidad nominal de los apartarrayos debe ser igual o mayor que la tensión eléctrica continua de fase a tierra a la frecuencia de suministro que se pueda producir en el punto de aplicación.

Los apartarrayos instalados en circuitos de menos de 1 000 V deben estar aprobados y listados para ese fin.

b) En circuitos de 1 kV y más, tipo carburo de silicio. La capacidad nominal de los apartarrayos tipo carburo de silicio no debe ser inferior a 125% de la tensión eléctrica máxima continua de fase a tierra disponible en el punto de aplicación.

NOTA 1: La elección adecuada de apartarrayos de óxido metálico se debe basar en consideraciones de la tensión eléctrica máxima continua y del valor y duración de las sobretensiones en el lugar donde se vaya a instalar, y de cómo puedan afectar al apartarrayos las fallas de fase a tierra, los métodos de puesta a tierra del sistema, las sobretensiones por operación de interruptores y otras causas. Es conveniente consultar las instrucciones de los fabricantes para la aplicación y selección de apartarrayos en cada caso particular.

B. Instalación de los apartarrayos

280-11. Localización. Está permitido instalar apartarrayos en interiores o exteriores, pero deben ser inaccesibles a personas no calificadas, y lo más cerca posible del equipo. Véase 280-27.

Excepción: Los apartarrayos aprobados y listados para su instalación en lugares accesibles.

En instalaciones en vía pública, deben instalarse apartarrayos en los puntos normalmente abiertos. Cuando se trate de sistemas subterráneos, el apartarrayos debe ser de frente muerto.

280-12. Tendido de los cables de los apartarrayos. El conductor utilizado para conectar el apartarrayos a la red o cables y a tierra no debe ser más largo de lo necesario, y se deben evitar curvas innecesarias.

C. Conexión de los apartarrayos

280-21. Instalados en acometidas de menos de 1 000 V. Los conductores de conexión a la red y a tierra no deben ser de tamaño nominal inferior a $2,08 \text{ mm}^2$ (14 AWG) en cobre ni menor a $13,3 \text{ mm}^2$ (6 AWG) en aluminio. El conductor de puesta a tierra de apartarrayos se debe conectar a uno de los siguientes elementos:

- (1) al conductor puesto a tierra de la acometida;
- (2) al conductor del electrodo de puesta a tierra;
- (3) al electrodo de puesta a tierra de la acometida, o
- (4) a la terminal de puesta a tierra de equipo de acometida. En los elementos (2) y (3) anteriores, el conductor de puesta a tierra debe ser de cobre.

280-22. Instalados en el lado de la carga en instalaciones de menos de 1 000 V. Los conductores de conexión de apartarrayos a la red y a tierra no deben ser de tamaño nominal inferior a $2,08 \text{ mm}^2$ (14 AWG) en cobre ni menores a $13,3 \text{ mm}^2$ (6 AWG) en aluminio. Se permite conectar un apartarrayos entre dos conductores cualesquiera (de fase, puesto a tierra o conductor de puesta a tierra). El conductor de puesta a tierra y el puesto a tierra sólo se deben conectar entre sí cuando funcione el apartarrayos normalmente durante una sobretensión.

280-23. Circuitos de 1 kV en adelante: conductores de los apartarrayos. Los conductores entre apartarrayos y la red y entre aquéllos y la conexión de puesta a tierra, no deben ser inferiores a $13,3 \text{ mm}^2$ (6 AWG) de cobre o aluminio.

280-24. Circuitos de 1 kV en adelante: conexiones. Los conductores de puesta a tierra de apartarrayos que protegen a un transformador cuyo secundario suministre energía a un sistema de distribución, se deben conectar como se indica en los siguientes incisos.

a) Conexiones metálicas. Se debe hacer una conexión metálica con el conductor puesto a tierra en el secundario o al conductor de puesta a tierra del equipo en el secundario, considerando que además de la conexión directa puesta a tierra del apartarrayos:

1) El conductor puesto a tierra en el secundario tenga además una conexión de puesta a tierra con una tubería metálica continua enterrada para agua. No obstante, en zonas urbanas donde haya por lo menos cuatro conexiones con tubería de agua al neutro y no menos de cuatro de dichas conexiones por cada 1,6 km de longitud del neutro, se permite hacer la conexión metálica con el neutro del secundario, sin tener que hacer la conexión directa a tierra del apartarrayos;

2) El conductor puesto a tierra en el secundario del sistema forme parte de un sistema con múltiples puestas a tierra del neutro en el cual el neutro del primario tiene al menos cuatro conexiones a tierra por cada 1,6 km, adicionalmente a la puesta a tierra en cada acometida.

b) A través de un entrehierro o dispositivo. Cuando el conductor de puesta a tierra del apartarrayos no esté conectado como se indica anteriormente en (a) o cuando el secundario no esté puesto a tierra como se indica anteriormente en (a), pero sí como se indica en 250-81 y 250-83, se debe hacer una conexión a través de un entrehierro u otro dispositivo aprobado y listado, como sigue:

1) En sistemas con primario no puesto a tierra o con un solo punto de puesta a tierra, el entrehierro u otro dispositivo aprobado y listado debe tener una tensión eléctrica de ruptura a 60 Hz como mínimo del doble de la tensión eléctrica del circuito primario, pero no necesariamente más de 10 kV, y debe haber como mínimo otro punto de puesta a tierra del conductor de puesta a tierra del secundario, a una distancia no menor de 6 m del electrodo de puesta a tierra del apartarrayos.

2) En sistemas cuyo neutro del primario tenga varios puntos de puesta a tierra, el entrehierro u otro dispositivo aprobado y listado debe tener una tensión eléctrica de ruptura a 60 Hz no superior a 3 kV y debe haber como mínimo otro punto de puesta a tierra del conductor de puesta a tierra del secundario a una distancia no inferior a 6 m del electrodo de puesta a tierra del apartarrayos.

c) Con permiso especial. Sólo se puede hacer una conexión del conductor de puesta a tierra del apartarrayos y del neutro del secundario, que no sea como las indicadas en los anteriores (a) y (b), mediante permiso especial de la empresa suministradora.

280-25. Toma de tierra. Excepto lo indicado en este Artículo, las conexiones de puesta a tierra de los apartarrayos se deben hacer como se indica en el Artículo 250. Los conductores de puesta a tierra no deben ir en una envolvente metálica a no ser que estén conectados equipotencialmente a ambos extremos de dicha envolvente.

280-26. Sistemas aéreos en anillo y en transiciones. Deben instalarse apartarrayos en el punto abierto de sistemas aéreos en anillo y en transiciones de línea aérea a subterránea.

280-27. Instalación en interiores. Cuando se instalen apartarrayos en el interior de edificios, deben ubicarse fuera de pasillos y alejados de otros equipos, así como de materiales inflamables.

280-28. Resguardo. Los apartarrayos y sus accesorios deben resguardarse, ya sea por su elevación o por su localización en sitios inaccesibles a personas no calificadas; o bien, protegidos por defensas o barandales, similares a los que se mencionan en 110-17 y 110-34.

280-29. Conexión de puesta a tierra

a) Conductores de puesta a tierra. Los apartarrayos deben ser puestos a tierra lo más directamente posible y deben cumplir con el tamaño nominal mínimo señalado en 280-23.

b) Conexión de puesta a tierra de partes metálicas de apartarrayos. Cuando no sea factible el resguardo de los apartarrayos como se indica en 280-28, su estructura y partes metálicas que no conducen corriente eléctrica, deben ser puestos a tierra.

c) Apartarrayos instalados en terminales de cables subterráneos. Cuando se instalen en terminales de cables subterráneos con cubiertas metálicas, éstas deben conectarse al mismo sistema de tierra de los apartarrayos.

ARTICULO 285 SUPRESORES DE SOBRETENSIONES TRANSITORIAS (SSTT)

A. General

285-1 Alcance. Este artículo cubre los requerimientos generales, requerimientos de instalación y requerimientos de conexión para supresores de sobretensiones transitorias instalados permanentemente en los sistemas de alambrado de los inmuebles.

285-2 Definición. Supresor de sobretensiones transitorias (SSTT): es un dispositivo de protección para limitar las tensiones transitorias mediante la desviación o limitación de sobrecorrientes, también evita el flujo continuo de la corriente resultante. Después de cada operación el dispositivo mantiene la capacidad de repetir sus funciones.

285-3 Usos no permitidos. Un supresor de sobretensión transitorios no debe usarse en los siguientes casos:

- 1) Circuitos cuya tensión de operación exceda 600 V.
- 2) Sistemas eléctricos no puestos a tierra, como se permite en 250-5 (b).
- 3) Cuando la tensión nominal del SSTT es menor que la máxima tensión a la frecuencia del sistema, de fase a tierra, en el punto de aplicación.

NOTA: La selección adecuada de un supresor de sobretensión transitorio depende de criterios, tales como, la tensión máxima de operación continua, la magnitud y duración de sobretensiones originados por fallas de fase a tierra en el punto de ubicación del supresor, las técnicas de puesta a tierra del sistema y las sobretensiones por maniobras de desconexión.

285- 4 Número requerido. Cuando se utilice en un punto del circuito, debe conectarse el SSTT a cada conductor no puesto a tierra.

285-5 Aprobado. El SSTT debe ser un dispositivo aprobado.

285-6 Capacidad de corto circuito. El SSTT deben marcarse con la capacidad de corto circuito para la que esté aprobado y no debe instalarse en un sistema donde la corriente de falla excede de su capacidad. Estos requisitos de marcado no se aplican a receptáculos que contenga un SSTT.

B. Instalación

285-11 Ubicación. Los SSTT pueden instalarse en interiores o exteriores de tal manera que únicamente sean accesibles a personal calificado, excepto que estén aprobados para su instalación en lugares accesibles a otras personas.

285-12 Trayectoria de conexiones. Los conductores utilizados para la conexión de los supresores a las líneas o barras y a tierra no debe ser más largos de lo necesario y deben evitarse dobleces innecesarios.

C. Conexión de SSTT

285-21 Conexión. Cuando se instala un SSTT debe conectarse como se indica a continuación:

a. Ubicación

- 1) **Acometida a un edificio o estructura.** El SSTT debe conectarse en lado de la carga del dispositivo de protección contra sobrecorriente del medio de desconexión de la acometida, como se indica en 230-91.
- 2) **Alimentador de suministro a un edificio o estructura.** El SSTT debe conectarse en el lado de la carga del primer dispositivo de protección contra sobrecorriente en el edificio o estructura.

Excepción a (1) y (2): Cuando el SSTT esté aprobado como apartarrayos, la conexión puede efectuarse de acuerdo a lo indicado en artículo 280.

- 3) **Sistema derivado separado.** El SSTT debe conectarse al lado de la carga del primer dispositivo de protección contra sobre corriente del sistema derivado separado.
- b. Tamaño del conductor.** El tamaño del conductor de línea y a tierra no debe ser menor a 2,08 mm² (14 AWG) en cobre.
- c. Conexión entre conductores.** Se permite la conexión de un SSTT entre dos conductores cualesquiera: conductores no puestos a tierra, conductor puesto a tierra, conductor de puesta a tierra. El conductor puesto a tierra y el conductor de puesta a tierra deben interconectarse solamente por la operación normal del supresor durante una sobretensión.

285-25 Puesta a tierra. Los conductores de puesta a tierra no deben canalizarse dentro de envolventes metálicas a menos que estén unidos en ambos extremos de dichas envolventes.

4.3 METODOS DE ALAMBRADO Y MATERIALES**CAPITULO 3****ARTICULO 300-METODOS DE ALAMBRADO****A. Disposiciones generales****300-1. Alcance**

a) Todas las instalaciones. Las disposiciones de este artículo aplican a todas las instalaciones y métodos de alambrado, salvo las excepciones siguientes:

Excepción 1: Sistemas intrínsecamente seguros referidos en el artículo 504.

Excepción 2: Circuitos clase 1, clase 2 y clase 3 referidos en el artículo 725.

Excepción 3: Circuitos de señalización para protección contra incendios referidos en el artículo 760.

Excepción 4: Cables de fibra óptica indicados en el artículo 770.

Excepción 5: Sistemas de comunicaciones referidos en el artículo 800.

Excepción 6: Equipo de radio y televisión referidos en el artículo 810.

Excepción 7: Sistemas de distribución comunitaria de antena de radio y televisión indicados en el artículo 820.

b) Partes integrales de equipo. Las disposiciones de este Artículo no se aplican a los conductores que sean parte integral de equipo, tales como motores, controladores, centros de control de motores o equipos de control ensamblados en fábrica o equipo de utilización aprobado.

300-2. Limitaciones

a) Tensión eléctrica. Los métodos de alambrado especificados en el capítulo 3 se aplican para tensión eléctrica nominal de 600 V o menor donde no esté específicamente limitado en alguna Sección del capítulo 3. Cuando esté específicamente permitido en otras partes de esta Norma, los métodos de instalación pueden aplicarse para tensiones nominales mayores a 600 V.

b) Temperatura. La temperatura máxima del conductor debe estar de acuerdo con lo indicado en 310-10.

300-3. Conductores

a) Conductores individuales. Los cables monoconductores especificados en la Tabla 310-13 sólo deben instalarse con un método de alambrado reconocido en el capítulo 3.

b) Conductores del mismo circuito. Todos los conductores del mismo circuito, el conductor puesto a tierra y todos los conductores de puesta a tierra del equipo, cuando sean usados, deben instalarse dentro de la misma canalización, soporte tipo charola para cables, zanja, cable o cordón.

Excepción 1: Para (b), los conductores individuales de cable tipo MI con una cubierta no metálica, instalados de acuerdo con lo indicado en 330-16, se permite que se instalen en cables separados.

Excepción 2: Para (b), los paneles de alumbrado y control tipo columna que empleen ductos auxiliares y cajas para jalado de los conductores con terminales para los conductores neutros.

Excepción 3: para (a) y (b), como se permite en 250-57(b), 250-79(f), 300-5(i), 300-20(b), 318-8(d) y 339-3(a)(2).

Excepción 4: Como se permite en 310-4 para conductores en paralelo.

c) Conductores de sistemas diferentes

1) Tensión eléctrica nominal hasta 600 V. Los conductores de tensión eléctrica nominal hasta 600 V, de circuitos de c.a. y de c.c., pueden ocupar la misma canalización, envolvente de alambrado del equipo o cable. Todos los conductores deben tener un aislamiento adecuado para la tensión eléctrica máxima nominal del circuito de cualquier conductor dentro de la canalización, envolvente o cable. Todos los conductores que no estén blindados deben tener un aislamiento nominal igual o como mínimo la máxima tensión eléctrica del circuito aplicada a cualquier conductor dentro de la canalización, envolvente o cable.

Excepción: Para sistemas solares fotovoltaicos de acuerdo con lo indicado en 690-4(b).

NOTA: Para conductores de las clases 2 y 3 véase 725-52(a)(2).

2) Tensión eléctrica nominal mayor de 600 V. Los conductores para tensiones eléctricas nominales mayores de 600 V no deben ocupar el mismo envolvente, cable o canalización de alambrado de equipo, que los conductores para tensiones nominales iguales o menores de 600 V a menos que se permita algo diferente de (a) a (e), siguientes:

a) Se permite que el cableado secundario para lámparas de descarga eléctrica hasta 1 000 V, si está aislado para la tensión eléctrica del secundario, ocupen la misma envolvente del luminario, anuncio luminoso o de alumbrado de realce que los conductores del circuito derivado.

b) Se permite que las terminales primarias de balastos de lámparas de descarga eléctrica aislados para la tensión eléctrica primaria del balastro, si están dentro de la envolvente individual del alambrado, ocupen la misma envolvente del luminario, anuncio luminoso o de alumbrado de realce que los conductores del circuito derivado.

c) Se permite que los conductores de excitación, control, relevadores y ampérmetros usados en conexión con cualquier motor o arrancador individual, ocupen la misma canalización de los conductores del circuito del motor.

d) En motores, ensambles de tableros de distribución y control y equipos similares, se permiten conductores de diferentes tensiones nominales.

e) En registros se permiten conductores de diferentes tensiones nominales, si los conductores de cada sistema están separados de forma efectiva y permanente de los conductores de los otros sistemas y fijados firmemente a bastidores, aisladores u otros soportes aprobados.

Los conductores con aislamiento sin pantalla y que operan a niveles de tensión diferentes no deben ocupar la misma envolvente, cable o canalización.

300-4. Protección contra daños físicos. En donde los conductores estén expuestos a daños físicos, deben protegerse adecuadamente.

a) Cables y canalizaciones a través de piezas estructurales de madera

1) Orificios perforados. En instalaciones ocultas o a la vista, donde se instalen métodos de alambrado cables o canalizaciones a través de orificios perforados en vigas, travesaños o piezas estructurales de madera similares, los orificios deben taladrarse de tal manera que el borde del orificio no esté a menos de 30 mm del extremo más cercano de la estructura. Si esta distancia no puede mantenerse, los cables o canalizaciones deben protegerse contra penetración de clavos y tornillos con una placa de acero de espesor mínimo de 1,5 mm y longitud y ancho apropiados para que cubran la zona por donde los clavos o tornillos pudieran dañar al alambrado.

Excepción: Las canalizaciones indicadas en los artículos 345, 346, 347 y 348.

2) Ranuras en madera. Cuando no exista objeción por el debilitamiento en la estructura del edificio, tanto en lugares ocultos como expuestos, se permite que los cables o canalizaciones se tiendan a través de ranuras, en columnas, vigas, travesaños de madera u otras partes de madera, siempre y cuando el cable o la canalización se proteja en estos puntos contra penetración de clavos o tornillos, por medio de placas de acero de espesor mínimo de 1,5 mm instaladas antes de que se aplique el acabado de la construcción.

Excepción: No se requiere la placa de acero cuando se empleen las canalizaciones indicadas en los artículos 345, 346, 347 y 348.

b) Cables con cubierta no metálica y tubo (conduit) no metálico que pasen a través de piezas estructurales metálicas

1) Cables con cubierta no metálica. Tanto en instalaciones ocultas o visibles, cuando se instalen cables con cubierta no metálica, a través de orificios o ranuras en partes metálicas hechos en fábrica o en obra, los cables deben protegerse con conectores de metal sujetos firmemente en los orificios de la instalación del cable.

2) Cables con cubierta no metálica y tubo (conduit) no metálico. Cuando los clavos o tornillos pudieran penetrar en los cables con cubierta no metálica o en tubo (conduit) no metálico, éstos deben protegerse con un tubo metálico, una placa o una abrazadera de acero de espesor no menor a 1,5 mm.

c) Cables a través de espacios detrás de paneles diseñados para permitir acceso. Los cables o métodos de alambrado con canalizaciones instalados detrás de los paneles diseñados para permitir el acceso, deben instalarse de acuerdo con lo indicado en sus artículos aplicables.

NOTA: Véanse 300-11(a), 300-23, 725-5, 760-5, 720-11 y 800-6.

d) Cables y canalizaciones sobre estructuras. En instalaciones ocultas y visibles cuando se instalen cables o métodos de alambrado con canalizaciones sobre estructuras, éstos deben instalarse y sujetarse de tal forma que se separen cuando menos 30 mm de la orilla de la estructura donde pueden colocarse clavos o tornillos. Cuando esta distancia sea imposible de mantenerse, la canalización o el cable debe protegerse con una placa metálica de 1,5 mm de espesor mínimo, a efecto de impedir que sean penetrados por clavos o tornillos.

Excepción 1: Las canalizaciones contempladas en los artículos 345, 346, 347 y 348.

Excepción 2: En instalaciones ocultas en acabados de construcciones o paneles para edificios prefabricados donde este tipo de soportes no son factibles, se permite unir el cable entre dos puntos de acceso.

Excepción 3: En casas móviles o vehículos recreativos.

e) Cable y canalizaciones instalados en ranuras poco profundas. Los cables o métodos de alambrado con canalizaciones en ranuras que vayan a ser cubiertas con alfombra o un acabado similar, deben protegerse con una placa metálica, tubo metálico o similar con espesor no menor a 1,5 mm o, en su caso, dejar un espacio libre de 30 mm a lo largo de la ranura.

Excepción: Canalizaciones cubiertas en los artículos 345, 346, 347 y 348.

f) Accesorios aislados. Cuando existan canalizaciones que contengan conductores de fase de tamaño de 21,2 mm² (4 AWG) o mayor, que entren a una envolvente, caja o canalización, los conductores deben protegerse con un accesorio que provea una superficie aislante, lisa y redondeada, a menos que la canalización tenga suficiente material aislante sujeto firmemente.

Excepción: En donde las entradas o guías roscadas formen parte integral de la entrada del envolvente, caja o canalización y tengan una superficie lisa y redondeada para la entrada de los conductores.

Las boquillas de tubo (conduit) construidas de material aislante no deben ser utilizadas para fijar un accesorio o una canalización. El material aislante debe soportar al menos la temperatura de operación de los conductores instalados.

300-5. Instalaciones subterráneas

a) Requisitos de profundidad mínima. Los cables directamente enterrados, los tubos (conduit) u otras canalizaciones deben instalarse de manera que cumplan con los requisitos de profundidad mínima de la Tabla 300-5.

TABLA 300-5.- Profundidad bajo tierra mínima para sistemas de 600 V nominales o menos (cm)

Lugar o método de alambrado o circuito	Método de alambrado o circuito				
	1 Cable directamente enterrado	2 Tubo (conduit) metálico tipo pesado o semipesado	3 Canalización no metálica aprobada para enterrarse directamente sin ahogar en concreto u otra canalización aprobada para tal uso	4 Circuitos derivados residenciales hasta 127 V con protección ICFT y protección de sobrecorriente máxima de 20 A	5 Circuito de control para riego e iluminación exterior limitado a 30 V e instalado con cable tipo UF u otros cables o canalizaciones
Todas las condiciones no especificadas abajo	60	15	45	30	15
En zanjas protegidos por concreto de 5 cm de espesor o equivalente	45	15	30	15	15
Bajo edificios	0 (sólo en canalizaciones)	0	0	0 (sólo en canalizaciones)	0 (sólo en canalizaciones)
Bajo banqueta de concreto con espesor mínimo de 10 cm, extendiéndose 15 cm mínimo más allá de la instalación subterránea	45	10	10	15 (directamente enterrado) 10 (en canalizaciones)	15 (directamente enterrado) 10 (en canalizaciones)
Bajo arroyo	60	60	60	60	60
En entradas y estacionamientos para viviendas unifamiliares	45	45	45	30	45
En aeropuertos, en pistas y lugares adyacentes en donde se prohíba el paso	45	45	45	45	45

La profundidad bajo tierra se define como la distancia más corta medida entre la superficie de cualquier conductor, cable, tubo u otras canalizaciones directamente enterrados y la superficie de la tierra, cubierta de concreto u otra cubierta similar.

1. Las canalizaciones aprobadas para ser enterradas solamente cuando están ahogadas en concreto, deben tener un recubrimiento de concreto de espesor no menor de 5 cm.

2. Cuando se requiera subir cables para realizar terminales o empalmes o donde se requiera acceso, se permiten menores profundidades.

3. Cuando uno de los métodos de alambrado indicados en las columnas 1 a 3 esté combinado con uno de los tipos de circuito de las columnas 4 y 5, se permite utilizar la menor profundidad indicada.

4. Cuando sea terreno rocoso, todas las instalaciones deben realizarse en tubo (conduit) metálico o no metálico permitidos para instalarse directamente enterrados. Las canalizaciones deben instalarse ahogadas en concreto con un espesor no menor de 5 cm.

b) Puesta a tierra. Todas las instalaciones subterráneas deben estar conectadas a tierra de acuerdo con lo indicado en el artículo 250.

c) Cables subterráneos bajo edificios. Los cables subterráneos instalados bajo un edificio deben colocarse en una canalización que se prolongue más allá de las paredes exteriores del edificio.

d) Protección contra daños. Los cables directamente enterrados y los que salgan de instalaciones subterráneas deben protegerse con canalizaciones que se extiendan desde la profundidad mínima requerida en la Tabla 300-5 hasta 2,50 m sobre el nivel de piso terminado. En ningún caso se requiere que la protección exceda 45 cm por debajo del nivel de piso.

Los conductores que entran a un edificio deben protegerse hasta el punto de entrada.

Cuando la canalización esté expuesta a daño físico, los conductores deben estar instalados en tubo (conduit) metálico tipo semipesado, tipo pesado, cédula 80 o equivalentes.

e) Empalmes y derivaciones. Se permite hacer empalmes o derivaciones en cables directamente enterrados, sin utilizar cajas de empalme. Los empalmes o derivaciones deben realizarse de acuerdo con lo indicado en 110-14 (b).

f) Rellenos. No deben usarse rellenos que puedan dañar la canalización, los cables u otras subestructuras o impedir la compactación adecuada del mismo o contribuir a la corrosión de los elementos de la instalación, tales como relleno que contenga rocas grandes, materiales de pavimento, escorias, materiales grandes y con ángulos agudos o material corrosivo.

Cuando sea necesario proteger a la canalización o al cable contra daño físico, la protección debe proporcionarse por medio de rellenos de materiales granulados o seleccionados, cubiertas adecuadas, mangas apropiadas u otros medios aprobados.

g) Sellado de canalización. El tubo (conduit) o canalizaciones por las cuales pudiera hacer contacto la humedad con partes vivas energizadas, deben sellarse en uno o ambos extremos.

Cuando se tenga la presencia de gases o vapores peligrosos se debe sellar el tubo (conduit) o las canalizaciones subterráneas que entren a los edificios.

h) Boquillas. Al final de la canalización o tubo (conduit) debe usarse una boquilla o accesorio terminal, cuando los cables surjan de un método de alambrado con instalación directamente enterrada. Se permite el uso de un sello que proporcione las mismas características físicas de protección, en lugar de la boquilla.

i) Conductores del mismo circuito. Todos los conductores del mismo circuito y cuando se requieran el conductor puesto a tierra y todos los conductores de puesta a tierra del equipo, deben instalarse en una misma canalización o cuando vayan en una trinchera, próximos unos de otros.

Excepción 1: Cuando se tengan varios conductores en paralelo por fase, pueden ir en distintas canalizaciones si cada una contiene a todos los conductores del mismo circuito incluyendo los conductores de puesta a tierra.

Excepción 2: Se permiten instalaciones de fases separadas en canalizaciones no metálicas cercanas cuando se tengan los conductores en paralelo como se permite en 310-4 y si se cumplen las condiciones de 300-20.

j) Asentamiento del terreno. Cuando las canalizaciones o cables directamente enterrados estén sujetos a asentamiento por movimientos de terreno, los conductores o el equipo conectado a las canalizaciones deben protegerse para prevenir daños.

NOTA: Esta Sección reconoce algunos de los métodos considerados para la protección de los conductores contra asentamientos, como pueden ser las vueltas en "S" en transiciones de cables directamente enterrados a canalizaciones, las juntas de expansión en subidas de tubos a equipo fijo y en general conexiones flexibles a equipo.

300-6. Protección contra la corrosión. Las canalizaciones metálicas, armaduras metálicas de cables, cajas, cubiertas de cables, gabinetes, codos metálicos, uniones y accesorios, soportes y sus herrajes, deben ser de materiales aprobados conforme con 110-2 para el medio ambiente donde se instalen.

a) Disposiciones generales. Las canalizaciones de material ferroso, armaduras y cubiertas de cables, cajas, gabinetes, codos metálicos y accesorios, soportes y sus herrajes de materiales ferrosos, deben protegerse adecuadamente contra la corrosión en su interior y en su exterior (excepto las roscas en las uniones) por una capa de material aprobado como resistente a la corrosión, tal como zinc, cadmio o esmalte. En los casos en que la protección contra la corrosión sea solamente por medio de esmalte, no se deben usar en exteriores o en lugares mojados, tales como los descritos en (c) de esta Sección.

Excepción: Se permite que las roscas en las uniones tengan una capa con un compuesto aprobado e identificado como eléctricamente conductivo.

b) En concreto o en contacto directo con la tierra. Las canalizaciones de material ferroso o no ferroso, armaduras y cubiertas de cables, gabinetes, ángulos, uniones, soportes y accesorios metálicos, pueden instalarse en concreto o en contacto directo con la tierra o en áreas sometidas a influencias corrosivas severas cuando estén fabricados con materiales adecuados para esta condición o cuando sean provistos de una protección adecuada contra la corrosión.

c) Lugares mojados en interiores. En las lecherías, lavanderías, fábricas de conservas alimenticias y otros lugares mojados en donde las paredes se lavan frecuentemente o donde existan superficies de materiales absorbentes, tales como papel o madera húmedos, el sistema de alambrado completo, incluyendo todas las cajas, accesorios, canalizaciones y cables, deben montarse con una separación mínima de 6 mm entre sus componentes y la pared o la superficie que lo soporte.

Excepción: Se permite la instalación de canalizaciones y cajas no metálicas sin la separación mínima en superficies de concreto, tabique, azulejo o superficies similares.

NOTA: En general, los lugares en los cuales se manejan y almacenan productos químicos, ácidos y/o alcalinos pueden presentar condiciones severas de corrosión especialmente si son lugares húmedos o mojados. Existen condiciones severas de corrosión en áreas de plantas empacadoras de carne, tenerías, pegamentos, algunos establos, instalaciones cercanas al mar, albercas, áreas donde se utilizan productos químicos para deshielo y sótanos o cuartos de almacenamiento para cueros, crudos, materiales para embalar, fertilizantes, sal y productos químicos.

300-7. Canalizaciones expuestas a diferentes temperaturas

a) Sellado. Cuando existan partes interiores de un sistema de canalización expuestas a grandes diferencias de temperatura, como ocurre en las plantas y cámaras frigoríficas, se debe impedir la circulación de aire a través de la canalización de una sección caliente a una fría.

b) Juntas de expansión. Las canalizaciones deben proveerse con juntas de expansión cuando se requiera compensar la expansión y contracción térmica.

300-8. Instalación de conductores con otros sistemas. Las canalizaciones o los soportes tipo charola para cables no deben contener tuberías para vapor, agua, aire, gas, drenaje o cualquier otro servicio que no sea eléctrico.

300-9. Puesta a tierra de envolventes metálicas. Las canalizaciones metálicas, cajas, gabinetes, cables armados y accesorios, deben estar puestos a tierra como se indica en el Artículo 250.

300-10. Continuidad eléctrica de envolventes y canalizaciones metálicas. Las canalizaciones metálicas, armaduras de cables y otras envolventes metálicas para conductores, deben unirse metálicamente para formar un conductor eléctrico continuo y deben estar conectadas a todas las cajas, accesorios y gabinetes para proporcionar una continuidad eléctrica efectiva. A menos que se permita específicamente otra cosa en esta norma, las canalizaciones y ensambles de cables, deben estar mecánicamente sujetas a las cajas, accesorios, gabinetes y otros envolventes.

Excepción 1: Lo dispuesto en 370-17(c) para cajas no metálicas.

Excepción 2: Lo dispuesto en la Excepción 2 de 250-33, para envolventes metálicas.

Excepción 3: Lo indicado en la Excepción de 250-75 donde se permita reducción de ruido eléctrico.

300-11. Fijación y soporte

a) Fijación correcta. Las canalizaciones, conjuntos de cables, cajas, gabinetes y accesorios deben estar firmemente sujetos en su lugar. No se permite como único soporte a los alambres de soporte no fijados de una parte rígida.

1) En métodos de alambrado localizados en la cavidad entre un piso y plafón o entre techo y plafón clasificado como resistente al incendio, éstos no deben asegurarse o soportarse en el ensamble del plafón, ni en los alambres de soporte del mismo. Debe proveerse un medio de soporte seguro e independiente.

Excepción: Se permite que el sistema de soporte del plafón sostenga alambrado y equipo cuando el conjunto haya sido probado como parte integral del ensamble resistente al incendio.

2) En métodos de alambrado localizados en la cavidad entre un piso y plafón o entre techo y plafón clasificado como no resistente al incendio, éstos no deben asegurarse o soportarse en el ensamble del plafón, ni en los alambres de soporte del mismo. Debe proveerse un medio de soporte seguro e independiente.

Excepción: Se permite que el sistema de soporte del plafón sostenga alambrado de circuitos derivados y el equipo asociado cuando se instalan de acuerdo con las instrucciones del fabricante del ensamble.

No se permite soportar cables y canalizaciones en techos de rejillas.

b) Canalizaciones usadas como medios de soporte. Las canalizaciones no deben usarse como medio de soporte para otras canalizaciones, cables o equipo no eléctrico.

Excepción 1: Cuando las canalizaciones o medio de soporte se aprueben e identifiquen para tal propósito.

NOTA: Véase el Artículo 318 para soportes tipo charola para cables.

Excepción 2: Se permite que canalizaciones que contengan conductores de alimentación para equipo controlado eléctricamente, soporten conductores de circuito Clase 2 o cables exclusivos para conexión a los circuitos de control del equipo.

Excepción 3: Como se permite en 370-23 para cajas de paso o en 410-16(f) para accesorios.

300-12. Continuidad mecánica de canalización y cables. Las canalizaciones metálicas y no metálicas, armaduras y cubiertas de cables deben ser continuas entre gabinetes, cajas, accesorios u otras cubiertas, envoltentes o salidas.

Excepción: Pequeñas canalizaciones usadas como soporte o protección contra daño físico del cable.

300-13. Continuidad eléctrica y mecánica de conductores

a) Disposiciones generales. En las canalizaciones, los conductores deben estar continuos entre las cajas de salida, cajas de registro y dispositivos y no debe haber empalmes o derivaciones dentro de una canalización, a menos que lo permitan la Excepción 1 de 300-15(a); 352-7; 352-29; la Excepción de 354-6; 362-7; 362-21 o 364-8(a).

b) Continuidad del conductor puesto a tierra cuando se eliminan dispositivos eléctricos. En circuitos derivados multiconductores, la continuidad del conductor puesto a tierra no debe depender de las conexiones de los dispositivos tales como portalámparas, receptáculos, etc., cuando al retirar tales dispositivos se interrumpa la continuidad.

300-14. Longitud adicional de conductores en caja de salida, empalme y punto de conexión. En cada caja de salida, empalme y punto de conexión, debe dejarse al menos 15 cm de longitud adicional en los conductores disponibles para hacer las uniones o la conexión de dispositivos o artefactos.

Excepción: Conductores que no son empalmados o terminados en caja de salida, empalme y en punto de conexión no requieren cumplir con 300-14.

300-15. Cajas, cajas de paso o accesorios

a) Caja de salida o caja de paso o de empalme. Debe instalarse una caja de salida o caja de paso o de empalme, que cumpla lo establecido en 370-16 y 370-28, para cada punto de conexión de empalme de conductores, salida, punto de conexión, punto de unión, o punto de jalado, para la conexión de tubo (conduit), canalizaciones de superficie u otras canalizaciones.

Excepción 1: No se requiere una caja o caja de paso para empalme de conductores en canalizaciones de superficie que tengan una cubierta desmontable que sea accesible después de la instalación tal como: canales metálicos con tapa, ductos colectores, conjunto de salidas múltiples, canales auxiliares, soportes tipo charola para cables y cabezales de ductos.

Excepción 2: Lo permitido en 410-31

b) Sólo cajas. Deben instalarse una caja en cada punto de empalme de conductores, salida, punto de derivación, punto de unión, o punto de jalado, para la conexión de los cables tipo AC, cables tipo MC, cables tipo MI, cables con cubierta metálica, cables con cubierta no metálica u otros cables. Debe instalarse una caja en el punto de conexión entre tal sistema de cables y un sistema de canalización, y en cada salida y punto de conexión para instalaciones ocultas sobre aisladores.

Excepción 1: Cuando los cables salgan o entren de un ducto o tubo (conduit) que se utiliza para proveer un soporte o para protección contra daño físico a los cables. Debe colocarse un accesorio al final del ducto o tubo (conduit) para proteger a los cables contra la abrasión.

Excepción 2: Como se permite en 336-21 para dispositivos de salida aislados alimentados por cables con cubierta no metálica.

Excepción 3: Donde se usen complementos accesibles para hacer empalmes rectos en cables de cubierta metálica y de aislamiento mineral.

Excepción 4: Pueden usarse sin una caja individual dispositivos de alambrado con cubierta integral adecuada para su uso, que tenga abrazaderas que sujeten firmemente el dispositivo a un miembro estructural en la pared o techos de construcciones convencionales armados en obra, para usarse con cables con cubierta no metálica.

NOTA: Véanse Excepción 2 de 336-18, 545-10; 550-10(j) y Excepción 1 de 551-47(e).

Excepción 5: Donde se utilicen sistemas de alambrado metálicos prefabricados.

Excepción 6: Se permite una caja de paso en vez de una caja de registro cuando se instale de acuerdo con lo indicado en 370-16(c) y 370-28.

Excepción 7: Cuando se utilice un dispositivo aprobado e identificado para instalarlo sin caja, en un sistema de distribución en anillo.

Excepción 8: Se permite un accesorio adecuado en vez de la caja, cuando sea accesible después de la instalación y cuando los conductores no se empalmen o terminen.

Excepción 9: Como se permite en 300-5(e) para empalmes y derivaciones en cables directamente enterrados.

c) Accesorios y conectores. Los accesorios y conectores deben emplearse solamente bajo los métodos de alambrado para los cuales han sido diseñados.

d) Equipo. Pueden emplearse cajas de empalme o compartimentos de alambrado en salidas, en lugar de cajas de registro, cuando forman parte integral del equipo.

300-16. Canalización o cables en un alambrado oculto o abierto

a) Caja de registro o accesorio. Se debe usar una caja de registro o accesorio terminal con orificios o boquillas redondeadas para cada conductor, cada vez que se realice un cambio a un alambrado oculto o abierto desde un tubo (conduit) metálico, tubo (conduit) no metálico, cable con cubierta no metálica, cable tipo AC, cable tipo MC o cables con aislamiento mineral (MI), cables con cubierta metálica y alambrado con canalizaciones de superficie. Un dispositivo usado para este propósito no debe contener derivaciones o empalmes y no puede ser utilizado como dispositivo de salida.

b) Boquilla. Se permite usar una boquilla en lugar de una caja o accesorio terminal en el extremo de un tubo (conduit), cuando la canalización termina detrás de un tablero de distribución abierto (sin cubierta) en un equipo de control sin cubierta u otro equipo similar. La boquilla debe ser de tipo aislante.

300-17. Número y tamaño de conductores en canalizaciones. La cantidad y tamaño de conductores en cualquier canalización no debe ser mayor que lo que permita la disipación del calor y la fácil instalación y retiro de los conductores sin dañar a los mismos o a su aislamiento.

NOTA: Véanse las siguientes Secciones de esta norma:

Tubo (conduit) no metálico 331-6;

Tubo (conduit) de polietileno 332-6;

Tubo (conduit) no metálico con cables preensamblados para usos subterráneos 343-15;

Tubo (conduit) metálico tipo semipesado 345-7;

Tubo (conduit) metálico tipo pesado 346-6;

Tubo (conduit) rígido no metálico 347-11;

Tubo (conduit) metálico tipo ligero 348-7;

Tubo (conduit) metálico flexible tipo ligero 349-12;

Tubo (conduit) metálico flexible 350-12;

Tubo (conduit) flexible metálico y no metálico, hermético a líquidos 351-6 y 351-25;

Canalizaciones superficiales metálicas y no metálicas 352-4 y 352-25;

Canalizaciones bajo el piso 354-5;

Canalizaciones en pisos metálicos celulares 356-5;

Canalizaciones en pisos de concreto celular 358-11;

Ductos metálicos y no metálicos con tapa 362-5;

Canalizaciones prealambradas 365-3 c);

Cables de aparatos eléctricos 402-7;

Teatros, áreas de audiencia en cines y estudios de televisión y lugares similares 520-6;

Anuncios luminosos y alambrado de realce 600-21 h);

Elevadores, montacargas, escaleras eléctricas y pasillos móviles, escaleras y elevadores para sillas de ruedas 620-33;

Equipos de grabación de sonido y similares 640-3 y 640-4;

Equipos de rayos X 660-8;

Circuitos clase 1, clase 2 y clase 3 para control remoto, señalización y de potencia limitada artículo 725;

Sistemas de señalización para protección contra incendios artículo 760;

Cables de fibra óptica artículo 770.

300-18. Instalación de canalizaciones. Las canalizaciones deben estar completamente instaladas entre salidas o puntos de empalme, antes de instalar los conductores.

Excepción 1: Canalizaciones accesibles con cubierta removible.

Excepción 2: Donde se requiera para facilitar la instalación del equipo.

Excepción 3: Ensamblados prealambrados de acuerdo con lo indicado en los artículos 349 y 350.

300-19. Soportes de los conductores en canalizaciones verticales

a) Separación máxima. Los conductores en canalizaciones verticales deben tener soportes si la distancia vertical excede los valores de la Tabla 300-19 (a). Se debe instalar un soporte de cables en el extremo superior de la canalización vertical o tan cerca de ese extremo como sea posible y además soportes intermedios para limitar las longitudes de soporte de los conductores a valores no mayores a los indicados en la Tabla 300-19 (a).

Excepción: Los cables con armaduras de alambres de acero deben sostenerse en la parte superior del tramo vertical con una sujeción de cable que presione la armadura de acero. Se debe disponer de un dispositivo de seguridad en la parte inferior del tramo vertical para sostener el cable en caso de que éste resbale dentro del soporte que sujeta la armadura. Se permiten soportes adicionales de tipo cuña para aliviar la tensión mecánica en las terminales del equipo producida por la expansión del cable por efecto de la carga.

TABLA 300-19(a).- Distancia entre los soportes de los conductores

Designación del conductor		Distancia máxima de los soportes (m)	
Designación		Conductor de aluminio	Conductor de cobre
mm ²	AWG o kcmil		
0,824 a 8,37	18 al 8	--	30
13,3 a 53,5	6 al 1/0	60	30
67,4 a 107	2/0 al 4/0	55	25
Mayor de 107 a 177	Mayor de 4/0 al 350	40	20
Mayor de 177 a 253	Mayor de 350 al 500	35	15
Mayor de 253 a 380	Mayor de 500 al 750	30	10
Mayor de 380	Mayor de 750	25	10

b) Métodos de soporte. Debe usarse uno de los siguientes métodos de soporte:

1) Por medio de dispositivos de mordaza contruidos con cuñas aislantes o empleando cuñas aislantes introducidas en los extremos de los tubos. Cuando la sujeción sobre el aislamiento no soporta adecuadamente el cable, se debe sujetar también al conductor.

2) Intercalando cajas provistas de tapas, a intervalos requeridos, en las cuales se deben instalar soportes aislantes sujetos, de manera que resistan el peso de los conductores fijados en ellos, las cajas deben estar provistas de cubiertas.

3) Desviando los cables no menos de 90° en cajas de empalme y llevándolos horizontalmente a una distancia no menor del doble del diámetro del cable, sujetando los cables con dos o más soportes aislantes y, además, si es necesario usando hilos para amarrarlos al soporte.

Cuando se use este método, los cables deben soportarse a intervalos no mayores a 20% de los mencionados en la Tabla 300-19 a).

4) Mediante un método de igual efectividad.

300-20. Corrientes eléctricas inducidas en envolventes metálicas o en canalizaciones metálicas

a) Agrupamiento de conductores. Cuando se instalen conductores que lleven c.a. en canalizaciones o en envolventes metálicas, dichos conductores deben disponerse de tal manera que no se produzca calentamiento por inducción en los metales que lo rodean. Para minimizar este efecto, todos los conductores de fase, el conductor puesto a tierra y los conductores de puesta a tierra del equipo, cuando se usen, deben ir juntos en la misma canalización.

Excepción 1: Lo permitido en la excepción de 250-50, para las conexiones de puesta a tierra de equipo.

Excepción 2: Lo permitido en 426-42 y 427-47 por calentamiento debido al efecto piel.

b) Conductores individuales. Cuando un solo conductor que transporte c.a. pase a través de un metal con propiedades magnéticas, se debe reducir a un mínimo el efecto inductivo por los medios siguientes:

1) Cortando ranuras en el metal entre los orificios individuales a través de los cuales pasen los conductores individuales.

2) Pasando todos los conductores del circuito a través de una pared aislante con espacio suficiente para alojar a los mismos.

Excepción: En el caso de circuitos que alimentan sistemas de alumbrado por descarga eléctrica o vacío, anuncios eléctricos o aparatos de rayos X, las corrientes eléctricas en los conductores son tan pequeñas que el efecto de calentamiento inductivo puede ignorarse cuando dichos conductores se instalen en envolventes metálicas o pasen a través de metal.

NOTA: Debido a que el aluminio es un material no magnético no hay calentamiento debido a histéresis, pero sí hay corriente eléctrica inducida. Esta corriente eléctrica no se considera de suficiente magnitud como para necesitar el agrupamiento de conductores o tratamientos especiales cuando los conductores pasen a través de paredes de aluminio.

300-21. Propagación de fuego o de productos de combustión. Las instalaciones eléctricas en espacios huecos, paredes verticales y ductos ventilados o con ventilación forzada, deben hacerse de modo que la posible propagación de fuego o de productos de la combustión no sea incrementada substancialmente. Las aberturas alrededor de los elementos eléctricos que pasan a través de paredes resistentes al fuego, tabiques, pisos o techos, deben protegerse contra el fuego por métodos adecuados, para mantener la resistencia contra fuego.

300-22. Alambrado en ductos, cámaras de aire y en otros espacios de manejo de aire ambiental. Las disposiciones de esta Sección aplican a la instalación y al uso del alambrado y equipo eléctricos en ductos, cámaras de aire y otros espacios de manejo de aire ambiental.

NOTA: Véase el Artículo 424, Parte F, para los calentadores de ductos.

a) Ductos para eliminación de polvos, materias en suspensión o vapores. No se debe instalar ningún sistema de alambrado de cualquier tipo en ductos que se usen para transportar polvos o materia en suspensión, vapores inflamables, como tampoco en cualquier ducto que se use únicamente para eliminación de vapores o ventilación de equipo de cocina de tipo comercial o en cualquier chimenea que contenga solamente tales ductos.

b) Ductos o cámaras plenas para aire ambiental. En ductos o cámaras de aire, específicamente para manejar aire ambiental, sólo pueden usarse métodos de cableado que consistan en cables de tipo MI, cable tipo MC con una cubierta metálica impermeable lisa o corrugada sin cubierta no metálica total, tubo (conduit) metálico tipos ligero, semipesado o pesado y tubo (conduit) metálico flexible. Puede usarse tubo (conduit) metálico flexible y tubo (conduit) metálico flexible hermético a los líquidos en longitudes no mayores de 1,20 m para conectar equipo físicamente ajustable y dispositivos que se permitan instalar en esos ductos y cámaras de aire. Los conectores utilizados en tubo (conduit) metálico flexible deben cerrar herméticamente cualquier abertura en la conexión. Se permite instalar equipo y dispositivos en tales ductos o cámaras de aire, sólo si son necesarios para efectuar su función en el aire contenido o para efectuar mediciones en él.

En caso de que se instale equipo o dispositivos, y sea necesaria su iluminación para facilitar el mantenimiento y las reparaciones, deben utilizarse luminarias del tipo hermético.

c) Otros espacios utilizados para aire ambiental. Esta Sección 300-22(c) aplica para espacios utilizados para propósitos de manejo de aire ambiental, diferentes de ductos y cámara plena (de aire) especificados en 300-22 (a) y 300-22(b). Para el alambrado de sistemas instalados en otros espacios para aire ambiental deben utilizarse únicamente cables tipo MI, cables tipo MC sin cubierta no metálica y cable tipo AC y otros sistemas montados en fábrica de cables de control multiconductores o cables de potencia que estén específicamente designados para el uso.

Otros tipos de cables y conductores deben instalarse en tubo (conduit) metálico tipos ligero, semipesado o pesado, tubo (conduit) metálico flexible o cuando sean accesibles, canalizaciones con cubierta metálica o para soportar cables en charolas metálicas de fondo sólido con cubiertas sólidas de metal.

El equipo eléctrico con envolvente metálica o con cubierta no metálica aprobada y listada para su uso y que tenga adecuada resistencia contra el fuego y características de baja emisión de humo, y materiales de alambrado adecuados para la temperatura ambiental, se puede instalar en otros espacios instalados para aire ambiental a menos que lo prohíba expresamente en alguna parte esta norma.

NOTA: El espacio sobre un plafón suspendido usado para aire ambiental es un ejemplo de otro tipo de espacios donde aplica 300-22(c).

Excepción 1: Tubo (conduit) metálico flexible hermético a los líquidos en longitudes que no excedan 1,80 m.

Excepción 2: Sistemas de ventilación integrales, adecuados para tal uso.

Excepción 3: Este artículo no incluye áreas habitables o áreas de inmuebles cuyo propósito primordial no sea la circulación de aire ambiental.

Excepción 4: Se permiten sistemas prefabricados de cables de sistemas de alambrado metálico sin cubierta no metálica cuando estén aprobados y listados para dicho uso.

Excepción 5: Este artículo no incluye los espacios entre las vigas en unidades de vivienda cuando el alambrado o equipo pasa a través de estos espacios perpendicularmente a la mayor dimensión de éstos.

d) Sistemas de procesamiento de datos. Las instalaciones eléctricas que se usen para sistemas de procesamiento de datos que estén colocadas en áreas de circulación de aire situadas entre pisos falsos, deben cumplir con lo indicado en el artículo 645.

300-23. Paneles diseñados para permitir el acceso. Los cables, canalizaciones y equipo instalados detrás de los paneles diseñados para permitir el acceso, incluyendo los suspendidos del techo, deben fijarse de tal forma que permitan retirarlos para tener acceso al equipo.

B. Requisitos para tensiones eléctricas nominales mayores a 600 V

300-31. Tapas requeridas. Se deben instalar tapas adecuadas en todas las cajas y accesorios y envoltentes similares para impedir contactos accidentales con las partes energizadas o daños materiales a las partes o al aislamiento.

300-32. Conductores de sistemas diferentes. Véase 300-3 (c)(2).

300-34. Radios de curvatura para conductores. Los conductores no deben doblarse con radios menores de 8 veces el diámetro exterior de los conductores sin pantalla o 12 veces el diámetro de conductores con pantalla o con cubierta de plomo durante o después de ser instalados. Para cables multiconductores con cubierta común o cables monoconductores con pantalla individual multiplexados, el radio mínimo de curvatura es doce veces el diámetro de un conductor con pantalla individual, o siete veces el diámetro total del cable, lo que sea mayor.

300-35. Protección contra calentamiento por inducción. Las canalizaciones metálicas y los conductores asociados deben colocarse de tal manera que eviten el calentamiento de la canalización por inducción, de acuerdo con lo especificado en 300-20.

300-36. Puesta a tierra. El alambrado y las instalaciones de los equipos deben ponerse a tierra de acuerdo con los requisitos aplicables del artículo 250.

300-37. Instalaciones subterráneas. Los requerimientos mínimos deben estar de acuerdo con lo indicado en 710-4(b).

ARTICULO 305-INSTALACIONES PROVISIONALES

305-1. Alcance. Las disposiciones de este artículo se aplican a los métodos de alambrado provisional para fuerza y alumbrado eléctrico, los cuales pueden tener menores requerimientos que los que se exigen para instalaciones permanentes.

305-2. Todas las instalaciones

a) Otros Artículos. Excepto como se modifica específicamente en este artículo, todos los demás requisitos de esta Norma para alambrado permanente se deben aplicar a las instalaciones de alambrado provisional.

b) Aprobación. Los métodos de alambrado temporal se aceptan solamente si están aprobados basándose en las condiciones de uso y de cualquier requisito especial de la instalación temporal.

305-3. Limitaciones de tiempo

a) Durante el periodo de construcción. Se permiten las instalaciones provisionales de fuerza y alumbrado durante los periodos de construcción, remodelación, mantenimiento, reparación o demolición en inmuebles, estructuras, equipo o actividades similares.

b) Noventa días. Se pueden utilizar las instalaciones provisionales de fuerza y alumbrado durante un tiempo no mayor a noventa días para alumbrado decorativo de navidad, carnavales, fiestas y propósitos similares.

c) Emergencias y pruebas. Se pueden utilizar las instalaciones provisionales de fuerza y alumbrado durante emergencias y para pruebas, experimentos y trabajos en desarrollo.

d) Remoción. Las instalaciones provisionales deben removerse inmediatamente después de terminada la construcción o el fin para el cual el alambrado fue instalado.

305-4. Disposiciones generales

a) Acometidas. Deben instalarse de conformidad con el artículo 230.

b) Alimentadores. Los alimentadores deben protegerse como está indicado en el artículo 240. Se deben originar en un centro de distribución aprobado. Los conductores pueden formar parte de un cordón flexible multiconductor o de conjuntos de cables de un tipo indicado en la Tabla 400-4 para uso rudo o extra rudo.

Excepción: Cuando se instalen para los propósitos especificados en 305-3(c).

c) Circuitos derivados. Todos los circuitos derivados deben originarse en un tablero de alumbrado y distribución o salida de fuerza aprobados. Los conductores deben formar parte de un cordón flexible multiconductor o conjunto de cables de un tipo indicado en la Tabla 400-4 para uso rudo o extra-rudo. Todos los conductores deben estar protegidos como se indica en el artículo 240.

Excepción: Cuando se instalen para los propósitos especificados en 305-3(c).

d) Receptáculos. Todos los receptáculos deben ser del tipo con conexión de puesta a tierra. A menos que estén instalados en una canalización metálica, continua, puesta a tierra o en cables con cubierta metálica, todos los circuitos derivados deben tener un conductor separado de puesta a tierra del equipo, y todos los receptáculos deben estar eléctricamente conectados a los conductores de puesta a tierra del equipo.

Los receptáculos en los lugares de construcción no deben instalarse en circuitos derivados que alimenten alumbrado temporal. Los receptáculos no deben conectarse al mismo conductor de fase de circuitos multiconductores que alimentan al alumbrado temporal.

e) Medios de desconexión. Deben instalarse medios de desconexión o conectores enchufables adecuados que permitan la desconexión de todos los conductores de fase de cada circuito provisional. Los circuitos derivados multiconductores deben tener un medio de desconexión simultáneo, para todos los conductores de fase, en la salida de fuerza o tablero de alumbrado y distribución donde se origina el circuito derivado.

f) Protección de lámparas. Todas las lámparas para iluminación temporal deben estar protegidas contra contactos accidentales o roturas por medio de un dispositivo o portalámparas con guardas de seguridad.

No deben utilizarse bases con cubiertas de bronce, de cartón o portalámparas con cajas metálicas, a menos que las cubiertas estén puestas a tierra.

g) Empalmes. En los sitios en construcción no se requiere una caja para empalmes o conexiones de derivación, cuando los conductores del circuito sean de un cordón multiconductor o de conjuntos de cables o conductores visibles. Véanse 110-14(b) y 400-9. Debe usarse una caja de registro o dispositivo terminal con orificios emboquillados separados para cada conductor, siempre que se realice un cambio a un sistema de tubos o a un sistema de cable con cubierta metálica.

h) Protección contra daños accidentales. Los cables y cordones flexibles deben estar protegidos contra daños accidentales. Deben evitarse las esquinas agudas y las salientes. Cuando se pase a través de puertas u otros puntos críticos, debe proporcionarse una protección adecuada para evitar daños.

i) Terminales en los dispositivos. Los cables que entren en envoltentes que contengan dispositivos que requieran terminales, se deben sujetar a la caja con herrajes diseñados para ese uso.

305-5. Puesta a tierra. Todas las conexiones de puesta a tierra deben cumplir con lo establecido en el artículo 250.

305-6. Protección de falla a tierra para seguridad del personal. Debe proporcionarse protección de falla a tierra para seguridad del personal en sitios de construcción con alambrado provisional para cumplir con los requisitos (a) o (b) abajo indicados. Esta Sección se aplica únicamente a las instalaciones provisionales, utilizadas para suministrar temporalmente energía a equipo utilizado por personal durante la construcción, remodelación, mantenimiento, reparación o demolición de edificios, estructuras, equipo o actividades similares.

a) Interruptores de circuito falla a tierra (ICFT). Todas las salidas de receptáculos de 120 V o 127 V, de una fase, de 15 A a 20 A, que no sean una parte del alambrado permanente del edificio o inmueble, y que sean usadas por el personal, deben tener interruptor de circuito por falla a tierra. Si un receptáculo o receptáculos ya instalados como parte del alambrado permanente, se emplean para suministrar energía al alambrado provisional, deben tener un interruptor de circuito por falla a tierra. Para los propósitos de esta Sección se permiten las instalaciones de cables que incorporen cortacircuitos por falla a tierra para la protección de las personas.

Excepción 1: Los receptáculos de dos hilos, una fase, de un generador portátil o montado en un vehículo, con una capacidad de no más de 5 kW, siempre y cuando los conductores del circuito del generador estén aislados de la carcasa del generador y de todas las demás superficies puestas a tierra.

Excepción 2: Solamente en establecimientos industriales en donde las condiciones de mantenimiento y supervisión aseguren que personal calificado está involucrado, se permite utilizar conductores de puesta a tierra como se especifica en 305-6 (b)

b) Programa de garantía de conexión de conductores de puesta a tierra. Se permite que otros receptáculos no cubiertos en a) tengan un interruptor de circuito por falla a tierra o debe ponerse en operación un procedimiento escrito en el sitio de la construcción, y debe aplicarse por una o varias personas designadas, para asegurar que las conexiones de puesta a tierra para todos los grupos de cordones y receptáculos que no son parte del alambrado permanente del edificio o inmueble y del equipo conectado por medio de un cordón con clavija, sean instalados y mantenidos, de acuerdo con los requisitos aplicables en 210-7(c), 250-45, 250-59 y 305-4(d).

1) En todos los grupos de cordones, receptáculos que no son parte del alambrado permanente de la edificación o estructura y el equipo conectado con cordón con clavija que deben ser puestos a tierra, deben realizarse las siguientes pruebas:

a. Debe probarse continuidad a todos los conductores de puesta a tierra y deben ser eléctricamente continuos.

b. Debe probarse que el conductor de puesta a tierra en cada receptáculo y clavija correspondiente esté bien conectado al conductor de puesta a tierra de los equipos. Este conductor de puesta a tierra debe estar conectado a su terminal apropiada.

c. Deben llevarse a cabo todas las pruebas requeridas en las siguientes condiciones:

1. Antes de usarse por primera vez en el sitio de la construcción.

2. Cuando haya evidencia de daño.

3. Antes de que el equipo vuelva a ser puesto en servicio, después de cualquier reparación.

4. En intervalos que no excedan a tres meses.

2) Las pruebas requeridas en **1)**, anteriormente mencionadas, deben registrarse y estar disponibles para la autoridad competente.

305-7. Guardas de protección. Para instalaciones provisionales con tensión eléctrica nominal mayor de 600 V, deben utilizarse cercas adecuadas, barreras u otros métodos efectivos para evitar el acceso de personal no autorizado.

ARTICULO 310-CONDUCTORES PARA ALAMBRADO EN GENERAL

310-1. Alcance. Este artículo cubre los requisitos generales de los conductores y de sus denominaciones de tipo, aislamiento, marcado, etiquetas, resistencia mecánica, capacidad de conducción de corriente y usos. Estos requisitos no se aplican a los conductores que forman parte integrante de equipo como motores, controladores de motores y similares ni a los conductores específicamente tratados en otras partes de esta Norma.

NOTA: Para cables flexibles, véase el artículo 400. Para los cables de aparatos, véase el artículo 402.

310-2. Conductores

a) Aislados. Los conductores deben estar aislados.

Excepción: Cuando se permiten específicamente conductores con cubierta o desnudos en otras secciones de esta Norma.

NOTA: Para el aislamiento de los conductores neutros de un sistema de alta tensión eléctrica sólidamente puesto a tierra, véase 250-152.

b) Material de los conductores. Si no se especifica otra cosa, los conductores a los que se refiere este artículo deben ser de cobre o de aluminio. Cuando se especifiquen conductores de aluminio o aleaciones de aluminio, el tamaño nominal mínimo debe ser 13,3 mm² (6 AWG).

310-3. Conductores cableados. Los conductores de tamaño nominal 8,37 mm² (8 AWG) y mayores deben ser cableados, cuando van instalados en canalizaciones.

Excepción: Como se permite o se requiere en esta Norma.

310-4. Conductores en paralelo. Los conductores de cobre o de aluminio de tamaño nominal de 53,5 mm² (1/0 AWG) y mayores, que sean los conductores de fase, el neutro o el conductor puesto a tierra de un circuito, pueden ir conectados en paralelo (unidos eléctricamente en ambos extremos para formar un solo conductor).

Excepción 1: Lo que se permite en 620-12(a)(1).

Excepción 2: Se permite instalar en paralelo conductores de tamaño nominal menor a 53,5 mm² (1/0 AWG) para alimentar instrumentos de medición, contactores, relevadores, solenoides y otros dispositivos similares de control, siempre que: (a) estén contenidos en el mismo ducto o cable; (b) la capacidad de conducción de corriente de cada conductor por separado sea suficiente para transportar toda la corriente eléctrica que transportan los conductores en paralelo, y (c) el dispositivo de sobrecorriente sea tal que no supere la capacidad de conducción de corriente de cada conductor si uno o más de los conductores en paralelo se desconectaran accidentalmente.

Excepción 3: Se permite instalar en paralelo conductores de tamaño nominal menor a 53,5 mm² (1/0 AWG) para frecuencias de 360 Hz y mayores, cuando se cumplan las condiciones (a), (b) y (c) de la Excepción 2.

Excepción 4: Se permite instalar en paralelo conductores neutros puestos a tierra de tamaño nominal 33,6 mm² (2 AWG) y mayores, en las instalaciones ya existentes.

NOTA: Lo indicado en la Excepción 4 puede utilizarse para disminuir el calentamiento de los conductores neutros con corrientes eléctricas con un alto contenido de armónicas de tercer orden en instalaciones existentes.

Los conductores en paralelo de fase, neutro o puestos a tierra en cada circuito, deben ser:

- 1) De la misma longitud.
- 2) Del mismo material conductor.
- 3) Del mismo tamaño o área.
- 4) Con el mismo tipo de aislamiento.
- 5) Con terminales de las mismas características.

Cuando los conductores se instalen en cables o en canalizaciones distintas, los cables y canalizaciones deben tener las mismas características físicas.

NOTA: Eligiendo apropiadamente los materiales, forma de construcción y orientación de los conductores, se pueden minimizar las diferencias de reactancia inductiva y la división desigual de corriente eléctrica. Para conseguir ese equilibrio, no es necesario que los conductores de una fase, neutros o puestos a tierra sean los mismos que los de la otra fase, neutros o puestos a tierra para obtener el balance.

Cuando los conductores de puesta a tierra de equipo se utilizan con conductores en paralelo, deben cumplir los requisitos de esta Sección excepto que deben determinarse como se indica en la Sección 250-95.

Cuando se utilicen conductores en paralelo, se debe tener en cuenta el espacio en las envolventes (véanse los artículos 370 y 373).

Cuando se utilicen conductores en paralelo, se debe tener en cuenta el espacio en las envolventes (véanse los artículos 370 y 373).

Los conductores instalados en paralelo deben cumplir lo establecido en la Sección 310-15(g), para la capacidad de conducción de corriente de 0 a 2 000 V.

310-5. Tamaño nominal mínimo de los conductores. En la Tabla 310-5 se indica el tamaño nominal mínimo de los conductores permitido por esta Norma.

Excepción 1: Para los cables flexibles, como se permite en 400-12.

Excepción 2: Para los cables de aparatos, como se permite en 410-24.

Excepción 3: Para los cables de motores de 746 W (1 CP) o menos, como se permite en 430-22(c).

Excepción 4: Para los cables de grúas y polipastos, como se permite en 610-14.

Excepción 5: Para los cables de los circuitos de control y señalización de los elevadores, como se permite en 620-12.

Excepción 6: Para los cables de los circuitos de Clase 1, Clase 2 y Clase 3 como se permite en 760-51.

Excepción 7: Para los cables de circuitos de alarma contra incendios, como se permite en 760-16, 760-25 y 760-51.

Excepción 8: Para los cables de los circuitos de control de motores, como se permite en 430-72.

TABLA 310- 5.- Tamaño nominal mínimo de los conductores

<u>Tensión nominal del conductor</u> <u>(V)</u>	<u>Tamaño o designación mínima del conductor</u> <u>mm² (AWG)</u>	
	<u>Cobre</u>	<u>Aluminio</u>
<u>0 – 2 000</u>	<u>2,08 (14)</u>	<u>13,3 (6)</u>
<u>2 001 – 5 000</u>	<u>8,37 (8)</u>	<u>13,3 (6)</u>
<u>5 001 – 8 000</u>	<u>13,3 (6)</u>	<u>13,3 (6)</u>
<u>8 001 – 15 000</u>	<u>33,6 (2)</u>	<u>33,6 (2)</u>
<u>15 001 – 28 000</u>	<u>42,4 (1)</u>	<u>42,4 (1)</u>
<u>28 001 – 35 000</u>	<u>53,5 (1/0)</u>	<u>53,5 (1/0)</u>

310-6. Pantalla. Los conductores aislados con dieléctrico sólido en instalaciones permanentes que operen a más de 2 000 V, deben tener un aislamiento resistente al ozono y tener una pantalla. Todas las pantallas metálicas de aislamiento se deben poner a tierra a través de un medio efectivo de puesta a tierra que cumpla los requisitos indicados en 250-51. La pantalla debe servir para el propósito de confinar los esfuerzos de la tensión eléctrica en el aislamiento.

Excepción: Se permite usar conductores aislados no blindados aprobados, en instalaciones hasta de 8 000 V, con las siguientes condiciones:

a. Los conductores deben tener un aislamiento resistente a las descargas eléctricas y a la formación de caminos conductores, o deben estar recubiertos de un material resistente al ozono, a las descargas eléctricas y a la formación de caminos conductores.

b. Cuando se usen en lugares mojados, los conductores aislados deben tener una cubierta no metálica que los cubra totalmente o una cubierta metálica continua.

c. Cuando los conductores aislados operen entre 5 001 V y 8 000 V deben llevar una cubierta no metálica sobre el aislamiento. El aislamiento debe tener una permitividad relativa no mayor que 4 y la cubierta una permitividad relativa no menor que 6 y no mayor que 10.

d. El espesor del aislamiento y de la cubierta deben estar de acuerdo a lo indicado en la tabla 310-63.

310-7. Conductores directamente enterrados. Los conductores que vayan directamente enterrados deben ser de un tipo aprobado e identificado para ese uso.

Los cables de más de 2 000 V nominales deben estar blindados.

Excepción: Se permite usar cables multiconductores no blindados entre 2 001 V y 5 000 V si el cable tiene sobre el conjunto una armadura o cubierta metálica continua.

El blindaje o la cubierta o la armadura metálica debe estar puesto a tierra a través de un medio efectivo de puesta a tierra que cumpla los requisitos indicados en 250-51.

El blindaje, cubierta o armadura metálica debe estar puesto a tierra a través de un medio efectivo de puesta a tierra que cumpla los requisitos indicados en 250-51.

NOTA 1: Para requisitos de instalación de los conductores de 600 V o menos, véase 300-5.

NOTA 2: Para requisitos de instalación de conductores de más de 600 V, véase 710-4(b).

310-8. Lugares.

a) Lugares secos. Los conductores y cables aislados utilizados en lugares secos, deben ser de cualquiera de los tipos identificados en esta Norma.

b) Lugares secos y húmedos. Los conductores y cables aislados utilizados en lugares secos y húmedos deben ser de los tipos FEP, FEPB, MTW, RHH, RHW, RHW-2, THHN, THW, THW-LS, THW-2, THHW, THHW-LS, THHW-2, THWN, THWN-2, TW, XHHW o XHHW-2.

c) Lugares mojados. Los conductores y cables aislados utilizados en lugares mojados deben ser:

(1) Con cubierta metálica hermética a la humedad.

(2) De los tipos MTW, RHW, RHW-2, TW, THW, THW-LS, THW-2, THHW, THHW-LS, THHW-2, THWN, THWN-2, XHHW, XHHW-2; o

(3) De otro tipo certificado para uso en lugares mojados.

d) Lugares expuestos a la radiación solar directa. Los conductores y cables aislados, utilizados cuando hay exposición directa a los rayos solares deben ser aprobado y marcado como "SR".

310-9. Condiciones corrosivas. Los conductores expuestos a aceites, grasas, vapores, gases, humos, líquidos u otras sustancias que tengan un efecto corrosivo sobre el conductor o el aislamiento, deben ser de un tipo adecuado para esa aplicación.

310-10. Límites de temperatura de los conductores. Ningún conductor debe utilizarse de modo que su temperatura de operación supere la designada para el tipo de conductor aislado al que pertenezca. En ningún caso deben ir juntos los conductores de tal modo que con respecto al tipo de circuito, al método de alambrado aplicado o al número de conductores, se supere el límite de temperatura de cualquiera de los conductores empleados.

NOTA: La temperatura nominal de un conductor (véanse las Tablas 310-13 y 310-61) es la temperatura máxima, en cualquier punto de su longitud, que puede soportar durante un periodo prolongado de tiempo sin que se produzca degradación. Las tablas de capacidad de conducción de corriente del artículo 310 y del apéndice A, los factores de corrección al final de estas tablas y las notas a las mismas, proveen una guía para coordinar el tamaño y tipo de los conductores, la corriente eléctrica máxima permitida, la corriente eléctrica resultante, la temperatura ambiente y el número de conductores asociados.

Los principales determinantes de la temperatura de operación de los conductores son:

1) La temperatura ambiente. La temperatura ambiente puede variar a lo largo del conductor y con el tiempo.

2) El calor generado interiormente en el conductor por el paso de la corriente eléctrica, incluidas las corrientes fundamentales y sus armónicas.

3) El factor de disipación del calor generado al medio ambiente. El aislamiento térmico que cubre o rodea a los conductores puede afectar ese factor de disipación.

4) Conductores adyacentes que transportan carga. Los conductores adyacentes tienen el doble efecto de elevar la temperatura ambiente y de impedir la disipación de calor.

310-11 Marcado

a) Información necesaria. Todos los conductores y cables deben ir marcados con la información necesaria siguiente, según el método de marcado aplicable descrito en 310-11(b) y de acuerdo con las normas de producto y de marcado existentes:

1) La tensión eléctrica nominal máxima.

2) La letra o letras que indican el tipo de alambres o cables, tal como se especifica en otros lugares de esta Norma.

3) El nombre del fabricante, marca comercial u otra marca que permita identificar fácilmente a la organización responsable del producto.

4) El tamaño nominal en mm² (AWG o kcmil)

5) En los ensambles de cables debe marcarse cuando el tamaño del conductor neutro es menor que los de los cables de fase.

b) Métodos de marcado

1) Marcado en la superficie. Los siguientes conductores y cables se deben marcar en su superficie de modo indeleble. El tamaño nominal se debe repetir a intervalos no mayores a 60 cm. Todas las demás marcas deben repetirse a intervalos no mayores a 1 m.

a. Cables y alambres de uno o varios conductores, con aislamiento de hule o termoplástico.

b. Cables con recubrimiento no metálico.

c. Cables de entrada de acometida.

d. Cables subterráneos de circuitos alimentadores y derivados.

e. Cables para usarse en soportes tipo charola para cables.

f. Cables para riego.

g. Cables de energía limitada para su uso en soportes tipo charola para cables.

h. Cables de instrumentos para uso en soportes tipo charola para cables.

2) Cinta de marcar. Para marcar los cables multiconductores con recubrimiento metálico se debe emplear una cinta de marcar situada dentro del cable y a todo lo largo del mismo.

Excepción 1: Los cables con recubrimiento metálico y aislamiento mineral.

Excepción 2: Los cables tipo AC.

Excepción 3: Se permite que la información requerida en 310-11(a) se marque de modo indeleble en el recubrimiento externo no metálico de los cables tipos MC, ITC o PLTC, a intervalos no mayores a 1 m.

NOTA: Los cables con recubrimiento metálico son del tipo AC (artículo 333), tipo MC (artículo 334) y cables con cubierta de plomo.

3) Marcado mediante etiquetas. En el empaque de todos los cables y conductores se deben marcar mediante una etiqueta impresa sujeta al rollo, bobina o caja del cable, conforme con las normas de producto correspondientes.

4) Indicación opcional del tamaño nominal del cable. Se permite que la información exigida en el párrafo anterior 310-11(a)(4) esté marcada en la superficie de cada conductor aislado de los siguientes cables multiconductores:

a. Cables de tipo MC.

b. Cables para uso en soportes tipo charola.

c. Cables para equipo de riego.

d. Cables de potencia limitada para uso en soportes tipo charola.

e. Cables de sistemas de alarma contra incendios.

f. Cables de instrumentos para uso en soportes tipo charola.

c) Sufijos que indican el número de conductores. Una letra o letras solas indican un solo conductor aislado. Las siguientes letras utilizadas como sufijo indican lo que se expresa en cada una:

D: Dos conductores aislados en paralelo, dentro de un recubrimiento exterior no metálico.

M: Conjunto de dos o más conductores aislados y cableados en espiral, dentro de un recubrimiento exterior no metálico.

d) Marcas opcionales. Se permite que los conductores de los tipos aprobados indicados en las Tablas 310-13 y 310-61 lleven en su superficie marcas que indiquen características especiales o el material de los cables.

NOTA: Ejemplos de estas marcas son, entre otros, la "LS" (no propagador de incendios, baja emisión de humos y de gas ácido) o "resistente a la luz solar".

310-12. Identificación de los conductores

a) Conductores puestos a tierra. Los conductores aislados, de tamaño nominal de 13,3 mm² (6 AWG) o más pequeños, diseñados para usarse como conductores puestos a tierra en circuitos, deben tener una identificación exterior de color blanco o gris claro. Los cables multiconductores planos de tamaño nominal de 21,2 mm² (4 AWG) o mayores pueden llevar un borde exterior sobre el conductor puesto a tierra.

Excepción 1: Los cables de aparatos eléctricos, como se indica en el artículo 402.

Excepción 2: Los cables con recubrimiento metálico y aislamiento mineral.

Excepción 3: Un conductor de circuitos derivados identificado como se establece en 210-5(a).

Excepción 4: Cuando las condiciones de mantenimiento y supervisión de una instalación aseguren que sólo interviene en ella personal calificado, se permite que los conductores puestos a tierra de los cables multiconductores se identifiquen permanentemente en sus terminales en el momento de la instalación, mediante una marca clara de color blanco u otro medio igualmente eficaz.

En los cables aéreos, la identificación debe ser como se indica o por medio de un borde situado en el exterior del cable, lo cual permita identificarlo.

Se considera que los cables con recubrimiento exterior de color blanco o gris claro, pero con hilos de color en la malla para identificar al fabricante, cumplen lo establecido en esta Sección.

NOTA: Para los requisitos de identificación de conductores mayores de 13,3 mm² (6 AWG), véase 200-6.

b) Conductores de puesta a tierra. Se permite instalar conductores de puesta a tierra desnudos, cubiertos o aislados. Los conductores de puesta a tierra, cubiertos o aislados individualmente, deben tener un acabado exterior continuo verde o verde con una o más franjas amarillas.

Excepción 1: Se permite identificar permanentemente, en el momento de la instalación, a un conductor aislado o cubierto de tamaño mayor a 13,3 mm² (6 AWG) como conductor de puesta a tierra en sus dos extremos y en todos los puntos en los que el conductor esté accesible. La identificación se debe hacer por uno de los métodos siguientes:

a. Quitando el aislamiento o cubierta del conductor en toda la parte expuesta.

b. Pintando de verde el aislamiento o cubierta en toda la parte expuesta.

c. Marcando la parte expuesta del aislamiento o cubierta con cinta verde o etiquetas adhesivas de color verde.

Excepción 2: Cuando las condiciones de mantenimiento y supervisión de una instalación aseguren que sólo personal calificado tiene acceso a la misma, se permite identificar permanentemente un conductor aislado en un cable multiconductor que se identifique como conductor de puesta a tierra en cada extremo y en todos los puntos en que el conductor esté accesible, en el momento de la instalación, por uno de los métodos siguientes:

a. Quitando el aislamiento o cubierta del conductor en toda la parte expuesta.

b. Pintando de verde el aislamiento o cubierta en toda la parte expuesta.

c. Marcando la parte expuesta del aislamiento o la cubierta con cinta verde o etiquetas adhesivas de color verde.

c) Conductores de fase. Los conductores que vayan a utilizarse como conductores de fase, ya sea como conductores sencillos o en cables multiconductores, deben estar identificados de modo que se distingan claramente de los conductores puestos a tierra y de los de puesta a tierra. Los conductores de fase se deben distinguir por colores distintos al blanco, gris claro o verde o por cualquier combinación de colores y sus correspondientes marcas. Estas marcas deben ir también en un color que no sea blanco, gris claro o verde, y deben consistir en una franja o franjas, o una serie de marcas iguales espaciadas de manera uniforme. Estas marcas no deben interferir en modo alguno con las marcas superficiales que se exigen en 310-11(b)(1).

Excepción: Lo que se permite en 200-7.

(Continúa en la Tercera Sección)

TERCERA SECCION

SECRETARIA DE ENERGIA

(Viene de la Segunda Sección)

310-13. Construcción y aplicaciones de los conductores. Los conductores aislados deben cumplir las disposiciones aplicables de una o más de las siguientes Tablas: 310-13, 310-61, 310-62, 310-63 y 310-64.

Se permite el uso de estos conductores en cualquiera de los métodos de alambrado descritos en el Capítulo 3 y como se especifica en sus respectivas tablas.

NOTA: Los aislamientos termoplásticos se pueden poner rígidos a temperaturas menores a -10 °C. A temperatura normal, los termoplásticos también se pueden deformar si están sometidos a presión, como por ejemplo, en los puntos de apoyo. Si se utilizan aislantes termoplásticos en circuitos de c.c. en lugares mojados, se puede producir electroendósmosis entre el conductor y el aislante.

TABLA 310-13.- Conductores - Aislamientos y usos

Nombre genérico	Tipo	Temp. máxima de operación°C	Usos permitidos	Tipo de aislamiento	Tamaño o Designación		Espesor nominal de aislamiento mm	Cubierta exterior ⁽¹⁾
					mm ²	AWG o kcmil		
Etileno Propileno Fluorado	FEP o FEPB	90	Lugares secos o húmedos	Etileno Propileno Fluorado	2,08 -5,26	14 - 10	0,51	Ninguna
					8,37-33,6	8 - 2	0,76	
		200	Lugares secos aplicaciones especiales ⁽²⁾	Etileno Propileno Fluorado	2,08-8,37	14 - 8	0,36	Malla de fibra de vidrio
					13,3-33,6	6 - 2	0,36	Malla de material adecuado
<u>Aislamiento Mineral (con cubierta metálica)</u>	<u>MI</u>	<u>90</u> <u>200</u>	<u>Lugares secos o húmedos</u> <u>Lugares secos Aplicaciones especiales⁽²⁾</u>	<u>Oxido de magnesio</u>	<u>0,824-1,31</u> ⁽³⁾ <u>1,31 - 5,26</u> <u>6,63 - 21,2</u> <u>26,7 - 253</u>	<u>18 -16⁽³⁾</u> <u>16 - 10</u> <u>9 - 4</u> <u>3 - 500</u>	<u>0,58</u> <u>0,91</u> <u>1,27</u> <u>1,40</u>	<u>Cobre o aleación de acero</u>
Termoplástico resistente a la humedad, al calor, al aceite y a la propagación de la flama	MTW	60	Alambrado de máquinas herramienta en lugares mojados (véase Art. 670)	Termoplástico resistente a la humedad, al calor, al aceite y a la propagación de la flama	0,325 - 3,31 5,26 8,37 13,3 21,2 -33,6 42,4 -107 127 -253 304 -507	22 -12 10 8 6 4 -2 1 - 4/0 250 -500 600 -1 000	(A) 0,76 0,76 1,14 1,52 1,52 2,03 2,41 2,79	(B) 0,38 0,51 0,76 0,76 1,02 1,27 1,52 1,78
		90	Alambrado de máquinas herramienta en lugares secos (véase el Artículo 670)					(A) Ninguna (B) Cubierta de nylon o equivalente
<u>Perfluoroalcoxi</u>	<u>PFAH</u>	<u>250</u>	<u>Sólo para lugares secos.</u> <u>Sólo para cables dentro de artefactos o de canalizaciones conectadas a artefactos (sólo de níquel o de cobre recubierto de níquel)</u>	<u>Perfluoroalcoxi</u>	<u>2,08 - 5,26</u> <u>8,37 - 33,6</u> <u>42,4 - 107</u>	<u>14 - 10</u> <u>8 - 2</u> <u>1 - 4/0</u>	<u>0,51</u> <u>0,76</u> <u>1,14</u>	<u>Ninguno</u>
Polímero sintético o de cadena cruzada resistente al calor	RHH	90	Lugares secos o húmedos	Polímero sintético o de cadena cruzada resistente al calor y a la flama	2,08 -5,26 8,37 -33,6 42,4 -107 127 -253 304 -507 557-1010	14 -10 8 -2 1 - 4/0 250 -500 600 -1 000 1100-2000 ⁽¹⁾	1,14 1,52 2,03 2,41 2,79 3,18	<u>Cubierta no metálica resistente a la humedad y a la propagación de la flama.</u> ⁽¹⁾
Polímero sintético o de cadena cruzada resistente al	RHW ⁽⁵⁾	75	Lugares secos o mojados	Polímero sintético o de cadena cruzada resistente al	2,08 -5,26 8,37 -33,6 42,4-107 127 -253	14 -10 8 -2 1 - 4/0 250 -500	1,14 1,52 2,03 2,41	<u>Cubierta no metálica resistente a la humedad</u>

calor				calor, a la humedad y a la flama	304 -507 <u>557 –1010</u>	600 -1 000 <u>1100– 2000</u>	2,79 3,18	y a la propa- gación de la flama. <u>(1)</u>
Silicón–FV	SF	150	Lugares secos y húmedos	Hule Silicón	<u>2,08 –5,26</u> 8,37 –33,6 42,4 –107	<u>14-10</u> 8 –2 1 - 4/0	0,76 1,52 2,03	Malla de fibra de vidrio o material equivalente
		200	En aplicaciones donde existan condiciones de alta temperatura ⁽²⁾					
Polímero sintético resistente al calor	SIS	90	Alambrado de tableros de distribución	Polímero sintético de cadena cruzada resistente al calor	2,08 –5,26 8,37	14 –10 8	0,76 1,14	Ninguna
Termoplástico para tableros	TT	75	Alambrado de tableros de distribución	Termoplástico resistente a la humedad, al calor, a la propagación de incendio y de emisión reducida de humos y gas ácido	0,519 – 3,31	20 -12	0,76	Ninguna
<u>Politetra- fluoroetileno extendido</u>	<u>TFE</u>	<u>250</u>	<u>Sólo lugares secos. Sólo para cables dentro de artefactos o dentro de canalizaciones conectadas a artefactos, o como alambrado a la vista (sólo de níquel o cobre recubierto de níquel)</u>	<u>Politetra- fluoroetileno extruido</u>	<u>2,08 –5,26</u> <u>8,37 –33,6</u> <u>42,4 –107</u>	<u>14-10</u> <u>8 –2</u> <u>1 - 4/0</u>	<u>0,51</u> <u>0,76</u> <u>1,14</u>	<u>Ninguno</u>
<u>Termoplástico resistente a la humedad y a la propagación de incendio</u>	TW	60	Lugares secos y mojados	Termoplástico resistente a la humedad y a la propagación de incendio	<u>2,08-5,26</u> <u>8,37</u> <u>13,3 –33,6</u>	14 -10 8 6 -2	0,76 1,14 1,52	Ninguna
Cable plano termoplástico resistente a la humedad, al calor y a la propagación de incendio.	TWD	60	Lugares <u>visibles</u> , secos y mojados	Termoplástico resistente a la humedad y a la propagación de incendio	0,519 - 1,31 2,08 -5,26	20 –16 14 -10	0,64 <u>0,76</u>	Ninguna
Termoplástico resistente a la humedad, al calor y a la propagación de incendio	THW ⁽⁵⁾	75	Lugares secos y mojados <u>Para la alimentación de equipos de iluminación por descarga eléctrica véase Artículo 410-31</u>	Termoplástico resistente a la humedad, al calor y a la propagación de incendio	2,08 -5,26 8,37 13,3 -33,6 42,4 -107 127 -253 304 -507	14 -10 8 6 -2 1 - 4/0 <u>250-500</u> 600 -1 000	0,76 1,14 1,52 2,03 2,41 2,79	Ninguna
		90					2,41 2,79	
<u>Termoplástico resistente a la humedad, al calor y a la propagación de incendios, y de emisión reducida de humos y gas ácido</u>	<u>THW – LS⁽⁴⁾</u>	<u>75</u> <u>90</u>	<u>Lugares secos y mojados. Para la alimentación de equipos de iluminación por descarga eléctrica véase Artículo 410-31</u>	<u>Termoplástico resistente a la humedad, al calor, a la propagación de incendios, y de emisión reducida de humos y gas ácido.</u>	<u>2,08-5,26</u> <u>8,37</u> <u>13,3-33,6</u> <u>42,4-107</u> <u>127-253</u> <u>304-507</u>	<u>14 -10</u> <u>8</u> <u>6 -2</u> <u>1 - 4/0</u> <u>250 -500</u> <u>600 -1</u> <u>000</u>	<u>0,76</u> <u>1,14</u> <u>1,52</u> <u>2,03</u> <u>2,41</u> <u>2,79</u>	<u>Ninguna</u>
<u>Termoplástico resistente a la humedad, al calor y a la propagación de incendios</u>	THHW	75	Lugares secos y mojados.	<u>Termoplástico resistente a la humedad, al calor y a la propagación de incendios.</u>	<u>2,08-5,26</u> <u>8,37</u> <u>13,3 -33,6</u> <u>42,4-107</u> <u>127-253</u> <u>304-507</u>	<u>14 -10</u> <u>8</u> <u>6 -2</u> <u>1 - 4/0</u> <u>250 -500</u> <u>600 -1</u> <u>000</u>	<u>0,76</u> <u>1,14</u> <u>1,52</u> <u>2,03</u> <u>2,41</u> <u>2,79</u>	<u>Ninguna</u>
		90	Lugares secos				<u>2,41</u> <u>2,79</u>	
		<u>Para la alimentación de equipos de iluminación por descarga eléctrica véase artículo 410-31</u>						

Termoplástico resistente a la humedad, al calor y a la propagación de incendios, y de emisión reducida de humos y gas ácido	THHW-LS ⁽⁴⁾	75	Lugares mojados.	Termoplástico resistente a la humedad, al calor y a la propagación de incendios, y de emisión reducida de humos y gas ácido	2,08 -5,26 8,37 13,3 -33,6 42,4 -107 127 -253 304 -507	14 -10 8 6 -2 1 - 4/0 250 -500 600 -1 000	0,76 1,14 1,52 2,03 2,41 2,79	Ninguna
		90	Lugares secos					
Termoplástico con cubierta de nylon, resistente a la humedad, al calor y a la propagación de la flama	THWN	75	Lugares secos y mojados	Termoplástico con cubierta de nylon, resistente a la humedad, al calor y a la propagación de la flama	2,08 -3,31 5,26 8,37 -13,3 21,2 -33,6 42,4 -107 127 -253 304 -507	14 -12 10 8 - 6 4 -2 1 - 4/0 250 -500 600 -1 000	0,38 0,51 0,76 1,02 1,27 1,52 1,78	Cubierta de nylon o equivalente
Termoplástico con cubierta de nylon, resistente al calor y a la propagación de la flama	THHN	90	Lugares secos	Termoplástico con cubierta de nylon, resistente al calor y a la propagación de la flama	2,08 -3,31 5,26 8,37 -13,3 21,2 -33,6 42,4 -107 127 -253 304 -507	14 -12 10 8 - 6 4 -2 1 - 4/0 250 -500 600-1 000	0,38 0,51 0,76 1,02 1,27 1,52 1,78	Cubierta de nylon o equivalente
Cable plano para acometida aérea y sistemas fotovoltaicos	TWD-UV	60	Lugares secos y mojados. Entrada de acometida aérea. Véase el Artículo 338. Sistemas fotovoltaicos. Véase el Artículo 690.	<u>Termoplástico resistente a la humedad, al calor, a la intemperie y a la propagación de incendio.</u>	<u>3,31 -5,26</u> <u>8,37 -</u> <u>13,3</u>	<u>12 - 10</u> <u>8- 6</u>	<u>1,20</u> <u>1,58</u>	Ninguna
<u>Cable mono-conductor para acometida subterránea</u>	<u>BTC</u>	<u>90</u>	<u>Lugares secos y mojados</u> <u>Acometida subterránea.</u> <u>Véase el artículo 338</u>	<u>Polímero sintético, de cadena cruzada resistente a la humedad, al calor y a la propagación de la flama</u>	<u>15-35</u>		<u>1,60</u>	<u>Ninguna</u>
<u>Cable mono-conductor y multiconductor para acometida subterránea</u>	<u>DRS</u>	<u>90</u>	<u>Lugares secos y mojados</u> <u>Entrada de acometida subterránea.</u> <u>Véase Art. 338</u>	<u>Polímero sintético, de cadena cruzada resistente a la humedad, al calor y a la propagación de la flama</u>	<u>21,2 -33,6</u> <u>53,5-107</u> <u>177</u>	<u>4 - 2</u> <u>1/0 - 4/0</u> <u>350</u>	<u>1,58</u> <u>1,98</u> <u>2,39</u>	<u>Ninguna</u>
Cable para acometida aérea	CCE	60	Lugares secos y mojados. Entrada de acometida aérea. Véase el artículo 338	Termoplástico resistente a la humedad, al calor y a la propagación de la flama	<u>3,31 -8,36</u> <u>13,3 -21,2</u>	<u>12 - 8</u> <u>6 - 4</u>	<u>1,2</u> <u>1,6</u>	Termo-plástico resistente a la humedad y a la intemperie
Cable para acometida aérea	<u>BM-AL</u>	75	Lugares secos y mojados. Entrada de acometida aérea. Véase Art. 338 o <u>distribución aérea en baja tensión</u>	Termo-plástico resistente a la humedad y a la intemperie	<u>5,26 - 33,6</u>	<u>10 - 2</u>	<u>1,14</u>	Ninguna
Cable para acometida subterránea un solo conductor	<u>USE(5)</u>	75	<u>Ver artículo 338</u>	Resistente al calor y la humedad	<u>2,08 -5,26</u> <u>8,37 -33,6</u> <u>42,4 -107</u> <u>108 - 253</u> <u>279 - 507</u>	<u>14 - 10</u> <u>8 - 2</u> <u>1 - 4/0</u> <u>213 -</u> <u>500</u> <u>550 - 1</u> <u>000</u>	<u>1,14</u> <u>1,52</u> <u>2,03</u> <u>2,41</u> <u>2,79</u>	Cubierta no metálica resistente a la humedad
Polímero sintético, de cadena cruzada	XHHW ⁽⁴⁾⁽⁵⁾	90	<u>Lugares secos y húmedos</u>	Polímero sintético, de cadena cruzada	<u>2,08 -5,26</u> <u>8,37 -33,6</u>	<u>14 -10</u> <u>8 -2</u>	<u>0,76</u> <u>1,14</u>	Ninguna

resistente a la humedad y al calor		75	<u>Lugares mojados</u>	resistente a la humedad, al calor y a la propagación de la flama.	<u>42.4 -107</u> <u>127 -253</u> <u>304-507</u>	<u>1 - 4/0</u> <u>250 -500</u> <u>600-1 000</u>	<u>1.4</u> <u>1.65</u> <u>2.03</u>	
<u>Tetrafluoroetileno modificado con etileno</u>	<u>Z</u>	<u>90</u>	<u>Lugares secos y mojados</u>	<u>Tetrafluoroetileno modificado con etileno</u>	<u>2.08 - 3.31</u> <u>5.26</u> <u>8.37 -</u> <u>21.2</u> <u>33.7 -</u> <u>42.4</u> <u>53.5 - 107</u>	<u>14 - 12</u> <u>10</u> <u>8 - 4</u> <u>2 -1</u> <u>1/0 - 4/0</u>	<u>0.38</u> <u>0.51</u> <u>0.64</u> <u>0.89</u> <u>1.14</u>	<u>Ninguno</u>
		<u>150</u>	<u>Lugares secos, aplicaciones especiales⁽²⁾</u>					

Notas a la tabla 310-13:

1. Algunos aislamientos no requieren de cubierta exterior.
2. Cuando las condiciones de diseño requieren temperaturas máximas de operación del conductor de más de 90 °C.
3. Para circuitos de señalización que permiten aislamiento de 300 V.
4. Los cables tipo THW-LS y THHW-LS, cubren los requerimientos de no propagación de incendio, de emisión reducida de humos y de gas ácido, de acuerdo con las normas nacionales. Otros tipos de cables que lleven el sufijo "LS" deben cumplir con las mismas pruebas. Por ejemplo XHHW-LS.
5. Se permite que los tipos de cables para utilizarse en temperaturas de operación 90 °C en lugares secos y mojados, se marquen con el sufijo "-2". Por ejemplo: THW-2, XHHW-2, RHW-2, etc.
6. Cuando se empleen tipos de cables sin contenido de halógenos pueden marcarse: LS - 0H.

310-14. Material de los conductores de aluminio. Los conductores cableados de aluminio de tamaño nominal de 13,3 mm² (6 AWG) y mayores, de tipos XHHW, XHHW-2, RHW, RHH y RHW-2, conductores para entrada de acometida tipo SE estilo U y SE estilo R, deben ser de aluminio de aleación 1350 o AA 8000.

No se permite el uso de conductores de aluminio o de aleación de aluminio en tamaños nominales menores a 13,3 mm² (6 AWG). Véanse las Tablas 310-16, 310-17 y la Tabla A-310-2 del Apéndice A. Véase 110-14 para conexiones eléctricas.

310-15. Capacidad de conducción de corriente para tensiones nominales de 0 a 2 000 V. Se permite calcular la capacidad de conducción de corriente de los conductores mediante los siguientes incisos (a) o (b).

NOTA: Para las capacidades de conducción de corrientes calculadas en esta Sección no se tiene en cuenta la caída de tensión eléctrica. Para los circuitos derivados, véase la Nota 4 de 210-19(a), para los circuitos de alimentación, véase la Nota 2 de 215-2(b).

a). Disposiciones generales. Para la selección del tamaño nominal de los conductores, la capacidad de conducción de corriente de los conductores de 0 a 2 000 V nominales se debe considerar como máximo los valores especificados en las Tablas de capacidad de conducción de corriente 310-16 a 310-19 y los incisos (d) a (j) siguientes.

Las Tablas 310-16 a 310-19 son tablas de aplicación para usarse en la selección del tamaño nominal de los conductores con las cargas calculadas de acuerdo con el artículo 220. La capacidad de conducción de corriente permanentemente admisible es el resultado de tener en cuenta uno o más de los siguientes factores:

1. La compatibilidad en temperatura con equipo conectado, sobre todo en los puntos de conexión.
2. La coordinación con los dispositivos de protección contra sobrecorriente del circuito y de la instalación.
3. El cumplimiento de los requisitos del producto de acuerdo con su norma específica correspondiente. A este respecto véase 110-3.
4. El cumplimiento de las normas de seguridad establecidas por las prácticas industriales y procedimientos normalizados.

b) Supervisión de ingeniería. Con la supervisión de personal de ingeniería, se permite calcular la capacidad de conducción de corriente de los conductores mediante la siguiente fórmula general:

Ecuación:

$$I = \sqrt{\frac{TC - (TA + \Delta TD)}{R_{cc} (1 + YC) RCA}}$$

donde:

TC = Temperatura del conductor en °C.

TA = Temperatura ambiente en °C.

ΔTD = Incremento de la temperatura por pérdidas del dieléctrico.

R_{cc} = Resistencia de c.c. del conductor a la temperatura TC.

YC = Componente de resistencia de c.a. debida a los efectos superficial y de proximidad.

RCA = Resistencia térmica efectiva entre el conductor y el ambiente que lo rodea.

c) Selección de la capacidad de conducción de corriente. Cuando se calculan diferentes capacidades de conducción de corriente que se pudieran aplicar para un circuito de longitud dada, se debe tomar la de menor valor.

Excepción: Cuando se aplican dos valores de capacidad de conducción de corriente a partes adyacentes de un circuito, se permite utilizar la de mayor capacidad más allá del punto de transición, a la distancia de 3 m o 10% de la longitud del circuito, la distancia que sea menor.

NOTA: Para los límites de temperatura de los conductores según su conexión a los puntos terminales, véase 110-14(c).

d) Circuitos de alimentación y acometidas a unidades de vivienda a 120/240 V, tres hilos. Para unidades de vivienda, se permite utilizar los conductores de la tabla 310-15(d) como conductores de entrada de acometida monofásica a 120/240 V, tres hilos, conductores de acometida subterránea y conductores del alimentador que sirve como principal fuente de alimentación de la unidad de vivienda y vayan instalados en canalización o cables con o sin conductor de puesta a tierra de los equipos. Para la aplicación de esta Norma, no se exige que los alimentadores a una unidad de vivienda sean de mayor tamaño nominal a los de la entrada de acometida. Se permite que el conductor puesto a tierra sea de menor tamaño nominal que los conductores de fase, siempre que se cumplan los requisitos indicados en 215-2, 220-22 y 230-42.

TABLA 310-15 (d).- Tipos y designación de los conductores para alimentadores y acometidas monofásicas, tres hilos de 120/240 V para unidades de vivienda RHH, RHW, THHW, THHW-LS, THW, THW-LS, THWN, THHN, XHHW, USE

De cobre mm ² (AWG o kcmil)	De aluminio mm ² (AWG o kcmil)	Capacidad de conducción de corriente de la acometida o del alimentador (A)
21,2 (4)	33,6 (2)	100
26,7 (3)	42,4 (1)	110
33,6 (2)	53,5 (1/0)	125
42,4 (1)	67,4 (2/0)	150
53,5 (1/0)	85,0 (3/0)	175
67,4 (2/0)	107 (4/0)	200
85,0 (3/0)	127 (250)	225
107 (4/0)	152 (300)	250
127 (250)	177 (350)	300
177 (350)	253 (500)	350
203 (400)	304 (600)	400

e) Conductores desnudos o cubiertos. Cuando se usen juntos conductores desnudos o cubiertos, con conductores aislados, su capacidad de conducción de corriente se debe limitar al permitido para conductores aislados adyacentes.

f) Cables con recubrimiento metálico y aislamiento mineral. Los límites de temperatura en los que se basa la capacidad de conducción de corriente de los cables con recubrimiento metálico y aislamiento mineral, se calcula por los materiales aislantes utilizados en el sello final. Los herrajes de terminación que lleven material aislante orgánico sin impregnar, tienen un límite de temperatura de operación de 90°C.

g) Factores de ajuste.

1.- Más de tres conductores portadores de corriente en un cable o canalización. Cuando el número de conductores portadores de corriente en un cable o canalización sea mayor de tres, la capacidad de conducción de corriente se debe reducir con los factores que se indican en la Tabla 310-15(g).

TABLA 310-15(g).- Factores de ajuste para más de tres conductores portadores de corriente en una canalización o cable

Número de conductores portadores de corriente	Por ciento de valor de las tablas ajustado para la temperatura ambiente si fuera necesario
De 4 a 6	80
De 7 a 9	70
De 10 a 20	50
De 21 a 30	45
De 31 a 40	40
41 y más	35

Cuando los conductores y los cables multiconductores vayan juntos una distancia de más de 0,60 m sin mantener la separación y no vayan instalados en canalizaciones, las capacidades de conducción de corriente de cada conductor se deben reducir como se indica en la tabla anterior.

Excepción 1: Cuando haya instalados en la misma canalización o cable conductores de diferentes sistemas, como se explica en 300-3, los factores de corrección anteriores se deben aplicar sólo a los conductores de fuerza e iluminación (Artículos 210, 215, 220 y 230).

Excepción 2: A los conductores instalados en soportes tipo charola para cables se les debe aplicar lo establecido en 318-11.

Excepción 3: Estos factores de corrección no se deben aplicar en uniones de canalizaciones cuya longitud no supere 0,60 m

Excepción 4: Estos factores de corrección no se deben aplicar a conductores subterráneos que entren o salgan de una zanja exterior, si esos conductores están protegidos físicamente por tubo (conduit) metálico tipo pesado, semipesado o no metálico tipo pesado de una longitud no mayor a 3,0 m y el número de conductores no pase de cuatro.

Excepción 5: Para otras condiciones de carga, se permite calcular la capacidad de conducción de corriente y los factores de ajuste según lo establecido en 310-15(g).

NOTA: Para los factores de ajuste de más de tres conductores portadores de corriente en una canalización o cable con diversas cargas, véase el Apéndice A, Tabla A-310-11.

2.- Más de un ducto o canalización. Se debe conservar la separación entre ductos o canalizaciones.

3.- Cables expuestos a la radiación solar. Cuando los cables estén expuestos a la radiación solar, las capacidades de conducción de corriente indicadas en las tablas 310-16 a 310-19 se deben multiplicar por un factor de ajuste de 0.85. Adicionalmente, también se deben realizar las correcciones necesarias a la capacidad de conducción de corriente por temperatura ambiente, así como las correcciones por agrupamiento indicadas arriba en 310-15 (g)(1).

h) Protección contra sobrecorriente. Cuando las capacidades nominales o el ajuste de los dispositivos de protección contra sobrecorriente no correspondan con las capacidades nominales y con los valores de ajuste permitidos para esos conductores, se permite tomar los valores inmediatamente superiores.

i) Conductor neutro

1.- Un conductor neutro que transporte sólo la corriente desbalanceada de otros conductores del mismo circuito, no se considera para lo establecido en 310-15(g).

2.- En un circuito de tres hilos consistente en dos fases y el neutro de un sistema de cuatro hilos, tres fases en estrella, un conductor común transporta aproximadamente la misma corriente que la de línea a neutro de los otros conductores, por lo que se debe considerar al aplicar lo establecido en 310-15(g).

3.- En un circuito de cuatro hilos tres fases en estrella cuyas principales cargas sean no lineales, por el conductor neutro pasan armónicas de la corriente por lo que se le debe considerar como conductor activo o portador de corriente.

j) Conductor de puesta a tierra o de empalme. Al aplicar lo establecido en 310-15(g), no se debe tener en cuenta el conductor de puesta a tierra o puente de unión empalmado a éste.

TABLA 310-16.- Capacidad de conducción de corriente (A) permisible de conductores aislados para 0 a 2 000 V nominales y 60 °C a 90 °C. No más de tres conductores portadores de corriente en una canalización o directamente enterrados, para una temperatura ambiente de 30 °C.

Tamaño o Designación		Temperatura nominal del conductor (véase Tabla 310-13)					
mm ²	AWG o kcmil	60 °C	75 °C	90 °C	60 °C	75 °C	90 °C
		TIPOS TW* TWD* CCE TWD-UV	TIPOS RHW*, THHW*, THW*, THW-LS, THWN*, XHHW*, TT, USE	TIPOS ML, RHH*, RHW-2, THHN*, THHW*, THHW-LS, THW-2*, XHHW*, XHHW-2, USE-2 FEP*, FEPB*	TIPOS UF*	TIPOS RHW*, XHHW*	TIPOS RHW-2, XHHW*, XHHW-2, DRS
		Cobre			Aluminio		
0,824	18	---	---	14	---	---	---
1,31	16	---	---	18	---	---	---
2,08	14	20*	20*	25*	---	---	---
3,31	12	25*	25*	30*	---	---	---
5,26	10	30	35*	40*	---	---	---
8,37	8	40	50	55	---	---	---
13,3	6	55	65	75	40	50	60
21,2	4	70	85	95	55	65	75
26,7	3	85	100	110	65	75	85
33,6	2	95	115	130	75	90	100
42,4	1	110	130	150	85	100	115
53,5	1/0	125	150	170	100	120	135
67,4	2/0	145	175	195	115	135	150
85,0	3/0	165	200	225	130	155	175
107	4/0	195	230	260	150	180	205
127	250	215	255	290	170	205	230
152	300	240	285	320	190	230	255
177	350	260	310	350	210	250	280
203	400	280	335	380	225	270	305
253	500	320	380	430	260	310	350
304	600	355	420	475	285	340	385
355	700	385	460	520	310	375	420
380	750	400	475	535	320	385	435
405	800	410	490	555	330	395	450
458	900	435	520	585	355	425	480
507	1 000	455	545	615	375	445	500
633	1250	495	590	665	405	485	545
760	1500	520	625	705	435	520	585
887	1750	545	650	735	455	545	615
1010	2000	560	665	750	470	560	630
FACTORES DE CORRECCION							
Temperatura ambiente en °C		Para temperaturas ambientes distintas de 30 °C, multiplicar la anterior capacidad de conducción de corriente por el correspondiente factor de los siguientes					
21-25		1,08	1,05	1,04	1,08	1,05	1,04
26-30		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
31-35		0,91	0,94	0,96	0,91	0,94	0,96
36-40		0,82	0,88	0,91	0,82	0,88	0,91
41-45		0,71	0,82	0,87	0,71	0,82	0,87
46-50		0,58	0,75	0,82	0,58	0,75	0,82
51-55		0,41	0,67	0,76	0,41	0,67	0,76
56-60		----	0,58	0,71	----	0,58	0,71
61-70		----	0,33	0,58	----	0,33	0,58
71-80		----	----	0,41	----	----	0,41

A menos que se permita otra cosa específicamente en otro lugar de esta norma, la protección contra sobrecorriente de los conductores marcados con un asterisco (), no debe superar 15 A para 2,08 mm² (14 AWG); 20 A para 3,31 mm² (12 AWG) y 30 A para 5,26 mm² (10 AWG), todos de cobre.

Véase Sección 310-15

TABLA 310-17.- Capacidad de conducción de corriente (A) permisible para cables monoconductores aislados de 0 a 2 000 V nominales, al aire libre y a temperatura ambiente de 30 °C.

Tamaño o Designación		Temperatura nominal del conductor (ver tabla 310-13)					
mm ²	AWG o kcmil	60 °C	75 °C	90 °C	60 °C	75 °C	90 °C
		TIPOS TW*	TIPOS RHW*, THHW*, THW*, THW-LS*, THWN*, XHHW*, USE	TIPOS MI, RHH*, RHW-2, THHN*, THHW*, THW-2*, THW-LS*, THWN-2*, XHHW*, XHHW-2, USE-2 FEP*, FEPB*	TIPOS UF	TIPOS RHW*, XHHW*	TIPOS RHH*, RHW-2, XHHW*, XHHW-2
		Cobre			Aluminio		
0,824	18		---	18			
1,31	16		---	24			
2,08	14	25*	30*	35*			
3,31	12	30*	35*	40*	---	---	---
5,26	10	40	50*	55*	---	---	---
8,37	8	60	70	80	---	---	---
13,3	6	80	95	105	60	75	80
21,2	4	105	125	140	80	100	110
26,7	3	120	145	165	95	115	130
33,6	2	140	170	190	110	135	150
42,4	1	165	195	220	130	155	175
53,5	1/0	195	230	260	150	180	205
67,4	2/0	225	265	300	175	210	235
85,0	3/0	260	310	350	200	240	275
107	4/0	300	360	405	235	280	315
127	250	340	405	455	265	315	355
152	300	375	445	505	290	350	395
177	350	420	505	570	330	395	445
203	400	455	545	615	355	425	480
253	500	515	620	700	405	485	545
304	600	575	690	780	455	540	615
355	700	630	755	855	500	595	675
380	750	655	785	<u>885</u>	515	620	700
405	800	680	<u>815</u>	920	535	645	725
456	900	730	870	985	580	700	785
507	1 000	780	935	1 055	625	750	845
633	1 250	890	1 065	1 200	710	855	960
760	1 500	980	1 175	1 325	795	950	1 075
887	1 750	1 070	1 280	1 445	875	1 050	1 185
1 010	2 000	1 155	1 385	1 560	960	1 150	1 335
FACTORES DE CORRECCION							
Temperatura ambiente en °C		Para temperaturas ambientes distintas de 30 °C, multiplicar la anterior capacidad de conducción de corriente por el correspondiente factor de los siguientes.					
21-25		1,08	<u>1,05</u>	1,04	1,08	1,05	1,04
26-30		1,00	<u>1,00</u>	1,00	1,00	1,00	1,00
31-35		0,91	<u>0,94</u>	0,96	0,91	0,94	0,96
36-40		0,82	<u>0,88</u>	0,91	0,82	0,88	0,91
41-45		0,71	<u>0,82</u>	0,87	0,71	0,82	0,87
46-50		0,58	<u>0,75</u>	0,82	0,58	0,75	0,82
51-55		0,41	<u>0,67</u>	0,76	0,41	0,67	0,76
56-60			<u>0,58</u>	0,71		0,58	0,71
61-70			<u>0,33</u>	0,58		0,33	0,58
71-80				0,41			0,41

* A menos que se permita otra cosa específicamente en otro lugar de esta norma, la protección contra sobrecorriente de los conductores marcados con un asterisco (*), no debe superar 15 A para 2,08 mm² (14 AWG); 20 A para 3,31 mm² (12 AWG) y 30 A para 5,26 mm² (10 AWG), todos de cobre.

Véase Sección 310-15

TABLA 310-18.- Capacidad de conducción de corriente (A) permisible de tres conductores aislados individuales de 0 a 2 000 V, de 150°C a 250°C, en canalizaciones o cable, al aire, para una temperatura ambiente de 40°C.

Tamaño o Designación		Temperatura nominal del conductor. Véase tabla 310-13			
mm ²	AWG o kcmil	150 °C	200 °C	250 °C	150 °C
		TIPO Z, SF	TIPOS FEP, FEPB, SF	TIPOS PFAH, TFE	TIPO Z
		Cobre		Níquel o níquel recubierto de cobre	Aluminio
2,08	14	34	36	39	----
3,31	12	43	45	54	---
5,26	10	55	60	73	---
8,37	8	76	83	93	---
13,3	6	96	110	117	75
21,2	4	120	125	148	94
26,7	3	143	152	166	109
33,6	2	160	171	191	124
42,4	1	186	197	215	145
53,5	1/0	215	229	244	169
67,4	2/0	251	260	273	198
85,0	3/0	288	297	308	227
107	4/0	332	346	361	260
FACTORES DE CORRECCION					
Temperatura ambiente en °C		Para temperaturas ambiente distintas de 40 °C, multiplicar la anterior capacidad de conducción de corriente por el correspondiente factor de los siguientes.			
41-50		0,95	<u>0,97</u>	0,98	0,95
51-60		0,90	<u>0,94</u>	0,95	0,90
61-70		0,85	<u>0,90</u>	0,93	0,85
71-80		0,80	<u>0,87</u>	0,90	0,80
81-90		0,74	<u>0,83</u>	0,87	0,74
91-100		0,67	<u>0,79</u>	0,85	0,67
101-120		0,52	<u>0,71</u>	0,79	0,52
121-140		0,30	<u>0,61</u>	0,72	0,30
141-160		----	<u>0,50</u>	0,65	----
161-180		----	<u>0,35</u>	0,58	----
181-200		----	---	0,49	----
201-225		----	---	0,35	----

TABLA 310-19.- Capacidad de conducción de corriente (A) permisible para cables monoconductores aislados de 0 a 2000 V, de 150°C a 250°C, al aire libre, para una temperatura ambiente de 40 °C.

Tamaño o Designación		Temperatura nominal del conductor. Véase tabla 310-13			
mm ²	AWG o kcmil	150 °C	200 °C	250 °C	150 °C
		TIPO Z, SF	TIPOS FEP, FEPB, SF	TIPOS PFAH, TFE	TIPO Z
		Cobre		Níquel o cobre recubierto de níquel	Aluminio
2,08	14	46	54	59	----
3,31	12	60	68	78	---
5,26	10	80	90	107	---
8,37	8	106	124	142	---
13,3	6	155	165	205	112
21,2	4	190	220	278	148
26,7	3	214	252	327	170
33,6	2	255	293	381	198
42,4	1	293	344	440	228
53,5	1/0	339	399	532	263
67,4	2/0	390	467	591	305
85,0	3/0	451	546	708	351
107	4/0	529	629	830	411

FACTORES DE CORRECCION				
Temperatura ambiente en °C	Para temperaturas ambiente distintas de 40 °C, multiplicar las anteriores capacidad de conducción de corriente por el correspondiente factor de los siguientes			
41-50	0,95	0,97	0,98	0,95
51-60	0,90	0,94	0,95	0,90
61-70	0,85	0,90	0,93	0,85
71-80	0,80	0,87	0,90	0,80
81-90	0,74	0,83	0,87	0,74
91-100	0,67	0,79	0,85	0,67
101-120	0,52	0,71	0,79	0,52
121-140	0,30	0,61	0,72	0,30
141-160	----	0,50	0,65	----
161-180	----	0,35	0,58	----
181-200	----	----	0,49	----
201-225	----	----	0,35	----

Véase Sección 310-15

310-60. Conductores para tensiones nominales de 2 001 V a 35 000 V.

a) Definiciones.

Ductos eléctricos. Como se usa en el Artículo 310, se entiende por ductos eléctricos cualquiera de los sistemas de tubo (conduit) reconocidos en el Capítulo 3 como adecuados para uso subterráneo; y cualquier otra canalización de sección transversal circular aprobada para uso subterráneo, ya sea enterrada directamente o embebida en concreto.

Resistividad térmica. Para efectos de esta norma, resistividad térmica es la capacidad de transmisión de calor por conducción a través de una sustancia. Es la inversa de la conductividad térmica y se expresa en "RHO", en unidades °C cm/W.

b) Capacidad de conducción de corriente para conductores de 2 001 V a 35 000 V. Se permite determinar la capacidad de conducción de corriente para conductores con aislamiento sólido por medio de las tablas o bajo supervisión de ingeniería, de acuerdo con lo indicado en 310-60 (c) a (d).

1.- Selección de la capacidad de conducción de corriente. Cuando se calculan diferentes capacidades de conducción de corrientes que se pudieran aplicar para un circuito de longitud dada, se debe tomar la de menor valor.

Excepción: Cuando se aplican dos valores de capacidad de conducción de corriente a partes adyacentes de un circuito, se permite utilizar la de mayor capacidad más allá del punto de transición, a la distancia de 3 m o 10% de la longitud del circuito, la distancia que sea menor.

NOTA: Para los límites de temperatura de los conductores según su conexión a los puntos terminales, véase 110-14(c).

c) Tablas. La capacidad de corriente para conductores para tensiones nominales de 2 001 V a 35 000 V deben ser las que se especifican en las tablas de capacidad de conducción de corriente 301-6 a 310-86. Las capacidades de corriente a temperaturas diferentes a las de las tablas deben determinarse por la fórmula indicada en 310-60 (c)(4).

NOTA: Para las capacidades de conducción de corriente indicadas en esta Sección no toman en consideración las caídas de tensión, véase la Sección 210-19(a) Nota 4, para circuitos derivados y la Sección 215-2(b) Nota 1, para alimentadores.

(1) Pantallas puestas a tierra. Las capacidades de conducción de corriente mostradas en las Tablas 310-69, 310-70, 310-81 y 310-82 son para cables con pantallas puestas a tierra sólo en un punto. Si están puestas a tierra en más de un punto, se debe ajustar la capacidad de conducción de corriente teniendo en cuenta el calentamiento debido a las corrientes de la pantalla.

(2) Profundidad bajo tierra de los circuitos subterráneos. Cuando la profundidad de los bancos de ductos directamente enterrados sea distinta a la de los valores de la tabla o figura, pueden modificarse las capacidades de conducción de corriente de acuerdo con los siguientes incisos (a) y (b):

a) Si aumenta la profundidad de una parte o partes de un ducto eléctrico, no es necesario reducir la capacidad de conducción de corriente de los conductores, siempre que la longitud total de las partes cuya profundidad es mayor para evitar obstáculos, sea menor de 25% de la longitud total del recorrido.

b) Si la profundidad es mayor que la de una tabla o figura se debe aplicar un factor de corrección de 6% por cada 0,30 m de aumento de profundidad, para cualquier valor de RHO. No es necesario aplicar el factor de corrección cuando la profundidad sea menor.

(3) Ductos eléctricos utilizados en la figura 310-60. Se permite que la separación entre los ductos (canalizaciones) eléctricos, tal como los define la figura 310-60, sea menor a la indicada cuando esos ductos o canalizaciones entren en cubiertas de equipos desde una canalización subterránea, sin necesidad de reducir la capacidad de conducción de corriente de los conductores instalados en dichos ductos o canalizaciones.

(4) Temperaturas ambientes distintas a las de las tablas. Las capacidades de conducción de corriente a temperatura ambiente distinta a la de las tablas, se deben calcular mediante la siguiente fórmula:

$$I_2 = I_1 \sqrt{\frac{TC - TA_2 - \Delta TD}{TC - TA_1 - \Delta TD}}$$

donde:

I_1 = Capacidad de conducción de corriente que dan las tablas para una temperatura ambiente TA_1

I_2 = Capacidad de conducción de corriente para una temperatura ambiente TA_2

TC = Temperatura del conductor en °C

TA_1 = Temperatura ambiente de las tablas en °C

TA_2 = Temperatura ambiente deseada en °C

ΔTD = Aumento de temperatura por pérdidas del dieléctrico

(d) Supervisión de ingeniería. Con la supervisión de personal de ingeniería, se permite calcular la capacidad de conducción de corriente de los conductores mediante la siguiente fórmula general:

Ecuación:

$$I = \sqrt{\frac{TC - (TA + \Delta TD)}{R_{cc} (1 + YC) RCA}}$$

donde:

TC = Temperatura del conductor en °C.

TA = Temperatura ambiente en °C.

ΔTD = Incremento de la temperatura por pérdidas del dieléctrico.

R_{cc} = Resistencia de c.c. del conductor a la temperatura TC .

YC = Componente de resistencia de c.a. debida a los efectos superficial y de proximidad.

RCA = Resistencia térmica efectiva entre el conductor y el ambiente que lo rodea.

e) Capacidad nominal de temperatura del conductor. Para la capacidad nominal de temperatura del conductor aplicable a las tablas 310-67 a 310-86 ver la tabla 310-61.

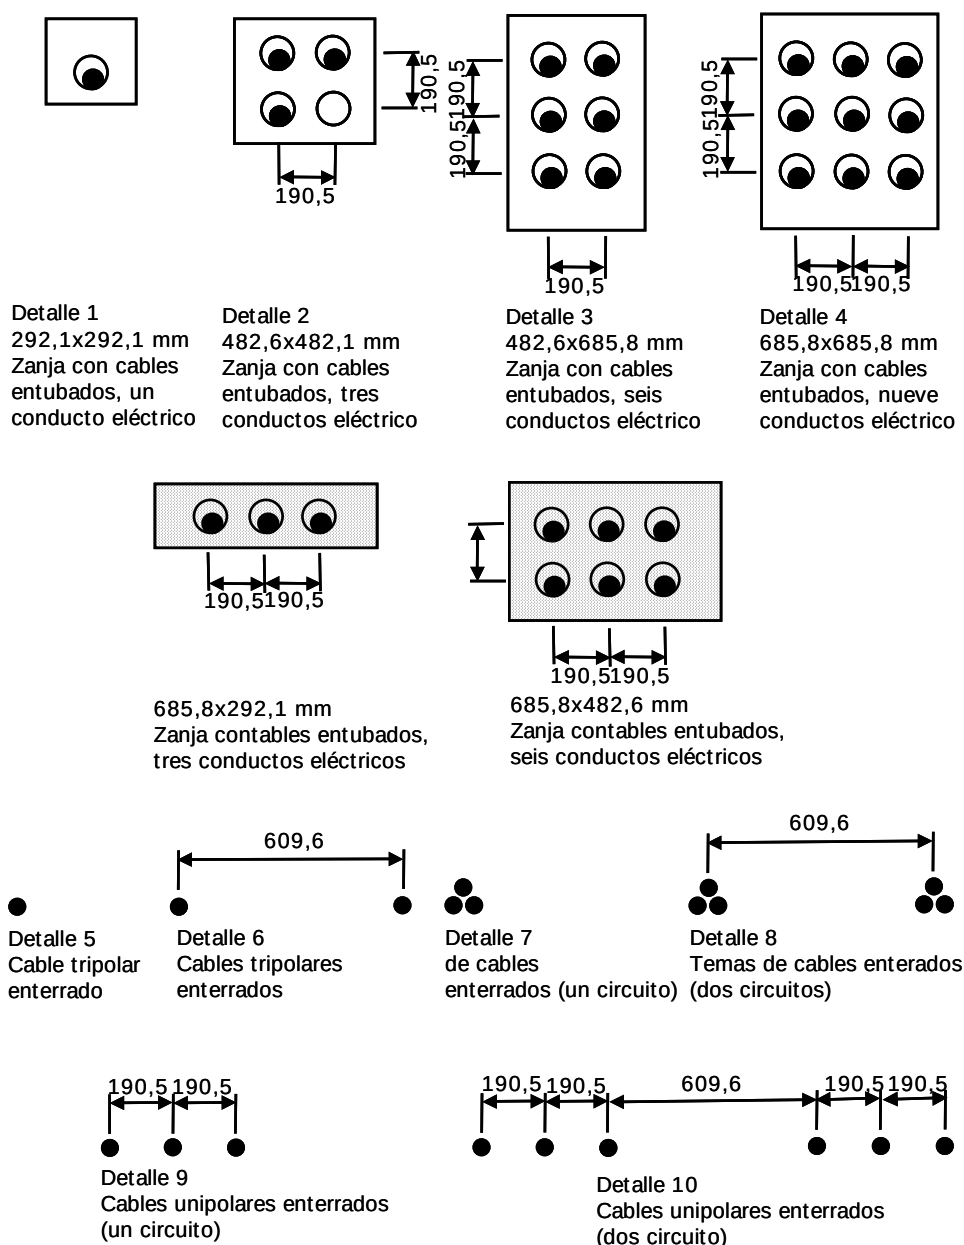


FIGURA 310-60.- Dimensiones para la instalación de cables en ductos aplicables a las Tablas 310-77 a 310-86

TABLA 310-61.- Aplicaciones y aislamiento de los conductores de media tensión MT (MV)*

Nombre comercial	Denominación	Temperatura máxima de funcionamiento	Aplicaciones previstas	Aislamiento	Cubierta exterior
Media Tensión – dieléctrico sólido	MT (MV)-90 MT (MV)-105**	90 °C 105 °C	Lugares secos o húmedos, para 2001 V en adelante	Termoplástico o Termofijo	Cubierta plástica, cubierta metálica o armadura

* Ver Artículo 326, para definición.

** Cuando las condiciones de diseño exijan que los conductores funcionen a temperaturas de más de 90 °C

TABLA 310-62.- Espesor del aislamiento de conductores sin pantalla metálica, tipos RHH y RHW, para 601 V - 2 000 V

Tamaño o Designación		Espesor
mm ²	AWG o kcmil	mm
2,08 – 5,26	14-10	1,5
8,37	8	1,8
13,3 – 33,6	6-2	1,8
42,4 – 67,4	1-2/0	2,3
85,0 – 107	3/0 - 4/0	2,3
127 – 253	250-500	2,7
304 – 507	600-1 000	3,0

Nota: Los aislamientos pueden ser materiales tales como el polietileno de cadena cruzada, etileno-propileno y similares.

TABLA 310-63.- Espesor de aislamiento y cubierta (mm), de cables con aislamiento sólido sin pantalla metálica, para 2 001 V a 5 000 V

Tamaño o Designación		2001 V - 5000 V					
		Monoconductor para lugares secos			Lugares secos o <u>mojados</u>		
		Sin cubierta	Con cubierta		Monoconductor	Multiconductor*	
mm ²	AWG (kcmil)	Aislamiento	Aislamiento	Cubierta	Aislamiento	Cubierta	Aislamiento
8,37	8	2,8	2,3	0,76	3,2	2,0	2,3
13,3	6	2,8	2,3	0,76	3,2	2,0	2,3
21,2-33,6	4-2	2,8	2,3	1,14	3,2	2,0	2,3
42,4-67,4	1-2/0	2,8	2,3	1,14	3,2	2,0	2,3
85,0-107	3/0-4/0	2,8	2,3	1,7	3,2	2,4	2,3
127-253	250-500	3,0	2,3	1,7	3,6	2,8	2,3
254-380	501-750	3,3	2,3	1,7	3,9	3,2	2,3
381-507	751-1 000	3,3	2,3	1,7	3,9	3,2	2,3

* **Nota:** Bajo una cubierta general o armadura.

TABLA 310-64.- Espesor del aislamiento de cables con aislamiento sólido, con pantalla metálica, para 2 001 V a 35 000 V (mm)

Tamaño o Designación mm ² (AWG o kcmil)	2 001-5 000 (Volts)		5 001-8 000 (Volts)		8 001-15 000 (Volts)		15 001-25 000 (Volts)		25 001 - <u>35 000</u> (Volts)	
	CATEGORIA DEL AISLAMIENTO*									
	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II
8,37 (8)	2,3	<u>2.9</u>	----	----	----	----	----	----	----	----
<u>13.3 – 21.2</u> (6-4)	2,3	<u>2.9</u>	2,9	<u>3.5</u>	----	----	----	----	----	----
<u>33.6</u> (2)	2,3	<u>2.9</u>	2,9	<u>3.5</u>	<u>4.45</u>	<u>5.6</u>	----	----	----	----
<u>42.4</u> (1)	2,3	<u>2.9</u>	2,9	<u>3.5</u>	<u>4.45</u>	<u>5.6</u>	<u>6.6</u>	<u>8.1</u>	----	----
<u>53.5 – 507</u> (1/0-1 000)	2,3	<u>2.9</u>	2,9	<u>3.5</u>	<u>4.45</u>	<u>5.6</u>	<u>6.6</u>	<u>8.1</u>	<u>8.8</u>	<u>10.7</u>

* **Nota:**

Categoría I (100% Nivel de aislamiento). Los cables de esta categoría deben utilizarse en sistemas con neutro conectado sólidamente a tierra y provistos con dispositivos de protección tales que las fallas a tierra se eliminen tan pronto como sea posible, pero en cualquier caso antes de 1 min. También pueden utilizarse en otros sistemas para los cuales sean aceptables, siempre y cuando se cumpla con los requisitos del párrafo anterior.

Categoría II (133% Nivel de aislamiento). Los cables de esta categoría corresponden a los anteriormente designados para sistemas con neutro aislado. Estos cables pueden ser utilizados en los casos en que no puedan cumplirse los requisitos de eliminación de falla de la categoría I (100 % nivel de aislamiento), pero en los que exista una seguridad razonable de que la sección que presenta la falla se desenergiza en un tiempo no mayor de una hora. Asimismo, pueden ser utilizados cuando se requiera un esfuerzo dieléctrico superior al de los cables con 100 % de nivel de aislamiento.

TABLA 310-67.- Capacidad de conducción de corriente (A) permisible de cables monoconductores de cobre aislados MT (MV), en configuración tríplex al aire, para una temperatura de los conductores de 90 °C y 105 °C y temperatura de aire ambiente de 40 °C

Tamaño o Designación		Capacidad de conducción de corriente para 2 001 V - 5 000 V		Capacidad de conducción de corriente para 5 001 V - 35 000 V	
mm ²	AWG o kcmil	90 °C	105 °C	90 °C	105 °C
8,37	8	65	74	----	----
13,3	6	90	99	100	110
21,2	4	120	130	130	140
33,6	2	160	175	170	195
42,4	1	185	205	195	225
53,5	1/0	215	240	225	255
67,4	2/0	250	275	260	295
85,0	3/0	290	320	300	340
107	4/0	335	375	345	390
127	250	375	415	380	430
177	350	465	515	470	525
253	500	580	645	580	650
380	750	750	835	730	820
507	1 000	880	980	850	950

TABLA 310-68.- Capacidad de conducción de corriente (A) permisible de cables monoconductores de aluminio aislados MT (MV), en configuración tríplex al aire, para una temperatura de los conductores de 90 °C y 105 °C y temperatura de aire ambiente de 40 °C

Tamaño o Designación		Capacidad de conducción de corriente para 2 001 V - 5 000 V		Capacidad de conducción de corriente para 5 001 V - 35 000 V	
mm ²	AWG o kcmil	90 °C	105 °C	90 °C	105 °C
13,3	6	70	77	75	84
21,2	4	90	100	100	110
33,6	2	125	135	130	150
42,4	1	145	160	150	175
53,5	1/0	170	185	175	200
67,4	2/0	195	215	200	230
85,0	3/0	225	250	230	265
107	4/0	265	290	270	305
127	250	295	325	300	335
177	350	365	405	370	415
253	500	460	510	460	515
380	750	600	665	590	660
507	1 000	715	800	700	780

TABLA 310-69.- Capacidad de conducción de corriente (A) permisible de cables monoconductores de cobre aislados MT (MV), al aire, para una temperatura de los conductores de 90 °C y 105 °C y temperatura de aire ambiente de 40 °C

Tamaño o Designación		Capacidad de conducción de corriente para 2 001 V - 5 000 V		Capacidad de conducción de corriente para 5 001 V - 15 000 V		Capacidad de conducción de corriente para 15 001 V - 35 000 V	
mm ²	AWG o kcmil	90 °C	105 °C	90 °C	105 °C	90 °C	105 °C
8,37	8	83	93	----	----	----	----
13,3	6	110	120	110	125	----	----
21,2	4	145	160	150	165	----	----
33,6	2	190	215	195	215	----	----
42,4	1	225	250	225	250	225	250
53,5	1/0	260	290	260	290	260	290
67,4	2/0	300	330	300	335	300	330
85,0	3/0	345	385	345	385	345	380
107	4/0	400	445	400	445	395	445

127	250	445	495	445	495	440	490
177	350	550	615	550	610	545	605
253	500	695	775	685	765	680	755
380	750	900	1 000	885	990	870	970
507	1 000	1 075	1 200	1 060	1 185	1 040	1 160
633	1 250	1 230	1 370	1 210	1 350	1 185	1 320
760	1 500	1 365	1 525	1 345	1 500	1 315	1 465
887	1 750	1 495	1 665	1 470	1 640	1 430	1 595
1010	2 000	1 605	1 790	1 575	1 755	1 535	1 710

TABLA 310-70.- Capacidad de conducción de corriente (A) permisible de cables monoconductores de aluminio aislados MT (MV), al aire, para una temperatura de los conductores de 90 °C y 105 °C y temperatura de aire ambiente de 40 °C

Tamaño o Designación		Capacidad de conducción de corriente para 2 001 V – 5 000 V		Capacidad de conducción de corriente para 5 001 V – 15 000 V		Capacidad de conducción de corriente para 15 001 V – 35 000 V	
mm ²	AWG o kcmil	90 °C	105 °C	90 °C	105 °C	90 °C	105 °C
13,3	6	85	95	87	97	----	----
21,2	4	115	125	115	130	----	----
33,6	2	150	165	150	170	----	----
42,4	1	175	195	175	195	175	195
53,5	1/0	200	225	200	225	200	225
67,4	2/0	230	260	235	260	230	260
85,0	3/0	270	300	270	300	270	300
107	4/0	310	350	310	350	310	345
127	250	345	385	345	385	345	380
177	350	430	480	430	480	430	475
253	500	545	605	535	600	530	590
380	750	710	790	700	780	685	765
507	1 000	855	950	840	940	825	920
633	1250	980	1095	970	1080	950	1055
760	1500	1105	1230	1085	1215	1060	1180
887	1750	1215	1355	1195	1335	1165	1300
1010	2000	1320	1475	1295	1445	1265	1410

TABLA 310 – 71.- Capacidad de conducción de corriente (A) permisible de un cable multiconductor MT (MV) formado por tres conductores de cobre aislados, al aire, para una temperatura de los conductores de 90 °C y 105 °C y temperatura del aire ambiente de 40 °C

Tamaño o Designación		Capacidad de conducción de corriente para 2 001 V – 5 000 V		Capacidad de conducción de corriente para 5 001 V – 35 000 V	
mm ²	AWG o kcmil	90 °C	105 °C	90 °C	105 °C
8,37	8	59	66	----	----
13,3	6	79	88	93	105
21,2	4	105	115	120	135
33,6	2	140	154	165	185
42,4	1	160	180	185	210
53,5	1/0	185	205	215	240
67,4	2/0	215	240	245	275
85,0	3/0	250	280	285	315
107	4/0	285	320	325	360
127	250	320	355	360	400
177	350	395	440	435	490
253	500	485	545	535	600
380	750	615	685	670	745
507	1 000	705	790	770	860

TABLA 310-72.- Capacidad de conducción de corriente (A) permisible de un cable multiconductor MT (MV) formado por tres conductores de aluminio aislados, al aire, para una temperatura de los conductores de 90 °C y 105 °C y temperatura del aire ambiente de 40 °C

Tamaño o Designación		Capacidad de conducción de corriente para 2 001 V – 5 000 V		Capacidad de conducción de corriente para 5 001 V – 35 000 V	
mm ²	AWG o kcmil	90 °C	105 °C	90 °C	105 °C
13,3	6	61	68	72	80
21,2	4	81	90	95	105
33,6	2	110	120	125	145
42,4	1	125	140	145	165
53,5	1/0	145	160	170	185
67,4	2/0	170	185	190	215
85,0	3/0	195	215	220	245
107	4/0	225	250	255	285
127	250	250	280	280	315
177	350	310	345	345	385
253	500	385	430	425	475
380	750	495	550	540	600
507	1 000	585	650	635	705

TABLA 310-73.- Capacidad de conducción de corriente (A) permisible de tres cables monoconductores de cobre aislados MT (MV) o en configuración tríplex, dentro de un tubo (conduit) al aire, para una temperatura de los conductores de 90 °C y 105 °C y temperatura de aire ambiente de 40 °C

Tamaño o Designación		Capacidad de conducción de corriente para 2 001 V – 5 000 V		Capacidad de conducción de corriente para 5 001 V – 35 000 V	
mm ²	AWG o kcmil	90 °C	105 °C	90 °C	105 °C
8,37	8	55	61	----	----
13,3	6	75	84	83	93
21,2	4	97	110	110	120
33,6	2	130	145	150	165
42,4	1	155	175	170	190
53,5	1/0	180	200	195	215
67,4	2/0	205	225	225	255
85,0	3/0	240	270	260	290
107	4/0	280	305	295	330
127	250	315	355	330	365
177	350	385	430	395	440
253	500	475	530	480	535
380	750	600	665	585	655
507	1 000	690	770	675	755

TABLA 310-74.- Capacidad de conducción de corriente (A) permisible de tres cables monoconductores de aluminio aislados MT (MV) o en configuración tríplex, dentro de un tubo (conduit) al aire, para una temperatura de los conductores de 90 °C y 105 °C y temperatura de aire ambiente de 40 °C

Tamaño o Designación		Capacidad de conducción de corriente para 2 001 V – 5 000 V		Capacidad de conducción de corriente para 5 001 V – 35 000 V	
mm ²	AWG o kcmil	90 °C	105 °C	90 °C	105 °C
13,3	6	58	65	65	72
21,2	4	76	85	84	94
33,6	2	100	115	115	130
42,4	1	120	135	130	150
53,5	1/0	140	155	150	170

67,4	2/0	160	175	175	200
85,0	3/0	190	210	200	225
107	4/0	215	240	230	260
127	250	250	280	255	290
177	350	305	340	310	350
253	500	380	425	385	430
380	750	490	545	485	540
507	1 000	580	645	565	640

TABLA 310-75.- Capacidad de conducción de corriente (A) permisible de un cable multiconductor MT (MV) formado por tres conductores de cobre aislados, dentro de un tubo (conduit) al aire, para una temperatura de los conductores de 90 °C y 105 °C y temperatura del aire ambiente de 40 °C

Tamaño o Designación		Capacidad de conducción de corriente para 2 001 V – 5 000 V		Capacidad de conducción de corriente para 5 001 V – 35 000 V	
mm ²	AWG o kcmil	90 °C	105 °C	90 °C	105 °C
8,37	8	52	58	----	----
13,3	6	69	77	83	92
21,2	4	91	100	105	120
33,6	2	125	135	145	165
42,4	1	140	155	165	185
53,5	1/0	165	185	195	215
67,4	2/0	190	210	220	245
85,0	3/0	220	245	250	280
107	4/0	255	285	290	320
127	250	280	315	315	350
177	350	350	390	385	430
253	500	425	475	470	525
380	750	525	585	570	635
507	1 000	590	660	650	725

TABLA 310-76.- Capacidad de conducción de corriente (A) permisible de un cable multiconductor MT (MV) formado por tres conductores de aluminio aislados, dentro de un tubo (conduit) al aire, para una temperatura de los conductores de 90 °C y 105 °C y temperatura del aire ambiente de 40 °C

Tamaño o Designación		Capacidad de conducción de corriente para 2 001 V – 5 000 V		Capacidad de conducción de corriente para 5 001 V – 35 000 V	
mm ²	AWG o kcmil	90 °C	105 °C	90 °C	105 °C
13,3	6	53	59	64	71
21,2	4	71	79	84	94
33,6	2	96	105	115	125
42,4	1	110	125	130	145
53,5	1/0	130	145	150	170
67,4	2/0	150	165	170	190
85,0	3/0	170	190	195	220
107	4/0	200	225	225	255
127	250	220	245	250	280
177	350	275	305	305	340
253	500	340	380	380	425
380	750	430	480	470	520
507	1 000	505	560	550	615

TABLA 310-77.- Capacidad de conducción de corriente (A) permisible de tres cables monoconductores de cobre aislados MT (MV) o en configuración tríplex, en ductos subterráneos (tres conductores en cada ducto como se indica en la figura 310-60). Para una temperatura del terreno de 20 °C, una resistividad térmica del terreno (RHO) de 90, un factor de carga del 100 % y temperatura de los conductores de 90 °C y 105 °C

Tamaño o Designación		Capacidad de conducción de corriente para 2 001 V – 5 000 V		Capacidad de conducción de corriente para 5 001 V – 35 000 V	
mm ²	AWG o kcmil	90 °C	105 °C	90 °C	105 °C
Un circuito (Véase Figura 310-60 Detalle 1)					
8,37	8	64	69	----	----
13,3	6	85	92	90	97
21,2	4	110	120	115	125
33,6	2	145	155	155	165
42,4	1	170	180	175	185
53,5	1/0	195	210	200	215
67,4	2/0	220	235	230	245
85,0	3/0	250	270	260	275
107	4/0	290	310	295	315
127	250	320	345	325	345
177	350	385	415	390	415
253	500	470	505	465	500
380	750	585	630	565	610
507	1 000	670	720	640	690
Tamaño o Designación		Capacidad de conducción de corriente para 2 001 V – 5 000 V		Capacidad de conducción de corriente para 5 001 V – 35 000 V	
mm ²	AWG kcmil	90 °C	105 °C	90 °C	105 °C
Tres circuitos (Véase figura 310-60 Detalle 2)					
8,37	8	56	60	----	----
13,3	6	73	79	77	83
21,2	4	95	100	99	105
33,6	2	125	130	130	135
42,4	1	140	150	145	155
53,5	1/0	160	175	165	175
67,4	2/0	185	195	185	200
85,0	3/0	210	225	210	225
107	4/0	235	255	240	255
127	250	260	280	260	280
177	350	315	335	310	330
253	500	375	405	370	395
380	750	460	495	440	475
507	1 000	525	665	495	535
Seis circuitos (Véase figura 310-60 Detalle 3)					
8,37	8	48	52	----	----
13,3	6	62	67	64	68
21,2	4	80	86	82	88
33,6	2	105	110	105	115
42,4	1	115	125	120	125
53,5	1/0	135	145	135	145
67,4	2/0	150	160	150	165
85,0	3/0	170	185	170	185
107	4/0	195	210	190	205
127	250	210	225	210	225
177	350	250	270	245	265
253	500	300	325	290	310
380	750	365	395	350	375
507	1 000	410	445	390	415

TABLA 310-78.- Capacidad de conducción de corriente (A) permisible de tres cables monoconductores de aluminio aislados MT (MV) o en configuración tríplex, en ductos subterráneos (tres conductores en cada ducto como se indica en la figura 310-60). Para una temperatura del terreno de 20 °C, una resistividad térmica del terreno (RHO) de 90, un factor de carga del 100 % y temperatura de los conductores de 90 °C y 105 °C

Tamaño o Designación		Capacidad de conducción de corriente para 2 001 V – 5 000 V		Capacidad de conducción de corriente para 5 001 V – 35 000 V	
mm ²	AWG o kcmil	90 °C	105 °C	90 °C	105 °C
Un circuito (Véase figura 310-60 Detalle 1)					
13,3	6	66	71	70	75
21,2	4	86	93	91	98
33,6	2	115	125	120	130
42,4	1	130	140	135	145
53,5	1/0	150	160	155	165
67,4	2/0	170	185	175	190
85,0	3/0	195	210	200	215
107	4/0	225	245	230	245
127	250	250	270	250	270
177	350	305	325	305	330
253	500	370	400	370	400
380	750	470	505	455	490
507	1 000	545	590	525	565
Tamaño o Designación		Capacidad de conducción de corriente para 2 001 V – 5 000 V		Capacidad de conducción de corriente para 5 001 V – 35 000 V	
mm ²	AWG o kcmil	90 °C	105 °C	90 °C	105 °C
Tres circuitos (Véase figura 310-60 Detalle 2)					
13,3	6	57	61	60	65
21,2	4	74	80	77	83
33,6	2	96	105	100	105
42,4	1	110	120	110	120
53,5	1/0	125	135	125	140
67,4	2/0	145	155	145	155
85,0	3/0	160	175	165	175
107	4/0	185	200	185	200
127	250	205	220	200	220
177	350	245	265	245	260
253	500	295	320	290	315
380	750	370	395	355	385
507	1 000	425	460	405	440
Seis circuitos (Véase figura 310-60 Detalle 3)					
13,3	6	48	52	50	54
21,2	4	62	67	64	69
33,6	2	80	86	80	88
42,4	1	91	98	90	99
53,5	1/0	105	110	105	110
67,4	2/0	115	125	115	125
85,0	3/0	135	145	130	145
107	4/0	150	165	150	160
127	250	165	180	165	175
177	350	195	210	195	210
253	500	240	255	230	250
380	750	290	315	280	305
507	1 000	335	360	320	345

TABLA 310-79.-Capacidad de conducción de corriente(A) permisible de un cable multiconductor MT(MV) formado por tres conductores de cobre aislados, en ductos subterráneos (un cable multiconductor en cada ducto como indica la figura 310-60). Para una temperatura del terreno de 20 °C, una resistividad térmica del terreno (RHO) de 90, un factor de carga del 100 % y temperatura de los conductores de 90 °C y 105 °C

Tamaño o Designación		Capacidad de conducción de corriente para 2 001 V – 5 000 V		Capacidad de conducción de corriente para 5 001 V – 35 000 V	
mm ²	AWG o kcmil	90 °C	105 °C	90 °C	105 °C
Un circuito (Véase figura 310-60 Detalle 1)					
8,37	8	59	64	----	----
13,3	6	78	84	88	95
21,2	4	100	110	115	125
33,6	2	135	145	150	160
42,4	1	155	165	170	185
53,5	1/0	175	190	195	210
67,4	2/0	200	220	220	235
85,0	3/0	230	250	250	270
107	4/0	265	285	285	305
127	250	290	315	310	335
177	350	355	380	375	400
253	500	430	460	450	485
380	750	530	570	545	585
507	1 000	600	645	615	660
Tamaño o Designación		Capacidad de conducción de corriente para 2 001 V – 5 000 V		Capacidad de conducción de corriente para 5 001 V – 35 000 V	
mm ²	AWG o kcmil	90 °C	105 °C	90 °C	105 °C
Tres circuitos (Véase figura 310-60 Detalle 2)					
8,37	8	53	57	----	----
13,3	6	69	74	75	81
21,2	4	89	96	97	105
33,6	2	115	125	125	135
42,4	1	135	145	140	155
53,5	1/0	150	165	160	175
67,4	2/0	170	185	185	195
85,0	3/0	195	210	205	220
107	4/0	225	240	230	250
127	250	245	265	255	270
177	350	295	315	305	325
253	500	355	380	360	385
380	750	430	465	430	465
507	1 000	485	520	485	515
Seis circuitos (Véase figura 310-60 Detalle 3)					
8,37	8	46	50	----	----
13,3	6	60	65	63	68
21,2	4	77	83	81	87
33,6	2	98	105	105	110
42,4	1	110	120	115	125
53,5	1/0	125	135	130	145
67,4	2/0	145	155	150	160
85,0	3/0	165	175	170	180
107	4/0	185	200	190	200
127	250	200	220	205	220
177	350	240	270	245	275
253	500	290	310	290	305
380	750	350	375	340	365
507	1 000	390	420	380	405

TABLA 310-80.- Capacidad de conducción de corriente (A) permisible de un cable multiconductor MT (MV) formado por tres conductores de aluminio aislados, en ductos subterráneos (un cable multiconductor en cada ducto como indica la figura 310-60). Para una temperatura del terreno de 20 °C, una resistividad térmica del terreno (RHO) de 90, un factor de carga del 100 % y temperatura de los conductores de 90 °C y 105 °C

Tamaño o Designación		Capacidad de conducción de corriente para 2 001 V – 5 000 V		Capacidad de conducción de corriente para 5 001 V – 35 000 V	
mm ²	AWG o kcmil	90 °C	105 °C	90 °C	105 °C
Un circuito (Véase figura 310-60 Detalle 1)					
8,37	8	46	50	---	---
13,3	6	61	66	69	74
21,2	4	80	86	89	96
33,6	2	105	110	115	125
42,4	1	120	130	135	145
53,5	1/0	140	150	150	165
67,4	2/0	160	170	170	185
85,0	3/0	180	195	195	210
107	4/0	205	220	220	240
127	250	230	245	245	265
177	350	280	310	295	315
253	500	340	365	355	385
380	750	425	460	440	475
507	1 000	495	535	510	545
Tres circuitos (Véase figura 310-60 Detalle 2)					
8,37	8	41	44	---	---
13,3	6	54	58	59	64
21,2	4	70	75	75	81
33,6	2	90	97	100	105
42,4	1	105	110	110	120
53,5	1/0	120	125	125	135
67,4	2/0	135	145	140	155
85,0	3/0	155	165	160	175
107	4/0	175	185	180	195
127	250	190	205	200	215
177	350	230	250	240	255
253	500	280	300	285	305
380	750	345	375	350	375
507	1 000	400	430	400	430

TABLA 310-81.- Capacidad de conducción de corriente (A) permisible de cables monoconductores de cobre aislados MT (MV), directamente enterrados en el terreno (como indica la figura 310-60). Para una temperatura del terreno de 20 °C, una resistividad térmica del terreno (RHO) de 90, un factor de carga del 100 % y temperatura de los conductores de 90 °C y 105 °C

Tamaño o Designación		Capacidad de conducción de corriente para 2 001 V – 5 000 V		Capacidad de conducción de corriente para 5 001 V – 35 000 V	
mm ²	AWG o kcmil	90 °C	105 °C	90 °C	105 °C
Un circuito, tres conductores (Véase figura 310-60 Detalle 9)					
8,37	8	110	115	----	----
13,3	6	140	150	130	140
21,2	4	180	195	170	180
33,6	2	230	250	210	225
42,4	1	260	280	240	260
53,5	1/0	295	320	275	295
67,4	2/0	335	365	310	335
85,0	3/0	385	415	355	380
107	4/0	435	465	405	435
127	250	470	510	440	475
177	350	570	615	535	575
253	500	690	745	650	700
380	750	845	910	805	865
507	1 000	980	1055	930	1005

Dos circuitos, 6 conductores (Véase figura 310-60 Detalle 10)					
8,37	8	100	110	----	----
13,3	6	130	140	120	130
21,2	4	165	180	160	170
33,6	2	215	230	195	210
42,4	1	240	260	225	240
53,5	1/0	275	295	255	275
67,4	2/0	310	335	290	315
85,0	3/0	355	380	330	355
107	4/0	400	430	375	405
127	250	435	470	410	440
177	350	520	560	495	530
253	500	630	680	600	645
380	750	775	835	740	795
507	1 000	890	960	855	920

TABLA 310-82.- Capacidad de conducción de corriente (A) permisible de cables monoconductores de aluminio aislados MT (MV), directamente enterrados en el terreno (como indica la figura 310-60). Para una temperatura del terreno de 20 °C, una resistividad térmica del terreno (RHO) de 90, un factor de carga del 100 % y temperatura de los conductores de 90 °C y 105 °C

Tamaño o Designación		Capacidad de conducción de corriente para 2 001 V – 5 000 V		Capacidad de conducción de corriente para 5 001 V – 35 000 V	
mm ²	AWG o kcmil	90 °C	105 °C	90 °C	105 °C
Un circuito, tres conductores (Véase figura 310-60 Detalle 9)					
8,37	8	85	90	---	---
13,3	6	110	115	100	110
21,2	4	140	150	130	140
33,6	2	180	195	165	175
42,4	1	205	220	185	200
53,5	1/0	230	250	215	230
67,4	2/0	265	285	245	260
85,0	3/0	300	320	275	295
107	4/0	340	365	315	340
127	250	370	395	345	370
177	350	445	480	415	450
253	500	540	580	510	545
380	750	665	720	635	680
507	1 000	780	840	740	795
Dos circuitos, 6 conductores (Véase figura 310-60 Detalle 10)					
8,37	8	80	85	---	---
13,3	6	100	110	95	100
21,2	4	130	140	125	130
33,6	2	165	180	155	165
42,4	1	190	200	175	190
53,5	1/0	215	230	200	215
67,4	2/0	245	260	225	245
85,0	3/0	275	295	255	275
107	4/0	310	335	290	315
127	250	340	365	320	345
177	350	410	440	385	415
253	500	495	530	470	505
380	750	610	655	580	625
507	1 000	710	765	680	730

TABLA 310-83.- Capacidad de conducción de corriente (A) permisible de un cable multiconductor MT (MV) formado por tres conductores de cobre aislados, directamente enterrados en el terreno (como indica la figura 310-60). Para una temperatura del terreno de 20 °C, una resistividad térmica del terreno (RHO) de 90, un factor de carga del 100 % y temperatura de los conductores de 90 °C y 105 °C

Tamaño o Designación		Capacidad de conducción de corriente para 2 001 V – 5 000 V		Capacidad de conducción de corriente para 5 001 V – 35 000 V	
mm ²	AWG o kcmil	90 °C	105 °C	90 °C	105 °C
Un circuito (Véase figura 310-60 Detalle 5)					
8,37	8	85	89	----	----
13,3	6	105	115	115	120
21,2	4	135	150	145	155
33,6	2	180	190	185	200
42,4	1	200	215	210	225
53,5	1/0	230	245	240	255
67,4	2/0	260	280	270	290
85,0	3/0	295	320	305	330
107	4/0	335	360	350	375
127	250	365	395	380	410
177	350	440	475	460	495
253	500	530	570	550	590
380	750	650	700	665	720
507	1 000	730	785	750	810
Tamaño o Designación		Capacidad de conducción de corriente para 2 001 V – 5 000 V		Capacidad de conducción de corriente para 5 001 V – 35 000 V	
mm ²	AWG o kcmil	90 °C	105 °C	90 °C	105 °C
Dos circuitos (Véase figura 310-60 Detalle 10)					
8,37	8	80	84	----	----
13,3	6	100	105	105	115
21,2	4	130	140	135	145
33,6	2	165	180	170	185
42,4	1	185	200	195	210
53,5	1/0	215	230	220	235
67,4	2/0	240	260	250	270
85,0	3/0	275	295	280	305
107	4/0	310	335	320	345
127	250	340	365	350	375
177	350	410	440	420	450
253	500	490	525	500	535
380	750	595	640	605	650
507	1 000	665	715	675	730

TABLA 310-84.- Capacidad de conducción de corriente (A) permisible de un cable multiconductor MT (MV) formado por tres conductores de aluminio aislados, directamente enterrados en el terreno (como indica la figura 310-60). Para una temperatura del terreno de 20 °C, una resistividad térmica del terreno (RHO) de 90, un factor de carga del 100 % y temperatura de los conductores de 90 °C y 105 °C


Tamaño o Designación		Capacidad de conducción de corriente para 2 001 V – 5 000 V		Capacidad de conducción de corriente para 5 001 V – 35 000 V	
mm ²	AWG o kcmil	90 °C	105 °C	90 °C	105 °C
Un circuito (Véase figura 310-60 Detalle 5)					
13,3	6	80	88	90	95
21,2	4	105	115	115	125
33,6	2	140	150	145	155
42,4	1	155	170	165	175
53,5	1/0	180	190	185	200
67,4	2/0	205	220	210	225

85,0	3/0	230	250	240	260
107	4/0	260	280	270	295
127	250	285	310	300	320
177	350	345	375	360	390
253	500	420	450	435	470
380	750	520	560	540	580
507	1 000	600	650	620	665
Dos circuitos (Véase figura 310-60 Detalle 6)					
13,3	6	75	83	80	95
21,2	4	100	110	105	115
33,6	2	130	140	135	145
42,4	1	145	155	150	165
53,5	1/0	165	180	170	185
67,4	2/0	190	205	195	210
85,0	3/0	215	230	220	240
107	4/0	245	260	250	270
127	250	265	285	275	295
177	350	320	345	330	355
253	500	385	415	395	425
380	750	480	515	485	525
507	1 000	550	590	560	600

TABLA 310-85.- Capacidad de conducción de corriente (A) permisible de tres cables monoconductores de cobre aislados MT (MV) o en configuración triplex, directamente enterrados en el terreno (como indica la figura 310-60). Para una temperatura del terreno de 20 °C, una resistividad térmica del terreno (RHO) de 90, un factor de carga del 100 % y temperatura de los conductores de 90 °C y 105 °C

**Detalle 7**

Cable triplex enterrado
(un circuito)

**Detalle 8**

Dos cables triplex enterrados
(dos circuitos)


Tamaño o Designación		Capacidad de conducción de corriente para 2 001 V - 5 000 V	Capacidad de conducción de corriente para 5 001 V - 35 000 V
mm ²	AWG o kcmil		
Un circuito, tres conductores (Véase figura 310-60 Detalle 7)			
8,37	8	90	115
13,3	6	120	150
21,2	4	150	190
33,6	2	195	215
42,4	1	225	245
53,5	1/0	255	275
67,4	2/0	290	315
85,0	3/0	330	360
107	4/0	375	390
127	250	410	470
177	350	490	565
253	500	590	385
380	750	725	770
507	1 000	825	
Dos circuitos, seis conductores (Véase figura 310-60 Detalle 8)			
8,37	8	85	----
13,3	6	110	105
21,2	4	140	140
33,6	2	180	175

42,4	1	205	200
53,5	1/0	235	225
67,4	2/0	265	255
85,0	3/0	300	290
107	4/0	340	325
127	250	370	355
177	350	445	426
253	500	535	510
380	750	650	615
507	1 000	740	690

TABLA 310-86.- Capacidad de conducción de corriente (A) permisible de tres cables monoconductores de aluminio aislados MT (MV) o en configuración triplex, directamente enterrados en el terreno (como indica la figura 310-60). Para una temperatura del terreno de 20 °C, una resistividad térmica del terreno (RHO) de 90, un factor de carga del 100 % y temperatura de los conductores de 90 °C y 105 °C

**Detalle 7**

Cable triplex enterrado
(un circuito)

**Detalle 8**

Dos cables triplex enterrados
(dos circuitos)

Tamaño o Designación		Capacidad de conducción de corriente para 2 001 V – 5 000 V	Capacidad de conducción de corriente para 5 001 V - 35 000 V
mm ²	AWG o kcmil		
Un circuito, tres conductores (Véase figura 310-60 Detalle 7)			
13,3	6	90	90
21,2	4	120	115
33,6	2	155	145
42,4	1	175	165
53,5	1/0	200	190
67,4	2/0	225	215
85,0	3/0	255	245
107	4/0	290	280
127	250	320	305
177	350	385	370
253	500	465	445
380	750	580	550
507	1 000	670	635
Dos circuitos, seis conductores (Véase figura 310-60 Detalle 8)			
13,3	6	85	85
21,2	4	110	105
33,6	2	140	135
42,4	1	160	155
53,5	1/0	180	175
67,4	2/0	205	200
85,0	3/0	235	225
107	4/0	265	255
127	250	290	280
177	350	350	335
253	500	420	405
380	750	520	485
507	1 000	600	565

ARTICULO 318 - SOPORTES TIPO CHAROLA PARA CABLES

318-1. Alcance. Este artículo cubre los sistemas de soporte tipo charola para cables, incluyendo escalera, fondo ventilado, malla, fondo expandido, canales ventilados, fondo sólido y otras estructuras similares.

318-2. Definición. Sistema de soportes tipo charola para cables. Es una unidad o conjunto de unidades o secciones y accesorios, que forman un sistema estructural rígido utilizado para soportar cables y canalizaciones.

318-3. Usos permitidos. Las soportes tipo charola para cables no se limitan a los establecimientos industriales.

a) Métodos de alambrado. Se permite la instalación en soporte tipo charola para cables, en las condiciones establecidas en sus respectivos artículos, para lo siguiente:

- 1) Cables con recubrimiento metálico y aislamiento mineral (Artículo 330)
- 2) Tubo (conduit) no metálico (Artículo 331)
- 3) Cables armados tipo AC (Artículo 333)
- 4) Cables con armadura metálica (Artículo 334)
- 5) Cables con cubierta no metálica (Artículo 336)
- 6) Cables multiconductores para entrada de acometida (Artículo 338)
- 7) Cables multiconductores para alimentadores y circuitos derivados subterráneos (Artículo 339)
- 8) Cables de energía y control para uso en soporte tipo charola (Artículo 340)
- 9) Cables de instrumentos para uso en soporte tipo charola
- 10) Cables de baja energía para uso en soporte tipo charola (Secciones 725-50, 725-51 y 725-53)

11) Otros cables multiconductores de energía, señales y control montados en fábrica, específicamente aprobados para su instalación en soportes tipo charola para cables

12) Cables monoconductores tipos THW-LS, THHW-LS, XHHW-LS, cables sin contenido de halógenos, para interiores o exteriores donde se requiera mayor protección contra la propagación de incendio y de baja emisión de humos (Artículo 310). Cuando no se requieran las características anteriores pueden usarse conductores con aislamiento tipo THHN y THWN (Artículo 310)

Los conductores o cables para uso en soportes tipo charola deben ser aprobados para ese uso e identificados con el marcado CT. Los conductores o cables que quedan expuestos a los rayos del sol deben ser aprobados como resistentes a los rayos solares e identificados con el marcado SR.

- 13) Tubo (conduit) metálico tipo semipesado (Artículo 345)
- 14) Tubo (conduit) metálico tipo pesado (Artículo 346)
- 15) Tubo (conduit) no metálico tipo pesado (Artículo 347)
- 16) Tubo (conduit) metálico tipo ligero (Artículo 348)
- 17) Tubo (conduit) metálico flexible tipo ligero (Artículo 349)
- 18) Tubo (conduit) metálico flexible (Artículo 350)
- 19) Cables de fibra óptica (Artículo 770)
- 20) Tubo (conduit) flexible hermético a los líquidos metálico y no metálico (Artículo 351)

b) En instalaciones industriales. Los métodos de alambrado indicados en 318-3(a) se pueden utilizar en cualquier establecimiento industrial en las condiciones establecidas en sus respectivos Artículos. En instalaciones industriales, cuando las condiciones de supervisión y mantenimiento aseguren que el sistema de soporte tipo charola para cables es atendido sólo por personas calificadas, se permite instalar cualquiera de los siguientes cables en soporte tipo charola para cables, en los tipos escalera, malla o de fondo ventilado.

1) Cables monoconductores. Los cables monoconductores deben ser de 21,2 mm² (4 AWG) o mayor y de un tipo aprobado e identificado para su uso en soportes tipo charola para cables, como se indica en la Sección 318-3 a)(12). Cuando se instalen cables monoconductores de tamaño nominal de 53,5 mm² (1/0 AWG) a 107 mm² (4/0 AWG) en soportes tipo escalera, la separación de los travesaños debe ser de 23 cm, como máximo. Cuando se instalen cables monoconductores de tamaño nominal menores a 53,5 mm² (1/0 AWG) y hasta 21,2 mm² (4 AWG) en soportes tipo escalera, la separación de los travesaños debe ser de 15 cm, como máximo.

Excepción 1: Los cables de máquinas de soldar eléctricas, como se permite en el Artículo 630 Parte E.

Excepción 2: Los cables monoconductores utilizados como conductores de puesta a tierra de equipo, pueden estar aislados, cubiertos o desnudos, de 21,2 mm² (4 AWG) o mayores.

2) Multiconductores. Los cables multiconductores de tipo MT (MV) (Artículo 326) para uso en soportes tipo charola para cables y expuestos directamente a los rayos del sol deben estar aprobados e identificados como se indica en la Sección 318-3 a)(12).

c) En áreas peligrosas (clasificadas). Los soportes tipo charola para cables en áreas peligrosas (clasificadas), sólo deben contener los tipos de cables permitidos en 501-4, 502-4, 503-3 y 504-20.

d) Soporte tipo charola no metálico para cables. Se permite utilizar soportes tipo charola no metálicos para cables en zonas corrosivas y en las que requieran aislamiento a la tensión eléctrica.

318-4. Usos no permitidos. No está permitido utilizar sistemas de soporte tipo charola para cables:

a) En cubos de elevadores o donde puedan estar sujetos a daño físico severo.

b) En espacios de manejo de aire ambiental, excepto lo permitido en 300-22.

c) Como conductor de puesta a tierra de equipos.

318-5. Especificaciones de construcción

a) Resistencia y rigidez. Los soportes tipo charola para cables deben tener resistencia y rigidez suficientes para que ofrezcan un soporte adecuado a todos los cables instalados en ellos.

b) Bordes lisos. Los soportes tipo charola para cables no deben tener bordes afilados, rebabas o salientes que puedan dañar las cubiertas o aislamientos de los cables.

c) Protección contra la corrosión. Los soportes tipo charola para cables deben ser de un material resistente a la corrosión o, si son de metal, deben estar adecuadamente protegidos contra la corrosión, como se indica en la Sección 300-6.

d) Rieles laterales. Los soportes tipo charola para cables deben tener rieles laterales u otros miembros estructurales equivalentes.

e) Accesorios. Los soportes tipo charola para cables deben incluir dispositivos o tener accesorios u otros medios adecuados para poder cambiar la dirección y elevación de los cables.

f) Soporte tipo charola no metálico para cables. Los soportes tipo charola no metálico para cables deben estar hechos de material retardante a la flama.

318-6. Instalación

a) Sistema completo. Los soportes tipo charola para cables deben instalarse como sistemas completos. Si en campo o durante la instalación se hacen curvas o modificaciones, deben estar de manera que se mantenga la continuidad eléctrica del sistema y el soporte continuo de los cables. Se permite que los sistemas de soporte tipo charola para cables tengan segmentos mecánicamente discontinuos entre los tramos de cables o entre los cables y el equipo. El sistema debe ofrecer soporte a los cables según lo establecido en los correspondientes Artículos. Si se hacen empalmes, deben cumplir con lo establecido en 250-75.

b) Terminación antes de la instalación. Cada tramo del soporte tipo charola para cables debe estar completamente terminado antes de la instalación de los cables.

c) Apoyos. Se deben instalar apoyos que eviten esfuerzos sobre los cables cuando éstos entren al soporte tipo charola para cables desde canalizaciones u otros envoltentes. En los soportes tipo charola que lleguen o pasen a través del piso, deben colocarse tapas que lleguen hasta una altura mínima de 1,80 m sobre el nivel del piso terminado. Cuando se emplean tapas en soportes tipo charolas instalados en exteriores, deben asegurarse firmemente para evitar que se desprendan por efectos del viento.

d) Cubiertas. En las partes o tramos que los soportes tipo charola estén expuestos a la caída de objetos o a la acumulación de escombros o materiales corrosivos o donde se requiera mayor protección, se deben instalar tapas o cubiertas protectoras de un material compatible con el del soporte.

e) Cables multiconductores de 600 V nominales o menos. Se permite instalar en el mismo soporte tipo charola cables multiconductores de 600 V nominales o menos.

f) Cables de más de 600 V nominales. No se deben instalar en el mismo soporte tipo charola cables de más de 600 V nominales con otros cables de 600 V nominales o menores.

Excepción 1: Cuando estén separados por una barrera fija de un material sólido compatible con el del soporte tipo charola.

Excepción 2: Cuando los cables de más de 600 V sean tipo MC.

g) Paso a través de paredes y separaciones. Se permite que los soportes tipo charola para cables se prolonguen transversalmente a través de paredes y tabiques o verticalmente a través de pisos y plataformas

en lugares mojados o secos cuando la instalación completa con los cables esté hecha de acuerdo con los requisitos indicados en 300-21.

h) Expuestos y accesibles. Los soportes tipo charola para cables deben estar expuestos y accesibles, excepto en lo permitido en 318-6(g).

i) Acceso adecuado. Alrededor de los soportes tipo charola se debe dejar y mantener un espacio suficiente que permita el acceso adecuado para la instalación y mantenimiento de los cables.

j) Tubo (conduit) y cables instalados en soportes tipo charola. En instalaciones industriales, cuando las condiciones de supervisión y mantenimiento aseguren que el sistema de soporte tipo charola es atendido únicamente por personas calificadas y estén proyectados de modo que puedan soportar la carga, se permite apoyar tubos (conduit) y cables. Para la terminación de los tubos (conduit) en la charola se debe utilizar una abrazadera o adaptador aprobado y listado y no es necesario un soporte a menos de 0,90 m de la charola. Para los tubos (conduit) y cables que vayan paralelos a la charola, al lado de ella o por debajo, los soportes deben cumplir los requisitos establecidos en los correspondientes Artículos relativos al tubo (conduit) o al cable.

k) Derivaciones a equipo. Las derivaciones de soportes tipo charola a equipos deben realizarse de forma que el agua pueda drenarse lejos de la entrada al equipo.

318-7. Puesta a tierra de los soportes para cables

a) Soporte tipo charola metálico para cables. Los soportes tipo charola metálicos para cables que soporten conductores se deben poner a tierra como lo exige el Artículo 250 para las envolventes de conductores. Para la puesta a tierra deben cumplirse los siguientes requisitos:

1) Las secciones de soporte tipo charola, los accesorios y otras canalizaciones conectadas deben empalmarse o unirse según lo establecido en 250-75, utilizando conectores mecánicos con tornillos o puentes de unión que cumplan los requisitos establecidos en 250-79.

2) Para efectuar la conexión de puesta a tierra del sistema de soporte tipo charola, se debe proveer de un cable de puesta a tierra de un material compatible con el del soporte y en toda la extensión del sistema de soporte tipo charola. El conductor debe unirse eléctricamente a los soportes tipo charola utilizando conectores metálicos con tornillos o puentes de unión de sección transversal adecuada y debe conectarse a tierra a intervalos no mayores a 15 m. El tamaño nominal del conductor de puesta a tierra debe basarse en la capacidad o ajuste máximo del dispositivo de protección contra sobrecorriente del circuito o circuitos instalados en el soporte tipo charola.

3) El conductor de puesta a tierra puede alojarse en la parte exterior del soporte tipo charola, siempre que no quede expuesto a daño mecánico.

318-8. Instalación de los cables

a) Empalmes. Se permiten empalmes hechos y aislados con métodos y accesorios aprobados, en un soporte tipo charola para cables, siempre que sean accesibles y no sobresalgan de los rieles laterales.

b) Amarres de seguridad. En los tramos distintos a los horizontales, los cables se deben fijar firme y seguramente a los travesaños de los soportes tipo charola. Los cables o conjuntos de cables deben fijarse firme y en forma segura a los soportes tipo charola en todos los tramos a distancias no mayores a 70 cm. El material de los amarres debe ser de forma que no afecte al aislamiento o a la cubierta de los cables y ser resistente a los esfuerzos dinámicos y mecánicos en operación normal y en condiciones de falla. En caso de alambros expuestos al sol o a la intemperie, los amarres deben ser aprobados para esas condiciones ambientales.

c) Tubo (conduit) y acoplamientos. Cuando los cables o conductores estén instalados en tubo (conduit) y acoplamientos utilizados para soporte o protección contra daño físico, no es necesario instalar una caja.

d) Conexión en paralelo. Cuando los cables monoconductores (fase o neutro) de un circuito se conecten en paralelo como se permite en 310-4, los conductores se deben instalar en grupos consistentes en no más de un conductor por fase o neutro para prevenir desbalanceo de corriente eléctrica en los conductores en paralelo, debidos a la reactancia inductiva.

Los cables monoconductores se deben amarrar firmemente en grupos de circuitos para evitar movimiento excesivo si se producen esfuerzos mecánicos por fallas a tierra.

No se requiere enlazar los cables cuando los cables monoconductores estén cableados entre sí, como en los conjuntos tríplex o cuádruplex hechos en fábrica, pero sí deben sujetarse al soporte tipo charola.

e) Cables monoconductores. Cuando los cables monoconductores instalados en un soporte tipo escalera, fondo ventilado o malla sean de 21,2 mm² (4 AWG) a 107 mm² (4/0 AWG), deben colocarse en una sola capa y la suma de los diámetros de los cables no debe exceder el ancho del soporte tipo charola. Cuando

los cables monoconductores son cableados entre sí (trípex o cuádruplex) o son amarrados entre sí formando conjuntos, la suma de los diámetros de los conjuntos de cables no debe exceder el ancho del soporte tipo charola y los grupos deben colocarse en una sola capa.

f) Cables de diferentes tensiones eléctricas. Los soportes tipo charola para cables con elementos de diferente nivel de tensión eléctrica deben ser colocados en un orden tal que los cables de mayor tensión queden más alejados de las personas.

g) Capacidad de carga de los soportes. El soporte tipo charola para cables debe seleccionarse de forma que la suma de los pesos de los cables y canalizaciones que se coloquen sobre él, sea igual o menor que la capacidad de carga aprobada para el producto (véase 110-2).

318-9. Número de cables multiconductores de 2 000 V nominales o menos en soporte tipo charola para cables. El número de cables multiconductores de 2 000 V nominales o menos permitidos en un soporte tipo charola para cables, no debe superar lo establecido en esta Sección. Los tamaños nominales de los conductores mencionados se refieren tanto a conductores de cobre como de aluminio.

a) Cualquier combinación de cables. Cuando un soporte tipo charola para cables, de fondo ventilado o tipo malla contenga cables multiconductores de energía o de iluminación o cualquier combinación de cables multiconductores de energía, iluminación, control y señales, el número máximo de cables debe ser el siguiente:

1) Si todos los cables son de 107 mm² (4/0 AWG) o mayores, la suma de los diámetros de todos ellos incluyendo el aislamiento no debe superar el ancho del soporte y los cables deben ir instalados en una sola capa.

2) Si todos los cables son menores de 107 mm² (4/0 AWG), la suma de las áreas de las secciones transversales incluyendo el aislamiento de todos los cables no debe superar la superficie máxima permisible de la columna 1 en la Tabla 318-9, para el correspondiente ancho del soporte.

3) Si en el mismo soporte se instalan cables de 107 mm² (4/0 AWG) o mayores con cables menores a 107 mm² (4/0 AWG), la suma de las áreas de las secciones transversales incluyendo el aislamiento de todos los cables menores a 107 mm² (4/0 AWG) no debe superar la superficie máxima permisible resultante del cálculo de la columna 2 de la Tabla 318-9 para el correspondiente ancho del soporte. Los cables de 107 mm² (4/0 AWG) y mayores se deben instalar en una sola capa y no se deben colocar otros cables sobre ellos.

b) Cables multiconductores sólo de control y/o señalización. Cuando un soporte para cables tipo escalera, de fondo ventilado o tipo malla para cables, con una profundidad interior útil de 15 cm o menos, contenga sólo cables multiconductores de control y/o señalización, la suma del área de sección transversal de todos los cables incluyendo el aislamiento, en cualquier sección de la charola no debe superar 50% de la sección interior de dicha charola. Cuando la profundidad interior útil de la charola sea de más de 15 cm, para calcular la sección interior máxima admisible de la charola se debe tomar una profundidad de 15 cm.

c) Charola de fondo sólido para cualquier combinación de cables. Cuando un soporte tipo charola de fondo sólido para cables contenga cables multiconductores de energía o iluminación o cualquier combinación de cables multiconductores de energía, iluminación, señalización y control, el número máximo de cables que contenga debe ser el siguiente:

1) Si todos los cables son de 107 mm² (4/0 AWG) o mayores, la suma de los diámetros incluyendo el aislamiento de todos ellos no debe superar 90% del ancho del soporte y los cables deben ir instalados en una sola capa.

2) Si todos los cables son menores a 107 mm² (4/0 AWG), la suma de las áreas de las secciones transversales de todos los cables incluyendo el aislamiento no debe superar la superficie máxima permisible de la columna 3 de la Tabla 318-9 para el ancho apropiado del soporte.

3) Si en el mismo soporte se instalan cables de 107 mm² (4/0 AWG) o mayores con cables menores a 107 mm² (4/0 AWG), la suma de las secciones transversales de todos los cables incluyendo el aislamiento menores a 107 mm² (4/0 AWG) no debe superar la superficie máxima permisible resultante del cálculo de la columna 4 de la Tabla 318-9 para el ancho apropiado del soporte. Los cables de 107 mm² (4/0 AWG) y mayores se deben instalar en una sola capa y no se deben colocar otros cables sobre ellos.

d) Soporte para cables tipo fondo sólido con cables multiconductores únicamente de control y señalización. Cuando un soporte tipo charola de fondo sólido para cables, con una profundidad interior útil de 15 cm o menos, sólo contenga cables multiconductores de control o señalización, la suma de las áreas de las secciones transversales de todos los cables incluyendo el aislamiento en cualquier sección del soporte no debe superar 40% del área de la sección transversal interior de dicho soporte. Cuando la profundidad interior útil del soporte sea de más de 15 cm, para calcular el área de la sección transversal interior máxima admisible del soporte se debe tomar una profundidad de 15 cm.

TABLA 318-9.- Superficie máxima admisible de los cables multiconductores en soportes tipo escalera, tipo malla, de fondo ventilado o sólido para cables de 2 000 V nominales o menos

Ancho interior de la charola en cm	Superficie máxima admisible de los cables multiconductores en cm ²			
	Soportes tipo escalera, malla o fondo ventilado, Sección 318-9(a)		Soportes para cables de fondo sólido, Sección 318-9(c)	
	Columna 1 Aplicable sólo a la Sección 318-9(a)(2) cm ²	Columna 2* Aplicable sólo a la Sección 318-9(a)(3) cm ²	Columna 3 Aplicable sólo a la Sección 318-9(c)(2) cm ²	Columna 4* Aplicable sólo a la Sección 318-9(c)(3) cm ²
15	45	45 - (1,2 Sd)**	35	35 - (1,0 Sd)
21	68	68 - (1,2 Sd)	52	52 - (1,0 Sd)
30	90	90 - (1,2 Sd)	70	70 - (1,0 Sd)
45	135	135 - (1,2 Sd)	106	106 - (1,0 Sd)
60	180	180 - (1,2 Sd)	142	142 - (1,0 Sd)
75	225	225 - (1,2 Sd)	177	177 - (1,0 Sd)
90	270	270 - (1,2 Sd)	213	213 - (1,0 Sd)

*La superficie máxima admisible de las columnas 2 y 4 se debe calcular. Por ejemplo, la superficie máxima admisible, en mm², de un soporte tipo charola para cables de 15 cm de ancho de la columna 2, debe ser 45 - (1,2 Sd)

**La expresión Sd de las columnas 2 y 4 es la suma de diámetros en cm de todos los cables multiconductores de 107 mm² (4/0 AWG) y mayores instalados en el mismo soporte tipo charola con cables más pequeños.

Nota: Para anchos de soportes no incluidos en la tabla, interpolar los valores.

e) Soporte tipo canal ventilado o malla para cables. Cuando se instalen cables multiconductores de cualquier tipo en soporte tipo canal ventilado o malla para cables, se debe aplicar lo siguiente:

1) Cuando sólo haya instalado un cable multiconductor, el área de su sección transversal no debe exceder el valor especificado en la columna 1 de la Tabla 318-9(e).

2) Cuando haya instalado más de un cable multiconductor, la suma de las áreas de las secciones transversales de todos los cables no debe exceder el valor especificado en la columna 2 de la Tabla 318-9(e).

TABLA 318-9(e).- Superficie máxima admisible de los cables multiconductores en soportes tipo charola de canal ventilado o malla para cables de 2000 V nominales o menos

Ancho interior del canal (cm)	Superficie máxima admisible de los cables multiconductores (cm ²)	
	Columna 1 Un solo cable	Columna 2 Más de un cable
5	8	5
7,5	15	8
10	30	16
15	45	25

318-10. Número de cables monoconductores de 2 000 V nominales o menores en soporte tipo charola para cables. El número de cables monoconductores de 2 000 V nominales o menos permitidos en una sola parte de un soporte tipo charola, no debe superar lo establecido en esta Sección. Los conductores o conjuntos de conductores se deben distribuir uniformemente a lo ancho de todo el soporte. Los tamaños nominales utilizados en este soporte se refieren tanto a conductores de cobre como de aluminio.

a) Soporte tipo escalera, de fondo ventilado o malla para cables. Cuando un soporte tipo escalera, de fondo ventilado o malla contenga cables monoconductores, el número máximo de éstos debe cumplir con los siguientes requisitos:

1) Si todos los cables son de 507 mm² (1 000 kcmil) o mayores, la suma de los diámetros de los cables incluyendo el aislamiento no debe superar el ancho del soporte tipo charola.

2) Si todos los cables son de 127 mm² (250 kcmil) a 507 mm² (1 000 kcmil), la suma de las áreas de las secciones transversales de todos los cables incluyendo el aislamiento no debe superar la superficie máxima permitida en la Columna 1 de la Tabla 318-10, para el ancho correspondiente del soporte.

3) Si hay instalados en la misma charola cables monoconductores de 507 mm² (1 000 kcmil) o mayores con cables monoconductores menores a 507 mm² (1 000 kcmil), la suma de las áreas de las secciones transversales de todos los cables incluyendo el aislamiento menores a 507 mm² (1 000 kcmil) no debe superar la superficie máxima admisible resultante del cálculo de la Columna 2 de la Tabla 318-10, para el ancho correspondiente del soporte.

4) Cuando cualquiera de los cables instalados sean de 21,2 mm² (4 AWG) a 107 mm² (4/0 AWG), la suma de los diámetros de todos los cables monoconductores incluyendo el aislamiento no debe superar el ancho del soporte.

b) **Soporte tipo canal ventilado o malla para cables.** Cuando un soporte tipo canal ventilado o malla de 5 cm, 7,5 cm, 10 cm o 15 cm de ancho contenga cables monoconductores, la suma de los diámetros de todos los cables monoconductores incluyendo el aislamiento no debe superar el ancho interior del canal.

318-11. Capacidad de conducción de corriente de los cables de 2 000 V o menores en soportes tipo charola para cables

a) **Cables multiconductores.** La capacidad de conducción de corriente de los cables multiconductores de 2 000 V nominales o menores, instalados según los requisitos indicados en 318-9, deben cumplir con la capacidad de conducción de corriente de las Tablas 310-16 y 310-19. Los factores de ajuste de la Sección 310-15(g), para la capacidad de conducción de corriente de 0 a 2 000 V, deben aplicarse sólo a cables multiconductores con más de tres conductores que transporten corriente eléctrica. La corrección se debe limitar al número de conductores que transportan corriente eléctrica en el cable y no al número de conductores en el soporte tipo charola.

Excepción 1: Cuando los soportes tipo charola para cables tengan cubiertas continuas a lo largo de más de 1,8 m con tapas cerradas sin ventilar, no se permite que los cables multiconductores tengan más de 95% de la capacidad de conducción de corriente indicada en las Tablas 310-16 y 310-18.

Excepción 2: Cuando se instalen cables multiconductores en una sola capa en soporte tipo charola sin cubierta o tapa, guardando una separación entre cables no inferior al diámetro del cable, su capacidad de conducción de corriente no debe exceder la establecida en 310-15(b) para cables multiconductores con no más de tres conductores aislados de 0 a 2 000 V nominales al aire libre, corregido para la correspondiente temperatura ambiente. Véase la Tabla A-310-3 del Apéndice A.

TABLA 318-10.- Superficie máxima admisible de los cables monoconductores en soportes tipo escalera, malla, de canal ventilado para cables de 2 000 V nominales o menos

Ancho interior de la charola (cm)	Superficie máxima admisible de los cables monoconductores (cm ²)	
	Columna 1 Aplicable sólo a la Sección 318-10(a)(2)	Columna 2 aplicable sólo a la Sección 318-10(a)(3)
15	42	42 - (1,1 Sd) **
23	61	61 - (1,1 Sd)
30	84	84 - (1,1 Sd)
45	125	125 - (1,1 Sd)
60	168	168 - (1,1 Sd)
75	210	210 - (1,1 Sd)
90	252	252 - (1,1 Sd)

*La superficie máxima admisible de la Columna 2 se debe calcular. Por ejemplo, la superficie máxima admisible, en cm², de una charola de 15 cm de ancho de la Columna 2, debe ser 42 - (1,1 Sd)

**La expresión Sd de la columna 2 es la suma de diámetros en cm de todos los cables monoconductores de 507mm² (1 000 kcmil) y mayores instalados en la misma charola con cables más pequeños.

b) **Cables monoconductores.** Los factores de ajuste de la Sección 310-15(g), para la capacidad de conducción de corriente de 0 a 2 000 V, no se deben aplicar a la capacidad de conducción de corriente de los cables en soportes tipo charola. La capacidad de conducción de corriente permisible de un cable monoconductor o de los cables monoconductores instalados juntos (en grupos de tres, de cuatro, etc.) de 2 000 V nominales o menores, debe cumplir lo siguiente:

1) Cuando se instalen cables monoconductores de 304 mm² (600 kcmil) y mayores en soportes tipo charola sin cubierta superior o tapa, según los requisitos indicados en 318-10, su capacidad de conducción de corriente no debe exceder 75% de la capacidad de conducción de corriente permitida en las Tablas 310-17 y 310-19. Cuando los soportes tipo charola para cables estén cubiertos continuamente a lo largo de más de 1,8 m con tapas cerradas sin ventilar, no se permite que los cables monoconductores de 304 mm² (600 kcmil) y mayores tengan más de 70% de la capacidad de conducción de corriente permitida de las Tablas 310-17 y 310-19.

2) Cuando se instalen cables monoconductores de 21,2 mm² (4 AWG) a 253 mm² (500 kcmil) en soportes tipo charola sin cubierta superior o tapa, según los requisitos de 318-10, su capacidad de conducción de corriente permitida, no debe superar 65% de la capacidad de conducción de corriente permitida de las Tablas 310-17 y 310-19. Cuando los soportes tipo charola para cables estén cubiertos continuamente a lo largo de

más de 1,8 m con tapas cerradas sin ventilar, no se permite que cables monoconductores de 21,2 mm² (4 AWG) a 253 mm² (500 kcmil) tengan más de 60% de la capacidad de conducción de corriente permitida en las Tablas 310-17 y 310-19.

3) Cuando se instalen cables monoconductores en una sola capa en soportes tipo charola sin cubierta superior o tapa, guardando una separación entre cables no inferior al diámetro de cada conductor, la capacidad de conducción de corriente permitida en cables de 21,2 mm² (4 AWG) y mayores no debe superar la capacidad de conducción de corriente permitida en las Tablas 310-17 y 310-19.

4) Cuando se instalen cables monoconductores en configuración triangular o cuadrada en soportes tipo charola sin cubierta superior o tapa, guardando una separación entre circuitos no inferior a 2,15 veces el diámetro exterior de un conductor (2,15 x DE), de cables de 21,2 mm² (4 AWG) y mayores no debe superar la capacidad de conducción de corriente permitida de dos o tres cables monoconductores aislados de 0 a 2000 V nominales soportados por un mensajero, como se indica en la Tabla A-310-2 del Apéndice A.

318-12. Número de cables de Tipo MT (MV) y MC de 2 001 V nominales en adelante en soportes tipo charola para cables. El número de cables de 2 001 V nominales en adelante, permitido en una sola charola de cables, no debe superar los requisitos de esta Sección.

La suma de diámetros de los cables monoconductores y multiconductores no debe exceder el ancho de la charola y los cables deben estar instalados en una sola capa. Cuando los cables monoconductores vayan en grupos de tres, cuatro o a grupos por circuitos, la suma de los diámetros de todos los conductores no debe superar el ancho del soporte tipo charola y estos grupos deben instalarse en una sola capa.

318-13. Capacidad de conducción de corriente permitida de los cables de Tipo MT (MV) y MC (de 2 001 V nominales en adelante) en los soportes tipo charola para cables. La capacidad de conducción de corriente permitida de los cables de 2 001 V nominales en adelante, instalados en soportes tipo charola según lo indicado en 318-12, no debe exceder los requisitos de esta Sección:

a) Cables multiconductores (de 2 001 V nominales en adelante). La capacidad de conducción de corriente permitida de los cables multiconductores debe cumplir los requisitos de capacidad de conducción de corriente permitida en las Tablas 310-75 y 310-76.

Excepción 1: Cuando los soportes tipo charola para cables estén cubiertos continuamente a lo largo de más de 1,8 m con tapas cerradas sin ventilar, no se permite que los cables multiconductores tengan más de 95% de la capacidad nominal indicada en las Tablas 310-75 y 310-76.

Excepción 2: Cuando se instalen cables multiconductores en una sola capa en soportes tipo charola para cables sin tapar, guardando una separación entre cables no inferior al diámetro del cable, su capacidad de conducción de corriente no debe exceder las establecidas en las Tablas 310-71 y 310-72.

b) Cables monoconductores (de 2001 V nominales en adelante). La capacidad de conducción de corriente permitida de los cables monoconductores o cables en grupos de tres, cuatro, etc., debe cumplir lo siguiente:

1) La capacidad de conducción de corriente permitida de los cables monoconductores de 21,2 mm² (4 AWG) y mayores en soportes tipo charola sin cubierta superior o tapa, no debe exceder 75% de la capacidad de conducción de corriente permitida de las Tablas 310-69 y 310-70. Cuando los soportes tipo charola estén cubiertos continuamente a lo largo de más de 1,8 m con tapas cerradas sin ventilar, no se permite que los cables monoconductores de 21,2 mm² (4 AWG) y mayores tengan más de 70% de la capacidad de conducción de corriente nominal referida en las Tablas 310-69 y 310-70.

2) Cuando se instalen cables monoconductores de 21,2 mm² (4 AWG) o mayores en una sola capa en soportes tipo charola sin cubierta superior o tapa, guardando una separación entre cables no inferior al diámetro del cable, su capacidad de conducción de corriente no debe exceder a la establecida en las Tablas 310-69 y 310-70.

3) Cuando se instalen cables monoconductores en configuración triangular (trébol) en soportes tipo charola sin cubierta superior o tapa, manteniendo una separación entre circuitos no inferior a 2,15 veces el diámetro de un conductor (2,15 x DE), la capacidad de conducción de corriente permitida de los cables de 21,2 mm² (4 AWG) y mayores no debe exceder la capacidad de conducción de corriente permitida referida en las Tablas 310-67 y 310-68.

ARTICULO 320 - ALAMBRADO VISIBLE SOBRE AISLADORES

320-1. Definición. El método de instalación de alambrado visible sobre aisladores consiste en instalar cables expuestos sujetos por abrazaderas, aisladores en pared, tubos rígidos y flexibles para la protección y soporte de cables monoconductores aislados tendidos en o sobre los edificios, no ocultos en la estructura del edificio.

320-2. Otros Artículos. La instalación de alambrado visible sobre aisladores debe cumplir con este Artículo y además con las disposiciones aplicables de otros Artículos de esta norma, especialmente los Artículos 225 y 300.

320-3. Usos permitidos. Se permiten las instalaciones de alambrado visible sobre aisladores en sistemas de 600 V nominales o menos, sólo en edificios industriales o agrícolas, en interiores o exteriores y en lugares secos o mojados, cuando estén sometidos a vapores corrosivos y en las acometidas.

320-5. Conductores

a) Tipo. Los conductores deben ser del tipo especificado en el Artículo 310.

b) Capacidad de conducción de corriente. La capacidad de conducción de corriente debe cumplir lo establecido en 310-15.

320-6. Soportes de los conductores. Los conductores deben estar rígidamente soportados sobre aisladores con material no combustible, no absorbente y no deben estar en contacto con cualquier otro tipo de objetos. Los soportes se deben instalar como sigue:

(1) a menos de 15 cm de un empalme o derivación;

(2) a menos de 30 cm del extremo de la conexión final con un portalámparas o receptáculo;

(3) a intervalos que no superen 1,4 m o menos, suficientes para ofrecer soporte adecuado cuando se puedan producir alteraciones.

Excepción 1: Se permite que los soportes de los conductores de 8,37 mm² (8 AWG) o mayores, instalados a través de espacios abiertos, estén separados hasta 4,6 m si se utilizan espaciadores aisladores no combustibles y no absorbentes como mínimo a cada 1,4 m para mantener una separación de los conductores de 60 mm como mínimo.

Excepción 2: En edificios industriales en los que no exista la posibilidad de que se produzcan alteraciones, se permite instalar conductores de 8,37 mm² (8 AWG) y mayores sobre los espacios abiertos si están apoyados en todos los travesaños de madera sobre aisladores aprobados que mantengan una distancia de 16 cm entre los conductores.

Excepción 3: Sólo en edificios industriales, cuando las condiciones de mantenimiento y supervisión aseguren que la instalación es atendida únicamente por personas calificadas, se permite utilizar conductores de 127 mm² (250 kcmil) y mayores a través de espacios abiertos cuando estén soportados a intervalos hasta de 9 m.

320-7. Montaje de los soportes de los conductores. Cuando se utilicen pernos para sujetar los aisladores de pared, éstos no deben ser inferiores a 76 mm. Cuando se utilicen pernos para sujetar los aisladores o tornillos para montar abrazaderas, éstos deben tener longitud suficiente para que penetren en la madera a una profundidad igual como mínimo a la mitad de la altura del aislador y en todo el espesor de la abrazadera. Con los pernos se deben utilizar arandelas aisladas.

320-8. Cables de amarre. Los conductores de 8,37 mm² (8 AWG) o mayores apoyados en aisladores de pared sólidos, se deben sujetar firmemente a ellos mediante cables de amarre con un aislamiento equivalente al del conductor.

320-10. Tubo (conduit) flexible no metálico. En lugares secos, y cuando no estén expuestos a daño físico grave, se permite que los conductores estén encerrados independientemente en tubo (conduit) flexible no metálico. El tubo (conduit) debe ser de tramos continuos no superiores a 4,6 m y se debe sujetar a la superficie por abrazaderas a intervalos no superiores a 1,4 m.

320-11. Cables a través de las paredes, pisos, vigas de madera, etc. Se debe evitar el contacto de los conductores visibles con las paredes, pisos, vigas de madera o tabiques que atraviesen, mediante tubos o boquillas de material aislante no combustible y no absorbente. Cuando la boquilla sea más corta que el orificio, se debe meter en el orificio un casquillo a prueba de agua de material no inductivo y meter después una boquilla aislante por cada extremo del casquillo, de modo que los conductores no toquen en absoluto el casquillo. Cada conductor se debe llevar a través de un tubo o casquillo independiente.

NOTA: En cuanto a los límites de temperatura de los conductores, véase 310-10.

320-12. Distancia a tubo (conduit), a otros conductores expuestos, etc. Los conductores visibles deben estar separados como mínimo 5 cm de canalizaciones, tubo (conduit) metálico u otro material conductor y de cualquier conductor expuesto de iluminación, energía o señalización o estar separados de ellos por un material no conductor continuo y firmemente sujeto, además del aislamiento del conductor. Cuando se utilice cualquier tipo de tubo aislante, se debe sujetar firmemente en sus dos extremos. Cuando sea posible, los conductores deben pasar sobre cualquier tubería que pueda producir fugas o acumulación de humedad, y no por debajo de ella.

320-13. Entrada de los conductores en lugares donde pueda haber agua, humedad o vapores corrosivos. Cuando los conductores entren o salgan en lugares donde pueda haber agua, humedad o vapores corrosivos, se debe hacer en ellos una curva de goteo y después pasarlos en dirección hacia arriba y hacia dentro o desde el lugar húmedo, mojado o corrosivo a través de tubos aislantes no combustibles y no absorbentes.

NOTA: Para los conductores que entran o salen de edificios u otras estructuras, véase 230-52.

320-14. Protección contra daño físico. Se deben considerar expuestos a daño físico los conductores que estén a menos de 2,1 m del piso. Cuando los conductores visibles que atraviesen vigas de techo y columnas estén expuestos a daño físico, se deben proteger por uno de los siguientes métodos:

- (1) por bandas protectoras de espesor nominal no inferior a 2,5 cm y de una altura como mínimo igual a la de los soportes aisladores, colocados uno en cada extremo y cerca del conductor;
- (2) mediante un larguero de 13 mm de espesor mínimo en el que se apoyen los conductores, con protecciones laterales. Estos largueros deben prolongarse 25 mm como mínimo fuera de los conductores, pero no más de 50 mm, y los laterales de protección deben tener como mínimo 50 mm de alto y 25 mm de espesor nominal;
- (3) mediante una caja hecha como se ha indicado anteriormente y dotada de tapa que se mantenga alejada de los conductores que pasen por su interior un mínimo de 25 mm. Cuando haya que proteger conductores verticales sobre paredes laterales, esta caja debe ir cerrada por arriba y en los orificios a través de los cuales pasen los conductores, se deben instalar casquillos;
- (4) mediante tubo (conduit) metálico tipo pesado, semipesado, ligero o rígido no metálico que cumplan las condiciones de los Artículos 345, 346, 347 o 348; o por tubería metálica no eléctrica, en cuyo caso los conductores deben ir encerrados en tramos continuos de tubería flexible. Los conductores que pasen a través de cubiertas metálicas deben agruparse de modo que la corriente eléctrica en ambas direcciones sea aproximadamente la misma.

320-15. Desvanes y espacios bajo techo sin acabado. Los conductores en desvanes y en espacios bajo techo sin acabado deben cumplir las siguientes condiciones:

a) Accesibles mediante una escalera fija o portátil. Los conductores se deben instalar a lo largo de o a través de agujeros perforados en las vigas, travesaños o columnas. Cuando pasen a través de orificios perforados, los conductores que atraviesen las vigas, travesaños o columnas a una altura no inferior a 2 m por encima del piso o columnas del mismo, deben protegerse mediante largueros adecuados que se prolonguen no más de 25 mm a cada lado del conductor. Estos largueros se deben sujetar firmemente. No son necesarios los largueros ni las bandas protectoras para conductores instalados a lo largo de las vigas, travesaños o columnas.

b) Lugares no accesibles mediante una escalera permanente o de mano. Los conductores se deben instalar a lo largo de las vigas del piso, travesaños o columnas o a través de orificios perforados en los mismos.

Excepción: En edificios terminados antes de hacer la instalación y que tengan en todos sus puntos una altura de techo inferior a 90 cm.

320-16. Desconectores. Los desconectores de acción rápida para montaje en superficie deben instalarse de acuerdo con lo indicado en 380-10(a) y no son necesarias cajas. Los desconectores de otros tipos se deben instalar de acuerdo con lo indicado en 380-4.

ARTICULO 321 - ALAMBRADO SOPORTADO POR UN MENSAJERO

321-1. Definición. Una instalación de cables soportados por un mensajero consiste en un alambrado soportado mediante un mensajero en los que se sujetan los conductores aislados por uno de los siguientes medios:

- (1) un mensajero con argollas o abrazaderas para los conductores;
- (2) un mensajero con anclajes instalados en obra para los conductores;
- (3) un cable aéreo ensamblado en fábrica;
- (4) cables múltiples, cableado en fábrica con un conductor desnudo y uno o más conductores aislados, como el dúplex, tríplex, o cuádruple.

321-2. Otros Artículos. Las instalaciones con soporte tipo mensajero deben cumplir este Artículo y además las disposiciones aplicables de otros Artículos de esta norma, especialmente los Artículos 225 y 300.

321-3. Usos permitidos

a) Tipos de cables. En las instalaciones con soporte tipo mensajero se permite instalar los siguientes elementos, en las condiciones indicadas en los Artículos que se mencionan para cada uno:

- (1) cables con aislamiento mineral y recubrimiento metálico (Artículo 330);
- (2) cables con recubrimiento metálico (Artículo 334);
- (3) cables multiconductores de entrada de acometida (Artículo 338);
- (4) cables multiconductores subterráneos del alimentador y de circuitos derivados (Artículo 339);
- (5) cables de control y energía aprobados para soportarse en soporte tipo charola para cables (Artículo 340);
- (6) cables para soporte tipo charola para cables de energía limitada en 725-51 y 725-53, y
- (7) otros cables multiconductores de control, señalización o energía, aprobados e identificados para este uso.

b) En instalaciones industriales. Sólo en instalaciones industriales, cuando las condiciones de mantenimiento y supervisión aseguren que la instalación es atendida únicamente por personas calificadas, se permite usar los siguientes cables:

- 1) Cualquiera de los conductores contemplados en las Tablas 310-13 o 310-62.
- 2) Cables MT (MV).

Cuando estén expuestos a la intemperie, los conductores deben estar aprobados y listados para su uso en lugares mojados.

Cuando estén expuestos a los rayos directos del sol, los cables o conductores deben ser resistentes a la luz de éste.

c) En áreas peligrosas (clasificadas). Se permiten las instalaciones soportadas por un mensajero en áreas peligrosas (clasificadas) cuando los cables de las mismas estén permitidos para tal uso, según se indica en 501-4, 502-4, 503-3 y 504-20.

321-4. Usos no permitidos. No se permite usar instalaciones soportadas por un mensajero en los cubos de los elevadores o cuando estén expuestas a daño físico.

321-5. Capacidad de conducción de corriente. La capacidad de conducción de corriente está determinada en la tabla A-310-2.

321-6. Soporte del mensajero. Los mensajeros deben sujetarse por sus extremos y en puntos intermedios, de modo que no causen esfuerzos mecánicos sobre los conductores. No se permite que los conductores estén en contacto con los soportes de los mensajeros ni con miembros estructurales, paredes o tuberías.

321-7. Puesta a tierra. El mensajero se debe conectar a tierra tal como se establece en 250-32 y 250-33, para la puesta a tierra de envolturas.

321-8. Empalmes y derivaciones de los conductores. En las instalaciones soportadas por un mensajero, se permiten empalmes y derivaciones de los conductores que estén hechas y aisladas con dispositivos aprobados.

ARTICULO 324 - ALAMBRADO OCULTO SOBRE AISLADORES

324-1. Definición. El alambrado oculto sobre aisladores es una instalación en la que se utilizan aisladores, tubos y tubo (conduit) flexible no metálico para la protección y soporte de los cables monoconductores aislados.

324-2. Otros Artículos. El alambrado oculto sobre aisladores debe cumplir con este Artículo y además con las disposiciones aplicables de otros Artículos de esta norma, especialmente el 300.

324-3. Usos permitidos. Se permite hacer un alambrado oculto sobre aisladores en los espacios huecos de las paredes o techos, en desvanes sin acabar y espacios bajo techos, tal como se establece en 324-11, sólo en los siguientes casos:

- 1) Ampliaciones de instalaciones ya existentes.
- 2) En cualquier otro, con permiso especial.

324-4. Usos no permitidos. No se permite hacer instalaciones ocultas sobre aisladores en estacionamientos comerciales, teatros y locales similares, estudios cinematográficos, áreas peligrosas (clasificadas) o en los espacios huecos de las paredes, plafones y desvanes, cuando dichos espacios estén aislados por material aislante suelto o en rollos, que envuelva a los conductores.

324-5. Conductores

- a) Tipo.** Los conductores deben ser del tipo especificado en el Artículo 310.

b) Capacidad de conducción de corriente. La capacidad de conducción de corriente debe cumplir lo establecido en 310-15.

324-6. Soportes de los conductores. Los conductores deben estar rígidamente sujetos sobre materiales aislantes no combustibles y no absorbentes, y no deben estar en contacto con cualquier otro tipo de objetos. Los soportes se deben instalar como sigue: (1) a menos de 15 cm a cada lado de un empalme o derivación, y (2) a intervalos no mayores a 1,40 m.

Excepción: Si fuera impracticable que hubiera soportes en lugares secos, se permite pasar los conductores a través de espacios huecos si cada conductor va encerrado individualmente en un tubo (conduit) flexible no metálico. El tubo (conduit) debe ser continuo entre los soportes, entre cajas o entre un soporte y una caja.

324-7. Alambres de amarre. Cuando se utilicen aisladores sólidos, los conductores se deben sujetar a ellos mediante alambres de amarre con un aislamiento equivalente al del conductor.

324-8. Separación entre conductores. Entre los conductores se debe mantener una distancia no menor a 8 cm y entre el conductor y la superficie sobre la que pasa una no menor a 2,5 cm.

Excepción: Cuando haya espacio muy limitado para cumplir con las anteriores separaciones, como en los medidores, tableros de distribución, salidas y desconectores, los conductores se deben encerrar individualmente en tubos (conduit) flexibles no metálicos que deben ser de tramo continuo entre el último soporte o caja y el punto de terminación.

324-9. Cables a través de las paredes, pisos, vigas de madera, etc. Cuando los conductores pasen a través de agujeros hechos en los miembros estructurales, deben cumplir lo establecido en 320-11. Cuando pasen a través de armazones de madera en paredes de yeso, los conductores se deben proteger mediante tubos aislantes no combustibles y no absorbentes que se extiendan no menos de 7,5 cm sobre la madera.

324.10. Separación con tubería, conductores expuestos, etc. Los conductores deben cumplir las disposiciones en 320-12 en cuanto a separación a otros conductores expuestos, tubería, etcétera.

324-11. Desvanes sin acabado y espacios bajo techo. Los conductores en desvanes y espacios bajo techo sin acabado deben cumplir con las siguientes disposiciones:

NOTA: Para límites de temperatura de los conductores, véase 310-10.

a) Accesibles mediante una escalera fija o portátil. Los conductores se deben instalar a lo largo o a través de orificios perforados en las vigas, travesaños o columnas. Cuando pasen a través de orificios perforados, los conductores que atraviesen las vigas, travesaños o columnas a una altura no menor de 2,10 m por encima del piso o columnas del mismo, deben protegerse mediante orificios adecuados que se extiendan no más de 2,5 cm a cada lado del conductor. Estos largueros se deben sujetar firmemente. No son necesarios largueros ni bandas protectoras para conductores instalados a lo largo de las vigas, travesaños o columnas.

b) No accesibles mediante una escalera fija o portátil. Los conductores se deben instalar a lo largo de las vigas, travesaños o columnas o a través de orificios perforados en los mismos.

Excepción: En edificios terminados antes de hacer la instalación y que tengan en todos sus puntos una altura de techo menor a 1 m.

324-12. Empalmes. Los empalmes deben estar soldados, a no ser que se utilicen dispositivos de empalme aprobados. No se deben hacer empalmes en línea o que se puedan romper por tensión mecánica.

324-13. Cajas. Las cajas de salida deben cumplir con el Artículo 370.

324-14. Desconectores. Los desconectores deben cumplir con lo indicado en 380-4 y 380-10 (b).

ARTICULO 325 - CABLES CON SEPARADOR INTEGRADO DE GAS (TIPO IGS)

A. Disposiciones generales

325-1. Definición. Un cable tipo IGS es un conjunto ensamblado en fábrica de uno o más conductores, cada uno de ellos aislado y encerrado individualmente en un tubo no metálico flexible de acoplamiento elástico, como si fuera un cable integrado con separador de gas de 0 a 600 V nominales.

325-2. Otros Artículos. Los cables tipo IGS deben cumplir con este Artículo y con las disposiciones aplicables de otros Artículos de esta norma.

325-3. Usos permitidos. Se permite utilizar los cables tipo IGS en instalaciones subterráneas, incluso enterrados directamente en la tierra, como conductores de entrada de acometida o como conductores de los alimentadores y circuitos derivados.

325-4. Usos no permitidos. Los cables tipo IGS no se deben utilizar en alambrados interiores o expuestos que estén en contacto con los edificios.

B. Instalación

325-11. Radio de curvatura. Cuando se suministran tubos no metálicos y los cables que se doblen en bobinas para su instalación o se doblen durante el embarque o instalación, el radio de curvatura medido desde el interior de la curva no debe ser inferior al especificado en la Tabla 325-11.

325-12. Curvas. Un tramo de cable tipo IGS entre dos cajas de jalado o terminales no debe tener más del equivalente a cuatro curvas de un cuadrante (360° en total), incluidas las curvas situadas inmediatamente a la entrada o salida de la caja.

TABLA 325-11.- Radio mínimo de curvatura

Designación del tubo	Radio mínimo (mm)
53 (2)	600
78 (3)	900
103 (4)	1100

325-13. Accesorios. Las terminales y empalmes de los cables tipo IGS deben ser aprobadas e identificadas como de un tipo adecuado para mantener la presión del gas dentro del tubo. Cada tramo de cable debe tener una válvula, una tapa y un registro para comprobar la presión del gas o inyectar gas al tubo.

325-14. Capacidad de conducción de corriente. La capacidad de conducción de corriente de los cables y tubos tipo IGS no debe exceder los valores de la Tabla 325-14 para cables mono o multiconductores.

TABLA 325-14.- Capacidad de conducción de corriente de los cables tipo IGS

Tamaño o Designación mm ² (kcmil)	Amperes (A)
127 (250)	119
253 (500)	168
380 (750)	206
507 (1 000)	238
633 (1 250)	266
760 (1 500)	292
887 (1 750)	315
1010 (2 000)	336
1 140 (2 250)	357
1 267 (2 500)	376
1 520 (3 000)	412
1 647 (3 250)	429
1 774 (3 500)	445
1 900 (3 750)	461
2 027 (4 000)	476
2 154 (4 250)	491
2 280 (4 500)	505
2 407 (4 750)	519

C. Especificaciones de construcción

325-20. Conductores. Los conductores deben ser barras de aluminio sólido en paralelo, formando conjuntos de 1 a 19 barras de 12,7 mm de diámetro. El tamaño nominal mínimo de los conductores debe ser de 127 mm² (250 kcmil) y el máximo de 2 407 mm² (4 750 kcmil).

325-21. Aislamiento. El aislamiento debe ser con cintas de papel kraft seco y hexafluoruro de azufre (SF₆) a presión, ambos aprobados para uso eléctrico. La presión nominal del gas debe ser de 138 kPa manométricos.

El espesor del papel separador debe ser el que se especifica en la Tabla 325-21.

TABLA 325-21.- Espesor del papel separador

Tamaño o Designación mm ² (kcmil)	Espesor en mm
127 a 507 (250-1 000)	1,0
633 a 2 407 (1250-4 750)	1,5

325-22. Tubo. El tubo debe ser de polietileno de media densidad, adecuado para usarse en tubería para gas natural con designación de 53 (2), 78(3) y 103 (4). El por ciento de ocupación del tubo aparece en la Tabla 325-22.

El área de la sección transversal del tubo permitido para cada tamaño del conductor debe calcularse de modo que el por ciento de ocupación no supere lo permitido en la Tabla 325-22.

TABLA 325-22.- Dimensiones de los tubos

Designación del tubo	Diámetro exterior (aproximados) mm	Diámetro interior (aproximados) mm
53 (2)	60	53
78 (3)	89	78
103(4)	114	103

325-23. Puesta a tierra. Los cables tipo IGS deben cumplir lo establecido en el Artículo 250.

325-24. Marcado. Se deben aplicar a los cables tipo IGS las disposiciones de 310-11.

ARTICULO 326 - CABLES DE MEDIA TENSION MT(MV)

326-1. Definición. Un cable tipo MT es un cable monoconductor o multiconductor con aislamiento sólido para tensión eléctrica nominal de 2 001 V a 35 000 V.

326-2. Otros Artículos. Los cables tipo MT deben cumplir este Artículo y además las disposiciones aplicables de otros Artículos de esta norma, especialmente los Artículos 300, 305, 310, 318, 501 y 710.

326-3. Usos permitidos. Se permite usar los cables tipo MT en instalaciones hasta 35 000 V nominales, en lugares secos o mojados (véase Tabla 310-61), en canalizaciones, en soportes tipo charola para cables como se especifica en 318-3(b)(1) o directamente enterrados según se indica en 710-4(b) y en alambrados soportados por mensajero.

326-4. Usos no permitidos. No se permite usar los cables tipo MT si no están aprobados e identificados para ese uso (1) cuando estén expuestos a la luz directa del sol y (2) en soportes tipo charola para cables.

326-5. Construcción. Los cables tipo MT pueden tener conductores de cobre o aluminio, y deben estar contruidos de acuerdo con lo establecido en el Artículo 310.

326-6. Capacidad de conducción de corriente. La capacidad de conducción de corriente de los cables tipo MT debe cumplir con lo establecido en 310-60.

Excepción: La capacidad de conducción de corriente de un cable tipo MT, instalado en una soporte tipo charola para cables, debe cumplir lo establecido en 318-3.

326-7. Marcado. Los cables tipo MT deben estar marcados como se exige en 310-11.

ARTICULO 328 - CABLE PLANO TIPO FCC

A. Disposiciones Generales

328-1. Alcance. Este Artículo cubre a un sistema de alambrado de circuitos derivados, hecho en obra, con cables tipo FCC y sus correspondientes accesorios, según define este Artículo. Este sistema de alambrado está diseñado para instalarse bajo alfombra.

328-2. Definiciones

Cable tipo FCC. El cable tipo FCC consiste en tres o más conductores planos de cobre situados uno al lado del otro, y separados y encerrados dentro de una cubierta aislante.

Sistema FCC. Un sistema completo de alambrado para circuitos derivados diseñado para ser instalado bajo alfombras. El sistema FCC incluye los cables tipo FCC y sus correspondientes blindajes, conectores, terminales, adaptadores, cajas y receptáculos.

Conector de cable. Un conector diseñado para unir cables tipo FCC sin necesidad de usar una caja.

Extremo aislado. Aislador diseñado para aislar eléctricamente el extremo de un cable tipo FCC.

Pantalla superior. Es una pantalla metálica puesta a tierra que protege bajo la alfombra y sobre los componentes del sistema FCC para protegerlos contra daño físico.

Pantalla inferior. Capa protectora que se instala entre el piso y los cables planos tipo FCC para protegerlos contra los daños físicos. Puede estar o no incorporada como parte integrante del cable.

Ensamble de transición. Conjunto que facilita la conexión de un sistema FCC a instalaciones de otro tipo y que incorpora (1) un medio de conexión eléctrica y (2) una caja o tapa adecuada que ofrezca seguridad eléctrica y protección contra daño físico.

Conexiones de las pantallas metálicas. Medios de conexión diseñados para conectar eléctrica y mecánicamente una pantalla metálica a otra pantalla, a una caja, a un dispositivo autónomo o a un conjunto de transición.

328-3. Otros Artículos. Las instalaciones FCC deben cumplir además con lo establecido en los Artículos 210, 220, 240, 250 y 300 en aquello que les resulte aplicable.

328-4. Usos permitidos

a) Circuitos derivados. Se permite el uso de sistemas FCC en circuitos derivados, tanto los de uso general y de aparatos eléctricos como los individuales.

b) Pisos. Se permite instalar sistemas FCC sobre pisos duros, resistentes, suaves y continuos, hechos de concreto, cerámica o sistemas mixtos, madera y similares.

c) Paredes. Se permite el uso de sistemas FCC en la superficie de las paredes siempre que vayan en canalizaciones metálicas superficiales.

d) Lugares húmedos. Se permite el uso de sistemas FCC en lugares húmedos.

e) Pisos calientes. Los materiales utilizados en pisos que se calienten a más de 30 °C deben estar aprobados e identificados para poder usarlos a esas temperaturas.

328-5. Usos no permitidos. Los sistemas FCC no deben utilizarse en:

- (1) exteriores ni en lugares mojados;
- (2) presencia de vapores corrosivos;
- (3) cualquier área peligrosa (clasificada);
- (4) los edificios residenciales, escuelas, colegios y hospitales.

328-6. Valores nominales de los circuitos derivados

a) Tensión eléctrica. La tensión eléctrica entre conductores no puestos a tierra no debe exceder de 300 V. La tensión eléctrica entre conductores no puestos a tierra y el conductor puesto a tierra no debe exceder de 150 V.

b) Corriente eléctrica. Los circuitos derivados de uso general y de aparatos eléctricos deben tener una corriente eléctrica que no exceda 20 A. Los circuitos derivados individuales deben tener una capacidad máxima admisible que no exceda 30 A.

B. Instalación

328-10. Cubiertas. Los cables, conectores y extremos aislantes tipo FCC deben ir cubiertos con tramos cuadrados de alfombra de lados no mayores a 90 cm. Los tramos de alfombra se deben pegar a la superficie del piso con adhesivos no permanentes para cuando se requiera modificar o dar mantenimiento a la instalación.

328-11. Conexiones y extremos aislados de los cables. Todas las conexiones de los cables tipo FCC se deben hacer mediante conectores aprobados para ese uso, instalados de manera que aseguren la continuidad eléctrica, el aislamiento y la hermeticidad contra la humedad y salpicaduras de líquidos. Todos los extremos desnudos de los cables se deben aislar y sellar contra la humedad y las salpicaduras de líquidos mediante aislantes aprobados.

328-12. Pantallas

a) Pantalla superior. Se debe instalar sobre todos los cables, conectores y extremos aislantes tipo FCC montados en el piso una pantalla que cubra completamente todos los tramos de cables, esquinas, conectores y extremos.

b) Pantalla inferior. Se debe instalar una pantalla inferior debajo de todos los cables, conectores y extremos aislantes tipo FCC.

328-13. Conexiones de envoltentes y pantallas. Todas las pantallas metálicas, cajas, cajas de receptáculos y dispositivos autocontenidos deben tener continuidad eléctrica con el conductor de puesta a tierra de equipo de su circuito derivado. Todas esas conexiones eléctricas se deben hacer con conectores aprobados e identificados para este uso. La resistividad eléctrica de dicho sistema no debe exceder la de una fase del cable tipo FCC utilizado en la instalación.

328-14. Receptáculos. Los receptáculos, sus bases y dispositivos autónomos utilizados con el sistema FCC deben estar aprobados e identificados para ese uso y deben estar conectados al cable tipo FCC y a las pantallas metálicas. La conexión de cualquier conductor de puesta a tierra del cable FCC se debe hacer en cada receptáculo al sistema de pantallas metálicas.

328-15. Conexión a otros sistemas. La conexión al circuito de alimentación, de puesta a tierra y al sistema de pantallas entre la instalación FCC y cualquier otro sistema de alambrado, se debe hacer en un ensamble de transición aprobado e identificado para ese uso.

328-16. Anclaje. Todos los componentes de la instalación FCC deben ir firmemente anclados al piso o a la pared mediante un sistema de anclaje por adhesivo o mecánico aprobado e identificado para ese uso. Los pisos deben prepararse de modo que aseguren la adherencia de la instalación al piso hasta que se coloque la alfombra.

328-17. Intersecciones. No se permite en ningún punto intersecciones de más de dos cables tipo FCC. Se permiten las intersecciones de un cable tipo FCC sobre o bajo un cable plano de comunicaciones o de señales. En todos los casos los dos cables deben ir separados por una pantalla metálica puesta a tierra y no se permiten más de dos cruces de cables planos en ningún punto.

328-18. Altura de la instalación. Cualquier parte de una instalación FCC que tenga una altura sobre el piso mayor de 2,3 mm debe adelgazarse o biselarse en los extremos para dejarla al nivel del piso.

328-19. Modificaciones al sistema FCC. Se permiten cambios en las instalaciones FCC. En esos cambios, cuando se hagan nuevas conexiones, deben utilizarse conectores nuevos. Se permite dejar instalados y energizados cables y conectores asociados de circuitos que no estén en servicio. Todos los extremos de los cables deben estar cubiertos con terminales aislantes.

328-20. Polarización de conexiones. Todos los receptáculos y conexiones deben estar contruidos e instalados de forma que se mantenga la polarización adecuada del sistema.

C. Especificaciones de construcción

328-30. Cable tipo FCC. El cable tipo FCC debe estar aprobado para usarse con el sistema FCC y debe consistir en tres, cuatro o cinco conductores planos de cobre, uno de los cuales debe ser el conductor de puesta a tierra de equipo. El material aislante del cable debe ser resistente a la humedad y resistente a la propagación de la flama.

328-31. Marcado. El cable tipo FCC debe estar marcado de modo claro y duradero por ambos lados a intervalos no mayores a 60 cm con la información que exige 310-11(a) y con la siguiente información adicional:

- (1) material de los conductores;
- (2) temperatura máxima admisible, y
- (3) capacidad de conducción de corriente.

328-32. Identificación de los conductores

a) Colores. Los conductores deben estar marcados de modo claro y duradero por ambos lados a todo lo largo, como se especifica en 310-12.

b) Orden de colocación. En un sistema FCC de dos conductores y puesta a tierra, el conductor de puesta a tierra debe estar al centro.

328-33. Resistencia a la corrosión. Los componentes metálicos del sistema deben:

- (1) ser resistentes a la corrosión;
- (2) estar recubiertos de material resistente a la corrosión, o
- (3) estar aislados del contacto con sustancias corrosivas.

328-34. Aislamiento. Todos los materiales aislantes del sistema FCC deben estar aprobados e identificados para su uso.

328-35. Pantallas

a) Materiales y dimensiones. Todas las pantallas superiores e inferiores deben ser de forma y materiales aprobados e identificados para ese uso. Las pantallas superiores deben ser metálicas. Las pantallas inferiores pueden ser metálicas o no metálicas.

b) Resistividad. Las pantallas metálicas deben ser de sección transversal que ofrezca una resistividad eléctrica no mayor a la de un conductor del cable tipo FCC que se utilice en la instalación.

c) Conectores de las pantallas metálicas. Las pantallas metálicas deben conectarse entre sí y a las cajas, carcasas de receptáculos, dispositivos autocontenidos y ensambles de transición, mediante conectores adecuados.

328-36. Receptáculos y sus cajas. Se permite utilizar en un sistema FCC cajas para receptáculos y dispositivos autocontenidos diseñados para montarlos en el piso o en la pared. Las cajas de los receptáculos y los dispositivos autocontenidos deben llevar medios que faciliten la entrada y terminación de los cables tipo FCC, y para conectar eléctricamente la caja o dispositivo a la pantalla metálica. Los receptáculos y dispositivos autocontenidos deben cumplir con lo establecido en 210-7. Se permite instalar tomas de comunicación y de corriente eléctrica en la misma caja, de acuerdo con lo establecido en la Excepción 2 de 800-52(c)(2).

328-37. Ensamblés de transición. Todos los ensambles de transición deben estar aprobados e identificados para ese uso. Cada ensamble debe incorporar medios que faciliten la entrada del cable tipo FCC en el conjunto para conectarlo a los conductores puestos a tierra y para conectar eléctricamente el ensamble a las pantallas metálicas de los cables y a los conductores de puesta a tierra de equipo.

ARTICULO 330 - CABLE CON AISLAMIENTO MINERAL Y CUBIERTA METALICA TIPO MI

A. Disposiciones generales

330-1. Definición. Un cable con aislamiento mineral y cubierta metálica tipo MI es un cable ensamblado de fábrica de uno o más conductores aislados con un aislante de mineral refractario de alta compresión y encerrado en una cubierta continua de cobre o de aleación de acero, hermético a los líquidos y a los gases.

330-2. Otros Artículos. Los cables tipo MI deben cumplir con este Artículo y con las disposiciones aplicables de otros Artículos de esta norma, especialmente con lo indicado en el Artículo 300.

330-3. Usos permitidos. Se permite usar cables tipo MI para lo siguiente:

- (1) para acometidas, alimentadores y circuitos derivados;
- (2) para circuitos de fuerza, alumbrado, señalización y control;
- (3) en lugares secos, mojados o continuamente húmedos;
- (4) en interiores y exteriores;
- (5) expuestos u ocultos;
- (6) embebidos en aplanados, concreto, rellenos u otros materiales de mampostería, ya sea sobre o bajo la superficie;
- (7) en cualquier área peligrosa (clasificada);
- (8) expuestos a aceite o gasolina;
- (9) expuestos a condiciones corrosivas que no deterioren su recubrimiento;
- (10) en tramos subterráneos, adecuadamente protegidos contra daño físico y contra la corrosión.

330-4. Usos no permitidos. No debe usarse cables MI cuando estén expuestos a condiciones corrosivas destructivas.

Excepción: Cuando estén protegidos con materiales adecuados para esas condiciones.

B. Instalación

330-10. Lugares mojados. Cuando se instalen en lugares mojados, los cables MI deben cumplir lo establecido en 300-6(c).

330-11. A través de vigas, columnas y travesaños. Cuando se instalen a través de vigas, columnas, travesaños o elementos de madera similares, los cables tipo MI deben cumplir lo establecido en 300-4.

330-12. Soportes. Los cables tipo MI deben sujetarse firmemente a intervalos no mayores de 1,8 m mediante cinchos, grapas, abrazaderas o accesorios similares diseñados para ello e instalarse de modo que no dañen al cable.

Excepción 1: Cuando el cable se instale por medio de una guía.

Excepción 2: Cuando los cables tipo MI se instalan en soportes tipo charola para cables, deben cumplir con lo establecido en 318-8(b).

330-13. Curvas. Las curvas en los cables tipo MI se deben hacer de modo que no dañen al cable. El radio de la parte interior de cualquier curva no debe ser inferior a los valores siguientes:

1) Cinco veces el diámetro exterior de la cubierta metálica para cables de diámetro exterior no mayor a 20 mm.

2) Diez veces el diámetro exterior de la cubierta metálica para cables de diámetro exterior superior a 20 mm pero no mayor a 25 mm.

330-14. Accesorios. Los accesorios utilizados para conectar cables tipo MI a las cajas, gabinetes u otro equipo deben estar aprobados e identificados para ese uso. Cuando entren en cajas o envoltentes de metales ferrosos, la instalación de cables monoconductores debe cumplir con lo establecido en 300-20, para evitar el calentamiento debido a inducción.

330-15. Sellado de terminales. En las terminales de cables tipo MI, inmediatamente después de quitar el recubrimiento debe aplicarse un sello para evitar la entrada de humedad en el aislamiento. Los conductores que sobresalgan del recubrimiento deben cubrirse individualmente con un material aislante.

330-16. Cables monoconductores. Cuando se usen cables monoconductores, todos los conductores de fase y el neutro, cuando exista, deben agruparse para minimizar la tensión eléctrica inducida en la cubierta metálica. Cuando los cables monoconductores entren en envoltentes de metal ferroso, la instalación debe cumplir con lo establecido en 300-20, para evitar el calentamiento por inducción.

C. Especificaciones de construcción

330-20. Conductores. Los conductores de los cables tipo MI deben ser de cobre sólido o cobre recubierto de níquel, con una resistencia eléctrica correspondiente a su tamaño nominal.

330-21. Aislamiento. El aislamiento de los conductores de los cables tipo MI debe ser de un mineral refractario de alta compresión que deje espacio suficiente para todos los conductores.

330-22. Cubierta exterior. La cubierta exterior debe ser continua, de modo que ofrezca protección mecánica y contra la humedad. Si es de cobre, debe proporcionar una trayectoria adecuada para la puesta a tierra de equipo. Si es de acero, debe disponerse de un conductor de puesta a tierra de equipo que cumpla con el Artículo 250.

ARTICULO 331-TUBO (CONDUIT) NO METALICO

A. Disposiciones generales

331-1. Definición. Un tubo (conduit) no metálico es una canalización corrugada y flexible, de sección transversal circular, con acoplamientos, conectores y accesorios integrados o asociados, aprobada para la instalación de conductores eléctricos. Está compuesto de un material resistente a la humedad, a agentes químicos, a la propagación de la flama.

Una canalización flexible es una canalización que se puede doblar a mano aplicando una fuerza razonable, pero sin herramientas.

El tubo (conduit) no metálico debe ser de un material que cumpla con las características de inflamabilidad, generación de humos y toxicidad del policloruro de vinilo rígido (no plastificado).

331-2. Otros Artículos aplicables. Las instalaciones con tubo (conduit) no metálico deben cumplir con lo requerido en las partes aplicables del Artículo 300. Cuando de acuerdo con en el Artículo 250 se requiere un conductor de puesta a tierra de equipo, debe instalarse en la canalización un conductor separado para puesta a tierra de equipo.

331-3. Usos permitidos. Está permitido el uso de tubo (conduit) no metálico:

- 1) En cualquier edificio que no supere los tres pisos sobre el nivel de la calle
 - a) En instalaciones expuestas que no estén sujetas a daño físico.
 - b) En instalaciones ocultas dentro de las paredes, pisos y techos.

NOTA: Para la definición de primer piso, véase 336-5(a)(1).

- 2) En edificios que superen tres pisos sobre el nivel de la calle, el tubo (conduit) no metálico debe ir oculto en paredes, piso y techos cuando cuenten con un acabado como barrera térmica que resista al menos 15 minutos de exposición al fuego. Este acabado de barrera térmica puede utilizarse en paredes, pisos y techos combustibles y no combustibles.

NOTA: Se establece la clasificación de los acabados para ensambles que contengan soportes combustibles (de madera). La clasificación de un acabado se decide como el tiempo en el que la columna o viga de madera experimenta un incremento medio de la temperatura de 121°C o un incremento de la temperatura en un punto de 163 °C, medido en el plano de la madera más cercana del fuego. La clasificación de los acabados no se aplica a los techos de membrana.

- 3) En los lugares sometidos a fuertes influencias corrosivas, como se indica en 300-6, y cuando están expuestos a productos químicos para los cuales los materiales son específicamente aprobados.
- 4) En lugares ocultos, secos y húmedos no prohibidos en 331-4.
- 5) Por encima de los techos suspendidos, cuando los techos suspendidos ofrezcan una barrera térmica de material con un acabado de clasificación mínima de 15 minutos, como se indica en las listas de materiales contra el fuego, excepto lo permitido en 331-3(1)(a).
- 6) Embebido en concreto colado, siempre que se utilicen para las conexiones accesorios aprobados para ese uso.
- 7) En lugares interiores mojados, como se permite en esta Sección o en losas de concreto sobre o bajo el piso, con accesorios aprobados y listados para ese uso.

331-4. Usos no permitidos. No debe usarse el tubo (conduit) no metálico:

- 1) En áreas peligrosas (clasificadas).
- 2) Como soporte de aparatos y otro equipo.
- 3) Cuando esté sometido a temperatura ambiente que supere aquella para la que el tubo (conduit) está aprobado y listado.

NOTA: Para esta Sección, la temperatura ambiente del tubo (conduit) de PVC se limita a 50°C.

- 1) Para conductores cuya limitación de la temperatura de operación del aislamiento exceda la temperatura a la cual el tubo (conduit) no metálico está aprobado y listado.
- 2) Directamente enterrados.
- 3) Para tensiones eléctricas superiores a 600 V.
- 4) En lugares expuestos, excepto lo permitido en 331-3(1), 331-3(5) y 331-3(7).
- 5) En teatros y lugares similares, excepto lo establecido en los Artículos 518 y 520.
- 6) Cuando estén expuestos a la luz directa del sol, a menos que estén aprobadas e identificadas como "resistentes a la luz del sol".

B. Instalación

331-5. Designación nominal.

- a) **Mínimo.** No debe utilizarse tubo (conduit) de designación nominal menor a 16 (1/2).
- b) **Máximo.** No debe utilizarse tubo (conduit) de designación nominal mayor a 53 (2).

331-6. Número de conductores en el tubo (conduit) no metálico. El número de conductores no debe exceder el permitido en la Tabla 10-1 del Capítulo 10.

331-7. Desbastado. Todos los extremos cortados del tubo (conduit) deben desbastarse por dentro y por fuera hasta dejarlos lisos.

331-8. Uniones. Todas las uniones entre tramos de tubo (conduit) y entre el tubo (conduit) y acoplamientos, accesorios y cajas, deben hacerse con un método aprobado.

331-9. Curvas. Las curvas del tubo (conduit) no metálico se deben hacer de modo que el tubo (conduit) no sufra daños y que su diámetro interior no se reduzca efectivamente. Se permite hacer curvas a mano sin equipo auxiliar, y el radio de curvatura de la parte interna de dichas curvas no debe ser inferior al permitido en la Tabla 346.10.

331-10. Curvas. Número de curvas en un tramo. Entre dos puntos de alambrado o jalado, por ejemplo, entre registros o cajas, no debe haber más curvas que el equivalente a cuatro de 90° (360° en total).

331-11. Soportes. El tubo (conduit) no metálico debe instalarse como un sistema completo, como lo establece el Artículo 300 y debe sujetarse firmemente a menos de 1 m de cada caja de salida, de unión, de conexiones, de cada gabinete o accesorio.

El tubo (conduit) debe sujetarse al menos cada metro.

Excepción 1: Se permiten tramos horizontales del tubo (conduit) no metálico soportados por aberturas a través de miembros estructurales a intervalos no mayores a 1 m y sujetos firmemente a menos de 1 m de los extremos.

Excepción 2: Los tramos que no superen una distancia de 1,8 m desde la conexión de una terminal de aparatos para conexión a aparatos de alumbrado.

331-12. Cajas y accesorios. Las cajas y accesorios deben cumplir con las disposiciones aplicables del Artículo 370.

331-13. Empalmes y derivaciones. Los empalmes y las derivaciones sólo deben hacerse en las cajas de empalmes, cajas de salida, cajas de dispositivos o cajas de paso. Para las disposiciones sobre la instalación y uso de las cajas y registros, véase el Artículo 370.

331-14. Boquillas. Cuando un tubo (conduit) no metálico entre en una caja, envolvente u otra cubierta, debe colocarse una boquilla o adaptador que proteja el aislamiento de los cables contra daños físicos, excepto si la caja, envolvente o cubierta ofrecen una protección similar.

NOTA: Para la protección de conductores de tamaño nominal de 21,2 mm² (4 AWG) o mayor, véase 300-4(f)

C. Especificaciones de construcción

331-15. Generalidades. El tubo (conduit) no metálico debe estar marcado de modo claro y duradero al menos cada 3 metros, como exige el primer párrafo de 110-21. En la marca debe indicarse también el tipo de material. Se permite identificar con el sufijo LS al tubo (conduit) de baja emisión de humos, resistente a la propagación de incendio y de baja emisión de gas ácido.

ARTICULO 332 - TUBO (CONDUIT) DE POLIETILENO

A. Disposiciones generales

332-1. Definición. Los tubos (conduit) de polietileno pueden ser de dos tipos: una canalización semirrígida, lisa o una canalización corrugada y flexible, ambos con sección transversal circular, y sus correspondientes accesorios aprobados para la instalación de conductores eléctricos. Están compuestos de material que es resistente a la humedad y a atmósferas químicas. Estos tubos (conduit) no son resistentes a la flama.

332-2. Otros Artículos aplicables. Las instalaciones en tubo (conduit) de polietileno deben cumplir con lo requerido en las partes aplicables del Artículo 300. Cuando en el Artículo 250 se requiera la puesta a tierra de equipo, debe instalarse dentro del tubo (conduit) un conductor para ese propósito.

332-3. Usos permitidos. Está permitido el uso de tubo (conduit) de polietileno y sus accesorios:

- 1) En cualquier edificio que no supere los tres pisos sobre el nivel de la calle.
- 2) Embebidos en concreto colado, siempre que se utilicen para las conexiones accesorios aprobados para ese uso.
- 3) Enterrados a una profundidad no menor a 50 cm condicionado a que se proteja con un recubrimiento de concreto de 5 cm de espesor como mínimo

332-4. Usos no permitidos. No debe usarse el tubo (conduit) de polietileno:

- 1) En áreas peligrosas (clasificadas).
- 2) Como soporte de aparatos y otro equipo.
- 3) Cuando estén sometidas a temperatura ambiente que supere aquélla para la que está aprobado el tubo (conduit).
- 4) Para conductores cuya limitación de la temperatura de operación del aislamiento exceda la temperatura a la cual el tubo (conduit) está aprobado.
- 5) Directamente enterradas.
- 6) Para tensiones eléctricas superiores a 150 V a tierra.
- 7) En lugares expuestos.
- 8) En teatros y lugares similares.
- 9) Cuando estén expuestas a la luz directa del Sol.
- 10) En lugares de reunión (véase el Artículo 518).
- 11) En instalaciones ocultas por plafones.
- 12) En cubos y ductos de instalaciones en edificios.

B. Instalación

332-5. Designación

a) **Mínimo.** No debe utilizarse tubo (conduit) de polietileno de designación nominal menor a 16 (1/2).

b) **Máximo.** No debe utilizarse tubo (conduit) de polietileno de designación nominal mayor a 53 (2).

332-6. Número de conductores en un tubo (conduit). El número de conductores en tubo (conduit) no debe exceder el permitido en la Tabla 10-1 del Capítulo 10.

332-7. Desbastado. Todos los extremos cortados del tubo (conduit) de polietileno deben desbastarse por dentro y por fuera hasta dejarlos lisos.

332-8. Empalmes. No se permite realizar empalmes en tubo (conduit) de polietileno.

332-9. Curvas. Las curvas del tubo (conduit) de polietileno se deben hacer de modo que el tubo (conduit) no sufra daños y que su diámetro interno no se reduzca efectivamente. Se permite hacer curvas a mano sin equipo auxiliar, y el radio de curvatura de la parte interna de dichas curvas no debe ser inferior al permitido en la Tabla 346-10. Se debe utilizar accesorios aprobados.

332-10. Curvas. Número de curvas en un tramo. Entre dos puntos de sujeción, por ejemplo, entre registros o cajas, no debe haber más del equivalente a dos curvas de 90° (180° máximo).

332-11. Cajas y accesorios. Las cajas y accesorios deben cumplir con las disposiciones aplicables del Artículo 370.

332-12. Empalmes y derivaciones. Los empalmes y derivaciones sólo se deben hacer en las cajas de empalmes, cajas de salida, cajas de dispositivos o cajas de paso. Para las disposiciones sobre instalación y uso de las cajas y registros, véase el Artículo 370.

332-13. Boquillas. Cuando un tubo (conduit) entre en una caja, envolvente u otra cubierta, debe colocarse una boquilla o adaptador que proteja el aislamiento de los cables contra daño físico, excepto si la caja, envolvente o cubierta ofrecen una protección similar.

NOTA: Para la protección de conductores de tamaño nominal de 21,2 mm² (4 AWG) o mayor, véase 300-4(f).

C. Especificaciones de construcción

332-14. Marcado. El tubo (conduit) de polietileno debe estar marcado de modo claro y duradero al menos cada 2 m para la canalización lisa y al menos cada 3 m para la canalización corrugada, como se exige en el primer párrafo 110-21. En la marca se indica también el tipo de material.

ARTICULO 333 - CABLE ARMADO TIPO AC

A. Disposiciones generales

333-1. Definición. Un cable tipo AC es un grupo de conductores aislados ensamblados en fábrica dentro de una cubierta metálica flexible. Véase 333-19.

333-2. Otros Artículos aplicables. Los cables tipo AC deben cumplir lo establecido en este Artículo y las disposiciones aplicables de otros en esta norma, especialmente las establecidas en el Artículo 300.

333-3. Usos permitidos. Si no se especifica otra cosa en esta norma y si no están sujetos a daño físico, se permite utilizar cables tipo AC en circuitos alimentadores y derivados, tanto expuestos como ocultos y en soportes tipo charola para cables cuando estén especificados para dicho uso.

Se permite utilizar cables tipo AC en lugares secos e instalados directamente bajo yeso, ladrillo u otro material de mampostería, excepto en lugares húmedos o mojados. Se permite tender o sujetar estos cables en los huecos existentes entre las paredes de ladrillo o azulejo, cuando éstas no estén expuestas o sometidas a excesiva agua o humedad o se encuentren bajo el nivel del piso.

333-4. Usos no permitidos. No debe usarse cables tipo AC cuando esté prohibido en cualquier Artículo de esta norma, como:

- (1) en teatros y lugares similares, excepto lo establecido en el Artículo 518, lugares de reunión;
- (2) en estudios cinematográficos;
- (3) en áreas peligrosas (clasificadas), excepto lo permitido en las Excepciones de 501-4(b), y 502-4(b), así como en la Sección 504-20;
- (4) cuando estén expuestos a humos o vapores corrosivos;

- (5) en grúas o polipastos, excepto lo establecido en la Sección 610-11(c);
- (6) en bancos de baterías;
- (7) en elevadores o montacargas, excepto lo establecido en 620-21, y
- (8) en estacionamientos comerciales cuando esté prohibido por el Artículo 511.

B. Instalación

333-7. Soportes. Los cables tipo AC deben sujetarse por medio de grapas, abrazaderas, soportes colgantes o accesorios, diseñados e instalados de forma que no dañen al cable, a intervalos que no excedan de 1,4 m y a menos de 30 cm de una caja de salida, caja, gabinete o envolvente.

Excepción 1: Cuando el cable se instale dentro de cualquier tipo de canalización, por medio de un sistema de jalado.

Excepción 2: En las terminales con longitudes no mayores a 60 cm, cuando se requiera flexibilidad.

Excepción 3: En longitudes no mayores a 1,8 m desde una caja dentro de un cielo falso, accesible para aparatos o equipo de alumbrado.

Excepción 4: Cuando vayan instalados en soporte tipo charola para cables, los cables tipo AC deben cumplir lo establecido en 318-8(b).

Excepción 5: Cuando los cables se instalen a través de elementos estructurales con distancias entre ellos no mayores a 1,4 m, no se requieren soportes adicionales, pero deben cumplir con el requerimiento de sujeción en cada caja de salida, caja de unión gabinete o accesorio.

333-8. Radio de curvatura. Todas las curvas deben hacerse de modo que el cable no resulte dañado y que el radio de curvatura del borde interior de cada curva no sea inferior a cinco veces el diámetro del cable tipo AC.

333-9. Cajas y accesorios. En todos los puntos donde termine la armadura de un cable AC debe instalarse un accesorio que proteja los cables contra la abrasión, excepto si el diseño de las cajas de salida o el accesorio ofrecen una protección equivalente y además se instala un casquillo aislante o protección equivalente entre los conductores y la armadura. El conector o grapa con la que se sujete el cable tipo AC a las cajas o envoltentes debe estar proyectado de tal manera que el casquillo aislante o protección equivalente quede visible para su inspección. Cuando se cambie de un cable tipo AC a otro cable o método de alambrado en canalización, en los puntos de unión deben instalarse cajas o registros de acuerdo con lo indicado en 300-15.

333-10. Cruces a través de miembros estructurales o paralelos a ellos. Cuando los cables tipo AC se instalen a través de columnas, vigas, travesaños o miembros estructurales similares de madera o metálicos, deben cumplir lo establecido en 300-4.

333-11. Cables expuestos. Los tramos expuestos de cables deben seguir la superficie del acabado del inmueble o sobre los aleros o techos volados.

Excepción 1: Tramos no mayores a 60 cm en las terminales, cuando haya que darles flexibilidad.

Excepción 2: Cuando vayan por la parte inferior de las vigas y estén apoyados en cada viga y colocados de modo que no estén sometidos a daño físico.

Excepción 3: Tramos no mayores a 1,8 m desde una caja dentro de un cielo falso accesible, hasta los dispositivos o luminarias.

333-12. En tapancos accesibles. Los cables tipo AC en desvanes o espacios bajo el techo accesibles, se deben instalar según las siguientes especificaciones:

a) Cuando se instalen a través de la parte superior de las vigas del piso. Cuando se instalen en desvanes o espacios accesibles entre tejado y techo, cruzando sobre las vigas del techo o sobre postes o travesaños a una distancia menor de 2 m del techo o de las vigas del mismo, los cables deben protegerse por medio de tiras de guarda adecuadas que tengan al menos la altura del diámetro del cable. Cuando este espacio no sea accesible por medio de escaleras permanentes o portátiles, sólo se requiere protegerlos hasta una distancia de 1,8 m a partir de la entrada al desván.

b) Cables instalados paralelamente a los miembros estructurales. Cuando el cable se instale paralelamente a los laterales de travesaños, columnas o vigas del piso, no se necesitan abrazaderas ni largueros protectores y su instalación debe cumplir lo establecido en 300-4(d).

C. Especificaciones de construcción

333-19. Construcción. Los cables tipo AC deben tener una armadura de cinta metálica flexible. Los conductores aislados deben cumplir lo establecido en 333-20. Los cables tipo AC deben tener una banda interna de empalme de cobre o aluminio en contacto continuo con la armadura y a lo largo de toda ella.

333-20. Conductores. Los conductores aislados deben ser de un tipo indicado en la Tabla 310-13 o identificados para su uso en este tipo de cables. Además, los conductores deben tener una cubierta general fibrosa resistente a la humedad y resistente a la propagación de la flama. Para los cables tipo ACT sólo se requiere cubierta fibrosa y resistente a la humedad sólo sobre los conductores individuales. Su capacidad de conducción de corriente debe determinarse de acuerdo con 310-15.

Excepción: Los cables armados instalados en aislamientos térmicos, deben tener conductores para una temperatura de operación de 90 °C. La capacidad de conducción de corriente debe ser la correspondiente a los conductores de 60 °C.

333-21. Puesta a tierra. Los cables tipo AC deben tener un conductor adecuado para puesta a tierra de equipo, como se exige en 250-51.

333-22. Marcado. Se debe aplicar lo establecido en 310-11, excepto que los cables tipo AC deben llevar la identificación del fabricante mediante una marca externa visible en la cubierta del cable, a todo lo largo. Se permite identificar con el sufijo LS a los cables resistentes a la propagación de incendio, con baja emisión de humos y gas ácido.

ARTICULO 334 - CABLES CON ARMADURA METALICA TIPO MC

A. Disposiciones generales

334-1. Definición. Un cable tipo MC es un conjunto ensamblado en fábrica de uno o más conductores aislados con o sin cables de fibra óptica, encerrados en una armadura metálica de cinta engargolada o en un tubo liso o corrugado.

334-2. Otros Artículos. Los cables con armadura metálica deben cumplir las disposiciones de este Artículo y las que les sean aplicables de otros en esta norma, en especial el Artículo 300.

Se permite utilizar cables tipo MC en instalaciones de más de 600 V nominales. Véase 300-2(a).

334-3. Usos permitidos. Si no se indica otra cosa en esta norma y si no están sujetos a daño físico, se permite utilizar cables tipo MC en los siguientes casos:

- (1) en acometidas, circuitos alimentadores y derivados;
- (2) en circuitos de fuerza, alumbrado, control y señalización;
- (3) en interiores y exteriores;
- (4) expuestos u ocultos;
- (5) directamente enterrados cuando estén especificados para ese uso;
- (6) en soportes tipo charola para cables;
- (7) en cualquier canalización;
- (8) en tramos abiertos;
- (9) como cable aéreo o soportado por mensajero;
- (10) en áreas peligrosas (clasificadas) como permiten los Artículos 501, 502, 503 y 504;
- (11) en lugares secos e instalados directamente bajo yeso, ladrillo u otro material de mampostería, excepto en lugares húmedos o mojados, y
- (12) en lugares mojados que cumplan alguna de las siguientes condiciones:
 - 1) Que la cubierta metálica resistente a la humedad.
 - 2) Que debajo de la armadura metálica lleve una cubierta de plomo o una cubierta resistente a la humedad.
 - 3) Que los conductores aislados bajo la armadura metálica estén aprobados y listados para usarlos en lugares mojados.

Excepción: Véase la Excepción de 501-4(b).

NOTA: Para la protección contra la corrosión, véase 300-6.

334-4. Usos no permitidos. Los cables tipo MC no deben usarse cuando estén expuestos a condiciones corrosivas destructivas, como enterrados directamente o en concreto o cuando estén expuestos a relleno de escoria, cloruros fuertes, álcalis cáusticos o vapores de cloro o de ácido clorhídrico.

Excepción: Si la armadura metálica es adecuada para esas condiciones o está protegida por un material adecuado para esas condiciones.

B. Instalación

334-10. Instalación. Los cables tipo MC deben instalarse cumpliendo las disposiciones de los Artículos 300, 710, 725 y 770-52 que les sean aplicables.

a) Soportes. Los cables tipo MC deben apoyarse y sujetarse a intervalos no mayores de 1,8 m. Los cables que contengan cuatro conductores o menos de tamaño nominal no mayor de 5,26 mm² (10 AWG), deben sujetarse a 30 cm de cada caja, envolvente o accesorio.

Excepción. 1: Tramos no mayores a 1,8 m desde una salida para conexión a equipo o aparatos de alumbrado en el interior de un techo falso accesible.

Excepción. 2: Cuando el cable tipo MC esté sujeto por sus extremos.

Excepción. 3: Los cables instalados en lugares distintos a los trayectos verticales a través de orificios punzonados o taladrados en miembros de estructuras de madera o metálicas o a través de ranuras en miembros de estructuras de madera y protegidos por una chapa de acero de un espesor mínimo de 1,6 mm, se consideran sujetos cuando los intervalos de soporte no superen los especificados en esta Sección y el cable esté firmemente sujeto por medios aprobados a menos de 30 cm de una caja, envolvente, registro u otra terminal propia del cable.

b) Soporte tipo charola para cables. Los cables tipo MC instalados en soporte tipo charola para cables deben cumplir con lo establecido en el Artículo 318.

c) Directamente enterrados. Los cables directamente enterrados deben cumplir con lo establecido en 300-5 o 710-4, en lo que les sea aplicable.

d) Como cables de entrada de acometida. Un cable tipo MC instalado como cable de entrada de acometida debe cumplir con el Artículo 230.

e) Instalados fuera de los edificios o cable aéreo. Un cable tipo MC instalado fuera de un edificio o como cable aéreo, debe cumplir con los Artículos 225 y 321.

f) A través de vigas, columnas o travesaños o paralelo a ellas. Cuando los cables tipo MC se instalen a través de vigas, columnas, travesaños o elementos de madera similares, deben cumplir con lo establecido en 300-4.

g) En desvanes accesibles. La instalación de cables tipo MC en desvanes o espacios accesibles bajo el techo, debe cumplir con lo establecido en 333-12.

334-11. Radio de curvatura. Todas las curvas deben hacerse de manera que el cable no sufra daños y el radio de curvatura del borde interior de cualquier curva no debe ser inferior a lo siguiente:

a) Cubierta lisa

1) Diez veces el diámetro exterior de la cubierta metálica, cuando el cable no tenga más de 19 mm de diámetro exterior.

2) Doce veces el diámetro exterior de la cubierta metálica cuando el cable tenga más de 19 mm de diámetro exterior, pero no más de 38 mm.

3) Quince veces el diámetro exterior de la cubierta metálica, cuando el cable tenga más de 38 mm de diámetro exterior.

b) Armadura engargolada o cubierta corrugada. Siete veces el diámetro exterior de la cubierta metálica.

c) Conductores blindados. La mayor de estas dos magnitudes: doce veces el diámetro total de uno de los conductores o siete veces el diámetro total del cable multiconductor.

334-12. Accesorios. Los accesorios usados para conectar los cables tipo MC a cajas, gabinetes u otro equipo deben estar aprobados e identificados para ese uso. Cuando un cable monoconductor entre en una caja o gabinete de metal ferroso, la instalación debe cumplir con lo establecido en 300-20 para evitar el calentamiento por inducción.

334-13. Capacidad de conducción de corriente. La capacidad de conducción de corriente de los cables tipo MC debe cumplir con lo establecido en 310-15.

Excepción. 1: La capacidad de conducción de corriente de los cables tipo MC instalados en soporte tipo charola para cables debe calcularse de acuerdo con lo indicado en 318-11 y 318-13.

Excepción. 2: La capacidad de conducción de corriente de los conductores de tamaño nominal 1,31 mm² (16 AWG) y 0,824 mm² (18 AWG) se debe calcular según la Tabla 402-5.

NOTA: Para los límites de temperatura de los conductores, véase 310-10.

C. Especificaciones de construcción

334-20. Conductores. Los conductores deben ser de cobre o aluminio, sólidos o cableados.

El tamaño nominal mínimo de los conductores debe ser de 0,824 mm² (18 AWG) de cobre y de 13,3 mm² (6 AWG) de aluminio.

334-21. Aislamiento. Los conductores aislados deben cumplir con los siguientes incisos:

a) 600 V. Los conductores aislados de tamaño nominal 1,31 mm² (16 AWG) y 0,824 mm² (18 AWG) deben ser de un tipo listado en la Tabla 402-3 con temperatura máxima de operación no menor a 90 °C y según se permite en 725-16. Los conductores de tamaño nominal mayor a 1,31 mm² (16 AWG) deben ser de un tipo listado en la Tabla 310-13 o especificado para su uso en cables tipo MC.

b) De más de 600 V. Los conductores aislados deben ser de un tipo listado en las Tablas 310-61, 310-62, 310-63 y 310-64.

334-22. Cubierta metálica. La cubierta metálica debe ser de uno de los tipos siguientes: cubierta metálica lisa, cubierta metálica soldada y corrugada, armadura de cinta metálica engargolada. La cubierta metálica debe ser continua y ajustar perfectamente.

Se permite utilizar protección suplementaria en forma de otra cubierta externa de material resistente a la corrosión, que es obligatoria cuando dicha protección sea necesaria. La cubierta metálica no se debe usar como conductor.

NOTA: Para la protección contra la corrosión, véase 300-6.

334-23. Puesta a tierra. Los cables tipo MC deben tener una trayectoria adecuada para puesta a tierra de equipo, como se exige en el Artículo 250.

334-24. Marcado. Es de aplicación lo establecido en 310-11. Se permite marcar con el sufijo LS los cables no propagadores de incendio; con baja emisión de humos y gas ácido.

ARTICULO 336 - CABLES CON CUBIERTA NO METALICA, TIPOS NM, NMC Y NMS

336-1. Alcance. Este Artículo cubre el uso, instalación y especificaciones de construcción de los cables con cubierta termoplástica.

A. Disposiciones generales

336-2. Definición. Un cable con cubierta no metálica es un conjunto ensamblado en fábrica de dos o más conductores aislados que tienen una cubierta exterior de material no metálico, resistente a la humedad y resistente a la propagación de la flama o a la propagación de incendios.

336-3. Otros Artículos. Las instalaciones con cables de cubierta no metálica deben cumplir las disposiciones de este Artículo y otros aplicables de esta norma, especialmente los Artículos 300 y 310.

336-4. Usos permitidos. Se permite usar los cables tipo NM, NMC y NMS en edificios de viviendas unifamiliares, bifamiliares, viviendas multifamiliares y otras edificaciones, excepto las prohibidas en 336-5. Cuando estén instalados en soportes tipo charola para cables, deben estar aprobados e identificados para ese uso.

NOTA: Para los límites de temperatura de los conductores, véase 310-10.

a) Tipo NM. Se permite usar cables tipo NM en instalaciones expuestas y ocultas en lugares normalmente secos. Se permite instalar o tender cables tipo NM en la cámara de aire existente entre las paredes de ladrillo o azulejo, cuando dichas paredes no estén expuestas o sometidas a excesiva agua o humedad.

b) Tipo NMC. Se permite instalar cables tipo NMC:

1) En instalaciones expuestas y ocultas en lugares secos, húmedos, mojados o corrosivos.

2) En el interior y exterior de paredes de ladrillo o azulejo.

3) En ranuras hechas en ladrillo, concreto o adobe y protegidas contra clavos o tornillos por una chapa de acero de un espesor mínimo de 1,6 mm y acabadas con yeso, adobe o similar.

c) Tipo NMS. Se permite instalar cables tipo NMS en instalaciones expuestas u ocultas en lugares normalmente secos. Se permite instalar o tender cables tipo NMS en la cámara de aire existente entre las paredes de ladrillo o azulejo, cuando dichas paredes no estén expuestas o sometidas a excesiva agua o humedad. Los cables tipo NMS deben utilizarse como se indica en el Artículo 780.

336-5. Usos no permitidos

a) Tipos NM, NMC y NMS. No deben utilizarse cables tipo NM, NMC y NMS:

- 1) En cualquier edificio de viviendas u otro que tenga más de tres pisos sobre el nivel de la calle.
Para efectos de este Artículo, el primer piso de un edificio se debe considerar el que tenga 50% o más de la superficie exterior de sus paredes a nivel del piso o por encima de éste. Se permite considerar un piso adicional que sea en la planta baja y no esté proyectado para que lo habiten personas, sino sólo para estacionamiento de vehículos, almacén u otros usos similares.
- 2) Como cables de entrada de acometida.
- 3) En estacionamientos públicos que tengan áreas peligrosas (clasificadas), como se establece en 511-3.
- 4) En teatros y locales similares, excepto lo que establece el Artículo 518, lugares de concentración pública.
- 5) En estudios cinematográficos.
- 6) En bancos de baterías.
- 7) En los huecos de los elevadores.
- 8) Instalados bajo lechada de cemento, concreto o similar.
- 9) En áreas peligrosas (clasificadas), excepto lo permitido en la Excepción de 501-4(b), Excepción de 502-4(b) y 504-20.

b) Tipos NM y NMS. No deben instalarse cables tipo NM y NMS:

- 1) Cuando estén expuestos a humos o vapores corrosivos.
- 2) Bajo ladrillo, concreto, adobe, tierra o yeso.
- 3) En una ranura poco profunda en ladrillo, concreto o adobe cubierta con yeso, adobe u otro acabado similar.

B. Instalación

336-6. Instalaciones expuestas-Disposiciones generales. En las instalaciones expuestas, los cables deben instalarse como se especifica en los siguientes incisos, excepto lo que establece 300-11(a).

a) Siguiendo la superficie. El cable debe seguir lo más cerca posible la superficie del acabado del edificio o los bordes.

b) Protegidos contra daño físico. Los cables deben estar protegidos contra daño físico cuando sea necesario mediante tubo (conduit) metálico tipo ligero, tubo (conduit) no metálico de PVC rígido Cédula 80, tubo, cintas protectoras o por otros medios. Cuando pasen a través del piso, los cables deben ir en tubo (conduit) metálico tipo pesado, metálico tipo ligero, no metálico de PVC rígido Cédula 80 u otro que sobresalga como mínimo 15 cm del piso.

c) En sótanos sin acabado. Cuando el recorrido del cable forme ángulo con vigas en sótanos sin terminar, se permite sujetar los cables que no tengan menos de dos conductores de 13,3 mm² (6 AWG) o tres conductores de 8,37 mm² (8 AWG) directamente a las caras menores de las vigas. Los cables más pequeños deben instalarse a través de orificios taladrados en las vigas o sobre largueros.

d) En desvanes accesibles. Los cables instalados en áticos o espacios bajo techo accesibles deben cumplir además con lo establecido en 333-12.

336-9. A través de vigas, columnas o travesaños o paralelo a ellas. Cuando los cables tipo NM, NMC o NMS se instalen a través de vigas, columnas, travesaños o elementos de madera similares, deben cumplir con lo establecido en 300-4.

336-16. Curvas. Todas las curvas se deben hacer de modo que el cable no resulte dañado y que el radio de curvatura del borde interior de cada curva no sea inferior a cinco veces el diámetro del cable.

336-18. Soportes. Los cables con cubierta no metálica deben sujetarse con grapas, cables de anclaje, abrazaderas o elementos similares proyectados e instalados de modo que no dañen al cable. El cable debe sujetarse a intervalos no mayores a 1,4 m y a menos de 3 m de cualquier gabinete, caja o accesorio. No se deben engrapar los cables de dos conductores sobre un borde. Los cables que pasen a través de orificios hechos en columnas, vigas o travesaños de madera o metal, pueden considerarse soportados y asegurados.

NOTA: Para la fijación cuando se usan cajas no metálicas, véase 370-17.

Excepción 1: En instalaciones ocultas en edificios acabados o paneles acabados para edificios prefabricados en los que tales apoyos sean imposibles, se permite tender el cable entre dos puntos de acceso.

Excepción 2: Se permite utilizar un dispositivo eléctrico identificado para ese uso sin caja de salida de corriente eléctrica independiente, que incorpore una abrazadera de cables integrada, cuando el cable esté sujeto a intervalos no mayores a 1,4 m y a menos de 3 m de la ranura hecha en la pared para ese dispositivo y cuando quede como mínimo una vuelta de 30 cm de cable continuo o de 15 cm del extremo del cable en el interior de la pared acabada, que permita cambiarlo.

336-20. Cajas de material aislante. Se permiten las cajas de salida no metálicas, tal como se establece en 370-3.

336-21. Dispositivos de material aislante. Se permite utilizar desconectores, salidas y dispositivos de derivación de material aislante sin cajas, en instalaciones visibles de cables y en realambrado, en inmuebles ya existentes cuando el cable vaya oculto y alambrado con el uso de guía. Las aberturas de dichos dispositivos deben ajustarse estrechamente alrededor de la cubierta exterior del cable y el dispositivo debe encerrar completamente la parte del cable a partir de la cual se haya quitado la cubierta.

Cuando las conexiones a los conductores se hagan mediante terminales tipo tornillo, debe haber tantas terminales como conductores.

336-25. Dispositivos con cubierta integral. Está permitido utilizar dispositivos eléctricos con cubierta integral especificados para ese uso, como lo establece la Excepción 4 en 300-15(b).

C. Especificaciones de construcción

336-30. Disposiciones generales. Los cables con cubierta no metálica deben cumplir las siguientes disposiciones:

a) Construcción. La cubierta exterior del cable debe ser de material no metálico.

1) Tipo NM. La cubierta exterior debe ser resistente a la propagación de la flama y a la humedad.

2) Tipo NMC. La cubierta exterior debe ser resistente a la propagación de la flama y a la humedad, a los hongos y a la corrosión.

3) Tipo NMS. Un cable tipo NMS es un conjunto de conductores aislados ensamblados en fábrica para energía, comunicaciones y señalización, encerrados en una cubierta común de material no metálico, resistente a la humedad y resistente a la propagación de la flama. La cubierta debe aplicarse de manera que separe los conductores de energía de los de comunicaciones y señalización. Se permite que los conductores de señales vayan blindados con una pantalla electrostática. Se permite el uso opcional de una cubierta exterior.

NOTA: Para los cables de fibra óptica, véanse 770-4 y 770-52.

b) Conductores. Los conductores aislados de potencia deben ser de uno de los tipos indicados en la Tabla 310-13 y adecuados para alambrado de circuitos derivados o aprobados e identificados para usarse en estos cables.

Los conductores de potencia deben ser de tamaño nominal de 2,08 mm² (14 AWG) a 33,6 mm² (2 AWG) de cobre o de 13,3 mm² (6 AWG) a 33,6 mm² (2 AWG) de aluminio.

Los conductores de señalización deben cumplir con lo establecido en 780-5. Puesta a tierra de equipo. Cuando lleve este conductor, su tamaño nominal debe estar de acuerdo con lo establecido en el Artículo 250.

Los conductores deben tener una temperatura nominal de trabajo de 90 °C. La capacidad de conducción de corriente de los cables tipo NM, NMC y NMS debe ser igual a la de los conductores de 60 °C y cumplir con lo establecido en 310-15.

NOTA: Los cables tipo NM, NMC y NMS identificados por las marcas NM-B, NMC-B y NMS-B, cumplen este requisito.

Excepción: Se permite calcular las correcciones por temperatura y por agrupamiento basándose en la capacidad de conducción de corriente a 90 °C, siempre que el valor obtenido no exceda la capacidad de conducción de corriente de un conductor de temperatura de operación del aislamiento de 60 °C.

336-31. Marcado. Los cables deben ir marcados según lo establecido en 310-11. Se permite marcar con el sufijo LS a los cables resistentes a la propagación de incendio, baja emisión de humos y de gas ácido.

ARTICULO 337 – CABLE PLANO TIPO TWD

337-1. Alcance. Este Artículo cubre el uso, instalación y especificaciones de construcción de los cables planos tipo TWD, con aislamiento integral termoplástico.

A. Disposiciones generales

337-2. Definición. Un cable tipo TWD está formado por dos conductores de cobre aislados en paralelo con aislamiento integral termoplástico a base de policloruro de vinilo (PVC), resistente a la propagación del incendio.

337-3. Otros Artículos. Las instalaciones con cables de tipo TWD deben cumplir las disposiciones de este Artículo y otros aplicables de esta norma, especialmente los Artículos 300 y 310.

337-4. Usos permitidos. Se permite usar los cables tipo TWD en edificios de viviendas unifamiliares, bifamiliares, viviendas multifamiliares y otras edificaciones de no más de tres pisos*, en las siguientes condiciones:

- a) En instalaciones expuestas y ocultas en lugares normalmente secos.
- b) Se permite instalar cables tipo TWD en la cámara de aire existente entre las paredes de ladrillo o azulejo, cuando dichas paredes no estén expuestas al agua o humedad.
- c) En ranuras hechas en ladrillo, concreto o adobe y protegidas contra clavos o tornillos por una placa de acero de un espesor mínimo de 1,6 mm y acabadas con yeso o similar.

* Para efectos de este Artículo, el primer piso de un edificio se debe considerar el que tenga 50% o más de la superficie exterior de sus paredes a nivel del piso o por encima de éste. Se permite considerar un piso adicional que sea en la planta baja y no esté proyectado para que lo habiten personas, sino sólo para estacionamiento de vehículos, almacén u otros usos similares.

337-5. Usos no permitidos. No se deben usar cables tipo TWD:

- a) En cualquier edificio de viviendas u otro que tenga más de tres pisos sobre el nivel de la calle.
- b) Como cables de entrada de acometida. (Ver 338).
- c) En estacionamientos y talleres con áreas peligrosas (clasificadas), (Ver 511-3).
- d) En áreas peligrosas (clasificadas).
- e) En teatros, locales similares y lugares de concentración pública.
- f) En estudios cinematográficos.
- g) En bancos de baterías.
- h) En los huecos de los elevadores.
- i) En una ranura poco profunda en ladrillo, cemento, concreto o similar, sin la protección indicada en 337-4 (c).
- j) Instalados bajo lechada de cemento, concreto o similar.
- k) En instalaciones a la intemperie.
- l) Cuando estén expuestos a humos o vapores corrosivos.

B. Instalación

337-6. Instalaciones expuestas-Disposiciones generales. En las instalaciones expuestas, los cables deben instalarse como se especifica en los siguientes incisos, excepto lo que establece 300-11(a).

a) Siguiendo la superficie. El cable debe seguir lo más cerca posible la superficie del acabado del edificio.

b) Protegidos contra daño físico. Cuando puedan estar expuestos a daños físicos los cables deben estar protegidos mediante tubo (conduit) metálico o tubo (conduit) no metálico, placa metálica protectora o por otros medios. Cuando pasen a través del piso, los cables deben ir en tubo (conduit) metálico o no metálico u otro que sobresalga como mínimo 15 cm del piso.

337-7. A través de vigas, columnas o travesaños o paralelo a ellas. Cuando los cables tipo TWD se instalan a través de vigas, columnas, travesaños o elementos de madera similares, deben cumplir con lo establecido en 300-4.

337-8. Curvas. Todas las curvas se deben hacer de modo que el cable no resulte dañado y que el radio de curvatura del borde interior de cada curva no sea inferior a cinco veces el diámetro del cable.

337-9. Soportes. Los cables tipo TWD deben sujetarse con grapas, cinchos, abrazaderas o elementos similares de modo que no dañen al cable. El cable debe sujetarse a intervalos no mayores de 60 cm, para que el cable quede adosado a la superficie del edificio y a la misma distancia de cualquier caja, gabinete o accesorio. No se deben engrapar los cables sobre un borde.

NOTA: Para la fijación cuando se usan cajas no metálicas, véase 370-17.

337-10. Cajas y accesorios

a) Cajas de material aislante. Se permiten las cajas de salida no metálicas, tal como se establece en 370-3.

b) Dispositivos de material aislante. Se permite utilizar desconectores, salidas y derivaciones de material aislante sin cajas, en instalaciones visibles de cables en edificios y en re-alambrado de instalaciones existentes.

c) Dispositivos con cubierta integral. Está permitido utilizar dispositivos eléctricos con cubierta integral especificados para ese uso, como lo establece 300-15(b), Excepción 4.

C. Especificaciones de construcción

337-11. Disposiciones generales. Los cables tipo TWD deben cumplir las siguientes disposiciones:

a) Construcción. El cable tipo TWD está formado por dos conductores de cobre aislados en paralelo en forma integral con Policloruro de vinilo (PVC), resistente a la propagación del incendio, para instalaciones de baja tensión hasta 600 V, y temperaturas máximas de operación de 60 °C.

Los conductores deben ser alambres o cables con tamaño de 2,08 mm² (14 AWG) a 5,26 mm² (10 AWG).

b) Capacidad de conducción de corriente.

La capacidad de conducción de corriente de los cables tipo TWD debe ser igual a la de los conductores de 60 °C y cumplir con lo establecido en la tabla 310-16.

337-12. Marcado. Los cables deben ser marcados según lo establecido en 310-11. El aislamiento de uno de los conductores debe llevar identificación de polaridad en forma permanente en toda su longitud y observable a simple vista.

ARTICULO 338 - CABLES DE ENTRADA DE ACOMETIDA

338-1. Definición. Un cable de entrada de acometida es un ensamble de uno o varios conductores con o sin cubierta exterior, utilizado fundamentalmente para acometidas. Puede ser de los siguientes tipos:

a) Tipo SE. El tipo SE con cubierta resistente a la propagación de incendio y resistente a la humedad.

b) Tipo USE. El tipo USE, identificado para uso subterráneo, con cubierta resistente a la humedad pero no necesariamente resistente a la propagación de la flama.

Los ensambles de cables monoconductores tipo USE reconocidos para uso subterráneo, pueden incluir en el ensamble un conductor de cobre desnudo. Los cables monoconductores, paralelos o multiconductores tipo USE reconocidos para uso subterráneo pueden llevar un conductor concéntrico de cobre desnudo. Estos cables no requieren una cubierta exterior.

c) Tipos TWD-UV, BTC, DRS, CCE Y BM-AL. Véase la Tabla 310-13.

NOTA: Para los conductores de entrada de acometida no aislados y directamente enterrados, véase la Excepción (b) de 230-41.

d) Un conductor sin aislar. Si los cables tipo SE o USE consisten en dos o más conductores, se permite que uno esté sin aislar.

338-2. Usos permitidos como conductores de entrada de acometida. Los cables utilizados como conductores de entrada de acometida deben instalarse como se indica en el Artículo 230.

Se permite que los cables tipo USE utilizados para acometidas laterales sobresalgan del piso en las terminales a las bases de medidores u otras cubiertas, cuando estén protegidos según lo establecido en 300-5(d).

338-3. Otros usos permitidos

a) Conductor aislado puesto a tierra. Se permite usar cables de entrada de acometida tipo SE en sistemas interiores de alambrado cuando todos los conductores de circuito del cable estén recubiertos de aislamiento elastomérico o termoplástico.

b) Conductor no aislado puesto a tierra. Los cables de entrada de acometida tipo SE sin aislamiento individual del conductor del circuito puesto a tierra, no deben usarse como cables del alimentador o del circuito derivado en el interior de un edificio, excepto si el cable tiene una cubierta exterior final termoplástica y se alimenta con c.a. no mayor de 150 V a tierra, en cuyo caso se permite utilizarlo como cable del circuito de alimentación sólo para otros edificios en el mismo predio.

Se permite usar cables de entrada de acometida tipo SE con conductores totalmente aislados cuando se usen como cables de circuitos los conductores aislados y el conductor sin aislar se use para puesta a tierra.

c) Límites de temperatura. Los cables de entrada de acometida tipo SE que se usen para alimentar aparatos no deben estar sometidos a temperaturas mayores a la temperatura especificada para el tipo de aislamiento que lleven.

d) Los cables tipo BTC pueden utilizarse en la distribución subterránea de energía eléctrica en baja tensión, siempre y cuando no contravenga disposiciones indicadas en otros Artículos de esta norma.

e) Los cables tipo DRS pueden utilizarse en la distribución subterránea de energía eléctrica en baja tensión y en instalaciones eléctricas permanentes o temporales para alumbrado general, siempre y cuando no contravenga disposiciones indicadas en otros Artículos de esta norma.

f) Los cables tipo BM-AL pueden utilizarse en la distribución aérea de energía eléctrica en baja tensión y en instalaciones eléctricas permanentes o temporales para alumbrado general, siempre y cuando no contravenga disposiciones indicadas en otros Artículos de esta norma.

338-4. Métodos de instalación en interiores. Además de lo establecido en este Artículo, los cables de entrada de acometida tipo SE utilizados en instalaciones interiores deben cumplir los requisitos de instalación del Artículo 336, Parte A y Parte B, y lo establecido en el Artículo 300.

NOTA: Para los límites de temperatura de los conductores, véase 310-10.

338-5. Marcado. Los cables de entrada de acometida deben marcarse de acuerdo a lo indicado en 310-11. Cuando un cable tenga un conductor neutro de tamaño nominal menor al de los conductores de fase, debe indicarse en el marcado.

338-6. Curvas. Las curvas y cualquier otro manejo de los cables se deben hacer de modo que no dañen las cubiertas protectoras del cable y que el radio de curvatura del borde interior de la curva no sea inferior a cinco veces el diámetro del cable.

**ARTICULO 339 - CABLES PARA ALIMENTADORES
Y CIRCUITOS DERIVADOS SUBTERRANEOS TIPO UF**

339-1. Descripción y marcado

a) Descripción. Los cables para alimentadores y de circuitos derivados subterráneos deben estar aprobados como tipo UF y de tamaño nominal de 2,08 mm² (14 AWG) de cobre o de 13,3 mm² (6 AWG) de aluminio hasta 107 mm² (4/0 AWG). Los conductores tipo UF deben corresponder a uno de los tipos resistentes a la humedad según se indica en la Tabla 310-13, adecuado para instalaciones de circuitos derivados o aprobados e identificados para ese uso. Además de los conductores aislados, se permite que el cable lleve un conductor aislado o desnudo de tamaño nominal adecuado, exclusivamente para puesta a tierra de equipo. La cubierta exterior debe ser de material resistente a la propagación de la flama; resistente a la humedad, a los hongos y a la corrosión y adecuada para usarse directamente enterrada.

b) Marcado. Además de lo establecido en 310-11, el cable debe llevar marcas claras en su exterior y a todo lo largo, que indiquen el tipo de cable.

339-2. Otros Artículos. Además de lo establecido en este Artículo, las instalaciones de cables subterráneos de alimentadores o de circuitos derivados (tipo UF) deben cumplir las demás disposiciones aplicables de esta norma, sobre todo las indicadas en el Artículo 300 y en 310-13.

339-3. Uso**a) Usos permitidos**

1) Se permite usar cables tipo UF en instalaciones subterráneas, incluso directamente enterrados en la tierra, como cables del alimentador o de un circuito derivado, siempre que estén dotados de dispositivo de protección contra sobrecorriente para la capacidad de conducción de corriente que se establece en 339-4.

2) Cuando se instalen cables monoconductores, los cables del alimentador o del circuito derivado, incluido el neutro y el conductor de puesta a tierra de equipo, si lo hubiera, deben ir juntos en la misma zanja o canalización.

3) En cuanto a los requisitos de la instalación subterránea, véase 300-5.

4) Se permite usar cables tipo UF en instalaciones interiores en lugares secos, mojados o corrosivos siempre que se cumplan los requisitos de instalación de esta norma y que, cuando se instalen cables con cubierta termoplástica, la instalación y los cables cumplan con lo establecido en el Artículo 336 y los cables sean además multiconductores.

5) En sistemas solares fotovoltaicos como se indica en 690-31;

6) Se permite usar cables monoconductores como terminales no calefactoras para cables de calefacción, como se indica en 424-43;

Cuando se usen en soportes tipo charola para cables, los cables tipo UF deben ser multiconductores.

NOTA: Para los límites de temperatura de los conductores, véase 310-10.

b) Usos no permitidos. No se deben usar cables tipo UF:

- (1) como cables de entrada de acometida;
- (2) en estacionamientos públicos;
- (3) en teatros;
- (4) en estudios cinematográficos;
- (5) en bancos de baterías;
- (6) en cubos de elevadores;
- (7) en áreas peligrosas (clasificadas);
- (8) embebidos en aplanados de cemento, concreto u otro, excepto guías no calefactoras embebidas en yeso de acuerdo a lo establecido en el Artículo 424; y
- (9) expuestos directamente a los rayos solares, excepto si están aprobados e identificados como "SR", resistentes a los rayos solares.
- (10) cuando estén expuestos a daños físicos.

339-4. Protección contra sobrecorriente. Debe haber protección contra sobrecorriente de acuerdo con lo establecido en 240-3.

339-5. Capacidad de conducción de corriente. La capacidad de conducción de corriente de los cables tipo UF debe ser la correspondiente a los conductores de 60 °C, según se indica en 310-15.

339-6. Marcado. La superficie de la cubierta de estos conductores debe marcarse como se especifica en 310-11.

ARTICULO 340 - CABLES DE ENERGIA Y CONTROL TIPO TC PARA USO EN SOPORTES TIPO CHAROLA

340-1. Definición. El cable de energía y control tipo TC para uso en soportes tipo charola es un ensamble hecho en fábrica de dos o más conductores aislados con o sin conductores de puesta a tierra, cubiertos o desnudos, en una cubierta termoplástica, para su instalación en soporte tipo charola para cables, canalizaciones o soportados por un mensajero.

340-2. Otros Artículos. Además de lo establecido en este Artículo, las instalaciones de cables tipo TC deben cumplir las disposiciones aplicables de otros en esta norma, especialmente los Artículos 300 y 318.

340-3. Construcción. Los conductores aislados de los cables tipo TC deben ser de tamaño nominal 0,824 mm² (18 AWG) a 507 mm² (1 000 kcmil) de cobre y de 13,3 mm² (6 AWG) a 507 mm² (1 000 kcmil) de aluminio. Los conductores aislados de tamaño nominal de 2,08 mm² (14 AWG) y mayores de cobre, los de tamaño 13,3 mm² (6 AWG) y mayores de aluminio, deben ser de uno de los tipos listados en las Tablas 310-13 o 310-62, adecuados para alimentadores o circuitos derivados o identificados para dicho uso. Los conductores aislados de tamaño nominal 0,824 mm² (18 AWG) y 1,31 mm² (16 AWG) de cobre deben cumplir con lo indicado en 725-16. La cubierta exterior debe ser de material termoplástico y resistente a la propagación de la flama. No se permite una cubierta metálica bajo ni sobre la cubierta exterior termoplástica. Si se instalan en lugares mojados, los cables tipo TC deben ser resistentes a la humedad y a los agentes corrosivos.

Excepción 1: Cuando se utilicen en instalaciones de alarma contra incendios, los conductores deben cumplir lo establecido en 760-16.

Excepción 2: Se permite que los conductores de los cables tipo TC utilizados en circuitos que cumplan con el Artículo 725, sean de cualquiera de los materiales utilizados en las extensiones de cables para termopares. En los cables tipo TC que utilicen extensiones de termopares, no debe haber marcas de tensión eléctrica.

340-4. Usos permitidos. Se permite usar cables tipo TC en:

- (1) en circuitos de energía, alumbrado, control y señalización;
- (2) en soporte tipo charola para cables o en canalizaciones o en tramos exteriores soportados por un mensajero;
- (3) en soporte tipo charola para cables en áreas peligrosas (clasificadas), como permiten los Artículos 318, 501, 502 y 504, en instalaciones industriales cuando las condiciones de mantenimiento y supervisión aseguren que la instalación es atendida únicamente por personas calificadas;
- (4) en circuitos de Clase 1, como permite el Artículo 725;
- (5) en circuitos de alarma contra incendios, no limitados en potencia, si los conductores cumplen los requisitos indicados en 760-16.
- (6) En instalaciones industriales cuando las condiciones de mantenimiento y supervisión aseguren que la instalación es atendida únicamente por personas calificadas y el cable no esté expuesto a daño físico, se permite utilizar cables tipo TC que cumplan las condiciones de choque e impacto de los cables tipo MC y que estén identificados para utilizarlos como cables abiertos entre el soporte tipo charola para cables y el equipo de utilización en longitudes no mayores a 15 m. El cable debe estar soportado y sujeto a intervalos no mayores a 1,8 m. Debe haber dentro del cable un conductor de puesta a tierra de equipo, que se utilice como conductor de puesta a tierra de equipo entre el soporte tipo charola para cables y el equipo de utilización.

NOTA: Para los límites de temperatura de los conductores, véase 310-10.

340-5. Usos no permitidos. No se permite utilizar cables tipo TC en:

- (1) cuando estén expuestos a daños físicos;
- (2) como cable en instalación visible en grapas o abrazaderas;
- (3) expuestos directamente a los rayos solares, a no ser que estén identificados para ese uso como SR, y
- (4) directamente enterrados, a no ser que estén identificados para ese uso.

340-6. Marcado. Los cables deben ir marcados según lo establecido en 310-11. Se permite marcar con el sufijo LS los cables no propagadores de incendio, baja emisión de humos y de gas ácido.

340-7. Capacidad de conducción de corriente. La capacidad de conducción de corriente de los conductores del cable tipo TC, se debe calcular según 402-5 para los conductores menores al tamaño nominal 2,08 mm² (14 AWG) y según 318-11.

340-8. Curvas. Las curvas en los cables tipo TC se deben hacer de modo que no dañen al cable.

ARTICULO 342 - EXTENSIONES NO METALICAS

342-1. Definición. Las extensiones no metálicas son ensambles de dos conductores aislados dentro de una cubierta no metálica o termoplástica extruida. Su clasificación incluye tanto las extensiones de superficie, diseñadas para ser instaladas directamente en la superficie de paredes o techos, y los cables aéreos que contienen un cable mensajero como soporte integrante del ensamble.

342-2. Otros Artículos. Además de lo establecido en este Artículo, las extensiones no metálicas se deben instalar cumpliendo las disposiciones aplicables de otros Artículos de esta norma.

342-3. Usos permitidos. Se permite usar extensiones no metálicas únicamente cuando se cumplan las siguientes condiciones:

a) Desde una salida existente. Si la extensión proviene de una salida existente en un circuito derivado de 15 A o 20 A que cumpla los requisitos del Artículo 210.

b) Expuestas en un lugar seco. Si la extensión está expuesta y en un lugar seco.

c) Extensiones superficiales no metálicas. Si la extensión superficial es no metálica, si el edificio es de uso residencial o de oficinas y si no supera los límites de altura establecidos en 336-5(a)(1).

c1) Alternativa a (c): Cable aéreo si el edificio es de uso industrial y la naturaleza de la actividad desarrollada en el mismo exige medios muy flexibles para la conexión de equipo.

NOTA: Para los límites de temperatura de los conductores, véase 310-10.

342-4. Usos no permitidos. No se deben usar extensiones no metálicas:

a) Como cables aéreos. Como cables aéreos en sustitución de cualquiera de los métodos de alambrado especificados en esta norma.

b) En zonas sin terminar. En sótanos, desvanes o lugares bajo el techo sin terminar.

c) Tensión eléctrica entre conductores. Cuando la tensión eléctrica entre conductores exceda 150 V para extensiones superficiales no metálicas; cuando la tensión eléctrica entre conductores exceda 300 V para cables aéreos.

d) Vapores corrosivos. Cuando esté sometida a vapores corrosivos.

e) A través de pisos o tabiques. Cuando tenga que pasar a través de pisos o tabiques o salir de la habitación en donde se origina.

342-5. Empalmes y derivaciones. Las extensiones deben consistir en un ensamble continuo e ininterrumpido, sin empalmes y sin conductores expuestos entre los accesorios. Se permiten las derivaciones cuando se utilicen accesorios de conexión aprobados que las cubran completamente. Los cables aéreos y sus conectores deben ir dotados de un medio aprobado para señalar la polaridad. Los conectores derivados tipo contacto deben contar con un mecanismo de candado.

342-6. Accesorios. Cada tramo de la extensión debe terminar en un accesorio que cubra el extremo de todo el ensamble. Todos los accesorios y dispositivos deben ser de un tipo identificado para ese uso.

342-7. Instalación. Las extensiones no metálicas se deben instalar según lo establecido en los siguientes incisos:

a) Extensiones no metálicas superficiales

1) Se permite instalar una o más extensiones a partir de una salida existente en cualquier dirección, pero no en el piso ni a menos de 50 cm del piso.

2) Las extensiones no metálicas superficiales se deben sujetar por medios aprobados a intervalos no mayores a 20 cm.

Excepción: Cuando la conexión con la salida se haga por medio de un conector o clavija, se permite que la primera sujeción esté a 30 cm o menos de la clavija. Debe haber como mínimo un elemento de sujeción entre cada dos salidas contiguas. Una extensión sólo se debe sujetar a elementos de madera o yeso y no debe estar en contacto con metales ni con otros materiales conductores, excepto con las placas metálicas en los receptáculos.

3) Las curvas que reduzcan la separación normal entre conductores se deben cubrir con una tapa para proteger el ensamble contra daño físico.

b) Cables aéreos

1) Los cables aéreos deben estar sujetos a su cable mensajero y sujetos firmemente en cada extremo con abrazaderas y tensores adecuados. Deben colocarse soportes intermedios a intervalos no mayores a 6 m. La tensión mecánica del cable debe ajustarse para evitar una flecha excesiva. El cable debe conservar una distancia no menor a 50 cm de los miembros estructurales de acero u otros materiales conductores.

2) Los cables aéreos deben estar a una distancia no menor a 3 m sobre el piso de zonas accesibles a peatones y no menor a 4,5 m sobre el piso de zonas accesibles a tráfico de vehículos.

3) Los cables suspendidos sobre zonas de trabajo no accesibles al tráfico peatonal deben guardar una distancia no menor a 2,5 m sobre el piso.

4) Se permiten los cables aéreos como medios de soporte de dispositivos de alumbrado cuando la carga total sobre el cable mensajero no exceda su capacidad.

5) Se permite utilizar el cable mensajero como conductor de puesta a tierra de equipo siempre que esté instalado de acuerdo con las disposiciones aplicables del Artículo 250 y debidamente identificado como conductor de puesta a tierra de equipo. El cable mensajero no se debe utilizar como conductor de un circuito derivado.

342-8. Marcado. Las extensiones no metálicas deben marcarse según lo establecido en 110-21.

**ARTICULO 343 - TUBO (CONDUIT) NO METALICO CON CABLES PREENSAMBLADOS
PARA USOS SUBTERRANEOS**

A. Disposiciones generales

343-1. Descripción. Tubo (conduit) no metálico con cables preensamblados para usos subterráneos; un ensamble hecho en fábrica de conductores o cables dentro de un tubo no metálico de sección circular y paredes lisas.

El tubo (conduit) no metálico debe estar fabricado de un material resistente a la humedad y a los agentes corrosivos. También puede suministrarse en carretes sin que se dañe o se deforme y debe ser de resistencia suficiente para soportar el trato, como impactos o aplastamientos, tanto durante su manejo como durante su instalación, sin que sufran daños ni el tubo (conduit) ni los conductores.

343-2. Otros Artículos. La instalación de tubo (conduit) no metálico con cables preensamblados para usos subterráneos debe cumplir las disposiciones aplicables del Artículo 300. Cuando se requiera conductor de puesta a tierra de equipo según exige el Artículo 250, se debe utilizar un ensamble que contenga un conductor independiente de puesta a tierra de equipo.

343-3. Usos permitidos. Se permite el uso de tubo (conduit) no metálico con cables preensamblados para usos subterráneos y sus accesorios en los siguientes casos:

1) En instalaciones directamente enterradas. Para los requisitos mínimos de cobertura, véanse las columnas de los tubos rígidos no metálicos de las Tablas 300-5 y 710-4(b).

2) Empotrados o embebidos en concreto.

3) En relleno de escoria volcánica.

4) En instalaciones subterráneas sometidas a condiciones corrosivas severas, como se especifica en 300-6 y sujetas a productos químicos para los que el ensamble esté específicamente aprobado.

343-4. Usos no permitidos. No está permitido utilizar tubo (conduit) no metálico subterráneo con conductores:

1) En lugares expuestos.

2) En el interior de los edificios.

Excepción: Sólo los conductores contenidos en el tubo pueden pasar hacia el interior del edificio, para elaborar sus terminales, de acuerdo con lo indicado en 300-3.

3) En áreas peligrosas (clasificadas), excepto lo establecido en las Secciones 503-3(a), 504-20, 514-8 y 515-5 y en los lugares de Clase I División 2, tal como se permite en la Excepción de 501-4(b).

B. Instalación

343-5. Designación

a) **Mínimo.** No se debe usar tubo (conduit) no metálico subterráneo con designación menor a 16 (1/2).

b) **Máximo.** No se debe usar tubo (conduit) no metálico subterráneo con designación mayor a 103(4).

343-6. Desbastado. En sus extremos, el tubo (conduit) debe desbastarse utilizando un método apropiado que no dañe el aislamiento de los cables ni a su cubierta exterior. Todos los extremos deben desbastarse por dentro y por fuera para dejarlos lisos.

343-7. Uniones. Todas las uniones entre el tubo (conduit), accesorios y cajas se deben hacer con método adecuado.

343-8. Terminación de los conductores. Todas las terminaciones entre los conductores o cables y equipo se deben hacer por un método aprobado para el tipo de conductor o cable.

343-9. Boquillas. Cuando un tubo (conduit) no metálico subterráneo con conductores entre en una caja, accesorio u otra envolvente, se debe instalar una boquilla o adaptador que proteja al conductor o cable de la abrasión, siempre que el diseño de la caja, gabinete o cubierta no ofrezca una protección equivalente.

NOTA: Para la protección de los conductores de tamaño nominal 21,2 mm² (4 AWG) o mayor, véase 300-4(f).

343-10. Curvas. Las curvas de tubo (conduit) no metálico subterráneo con conductores se deben hacer manualmente de modo que el tubo (conduit) no sufra daños y que su diámetro interno no se reduzca.

343-11. Curvas. Número de curvas en un tramo. Entre dos puntos de alambrado o jalado, por ejemplo, entre registros o cajas, no debe haber más curvas que el equivalente a cuatro curvas, de 90° (360° en total).

343-12. Empalmes y derivaciones. Los empalmes y derivaciones sólo se deben hacer en las cajas de empalmes, cajas de salida, cajas de dispositivos o registros. Para las disposiciones sobre instalación y uso de las cajas y registros, véase el Artículo 370.

C. Especificaciones de construcción

343-13. Disposiciones generales. El tubo (conduit) no metálico subterráneo con conductores se suministra como ensamble continuo en una bobina, carrete o caja.

343-14. Conductores y cables. Los conductores y cables utilizados en tubo (conduit) subterráneos no metálicos con conductores deben estar aprobados y como adecuados para su uso en lugares mojados. Además deben cumplir lo siguiente:

a) De 600 V o menos. Se permite utilizarlos en circuitos de c.a. y c.c. Todos los conductores deben tener un aislamiento nominal igual como mínimo a la tensión eléctrica nominal máxima del circuito de cualquier conductor o cable dentro del tubo (conduit).

b) De más de 600 V. Los conductores o cables de más de 600 V nominales no deben ocupar el mismo tubo (conduit) que conductores o cables de circuitos de 600 V nominales o menos.

343-15. Número de conductores. El número máximo de conductores o cables en tubo (conduit) subterráneos no metálicos con conductores no debe exceder el porcentaje de ocupación permitido en la Tabla 10-1 del Capítulo 10.

343-16. Marcado. El tubo (conduit) no metálico subterráneo con conductores debe ir marcado de modo claro y duradero por lo menos cada 3 m, como se exige en 110-21. La marca debe incluir también el tipo de material del que está hecho el tubo (conduit).

La identificación de los conductores o cables del ensamble debe ir en una etiqueta unida a cada extremo del ensamble o en los laterales de la bobina. El marcado de los conductores o cables dentro del tubo (conduit) subterráneos no metálicos debe cumplir lo establecido en 310-11.

ARTICULO 345 - TUBO (CONDUIT) METALICO TIPO SEMIPESADO

A. Disposiciones generales

345-1. Definición. Un tubo (conduit) metálico tipo semipesado es una canalización metálica, de sección circular, aprobada para la instalación de conductores eléctricos y como conductor de puesta a tierra de equipo cuando se instala con sus accesorios y acoplamientos, aprobados.

345-2. Otros Artículos. Las instalaciones de tubo (conduit) metálico tipo semipesado deben cumplir lo establecido en las correspondientes Secciones del Artículo 300.

345-3. Usos permitidos

a) Todas las condiciones atmosféricas y en edificios. Se permite el uso de tubo (conduit) metálico tipo semipesado en todas las condiciones atmosféricas y en edificios de cualquier uso. Cuando sea posible, se debe evitar que haya en la instalación metales distintos en contacto para evitar la posibilidad de reacciones galvánicas. Se permite utilizar tubo (conduit) metálico tipo semipesado como conductor de puesta a tierra del equipo.

Excepción: Se permite utilizar en tubo (conduit) metálico tipo semipesado, cubiertas y accesorios de aluminio.

b) Protección contra la corrosión. Se permite instalar tubo (conduit) metálico tipo semipesado, codos, juntas y accesorios en concreto, en contacto directo con la tierra o en zonas sometidas a condiciones corrosivas graves, si están protegidos contra la corrosión y se juzgan adecuados para esas condiciones.

NOTA: Para la protección contra la corrosión, véase 300-6.

c) Relleno de escoria volcánica. Se permite la instalación de tubo (conduit) metálico tipo semipesado dentro o debajo del relleno de escoria en donde está sujeto a la humedad permanente, siempre y cuando esté embebido en concreto sin escorias, de espesor no menor de 5 cm o que se coloque a no menos de 50 cm por debajo del relleno o que se proteja contra la corrosión y se estime adecuado para esta condición.

NOTA: Para la protección contra la corrosión, véase 300-6.

B. Instalación

345-5. Lugares húmedos. Todos los apoyos, pernos, abrazaderas, tornillos, etcétera, deben ser de material resistente a la corrosión o estar protegidos por materiales resistentes contra la corrosión.

NOTA: Para la protección contra la corrosión, véase 300-6.

345-6. Designación

a) Mínimo. No se debe utilizar tubo (conduit) con designación menor a 16 (1/2).

b) Máximo. No se debe utilizar tubo (conduit) con designación mayor a 103 (4).

345-7. Número de conductores en tubo (conduit). El número de conductores en tubo (conduit) no debe exceder el porcentaje de ocupación permitido en la Tabla 10-1 del Capítulo 10, y utilizando la designación del tubo (conduit) de la Tabla 10-4 del Capítulo 10.

345-8. Escariado y roscado. Todos los extremos cortados del tubo (conduit) se deben escariar o acabar de forma apropiada para dejarlos lisos. Cuando el tubo (conduit) se rosque en obra, se debe utilizar una tarraja normal con conicidad de 19 mm por cada 300 mm.

345-9. Acoplamiento y conectores.

a) Sin rosca. Los acoplamiento y conectores sin rosca utilizados con tubo (conduit) se deben impermeabilizar. Cuando estén enterrados en mampostería o concreto deben ser herméticos al concreto. Cuando estén en lugares mojados deben ser herméticos a la lluvia.

b) Con roscas corridas. En tubo (conduit) metálico tipo semipesado no deben utilizarse conectores con rosca corrida.

345-10. Curvas. Las curvas en tubo (conduit) metálico tipo semipesado se deben hacer de modo que el tubo (conduit) no sufra daños y que su diámetro interno no se reduzca. El radio de curvatura al centro del tubo (conduit) de cualquier curva hecha en obra no debe ser menor al indicado en la Tabla 346-10.

Excepción: En las curvas hechas en obra en conductores con cables sin forrar, con máquinas de curvar de un solo golpe diseñadas para ese fin, el radio de curvatura mínimo no debe ser menor al indicado en la Tabla 346-10, Excepción.

345-11. Curvas. Número de curvas en un tramo. Entre dos puntos de sujeción, por ejemplo, entre registros o cajas, no debe haber más del equivalente a cuatro curvas de 90° (360° en total).

345-12. Soportes. El tubo (conduit) metálico tipo semipesado debe instalarse como un sistema completo, como establece el Artículo 300, y debe sujetarse firmemente como mínimo a cada 3 m. Además, el tubo (conduit) debe sujetarse firmemente a no más de 1 m de cada caja de salida, caja de terminales, caja de dispositivos, gabinete, caja de paso u otra terminación cualquiera. Cuando los miembros de la estructura no permitan fácilmente sujetar el tubo (conduit) a cada metro, se permite aumentar la distancia hasta 1,5 m.

Excepción 1: Si están hechos con acoplamiento roscados, se permite soportar los tramos rectos de tubo (conduit) según lo establecido en la Tabla 346-12, siempre que tales soportes eviten la transmisión de esfuerzos a la terminación donde el tubo (conduit) se doble entre los soportes.

Excepción 2: La distancia entre soportes puede aumentarse a 6 m siempre que el tubo (conduit) esté hecho con acoplamiento roscados, esté firmemente sujeto en la parte mayor y menor y no haya otros medios de apoyo.

Excepción 3: Se permite no sujetar al tubo (conduit) a menos de 1 m de la entrada de la acometida, cuando termine en un poste sobre el piso.

Excepción 4: Se permiten tramos horizontales de tubo (conduit) apoyados en aberturas a través de miembros de la estructura, a intervalos no mayores a 3 m y sujetos firmemente a menos de 1 m de las terminales.

345-13. Cajas y accesorios. Véase el Artículo 370.

345-14. Empalmes y derivaciones. Los empalmes y derivaciones deben hacerse de acuerdo con lo indicado en 300-15. Para los requisitos sobre instalación y uso de cajas y registros, véase el Artículo 370.

345-15. Boquillas. Cuando un tubo (conduit) metálico tipo semipesado entre en una caja, accesorio u otra envolvente, se debe instalar una boquilla o adaptador que proteja al conductor o cable de la abrasión, a menos que el diseño de la caja, accesorio o envolvente ofrezca una protección equivalente.

NOTA: Para la protección con boquillas de los conductores de tamaño nominal de 21,2 mm² (4 AWG) o mayor, véase 300-4(f).

C. Especificaciones de construcción

345-16. Generalidades. El tubo (conduit) metálico tipo semipesado debe cumplir las siguientes especificaciones:

a) Longitud. Debe ser de longitud en tramos de 3 m incluyendo acoplamientos, en cada tramo debe haber un acoplamiento. Para aplicaciones especiales de uso se permite suministrarlos en longitudes menores o mayores a 3 m con o sin acoplamientos.

b) Material resistente a la corrosión. El tubo (conduit) de metal no ferroso resistente a la corrosión debe llevar marcas adecuadas.

c) Marcado. Cada tramo debe ir marcado de modo claro y duradero de conformidad con lo indicado en 110-21 de esta norma.

ARTICULO 346 - TUBO (CONDUIT) METALICO TIPO PESADO

A. Disposiciones generales

346-1. Definición. Un tubo (conduit) metálico tipo pesado es una canalización metálica, de sección circular, aprobada para la instalación de conductores eléctricos y como conductor de puesta a tierra de equipo cuando se instala con sus accesorios y acoplamientos, aprobados.

346-2. Otros Artículos. Las instalaciones con tubo (conduit) metálico tipo pesado deben cumplir lo establecido en las correspondientes Secciones del Artículo 300.

346-3. Usos permitidos. Se permite el uso de tubo (conduit) metálico tipo pesado en todas las condiciones atmosféricas y en edificios de cualquier ocupación, siempre que se cumplan las siguientes condiciones:

a) Protegidos por esmalte. Si el tubo (conduit) y accesorios de metales ferrosos sólo están protegidos contra la corrosión por un esmalte, se permite su uso únicamente en interiores y en edificios no sometidos a condiciones corrosivas graves.

b) Protección contra la corrosión. Se permite instalar tubo (conduit), codos, acoplamientos y accesorios de metales ferrosos y no ferrosos en concreto, en contacto directo con la tierra o en zonas sometidas a corrosión grave, si están protegidos contra la corrosión y se juzgan adecuados para esas condiciones.

NOTA: Para la protección contra la corrosión, véase 300-6.

c) Relleno de escoria volcánica. Se permite instalar tubo (conduit) metálico tipo pesado en o bajo relleno de escoria volcánica cuando estén sometidos a humedad permanente, siempre y cuando esté embebido en concreto sin escoria volcánica en no menos de 50 mm de espesor, o cuando el tubo (conduit) esté a no menos de 45 cm bajo relleno de escoria volcánica, o cuando esté protegido contra la corrosión y se juzgue adecuado para esas condiciones.

d) En lugares mojados. Todos los soportes, pernos, abrazaderas, tornillos, etcétera, deben ser de material resistente contra la corrosión o estar protegidos con material resistente contra la corrosión.

NOTA: Para la protección contra la corrosión, véase 300-6.

B. Instalación

346-4. De otros metales. Cuando sea posible se debe evitar que haya metales distintos en contacto dentro de la misma instalación, para eliminar la posibilidad de reacción galvánica. Se permite utilizar accesorios y envoltentes de aluminio con tubo (conduit) de acero tipo pesado y envoltentes y accesorios de acero con tubo (conduit) de aluminio de tipo pesado, cuando no esté sujeto a influencias corrosivas severas.

346-5. Designación

a) Mínimo. No se debe utilizar tubo (conduit) metálico tipo pesado con designación menor a 16 (1/2).

Excepción: Para instalar cables de motores, como se permite en 430-145(b).

b) Máximo. No se debe utilizar tubo (conduit) metálico tipo pesado con designación mayor a 155 (6).

346-6. Número de conductores en tubo (conduit). El número de conductores permitido en tubo (conduit) metálico tipo pesado no debe exceder el porcentaje de ocupación permitido en la Tabla 10-1, Capítulo 10.

346-7. Escariado y roscado.

a) Escariado. Todos los extremos cortados de tubo (conduit) metálico tipo pesado se deben escariar o terminar en forma de eliminar los bordes filosos.

b) Roscado. Cuando el tubo (conduit) metálico tipo pesado se rosque en obra, debe utilizarse una tarraja estándar con una conicidad de 19 mm por cada 30 cm.

NOTA: Para información respecto a las roscas de tubo metálico, véase el apéndice B1.

346-8. Boquillas. Cuando un tubo (conduit) metálico tipo pesado entre en una caja, accesorio u otra envolvente, se deben instalar boquillas o adaptadores que protejan el conductor o cable de la abrasión, siempre que el diseño de la caja, accesorio o envolvente no ofrezca una protección equivalente.

NOTA: Para la protección de los conductores de tamaño nominal 21,2 mm² (4 AWG) o mayor, véase 300-4(f).

346-9. Acoplamientos y conectores.

a) Sin rosca. Los acoplamientos y conectores sin rosca utilizados con tubo (conduit) se deben apretar adecuadamente. Cuando estén enterrados en ladrillo u concreto, deben ser herméticos al concreto. Cuando estén en lugares mojados, deben ser de tipo hermético a la lluvia.

b) Con rosca corrida. En tubo (conduit) metálico tipo pesado no se deben utilizar conectores con rosca corrida.

346-10. Curvas. Las curvas del tubo (conduit) metálico tipo pesado se deben hacer de modo que el tubo (conduit) no sufra daños y que su diámetro interno no se reduzca. El radio de curvatura al centro del tubo (conduit) de cualquier curva hecha en obra no debe ser menor al indicado en la Tabla 346-10.

TABLA 346-10.- Radio de curvatura del tubo (conduit) tipo pesado

Tamaño o Designación	Con herramientas de doblar de un solo golpe o de zapata plena (mm)	Otros dobleces (mm)
16 (1/2)	102	102
21 (3/4)	114	127
27 (1)	146	152
35 (1-1/4)	184	203
41 (1-1/2)	210	254
53 (2)	241	305
63 (2-1/2)	267	381
78 (3)	330	457
91 (3-1/2)	381	533
103 (4)	406	610
129 (5)	610	762
155 (6)	762	914
Nota: La designación del tubo no tiene unidades. Los valores de identificación son los correspondientes a la designación internacional. Para familiarizar con esta designación se indica entre paréntesis la designación anterior.		

346-11. Curvas. Número de curvas en un tramo. Entre dos puntos de sujeción, por ejemplo, entre registros o cajas, no debe haber más del equivalente a cuatro curvas de 90° (360° en total).

346-12. Soportes. El tubo (conduit) metálico tipo pesado debe instalarse como sistema completo, como establece el Artículo 300, y debe sujetarse firmemente como mínimo a cada 3 m. Además, el tubo (conduit) debe sujetarse firmemente a no más de 1 m de cada caja de salida, caja de terminales, caja de dispositivos, gabinete, caja de paso u otra terminación. Cuando los miembros de la estructura no permitan fácilmente sujetar el tubo (conduit) a cada metro, se permite aumentar la distancia hasta 1,5 m.

Excepción 1: Si están hechos con acoplamientos roscados, se permite soportar los tramos rectos del tubo (conduit) metálico tipo pesado según lo establecido en la Tabla 346-12, siempre que tales apoyos eviten la transmisión de esfuerzos a los extremos donde el tubo (conduit) presente un doblez entre los soportes.

Excepción 2: En soportes verticales expuestos para maquinaria industrial se permite aumentar la distancia de los soportes hasta 6 m, siempre que el tubo (conduit) tenga acoplamientos roscados, esté sujeto en los extremos y no haya otros medios de apoyo al alcance.

Excepción 3: Se permite no sujetar al tubo (conduit) a menos de 1 m de la entrada de la acometida, cuando termine en un poste sobre el piso.

Excepción 4: Se permiten tramos horizontales de tubo (conduit) metálico tipo pesado apoyados en aberturas a través de miembros de la estructura, a intervalos no mayores a 3 m y sujetos a menos de 1 m de los puntos de terminación.

346-13. Cajas y accesorios. Véase el Artículo 370.

346-14. Empalmes y derivaciones. Los empalmes y derivaciones deben cumplir con lo establecido en el Artículo 370.

TABLA 346-12.- Soportes para tubo (conduit) metálico tipo pesado

Tamaño o Designación	Distancia máxima entre soportes en metros
16(1/2) – 21(3/4)	3,9
27(1)	3,7
35(1-1/4) – 41(1-1/2)	4,3
53(2) – 63(2-1/2)	4,9
78(3) y mayores	6,1

C. Especificaciones de construcción

346-15. Disposiciones generales. El tubo (conduit) metálico tipo pesado debe cumplir con las siguientes especificaciones:

a) Longitudes. El tubo (conduit) metálico tipo pesado se suministra en tramos de 3 m, incluido el acoplamiento (se suministra un acoplamiento con cada tramo). El tubo (conduit) se debe escariar y roscar en sus dos extremos. Para aplicaciones o usos específicos se permite suministrar tramos más cortos o más largos de 3 m con o sin acoplamientos y con o sin rosca.

b) Material resistente a la corrosión. El tubo (conduit) de metal no ferroso resistente a la corrosión debe ir marcado adecuadamente.

c) Identificación permanente. Cada tubo (conduit) debe ir identificado de modo claro y duradero conforme lo establecido en la norma de producto.

ARTICULO 347-TUBO (CONDUIT) RIGIDO NO METALICO

A. Disposiciones generales

347-1. Descripción. El tubo rígido no metálico es una canalización de sección transversal circular de material no metálico con accesorios, aprobados para la instalación de conductores eléctricos. Debe ser resistente a la flama, a la humedad y a agentes químicos. Por encima del piso, debe ser además resistente a la propagación de la flama, resistente a los impactos y al aplastamiento, resistente a las distorsiones por calentamiento en las condiciones que se vayan a dar en servicio y resistente a las bajas temperaturas y a los efectos de la luz del Sol. Para uso subterráneo, el material debe ser aceptablemente resistente a la humedad y a los agentes corrosivos y de resistencia suficiente para soportar impactos y aplastamientos durante su manejo e instalación. En instalaciones subterráneas se permite tubo (conduit) aprobado para este objetivo en longitudes continuas de un carrete. Cuando esté diseñado para enterrarlos directamente, sin empotrarlos en concreto, el material del tubo (conduit) debe ser además capaz de soportar las cargas continuas previstas para después de su instalación.

347-2. Usos permitidos. Se permite el uso de tubo (conduit) rígido no metálico tipo pesado o ligero aprobado con sus accesorios, en las siguientes condiciones:

NOTA: Las temperaturas extremadamente frías pueden hacer que algún tubo (conduit) rígido no metálico tipo pesado o ligero se vuelva quebradizo y por tanto sea más susceptible a daños por contacto físico.

a) Ocultos. En paredes, pisos y techos.

b) En atmósferas corrosivas. En lugares expuestos a atmósferas corrosivas intensas, como se especifica en 300-6, y sometidos a productos químicos para los que estén aprobados específicamente esos materiales.

c) Escoria volcánica. Con relleno de escoria volcánica.

d) En lugares mojados. En instalaciones en centrales lecheras, lavanderías, fábricas de conservas u otros lugares mojados y en lugares en los que se laven frecuentemente las paredes, todo el sistema de conducción, incluidas las cajas y accesorios utilizados en ellos, deben estar instalados y equipados de manera que eviten que entre el agua en la tubería. Todos los soportes, pernos, abrazaderas, tornillos, etcétera, deben ser de material resistente a la corrosión o estar protegidos por materiales aprobados como resistentes a la corrosión.

e) En lugares secos y húmedos. En los lugares secos y húmedos no prohibidos en 347-3.

f) Expuestos. Para instalaciones de tubo rígido no metálico tipo pesado, expuestas y no sometidas a daño físico, si están aprobados e identificados para dicho uso.

g) En instalaciones subterráneas. Para las instalaciones subterráneas, véanse 300-5 y 710-4(b). Debe utilizarse únicamente tubo rígido no metálico tipo pesado.

h) Soporte de cajas de paso. Se permite usar tubo (conduit) rígido no metálico tipo pesado como soporte de cajas de paso no metálicas y con designación no mayor a la designación nominal mayor de la canalización que entra. Las cajas de paso no deben contener dispositivos, ni soportar luminarias u otro equipo.

NOTA: El tubo (conduit) rígido no metálico tipo ligero no debe utilizarse en instalaciones expuestas.

El tubo (conduit) rígido no metálico tipo pesado puede utilizarse en instalaciones expuestas o no expuestas.

347-3. Usos no permitidos. No se debe utilizar tubo (conduit) rígido no metálico tipo pesado o ligero:

a) En áreas peligrosas (clasificadas). En las áreas peligrosas (clasificadas), excepto lo establecido en las Secciones 503-3(a), 504-20, 514-8 y 515-5 y en los lugares de Clase I División 2, tal como lo permite la Excepción de 501-4(b).

b) Como soporte de luminarias. Como soporte de luminarias u otros equipos no descritos en 347-2(h).

c) Expuesto a daños físicos. Cuando esté expuesto a daños físicos, si no está aprobado para ese uso.

d) Temperatura ambiente. Cuando esté expuesto a temperaturas ambientes superiores para las que está aprobado el tubo (conduit).

e) Limitaciones de temperatura del aislamiento. Para usarlo con conductores cuya temperatura de operación exceda aquella para la cual el tubo (conduit) está aprobado.

f) En teatros y locales similares. En teatros y locales similares, excepto lo establecido en los Artículos 518 y 520.

347-4. Otros Artículos. Las instalaciones con tubo (conduit) rígido no metálico tipo pesado o ligero deben cumplir las disposiciones aplicables del Artículo 300. Cuando, según el Artículo 250, se requiera la puesta a tierra de los equipos, debe instalarse dentro del tubo (conduit) un conductor para la puesta a tierra de equipos.

Excepción: Como se permite en la Sección 250-57(b) Excepción 2 para instalaciones de c.c. y en la Sección 250-57(b) Excepción 3, que los conductores de puesta a tierra de equipo, se instalen independientemente de los conductores del circuito.

B. Instalación

347-5. Desbastado. Todos los extremos del tubo (conduit) deben desbastarse por dentro y por fuera para dejarlos lisos.

347-6. Uniones. Todas las uniones entre tubo (conduit) y entre tubo (conduit) y acoplamientos, cajas y accesorios, deben hacerse con un método adecuado.

347-8. Soportes. El tubo (conduit) rígido no metálico tipo pesado o ligero debe instalarse como sistema completo, como establece el Artículo 300 y deben soportarse como exige la Tabla 347-8. Además el tubo (conduit) no metálico debe sujetarse a no más de 1 m de cada caja de salida, caja de terminales, caja de dispositivos, registro u otra terminación del tubo (conduit). El tubo (conduit) rígido no metálico tipo pesado o ligero debe sujetarse de modo que se deje holgura para los movimientos de expansión o contracción térmica.

El tubo (conduit) rígido no metálico tipo pesado o ligero aprobado y listado para poderlo sujetar a distancias diferentes a 1 m y a distancias diferentes de las especificadas en la Tabla 347-8, se puede utilizar de acuerdo con su diseño aprobado.

Excepción: Se permiten tramos horizontales de tubo (conduit) rígido no metálico tipo pesado o ligero apoyados en aberturas a través de miembros de la estructura, a intervalos no superiores a los de la Tabla 347-8 y sujetos a menos de 1 m de los puntos de terminación.

TABLA 347-8.- Soportes de tubo (conduit) rígido no metálico tipo pesado o ligero

Tamaño o Designación	Separación máxima entre soportes en metros
16(1/2)	1,0
21(3/4)	1,0
27(1)	1,0
35(1-1/4)	1,5
41(1-1/2)	1,5
53(2)	1,5
63(2-1/2)	1,8
78(3)	1,8
91(3-1/2)	2,1
103(4)	2,1
129(5)	2,1
155(6)	2,4

Nota: La designación del tubo no tiene unidades. Los valores de identificación son los correspondientes a la designación internacional. Para familiarizar con esta designación se indica entre paréntesis la designación anterior.

347-9. Juntas de expansión. Cuando se espere que la expansión o contracción térmica del tubo (conduit) rígido no metálico tipo pesado o ligero, sea de 6 mm o mayor en un tramo recto entre elementos sujetos como cajas, gabinetes, codos u otras terminaciones del tubo (conduit), se deben instalar juntas de expansión para compensar dichas expansiones.

347-10. Designación.

a) Mínimo. No se debe utilizar tubo (conduit) rígido no metálico tipo pesado o ligero con designación menor a 16(1/2).

b) Máximo. No se debe utilizar tubo (conduit) rígido no metálico tipo pesado o ligero con designación superior a 155(6).

347-11. Número de conductores. El número de conductores en un tubo (conduit) rígido no metálico tipo pesado o ligero no debe exceder el por ciento de ocupación permitido en la Tabla 10-1 del Capítulo 10.

347-12. Boquillas. Cuando un tubo (conduit) rígido no metálico tipo pesado o ligero entre en una caja, accesorio u otra envolvente, se debe instalar una boquilla o accesorio adaptador para evitar el daño por abrasión a la cubierta de los conductores, a menos que la caja o accesorio ofrezca una protección equivalente.

NOTA: Para la protección de los conductores de tamaño nominal de 21,2 mm² (4 AWG) o mayor, véase 300-4(f).

347-13. Curvas. Las curvas de tubo (conduit) rígido no metálico tipo pesado o ligero se deben hacer de modo que el tubo (conduit) no sufra daños y que su diámetro interno no se reduzca. Cuando se hagan en obra debe utilizarse únicamente un equipo de doblar aprobado e identificado para ese uso. El radio de curvatura al centro del tubo (conduit) de dichas curvas no debe ser menor al especificado en la Tabla 346-10.

347-14. Curvas. Número de curvas en un tramo. Entre dos puntos de sujeción, por ejemplo, entre registros o cajas, no debe haber más del equivalente a cuatro curvas de 90° (360° en total).

347-15. Cajas y accesorios. Las cajas y accesorios deben cumplir las disposiciones aplicables del Artículo 370.

347-16. Empalmes y derivaciones. Los empalmes y derivaciones deben hacerse de acuerdo con lo indicado en 300-15. Para las especificaciones sobre instalación y uso de cajas y registros, véase el Artículo 370.

C. Especificaciones de construcción

347-17. Disposiciones generales. El tubo (conduit) rígido no metálico tipo pesado o ligero debe cumplir lo siguiente:

Marcado. Cada tramo de tubo (conduit) rígido no metálico tipo pesado o ligero debe marcarse en forma permanente por lo menos a cada 3 m con caracteres legibles e indelebles, como establece el primer párrafo de 110-21. Las marcas deben incluir también el tipo de material, a menos que sea identificable visualmente. Se debe indicar nombre o marca del fabricante, material del que está fabricado, si es de tipo pesado o ligero, diámetro nominal y uso. Se permite marcar tubo (conduit) en la superficie para indicar características especiales del material.

NOTA: Por ejemplo, alguna de estas marcas opcionales puede ser "LS" o "SR", "resistente a los rayos solares", etcétera.

ARTICULO 348-TUBO (CONDUIT) METALICO TIPO LIGERO**A. Disposiciones generales**

348-1. Definición. Un tubo (conduit) metálico tipo ligero es una canalización metálica, de sección circular, aprobada para la instalación de conductores eléctricos y como conductor de puesta a tierra de equipo cuando se instala con sus accesorios y acoplamientos, aprobados.

348-2. Otros Artículos. Las instalaciones de tubo (conduit) metálico tipo ligero deben cumplir las disposiciones aplicables del Artículo 300.

348-3. Usos permitidos.

a) Se permite el uso de tubo (conduit) metálico tipo ligero en instalaciones expuestas y ocultas.

b) **Protección contra la corrosión.** Se permite instalar tubo (conduit), codos, acoplamientos y accesorios de metales ferrosos y no ferrosos en concreto, en contacto directo con la tierra o en zonas sometidas a corrosión grave, si están protegidos contra la corrosión y se juzgan adecuados para esas condiciones.

c) **En lugares mojados.** Todos los soportes, pernos, abrazaderas, tornillos, etcétera, deben ser de material resistente a la corrosión o estar protegidos por materiales resistentes contra la corrosión.

NOTA: Para la protección contra la corrosión, véase 300-6.

348-4. Usos no permitidos. No se debe utilizar tubo (conduit) metálico tipo ligero:

- (1) cuando durante o después de su instalación pueda verse sometido a daño físico grave;
- (2) cuando estén protegidas contra la corrosión sólo por un esmalte;
- (3) en o bajo relleno de escoria volcánica cuando estén sometidos a humedad permanente, a menos que esté embebido en concreto sin escoria volcánica de no menos de 50 mm de espesor, o cuando el tubo (conduit) esté a no menos de 45 cm bajo relleno de escoria volcánica;
- (4) en cualquier área peligrosa (clasificada) excepto lo permitido en 502-4, 503-3 y 504-20; o
- (5) como soporte de luminarias u otros equipos, excepto cajas de paso no mayores que el tubo (conduit) de mayor designación nominal.

B. Instalación

348-5. De otros metales. Cuando sea posible se debe evitar que haya metales distintos en contacto dentro de la misma instalación, para eliminar la posibilidad de reacción galvánica. Se permite utilizar accesorios y envoltentes de aluminio con tubo (conduit) de acero tipo ligero y envoltentes y accesorios de acero con tubo (conduit) de aluminio de tipo ligero, cuando no esté sujeto a influencias corrosivas severas.

348-6. Designación.

a) **Mínimo.** No se debe utilizar tubo (conduit) metálico tipo ligero con designación nominal menor a 16 (1/2).

Excepción: Para cables de control de motores, como se permite en 430-145(b).

b) **Máximo.** No debe haber tubo (conduit) metálico tipo ligero con designación nominal mayor a 103 (4).

348-7. Número de conductores en el tubo conduit. El número de conductores en un tubo (conduit) no debe exceder el porcentaje de ocupación permitido en la Tabla 10-1, Capítulo 10.

348-8. Rosca y desbastado. El tubo (conduit) metálico tipo ligero no debe roscarse. Cuando se utilicen acoplamientos integrados, dichos acoplamientos se deben roscar en fábrica. Todos los extremos del tubo (conduit) tipo ligero deben desbastarse por dentro y por fuera para eliminar los bordes filosos.

348-9. Acoplamientos y conectores. Los coples y conectores utilizados con el tubo (conduit) metálico tipo ligero deben sujetarse firmemente. Cuando estén enterrados en ladrillo u concreto, deben ser herméticos al concreto. Cuando estén en lugares mojados, deben ser de tipo hermético a la lluvia.

348-10. Curvas. Las curvas del tubo (conduit) metálico tipo ligero se deben hacer de modo que el tubo (conduit) no sufra daños y que su diámetro interno no se reduzca. El radio de curvatura al centro del tubo (conduit) de cualquier curva hecha en obra no debe ser inferior al indicado en la Tabla 346-10.

348-11. Curvas. Número de curvas en un tramo. Entre dos puntos de sujeción, por ejemplo, entre registros o cajas, no debe haber más del equivalente a cuatro curvas de 90° (360° en total).

348-12. Soportes.

a) El tubo (conduit) metálico tipo ligero debe instalarse como sistema completo, como establece el Artículo 300, y debe sujetarse firmemente como mínimo a cada 3 m. Además, el tubo (conduit) debe sujetarse firmemente a no más de 1 m de cada caja de salida, caja de terminales, caja de dispositivos, gabinete, caja de paso u otra terminación.

Excepción 1: Cuando los miembros de la estructura no permitan fácilmente sujetar el tubo (conduit) a cada metro, se permite aumentar la distancia hasta 1,5 m.

Excepción 2: En instalaciones ocultas en edificios acabados o paneles de pared prefabricados cuando tal sujeción es impráctica, se permite instalar el tubo (conduit) metálico tipo ligero (sin acoplamientos) jalándolo por medio de una guía y fijándolo en los extremos.

b) Se permiten tramos horizontales de tubo (conduit) metálico tipo ligero soportados en aberturas a través de miembros de la estructura, a intervalos no superiores a 3 m y sujetos firmemente a menos de 1 m de los puntos de terminación.

348-13. Cajas y accesorios. Las cajas y accesorios deben cumplir las disposiciones aplicables del Artículo 370.

348-14. Empalmes y derivaciones. Los empalmes y derivaciones deben hacerse de acuerdo con lo indicado en 300-15. Para las especificaciones sobre instalación y uso de cajas y registros, véase el Artículo 370.

C. Especificaciones de construcción

348-15. Disposiciones generales. El tubo (conduit) metálico tipo ligero debe cumplir con las siguientes especificaciones:

a) Sección. El tubo (conduit) metálico tipo ligero y los codos y otras secciones curvas que se utilicen con los mismos, deben ser de sección circular.

b) Acabado. El tubo (conduit) metálico tipo ligero debe tener un acabado o tratamiento en su superficie exterior que le proporcione un medio aprobado y duradero que lo distinga fácilmente, una vez instalado, de los otros tipos de tubo (conduit) metálicos.

c) Acoplamientos. Cuando se utilice el tubo (conduit) metálico tipo ligero con un acoplamiento integral roscado, la rosca tanto para el tubo (conduit) como para el acoplamiento deben ser hechas en fábrica. El acoplamiento debe estar diseñado de modo que evite que el tubo (conduit) metálico ligero se doble en cualquier parte de la rosca.

d) Marcado. El tubo (conduit) metálico tipo ligero debe ir marcado de modo claro y duradero por lo menos cada 3 m, como se exige en el primer párrafo de 110-21.

ARTICULO 349-TUBO (CONDUIT) METALICO FLEXIBLE TIPO LIGERO

A. Disposiciones generales

349-1. Alcance. Las disposiciones de este Artículo se aplican al uso, instalación y especificaciones de construcción de las canalizaciones de sección circular para conductores eléctricos, metálicas, flexibles y herméticas a los líquidos, sin cubierta no metálica, así como sus accesorios asociados.

349-2. Otros Artículos. Las instalaciones de tubo (conduit) metálico flexible tipo ligero deben cumplir las disposiciones aplicables del Artículo 300 y lo indicado en 110-21.

349-3. Usos permitidos. Se permite usar tubo (conduit) metálico flexible tipo ligero en circuitos derivados:

- (1) en lugares secos,
- (2) ocultos,
- (3) en lugares accesibles, y
- (4) para instalaciones de 1 000 V máximo.

349-4. Usos no permitidos. No se debe utilizar tubo (conduit) metálico flexible tipo ligero:

- (1) en cubos de elevadores,
- (2) en cuartos para almacenamiento de baterías,
- (3) en áreas peligrosas (clasificadas), a menos que se permita de alguna manera bajo otros Artículos de esta norma,
- (4) directamente enterradas o ahogadas en concreto colado o concreto agregado,
- (5) si están expuestas a daños físicos y
- (6) en tramos de más de 1,8 m.

B. Construcción e instalación**349-10. Designación.**

a) Mínimo. No se debe utilizar tubo (conduit) metálico flexible tipo ligero con designación nominal menor a 16 (1/2).

Excepción 1: Se permite instalar tubo (conduit) con designación nominal de 12 (3/8) según lo establecido en 300-22 (b) y (c).

Excepción 2: Se permite instalar tubo (conduit) con designación nominal de 12 (3/8) en tramos no mayores a 1,8 m como parte de un ensamble aprobado para elementos de alumbrado. Véase 410-67 c).

b) Máximo. La designación nominal máxima del tubo (conduit) metálico flexible tipo ligero es de 21 (3/4).

349-12. Número de conductores

a) Tubo (conduit) metálico flexible tipo ligero de 16 (1/2) y 21 (3/4). El número de conductores en un tubo (conduit) metálico flexible tipo ligero con designación nominal de 16 (1/2) y 21 (3/4), no debe exceder el porcentaje de ocupación permitido en la Tabla 10-1, Capítulo 10.

b) Tubo (conduit) metálico flexible tipo ligero de 12 (3/8). El número de conductores permitidos en el tubo (conduit) metálico flexible tipo ligero con designación nominal de 12 (3/8), no debe exceder lo permitido en la Tabla 350-12.

349-16. Puesta a tierra. Para las reglas sobre el uso de tubo (conduit) metálico flexible tipo ligero como conductor de puesta a tierra de los equipos, véase la Excepción 1 de 250-91(b).

349-17. Empalmes y derivaciones. Los empalmes y derivaciones deben hacerse de acuerdo con lo indicado en 300-15. Para las especificaciones sobre instalación y uso de cajas y registros, véase el Artículo 370.

349-18. Accesorios. El tubo (conduit) metálico flexible tipo ligero sólo se debe utilizar con accesorios terminales aprobados. Los accesorios deben cerrar eficazmente cualquier abertura de la conexión.

349-20. Curvas.

a) Flexiones no frecuentes en uso. Cuando el tubo (conduit) metálico flexible tipo ligero, una vez instalado no esté sometido a flexiones frecuentes en uso, el radio de curvatura medido en el interior de la curva no debe ser menor a lo especificado en la Tabla 349-20(a).

TABLA 349-20(a).- Radios de curvatura de tubos con flexiones

Designación	Radio mínimo mm
12 (3/8)	250
16 (1/2)	320
21 (3/4)	445
Nota: La designación del tubo no tiene unidades. Los valores de identificación son los correspondientes a la designación internacional. Para familiarizar con esta designación se indica entre paréntesis la designación anterior.	

b) Curvas fijas. Cuando el tubo (conduit) metálico flexible tipo ligero se doble para instalarlo y ya no se requiera doblar o flexionar después de su instalación, el radio de curvatura medido en el interior de la curva no debe ser menor a lo especificado en la Tabla 349-20(b).

TABLA 349-20(b).- Radios de curvatura de tubos con curvas fijas

Designación	Radio mínimo en mm
12 (3/8)	90
16 (1/2)	100
21 (3/4)	130
Nota: La designación del tubo no tiene unidades. Los valores de identificación son los correspondientes a la designación internacional. Para familiarizar con esta designación se indica entre paréntesis la designación anterior.	

ARTICULO 350 - TUBO (CONDUIT) METALICO FLEXIBLE**A. Disposiciones generales**

350-1. Alcance. Este Artículo cubre los requisitos para el uso e instalaciones con tubo (conduit) metálico flexible y sus correspondientes accesorios.

350-2. Definición. Un tubo (conduit) metálico flexible es una canalización de sección circular hecha de una banda metálica devanada helicoidalmente, preformada y engargolada.

350-3. Otros Artículos. Las instalaciones con tubo (conduit) metálico flexible deben cumplir las disposiciones aplicables del Artículo 300.

350-4. Usos permitidos. El tubo (conduit) metálico flexible debe estar aprobado y listado y se puede usar en lugares expuestos y ocultos.

350-5. Usos no permitidos. No se debe usar tubo (conduit) metálico flexible:

- 1) En lugares mojados, en donde haya posibilidad de que el líquido pueda entrar en las canalizaciones o envoltentes a los que esté conectado el tubo.
- 2) En cubos de elevadores, excepto lo permitido en 620-21(a)(1).
- 3) En cuartos de almacenamiento de baterías.
- 4) En áreas peligrosas (clasificadas), excepto lo permitido en 501-4(b) y 504-20.
- 5) Cuando esté expuesto a materiales que puedan producir el deterioro de los conductores instalados, tales como aceite o gasolina.
- 6) Subterráneo o empotrados en concreto colado o concreto agregado.
- 7) Cuando esté expuesto a daño físico.

B. Instalación**350-10. Designación.**

a) Mínimo. No debe utilizarse tubo (conduit) metálico flexible con designación nominal menor a 16 (1/2), excepto lo permitido en los siguientes incisos (1) a (5) para tubo (conduit) de 12 (3/8):

- 1) Para cables de alimentación de motores, como se permite en 430-145(b).
- 2) En tramos no mayores a 1,8 m, como parte de un ensamble aprobado y listado o en salidas para elementos de alumbrado como se permite en 410-67 c) o para equipos de utilización.
- 3) En sistemas de alambrado prefabricados como se permite en 604-6(a).
- 4) En los cubos de elevadores, como se permite en 620-21(a)(1).
- 5) Como parte de un ensamble aprobado para conectar cables de aparatos, como se permite en 410-77 c).

b) Máximo. No se debe utilizar tubo (conduit) metálico flexible con designación nominal mayor de 103 (4).

350-12. Número de conductores en el tubo (conduit). El número de conductores en un tubo (conduit) metálico flexible no debe exceder el porcentaje de ocupación permitido en la Tabla 10-1, Capítulo 10 o lo que permite la Tabla 350-12 para tubo (conduit) metálico flexible de 12 (3/8).

350-14. Unión y puesta a tierra. Se permite usar tubo (conduit) metálico flexible para puesta a tierra de equipos, según lo establecido en 250-91(b). Cuando se necesite un puente de unión alrededor de un tubo (conduit) metálico flexible, se debe hacer de acuerdo con lo establecido en 250-79.

Excepción: Se permite utilizar un tubo (conduit) metálico flexible como conductor de puesta a tierra si la longitud total del tramo es de 1,8 m o menos, si el tubo (conduit) termina en accesorios aprobados para puesta a tierra y si los conductores contenidos en el mismo están protegidos por dispositivos de sobrecorriente de 20 A nominales o menos.

Cuando se usen para conectar equipos donde se requiere cierta flexibilidad, debe instalarse un conductor de puesta a tierra de los equipos.

TABLA 350-12.- Número máximo de conductores aislados en tubo (conduit) metálico flexible con designación 12 (3/8) *

Columna **A**: Con accesorios dentro del tubo (conduit) Columna **B**: Con accesorios fuera del tubo (conduit)

Tamaño o Designación del conductor mm ² (AWG)	Tipos TF, XHHW, TW THW, THHN		Tipos TFN, THHN, THWN		Tipos FEP, FEPB	
	A	B	A	B	A	B
0,824 (18)						
1,31 (16)	3	5	5	8	5	8
2,08 (14)	3	4	4	6	4	6
3,3 (12)	2	3	3	4	3	4
5,26 (10)	1	2	2	3	2	3
	1	1	1	1	1	2

*Además está permitido un conductor adicional de puesta a tierra de equipos, del mismo tamaño o designación, con cubierta o desnudo.

350-16. Curvas. Entre dos puntos de sujeción, por ejemplo, entre registros o cajas, no debe haber más del equivalente a cuatro curvas de 90° (360° en total). Las curvas en el tubo (conduit) deben hacerse de modo que el tubo (conduit) no se dañe y que su diámetro interno no se reduzca. El radio de curvatura al centro del tubo (conduit) de cualquier curva hecha en obra, no debe ser inferior al indicado en la Tabla 346-10.

350-18. Soportes. El tubo (conduit) metálico flexible debe sujetarse firmemente por medios aprobados, a menos de 3 m de cada caja, gabinete, caja de paso u otra terminación del tubo (conduit) y deben ir apoyados y sujetos a intervalos no mayores a 1,4 m.

Excepción 1: Cuando el tubo (conduit) metálico flexible esté sujeto por sus extremos.

Excepción 2: Tramos que no superen 1 m entre terminales, cuando sea necesaria cierta flexibilidad.

Excepción 3: Tramos que no superen 1,8 m desde una conexión terminal para conexiones de salidas para aparatos de alumbrado, como se permite en 410-67 c).

Se permite el uso de tubo (conduit) metálico flexible instalado horizontalmente que esté soportado por aberturas a través de los miembros de la estructura a intervalos menores a 1,4 m y sujeto firmemente a menos de 30 cm de los puntos de terminación.

350-20. Accesorios. Los accesorios utilizados con tubo (conduit) metálico flexible deben estar aprobados. No deben utilizarse conectores angulares para instalaciones en canalizaciones ocultas.

350-22. Desbastado. Todos los extremos del tubo (conduit) deben desbastarse por dentro y por fuera para dejarlos lisos, excepto cuando se usen accesorios roscados.

350-24. Empalmes y derivaciones. Los empalmes y derivaciones se deben hacer de acuerdo con lo indicado en 300-15. Para las especificaciones sobre instalación y uso de cajas y registros, véase el Artículo 370.

ARTICULO 351 - TUBO (CONDUIT) FLEXIBLE HERMETICO A LOS LIQUIDOS METALICO Y NO METALICO

351-1. Alcance. Este Artículo cubre a instalaciones realizadas con tubo (conduit) metálico flexible hermético a los líquidos y con tubo (conduit) no metálico flexible hermético a los líquidos.

A. Tubo (conduit) metálico flexible hermético a los líquidos

351-2. Definición. Un tubo (conduit) metálico flexible hermético a los líquidos es una canalización de sección circular que lleva una cubierta exterior no metálica hermética a los líquidos y resistente a la luz del Sol sobre un núcleo metálico flexible con sus acoplamientos, conectores y accesorios y aprobado para la instalación de conductores eléctricos.

351-3. Otros Artículos. La instalación con tubo (conduit) metálico flexible hermético a los líquidos debe cumplir las disposiciones correspondientes del Artículo 300 y las Secciones específicas de los Artículos 350, 501, 502, 503 y 553, a las que se hace referencia a continuación.

NOTA: En cuanto a las marcas, véase 110-21.

351-4. Usos

a) Permitidos. Se permite usar tubo (conduit) metálico flexible hermético a los líquidos en instalaciones expuestas u ocultas:

1) Cuando las condiciones de instalación, funcionamiento o mantenimiento requieran flexibilidad o protección contra líquidos, vapores o sólidos.

2) Según se permita en 501-4(b), 502-4, 503-3 y 504-20 y en otros áreas peligrosas (clasificadas) específicamente aprobados, y según se indica en 553-7(b).

3) Enterrado directamente, cuando esté aprobado e identificado para ese uso.

b) No permitidos. No se debe usar tubo (conduit) metálico flexible hermético a los líquidos:

1) Cuando esté expuesto a daños físicos.

2) Cuando cualquier combinación de temperatura ambiente y temperatura de los conductores pueda producir una temperatura de funcionamiento superior a aquella para la cual está aprobado el material.

351-5. Designación.

a) Mínimo. No se debe utilizar tubo (conduit) metálico flexible hermético a los líquidos con designación inferior a 16 (1/2).

Excepción: Se permite instalar tubo (conduit) de sección comercial de 12 (3/8) según lo establecido en 350-10 (a).

b) Máximo. La designación máxima del tubo (conduit) metálico flexible hermético a los líquidos es de 103 (4).

351-6. Número de conductores

a) Un solo tubo (conduit). El número de conductores permitido en un solo tubo (conduit) con designación de 16(1/2) a 103(4) no debe exceder el porcentaje de ocupación permitido en la Tabla 10-1, Capítulo 10.

b) Tubo (conduit) de 12(3/8). El número de conductores permitidos en un tubo (conduit) metálico flexible hermético a los líquidos de 12(3/8) no debe exceder lo permitido en la Tabla 350-12.

351-7. Accesorios. Los accesorios utilizados con tubo (conduit) metálico flexible hermético a los líquidos deben ser aprobados. No deben utilizarse conectores angulares para instalaciones en canalizaciones ocultas.

351-8. Soportes. El tubo (conduit) metálico flexible hermético a los líquidos, debe sujetarse firmemente de acuerdo a lo siguiente:

a) A intervalos no mayores a 1 m y a menos de 30 cm de cada lado de cada caja de salida, cajas de terminales, gabinetes o accesorios y debe sujetarse a intervalos no mayores a 1,4 m.

b) No se requiere sujetar el tubo (conduit) metálico flexible hermético a los líquidos cuando se instale en longitudes mayores jalándolo por medio de una guía y fijándolo en los extremos, o en tramos que no superen 1 m entre terminales cuando sea necesaria cierta flexibilidad, o en tramos que no superen los 1,8 m desde una conexión terminal de una luminaria para conductores derivados hasta accesorios de luminarias, como se permite en 410-67(c).

c) Se permiten tramos horizontales de tubo (conduit) no metálico flexible y hermético a los líquidos apoyados en aberturas a través de miembros de la estructura, a intervalos no mayores a 1 m y sujetos firmemente a menos de 30 cm de los puntos de terminación.

351-9. Puesta a tierra. Se permite usar un tubo (conduit) metálico flexible hermético a los líquidos para puesta a tierra de equipos, según lo establecido en 250-91(b). Cuando se necesite un puente de unión alrededor de un tubo (conduit) metálico flexible hermético a los líquidos, se debe hacer de acuerdo con lo establecido en 250-79.

Excepción: Se permite utilizar un tubo (conduit) metálico flexible hermético a los líquidos como medio de puesta a tierra, si la longitud total del tramo de tierra es de 1,8 m o menos, si el tubo (conduit) termina en accesorios aprobados y listados para puesta a tierra y si los conductores contenidos en el mismo están protegidos por dispositivos de sobrecorriente de 20 A nominales o menos para tubo (conduit) con designación de 12(3/8) y 16(1/2) y de 60 A o menos para tubo (conduit) con designación desde 21(3/4) hasta 35 (1 1/4).

Cuando se usen para conectar equipo con cierta flexibilidad, debe instalarse un conductor de puesta a tierra del equipo.

NOTA: Para los tipos de conductores de puesta a tierra de equipo, véanse las Secciones 501-16(b), 502-16(b) y 503-16(b).

351-10. Curvas. Número de curvas en un tramo. Entre dos puntos de sujeción, por ejemplo, entre registros o cajas, no debe haber más del equivalente a cuatro curvas de 90° (360° en total). Las curvas en el tubo (conduit) deben hacerse de modo que el tubo (conduit) no se dañe y que su diámetro interno no se reduzca. El radio de curvatura al centro del tubo (conduit) de cualquier curva hecha en obra, no debe ser inferior al indicado en la Tabla 346-10.

351-11. Empalmes y derivaciones. Los empalmes y derivaciones se deben hacer de acuerdo con lo indicado en 300-15. Para las especificaciones sobre instalación y uso de cajas y registros, véase el Artículo 370.

B. Tubo (conduit) no metálico flexible y hermético a los líquidos

351-22. Definición. Un tubo (conduit) no metálico flexible y hermético a los líquidos es una canalización de sección circular de uno de los siguientes tipos:

- 1) Con un núcleo interior liso y sin costuras, con una cubierta adherida al núcleo y teniendo una o más capas de refuerzo entre el núcleo y la cubierta.
- 2) Una superficie interior lisa con refuerzo integral dentro de la pared del tubo (conduit).
- 3) Una superficie corrugada por dentro y por fuera sin refuerzo integral dentro de la pared del tubo (conduit).

Este tubo (conduit) debe ser resistente a la flama y aprobado, junto con sus accesorios, para la instalación de conductores eléctricos.

351-23. Usos

a) Permitidos. Se permite usar tubo (conduit) no metálico flexible y hermético a los líquidos en instalaciones expuestas u ocultas:

NOTA: Las temperaturas muy bajas pueden hacer que algunos tubos (conduit) no metálicos se vuelvan quebradizos y por tanto sean más susceptibles de daños por contacto físico.

- 1) Cuando se necesite flexibilidad de instalación, funcionamiento o mantenimiento.
- 2) Cuando haya que proteger a los conductores de vapores, líquidos o sólidos.
- 3) En instalaciones en exteriores cuando esté aprobado y marcado para ese uso.

NOTA: Para los requisitos del marcado, véase 110-21.

- 4) Enterrado directamente cuando esté aprobado e identificado para ese uso.
- 5) Se permite que el tubo (conduit) no metálico flexible hermético a los líquidos, se instale en tramos mayores de 1,8 m si están sujetos de acuerdo con lo indicado en 351-27 o cuando se apruebe una longitud superior a 1,8 m para obtener el grado requerido de flexibilidad.
- 6) Como un conjunto precableado en fábrica y aprobado con designaciones de 16 (1/2) a 27 (1) para el tipo de tubo definido en 351-22 (2).

b) No permitidos. No se debe usar tubo (conduit) no metálico flexible y hermético a los líquidos:

- 1) Cuando esté expuesto a daño físico.
- 2) Cuando cualquier combinación de temperatura ambiente y de los conductores pueda producir una temperatura de funcionamiento superior a aquella para la cual está aprobado el material.
- 3) En tramos mayores de 1,8 m, excepto lo que se permite en la Sección 351-23(a)(5).
- 4) Cuando la tensión eléctrica entre los conductores contenidos en el tubo (conduit) sea mayor de los 600 V nominales.

Excepción: Lo permitido en 600-32(a) Excepción para anuncios luminosos de más de 600 V.

351-24. Designación. El tubo (conduit) no metálico flexible hermético a los líquidos debe ser con designación de 16(1/2) a 103(4).

Excepción 1: Se permite instalar tubo (conduit) con designación de 12(3/8) según lo establecido en 430-145(b).

Excepción 2: Se permite instalar tubo (conduit) con designación de 12(3/8) en tramos no superiores a 1,8 m como parte de un ensamble aprobado y listado para elementos de alumbrado, según 410-67 c), o para equipos de utilización.

Excepción 3: El tubo (conduit) con designación de 12(3/8) para conductores de anuncios luminosos en aisladores según se establece en 600-32 a).

351-25. Número de conductores. El número de conductores permitidos en un tubo (conduit) individual debe cumplir el porcentaje de ocupación permitido en la Tabla 10-1, Capítulo 10.

351-26. Accesorios. Los accesorios utilizados con tubo (conduit) metálico flexible hermético a los líquidos deben ser aprobados. No deben utilizarse conectores angulares para instalaciones en canalizaciones ocultas.

351-27. Soportes. El tubo (conduit) no metálico flexible hermético a los líquidos, tal como se define en 351-22(2), debe sujetarse firmemente de acuerdo a lo siguiente:

a) A intervalos no mayores a 1 m y a menos de 30 cm de cada lado de cada caja de salida, cajas de terminales, gabinetes o accesorios.

b) No se requiere sujetar el tubo (conduit) metálico flexible hermético a los líquidos cuando se instale en longitudes mayores jalándolo por medio de una guía y fijándolo en los extremos, o en tramos que no superen 1 m entre terminales cuando sea necesaria cierta flexibilidad, o en tramos que no superen los 1,8 m desde una conexión terminal de una luminaria para conductores derivados hasta accesorios de luminarias, como se permite en 410-67(c).

c) Se permiten tramos horizontales de tubo (conduit) no metálico flexible y hermético a los líquidos apoyados en aberturas a través de miembros de la estructura, a intervalos no mayores a 1 m y sujetos firmemente a menos de 30 cm de los puntos de terminación.

351-28. Puesta a tierra de equipos. Cuando sea necesario instalar un conductor de puesta a tierra de equipos para circuitos instalados en tubo (conduit) no metálico flexible y hermético a los líquidos, se permite instalarlo dentro o fuera del tubo (conduit). Cuando se instale fuera, la longitud del conductor de puesta a tierra de los equipos no debe superar 1,8 m y debe seguir el mismo camino que la canalización o cubierta. Los accesorios y cajas deben ser puestos a tierra o unirse, de acuerdo con lo establecido en el Artículo 250.

351-29. Empalmes y derivaciones. Los empalmes y derivaciones se deben hacer de acuerdo con lo indicado en 300-15. Para las especificaciones sobre instalación y uso de cajas y registros, véase el Artículo 370.

351-30. Curvas. Número de curvas en un tramo. Entre dos puntos de sujeción, por ejemplo, entre registros o cajas, no debe haber más del equivalente a cuatro curvas de 90° (360° en total). Las curvas en el tubo (conduit) deben hacerse de modo que el tubo (conduit) no se dañe y que su diámetro interno no se reduzca. El radio de curvatura al centro del tubo (conduit) de cualquier curva hecha en obra, no debe ser inferior al indicado en la Tabla 346-10.

ARTICULO 352 - CANALIZACIONES SUPERFICIALES METALICAS Y NO METALICAS

A. Canalizaciones superficiales metálicas

352-1. Usos.

a) Usos permitidos. Se permite el uso de canalizaciones superficiales metálicas en:

- (1) lugares secos;
- (2) en las áreas peligrosas (clasificadas) de Clase I División 2, como se permite en 501-4(b) Excepción;
- (3) Por debajo de pisos elevados (pisos falsos), como se permite en la Sección 645-5(d)(2).

b) Usos no permitidos. No se permite utilizar canalizaciones superficiales metálicas:

- (1) cuando estén expuestas a daños físicos severos, si no están aprobadas para ello;
- (2) cuando en la canalización la tensión eléctrica entre conductores sea de 300 V o mayor, a menos que el metal tenga un espesor no menor de 1 mm;
- (3) cuando estén expuestas a vapores corrosivos;
- (4) en los cubos de los elevadores;
- (6) en instalaciones ocultas, excepto lo permitido en 352-1(a)(3).

NOTA: Véase en el Artículo 100 la definición de "Expuesto (aplicado a métodos de alambrado)".

352-2. Otros Artículos. Las canalizaciones superficiales metálicas deben cumplir las disposiciones aplicables del Artículo 300.

352-3. Tamaño o designación nominal de los conductores. En una canalización superficial metálica no se deben instalar conductores de mayor tamaño nominal de aquellos para los cuales esté diseñada la canalización.

352-4. Número de conductores en las canalizaciones. El número de conductores instalados en cualquier canalización superficial metálica no debe ser mayor a aquél para el que está diseñada la canalización.

Los factores de ajuste para las Tablas de capacidad de conducción de corriente de 0 a 2 000 V, de la Sección 310-15(g)(1), no aplican a los conductores instalados en canalizaciones superficiales metálicas, si se cumplen los requisitos siguientes:

- (1) el área de la sección transversal de la canalización es mayor a 2 600 mm²;
- (2) los conductores portadores de corriente no son más de 30;
- (3) la suma de las áreas de la sección transversal de todos los conductores contenidos no supera 20% de la correspondiente de la canalización.

352-5. Extensiones a través de paredes y pisos. Se permite que las canalizaciones superficiales metálicas pasen a través de paredes, ladrillos y pisos secos, respectivamente, si el tramo que atraviesa estos elementos es continuo. A ambos lados de la pared, tabique o piso se debe mantener el acceso a los conductores.

352-6. Combinación en canalizaciones. Cuando se usen las canalizaciones superficiales metálicas para circuitos de señalización, de alumbrado y de fuerza, los distintos sistemas deben ir en compartimentos independientes, identificados mediante colores de alto contraste en su interior. En toda la instalación debe mantenerse la misma posición relativa de esos compartimentos.

352-7. Empalmes y derivaciones. Se permite hacer empalmes y derivaciones en las canalizaciones superficiales metálicas que tengan tapa removible accesible después de la instalación. En ese punto, los conductores, incluidos los empalmes y derivaciones, no deben ocupar más de 75% del área de la sección transversal interior de la canalización. En las canalizaciones metálicas superficiales sin tapa removible, los empalmes y derivaciones sólo se deben hacer en cajas de terminales. Todos los empalmes y derivaciones se deben hacer con accesorios aprobados.

352-8. Disposiciones generales. Las canalizaciones superficiales metálicas deben estar construidas de modo que se distingan de otras canalizaciones. Estas canalizaciones y sus codos, acoplamientos y accesorios similares deben estar diseñados de modo que sus partes se puedan conectar eléctrica y mecánicamente e instalar sin que sus cables estén expuestos a la abrasión.

Cuando se utilicen en las canalizaciones superficiales metálicas tapas y accesorios no metálicos, éstos deben estar aprobados e identificados para dicho uso.

352-9. Puesta a tierra. Las cubiertas de canalizaciones superficiales metálicas que sirvan como paso a otro método de alambrado deben tener un medio para conexión de puesta a tierra de equipo.

B. Canalizaciones superficiales no metálicas

352-21. Descripción. La parte B de este Artículo debe aplicarse a un tipo de canalización superficial no metálica y de accesorios de material no metálico resistente a la humedad y a las atmósferas químicas. También debe ser resistente a la propagación de la flama, resistente a impactos y aplastamientos, resistente a las distorsiones por calentamiento en las condiciones que se vayan a dar en servicio y resistente a las bajas temperaturas. Se permite identificar las canalizaciones superficiales no metálicas con baja emisión de humos, resistencia a la propagación de incendio y baja acidez con el sufijo LS.

352-22. Uso.

a) Usos permitidos. Se permite el uso de canalizaciones superficiales metálicas en:

- (1) lugares secos;
- (2) en las áreas peligrosas (clasificadas) de Clase I División 2, como se permite en 501-4(b) Excepción;

b) Usos no permitidos. No deben utilizarse las canalizaciones superficiales no metálicas en:

- (1) en instalaciones ocultas;
- (2) si están expuestas a daños físicos severos;
- (3) cuando exista una tensión eléctrica entre conductores de 300 V o más, a menos que esté aprobada para una tensión eléctrica más alta;

(4) en los cubos de los elevadores;

(5) cuando estén expuestas a temperaturas que superen aquéllas para las que está aprobada la canalización;

(6) para conductores cuyos límites de temperatura de aislamiento superen la temperatura para la que está aprobada la canalización.

352-23. Otros Artículos. Las canalizaciones superficiales no metálicas deben cumplir las disposiciones aplicables del Artículo 300. Cuando el Artículo 250 exija poner a tierra al equipo, debe instalarse en la canalización un conductor independiente de puesta a tierra de equipo.

352-24. Tamaño o designación nominal de los conductores. En una canalización superficial no metálica no se deben instalar conductores de mayor tamaño nominal que el diseñado para la canalización.

352-25. Número de conductores en las canalizaciones. El número de conductores instalados en cualquier canalización superficial no metálica, no debe ser superior a aquél para el que está diseñada la canalización.

352-26. Combinación en canalizaciones. Cuando se utilicen las canalizaciones superficiales no metálicas para circuitos de señalización, de alumbrado y de fuerza, los distintos sistemas deben ir en compartimentos independientes identificados mediante colores de mucho contraste en su interior. En toda la instalación debe mantenerse la misma posición relativa de esos arreglos.

352-27. Disposiciones generales. Las canalizaciones superficiales no metálicas deben estar construidas de modo que se distingan de otras canalizaciones. Estas canalizaciones y sus codos, acoplamientos y accesorios similares deben estar diseñados de modo que sus partes puedan conectarse eléctrica y mecánicamente e instalarse sin que sus cables estén expuestos a la abrasión.

352-28. Extensiones a través de paredes y pisos. Se permite que las canalizaciones superficiales metálicas pasen a través de paredes, ladrillos y pisos secos, respectivamente, si el tramo que atraviesa estos elementos es continuo. A ambos lados de la pared, tabique o piso se debe mantener el acceso a los conductores.

352-29. Empalmes y derivaciones. Se permite hacer empalmes y derivaciones en las canalizaciones superficiales no metálicas que tengan tapa removible y accesible después de su instalación. En ese punto, los conductores, incluidos los empalmes y derivaciones, no deben ocupar más de 75% del área de la sección transversal interior de la canalización. En las canalizaciones no metálicas superficiales sin tapa removible, los empalmes y derivaciones sólo se deben hacer en cajas de conexiones. Todos los empalmes y derivaciones se deben hacer por métodos aprobados.

C. Canal tipo columna

352-40. Descripción. La parte C de este Artículo debe aplicarse al canal tipo columna y sus accesorios, hechos de metal resistente a la humedad o protegido contra la corrosión y que se estime adecuado para esas condiciones. Se permite que estas canalizaciones con tapa a presión removible estén galvanizadas o sean de acero inoxidable, acero esmaltado o recubierto de PVC o de aluminio. Sus tapas pueden ser metálicas o no metálicas.

352-41. Usos permitidos. Se permite instalar canal tipo columna en:

(1) en instalaciones expuestas;

(2) en lugares húmedos;

(3) en las áreas peligrosas (clasificadas) de Clase I División 2, como se permite en 501-4(b) excepción;

(4) en lugares expuestos a vapores corrosivos, cuando estén protegidas por un acabado que se estime adecuado para esas condiciones;

(5) en instalaciones cuya tensión eléctrica sea de 600 V o menos;

(6) como postes eléctricos;

(7) que las canalizaciones tipo columna pasen a través de paredes, ladrillos y pisos secos, respectivamente, si el tramo que atraviesa estos elementos es continuo. A ambos lados de la pared, tabique o piso se debe mantener el acceso a los conductores; y

(8) canalizaciones tipo columna ferrosos y accesorios protegidos con esmalte contra la corrosión, solamente en interiores y en lugares no sometidos a condiciones corrosivas severas.

352-42. Usos no permitidos. No está permitido utilizar canal tipo columna:

(1) en instalaciones ocultas

352-43. Otros Artículos. Las instalaciones de canal tipo columna deben cumplir las disposiciones aplicables de los Artículos 250 y 300.

352-44. Tamaño o designación nominal de los conductores. En un canal tipo columna no deben instalarse conductores de mayor tamaño nominal que el diseñado para la canalización.

352-45. Número de conductores en una canalización. El número de conductores permitido en un canal tipo columna no debe superar los porcentajes de la Tabla 352-45 ni las dimensiones del diámetro exterior (DE) de los cables de los tipos y tamaño nominales dados en las Tablas del Capítulo 10.

No se debe aplicar a los conductores instalados en un canal tipo columna los factores de ajuste de la Sección 310-15(g)(1) para las Tablas de capacidad de conducción de corriente de 0 a 2 000 V, si no se dan todas las siguientes condiciones:

(1) si el área de la sección transversal de la canalización es superior a 2 600 mm²;

(2) los conductores portadores de corriente no son más de 30;

(3) la suma de las áreas de la sección transversal de todos los conductores contenidos no supera 20% de la correspondiente de la canalización.

Comentario: Fórmula de la superficie ocupada por los cables:

$$N = \frac{AC}{AW}$$

Donde:

N= Número de conductores.

AC= Área de la sección transversal del canal en mm².

AW= Área de la sección transversal del conductor en mm².

TABLA 352-45.- Sección del canal y diámetro del área interior

Tamaño de la canalización en cm	Superficie (mm ²)	40% superficie (mm ²)	25% superficie (mm ²)
4,2 x 2,1	570	230	140
4,2 x 2,5	740	300	185
4,2 x 3,5	1 080	430	270
4,2 x 4,2	1 310	520	330
4,2 x 6,2	2 045	820	510
4,2 x 8,3	2 780	1 110	695
3,8 x 1,9	550	220	135
3,8 x 3,8	1 180	470	295
3,8 x 4,8	1 485	595	370
3,8 x 7,6	2 490	995	620

Observaciones:

1. Para calcular el número de conductores permitidos, en las canalizaciones con uniones externas se toma un 40%.
2. Para calcular el número de conductores permitidos, en las canalizaciones con uniones internas se toma un 25%.

352-46. Extensiones a través de paredes y pisos. Se permite que tramos continuos de canal tipo columna se extiendan a través de paredes, tabiques y pisos si las tiras de la cubierta se pueden quitar desde los dos lados y la parte de la canalización que atraviesa la pared, tabique o piso permanece cubierta.

352-47. Soportes de canal tipo columna.

a) Instalación superficial. Un canal tipo columna debe sujetarse a la superficie sobre la que va instalado mediante abrazaderas externas al canal a intervalos que no superen 3 m y a menos de 30 cm de cada caja de salida, gabinete, caja de paso o cualquier otra terminación del canal.

b) Instalación suspendida. Se permite instalar el canal tipo columna suspendido en el aire por medio de accesorios aprobados diseñados para ese uso y a intervalos que no superen 3 m.

352-48. Empalmes y derivaciones. Se permite hacer en el canal tipo columna empalmes y derivaciones que sean accesibles después de su instalación a través de una tapa desmontable. Los conductores, incluidos los empalmes y derivaciones, no deben ocupar más de 75% del área de la sección transversal del canal en ese punto. Todos los empalmes y derivaciones deben hacerse con accesorios aprobados.

352-49. Disposiciones generales. El canal tipo columna debe estar construido de modo que se distinga de otras canalizaciones. Estas canalizaciones y sus codos, acoplamientos y accesorios similares deben estar diseñados de modo que sus partes se puedan conectar eléctrica y mecánicamente e instalar sin que sus cables estén expuestos a la abrasión.

Cuando se use en canal tipo columna metálico abrazaderas de sujeción y accesorios de material no metálico, deben estar aprobados e identificados para dicho uso.

352-50. Puesta a tierra. Las envolventes de canalizaciones superficiales metálicas que sirvan como transición a otro método de alambrado, deben tener un medio para conectar un conductor de puesta a tierra de equipo. Se permite utilizar el canal tipo columna como conductor de puesta a tierra de equipo de acuerdo con lo indicado en 250-91(b)(11). Cuando se utilice una tapa metálica a presión en un canal tipo columna, para conseguir la continuidad eléctrica de acuerdo con sus valores especificados, no se permite utilizar esa tapa como medio de continuidad eléctrica de cualquier receptáculo montado en la misma.

352-51. Marcado. Todos los tramos del canal tipo columna deben marcarse de modo claro y duradero, según requiere la primera frase de la Sección 110-21.

ARTICULO 353 - ENSAMBLE DE RECEPTACULOS MULTIPLES

353-1. Otros Artículos. Un ensamble de receptáculos múltiples debe cumplir las disposiciones aplicables del Artículo 300.

353-2. Uso.

a) Usos permitidos. Se permite el uso del ensamble de receptáculos múltiples en:

- (1) lugares secos.
- (2) en áreas peligrosas (clasificadas) de Clase I División 2, como se permite en 501-4(b) excepción;
- (3) Se permite que un ensamble metálico de receptáculos múltiples pueda estar empotrado dentro de las paredes del edificio o empotrar un ensamble no metálico de receptáculos múltiples en el zoclo.

b) Usos no permitidos. No se deben instalar en:

- (1) ocultos, excepto lo permitido en 353-2(a)(3);
- (2) cuando estén expuestos a daño físico;
- (3) cuando la tensión eléctrica entre conductores sea de 300 V o más, excepto si el ensamble es de metal y tiene un espesor no menor a 1 mm;
- (4) si están expuestos a vapores corrosivos;
- (5) en los cubos de los elevadores;
- (6) en áreas peligrosas (clasificadas), excepto lo indicado en 353-2(a)(2).

353-3. Ensamble de receptáculos múltiples metálicos a través de paredes divisorias. Se permite prolongar un ensamble de receptáculos múltiples metálico a través de una pared divisoria (pero no tenderlos por el interior de la misma), si se instalan de modo que pueda quitarse la tapa o tapas de todas las partes expuestas y ningún receptáculo quede en el interior de la pared.

ARTICULO 354-CANALIZACIONES BAJO EL PISO

354-1. Otros Artículos. Las canalizaciones bajo el piso deben cumplir las disposiciones aplicables del Artículo 300.

354-2. Uso.

a) Usos permitidos. Se permite instalar canalizaciones bajo el piso en:

- (1) debajo de la superficie de concreto u otro material del piso en edificios de oficinas, siempre que queden a nivel con el piso de concreto y cubiertas por linóleo u otro revestimiento equivalente.
- (2) en áreas peligrosas (clasificadas), como se permite en la Sección 504-20 y en los lugares de Clase I División 2, como se permite en 501-4(b) excepción;

b) Usos no permitidos. No se deben instalar canalizaciones bajo el piso en:

(1) donde puedan estar expuestas a vapores corrosivos;

(2) en áreas peligrosas (clasificadas), excepto lo permitido en la Sección 354-2(a)(2).

(3) No se deben instalar canalizaciones de metales ferrosos o no ferrosos, cajas de conexiones ni accesorios en concreto ni en zonas expuestas a la influencia de factores corrosivos severos; a menos que estén hechas de un material adecuado para esas condiciones o que estén protegidas contra la corrosión a un nivel aprobado para esas condiciones.

354-3. Cubiertas. Las cubiertas de las canalizaciones deben cumplir con los siguientes incisos.

a) Canalizaciones de no más de 10 cm de ancho. Las canalizaciones semicirculares con la parte superior plana, de no más de 10 cm de ancho, deben tener una cubierta de concreto o madera con espesor no menor de 20 mm sobre la canalización.

Excepción: Lo permitido en los siguientes incisos (c) y (d) para canalizaciones con la parte superior plana.

b) Canalizaciones de más de 10 cm, pero de no más de 20 cm de ancho. Las canalizaciones con la parte superior plana, de más de 10 cm, pero no más de 20 cm de ancho, con una separación mínima entre canalizaciones de 25 mm, deben cubrirse con concreto de un espesor no menor a 25 mm. Las canalizaciones con una separación menor a 25 mm deben cubrirse con concreto de un espesor no menor a 38 mm.

c) Canalizaciones de tipo zanja a nivel con el concreto. Se permite que las canalizaciones de tipo zanja con tapas removibles queden al nivel de la superficie del piso. Dichas canalizaciones aprobadas deben estar diseñadas de modo que la lámina de las tapas les proporcionen una protección mecánica y una rigidez adecuadas y equivalentes a las tapas de las cajas de empalme.

d) Otras canalizaciones a nivel con el concreto. En edificios de oficinas se permite instalar canalizaciones aprobadas con parte superior metálica y plana, de no más de 10 cm de ancho, a nivel con la superficie del piso de concreto, siempre que estén cubiertas con una capa considerable de linóleo o similar, de espesor no menor a 1,6 mm. Cuando se instale a nivel con el concreto más de una canalización, pero no más de tres, deben situarse una al lado de otra y unirse de modo que formen un ensamble rígido.

354-4. Tamaño o designación nominal de conductores. En las canalizaciones subterráneas no se deben instalar conductores de tamaño nominal mayor que aquél para el que está diseñado la canalización.

354-5. Número máximo de conductores en una canalización. La suma del área de la sección transversal de todos los conductores o cables en una canalización no debe exceder 40% de la sección transversal interior de la canalización.

354-6. Empalmes y derivaciones. Los empalmes y derivaciones se deben hacer únicamente en cajas de empalme.

Para los fines de esta Sección, el alambrado tipo anillo (conductores continuos no seccionados que conectan varios receptáculos individuales) no se consideran empalmes ni derivaciones.

Excepción: Se permiten empalmes y derivaciones en canalizaciones de tipo zanja a nivel con el piso, que tengan tapa removible y sean accesibles después de la instalación. Los conductores, incluidos los empalmes y derivaciones, no deben ocupar más de 75% del área de la sección transversal interior de la canalización en ese punto.

354-7. Salidas fuera de servicio. Cuando una salida se abandone, se elimine o deje de utilizarse, los conductores del circuito que suministraban energía a la salida deben quitarse de la canalización. No se permite que haya en las canalizaciones empalmes o conductores aislados con cinta, como sería el caso de las salidas fuera de servicio en los alambrados tipo anillo.

354-8. En línea recta. Las canalizaciones subterráneas deben hacerse de modo que si se traza una línea recta que una el centro de una caja de empalme con el centro de la siguiente caja de empalme, coincida con el eje central del sistema de canalización. Las canalizaciones se deben sujetar firmemente de tal modo que no pierdan la alineación durante la construcción.

354-9. Marcas en los extremos. En el extremo de cada tramo recto de una canalización o lo más cerca posible del mismo, se debe localizar una marca adecuada que permita localizar la última inserción.

354-10. Extremos finales. Los extremos finales de las canalizaciones deben cerrarse.

354-13. Cajas de terminales. Las cajas de terminales deben instalarse a nivel con el piso y sellarse para evitar la entrada de agua o concreto. Las cajas de terminales que se utilicen con canalizaciones metálicas deben ser metálicas y no perder la continuidad eléctrica con la canalización.

354-14. Insertos. Los insertos deben situarse a nivel con el piso y sellarse para evitar la entrada de concreto. Los insertos utilizados en canalizaciones metálicas deben ser metálicos y mantener la continuidad eléctrica con la canalización. Los insertos colocados en o sobre canalizaciones de fibra antes de tapar el piso, deben sujetarse mecánicamente a la canalización. Los insertos colocados en canalizaciones de fibra después de tapar el piso, deben atornillarse a la canalización. Cuando se corten las paredes de la canalización, y se coloquen los insertos, debe evitarse que virutas y otras partículas y basura queden dentro de la canalización y las herramientas que se empleen deben estar diseñadas de modo que no entren en la canalización y no dañen a los conductores que ya estuvieran instalados.

354-15. Conexiones con gabinetes y salidas de pared. Las conexiones de las canalizaciones con los centros de distribución y salidas de pared, se deben hacer por medio de tubo (conduit) metálico, tipo pesado, semipesado o ligero y accesorios aprobados, o puede utilizarse tubo (conduit) metálico flexible cuando no esté instalado en concreto. Cuando un sistema subterráneo de canalizaciones metálicas esté provisto de un conductor de puesta a tierra para equipo con terminales, se permite utilizar tubo (conduit) no metálico rígido, tipo pesado, ligero, o puede utilizarse tubo (conduit) no metálico flexible y herméticos a los líquidos cuando no esté instalado en concreto.

ARTICULO 356-CANALIZACIONES EN PISOS METALICOS CELULARES

356-1. Definiciones. Para los propósitos de este Artículo, una "canalización en piso metálico celular" se define como los espacios huecos de los pisos metálicos celulares, junto con los accesorios adecuados, que se puedan aprobar como envolvente para conductores eléctricos. Una "celda" se define como un espacio sencillo, de forma tubular y cerrado en una sección del piso metálico celular, cuyo eje es paralelo al de la sección del piso metálico. Un "cabezal" se define como una canalización transversal para conductores eléctricos que da acceso a determinadas celdas de un piso metálico celular, permitiendo así el tendido de conductores eléctricos desde un centro de distribución hasta las celdas.

356-2. Usos

a) Usos permitidos. Se permite instalar conductores eléctricos en canalizaciones en pisos metálicos celulares:

(1) en áreas peligrosas (clasificadas), como se permite en la Sección 504-20 y en los lugares de Clase I División 2, como se permite en 501-4(b) excepción;

(2) en estacionamientos públicos para salidas en el techo o extensiones por debajo del piso.

b) Usos no permitidos. No deben instalarse conductores eléctricos en canalizaciones en pisos metálicos celulares:

(1) si están expuestos a vapores corrosivos;

(2) en áreas peligrosas (clasificadas) excepto lo permitido en la Sección 356-2(a)(1);

(3) en estacionamientos públicos, en salidas por encima del piso (ver 356-2(a)(2)).

NOTA: Para la instalación de conductores con otros sistemas, véase 300-8.

356-3. Otros Artículos. Las canalizaciones en pisos metálicos celulares deben cumplir las disposiciones aplicables del Artículo 300.

A. Instalación

356-4. Tamaño o designación nominal de los conductores. No debe instalarse conductores de tamaño nominal mayor que 53,5 mm² (1/0 AWG).

356-5. Número máximo de conductores en una canalización. La suma del área de la sección transversal de todos los conductores o cables en una canalización no debe superar 40% del área de la sección transversal interior de la celda o del cabezal.

356-6. Empalmes y derivaciones. Los empalmes y derivaciones sólo se deben hacer en las unidades de acceso a los cabezales o en cajas de empalme.

Para los propósitos de esta Sección, se considera que los llamados alambrados tipo anillo (conductores continuos que conectan distintas salidas sin ser seccionados) no se consideran empalmes ni derivaciones.

356-7. Salidas fuera de servicio. Cuando una salida quede fuera de servicio, se elimine o se deje de utilizar, los conductores del circuito que suministraban energía a la salida deben quitarse de la canalización. No se permite que en las canalizaciones haya empalmes o conductores aislados con cinta, como sería el caso de las salidas abandonadas en los alambrados tipo anillo.

356-8. Marcadores. Para la localización de las celdas en el futuro debe instalarse un número adecuado de marcadores.

356-9. Cajas de empalme. Las cajas de empalme se deben instalar a nivel con el piso y sellar para evitar la entrada de agua o concreto. Las cajas de empalme que se utilicen con canalizaciones metálicas deben ser metálicas y no perder la continuidad eléctrica con la canalización.

356-10. Insertos. Los insertos deben situarse a nivel con el piso y sellarse para evitar la entrada de concreto. Los insertos utilizados en canalizaciones metálicas deben ser metálicos y mantener la continuidad eléctrica con la canalización. Cuando se corten las paredes de la canalización, y se coloquen los insertos, debe evitarse que virutas y otras partículas y basura queden dentro de la canalización y las herramientas que se empleen deben estar diseñadas de modo que no entren en la canalización y no dañen a los conductores que ya estuvieran instalados.

356-11. Conexiones desde las celdas con gabinetes y extensiones. Las conexiones de las canalizaciones con los centros de distribución y salidas de pared, se deben hacer por medio de tubo (conduit) metálico, tipo pesado, semipesado o ligero y accesorios aprobados, o puede utilizarse tubo (conduit) metálico flexible cuando no esté instalado en concreto. Cuando existe un conductor de puesta a tierra para equipo con terminales, se permite utilizar tubo (conduit) no metálico rígido, tipo pesado, ligero o puede utilizarse tubo (conduit) no metálico flexible y hermético a los líquidos cuando no esté instalado en concreto.

B. Especificaciones de construcción

356-12. Disposiciones generales. Las canalizaciones en pisos metálicos celulares deben estar construidas de modo que se asegure la adecuada continuidad eléctrica y mecánica de todo el sistema. Sus superficies interiores deben estar libres de rebabas y bordes cortantes y las superficies sobre las que se tiendan los conductores deben estar lisas. Cuando los conductores pasen a través de una canalización se deben instalar boquillas o accesorios adecuados con bordes lisos redondeados.

ARTICULO 358-CANALIZACIONES EN PISOS DE CONCRETO CELULAR

358-1. Alcance. Este Artículo cubre los requisitos de las canalizaciones en pisos de concreto celular, en los espacios huecos de los pisos construidos con baldosas prefabricadas de concreto celular y sus accesorios metálicos diseñados para permitir el acceso a las celdas del piso.

358-2. Definiciones. Una "celda" se define como un espacio sencillo, cerrado y tubular en un piso hecho de baldosas prefabricadas de concreto celular, cuyo eje es paralelo a la dirección del miembro del piso. Un "cabezal" se define como una canalización transversal para conductores eléctricos que da acceso a determinadas celdas de un piso de concreto celular, permitiendo así el tendido de conductores eléctricos desde un centro de distribución hasta las celdas.

358-3. Otros Artículos. Las canalizaciones en pisos de concreto celular deben cumplir las disposiciones aplicables del Artículo 300.

358-4. Usos no permitidos. No se deben instalar conductores eléctricos en canalizaciones en pisos de concreto celular: (1) si están expuestos a vapores corrosivos; (2) en áreas peligrosas (clasificadas), excepto lo permitido en 504-20 y en lugares de Clase I División 2, como se permite en la Excepción de 501-4(b), ni (3) en estacionamientos públicos, excepto para salidas en el techo o extensiones por debajo del piso, pero no por encima.

NOTA: Para la instalación de conductores con otros sistemas, véase 300-8.

358-5. Cabezales. Los cabezales se deben instalar en línea recta y perpendiculares a las celdas. Los cabezales se deben sujetar mecánicamente a la mayor parte del piso prefabricado de concreto celular. Las juntas de los extremos se deben cerrar con un cierre metálico y sellar para impedir la entrada de concreto. El cabezal debe ser eléctricamente continuo y estar firmemente conectado al envolvente del centro de distribución.

358-6. Conexiones con gabinetes y otras envolventes. La conexión de los cabezales con los gabinetes y otras envolventes se debe hacer por medio de canalizaciones metálicas aprobadas y listadas con sus accesorios igualmente aprobados y listados.

358-7. Cajas de empalme. Las cajas de empalme se deben instalar a nivel con el piso y sellar para evitar la entrada de agua o concreto. Las cajas de empalme deben ser de metal y tener continuidad mecánica y eléctrica con los cabezales.

358-8. Marcas. Para la localización de las celdas se deben instalar marcas en una cantidad adecuada.

358-9. Insertos. Los insertos se deben situar a nivel con el piso y sellar para evitar la entrada de concreto. Los insertos deben ser metálicos y estar dotados de bases de contacto con puesta a tierra. Un conductor de puesta a tierra debe conectar las bases de contactos a la conexión de puesta a tierra del cabezal. Cuando se corten las paredes de la canalización, por ejemplo, para hacer los insertos y para otros casos (por ejemplo, para acceder a las aberturas entre el cabezal y las celdas), se debe evitar que las partículas y la suciedad queden dentro de la canalización, y se debe procurar utilizar herramientas diseñadas de modo que no entren en la canalización, para que no afecten a los cables que pudiera haber instalados.

358-10. Tamaño nominal de los conductores. No se deben instalar conductores de tamaño nominal mayor a 53,5 mm² (1/0 AWG), excepto con permiso especial.

358-11. Número máximo de conductores en una canalización. La suma del área de la sección transversal de todos los conductores o cables en una canalización no debe exceder 40% del área de la sección transversal interior de la celda o cabezal.

358-12. Empalmes y derivaciones. Los empalmes y derivaciones sólo se deben hacer en las unidades de acceso a los cabezales o cajas de empalmes.

Para los propósitos de esta Sección, se considera que los llamados alambros tipo anillo (conductores continuos que conectan las distintas salidas sin ser segmentados) no son empalmes ni derivaciones.

358-13. Salidas fuera de servicio. Cuando una salida quede fuera de servicio, se elimine o se deje de utilizar, los conductores del circuito que alimentaban a la salida se deben quitar de la canalización. No se permite que haya en las canalizaciones empalmes o conductores aislados con cinta, como sería el caso de las salidas abandonadas en los alambros tipo anillo.

ARTICULO 362 - DUCTOS METALICOS Y NO METALICOS CON TAPA

A. Ductos metálicos

362-1. Definición. Los ductos metálicos son ductos de placa metálica con tapa a presión removible, o con bisagras para alojar y proteger cables eléctricos y en los cuales se instalan los conductores después de haber instalado el ducto, como un sistema completo.

362-2. Uso. Sólo se permite usar los ductos metálicos en instalaciones expuestas. Los ductos metálicos instalados en lugares mojados deben ser herméticos a la lluvia. No se debe instalar ductos metálicos:

- (1) cuando estén expuestos a daño físico o a vapores corrosivos ni
- (2) en ningún área peligrosa (clasificada), excepto lo permitido en 501-4(b), 502-4(b) y 504-20.

Excepción: Se permite instalar ductos en espacios ocultos según lo establecido en el inciso c) de la Excepción 640-4.

362-3. Otros Artículos. Las instalaciones de ductos deben cumplir las disposiciones aplicables del Artículo 300.

362-4. Tamaño nominal de los conductores. No se debe instalar en un ducto ningún conductor de mayor tamaño nominal que aquél para el cual fue diseñado.

362-5. Número de conductores. Los ductos no deben contener más de 30 conductores de fase en ninguna parte. No se consideran conductores de fase los de circuitos de señalización o los conductores de control y su controlador, utilizados únicamente para el arranque del motor.

La suma del área de la sección transversal de todos los conductores contenidos en cualquier lugar del ducto no debe superar 20% del área de la sección transversal interior del mismo.

No se deben aplicar los factores de ajuste de la Sección 310-15(g), para la capacidad de conducción de corriente de 0 a 2 000 V, a los 30 conductores de fase que ocupen 20% del espacio, como se especificó anteriormente.

Excepción 1: Cuando se apliquen los factores de corrección especificados en la Sección 310-15(g) para la capacidad de conducción de corriente de 0 a 2 000 V, no debe limitarse el número de conductores de fase, pero la suma del área de la sección transversal de todos los conductores contenidos en cualquier lugar del ducto no debe exceder 20% del área de la sección transversal interior del mismo.

Excepción 2: Como se establece en 520-6, la limitación a 30 conductores no se debe aplicar en teatros ni locales similares.

Excepción 3: Como se establece en 620-32, la limitación de 20% de ocupación no se debe aplicar para elevadores y montacargas.

362-6. Conductores aislados doblados. Cuando en un ducto se doblen conductores aislados, bien en sus extremos o donde los tubos, accesorios u otras canalizaciones o cables entren o salgan del conducto, o cuando la dirección del ducto varíe más de 30°, se deben aplicar las dimensiones correspondientes indicadas en 373-6.

362-7. Empalmes y derivaciones. En los ductos se permite hacer derivaciones que sean accesibles. Los conductores, incluidos los empalmes y derivaciones, no deben ocupar más de 75% del área de la sección transversal del ducto en ese punto.

362-8. Soportes. Los ductos se deben sujetar de acuerdo con lo siguiente:

a) Soporte horizontal. Cuando se instalen horizontalmente, los ductos se deben sujetar a intervalos que no excedan 1,5 m o para tramos que excedan 1,5 m, en cada extremo o unión, excepto si están aprobados y listados para otros intervalos. La distancia entre los soportes no debe exceder de 3 m.

b) Soporte vertical. Los tramos verticales de ductos se deben sujetar firmemente a intervalos que no excedan de 4,5 m y no debe haber más de una unión entre dos soportes. Las secciones unidas de los ductos se deben sujetar firmemente, de modo que constituyan una junta rígida.

362-9. Extensión a través de paredes. Se permite que los ductos metálicos pasen a través de paredes si el tramo que pasa por la pared es continuo. Se debe mantener el acceso a los conductores por ambos lados de la pared.

362-10. Extremos finales. Los extremos finales de los ductos para cables deben estar cerrados.

362-11. Extensiones a partir de ductos. Las extensiones que salen de los ductos se deben efectuar usando cordones o cualquier método de alambrado indicado en el Capítulo 3 que incluya un medio de puesta a tierra del equipo. Cuando se utilice un conductor independiente de puesta a tierra del equipo, la conexión de los conductores de puesta a tierra del alambrado de la instalación con el ducto debe cumplir lo establecido en 250-113 y 250-118. Cuando se emplee tubo (conduit) no metálico tipo pesado, tipo ligero o no metálico flexible y hermético a los líquidos, la conexión del conductor de puesta a tierra del equipo de la canalización no metálica al ducto metálico debe cumplir lo establecido en 250-113 y 250-118.

362-12. Marcado. Los ductos se deben marcar de modo que después de su instalación quede claramente visible el nombre del fabricante o su marca comercial y el área de su sección transversal interior en mm².

362-13. Puesta a tierra. La puesta a tierra debe cumplir las disposiciones del Artículo 250.

B. Ductos no metálicos

362-14. Definición. Los ductos no metálicos son ductos de material no metálico retardante a la flama, con tapa con bisagras o removible, para alojar y proteger cables eléctricos y en los cuales se instalan los conductores después de instalado el conducto, como un sistema completo.

362-15. Usos permitidos. Se permite el uso de ductos no metálicos aprobados y listados:

1) Sólo en instalaciones expuestas.

Excepción: Se permite instalar ductos en espacios ocultos según lo establecido en 640-4, Excepción, inciso c.

2) Donde estén expuestos a vapores corrosivos.

3) En lugares mojados, cuando estén aprobados y listados para ese fin.

NOTA: Las temperaturas muy bajas pueden hacer que algunos tubos no metálicos se vuelvan frágiles y por tanto sean más susceptibles de daño por contacto físico.

362-16. Usos no permitidos. No se deben utilizar ductos no metálicos:

1) Cuando estén expuestos a daño físico.

2) En áreas peligrosas (clasificadas).

Excepción: Lo permitido en 504-20.

3) Cuando estén expuestos a la luz del Sol, excepto si están aprobados e identificados para ese uso.

4) Cuando estén expuestos a temperatura ambiente distinta para la que fue aprobado el ducto no metálico.

5) Con conductores cuyos límites de temperatura de aislamiento superen aquéllos para los que está aprobado y listado el ducto no metálico.

362-17. Otros Artículos. Las instalaciones de ductos no metálicos para cables deben cumplir las disposiciones aplicables del Artículo 300. Cuando en el Artículo 250 se exija la puesta a tierra del equipo, en el ducto no metálico se debe instalar un conductor independiente de puesta a tierra de equipo.

362-18. Tamaño nominal de los conductores. En un ducto no se debe instalar ningún conductor de mayor tamaño nominal que aquél para el cual fue diseñado el ducto.

362-19. Número de conductores. La suma del área de la sección transversal de todos los conductores portadores de corriente contenidos en cualquier parte de un ducto no metálico no debe exceder 20% del área de la sección transversal del mismo. No se consideran conductores portadores de corriente los de los circuitos de señalización o los conductores entre un motor y su control de arranque, utilizados únicamente para el arranque del motor.

A los conductores portadores de corriente eléctrica que ocupen 20% del espacio, como se acaba de indicar, se les deben aplicar los factores de ajuste de la Sección 310-15(g)(1) de las Tablas de capacidad de conducción de corriente, de 0 a 2 000 V.

362-20. Conductores aislados doblados. Cuando dentro de un ducto se doblen conductores aislados, bien en sus extremos o donde los tubos, accesorios u otras canalizaciones o cables entren o salgan del conducto o cuando la dirección del ducto varíe más de 30°, se deben aplicar las dimensiones correspondientes indicadas en 373-6.

362-21. Empalmes y derivaciones. Se permite hacer derivaciones en los ductos que sean accesibles. Los conductores, incluidos los empalmes y derivaciones, no deben ocupar más de 75% del área de la sección transversal del ducto en ese punto.

362-22. Soportes. Los ductos se deben sujetar de acuerdo con lo siguiente:

a) Soporte horizontal. Cuando vayan instalados horizontalmente, los ductos se deben sujetar a intervalos que no excedan de 1 m y en cada extremo o unión, excepto si están aprobados y listados para otros intervalos. En ningún caso la distancia entre los soportes debe exceder de 3 m.

b) Soporte vertical. Los tramos verticales de ductos se deben sujetar de forma firme a intervalos que no excedan de 1,2 m y no debe haber más de una unión entre dos soportes. Las secciones unidas de los ductos se deben sujetar de forma segura de modo que constituyan una junta rígida.

362-23. Juntas de expansión. Cuando en un ducto no metálico se esperen variaciones de longitud en un tramo recto de 6 m o más, se deben instalar dispositivos de dilatación que compensen la expansión térmica y contracción.

362-24. Extensión a través de paredes. Se permite que los ductos no metálicos para cables pasen a través de paredes si el tramo que pasa por la pared es continuo. Se debe mantener el acceso a los conductores por ambos lados de la pared.

362-25. Extremos finales. Los extremos finales de los ductos deben quedar cerrados.

362-26. Extensiones de los ductos. Las extensiones de los ductos para cables se deben hacer mediante cordones colgantes o cualquier método de alambrado indicado en el Capítulo 3. Se debe instalar un conductor independiente de puesta a tierra del equipo por cualquiera de los métodos aplicados al alambrado de la extensión.

362-27. Marcado. Los ductos no metálicos deben ir marcados de modo que, después de su instalación, se vea claramente el nombre del fabricante o su marca comercial y el área de su sección transversal en mm². Se permite identificar con el sufijo LS los ductos no metálicos con baja emisión de humos, resistentes a la propagación de incendio y baja acidez.

ARTICULO 363 - CABLES PLANOS TIPO FC

363-1. Definición. Los cables planos tipo FC consisten en varios conductores paralelos fabricados integralmente con una malla de material aislante específicamente diseñada para su instalación en canalizaciones metálicas superficiales.

363-2. Otros Artículos. Además de las disposiciones de este Artículo, las instalaciones de cables tipo FC deben cumplir las disposiciones aplicables de los Artículos 210, 220, 250, 300, 310 y 352.

363-3. Usos permitidos. Se permite utilizar cables planos únicamente como circuitos derivados que alimenten dispositivos para alumbrado, pequeños aparatos eléctricos o pequeñas cargas. Los cables planos sólo se deben instalar en instalaciones expuestas. Los cables planos sólo se deben instalar en lugares donde no estén expuestos a daño físico.

363-4. Usos no permitidos. No se deben instalar sistemas de cables planos:

- (1) si están sometidos a vapores corrosivos, a menos que sean adecuados para esa aplicación;
- (2) en huecos de elevadores;
- (3) en áreas peligrosas (clasificadas) o
- (4) en exteriores o en lugares húmedos o mojados, excepto si están aprobados e identificados para su uso en lugares mojados.

363-5. Instalación. En la obra, los cables planos sólo se deben instalar en canalizaciones metálicas superficiales aprobadas e identificadas para ese uso. La parte acanalada de la canalización metálica superficial se debe instalar como un sistema completo antes de introducir en su interior los cables planos.

363-6. Número de conductores. Los sistemas de cables planos constan de dos, tres o cuatro conductores.

363-7. Tamaño de los conductores. Los sistemas de cables planos deben tener conductores de hilos de cobre especialmente trenzados de tamaño nominal de 5,26 mm² (10 AWG).

363-8. Aislamiento de los conductores. Todo el sistema de cables planos debe estar formado de modo que ofrezca una cubierta aislante adecuada de todos sus conductores, por medio de uno de los materiales que aparecen en la Tabla 310-13 para instalaciones de circuitos derivados.

363-9. Empalmes. Los empalmes deben hacerse en cajas de empalme aprobadas y listadas.

363-10. Derivaciones. Las derivaciones deben hacerse entre cualquier fase y el conductor puesto a tierra o cualquier otra fase, por medio de dispositivos y accesorios aprobados e identificados para ese uso. Los dispositivos de empalme deben tener una capacidad de conducción de corriente no menor a 15 A o más de 300 V a tierra y deben ser de los colores que se exige en 363-20.

363-11. Terminales del cable. Cada extremo terminal de cables planos debe cubrirse con un capuchón u otro dispositivo aprobado e identificado para ese uso.

El accesorio del extremo de las canalizaciones metálicas superficiales debe estar también aprobado e identificado para ese uso.

363-12. Soportes para equipos. Los soportes para equipos conectados con los cables planos deben estar aprobados e identificados para ese uso.

363-13. Accesorios. Los accesorios que se instalen con los cables planos deben estar diseñados e instalados de modo que protejan a los cables contra daño físico.

363-14. Extensiones. Todas las extensiones de los cables planos se deben hacer por métodos de alambrado aprobados, en las cajas de empalme instaladas en cualquier extremo de la trayectoria de los cables planos.

363-15. Soportes. Los cables planos se deben sujetar en las canalizaciones metálicas de superficie por medios diseñados especialmente para ese uso.

Las canalizaciones metálicas de superficie se deben sujetar según lo requerido para ese tipo de canalizaciones.

363-16. Capacidad de conducción de corriente nominal. La capacidad de conducción de corriente nominal de un circuito derivado no debe exceder los 30 A.

363-17. Marcado. Además de lo establecido en 310-11, los cables tipo FC deben llevar marcada de modo duradero en su superficie su temperatura de operación nominal, a intervalos no mayores a 60 cm.

363-18. Cubiertas protectoras. Cuando los cables planos se instalen a menos de 2,4 m sobre el piso o plataforma fija de trabajo, se deben proteger con una cubierta metálica aprobada e identificada para ese uso.

363-19. Identificación. El conductor puesto a tierra se debe identificar en toda su longitud por medio de una marca clara y duradera de color blanco o gris claro.

363-20. Identificación del tablero de terminales. Los tableros de terminales adecuados para este uso deben tener marcas claras y duraderas de color o con letras. La parte del bloque terminal correspondiente del conductor puesto a tierra debe llevar una marca blanca o una designación adecuada. La siguiente sección adyacente al tablero de terminales debe llevar una marca negra o una designación adecuada. La siguiente sección debe llevar una marca roja o una designación adecuada. La última sección o externa (opuesta al conductor puesto a tierra), debe llevar una marca azul o una designación adecuada.

ARTICULO 364-DUCTOS CON BARRAS (ELECTRODUCTOS)**A. Disposiciones generales**

364-1. Alcance. Este Artículo cubre los ductos con barras (electroductos) y sus accesorios, que se utilizan como circuitos de entrada de acometida, alimentadores y derivaciones.

364-2. Definición. Para el propósito de este Artículo, un electroducto es un ducto metálico puesto a tierra que contiene conductores desnudos o aislados, usualmente de cobre o aluminio en forma de barras, alambres o tubos, ensamblados en fábrica.

NOTA: Para canalizaciones prealambradas en campo, véase el Artículo 365.

364-3. Otros Artículos aplicables. Las instalaciones de electroductos deben cumplir con los requisitos aplicables del Artículo 300.

364-4. Usos

a) Usos permitidos. Los electroductos deben instalarse en forma visible y en lugares despejados.

Excepción 1: Se permite la instalación de electroducto detrás de paneles, si están accesibles y se cumple con todas las siguientes condiciones:

a. Que no haya dentro del electroducto dispositivos de protección contra sobrecorriente, excepto los correspondientes a los equipos individuales o a otras cargas.

b. Que el espacio detrás de los paneles no se use para ventilación o manejo de aire.

c. Que el electroducto sea del tipo no ventilado, totalmente cerrado.

d. Que el electroducto se instale de tal manera que las uniones entre secciones y los accesorios, sean accesibles para fines de mantenimiento.

Excepción 2: Se permite instalar electroductos detrás de paneles de acceso, de acuerdo con lo indicado en 300-22(c).

b) Usos no permitidos. Los electroductos no deben instalarse:

(1) cuando puedan estar sometidos a daño físico o a vapores corrosivos;

(2) en cubos de elevadores;

(3) en áreas peligrosas (clasificadas), a menos que estén aprobados para ese uso en particular. (Véase 501-4(b)); ni

(4) a la intemperie o en lugares mojados o húmedos, a menos que estén aprobados e identificados para ese uso.

Los electroductos para alumbrado o para trole de equipo móvil no deben instalarse a menos de 2,5 m sobre el piso o plataforma de trabajo, a menos que estén provistos de una cubierta protectora adecuada.

364-5. Soportes. Los electroductos deben estar firmemente soportados a distancias no mayores de 1,50 m a menos que por diseño se marque otro espaciamiento entre soportes.

364-6. Paso a través de paredes y pisos. Los electroductos pueden pasar a través de paredes secas, siempre que el paso se haga con tramos continuos de una sola pieza. También pueden extenderse verticalmente a través de pisos secos, siempre y cuando los ductos estén completamente cerrados (no ventilados), y hasta una altura sobre el nivel del piso de 1,80 m como mínimo, para proveer una adecuada protección contra daños mecánicos.

NOTA: Véase 300-21, propagación del fuego y de los productos de la combustión.

364-7. Extremos de los electroductos. Los extremos de los electroductos deben estar cerrados.

364-8. Derivaciones desde los electroductos. Las derivaciones desde los electroductos pueden hacerse como se indica a continuación:

a) Con canalizaciones de los tipos indicados en los Artículos 331, 345, 346, 347, 348, 350, 351, 352, 364, o con cables tipo MC, Artículo 334. Cuando se utiliza una canalización no metálica, la conexión de los conductores para la puesta a tierra de equipo, contenidos en la canalización, al electroducto debe cumplir con lo indicado en 250-113 y 250-118.

b) Pueden usarse conjuntos de cordones o cables para uso rudo para la conexión de equipo portátil o de equipo fijo para facilitar su conexión si se desplazan ocasionalmente, siguiendo lo establecido en 400-7 y 400-8 y las siguientes condiciones:

1) El cordón o cable debe fijarse al edificio por medios aprobados.

2) La longitud del cordón o cable desde la conexión de clavija en el electroducto hasta el dispositivo que proporciona la tensión eléctrica en el cordón o cable, no debe ser mayor de 1,80 m.

Excepción: Solamente en establecimientos industriales y cuando el mantenimiento y la supervisión se realicen por personal calificado, se permite el uso de longitudes de cordón mayores de 1,80 m entre la conexión al electroducto y el dispositivo de tensión eléctrica, si el cordón o cable se sujeta a intervalos que no excedan de 2,40 m.

3) El cordón o cable debe instalarse en forma vertical desde el dispositivo compensador de tensión hasta el equipo alimentado.

4) Se deben colocar abrazaderas relevadoras de esfuerzos para el cable o cordón, en las conexiones al electroducto y en las terminales de los equipos alimentados.

364-9. Protección contra sobrecorriente. La protección contra sobrecorriente debe hacerse de acuerdo con lo indicado en 364-10 a 364-13.

364-10. Capacidad nominal de la protección contra sobrecorriente en alimentadores. Cuando la capacidad de conducción de corriente de un electroducto no coincida con una capacidad normalizada de un dispositivo de protección de sobrecorriente, debe seleccionarse uno con el valor superior más cercano a ésta, sólo si esa capacidad no excede de 800 A.

364-11. Reducción del diámetro nominal del electroducto. Se requiere de un dispositivo de protección contra sobrecorriente cuando algún tramo del electroducto tiene menor capacidad de conducción de corriente que el electroducto general.

Excepción: En instalaciones industriales puede omitirse la protección adicional contra sobrecorriente en los puntos del electroducto de menor capacidad de conducción de corriente, siempre y cuando la longitud del electroducto más pequeño no sea mayor de 15 m, desde el punto de reducción, y que su capacidad de conducción de corriente sea igual o mayor que la tercera parte del tamaño o ajuste del dispositivo de sobrecorriente que protege a la línea. Se requiere además que el electroducto no esté en contacto con materiales combustibles.

364-12. Alimentadores o circuitos derivados. Cuando el electroducto se utiliza como alimentador y las derivaciones o subalimentadores se inician en dispositivos, o conectores enchufables que se conectan a las barras del electroducto, los elementos de protección contra sobrecorriente para los circuitos derivados o subalimentadores deben estar incluidos en dichos dispositivos. Los dispositivos enchufables deben tener un interruptor automático o uno con fusibles, de operación externa. Cuando tales dispositivos están montados lejos del alcance del operador y contienen medios de desconexión, pueden emplearse medios como cuerdas, cadenas o pértigas para permitir la operación manual desde el piso o lugar accesible.

Excepción 1: Lo permitido en 240-21, para derivaciones.

Excepción 2: Cuando se conectan al electroducto luminarias fijas o semifijas, por medio de extensiones de cordón cuya clavija incluye el dispositivo de protección de sobrecorriente.

Excepción 3: Cuando se enchufan directamente en el electroducto aparatos sin cordón y la protección contra sobrecorriente está montada en el aparato.

364-13. Protección contra sobrecorriente de los circuitos derivados. Los electroductos pueden emplearse como circuitos derivados de cualquiera de los tipos descritos en el Artículo 210.

Donde se usen en esa forma, la capacidad de corriente eléctrica del circuito derivado está determinada por el tamaño o ajuste del dispositivo de protección que protege al electroducto y el circuito debe estar de acuerdo en todos los aspectos con los requerimientos del Artículo 210 aplicables a circuitos derivados de esa capacidad.

364-15. Marcado. Los electroductos deben llevar una placa que indique la corriente eléctrica nominal y la tensión de operación para la cual están diseñados y el nombre o marca del fabricante, y que quede visible después de la instalación.

B. Requisitos para tensión eléctrica mayor a 600 V nominales

364-21. Identificación. Cada tramo de electroducto debe estar provisto de una placa de datos, con la siguiente información:

(1) Tensión eléctrica nominal;

(2) Capacidad máxima de corriente eléctrica en operación normal. Si el electroducto tiene ventilación forzada, la identificación debe incluir tanto la capacidad con ventilación forzada como la capacidad con ventilación natural, para el mismo incremento de temperatura;

(3) Frecuencia nominal;

(4) Tensión eléctrica de impulso nominal;

(5) Rigidez dieléctrica a 60 Hz, en seco;

(6) Corriente eléctrica nominal momentánea, y

(7) Nombre o marca del fabricante.

364-22. Puesta a tierra. Los electroductos blindados con cubierta metálica deben ser puestos a tierra como se indica en el Artículo 250.

364-23. Estructuras de soporte y adyacentes. Los electroductos blindados con cubierta metálica deben instalarse de forma tal que el aumento de temperatura por la circulación de corrientes eléctricas inducidas en cualquiera de las partes metálicas adyacentes, no sea peligroso para el personal ni constituya riesgo de incendio.

364-24. Neutro. Cuando se requiera una barra para el neutro del sistema, ésta debe tener una capacidad de conducción de corriente adecuada para conducir todas las corrientes eléctricas de carga del neutro, incluyendo las armónicas, además debe tener capacidad adecuada instantánea de cortocircuito de acuerdo con los requisitos del sistema.

364-25. Barreras y sellos. Los electroductos que tengan trayectorias que pasen del interior al exterior de edificios, deben tener un sello para vapor en la pared del edificio, para evitar el intercambio de aire entre las secciones interiores y exteriores.

Excepción: No se requiere un sello para vapor en electroductos con ventilación forzada.

Deben colocarse barreras contra el fuego cuando se atraviesan paredes, pisos o cielos rasos.

NOTA: Para información sobre propagación de fuego o de los productos de la combustión, véase 300-21.

364-26. Drenaje. Deben proveerse válvulas, filtros de drenaje o métodos similares, para facilitar la eliminación de humedad condensada en los puntos bajos de las trayectorias de los electroductos.

364-27. Electroductos con ventilación. Los electroductos con ventilación deben instalarse de acuerdo con lo indicado en el Artículo 710, Parte D, a menos que estén diseñados en forma tal que si algún objeto extraño se introduce por cualquier abertura, éste sea desviado de las partes energizadas.

364-28. Terminales y conexiones. Cuando los electroductos conectan máquinas enfriadas por gas inflamable, deben proveerse conectores de salida sellados, deflectores u otros medios, que impidan la acumulación de gas inflamable dentro de la envolvente del electroducto.

En tendidos largos y rectos del electroducto, deben proveerse conexiones flexibles o de expansión, para permitir la expansión o contracción por temperatura, y también donde los electroductos atraviesan las juntas amortiguadoras de vibraciones de los edificios.

Todos los dispositivos de terminación y conexión de conductores deben ser accesibles para su instalación, conexión y mantenimiento.

364-29. Desconectadores. Los dispositivos de interrupción o puentes de desconexión incluidos en el sistema de electroductos, deben tener la misma capacidad de conducción momentánea de corriente que las barras. Los puentes de desconexión deben llevar claramente marcada la indicación de que sólo pueden ser removidos cuando las barras estén desenergizadas. Los dispositivos de interrupción para desconexión sin carga, deben estar protegidos para impedir su operación con carga, y los envolventes de los puentes de desconexión deben estar protegidos para impedir el acceso a las partes energizadas.

364-30. Alambrado en 600 V nominales o menos. Los dispositivos de control secundario y su alambrado, que forman parte del sistema del electroducto, deben estar aislados de los otros elementos primarios del circuito por medio de barreras retardantes del fuego, excepto cuando se trate de un alambrado corto, tales como las terminales de transformadores de instrumento.

ARTICULO 365 - CANALIZACIONES PREALAMBRADAS

365-1. Definición. La canalización prealamburada es un conjunto de conductores aislados montados en posiciones espaciadas en una estructura de metal ventilado que los soporta y protege y que incluye accesorios y terminales de conductores.

La canalización prealamburada se ensambla normalmente en el lugar de instalación con componentes proporcionados o especificados por el fabricante y de acuerdo con lo indicado en las instrucciones para el trabajo específico.

El conjunto está diseñado para conducir corriente eléctrica de falla y soportar las fuerzas magnéticas de dichas corrientes.

365-2. Usos

a) 600 V o menos. Las canalizaciones prealambradas aprobadas se permiten para cualquier tensión o corriente eléctricas para las cuales los conductores espaciados estén especificados y deben instalarse solamente para trabajos expuestos. Cuando se instalen en exteriores o en lugares corrosivos, húmedos o mojados, deben ser adecuadas para tal uso. Las canalizaciones prealambradas no se deben instalar en huecos de elevadores ni en áreas peligrosas (clasificadas), a menos que sean específicamente adecuadas para tales usos. Las canalizaciones prealambradas pueden ser usadas para circuitos derivados, alimentadores y acometidas.

Las estructuras de las canalizaciones prealambradas cuando se conectan en forma adecuada, pueden usarse como conductores de puesta a tierra del equipo, en circuitos derivados y alimentadores.

b) Más de 600 V. Las canalizaciones prealambradas se permiten para sistemas de más de 600 V nominales. Véase 710-4 (a).

365-3. Conductores

a) Tipo de conductores. En las canalizaciones prealambradas, los conductores de fase deben tener un aislamiento adecuado para 75 °C o más, aprobado, adecuado para las condiciones de uso, de acuerdo con lo indicado en los Artículos 310 y 710.

b) Capacidad de conducción de corriente de los conductores. La capacidad de conducción de corriente de los conductores en las canalizaciones prealambradas deben estar de acuerdo con lo indicado en las Tablas 310-17 y 310-19.

c) Tamaño o designación y número de conductores. El área de la sección transversal nominal y el número de conductores deben ser para los cuales la canalización prealamburada está diseñada, y el tamaño nominal del conductor en ningún caso debe ser menor de 53,5 mm² (1/0 AWG).

d) Soportes de conductores. Los conductores aislados deben estar soportados sobre bloques u otros medios diseñados para este propósito. Los conductores individuales en una canalización prealamburada deben estar sujetos a intervalos no mayores de 90 cm para canalizaciones horizontales y 45 cm para canalizaciones verticales. El espaciamiento vertical y horizontal entre los conductores soportados no debe ser menor que el diámetro de un conductor en los puntos de sujeción.

365-5. Protección contra sobrecorriente. Las canalizaciones prealambradas deben estar protegidas contra sobrecorriente, de acuerdo con la capacidad de conducción de corriente de los conductores de la canalización prealamburada, de acuerdo con lo indicado en 240-3. Cuando la capacidad de conducción de corriente de los conductores de una canalización prealamburada no corresponda a la de un dispositivo de protección normalizado, se debe utilizar el de capacidad inmediata superior, siempre y cuando no exceda de 800 A.

Excepción: Está permitida la protección contra sobrecorriente para sistemas de más de 600 V, de acuerdo con lo indicado en 240-100.

365-6. Soportes y extensiones a través de paredes y pisos

a) Soportes. Las canalizaciones prealambradas deben estar sujetas firmemente a distancias no mayores de 3,6 m.

Excepción: Cuando se requieran tramos mayores de 3,6 m, la estructura se debe diseñar específicamente para la longitud requerida.

b) Tendidos transversales. Las canalizaciones prealambradas pueden extenderse transversalmente a través de tabiques o paredes que no sean paredes contra el fuego, siempre que dentro de la pared sea continua, esté protegida contra daños materiales y no esté ventilada.

c) A través de plataformas y pisos secos. Las canalizaciones prealambradas pueden extenderse en tramos verticales a través de plataformas y pisos secos, excepto donde se requieran bloques contra fuego, siempre que la canalización prealmbrada esté totalmente cerrada en el lugar donde atraviesa la plataforma o al piso y hasta una altura de 1,8 m.

d) A través de plataformas y pisos en lugares mojados. Las canalizaciones prealambradas pueden colocarse en tramos verticales a través de plataformas y pisos en lugares mojados, excepto cuando se requieran bloques contra fuego, siempre que:

(1) Existan brocales u otros medios que impidan que el agua pase a través de la abertura en la plataforma o el piso, y

(2) La canalización prealmbrada esté totalmente cerrada en el lugar donde atraviesa a la plataforma o al piso y hasta una altura de 1,8 m.

365-7. Accesorios. Las canalizaciones prealambradas deben estar equipadas con accesorios adecuados para:

(1) cambios de dirección verticales u horizontales en el recorrido;

(2) remates;

(3) terminaciones que estén dentro o sobre aparatos o equipos conectados o en las cubiertas de tales equipos, y

(4) dar protección física adicional a los conductores donde se requiera, tales como resguardo cuando estén expuestos a daños mecánicos severos.

365-8. Terminales de conductores. Para las conexiones de los conductores de las canalizaciones prealambradas, se deben emplear terminales aprobadas.

365-9. Puesta a tierra. Las canalizaciones prealambradas deben estar puestas a tierra y unidas de acuerdo con lo indicado en el Artículo 250, excluyendo la Excepción 2 de 250-33,

365-10. Marcado. Cada sección de la canalización prealmbrada debe marcarse con el nombre del fabricante o marca comercial y con el diámetro máximo, número, tensión eléctrica nominal de trabajo y capacidad de conducción de corriente de los conductores que se deban instalar. El marcado debe ubicarse de manera que sea visible después de la instalación.

ARTICULO 370 – CAJAS, CAJAS DE PASO Y SUS ACCESORIOS, UTILIZADOS PARA SALIDA, EMPALME, UNION O JALADO

A. Alcance y disposiciones generales

370-1. Alcance. Este Artículo cubre los requisitos de la instalación y uso de las cajas y cajas de paso, utilizadas para salidas, empalmes, unión o jalado. Las cajas comúnmente denominadas FS y FD, de dimensiones mayores, de metal fundido, cajas de lámina metálica y otras como las no metálicas, no se consideran cajas de paso. Este Artículo trata además de los requisitos de instalación de los accesorios utilizados para conectar las canalizaciones entre sí, así como las canalizaciones y cables, a las cajas y cajas de paso.

NOTA: Para sistemas de más de 600 V nominales, véase la Parte D de este Artículo.

370-2. Cajas redondas. No deben utilizarse cajas redondas donde los tubos o conectores requieran el uso de tuercas o boquillas para conectarse en un lado de la caja.

370-3. Cajas no metálicas. Sólo se permite utilizar cajas no metálicas en alambrados expuestos, sobre aisladores, en alambrados ocultos sobre aisladores, con cables de recubrimiento no metálico y con canalizaciones no metálicas.

Excepción 1: Cuando se proporcionen medios internos de puenteo para todas las entradas, se permite utilizar cajas no metálicas con canalizaciones metálicas o con cables con recubrimiento metálico.

Excepción 2: Se permite utilizar cajas no metálicas con canalizaciones metálicas o cables con recubrimiento metálico cuando exista un medio integral de empalme con posibilidad de conectar un puente de tierra del equipo dentro de la caja entre todas las entradas a rosca de las cajas no metálicas aprobadas y listadas para este uso.

370-4. Cajas metálicas. Todas las cajas metálicas deben estar puestas a tierra, de acuerdo con lo establecido en el Artículo 250.

370-5. Cajas de paso de radio reducido. Las cajas de paso, como los codos con tapas y los codos de entrada de acometidas dentro de los cuales se instalan conductores de tamaño nominal de 13,3 mm² (6 AWG) o menores, y que sólo estén previstos para completar la instalación de la canalización y los conductores contenidos en ella, no deben contener empalmes, salidas ni dispositivos y deben ser de tamaño suficiente como para dejar espacio libre para todos los conductores incluidos en ellos.

B. Instalación

370-15. En lugares húmedos, mojados o áreas peligrosas (clasificadas)

a) En lugares húmedos o mojados. En lugares húmedos o mojados, las cajas, cajas de paso y los accesorios deben estar instalados o equipados de modo que eviten que entre o se acumule humedad dentro de la caja, registro o accesorios. Las cajas, cajas de paso y accesorios instalados en lugares mojados deben estar aprobados y listados para usarlos en esos lugares.

NOTA 1: Para las cajas instaladas en el piso, véase 370-27(b).

NOTA 2: Para la protección contra la corrosión, véase 300-6.

b) En áreas peligrosas (clasificadas). Las instalaciones en áreas peligrosas (clasificadas) deben cumplir lo establecido en los Artículos 500 a 517.

370-16. Número de conductores en las cajas de salidas, de dispositivos y de unión y en las cajas de paso. Las cajas y cajas de paso deben ser de tamaño suficiente para que quede espacio libre para todos los conductores instalados. En ningún caso el volumen de la caja, calculado como se especifica en el siguiente inciso (a), debe ser menor que el volumen ocupado calculado como se indica en el siguiente inciso (b). El volumen mínimo de las cajas de paso debe calcularse según el siguiente inciso (c).

Las disposiciones de esta Sección no se aplican a las terminales que se suministran con los motores. Véase 430-12.

Las cajas y cajas de paso en los que se instalen conductores de tamaño nominal de 21,2 mm² (4 AWG) o mayores deben cumplir también lo establecido en 370-28.

a) Cálculo del volumen de la caja. El volumen de una caja de alambrado debe ser el volumen total de todas las secciones ensambladas y, donde se utilicen el espacio necesario para los cinchos plásticos, tapas curvas, anillos de extensión, etcétera, que vayan marcados con su volumen en centímetros cúbicos o que se fabriquen con cajas cuyas dimensiones estén listadas en la Tabla 370-16(a).

TABLA 370-16(a).- Cajas metálicas

Dimensiones de la caja tamaño comercial en cm	Capacidad mínima en cm ³	Número máximo de conductores*						
		0,824 mm ² (18AWG)	1,31 mm ² (16 AWG)	2,08mm ² (14 AWG)	3,31 mm ² (12 AWG)	5,26 mm ² (10 AWG)	8,37 mm ² (8 AWG)	13,3 mm ² (6 AWG)
10,2 x 3,2 redonda u octagonal	205	8	7	6	5	5	4	2
10,2 x 3,8 redonda u octagonal	254	10	8	7	6	6	5	3
10,2 x 5,4 redonda u octagonal	352	14	12	10	9	8	7	4
10,2 x 3,2 cuadrada	295	12	10	9	8	7	6	3
10,2 x 3,8 cuadrada	344	14	12	10	9	8	7	4
10,2 x 5,4 cuadrada	497	20	17	15	13	12	10	6
11,9 x 3,2 cuadrada	418	17	14	12	11	10	8	5
11,9 x 3,8 cuadrada	484	19	16	14	13	11	9	5
11,9 x 5,4 cuadrada	688	28	24	21	18	16	14	8
7,6 x 5,1x 3,8 dispositivo	123	5	4	3	3	3	2	1
7,6 x 5,1x 5,1 dispositivo	164	6	5	5	4	4	3	2
7,6 x 5,1x 5,7 dispositivo	172	7	6	5	4	4	3	2
7,6 x 5,1x 6,4 dispositivo	205	8	7	6	5	5	4	2
7,6 x 5,1x 7,0 dispositivo	230	9	8	7	6	5	4	2
7,6 x 5,1x 8,9 dispositivo	295	12	10	9	8	7	6	3

10,2 x 5,4 x 3,8 dispositivo	170	6	5	5	4	4	3	2
10,2 x 5,4 x 4,8 dispositivo	213	8	7	6	5	5	4	2
10,2 x 5,4 x 5,4 dispositivo	238	9	8	7	6	5	4	2
9,5 x 5,1x 6,4 mampostería	230	9	8	7	6	5	4	2
9,5 x 5,1x 8,9 mampostería	344	14	12	10	9	8	7	4
FS de Prof. mínima 4,5 c/tapa	221	9	7	6	6	5	4	2
FD de Prof. mínima 6,0 c/tapa	295	12	10	9	8	7	6	3
FS de Prof. mínima 4,5 c/tapa	295	12	10	9	8	7	6	3
FD de Prof. mínima 6,0 c/tapa	394	16	13	12	10	9	8	4
* Cuando en 370-16(b)(2) a 370-16(b)(5) no se exijan tolerancias de volumen.								

1) Cajas normalizadas. El volumen de las cajas normalizadas que no estén marcadas en cm^3 , debe corresponder a la Tabla 370-16(a).

2) Otras cajas. Las cajas de 1640 cm^3 o menos, distintas de las descritas en la Tabla 370-16(a) y las cajas no metálicas, deben ir marcadas por el fabricante de modo legible y duradero con su volumen en cm^3 . Las cajas descritas en la Tabla 370-16(a) que tengan mayor volumen del indicado en la tabla, pueden tener marcado su volumen en cm^3 como exige esta Sección.

b) Cálculo del volumen ocupado. Se deben sumar los volúmenes de los siguientes párrafos (1) a (5). No se exigen tolerancias de volumen para accesorios pequeños, como tuercas y boquillas.

1) Volumen ocupado por los conductores. Cada conductor que proceda de fuera de la caja y termine o esté empalmado dentro de la caja, se debe contar una vez; cada conductor que pase a través de la caja sin empalmes ni terminaciones, se debe contar una vez. El volumen ocupado por los conductores en cm^3 se debe calcular a partir de la Tabla 370-16(b). No se deben contar los conductores que no salgan de la caja.

Excepción: Se permite omitir de los cálculos los conductores de puesta a tierra de equipo o no más de cuatro conductores de equipo de tamaño nominal menor a $2,08 \text{ mm}^2$ (14 AWG) o ambos, cuando entren en una caja procedentes de un aparato bajo un domo, marquesina o similar y que terminen en la caja.

TABLA 370-16(b).- Volumen de las cajas por cada conductor

Tamaño o Designación mm^2 (AWG)	Espacio libre en la caja para cada conductor cm^3
0,824 (18)	25
1,31 (16)	29
2,08 (14)	33
3,31 (12)	37
5,26 (10)	41
8,37 (8)	49
13,3 (6)	82

2) Volumen ocupado por las abrazaderas. Donde haya una o más abrazaderas internas para cables, suministradas de fábrica o instaladas en obra, se debe dejar un volumen tal como el que se indica en la Tabla 370-16(b) para el conductor de mayor tamaño nominal que haya en la caja. No se deben dejar tolerancias de volumen para conectores cuyo mecanismo de sujeción quede fuera de la caja.

3) Volumen ocupado por los accesorios de soporte. Cuando haya en la caja uno o más accesorios o casquillos para aparatos se debe dejar un volumen tal como el que se indica en la Tabla 370-16(b) para el conductor de mayor tamaño nominal que haya en la caja por cada accesorio.

4) Volumen ocupado por equipos o dispositivos. Para cada abrazadera que contenga uno o más equipos o dispositivos, se debe dejar un volumen doble del que se indica en la Tabla 370-16(b) para el conductor de mayor tamaño nominal que haya en la caja por cada equipo o dispositivo soportado por esa abrazadera.

5) Volumen ocupado por los conductores de puesta a tierra de equipo. Cuando entre en una caja uno o más conductores de puesta a tierra de equipo, se debe dejar un volumen tal como el que se indica en la Tabla 370-16(b) para el conductor de tierra de mayor tamaño nominal que haya en la caja. Cuando en la caja se encuentren otros conductores de puesta a tierra de equipo, como se permite en la Excepción 4 de 250-74, se debe calcular un volumen adicional equivalente al del conductor adicional de tierra, de mayor tamaño nominal.

c) Cajas de paso. Las cajas de paso que contengan conductores de tamaño nominal de 13,3 mm² (6 AWG) o menores, y que sean distintas a las cajas de paso de radio reducido descritos en 370-5, deben tener un área de sección transversal no menor al doble del área de la sección transversal del mayor tubo (conduit) al que estén unidas. El número máximo de conductores permitidos debe corresponder al número máximo permitido por la Tabla 10-1 del Capítulo 10 para el tubo (conduit) unido al registro.

Las cajas de paso no deben contener empalmes, conexiones ni dispositivos excepto si están marcados por el fabricante de modo legible y duradero con su capacidad en cm³. El número máximo de conductores se debe calcular mediante el mismo procedimiento para conductores similares en cajas distintas a las normalizadas. Las cajas de paso se deben sujetar de modo que queden rígidas y seguras.

370-17. Conductores que entran en cajas, cajas de paso o accesorios. Los conductores que entren en cajas, cajas de paso o accesorios deben ir protegidos contra la abrasión y cumplir con las siguientes disposiciones:

a) Aberturas que se deben cerrar. Las aberturas por las que entran los conductores se deben cerrar adecuadamente.

b) Cajas y cajas de paso metálicas. Cuando se instalen cajas o cajas de paso metálicas en alambrado expuesto o en alambrados ocultos sobre aisladores, los conductores deben entrar a través de boquillas aislantes o en los lugares secos, a través de tubos flexibles que se extiendan desde el último soporte aislante y que estén firmemente sujetos a la caja o registro. Cuando haya un tubo (conduit) o cable instalados con cajas o cajas de paso metálicas, la tubería o el cable deben ir sujetos adecuadamente a dichas cajas o cajas de paso.

c) Cajas no metálicas. Las cajas no metálicas deben ser adecuadas para el conductor de temperatura nominal más baja que entre en las mismas. Donde se utilicen cajas no metálicas en alambrado expuesto o en alambrados ocultos sobre aisladores, los conductores deben entrar en la caja por aberturas independientes. Donde se utilicen tubos flexibles para canalizar los conductores, los tubos deben sobresalir desde el último soporte aislante hasta no menos de 6 mm dentro de la caja. Donde se utilicen cables con recubrimiento no metálico, el conjunto del cable, incluido el recubrimiento, debe extenderse dentro de la caja no menos de 6 mm a través de una abertura en la tapa de la caja. En todos los casos, los cables deben estar sujetos a la caja por medios adecuados.

Excepción: No es necesario sujetar el cable a la caja cuando se utilicen cables con recubrimiento no metálico en cajas de tamaño no mayor a 5,7 cm x 10,2 cm montadas en paredes o techos y si el cable está sujeto a menos de 20 cm de la caja, medidas a lo largo de su recubrimiento y si este recubrimiento se extiende a través de una tapa en una longitud no menor a 6 mm. Se permite que pasen varios cables por una sola abertura de la tapa.

d) Conductores de tamaño nominal de 21,2 mm² (4 AWG) o mayores. La instalación debe cumplir lo establecido en 300-4(f).

370-18. Aberturas no utilizadas. Las aberturas para cables o canalizaciones en cajas y cajas de paso que no se utilicen, se deben cerrar eficazmente de modo que ofrezcan una protección prácticamente igual a la de la pared de la caja o registro. Si se utilizan tapas o metálicas en cajas o cajas de paso no metálicas deben introducirse como mínimo 6 mm por debajo de la superficie externa de las cajas.

370-19. Cajas en las que haya instalados dispositivos que queden a nivel. En las cajas utilizadas para instalar dispositivos que queden a nivel, su diseño debe ser tal que los dispositivos queden perfectamente encerrados por detrás y por los lados y firmemente sujetos. Los tornillos de sujeción de las cajas no se deben utilizar para sujetar los dispositivos instalados dentro de las mismas.

370-20. En paredes o techos. En las paredes o techos de concreto, azulejo u otro material no combustible, las cajas se deben instalar de modo que su borde delantero no quede más de 6 mm por debajo de la superficie terminada. En las paredes y techos de madera u otro material combustible, las cajas deben quedar a nivel con la superficie terminada o sobresalir de ella.

370-21. Reparación de las paredes de yeso, ladrillo o panel de yeso. Las superficies de paredes de yeso, ladrillo o panel de yeso que estén rotas o incompletas, se deben reparar para que no queden huecos ni espacios abiertos de más de 3 mm alrededor del borde de las cajas o accesorios.

370-22. Extensiones superficiales expuestas. Las extensiones superficiales de una caja de una instalación oculta se deben hacer instalando y sujetando mecánicamente otra caja o anillo de extensión sobre la caja oculta. Cuando sea necesario se debe poner a tierra al equipo, de acuerdo con lo indicado en el Artículo 250.

Excepción: Se permite hacer una extensión superficial desde la tapa de una caja oculta cuando la tapa esté proyectada de modo que no sea probable que se caiga o la quiten si se afloja. El método de alambrado debe ser flexible y estar hecho de modo que, si fuera necesaria la continuidad de la puesta a tierra, debe ser independiente del empalme entre la caja y la tapa.

370-23. Soportes. Los envoltentes o cubiertas a los que se refiere el Artículo 370 deben estar rígidamente sujetas, de acuerdo con lo indicado en los siguientes incisos.

a) Montaje sobre superficies. Los envoltentes o cubiertas deben ir sujetas a la superficie sobre la que van montadas, a no ser que dicha superficie no ofrezca un soporte adecuado, en cuyo caso se deben sujetar según lo establecido en (b).

b) Montaje estructural. Las cubiertas se deben sujetar rígidamente a un miembro de la estructura del edificio, directamente en el piso o mediante abrazaderas de metal, polímeros o madera. No se permite utilizar como único soporte alambres que no ofrezcan una sujeción rígida.

1) Clavos. Si se utilizan clavos como medios de sujeción, se debe permitir que pasen a través del interior de la cubierta si están situados a menos de 6 mm del fondo o extremos de la cubierta.

2) Las abrazaderas metálicas deben estar protegidas contra la corrosión y tener un espesor de metal no menor a 0,5 mm sin recubrir. Las abrazaderas de madera deben tener un área de sección transversal no menor a la nominal de 2,5 cm x 5,1 cm. Las abrazaderas de madera en lugares húmedos se deben tratar de acuerdo con esa circunstancia. Las abrazaderas de polímeros deben estar aprobadas e identificadas para poder instalarse en ese uso.

c) Montaje no estructural. Se permite instalarlas a nivel de las superficies cubiertas existentes cuando ofrezcan soporte adecuado por medio de abrazaderas, anclajes o accesorios. Se permite utilizar los miembros del armazón de los techos suspendidos como soporte, si esos miembros están adecuadamente soportados y sujetos entre sí y a la estructura del edificio. Las cubiertas así soportadas se deben sujetar al armazón por medios mecánicos como pernos, tornillos o remaches. También se permite usar clips aprobados e identificados para su uso con ese tipo de armazón de techo y cubierta.

d) Canalizaciones sujetando envoltentes, sin aparatos ni dispositivos. Los envoltentes que no tengan más de 1 640 cm³ de tamaño nominal y tengan entradas roscadas o conectores aprobados e identificados para ese uso y que no contengan dispositivos ni aparatos de soporte, se deben considerar adecuadamente soportadas cuando lleven conectadas al envoltente dos o más tubos roscados firmemente apretados con llave y cuando cada uno de los tubos esté soportado a menos de 91 cm del envoltente a dos o más lados, de modo que presente un conjunto rígido y seguro como establece esta Sección de la norma.

Excepción: Se permite utilizar como soporte de las cajas de paso los tubos (conduit) pesados, semipesados, ligeros y los no metálicos pesados, siempre que las cajas de paso no sean de mayor tamaño nominal que el del tubo (conduit) metálico de mayor tamaño nominal.

Se debe considerar que dichos envoltentes están adecuadamente apoyados si cumplen con lo establecido en 370-23(e).

e) Canalizaciones que sujetan envoltentes, con aparatos o dispositivos. Los envoltentes que no tengan más de 1 640 cm³ de volumen y tengan conectores roscados aprobados e identificados para ese uso y que contengan dispositivos, aparatos o ambos, deben considerarse adecuadamente apoyados cuando lleven conectados al envoltente o a los conectores dos o más tubo (conduit) roscados bien apretados con llave y cuando cada uno de ellos esté apoyado a menos de 457 mm a dos o más lados del envoltente, de modo que presente un conjunto rígido y seguro como establece esta Sección de la norma.

Excepción 1: Se permite utilizar como soporte de las cajas de paso, tubo (conduit) tipo pesado o semipesado, siempre que las cajas de paso no sean de diámetro nominal igual que el del tubo (conduit) metálico de mayor diámetro nominal.

Excepción 2: Se permite utilizar como soporte de las cajas utilizadas a su vez como soporte de aparatos, un tramo continuo de tubo (conduit) tipo pesado o semipesado o apoyar una cubierta de cables en un aparato en vez de una caja, de acuerdo con lo indicado en 300-15(d), cuando se cumplan las condiciones siguientes:

a. Que el tubo (conduit) esté firmemente sujeto a un punto de modo que la longitud del mismo después del último punto de soporte del mismo no sea mayor a 91 cm.

b. Que la longitud del tubo (conduit) antes del último punto de soporte sea de 30 cm o mayor.

c. Que, cuando sea accesible a personas no calificadas, el aparato esté como mínimo a 2,44 m por encima del piso o zona de paso, medidos hasta su punto más bajo, y como mínimo a 91 cm, medidos en horizontal, de la elevación de 2,44 m desde las ventanas, puertas, cobertizos, salidas de incendios o similares.

d. Que un aparato soportado por un solo tubo (conduit) no tenga más de 30 cm en cualquier dirección desde el punto de entrada del mismo.

e. Que el peso soportado por cualquier tubo (conduit) individual no supere 9 kg.

f. Que el tubo (conduit) esté atornillado y apretado con llave por sus extremos a la caja o gabinete de los cables o a los conectores aprobados e identificados para ese fin.

f) Cajas en concreto o mampostería. Se permite empotrar las cajas en concreto o en mampostería.

g) Cajas colgantes. Se permite que las cajas estén colgadas, de acuerdo con las siguientes condiciones:

1) Cordón flexible. Se permite que las cajas estén soportadas por un cordón flexible multiconductor, de manera aprobada y que proteja a los conductores contra esfuerzos, por ejemplo, mediante un conector roscado a la caja y sujeto con una tuerca.

2) Tubo (conduit). Se permite que las cajas que soporten portalámparas o elementos de alumbrado o los envoltorios del alambrado utilizados en lugar de cajas de acuerdo con lo indicado en 300-15(d), estén soportadas por tubo (conduit) tipo pesado o semipesado en tramos superiores a 455 mm, si los tramos están conectados al sistema de alambrado por medio de accesorios flexibles adecuados para el lugar en cuestión. En el extremo del aparato, el tubo (conduit) debe estar roscado y apretado con llave al envoltorio del alambrado o a conectores aprobados e identificados para ese uso.

Donde estén soportadas por un solo tubo (conduit), se debe evitar que las juntas roscadas se aflojen utilizando tornillos pasados u otro medio eficaz o el aparato debe estar en cualquier punto a 2,5 m sobre el piso o zona de paso y a un mínimo de 91 cm medidos horizontalmente de la elevación de 2,5 m de las ventanas, puertas, cobertizos, salidas de incendios o elementos similares. Un aparato apoyado en un solo tubo no debe estar a más de 3 m en cualquier dirección horizontal del punto de entrada del tubo (conduit).

370-24. Profundidad de las cajas de salida. Ninguna caja debe tener una profundidad inferior a 12,7 mm. Las cajas proyectadas para contener dispositivos que queden a nivel deben tener una profundidad interior no menor a 23,8 mm.

370-25. Tapas sencillas y ornamentales. En las instalaciones una vez terminadas, todas las cajas deben tener una tapa, una placa de cierre o una tapa ornamental.

a) Tapas y placas metálicas o no metálicas. Se permite utilizar con las cajas no metálicas, tapas metálicas o no metálicas. Cuando se utilicen tapas o placas metálicas, deben cumplir los requisitos de puesta a tierra indicados en 250-42.

NOTA: Para más requisitos sobre puesta a tierra, véase 410-18(a) sobre tapas ornamentales metálicas y en 380-12 y 410-56(d) para placas metálicas.

b) Acabados de paredes o techos combustibles expuestos. Cuando se utilice una tapa o placa de cierre, todas las paredes o techos con acabados combustibles que estén expuestos y queden entre el borde de la tapa o placa y la caja de salida, se deben sellar con material no combustible.

c) Cordones flexibles colgantes. Las tapas de cajas de salida y cajas de paso que tengan aberturas a través de las cuales pasen cordones flexibles colgantes, deben estar dotadas de boquillas diseñadas para ese uso o tener una superficie lisa y perfectamente redondeada en la que se puedan soportar los cables. No se deben utilizar boquillas de goma dura o mixtas.

370-27. Cajas de salida

a) Cajas en las salidas para aparatos de alumbrado. Las cajas utilizadas en las salidas para aparatos de alumbrado deben estar diseñadas para ese fin. En todas las salidas utilizadas únicamente para alumbrado, la caja debe estar diseñada o instalada de modo que se le pueda conectar el dispositivo de alumbrado.

b) Cajas en el piso. Para salidas situadas en el piso se deben utilizar cajas aprobadas y listadas específicamente para esa aplicación.

Excepción: Las cajas situadas en pisos elevados de escaparates y lugares similares, cuando no están expuestas a daño físico, humedad y suciedad.

c) Cajas de salida para ventiladores. Las cajas de salida para ventiladores no se deben utilizar como único soporte para los ventiladores de techo (de paletas).

Excepción: Se permite utilizar como único medio de soporte las cajas aprobadas y listadas para esta aplicación.

370-28. Cajas de empalmes y tiro. Las cajas y cajas de paso utilizados como cajas de empalmes o de paso deben cumplir los siguientes incisos.

Excepción: Las terminales suministradas con los motores deben cumplir lo establecido en 430-12.

a) Tamaño mínimo. En canalizaciones que contengan conductores de $21,2 \text{ mm}^2$ (4 AWG) o mayores y para los cables que contengan conductores de $21,2 \text{ mm}^2$ (4 AWG) o mayores, las dimensiones mínimas de las cajas de empalmes o de paso instaladas en la canalización o en el tramo del cable, deben cumplir lo siguiente:

1) Tramos rectos. En los tramos rectos, la longitud de la caja no debe ser menor a ocho veces el diámetro nominal de la canalización más grande.

2) Dobleces en ángulo o en U. Cuando se hagan dobleces en ángulo o en U, la distancia entre la entrada de cada canalización a la caja y la pared opuesta de la misma, no debe ser menor a seis veces el mayor diámetro nominal de la canalización más grande de una fila. Si se añaden nuevas entradas, esta distancia se debe aumentar en una cantidad que sea la suma de los diámetros de todas las demás canalizaciones que entran en la misma fila o por la misma pared de la caja. Cada fila debe calcularse por separado y tomar la máxima distancia.

Excepción: Cuando la entrada de una canalización o de un cable esté en la pared de una caja o registro opuesta a la tapa removible y cuando la distancia desde esa pared hasta la tapa cumpla lo establecido en la columna de un cable por terminal de la Tabla 373-6(a).

La distancia entre las entradas de la canalización que contenga el mismo cable no debe ser menor a seis veces el diámetro de la canalización más grande.

Si en lugar del tamaño de la canalización en los anteriores incisos (a)(1) y (a)(2) se toma el tamaño nominal del cable, se debe utilizar el tamaño nominal mínimo de la canalización para el número y tamaño de los conductores del cable.

3) Se permite utilizar cajas o cajas de paso de dimensiones menores a las establecidas en los anteriores (a)(1) y (a)(2) en instalaciones con varios conductores que ocupen menos del máximo permitido en cada tubo (conduit) (de los que se utilicen en la instalación), según permite la Tabla 10-1 del Capítulo 10, siempre que la caja o caja de paso hayan sido aprobados para ese uso y estén permanentemente marcados con el número y tamaño nominal máximo permitidos en los conductores.

b) Conductores en cajas de empalmes o de paso. En cajas de empalmes o de paso en las que cualquiera de sus dimensiones sea superior a 1,8 m, todos los conductores deben estar instalados o sujetos de manera aprobada.

c) Tapas. Todas las cajas de empalmes y de derivación y las cajas de paso deben estar dotadas de tapas compatibles que sean adecuadas para sus condiciones de uso. Si se utilizan tapas metálicas, deben cumplir los requisitos de puesta a tierra indicados en 250-42. Cualquier extensión de la tapa de una caja expuesta debe cumplir lo establecido en la Excepción de 370-22.

d) Barreras permanentes. Cuando se instalen barreras permanentes en una caja, cada sección de la misma se debe considerar como una caja independiente.

370-29. Cajas de paso, cajas de empalmes, de derivación y de salida accesibles. Las cajas de paso y las cajas de empalmes, de derivación y de salida se deben instalar de tal manera que los cables contenidos dentro de las mismas sean accesibles sin tener que quitar ninguna parte del edificio o en las instalaciones subterráneas, sin tener que excavar las aceras, el pavimento, la tierra u otra sustancia que constituya el acabado de la superficie.

Excepción: Se permite utilizar cajas aprobadas y listadas cuando estén cubiertas por grava, agregado fino o granulado no cohesivo si están efectivamente identificadas y son accesibles para excavaciones.

C. Especificaciones de construcción

370-40. Cajas, cajas de paso y accesorios metálicos

a) Resistentes a la corrosión. Las cajas, cajas de paso y accesorios metálicos deben ser resistentes a la corrosión o estar galvanizados, esmaltados o recubiertos de un modo adecuado, por dentro y por fuera, para evitar la corrosión.

NOTA: Para limitaciones de uso de las cajas y accesorios protegidos contra la corrosión sólo por esmalte, véase 300-6.

b) Espesor del metal. Las cajas de lámina de acero menores a 1 640 cm³ de volumen deben estar fabricadas de lámina de un espesor mínimo de 16 mm. La pared de una caja de hierro maleable, aluminio fundido, bronce, o cajas de paso, no debe tener menos de 2,38 mm de espesor. Las cajas o cajas de paso de otros metales deben tener un espesor de pared no menor a 3,17 mm.

Excepción 1: Las cajas y cajas de paso aprobadas y listadas que demuestren tener una resistencia y características equivalentes, pueden estar hechos de metal más delgado o de otros metales.

Excepción 2: Se permite que las paredes de cajas de paso de radio reducido, de los que trata la Sección 370-5, estén fabricadas de metal más delgado.

c) Cajas metálicas de más de 1 640 cm³. Las cajas metálicas de tamaño superior a 1 640 cm³ deben estar construidas de modo que sean suficientemente resistentes y rígidas. Si son de placa de acero, el espesor del metal no debe ser menor a 1,35 mm sin recubrir.

d) Puesta a tierra. En todas las cajas metálicas debe estar prevista la conexión de un conductor de puesta a tierra de equipo. Se permite que esa conexión se haga en una abertura de salida o equivalente.

370-41. Tapas. Las tapas metálicas deben ser del mismo material que la caja o el registro en el que vayan instaladas, o deben ir forradas de un material aislante firmemente adherido de un espesor no menor a 0,79 mm o estar aprobadas y listadas para ese uso. Las tapas metálicas deben ser del mismo espesor que las cajas o cajas de paso en las que se utilicen o deben estar aprobadas y listadas para ese uso. Se permite tapas de porcelana u otro material aislante aprobado si tienen un espesor y forma que proporcione la misma resistencia y protección.

370-42. Boquillas. Las tapas de las cajas de salida y cajas de paso que tengan aberturas a través de las cuales puedan pasar cables flexibles, deben estar dotadas de boquillas aprobadas o tener una superficie lisa y perfectamente redondeada sobre la que haga el recorrido el cable. Cuando pasen por una tapa metálica conductores separados, cada conductor debe pasar por un agujero independiente equipado con una boquilla de material aislante adecuado. Dichas aberturas deben estar conectadas por ranuras, como se exige en 300-20.

370-43. Cajas no metálicas. Los elementos de soporte u otros medios de montaje de las cajas no metálicas deben estar situados fuera de la caja o estar contruidos de manera que se evite el contacto entre los conductores alojados dentro de la caja y los tornillos de sujeción.

370-44. Marcado. Todas las cajas y cajas de paso, tapas, anillos de extensión, cinchos plásticos y similares, deben estar marcados de manera legible y duradera con el nombre del fabricante o marca comercial.

D. Cajas de empalmes y de paso utilizadas en instalaciones de más de 600 V nominales

370-70. Disposiciones generales. Además de las disposiciones generales del Artículo 370, se deben aplicar las disposiciones normativas indicadas en 370-71 y 370-72.

370-71. Tamaño de las cajas de empalmes y de paso. Las cajas de empalmes y de paso deben tener dimensiones y espacio suficiente para la instalación de los conductores y deben cumplir los requisitos específicos de esta Sección.

Excepción: Las terminales suministradas con los motores deben cumplir lo establecido en 430-12.

a) Para derivaciones rectas. La longitud de la caja no debe ser menor a 48 veces el diámetro exterior total (sobre el recubrimiento) del mayor conductor blindado o recubierto de plomo o del mayor cable que entre en la caja. En el caso de conductores o cables no blindados, la longitud de la caja no debe ser menor a 32 veces el diámetro exterior del mayor de ellos.

b) Para derivaciones en ángulo o en U

1) La distancia entre la entrada de cada cable o conductor a la caja y la pared opuesta de la misma, no debe ser menor a 36 veces el diámetro exterior sobre el recubrimiento del mayor de los cables o conductores. Si hay otras entradas, esta distancia se debe aumentar en la suma de los diámetros exteriores sobre el revestimiento de todos los cables o conductores que entren a la caja por la misma pared.

Excepción 1: Si la entrada de un conductor o cable en una caja está en la pared opuesta a la tapa removible, se permite que la distancia desde esa pared hasta la tapa sea no menor al radio de curvatura de los conductores, como se establece en 300-34.

Excepción 2: Si los cables son no blindados y no recubiertos de plomo, se permite que la distancia de 36 veces su diámetro exterior se reduzca a 24 veces dicho diámetro.

2) La distancia entre la entrada de un cable o conductor a la caja y su salida de la misma no debe ser menor a 36 veces el diámetro exterior incluyendo el recubrimiento de ese cable o conductor.

Excepción: Si los cables son no blindados y no recubiertos de plomo, se permite que la distancia de 36 veces su diámetro exterior se reduzca a 24 veces dicho diámetro.

c) Laterales removibles. Uno o más laterales de las cajas de derivación deben ser removibles.

370-72. Requisitos de construcción e instalación

a) Protección contra la corrosión. Las cajas deben estar fabricadas de material intrínsecamente resistente a la corrosión o estar bien protegidas, tanto por dentro como por fuera, por esmalte, galvanización, chapado u otro medio.

b) Paso a través de muros divisorios. Cuando sea necesario que los conductores o cables pasen a través de muros divisorios u otros elementos, se deben instalar boquillas o accesorios adecuados con bordes lisos y redondeados.

c) Envoltente completo. Una caja debe formar un envoltente completo para los conductores o cables que contenga.

d) Cables accesibles. Las cajas deben estar instaladas de manera que los cables sean accesibles sin tener que quitar ninguna parte del edificio. Debe haber espacio de trabajo suficiente según lo establecido en 110-34.

e) Tapas adecuadas. Las cajas deben estar cerradas mediante tapas adecuadas firmemente sujetas. Las tapas de las cajas subterráneas que pesen más de 45 kg deben estar marcadas de modo permanente con la inscripción

“PELIGRO - ALTA TENSION ELECTRICA - ALEJESE”

Las marcas deben estar en el exterior de la tapa de la caja y ser fácilmente visibles. Las letras deben ser mayúsculas y tener como mínimo 13 mm de altura.

f) Adecuadas para soportar el manejo esperado. Las cajas y sus tapas deben ser capaces de soportar el manejo al que se espere que puedan estar sometidas.

ARTICULO 373 - GABINETES, CAJAS PARA CORTACIRCUITOS Y BASES PARA MEDIDORES

373-1. Alcance. Este Artículo cubre los requisitos de instalación y construcción de los gabinetes, cajas para cortacircuitos y bases para montaje de medidores.

A. Instalación**373-2. En lugares húmedos, mojados o áreas peligrosas (clasificadas)**

a) En lugares húmedos y mojados. En los lugares húmedos o mojados, las cubiertas montadas en superficie a que hace referencia este Artículo, deben estar colocadas o equipadas de modo que eviten que el agua o la humedad entren y se acumulen dentro del gabinete o caja para cortacircuitos, y deben ir montadas de modo que quede por lo menos 6,5 mm de espacio libre entre la cubierta y la pared u otra superficie de soporte. Los gabinetes o cajas para cortacircuitos instalados en lugares mojados, deben ser a prueba de intemperie.

Excepción: Se permite instalar gabinetes y cajas para cortacircuitos no metálicos sin espacio libre cuando estén sobre una pared de concreto, ladrillo, azulejo o similar.

NOTA: Para la protección contra la corrosión, véase 300-6.

b) En áreas peligrosas (clasificadas). La instalación de cajas para cortacircuitos o gabinetes en áreas peligrosas (clasificadas) debe ajustarse a lo indicado en los Artículos 500 a 517.

373-3. Posición en las paredes. En las paredes de concreto, azulejo u otro material no combustible, los gabinetes deben instalarse de modo que el borde delantero del mismo no quede metido más de 6,35 mm por debajo de la superficie de la pared. En las paredes de madera u otro material combustible, los gabinetes deben quedar a nivel con la superficie o sobresalir de la misma.

373-4. Aberturas no utilizadas. Las aberturas no utilizadas de los gabinetes o cajas para cortacircuitos deben cerrarse eficazmente de modo que ofrezcan una protección prácticamente igual a la de la pared del gabinete o caja para cortacircuitos. Si se utilizan tapas o placas metálicas en gabinetes o cajas para cortacircuitos no metálicos, deben quedar como mínimo 6,35 mm por debajo de su superficie exterior.

373-5. Conductores que entren en los gabinetes o cajas para cortacircuitos. Los conductores que entren en los gabinetes o cajas para cortacircuitos deben estar protegidos contra la abrasión y cumplir con lo establecido en los siguientes incisos:

a) Aberturas que se deben cerrar. Las aberturas a través de las que entren conductores se deben cerrar adecuadamente.

b) Gabinetes metálicos y cajas para cortacircuitos. Cuando se instalen gabinetes o cajas para cortacircuitos metálicas con alambrado expuesto u oculto sobre aisladores, los conductores deben entrar en ellos a través de boquillas aislantes o en los lugares secos, a través de tubería flexible que vaya desde el último soporte aislante y estén firmemente sujetas al gabinete o caja para cortacircuitos.

c) Cables. Cuando se instalen cables, cada uno de ellos deben ir firmemente sujetos al gabinete o cajas para cortacircuitos.

373-6. Radio de curvatura de los conductores. Los conductores de las terminales o los que entren o salgan de gabinetes, cajas para cortacircuitos y similares, deben cumplir lo establecido en los incisos siguientes:

Excepción: El espacio que se debe dejar para curvatura de los cables en cubiertas de controladores de motores que tengan previstas una o dos fases por cada terminal, debe cumplir con lo establecido en 430-10(b).

a) Ancho de los canales para cables. No se deben doblar los conductores dentro de un gabinete o cajas para cortacircuitos a no ser que exista un canal de ancho según la Tabla 373-6(a). Los conductores en paralelo según 310-4 se deben calcular sobre la base del número de conductores en paralelo.

TABLA 373-6(a).- Espacio mínimo para la curvatura de los cables en las terminales y ancho mínimo de los canales para cables (mm)

Tamaño o Designación mm ² (AWG o kcmil)	Cables por cada terminal				
	uno	dos	tres	cuatro	cinco
2,08-5,26 (14-10)	No especificado	---	---	---	---
8,37-13,3 (8-6)	40	---	---	---	---
21,2-26,7 (4-3)	50	---	---	---	---
33,6 (2)	65	---	---	---	---
42,4 (1)	75	---	---	---	---
53,5-67,4 (1/0-2/0)	90	125	180	---	---
85,0-107 (3/0-4/0)	100	150	200	---	---
127 (250)	115	150	200	250	---
152-177 (300-350)	125	200	250	300	---
203-253 (400-500)	150	200	250	300	350
304-355 (600-700)	200	250	300	350	400
380-456 (750-900)	200	300	350	400	450
507- 633 (1 000-1 250)	250	---	---	---	---
760-1010 (1 500-2 000)	300	---	---	---	---

El espacio del doblar en las terminales se debe medir en línea recta de la punta del adaptador o del conector de alambre (en la dirección en que el alambre salga de la terminal) a la pared, barrera u obstrucción.

b) Espacio para la curvatura de los cables en las terminales. En cada terminal se debe dejar un espacio para la curvatura de los cables, de acuerdo con lo siguiente:

1) Cuando el conductor no entre o salga de la cubierta a través de la pared opuesta a la terminal, se debe aplicar la Tabla 373-6(a).

Excepción 1: Se permite que un conductor entre o salga de un gabinete a través de la pared opuesta a su terminal, siempre que el conductor entre o salga por donde el canal se una a otro canal adyacente que tenga un ancho de acuerdo con lo indicado en la Tabla 373-6(b) para ese conductor.

Excepción 2: Se permite que un conductor de tamaño nominal no mayor a 177 mm² (350 kcmil) entre o salga de una caja que contenga sólo un receptáculo para medidor, a través de la pared opuesta a su terminal, siempre que esa terminal esté instalada en el fondo, cuando:

a. La terminal señale hacia la abertura del gabinete y forme un ángulo menor a 45° con la pared de enfrente, o

b. La terminal señale directamente hacia la pared del gabinete y esté desplazado no más de 50% del espacio para curvatura especificado en la Tabla 373-6(a).

NOTA: El desplazamiento es la distancia desde el eje central de la terminal hasta una línea que pase por el centro de la abertura del gabinete, medida a lo largo de la pared de dicha cubierta.

2) Cuando el conductor entre o salga del gabinete a través de la pared opuesta a su terminal, se debe aplicar lo expuesto en la Tabla 373-6(b).

c) **Conductores de tamaño nominal 21,2 mm² (4 AWG) o mayores.** Su instalación debe cumplir lo establecido en 300-4(f).

TABLA 373-6(b).- Espacio mínimo para la curvatura de los cables en las terminales según 373-6(b)(2) (mm)

Tamaño o Designación mm ² (AWG o kcmil)	Cables por cada terminal			
	uno	dos	tres	Cuatro o más
2,08-5,26 (14-10)	No especificado	---	---	---
8,37 (8)	40	---	---	---
13,3 (6)	50	---	---	---
21,2 (4)	75	---	---	---
26,7 (3)	75	---	---	---
33,6 (2)	90	---	---	---
42,4 (1)	115	---	---	---
53,5 (1/0)	140	140	180	---
67,4 (2/0)	150	150	190	---
85,0 (3/0)	160	160	200	---
107 (4/0)	180	190	215	---
127 (250)	215	215	230	250
152 (300)	250	250	280	300
177 (350)	300	300	330	350
203 (400)	330	330	350	380
253 (500)	350	350	380	400
304 (600)	380	400	450	480
355 (700)	400	450	500	550
380 (750)	430	480	550	600
405 (800)	450	500	550	600
456 (900)	480	550	600	600
507 (1 000)	500	---	---	---
633 (1 250)	550	---	---	---
760 (1 500)	600	---	---	---
887 (1 750)	600	---	---	---
1010 (2 000)	600	---	---	---

El espacio de dobleces en terminales debe medirse en línea recta de la punta del adaptador o conector del alambre en dirección perpendicular a la pared del registro. Para terminales removibles y de tendido de cables, para un solo alambre el espacio de doblez se permite se reduzca a las cantidades en mm que están entre paréntesis.

373-7. Espacio dentro de los gabinetes. Los gabinetes y cajas para cortacircuitos deben tener espacio suficiente para que quepan holgadamente todos los conductores instalados en ellos.

373-8. Envoltentes para desconectores o para dispositivos de protección contra sobrecorriente. Las envoltentes para desconectores o para dispositivos de sobrecorriente no se deben utilizar como cajas de empalmes, canales auxiliares o canalizaciones de conductores que vayan hasta o estén conectados con otros desconectores o dispositivos de sobrecorriente, a menos que quede espacio suficiente para ello. Los conductores no deben ocupar más de 40% del área de la sección transversal del gabinete en cualquier punto y los conductores, empalmes y conexiones no deben ocupar más de 75% del área referida.

373-9. Espacio lateral, posterior o canales para cables. Los gabinetes y cajas para cortacircuitos deben tener espacio posterior para cables, canales o compartimentos para cables, según se establece en 373-11 (c) y (d).

B. Especificaciones de construcción

373-10. Materiales. Los gabinetes y cajas para cortacircuitos deben cumplir lo establecido en los incisos siguientes:

a) Gabinetes y cajas para cortacircuitos metálicos. Los gabinetes y las cajas para cortacircuitos hechos de metal, deben protegerse por dentro y por fuera contra la corrosión.

NOTA: Para la protección contra la corrosión, véase 300-6.

b) Resistencia mecánica. Los gabinetes y las cajas para cortacircuitos deben estar contruidos de modo que sean resistentes y rígidos. Si son de placa de acero, el espesor de la placa no debe ser menor a 1,5 mm sin recubrir.

c) Gabinetes no metálicos. Los gabinetes no metálicos deben estar aprobados y listados antes de instalarlos.

373-11. Espacio. El espacio dentro de los gabinetes y cajas para cortacircuitos debe cumplir lo establecido en los incisos siguientes.

a) Características generales. El espacio dentro de los gabinetes y cajas para cortacircuitos debe ser suficiente para que permita instalar holgadamente los cables que haya en su interior, y para que quede una separación entre las partes metálicas de los dispositivos y aparatos montados dentro de ellos, como sigue:

1) Base. Además del espacio en los puntos de soporte, debe quedar un espacio libre de 1,6 mm como mínimo entre la base del dispositivo y la pared metálica de cualquier gabinete o caja para cortacircuitos en el que dicho dispositivo vaya montado.

2) Puertas. Entre cualquier parte metálica viva, incluidas las partes vivas de los fusibles instalados en el interior de las cajas, y la puerta de éstas, debe quedar un espacio libre de 25 mm como mínimo.

Excepción: Cuando la puerta esté forrada de un material aislante aprobado o el espesor de la placa metálica no sea menor a 2,5 mm sin recubrir, el espacio libre no debe ser menor a 15 mm.

3) Partes vivas. Entre las paredes, parte posterior, entrada de canales o en la puerta metálica de cualquier gabinete o cajas para cortacircuitos y la parte expuesta portadora de corriente eléctrica más próxima de los dispositivos o aparatos montados dentro del gabinete, si su tensión eléctrica no supera los 250 V, debe haber un espacio libre de 15 mm como mínimo. Para tensiones eléctricas nominales de 251 a 600 V, este espacio debe ser como mínimo de 25 mm.

Excepción: Cuando se cumplan las condiciones de la Excepción de 373-11(a)(2), se permite que el espacio para tensiones eléctricas nominales de 251 a 600 V sea no menor a 15 mm.

b) Espacio para los desconectores. Los gabinetes y cajas para cortacircuitos deben ser de profundidad suficiente que permitan cerrar las puertas estando los desconectores de 30 A de los paneles de alumbrado y control de los circuitos derivados en cualquier posición; cuando los desconectores mixtos estén en cualquier posición o cuando otros desconectores de acción simple se abran, en la medida en que lo permita la construcción.

c) Espacio para los cables. Los gabinetes y cajas para cortacircuitos que contengan en su interior dispositivos o aparatos conectados a más de ocho conductores, incluidos los de los circuitos derivados, medidores, circuitos de alimentación, circuitos de fuerza y similares pero no los del circuito de acometida o cualquier extensión del mismo, deben tener un espacio posterior o uno o más espacios laterales, canales laterales o compartimentos para cables.

d) Espacio para los cables en las envolventes. Los espacios posteriores o laterales, los canales laterales o los compartimentos laterales de los gabinetes y cajas para cortacircuitos para cables deben cerrarse herméticamente por medio de tapas, barreras o separadores que vayan desde la base de los dispositivos instalados en el gabinete hasta la puerta, armazón o laterales del gabinete.

Excepción: Los espacios posteriores o laterales, los canales laterales o los compartimentos laterales de los gabinetes y cajas para cortacircuitos para cables pueden no ser impermeables cuando esos espacios laterales contengan únicamente conductores que entren en el gabinete directamente por la parte de enfrente donde están instalados los dispositivos a los que vayan conectados.

Los espacios posteriores para cables parcialmente cerrados deben llevar tapas que completen el gabinete. Los espacios para cables exigidos por el anterior inciso (c) y que queden expuestos cuando se abran las puertas, deben llevar tapas que completen el gabinete. Cuando exista espacio suficiente para los conductores de paso y para empalmes, como se exige en 373-8, no es necesario instalar separaciones adicionales.

ARTICULO 374 - CANALES AUXILIARES

374-1. Uso. Se permite instalar canales auxiliares que complementen los espacios para cables en las concentraciones de medidores, centros de distribución, tableros de distribución y elementos similares de sistemas de alambrado, y pueden contener conductores o barras, pero no debe utilizarse para contener desconectadores, dispositivos de protección contra sobrecorriente, aparatos u otro equipo similar.

374-2. Extensión más allá de los equipos. Un canal auxiliar no se debe prolongar más de 9 m más allá de los equipos a los que complementa.

Excepción: Lo establecido en 620-35 para los elevadores.

NOTA: Para las canalizaciones de cables, véase el Artículo 362. Para electroductos véase el Artículo 364.

374-3. Soportes

a) Canales auxiliares de placa metálica. Los canales auxiliares de placa metálica deben estar sujetos en toda su longitud a intervalos no mayores a 1,5 m.

b) Canales auxiliares no metálicos. Los canales auxiliares no metálicos deben estar sujetos a intervalos no mayores a 90 cm y en cada extremo o unión, excepto si están aprobados y listados para otros intervalos. En ningún caso la distancia entre los soportes debe ser mayor a 3 m.

374-4. Tapas. Las tapas deben estar firmemente sujetas a los canales.

374-5. Número de conductores

a) Canales auxiliares de placa metálica. Los canales auxiliares de placa metálica no deben contener más de 30 conductores portadores de corriente eléctrica en ningún punto. La suma del área de la sección de todos los conductores instalados en cualquier punto de un canal auxiliar de placa metálica, no debe superar 20% del área de la sección transversal interior del canal en ese punto.

Excepción 1: Lo establecido en 620-35 para los elevadores.

Excepción 2: Los conductores de los circuitos de señalización o los de controladores entre un motor y su arrancador, utilizados sólo para el arranque del motor, no se consideran como conductores portadores de corriente eléctrica la Sección 310-15(g), para la capacidad de conducción de corriente de 0 a 2 000 V.

Excepción 3: Cuando se apliquen los factores de ajuste de la Sección 310-15(g) para la capacidad de conducción de corriente de 0 a 2 000 V, no debe haber límite al número de conductores portadores de corriente eléctrica, pero la suma del área de la sección transversal de todos los conductores contenidos en cualquier punto del canal auxiliar de placa metálica no debe superar 20% de la correspondiente sección transversal interior del canal en ese punto.

b) Canales auxiliares no metálicos. La suma del área de la sección transversal de todos los conductores incluyendo su aislamiento instalados en cualquier punto de un canal auxiliar de placa metálica no debe superar 20% de la correspondiente sección transversal interior del canal en ese punto.

374-6. Capacidad de conducción de corriente de los conductores

a) Canales auxiliares de placa metálica. Cuando el número de conductores energizados contenidos en un canal auxiliar de placa metálica sea de 30 o menos, no se aplican los factores de ajuste de la Sección 310-15(g) para la capacidad de conducción de corriente de 0 a 2 000 V. La capacidad nominal continua de las barras de cobre desnudas en canales auxiliares de placa metálica, no debe superar 155 A/cm² de área de la sección transversal de conductor. Si las barras son de aluminio, la corriente eléctrica nominal de operación en uso continuo no debe superar 108,5 A/cm² de área de la sección transversal de conductor.

b) Canales auxiliares no metálicos. A los conductores de fase en los canales auxiliares no metálicos les son aplicables los factores de ajuste de la Sección 310-15(g) para la capacidad de conducción de corriente de 0 a 2 000 V.

374-7. Distancia a las partes vivas. Los conductores desnudos deben sujetarse rígida y fuertemente, de modo que la distancia mínima entre partes metálicas desnudas portadoras de corriente eléctrica de distinta polaridad montadas sobre la misma superficie, no sea menor a 50 mm ni menor a 25 mm, si esas partes están al aire libre. Entre cualquier parte metálica portadora de corriente eléctrica y cualquier superficie metálica debe haber una distancia no menor a 25 mm. Se debe dejar espacio suficiente para la dilatación y contracción de las barras.

374-8. Empalmes y derivaciones. Los empalmes y derivaciones deben cumplir lo establecido en los incisos siguientes:

a) Dentro de los canales. Se permite hacer empalmes y derivaciones dentro de los canales si son accesibles por medio de tapas o puertas removibles. Los conductores, incluidos los empalmes y derivaciones, no deben ocupar más de 75% del área de la sección transversal del canal.

b) Conductores desnudos. Las derivaciones entre conductores desnudos deben salir del canal por el lado opuesto a las terminales y los conductores no deben estar en contacto con partes portadoras de corriente eléctrica sin aislar de distinto potencial.

c) Identificación adecuada. Las conexiones en derivación en los canales deben estar perfectamente identificadas en cuanto a los circuitos o equipo a los que alimentan.

d) Protección contra sobrecorriente. Las conexiones en derivación de conductores en los canales auxiliares deben estar provistas de dispositivos de protección contra sobrecorriente como exige 240-21.

374-9. Construcción e instalación. Los canales auxiliares deben cumplir lo establecido en los siguientes incisos:

a) Continuidad eléctrica y metálica. Los canales deben estar contruidos e instalados de modo que se asegure la adecuada continuidad eléctrica y mecánica de toda la instalación.

b) Construcción sólida. Los canales deben estar contruidos sólidamente y formar un envolvente completo para alojar a los conductores contenidos en ellos. Todas sus superficies, tanto internas como externas, deben estar adecuadamente protegidas contra la corrosión. Las juntas de las esquinas deben ser herméticas y, cuando el conjunto se sujete mediante pernos, tornillos o remaches, dichos elementos deben estar espaciados una distancia no mayor a 30 cm.

c) Bordes lisos y redondeados. Cuando los conductores pasen entre canales, a través de muros divisorios, alrededor de esquinas, entre canales y gabinetes o canales y cajas de conexiones y en otros lugares cuando fuera necesario para prever la abrasión de su aislante, se deben instalar boquillas, tubos o accesorios adecuados con bordes lisos y redondeados.

d) Conductores aislados doblados. Cuando los conductores aislados se doblen dentro de un canal auxiliar, bien en sus extremos o donde los tubos, accesorios u otras canalizaciones de cables entren o salgan del canal o cuando la dirección del canal varíe más de 30°, se deben aplicar las dimensiones establecidas en 373-6.

e) Uso en interiores y exteriores

1) Canales auxiliares de placa metálica. Los canales auxiliares de placa metálica instalados en lugares mojados deben ser adecuados para esos lugares.

2) Canales auxiliares no metálicos

a. Los canales auxiliares no metálicos instalados en exteriores deben:

1. Estar aprobados e identificados como adecuados para su exposición a la luz del Sol.

2. Estar aprobados e identificados como adecuados para su uso en lugares mojados.

3. Estar aprobados para la máxima temperatura ambiente de la instalación y marcados con la temperatura máxima de aislamiento de los conductores.

4. Llevar instaladas juntas de dilatación cuando la variación esperada de longitud debido a la dilatación y contracción térmica sea mayor a 6,5 mm.

b. Los canales auxiliares no metálicos instalados en interiores deben:

1. Estar aprobados y listados para la temperatura ambiente máxima de la instalación y marcados con la temperatura máxima de aislamiento de los conductores.

2. Llevar instaladas juntas de dilatación cuando la variación esperada de longitud debido a la dilatación y contracción térmica sea mayor a 6,5 mm.

NOTA: Las temperaturas muy bajas pueden hacer que los canales auxiliares no metálicos se hagan más frágiles y, por tanto, más susceptibles a daños por contactos físicos.

f) Puesta a tierra. Para la puesta a tierra se debe cumplir lo establecido en el Artículo 250.

ARTICULO 380 – DESCONECTADORES

A. Instalación

380-1. Alcance. Las disposiciones de este Artículo se aplican a todos los desconectadores, dispositivos desconectadores e interruptores automáticos cuando se utilicen como medios de desconexión.

380-2. Conexiones de los desconectadores

a) Interruptores de tres y de cuatro vías. Los desconectadores de tres y de cuatro vías deben estar conectados de modo que la desconexión se haga sólo en el conductor de fase del circuito. Cuando estén instalados en canalizaciones metálicas o con cables con recubrimiento metálico, el alambrado entre los desconectadores y las salidas debe cumplir lo establecido en 300-20(a).

Excepción: En los circuitos cerrados de desconectadores no se exige un conductor puesto a tierra.

b) Conductores puestos a tierra. Los desconectadores o interruptores automáticos no deben desconectar el conductor puesto a tierra de un circuito.

Excepción 1: Se permite que un desconectador o un interruptor automático desconecte el conductor puesto a tierra de un circuito cuando se desconecten simultáneamente todos los conductores del circuito.

Excepción 2: Se permite que un desconectador o un interruptor automático desconecte el conductor puesto a tierra de un circuito cuando el desconectador esté instalado de manera que no se pueda desconectar el conductor puesto a tierra hasta que se hayan desconectado todos los conductores de fase del circuito.

380-3. Envoltentes. Los desconectadores e interruptores automáticos deben ser de tipo operable desde afuera e ir montados en un envoltente aprobado y listado para el uso previsto. El espacio mínimo para los cables en las terminales y el espacio mínimo en los canales auxiliares previstos en los envoltentes de desconectadores, deben ser los indicados en 373-6.

Excepción 1: Se permite que estén fuera de envoltentes los desconectadores de acción rápida y de cuchilla, tanto de tipo colgante como montados en superficie en un tablero de alumbrado y distribución o tablero de distribución abierto.

Excepción 2: Se permite que estén fuera de envoltentes los desconectadores e interruptores automáticos instalados, de acuerdo con lo indicado en 110-17(a)(1), (2), (3) o (4).

380-4. En lugares mojados. Un desconectador o interruptor automático instalado en un lugar mojado o fuera de un edificio, debe estar encerrado en un envoltente a prueba de intemperie o gabinete aprobado para uso en intemperie que cumpla con lo establecido en 373-2(a). No se deben instalar desconectadores en lugares mojados, en los espacios para tinas bañeras o duchas, excepto si están instalados como parte de un conjunto aprobado y listado para tinas bañeras o duchas.

380-5. Desconectadores de tiempo, intermitentes y dispositivos similares. Los desconectadores de tiempo, intermitentes y similares deben ser de tipo cerrado o ir montados en gabinetes, cajas o envoltentes para equipo. Sus partes energizadas deben estar aisladas tras una barrera para evitar que el operador las toque cuando accione o ajuste manualmente los desconectadores.

Excepción: Se permite montar sin barreras los dispositivos accesibles únicamente a personas calificadas, siempre que estén situados dentro de un envoltente, de modo que cualquier parte energizada que quede a menos de 1,5 m de la zona de accionamiento o ajuste manual, esté protegida por una barrera adecuada.

380-6. Posición de los desconectadores de cuchilla

a) Desconectadores de cuchilla de un tiro. Los desconectadores de cuchilla de un tiro deben estar colocados de modo que no se puedan cerrar por la acción de la gravedad. Los desconectadores de cuchilla de un tiro, aprobados para ser utilizados en posición invertida, deben tener un dispositivo de bloqueo que asegure que las cuchillas permanezcan en posición abierta, cuando así se coloquen.

b) Desconectadores de cuchilla de doble tiro. Se permite instalar los desconectadores de cuchilla de doble tiro de modo que su accionamiento sea horizontal o vertical. Cuando el accionamiento sea vertical, se debe tener un mecanismo de bloqueo que asegure las cuchillas en posición abierta cuando así se coloquen.

c) Conexión de los desconectadores de cuchilla. Los desconectadores de cuchilla de un tiro se deben conectar de modo que las cuchillas estén desenergizadas cuando el desconectador esté en posición abierta.

Excepción: Cuando el desconectador esté conectado por el lado de la carga a circuitos o a equipos, cuya naturaleza pudiera provocar una fuente de energía de retroalimentación. En tales instalaciones, en la cubierta de los desconectadores o inmediatamente al lado de los desconectadores abiertos, debe colocarse una inscripción que diga: **"PRECAUCION: EL LADO DE LA CARGA DEL DESCONECTADOR PUEDE QUEDAR ENERGIZADO POR RETROALIMENTACION"**.

380-7. Indicaciones. Los desconectadores de uso general y de circuitos de motores y los interruptores automáticos, cuando vayan montados en un envoltente como se describe en 380-3, deben indicar claramente si están en posición "abierta" (desconectada) o "cerrada" (conectada).

Cuando las manivelas de estos desconectadores o interruptores automáticos se accionen vertical y no horizontalmente o mediante giro, la posición superior de la manivela siempre debe ser la de cerrada (conectada).

Excepción: Los desconectadores de doble tiro.

380-8. Acceso y agrupamiento

a) Ubicación. Todos los desconectadores y los interruptores automáticos utilizados como desconectadores deben estar ubicados de modo que se puedan accionar desde un lugar fácilmente accesible. Deben estar instalados de modo que el centro de la palanca del desconectador o interruptor automático, cuando esté en su posición más alta, no esté a más de 2 m sobre el piso o la plataforma de trabajo.

Excepción 1: En las instalaciones con barras colectoras se permite que los desconectadores con fusibles e interruptores automáticos estén situados al mismo nivel que las barras. Se debe instalar un medio adecuado para accionar la manivela del desconectador desde el piso.

Excepción 2: Se permite que los desconectadores instalados al lado de motores, aparatos u otro equipo a los que alimenten estén situados más alto de lo especificado en los párrafos anteriores y que sean accesibles por medios portátiles.

Excepción 3: Se permite que los desconectadores aisladores accionados por medio de pértigas estén situados a mayor altura.

b) Tensión eléctrica entre desconectadores adyacentes. Los desconectadores de acción rápida no deben agruparse en envolventes, excepto si están colocados de manera que la tensión eléctrica entre dos desconectadores adyacentes no supere 300 V, o excepto si están instalados en envolventes equipados con barreras permanentes entre los desconectadores adyacentes.

380-9. Tapas para desconectadores de acción rápida instalados a nivel. Los desconectadores de acción rápida montados en cajas metálicas no puestas a tierra y ubicados al alcance de pisos conductores u otras superficies conductoras, deben estar provistos de tapas protectoras de material no conductor y no combustible. Las tapas protectoras metálicas deben ser de metal ferroso de un espesor no menor a 0,8 mm o de metal no ferroso de espesor no menor a 1 mm. Las tapas protectoras de metal aislante deben ser de material no combustible y de espesor no menor a 2,5 mm, pero se permite que sean de espesor menor si están fabricadas o reforzadas de modo que tengan suficiente resistencia mecánica. Las placas protectoras se deben instalar de modo que cubran completamente el hueco de la pared y se apoyen sobre el mismo.

380-10. Instalación de los desconectadores de acción rápida

a) Tipo de superficie. Los desconectadores de acción rápida usados en alambrado visible sobre aisladores deben instalarse sobre bases de material aislante que separen los conductores por lo menos 13 mm de la superficie que soporta al alambrado.

b) Instalación en cajas. Los desconectadores de acción rápida de tipo a nivel, instalados en cajas que estén sobre la superficie de la pared, tal como se permite en 370-20, se deben instalar de modo que los bordes de la placa en la cual están instalados descansen sobre la superficie de la pared. Los desconectadores de acción rápida montados en cajas que queden a nivel de la superficie de la pared o sobresalgan de la misma, se deben instalar de modo que la placa de montaje del desconectador esté apoyada contra la caja.

380-11. Interruptores automáticos utilizados como desconectadores. Se permite utilizar como desconectador, a un interruptor automático de accionamiento manual equipado con una manivela o un interruptor automático accionado por energía eléctrica operable manualmente, siempre que tenga el número de polos adecuado.

NOTA: véase lo establecido en 240-81 y 240-83.

380-12. Puesta a tierra de los envolventes de desconectadores e interruptores automáticos. Los envolventes metálicos de desconectadores e interruptores automáticos, se deben poner a tierra como se especifica en el Artículo 250. Cuando se utilicen envolventes no metálicos con canalizaciones metálicas o cables con recubrimiento metálico, se deben tomar las medidas necesarias para proporcionar la continuidad de la puesta a tierra. Las tapas metálicas protectoras de los desconectadores de acción rápida deben ser puestos a tierra eficazmente si se utilizan en métodos de alambrado que incluyan o tengan prevista la puesta a tierra.

380-13. Desconectadores aisladores

a) Desconectadores aisladores. Los desconectadores de cuchilla de más de 1 200 A nominales a 250 V o menos y de más de 600 A, a 251 V y hasta 600 V, se deben utilizar únicamente como aisladores y no se deben abrir con carga.

b) Para interrumpir corrientes eléctricas. Para interrumpir corrientes eléctricas mayores a 1 200 A, a 250 V nominales o menos, o de más de 600 A, a 251 V y hasta 600 V nominales, se debe utilizar un interruptor automático o un desconectador de diseño especial aprobado y listado para ese fin.

c) Desconectadores de uso general. Los desconectadores de cuchilla de valores nominales menores a los especificados en los incisos (a) y (b) anteriores se deben considerar desconectadores de uso general.

d) Medio de desconexión de circuitos de motores. Se permite que los medios de desconexión de circuitos de motores sean de tipo cuchilla.

380-14. Capacidad nominal y uso de los desconectadores de acción rápida. Los desconectadores de acción rápida se deben usar dentro de su capacidad y según se indica en los incisos siguientes.

NOTA 1: Para desconectadores en circuitos de señales y de alumbrado de realce, véase 600-6.

NOTA 2: Para desconectadores de circuitos de motores, véanse 430-83, 430-109 y 430-110.

a) Desconectadores de acción rápida de uso general para c.a. Los desconectadores de acción rápida de uso general solamente son adecuados para usarse en instalaciones de c.a. para controlar lo siguiente:

1) Cargas resistivas e inductivas como lámparas de descarga, que no superen la capacidad nominal del desconectador a la tensión eléctrica aplicada.

2) Cargas de lámparas con filamento de tungsteno que no superen la capacidad nominal del desconectador a 120 V o 127 V.

3) Cargas de motores que no superen 80% de la capacidad nominal del desconectador a la tensión eléctrica nominal.

b) Desconectadores de acción rápida de uso general para c.a.-c.c. Los desconectadores de acción rápida de uso general son adecuados para usarse en instalaciones de c.a. o c.c. para controlar lo siguiente:

1) Cargas resistivas que no superen la capacidad nominal del desconectador a la tensión eléctrica aplicada.

2) Cargas inductivas que no superen 50% de la capacidad nominal del desconectador a la tensión eléctrica aplicada. Los desconectadores clasificados por kW de potencia (CP) son adecuados para controlar cargas de motores a su capacidad nominal y tensión eléctrica aplicada.

3) Cargas de lámparas con filamento de tungsteno que no superen la capacidad nominal del desconectador a la tensión eléctrica aplicada, si son de clase "T".

c) Desconectadores de acción rápida de 347 V nominales de c.a. para usos específicos. Los desconectadores de acción rápida de 347 V nominales de c.a. deben estar aprobados y ser utilizados únicamente para lo siguiente:

1) Para cargas no inductivas que no sean lámparas con filamento de tungsteno, que no superen la capacidad y tensión eléctrica nominales del desconectador.

2) Para cargas inductivas que no superen la capacidad y tensión eléctrica nominales del desconectador. Cuando se establezcan condiciones o límites particulares de carga, se deben observar esas limitaciones con independencia de la corriente eléctrica nominal de la carga.

B. Especificaciones de construcción

380-15. Marcado. Los desconectadores deben ir marcados con su corriente y tensión eléctricas nominales y si la capacidad está expresada en unidades de potencia, debe marcarse la capacidad máxima para la cual están diseñados.

380-16. Desconectadores de cuchillas para 600 V. Todos los desconectadores de cuchillas para 600 V nominales y para corrientes eléctricas de apertura de más de 200 A, deben estar provistos de contactos auxiliares de tipo renovable, de tipo de interrupción instantánea o equivalente.

380-17. Desconectadores con fusibles. Un desconectador con fusibles no debe llevar los fusibles en paralelo, excepto lo que se permite en la Excepción de 240-8.

380-18. Espacio para doblez de cables. El espacio para doblez de cables que se exige en 380-3, debe cumplir las especificaciones de espacio de la Tabla 373-6(b) entre la pared del envoltorio en el que van montadas las terminales de entrada y salida.

ARTICULO 384 - TABLEROS DE DISTRIBUCION Y TABLEROS DE ALUMBRADO Y CONTROL**A. Disposiciones generales**

384-1. Alcance. Este Artículo se refiere a:

(1) todos los tableros de distribución y tableros de alumbrado y control instalados para el control de circuitos de alumbrado y fuerza, y

(2) los tableros para carga de baterías alimentados desde circuitos de alumbrado o fuerza.

Excepción: Los tableros de distribución, tableros de alumbrado y control o partes de los mismos utilizados exclusivamente para controlar circuitos de señales alimentados por baterías, no se incluyen en el alcance de este Artículo.

384-2. Otros Artículos aplicables. Los desconectadores, interruptores automáticos y dispositivos de protección contra sobrecorriente utilizados en los tableros de distribución, tableros de alumbrado y control y sus envoltentes, deben cumplir lo establecido en este Artículo y además los requisitos de los Artículos 240, 250, 370, 373, 380 y otros aplicables. Los tableros de distribución y tableros de alumbrado y control instalados en áreas peligrosas (clasificadas), deben cumplir los requisitos indicados en los Artículos 500 a 517.

384-3. Soportes e instalación de las barras colectoras y de los conductores

a) Conductores y barras colectoras en un tablero de distribución o en un tablero de alumbrado y control. Los conductores y las barras colectoras en un tablero de distribución o en un tablero de alumbrado y control, deben estar instalados de manera que no queden expuestos a daño físico y deben sujetarse firmemente en su sitio. Además del alumbrado requerido para la conexión y control, únicamente los conductores destinados para terminar en la sección vertical del tablero de distribución, deben colocarse en dicha sección. Se deben colocar barreras en todos los tableros de distribución de acometida para aislar de las barras colectoras de acometida y de las terminales.

Excepción: Se permiten conductores que atraviesen horizontalmente las secciones verticales de los tableros de distribución cuando aquéllos estén aislados por una barrera de las barras colectoras.

b) Efectos inductivos y de sobrecalentamiento. La disposición de los conductores y las barras colectoras debe ser adecuadas para evitar el sobrecalentamiento debido a efectos inductivos.

c) Uso como equipo de acometida. Los tableros de distribución o tableros de alumbrado y control que se utilicen como equipo de acometida, deben tener un puente de conexión con dimensiones de acuerdo con lo indicado en 250-79(d) o equivalente, situado dentro del tablero o en una de las secciones del tablero de alumbrado y control para conectar el conductor puesto a tierra de la acometida, por el lado de la alimentación, con el marco del tablero o tablero de alumbrado y control. Todas las secciones de los tableros de distribución y fuerza se deben unir mediante un conductor de puesta a tierra de equipo, de tamaño nominal seleccionado de acuerdo con lo indicado en la Tabla 250-95.

Excepción: No se exige puente de conexión en los tableros de distribución y tableros de alumbrado y control utilizados como equipo de acometida, en sistemas de alta impedancia con neutro puesto a tierra, según lo que se establece en 250-27.

d) Terminales. Las terminales de los tableros generales de distribución y tableros de alumbrado y control deben estar situados de modo que no sea necesario atravesar conductores de fase para hacer las conexiones.

e) Marcado de conductores. En los tableros de distribución o tableros de alumbrado y control que reciben energía de un sistema de cuatro hilos, conexión en delta, cuando el punto medio de una fase esté puesto a tierra, la barra o conductor de mayor tensión eléctrica a tierra de esa fase debe ir marcado de modo permanente y duradero en su cubierta exterior, con color naranja u otro medio eficaz.

f) Arreglo de las fases. El arreglo de las fases en las barras de sistemas trifásicos debe ser A, B y C del frente hacia atrás, de arriba hacia abajo o de izquierda a derecha, vistas desde el frente del tablero o panel de alumbrado y control. En sistemas trifásicos de cuatro hilos conectados en delta, la fase B debe ser la que tenga mayor tensión eléctrica a tierra. Si se hacen modificaciones a instalaciones ya existentes, se permiten otras distribuciones siempre que se identifiquen adecuadamente.

Excepción: El equipo dentro de tableros de distribución de sección individual o de secciones múltiples o dentro de tableros de alumbrado y control, como el medidor en sistemas trifásicos de cuatro hilos en conexión delta, puede tener la misma configuración de fases que tiene el equipo de medición.

g) Espacio mínimo para la curvatura de los conductores. El espacio mínimo para las curvas de los conductores en las terminales y para los canales auxiliares de los tableros de distribución y tableros de alumbrado y control, debe ser el indicado en 373-6.

384-4. Instalación. El equipo cubierto por el Artículo 384 y los centros de control de motores deben estar ubicados en lugares específicos para este equipo y protegidos contra los daños de los que tratan los incisos a) y b) siguientes.

Excepción: El equipo de control que por su naturaleza o por otras especificaciones de esta norma deba estar cerca o a la vista de la maquinaria que controla, podrá estar en esa ubicación.

a) En interiores. En instalaciones interiores, el espacio dedicado deberá incluir las siguientes zonas:

1) Ancho y profundidad. Se debe proporcionar para la instalación eléctrica un espacio exclusivamente dedicado, entre el piso y los elementos estructurales del techo, que tenga una altura de 7,5 m a partir del piso, con el mismo ancho y profundidad del equipo. No se permite la instalación de tubería, ductos o equipo ajeno al equipo eléctrico o estructural, en, entre, o a través, de dichos espacios o cuartos. No se consideran elementos estructurales del techo, los cielos falsos. Se permite la instalación de rociadores automáticos sobre estos espacios, siempre y cuando se cumpla con lo establecido en esta sección.

Excepción: En las zonas que no tengan el espacio dedicado descrito en esta regla, en plantas industriales, se permite que haya instalado equipo separado de otro equipo ajeno por altura, por cubiertas físicas o por tapas que le proporcionen una protección mecánica adecuada contra el tráfico de vehículos, contra contacto accidental por personas no autorizadas o por salpicaduras o fugas accidentales de tubería.

2) Espacio de trabajo. El espacio de trabajo debe incluir una zona como la descrita en 110-16. En esta zona no debe haber elementos arquitectónicos ni otros equipos.

b) En exteriores. El equipo eléctrico en exteriores debe instalarse en envolventes adecuadas y estar protegidos contra el contacto accidental por personas no calificadas, contra el tráfico de vehículos y contra las salpicaduras o fugas accidentales de tubería.

B. Tableros de distribución

384-5. Ubicación de los tableros de distribución. Los tableros de distribución que tengan partes vivas expuestas, deben estar ubicados en lugares permanentemente secos, donde estén vigilados y sean accesibles sólo a personas calificadas. Los tableros de distribución deben instalarse de modo que la probabilidad de daño por equipo o procesos sea mínima.

384-6. Tableros de distribución en lugares húmedos o mojados. La instalación de los tableros de distribución en lugares húmedos o mojados debe cumplir con lo establecido en 373-2(a).

384-7. Ubicación con relación a materiales fácilmente combustibles. Los tableros de distribución se deben instalar de modo que la probabilidad de que transmitan el fuego a materiales combustibles adyacentes sea mínima. Cuando se instalen en un piso combustible se debe proveer de protección adecuada.

384-8. Separaciones

a) Separación desde el techo. En los tableros de distribución que no estén totalmente cerrados se debe dejar un espacio desde la parte superior del tablero hasta cualquier techo combustible no menor a 90 cm, excepto si se instala una cubierta no combustible entre el tablero y el techo.

b) Claros alrededor del Tablero. Los espacios libres alrededor de los tableros de distribución deben cumplir con lo establecido en 110-16.

384-9. Aislamiento de los conductores. Cualquier conductor aislado que se utilice dentro de un tablero de distribución debe estar aprobado y listado, ser resistente a la propagación de la flama y tener una tensión eléctrica nominal no menor a la que vaya a soportar y no menor a la tensión eléctrica aplicada a otros conductores o barras colectoras con las que pueda estar en contacto.

384-10. Separación de conductores que entran en envolventes de barras colectoras. Donde se presenten tubo (conduit) u otras canalizaciones y entren en un tablero de distribución o en un panel de alumbrado y control autosoportado o por el fondo de un envoltente similar, se debe dejar espacio suficiente para permitir la instalación de los conductores en dichos envolventes. Cuando el tubo (conduit) o canalizaciones entren o salgan de la cubierta por debajo de las barras colectoras, sus soportes u otros obstáculos, el espacio para los cables no debe ser menor al de la siguiente tabla. El tubo (conduit) o canalización, incluidos sus accesorios de terminación, no deben sobresalir más de 7,6 cm del fondo del envoltente.

TABLA 384-10.- Espacio mínimo entre la parte menor de una envolvente y las barras colectoras, sus soportes u otros obstáculos

Tipo de conductor	Separación en mm
Barras colectoras aisladas, sus soportes u otros obstáculos	(200)
Barras colectoras no aisladas	(250)

384-11. Puesta a tierra de los marcos o armazones de los tableros de distribución. Los marcos de los tableros de distribución y las estructuras que soporten los elementos de desconexión, deben estar puestos a tierra.

Excepción: No se exige poner a tierra los marcos de tableros de c.c. de dos hilos si están eficazmente aislados de la tierra.

384-12. Puesta a tierra de los instrumentos, relevadores, medidores y transformadores de instrumentos de los tableros de distribución. Los instrumentos, relevadores, medidores y transformadores de instrumentos instalados en los tableros de distribución se deben poner a tierra como se especifica en 250-121 a 250-125.

C. Tableros de alumbrado y control

384-13. Disposiciones generales. Todos los tableros de alumbrado y control deben tener parámetros nominales no menores a los mínimos del alimentador según la carga calculada, de acuerdo con lo establecido en el artículo 220. Los tableros de alumbrado y control deben estar marcados de forma duradera por el fabricante con su capacidad de conducción de corriente y tensión eléctrica nominales, el número de fases para los que están proyectados y el nombre del fabricante o marca comercial, de manera visible tras su instalación y sin que las marcas estorben la distribución o cableado interior. Todos los circuitos de un tablero de alumbrado y control y sus modificaciones, deben identificarse de manera legible en cuanto a su finalidad o uso, en un directorio situado en el frente de la puerta del panel gabinete o en su interior.

Nota: Para otros requisitos, véase 110-22.

384-14. Tableros de alumbrado y control para circuitos derivados de alumbrado y de aparatos eléctricos. Para los fines de este artículo, un tablero de alumbrado y control de circuitos derivados de alumbrado y aparatos eléctricos es el que tiene más de 10% de sus dispositivos de protección contra sobrecorriente de 30 A nominales o menos, con conexiones para el neutro.

384-15. Número de dispositivos de protección contra sobrecorriente en un tablero de alumbrado y control. En un gabinete o caja para cortacircuitos no se deben instalar más de 42 dispositivos de sobrecorriente alimentados de la misma barra conductora (además del principal de alimentación) para circuitos derivados de alumbrado y aparatos eléctricos.

Los tableros de alumbrado y control de circuitos derivados de alumbrado y aparatos eléctricos deben estar provistos de medios físicos que eviten la instalación de más dispositivos de sobrecorriente que aquéllos para los que el tablero está diseñado, dimensionado y aprobado.

Para los fines de este artículo, se considera que un interruptor automático de dos polos equivale a dos dispositivos de sobrecorriente y un interruptor automático de tres polos equivale a tres dispositivos de sobrecorriente.

384-16. Protección contra sobrecorriente

a) Tableros de alumbrado y control para circuitos derivados de alumbrado y aparatos eléctricos con protección individual. Los tableros de alumbrado y control para este tipo de circuitos deben estar protegidos individualmente, en el lado del suministro, por no más de dos interruptores automáticos principales o por dos juegos de fusibles que tengan una capacidad nominal combinada no mayor a la del tablero de alumbrado y control.

Excepción 1: No es necesario proteger individualmente un tablero de alumbrado y control para circuitos de alumbrado y aparatos eléctricos, si el alimentador del tablero de alumbrado y control tiene una protección contra sobrecorriente no superior a la capacidad nominal del panel.

Excepción 2: En instalaciones existentes, no es necesario proteger individualmente un tablero de alumbrado y control de un circuito de alumbrado y aparatos eléctricos, si dicho panel se utiliza como equipo de acometida en un edificio residencial independiente.

b) Desconectores de acción rápida de 30 A nominales o menos. Los tableros de alumbrado y control equipados con interruptores de resorte de 30 A nominales o menos deben tener un dispositivo de protección contra sobrecorriente que no exceda 200 A.

c) Carga continua. La carga continua de cualquier dispositivo de sobrecorriente situado en un tablero de alumbrado y control no debe superar 80% de su capacidad nominal cuando, en condiciones normales, la carga se mantenga durante tres horas o más.

Excepción: Se permite que un conjunto que incluya un dispositivo de sobrecorriente se pueda utilizar continuamente a 100% su corriente eléctrica nominal, cuando esté aprobado y listado para ese uso.

d) Alimentado a través de un transformador. Cuando un tablero de alumbrado y control se alimente a través de un transformador, la protección contra sobrecorriente que exigen los incisos (a) y (b) anteriores deberá estar situada en el lado del secundario del transformador.

Excepción: Se considera que un tablero de alumbrado y control alimentado desde el secundario de un transformador monofásico con secundario de dos polos (una sola tensión eléctrica) está protegido contra sobrecorriente por el dispositivo de protección del primario (lado de alimentación) del transformador, si dicha protección cumple lo establecido en 450-3(b)(1) y no excede el valor obtenido al multiplicar la capacidad nominal del tablero de alumbrado y control por la relación de tensión eléctrica primario/secundario.

e) Interruptores automáticos en delta. No debe conectarse un dispositivo de sobrecorriente o un interruptor trifásico a una barra colectora de ningún tablero de alumbrado y control que tenga barras colectoras de menos de tres fases. No deben instalarse interruptores automáticos en delta, en tableros de alumbrado y control.

f) Dispositivos de alimentación posterior. Los dispositivos de protección contra sobrecorriente de tipo enchufable o los interruptores de circuito de alimentación de tipo enchufable que puedan recibir alimentación en la parte posterior, se deben sujetar con un medio adicional que exija algo más que un simple tirón para sacar el dispositivo de su montaje en el panel.

384-17. Tableros de alumbrado y control en lugares húmedos o mojados. La instalación de tableros de alumbrado y control en lugares húmedos o mojados debe cumplir con lo establecido en 373-2(a).

384-18. Envolventes. Los tableros de alumbrado y control deben instalarse en gabinetes, cajas para cortacircuitos o envolventes diseñadas para ese uso, debiendo ser de frente muerto.

Excepción: Se permite instalar tableros de alumbrado y control diferentes a los de frente muerto operables desde fuera con tensión eléctrica en la parte desde la que se accionan, si son accesibles únicamente por personas calificadas.

384-19. Posición relativa de los fusibles y desconectores. En los tableros de alumbrado y control, los fusibles de cualquier tipo deben instalarse en el lado de la carga de cualquier desconector.

Excepción: Lo que se establece en 230-94 para equipo de acometida.

384-20. Puesta a tierra de los tableros de alumbrado y control. Los gabinetes y marcos de los tableros de alumbrado y control, si son metálicos, deben estar en contacto físico entre sí y ponerse a tierra según lo establece el artículo 250 o lo indicado en 384-3(c). Si se utiliza el tablero de alumbrado y control con canalizaciones o cables no metálicos o si existen conductores para puesta a tierra independientes, debe instalarse dentro del tablero una barra colectora terminal para esos conductores. La barra colectora debe unirse o conectarse con el tablero y al marco del gabinete, si son metálicos. Si no, debe conectarse al conductor de puesta a tierra que atraviesa junto con los conductores de alimentación del tablero de alumbrado y control.

Excepción: Cuando exista un conductor separado para puesta a tierra de equipo como se permite en la Excepción 4 de 250-74. Se permite que este conductor de puesta a tierra, que atraviesa junto con los conductores de fase, pase por el tablero de alumbrado y control sin conectarlo a la barra colectora terminal de puesta a tierra del equipo.

Los conductores de puesta a tierra no deben conectarse a la barra colectora de la terminal instalada para los conductores puestos a tierra (puede ser el neutro), excepto si está aprobada y listada para ese uso, e instalada en un lugar en el que la conexión entre los conductores de puesta a tierra de equipo y los conductores del circuito puesto a tierra esté permitida o exigida por el artículo 250.

D. Especificaciones de construcción

384-30. Paneles. Los paneles de los tableros de distribución deben ser de material no combustible y resistente a la humedad.

384-31. Barras colectoras. Las barras colectoras aisladas o desnudas deben estar rígidamente montadas.

384-32. Protección de los circuitos de instrumentos. Los instrumentos, luces piloto, transformadores y otros dispositivos de los tableros de distribución que puedan tener devanados deben estar alimentados por un circuito que esté protegido por dispositivos de sobrecorriente de 15 A nominales o menos.

Excepción 1: Se permite instalar dispositivos de sobrecorriente de más de 15 A cuando la interrupción del circuito pueda crear riesgo. Debe instalarse protección contra cortocircuito.

Excepción 2: Para corriente eléctrica nominal de 2 A o menor se permiten tipos especiales de fusibles del tipo encapsulado.

384-33. Requisitos de los componentes. Los desconectadores, fusibles y portafusibles utilizados en los tableros de alumbrado y control deben cumplir los requisitos aplicables de los artículos 240 y 380.

384-34. Desconectadores de cuchilla. Las navajas expuestas de los desconectadores de cuchilla deben quedar sin potencial eléctrico cuando se abran.

Nota: Para su instalación, véase la Excepción de 380-6(c).

384-35. Espacio para doblado de cables en los tableros de alumbrado y control. La envolvente de un tablero de alumbrado y control debe tener un espacio arriba y otro abajo para el doblado de los cables, de dimensiones según la Tabla 373-6(b) para el mayor conductor que entre o salga de la cubierta. Además debe dejarse un espacio lateral para curvas de cables de acuerdo con lo indicado en la Tabla 373-6(a) para el conductor de mayor tamaño nominal que termine en ese espacio.

Excepción 1: Para tableros de alumbrado y control de circuitos derivados de alumbrado y aparatos de 225 A nominales o menos, se permite que el espacio superior o el inferior del tablero de alumbrado y control se calcule de acuerdo con lo indicado en la Tabla 373-6(a).

Excepción 2: Cuando exista al menos un espacio lateral para el doblado de cables de dimensiones según la Tabla 373-6(b) para el mayor conductor que termine en cualquiera de los lados de la cubierta, se permite que el espacio superior o el inferior del tablero de alumbrado y control se calcule de acuerdo con lo indicado en la Tabla 373-6(a).

Excepción 3: Si el tablero de alumbrado y control está diseñado y construido de manera que sólo exista una curva de 90° en cada conductor, incluido el neutro, y el diagrama de cableado muestra y especifica el método de instalación que debe utilizarse, se permite que el espacio superior y el inferior del tablero de alumbrado y control se calculen de acuerdo con lo indicado en la Tabla 373-6(a).

384-36. Separaciones mínimas. La separación mínima entre las partes metálicas desnudas, barras colectoras, etcétera, no debe ser menor a lo especificado en la Tabla 384-36.

Donde la proximidad no cause un calentamiento excesivo, se permite que partes con la misma polaridad como desconectadores, fusibles en portafusibles, etcétera, estén instaladas juntas, tan cerca que permita una correcta operación.

TABLA 384-36.- Separación mínima entre piezas de metal desnudas, en cm

	Polaridad inversa cuando están montadas en la misma superficie	Polaridad inversa cuando están al aire libre	Entre las partes vivas y tierra*
No más de 127 V nominales	2,0	1,5	1,5
No más de 250 V nominales	3,5	2,0	1,5
No más de 600 V nominales	5,5	2,5	2,5

* Para la separación entre partes vivas (portadoras de corriente eléctrica) y puertas de los gabinetes, véase 373-11(a) (1), (2) y (3).

4.4 EQUIPOS DE USO GENERAL CAPITULO 4

ARTICULO 400-CABLES Y CORDONES FLEXIBLES

A. Disposiciones generales

400-1. Alcance. Este artículo cubre las disposiciones generales, usos y especificaciones de construcción de cables flexibles y de cordones flexibles.

400-2. Otros Artículos. Los cables y cordones flexibles deben cumplir lo establecido en este artículo y las disposiciones aplicables de los demás de esta Norma.

400-3. Uso. Los cables y cordones flexibles y sus accesorios deben ser adecuados para las condiciones de uso e instalación.

400-4. Tipos. Los cables y cordones flexibles deben estar de acuerdo con la descripción de la Tabla 400-4. Los tipos de cables y cordones flexibles que no aparezcan indicados en esa Tabla, deben someterse a investigación especial.

TABLA 400-4.- Cordones y cables flexibles

Nombre Comercial	Tipo de cordón o cable	Número de conductores	Aislamiento	Tamaño o Designación		Espesor de aislamiento nominal	Malla sobre cada conductor	Material de la cubierta exterior	Uso		
				mm ²	AWG kcmil				mm		
Cable para elevador	E	2 o más	Termofijo	0,519-1,31 2,08-3,30 5,26 8,37-33,6	20-16 14-12 10 8-2	0,51 0,76 1,14 1,52	Algodón Cubierta flexible de nylon	Tres de algodón. Una exterior retardante a la flama y resistente a la humedad	Alumbrado y control en elevadores	En áreas que no son peligrosas (clasificadas)	
Cable para elevador	EO	2 o más	Termofijo	0,519-1,31 2,08-3,30 5,26 8,37-33,6	20-16 14-12 10 8-2	0,51 0,76 1,14 1,52	Algodón	Tres de algodón. Una exterior retardante a la flama y resistente a la humedad	Alumbrado y control en elevadores	En áreas que no son peligrosas (clasificadas)	
	ETP	2 o más	Termoplástico	0,519-1,31 2,08-3,30 5,26 8,37-33,6	20-16 14-12 10 8-2	0,51 0,76 1,14 1,52	Rayón	Una de algodón o equivalente y una cubierta termo-plástica	En áreas peligrosas clasificadas		
	ETT			No	Termofijo resistente al aceite	Portátil y uso extrarrudo					
Cable de energía portátil	G	2 a 6 más conductores de tierra	Termofijo	8,37-33,6 42,4-107 127-253	8-2 1-4/0 250-500	1,52 2,03 2,41		Termofijo resistente al aceite	Portátil y uso extrarrudo		
	G-GC	3 a 6 más conductores de tierra y un conductor de tierra para verificar	Termofijo	3,31 - 33,6 42,4 - 107 127 - 253	12 - 2 1 - 4/0 250 - 500	1,52 2,03 2,41		Termofijo resistente al aceite			
Cordón paralelo para calentador	HPN	2 o 3	Termofijo resistente al aceite	0,519-1,31 2,08-3,30	18-16 14-12	1,14 1,52 2,41	No	Termofijo resistente al aceite	Portátil	En lugares secos y húmedos	No para uso rudo
Cordones para calentador con cubierta termofija	HSJ	2, 3 o 4	Termofijo	0,824-1,31	18-16	0,76	No	Algodón y Termofijo	Portátil o calentador portátil	En lugares húmedos	Para uso rudo
	HSJO		Termofijo	2,08-1,31	14-16	1,14		Algodón y Termofijo resistente al aceite			Para uso rudo
	HSJOO		resistente al aceite	0,824-3,30	18 - 12						
Cordones paralelos no integrados	NISP-1	2 o 3	Termofijo	0,519-0,824	20-18	0,38	No	Termofijo	Colgantes o portátiles	Lugares húmedos	No para uso rudo
	NISP-2			0,824-1,31	18-16	0,76					
	NISPE-1	Elastómero termoplástico	0,519-0,824	20-18	0,38	Elastómero termoplástico					
	NISPE-2		0,824-1,31	18-16	0,76						
	NISPT-1	Termoplástico	0,519-0,824	20-18	0,38	Termoplástico					
	NISPT-2		0,824-1,31	18-16	0,76						

Lunes 27 de junio de 2005

TABLA 400-4.- Cordones y cables flexibles

Continuación

Nombre Comercial	Tipo de cordón o cable	Número de conductores	Aislamiento	Tamaño o Designación		Espesor de aislamiento nominal	Malla sobre cada conductor	Material de la cubierta exterior	Uso		
				mm ²	AWG kcmil	mm					
Cable de energía flexible para escenarios e iluminación	SC	1 o más	Termofijo	8,37-33,6 42,4-107 127	8-2 1-4/0 250	1,52 2,03 2,41	No	Termofijo	Portátil y uso extra-rudo		
	SCE	1 o más	Elastómero Termoplástico	8,37-33,6 42,4-107 127	8-2 1-4/0 250	1,52 2,03 2,41		Elastómero termoplástico	Portátil y uso extra-rudo		
	SCT	1 o más	Termoplástico	8,37-33,6 42,4-107 127	8-2 1-4/0 250	1,52 2,03 2,41		Termoplástico	Portátil y uso extrarrudo		
Cordón uso Rudo	<u>SJ</u>	<u>2 o más</u>	<u>Termofijo</u>	<u>0,824-3,31</u>	<u>18-12</u>	<u>0,76</u>	No	<u>Termofijo</u>	<u>Colgante o portátil</u>	<u>En lugares secos y húmedos</u>	<u>Uso rudo</u>
	SJO	<u>2 o más</u>	Termofijo	0,824-3,31 5,26	18-12 10	0,76 1,14		Termofijo resistente al aceite	Colgante o portátil	<u>En lugares secos y húmedos</u>	Uso rudo
	SJT	<u>2 o más</u>	Termoplástico	0,824-3,31 5,26	18-12 10	0,76 1,14		Termoplástico	Colgante o portátil	<u>En lugares secos y húmedos</u>	Uso rudo
	<u>SJTW</u>	<u>2 o más</u>	<u>Termoplástico</u>	<u>0,824-3,31</u> <u>5,26</u>	<u>18-12</u> <u>10</u>	<u>0,76</u> <u>1,14</u>		<u>Termoplástico resistente al aceite</u>	<u>Colgante o portátil</u>	<u>En lugares secos y húmedos</u>	<u>Uso rudo en interiores y exteriores</u>
	<u>SJTO</u>	<u>2 o más</u>	<u>Termoplástico</u>	<u>0,824-3,31</u>	<u>18-12</u>	<u>0,76</u>					
Cordón uso extra rudo	SO	2 o más	Termofijo	0,824-1,31 2,08-5,26 8,37-33,6	18-16 14-10 8-2	0,76 1,14 1,52	No	Termofijo resistente al aceite	Colgante o portátil	<u>En lugares secos y húmedos</u>	Uso extrarrudo
<u>Cordón paralelo termofijo</u>	<u>SP-1</u>	<u>2 o 3</u>	<u>Termofijo</u>	<u>0,519-0,824</u>	<u>20-18</u>	<u>0,76</u>	No	<u>Termofijo</u>	<u>Colgante o portátil</u>	<u>En lugares secos y húmedos</u>	<u>No para uso rudo</u>
	<u>SP-2</u>			<u>0,824-1,31</u>	<u>18-16</u>	<u>1,14</u>					
	<u>SP-3</u>			<u>0,824-1,31</u> <u>2,08</u> <u>3,31</u> <u>5,26</u>	<u>18-16</u> <u>14</u> <u>12</u> <u>10</u>	<u>1,52</u> <u>2,03</u> <u>2,41</u> <u>2,80</u>					
									<u>Refrigeradores, aire acondicionado y lo permitido en 422-16 b)</u>		
Cordón uso extra rudo	ST	2 o más	Termoplástico	0,824-1,31 2,08-5,26 8,37-33,6	18-16 14-10 8-2	0,76 1,14 1,52	No	Termoplástico	Colgante o portátil	<u>En lugares secos y húmedos</u>	Uso extra-rudo
	<u>STW</u>	<u>2 o más</u>	Termoplástico	<u>0,824-1,31</u> <u>2,08-5,26</u> <u>8,37-33,6</u>	<u>18-16</u> <u>14-10</u> <u>8-2</u>	<u>0,76</u> <u>1,14</u> <u>1,52</u>		<u>Termoplástico</u>	<u>Colgante o portátil</u>	<u>En lugares secos y húmedos</u>	<u>Uso extrarrudo en interiores y exteriores</u>

TABLA 400-4.- Cordones y cables flexibles

Continuación

Nombre Comercial	Tipo de cordón o cable	Número de conductores	Aislamiento	Tamaño o Designación		Espesor de aislamiento nominal	Malla sobre cada conductor	Material de la cubierta exterior	Uso		
				mm ²	AWG kcmil	mm					
Cordón paralelo plástico	SPT-O	2	Termoplástico	0,325	22	0,64	No	Termoplástico	Colgante o Portátil	En lugares secos y húmedos	No para uso rudo
	SPT-1	<u>2 o 3</u>	Termoplástico	0,519-, 824	20-18	0,76			Refrigeradores, aparatos de aire acondicionado y aparatos electrodomésticos como se permite en la sección 422-8(d)	En lugares secos y húmedos	No para uso rudo
	SPT-2	<u>2 o 3</u>	Termoplástico	0,824-1,31	18-16	1,14					
	SPT-3	<u>2 o 3</u>	Termoplástico	0,824-1,31 2,08 3,30 5,26	18-16 14 12 10	1,52 2,03 2,41 2,79					
Cable para estufa o secadora	SRD	3 o 4	Termofijo	5,26-21,2	10-4	1,14	No	Termofijo	Portátil	En lugares húmedos	Estufas, secadoras
	SRDE	3 o 4	Elastómero termoplástico	5,26-21,2	10-4			Elastómero termoplástico			
	SRDT	3 o 4	Termoplástico	5,26-21,2	10-4			Termoplástico			
Cordón para aspiradora	SVO	2 o 3	Termofijo	0,824-1,31	18-16	0,38	<u>No</u>	Termofijo resistente al aceite	<u>Colgante o Portátil</u>	<u>En lugares húmedos</u>	<u>No para uso rudo</u>
	SVT	2 o 3	Termoplástico	0,824-1,31	18-16	0,38		Termoplástico			
	<u>SVTO</u>	<u>2 o 3</u>	Termoplástico	<u>0,824-1,31</u>	<u>18-16</u>	<u>0,38</u>		<u>Termoplástico resistente al aceite</u>			
<u>Cordón tinsel paralelo</u>	<u>TPT</u>	<u>2</u>	Termoplástico	<u>0,1</u>	<u>27</u>	<u>0,76</u>	<u>No</u>	<u>Termoplástico</u>	<u>Conectado a un artefacto</u>	<u>Lugares húmedos</u>	<u>No para uso rudo</u>
<u>Cordón tinsel con cubierta</u>	<u>TS</u>	<u>2</u>	<u>Termofijo</u>	<u>0,1</u>	<u>27</u>	<u>0,38</u>	<u>No</u>	<u>Termofijo</u>	<u>Conectado a un artefacto</u>	<u>Lugares húmedos</u>	<u>No para uso rudo</u>
	<u>TST</u>		Termoplástico								
Cable portátil de potencia	W	1 a 6	Termofijo	8,37-33,6 42,4-107 127- 253	8-2 1-4/0 250 500	1,52 2,03 2,41		Termofijo resistente al aceite	Portátil y uso extrarrudo		

Lunes 27 de junio de 2005

TABLA 400-4.- Cordones y cables flexibles
Continuación

Nombre Comercial	Tipo de cordón o cable	Número de conductores	Aislamiento	Tamaño o Designación		Espesor de aislamiento nominal	Malla sobre cada conductor	Material de la cubierta exterior	Uso			
				mm ²	AWG kcmil	mm						
<u>Cable para vehículos eléctricos</u>	<u>EV</u>	<u>2 o más y conductor(es) de puesta a tierra, más cables de datos híbridos, señales, comunicaciones y fibra óptica, opcionales</u>	<u>Termofijo con nylon opcional</u>	<u>0.824-1.31</u>	<u>18-16</u>	<u>0.76(0.51)</u>	<u>Opcional</u>	<u>Termofijo</u>	<u>Carga de vehículos eléctricos</u>	<u>Lugares mojados</u>	<u>Trabajo extra pesado</u>	
				<u>2.08-5.26</u>	<u>14-10</u>	<u>1.14(0.76)</u>						
				<u>8.37-33.6</u>	<u>8-2</u>	<u>1.52(1.14)</u>						
				<u>42.4-107</u>	<u>1-4/0</u>	<u>2.03(1.52)</u>						
		<u>127-253</u>	<u>250-500</u>	<u>2.41(1.90)</u>								
	<u>EVJ</u>		<u>0.824-3.31</u>	<u>18-12</u>	<u>0.76(0.51)</u>						<u>Trabajo pesado</u>	
	<u>EVE</u>		<u>Elastómero termoplástico con nylon opcional</u>	<u>0.824-1.31</u>	<u>18-16</u>	<u>0.76(0.51)</u>		<u>Elastómero termoplástico</u>				<u>Trabajo extra pesado</u>
				<u>2.08-5.26</u>	<u>14-10</u>	<u>1.14(0.76)</u>						
				<u>8.37-33.6</u>	<u>8-2</u>	<u>1.52(1.14)</u>						
				<u>42.4-107</u>	<u>1-4/0</u>	<u>2.03(1.2)</u>						
				<u>127-253</u>	<u>250-500</u>	<u>2.41(1.90)</u>						
	<u>EVJE</u>			<u>0.824-3.31</u>	<u>18-12</u>	<u>0.76(0.51)</u>				<u>Trabajo pesado</u>		
<u>Cable para vehículos eléctricos</u>	<u>EVT</u>	<u>2 o más y conductor(es) de puesta a tierra, más cables de datos híbridos, señales, comunicaciones y fibra óptica, opcionales</u>	<u>Termoplástico con nylon opcional</u>	<u>0.824-1.31</u>	<u>18-16</u>	<u>0.7(0.51)</u>	<u>Opcional</u>	<u>Termoplástico</u>	<u>Carga de vehículos eléctricos</u>	<u>Lugares mojados</u>	<u>Trabajo extra pesado</u>	
				<u>2.08-5.26</u>	<u>14-10</u>	<u>1.14(0.76)</u>						
				<u>8.37-33.6</u>	<u>8-2</u>	<u>1.52(1.14)</u>						
				<u>42.4-107</u>	<u>1-4/0</u>	<u>2.03(1.52)</u>						
		<u>127-253</u>	<u>250-500</u>	<u>2.41(1.90)</u>								
	<u>EVJT</u>		<u>0.824-3.31</u>	<u>18-12</u>	<u>0.76(0.51)</u>						<u>Trabajo pesado</u>	

Notas:

1. Excepto para los Tipos HPN, SPT-0, SPT-1, SPT-2, SPT-3 y las versiones de tres conductores paralelos de SRD, SRDE, SRDT, los conductores individuales deben cablearse juntos.
2. Para los tipos G, SC, SCE, SCT, SO, ST, STW y W se permite su utilización en escenarios, garajes y en otras partes donde esta Norma permite el uso de cordones flexibles.
3. Los cables móviles de elevadores para los circuitos de control de la operación y señalización deben incluir rellenos no metálicos para mantener la concentricidad. Los cables deben tener miembros de soporte de acero para su suspensión de acuerdo con lo requerido en 620-41. En lugares que estén sujetos a humedad excesiva, vapores corrosivos o gases, se permite el uso de miembros de soporte de otros materiales. Cuando se utilicen miembros de soporte de acero, éstos deben colocarse en forma recta en el centro del reunido de los conductores del cable y no deben cablearse junto con los alambres de cobre de cualquier conductor. Además de los conductores usados para los circuitos de control y señalización, se permite que los cables para elevador tipo, EO, ETP y ETT incorporen en su construcción uno o más pares telefónicos de tamaño nominal de 0,519 mm² (20 AWG), uno o más cables coaxiales, una o más fibras ópticas, o una combinación de éstos. Se permite que los pares telefónicos de tamaño nominal de 0,519 mm² (20 AWG) estén cubiertos con un blindaje aprobado para telefonía, audio o circuitos de comunicación de alta frecuencia. Los cables coaxiales consisten de un conductor central, aislamiento y blindaje para uso en video u otros circuitos de comunicación de radio-frecuencia. Las fibras ópticas deben estar adecuadamente cubiertas con un compuesto termoplástico resistente a la propagación de incendio. El aislamiento de los conductores debe ser hule o termoplástico con un espesor no menor al especificado para los otros conductores del tipo particular de cable. Las pantallas metálicas deben tener su propia cubierta protectora. Cuando se requiera, se permite la utilización de estos componentes en cualquier capa del ensamble del cable pero no deben colocarse en el centro en forma recta.
4. El tercer conductor de los cables HPN, SPT-0, SPT-1, SPT-2, SPT-3 y SVT debe utilizarse únicamente para la puesta a tierra del equipo.
5. Los conductores individuales de todos los cordones, excepto aquellos cordones resistentes al calor, deben tener un aislamiento termoplástico o termofijo, con excepción del conductor de puesta a tierra del equipo que, cuando se utilice, debe estar de acuerdo con lo especificado en 400-23 (b).
6. Cuando la tensión eléctrica entre dos conductores exceda 300 V, pero no exceda 600 V, los cordones flexibles de tamaño nominal de 5,26 mm² (10 AWG) y menores, deben tener en sus conductores individuales aislamiento termofijo o termoplástico con un espesor de aislamiento mínimo de 1,14 mm, a menos que se utilicen cordones tipo SO o ST.
7. Cuando los aislamientos y cubiertas exteriores cumplan con los requerimientos de resistencia a la propagación de incendio, baja emisión de humos y baja emisión de gas ácido halogenado, se permite que puedan estar marcados con el sufijo LS.
8. Los cables para elevadores de tamaño nominal de 0,519 mm² a 2,08 mm² (20 AWG al 14 AWG) están clasificados para 300 V y de 5,26 mm² a 33,6 mm² (10 AWG al 2 AWG) están clasificados para 600 V. Conductores de tamaño nominal de 3,31 mm² (12 AWG) con un espesor de aislamiento de 0,76 mm están clasificados para 300 V y con un espesor de 1,14 mm para 600 V.
9. Los tipos de conductores que incluyen al final del tipo la letra W, pueden emplearse en interiores y exteriores. Para este uso deben estar aprobados como resistentes a la intemperie.

400-5. Capacidad de conducción de corriente de los cables y cordones flexibles. En las Tablas 400-5(a) y 400-5(b) se indica la capacidad de conducción de corriente de los cables y de cordones flexibles con no más de tres conductores portadores de corriente. Estas tablas se deben utilizar junto con las normas de los productos, para elegir los cables de tamaño nominal y tipo adecuados. Si hubiera más de tres conductores portadores de corriente, la capacidad de conducción de corriente de cada conductor se debe reducir a partir de la de los cables de tres conductores, en la siguiente proporción:

Cantidad de conductores	Por ciento que se debe aplicar a los valores de las Tablas 400-5(a) y 400-5(b)
De 4 a 6	80
De 7 a 9	70
De 10 a 20	50
De 21 a 30	45
De 31 a 40	40
De 41 en adelante	35

Temperatura máxima admisible del aislamiento. En ningún caso deben agruparse los conductores de modo que excedan sus límites de temperatura, teniendo en cuenta el tipo de circuito, el tipo de instalación o la cantidad de conductores.

Un conductor neutro que sólo conduzca la corriente de desequilibrio de otros conductores del mismo circuito, no se considera como conductor activo o portador de corriente.

En un circuito de tres hilos con dos hilos de fase y el neutro así como en un sistema de tres fases cuatro hilos, conectado en estrella, el conductor común conduce aproximadamente la misma intensidad de corriente que los otros conductores de fase, por lo que se debe considerar como conductor activo o portador de corriente.

En un circuito de tres fases cuatro hilos conectados en estrella, en el que la mayor parte de la carga sea no lineal, como lámparas de descarga, equipo electrónico y equipo de procesamiento de datos o similares, en el conductor neutro se producen corrientes armónicas, por lo que éste debe considerarse como conductor activo o portador de corriente.

El conductor de puesta a tierra de equipo no debe considerarse como conductor activo o portador de corriente.

Cuando se utilice un solo conductor como conductor de puesta a tierra de equipo y para transportar la corriente de desequilibrio de otros conductores para cocinas y secadoras eléctricas de ropa, como se establece en 250-60, no se debe considerar como conductor activo o portador de corriente.

Excepción: Para otras condiciones de carga, se permite aplicar los factores de ajuste de establecidos en 310-15(b).

Nota: Véase el Apéndice A, Tabla A-310-11 para los factores de ajuste cuando hay más de tres conductores que conducen corriente en una canalización o cable con distintas cargas.

TABLA 400-5(a).- Capacidad de conducción de corriente de cables y cordones flexibles a temperatura ambiente de 30 °C. Véase 400- 13 y la Tabla 400- 4

Tamaño o Designación		Tipo TS con termo-endurecido	Tipos E, EO, SJ, SJO, SJO, SO, SP-1, SP-2, SP-3 SRD, SV, SVO, y con <u>termofijo</u>		Tipos HPN, HSJ, HSJO, HSJOO
		Tipos TPT y TST con termo-plástico	Tipos ETP, ETT, SJT, <u>SJTW</u> SJTO, SJTOO, SP-1, SP-2, SP-3, <u>SPT-0</u> , SPT-1, SPT-2, SPT-3, ST, <u>STW</u> , SRDE, SRDT, STO, SVT, SVTO y STVOO con termoplástico		
mm²	AWG		A#	B#	
0,1	27*	0,5	-	-	-
0,519	20	-	5**	***	-
0,824	18	-	7	10	10
-	17	-	-	--	13
1,31	16	-	10	13	15
2,08	14	-	15	18	20
3,30	12	-	20	25	30
5,26	10	-	25	30	35
8,37	8	-	35	40	-
13,3	6	-	45	55	-
21,2	4	-	60	70	-
33,6	2	-	80	95	-

* Cordón oropel (tinsel)

** Sólo cables para elevadores

*** 7 A sólo para cables para elevadores y 2 A para los demás

Los valores de la columna A son para cables de tres conductores y otros multipolares conectados a equipos de utilización, de modo que los tres cables sean portadores de corriente eléctrica. Los de la columna B son para cables de dos conductores y otros multipolares conectados a equipos de utilización de modo que sólo dos conductores sean portadores de corriente eléctrica.

**TABLA 400-5(b).- Capacidad de conducción de corriente
de los cables de tipo SC, SCE, SCT y G (Basada en temperatura ambiente de
30 °C. Véase la tabla 400-4)**

Tamaño o Designación		Temperatura nominal del cable								
		60°C			75°C			90°C		
mm ²	AWG kcmil	D	E	F	D	E	F	D	E	F
8,37	8	60	55	48	70	65	57	80	74	65
13,3	6	80	72	63	95	88	77	105	99	87
21,2	4	105	96	84	125	115	101	140	130	114
26,7	3	120	113	99	145	135	118	165	152	133
33,6	2	140	128	112	170	152	133	190	174	152
42,4	1	165	150	131	195	178	156	220	202	177

Tamaño o Designación		Temperatura nominal del cable								
		60°C			75°C			90°C		
mm ²	AWG kcmil	D	E	F	D	E	F	D	E	F
53,5	1/0	195	173	151	230	207	181	260	234	205
67,4	2/0	225	199	174	265	238	208	300	271	237
85,0	3/0	260	230	201	310	275	241	350	313	274
107	4/0	300	265	232	360	317	277	405	361	316
127	250	340	296	259	405	354	310	455	402	352
152	300	375	330	289	445	395	346	505	449	393
177	350	420	363	318	505	435	381	570	495	433
203	400	455	392	343	545	469	410	615	535	468
253	500	515	448	392	620	537	470	700	613	536

Los valores de capacidad de conducción de corriente de la columna D son para cables de un solo conductor de tipo SC, SCE, SCT y W, solamente cuando los conductores individuales no estén instalados en canalizaciones ni en contacto físico unos con otros, excepto en tramos que no excedan 60 cm, cuando atraviesen la pared de un gabinete.

Los valores de capacidad de conducción de corriente de la columna E son para cables de dos conductores y otros multiconductores conectados a equipo de utilización de modo que sólo conduzcan corriente dos conductores. Los valores de capacidad de conducción de corriente de la columna F son para cables de tres conductores y otros multiconductores conectados a equipo de utilización de modo que solamente tres conductores conduzcan corriente.

400-6. Marcado

a) Marcado normal. Los cables y cordones flexibles se deben marcar por medio de una etiqueta impresa sujeta al carrete o a la caja. La etiqueta debe contener la información que se exige en 310-11(a).

Los cordones flexibles de tipo SC, SCE, SCT, SJT, SJO, SO, ST y los cables flexibles tipo G y W deben marcarse en forma legible y permanente en su superficie exterior a intervalos que no excedan de 0,3 m con el tipo con designación, tamaño nominal y cantidad de conductores.

b) Marcado opcional. Se permite que los cables y cordones flexibles indicados en la Tabla 400-4 se marquen en su superficie indicando las características especiales de los materiales del cable.

Nota: Estas marcas pueden ser, entre otras, "LS" para los cables con producción limitada de humo; "resistente a la luz del sol", etcétera.

400-7. Usos permitidos

a) Usos. Los cables y cordones flexibles deben utilizarse sólo para:

- (1) conexiones colgantes;
- (2) alambrado de luminarias;
- (3) conexión de lámparas portátiles, o aparatos electrodomésticos móviles;
- (4) cables de elevadores;
- (5) instalaciones de grúas y polipastos;
- (6) conexión de equipo fijo para facilitar cambios frecuentes;

(7) para evitar la transmisión de ruido o vibraciones;

(8) equipos eléctricos cuyos medios de sujeción y conexiones mecánicas estén diseñados específicamente para desmontarlos para su fácil mantenimiento y reparación y el equipo eléctrico esté diseñado o aprobado e identificado para utilizarse con un cordón flexible;

(9) equipo de procesamiento de datos, de acuerdo con lo establecido en 645-5;

(10) conexión de partes móviles;

(11) instalaciones temporales permitidas en 305-4(b) y 305-4(c).

b) Clavijas de conexión. Cuando se utilicen como se permite en (a)(3), (a)(6) y (a)(8) de esta sección, los cordones flexibles deben estar equipados con una clavija de conexión y conectarse a la salida del receptáculo.

Excepción: Lo permitido en 364-8.

400-8. Usos no permitidos. Si no se permite específicamente en 400-7, no se deben utilizar cables y cordones flexibles:

(1) en sustitución de la instalación fija de un edificio;

(2) cuando atraviesen orificios en paredes, suelos o techos;

(3) cuando atraviesen puertas, ventanas o aberturas similares;

(4) cuando vayan unidos a la superficie de un edificio;

Excepción: Se permite que un cable o cordón flexible tenga una conexión en la superficie de un edificio para una toma de tensión eléctrica adecuada. La longitud del cable o del cordón desde la terminación de la toma no debe ser superior a 1,80 m. (Ver 364-8(a);

(5) cuando estén ocultos tras las paredes, suelos o techos de un edificio; o

(6) cuando estén instalados en canalizaciones, excepto si se permite en otros lugares de esta Norma.

400-9. Empalmes. Los cordones flexibles cuando estén permitidos en 400-7(a) se deben utilizar sólo en tramos continuos sin empalmes ni conexiones. Se permite empalmar los cables y cordones de uso rudo (Columna 1 de la Tabla 400-4), de tamaño nominal $2,08 \text{ mm}^2$ (14 AWG) y superior, si los conductores están empalmados según lo establecido en 110-14(b) y el empalme completo mantiene el aislamiento y las propiedades del recubrimiento exterior y las características de uso del cable empalmado.

400-10. Tensión mecánica en las uniones y terminales. Los cordones flexibles deben tener conectados los aparatos eléctricos y accesorios de modo que la tensión mecánica ejercida sobre ellos no se transmita a las uniones o terminales.

Nota: Algunos métodos de evitar que la tensión mecánica ejercida sobre un cordón se transmita a las uniones o terminales son: (1) anudando el cordón; (2) sujetarlo con cinta aislante y (3) utilizar accesorios diseñados para ello.

400-11. Vitrinas y escaparates. Los cordones flexibles utilizados en las vitrinas y escaparates deben ser de tipo SJO, SJT, SO o ST.

Excepción 1: Para el alambrado de equipo de alumbrado colgado de una cadena.

Excepción 2: Como cables de suministro de lámparas portátiles u otras mercancías expuestas a la venta.

400-12. Tamaño nominal mínimo. Los conductores de un cable o de un cordón flexible deben tener tamaño nominal no inferior a lo establecido en la Tabla 400-4.

400-13. Protección contra sobrecorriente. Los cordones flexibles de tamaño nominal no inferior a $0,824 \text{ mm}^2$ (18 AWG), los cordones con brocal o los que tengan características equivalentes de tamaño nominal inferior al aprobado para su utilización con determinados aparatos eléctricos, se deben considerar protegidos contra sobrecorriente por los dispositivos de protección descritos en 240-4.

400-14. Protección contra daños. Los cables y cordones flexibles se deben proteger con dispositivos o boquillas adecuadas, cuando pasen a través de orificios en las tapas, cajas de salida de conexión o gabinetes similares.

B. Especificaciones de construcción

400-20. Etiquetas. Los cables y cordones flexibles deben ser probados en fábrica y etiquetados en consecuencia, antes de empacarlos.

400-21. Espesor nominal del aislamiento. El espesor nominal del aislamiento de los conductores de cables y cordones flexibles no debe ser inferior al establecido en la Tabla 400-4.

400-22. Identificación del conductor puesto a tierra. El conductor de un cable o cordón flexible que esté diseñado como conductor puesto a tierra del circuito, debe tener una marca continua que lo distinga claramente de los demás conductores. La identificación se hará por alguno de los métodos especificados en los siguientes incisos:

a) Malla trenzada coloreada. Una malla trenzada de color blanco o gris claro y la malla de los demás conductores de color o colores lisos, claramente distintos.

b) Trazador en la malla. Un trazador en la malla de un color que contraste claramente con el de ésta y ningún trazador en la malla de otro conductor o conductores. No debe utilizarse ningún trazador en la malla de cualquier conductor o cordón flexible que contenga un conductor con una malla de color blanco o gris claro.

c) Aislamiento coloreado. En los cordones que no lleven malla en los conductores individuales, con un aislamiento blanco o gris claro en un conductor y un color o colores fácilmente diferenciables en el otro o en los restantes.

En los cordones con cubierta exterior que se suministren con los aparatos eléctricos, debe utilizarse un conductor con el aislamiento azul claro y los demás conductores con sus aislamientos de colores claramente diferenciables, que no sean blanco ni gris claro.

Excepción: En cordones que tienen el aislamiento individual de los conductores integrado con la cubierta.

Se permite cubrir el aislamiento con un acabado exterior para proveer el color deseado.

d) Separador coloreado. En los cordones en donde el aislamiento de los conductores esté integrado con la cubierta, un separador blanco o gris claro en un conductor y otro de un color liso fácilmente diferenciable en el otro conductor o conductores.

e) Conductores estañados. Para los cordones con aislamiento en conductores individuales integrados con la cubierta, un conductor que tenga hilos individuales estañados y el otro conductor o conductores que tenga(n) hilos individuales sin estañar.

f) Marcado en la superficie. En los cordones, en donde el aislamiento de los conductores, esté integrado con la cubierta, una o más crestas, franjas o ranuras situadas en el exterior del cordón para identificar un conductor.

400-23. Identificación del conductor de puesta a tierra de equipo. Un conductor que esté destinado para utilizarlo como conductor de puesta a tierra de equipo, debe llevar una marca de identificación continua que lo distinga claramente de los demás conductores. Los conductores con una cubierta continua verde o verde con franjas amarillas no se deben utilizar para otro fin que para puesta a tierra de equipo. La marca de identificación debe ser alguna de las especificadas a continuación:

a) Malla trenzada coloreada. Una malla trenzada de color verde continuo o de color verde con una o más franjas amarillas.

b) Aislamiento o cubierta coloreada. En los cordones que no tengan sus conductores individuales con malla, un aislamiento de color verde continuo o de color verde con una o más franjas amarillas.

400-24. Clavijas de conexión. Cuando un cordón flexible tenga conductor de puesta a tierra de equipo y esté equipado con clavija de conexión, esta clavija debe cumplir lo establecido en 250-59(a) y (b).

C. Cables portátiles de tensión eléctrica nominal mayor a 600 V

400-30. Alcance. Esta parte del artículo 400, se aplica a los cables multiconductores portátiles utilizados para conectar equipo móvil y maquinaria.

400-31. Construcción

a) Conductores. Los conductores deben ser de cobre de tamaño nominal de 8,37 mm² (8 AWG) o mayores y deben ser de cableado flexible.

b) Pantalla. Los cables que operen a más de 2 000 V deben tener pantalla, que tiene por finalidad limitar los esfuerzos de tensión eléctrica dentro del aislamiento.

c) Conductor de puesta a tierra de equipo. Deben tener un conductor o conductores de puesta a tierra de equipo. El tamaño nominal no debe ser menor que el del conductor requerido en 250-95.

400-32. Pantalla puesta a tierra. Todas las pantallas deben ponerse a tierra.

400-33. Puesta a tierra. Los conductores de puesta a tierra se deben conectar según lo establecido en el Artículo 250, parte K.

400-34. Radio mínimo de curvatura. El radio mínimo de curvatura para los cables portátiles, durante la instalación y manejo en servicio debe ser el adecuado para prevenir daños al cable.

400-35. Accesorios. Los medios de conexión que se utilicen para conectar tramos de cable, deben estar diseñados de tal modo que contengan un seguro que los mantenga firmemente unidos. Deben tomarse las precauciones para prevenir la apertura o cierre de estas conexiones mientras estén energizados. Debe utilizarse algún dispositivo disponible para eliminar la tensión mecánica en los medios de conexión y en las terminales.

400-36. Empalmes y terminales. Los cables portátiles no deben contener empalmes, excepto si son de tipo moldeado permanente o vulcanizado, según como se establece en 110-14(b). Las terminales de los cables portátiles de más de 600 V nominales deben ser accesibles únicamente a personal calificado.

ARTICULO 402 – CABLES PARA ARTEFACTOS

402-1. Alcance. Este artículo se refiere a los requisitos generales y a las especificaciones de construcción de los cables para artefactos.

402-2. Otros Artículos. Los cables para artefactos deben cumplir lo establecido en este artículo y en las disposiciones aplicables de los demás artículos de esta Norma.

NOTA: Para aplicaciones en luminarias, véase el artículo 410.

402-3. Tipos. Los cables para artefactos deben ser de un tipo indicado en la Tabla 402-3 y cumplir con los demás requisitos de la misma. Si no se indica otra cosa, los cables para artefactos de la Tabla 402-3 son adecuados todos para tensión eléctrica de 600 V nominales, a menos que se indique otra cosa.

Nota: Los aislamientos termoplásticos pueden ponerse rígidos a temperaturas menores a -10°C, por lo que se debe tener cuidado cuando se instalen a esas temperaturas. Los aislamientos termoplásticos pueden deformarse a temperaturas normales si están sometidos a presión, por lo que se debe tener cuidado al instalarlos, especialmente en los puntos de apoyo.

TABLA 402-3.- Alambres para artefactos

Nombre genérico	Tipo de alambre para artefactos	Aislamiento	Tamaño o Designación		Espesor de aislamiento nominal, mm	Cubierta exterior	Temperatura máxima de operación	Uso
			mm ²	AWG				
Alambres para artefactos con aislamiento de silicón con conductor sólido o cable 7 hilos	SF-1	Hule silicón	0,824	(18)	0,38	Cubierta no metálica	200 °C	Alambrado de artefactos limitado a 300 V
	SF-2		0,824 a 2,08	(18 a 14)	0,76			Alambrado de artefactos
Alambres para artefactos con aislamiento de silicón cableado flexible	SFF-1	Hule Silicón	0,824	(18)	0,38	Cubierta no metálica	150 °C	Alambrado de artefactos limitado a 300 V
	SFF-2		0,824 a 2,08	(18 a 14)	0,76			Alambrado de artefactos
Alambres para artefactos con aislamiento termoplástico con conductor sólido o cable 7 hilos	TF*	Termoplástico	0,824 a 1,31	(18 a 16)	0,76	No	60 °C	Alambrado de artefactos
Alambres para artefactos con aislamiento termoplástico cableado flexible	TFF*	Termoplástico	0,824 a 1,31	(18 a 16)	0,76	No	60 °C	Alambrado de artefactos

Alambres para artefactos con aislamiento termoplástico resistente al calor con conductor sólido o cable 7 hilos	TFN*	Termoplástico	0,824 a 1,31	(18 a 16)	0,38	Cubierta de nylon o equivalente	90 °C	Alambrado de artefactos
Alambres para artefactos con aislamiento termoplástico resistente al calor cableado flexible	TFFN*	Termoplástico	0,824 a 1,31	(18 a 16)	0,38	Cubierta de nylon o equivalente	90 °C	Alambrado de artefactos

* Los aislamientos y la cubierta exterior que están aprobados como no propagadores de incendio, baja emisión de humo y gas ácido, pueden identificarse con el sufijo "LS".

402-5. Capacidad de conducción de corriente admisible de los cables de artefactos. En la Tabla 402-5 se especifica la capacidad de conducción de corriente admisible de los cables de artefactos.

No debe utilizarse ningún conductor en condiciones tales que su temperatura supere la especificada en la Tabla 402-3 para el tipo de aislamiento indicado.

Nota: Para los límites de temperatura de los conductores, véase 310-10.

TABLA 402-5.- Capacidad de conducción de corriente admisible de los cables para artefactos eléctricos

Tamaño o designación mm ² (AWG)	Capacidad de conducción de corriente permisible (A)
0,824 (18)	6
1,31 (16)	8
2,08 (14)	17
3,31 (12)	23
5,26 (10)	28

402-6. Tamaño nominal mínimo. Los cables de artefactos no deben ser de tamaño nominal menor a 0,824 mm² (18 AWG).

402-7. Cantidad de conductores en tubo (conduit). La cantidad de cables de artefactos permitidos en tubo (conduit) no debe superar el factor de relleno de la Tabla 10-1 del Capítulo 10.

402-8. Identificación del cable puesto a tierra. Un conductor de un cable de artefactos que esté proyectado para utilizarlo como conductor puesto a tierra, se debe identificar mediante franjas o por los medios descritos en los incisos (a) a (e) de 400-22.

402-9. Marcado

a) Información necesaria. Todos los cables de artefactos deben marcarse con la información exigida en 310-11(a).

b) Método de marcado. Los cables de aparatos con aislamiento termoplástico deben marcarse de modo duradero en su superficie a intervalos no mayores de 60 cm; todos los demás cables de artefactos deben marcarse por medio de una etiqueta impresa pegada al rollo, carrete o caja.

c) Marcas opcionales. Se permite que los cables y cordones flexibles indicados en la Tabla 400-4 vayan marcados en su superficie indicando las características especiales de los materiales del cable.

Nota: Estas marcas pueden ser, entre otras, "LS" o "SR" resistente a los rayos solares, etc.

402-10. Usos permitidos. Se permite usar los cables de artefactos:

(1) en instalaciones de luminarias y equipos similares cuando estén encerrados o protegidos y no sean sometidos a dobleces o torsiones durante su uso.

(2) para conectar las luminarias a los conductores del circuito derivado del que reciben la corriente.

402-11. Usos no permitidos. Los cables para artefactos no deben usarse como conductores de circuitos derivados.

Excepción: Como se permite en 725-16 para circuitos de Clase 1 y en 760-16 para circuitos de alarma contra incendios.

402-12. Protección contra sobrecorriente. Los cables de artefactos deben estar protegidos contra sobrecorriente, según lo especificado en 240-4.

ARTICULO 410-LUMINARIAS, PORTALAMPARAS, LAMPARAS Y RECEPTACULOS

A. Disposiciones generales

410-1. Alcance. Este artículo cubre los requisitos de las luminarias, portalámparas, colgantes, receptáculos, lámparas incandescentes, lámparas de arco, lámparas de descarga y de los cableados y equipo que forme parte de las lámparas, luminarias e instalaciones de alumbrado.

NOTA: El término internacional de un aparato de alumbrado es "luminaire" (latín: luminaria), que se define como una unidad completa de alumbrado consistente en una o varias lámparas junto con las piezas diseñadas para distribuir la luz, para colocar y proteger las lámparas y para conectarlas a la corriente eléctrica.

410-2. Aplicación de otros Artículos. Las luminarias que se utilicen en áreas peligrosas (clasificadas) deben cumplir lo establecido en los artículos 500 a 517. Las instalaciones de alumbrado que funcionen a 30 V o menos deben cumplir lo establecido en el artículo 411. Las lámparas de arco utilizadas en los teatros deben cumplir con lo establecido en 520-61 y las utilizadas en equipos de proyección deben cumplir con 540-20. Las lámparas de arco utilizadas en sistemas de c.c. deben cumplir los requisitos generales del artículo 710.

410-3. Partes vivas. Las luminarias, portalámparas, lámparas y receptáculos no deben tener partes vivas expuestas normalmente al contacto. Las terminales expuestas accesibles de los portalámparas, receptáculos y desconectores, no se deben instalar en toldos con cubierta metálica ni en las bases abiertas de lámparas portátiles de mesa o de piso.

Excepción: Se permite que los portalámparas y receptáculos de tipo abrazaderas situados como mínimo a 2,44 m sobre el piso, tengan sus terminales expuestas.

B. Localización de luminarias

410-4. Luminarias en lugares específicos

a) En lugares húmedos y mojados. La instalación de luminarias en lugares húmedos o mojados debe hacerse de modo que no entre ni se acumule agua en el compartimento de alambrado, portalámparas u otras partes eléctricas. Todas las luminarias instaladas en lugares mojados deben llevar la inscripción "Adecuada para lugares mojados". Todas las luminarias instaladas en lugares húmedos deben llevar la inscripción "Adecuada para lugares mojados" o "Adecuada para lugares húmedos".

Respecto al requisito anterior, se consideran lugares mojados las instalaciones subterráneas en registros o trincheras de concreto o de mampostería en contacto directo con la tierra y los locales sujetos a saturación de agua u otros líquidos, como los expuestos a la intemperie y las zonas de lavado de vehículos sin proteger y otros similares.

Respecto del requisito anterior, se consideran lugares húmedos los locales protegidos de la intemperie pero expuestos a un grado moderado de humedad, como algunos sótanos, graneros, almacenes frigoríficos y similares, y las partes parcialmente protegidas bajo marquesinas, portales techados y similares.

Nota: Respecto de las instalaciones de alumbrado en albercas, fuentes e instalaciones similares, véase el artículo 680.

b) Lugares corrosivos. Las luminarias instaladas en lugares corrosivos deben ser de un tipo adecuado para dichos lugares.

c) Campanas o ductos de extracción de humos. Se permite instalar luminarias en campanas de cocinas de locales no residenciales siempre que se cumplan todas las condiciones siguientes:

1) La luminaria debe estar aprobada e identificada para usarla dentro de campanas de cocinas comerciales e instalada de modo que no se superen los límites de temperatura de los materiales utilizados.

2) La luminaria debe estar construida de modo que los vapores de los combustibles, grasa, aceite y vapores de cocina no afecten a la lámpara ni a los cables. Los difusores deben ser resistentes al choque térmico.

3) Las partes de la luminaria expuestas dentro de la campana deben ser resistentes a la corrosión o estar protegidas contra la corrosión y su superficie debe ser lisa de modo que no acumule depósitos y facilite la limpieza.

4) Los cables y otros accesorios que suministren corriente eléctrica a la luminaria o al equipo, no deben quedar expuestos dentro de la campana.

Nota: Para conductores y luminarias expuestos a agentes deteriorantes, véase 110-11.

d) Encima de las tinas de baño y regaderas. Ninguna parte de las luminarias conectadas con cordón, luminarias colgantes, rieles de alumbrado, colgantes o ventiladores de techo deben ubicarse en una zona de 90 cm horizontalmente y de 2,5 m verticalmente, medidas desde la parte superior del borde de la tina de baño o del sardinel de la regadera. Esta zona incluye todo el espacio situado directamente sobre la tina de baño o regadera.

410-5. Luminarias cerca de materiales combustibles. Las luminarias deben estar construidas, instaladas o equipadas con deflectores o protectores de modo que los materiales combustibles no se vean expuestos a temperaturas superiores a 90°C.

410-6. Luminarias encima de materiales combustibles. Los portalámparas instalados encima de materiales altamente combustibles no deben tener desconectador integral. A menos que exista un interruptor individual para cada luminaria, los portalámparas deben estar situados como mínimo a 2,5 m sobre el piso o situados y protegidos de modo que las lámparas no se puedan quitar o estropear fácilmente.

410-7. Luminarias en los escaparates. En los escaparates no se deben emplear luminarias con cableado externo.

Excepción: Se permite el cableado externo de las luminarias soportadas de una cadena.

410-8. Luminarias en clósets

a) Definición

Espacio de almacenaje. Se define el espacio del clóset, como el volumen limitado por las paredes laterales y trasera del clóset, y por los planos que van desde el piso del clóset verticalmente hasta una altura de 1,8 m, o a la altura superior de la barra para los ganchos y paralelos a las paredes, a una distancia de 60 cm horizontalmente desde las paredes laterales y trasera del clóset, respectivamente, y continuando verticalmente paralelo a las paredes hasta el techo del clóset, a la mayor de las siguientes distancias: 30 cm en horizontal o el ancho del anaquel.

Nota: Véase la Figura 410-8

En los clósets, en los que se pueda acceder por los dos lados a la barra para los ganchos, el espacio del ropero incluye el volumen situado bajo la barra más alta que se prolongue 3,0 m a cada lado de la misma, en un plano horizontal, al piso extendiéndose a toda la longitud de la barra.

b) Luminarias permitidas. Se permite instalar en un clóset luminarias aprobadas de los tipos siguientes:

1) Una luminaria incandescente montada en la superficie o empotrada y con la lámpara completamente encerrada.

2) Una luminaria fluorescente, montada en la superficie o empotrada.

c) Luminarias no permitidas. No se permite instalar en los clósets luminarias incandescentes con lámparas descubiertas o parcialmente cubiertas y luminarias o portalámparas colgantes.

d) Localización. Se permite instalar luminarias en los clósets del siguiente modo:

1) Luminarias incandescentes montadas en superficie, instaladas sobre la pared, sobre la puerta o en el techo, siempre que quede un mínimo de 30 cm entre la luminaria y el punto más cercano donde se guarde ropa.

2) Luminarias fluorescentes montadas en la superficie, instaladas sobre la pared, arriba de la puerta o en el techo, siempre que quede un mínimo de 15 cm entre la luminaria y el punto más cercano donde se guarde ropa.

3) Luminarias incandescentes empotradas con una lámpara completamente cerrada, instalada en la pared o en el techo, siempre que quede un mínimo de 15 cm entre la luminaria y el punto más cercano donde se guarde ropa.

4) Bases empotradas para luminarias fluorescentes instaladas en la pared o en el techo, siempre que quede un mínimo de 15 cm entre la luminaria y el punto más cercano donde se guarde ropa.

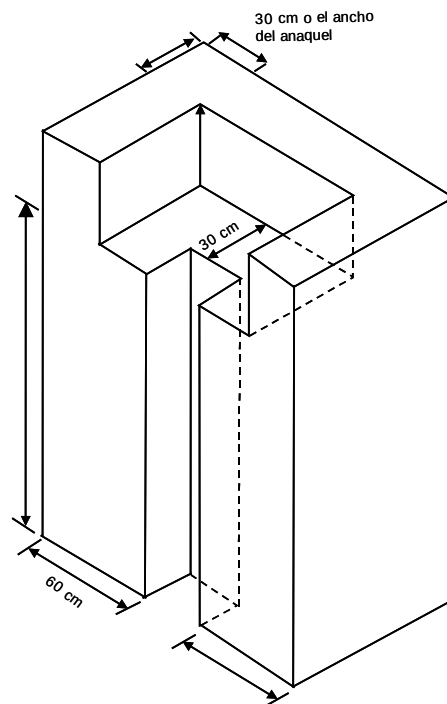


FIGURA 410-8.- Espacio de almacenamiento del clóset

410-9. Alumbrado en nichos. Los nichos deben tener un espacio adecuado y estar situados de modo que las lámparas y su equipo se puedan instalar y mantener adecuadamente.

C. Cajas de salida, tapas y cubiertas ornamentales para luminarias

410-10. Espacio para los conductores. En conjunto, las cubiertas ornamentales de luminarias y cajas de salida, deben dejar un espacio adecuado para instalar adecuadamente los conductores de las luminarias y sus dispositivos de conexión.

410-11. Límites de temperatura de los conductores en las cajas de salida. Las luminarias deben estar construidas e instaladas de manera que los conductores en las cajas de salida no estén expuestos a temperaturas superiores a su temperatura nominal.

Los cables de un circuito derivado no deben pasar a través de una caja de salida que forme parte integrante de una luminaria incandescente, excepto si la luminaria está aprobada e identificada para que pasen cables a través del mismo.

410-12. Tapas de las cajas registro de salida. En una instalación terminada, todas las cajas de registro deben tener tapa, excepto si están cubiertas por una tapa ornamental, portalámparas, receptáculo o dispositivo similar.

Excepción: Lo que se establece en 410-14(b).

410-13. Protección de los materiales combustibles en las cajas de salida. Se debe proteger con material no combustible cualquier pared o techo acabados con material combustible expuesto, que se halle entre el borde de una tapa ornamental para luminarias y la caja registro de salida.

410-14. Conexión de las luminarias de descarga eléctrica

a) Independientemente de las cajas de salida. Cuando las luminarias de descarga eléctrica estén soportadas independientemente de la caja registro de salida, se deben conectar a través de canalizaciones metálicas, canalizaciones no metálicas, cables de tipo MC, AC o MI o cables con recubrimiento no metálico.

Excepción: Se permiten luminarias conectadas con cordón, como se establece en 410-30 (b) y (c).

b) Acceso a las cajas. Las luminarias de descarga eléctrica montadas en superficies ocultas sobre cajas de registro, de jalado, salida, o empalme, deben instalarse con aberturas adecuadas en la parte posterior del equipo de alumbrado que permita el acceso a las cajas.

D. Soportes de luminarias

410-15. Soportes

a) Requisitos generales. Las luminarias, portalámparas y receptáculos deben estar firmemente sujetos. Un equipo de alumbrado que pese más de 3 kg o exceda de 40 cm en cualquiera de sus dimensiones, no debe soportarse sólo por el tornillo del armazón del portalámparas.

b) Postes metálicos como soporte de luminarias. Se permite utilizar postes metálicos para soportar luminarias y como canalización para contener los conductores de alimentación, siempre que cumplan las siguientes condiciones:

1) En el poste metálico o en su base debe haber un registro de inspección accesible de dimensiones no menores de 50 mm por 100 mm, que tenga una cubierta hermética a la lluvia, que provea acceso a las terminales de alimentación dentro del poste o en la base del poste.

Excepción 1: Puede prescindirse del registro de inspección en un poste de 2,5 m o menor altura sobre el nivel del piso, cuando el método de alambrado de alimentación no tiene empalmes o punto para alambra y cuando el interior del poste y cualquier empalme son accesibles al retirar la luminaria.

Excepción 2: Se permite prescindir del registro de inspección en postes metálicos de 6 m de altura o menos sobre el nivel del piso, si el poste lleva una base con bisagra removible.

2) Cuando la canalización o el cable no estén instalados dentro del poste, debe soldarse un accesorio roscado o un niple, al lado contrario del registro de inspección para la conexión de la alimentación. Se permite que los postes se suelden en campo o se encinten. Estos postes deben estar tapados o cubiertos.

3) El poste debe tener una terminal para puesta a tierra.

a) Un poste con registro de inspección debe tener una terminal para puesta accesible desde el registro de inspección.

b) Un poste que tenga una base con bisagra debe tener una terminal para puesta accesible dentro de la base.

Excepción: Puede prescindirse del registro de inspección en un poste de 2,5 m o menor altura sobre el nivel del piso, cuando el método de alambrado de alimentación no tiene empalmes o punto para alambra y cuando el interior del poste y cualquier empalme son accesibles al retirar la luminaria.

4) Un poste con base con bisagra debe tener la base y el poste conectados entre sí.

5) Las canalizaciones metálicas u otros conductores para puesta a tierra del equipo deben conectarse al poste con un conductor de puesta a tierra, reconocido como se establece en 250-91(b) y en 250-95.

6) Los conductores instalados en postes metálicos verticales, utilizados como canalizaciones, deben estar soportados conforme a lo establecido en 300-19.

410-16. Medios de soporte

a) Cajas registro de salida. Cuando la caja registro de salida o un herraje ofrezca un medio de sujeción adecuado, se puede soportar de ellos la luminaria o apoyarla según como se requiere en 370-23 para las cajas de registro. Una luminaria que pese más de 23 kg se debe sujetar independientemente de la caja registro de salida.

b) Inspección. Las luminarias se deben instalar de manera que las conexiones entre los conductores del equipo y los del circuito se puedan inspeccionar sin tener que desconectar ninguna parte de la instalación.

Excepción: Las luminarias conectadas por clavija y receptáculo.

c) Plafón suspendido. Para soportar luminarias se permiten utilizar los miembros del armazón de los plafones suspendidos, si éstos están adecuadamente soportados y firmemente sujetos entre sí y a la estructura del edificio, en intervalos adecuados. Las luminarias así apoyadas deben sujetarse al armazón por medios mecánicos tales como pernos, tornillos o remaches. También se permite utilizar grapas aprobadas e identificadas para su uso con ese tipo de armazón de techo y envolvente.

d) Pernos de sujeción de las luminarias. Los pernos de sujeción de las luminarias que no formen parte de las cajas registro de salida, tirantes, trípodes y patas de gallo, deben ser de acero, hierro maleable u otro material adecuado para esa aplicación.

e) Juntas aislantes. Las juntas aislantes que no estén diseñadas para montarlas con tornillos o pernos, deben llevar una cubierta exterior metálica aislada de las dos conexiones roscadas.

f) Herrajes de las canalizaciones. Los herrajes de las canalizaciones que se utilicen como soporte de luminarias, deben ser capaces de soportar el peso de todo el equipo con sus lámparas.

g) Electroductos. Se permite conectar las luminarias a electroductos, como se establece en 364-12.

h) Árboles. Se permite que las luminarias de exteriores y sus accesorios estén sujetas en los árboles.

Nota 1: Respecto de las limitaciones para apoyar conductores aéreos, véase 225-26.

Nota 2: Respecto de la protección de los conductores, véase 300-5(d).

E. Puesta a tierra

410-17. Condiciones generales. Las luminarias y los equipos de iluminación deben ponerse a tierra de acuerdo con lo que establece el artículo 250 y la parte E de este artículo.

410-18. Partes expuestas de luminarias

a) Con partes expuestas vivas. Se deben poner a tierra las partes expuestas de las luminarias y equipo directamente conectados o cableados a cajas de registro con puesta a tierra.

b) Hechos de material aislante. Las partes expuestas de las luminarias, directamente conectadas o cableadas a cajas de registro sin medios para puesta a tierra, deben estar hechas de material aislante y no presentar partes conductoras expuestas.

410-19. Equipos de más de 150 V a tierra

a) Luminarias metálicas, transformadores y envolventes de transformadores. Se deben poner a tierra las luminarias metálicas, transformadores y envolventes de transformadores, en circuitos que funcionen a más de 150 V a tierra.

b) Otras partes metálicas expuestas. Otras partes metálicas expuestas se deben poner a tierra o aislar de tierra y de otras superficies conductoras y ponerlas fuera del alcance de personas no calificadas.

Excepción: No se requiere poner a tierra los cables de sujeción de las lámparas, los tornillos de montaje, clips y bandas decorativas de las lámparas de cristal que estén separadas por lo menos a 4 cm de las terminales de las lámparas.

410-20. Conexión del conductor de puesta a tierra del equipo. Las luminarias con partes metálicas expuestas deben estar dotadas de un medio para conectar un conductor de puesta a tierra.

410-21. Método de puesta a tierra. Se considera que las luminarias están puestas a tierra cuando estén mecánicamente conectadas a un conductor de puesta a tierra de equipo, tal como se especifica en 250-91(b), de tamaño adecuado a lo establecido en 250-95.

F. Alambrado de las luminarias

410-22. Requisitos generales. El cableado en o dentro de las luminarias debe estar acomodado ordenadamente y no estar expuesto a daño físico. Debe evitarse el exceso de cables. Los conductores deben estar colocados de manera que no estén sujetos a temperaturas superiores a su temperatura nominal de operación.

410-23. Polaridad de las luminarias. Las luminarias deben estar instaladas de manera que los casquillos roscados de las lámparas estén conectados al mismo conductor o terminal del equipo o circuito. El conductor puesto a tierra, cuando esté conectado al portalámparas debe conectarse a la parte roscada del casquillo.

410-24. Aislamiento de los Conductores

Las luminarias deben cablearse con conductores que tengan un aislamiento adecuado para las condiciones ambientales, corriente, tensión eléctrica y temperatura a las que vayan a estar expuestos.

Nota: Para la capacidad de conducción de corriente admisible en los cables de luminarias, la temperatura máxima, los límites de tensión y el tamaño mínimo del alambre o cable, etc., véase 402.

410-25. Conductores para determinadas condiciones

a) Portalámparas con casquillo tipo mogul. Las luminarias dotadas con portalámparas de casquillo roscado de tipo mogul y cuya tensión eléctrica no supere 300 V entre conductores, deben instalarse con cables de luminarias de tipos SF-1, SF-2.

b) Portalámparas con casquillo roscado de otro tipo. Las luminarias provistas con portalámparas con casquillo roscado de otro tipo distinto al de base mogul y cuya tensión eléctrica no exceda 300 V entre conductores, deben instalarse con cables de luminarias de tipos SF-1, SF-2.

Excepción 1: Se permite utilizar cables de luminarias de tipos TFN y TFFN cuando la temperatura no supere 90°C.

Excepción 2: Se permite utilizar cables recubiertos de hule de tipo RH y RHW y cables de luminarias de tipos RFH-1, RFH-2, y FFH-2, cuando la temperatura supere 60°C pero no 75°C.

Excepción 3: Cuando la temperatura no supere 60°C, se permite utilizar cables de luminarias de tipos TF y TFF, incluidas las luminarias de tipo decorativo en los que se utilicen lámparas de no más de 60 W tipo vela.

Nota: Para los cables y conductores de equipo, véase 402-3 y la Tabla 402-3. Para los cables flexibles, véase la Tabla 400-5(a).

410-27. Conductores colgantes para lámparas incandescentes

a) Soportes. Los portalámparas colgantes con cables conectados permanentemente, cuando se utilicen para aplicaciones distintas de las guirnaladas, deben ir colgados de conductores independientes trenzados, recubiertos de hule, que vayan soldados directamente a los conductores del circuito, pero soportados en forma independiente de los mismos.

b) Tamaño o designación nominal. Dichos conductores colgantes deben ser de tamaño nominal no menor a 2,08 mm² (14 AWG) cuando vayan conectados a portalámparas con casquillo roscado tipo mogul o base media, ni menores a 0,824 mm² (18 AWG) para portalámparas de tipo intermedia o candelabro.

Excepción: Se permite que los conductores para árboles de Navidad y luminarias para decoración, aprobados, sean menores a 0,824 mm² (18 AWG).

c) Cableados o torcidos. Los conductores colgantes de más de 90 cm de largo, deben torcerse juntos, donde no exista un cable soporte.

410-28. Protección de los conductores y su aislamiento

a) Sujetos adecuadamente. Los conductores deben estar sujetos de modo que no se rompa ni se roce el aislamiento.

b) Protección a través de metales. Cuando los conductores pasen a través de metales, su aislamiento debe protegerse de la abrasión.

c) Brazos de las luminarias. En los brazos o mangos de las luminarias no debe haber empalmes o conexiones.

d) Empalmes y conexiones. Dentro de una luminaria no se debe hacer empalmes o conexiones innecesarias.

Nota: Véase 110-14 para los métodos aprobados de hacer conexiones.

e) Cableado. Se deben utilizar conductores cableados para la instalación del alambrado en cadenas de luminarias y en otras partes móviles o flexibles.

f) Tensión mecánica. Los conductores se deben instalar de modo que el peso del aparato de alumbrado o sus partes móviles no los someta a tensión mecánica.

410-29. Aparadores conectados mediante cordón. Se permite conectar los aparadores individuales que no sean fijos, mediante un cordón flexible a un receptáculo fijo, y se permite conectar grupos de no más de seis aparadores juntos mediante cordón flexible, conectores y clavijas de seguridad, estando una del grupo conectada mediante cordón flexible a un receptáculo fijo.

Esta instalación debe cumplir con las siguientes condiciones:

a) Requisitos de los cordones. Los cordones flexibles deben ser de tipo "uso rudo", con conductores de tamaño nominal no menor al de los conductores del circuito derivado y una capacidad de conducción de corriente al menos igual a la del dispositivo de protección contra sobrecorriente del circuito derivado y con conductor de puesta a tierra del equipo.

Nota: Para tamaño nominal del conductor de puesta a tierra del equipo, véase la Tabla 250-95.

b) Receptáculos, cordones y clavijas de conexión. Los receptáculos, cordones y clavijas de conexión deben ser de tipo con terminal de puesta a tierra aprobados y listados, de 15 A o 20 A.

c) Sujeción. Los cordones flexibles se deben sujetar por debajo de los aparadores, de modo que:

- (1) los cables no estén expuestos a daño físico;
- (2) asegurar que la separación entre aparadores no exceda de 5 cm; ni que la separación entre el primer aparador y el receptáculo de alimentación sea mayor de 30 cm;
- (3) el cable que quede al final de un grupo de aparadores lleve un accesorio hembra que no sobresalga del aparador.

d) Otros equipos. A los aparadores no deben conectarse, eléctricamente, equipos distintos a los aparadores.

e) Circuito o circuitos secundarios. Cuando los aparadores se conecten con cordón, los circuitos secundarios de cada balastro de las lámparas de descarga deben limitarse a un solo aparador.

410-30. Portalámparas y luminarias conectadas con cordón

a) Portalámparas. Cuando se conecte un portalámparas metálico con un cordón flexible, la entrada debe estar equipada con una boquilla aislante, si es roscada, no debe ser menor que el de tubería con designación 12 (3/8). El orificio para el cordón debe ser de tamaño adecuado y se deben eliminar todas las rebabas y partes cortantes que pudiera tener con la finalidad de que la superficie por la que pase el cable quede lisa.

b) Luminarias ajustables. Las luminarias que requieran ajuste o que deban moverse para dirigir las después de su instalación, no es necesario que vayan equipadas con una clavija o conector de cordón, siempre que el cordón que quede expuesto sea de uso rudo o uso extrarrudo y no más largo de lo necesario para hacer el ajuste. El cordón no debe estar expuesto a esfuerzos o a daño físico.

c) Luminarias de descarga eléctricas

1) Se permite que una luminaria o conjunto de luminarias aprobadas para este uso, estén conectadas por un cordón, si están situadas directamente bajo la caja registro de salida electroducto y el cordón es visible de modo continuo en toda su longitud fuera de la luminaria y no está expuesto a esfuerzos ni a daño físico. Dichas luminarias deben terminar en el otro extremo del cordón con una clavija con terminal de puesta de tierra o mediante conector para electroducto.

Excepción: No es necesario que una luminaria o conjunto de luminarias aprobadas que lleven un cordón y una tapa ornamental, termine en el extremo del cable con una clavija o conector para electroducto.

2) Se permite conectar luminarias de descarga dotadas de portalámparas roscadas de tipo mogul, a circuitos derivados de 50 A o menos, mediante cordones que cumplan lo establecido en 240-4. Se permite que los receptáculos y los cordones de conexión sean de una capacidad de conducción de corriente menor que la del circuito derivado, pero no menor a 125% de la capacidad nominal de la luminaria.

3) Se permite que las luminarias de descarga equipadas con un receptáculo sujeto a la luminaria, que no sobresalga de su superficie, se alimenten mediante cordones colgantes terminados con conector con cordón. Se permite que los receptáculos y los cordones de conexión sean de menor capacidad de conducción de corriente que la del circuito derivado, pero no menor a 125% de la capacidad nominal de la luminaria.

410-31. Uso de las luminarias como canalizaciones. Las luminarias no se deben usar como canalizaciones de los conductores del circuito.

Excepción 1: Las luminarias listadas para usarlas como canalizaciones.

Excepción 2: Se permite que las luminarias diseñadas para montarse pegadas una a la otra de forma que constituyan una canalización continua, o las luminarias conectadas mediante métodos de instalación aprobados, se utilicen para el paso de conductores de circuitos derivados de dos hilos o multiconductores que alimenten a dichos equipos.

Excepción 3: Se permite pasar a través de las luminarias un circuito adicional de dos hilos que alimente a una o más de las luminarias conectadas como se describe en la Excepción 2.

Nota: Para la definición de circuito derivado multiconductor, véase el artículo 100.

Los conductores del circuito derivado que estén situados a una distancia no inferior de 80 mm del balastro dentro del compartimento del balastro, deben tener una temperatura nominal de aislamiento no inferior a 90°C, como los de tipo RHH, THW, THHN, THHW, FEP, FEPB, SA y XHHW.

(Continúa en la Cuarta Sección)

CUARTA SECCION

SECRETARIA DE ENERGIA

(Viene de la Tercera Sección)

G. Construcción de las luminarias

410-34. Pantallas y gabinetes combustibles. Debe quedar un espacio de aire adecuado entre las lámparas y las pantallas u otros gabinetes de material combustible.

410-35. Valores nominales de las luminarias

a) Marcas. Todas las luminarias que funcionen con balastos o transformadores deben estar claramente marcadas con sus parámetros eléctricos nominales y el nombre del fabricante, marca comercial u otro medio adecuado de identificación. Un aparato cuyo cable de alimentación tenga que soportar una temperatura nominal superior a 90 °C, debe indicarlo así con letras de 6 mm de alto, situadas en un lugar prominente tanto en el aparato como en su empaque o equivalente.

b) Valores eléctricos. Los valores eléctricos nominales deben incluir la tensión eléctrica y la frecuencia, así como la capacidad nominal de la unidad, incluido el balastro, transformador o autotransformador.

410-36. Diseño y materiales. Las luminarias deben estar construidas de metal, madera u otro material adecuado para su uso y deben estar diseñadas y montadas de modo que aseguren la resistencia mecánica y la rigidez necesarias. El compartimento para cables, incluyendo las entradas, debe diseñarse de tal manera que se puedan insertar y sacar los cables sin daño físico.

410-37. Luminarias no metálicas. En todas las luminarias no construidas completamente de metal o material no combustible, el compartimento de los cables debe estar forrado de metal.

Excepción: Cuando se utilicen cables blindados o recubiertos de plomo con herrajes adecuados.

410-38. Resistencia mecánica

a) Tubos para los brazos. Los tubos utilizados como brazos y varillas deben tener un espesor no menor a 1,0 mm, cuando sean roscados en el sitio y no menor de 0,7 mm si se suministran roscados. Los brazos y otras partes deben estar sujetos para evitar que giren.

b) Cubiertas ornamentales metálicas. Las cubiertas ornamentales metálicas que soporten portalámparas, pantallas, etc., de más de 4 kg o que llevan incorporados receptáculos, deben tener un espesor no menor a 0,5 mm. Otras cubiertas ornamentales deben tener un espesor no menor a 0,4 mm, si son de acero, y no menor de 0,5 mm si son de otros metales.

c) Desconectadores en las cubiertas ornamentales. No se deben instalar desconectadores accionados por cadena en los bordes de cubiertas ornamentales metálicas de un espesor menor de 0,7 mm, excepto si los bordes están reforzados por un doblez que forme un cordón o equivalente. Si se montan desconectadores accionados por cadena en los bordes u otro lugar de las cubiertas ornamentales de luminarias, no deben estar situados a más de 9 cm del centro de la cubierta. Cuando en la cubierta se instale un desconectador accionado por cadena o un receptáculo colgante, estas luminarias se deben sujetar por doble tornillo pasante, doble abrazadera, una abrazadera con rosca u otro método equivalente.

Las medidas anteriores se refieren a cubiertas ornamentales ya acabadas.

410-39. Espacio para los cables. El cuerpo de las luminarias, incluidas las lámparas portátiles, debe tener un espacio amplio para empalmes y conexiones y para la instalación de accesorios. El espacio donde se hagan los empalmes debe ser de material no absorbente y no combustible.

410-42. Lámparas portátiles

a) Requisitos generales. Las lámparas portátiles se deben instalar con cordones flexibles como los indicados en 400-4 y con clavija polarizada con puesta a tierra. Cuando se utilicen con portalámparas con base tipo Edison, se debe identificar el conductor puesto a tierra y conectarlo al casquillo y a la terminal de la clavija identificada para puesta a tierra.

b) Lámparas de mano. Además de lo establecido en 410-42(a), las lámparas de mano deben cumplir las siguientes condiciones:

(1) no deben ser de casquillo metálico forrado de papel aislante;

(2) deben estar equipadas con una empuñadura de un compuesto moldeado u otro material aislante;

(3) deben estar equipadas con un protector adecuado, sujeto al portalámparas o a la empuñadura;

(4) si el protector fuera metálico, debe estar puesto a tierra a través de un conductor de puesta a tierra del equipo que se instale junto con los conductores de la alimentación de la energía, a través del cordón de alimentación.

410-44. Boquilla para cordones. Cuando un cordón flexible entre por la base o el vástago de una lámpara portátil, se debe instalar una boquilla o su equivalente. Esta boquilla debe ser de material aislante, a no ser que se utilice un cordón con cubierta protectora.

410-45. Pruebas. El alambrado debe estar libre de cortocircuitos y contactos a tierra. Antes de conectar el circuito se debe probar que no tenga estos defectos.

410-46. Partes vivas. Las partes vivas expuestas en el interior de las luminarias de porcelana, deben estar protegidas adecuadamente y situadas de modo que no sea probable que los cables entren en contacto con ellas. Entre las partes vivas y el plano de montaje de la luminaria debe quedar un espacio de 13 mm como mínimo.

H. Instalación de portalámparas

410-47. Portalámparas roscados. Los portalámparas roscados se deben utilizar exclusivamente como portalámparas. Cuando reciban energía eléctrica mediante un cable con conductor puesto a tierra, este conductor se debe conectar al casquillo del portalámparas.

Excepción: Cuando el portalámparas por su diseño tenga integrados receptáculos, se deben instalar como lo indica el fabricante.

410-48. Portalámparas con desconectador de doble polo. Cuando estén alimentados por un circuito con cable sin conductor para poner a tierra, el desconectador del portalámparas debe desconectar simultáneamente ambos conductores.

410-49. Portalámparas en lugares húmedos o mojados. Los portalámparas instalados en lugares húmedos o mojados deben ser tipo intemperie.

I. Construcción de los portalámparas

410-50. Aislamiento. La caja metálica exterior y la cubierta de los portalámparas deben estar forradas de material aislante que evite que esas piezas formen parte del circuito. El forro no debe extenderse más de 3,2 mm de la parte metálica, pero debe evitar que cualquier parte activa de la base de la lámpara quede expuesta cuando la lámpara esté instalada en el portalámparas.

410-51. Cables de conexión. Los cables de conexión que formen parte de los portalámparas a prueba de intemperie y que pueden quedar expuestos después de la instalación, deben llevar conductores cableados y con cubierta de hule, aprobados, de tamaño nominal no inferior a 2,08 mm² (14 AWG) y deben sellarse durante la instalación o hacerlos herméticos a la lluvia por cualquier otro medio.

Excepción: Se permite utilizar conductores de tamaño nominal de 0,824 mm² (18 AWG), con cubierta de hule para bases de candelabros.

410-52. Portalámparas con desconectores. Los portalámparas con desconector deben estar contruidos de manera que el mecanismo interrumpa la conexión eléctrica con el contacto central. El mecanismo desconector debe permitir interrumpir la conexión eléctrica al casquillo, si simultáneamente se interrumpe la conexión con el contacto central.

J. Lámparas y equipos auxiliares

410-53. Bases, lámparas incandescentes. Las lámparas incandescentes de uso general en circuitos derivados de alumbrado, no deben estar equipadas con un casquillo tipo medio si son de capacidad nominal mayor de 300 W, ni con un casquillo de una base tipo mogul si son de capacidad nominal mayor de 1 500 W. Para lámparas de más de 1 500 W se debe utilizar casquillos especiales u otros dispositivos.

410-54. Equipo auxiliar de las lámparas de descarga eléctrica

a) Envoltentes. El equipo auxiliar de las lámparas de descarga debe ir encerrado en envoltentes no combustibles y se deben considerar como fuentes de calor.

b) Desconectores. Cuando se alimenten de un circuito por medio de cables sin conductor conectado a tierra, el desconector del equipo auxiliar debe desconectar simultáneamente todos los conductores.

K. Receptáculos, conector con cordón y clavijas

410-56. Capacidad nominal admisible y tipo

a) Receptáculos. Los receptáculos instalados para conectar cordones de luminarias portátiles, deben tener una capacidad nominal no menor de 15 A, 125 V o 127 V, o 15 A, 250 V y deben ser de un tipo no adecuado para uso como portalámparas

Excepción: Se permite el uso de receptáculos de 10 A, 250 V en edificios no residenciales, para la conexión de equipo que no sean lámparas de mano portátiles, herramientas de mano y extensiones.

b) Receptáculos tipo CO/ALR. Los receptáculos de 20 A nominales o menores y conectados directamente a conductores de aluminio, deben llevar la marca CO/ALR.

c) Receptáculos de tierra aislada. Los receptáculos previstos para la reducción del ruido eléctrico (interferencias electromagnéticas), como se permite en 250-74 Excepción 4, se deben identificar mediante un triángulo naranja situado en su parte frontal. Las tapas con esta marca se deben utilizar sólo con conductores de puesta a tierra aislados, de acuerdo con 250-74 Excepción 4. Los receptáculos de tierra aislada, instalados en cajas no metálicas, deben ir cubiertos por una tapa no metálica. Las placas protectoras pueden ser metálicas o de material aislante no combustible, y tener un espesor de forma que tengan resistencia mecánica adecuada. Las placas protectoras metálicas se deben conectar a tierra.

d) Posición de las tapas frontales de los receptáculos. Después de instalarlas, la parte frontal de los receptáculos debe quedar a nivel o sobresalidos de sus tapas protectoras de material aislante y deben sobresalir un mínimo de 0,4 mm cuando se usen tapas protectoras. Las tapas protectoras se deben instalar de modo que cubran completamente la abertura y asienten perfectamente sobre la superficie en la que vayan montadas. Los receptáculos montados en cajas empotradas en la pared, como se permite en 370-20, se deben instalar de modo que el soporte del receptáculo se mantenga rígidamente sujeto contra la superficie de la pared. Los receptáculos montados en cajas que queden a nivel con la superficie de la pared o sobresalgan de la misma, deben instalarse de modo que el soporte del receptáculo quede sujeto contra la caja o contra la extensión que sobresalga de la caja.

e) Clavijas de conexión. Todas las clavijas y cordones de conexión de 15 A y 20 A deben estar contruidos de modo que no queden expuestas partes que transporten energía, excepto las correspondientes a las partes exteriores de las piezas de contacto o de la tapa que cubre los alambres. La cubierta de las terminales de los cables debe ser una parte esencial para el funcionamiento de una clavija o conector (construcción de frente muerto).

f) Mecanismos de separación de las clavijas. Los mecanismos de separación de las clavijas de conexión no deben afectar negativamente a la conexión de los vástagos de la clavija con los receptáculos.

g) No intercambiables. Los conectores y clavijas deben estar contruidas de modo que el receptáculo no admita una clavija con distinta tensión eléctrica o capacidad de conducción de corriente nominal para las que esté diseñado. Los receptáculos y cordones de conexión sin puesta de tierra, no deben permitir la conexión de clavijas con puesta de tierra.

Excepción: Se permite que un receptáculo o conector en T de 20 A pueda conectar una clavija de 15 A para la misma tensión eléctrica.

h) Receptáculos en tapas sobrepuestas. Los receptáculos instalados en tapas sobrepuestas no se deben sujetar únicamente con un solo tornillo.

Excepción: Los dispositivos, conjuntos o tapas aprobados e identificados para ese uso.

410-57. Receptáculos en lugares húmedos o mojados

a) Lugares húmedos. Un receptáculo instalado en el exterior en un lugar protegido contra la intemperie o en otros lugares húmedos, debe tener una envolvente para el receptáculo que sea a prueba de intemperie cuando el receptáculo esté cubierto (sin meter la clavija y con la tapa cerrada).

Una instalación adecuada para lugares mojados se debe considerar también apta para lugares húmedos.

Se considera que un receptáculo está en un lugar protegido contra la intemperie cuando esté instalado en pórticos abiertos bajo techo, marquesinas, cornisas y similares, y no se encuentre expuesto a salpicaduras de la lluvia o caídas de agua.

b) Lugares mojados. Un receptáculo instalado en un lugar mojado debe estar en una envolvente a prueba de intemperie, cuya integridad no se vea afectada cuando se introduzca la clavija.

Excepción: Se permite que haya envolventes que no sean a prueba de intemperie cuando se introduzca la clavija, en el caso de los receptáculos instalados en lugares mojados para usar con herramientas eléctricas portátiles u otras luminarias de mano que se conectan a la salida sólo cuando son utilizados.

c) En bañeras y regaderas. No se debe instalar receptáculos en los espacios próximos a las bañeras y regaderas.

d) Protección de los receptáculos instalados en el piso. Las cajas donde vayan instalados los receptáculos en piso deben permitir la operación de equipo pero sin afectar a los receptáculos.

e) Montaje al ras con tapa protectora. La envolvente de receptáculos, en una caja de salida montada al ras con la superficie de la pared, se debe hacer a prueba de intemperie por medio de una tapa protectora de intemperie que constituya una junta hermética al agua entre la tapa y la superficie de la pared.

f) Instalación. Una toma de salida para receptáculo instalada en exterior debe estar situada de modo que no sea probable que el agua acumulada toque a la tapa o placa protectora del registro.

410-58. Receptáculos, adaptadores, cordones de conexión y clavijas del tipo de puesta a tierra

a) Polos de puesta a tierra. Los receptáculos, conector con cordón y las clavijas del tipo de puesta a tierra deben llevar un polo fijo de tierra, además de los polos normales del circuito.

b) Identificación del polo de puesta a tierra. Los receptáculos, cordones de conexión y clavijas del tipo de puesta a tierra deben disponer de un medio para conectar un conductor de puesta a tierra de equipo al polo de tierra. La terminal de conexión para el polo de tierra debe distinguirse por:

- 1) Un tornillo de cabeza hexagonal o tuerca hexagonal de color verde, que no se quite fácilmente.
- 2) Un conector a presión de color verde (barril para cable).
- 3) En el caso de los adaptadores, un conector similar de color verde.

La terminal de puesta a tierra del adaptador debe ser una zapata rígida de color verde o un dispositivo similar. La conexión de puesta a tierra debe estar diseñada de modo que no pueda hacer contacto con otras partes energizadas de la base, adaptador o clavija. El adaptador debe estar polarizado.

4) Si la terminal del conductor de puesta a tierra del equipo no es visible, el orificio de entrada del conductor debe estar identificado con la palabra "verde" o "tierra" o las letras "V" o "T", o "G" o "GR" o el símbolo internacional de puesta tierra indicado en la figura 410-58. Si la terminal del conductor de puesta a tierra del equipo puede desmontarse fácilmente, debe marcarse del mismo modo la zona adyacente.



FIGURA 410-58.- Símbolo de puesta a tierra IEC No. 5019

c) Uso de la terminal de puesta a tierra. La terminal de puesta a tierra no se debe utilizar para otro objetivo que para puesta a tierra.

d) Requisitos de los polos de puesta a tierra. Las clavijas, sus conectores con cordón y receptáculos con puesta a tierra, deben estar diseñadas de modo que la conexión de puesta a tierra se haga antes que las conexiones portadoras de corriente eléctrica. Los dispositivos de tipo puesta a tierra deben estar diseñados de modo que los vástagos o polos de puesta a tierra de las clavijas no puedan entrar en contacto con las partes energizadas de los receptáculos o de los conectores.

e) Uso. Las clavijas de tipo puesta a tierra sólo se deben utilizar con cables que tengan conductor de puesta a tierra.

L. Disposiciones especiales para luminarias empotrables y de montaje a nivel de superficie

410-64. Requisitos generales. La instalación de luminarias empotradas en techos o paredes debe cumplir lo establecido en 410-65 hasta 410-72.

410-65. Temperatura

a) Materiales combustibles. Las luminarias deben instalarse de modo que los materiales combustibles adyacentes a las mismas no estén expuestos a temperaturas superiores a 90°C.

b) Construcción resistente al fuego. Cuando se empotre una luminaria en un material resistente al fuego en un edificio o en una construcción resistente al fuego, se debe considerar que es aceptable una temperatura superior a 90°C pero no superior a 150°C, si la luminaria está claramente marcada como listada para esa aplicación.

c) Luminarias incandescentes empotradas. Las luminarias incandescentes deben tener protección térmica y estar aprobadas e identificadas como protegidas térmicamente.

Excepción 1: Las luminarias con lámparas incandescentes empotradas en concreto, aprobadas e identificadas para ese uso.

Excepción 2: Las luminarias con lámparas incandescentes empotradas, aprobadas e identificadas de forma que por su diseño y construcción, ofrezcan un comportamiento equivalente al de lámparas térmicamente protegidas y estén identificadas de ese modo.

410-66. Espaciamiento e instalación

a) Espaciamiento. Las partes empotradas de los gabinetes para luminarias que no estén en los puntos de apoyo, deben tener una separación mínima de 13 mm de los materiales combustibles.

Excepción: Las luminarias empotradas aprobadas e identificadas como adecuadas para que su material aislante esté en contacto directo con la luminaria.

b) Instalación. El aislante térmico no se debe instalar a menos de 8 cm del recinto donde vaya empotrado el equipo de alumbrado, compartimento para cables o balastro, y no se debe instalar encima del equipo de alumbrado de modo que acumule el calor y evite la circulación libre de aire.

Excepción: Las luminarias empotradas aprobadas e identificadas como adecuadas para que su material aislante esté en contacto directo con el equipo.

410-67. Cableado

a) Requisitos generales. Se deben utilizar conductores con un aislamiento adecuado para las temperaturas que se vayan a producir.

b) Conductores del circuito. Se permite que terminen dentro del equipo de alumbrado los conductores del circuito derivado que tengan un aislamiento adecuado para las temperaturas que se vayan a producir.

c) Conductores derivados. Se permite que conductores derivados de un tipo adecuado, para las temperaturas que se vayan a generar pasen desde la terminal de conexiones de la luminaria hasta una caja de salida situada al menos a una distancia de 30 cm del equipo. Los conductores derivados deben ir en una canalización adecuada o ser cable del tipo AC o MC, y tener como mínimo 45 cm de longitud y no mayor de 1,8 m.

M. Requisitos de construcción de luminarias empotrables y de montaje a nivel de superficie

410-68. Temperatura. Las luminarias deben instalarse de modo que los materiales combustibles adyacentes a los mismos no estén expuestos a temperaturas superiores a 90°C.

410-69. Cubiertas. Las cubiertas metálicas de las luminarias montadas al ras o empotradas deben estar protegidas contra la corrosión y ser de un espesor nominal no inferior a 0,8 mm.

Excepción: Se permite que la tapa del compartimento de los cables sea de material más delgado, siempre que esté instalada dentro de la cubierta de espesor nominal 0,8 mm y no sirva de apoyo a componentes activos de la instalación.

410-70. Marcado de la potencia de las lámparas. Las luminarias para lámparas incandescentes deben ir marcadas con la potencia máxima de las lámparas que se permita instalar, en watts. Las marcas deben ser permanentes con letras y números de 6 mm de alto como mínimo y situarse de modo que sean visibles cuando se cambie la lámpara.

410-71. Prohibida la soldadura. Está prohibida la soldadura de baja fusión en los gabinetes de las luminarias.

410-72. Portalámparas. Los portalámparas con casquillo roscado deben ser de porcelana u otro material aislante adecuado. Si se utiliza cemento, debe ser de alta resistencia térmica.

N. Disposiciones especiales para sistemas de iluminación de descarga de 1 000 V o menos

410-73. Requisitos generales

a) Tensión eléctrica de 1 000 V o menos en circuito abierto. Los equipos que se utilicen con sistemas eléctricos de descarga y diseñados para tensiones eléctricas de 1 000 V o menos en circuito abierto, deben ser de un tipo aprobado para ese uso.

b) Terminales energizadas. Las terminales de las lámparas de descarga se deben considerar energizadas cuando cualquier terminal de la lámpara esté conectada a un circuito de más de 300 V.

c) Transformadores en aceite. No se deben utilizar transformadores en aceite.

d) Requisitos adicionales. Además de cumplir los requisitos generales para luminarias, deben cumplir con la Parte P de este artículo.

e) Protección térmica. En las instalaciones interiores con alumbrado fluorescente, los balastros deben llevar protección térmica integral. Cuando se repongan los balastros, para todas las instalaciones fluorescentes en interiores deben llevar también protección térmica integral.

Excepción 1: Las luminarias para tubos fluorescentes rectos con balastros de reactancia sencillos.

Excepción 2: Los balastros para uso en luces indicadoras de salidas e identificados para ello.

Excepción 3: Las luces indicadoras de salidas que se enciendan únicamente en caso de emergencia.

f) Luminarias de descarga de alta intensidad. Los balastros de las luminarias de descarga de alta intensidad que se instalen empotradas, deben estar protegidos térmicamente e identificados así. Donde estas luminarias lleven un balastro remoto, tanto si están empotrados como si no lo están, el balastro debe estar también térmicamente protegido.

Excepción: Las luminarias de descarga de alta intensidad empotradas, aprobadas e identificadas para ese uso e instaladas en concreto.

Nota: La protección térmica que se exige en 410-73 puede lograrse también por medios distintos a protectores térmicos.

410-74. Luminarias de c.c. Las luminarias instaladas en circuitos de c.c. deben ir dotadas de equipos auxiliares y resistencias especialmente diseñadas para funcionar con c.c. y deben estar marcadas.

410-75. Luminarias con tensión eléctrica superior a 300 V en circuito abierto. Los equipos con una tensión eléctrica en circuito abierto superior a 300 V no se deben instalar en unidades de vivienda, a menos que estén diseñadas para ello y no presentan partes expuestas vivas cuando las lámparas se inserten, estén instaladas o se vayan a quitar.

410-76. Montaje de las luminarias

a) Con balastros expuestos. Las luminarias que tengan balastros o transformadores expuestos se deben instalar de manera que dichos balastros o transformadores no estén en contacto con materiales combustibles.

b) Tableros combustibles de fibra de celulosa de baja densidad. Cuando se instale una luminaria que contenga un balastro en la superficie de un tablero combustible de fibra de celulosa de baja densidad, debe estar aprobada y listada para ello o montarse a una distancia no inferior a 38 mm de la superficie del tablero. Cuando dichas luminarias vayan empotradas o semi-empotradas, se deben considerar las disposiciones de las Secciones 410-64 a la 410-72

Nota: Los tableros combustibles de fibra de celulosa de baja densidad pueden ser hojas, paneles y baldosines con una densidad de 320kg/m³ o menor y que estén formados por fibras vegetales aglutinadas, pero no se incluyen los tableros sólidos o laminados de madera ni de fibra de madera con densidad superior a 320 kg/m³ ni los materiales tratados integralmente con productos químicos resistentes a la propagación de la flama hasta el grado en que la velocidad de propagación de la flama en cualquier plano del material no exceda de 25, determinándose de acuerdo con las pruebas de combustión de materiales de construcción.

410-77. Equipo no integrado con las luminarias

a) Gabinetes metálicos. Los equipos auxiliares como reactores, resistencias, capacitores y similares, cuando no formen parte integral del equipo o aparato de alumbrado, deben estar encerrados en gabinetes metálicos permanentes y accesibles.

b) Montaje independiente. No es necesario que vayan en un gabinete independiente los balastros separados que estén diseñados para conexión directa a una instalación.

c) Cableado de las secciones de luminarias. El cableado de las secciones de luminarias va en pareja con un balastro o balastros que alimenta una o más lámparas instaladas. Para la conexión entre las parejas se permite usar tubo (conduit) metálico flexible de 9,5 mm de diámetro en tramos que no excedan de 7,62 m según lo establecido en el artículo 350. Se permite que los cables de luminarias que funcionen a la tensión eléctrica de suministro y alimenten sólo al balastro o balastros de una de las secciones vayan en la misma canalización que los cables de alimentación de las lámparas de la otra sección.

410-78. Autotransformadores. Un autotransformador que se utilice para aumentar la tensión eléctrica a más de 300 V como parte de un balastro para alimentar unidades de alumbrado, se debe alimentar únicamente a través de un sistema puesto a tierra.

410-79. Desconectadores. Los desconectadores de seguridad deben cumplir lo establecido en 380-14.

O. Disposiciones especiales para luminarias de descarga eléctrica de más de 1 000 V

410-80. Requisitos generales

a) Tensión eléctrica de más de 1 000 V en circuito abierto. Las luminarias que se utilicen con sistemas eléctricos de descarga y proyectados para tensiones eléctricas de más de 1 000 V en circuito abierto, deben ser de un tipo aprobado para ese uso.

b) En unidades de vivienda. Los equipos con tensión eléctrica de más de 1 000 V en circuito abierto no se deben instalar en unidades de vivienda.

c) Partes vivas. Las terminales de las lámparas de descarga se deben considerar como partes vivas cuando cualquier terminal de la lámpara esté conectada a un circuito de más de 300 V.

d) Otros requisitos. Además de cumplir los requisitos generales para luminarias, las luminarias de descarga deben cumplir también con la parte Q de este artículo.

Nota: Para alumbrado de realce y anuncios luminosos, véase el artículo 600.

410-81. Control

a) Desconexión. Las luminarias o instalaciones de lámparas deben estar controladas individualmente o en grupos operables desde fuera mediante un interruptor automático o por medio de un desconectador que abra simultáneamente todos los conductores energizados del primario.

b) Desconectador instalado a la vista o con bloqueo. El medio de desconexión o el interruptor automático deben estar situados a la vista de las luminarias o de las lámparas o se permite localizarlos en cualquier lugar si cuentan con un medio para bloquearlos en la posición abierta.

410-82. Terminales de las lámparas y portalámparas. Las partes que haya que quitar para cambiar las lámparas deben ser abisagradas o fijas por un medio de tipo cautivo. Las lámparas y portalámparas deben estar diseñados de modo que no dejen partes expuestas vivas al poner o quitar las lámparas.

410-83. Tensión eléctrica nominal de los transformadores. Los transformadores y balastros deben tener una tensión eléctrica del secundario en circuito abierto no superior a 15 000 V, con una tolerancia para prueba de 1 000 V adicionales. El valor de la corriente eléctrica del secundario no debe ser mayor de 120 mA para una tensión eléctrica en circuito abierto de más de 7 500 V y no mayor a 240 mA para 7 500 V o menos.

410-84. Tipos de transformadores. Los transformadores deben ser de tipo cerrado, aprobados y listados.

410-85. Conexiones del secundario de los transformadores. Los devanados de alta tensión de dos transformadores no se deben conectar entre sí ni en serie ni en paralelo.

Excepción: Se permite que dos transformadores que tengan cada uno un extremo de su devanado de alta tensión puesto a tierra y conectado a la caja, tengan conectados en serie sus devanados de alta tensión para formar el equivalente a un transformador puesto a tierra en su punto medio. Los extremos puestos a tierra deben estar conectados por conductores aislados de tamaño nominal no menor a 2,08 mm² (14 AWG).

410-86. Localización de los transformadores

a) Accesibles. Los transformadores deben estar accesibles después de su instalación.

b) Conductores del secundario. Los transformadores deben instalarse lo más cerca posible de las lámparas, para que los conductores del secundario sean lo más cortos posible.

c) Al lado de materiales combustibles. Los transformadores deben instalarse de modo que los materiales combustibles que tengan al lado no estén expuestos a temperaturas superiores a 90°C.

410-87. Carga de los transformadores. Las lámparas conectadas a cualquier transformador deben ser de longitud y características tales que no causen una continua sobretensión eléctrica del transformador.

410-88. Método de cableado de los conductores del secundario. Los conductores del secundario se deben instalar de acuerdo con lo establecido en 600-32.

410-89. Soporte de las lámparas. Las lámparas deben estar adecuadamente apoyadas, como se exige en 600-33.

410-90. Protegidas contra daños. No se deben instalar las lámparas donde puedan estar normalmente expuestas a daño físico.

410-91. Marcado. Cada luminaria o cada circuito secundario que tenga una tensión eléctrica en circuito abierto de más de 1 000 V, debe tener una marca claramente legible con letras de tamaño no menor a 6 mm de alto, que indique: "Precaución,..... V". La tensión eléctrica indicada debe ser la nominal en circuito abierto.

410-92. Desconectadores. Los desconectadores de seguridad deben cumplir lo establecido en 380-14.

P. Rieles de iluminación

410-100. Definición. Un riel de iluminación es un conjunto fabricado, diseñado para soportar mecánicamente y suministrar energía eléctrica a luminarias que puedan reemplazarse fácilmente del riel. Su longitud se puede alterar agregando o quitando secciones de riel.

410-101. Instalación

a) Riel de iluminación. Los rieles de iluminación deben estar instalados y conectados permanentemente a un circuito derivado. En los rieles sólo se deben instalar dispositivos especiales para rieles de iluminación. Los rieles de iluminación no deben estar equipados con receptáculos de uso general.

b) Cargas conectadas. Las cargas conectadas a los rieles de iluminación no deben superar la capacidad nominal del riel. Un riel de iluminación debe estar conectado a un circuito secundario de una capacidad nominal no superior a la del riel.

c) Lugares no permitidos. No se deben instalar rieles de iluminación:

- (1) donde sea probable que puedan sufrir daño físico;
- (2) en lugares húmedos o mojados;
- (3) donde estén expuestos a vapores corrosivos;
- (4) en cuartos de almacenamiento de baterías;
- (5) en áreas peligrosas (clasificadas);
- (6) ocultos;
- (7) atravesando paredes o tabiques;
- (8) a menos de 1,5 m sobre la superficie del piso, excepto si están protegidos contra daño físico o funcionan a un valor eficaz de tensión eléctrica de menos de 30 V en circuito abierto.
- (9) dentro de la zona medida de 90 cm horizontalmente y 2,5 m verticalmente desde la parte superior del borde de la tina de baño.

d) Sujeción. Los accesorios identificados para utilizarse con rieles de iluminación deben estar diseñados específicamente para el tipo de riel en el que vayan a instalarse. Deben ir sujetos al riel, mantener la polaridad, la puesta a tierra y estar diseñados para suspenderlos directamente del riel.

410-102. Carga de los rieles. Para los cálculos de cargas, se considera que un riel de alumbrado de 60 cm de longitud o una fracción del mismo, equivale a 150 VA. Cuando se instalen rieles con varios circuitos, los requisitos de carga de esta sección deben considerarse divididos equitativamente entre los circuitos.

Excepción: Los rieles instalados en unidades de vivienda o en las habitaciones de huéspedes de hoteles o moteles.

Nota: Este valor de 150 VA por cada 60 cm de riel, es únicamente para efectos de cálculo de la carga y no limita la longitud del riel que se vaya a instalar ni el número de luminarias permitidos.

410-103. Riel de alumbrado de servicio pesado. Un riel de iluminación de servicio pesado debe estar aprobado e identificado para usarse a más de 20 A. Cada accesorio conectado a un riel de iluminación de servicio pesado debe estar protegido individualmente contra sobrecorriente.

410-104. Sujeción. Los rieles de iluminación deben estar sujetos de modo que cada soporte sea adecuado para soportar el máximo peso de las luminarias que se puedan instalar. Un tramo de 1,2 m o menos debe tener dos soportes y, cuando se instalen en una fila continua, cada sección individual no mayor de 1,2 m debe llevar un soporte adicional, a menos que estén aprobados para apoyarse a intervalos mayores.

410-105. Requisitos de construcción

a) Construcción. La armazón de los rieles de iluminación debe ser lo suficientemente resistente como para mantener la rigidez. Los conductores deben ir instalados dentro de la armazón del riel, permitiendo la inserción de las luminarias y estar diseñados para evitar la manipulación y el contacto accidental con las partes vivas. No se deben intercalar rieles de sistemas con distintas tensiones eléctricas. Los conductores instalados en los rieles deben tener un tamaño nominal mínimo de 3,31 mm² (12 AWG) y ser de cobre. Los extremos de los rieles deben estar aislados y protegidos con tapas.

Excepción: Las luminarias que incorporen un dispositivo integral para reducir la tensión eléctrica a un valor menor de tensión eléctrica de la lámpara.

b) Puesta a tierra. Los rieles de alumbrado deben estar puestos a tierra cumpliendo lo establecido en el artículo 250. Las distintas secciones del riel deben estar perfectamente acopladas de modo que mantengan la continuidad, la polaridad y la puesta a tierra de todo el circuito.

ARTICULO 411 - SISTEMAS DE ALUMBRADO QUE FUNCIONAN A 30 V O MENOS

411-1. Alcance. Este artículo cubre los sistemas de alumbrado que funcionen a 30 V o menos y sus componentes.

411-2. Sistemas de alumbrado a 30 V o menos. Un sistema de alumbrado que funcione a 30 V o menos, es el que consiste en una fuente de alimentación separada, de 30 V (42,4 V pico) o menos en cualquier condición de carga, con uno o más circuitos secundarios, cada uno limitado a 25 A máximo, que alimente a luminarias y equipos asociados identificados para ese uso.

411-3. Aprobación requerida. Los sistemas de alumbrado de 30 V o menos deben estar aprobados para ese uso.

411-4. Lugares no permitidos. No deben instalarse sistemas de alumbrado que funcionen a 30 V o menos:

(1) cuando estén ocultos o se extiendan a través de las paredes de una construcción a menos que se utilice un método de instalación especificado en el Capítulo 3; o

(2) a una distancia menor de 3 m de albercas, tinas de hidromasaje, fuentes o instalaciones similares, excepto lo permitido en el artículo 680.

411-5. Circuitos secundarios

a) Puesta a tierra. Los circuitos secundarios no deben estar puestos a tierra.

b) Aislamiento. El circuito secundario debe estar aislado de otros circuitos derivados por medio de un transformador de aislamiento.

c) Conductores desnudos. Los conductores desnudos y las partes expuestas están permitidos. Los conductores desnudos no deben estar instalados a menos de 2,1 m sobre la superficie del piso, excepto si están específicamente aprobados para instalarlos a menor altura.

411-6. Circuitos derivados. Los sistemas de alumbrado que funcionen a 30 V o menos deben estar alimentados por un circuito derivado de 20 A máximo.

411-7. Áreas peligrosas (clasificadas). Además de las disposiciones de este artículo, cuando estén instalados en áreas peligrosas (clasificadas), estos sistemas deben cumplir lo establecido en los artículos 500 a 517.

ARTICULO 422 – APARATOS ELECTRODOMESTICOS Y SIMILARES

A. Disposiciones generales

422-1. Alcance. Este artículo cubre los aparatos electrodomésticos y similares para uso comercial e industrial utilizados en cualquier edificio.

422-2. Partes vivas. Los aparatos electrodomésticos no deben tener partes vivas expuestas a contacto.

Excepción: Los tostadores, parrillas y otros aparatos eléctricos en los que las partes energizadas a alta temperatura tienen que estar necesariamente expuestas.

422-3. Otros Artículos. Todos los requisitos de esta Norma se aplican a los aparatos electrodomésticos y similares, en lo que corresponda. Los aparatos para utilizarse en áreas peligrosas (clasificadas) deben cumplir lo establecido en los artículos 500 a 517. Las disposiciones del artículo 430 se aplican a la instalación de aparatos operados con motor y los requisitos del artículo 440 se aplican a la instalación de unidades de refrigeración que contengan grupos motocompresores herméticos, excepto las disposiciones en contrario que este artículo establezca.

B. Requisitos de los circuitos derivados

422-4. Capacidad nominal de los circuitos derivados. Esta sección especifica la capacidad nominal de los circuitos derivados individuales capaces de suministrar energía a los aparatos sin sobrecalentarse bajo las condiciones especificadas. Esta sección no se aplica a los conductores que formen parte integrante de los aparatos.

a) Circuitos derivado individuales. La capacidad nominal de cada circuito derivado individual no debe ser menor a la capacidad nominal marcada en el aparato o a la capacidad nominal marcada en un aparato con cargas combinadas, como se requiere en 422-32.

Excepción 1: Cuando los aparatos operados con motor no tengan la capacidad nominal marcada, la capacidad del circuito derivado debe cumplir lo establecido en la parte D del artículo 430.

Excepción 2: Para aparatos operados sin motor y con carga continua, la capacidad nominal del circuito derivado no debe ser menor de 125% de la marcada; o no menor de 100% si el dispositivo conectado al circuito derivado está aprobado para funcionar de modo continuo a 100% de su carga nominal.

Excepción 3: Se permite que los circuitos derivados de aparatos electrodomésticos de cocina cumplan lo establecido en la Tabla 220-19.

b) Circuitos que suministran energía a dos o más cargas. El cálculo de la capacidad nominal de los circuitos derivados que suministren energía eléctrica a aparatos y a otras cargas, debe obtenerse de acuerdo con lo indicado en 210-23.

422-5. Protección contra sobrecorriente de los circuitos derivados. Los circuitos derivados se deben proteger de acuerdo con lo indicado en 240-3.

Si en el aparato eléctrico está marcada la capacidad nominal del dispositivo de protección, la capacidad nominal del dispositivo de protección del circuito contra sobrecorriente no debe ser superior a la marcada en el aparato.

C. Instalación de los aparatos electrodomésticos

422-6. Requisitos. Todos los aparatos eléctricos deben instalarse de manera aprobada.

422-7. Equipo de calefacción central. El equipo de calefacción central distinto del equipo de calefacción eléctrica individual debe estar alimentado por un solo circuito derivado.

Excepción: Se permite que equipo auxiliar directamente asociado con equipo de calefacción, como las bombas, válvulas, humidificadores o ionizadores de aire, vaya conectado al mismo circuito derivado.

422-8. Cables flexibles

a) Cordones de calentadores. Todas las planchas eléctricas y aparatos eléctricos portátiles de calefacción de más de 50 W nominales conectados con un cordón con clavija y que puedan producir temperaturas superiores a 120°C en las superficies con las cuales es posible que el cordón se ponga en contacto, deberán llevar uno de los tipos de cables para calentadores indicados en la Tabla 400-4.

b) Otros aparatos eléctricos de calefacción. Todos los demás aparatos eléctricos de calefacción eléctricos con cordón y clavija se deben conectar por medio de uno de los tipos de cables indicados en la Tabla 400-4, elegido de acuerdo con el uso especificado en ésta.

c) Otros aparatos eléctricos. Se permite utilizar cordón flexible para:

(1) la conexión de aparatos eléctricos para facilitar su cambio frecuente o para evitar la transmisión de ruidos y vibraciones, o

(2) facilitar su desmontaje o desconexión de aparatos eléctricos fijos, cuando sus medios de sujeción y sus conexiones mecánicas estén específicamente diseñados para permitir su desmontaje rápido para mantenimiento o para reparación y el aparato eléctrico esté aprobado e identificado para conectarlo con cordón flexible.

d) Aparatos eléctricos específicos

1) Se permite que los trituradores de basura accionados eléctricamente estén conectados por medio de cordón flexible y clavija aprobados e identificados para ese uso, terminado en una clavija con terminal de puesta a tierra, siempre que se cumplan todas las condiciones siguientes:

a. La longitud del cable no debe ser menor de 45 cm ni mayor de 90 cm.

b. Los receptáculos deben estar instalados de modo que se evite daño físico al cordón flexible.

c. El receptáculo debe estar accesible.

2) Se permite que los lavavajillas y los compactadores domésticos de basura accionados eléctricamente estén conectados por medio de cordón flexible y clavija aprobados e identificados para ese uso, terminado en una clavija terminal de puesta a tierra, siempre que se cumplan todas las condiciones siguientes:

a. La longitud del cable no debe ser menor de 90 cm ni mayor de 1,2 m.

b. Los receptáculos deben estar instalados de modo que se evite daño físico al cordón flexible.

c. El receptáculo debe estar situado en el espacio ocupado por el aparato eléctrico o al lado del mismo.

d. El receptáculo debe estar accesible.

Excepción: No es necesario que los trituradores, lavavajillas y compactadores de basura aprobados, que estén protegidos por un sistema de doble aislamiento o equivalente, estén puestos a tierra. Si se utiliza dicho sistema, los equipos deben estar claramente marcados.

3) Las máquinas de lavado por rocío a alta presión, conectadas con un cordón con clavija, deben estar provistas con un interruptor de circuito por falla a tierra instalado en fábrica, para la protección del personal. El interruptor de circuito por falla a tierra debe formar parte integral de la clavija de conexión o estar situado en el cable de alimentación, a menos de 30 cm de la clavija.

Excepción 1: Las máquinas de lavado por rocío a alta presión, para conexión trifásica.

Excepción 2: Las máquinas de lavado por rocío a alta presión de más de 250 V.

422-9. Calentadores por inmersión con cordón y clavija. Los calentadores eléctricos por inmersión conectados con cordón y clavija deben estar fabricados e instalados de manera que las partes energizadas queden protegidas eficazmente de contactos eléctricos con la sustancia en la que se sumergen.

422-10. Protección de los materiales combustibles. Cada aparato electrodoméstico calentado eléctricamente tal que por su tamaño, peso y servicio esté diseñado para colocarse en posición fija, se ubicará de forma que exista amplia protección entre él y los materiales combustibles adyacentes al mismo.

422-11. Soporte de los aparatos eléctricos conectados con cordón y clavija. Las planchas eléctricas y otros aparatos eléctricos de calefacción conectados con cordón y clavija y dispuestos para colocarse en contacto con materiales combustibles, deben estar equipados con un soporte aprobado que puede ser una parte independiente del equipo o puede formar parte del aparato eléctrico.

422-12. Señalización de los aparatos eléctricos de calefacción. Todos los aparatos eléctricos o grupos de aparatos eléctricos de calefacción utilizados en lugares no destinados a vivienda y que estén destinados para aplicarse a materiales combustibles, deben llevar una señalización.

Excepción: Si el aparato eléctrico lleva un limitador de temperatura integrado.

422-13. Planchas eléctricas. Las planchas eléctricas deben ir equipadas con un medio de limitación de temperatura identificado.

422-14. Calentadores de agua

a) Calentadores de agua de tipo instantáneo y con almacenamiento. Todos los calentadores de agua de tipo instantáneo y del tipo con almacenamiento deben ir equipados con un limitador de temperatura, además del termostato regulador, que permita desconectar todos los conductores de fase, y dichos medios deben:

(1) instalarse para sensar la temperatura máxima del agua y

(2) ser del tipo de disparo libre, de reposición manual o con elemento de reposición. Los calentadores de agua de este tipo deben llevar una marca que indique que es necesario instalar una válvula de temperatura y de alivio de presión.

Excepción: Los calentadores de agua para temperatura del agua de 80°C en adelante y de 60 kW de potencia en adelante, y aprobados para ese uso; y los calentadores de agua con capacidad de 4 L o menos y que estén aprobados para ese uso.

b) Calentadores de agua con almacenamiento. Un circuito derivado al que esté conectado un calentador de agua fijo con almacenamiento, con capacidad de 450 L o menos, debe tener una capacidad nominal no menor a 125% la capacidad nominal que aparezca en la placa de datos del calentador de agua.

Nota: Para dimensionar los circuitos derivados, véase la Excepción 2 de 422-4(a).

422-15. Aparatos eléctricos industriales de calefacción con lámparas infrarrojas

a) De 300 W o menos. Las lámparas infrarrojas de calefacción de 300 W nominales o menos se pueden utilizar con portalámparas de tipo de base media, del tipo de porcelana sin desconector u otros tipos aprobados como adecuados para usarse con lámparas de calefacción con infrarrojos de 300 W nominales o menos.

b) Mayores de 300 W. No se deben usar portalámparas de casquillo roscado con lámparas infrarrojas de más de 300 W nominales.

Excepción: Los portalámparas aprobados e identificados para usarse con lámparas infrarrojas para calefacción de potencia nominal superior a 300 W.

c) Portalámparas. Se permite conectar portalámparas a cualquiera de los circuitos derivados descritos en el artículo 210 y, en edificios industriales, se permite operarlos en serie en circuitos de más de 150 V a tierra, siempre que la tensión eléctrica nominal del portalámparas no sea menor a la del circuito.

Cada sección, panel o franja que tenga instaladas portalámparas infrarrojas (incluido su cableado interno) se debe considerar como un aparato eléctrico. La terminal de conexiones de cada conjunto se debe considerar como una toma de salida de corriente eléctrica individual.

422-16. Puesta a tierra. Los aparatos eléctricos que deben estar puestos a tierra de acuerdo con lo indicado en el artículo 250, deben tener sus partes metálicas no conductoras puestas a tierra de la manera especificada en el artículo 250.

Nota: Para la puesta a tierra de refrigeradores y congeladores, véanse 250-42, 250-43 y 250-45. Para la puesta a tierra de estufas eléctricas, hornos de pared, estufas montadas en cocinetas y secadoras de ropa, véanse 250-57 y 250-60.

422-17. Hornos de pared y cocinetas para mostrador

a) Conexión permitida con cordón y clavija o conectados permanentemente. Se permite que los hornos de pared y las estufas montadas en cocinetas, completas con sus accesorios para montaje y para hacer las conexiones eléctricas, estén conectados permanentemente o conectados por medio de cordón y clavija para facilitar su instalación o servicio.

b) Conector separable o combinación de receptáculo y clavija. Un conector separable o una combinación de receptáculo y clavija en el lado de suministro de los hornos de pared y estufas montadas en cocinetas:

- 1) No deben instalarse como el medio de desconexión que se exige en 422-20.
- 2) Deben estar aprobados para la temperatura del lugar donde estén instalados.

422-18. Soporte de los ventiladores de techo

a) Ventiladores de 16 kg o menos. Se permite que los ventiladores de techo aprobados y listados que no excedan de 16 kg en masa, con o sin accesorios, estén soportados por cajas de salida de toma de corriente eléctrica aprobadas e identificadas para ese uso y sujetas según lo indicado en 370-23 y 370-27.

b) Ventiladores de techo de más de 16 kg. Los ventiladores de techo aprobados, que excedan 16 kg en peso, con o sin accesorios, deben estar soportados independientes de la caja de salida de conexión. Véase 370-23.

422-19. Otros métodos de instalación. Los aparatos eléctricos con métodos de instalación distintos a los cubiertos en este artículo, se permite usarlos sólo con permiso especial de la autoridad competente.

D. Control y protección de los aparatos eléctricos

422-20. Medios de desconexión. Los aparatos eléctricos deben llevar un medio de desconexión que desconecte al aparato de todos los conductores de fase, de acuerdo con lo indicado en la Parte D de este Artículo. Si un aparato eléctrico está alimentado por más de un circuito, los medios de desconexión se deben agrupar e identificar.

422-21. Desconexión de aparatos eléctricos conectados permanentemente

a) Para potencia nominal que no exceda 300 VA o 93,0 W (1/8 CP). En los aparatos eléctricos conectados permanentemente que no excedan 300 VA o 93,0 W (1/8 CP), se permite utilizar el dispositivo de protección contra sobrecorriente del circuito derivado como medio de desconexión.

b) Potencia nominal de más de 300 VA o 93,0 W (1/8 CP). En los aparatos eléctricos conectados permanentemente que tengan más de 300 VA o 93,0 W (1/8 CP), se permite utilizar, como medio de desconexión, el interruptor automático o el desconectador del circuito derivado, cuando dicho medio o interruptor automático esté a la vista desde el aparato eléctrico o se pueda bloquear en posición abierta.

NOTA 1: Para aparatos eléctricos con motor de más de 93,0 W (1/8 CP), véase 422-27.

NOTA 2: Para aparatos eléctricos con desconectadores individuales, véase 422-25.

422-22. Aparatos eléctricos con desconexión por medio de cordón y clavija

a) Conector separable o clavija de conexión y receptáculo. En los aparatos eléctricos conectados por medio de cordón y clavija se permite que se utilice como medio de desconexión un conector separable accesible o un receptáculo y clavija accesibles. Cuando el conector o el receptáculo y clavija no sean accesibles, los aparatos de este tipo deben ir provistos de un medio de desconexión de acuerdo con lo indicado en 422-21.

b) Conexión en la base posterior de una estufa. En las estufas eléctricas domésticas, conectadas con cordón y clavija, se considera que una clavija y un receptáculo en la base posterior de la cocina cumplen con los requisitos indicados en 422-22(a), si son accesibles desde la parte delantera quitando un cajón.

c) Capacidad nominal. La capacidad nominal de un receptáculo o de un conector separable, no debe ser menor a la capacidad nominal de cualquier aparato eléctrico conectado a los mismos.

Excepción: Se permite aplicar los factores de demanda autorizados en otros Artículos de esta norma.

d) Requisitos de los conectores y las clavijas. Los conectores y las clavijas deben cumplir las siguientes disposiciones:

1) Partes vivas. Deben estar contruidos e instalados de modo que estén protegidos contra contactos accidentales con partes vivas.

2) Capacidad interruptiva. Deben ser capaces de interrumpir su corriente eléctrica nominal sin riesgo para las personas que los operen.

3) Intercambiabilidad. Deben estar diseñados de forma que no puedan entrar en receptáculos de menor capacidad nominal.

422-23. Polaridad en los aparatos eléctricos con cordón y clavija. Si el aparato eléctrico está provisto con un desconectador manual de un polo para conectarlo o desconectarlo de la red o a un portalámparas con casquillo roscado tipo Edison o a un receptáculo de 15 A o 20 A, la clavija debe ser de tipo polarizado con toma de tierra.

Excepción: Una rasuradora eléctrica listada que use una clavija de dos hilos, no polarizada, si no está provista de un portalámparas con base tipo Edison o con un receptáculo, de 15 A o 20 A.

NOTA: Para la polaridad de los portalámparas con base tipo Edison, véase 410-42(a).

422-24. Aparatos eléctricos con cordón y clavija sujetos a inmersión. Las unidades portátiles de hidromasaje, autosoportadas, y los secadores de pelo manuales deben estar contruidos de modo que provean protección para las personas contra la electrocución cuando se sumerjan en el agua, tanto encendidos como apagados.

422-25. Unidades desconectadoras como medios de desconexión. Un desconectador o desconectadores que formen parte de un aparato eléctrico, con su posición de apagado (desconectado) marcada y que desconecte todos los conductores del aparato eléctrico no puestos a tierra, se puede utilizar como medio de desconexión según lo exigido por este Artículo, cuando otros medios de desconexión sean provistos en los siguientes lugares:

a) Viviendas multi-familiares. En las viviendas multi-familiares, los otros medios de desconexión deben estar dentro de la vivienda o en la misma planta que la unidad de vivienda en la que esté instalado el aparato eléctrico y pueden controlar luces y otros aparatos eléctricos.

b) Viviendas dúplex. En las viviendas dúplex se permite que el otro medio de desconexión esté dentro o fuera de la vivienda en la que esté instalado el aparato eléctrico. En este último caso se permite instalar un desconectador individual o automático en la unidad de vivienda, que puede controlar también luces y otros aparatos eléctricos.

c) Viviendas unifamiliares. En viviendas unifamiliares se permite que el otro medio de desconexión sea el de la acometida.

d) Edificios con otros usos. En edificios con otros usos se permite que el otro medio de desconexión sea el desconectador o interruptor automático del circuito derivado, cuando sea fácilmente accesible para el mantenimiento del aparato eléctrico.

422-26. Desconectadores e interruptores automáticos indicadores. Los desconectadores e interruptores automáticos usados como medio de desconexión deben indicar claramente si están en posición abierta (circuito desconectado) o cerrada (circuito conectado).

422-27. Medios de desconexión de los aparatos eléctricos accionados con motor. Si se utiliza un desconectador de seguridad o un interruptor automático como medio de desconexión de un aparato eléctrico con motor permanentemente conectado de más de 93,0 W (1/8 CP), debe estar situado a la vista del control del motor y cumplir con la Parte I del Artículo 430.

Excepción: Se permite que un desconectador de seguridad o un interruptor automático actúe como los otros medios de desconexión exigidos en a) a d) de 422-25 y esté fuera de la vista desde el control del motor o desde un aparato eléctrico, siempre que el aparato eléctrico tenga un desconectador con su posición de "apagado" (desconexión) marcada y que desconecte todos los conductores de fase.

422-28. Protección contra sobrecorriente

a) **Aparatos eléctricos.** Los aparatos eléctricos deben estar protegidos contra sobrecorriente de acuerdo con lo indicado en las siguientes incisos y en 422-4 y 422-5.

Excepción: Los motores de los aparatos eléctricos operados con motor deben estar provistos de mecanismo de protección contra sobrecarga según lo indicado en la Parte C del Artículo 430. Los moto-compresores de equipo de refrigeración o de aire acondicionado deben estar provistos de protección contra sobrecargas de acuerdo con lo indicado en la Parte F del Artículo 440. Cuando se exija que un aparato eléctrico lleve un dispositivo de protección contra sobrecorriente independiente del mismo, el aparato eléctrico debe llevar marcados los datos para la elección de dichos dispositivos. Las marcas mínimas deben ser las especificadas en 430-7 y 440-4.

b) **Aparatos electrodomésticos con elementos de calentamiento de sus superficies.** Un aparato electrodoméstico con elementos de calentamiento de sus superficies, con una demanda máxima de más de 60 A calculada de acuerdo con lo indicado en la Tabla 220-19, debe tener su fuente de alimentación subdividida en dos o más circuitos, cada uno de los cuales debe estar provisto de dispositivo de protección contra sobrecorriente de una capacidad nominal no mayor a 50 A.

c) **Aparatos eléctricos de calentamiento con lámparas infrarrojas comerciales e industriales.** Los aparatos eléctricos de calentamiento con lámparas infrarrojas, comerciales e industriales, deben estar protegidos por dispositivos de sobrecorriente de 50 A nominales como máximo.

d) **Elementos de calentamiento de superficie de bobina abierta o bobina forrada expuesta en aparatos eléctricos tipo comercial.** Los elementos de calentamiento de superficies consistentes en bobinas abiertas o bobinas forradas expuestas en aparatos eléctricos de calentamiento de tipo comercial deben estar protegidos por dispositivos de sobrecorriente de 50 A nominales como máximo.

e) Aparato eléctrico único, operado sin motor. Si el circuito derivado suministra corriente eléctrica a un aparato eléctrico único, operado sin motor, la capacidad nominal del dispositivo de protección contra sobrecorriente:

- (1) no debe superar la capacidad nominal marcada en el aparato eléctrico;
- (2) si no está marcada la capacidad nominal de la protección de sobrecorriente y la corriente eléctrica nominal del aparato eléctrico es de más de 13 A, el dispositivo de protección no debe ser mayor a 150% de la corriente eléctrica nominal del aparato eléctrico;
- (3) si en el aparato eléctrico no está marcada la capacidad nominal de protección contra sobrecorriente y el aparato eléctrico es de menos de 13 A nominales, la capacidad nominal del dispositivo de protección no debe ser mayor de 20 A.

Excepción: Cuando el 150% de la capacidad del aparato eléctrico no corresponda con la capacidad nominal de un dispositivo normalizado de protección contra sobrecorriente, se permite tomar el valor inmediato superior.

f) Aparatos eléctricos de calentamiento que empleen elementos calefactores tipo resistencia, con capacidad nominal de más de 48 A. Los aparatos de calentamiento eléctrico con elementos de tipo resistencia de más de 48 A nominales, deben tener sus elementos de calentamiento subdivididos. La carga de cada división no debe superar 48 A y debe estar protegida para una corriente eléctrica no superior a 60 A.

Estos dispositivos suplementarios de protección contra sobrecorriente deben:

- (1) estar instalados en fábrica dentro o sobre el envoltente del calefactor o provisto como un conjunto independiente por el fabricante del calentador;
- (2) estar accesibles, pero no necesariamente fácilmente accesible, y
- (3) ser adecuados para la protección de circuitos derivados.

Los conductores principales a través de los que llegue la corriente eléctrica a estos dispositivos de protección contra sobrecorriente, se deben considerar como conductores del circuito derivado.

Excepción 1: Los electrodomésticos con elementos de calentamiento de la superficie, de los que trata la Sección 422-28(b), y los aparatos eléctricos de calentamiento de tipo comercial de los que trata la Sección 422-28(e).

Excepción 2: Se permite subdividir en circuitos las estufas comerciales y aparatos eléctricos de cocina con elementos calefactores de tipo forrado, no cubiertos en 422-28(d), siempre que no excedan 120 A y estén protegidos a no más de 150 A, cuando se cumpla una de las siguientes condiciones:

- a. Que los elementos estén integrados y cubiertos por la estufa.
- b. Que los elementos estén totalmente cerrados dentro de una envoltente aprobada e identificada para ese uso, o
- c. Que los elementos estén contenidos en un recipiente aprobado.

Excepción 3: Se permite que los calentadores de agua y calderas de vapor con elementos calentadores eléctricos de tipo inmersión, en un recipiente aprobado, pueden subdividirse en circuitos de menos de 120 A y protegidos a no más de 150 A.

E. Marcado de los aparatos eléctricos

422-29. Unidades de calentamiento de tuberías, conectados con cordón y clavija. Los elementos de calentamiento destinados a evitar que se congelen las tuberías y conectados con cordón y clavija, deben estar aprobados y listados.

422-30. Placa de datos

a) Información en la placa de datos. Cada aparato eléctrico deberá llevar una placa de datos en la que aparezca el nombre de identificación y sus valores nominales en volts (V) y ampere (A) o volts (V) y watt (W). Si el aparato eléctrico se debe utilizar a una frecuencia específica, también debe indicarse.

Cuando se exija protección externa contra sobrecargas de un motor, también debe aparecer este dato en la placa de datos.

NOTA: Para los requisitos de protección contra sobrecorriente, véase la Excepción de 422-28(a).

b) Visible. La señalización debe estar situada de modo que sea visible o fácilmente accesible después de su instalación.

422-31. Marcado en los elementos calentadores. Todos los elementos calentadores de más de 1 A nominal e intercambiables en campo y que formen parte de un aparato eléctrico, deben estar marcados claramente con sus valores nominales en volts (V) y ampere (A) o volts (V) y watt (W) o con el número de referencia del fabricante.

422-32. Aparatos eléctricos consistentes de motores y otras cargas. Estos aparatos deben ir marcados de acuerdo con lo indicado a continuación:

a) Marcado. Además de la información exigida en 422-30, el marcado de un aparato eléctrico consistente en un motor con otras cargas o motores con otras cargas, deben especificar la capacidad de conducción de corriente del conductor del circuito y la capacidad nominal del dispositivo de protección del circuito contra sobrecorriente.

Excepción 1: Los aparatos eléctricos equipados de fábrica con cordón y clavija y que cumplan lo exigido en 422-30.

Excepción 2: Los aparatos eléctricos en los que la capacidad de conducción de corriente de los conductores del circuito de suministro y la capacidad nominal admisible del dispositivo de protección del circuito contra sobrecorriente, no sean superiores a 15 A y cumplan lo exigido en 422-30.

b) Método de marcado alternativo. Se permite un método alternativo de marcado que especifique los valores nominales del motor mayor en volts (V) y ampere (A), y la carga o cargas adicionales en volts (V) y ampere (A) o volts (V) y watt (W), además de las marcas exigidas en 422-30.

Excepción 1: Los aparatos eléctricos equipados de fábrica con cordón y clavija y que cumplan lo exigido en 422-30.

Excepción 2: Se permite omitir la capacidad nominal admisible de un motor de 93,0 W (1/8 CP) o menos o de una carga de 1 A que no sea el motor, siempre que dichas cargas no constituyan la carga principal.

ARTICULO 424 - EQUIPO ELECTRICO FIJO PARA CALEFACCION DE AMBIENTE

A. Disposiciones generales

424-1. Alcance. Los requisitos de esta Sección aplican al equipo eléctrico fijo utilizado para la calefacción del ambiente. Para los propósitos de esta Sección, el equipo de calefacción incluye cables calentadores, unidades calentadoras, calderas, sistemas centrales u otro equipo eléctrico fijo aprobado para calefacción de ambiente. Esta Sección no aplica a los procesos de calefacción y de aire acondicionado doméstico.

En la aplicación de este equipo se deben verificar las características físicas del local tales como orientación y techado del área, y se permite utilizar dispositivos de control de temperatura que garanticen un uso adecuado de la energía.

424-2. Otras secciones aplicables. Todos los requisitos de esta norma deben cumplirse cuando sean aplicables. El equipo eléctrico fijo para calefacción de ambientes en uso para áreas peligrosas (clasificadas) debe cumplir con los requisitos de los Artículos 500 a 517. El equipo eléctrico fijo para calefacción de ambiente que tiene incorporada una unidad hermética para refrigeración con motor-compresor incorporado, también debe cumplir con el Artículo 440.

424-3. Circuitos derivados

a) Requisitos para circuitos derivados. Los circuitos derivados individuales pueden alimentar equipo fijo para calefacción de ambiente de cualquier tamaño. Los circuitos derivados que alimenten dos o más salidas de equipo fijo para calefacción de ambiente, deben tener una capacidad nominal de 15 A, 20 A o 30 A, y estar provistos con dispositivos de control de temperatura que garanticen un uso eficiente de la energía.

Excepción: En inmuebles que no son para uso residencial se permite que el equipo fijo para calefacción por rayos infrarrojos pueda estar alimentado por circuitos derivados con corriente eléctrica nominal no mayor de 50 A.

b) Diseño de los circuitos derivados. La capacidad de conducción de corriente de los conductores del circuito derivado y la capacidad nominal del dispositivo de protección contra sobrecorriente o el ajuste de éste, que alimenten a equipo fijo para calefacción de ambiente que se componga de elementos resistivos con o sin motor, no deben ser menores a 125% de la carga total de motores y calentadores. Se permite el ajuste o capacidad nominal de los dispositivos de protección contra sobrecorriente de acuerdo con lo establecido en 240-3(b). Se permite que un receptáculo, termostato, relevador o dispositivo similar, aprobado para el funcionamiento continuo, al 100% de su capacidad nominal, alimente su carga nominal plena como está indicado en la Excepción de 210-22(c).

El tamaño nominal de los conductores de un circuito derivado y la capacidad nominal de los dispositivos de protección contra sobrecorriente que alimenten a equipo fijo para calefacción de ambiente provistos de una unidad hermética para refrigeración con motor-compresor incorporado, con o sin unidades de resistencia, debe calcularse como se indica en 440-34 y 440-35. Las disposiciones de esta Sección no aplican a los conductores que son parte integral de un equipo eléctrico fijo aprobado para calefacción de ambiente.

B. Instalación

424-9. Disposiciones generales. La instalación de todo equipo eléctrico fijo para calefacción debe cumplir con lo dispuesto en las partes aplicables de esta norma.

424-10. Permiso especial. El equipo eléctrico fijo para calefacción de ambiente y los sistemas eléctricos instalados con métodos distintos de los tratados en el presente Artículo, pueden ser utilizados únicamente con permiso especial de la autoridad competente.

424-11. Conductores de alimentación. El equipo eléctrico fijo para calefacción de ambiente que requiera conductores de alimentación con aislamiento mayor de 60°C de temperatura de operación, debe estar marcado visible y permanentemente. Dichas marcas deben ser fácilmente visibles después de la instalación y pueden colocarse adyacentes a la caja de conexión en la obra.

424-12 Lugares de instalación

a) Exposición a daño severo. No se permite la instalación de equipo eléctrico fijo de calefacción de ambiente en lugares que estén expuestos a daños materiales, a menos que estén protegidos adecuadamente. Véase 110-11 para el equipo expuesto a agentes de deterioro.

b) Lugares húmedos y mojados. Los calentadores y el equipo asociado, instalado en lugares húmedos o mojados, deben estar aprobados para tales lugares y deben estar contruidos e instalados de manera tal que el agua no penetre ni se acumule en las secciones donde existan conductores o conexiones eléctricas, componentes eléctricos o en las canalizaciones.

424-13. Separación de materiales combustibles. El equipo eléctrico fijo para calefacción de ambiente debe estar instalado de manera que haya el espacio requerido entre el equipo y los materiales combustibles adyacentes, a menos que haya sido aprobado para ser instalado en contacto directo con estos materiales.

424-14. Puesta a tierra. Todas las partes metálicas descubiertas que no estén diseñadas para transportar energía eléctrica en el equipo eléctrico fijo para calefacción de ambiente que pudieran llegar a ser energizadas, deben estar puestas a tierra como se indica en el Artículo 250.

C. Control y protección de equipo eléctrico fijo para calefacción de ambiente

424-19. Medios de desconexión. En todo equipo eléctrico fijo para calefacción de ambiente se debe disponer de los medios para desconectar el calentador, el o los controles y los dispositivos de protección contra sobrecorriente adicional, de todos los conductores, excepto los conductores de puesta a tierra. Cuando el equipo de calefacción esté alimentado por más de una fuente, los medios de desconexión se deben agrupar e identificar. Así mismo se permite disponer de sensores de temperatura para desconectar el calentador y reducir los consumos innecesarios de energía.

a) Equipo de calefacción con protección adicional contra sobrecorriente. Si son fusibles, los medios de desconexión deben estar a la vista desde el lado de alimentación del dispositivo de protección adicional contra sobrecorriente, y además deben cumplir con lo siguiente.

- 1) Calentadores que contienen motor con capacidad no mayor de 93,0 W (1/8 CP).** Los medios de desconexión mencionados anteriormente y las unidades desconectadoras que cumplan con 424-19(c) se permiten como medio de desconexión requerido para el controlador y para el calentador, de acuerdo con lo indicado en a o b siguientes:
 - a.** Los medios de desconexión provistos están a la vista desde el control del motor y del calentador.
 - b.** Los medios de desconexión provistos deben ser capaces de ser bloqueados en la posición de desconectado.
- 2) Calentadores que contienen motor con capacidad superior a 93,0 W (1/8 CP).** Se permite utilizar los medios de desconexión anteriores como dispositivos de desconexión para ambos, el controlador y el calentador, por uno de los medios especificados a continuación:
 - a.** Donde los dispositivos de desconexión también estén a la vista desde el controlador y desde el calentador.
 - b.** Donde los medios de desconexión no estén a la vista, se permite instalar un medio de desconexión separado o se permite un medio de desconexión que pueda bloquearse en la posición de desconectado o los desconectadores incorporados que se describen en 424-19(c).
 - c.** Donde los medios de desconexión no estén a la vista desde el controlador, se puede usar uno de los medios que cumplan con lo indicado en 430-102.
 - d.** Cuando el motor no esté a la vista desde el controlador, se aplica lo indicado en 430-102(b).

b) Equipo de calefacción sin protección adicional contra sobrecorriente

- 1) **Sin motor, o con motor de capacidad menor de 93,0 W (1/8 CP).** El desconectador del circuito derivado o el interruptor automático pueden servir como medio de desconexión donde sea fácilmente accesible para el equipo eléctrico fijo de calefacción del ambiente con motor con capacidad no mayor a 93,0 W (1/8 CP) o cuando sea posible bloquearse en la posición de desconectado.
- 2) **Con motor de capacidad mayor de 93,0 W (1/8 CP).** Para el equipo eléctrico fijo utilizado para calefacción del ambiente con un motor con capacidad nominal mayor de 93,0 W (1/8 CP), se debe colocar un medio de desconexión a la vista del controlador.

Excepción: Tal como se permite en 424-19(b).

c) Desconectadores incorporados como medios de desconexión. Se permite utilizar los desconectadores que cuenten con indicación para la posición de desconectado, como medios de desconexión de todos los conductores de fase requeridos por esta Sección, siempre que otros medios de desconexión se provean para los siguientes tipos de locales:

- 1) **Conjuntos multifamiliares.** En viviendas multifamiliares, el otro medio de desconexión debe estar localizado dentro de la vivienda o en el mismo piso donde esté instalado el calentador fijo, y puede ser usado también para controlar lámparas y aparatos eléctricos.
- 2) **Viviendas dúplex.** Para viviendas dúplex se permite que el otro medio de desconexión esté fuera o dentro de la unidad de vivienda en el cual esté instalado el calentador fijo. En este caso, se permite un desconectador individual o un interruptor automático para una unidad de vivienda y se permite que también controle lámparas y aparatos eléctricos.
- 3) **Viviendas unifamiliares.** Los medios de desconexión de la acometida en las viviendas unifamiliares pueden ser utilizados como el otro medio de desconexión.
- 4) **Otros locales.** Los medios de desconexión o interruptores automáticos del circuito derivado pueden ser utilizados como el otro medio de desconexión cuando sean fácilmente accesibles para el servicio de calefacción.

424-20. Dispositivos de interrupción controlados térmicamente

a) Uso simultáneo de controles y medios de desconexión. Se permite el uso de los dispositivos de interrupción controlados térmicamente y una combinación de termostatos y desconectadores controlados manualmente, si cumplen con las siguientes condiciones:

- 1) Tienen una marca para la posición de abierto.
- 2) Desconectan directamente todos los conductores portadores de corriente cuando se colocan manualmente en la posición desconectado.
- 3) Están diseñados de tal forma que el circuito no pueda ser energizado automáticamente después de que el dispositivo ha sido colocado manualmente en la posición de desconectado.
- 4) Están ubicados como está especificado en 424-19.

b) Termostatos que no interrumpan directamente a todos los conductores. Los termostatos que no interrumpan directamente todos los conductores energizados y los termostatos que operen a control remoto no necesitan cumplir con los requisitos del inciso (a) de este Artículo. Estos dispositivos no deben usarse como medios de desconexión.

424-21. Desconectadores e interruptores automáticos indicadores. Los desconectadores e interruptores automáticos usados como medio de desconexión, deben indicar claramente si están en posición abierta (circuito desconectado) o cerrada (circuito conectado).

424-22. Protección contra sobrecorriente

a) Dispositivos de circuitos derivados. El equipo eléctrico para calefacción de ambiente diferente al accionado por motor que, según los Artículos 430 y 440, debe tener una protección adicional contra sobrecorriente, se considera protegido contra sobrecorriente cuando esté alimentado por uno de los circuitos derivados descritos en el Artículo 210.

b) Elementos de resistencia. El equipo eléctrico para calefacción de ambiente que utilice elementos calentadores de tipo de resistencias debe estar protegido a no más de 60 A. El equipo con capacidad mayor a 48 A y que emplee tales elementos debe tener los calentadores subdivididos, y cada carga subdividida no debe ser mayor a 48 A. Cuando una carga subdividida es menor a 48 A, la capacidad del dispositivo de protección contra sobrecorriente adicional debe cumplir con lo indicado en 424-3 (b).

Excepción: Lo que se indica en 424-72(a).

c) Dispositivos de protección contra sobrecorriente. Los dispositivos adicionales de protección contra sobrecorriente para las cargas subdivididas especificadas en el punto (b) deben ser: (1) instalados por el fabricante, dentro o sobre la envolvente de los calentadores o proporcionados por el fabricante como un conjunto separado; (2) accesibles, aunque no necesariamente fácilmente accesibles, (3) adecuados para la protección del circuito derivado.

NOTA: Véase 240-10.

En donde la protección contra sobrecorriente consista en fusibles de cartucho se permite usar un medio de desconexión individual para las diferentes cargas subdivididas.

NOTA 1: Véase 240-40 para la protección adicional de sobrecorriente.

NOTA 2: Para dispositivos de desconexión con cartuchos fusibles en circuitos de cualquier tensión eléctrica, véase 240-40.

d) Conductores de circuitos derivados. Los conductores que alimenten a los dispositivos adicionales de protección contra sobrecorriente se consideran conductores de circuitos derivados.

Excepción: Para calentadores de 50 kW de capacidad nominal o mayores, los conductores que alimenten a los dispositivos de protección adicional contra sobrecorriente indicados en (c) anterior, pueden dimensionarse a no menos de 100% de la capacidad nominal del calentador indicada en las características de placa, siempre que se cumplan todas las condiciones siguientes:

- a. Debe estar marcado en el calentador el tamaño nominal mínimo del conductor.
- b. El tamaño nominal de los conductores no debe ser menor que el tamaño mínimo indicado.
- c. El funcionamiento cíclico del equipo se debe controlar con un dispositivo accionado por temperatura.

e) Conductores para cargas subdivididas. El tamaño nominal de los conductores instalados en campo, entre el calentador y los dispositivos adicionales de protección contra sobrecorriente, no debe ser menor a 125% de la carga a suministrar. Los dispositivos adicionales de protección contra sobrecorriente especificados en el punto (c) deben proteger a esos conductores de acuerdo con lo indicado en 240-3.

Excepción: Para calentadores de 50 kW o más, la capacidad de conducción de corriente para los conductores entre el calentador y el dispositivo de protección adicional, instalados en campo, se permite que sea no menor a 100% de la carga de los respectivos circuitos subdivididos cuando cumplan con las siguientes condiciones:

- a. Se debe indicar en el calentador el tamaño nominal del conductor.
- b. El tamaño nominal de los conductores no debe ser menor que el mínimo indicado.
- c. El funcionamiento cíclico del equipo se debe controlar con un dispositivo accionado por temperatura.

D. Marcado del equipo de calefacción

424-28. Placa de datos

a) Información requerida. Cada unidad de equipo eléctrico fijo para calefacción de ambiente debe contar con una placa de datos con la identificación correspondiente a la tensión eléctrica y a la capacidad nominales en V y A, o V y W, de acuerdo con la norma de producto vigente.

El equipo eléctrico fijo para calefacción de ambiente destinado a ser usado exclusivamente con c.a. o con c.c. debe contar con la identificación que lo indique. La identificación del equipo que contenga motores de más de 93,0 W (1/8 CP) y otras cargas debe indicar los valores nominales en volts (V) y ampere (A) y la frecuencia, y la carga del calentador en watts (W) o volts (V) y ampere (A).

b) Ubicación. Esta placa de datos debe colocarse de manera que después de la instalación del equipo esté visible o fácilmente accesible.

424-29. Marcado de los elementos calentadores. Todos los elementos calentadores que sean reemplazables en el sitio y formen parte de un calentador eléctrico, deben estar marcados de manera legible con su capacidad nominal en V y A o V y W.

E. Cables eléctricos calentadores de ambiente

424-34. Cables calentadores. Los cables calentadores deben suministrarse completos, con terminales no calentadoras ensambladas en fábrica, con una longitud mínima de 2,13 m.

424-35 Marcado de los cables calentadores. Cada unidad debe marcarse con el nombre del fabricante o su emblema de identificación, el número de catálogo, la tensión eléctrica y los valores nominales en V y W o en V y A.

Cada unidad de cables calentadores debe identificarse con los siguientes colores, de acuerdo con la tensión eléctrica nominal en la que se va a utilizar: 120 o 127 V, amarillo; 220 V, azul; y para otras tensiones eléctricas, 240 V, rojo; 277 V café; y 480 V anaranjado.

424-36. Separación del alambrado en cielos rasos. El alambrado, colocado por encima de cielos rasos calentados, debe mantener una distancia no menor de 50 mm por encima de los mismos y se debe considerar que operan a una temperatura ambiente de 50 °C. La capacidad de conducción de corriente de los conductores debe determinarse con base en los factores de corrección indicados en las Tablas del Artículo 310, para 0-2000 V.

Excepción: El alambrado colocado por encima de cielos rasos y con sobre-aislamiento térmico de un espesor mínimo de 50,8 mm, no necesita corrección de temperatura.

424-37. Localización del alambrado de circuitos derivados y alimentadores en paredes exteriores. Los métodos del alambrado deben cumplir con lo establecido en el Artículo 300 y la Sección 310-10.

424-38. Restricciones de áreas

a) No deben extenderse más allá del local o área. Los cables calentadores no deben extenderse más allá del local o del área en el que se originan.

b) Usos prohibidos. Los cables calentadores no deben ser instalados en guardarropas, por encima de paredes o de tabiques que se extiendan hasta el cielo raso o por encima de gabinetes que tengan un espacio libre entre su tope y el techo, a una distancia menor a la dimensión horizontal mínima del gabinete, medida hasta el lado más cercano que esté abierto hacia el local o área.

Excepción: Un alambrado único de cables no accesible puede pasar por encima de tabiques cuando estén empotrados.

c) Uso en cielos rasos de guardarropas como fuente de calor a baja temperatura para controlar la humedad relativa. Los requisitos anteriores de (b) no prohíben el uso de cables como fuente de calor de baja temperatura, en cielos rasos de guardarropas, para controlar la humedad relativa, siempre que sean usados únicamente en una parte del cielo raso que no tenga ninguna repisa y ningún aparato eléctrico entre el cielo raso y el piso.

424-39. Separación de otros objetos y aberturas. Los elementos de calentamiento de los cables deben estar separados por lo menos 200 mm de los lados de las cajas de salida y empalme que se usen para montar aparatos eléctricos de alumbrado de superficie. Debe disponerse una distancia no menor de 50 mm entre los aparatos eléctricos empotrados y sus guarniciones, aberturas de ventilación y cualesquiera otras aberturas similares que estén en la superficie del área donde sean instalados. Debe disponerse un espacio suficiente para que ningún cable calentador sea cubierto por cualquier unidad de alumbrado montada en superficie.

424-40. Empalmes. Los cables calentadores empotrados deben empalmarse solamente cuando sea necesario y por medios aprobados, y en ningún caso debe ser alterada la longitud de un cable calentador.

424-41. Instalaciones de cables calentadores en cielos rasos de madera, con yeso o de concreto

a) No deben instalarse en paredes. Los cables calentadores no deben instalarse en paredes.

b) Tendidos adyacentes. Los cables que no sean mayores de 9 W /m, instalados en tramos adyacentes, deben instalarse con distancias no menores a 40 mm entre sus centros.

c) Superficies en donde se colocan. Los cables calentadores pueden colocarse únicamente sobre muros de yeso, de tiras con revestimiento de yeso o en otros materiales resistentes al fuego. Cuando estén sobre tiras metálicas o sobre otras superficies eléctricamente conductoras se debe aplicar una capa de revestimiento para aislar enteramente la tira metálica de la superficie conductora del cable.

NOTA: Véase también el párrafo (f) de esta Sección.

d) Empalmes. En todos los cables calentadores, los empalmes entre ellos y terminales no calentadoras deben empotrarse en el revestimiento o en los muros de madera seca, a una longitud mínima de 70 mm desde el empalme de la terminal no calentadora, de la misma manera que el cable calentador.

e) Superficie del cielo raso. Toda la superficie del cielo raso debe tener un acabado con revestimiento de arena térmicamente no aislante de un espesor nominal de 13 mm o debe estar cubierta de cualquier otro material térmico no aislante, identificado para ese uso, aprobado y colocado según instrucciones y espesor especificados.

f) Sujeción. Los cables se deben fijar a intervalos no mayores de 40 cm por medio de grapas, cintas, revestimiento de arena, vigas o cualquier otro medio aprobado. No deben usarse grapas o medios de fijación metálicos para sujetar los cables en tiras metálicas o en cualquier otra superficie eléctricamente conductora.

Excepción: Los cables aprobados e identificados para ser fijados a intervalos no mayores a 1,8 m.

g) Instalaciones en cielo raso de madera seca. En instalaciones de cielo raso de madera seca, todo el cielo raso que esté debajo de los cables calentadores debe estar cubierto con plafones de yeso de un espesor no mayor a 13 mm. El espacio vacío entre la capa más alta de los plafones de yeso (o revestimiento), separadores no metálicos o de otro material resistente al fuego y la capa de superficie de las tiras de yeso, debe estar relleno completamente con revestimiento térmicamente conductor y que no se contraiga, o con cualquier material de igual conductividad térmica de tipo aprobado.

h) Libre de contacto con superficies conductoras. Los cables deben estar libres de todo contacto con metal o con otras superficies eléctricamente conductoras.

i) Vigas. En instalaciones de madera seca, el cable debe colocarse paralelo a la viga, dejando un espacio libre centrado debajo de la viga a una distancia de 64 mm (de ancho) entre los centros de los cables adyacentes. La capa superficial de los plafones de yeso debe montarse de manera tal que los clavos u otros medios de fijación no perforen el cable calentador.

j) Cruzando las vigas. Los cables deben cruzar las vigas sólo en los extremos del cuarto.

Excepción: Cuando se requiera que el cable cruce las vigas en cualquier parte, se deben cumplir las instrucciones del fabricante, por lo que la persona que lo instale, debe evitar colocar el cable demasiado cerca de las penetraciones del cielo raso y de luminarias.

424-42. Cielos rasos terminados. Los cielos rasos terminados no deben cubrirse con plafones decorativos o vigas que estén hechos de materiales térmicamente aislantes como: la madera, la fibra o el plástico. Sin embargo, pueden cubrirse con pintura, papel u otros acabados aprobados.

424-43 Instalación de las terminales no calentadoras para cables

a) Terminales no calentadoras. Las terminales libres de los cables no calentadoras deben instalarse según los métodos de alambrado permitidos por esta norma, desde una caja de empalme a un lugar dentro del cielo raso. Estos métodos de alambrado pueden consistir en monoconductores en canalizaciones aprobadas, cables monoconductores o multiconductores del tipo UF, NMC, MI o de otros tipos aprobados.

b) Terminales en cajas de conexiones. Dentro de la caja de conexiones, las terminales no calentadoras deben tener una longitud libre de 15 cm. La identificación de las terminales debe ser visible en las cajas de empalme.

c) Partes sobrantes de las terminales. Las partes sobrantes de las terminales no deben cortarse, sino fijarse por debajo de los cielos rasos y empotrarse en el revestimiento u otros materiales aprobados, dejando únicamente la longitud suficiente para alcanzar la caja de conexiones, con no menos de 15 cm de terminal libre en la caja.

424-44. Instalaciones de cables en pisos de concreto o de granito

a) W por metro lineal. Los cables calentadores no deben exceder de 3 W/m de cable.

b) Distancias entre tramos adyacentes. El espacio entre tramos de cables adyacentes no debe ser menor de 25 mm entre centros.

c) Fijación en sitio. Mientras el concreto u otro acabado es colocado, los cables deben estar sujetos por estructuras separadoras no metálicas o por cualquiera de los otros medios aprobados.

Los cables no deben estar instalados en un puente sobre una junta de dilatación, a menos que estén protegidos de la dilatación y de la contracción.

d) Separación entre el cable calentador y los metales empotrados en el piso. Se debe mantener una separación entre el cable calentador y los metales empotrados en el piso.

Excepción: La cubierta metálica puesta a tierra del cable puede estar en contacto con los metales empotrados en el piso.

e) Terminales protegidas. Las terminales, cuando salen del piso, deben estar protegidas por tubo (conduit) metálico tipo pesado, semipesado, ligero, no metálico tipo pesado o cualquier otro sistema aprobado.

f) Uso de boquillas u otros accesorios aprobados. Se debe usar boquillas u otros accesorios aprobados cuando las terminales salgan de la placa del piso.

424-45. Inspección y pruebas. Las instalaciones de cables empotrados deben estar ejecutadas con el debido cuidado para evitar daños al conjunto del cable, y deben ser inspeccionadas y aprobadas antes de que los cables sean cubiertos o escondidos.

F. Calentadores de ductos

424-57. Disposiciones generales. Cuando la unidad que hace circular el aire no es suministrada como parte integral del equipo calentador, debe aplicarse esta Parte F a cualquier calentador instalado en la corriente de aire de un sistema de circulación forzada.

424-58. Identificación. Los calentadores instalados en un ducto de aire deben estar aprobados e identificados como adecuados para dicha instalación.

424-59. Circulación de aire. Se deben instalar medios adecuados en el frente del calentador para obtener una circulación de aire adecuada y uniforme, de acuerdo con las instrucciones del fabricante.

NOTA: Para proporcionar una distribución uniforme del aire sobre el frente del calentador, los calentadores instalados a una distancia no mayor a 1,2 m de la salida de dispositivos para mover el aire, bomba de calor, acondicionador de aire, codos, deflectores o de cualquier otro obstáculo en el conducto, pueden necesitar medios de desviación, planchas de presión u otros dispositivos del lado de entrada del ductocalentador para asegurar una adecuada distribución del aire sobre la cara del calentador.

424-60. Temperatura de admisión elevada. Los calentadores de ducto destinados a usarse a una temperatura de admisión elevada deben estar aprobados e identificados para altas temperaturas.

424-61. Instalaciones de conductos calentadores con bombas de calefacción y aparatos eléctricos de aire acondicionado. Las bombas de calefacción y los aparatos eléctricos de aire acondicionado que tengan calentadores de ducto a una distancia no mayor a 1,2 m deben estar aprobados e identificados para ser instalados de esta manera.

424-62. Condensación. Los calentadores de ducto usados con aparatos eléctricos de aire acondicionado u otro equipo de enfriamiento que pueda producir condensación de humedad, deben estar aprobados e identificados para usarse con aparatos eléctricos de aire acondicionado.

424-63. Bloqueo del circuito de ventilación. Debe dotarse de medios para asegurar que el circuito del ventilador esté energizado, cuando cualquier circuito calentador lo esté. Sin embargo, se permite que el motor del ventilador sea energizado con retardo de tiempo controlado o por temperatura.

424-64. Control de límite. Cada calentador de ducto debe estar provisto de un control de límite de temperatura, integrado, aprobado, con reposición automática que interrumpa la alimentación de los circuitos. Adicionalmente, cada calentador de ducto debe estar provisto de un control o controles suplementarios e independientes integrados, que desconecte un número suficiente de conductores para interrumpir el paso de la corriente eléctrica. Este dispositivo debe ser de reposición manual.

424-65. Ubicación de los medios de desconexión. El equipo de control de calentadores de ducto debe ser accesible con los medios de desconexión instalados en o a la vista del controlador.

Excepción: Lo permitido en 424-19 (a).

424-66. Instalación. Los calentadores de ducto deben instalarse de acuerdo con las instrucciones del fabricante, de manera que su funcionamiento no presente peligro a personas o a propiedades; además deben ubicarse de manera que permitan el acceso al calentador con respecto a los elementos del inmueble u otro equipo.

Debe mantenerse suficiente espacio libre para permitir el reemplazo de elementos calentadores y equipo de control, así como para ajuste y limpieza de los controles y de cualquier otra parte que requiera atención. Véase 110-16.

G. Calderas tipo de resistencias

424-70. Alcance. Las disposiciones de este Artículo aplican a las calderas que usen resistencias como elementos calentadores. Las calderas de tipo con electrodos no se consideran como tales. Véase la parte H de este Artículo.

424-71. Marcado. Las calderas del tipo con resistencia deben estar identificadas como adecuadas para la instalación.

424-72. Protección contra sobrecorriente

a) Calderas que utilicen elementos calentadores eléctricos del tipo de resistencia inmersa, montados en un tanque, calibrado y sellado. Una caldera que utilice elementos calentadores eléctricos del tipo de resistencia inmersa, montados en un tanque calibrado y sellado, debe tener los elementos calentadores protegidos a no más de 150 A. Las calderas con capacidad de más de 120 A deben tener los elementos calentadores subdivididos en cargas no mayores de 120 A.

Cuando la carga subdividida sea menor de 120 A, la capacidad del dispositivo de protección contra sobrecorriente debe cumplir con lo indicado en 424-3(b).

b) Calderas que utilicen elementos calentadores eléctricos del tipo de resistencia con capacidad mayor de 48 A, no montados en un tanque calibrado. Una caldera que utilice elementos calentadores del tipo de resistencia no montados en un tanque calibrado y sellado, debe tener los elementos calentadores protegidos a no más de 60 A. Las calderas con capacidad mayor a 48 A deben tener los elementos calentadores subdivididos en cargas no mayores de 48 A.

Cuando una carga subdividida sea menor de 48 A, la capacidad del dispositivo de protección contra sobrecorriente debe cumplir con lo indicado en 424-3 (b).

c) Dispositivos adicionales de protección contra sobrecorriente. Los dispositivos adicionales de protección contra sobrecorriente para las cargas subdivididas especificadas en 424-72 (a) y (b) anteriores, deben ser: (1) instalados en fábrica dentro o sobre la envolvente de la caldera o de un ensamble separado, proporcionado por el fabricante de la caldera; (2) accesibles, aunque no necesariamente fácilmente accesibles y (3) adecuados para la protección de circuitos derivados.

Cuando se usen fusibles de cartucho para la protección contra sobrecorriente, debe proporcionarse un solo medio de desconexión para todos los circuitos subdivididos. Véase 240-40.

d) Conductores que alimenten a los dispositivos adicionales de protección contra sobrecorriente.

Los conductores que alimenten a los dispositivos adicionales de protección contra sobrecorriente deben considerarse como conductores de circuitos derivados.

Excepción: Los calentadores de 50 kW o mayores y los conductores que alimenten a los dispositivos de protección contra sobrecorriente, mencionados en (c) anterior, deben tener tamaño nominal como mínimo del 100% de la capacidad nominal del calentador, siempre que se cumplan con las condiciones siguientes:

a. Se debe marcar en el calentador el tamaño nominal mínimo de los conductores.

b. Los conductores no deben ser de tamaño nominal menor que el mínimo indicado.

c. El funcionamiento cíclico del equipo se debe controlar por medio de un dispositivo sensible a la temperatura o a la presión.

e) Conductores para cargas subdivididas. El tamaño nominal de los conductores alambrados en el sitio de instalación, entre el calentador y los dispositivos de protección contra sobrecorriente, deben calcularse a no menos de 125% de la carga alimentada. Los dispositivos adicionales de protección contra sobrecorriente especificados en el punto (c) anterior deben proteger a estos conductores de acuerdo con lo indicado en 240-3.

Excepción: Para calentadores de 50 kW o más, el tamaño nominal del conductor alambrado en el sitio, entre el calentador y el dispositivo de protección contra sobrecorriente no debe ser menor a 100% de la carga de los circuitos alimentados y deben cumplir con las siguientes condiciones:

a. Marcar en el calentador el tamaño nominal mínimo de los conductores.

b. Los conductores no deben ser de tamaño nominal menor que el mínimo indicado.

c. El funcionamiento cíclico del equipo se debe controlar por medio de un dispositivo sensible a la temperatura.

424-73. Control para limitar incrementos excesivos de temperatura. Cada caldera debe estar diseñada, para que durante su funcionamiento no se produzca un cambio de estado del medio de transferencia del calor, y debe estar equipada con medios de límites de temperatura. Estos medios deben limitar la temperatura máxima del líquido y desconectar directa o indirectamente cualquier corriente eléctrica que pase a través de los elementos calentadores. Estos elementos son adicionales al sistema que regula la temperatura y a otros dispositivos de protección del tanque contra presiones excesivas.

424-74. Control para limitar sobrepresión. Cada caldera debe estar diseñada para que durante su funcionamiento no se produzca un cambio de estado del medio de transferencia del calor, de líquido o vapor, y debe estar equipada con medios de límites de presión. Estos medios deben limitar la presión máxima y desconectar directa o indirectamente a todos los conductores de fase de los elementos calentadores. Estos elementos deben ser adicionales al sistema que regule la presión y a cualquiera de los otros dispositivos de protección del tanque contra presiones excesivas.

424-75. Puesta a tierra. Todas las partes metálicas que no transporten corriente eléctrica deben estar puestas a tierra de acuerdo con lo indicado en el Artículo 250, además deben tener medios para la conexión de los conductores de puesta a tierra del equipo, calculados según la Tabla 250-95.

H. Calderas tipo con electrodos

424-80. Alcance. Las disposiciones de la Parte H de este Artículo se aplican a las calderas de operación de 600 V o menos, en las cuales el calor se genera por el paso de corriente eléctrica entre electrodos a través del líquido que debe ser calentado.

424-81. Marcado. Las calderas tipo electrodo deben marcarse como adecuadas para su instalación.

424-82. Requisitos para los circuitos derivados. El tamaño nominal de los conductores y de los dispositivos de protección de circuitos derivados contra sobrecorriente, debe calcularse con base en 125% de la carga total (no incluyendo los motores). Se permite el uso de contactores, relevadores u otros dispositivos aprobados para funcionamiento continuo, al 100% de su capacidad nominal, para alimentar a plena carga. Véase 210-22 (c), Excepción. Las disposiciones de esta Sección no aplican a los conductores que formen parte integral de una caldera aprobada.

Excepción: Para una caldera del tipo con electrodos de 50 kW o mayor, el tamaño nominal de los conductores de alimentación no debe ser menor de la que resulte para 100% de la capacidad nominal de placa de características de la caldera, siempre que se cumplan las condiciones siguientes:

- a. Marcar en el calentador de la caldera el tamaño nominal mínimo de los conductores.
- b. Los conductores no deben ser de tamaño nominal menor al mínimo indicado.
- c. El funcionamiento cíclico del equipo se debe controlar por medio de un dispositivo sensible a la temperatura o a la presión.

424-83. Control para limitar temperatura excesiva. Cada caldera debe estar diseñada para que durante su funcionamiento no se produzca un cambio de estado del medio de transferencia de calor, y debe estar equipada con medios para limitar a la temperatura. Estos medios deben limitar la temperatura máxima del líquido y deben interrumpir directa o indirectamente cualquier corriente eléctrica que pase a través de los electrodos. Estos elementos son adicionales al sistema que regule la temperatura y a otros dispositivos de protección del tanque contra presiones excesivas.

424-84. Control para limitar aumentos de presión. Cada caldera debe estar diseñada para que durante su funcionamiento se produzca un cambio de estado del medio de transferencia del calor, de líquido a vapor y debe estar equipada con medios para limitar la presión. Estos medios deben limitar la presión máxima e interrumpir directa o indirectamente cualquier corriente eléctrica que pase a través de los electrodos. Estos elementos son adicionales al sistema que regule la presión y a otros dispositivos de protección del tanque contra presiones excesivas.

424-85. Puesta a tierra. En las calderas diseñadas de manera que las corrientes eléctricas de falla no pasen a través del tanque a presión, y que dicho tanque esté aislado eléctricamente de los electrodos, todas las partes metálicas descubiertas que no transporten corriente eléctrica, incluyendo el tanque a presión, tubería de alimentación y de retorno, deben ser puestas a tierra de acuerdo con el Artículo 250.

Para los diseños en los cuales el tanque a presión contenga a los electrodos, dicho tanque debe ser separado y aislado eléctricamente de tierra.

424-86. Marcado. Todas las calderas del tipo con electrodos deben estar marcadas con la siguiente información: (1) nombre del fabricante; (2) características nominales en V, A y kW; (3) el valor requerido para su alimentación eléctrica, especificando claramente la frecuencia, cantidad fases y cantidad de conductores; (4) la indicación: "Caldera del tipo con electrodos"; (5) un aviso de advertencia: "TODAS LAS FUENTES DE ALIMENTACION ELECTRICA DEBERAN DESCONECTARSE ANTES DE PROCEDER A EJECUTAR CUALQUIER SERVICIO QUE INCLUYA EL TANQUE A PRESION".

La placa debe colocarse en un lugar que sea visible después de la instalación.

I. Paneles eléctricos calentadores de radiación y conjunto de paneles calentadores

424-90. Alcance. Lo indicado en la Parte J de este Artículo aplica a paneles eléctricos calentadores de radiación y al conjunto de paneles calentadores.

424-91 Definiciones

a) Panel calentador. Es el ensamble completo que incluye caja de uniones o un tubo (conduit) flexible para conexión al circuito derivado.

b) Conjunto de paneles calentadores. Es el ensamble rígido o no rígido que incluye puntas de conexión o ensamble de uniones terminales aprobadas e identificadas como adecuadas para conexión al sistema de alimentación eléctrica.

424-92. Marcado

- 1) El marcado debe ser permanente y estar visible después de que se aplique el acabado al panel.
- 2) Cada unidad debe estar aprobada e identificada como adecuada para la instalación.
- 3) Cada unidad debe estar marcada con el nombre o símbolo de identificación, número de catálogo y capacidad en V y W o en V y A.

4) Los fabricantes de paneles calentadores o conjuntos de paneles deben suministrar etiquetas de rotulación que indiquen que la instalación de calefacción de ambiente, incorpora paneles calentadores o conjuntos de paneles, y las etiquetas de instrucciones deben estar fijas y aseguradas al panel para identificar cuáles de los circuitos derivados alimentan a los circuitos de esas instalaciones de calefacción de ambiente.

Excepción: No requieren de las etiquetas indicadas los paneles y conjuntos de paneles calentadores que sean visibles y distinguibles después de la instalación.

424-93. Instalación

a) Disposiciones generales

1) Los paneles y conjuntos de paneles deben ser instalados de acuerdo con las instrucciones del fabricante.

2) La parte de calefacción no debe:

a. Estar instalada sobre o atrás de superficies sujetas a daño físico.

b. Instalarse a lo largo o arriba de paredes colindantes, gabinetes o partes similares de estructuras que lleguen hasta el techo.

c. Instalarse a lo largo o a través de aislamientos térmicos, pero se permite que estén en contacto con las superficies de los aislamientos térmicos.

3) Las orillas de los paneles y los conjuntos de paneles deben estar separados por una distancia no menor de 200 mm de los extremos de cualquier caja de salida o de uniones que sean utilizadas para colocar lámparas. Debe proporcionarse un espacio no menor de 50 mm entre aparatos eléctricos fijos y sus accesorios, espacios abiertos para ventilación, y otros espacios abiertos en las superficies del local, y se debe proveer el área suficiente para asegurar que ningún panel o conjunto de paneles sea cubierto por cualquier superficie de otras unidades montadas.

Excepción: Se permite instalar los paneles y conjuntos de paneles aprobados y marcados para espacios más pequeños, en el espacio indicado en el marcado.

4) Después de que los paneles y conjuntos de paneles son instalados e inspeccionados se permite la instalación de una cubierta que haya sido identificada por las instrucciones del fabricante como adecuada para este tipo de instalación y esté aprobada como tal. La cubierta debe asegurarse de manera que los clavos u otros dispositivos de sujeción no la perforen.

5) Se permite que las cubiertas permitidas en 424-93 (a) (4) tengan acabados con pintura, papel u otros recubrimientos aprobados e identificados como adecuados en las instrucciones del fabricante.

b) Conjuntos de paneles calentadores

1) Se permite que los conjuntos de paneles calentadores estén colocados firmemente en la cara inferior de las vigas o montados entre las vigas.

2) Los conjuntos de paneles calentadores deben estar instalados paralelos a las vigas o a las franjas que cubren el ensamble.

3) Los clavos o grapas deben colocarse únicamente a través de las partes que no sean partes calefactores, proporcionados para ese propósito. Los conjuntos de paneles calentadores no deben ser cortados o perforados por clavos en cualquier punto menor de 6,35 mm al elemento calefactor. No deben utilizarse clavos, grapas u otros elementos de fijación que penetren en partes portadoras de corriente eléctrica.

4) Los conjuntos de paneles calentadores deben instalarse como unidades completas a menos que sean aprobados e identificados para instalarse de manera separada en forma aprobada.

424-94. Espacio entre conductores en el techo. Los conductores colocados arriba del techo calentado deben espaciarse no menos de 50 mm sobre el techo y se debe considerar 50°C como temperatura ambiente de operación. La capacidad de conducción de corriente debe ser calculada basándose en los factores de corrección dados en la tabla de capacidades de conducción de corriente, Artículo 310 para cables de 0-2000 V.

Excepción: Conductores colocados sobre los techos que posean aislamientos térmicos con un espesor mínimo de 50 mm no requieren de factor de corrección por temperatura.

424-95. Ubicación de los circuitos derivados y alimentadores en paredes

a) **Paredes exteriores.** Los métodos de cableado deben cumplir con el Artículo 300 y la Sección 310-10.

b) Paredes interiores. Cualquier cableado detrás de los paneles calentadores ubicados en paredes interiores o en paredes colindantes se debe considerar con temperatura ambiente de 40 °C, y la capacidad de conducción de corriente debe ser calculada con base en los factores de corrección dados en las Tablas del Artículo 310 para cables de 0-2000 V.

424-96. Conexión de los conductores de circuitos derivados

a) Disposiciones generales. Los paneles o grupos de paneles calentadores ensamblados en campo, para la calefacción de un local o de cualquier área, deben estar conectados de acuerdo con las instrucciones del fabricante.

b) Paneles calentadores. Los paneles calentadores deben estar conectados a los circuitos derivados por medio de métodos de cableado permitidos.

c) Grupos de paneles calentadores

1) Los grupos de paneles calentadores deben estar conectados a los circuitos derivados por medio de un método aprobado e identificado para tal propósito.

2) Los grupos de paneles calentadores deben estar provistos de un ensamble de uniones terminales con puntas acopladas para hacer la instalación, de acuerdo con las instrucciones del fabricante.

424-97. Puntas de conexión. El exceso en puntas de conexión debe ser cortada a la longitud requerida, siempre y cuando reúnan los requisitos de instalación del método de alambrado indicado en 424-96. Las puntas de conexión deben ser parte integral del panel calentador o parte del grupo de paneles, y no deben estar sujetas a los requerimientos de capacidad de conducción de corriente establecidos en 424-3 (b) para circuitos derivados.

424-98. Instalación en mampostería o en concreto

a) Máxima área de calefacción. Los paneles calentadores no deben exceder 0,093 W/m² de área calentada.

b) Seguridad en el sitio e identificado como apropiado. Los paneles calentadores o grupos de paneles deben estar fijos en su lugar por los medios especificados en las instrucciones del fabricante y aprobarse e identificarse como adecuados para esa instalación específica.

c) Juntas de expansión. Los tableros de calefacción no deben estar instalados donde haya puentes de juntas de expansión, a menos que se haya provisto de un elemento de expansión y contracción.

d) Espacios libres. Se debe mantener un espacio libre entre los tableros de calefacción y los metales embebidos en el piso.

Excepción: Los paneles calentadores con cubierta metálica puesta a tierra, se permite que estén en contacto con metales embebidos en el piso.

e) Protección de las puntas de conexión. Las puntas de conexión deben estar protegidas en donde salgan del piso, por medio de un tubo (conduit) metálico tipo pesado, semipesado, no metálico rígido o por otro medio autorizado para tal fin.

f) Boquillas o dispositivos de sujeción. Debe utilizarse boquillas o dispositivos de fijación aprobados donde las puntas salgan de entre las ranuras del piso.

424-99. Instalación cubierta bajo piso

a) Identificación. Los paneles calentadores para instalación bajo el piso deben estar aprobados e identificados como adecuados para instalarse bajo el piso cubierto.

b) Área máxima de calefacción. Los paneles calentadores instalados bajo piso no deben exceder de 0,093 W/m² de área calentada.

c) Instalación. Los paneles calentadores aprobados y listados para ser instalados bajo piso cubierto, deben instalarse en superficies que sean suaves y planas de acuerdo con las instrucciones del fabricante y deben cumplir con las disposiciones siguientes:

1) Juntas de expansión. Los tableros de calefacción no deben ser instalados donde haya uniones de expansión a menos que estén protegidos contra expansión y contracción.

2) Conexión a conductores. Deben ser conectados a circuitos derivados y al alambrado alimentador por medio de métodos aceptados y reconocidos en el Capítulo 3.

3) Anclaje. Los paneles calentadores o los grupos de paneles calentadores deben estar firmemente anclados al piso usando un adhesivo o un sistema de fijación identificado para este uso.

4) Cubiertas. Después de que los paneles calentadores o grupos de paneles calentadores han sido instalados y revisados, pueden ser protegidos por una cubierta de piso que haya sido identificada por el fabricante para tal uso. La cubierta debe estar fijada al panel de calefacción mediante el uso de adhesivos identificados para tal aplicación.

5) Protección de fallas. Debe ser instalado por el fabricante un dispositivo para desconectar todos los conductores de alimentación al panel calentador o al grupo de paneles calentadores, y debe entrar en operación cuando ocurra una falla de alta o baja resistencia de línea a línea o de línea a tierra, como es el caso cuando se introduce un elemento extraño al ensamble y esto provoca una falla.

NOTA: Es necesario un blindaje integral aterrizado para suministrar esta protección.

ARTICULO 426 - EQUIPO ELECTRICO FIJO PARA DESCONGELAR Y DERRETIR NIEVE

A. Disposiciones generales

426-1. Alcance. Los requerimientos de este Artículo se aplican a los sistemas de calefacción eléctricos y a la instalación de los mismos.

a) Empotrados. Empotrados en calles, banquetas, escalones y otras áreas.

b) Expuestos. Expuestos en sistemas de drenaje, puentes, techos y otras estructuras.

426-2. Definiciones. Para propósitos de este Artículo:

Sistema de calefacción. Es un sistema completo que consta de componentes tales como elementos calefactores, dispositivos de fijación, circuitos de cableado anti-calentamiento, guías, controladores de temperatura, letreros de seguridad, cajas de conexiones, canalizaciones y accesorios.

Elemento de calefacción por resistencia. Un elemento específico separado para generar calor que es empotrado o asegurado a la superficie que se va a calentar.

NOTA: Calentador tubular, calentador descubierto, cable de calefacción, cinta de calefacción y tableros de calefacción son ejemplos de calentadores de resistencia.

Sistema de calefacción de impedancia. Un sistema donde el calor es generado en un tubo o en una varilla o en una combinación de tubos y varillas, haciendo pasar la corriente eléctrica por el tubo o por la varilla por medio de una conexión directa a una fuente de tensión eléctrica de c.a. desde un transformador de doble devanado. Se permite que el tubo o la varilla sea empotrado en la superficie a calentar o que constituya los componentes expuestos para calentamiento.

Sistema de calefacción por efecto superficial. Un sistema en el cual el calor es generado en la superficie interna de una envolvente ferromagnética empotrada o asegurada a la superficie a calentarse.

NOTA: Un conductor aislado eléctricamente se dirige a través de la envolvente y se conecta en el otro extremo de la envolvente. La envolvente y el conductor aislado se conectan a una fuente de tensión eléctrica de c.a. por medio de un transformador de doble devanado.

426-3. Aplicación de otros Artículos. Todos los requerimientos de esta norma deben aplicarse excepto cuando específicamente se haya hecho una corrección en este Artículo. El equipo de deshielo y para derretir nieve de cordón y clavija conectado en exteriores, designado para algún uso específico, aprobado e identificado como adecuado para este uso, debe instalarse de acuerdo con lo indicado en el Artículo 422. El equipo de deshielo y para derretir nieve fijo para uso en áreas peligrosas (clasificadas) debe cumplir con lo indicado en los Artículos 500 al 516.

426-4. Capacidad nominal del circuito derivado. La capacidad de conducción de corriente de los conductores del circuito derivado y la capacidad nominal o ajuste del dispositivo de protección de sobrecorriente del circuito de alimentación de un equipo fijo de deshielo y para derretir nieve exterior no debe ser menor de 125% del total de la carga de los calentadores. El dispositivo de protección de sobrecorriente se permite esté de acuerdo con lo indicado en 240-3(b).

B. Instalación

426-10. Disposiciones generales. El equipo eléctrico para deshielo y para derretir nieve en exteriores debe ser aprobado e identificado como adecuado para:

1) El medio químico, térmico y físico.

2) Su instalación, de acuerdo con lo indicado en las instrucciones y diagramas del fabricante.

426-11. Uso. El equipo eléctrico de calefacción debe instalarse de manera que tenga protección contra daño físico.

426-12. Protección térmica. Las superficies externas de equipo eléctrico para deshielo y derretir nieve, en exteriores, que opere a temperaturas que excedan 60°C, deben estar físicamente protegidas, apartadas o aisladas térmicamente para protegerlas del contacto del personal en el área.

426-13. Identificación. La presencia de equipo eléctrico para deshielo y derretir nieve debe ser evidente a través de la colocación apropiada de letreros o señales claramente visibles.

426-14. Permiso especial. El equipo eléctrico para deshielo y derretir nieve fijo en el exterior, que emplee otros métodos de construcción o de instalación que no estén cubiertos en este Artículo, se permitirán sólo mediante un permiso especial de la autoridad competente.

C. Elementos de calefacción por resistencia

426-20. Equipo empotrado de deshielo y para derretir nieve

a) Densidad de potencia. Los tableros o unidades no deben exceder de 1291 W / m² de área calentada.

b) Espaciamiento. El espacio entre cables adyacentes depende del tamaño nominal del cable, y no debe ser menor de 25 mm entre centros.

c) Cubierta. Las unidades, tableros o cables deben instalarse como se indica a continuación:

1) En una base sustancialmente de asfalto o de tabique por lo menos de 50 mm de espesor y que tenga por lo menos 40 mm de asfalto o de mampostería sobre las unidades, tableros o cables.

2) Puede autorizarse la instalación sobre otras bases aprobadas y empotradas dentro de 90 mm de mampostería o asfalto pero no menos de 40 mm desde la superficie superior.

3) Equipo que ha sido especialmente analizado para otras formas de instalación debe instalarse únicamente de acuerdo con su análisis.

d) Fijación. Los cables, unidades y tableros deben fijarse en su lugar con herrajes, vigas o cualquier otro medio aprobado mientras se aplica el acabado de asfalto o mampostería.

e) Expansión y contracción. Los cables, unidades y tableros no deben instalarse en donde haya juntas de expansión a menos que se prevean medios para su expansión y contracción.

426-21. Equipo expuesto de deshielo y para derretir nieve

a) Sujeción. Los ensambles de elementos de calentamiento deben estar sujetos, por los medios adecuados, a la superficie a calentarse.

b) Temperatura excesiva. En donde el elemento de calentamiento no esté en contacto directo con la superficie a calentarse, el diseño del ensamble de calentamiento debe ser tal que no exceda su límite de temperatura.

c) Dilatación y contracción. Los elementos y ensambles de calentamiento no deben instalarse en donde haya juntas de expansión, a menos que se prevean medios para su expansión y contracción.

d) Capacidad de flexión. En donde se instale en estructuras flexibles, los elementos y ensambles de calentamiento deben tener capacidad de flexión compatible con la estructura.

426-22. Instalación de cableado anti-calentamiento para equipo empotrado

a) Cubiertas o cableado puesto a tierra. Los cableados anti-calentamiento que tengan cubiertas o cableado puesto a tierra pueden estar empotrados en la mampostería o en el asfalto en la misma forma que el cable de calentamiento, sin protección física adicional.

b) Canalización. Todo el cableado anti-calentamiento tipo TW, de 25 mm a 155 mm y otros tipos aprobados, sin cubierta para puesta a tierra deben instalarse en tubo (conduit) tipo pesado, semipesado o ligero u otras canalizaciones dentro del asfalto o mampostería; y la distancia del empalme prefabricado a la canalización no debe ser menor a 25 mm o mayor de 125 mm.

c) Boquillas. Las boquillas aislantes deben usarse en el asfalto o mampostería donde las guías entren a la canalización.

d) Expansión y contracción. Los cables deben estar protegidos en las juntas de expansión y en donde salgan del asfalto o de la mampostería por medio de tubo (conduit) tipo pesado, semipesado o ligero u otras canalizaciones o sistemas aprobados.

e) Cables en cajas de conexiones. No debe haber menos de 15 cm de largo libres de los cables anticalefacción dentro de las cajas de conexiones.

426-23. Instalación de cableado anti-calentamiento para equipo expuesto

a) Cableado anti-calentamiento. El cableado anti-calentamiento (cables fríos) de la fuente de alimentación para elementos de resistencia, debe ser adecuado para la temperatura a que se encuentre. Se permite acortar el cableado anti-calentamiento preensamblado en calentadores aprobados si se siguen los requisitos especificados en 426-25. Se debe proporcionar no menos de 15 cm de cableado anti-calentamiento libre dentro de la caja de conexiones.

b) Protección. El cableado anti-calentamiento para las fuentes de alimentación debe instalarse en tubo (conduit) tipo pesado, tipo semipesado o tipo ligero o con cualquier otro sistema aprobado.

426-24. Conexión eléctrica

a) Conexiones de elemento de calefacción. Las conexiones eléctricas de los elementos de calefacción a los cables anti-calentamiento empotrados en mampostería o en asfalto o expuestos a la superficie, que no sean de fábrica, deben hacerse con conectores aislados aprobados e identificados para ese uso.

b) Conexiones de circuito. Los empalmes y las terminales al final del cableado anti-calentamiento distinto a las terminales del elemento calefactor deben instalarse en una caja de conexiones o accesorio de acuerdo con lo indicado en 110-14 y 300-15.

426-25. Marcado. Cada unidad de calefacción ensamblada de fábrica debe estar marcada legiblemente dentro de los 80 mm de cada una de las terminales de los cables anti-calentamiento con un símbolo permanente de identificación, número de catálogo, tensión eléctrica y capacidad nominales en V y W, o en V y A.

426-26. Protección contra la corrosión

Las canalizaciones metálicas ferrosas y no ferrosas, cables blindados, fundas de cable, cajas de conexiones, uniones, soportes y herrajes, pueden instalarse en concreto o en contacto directo con la tierra, o en áreas sujetas a alta corrosión, siempre y cuando estén fabricadas con material especial o se protejan con material anticorrosivo para esas condiciones.

426-27. Puesta a tierra

a) Partes metálicas. Las partes metálicas externas de equipo que no conduzcan corriente eléctrica, pero que podrían estar electrificadas, deben estar unidas y puestas a tierra en la forma especificada en el Artículo 250.

b) Separadores y fundas para puesta a tierra. Los medios de puesta a tierra tales como separadores de cobre, fundas de metal o cualquier otro aprobado, debe proporcionarse como parte integral de la sección caliente del cable, tablero o unidad.

D. Calentamiento por impedancia

426-30. Protección del personal. Los elementos expuestos del sistema de calentamiento por impedancia deben estar físicamente protegidos, resguardados o térmicamente aislados con cubierta a prueba de intemperie para protección de un posible contacto del personal en el área.

426-31. Limitaciones de tensión eléctrica. Los elementos del calentamiento por impedancia no deben operarse a más de 30 V de c.a.

Excepción: Puede autorizarse una tensión eléctrica mayor a 30 V, pero no mayor a 80 V, siempre y cuando se provea con un interruptor de circuito por falla a tierra para protección de personas.

426-32. Transformador de aislamiento. Debe usarse un transformador de aislamiento de doble devanado con pantalla puesta a tierra entre el primario y secundario para aislar al sistema de distribución del sistema de calentamiento.

426-33. Corrientes eléctricas inducidas. Todos los componentes que transporten corriente eléctrica deben ser instalados de acuerdo con lo indicado en 300-20.

426-34. Puesta a tierra. Un sistema de calentamiento por impedancia que opere a más de 30 V, pero no a más de 80 V, debe estar puesto a tierra en puntos designados.

E. Calentamiento por efecto superficial

426-40. Capacidad de conducción de corriente del conductor. Se permite que la corriente eléctrica a través de un conductor eléctricamente aislado dentro de la funda ferromagnética exceda los valores de capacidad de conducción de corriente indicados en el Artículo 310, siempre y cuando esté aprobado e identificado para ese uso.

426-41. Cajas de paso. En donde se utilicen cajas de paso, éstas deben ser accesibles sin excavaciones, localizadas en cámaras adecuadas o a nivel alto. Las cajas de paso para exteriores deben ser construidas totalmente herméticas al agua.

426-42. Conductor sencillo con cubierta. Las indicaciones de 300-20 no se aplican en la instalación de un conductor simple con cubierta ferromagnética.

426-43. Protección contra la corrosión. Las cubiertas ferromagnéticas, ferrosas y no ferrosas, las canalizaciones, las cajas de conexiones, accesorios, soportes y los herrajes, pueden ser instalados en concreto o en contacto directo con tierra o en áreas sujetas a alta corrosión o donde sean de material especial para esas condiciones o especialmente protegidas para dicho efecto. La protección a la corrosión debe mantener el espesor original de las paredes de la cubierta ferromagnética.

426-44. Puesta a tierra. La cubierta ferromagnética debe ser puesta a tierra en los dos extremos y, además, debe permitir ser puesta a tierra en puntos intermedios si así lo requiere su diseño.

Lo previsto en 250-26 no aplica a la instalación del sistema de calentamiento por efecto superficial.

NOTA: Para método de puesta a tierra véase 250-26(d).

F. Control y Protección

426-50. Medios de desconexión

a) Desconexión. Todo equipo en exteriores para deshielo y para derretir nieve debe contar con un medio de desconexión de todos los conductores de fase y fácilmente accesible para el usuario; el medio de desconexión o el interruptor automático del circuito derivado puede servir como medio de desconexión. Los desconectores usados como medio de desconexión deben indicar claramente si están en posición abierta (circuito desconectado) o cerrada (circuito conectado).

b) Equipo conectado con cordón y clavija. El equipo que trae instalado de fábrica el aditamento de cordón y clavija con capacidad para 20 A o menos y 150 V o menos a tierra, puede utilizarse como medio de desconexión.

426-51. Controladores

a) Control de temperatura en posición de “apagado”. Los desconectores para control de temperatura que tengan indicadores de la posición de “apagado” y que interrumpan la energía en la línea, deben abrir todos los conductores de fase cuando el dispositivo de control esté en posición de apagado. Estos dispositivos no deben utilizarse como medios de desconexión a menos que estén provistos de un cierre con bloqueo en la posición de “apagado”.

b) Control de temperatura sin posición de “apagado”. Los desconectores para control de temperatura que no tengan posición de “apagado”, no requieren abrir todos los conductores de fase y no debe permitirse usarlos como medio de desconexión.

c) Control remoto de temperatura. Los dispositivos reguladores remotos activados por temperatura no requieren cumplir con los requisitos indicados en 426-51(a). Estos dispositivos no deben usarse como medios de desconexión.

d) Dispositivos de desconexión combinados. Los dispositivos de desconexión que consistan en una combinación de los actuadores por temperatura, y los desconectores operados manualmente que funcionen tanto para el control como para la desconexión, deben cumplir con las siguientes condiciones:

1) Cuando manualmente se coloque en la posición de “apagado” se deben de abrir todos los conductores de fase.

2) Tener un diseño de tal forma que el circuito no pueda energizarse automáticamente si se encuentra en la posición de “apagado”.

3) Que esté provisto con un bloqueo efectivo estando en la posición de “apagado”.

426-52. Protección de sobrecorriente. El equipo fijo de deshielo y para derretir nieve para exteriores debe tener protección contra sobrecorriente en el circuito derivado como se especifica en 426-4.

426-54. Equipo de deshielo y para derretir nieve conectado con cordón y clavija. El equipo de deshielo y para derretir nieve conectado con cordón y clavija debe ser aprobado.

ARTICULO 427 - EQUIPO ELECTRIC FIJO PARA CALENTAMIENTO DE TUBERIAS PARA LIQUIDOS Y RECIPIENTES

A. Disposiciones generales

427-1. Alcance. Los requerimientos de este Artículo deben aplicarse para sistemas de calentamiento eléctricamente energizados y la instalación de estos sistemas usando tubería, recipientes o ambos.

427-2. Definiciones. Para los propósitos de este Artículo:

Tubería. Una longitud determinada de tubería incluyendo bombas, válvulas, bridas, dispositivos de control, filtro y equipo similar para el transporte de líquidos.

Recipientes. Un envase, como un barril, tambor o tanque, para alojar fluidos u otro material.

Sistema de calentamiento integrado. Es un sistema completo formado por tubería, recipientes, elementos calentadores, medios de transferencia de calor, aislamiento térmico, barreras contra la humedad, terminales sin calentamiento, dispositivos de control de temperatura, avisos de seguridad, cajas de conexión, canalizaciones para conductores y accesorios.

Elementos de calentamiento por resistencias. Un elemento separado, específico para generar calor aplicado a la tubería o recipiente, interna o externamente.

NOTA: Los calentadores tubulares, los de cinta, cables calentadores, cintas calentadoras, mantas calentadoras y calentadores de inmersión son ejemplos de calentadores por resistencias.

Sistemas de calentamiento por impedancia. Es un sistema en donde el calor se genera en las paredes de una tubería o de un recipiente, por causa de una corriente eléctrica que fluye a través de dichas paredes, mediante una conexión directa a una fuente de c.a. desde un transformador de doble devanado.

Sistema de calentamiento por inducción. Es un sistema en donde el calor se genera en las paredes de una tubería o de un recipiente, por medio de una corriente eléctrica inducida y del efecto de histéresis que se produce en dichas paredes, desde una fuente externa aislada de c.a.

Sistema de calentamiento por efecto piel. Es un sistema en donde el calor se genera en la superficie interna de una envoltura de material ferromagnético instalada en la tubería o recipiente.

NOTA: Un conductor eléctricamente aislado es llevado por la envoltura y conectado en el otro extremo. La envoltura y el conductor eléctricamente aislado se conectan a una fuente de c.a. desde un transformador de doble devanado.

427-3. Otros Artículos aplicables. Todas las disposiciones de esta norma son aplicables con excepción de las especialmente modificadas en este Artículo. Los conjuntos calentadores de tubería conectados por cordones flexibles destinados para usos específicos e identificados para el fin propuesto, deben instalarse de acuerdo con lo indicado en el Artículo 422. El equipo eléctrico fijo de calentamiento para tubería y recipientes a usarse en áreas peligrosas (clasificadas) debe cumplir con lo establecido en los Artículos 500 al 516.

427-4. Dimensiones para circuitos derivados. La capacidad de conducción de corriente de los conductores de los circuitos derivados y la capacidad nominal o ajuste de los dispositivos de protección contra sobrecorriente del equipo eléctrico fijo de calentamiento para tubería y recipientes, no debe ser menor de 125% de la carga de los calentadores. La capacidad o ajuste del dispositivo de protección contra sobrecorriente puede hacerse de acuerdo con lo establecido en 240-3(b).

B. Instalación

427-10. Disposiciones generales. El equipo eléctrico para el calentamiento de tubería y recipientes debe estar identificado como adecuado para su uso en:

- 1) Ambientes químicos, térmicos y físicos.
- 2) Para su instalación de acuerdo con lo indicado en las instrucciones y diagramas del fabricante.

427-11. Uso. El equipo eléctrico de calentamiento debe instalarse de manera tal que esté protegido contra daños materiales.

427-12. Protección térmica. Las superficies externas del equipo de calentamiento para tubería y recipientes, las cuales operan a temperaturas por encima de 60°C, deben estar físicamente resguardadas, separadas o aisladas térmicamente para protegerlas del contacto del personal en el área.

427-13. Identificación. La presencia de equipo eléctrico de calentamiento en tubería y recipientes debe evidenciarse por medio de avisos de precaución apropiados u otras señales de marcado a distancias o intervalos frecuentes a lo largo de la tubería o en los recipientes.

C. Elementos de calentamiento por resistencias

427-14. Fijación. Los conjuntos de elementos calentadores deben fijarse a la superficie que esté siendo calentada por otros medios diferentes al aislamiento térmico.

427-15. Sin contacto directo. Cuando no exista contacto directo del elemento calentador con la tubería o con el recipiente calentado deben instalarse dispositivos de protección para evitar el aumento de temperatura de los elementos calentadores, a menos que el diseño del conjunto calentador sea tal que no se sobrepasen los límites de temperatura.

427-16. Expansión y contracción. Los elementos calentadores y sus conjuntos no se deben instalar donde formen puente sobre juntas de expansión, a menos que se tomen las medidas respectivas para su expansión y contracción adecuadas.

427-17. Capacidad de flexión. Cuando los elementos calentadores y sus montajes se instalen en tubería flexible deben tener una capacidad de flexibilidad compatible con la tubería.

427-18. Terminales de conexión de la fuente de alimentación

a) Cableado anti-calentamiento. Los cables anti-calentamiento de la fuente de alimentación (puntas frías) para elementos de resistencia, deben ser adecuados para la temperatura imperante. Los cables anti-calentamiento, preensamblados, de los calentadores aprobados, pueden recortarse si las indicaciones especificadas en 427-20 se conservan. Dentro de la caja de empalmes no deben existir cables anti-calentamiento de conexión menores de 15 cm.

b) Protección de los cables de conexión de la fuente de alimentación. Estos deben protegerse cuando salgan de la tubería calentada eléctricamente o de las unidades de calentamiento de recipientes, por medio de tubo (conduit) metálico tipo pesado, semipesado, ligero u otro medio de canalización identificado como adecuado para esta aplicación.

c) Terminales interconectadas. La conexión de tramos de conexión de terminales anti-calentamiento de un sistema de calefacción debe estar cubierta por aislamiento térmico en la misma forma que los calentadores.

427-19. Conexiones eléctricas

a) Interconexiones no calientes. Las interconexiones no calientes, cuando se requiera bajo aislamiento térmico, deben hacerse con conectores aislados aprobados e identificados para este uso.

b) Conexiones de circuito. Los empalmes y las terminales fuera del aislamiento térmico deben ser instalados en una caja o accesorio de acuerdo con lo indicado en 110-14 y 300-15.

427-20. Marcado. Cada unidad de calentamiento ensamblada en fábrica debe marcarse legiblemente dentro de los 76 mm de cada extremo de los terminales no calientes con un símbolo de identificación permanente, número de catálogo y valores nominales en V y W o en V y A.

427-21. Puesta a tierra. Las partes metálicas descubiertas y que no conduzcan corriente eléctrica de equipo eléctrico de calentamiento que pudieran energizarse, deben ser puestas a tierra de acuerdo con lo indicado en el Artículo 250.

427-22. Protección del equipo. Debe proveerse protección por falla a tierra del equipo para los circuitos derivados que alimenten a equipo eléctrico de calentamiento que no tengan una cubierta de metal.

427-23. Tubería no metálica. Los calefactores ensamblados destinados para calentar tubería o recipientes no metálicos deben tener una cubierta de metal aterrizada.

D. Calentamiento por impedancia

427-25. Protección para el personal. Todas las superficies externas accesibles de la tubería o recipiente que están siendo calentados, deben estar físicamente protegidas, resguardadas o térmicamente aisladas (con cubierta a prueba de intemperie para instalaciones exteriores) para protegerse contra contacto del personal del área.

427-26. Limitación de tensión eléctrica. El devanado secundario del transformador de aislamiento (Sección 427-27) conectado a la tubería o al recipiente a calentar, no debe tener una salida de tensión eléctrica mayor a 30 V c.a.

Excepción: Si se usa un interruptor circuito por falla a tierra para la protección del personal, puede ser mayor de 30 V pero menor de 80 V.

427-27. Transformador de aislamiento. Debe utilizarse un transformador de doble devanado con pantalla de puesta a tierra entre los devanados primario y secundario para aislar el sistema de distribución del sistema de calefacción.

427-28. Corrientes eléctricas inducidas. Todos los componentes, conductores de corriente deben instalarse de acuerdo con lo indicado en 300-20.

427-29. Puesta a tierra. La tubería o el recipiente que sean calentados, los cuales operen a más de 30 V c.a., pero menos de 80 V, deben estar puestos a tierra en puntos designados.

427-30. Tamaño del conductor secundario. La capacidad de conducción de corriente de los conductores conectados al secundario de transformador debe ser de por lo menos 100% del total de la carga del calentador.

E. Calentamiento por inducción

427-35. Alcance. Esta parte del Artículo 427, cubre la instalación de equipo de calentamiento por inducción, de frecuencia de línea y accesorios para tubería y recipientes.

427-36. Protección para el personal. Las bobinas de inducción que operen o puedan operar a más de 30 V de c.a. deben estar dentro de envoltentes no metálicas o metálicas con ranuras, aisladas o en sitios no accesibles para proteger al personal de la zona.

427-37. Corriente eléctrica inducida. Mediante protección, aislamiento o separación contra la corriente eléctrica, debe impedirse que las bobinas de inducción induzcan corrientes eléctricas circulantes en los equipos, soportes o estructuras metálicas que las rodean. Las trayectorias de corrientes eléctricas parásitas deben ser puenteadas para evitar el arqueo.

F. Calentamiento por efecto superficial

427-45. Capacidad de conducción de corriente del conductor. La capacidad de conducción de corriente de un conductor eléctricamente aislado dentro de una envoltura ferromagnética puede exceder la de los valores dados en el Artículo 310, siempre que esté aprobado e identificado para este uso.

427-46. Cajas de paso. Las cajas de paso para los conductores aislados eléctricamente dentro de una cubierta ferromagnética pueden ser enterradas bajo aislamiento térmico, siempre que su ubicación sea indicada por marcaciones permanentes sobre la superficie de la cubierta de aislamiento y sobre los planos. Las cajas de paso para su uso exterior deben ser fabricadas herméticas al agua.

427-47. Conductor unipolar con cubierta. Las disposiciones indicadas en 300-20 no aplican a las instalaciones de un conductor unipolar en con cubierta ferromagnética (cubiertas metálicas).

427-48. Puesta a tierra. La cubierta ferromagnética debe estar puesta a tierra en ambos extremos y, además, puede estarlo en puntos intermedios de acuerdo con lo indicado en su diseño. La cubierta ferromagnética debe estar puenteadada en todas las uniones para asegurar continuidad eléctrica.

Las disposiciones de 250-26 no aplican a la instalación de sistemas de calentamiento por efecto superficial (piel).

NOTA: Véase 250-26(d) para métodos de puesta a tierra.

G. Control y protección

427-55. Medios de desconexión

a) Desconectadores o interruptores automáticos. Deben proveerse los medios de desconexión para todo el equipo eléctrico fijo de calefacción en tubería o recipientes para todos los conductores de fase. Los desconectadores o interruptores automáticos de los circuitos derivados, cuando sean fácilmente accesibles al usuario del equipo, pueden servir como medio de desconexión. Los medios de desconexión deben ser del tipo con indicación y deben estar provistos con un bloqueo efectivo en la posición de abierto.

b) Equipos conectados mediante cordón y clavija. Se admiten como medio de desconexión los equipos que vienen de fábrica con el sistema de cordón y clavija con valores nominales de 10 A o menos y 150 V o menos con respecto a tierra.

427-56. Controles

a) Control de temperatura con posición de “desconectado”. Los dispositivos de interrupción controlados por temperatura, que indican una posición de “desconectado” y que interrumpen la corriente eléctrica de línea, deben abrir todos los conductores de fase cuando el dispositivo de control esté en la posición de “desconectado”. A estos dispositivos no se les debe admitir como medios de desconexión a menos que estén provistos de un bloqueo efectivo en la posición de “desconectado”.

b) Control de temperatura sin posición de “desconectado”. Los dispositivos de interrupción controlados por temperatura, que no tengan posición de “desconectado”, no deben utilizarse para abrir todos los conductores y no deben admitirse como medios de desconexión.

c) Control remoto de temperatura. Los dispositivos accionados por un control remoto de temperatura no son necesarios para cumplir los requisitos establecidos en 427-56 (a) y (b). A estos dispositivos no se les admite como medios de desconexión.

d) Dispositivos de interrupción combinados. Los dispositivos de interrupción que consistan en dispositivos combinados actuadores por temperatura y controles manuales, que sirven tanto como controles como de medios de desconexión, deben cumplir con las siguientes condiciones:

1) Abrir todos los conductores de fase cuando se coloquen manualmente en la posición de “desconectado”.

2) Estar diseñados de forma tal que el circuito no pueda energizarse automáticamente si el dispositivo ha sido colocado manualmente en la posición de “desconectado”.

3) Debe estar provisto de un sistema de bloqueo efectivo en la posición de “desconectado”.

427-57. Protección contra sobrecorriente. Se considera protegido contra sobrecorriente el equipo de calentamiento que sea alimentado por un circuito derivado tal como se especifica en 427-4.

ARTICULO 430 - MOTORES, CIRCUITOS DE MOTORES Y SUS CONTROLADORES

A. Disposiciones generales

430-1. Alcance. Este Artículo se refiere a motores, circuitos derivados para motores, sus alimentadores y sus protecciones de sobrecarga, circuitos de control, equipos de control y protección y centros de control de motores.

Excepción 1: Los requerimientos para la instalación de centros de control de motores están cubiertos en 384-4.

Excepción 2: El equipo para aire acondicionado y refrigeración está considerado en el Artículo 440.

NOTA: Como información de referencia en la Figura 430-1 se ilustra la organización de este Artículo.

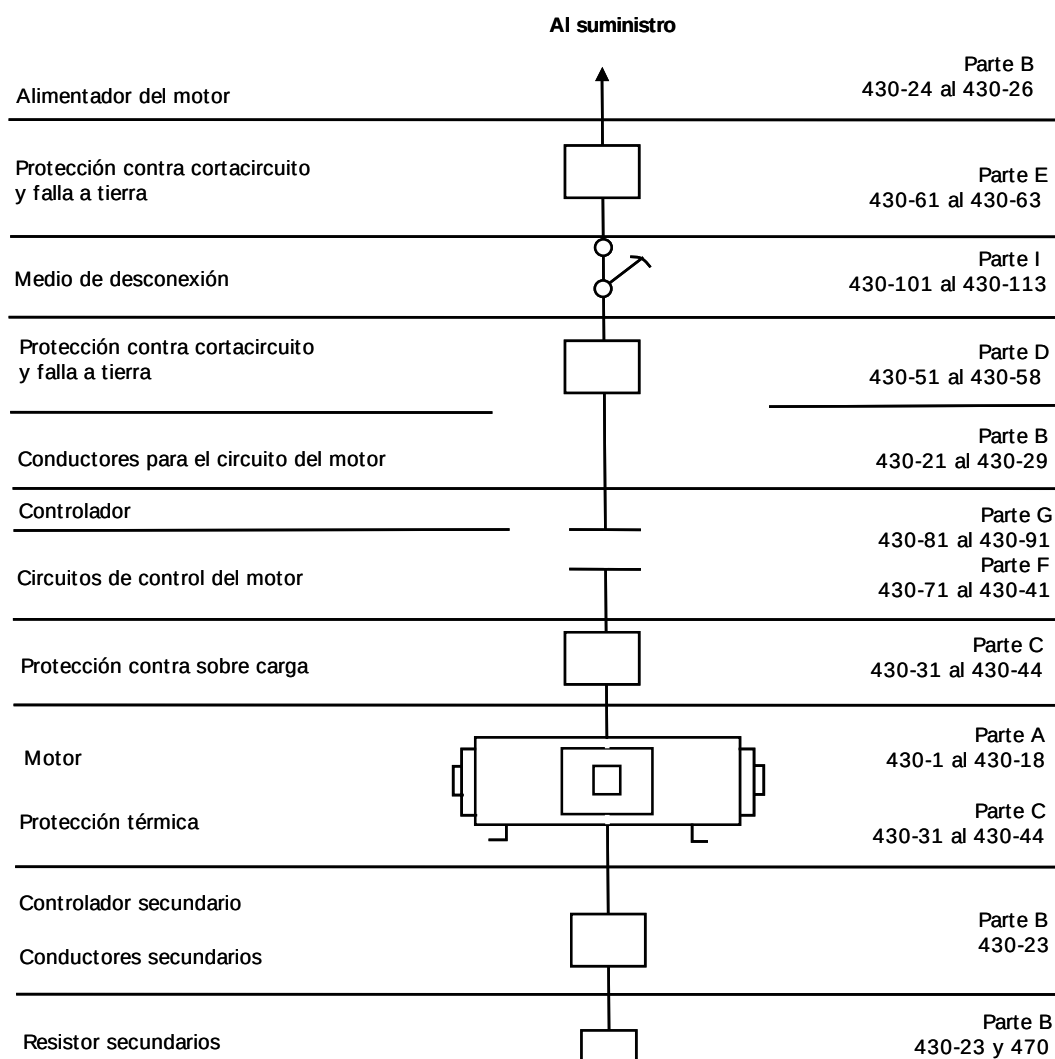


FIGURA 430-1

430-2. Sistemas de velocidad ajustable. El circuito derivado o el alimentador del equipo de conversión de potencia que forma parte de un sistema de velocidad ajustable, deben basarse en la carga nominal de dicho equipo. Donde el equipo de conversión provea protección contra sobrecarga para el motor, no se requiere protección de sobrecarga adicional.

Se permite que los medios de desconexión estén en la línea de alimentación para el equipo de conversión y que tengan una capacidad no menor a 115% de la corriente eléctrica nominal de la unidad de conversión.

NOTA: Puede presentarse resonancia eléctrica como resultado de la interacción de corrientes eléctricas senoidales de este tipo de cargas con capacitores para corrección del factor de potencia.

430-3. Motores de devanado partido. Un motor de inducción con arranque por devanado partido o motor síncrono, es aquel que arranca energizando parte de su devanado primario (armadura) y, posteriormente, se energiza el resto del devanado en uno o varios pasos. El propósito es reducir los valores iniciales de la corriente eléctrica de arranque o el par de arranque desarrollado por el motor. Normalmente el motor de inducción de devanado partido arranca energizando la mitad de su devanado primario, y posteriormente se energiza la parte restante del devanado para que ambas partes del devanado operen con una corriente eléctrica del mismo valor. Un motor de compresor hermético de refrigeración no debe ser considerado como un motor de inducción convencional de arranque de devanado partido.

Cuando se utilicen dispositivos independientes de protección de sobrecarga, con motores de inducción convencionales de arranque de devanado bipartido, cada mitad del devanado del motor debe ser protegida de acuerdo con las indicaciones dadas en 430-32 y 430-37, con una corriente eléctrica de disparo igual a la mitad de la especificada.

Cada conexión del devanado del motor debe tener, en el circuito del cual se conecta, protección contra cortocircuito y falla a tierra a no más de una mitad de lo especificado en 430-52.

Excepción: Se permite usar un dispositivo de protección contra sobrecorriente y falla a tierra para ambos devanados, siempre y cuando éste permita arranque del motor. Cuando se empleen fusibles de doble elemento o de tiempo retardado, se permite que el valor de éstos no exceda 150% de la corriente eléctrica de plena carga del motor.

430-5. Otros Artículos. Los motores y sus controladores también deben cumplir los requisitos aplicables de acuerdo con lo siguiente:

Áreas peligrosas (clasificadas)	Artículo 500 a 503
Capacitares	Secciones 460-8, 460-9
Elevadores, montacargas, escaleras eléctricas, pasillos móviles, elevadores para sillas de ruedas y escaleras eléctricas para éstas.	Artículo 620
Equipos de aire acondicionado y refrigeración	Artículo 440
Estacionamientos comerciales, hangares, estaciones de gasolina y de servicio, bodegas de almacenamiento, áreas de aplicación por rocío, plantas de proceso por inmersión y forrado y áreas de anestesia por inhalación.	Artículos 511, 513, 514 515, 516 y 517, Parte D
Equipo de irrigación controlado eléctricamente.	Artículo 675
Estudios de cine, televisión y locales similares.	Artículo 530
Grúas y polipastos.	Artículo 610
Maquinaria industrial.	Artículo 670
Proyectores de cine.	Secciones 540-11 y 540-20
Resistencias y reactores.	Artículo 470
Teatros, auditorios de cine, televisión y similares.	Sección 520-48
Transformadores y bóvedas para transformadores.	Artículo 450

430-6. Selección de la capacidad de conducción de corriente de conductores y corriente eléctrica nominal de motores. El tamaño nominal de los conductores para la alimentación de motores, indicados en este Artículo, deben seleccionarse de las Tablas 310-16 a 310-19 o deben calcularse de acuerdo con lo indicado en 310-15(b). La capacidad de conducción de corriente de conductores y la corriente eléctrica nominal de motores debe determinarse como se especifica en los incisos indicados a continuación:

a) Aplicaciones de motores en general. En los motores que no sean los especificados como de alto par indicados en (b) siguiente y para motores de tensión eléctrica ajustable en c.a. indicados en (c) a continuación, cuando la corriente eléctrica nominal del motor es tomada como base para determinar la capacidad de conducción de corriente de conductores o para seleccionar la capacidad nominal de los desconectores, así como la de las protecciones por cortocircuito y protecciones por falla a tierra, etc., los valores indicados en las Tablas 430-147, 430-148 y 430-150, incluyendo las notas complementarias, deben ser usadas en lugar de las indicadas en la placa de especificaciones del motor. La protección por sobrecarga del motor debe ser seleccionada con los datos indicados en la placa de especificaciones del motor. Cuando la capacidad del motor está indicada en ampere (A) y no en kilowatt (kW) o en caballos de potencia (CP), el valor en kW o en CP se supone que sea el correspondiente a los valores indicados en las Tablas 430-147, 430-148 y 430-150, interpolando valores en caso de ser necesario.

Excepción 1: Los motores de varias velocidades deben estar de acuerdo con lo indicado en 430-22 y 430-52.

Excepción 2: Para equipo que emplea motores de polo sombreado o de capacitor permanente de fase bipartida o motor tipo de ventilador, se debe emplear la corriente eléctrica a plena carga indicada en la placa de especificaciones del equipo, en lugar de la correspondiente a la potencia nominal en kW o en CP del motor, para así determinar medios de desconexión, conductores, alimentadores, controladores, protecciones de sobrecarga, protección de falla a tierra y de cortocircuito. La capacidad del equipo seleccionado nunca debe ser menor a la corriente eléctrica de placa indicada en el ventilador o en el soplador.

b) Motores de alto par. Para los motores de alto par, la corriente eléctrica nominal debe ser la determinada a rotor bloqueado y la de placa se deberá emplear para determinar la capacidad de conducción de corriente de los conductores del circuito derivado como se indica en 430-22 y 430-24; la corriente eléctrica para la protección por sobrecarga, así como la de protección por falla a tierra, deben estar de acuerdo con lo indicado en 430-52(b).

NOTA: Para medios de desconexión y controles de los motores, véase 430-110 y la Excepción 3 de 430-83.

c) Motores de c.a. de tensión eléctrica ajustable. Para motores utilizados en sistemas de c.a. de tensión eléctrica ajustable, par variable, la capacidad de conducción de corriente de los conductores, así como la de desconectores, la del dispositivo de protección del circuito derivado por cortocircuito y por falla a tierra, etc., deben seleccionarse de acuerdo con la corriente eléctrica máxima de operación que se indica en la placa de datos del motor, del controlador o de ambos. Si la corriente eléctrica máxima de operación no se indica en la placa del motor, la corriente eléctrica de operación debe basarse en el 150% de los valores indicados en la Tabla 430-150.

430-7. Marcado de motores y equipo con varios motores

a) Motores de uso normal. Los motores deben tener marcada en su placa la siguiente información:

- 1) Nombre del fabricante.
- 2) Tensión y corriente eléctricas nominales, corriente de operación a plena carga. Para motores de varias velocidades, se debe indicar la corriente eléctrica a plena carga para cada una de las velocidades, excepto para los de polo sombreado, así como para motores con capacitor permanente en donde la corriente eléctrica base es la que corresponde a la máxima velocidad.
- 3) Frecuencia de operación y número de fases, para los motores de corriente eléctrica alterna.
- 4) Velocidad máxima a plena carga.
- 5) Temperatura máxima de operación o clase de los materiales aislantes y temperatura ambiente.
- 6) Régimen de tiempo. El régimen de tiempo puede ser de 5 min, 15 min, 30 min o 60 min o continuo.
- 7) Potencia nominal del motor, si ésta es igual o mayor a 93 W (1/8 CP) debe indicarse la potencia en kilowatts (kW) (CP) para cada una de las velocidades, exceptuando los motores de polo sombreado y los de capacitor permanente para motores de 93 W (1/8 CP) o más, donde la potencia nominal se indica para la velocidad máxima. Los motores que accionan máquinas de soldar de arco, no requieren tener la indicación de la potencia nominal en caballos de potencia.
- 8) Si es motor de c.a. y de potencia mayor a 373 W (1/2 CP) se debe indicar la letra de código o la corriente eléctrica a rotor bloqueado. En motores polifásicos de rotor devanado, se omite la Letra de Código.

NOTA: Véase inciso (b) abajo.

- 9) Letra con designación para el diseño de motores: B, C, D o E.
- 10) En motores de inducción de rotor devanado debe indicarse la tensión eléctrica secundaria y la corriente eléctrica a plena carga.
- 11) Debe indicarse la corriente eléctrica de campo en los motores síncronos excitados con corriente continua.
- 12) Indicar los devanados: derivación directa, derivación estabilizada, devanado compuesto o serie si se trata de motores de corriente continua (c.c.) En motores fraccionarios de corriente continua (c.c.) de 175 mm de diámetro o menos, no se requieren estas indicaciones.
- 13) Un motor que esté provisto con protección térmica, de acuerdo con lo indicado en 430-32 (a)(2) o (c)(2) debe contener la indicación de "Protegido térmicamente". Los motores de 100 W o menos "Térmicamente protegidos" deben cumplir con 430-32(c)(2) y puede utilizar en su placa la abreviatura "T.P."
- 14) Un motor que cumpla con lo establecido en 430-32(c)(4) debe tener la indicación "Protegido por impedancia". Los motores de 100 W o menos y que cumplan con lo establecido en 430-32 (c)(4), pueden utilizar la abreviatura "Z.P."

b) Letras de código a rotor bloqueado. Las letras de código en las placas de los motores para mostrar la potencia absorbida del motor con el rotor bloqueado, deben estar de acuerdo con la Tabla 430-7(b).

La letra de código debe estar indicada en la placa del motor.

1) Los motores de varias velocidades deben estar marcados con la letra que indique los kilovolt ampere (kVA) a rotor bloqueado para la máxima velocidad a la que el motor puede arrancar.

Excepción: Los motores de varias velocidades y potencia constante deben estar marcados con la letra que indique el mayor número de kilovolt ampere (kVA) por caballos de potencia (CP) a rotor bloqueado.

2) Los motores de una sola velocidad y que arrancan en conexión estrella -Y-, y en marcha normal están en conexión delta, deben estar marcados con la letra de código que corresponde a los kilovolt ampere (kVA) por caballos de potencia (CP) a rotor bloqueado en la conexión estrella.

3) Los motores de operación a tensión eléctrica doble, que tengan diferentes kilovolt ampere (kVA) por caballos de potencia (CP) a rotor bloqueado, deben estar marcados con la letra de código que dé el mayor número de kilovolt ampere (kVA) por caballos de potencia (CP) a rotor bloqueado.

4) Los motores con doble frecuencia de 50 Hz y 60 Hz, deben estar marcados con la letra de código a 60 Hz.

5) Los motores con devanado partido deben estar marcados con la letra de código correspondiente al devanado total del motor.

TABLA 430-7(b).- Letras de código para rotor bloqueado

Letra de código	kVA por kW a rotor bloqueado	KVA por CP a rotor bloqueado
A	0,00 -- 2,34	0,00 -- 3,14
B	2,35 -- 2,64	3,15 -- 3,54
C	2,65 -- 2,98	3,55 -- 3,99
D	2,99 -- 3,35	4,00 -- 4,49
E	3,36 -- 3,72	4,50 -- 4,99
F	3,73 -- 4,17	5,00 -- 5,59
G	4,18 -- 4,69	5,60 -- 6,29
H	4,70 -- 2,29	6,30 -- 7,09
J	5,30 -- 5,96	7,10 -- 7,99
K	5,97 -- 6,70	8,00 -- 8,99
L	6,71 -- 7,45	9,00 -- 9,99
M	7,46 -- 8,35	10,00 -- 11,19
N	8,35 -- 9,31	11,20 -- 12,49
P	9,32 -- 10,43	12,50 -- 13,99
R	10,44 -- 11,93	14,00 -- 15,99
S	11,94 -- 13,42	16,00 -- 17,99
T	13,43 -- 14,91	18,00 -- 19,99
U	14,92 -- 16,70	20,00 -- 22,39
V	16,71 -- y más	22,40 -- y más

c) Motores de alto par. Los motores de alto par están diseñados para operar en condición estacionaria y deben marcarse de acuerdo con lo indicado en el inciso a) antes indicado.

Excepción: Los datos del par a rotor bloqueado deben reemplazar a los caballos de potencia (CP).

d) Equipo con varios motores y cargas combinadas

1) El equipo con varios motores y cargas combinadas debe tener una placa visible en la que se indique: nombre del fabricante, tensión eléctrica de operación, frecuencia, número de fases, capacidad de conducción de corriente mínima para el conductor de suministro, máxima corriente eléctrica nominal del dispositivo contra cortocircuito y de protección de falla a tierra. La capacidad de conducción de corriente del conductor debe determinarse de acuerdo con lo indicado en 430-24, incluyendo todos los motores, así como las cargas que deben operar al mismo tiempo. La capacidad del dispositivo contra cortocircuito, así como la protección de falla a tierra, no debe exceder de los valores obtenidos de 430-53. El equipo con varios motores que utiliza dos o más circuitos debe tener las indicaciones anteriores para cada uno de los circuitos.

2) Cuando el equipo no viene cableado de fábrica, y las placas individuales de cada uno de los motores y las cargas adicionales son visibles después de haber sido ensamblado el equipo, las placas individuales cumplen con la identificación requerida.

430-8. Marcado en controles. El equipo de control de motores debe estar debidamente identificado con: nombre del fabricante, tensión y corriente eléctricas y capacidad nominal en kW o CP proporcionando los datos para todos aquellos motores en los que puedan utilizarse. Un equipo de control que incluya la protección de sobrecorriente para un motor o grupo de motores, debe tener la indicación completa de la protección de sobrecarga del motor, la máxima corriente eléctrica de cortocircuito y la protección contra falla a tierra para tales aplicaciones.

Los controladores combinados que usen interruptor automático de disparo instantáneo ajustable, deben contener claramente las indicaciones correspondientes a la corriente eléctrica de ajuste del elemento de disparo ajustable.

Cuando el control del motor forma parte integral del motor o de un grupo motor-generator, no es necesario que se indique las características de éste, siempre y cuando estén incluidas en la placa del motor. Las características de estos controles que forman parte integral de un equipo aprobado como unidad, pueden estar indicadas en la placa general del equipo.

430-9. Terminales

a) Identificación. Las terminales tanto de los equipos de control como de los motores deben estar debidamente identificados, ya sean por dígitos o por colores, para indicar las conexiones correctas.

b) Conductores. Las terminales de equipo de control y las de los dispositivos de control, deben ser conectados con conductores de cobre a menos que esté aprobado e identificado para uso con otro tipo de conductor.

c) Apriete de terminales. Los dispositivos de los circuitos de control con terminales de presión roscada, que empleen conductores de cobre de 2,08 mm² (14 AWG) o menores, deben tener un apriete mínimo de 0,8 N-m a no ser que se indiquen otros valores.

430-10. Espacios para cableado en los gabinetes

a) Disposiciones generales. Los gabinetes de equipo de control, así como los de los medios de desconexión, no deben utilizarse como cajas de conexión, canales auxiliares o canalizaciones para llevar a cabo empalmes, alimentaciones o derivaciones para otros aparatos eléctricos, a menos que su diseño contemple el espacio adecuado para tal propósito.

NOTA: Véase 373-8, gabinetes para desconectores y para dispositivos de protección contra sobrecorriente.

b) Espacio para doblado de cables dentro de los gabinetes de equipos de control. El espacio mínimo para el acomodo de cables en los gabinetes de control del motor debe estar de acuerdo con las medidas indicadas en la Tabla 430-10 (b), donde se indican las medidas de la siguiente forma: en línea recta desde el conector hasta la pared o barrera, en el sentido en que los conductores salen del gabinete. Cuando se tiene como alternativa que las terminales son proporcionadas por el fabricante del equipo de control, deberán estar identificadas por el fabricante para su uso con el controlador y no deben reducir el espacio mínimo requerido para el acomodo de los cables.

TABLA 430-10 (b).- Medidas de espacio mínimo para el acomodo de cables, de las cajas de conexiones en motores (cm)

Tamaño o designación del conductor		Conductores por terminal* (cm)	
mm ²	AWG o kcmil	1	2
2,08-5,26	(14-10)	No especificado	---
8,37-13,3	(8-6)	3,8	---
21,2-26,7	(4-3)	5,1	---
33,6	(2)	6,3	---
42,4	(1)	7,6	---
53,5	(1/0)	12,7	12,7
67,4	(2/0)	15,2	15,2
85,0-107	(3/0-4/0)	17,8	17,8
127	(250)	20,3	20,3
152	(300)	25,4	25,4
177-253	(350-500)	30,5	30,5
304-355	(600-700)	35,6	40,6
380-456	(750-900)	45,7	48,2

* Cuando sean tres o más los conductores por terminal, el espacio mínimo para acomodo de cables debe apegarse con lo indicado en el Artículo 373.

430-11. Protección contra líquidos. Debe instalarse protecciones o envoltentes con el fin de dar la protección adecuada, tanto a los alimentadores al motor, como a los aislamientos de éstos en sus conexiones, cuando se instalen en lugares en donde pueda presentarse goteo o rociarse sobre el motor: aceite, agua o cualquier otro líquido que lo pueda dañar, a menos que el motor esté diseñado para soportar esas condiciones existentes.

430-12. Cajas para las terminales de los motores

a) Material. Cuando los motores están provistos de cajas terminales, éstas deben ser metálicas y de construcción robusta.

Excepción: En lugares que no sean clasificados como peligrosos, pueden emplearse cajas de conexiones que no sean metálicas e incombustibles, siempre y cuando se tenga un medio de conexión a tierra entre la carcasa del motor y la conexión a tierra del equipo incorporado al gabinete.

b) Dimensiones y espacio para conexiones y empalmes. Cuando las cajas para terminales de los motores contengan empalmes o conexiones de los alimentadores, éstas deben tener las medidas mínimas que se indican en la Tabla 430-12 (b).

TABLA 430-12 (b).- Medidas mínimas de las cajas terminales para conexión de cable a cable en Motores de 28 cm de diámetro o menores

Kw		CP	Dimensiones mínimas de la caja (cm)		Volumen mínimo utilizable cm³	
0,75 y menores*		(1 o menores*)	4,1		170	
1,12; 1,50 y 2,24**		(1 ½, 2 y 3**)	4,5		275	
3,75 y 5,60		(5 y 7 ½)	5,0		365	
7,50 y 1,19		(10 y 15)	6,5		595	
Motores de corriente alterna (c.a.) de diámetro mayor a 28 cm						
Corriente eléctrica a plena carga para motores trifásicos con un máximo de 12 terminales	Dimensión mínima de la abertura de la caja de terminales	Volumen mínimo utilizable	Potencia típica máxima (trifásico)			
			220 V y 230 V		440 V y 460 V	
			kW	CP	kW	CP
A	cm	cm³				
45	6,5	595	11,2	15	22,4	30
70	8,4	1 265	18,7	25	37,3	50
110	10,0	2 295	20,8	40	56,0	75
160	12,5	4 135	44,8	60	93,3	125
250	15,0	7 380	74,6	100	149	200
400	17,5	13775	119	150	224	300
600	20,0	25255	187	250	373	500
Motores de corriente continua (c.c.)						
Motores de un máximo de 6 terminales, en ampere (A)		Cajas de terminales; dimensiones mínimas cm		Volumen mínimo utilizable cm³		
68		6,5		425		
105		8,4		900		
165		10,0		1 640		
240		12,5		2 950		
375		15,0		5 410		
600		17,5		9 840		
900		20,0		18 030		

* Para motores de potencia nominal de 746 W (1 CP) o menor, y con la caja para conexiones terminales, parcial o completamente integrada a la carcasa del motor o en un extremo de ésta, el volumen de la caja terminal no debe ser menor a 18,0 cm³ para conexiones de cable a cable. No se especifica la dimensión mínima de la abertura de la tapa.

** Para motores de potencia nominal de 1,12 kW; 1,50 kW, y 2,24 kW (1-1/2, 2 y 3 CP), las cajas para conexiones terminales, parcial o completamente integrada a la carcasa del motor a un extremo de ésta, el volumen de la caja no debe ser menor a 23,0 cm³. No se especifica la dimensión mínima de la abertura de la tapa.

c) Dimensiones y espacio para conexiones fijas. Cuando las cajas de conexión contienen terminales fijas (tablillas de terminales), deben ser de tamaño suficiente para proporcionar el espacio mínimo y los volúmenes utilizables de acuerdo con lo indicado en las Tablas 430-12(c)(1) y 430-12(c)(2).

d) Conductores de tamaños superiores o conexiones de fábrica. Para motores de gran capacidad, gran número de terminales o con conductores de gran sección transversal, o cuando los motores son instalados como parte de un equipo armado en fábrica, sin conexiones adicionales requeridas en la caja de conexiones del motor durante la instalación del equipo, la caja para terminales debe ser de tamaño amplio para hacer conexiones; los requerimientos de volumen mínimo anteriormente establecidos para los cajas de terminales no serán aplicables.

e) Conexiones de puesta a tierra del equipo. Se deben proveer medios para fijar un conductor de puesta a tierra al equipo de acuerdo con lo indicado en 250-113 para conexiones cable a cable o conexiones fijas. Los medios para tales conexiones pueden estar dentro o fuera de la caja para terminales.

Excepción: Cuando un motor se instale como parte de un equipo armado en fábrica que requiere ser puesto a tierra y no se necesitan conexiones adicionales en la caja durante la instalación del equipo, no se requiere un medio separado para poner a tierra el motor.

TABLA 430-12(c)(1).- Espacio para las terminales (terminales fijas)

Tensión eléctrica nominal V	Espaciamento mínimo en cm	
	Entre las terminales de línea	Entre las terminales de línea y otras partes metálicas No aisladas
240 o menos	0,6	0,6
Mayores de 250 a 600 inclusive	0,9	0,9

TABLA 430-12 (c)(2).- Volúmenes utilizables (terminales fijas)

Tamaño o designación del conductor alimentador		Volumen mínimo utilizable por cada conductor alimentador cm ³
mm ²	AWG	
2,08	14	16
3,31 y 5,26	12 y 10	20
8,37 y 13,3	8 y 6	37

430-13. Boquillas. Cuando los conductores pasan a través de una abertura en una envolvente, caja de paso o barrera de separación, debe usarse una boquilla para protegerlos de los bordes de las aberturas que presenten filo. La boquilla debe ser lisa, de superficie redondeada donde puedan estar en contacto con los conductores, y si se usa donde pueda haber aceites, grasas u otros contaminantes, debe ser de material que no se deteriore por la presencia de los mismos.

NOTA: Para conductores expuestos a agentes deteriorantes, véase 310-9.

430-14. Localización de los motores

a) Ventilación y mantenimiento. Los motores deben ubicarse de manera que tengan una ventilación adecuada y que el mantenimiento tal como la lubricación de soportes y reemplazo de escobillas, pueda hacerse fácilmente.

b) Motores abiertos. Los motores abiertos que tienen conmutadores o anillos colectores deben localizarse o estar protegidos de manera que las chispas no puedan alcanzar los materiales combustibles adyacentes, pero esto no prohíbe la instalación de estos motores sobre pisos o soportes de madera.

430-16. Depósito o acumulaciones de polvo. En lugares donde el polvo o material que flote en el ambiente pueda depositarse sobre el motor o dentro del mismo en cantidades tales que afecten su ventilación o enfriamiento y, por consiguiente, puedan originar temperaturas peligrosas, se deben emplear motores tipo cerrados que no se sobrecalienten al trabajar en esas condiciones.

NOTA: En condiciones especialmente severas puede requerirse el uso de motores cerrados ventilados mediante tuberías o ubicar las envolventes en locales separados herméticos al polvo, debidamente ventilados por una fuente de aire limpio.

430-17. Motor de mayor o menor potencia. En la determinación del cumplimiento de las Secciones 430-24, 430-53 (b) y 430-53 (c), el motor de mayor potencia o el de menor potencia debe ser el que tenga la corriente eléctrica nominal (a plena carga) más grande o más pequeña, respectivamente, tal y como se selecciona en las Tablas 430-147, 430-148 y 430-150.

430-18. Tensión eléctrica nominal de sistemas de rectificación. Para determinar la tensión eléctrica nominal de un sistema derivado de rectificación, se debe usar el valor nominal de tensión eléctrica de la onda de c.a. que esté siendo rectificadora.

Excepción: Se debe utilizar la tensión eléctrica nominal de la onda de c.c. del rectificador, si ésta excede el valor de pico de la onda de tensión eléctrica de c.a. que está siendo rectificadora.

B. Conductores para circuitos de motores

430-21. Disposiciones generales. En esta Parte B, se especifica el tamaño nominal de los conductores con capacidad para alimentar un motor, los cuales transportan la corriente eléctrica necesaria sin que se presente sobrecalentamiento, bajo las condiciones especificadas.

Excepción: Las disposiciones establecidas en 430-124 se aplican para tensiones superiores a 600 V nominales.

Las disposiciones de los Artículos 250, 300 y 310 no deben aplicarse a los conductores que forman parte integral de un equipo aprobado o a conductores integrados a motores, controles de motores y similares.

NOTA 1: Véase 300-1 (b) y 310-1 para condiciones similares.

NOTA 2: Véase 430-9 (b) para terminales requeridas en dispositivos y de equipos.

430-22. Un solo motor

a) General. Los conductores del circuito derivado para suministrar energía eléctrica a un solo motor, deben tener capacidad de conducción de corriente no menor a 125% de la corriente eléctrica nominal (de plena carga).

Para un motor de varias velocidades, los conductores del circuito derivado de alimentación al controlador, deben seleccionarse tomando como base la corriente eléctrica nominal más alta indicada en la placa del motor; para seleccionar los conductores en el circuito derivado entre el equipo de control y el motor, debe tomarse como base la corriente eléctrica nominal de los devanados que los conductores energizan.

Excepción 1: Para motores de corriente continua (c.c.) con una fuente de poder de rectificación monofásica, los conductores entre el control y el motor deben tener una capacidad de conducción de corriente no menor que los siguientes por cientos de la corriente eléctrica nominal del motor a plena carga:

a. Cuando se usa un rectificador monofásico de media onda, 190%.

b. Cuando se usa un rectificador monofásico de onda completa, 150%.

Excepción 2: Los conductores de circuitos de alimentación de equipos convertidores incluidos como parte de un sistema de control de velocidad ajustable, deben tener una capacidad de conducción de corriente no menor a 125% la capacidad nominal de entrada del equipo convertidor.

Para motores con arranque en estrella, conectados para funcionar en delta, la selección de los conductores de circuitos derivados en el lado de la línea del controlador debe basarse en la corriente eléctrica a plena carga. La selección de conductores entre el controlador y el motor debe basarse en un 58% de la corriente eléctrica del motor a plena carga.

b) Servicio no continuo. Los conductores que alimenten un motor que se utilice por corto tiempo, en forma intermitente, periódica o haciendo variar su carga, deben tener una capacidad de conducción de corriente no menor a la indicada en la Tabla 430-22 (b), a menos que sea autorizado el utilizar un conductor de tamaño nominal menor.

TABLA de 430-22 (b).- Servicio por ciclo de trabajo

Clasificación del servicio	Por ciento de la corriente eléctrica nominal indicada en la placa de datos			
	Régimen de trabajo del motor			
	5 min	15 min	30 min y 60 min	Servicio continuo
Servicio de corto tiempo Accionamiento de válvulas, ascenso y descenso de rodillos	110	120	150	---
Servicio intermitente elevadores y montacargas, máquinas herramientas, bombas y puentes levadizos, mesas giratorias, etc., para soldadoras de arco, véase 630-21	85	85	90	140
Servicio periódico: Rodillos, equipos para manejo de minerales y carbón, etc.	85	90	95	140
Servicio variable	110	120	150	200
Cualquier motor debe considerarse de servicio continuo, a menos que la naturaleza del aparato eléctrico que acciona, sea tal que el motor no opere continuamente con carga bajo cualquier condición de operación.				

c) Envoltentes de terminales separadas. Los conductores entre un motor estacionario de potencia nominal de 746 W (1 CP) o menor y con envoltente de terminales separada, como se permite en 430-145 (b), pueden ser menores al tamaño nominal de 2,08 mm² (14 AWG), pero nunca menor a 0,824 mm² (18 AWG), siempre y cuando el conductor seleccionado tenga la capacidad de conducción de corriente especificada en el inciso a), arriba indicado.

430-23. Secundario del motor de rotor devanado

a) Servicio continuo. Para un motor de corriente alterna (c.a.) con rotor devanado que opera en servicio continuo, los conductores que conecten al rotor devanado del motor con su equipo de control deben tener una capacidad de conducción de corriente no menor a 125% de la corriente eléctrica a plena carga del devanado del motor.

b) Servicio no continuo. Para un motor de c.a. que opera en servicio no continuo, los conductores deben tener una capacidad de conducción de corriente, en por ciento de la corriente eléctrica a plena carga del rotor devanado, no menor a lo especificado en la Tabla 430-22 (b).

c) Resistencia separada de los controles. Cuando la resistencia secundaria está separada de los controles del motor de rotor devanado, la capacidad de conducción de corriente de los conductores entre el control y la resistencia, no debe ser menor a la mostrada en la Tabla 430-23 (c).

TABLA 430-23(c).- Conductor del secundario

Clasificación de servicio en función de la resistencia	Capacidad de conducción de corriente del conductor en por ciento de la corriente eléctrica del secundario a plena carga
Arranque ligero	35
Arranque pesado	45
Arranque extra-pesado	55
Arranque intermitente ligero	65
Arranque intermitente medio	75
Arranque intermitente pesado	85
Servicio continuo	110

430-24. Varios motores o motor(es) y otra(s) carga(s). Los conductores que suministren energía eléctrica a varios motores o a motores y otras cargas, deben tener una capacidad de conducción de corriente, cuando menos de la suma de las corrientes a plena carga nominales de todos los motores, más un 25% de la corriente nominal del motor mayor del grupo, más la corriente nominal de las otras cargas determinadas de acuerdo con lo indicado en el Artículo 220 y otras Secciones aplicables.

Excepción 1: Cuando uno o más motores del grupo operan por corto tiempo, en forma intermitente periódica o variable, la corriente eléctrica nominal de estos motores se debe sumar de acuerdo con lo indicado en la Sección 430-22(b). Para determinar el motor de mayor capacidad que debe formar parte de la suma total, se debe tomar el mayor valor en amperes resultante de la aplicación del factor adecuado al régimen de trabajo, según se indica en la Sección 430-22(b) o el motor que en operación continua tome la mayor corriente eléctrica a plena carga, multiplicado por 1,25.

Excepción 2: La capacidad de conducción de corriente de los conductores que alimenten a motores de equipos de calefacción eléctrica fija, debe seleccionarse de acuerdo a lo indicado en 424-3 (b).

Excepción 3: Cuando el circuito se pueda bloquear de forma que impida el arranque de otros motores u otras cargas selectivamente, la capacidad de conducción de corriente del alimentador podrá determinarse como la suma de las corrientes de los motores y las de las otras cargas que puedan operar al mismo tiempo, tomándose esta suma como la corriente eléctrica total.

430-25. Varios motores en combinación con otras cargas. La capacidad de conducción de corriente de los conductores que alimenten varios motores en combinación con otras cargas, no debe ser menor que la capacidad de corriente mínima marcada en el equipo de acuerdo con lo indicado en 430-7 (d). Cuando el equipo no viene cableado de fábrica y las placas de sus diferentes partes están a la vista de acuerdo con lo indicado en 430-7(d)(2), el conductor seleccionado debe tener una capacidad de conducción de corriente como se establece en 430-24.

430-26. Factor de demanda para el alimentador. Cuando resulte un calentamiento reducido en los conductores de los motores que operen por ciclos o en forma intermitente o cuando los motores no operen al mismo tiempo, se permite que los alimentadores tengan una capacidad de conducción de corriente menor que la especificada en 430-24, pero condicionado a que los conductores tengan suficiente capacidad de conducción de corriente para la carga máxima determinada de acuerdo con el tamaño y número de los motores a alimentar y las características y régimen de trabajo de las cargas. Para efectos de aprobación, será necesario presentar el estudio de ingeniería que demuestre fehacientemente la carga máxima a que se someterán los conductores.

430-27. Motores con capacitores. Cuando se instalen capacitores en los circuitos de los motores, los conductores eléctricos deben cumplir con lo establecido en 460-8 y 460-9.

430-28. Conexiones en derivación en los alimentadores. Los conductores para conexiones en derivación en los alimentadores deben tener una capacidad de conducción de corriente no menor a la indicada en la parte B; deben terminar en un dispositivo de protección de circuito derivado y deben cumplir con los siguientes requisitos:

- (1) estar dentro de un equipo de control cerrado o dentro de una canalización, no tener longitud mayor de 3,00 m y, para instalaciones en campo, deben estar protegidos por un dispositivo de protección de sobrecorriente en el lado de la línea de alimentación de la derivación; la capacidad o ajuste de este dispositivo no excederá 1 000% de la capacidad del conductor de la derivación; o
- (2) tener una capacidad de conducción de corriente de al menos un tercio de la correspondiente al alimentador, estar protegidos contra daño físico, dentro de un equipo de control cerrado o dentro de una canalización, y no tener una longitud mayor de 7,60 m o
- (3) tener la misma capacidad de conducción de corriente que el alimentador.

Excepción: Derivaciones mayores a 7,60 m de longitud. En naves de techo alto (mayores a 10,67 m de altura), se permite que los conductores derivados del alimentador principal no sean mayores a 7,60 m de longitud en dirección horizontal y su longitud total no mayor a 30,50 m, cuando se reúnan las condiciones siguientes:

- a. Que la capacidad de conducción de corriente de los conductores derivados no sea menor a un tercio de la de los alimentadores.
- b. Que los conductores derivados terminen en un solo interruptor automático o en un juego sencillo de fusibles, de conformidad con (1) Parte D, donde la derivación es un circuito derivado (2) Parte E si la derivación es un alimentador.
- c. Que los conductores de la derivación se protejan contra daño físico y sean instalados en canalizaciones.
- d. Que los conductores de la derivación sean continuos sin empalmes en toda su longitud.
- e. Que los conductores de la derivación sean de un tamaño nominal de 13,3 mm² (6 AWG) en cobre o 21,2 mm² (4 AWG) en aluminio o mayores.
- f. Que los conductores de la derivación no se encuentren alojados en muros, pisos o techos.
- g. Que la derivación no se realice a menos de 9 m del piso.

430-29. Motores de corriente continua (c.c.) de tensión eléctrica constante -Resistencias de potencia.- Los conductores que conectan el controlador del motor a las resistencias de potencia para acelerar el motor, así como para el frenado dinámico, éstas se encuentran montadas en forma separada de la armadura, deben tener una capacidad de conducción de corriente no menor a los valores indicados en la Tabla 430-29, para corriente eléctrica del motor a plena carga. Si se usa una resistencia en derivación, la capacidad de conducción de corriente del conductor de aceleración debe estar de acuerdo con la corriente eléctrica a plena carga del motor más la corriente eléctrica de la resistencia en derivación del inducido del motor.

Los conductores de la resistencia en derivación deben tener una capacidad de conducción de corriente no menor a la que se calcula con la Tabla 430-29, tomando la corriente eléctrica de la resistencia a plena carga.

TABLA 430-29. Factores de capacidad de conducción de corriente de los conductores para resistencias de potencia

Tiempo en segundos		Capacidad de conducción de corriente de los conductores en por ciento de la corriente a plena carga del motor
Encendido	Apagado	
5	75	35
10	70	45
15	75	55
15	45	65
15	30	75
15	15	85
Servicio continuo		110

C. Protección de sobrecarga de los motores y de sus circuitos derivados

430-31. Disposiciones generales. Las disposiciones de la Parte C especifican los dispositivos de sobrecarga destinados a proteger a los motores, a los aparatos para el control de los mismos y a los conductores de los circuitos derivados que los alimentan, contra el calentamiento excesivo debido a sobrecargas y fallas en el arranque.

Una sobrecarga de un aparato eléctrico origina una sobrecorriente que, si persiste por un tiempo prolongado, puede dañar o calentar peligrosamente el aparato. Esto no incluye a los cortocircuitos ni a las fallas a tierra.

NOTA: para el caso de bombas para equipos contra incendio, véase 695.

Los requisitos de esta Sección no son aplicables a circuitos de motores que operen en tensiones eléctricas nominales mayores de 600 V. Véase Parte J.

430-32. Motores de servicio continuo

a) De más de 746 W (1 CP). Cada motor de servicio continuo de más de 746 W (1 CP) debe protegerse contra sobrecarga por uno de los medios siguientes:

1) Un dispositivo separado de sobrecarga que sea sensible a la corriente eléctrica del motor. La corriente eléctrica nominal o de disparo de este dispositivo no debe ser mayor que los por cientos de la corriente de placa a plena carga del motor, como sigue:

- Motores con factor de servicio indicado no menor a 1,15	125%
- Motores con indicación de elevación de temperatura no mayor a 40°C	125%
- Todos los demás motores	115%

Este valor puede ser modificado según lo permitido por la Sección 430-34.

Para un motor de varias velocidades, cada conexión del devanado debe ser considerada por separado.

Cuando el dispositivo de sobrecarga separado del motor esté conectado de manera que no conduzca la corriente eléctrica total indicada en la placa de características del motor, tal como es el caso de arranque en estrella-delta, se debe indicar en el equipo el valor de ajuste apropiado de disparo del dispositivo de protección o debe considerarse la tabla que el fabricante proporcione para su selección.

NOTA: Cuando se utilizan capacitores para corregir el factor de potencia, y son instalados en el lado de la carga, entre el motor y el dispositivo de sobrecarga, véase 460-9.

2) Una protección térmica integrada al motor y aprobada para este uso con el motor que protege, debe prevenir los daños por sobrecalentamiento del motor, así como por fallas en el arranque. La corriente eléctrica de disparo de la protección térmica del motor no debe exceder de los siguientes valores en por ciento sobre los valores de corriente eléctrica a plena carga de los motores que se indican en las Tablas 430-148 y 430-150:

- Motor a carga plena cuya corriente eléctrica sea menor 9 A	170%
- Motor a carga plena con corriente eléctrica de operación entre 9,1 A y 20 A	156%
- Motor a carga plena con corriente eléctrica de operación mayor a 20 A	140%

Si el dispositivo de interrupción de corriente se encuentra separado del motor y el circuito de control es operado por la protección integral del motor, debe estar arreglado en forma tal que cuando abra la protección del motor, también abra el circuito de control.

3) Se permite un dispositivo de protección integrado al motor de tal forma que lo proteja contra daños en una falla de arranque, siempre y cuando el motor sea parte integrante de un ensamble aprobado que normalmente no sujete al motor a sobrecargas.

4) En motores mayores a 1 120 kW (1 500 CP) se requiere de un dispositivo de protección con sensores de temperatura, en contacto con el devanado, que provoquen una interrupción de la corriente eléctrica al motor, cuando se presente un incremento mayor al que se indica en la placa del motor, sobre un ambiente de 40°C.

b) Motores de 746 W (1 CP) y menores, con arranque no automático

1) Un motor que opere en servicio continuo de capacidad de 746 W (1 CP) o menor que no esté instalado en forma permanente, con arranque no automático y que esté a la vista de su controlador, se permite considerarlo protegido contra sobrecarga por el dispositivo de protección contra cortocircuito y de falla a tierra del circuito derivado. Este dispositivo no deberá ser mayor a lo que se especifica en la Parte D del Artículo 430.

Excepción: Esta situación se permite para motores en circuitos con tensión eléctrica nominal de 120 V o 127 V, con protección del circuito derivado respectivo de no más de 20 A.

2) Cualquiera de estos motores que no esté a la vista del control debe protegerse de acuerdo con lo especificado en 430-32 (c).

Cualquier motor de 746 W (1 CP) o menor que esté instalado en forma permanente, debe estar protegido de acuerdo con lo especificado en 430-32 (c).

c) Motor de 746 W (1 CP) o menor, con arranque automático. Cualquier motor de 746 W (1 CP) o menor, con arranque automático, debe protegerse contra sobrecarga por uno de los siguientes medios:

1) Un dispositivo de sobrecarga separado que responda a la corriente eléctrica del motor.

Este dispositivo debe seleccionarse para que desconecte o tenga como máximo su capacidad nominal de acuerdo con los siguientes por cientos de la corriente eléctrica de placa a plena carga del motor:

- Motores con factor de servicio indicado no menor a 1,15	125%
- Motores con indicación de elevación de temperatura no mayor a 40°C	125%
- Todos los demás motores	115%

Para motores de varias velocidades cada conexión de los devanados debe considerarse en forma separada. Las modificaciones a estos valores deben estar de acuerdo con lo indicado en 430-34.

2) Una protección térmica integrada al motor y aprobada para ser usada con el motor que protege contra sobrecalentamiento peligroso debido a sobrecarga o falla en el arranque. Si el dispositivo de interrupción de corriente del motor se encuentra separado del mismo y su circuito de control se acciona por un dispositivo protector que forma parte integral del motor, debe disponerse de tal forma que la desconexión del circuito de control interrumpa la corriente eléctrica del motor.

3) Se permite proteger al motor con un dispositivo de protección que forme parte integral del motor y que puede proteger al motor contra sobrecargas y fallas en el arranque si:

- (1) el conjunto es parte de un conjunto aprobado que no someta al motor a sobrecargas.
- (2) el conjunto está equipado también con otros controladores de seguridad (como el controlador de seguridad de combustión de un quemador de petróleo doméstico), que proteja al motor contra daños debidos a fallas en el arranque. Cuando el conjunto tenga controladores de seguridad que protejan al motor, debe indicarse en la placa de especificaciones en un lugar visible incluso después de instalado.

4) Si la impedancia de los devanados del motor es suficiente para prevenir el sobrecalentamiento por fallas en el arranque, se permite proteger al motor como se especifica en 430-32(b)(1) para motores que se arranquen en forma manual, si el motor forma parte de un conjunto ensamblado de fábrica y el motor se limita a sí mismo para no sobrecalentarse en forma peligrosa.

NOTA: Muchos motores de corriente alterna menores a 37 W (1/20 CP), como son motores de relojes, motores tipo serie, etc., y también algunos de mayor capacidad como los de alto par, deben incluirse en esta clasificación. Esto no incluye a motores de fase partida, que tienen desconectador automático que desconectan las bobinas de arranque.

d) Motores de rotor devanado. A los circuitos secundarios de los motores de c.a. de rotor devanado, incluyendo sus conductores, controles, resistencias, etc., se permite considerarlos protegidos contra sobrecargas por el mismo dispositivo de protección de sobrecarga del motor.

430-33. Servicios intermitentes y similares. Un motor cuyas condiciones de funcionamiento sean de operación por corto tiempo, intermitentes, periódico o varíen su servicio, como están ilustrados por la Excepción de la Tabla 430-22(b), se permite su protección contra sobrecargas por el dispositivo de protección contra cortocircuito y falla a tierra del circuito derivado, siempre y cuando la protección no exceda la especificación indicada en la Tabla 430-152.

La aplicación de cualquier motor se debe considerar como de trabajo continuo, a menos que los equipos que acciona sean tal, que éstos no puedan funcionar continuamente con carga bajo ninguna condición de operación.

430-34. Selección del relevador de sobrecarga. Cuando el relevador de sobrecarga se selecciona de acuerdo con lo especificado en 430-32(a)(1) y (c)(1) y no sea suficiente para soportar la carga aplicada, se permite utilizar el relevador inmediato superior, siempre que su corriente eléctrica de disparo no exceda los por cientos de la corriente del motor operando a plena carga indicados a continuación:

- Motores con factor de servicio indicado no menor a 1,15	140%
- Motores con indicación de elevación de temperatura no mayor a 40°C	140%
- Todos los demás motores	130%

Si no se tiene alguna derivación durante el arranque, como se indica en 430-35, el dispositivo de protección contra sobrecarga debe tener el suficiente retardo de tiempo para que permita al motor arrancar y acelerar su carga.

NOTA: Un relevador de sobrecarga clase 20 o 30 da un tiempo de aceleración al motor, mayor que uno de clase 10 o 20. El empleo de un relevador de sobrecarga de clase mayor evita la necesidad de seleccionar un dispositivo de corriente de disparo mayor.

430-35. Derivaciones durante el periodo de arranque

a) Arranque no automático. La protección contra sobrecarga de un motor con arranque no automático, puede ponerse en derivación o desconectarse del circuito durante el periodo de arranque, siempre que el dispositivo que lo ponga en derivación o lo desconecte no pueda quedarse en la posición de arranque, además, que los fusibles o el interruptor automático de tiempo inverso del motor estén calibrados o ajustados a no más de 400% de la corriente eléctrica a plena carga del motor y estén ubicados en el circuito de tal forma que funcionen durante el periodo de arranque del motor.

b) Arranque automático. Si el motor arranca automáticamente, el dispositivo de protección contra sobrecarga no debe ser puesto en derivación o desconectado del circuito.

Excepción: La protección de sobrecarga del motor puede derivarse o desconectarse del circuito durante el arranque automático del motor cuando:

1) El periodo de arranque del motor exceda el tiempo de retardo de los dispositivos de protección contra sobrecarga del motor.

2) Cuando se cuente con los medios aprobados para:

a) Verificar la rotación del motor, previniendo la derivación o la desconexión del circuito en caso de falla del motor en el arranque.

b) Limitar el tiempo de la protección de sobrecarga en derivación o desconexión del circuito, a un tiempo menor que el rango del tiempo de operación del motor a rotor bloqueado.

c) Prever el paro y la restauración manual del arranque del motor si no alcanza la condición de operación normal.

430-36. Uso de fusibles. Cuando se utilicen fusibles para la protección de sobrecarga de los motores, se debe intercalar un fusible en cada conductor de fase. Asimismo intercalar un fusible también en el conductor puesto a tierra, cuando el sistema de alimentación es de tres hilos, tres fases, en c.a., con un conductor puesto a tierra.

430-37. Dispositivos que no sean fusibles. Cuando se utilicen dispositivos que no sean fusibles para la protección contra la sobrecarga del motor, el número mínimo permitido y la ubicación de los dispositivos de sobrecarga, tales como bobinas de disparo o relevadores, debe estar de acuerdo con lo indicado en la Tabla 430-37.

430-38. Número de conductores abiertos por el dispositivo de sobrecarga. Los dispositivos de protección contra sobrecarga de los motores que no sean fusibles, elementos térmicos de corte o protectores térmicos, deben desconectar simultáneamente un número suficiente de conductores de fase para interrumpir el flujo de la corriente eléctrica al motor.

430-39. Control del motor como protección contra sobrecarga. Se permite que el controlador del motor funcione como dispositivo de protección de sobrecarga, si el número de unidades de sobrecarga cumple con la Tabla 430-37 y si estas unidades de sobrecarga funcionan en las posiciones de arranque y de operación normal en el caso de motores de c.c. y en la posición de operación normal en el caso de motores de c.a.

430-40. Relevador de sobrecarga. Los elementos térmicos de corte, relevador de sobrecarga y otros dispositivos para la protección contra sobrecarga del motor, que no sean capaces de interrumpir cortocircuitos, deben estar protegidos por fusibles o por interruptores automáticos con capacidad nominal o ajuste de acuerdo con lo indicado en 430-52 o por un dispositivo interno protector del cortocircuito, de acuerdo con lo indicado en 430-52.

Excepción 1: A menos que estén aprobados para instalación en grupo y lleven marcada la capacidad máxima del fusible o del interruptor automático de tiempo inverso mediante el cual están protegidos.

Excepción 2: La intensidad nominal del fusible o del interruptor automático debe estar marcada sobre la placa de características del equipo aprobado en el cual se use el elemento térmico de corte o relevadores de sobrecarga.

NOTA: Para interruptores automáticos de disparo instantáneo o un dispositivo protector de cortocircuito. Véase 430-52.

TABLA 430-37.- Dispositivos de sobrecarga para protección del motor

Tipo de motor	Sistema de alimentación	Número y ubicación de dispositivos de sobrecarga tales como bobinas de disparo o relevadores
1 fase c.a. o c.c.	2 hilos, 1 fase c.a. o c.c. ninguno puesto a tierra.	Uno en cualquier conductor.
1 fase c.a. o c.c.	2 hilos, 1 fase c.a. o c.c., un conductor puesto a tierra.	Uno en el conductor no puesto a tierra
1 fase c.a. o c.c.	3 hilos, 1 fase c.a. o c.c., con neutro puesto a tierra	Uno en cualquiera de los conductores no puestos a tierra
1 fase c.a.	Cualquiera de las 3 fases	Uno en el conductor no puesto a tierra
2 fases c.a.	3 hilos, 2 fases c.a., ninguno puesto a tierra	2, uno en cada fase
2 fases c.a.	3 hilos, 2 fases c.a., con 1 conductor puesto a tierra.	2 en los conductores no puestos a tierra
2 fases c.a.	4 hilos, 2 fases c.a., con o sin conductor de puesta a tierra.	2, uno por fase en conductores no puestos a tierra
2 fases c.a.	5 hilos, 2 fases c.a., con neutro puesto o no a tierra.	2, uno por fase en cualquier conductor no puesto a tierra
3 fases c.a.	Cualquiera de las 3 fases.	3, uno en cada fase*

***Excepción:** No se exige una unidad de sobrecarga en cada fase cuando se suministra protección contra sobrecarga por otros medios aprobados

430-42. Motores en circuitos derivados de uso general. La protección contra sobrecarga para motores instalados en circuitos derivados de uso general, permitida en el Artículo 210, debe disponerse como se indica en los incisos a continuación:

a) No mayor a 746 W (1 CP). En los circuitos derivados de uso general pueden conectarse uno o más motores sin protección individual contra sobrecargas solamente cuando se cumplan las limitaciones especificadas en 430-32(b) y (c) y en 430-53(a)1 y (a)2.

b) Mayor a 746 W (1 CP). Los motores de potencias mayores que las especificadas en 430-53 (a) pueden ser conectados a circuitos derivados de uso general solamente en caso de que cada motor esté protegido contra sobrecargas, según lo indicado en 430-32. Tanto el control como el dispositivo de protección contra sobrecargas deben marcarse para su instalación en grupo con el dispositivo de protección contra cortocircuito y falla a tierra debidamente seleccionado de acuerdo con lo indicado en 430-53.

c) Conectados mediante cordón y clavija a un receptáculo. Cuando un motor se conecta a un circuito derivado por medio de una clavija a un receptáculo y la protección individual contra sobrecarga es omitida, como está indicado en (a) anterior, la capacidad de la clavija y del receptáculo no debe ser mayor de 15 A en 120 V o 127 V o 10 A en 250 V. Cuando la protección individual contra sobrecarga es requerida, como se establece en (b) anterior, para un motor o un artefacto accionado por motor provisto de una clavija para conectarlo a un circuito derivado a través de un receptáculo, el dispositivo contra sobrecarga debe ser parte integral del motor o del artefacto. La capacidad de la clavija y del receptáculo determinará la capacidad nominal del circuito al cual se conectará el motor, como se establece en el Artículo 210.

d) Retardo de tiempo. El dispositivo de protección contra cortocircuito y falla a tierra de un circuito derivado en el cual el motor o artefacto accionado por motor está conectado, debe tener el suficiente retardo de tiempo para permitir que el motor arranque y acelere con carga.

430-43. Reiniciación automática. No debe instalarse ningún dispositivo de protección contra sobrecarga del motor, que pueda iniciar automáticamente el arranque de un motor, después de una desconexión o disparo por sobrecarga, a menos que sea aprobado para su uso con el motor al cual protege. No debe instalarse un sistema o dispositivo que pueda restablecer en forma automática el arranque del motor después de un paro por falla, si la reanudación automática del arranque puede ocasionar daños a personas.

430-44. Paradas programadas. Si una parada automática inmediata de un motor mediante un dispositivo de protección de sobrecarga introduce riesgos adicionales o incrementa los riesgos a personas, y si es necesaria una operación continua del motor para una parada segura del equipo o del proceso, debe conectarse un dispositivo sensor de sobrecarga del motor de acuerdo con las disposiciones de la parte C de esta Sección, que opere una alarma supervisada, en lugar de causar una interrupción inmediata del motor, de tal manera que pueda iniciarse una acción correctiva o una parada programada.

D. Protección de circuitos derivados para motores contra cortocircuitos y fallas a tierra

430-51. Disposiciones generales. La Parte D especifica los dispositivos destinados a proteger a los conductores de los circuitos derivados para motores, a los aparatos de control de motores y a los motores, contra sobrecorrientes eléctricas debidas a cortocircuitos o fallas a tierra. Estas disposiciones se suman a las disposiciones del Artículo 240 o las modifican. Los dispositivos contemplados en la parte D no incluyen a aquéllos requeridos por 210-8, 230-95 y 305-6.

Las disposiciones de la Parte D no se aplican a circuitos de motores con tensiones mayores de 600 V. Véase Parte J.

430-52. Capacidad nominal o ajuste para los circuitos de un solo motor

a) General. El dispositivo de protección contra cortocircuitos y fallas de tierra de circuitos derivados para motores, debe cumplir con (b) y con (c) o (d) cuando sean aplicables.

b) Todos los motores. La protección del circuito derivado contra cortocircuito y falla a tierra debe ser capaz de soportar la corriente eléctrica de arranque del motor.

c) Capacidad nominal o ajuste.

1) Debe utilizarse un dispositivo de protección, con una capacidad nominal o ajuste, seleccionado de tal forma que no exceda los valores dados en la Tabla 430-152.

Excepción 1: Cuando los valores determinados por la Tabla 430-152 para los dispositivos de protección contra cortocircuito y falla de tierra no correspondan a los tamaños o capacidades nominales de los fusibles, interruptores automáticos no ajustables o dispositivos térmicos de protección o posibles ajustes de interruptores automáticos, se permite el tamaño, capacidad o ajuste inmediato superior.

Excepción 2: Cuando los valores especificados por la Tabla 430-152 no son suficientes para la corriente eléctrica de arranque de motor:

a. La capacidad nominal de un fusible del tipo sin retardo y no mayor de 600 A puede aumentarse, pero en ningún caso debe exceder 400% de la corriente eléctrica del motor a plena carga.

b. La capacidad nominal de un fusible con retardo de tiempo (doble elemento) puede ser aumentada, pero en ningún caso debe exceder de 225% de la corriente eléctrica a plena carga.

c. El ajuste de un interruptor automático de tiempo inverso puede aumentarse, pero en ningún caso debe excederse (1) 400% de la corriente eléctrica a plena carga del motor de 100 A o menos o (2) 300% para corriente eléctrica a plena carga de 100 A o mayor.

d. La capacidad nominal de un fusible clasificado entre 601 A a 6 000 A puede ser aumentada, pero en ningún caso debe exceder el 300% de la corriente eléctrica del motor a plena carga.

NOTA: Véase 240-6 para capacidades nominales de fusibles o interruptores automáticos.

2) Cuando la capacidad nominal del dispositivo de protección de un circuito derivado contra cortocircuitos y fallas a tierra esté indicada en una tabla de protecciones contra sobrecarga de un fabricante, para ser usada con un controlador de motor o esté marcada en el equipo, estos valores de capacidad no deben ser excedidos, aun cuando sean permitidos mayores valores en las disposiciones anteriores.

3) Sólo se permite utilizar un interruptor automático de disparo instantáneo si es ajustable y forma parte de una combinación aprobada y listada de motor y controlador con protección coordinada del motor contra sobrecargas, cortocircuitos y fallas a tierra en cada conductor, y si el valor de disparo se ajusta para que no supere lo especificado en la Tabla 430-152. Se permite un protector del motor contra cortocircuitos en lugar de los dispositivos de la Tabla 430-152, si ese protector forma parte de una combinación aprobada y listada de motor y controlador con protección coordinada del motor contra sobrecargas, cortocircuitos y fallas a tierra en cada conductor que abra el circuito cuando la corriente eléctrica supere 1300% de la nominal a plena carga. Se permite usar un dispositivo de protección contra cortocircuitos del motor en lugar de los dispositivos indicados en la Tabla 430-152, si forma parte de una combinación protector-controlador aprobada y listada, que tenga en cada conductor activo, protección coordinada contra sobrecarga del motor, protección contra falla a tierra y contra cortocircuito y si va a operar a no más de 1300% de la corriente eléctrica del motor a carga plena. Un interruptor automático de disparo instantáneo o fusible protector de motor debe usarse sólo como parte de un controlador tipo de combinación que provea protección coordinada del circuito derivado del motor contra sobrecarga, cortocircuito y falla a tierra.

NOTA: Para los fines de este Artículo, los interruptores automáticos de disparo instantáneo pueden incorporar un medio para permitir la corriente transitoria del motor, para evitar los inconvenientes del disparo del interruptor automático.

Excepción 1: Cuando el valor especificado en la Tabla 430-152 no sea suficiente para la corriente eléctrica de arranque del motor, se permite aumentar el valor de disparo instantáneo del interruptor automático pero sin que en ningún caso supere 1 300% de la corriente eléctrica del motor a plena carga para motores distintos de los del diseño E, ni 1 700% para los motores para diseño E. Se permite que el valor de disparo de los interruptores automáticos sea superior a 800% para motores distintos de los de diseño E y superior a 1 100% para los motores diseño E, cuando esos valores sean necesarios según se demuestre con una evaluación de ingeniería. En tales casos no será necesario aplicar primeramente la restricción de disparo a 800% o a 1 100%.

Excepción 2: Cuando la intensidad del motor a plena carga sea de 8 A o menos se permite aumentar hasta el valor marcado en el controlador el valor de disparo instantáneo del interruptor automático con una capacidad nominal continua de 15 A o menos en una combinación aprobada y listada del motor y del controlador que ofrezca protección coordinada del circuito derivado del motor contra sobrecargas y cortocircuitos y fallas a tierra.

4) En motores de varias velocidades se permite instalar un solo dispositivo de protección contra cortocircuitos y fallas a tierra para dos o más de los devanados del motor, siempre que el valor nominal del dispositivo de protección no supere los por cientos anteriores sobre la capacidad nominal del devanado protegido más pequeño, según la placa de datos.

Excepción: En un motor de varias velocidades se permite utilizar un solo dispositivo de protección contra cortocircuitos y fallas a tierra, de valor nominal según la capacidad a plena carga del devanado de mayor intensidad, si cada devanado está equipado con protección individual contra sobrecargas de valor nominal de acuerdo con la capacidad a plena carga y si los conductores del circuito derivado que suministran energía a cada devanado, son de una intensidad nominal acorde con la capacidad a plena carga del devanado de mayor capacidad a plena carga.

5) En los sistemas de controladores de motores de estado sólido electrónicos, se permite utilizar fusibles adecuados en lugar de los dispositivos de la Tabla 430-152, siempre que al lado de los fusibles se marque claramente el valor nominal de los fusibles de repuesto.

d) Motores de alto par. Los circuitos para los motores de alto par deben protegerse a la capacidad nominal que aparezca en la placa de datos del motor, según lo indicado en 240-3(b).

430-53. Varios motores o cargas en un circuito derivado. Dos o más motores o uno o más motores y otras cargas, puedan conectarse al mismo circuito en las condiciones indicadas a continuación:

a) No mayor a 746 W (1 CP). Varios motores cuya potencia individual no exceda de 746 W (1 CP) podrán conectarse a un circuito derivado de 120 V o 127 V nominales, protegido a no más de 20 A o un circuito derivado de 600 V nominales o menos, protegido a no más de 15 A, si se cumplen las condiciones siguientes:

- 1) El valor nominal de la corriente eléctrica a plena carga de cada motor no exceda de 6 A.
- 2) No se exceda el valor nominal del dispositivo de protección contra cortocircuito y falla a tierra marcada en cualquiera de los controladores.
- 3) La protección individual contra sobrecarga de los motores esté conforme con lo establecido en 430-32.

b) Si se protege al motor más pequeño. Si el dispositivo de protección contra cortocircuito y falla de tierra del circuito derivado se ha seleccionado para que no sea mayor de lo permitido en 430-52 para el motor de menor potencia, se permite conectar dos o más motores o uno o varios motores y otras cargas, siempre que cada motor tenga su protección individual contra sobrecarga y siempre que se determine que dicho dispositivo protector del circuito derivado no debe abrir en las condiciones de trabajo normales más severas que puedan ocurrir.

c) Otras instalaciones en grupo. Se permite conectar a un circuito derivado dos o más motores de cualquier capacidad nominal o uno o más motores y otra(s) cargas(s), cuando cada motor que tenga protección individual contra sobrecarga, cuando el controlador del motor y el(los) dispositivo(s) de sobrecarga:

(1) estén instalados como un conjunto de fábrica aprobado y el dispositivo de protección contra cortocircuitos y fallas a tierra del circuito derivado del motor sea parte del conjunto o esté marcado en el conjunto;

(2) el dispositivo de protección contra cortocircuitos y fallas a tierra del circuito derivado del motor, el(los) controlador(es) del motor y el o los dispositivos de sobrecarga sean instalados en campo como conjuntos separados, aprobados para tal uso y provistos de las instrucciones del fabricante para usarse entre sí y

(3) cuando todas las condiciones siguientes se cumplan:

1) El dispositivo de protección contra sobrecarga de cada motor está aprobado para instalación en grupo con una capacidad nominal máxima especificada para el fusible, interruptor automático de tiempo inverso o ambos.

2) Cada control del motor está aprobado para instalación en grupo, con una capacidad nominal máxima especificada para el fusible, interruptor automático de tiempo inverso o ambos.

3) Cada interruptor automático es de tipo de tiempo inverso y está aprobado para ser instalado en grupo.

4) El circuito derivado debe estar protegido por fusibles o interruptores automáticos de tiempo inverso que tengan una capacidad no mayor a la especificada en 430-52, para el mayor motor conectado al circuito derivado, más una cantidad igual a la suma de las corrientes de plena carga de los demás motores y las capacidades nominales de otras cargas conectadas al circuito. Cuando este cálculo dé por resultado una capacidad nominal menor que la capacidad de conducción de corriente de los conductores de alimentación, la capacidad del fusible o de los interruptores automáticos puede aumentarse hasta un valor que no sea mayor que el permitido por 240-3(b)

5) Los fusibles del circuito derivado o interruptores automáticos de tiempo inverso no deben ser mayores que lo permitido en 430-40 para el relevador de sobrecarga que protege al motor de menor potencia del grupo.

NOTA: Véase 110-10, impedancia del circuito y otras características.

d) Derivación para un solo motor. Para las instalaciones en grupo descritas anteriormente, los conductores de cualquier derivación que alimenten a un solo motor no necesitan tener un dispositivo individual de protección contra cortocircuito y falla a tierra, siempre que cumplan con cualquiera de las condiciones siguientes:

(1) ningún conductor que alimente al motor debe tener una capacidad de conducción de corriente menor que la capacidad de los conductores del circuito derivado;

(2) ningún conductor que alimente al motor debe tener una capacidad de conducción menor que un tercio de la de los conductores del circuito derivado, teniendo como límite mínimo lo indicado en la Sección 430-22, y siempre que los conductores que van al dispositivo de protección contra sobrecarga del motor no tengan más de 7,5 m de longitud y estén protegidos contra daño físico.

430-54. Equipo con varios motores y cargas combinadas. El valor nominal del dispositivo de protección contra cortocircuitos y fallas a tierra del circuito derivado para equipo con varios motores y cargas combinadas, no debe exceder el valor indicado en el equipo de acuerdo con los requisitos establecidos en 430-7(d).

430-55. Protección combinada contra sobrecorriente. La protección contra cortocircuitos y fallas a tierra de un circuito derivado de motor y la protección contra sobrecarga del motor pueden combinarse en un solo dispositivo de protección, cuando la capacidad o ajuste del dispositivo proporcione la protección contra sobrecarga especificada en 430-32.

430-56. Conductores en los que se deben instalar dispositivos de protección del circuito derivado. Los dispositivos de protección de circuitos derivados deben cumplir con los requisitos indicados en 240-20.

430-57. Tamaño de los portafusibles. Cuando se emplea fusibles para la protección contra cortocircuitos y fallas a tierra de un circuito derivado de un motor, los portafusibles deben tener un tamaño no menor al necesario para instalar los fusibles especificados en la Tabla 430-152.

Excepción: Cuando se usen fusibles con retardo de tiempo adecuado para características de arranque del motor, se permite emplear portafusibles de menor tamaño que los especificados en la Tabla 430-152.

430-58. Capacidad nominal de los interruptores automáticos. Los interruptores automáticos destinados a la protección contra cortocircuitos y fallas a tierra de los circuitos derivados de motores deben tener una capacidad de corriente nominal de acuerdo con lo indicado en 430-52 y 430-110.

E. Protección de alimentadores de motores contra cortocircuito y fallas a tierra

430-61. Disposiciones generales. Las disposiciones de la Parte D especifican los dispositivos destinados a la protección de los conductores de los alimentadores de motores contra sobrecorriente, debida a cortocircuito y falla a tierra.

430-62. Capacidad o ajuste (carga de motores)

a) Carga específica. Un circuito alimentador que suministra energía a una carga fija y específica de motores cuyos conductores tienen tamaño nominal basado en 430-24, debe estar provisto de un dispositivo de protección de valor nominal o ajuste no mayor a la capacidad o ajuste del mayor de los dispositivos de protección de circuitos derivados contra cortocircuito y falla a tierra de cualquiera de los motores del grupo, más la suma de las corrientes a plena carga de los otros motores del grupo (selección basada en la Tabla 430-152 o en 440-22(a) para compresores de motores herméticos refrigerantes). Si dos o más circuitos derivados del grupo poseen dispositivos contra cortocircuitos y fallas a tierra de igual capacidad o ajuste, se considera a uno solo de ellos como el mayor para los cálculos anteriores.

Excepción: Cuando uno o más interruptores automáticos de disparo instantáneo o protectores del motor contra cortocircuito se usen para protección del circuito derivado del motor contra cortocircuito y falla a tierra, según se permite en 430-52(a), el procedimiento descrito anteriormente para determinar el máximo ajuste del dispositivo en el alimentador, se debe aplicar de acuerdo con la condición siguiente: para propósitos de cálculo, cada interruptor automático de disparo instantáneo o cada protector de circuito derivado contra cortocircuito o falla a tierra se presume que tiene una capacidad nominal que no excede el valor en por ciento permitido en la Tabla 430-152 para el tipo de dispositivo de protección del alimentador utilizado.

b) Otras instalaciones. Para las instalaciones que incluyan alimentadores de mayor capacidad de conducción de corriente, el valor nominal o ajuste de los dispositivos de protección contra sobrecorriente del alimentador puede basarse en la capacidad de conducción de corriente de sus conductores.

430-63. Capacidad o ajuste-Cargas de fuerza y alumbrado. Cuando un alimentador suministra energía a cargas de motores y además a cargas de alumbrado, o de alumbrado y artefactos, el dispositivo de protección del alimentador puede tener una capacidad o ajuste suficientes para soportar las cargas de alumbrado o de alumbrado y artefactos, determinada de acuerdo con lo indicado en los Artículos 210 y 220, más, para el caso de un solo motor, la capacidad permitida en 430-52 y para dos o más motores, la capacidad permitida en 430-62.

F. Circuitos de control de motores

430-71. Disposiciones generales. La Parte F contiene modificaciones a los requisitos generales y se aplica a las condiciones particulares de los circuitos de control de motores.

NOTA: Véase 430-9(b) para requisitos en terminales de equipo.

Definición de circuito de control de motor: El circuito de control de un aparato eléctrico o sistema de control es el circuito que transporta las señales eléctricas que gobiernan el funcionamiento del controlador, pero no transporta la corriente eléctrica del circuito principal de energía.

430-72. Protección contra sobrecorriente

a) Disposiciones generales. Un circuito de control de motor, derivado del lado de carga de un dispositivo o dispositivos de protección contra cortocircuitos y fallas a tierra de un circuito de motor y que controle al motor o motores conectados al circuito debe estar protegido contra sobrecorriente de acuerdo con lo establecido en 430-72. Dicho circuito de control no es considerado como un circuito derivado y se permite su protección, ya sea por un dispositivo o dispositivos suplementarios o por dispositivos de protección contra sobrecorriente de circuitos derivados.

b) Protección de conductores. La protección de sobrecorriente para los conductores no debe exceder los valores especificados en la Columna A de la Tabla 430-72(b).

Excepción 1: Los conductores que no se extiendan fuera de la envolvente del equipo de control del motor requieren protección sólo contra cortocircuitos y fallas a tierra y pueden protegerse por el o los dispositivos protectores contra cortocircuito y falla a tierra del circuito derivado del motor cuando la capacidad del dispositivo o los dispositivos protectores no sea mayor que el valor especificado en la Columna B de la Tabla 430-72(b).

Excepción 2: Los conductores que se extiendan fuera de la envolvente del equipo de controlador del motor requieren sólo protección contra cortocircuito y falla a tierra y pueden protegerse por el o los dispositivos protectores contra cortocircuitos y fallas a tierra del circuito derivado del motor, cuando la capacidad del dispositivo o los dispositivos protectores no sea mayor que el valor especificado en la Columna C de la Tabla 430-72(b).

Excepción 3: Los conductores en el lado secundario de un transformador monofásico que tenga sólo dos cables en el secundario deben ser considerados como protegidos contra sobrecorriente provista en el lado primario (de suministro) del transformador, siempre y cuando esta protección no exceda el valor determinado al multiplicar el valor máximo apropiado del dispositivo de sobrecorriente para el conductor secundario de la Tabla 430-72(b), por la relación de transformación. Los conductores secundarios del transformador (que no sean de dos hilos) no se consideran protegidos por la protección de sobrecorriente del primario.

Excepción 4: Los conductores de un circuito de control sólo requieren protección contra cortocircuito y falla a tierra y se permite que queden protegidos solamente por la protección del circuito derivado del motor cuando la apertura del circuito de control pudiera crear un riesgo, como por ejemplo el circuito de control de los motores de las bombas de incendio y similares.

TABLA 430-72 (b).- Máximo ajuste de los dispositivos de protección por sobrecorriente en amperes (A)

Conductor del circuito de control		Columna A Regla básica		Columna B Excepción 1		Columna C Excepción 2	
mm ²	AWG	Cobre	Aluminio	Cobre	Aluminio	Cobre	Aluminio
0,824	18	7	---	25	---	7	---
1,31	16	10	---	40	---	10	---
2,08	14	nota 1	---	100	---	45	---
3,31	12	nota 1	---	120	---	60	---
5,26	10	nota 1	---	160	---	90	---
mayor a 5,26	mayor a 10	nota 1	nota 1	nota 2	nota 2	nota 3	nota 3
1.- Valores especificados en 310-15, según sea aplicable.							
2.- 400% del valor especificado en la Tabla 310-17 para conductores de 60 °C.							
3.- 300% del valor especificado en la Tabla 310-17 para conductores de 60 °C.							

c) Transformadores de los circuitos de control. Cuando se provee un transformador en el circuito de control, el transformador debe estar protegido de acuerdo con lo indicado en el Artículo 450.

Excepción 1: Cuando los transformadores del circuito de control con capacidad menor de 50 VA sean parte integral del controlador del motor y estén localizados dentro del envoltorio del controlador del motor.

Excepción 2: Cuando la corriente primaria del transformador del circuito de control sea menor de dos A, se permite un dispositivo de sobrecorriente en el circuito primario, con rango o ajuste a no más de 500% de la corriente primaria.

Excepción 3: Cuando el transformador alimenta a un circuito Clase 1 de energía limitada (véase 725-11 (a), circuitos de control remoto, Clase 2 o Clase 3, en conformidad con los requisitos del Artículo 725. Véase el Artículo 725, Parte C.

Excepción 4: Cuando la protección es proporcionada por otros medios aprobados.

Excepción 5: La protección contra sobrecorriente se omite cuando la apertura del circuito de control pudiera crear un riesgo, como por ejemplo, el circuito de control de los motores de las bombas de incendio y similares.

430-73. Protección mecánica del conductor. Si el daño a un circuito de control de motor pudiera provocar un peligro, todos los conductores de dicho circuito de control remoto del motor que estén fuera del dispositivo de control, deben instalarse en una canalización o estar protegidos de alguna otra manera adecuada contra daño físico.

Cuando el conductor de un lado del circuito de control de motor esté puesto a tierra, el circuito de control remoto del motor debe disponerse de manera tal que si se produce un contacto accidental a tierra en los dispositivos de control remoto:

- (1) no arranque el motor y
- (2) no elimine la operación de los dispositivos manuales de disparo o los dispositivos automáticos de paro de seguridad.

430-74. Desconexión

a) Disposiciones generales. Los circuitos de control de motor deben disponerse de forma que sean desconectados de todas las fuentes de suministro cuando los medios de desconexión estén en la posición de abierto. Los medios de desconexión pueden estar constituidos por dos o más dispositivos separados, uno de los cuales desconecta al motor y al control de la fuente de suministro del motor y los otros al circuito o a los circuitos de control de motor de su(s) fuente(s) de suministro. Cuando se utilicen dos dispositivos separados deben instalarse uno junto al otro.

Excepción 1: Cuando sea necesario desconectar más de doce conductores del circuito de control de motor, se permite que los dispositivos de desconexión no se ubiquen uno junto al otro, siempre y cuando se cumplan todas las siguientes condiciones:

a. Se limite el acceso a las partes vivas solamente a personas calificadas, de acuerdo con lo indicado en la Parte K de esta Sección.

b. Se coloque permanentemente un rótulo de advertencia en la parte de la envolvente o tapa de cada equipo que permita el acceso a las partes activas de los circuitos de control del motor, alertando que los dispositivos de desconexión de los circuitos de control de motor estén ubicados en zonas alejadas al equipo y especificando la localización e identificación de cada conexión. Si las partes vivas no están dentro de la envolvente de un equipo tal como se permite en 430-132 y 430-133, debe ubicarse uno o varios rótulos de advertencia adicionales en un sitio visible, para las personas que pudieran estar trabajando en el área de las partes energizadas.

Excepción 2: Si la apertura de uno o más de los dispositivos de desconexión de los circuitos de control del motor pudiese originar condiciones potencialmente inseguras tanto para el personal como para las propiedades, y se cumplen las condiciones (a) y (b) de la Excepción 1, arriba mencionados.

b) Transformador de control en envolventes de control. Cuando se utiliza un transformador u otro dispositivo para obtener una tensión eléctrica reducida para el circuito de control de motor y se localiza en la envolvente del controlador, dicho transformador o dispositivo deberá conectarse al lado de la carga de los dispositivos de desconexión del circuito de control del motor.

G. Controladores de motores

430-81. Disposiciones generales. Las disposiciones de la Parte G especifican los controladores adecuados para todos los motores.

a) Definición. Para la definición de "controlador", véase el Artículo 100. Para propósitos de este Artículo, un "controlador" es cualquier desconectador o dispositivo normalmente utilizado para arrancar y parar un motor, cerrando o abriendo el circuito del motor.

b) Motores estacionarios no mayores a 93,0 W (1/8 CP). El dispositivo de protección contra sobrecorriente del circuito derivado puede servir como controlador para motores estacionarios no mayores a 93,0 W (1/8 CP) que normalmente se dejan funcionando y están contruidos de forma que no puedan ser dañados ni por sobrecarga, ni por falla en el arranque, como por ejemplo, motores de relojes y similares.

c) Motores portátiles no mayores a 249 W (1/3 CP). Para un motor portátil no mayor a 249 W (1/3 CP), el controlador puede ser un receptáculo y su clavija.

430-82. Diseño del controlador

a) Arranque y paro. Todo controlador debe ser capaz de arrancar y parar al motor que controla, y ser capaz de interrumpir la corriente eléctrica de rotor bloqueado del motor.

b) Autotransformador. Un controlador de autotransformador debe tener una posición de "abierto", una posición de marcha y, por lo menos, una posición de arranque. Este debe diseñarse de manera que no pueda quedar en la posición de arranque o en cualquier otra posición que pueda dejar inoperante el dispositivo de protección contra sobrecorriente en el circuito.

c) Reóstatos. Los reóstatos de arranque deben cumplir con lo siguiente:

1) Los reóstatos de arranque de motores deben estar diseñados de manera que el brazo de contacto no pueda quedar sobre segmentos intermedios. El punto o placa sobre la cual queda el brazo en la posición de arranque, no debe tener conexión eléctrica con la resistencia.

2) Los reóstatos de arranque de los motores de corriente continua que funcionan con suministro de tensión eléctrica constante, deben estar equipados con dispositivos automáticos que interrumpan el suministro, antes de que la velocidad del motor haya disminuido a menos de la tercera parte de su valor nominal.

430-83. Capacidades nominales

a) Capacidades nominales en kW (CP) a la tensión eléctrica de suministro. El controlador debe tener una capacidad nominal en kW o CP a la tensión eléctrica de suministro que no debe ser menor que la del motor.

Excepción 1: Un controlador para un motor Diseño E de más de 1,50 kW (2 CP) nominales, debe cumplir además una de las dos condiciones siguientes:

a. Estar marcado y aprobado para usarse con un motor Diseño E.

b. Tener una potencia nominal en kW o CP no menor a 1,4 veces la potencia nominal de un motor con capacidad de 2,25 kW a 74,60 kW (3 CP a 100 CP) nominales, o no menor a 1,3 veces la potencia nominal de un motor con capacidad de más de 74,60 kW (100 CP) nominales.

Excepción 2: Se permite que, para un motor estacionario de 1,50 kW (2 CP) nominales o menos y 300 V o menos, el controlador sea un desconectador de uso general de una capacidad nominal no inferior al doble de la capacidad nominal del motor a plena carga.

En los circuitos de c.a. se permite utilizar desconectadores de acción rápida y uso general que sean adecuados sólo para uso en circuitos de c.a. (no desconectadores de uso general de c.a.-c.c.) como controladores de motores de 1,50 kW (2 CP) nominales o menos y 300 V nominales o menos, cuya capacidad nominal a plena carga no sea superior a 80% de la capacidad nominal del desconectador.

Excepción 3: Se permite como controlador a un interruptor automático de tiempo inverso. Cuando ese interruptor automático se use también para protección contra sobrecargas, debe cumplir las disposiciones de este Artículo en lo que se refiere a protección contra sobrecargas.

Excepción 4: El controlador de un motor de alto par debe tener una capacidad nominal en servicio continuo y a plena carga no inferior a la capacidad nominal del motor que conste en su placa de características. Para un controlador clasificado en kW o CP pero no marcado con la anterior capacidad nominal, su capacidad nominal equivalente se deberá determinar a partir de su clasificación en kW o CP, de acuerdo con lo indicado en las Tablas 430-147, 430-148, 430-149 o 430-150.

Excepción 5: No es necesario que los dispositivos, que según 430-81(b) y (c) sirvan como controladores, estén clasificados en kW o en CP.

b) Tensión eléctrica nominal. Un controlador con tensión eléctrica como por ejemplo 240 V o 480 V puede instalarse en un circuito en el cual la tensión eléctrica nominal entre dos conductores no exceda la capacidad de tensión eléctrica del controlador. Un controlador con tensión eléctrica señalada con una diagonal, e.g., 120/240 V o 480/277 V, sólo debe utilizarse en circuitos en los cuales la tensión eléctrica nominal a tierra de cualquier conductor no exceda la tensión eléctrica nominal menor del controlador y la tensión eléctrica nominal entre dos conductores no exceda el valor nominal mayor del controlador.

430-84. No es necesario interrumpir todos los conductores. No se requiere que el controlador interrumpa todos los conductores del motor.

Excepción: Cuando el controlador funcione también como dispositivo de desconexión, debe interrumpir todos los conductores de fase del motor de acuerdo con lo previsto en 430-111.

430-85. En conductores puestos a tierra. Un polo del controlador puede interrumpir un conductor puesto permanente a tierra siempre que el controlador esté diseñado de manera que el polo en el conductor puesto a tierra no pueda abrirse sin interrumpir simultáneamente todos los conductores del circuito.

430-87. Número de motores alimentados por cada controlador. Cada motor debe estar provisto de un controlador individual.

Excepción: Puede preverse un solo controlador para un grupo de motores, hasta 600 V de capacidad nominal no menor a la suma de los valores nominales de los motores en grupo, de acuerdo con lo indicado en cualquiera de las condiciones siguientes:

a. Cuando varios motores accionen varias partes de una misma máquina o partes de un aparato eléctrico, tales como máquinas para trabajar madera y metales, grúas, elevadores y aparatos similares.

b. Cuando un grupo de motores esté protegido por un dispositivo de sobrecorriente, tal como se permite en 430-53 (a).

c. Cuando un grupo de motores esté instalado en el mismo local y todos a la vista desde el controlador.

430-88. Motores de velocidad ajustable. Los motores de velocidad ajustable controlados por medio de un regulador de campo, deben equiparse y conectarse de manera que no puedan arrancar con campo reducido.

Excepción: Cuando están diseñados para arrancar de esa forma.

430-89. Limitación de velocidad. Las máquinas de los tipos indicados a continuación deben estar provistas de dispositivos u otros medios limitadores de velocidad.

a) Motores de corriente continua excitados separadamente.

b) Motores tipo serie.

c) Grupos motor-generator y convertidores. Los grupos motor-generator y convertidores que puedan ser accionados a velocidad excesiva del lado de la corriente continua, ya sea por invertirse el sentido de la corriente eléctrica o por disminución de carga.

Excepción 1: Cuando las características inherentes a las máquinas, el sistema o la carga y la conexión mecánica a ella sean tales que limiten la velocidad de forma segura.

Excepción 2: Cuando la máquina esté siempre bajo el control manual de personal calificado.

430-90. Combinación de desconectador y portafusible como controlador. La capacidad de una combinación de desconectador y portafusible que se use como controlador, debe ser tal que el portafusible admita el tamaño del fusible adecuado como se especifica en la Parte C de este Artículo, para la protección contra sobrecarga del motor.

Excepción: Cuando los fusibles sean de retardo de tiempo adecuado para las características de arranque del motor, se permite usar portafusibles de menor tamaño que los especificados en la Parte C de esta Sección.

430-91. Tipo de envoltorio para controladores de motores. Las tablas 430-91 proporcionan los datos para seleccionar el tipo de envoltorio a emplear en áreas no peligrosas, de acuerdo con la clasificación norteamericana.

La Tabla 430-91(a) proporcionan los datos para seleccionar el tipo de envoltorio a emplear en áreas no peligrosas, de acuerdo con la clasificación internacional (IEC).

Los envoltorios no son para protección contra condensación, congelamiento, corrosión o contaminación, que pueda ocurrir en su interior ya sea por orificios no sellados o por tubo (conduit). Estas condiciones interiores del envoltorio requieren una especial consideración del instalador y del usuario.

TABLA 430-91.- Selección de envoltorios para controladores de motores
(Clasificación norteamericana)

USO EXTERIOR							
Protección contra las siguientes condiciones ambientales	Tipo de envoltorio**						
	3	3R	3S	4	4X	6	6P
Contacto incidental con el gabinete	X	X	X	X	X	X	X
Lluvia, nieve, granizo	X	X	X	X	X	X	X
Granizo*			X				
Polvo en suspensión en el aire	X		X	X	X	X	X
Escurrimiento en las canalizaciones				X	X	X	X
Agentes corrosivos					X		X
Inmersión temporal						X	X
Inmersión prolongada							X
*El mecanismo debe ser operable cuando está cubierto de hielo							

USO INTERIOR										
Protección contra las siguientes condiciones ambientales	Tipo de envoltorio**									
	1	2	4	4x	5	6	6P	12	12k	13
Contacto incidental con el gabinete	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Acumulación de suciedad	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Caída de líquidos y goteo ligero		X	X	X	X	X	X	X	X	X
Polvo circulante, pelusa, fibras.			X	X		X	X	X	X	X
Depósito de polvo, pelusas y fibras			X	X	X	X	X	X	X	X
Escurrimiento y salpicaduras de agua			X	X		X	X			
Filtración aceite y líquido refrigerante								X	X	X
Salpicaduras de aceite y refrigerante										X
Agentes corrosivos				X			X			
Inmersión temporal						X	X			
Inmersión prolongada							X			

** El tipo de envoltorio debe estar marcado en la cubierta del controlador del motor

TABLA 430-91(a).- Selección de envoltantes para controladores de motores**(Clasificación IEC)**

Elemento	Números o letras	Significado para protección del equipo	Significado para protección de personas
Letras del código	IP**	---	---
Primer número característico	0 1 2 3 4 5 6	Contra el ingreso de objetos extraños sólidos (No protegido) ≥ 50 mm de diámetro ≥ 12,5 mm de diámetro ≥ 2,5 mm de diámetro ≥ 1,0 mm de diámetro Protegido contra el polvo Hermético al polvo	Contra el acceso a partes peligrosas con (No protegido) Dorso de la mano Dedo Herramienta Alambre Alambre Alambre
Segundo número característico	0 1 2 3 4 5 6 7 8	Contra el ingreso de agua con efectos perjudiciales (No protegido) Goteo vertical Goteo (15° de inclinación) Rocío Salpicado Chorro Chorro fuerte Inmersión temporal Inmersión continua	---
Letra adicional (opcional)	A B C D	---	Contra el acceso a partes peligrosas con: Dorso de la mano Dedo Herramienta Alambre
Letra suplementaria (opcional)	H M S W	Información específica suplementaria: Aparatos de alta tensión Movimiento durante la prueba de agua Fijo durante la prueba de agua Condiciones climáticas	---

** El tipo de envoltante debe estar marcado en la cubierta del controlador del motor

Nota: Ver en el Apéndice D la definición de las clasificaciones norteamericana e Internacional (IEC).

H. Centros de control de motores (CCM)

430-92. Disposiciones generales. La Parte H se refiere a los centros de control de motores (CCM) instalados para controlar motores, sistemas de alumbrado y alimentadores a otros dispositivos eléctricos.

Un CCM es un ensamble de una o más secciones de gabinetes que cuentan con una barra común de alimentación y que están formados principalmente por unidades o secciones de controladores de motores.

430-94. Protección contra sobrecorriente. Los CCM deben contar con una protección de sobrecorriente de acuerdo con lo indicado en el Artículo 240, basado en la capacidad total de las barras comunes de alimentación a todas las secciones. Esta protección se debe proveer ya sea por:

- (1) un dispositivo de protección localizado fuera del CCM en el punto de suministro o
- (2) un dispositivo de protección contra sobrecorriente localizado dentro del CCM.

430-95. Equipo en la acometida. Cuando se use como equipo de acometida, cada CCM debe estar provisto de un medio de desconexión principal para desconectar todos los conductores de fase.

Excepción: Un segundo dispositivo desconectador podrá instalarse para alimentar al equipo adicional.

Cuando se use un conductor puesto a tierra el CCM debe llevar instalado un puente de unión principal dimensionado de acuerdo con lo indicado en la 250-79 (d), dentro de una de las secciones, para conectar los conductores puestos a tierra en el lado de suministro, con la barra de puesta a tierra del CCM.

430-96. Puesta a tierra. Los CCM de varias secciones deben ser puenteados uno con otro por un conductor de puesta a tierra del equipo o mediante una barra de puesta a tierra cuyas dimensiones deben ser las establecidas en la Tabla 250-95. Todas las terminales de puesta a tierra del equipo deben conectarse en la barra de puesta a tierra, que debe estar instalada a todo lo largo de las secciones o a una terminal de tierra en un punto situado en una sección de las que conforman el CCM.

430-97. Barras principales y conductores

a) Soportes y arreglo. Las barras conductoras deben protegerse contra daño físico y mecánico mediante un sistema de sujeción firme, distintos de los requeridos para interconexiones y cables de control. Sólo aquellos conductores que son instalados para terminar en una sección vertical deben estar localizados en esa sección del CCM.

Excepción: Los conductores pueden instalarse a lo largo del CCM y en sus secciones verticales cuando estos conductores se coloquen con barreras de aislamiento que lo separen de las barras conductoras.

b) Arreglo de las fases. En un sistema de tres hilos el arreglo de las fases debe ser A, B, C, visto del frente hacia atrás, de arriba hacia abajo o de izquierda a derecha.

Excepción: Se permite un arreglo de fases de C, B, A, en los CCM de doble frente (montaje frontal y posterior), pero debe identificarse y marcarse adecuadamente este arreglo en el gabinete.

c) Espacios mínimos para cableados. El espacio mínimo en las terminales del CCM debe estar de acuerdo con lo indicado en el Artículo 373.

d) Espaciamiento. La distancia entre las barras espaciadores del CCM y sus partes metálicas no debe ser menor que las distancias indicadas en la tabla 430-97.

e) Barreras. En las alimentaciones a los CCM se deben colocar barreras que aislen las barras de servicio y sus terminales de los demás elementos del CCM.

TABLA 430-97.- Distancias mínimas entre barras y partes metálicas

Tensión involucrada	Entre partes vivas de polaridad opuesta		Entre partes vivas y partes metálicas de puesta a tierra a través del aire y sobre la superficie
	Sobre la superficie	A través del aire	
V	mm	mm	mm
No mayor a 127	19	12	12
No mayor a 250	31	19	12
No mayor a 600	51	25	25

430-98. Marcado

a) CCM. Los CCM deben estar marcados de acuerdo con lo señalado en 110-21. Dicho marcado debe ser plenamente visible después de la instalación, y debe incluir el valor de la capacidad de las barras conductoras y el valor de la corriente de cortocircuito para lo que fue diseñado. Véase 110-2.

b) Unidades de control de motores. Cada controlador instalado en una sección del CCM debe cumplir con lo indicado en 430-8.

I. Medios de desconexión

430-101. Generalidades. Las disposiciones de la Parte I establecen requerimientos para los medios de desconexión de motores y controladores de los circuitos que los alimentan.

NOTA 1: Véase Diagrama 430-1.

NOTA 2: Véase 110-22 para identificación de los medios de desconexión.

430-102. Localización

a) Controlador. Se debe instalar un medio de desconexión a la vista desde la posición del controlador.

Excepción 1: Para circuitos de motores de más de 600 V nominales, el medio de desconexión del controlador puede ser instalado fuera de la vista de éste, siempre y cuando esté marcado con una leyenda de advertencia que indique la ubicación e identificación del medio de desconexión a ser bloqueado en la posición de abierto.

Excepción 2: Puede instalarse un medio de desconexión individual al lado de un grupo de controladores coordinados, de una máquina de proceso continuo con varios motores.

b) Motor. Se debe instalar un medio de desconexión a la vista desde la ubicación del motor y de la máquina que maneja.

Excepción: Cuando sea posible que el medio de desconexión indicado en 430-102 (a) sea bloqueado individualmente en la posición de abierto.

430-103. Operación. Los medios de desconexión deben abrir todos los conductores aislados de alimentación y no deben permitir que una fase o polo pueda ser operado en forma independiente. Los medios de desconexión pueden estar en la misma envolvente del controlador.

NOTA: Véase 430-113 para equipo que recibe energía de más de una fuente.

430-104. Indicadores de posición. Los medios de desconexión deben tener claramente indicado si están en la posición de "abierto" o "cerrado".

430-105. Conductor puesto a tierra. Uno de los polos de un medio de desconexión puede desconectar el conductor puesto a tierra, siempre que este polo puesto a tierra no pueda abrirse sin desconectar simultáneamente todos los conductores del circuito.

430-107. Fácilmente accesible. Uno de los medios de desconexión debe estar fácilmente accesible.

430-108. Cada desconectador. Cada medio de desconexión en el circuito derivado de un motor entre el punto de unión al alimentador y el punto de conexión al motor, debe cumplir con las especificaciones indicadas en 430-109 y 430-110.

430-109. Tipos de medios de desconexión. Los medios de desconexión deben ser uno de los siguientes tipos: un desconectador de navajas con capacidad nominal en kW o en CP, un interruptor automático abierto o en caja, con o sin protección térmica y magnética. Los medios de desconexión deben estar aprobados.

Excepción 1: Un desconectador de circuitos de motores para motores Diseño E de más de 1,50 kW (2 CP) nominales, debe cumplir además uno de los dos requisitos siguientes:

a. Debe estar marcado como adecuado para usarse con un motor Diseño E.

b. Debe tener una capacidad nominal en kW o CP no inferior a 1,4 veces la capacidad nominal de un motor de 2,25 kW a 74,6 kW (3 CP a 100 CP) nominales o no inferior a 1,3 veces la capacidad nominal de un motor de más de 74,6 kW (100 CP) nominales.

Excepción 2: Para motores estacionarios de 93,0 W (1/8 CP) o menos, el dispositivo de protección contra sobrecorriente del circuito derivado que lo alimenta, puede servir como medio de desconexión.

Excepción 3: Para los motores estacionarios de 1,50 kW (2 CP) o menos y 300 V o menos, el medio de desconexión puede ser un desconectador de uso general que tenga una capacidad nominal no menor de dos veces la corriente eléctrica nominal a plena carga del motor. En circuitos de c.a. pueden tenerse desconectadores de seguridad de uso general accionados con resorte (que no sean también para c.c.), para desconectar un motor de 1,50 kW (2 CP) o menos y de 300 V o menos, con una corriente eléctrica nominal a plena carga que no exceda de 80% de la capacidad nominal del desconectador.

Excepción 4: Para motores de más de 1,50 kW (2 CP) y hasta 74,6 kW (100 CP) inclusive, el medio de desconexión separado requerido para un motor con control del tipo autotransformador puede ser un desconectador de uso general cuando se cumplan todas las disposiciones indicadas a continuación:

a. El motor acciona un generador que está provisto de protección contra sobrecarga.

b. El control: (1) es capaz de interrumpir la corriente eléctrica de rotor bloqueado del motor, (2) está provisto de un relevador por falla de tensión eléctrica, y (3) está provisto de protección contra sobrecarga del motor con ajuste no mayor de 125% de la corriente eléctrica nominal a plena carga del motor.

c. El circuito derivado del motor está provisto de fusibles individuales o de un interruptor automático de tiempo inverso con capacidad o ajuste no mayor a 150% del valor de la corriente eléctrica de plena carga del motor.

Excepción 5: Para motores estacionarios de más de 29,84 kW (40 CP) de c.c. o de 74,6 kW (100 CP) o más, de c.a., se puede utilizar como medio de desconexión un desconectador de uso general o un desconectador de aislamiento siempre que tenga la leyenda "No operar con carga".

Excepción 6: Para motores hasta de 746 W (1 CP) conectados con cordón y clavija, la capacidad de ésta y del receptáculo al que se va a conectar no deben ser menores a la capacidad nominal del motor, permitiéndose usar como medio de desconexión. No se requiere marcar la capacidad en kW o CP para el cordón y clavija de acuerdo con lo indicado en 422-22, para equipos de aire acondicionado tipo paquete en habitaciones u oficinas de acuerdo con lo indicado en 440-63 para un motor portátil de 248,66 W (1/3 CP) o menos.

Excepción 7: Para motores de alto par, el medio de desconexión puede ser un desconectador de uso general.

Excepción 8: Se permite un interruptor automático de disparo instantáneo como medio de desconexión cuando sea parte de una combinación aprobada y listada de motor y controlador.

430-110. Capacidad nominal e interruptiva

a) Generalidades. Los medios de desconexión para circuitos de motores de tensión eléctrica nominal de 600 V o menos, deben tener una capacidad nominal no menor a 115% de la corriente eléctrica a plena carga del motor.

b) Motores de alto par. Los medios de desconexión del circuito de un motor de alto par de arranque deben tener una capacidad nominal, expresada en A, no menor a 115% de la corriente eléctrica a plena carga del motor.

c) Cargas combinadas. Cuando dos o más motores se utilicen juntos o donde uno o más motores sean utilizados en combinación con otras cargas tales como resistencias calentadoras u otras cargas, y cuando la carga combinada pueda estar conectada sobre un solo medio de desconexión, la capacidad nominal en kW o CP y la capacidad de corriente eléctrica de la carga combinada se determina como sigue:

1) La capacidad nominal de los medios de desconexión se determina con base en la suma de todas las corrientes, incluyendo las cargas de resistencias, en la situación de plena carga y también en la de rotor bloqueado. La suma de las corrientes de plena carga y la de rotor bloqueado se consideran como si correspondieran a un motor único para los fines de este requisito, de la manera siguiente:

La corriente eléctrica de plena carga equivalente a la capacidad nominal en kW o CP de cada motor debe seleccionarse de las Tablas 430-148, 430-149 o 430-150. Estas corrientes de plena carga deben sumarse a la corriente eléctrica nominal de las otras cargas, para así obtener la corriente eléctrica equivalente a plena carga de la carga combinada.

La corriente eléctrica de rotor bloqueado equivalente a la capacidad en kW o CP de cada motor debe seleccionarse de la Tabla 430-151 A o 430-151 B.

Las corrientes de rotor bloqueado deben sumarse a la capacidad nominal de las otras cargas, para así obtener la corriente eléctrica equivalente de rotor bloqueado para la carga combinada. Cuando dos o más motores o la combinación de motores y otras cargas no puedan arrancarse simultáneamente, puede usarse la combinación apropiada de corriente eléctrica de plena carga y de rotor bloqueado para determinar la corriente eléctrica equivalente de rotor bloqueado para estas cargas combinadas.

Excepción: Cuando una parte de la carga considerada es resistiva y el medio de desconexión sea un desconectador con capacidad nominal expresada en kW o en CP y A, el desconectador utilizado debe tener una capacidad en kW o CP no menor a la carga combinada del (los) motor(es), si la capacidad en amperes del desconectador no es menor a la suma de la corriente eléctrica de rotor bloqueado del (los) motor(es) más la carga resistiva.

2) La capacidad nominal de los medios de desconexión no debe ser menor que 115% de la suma de todas las corrientes de plena carga determinadas de acuerdo con lo indicado en (d) (1) anterior.

3) Para motores pequeños no considerados en las Tablas 430-147, 430-148 o 430-150, la corriente eléctrica de rotor bloqueado debe considerarse igual a seis veces la corriente eléctrica de plena carga.

430-111. Desconectador o interruptor automático usado como medio de desconexión y como controlador. Un desconectador de seguridad o un interruptor automático que cumpla con las disposiciones de la Sección 430-83 puede ser utilizado a la vez como medio de desconexión y como controlador, siempre que interrumpa todos los conductores de fase del motor que está protegiendo y que tenga un dispositivo de sobrecorriente (que pueden ser los fusibles del circuito derivado), y que sea uno de los tipos siguientes:

a) Desconectador en aire accionado manualmente.

b) Un interruptor automático de tiempo inverso accionable manualmente.

c) Desconectador en aceite. Un desconectador en aceite usado en un circuito que no exceda de 600 V o 100 A o en un circuito que exceda esta capacidad bajo supervisión de personas calificadas.

El desconectador en aceite mencionado anteriormente puede ser de potencia y de operación manual.

El dispositivo de protección contra sobrecorriente que protege al controlador puede ser parte de éste o bien estar separado.

Un controlador tipo autotransformador debe estar provisto con medios de desconexión separados.

430-112. Motores con un solo medio de desconexión. Cada motor debe estar provisto de un medio de desconexión individual.

Excepción: Un solo medio de desconexión puede servir a un grupo de motores bajo cualquiera de las condiciones siguientes:

a. Cuando varios motores accionan varias partes de una misma máquina o partes de un aparato eléctrico, tales como máquinas para trabajar madera y metales, grúas y elevadores de carga.

b. Cuando un grupo de motores esté protegido por un conjunto de dispositivos de protección contra sobrecorriente, tal como se permite en 430-53 (a).

c. Cuando un grupo de motores esté instalado en el mismo local y todos a la vista desde los medios de desconexión.

430-113. Energía de más de una fuente. Los motores y equipos accionados por motores que reciban energía eléctrica por más de una fuente, deben estar provistos de medios de desconexión en cada una de las fuentes de energía, ubicados inmediatamente adyacente al equipo alimentado. Se permite que cada fuente tenga un medio de desconexión independiente.

Cuando se tengan medios múltiples de desconexión, debe proveerse señalización de advertencia permanente que se localice sobre cada medio de desconexión o adyacente al mismo.

Excepción 1: Si un motor recibe energía eléctrica de más de una fuente, el medio de desconexión para la fuente principal que alimenta el motor no necesariamente tiene que estar adyacente al motor, siempre que el medio de desconexión del control pueda bloquearse en la posición de abierto.

Excepción 2: No se requiere un medio de desconexión separado para circuitos de control remoto Clase 2 de acuerdo con lo indicado en el Artículo 725, que no sea de más de 30 V y que esté aislado y no puesto a tierra.

J. Motores que operan a más de 600 V nominales

430-121. Disposiciones generales. Las disposiciones de esta parte consideran los riesgos adicionales provocados por el uso de una tensión eléctrica más alta; son adicionales o modifican a las demás disposiciones de este Artículo. En el Artículo 710 se establecen otras disposiciones relativas a la operación de equipos de más de 600 V.

430-122. Identificación de los controles. Además de las indicaciones requeridas por 430-8, los controladores deben estar marcados con la tensión eléctrica de operación del propio controlador.

430-123. Canalizaciones adyacentes a motores. Puede usarse tubo (conduit) metálico flexible o tubo (conduit) metálico flexible a prueba de líquidos, de longitud no mayor de 1,83 m, para la conexión de la canalización a la envolvente de las terminales del motor.

430-124. Tamaño nominal de los conductores. Los conductores para alimentar motores deben tener una capacidad de conducción de corriente no menor al valor para el cual su dispositivo de protección contra sobrecarga es seleccionado para dispararse.

430-125. Protección contra sobrecorriente en circuitos de motores

a) **Disposiciones generales.** Cada circuito para motor debe incluir una protección coordinada para interrumpir automáticamente las corrientes de falla y de sobrecarga en el motor, los conductores del circuito del motor y los aparatos de control del motor.

Excepción: Cuando un motor es esencial para el funcionamiento de una planta y funcionar hasta que se dañe, si esto es necesario, para prevenir un riesgo mayor a personas, se permite entonces que el (los) dispositivo(s) o sensor(es) se conecte(n) a un anunciador de supervisión o a una alarma, en lugar de interrumpir el circuito del motor o de su control.

b) Protección contra sobrecarga

1) Cada motor se debe proteger contra calentamientos peligrosos producidos por sobrecargas y fallas en el arranque, por un protector térmico integrado al motor o por dispositivos externos sensores de corriente o ambas cosas.

2) Los circuitos secundarios de motores de corriente alterna de rotor devanado, incluyendo los conductores, controladores y resistencias de valor adecuado para esta aplicación, se consideran protegidos contra sobrecorriente por los dispositivos de protección contra sobrecarga del motor.

3) El funcionamiento del dispositivo interruptor de sobrecarga debe desconectar simultáneamente todos los conductores de fase.

4) Los dispositivos sensores de sobrecarga no deben restablecerse automáticamente después de un disparo, a menos que el restablecimiento de dicho dispositivo no provoque el arranque automático del motor o que este arranque del motor o de la máquina que acciona no ocasione un peligro a las personas.

c) Protección contra corriente de falla

1) Debe proveerse, en cada circuito de un motor, un medio de desconexión por corriente de falla, por uno de los medios siguientes:

a. Un interruptor automático de tipo y capacidad aprobado e instalado de tal forma que pueda efectuarse su mantenimiento sin peligro, debe desconectar simultáneamente todos los conductores de fase y detectar la corriente de falla por medio de sensores integrales o externos al motor.

b. Deben usarse fusibles de tipo y capacidad aprobados en cada uno de los conductores de fase, empleándose conjuntamente con el medio de desconexión o bien, deben ser del tipo que puedan a la vez ser utilizados como medios de desconexión. Deben estar dispuestos de manera que no puedan ser operados mientras estén energizados.

2) Los dispositivos que interrumpan corrientes de falla no deben cerrar el circuito automáticamente.

Excepción: Donde los circuitos estén expuestos a fallas transitorias y donde el restablecimiento automático no ocasione un riesgo para las personas.

3) Se permite que en un mismo dispositivo se proporcione protección contra sobrecarga y contra corrientes de falla.

430-126. Capacidad nominal de los dispositivos de control de motores. La intensidad máxima de disparo de los relevadores de sobrecorriente (sobrecarga) o de otros dispositivos de protección de los motores, no debe superar 115% de la capacidad nominal del controlador. Cuando el medio de desconexión del circuito derivado de motores sea independiente del controlador, la capacidad nominal del medio de desconexión no debe ser inferior a la corriente eléctrica máxima de disparo de los relevadores de sobrecorriente que haya en el circuito.

430-127. Medio de desconexión. El medio de desconexión del controlador debe quedar bloqueado en posición abierta.

K. Protección de las partes vivas para todas las tensiones eléctricas

430-131. Disposiciones generales. Todas las partes vivas deben estar protegidas en forma adecuada al peligro involucrado.

430-132. Donde se requiere. Las partes vivas expuestas de motores y controles que funcionan a 50 V o más entre terminales deben estar resguardadas contra contacto accidental mediante una envolvente o por su ubicación, como sigue:

a) En un local o en una envolvente que sea accesible exclusivamente a personal calificado.

b) En sala de máquinas, estructura o plataforma a una altura y con una disposición tal que su acceso sea accesible a personal calificado.

c) Elevado sobre el nivel del piso, a 2,40 m o más.

Excepción: Los motores estacionarios que tienen conmutadores colectores y escobillas ubicados dentro del motor y no conectados a circuitos de alimentación que funcionan a más de 150 V con respecto a tierra.

430-133. Resguardos para operadores. Cuando las partes vivas de los motores o de sus controladores operan a más de 150 V con respecto a tierra, están resguardadas contra contacto accidental tan solo por su ubicación en la forma especificada en 430-132 y cuando durante su operación pudiera ser necesario el ajuste u otra operación del aparato, se deben colocar tarimas aislantes o plataformas convenientemente aisladas de forma que el operador del aparato no pueda tocar las partes vivas sino cuando se encuentre sobre la tarima o plataforma aislada.

L. Puesta a tierra para todas las tensiones eléctricas

430-141. Disposiciones generales. Las disposiciones de la Parte L especifican la puesta a tierra de las partes metálicas expuestas no conductoras de motores y de sus controladores para impedir una tensión eléctrica más elevada con respecto a tierra, en el caso de un contacto accidental entre las partes vivas y los armazones y/o gabinetes. El aislamiento eléctrico, separación o resguardos son alternativas adecuadas de la puesta a tierra de motores en ciertas condiciones.

NOTA: Véase espacios de trabajo en 110-16 y 110-34.

430-142. Motores estacionarios. Las armazones de los motores estacionarios deben conectarse a tierra cuando exista cualquiera de las condiciones siguientes:

- 1) si están alimentados por conductores contenidos en canalizaciones metálicas;
- 2) si están ubicados en lugares húmedos y no están aislados o resguardados;
- 3) si están instalados en áreas peligrosas (clasificadas) como se menciona en los Artículos 500 a 517 y
- 4) si el motor funciona con cualquier terminal a más de 150 V con respecto a tierra. Si la armazón del motor no está puesta a tierra debe aislarse permanente y efectivamente de tierra.

430-143. Motores portátiles. Las armazones de los motores portátiles que funcionan a más de 150 V con respecto a tierra deben estar resguardadas o puestas a tierra.

NOTA 1: Véase la Sección 250-45 (d) para la puesta a tierra de artefactos portátiles en locales que no sean residenciales.

NOTA 2: Véase 250-59 (b) para el color del aislamiento del conductor puesto a tierra.

430-144. Controladores. Las cubiertas o gabinetes de los controladores deben ponerse a tierra, cualquiera que sea su tensión eléctrica de operación. Deben tener medios para hacer la conexión del conductor de puesta a tierra de equipo de acuerdo con lo establecido en 250-113.

Excepción 1: Las cubiertas o gabinetes de equipo portátil no puesto a tierra.

Excepción 2: Las tapas o placas de desconectores tipo balancín o de palanca.

430-145. Método de puesta a tierra. Donde sea necesaria la puesta a tierra debe hacerse de la manera especificada en el Artículo 250.

a) Puesta a tierra por medio de las cajas de terminales. Cuando el alambrado a motores fijos sea hecho dentro de canalizaciones metálicas o utilizando cable con cubierta metálica, deben instalarse cajas de conexiones para alojar las terminales del motor, y el blindaje de los cables o las canalizaciones metálicas debe conectarse a ellas como se especifica en el Artículo 250.

NOTA: Véase 430-12 (e) para medios de puesta a tierra en las cajas de terminales del motor.

b) Separación entre la caja de empalmes y el motor. La caja de empalmes a que se refiere el inciso anterior podrá tener una separación del motor no mayor a 1,8 m siempre que los conductores terminales que van al motor sean cable tipo AC, cordón armado o conductores trenzados dentro de tubos (conduit) metálicos flexibles herméticos a los líquidos, no metálicos, metálicos flexibles, metálicos tipo pesado, semipesado o ligero con designación no menor de 12 (3/8), conectándose la armadura del cable o la canalización, tanto a la caja como al motor. Cuando se utilicen conductores terminales trenzados protegidos como se especifica antes, no deben ser de tamaño nominal mayor de 5,26 mm² (10 AWG) y deben cumplir con los otros requisitos de esta norma para conductores en canalizaciones.

Se permite el uso de tubo (conduit) flexible a prueba de líquidos o tipo pesado no metálico para conducir las terminales de conexión al motor, siempre que el conductor de puesta a tierra esté conectado a ambos extremos, el motor y la caja.

c) Puesta a tierra de los dispositivos instalados en el controlador. Los secundarios de transformadores de instrumentos, las partes metálicas expuestas que no conducen corriente eléctrica u otras partes conductoras o cajas de transformadores de instrumentos, medidores y relevadores, deben ser puestos a tierra como se especifica en 250-121 a 250-125.

M. Tablas**TABLA 430-147.- Corriente eléctrica a plena carga, en ampere (A) de motores de corriente continua (c.c.)**

kW	CP	Tensión eléctrica nominal de armadura		
		120 V	240 V	500 V
0,19	1/4	3,1	1,6	---
0,25	1/3	4,1	2,0	---
0,37	1/2	5,4	2,7	---
0,56	3/4	7,6	3,8	---
0,75	1	9,5	4,7	---
1,12	1-½	13,2	6,6	---
1,50	2	17	8,5	---
2,25	3	25	12,2	---
3,75	5	40	20	---
5,60	7-½	58	29	13,6
7,50	10	76	38	18
11,2	15	---	55	27
14,9	20	---	72	34
18,7	25	---	89	43
22,4	30	---	106	51
29,8	40	---	140	67
37,3	50	---	173	83
44,8	60	---	206	99
56,0	75	---	255	123
75,0	100	---	341	164
93,0	125	---	425	205
120	150	---	506	246
149	200	---	675	330

* son valores promedio en c.c.

TABLA 430-148.- Corriente eléctrica a plena carga, en ampere (A) de motores monofásicos de corriente alterna (c.a.)

Los siguientes valores de corriente eléctrica a plena carga son para motores que funcionen a velocidades normales y con características de par también normales. Los motores de velocidad especialmente baja o de alto par motor pueden tener corrientes a plena carga mayores, y los de velocidades múltiples tendrán una corriente a plena carga que varía con la velocidad, en estos casos debe usarse la corriente a plena carga indicada en la placa de datos. Las tensiones eléctricas listadas son nominales de motores. Las corrientes eléctricas listadas deben utilizarse para tensiones eléctricas de sistemas en los intervalos de 110 V hasta 120 V y 220 hasta 240 V.

kW	CP	115 V	127 V	208 V	230 V
0,12	1/6	4,4	4,0	2,4	2,2
0,19	1/4	5,8	5,3	3,2	2,9
0,25	1/3	7,2	6,5	4	3,6
0,37	1/2	9,8	8,9	5,4	4,9
0,56	3/4	13,8	11,5	7,6	6,9
0,75	1	16	14,0	8,8	8
1,12	1-½	20	18,0	11	10
1,50	2	24	22,0	13,2	12
2,25	3	34	31,0	18,7	17
3,75	5	56	51,0	30,8	28
5,60	7-½	80	72,0	44	40
7,50	10	100	91,0	55	50

Tabla 430-149.- Corriente a plena carga, en ampere (A), de motores a dos fases de corriente alterna (c.a.) (cuatro hilos)

Los siguientes valores de corriente eléctrica a plena carga corresponden a motores que funcionan a las velocidades normales de motores con bandas y a motores con par normal. Los motores construidos especialmente para baja velocidad o alto par, pueden tener corrientes eléctricas mayores. Los motores de varias velocidades tienen corriente eléctrica que varía con la velocidad, en cuyo caso se debe utilizar las corrientes eléctricas nominales que indique su placa de características. La corriente eléctrica del conductor común de los sistemas de dos fases tres hilos será de 1,41 veces el valor dado.

Las tensiones eléctricas son las nominales de los motores. Las corrientes eléctricas listadas son las permitidas para instalaciones a 110 V - 120 V, 220 V - 240 V, 440 V - 480 V y 550 V - 600 V y 2 200 V - 2 400 V.

kW	CP	MOTORES DE INDUCCION DE JAULA DE ARDILLA Y ROTOR DEVANADO, EN AMPERE (A)				
		115 V	230 V	460 V	575 V	2 300 V
0,37	½	4	2	1	0,8	---
		4,8	2,4	1,2	1,0	---
		6,4	3,2	1,6	1,3	---
1,12	1 ½	9	4,5	2,3	1,8	---
		11,8	5,9	3	2,4	---
			8,3	4,2	3,3	---
3,75	5	---	13,2	6,6	5,3	---
		---	19	9	8	---
		---	24	12	10	---
11,2	15	---	36	18	14	---
		---	47	23	19	---
		---	59	29	24	---
22,4	30	---	69	35	28	---
		---	90	45	36	---
		---	113	56	45	---
44,8	60	---	133	67	53	14
		---	166	83	66	18
		---	218	109	87	23
93,0	125	---	270	135	108	28
		---	312	156	125	32
		---	416	208	167	43

Tabla 430-150.- Corriente eléctrica a plena carga de motores trifásicos de c.a.

Los siguientes valores de corriente eléctrica a plena carga son típicos para motores que funcionen a velocidades normales para transmisión por banda y con características de par también normales. Los motores de velocidad especialmente baja o de alto par pueden requerir corrientes a plena carga mayores, y los de velocidades múltiples deben tener una corriente a plena carga que varía con la velocidad; en estos casos debe usarse la corriente a plena carga indicada en la placa de datos. Las tensiones eléctricas listadas son nominales de motores. Las corrientes listadas deben usarse para sistemas de tensiones eléctricas nominales de 110 V hasta 120 V, 220 V hasta 240 V, 440 V hasta 480 V y 550 V hasta 600 V.

kW	CP	Motor de inducción Jaula de ardilla y rotor devanado, en ampere (A)							Motor síncrono, con factor de potencia unitario, en ampere (A)				
		V											
		115	200	208	230	460	575	2 300	230	460	575	2 300	
0,37	1/2	4,4	2,5	2,4	2,2	1,1	0,9						
0,56	3/4	6,4	3,7	3,5	3,2	1,6	1,3						
0,75	1	8,4	4,8	4,6	4,2	2,1	1,7						
1,12	1-½	12,0	6,9	6,6	6,0	3,0	2,4						
1,50	2	13,6	7,8	7,5	6,8	3,4	2,7						
2,25	3		11,0	10,6	9,6	4,8	3,9						
3,75	5		17,5	16,7	15,2	7,6	6,1						
5,60	7-½		25,3	24,2	22	11	9						
7,50	10		32,2	30,8	28	14	11						
11,2	15		48,3	46,2	42	21	17						
14,9	20		62,1	59,4	54	27	22		53	26	21		
18,7	25		78,2	74,8	68	34	27						
22,4	30		92	88	80	40	32		63	32	26		
29,8	40		120	114	104	52	41		83	41	33		
37,3	50		150	143	130	65	52		104	52	42		

kW	CP	Motor de inducción Jaula de ardilla y rotor devanado, en ampere (A)							Motor síncrono, con factor de potencia unitario, en ampere (A)			
		V										
		115	200	208	230	460	575	2 300	230	460	575	2 300
44,8	60		177	169	154	77	62	16	123	61	49	12
56,0	75		221	211	192	96	77	20	155	78	62	15
75,0	100		285	273	248	124	99	26	202	101	81	20
93,0	125		359	343	312	156	125	31	253	126	101	25
20	150		414	396	360	180	144	37	302	151	121	30
149	200		552	528	480	240	192	49	400	201	161	40
187	250					302	242	60				
224	300					361	289	72				
261	350					414	336	83				
298	400					477	382	95				
336	450					515	412	103				
373	500					590	472	118				

Para factor de potencia de 90% y 80%, las cantidades anteriores deben multiplicarse por 1,1 y 1,25, respectivamente.

Tabla 430-151 A.- Conversión de corriente eléctrica máxima a rotor bloqueado para motores monofásicos para la selección de controladores y medios de desconexión de acuerdo con la tensión eléctrica nominal y potencia nominal en kW

(Para ser utilizada solamente con las Secciones 430-110, 440-12, 440-41 y 455-8(c))

kW	CP	Corriente máxima a rotor bloqueado (1 fase) A		
		115 V	208 V	230 V
0,37	1/2	58,8	32,5	29,4
0,56	3/4	82,8	45,8	41,4
0,75	1	96	53	48
1,12	1-½	120	66	60
1,50	2	144	80	72
2,25	3	204	113	102
3,75	5	336	186	168
5,60	7-½	480	265	240
7,50	10	600	332	300

Tabla 430-151 B. Conversión de corriente eléctrica máxima a rotor bloqueado para motores polifásicos, diseños B, C, D y E para la selección de controladores y medios de desconexión de acuerdo con la tensión eléctrica nominal y potencia nominal en kW.
(Para ser utilizada solamente con las secciones 430-110, 440-12, 440-41, y 455-8(c))

kW	CP	Corriente eléctrica máxima a rotor bloqueado (2 y 3 fases y diseños B, C, D y E)											
		115 V		200 V		208 V		230 V		460 V		575 V	
		B, C, D	E	B, C, D	E	B, C, D	E	B, C, D	E	B, C, D	E	B, C, D	E
0,37	1/2	40	40	23	23	22,1	22,1	20	20	10	10	8	8
0,56	3/4	50	50	28,8	28,8	27,6	27,6	25	25	12,5	12,5	10	10
0,75	1	60	60	34,5	34,5	33	33	30	30	15	15	12	12
1,12	1-½	80	80	46	46	44	44	40	40	20	20	16	16
1,50	2	100	100	57,5	57,5	55	55	50	50	25	25	20	20
2,25	3			73,6	84	71	81	64	73	32	36,6	25,6	29,2
3,75	5			105,8	140	102	135	92	122	46	61	36,8	48,8
5,60	7-½			146	210	140	202	127	183	63,5	91,5	50,8	73,2
7,50	10			186,3	259	179	249	162	225	81	113	64,8	90
11,2	15			267	388	257	373	232	337	116	169	93	135
14,92	20			334	516	321	497	290	449	145	225	116	180
18,65	25			420	646	404	621	365	562	183	281	146	225
22,4	30			500	775	481	745	435	674	218	337	174	270
29,84	40			667	948	641	911	580	824	290	412	232	330

37,3	50			834	1 185	802	1 139	725	1 030	363	515	290	412
44,8	60			1 001	1 421	962	1 367	870	1 236	435	618	348	494
55,95	75			1 248	1 777	1 200	1 708	1 085	1 545	543	773	434	618
74,60	100			1 668	2 154	1 603	2 071	1 450	1 873	725	937	580	749
93,0	120			2 087	2 692	2 007	2 589	1 815	2 341	908	1 171	726	936
119,9	150			2 496	3 230	2 400	3 106	2 170	2 809	1 085	1 405	868	1 124
150	200			3 335	4 307	3 207	4 141	2 900	3 745	1 450	1 873	1 160	1 498
187	250									1 825	2 344	1 460	1 875
224	300									2 200	2 809	1 760	2 247
261	350									2 550	3 277	2 040	2 622
298	400									2 900	3 745	2 320	2 996
336	450									3 250	4 214	2 600	3 371
373	500									3 625	4 682	2 900	3 746

Tabla 430-152.- Valor nominal máximo o ajuste para el dispositivo de protección contra cortocircuito y falla a tierra del circuito derivado del motor

Por ciento de la corriente eléctrica a plena carga				
Tipo de motor	Fusible sin retardo de tiempo**	Fusible de dos elementos** (con retardo de tiempo)	Interruptor automático de disparo instantáneo	Interruptor automático de tiempo inverso*
Motores monofásicos	300	175	800	250
Motores de CA, polifásicos, que no sean de rotor devanado.				
Jaula de ardilla	300	175	800	250
Otros que no sean diseño E	300	175	1 100	250
Diseño E				
Motores síncronos +	300	175	800	250
Rotor devanado	150	150	800	250
c.c. (tensión eléctrica constante)	150	150	250	150

Para ciertas excepciones a los valores especificados, véase 430-52 hasta 430-54.

* Los valores dados en la última columna comprenden también las capacidades de los tipos no ajustables de tiempo inverso, los cuales pueden modificarse como se indica en 430-52.

** Los valores en la columna para fusible sin retardo de tiempo aplican para fusibles Clase CC con retardo de tiempo.

+ Los motores síncronos de bajo par de arranque y baja velocidad (comúnmente 450 RPM o menos), como son los empleados para accionar compresores recíprocos, bombas, etc., que arrancan en vacío, no requieren una capacidad de fusible o un ajuste mayor a 200% de la corriente eléctrica a plena carga.

ARTICULO 440 - EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO Y DE REFRIGERACION

A. Disposiciones generales

440-1. Alcance. Los requisitos de este Artículo se aplican a equipo de aire acondicionado y de refrigeración accionado por motor eléctrico y a los circuitos derivados y a los controles del equipo. Se aplica a las condiciones especiales necesarias para los circuitos que alimentan a unidades selladas y a cualquier equipo de aire acondicionado o de refrigeración conectado a un circuito derivado individual que alimenta a una unidad sellada.

440-2. Definiciones

Corriente eléctrica nominal: La corriente eléctrica nominal para un motor compresor hermético de refrigeración es la corriente resultante cuando está trabajando a la carga, tensión eléctrica y frecuencia nominales del equipo que acciona.

Corriente eléctrica para selección del circuito derivado: La corriente eléctrica de selección del circuito derivado es el valor en amperes (A) que debe utilizarse en lugar de la corriente eléctrica nominal para determinar el tamaño nominal de los conductores del circuito derivado del motor, medios de desconexión, controles y dispositivos de protección de cortocircuito y de falla a tierra, donde quiera que el dispositivo de protección de sobrecarga permita una corriente eléctrica sostenida mayor que el por ciento especificado de la corriente eléctrica nominal. El valor de la corriente eléctrica de selección del circuito derivado debe ser siempre igual o mayor que la corriente eléctrica nominal marcada en el equipo.

Motor-compresor hermético de refrigeración: Es una combinación consistente de un compresor y motor encerrados en la misma carcasa sin ejes o sellos de ejes al exterior y el motor opera dentro del medio refrigerante.

440-3. Otros Artículos

a) Artículo 430. Estos requisitos son adicionales o reemplazan los requisitos del Artículo 430 y de otros Artículos de esta norma que sean aplicables, excepto cuando sean modificados por este Artículo.

b) Artículos 422, 424 o 430. Los requisitos de los Artículos 422, 424 o 430, cuando sea el caso, deben aplicarse a equipo de aire acondicionado y de refrigeración que no incorpore una unidad sellada.

Algunos ejemplos de estos equipos son los dispositivos que utilizan compresores de refrigeración accionados por motores convencionales, hornos con serpentines evaporadores de aire acondicionado, unidades manejadoras de aire, capacitores remotos enfriados por aire a circulación forzada, refrigeradores comerciales remotos, etcétera.

c) Artículo 422. Los dispositivos tales como equipo de aire acondicionado para habitaciones, refrigeradores y congeladores domésticos, aparatos eléctricos enfriadores de agua potable y surtidores de bebidas, se deben considerar como aparatos eléctricos y se les aplica también los requisitos del Artículo 422.

d) Otros Artículos aplicables. Los circuitos, controles y equipo deben también cumplir con los requisitos que les sean aplicables indicados a continuación:

Capacitares

Sección 460-9

Talleres de servicio; hangares de aviación; surtidores y estaciones de servicio y plantas de almacenamiento de gasolina; procesos de acabado y locales de anestesia por inhalación

Artículos 511, 513, 514, 515, 516 y 517 Parte D

Áreas peligrosas (clasificadas)

Artículos 500 a 503

Estudios de cine, televisión y locales similares

Artículo 530

Resistencias y reactores

Artículo 470

440-4. Placa de datos de motocompresores herméticos de refrigeración y equipos

a) Placa de datos de un motocompresor hermético de refrigeración. Un motocompresor hermético de refrigeración debe estar provisto de una placa de datos que indique el nombre del fabricante, la marca de fábrica o el símbolo, identificación, número de fases, tensión eléctrica y la frecuencia. El fabricante debe indicar la corriente eléctrica de carga nominal en A del motocompresor hermético de refrigeración, sea en la placa de datos de la unidad o en la del equipo en el cual dicha unidad se utiliza o en ambas. La corriente eléctrica de rotor bloqueado para cada motocompresor hermético de refrigeración monofásico que tenga una corriente eléctrica de carga nominal mayor de 9 A en 115 V a 127 V o mayor de 4,5 A en 208 V a 220 V y en cada unidad sellada polifásica, se debe marcar en la placa de datos de la misma. Cuando se utilice un protector térmico que cumpla con: (a)(2) y (b)(2) de la Sección 440-52, se debe indicar en la placa de datos del motocompresor hermético de refrigeración o en la del equipo, con las palabras "protegido térmicamente".

Donde se proporciona un sistema con protección que cumple con las Secciones 440-52 (a)(4) y (b)(4) y se usa con el equipo, la placa de datos debe indicarlo con las palabras "sistema térmicamente protegido". Donde se especifique un sistema de protección que cumpla con las Secciones 440-52 (a)(4) y (b)(4), la placa de datos del equipo debe indicarlo apropiadamente.

b) Equipo con varios motores y carga combinada. El equipo con varios motores y carga combinada debe estar provisto de una placa de datos visible que indique el nombre del fabricante, tensión eléctrica y frecuencia nominales, número de fases, la capacidad de conducción de corriente mínima del circuito y valor máximo del dispositivo de protección del circuito derivado contra cortocircuito y falla a tierra. La capacidad de conducción de corriente debe calcularse según se indica en la Parte D y teniendo en cuenta todos los motores y demás cargas que pudieran funcionar simultáneamente.

El valor nominal del dispositivo de protección contra cortocircuito y falla a tierra del circuito derivado no debe exceder el valor calculado según se indica en la parte C. El equipo con varios motores o de carga combinada que utilice dos o más circuitos, debe identificarse con la información indicada anteriormente para cada circuito.

Excepción 1: Equipo con varios motores y carga combinada que se ajuste a los requisitos de este Artículo para ser conectados a un solo circuito derivado de 15 A o 20 A, 120 V o 127 V, o 15 A, 208 V, 220 V o 240 V, una fase, se permite que se identifique como una sola carga.

Excepción 2: Los acondicionadores de aire previstos en la Parte G de este Artículo.

c) Corriente eléctrica para selección de un circuito derivado. El motocompresor hermético de refrigeración o de equipo que contenga un compresor en el cual el sistema de protección aprobado para usarse con la unidad sellada que protege, permita una corriente eléctrica constante mayor que el por ciento de la corriente eléctrica de carga nominal especificada en la placa de datos indicado en (b) (2) o (b) (4) de la Sección 440-52, debe también identificarse con el valor de la corriente eléctrica para selección del circuito derivado que cumpla con (b) (2) o (b) (4) de la Sección 440-52. Estas indicaciones deben ser provistas por el fabricante y figurar en la o las placas de datos en las cuales aparece la corriente eléctrica de carga nominal.

440-5. Marcado en los controladores. Un dispositivo de control debe marcarse con el nombre del fabricante, marca de fábrica o símbolo, identificación, tensión eléctrica, fases, valor nominal de la corriente eléctrica de plena carga y de rotor bloqueado (o kW o CP), y otra información necesaria para la adecuada identificación de la unidad sellada a la cual se aplica.

440-6. Capacidad de conducción de corriente y capacidad nominal. Los conductores para el equipo indicado en este Artículo se seleccionan de las Tablas 310-16 a 310-19 o de acuerdo con lo indicado en 310-15. La capacidad de conducción de corriente requerida en los conductores y la capacidad nominal del equipo se determina como sigue:

a) Motocompresor hermético de refrigeración. En el caso de un motocompresor hermético de refrigeración la corriente eléctrica de carga nominal indicada en la placa de datos del equipo en el cual la unidad sellada se utiliza, es para determinar la capacidad de conducción de corriente o el valor de la corriente eléctrica de los medios de desconexión, de los conductores del circuito derivado, el controlador y las protecciones de cortocircuito y de falla a tierra, así como la protección de sobrecarga del motor. Cuando la corriente eléctrica de carga nominal no está indicada en la placa de datos del equipo se utiliza la corriente eléctrica de carga nominal del compresor indicada en su propia placa. Para los medios de desconexión y los controladores véanse 440-12 y 440-41.

Excepción 1: Cuando así se indique, se debe utilizar la corriente eléctrica para selección del circuito derivado en lugar de la corriente eléctrica nominal de plena carga para determinar el valor nominal o la capacidad de conducción de corriente de los medios de desconexión, de los conductores del circuito derivado, del control y de la protección del circuito derivado contra cortocircuito y falla a tierra.

Excepción 2: Según lo permitido en la Excepción 2 de 440-22 (b), para la protección de los circuitos derivados contra cortocircuitos y fallas a tierra de los equipos conectados con cordón y clavija.

b) Equipo con varios motores. En el caso de equipos con varios motores que utilicen un motor para ventilador del tipo de inducción de polos sombreados o de inducción de fase dividida con capacitores, se usa la corriente eléctrica de plena carga de dicho motor indicada en la placa de datos del equipo en el cual el motor para ventilador esté utilizado, en lugar de la potencia nominal en kW o CP, para determinar la capacidad de conducción de corriente o el valor nominal de los medios de desconexión, los conductores del circuito derivado, el control, la protección del circuito derivado contra cortocircuitos y fallas a tierra y la protección contra sobrecarga.

El valor de corriente eléctrica indicado en la placa de datos del equipo no debe ser menor que el valor de la corriente indicada en la placa de datos del motor del ventilador.

440-7. Motor de potencia nominal más grande. Para determinar el cumplimiento de este Artículo y de las Secciones 430-24, 430-53 (b), 430-53 (c) y 430-62 (a), se debe considerar que el motor de potencia más grande es el motor que tiene la corriente eléctrica de carga nominal más elevada. Cuando dos o más motores tienen la misma corriente eléctrica de carga nominal, solamente uno de ellos debe ser considerado como el motor de mayor potencia. Para motores que no sean unidades selladas y motores de ventiladores, tales como los cubiertos por la Sección 440-6 (b), la corriente eléctrica de plena carga utilizada para la determinación del motor de mayor potencia debe ser el valor equivalente que corresponde a la potencia nominal del motor en kW o CP, seleccionada según las Tablas 430-148 o 430-150.

Excepción: Cuando así se indique, debe usarse la corriente eléctrica para selección del circuito derivado en lugar de la corriente de carga nominal para determinar la unidad sellada de mayor potencia.

440-8. Máquina única. Un sistema de aire acondicionado o de refrigeración debe considerarse como una sola máquina para aplicación de los requisitos establecidos en la Excepción de 430-87, y en 430-112, Excepción. Los motores pueden estar ubicados distantes uno del otro.

B. Medios de desconexión

440-11. Requisitos generales. Los requisitos de la Parte B especifican los medios de desconexión con capacidad para desconectar un equipo de aire acondicionado y refrigeración, incluyendo los motocompresores herméticos de refrigeración y los controladores del circuito que los alimenta. Véase la Figura 430-1.

440-12. Capacidad nominal y capacidad de interrupción.

a) Motocompresor hermético de refrigeración. Un medio de desconexión que controla a una unidad sellada debe seleccionarse con base en la corriente eléctrica de carga nominal indicada en la placa de datos o con base en la corriente eléctrica para selección del circuito derivado, la que sea mayor, y de la corriente eléctrica de rotor bloqueado, respectivamente, de la unidad sellada tal como se indica a continuación:

1) La capacidad de corriente nominal debe ser por lo menos 115% de la corriente eléctrica de carga nominal indicada en la placa de datos o de la corriente para selección del circuito derivado, la que sea mayor.

2) Para determinar los kW o CP equivalentes, en cumplimiento con los requisitos de la Sección 430-109, se determinan los kW o CP nominales de las Tablas 430-148 o 430-150, correspondientes a la corriente eléctrica de carga nominal o a la corriente para selección del circuito derivado, la que sea mayor, y los kW o CP de las Tablas 430-151A o 430-151B correspondientes a la corriente eléctrica de rotor bloqueado. En caso de que la corriente eléctrica para selección del circuito derivado y la corriente eléctrica de rotor bloqueado no correspondan a las corrientes indicadas en las Tablas 430-148, 430-150 o 430-151A o 430-151B, se debe utilizar el valor siguiente más elevado de kW o CP. En caso de obtener valores nominales diferentes de kW o CP al aplicar estas tablas, se debe escoger un valor de kW o CP por lo menos igual al más grande de los valores obtenidos.

b) Carga combinada. Cuando se utilice una o más unidades selladas juntas o en combinación con otros motores o cargas, donde la carga combinada pueda ser simultánea en un mismo medio de desconexión, el valor nominal de la carga combinada se determina como sigue:

1) El valor nominal en kW o CP de todos los medios de desconexión se determina a partir de la suma de todas las corrientes, incluyendo cargas de resistencias en la condición de carga nominal y también en la condición de rotor bloqueado. La corriente eléctrica de carga nominal combinada y la corriente de rotor bloqueado combinada obtenidas de esta forma, se consideran como pertenecientes a un único motor para los efectos de este requisito, según se indica a continuación:

a. La corriente eléctrica de plena carga equivalente a los kW o CP nominales de cada motor, siempre que no se trate de unidades selladas en motores para compresores y ventiladores como los que están cubiertos en 440-6 (b), debe ser seleccionada de las Tablas 430-148 o 430-150. Estos valores de corriente eléctrica de plena carga se suman a la corriente o corrientes de carga nominal de las unidades selladas o a la corriente o corrientes para selección del circuito derivado, la que sea mayor, y al valor nominal en A de otras cargas para obtener una corriente de plena carga equivalente para la carga combinada.

b. La corriente eléctrica de rotor bloqueado equivalente a los kW o CP nominales de cada motor que no sea una unidad sellada, debe ser seleccionada de las Tablas 430-151A y 430-151B y para motores del tipo polos sombreados o de inducción de fase dividida con capacitor para ventiladores, identificados con la corriente eléctrica de rotor bloqueado, debe usarse el valor indicado. El valor de las corrientes de rotor bloqueado debe sumarse al valor de la corriente o corrientes de rotor bloqueado de la unidad sellada y a los valores nominales de corriente de otras cargas para obtener una corriente eléctrica de rotor bloqueado equivalente para la carga combinada. Cuando dos o más motores u otras cargas, tales como calentadores de resistencias, no puedan arrancar al mismo tiempo, se permite utilizar combinaciones adecuadas de corriente eléctrica con rotor bloqueado y corriente de carga nominal, o la corriente para seleccionar el circuito derivado, la que sea mayor, para determinar la corriente eléctrica equivalente de rotor bloqueado para la carga combinada simultánea.

Excepción: Cuando una parte de la carga concurrente es una carga de resistencia y los medios de desconexión constan de un interruptor con características indicadas en kW o CP y en A nominales, el desconectador utilizado puede tener un valor en kW o CP nominal no menor a las cargas combinadas de la o las unidades selladas y otro u otros motores en la condición de rotor bloqueado, siempre que la corriente nominal del desconectador no sea menor que dichas cargas de rotor bloqueado más la carga resistiva.

2) La capacidad de corriente nominal de los medios de desconexión debe ser por lo menos 115% de la suma de todas las corrientes en la condición de carga nominal, determinadas de acuerdo con lo indicado en 440-12 (b) (1).

c) Motocompresores pequeños. Para motocompresores pequeños que no tengan la corriente eléctrica de rotor bloqueado indicada en la placa de datos o para motores pequeños que no están cubiertos por las Tablas 430-147, 430-148 o 430-150, la corriente de rotor bloqueado debe estimarse en un valor igual a seis veces la corriente de carga nominal. Véase 440-3 (a).

d) Todos los desconectadores. Cada medio de desconexión del circuito de la unidad sellada entre el punto de conexión al alimentador y el punto de conexión a la unidad sellada, debe cumplir con los requisitos indicados en 440-12.

e) Valores nominales de los medios de desconexión que excedan 74,6 kW (100 CP). Cuando la corriente eléctrica de carga nominal o de rotor bloqueado, determinada según lo establecido anteriormente, indique la necesidad de medios de desconexión que excedan 74,6 kW (100 CP), deben aplicarse los requisitos indicados en la Excepción 4 de 430-109.

440-13. Equipos conectados con cordón. Para equipos conectados con cordón, tales como de aire acondicionado para habitaciones, refrigeradores y congeladores domésticos, enfriadores de agua potable y aparatos eléctricos expendedores de bebidas, se permite utilizar como medio de desconexión un conector separable o un receptáculo y clavija. Véase 440-63.

440-14. Ubicación. Los medios de desconexión deben ser visibles y fácilmente accesibles desde el aparato eléctrico de aire acondicionado o equipo de refrigeración. Pueden instalarse sobre o dentro del equipo de aire acondicionado o de refrigeración.

Los medios de desconexión, no deben instalarse en los paneles diseñados para permitir el acceso a los equipos de aire acondicionado o refrigeración.

Excepción 1: No se requiere que el medio de desconexión esté a la vista desde el equipo, cuando dichos medios de desconexión cumplen con lo establecido en la Sección 430-102(a), pudiendo quedar bloqueados en posición abierta y el equipo de refrigeración o aire acondicionado sea esencial para un proceso industrial en una instalación cuyas condiciones de mantenimiento y supervisión aseguren que los equipos sólo son atendidos por personas calificadas.

Excepción 2: Cuando se utilizan un receptáculo y clavija como medio de desconexión de acuerdo a la Sección 440-13, su ubicación debe ser accesible pero no se requiere que sea fácilmente accesible.

NOTA: Véanse las Partes G e I del Artículo 430 para requisitos adicionales.

C. Protección de los circuitos derivados contra cortocircuito y falla a tierra

440-21. Requisitos generales. La Parte C establece requisitos para dispositivos destinados a proteger a los conductores de los circuitos derivados, aparatos de control y equipo en los circuitos que alimentan a los motocompresores herméticos de refrigeración contra sobrecorrientes debidas a cortocircuito y falla a tierra. Son adicionales o prevalecen sobre los requisitos del Artículo 240.

440-22. Aplicación y selección

a) Capacidad nominal o ajuste para unidades selladas individuales. Los dispositivos de protección contra cortocircuito y falla a tierra del circuito derivado para los motocompresores herméticos de refrigeración, deben ser capaces de transportar la corriente eléctrica de arranque del motor. Se considera que se ha obtenido la protección adecuada cuando este dispositivo tiene un valor nominal o de ajuste que no exceda 175% de la corriente eléctrica para selección del circuito derivado, cualquiera que sea mayor. En caso de que la protección especificada no sea suficiente para la corriente de arranque del motor, el valor puede ser aumentado, pero no debe ser mayor de 225% de la corriente eléctrica de carga nominal del motor o de la corriente para selección del circuito derivado, la que sea mayor.

Excepción: El valor nominal del dispositivo de protección contra cortocircuito y falla a tierra del circuito derivado no debe ser menor de 15 A.

b) Capacidad nominal o ajuste para equipo. Los dispositivos de protección contra cortocircuito y falla a tierra del circuito derivado para equipo, deben ser capaces de transportar la corriente eléctrica de arranque del equipo. Cuando la única carga en el circuito sea una unidad sellada, la protección debe estar conforme con 440-22 (a). Cuando el equipo comprende más de una unidad sellada o un motocompresor hermético de refrigeración y otros motores u otras cargas, el equipo de protección contra cortocircuito y falla a tierra del equipo debe estar conforme con 430-53 y con lo siguiente:

1) Cuando un motocompresor hermético de refrigeración sea la carga más grande conectada al circuito, la capacidad nominal o el ajuste del dispositivo de protección contra cortocircuito y falla a tierra del circuito derivado no debe ser mayor que el valor especificado en 440-22 (a), para la unidad sellada más grande, más la suma de la corriente eléctrica de la carga nominal o la de selección del circuito derivado, la que sea mayor de la otra u otros motocompresores herméticos de refrigeración y el valor nominal de las otras cargas alimentadas.

2) Cuando un motocompresor hermético de refrigeración no es la carga mayor conectada al circuito, la corriente eléctrica nominal o el ajuste del dispositivo de protección contra cortocircuitos y fallas a tierra del circuito derivado no debe ser mayor que un valor igual a la suma de la corriente de carga nominal o la corriente para selección del circuito derivado, la que sea mayor, los valores nominales de la unidad o unidades selladas más el valor especificado en 430-53(c) (4), cuando otras cargas de motores son alimentadas o el valor especificado en 240-3, cuando sólo se alimenten cargas que no son motores en adición a la o las unidades selladas.

Excepción 1: Equipo que arranca y funciona en circuitos derivados monofásicos de 15 A o 20 A, 120 V o 127 V o 15 A, 208 V, 220 V o 240 V, se considera protegido por el dispositivo de protección contra sobrecorriente de 15 A o 20 A que protege al circuito derivado, pero si la máxima capacidad nominal del dispositivo de protección contra cortocircuito y falla a tierra del circuito derivado indicado sobre el equipo es menor que estos valores, el dispositivo de protección del circuito no debe exceder el valor indicado en la placa de datos del equipo.

Excepción 2: Para la determinación de los requisitos del circuito derivado se deben utilizar los valores indicados en la placa de datos del equipo conectado con cordón y clavija, de tensión eléctrica nominal no mayor de 250 V, monofásicos, tales como refrigeradores y congeladores domésticos, aparatos eléctricos enfriadores de agua potable, expendedores de bebidas, y cada unidad se debe considerar como de un solo motor, a menos que la placa de datos indique lo contrario.

c) Valores nominales de los dispositivos de protección que no excedan los valores del fabricante. Cuando los valores nominales de los dispositivos de protección indicados en la tabla de elementos térmicos dada por el fabricante para ser utilizados en un controlador de motor, sean menores que la capacidad nominal o ajuste seleccionado según (a) y (b) de la Sección 440-22, el valor nominal del dispositivo de protección no debe ser mayor que el valor indicado por el fabricante.

D. Conductores del circuito derivado

440-31. Requisitos generales. Los requisitos de la parte D y del Artículo 310 especifican los tamaños nominales de los conductores necesarios para transportar la corriente eléctrica del motor en las condiciones especificadas sin calentamiento excesivo, excepto como se modifica en la Excepción 1 de 440-6 (a).

Los requisitos de esta Sección no aplican a los conductores que forman parte integral de motores, controladores de motores y equipo similar o a conductores que forman parte integral de equipos aprobados.

NOTA: Véanse 300-1(b) y 310-1 para requisitos similares.

440-32. Una sola unidad sellada. Los conductores de un circuito derivado que alimenten un solo motocompresor hermético de refrigeración deben tener una capacidad de conducción de corriente no menor a 125% de la corriente eléctrica de carga nominal de la unidad sellada o de la corriente para selección del circuito derivado, la que sea mayor.

440-33. Unidades selladas con cargas adicionales de motores o sin ellas. Los conductores que alimenten una o más unidades con cargas adicionales de motores o sin ellas, deben tener una capacidad de conducción de corriente no menor a la suma de valores de la corriente eléctrica de carga nominal o de la corriente para selección del circuito derivado, la que sea mayor, de todas las unidades selladas, más la corriente de plena carga de los otros motores y más un 25% del mayor valor nominal del motor o de la unidad sellada del grupo.

Excepción 1: Cuando el circuito está bloqueado de manera que impide el arranque y funcionamiento de una segunda unidad de un motor de compresor refrigerante hermético o grupo de unidades, el tamaño nominal de los conductores debe determinarse con base en la unidad sellada o grupo de unidades selladas más grande que deban funcionar simultáneamente en un momento dado.

Excepción 2: Los acondicionadores de aire de habitación como se indica en la Parte G del Artículo 440.

440-34. Carga combinada. Los conductores que alimentan a una carga de motocompresores herméticos de refrigeración que sea adicional a una carga de alumbrado o aparatos eléctricos, según se indica en el Artículo 220 y en otras Secciones aplicables, deben tener una capacidad de conducción de corriente suficiente para la carga de alumbrado o de artefactos más la requerida para la carga de las unidades selladas, determinada de acuerdo con lo indicado en 440-33 o, para una sola unidad sellada, de acuerdo con lo indicado en 440-32.

Excepción: Cuando el circuito está bloqueado de manera que impide el funcionamiento simultáneo de la unidad o de motocompresores herméticos de refrigeración y de todas las demás cargas conectadas, el tamaño nominal del conductor debe determinarse con base en el tamaño nominal mayor requerido por la unidad o unidades selladas y las otras cargas que deban funcionar simultáneamente en un momento dado.

440-35. Equipo de varios motores y de cargas combinadas. La capacidad de conducción de corriente de los conductores que alimenten equipos de varios motores y de cargas combinadas no debe ser menor que la mínima capacidad de conducción de corriente del circuito marcada en el equipo, de acuerdo con lo indicado en 440-4 (b).

E. Controladores para motores de compresor

440-41. Capacidad nominal

a) Controlador del motocompresor. Un controlador de la unidad sellada debe tener al mismo tiempo una corriente eléctrica nominal de plena carga para servicio continuo y una corriente nominal de rotor bloqueado, no menores que la corriente de carga nominal indicada en la placa de datos o que la corriente para selección del circuito derivado, la que sea mayor y, respectivamente, la corriente eléctrica de rotor bloqueado del compresor. (Véanse 440-6 y 440-7). En caso de que el controlador del motor esté dimensionado en kW o en CP, pero no lleve indicación de una o ambas corrientes nominales mencionadas anteriormente, los valores equivalentes de la corriente eléctrica deben ser determinados de acuerdo con las características nominales como se indica a continuación: úsense las Tablas 430-148 y 430-150, para determinar el valor nominal de la corriente equivalente de plena carga. Usense las Tablas 430-151A 430-151B para determinar el valor nominal de la corriente eléctrica de rotor bloqueado.

b) Controlador que sirve a más de una carga. Un controlador que sirve a más de un motocompresor o a una unidad y otras cargas; debe tener un valor nominal de corriente eléctrica de plena carga para servicio continuo y una corriente de rotor bloqueado, no menores a la carga combinada según se determina en la Sección 440-12 (b).

F. Protección contra sobrecarga de los motocompresores y de los circuitos derivados

440-51. Requisitos generales. Los requisitos de la Parte F se aplican a los dispositivos destinados a proteger a los motocompresores, a los aparatos de control de motores y a los conductores de los circuitos derivados contra calentamiento excesivo debido a sobrecargas del motor y fallas en el arranque. Véase 240-3 (e) a (h).

NOTA: Una sobrecarga de un aparato accionado eléctricamente es una sobrecorriente de funcionamiento, la cual, si es mantenida por un periodo suficientemente largo, puede provocar daños o sobrecalentamientos peligrosos. No incluye cortocircuito o falla a tierra.

440-52. Aplicación y selección

a) Protección al motocompresor. Cada motocompresor debe estar protegido contra sobrecargas y fallas en el arranque por uno de los medios indicados a continuación:

1) Un relevador de sobrecarga separado que sea adecuado para la corriente eléctrica de la unidad. Este dispositivo debe escogerse para disparar a no más de 140% de la corriente de carga nominal de una unidad sellada.

2) Un protector térmico que forme parte integral de la unidad sellada, aprobado para usarse con la unidad sellada que protege, con objeto de evitar un sobrecalentamiento peligroso provocado por sobrecargas y fallas en el arranque.

Si el dispositivo que interrumpe la corriente eléctrica está separado del motocompresor y su circuito de control está accionado por un dispositivo de protección que forma parte integral de dicha unidad, debe disponerse de manera que la abertura del circuito de control provoque la interrupción de la corriente hacia el moto compresor.

3) Un fusible o interruptor automático de tiempo inverso sensible a la corriente eléctrica del motor, el cual puede también servir como dispositivo de protección del circuito derivado contra cortocircuito y falla a tierra. Este dispositivo debe tener una capacidad nominal no mayor a 125% de la corriente de carga nominal del motocompresor. Debe tener suficiente retardo de tiempo para permitir que el motocompresor arranque y acelere su carga. El equipo o motocompresor debe llevar identificación de la máxima capacidad de este fusible, del circuito derivado o de la capacidad nominal del interruptor automático de tiempo inverso.

4) Un sistema de protección suministrado o especificado y aprobado para usarse con el motocompresor, el cual protege evitando el sobrecalentamiento peligroso del equipo provocado por sobrecargas y fallas en el arranque. Si el dispositivo de interrupción de corriente está separado de la unidad sellada y su circuito de control es accionado por un dispositivo de protección que no forma parte integral del dispositivo de interrupción de corriente, debe disponerse de tal manera que la abertura del circuito de control provoque la interrupción de la corriente eléctrica hacia la unidad sellada.

b) Protección de los aparatos de control de unidades selladas y de los conductores de circuitos derivados. El controlador del motocompresor, los medios de desconexión y los conductores del circuito derivado deben estar protegidos contra sobrecorriente debida a sobrecargas en el motor y fallas en el arranque, por uno de los medios indicados a continuación, el cual puede ser el mismo dispositivo o sistema que protege a la unidad sellada de acuerdo con lo indicado en 440-52 (a).

Excepción: Para unidades selladas y equipo en un circuito derivado monofásico de 15 A o 20 A como se indica en 440-54 y 440-55.

1) Un relevador de sobrecarga seleccionado de acuerdo con lo indicado en 440-52 (a)(1).

2) Un protector térmico aplicado de acuerdo con lo indicado en 440-52 (a)(2) y que no permita una corriente eléctrica constante mayor de 156% de la corriente de carga nominal indicada o de la corriente para selección del circuito derivado.

3) Un fusible o interruptor automático de tiempo inverso seleccionado de acuerdo con lo indicado en 440-52 (a)(3).

4) Un sistema de protección de acuerdo con lo indicado en 440-52 (a)(4) y que no permita una corriente eléctrica constante mayor de 156% de la corriente de carga nominal indicada o de la corriente para selección del circuito derivado.

440-53. Elementos térmicos de sobrecarga. Los relevadores de sobrecarga y otros dispositivos para protección de motores contra sobrecarga, que no son capaces de interrumpir corrientes de cortocircuito, deben protegerse con fusibles o interruptores automáticos de tiempo inverso, de capacidad o ajuste de acuerdo con lo indicado en la Parte C, a menos que estén aprobados para ser instalados en grupo o para motores con devanado partido y que lleven la identificación de la capacidad máxima del fusible o del interruptor automático de tiempo inverso por los cuales deben estar protegidos.

Excepción: La identificación del tamaño del fusible o del interruptor automático de tiempo inverso puede ubicarse en la placa de datos del equipo aprobado en el cual se utilice el relevador de sobrecarga u otros dispositivos de sobrecarga.

440-54. Motocompresor y equipo en circuitos derivados de 15 A o 20 A no conectados por medio de cordón y clavija. Para el motocompresor y equipos utilizados en circuitos derivados monofásicos de 15 A o 20 A en 120 V o 127 V, o 15 A en 208 V o 240 V, tal como se permite en el Artículo 210, se debe proveer protección contra sobrecarga como se indica en (a) y (b) a continuación.

a) Protección contra sobrecarga. El motocompresor debe estar provisto de protección contra sobrecarga, tal como se especifica en 440-52 (a). Tanto el controlador como el dispositivo de protección contra sobrecarga del motor deben estar aprobados para ser usados con el dispositivo de protección contra cortocircuitos y fallas a tierra del circuito derivado al cual el equipo está conectado.

b) Retardo de tiempo. El dispositivo de protección contra cortocircuito y falla a tierra del circuito derivado al cual el motocompresor está conectado, debe tener suficiente retardo de tiempo para permitir que el motor de la unidad y los otros motores arranquen y aceleren con carga.

440-55. Motor-compresor y equipo en circuitos derivados de 15 A o 20 A conectados por medio de cordón y clavija. La protección contra sobrecarga del motocompresor y de equipo conectados por medio del cordón y clavija y usados en circuitos derivados monofásicos de 15 A o 20 A en 120 V, 127 V, o 15 A en 208 V, 220 V o 240 V, tal como se permite en el Artículo 210, puede ser como se indica a continuación:

a) Protección contra sobrecarga. El motocompresor debe estar provisto de protección contra sobrecargas como se especifica en 440-52 (a). Tanto el controlador como el dispositivo de protección contra sobrecarga del motor deben estar aprobados para uso con el dispositivo de protección contra cortocircuito y falla a tierra del circuito derivado al cual está conectado el equipo.

b) Capacidad de la clavija y del receptáculo. La capacidad de la clavija y del receptáculo no debe exceder 20 A en 120 V o 127 V o 15 A en 250 V.

c) Retardo de tiempo. El dispositivo de protección contra cortocircuito y falla a tierra que protege al circuito derivado debe tener suficiente retardo como para permitir que el motocompresor y otros motores arranquen y aceleren con carga sin que opere la protección.

G. Requisitos para acondicionadores de aire para habitación

440-60. Requisitos generales. Los requisitos de la Parte G deben aplicarse a los acondicionadores de aire para habitación energizados eléctricamente que controlan la temperatura y la humedad. Para los efectos de la parte G, un acondicionador de aire para habitación (con o sin calefacción) debe considerarse como un artefacto de c.a. del tipo ventana, consola o pared, instalado en el cuarto que se ventila y provisto de una o varias unidades selladas. La Parte G se aplica a los equipos monofásicos de tensión eléctrica no mayor de 250 V y el equipo puede estar provisto de cordón y clavija.

Un acondicionador de aire para habitación que sea trifásico o con tensión eléctrica mayor de 250 V, debe conectarse por medio de una instalación del tipo indicado en el Capítulo 3 y no le aplican los requisitos de esta Parte G.

440-61. Puesta a tierra. Los acondicionadores de aire para habitación deben ser puestos a tierra de acuerdo con lo indicado en 250-42, 250-43 y 250-45.

440-62. Requisitos para circuitos derivados

a) Acondicionadores de aire para habitación como unidad con un solo motor. Un acondicionador de aire para habitación debe considerarse como una unidad de un solo motor al determinar los requisitos de su circuito derivado, cuando se cumplen las siguientes condiciones:

1) Está provisto de cordón y clavija.

2) Su capacidad no es mayor de 40 A y hasta 250 V y es monofásico.

3) La corriente eléctrica de carga nominal total está indicada en la placa de datos del acondicionador de aire, en lugar de la corriente individual del motor.

4) La capacidad nominal de los dispositivos de protección contra cortocircuito y falla a tierra del circuito derivado no excede la capacidad de conducción de corriente de los conductores del circuito derivado o del receptáculo, la que sea menor.

b) Donde no haya otras cargas conectadas. La capacidad total especificada en la placa de datos de un acondicionador de aire para habitación del tipo cordón y clavija no debe exceder 80% de la capacidad de un circuito derivado donde no haya otras cargas adicionales.

c) Donde haya unidades de alumbrado y/u otros artefactos conectados. La capacidad total especificada de un acondicionador de aire para habitación del tipo de cordón y clavija no debe exceder 50% de la capacidad de un circuito derivado cuando esté alimentando también unidades de alumbrado u otros artefactos.

440-63. Medios de desconexión. Un cordón con clavija y un receptáculo pueden utilizarse como medios de desconexión de un acondicionador de aire para habitación monofásico de 250 V o menos, si:

1) Los controles manuales del acondicionador de aire son fácilmente accesibles y están dentro de una altura de 1,80 m sobre el nivel del piso.

2) Se instala un desconectador de operación manual, en un lugar fácilmente accesible y a la vista desde el acondicionador de aire para habitación.

440-64. Cordones de alimentación. Cuando se utilicen cordones flexibles para alimentar un acondicionador de aire para habitación, su longitud no debe ser mayor de:

(1) 3 m para un equipo de 120 V o 127 V nominales o

(2) 1,80 m para equipo de 208 V, 220 V o 240 V nominales.

ARTICULO 445 – GENERADORES

445-1. Alcance. Los generadores y equipos asociados, así como su sistema de alambrado deberán cumplir, además de los requisitos de este Artículo, lo aplicable de los Artículos 230, 250, 695, 700, 701, 702 y 705.

445-2. Ubicación. Los generadores y equipo asociado deben ser adecuados para el local en que vayan a ser instalados. Deben cumplir además con los requisitos establecidos en 430-14.

Los generadores instalados en áreas clasificadas como peligrosas, deben cumplir con los requisitos aplicables de los Artículos 500 a 503, 510 a 517, 520 y 530.

445-3. Marcado. Cada generador debe tener una placa de datos en la que se indique, nombre del fabricante, frecuencia nominal, factor de potencia, número de fases para c.a., régimen nominal en kW o kVA, tensión y corriente eléctricas nominales y las revoluciones nominales por minuto, la clase de aislamiento, la temperatura ambiente nominal o el aumento de temperatura nominal y su tiempo nominal de funcionamiento.

445-4. Protección contra sobrecorriente

a) Generadores de tensión eléctrica constante. Los generadores deben estar protegidos por diseño contra sobrecargas, basándose en interruptores automáticos, fusibles, u otro medio aceptable que proporcione adecuada protección contra sobrecorriente. Se exceptúan los excitadores de los generadores de c.a.

b) Generadores de dos hilos. Se permite que los generadores de c.c. de dos hilos se protejan contra sobrecorriente en un solo conductor, si el dispositivo es accionado por la totalidad de la corriente eléctrica generada, excepto la corriente eléctrica del campo en derivación. El dispositivo de sobrecorriente no debe abrir el circuito del campo en derivación.

c) Generadores para 65 V o menos. Los generadores que funcionen a 65 V o menos, cuando se accionen por motores individuales, se considerarán protegidos por el dispositivo de sobrecorriente que protege al motor, si este dispositivo actúa cuando los generadores suministran no más de 150% de su corriente eléctrica nominal de plena carga.

d) Sistemas compensadores. Los generadores de c.a. de dos hilos, asociados a sistemas de compensadores para obtener neutros para sistemas de tres hilos, deben estar equipados con dispositivos de sobrecorriente que deben desconectar el sistema de tres hilos en el caso de desequilibrio excesivo de tensión o de corriente eléctricas.

e) Generadores de c.c. de tres hilos. Los generadores de c.c. de tres hilos, ya sean en derivación o compuestos, deben equiparse con dispositivos de sobrecorriente, uno en cada terminal de cable de armadura, conectados para que sean accionados por toda la corriente de la misma. Dichos dispositivos deben formarse por un interruptor automático, ya sea de dos polos y de dos bobinas o por uno de compensador y disparado por dos dispositivos de sobrecorriente, uno en cada terminal del cable de armadura. Tales dispositivos de protección deben tener bloqueo eléctrico de manera que ningún polo pueda abrirse sin desconectar simultáneamente del sistema ambas terminales del cable de armadura.

Excepción a los incisos "(a)" hasta "(e)": Cuando se considera que un generador es vital para la operación de un sistema eléctrico y el generador debe funcionar hasta fallar para evitarle a las personas riesgos mayores, al elemento detector de protección contra sobrecargas puede conectarse un indicador o una alarma supervisada por persona calificada en vez de interrumpir el circuito del generador.

445-5. Capacidad de conducción de corriente de los conductores. La capacidad de conducción de corriente de los conductores de fase que van desde las terminales del generador al primer dispositivo de sobrecorriente, no debe ser menor a 115% de la corriente eléctrica de placa nominal del generador. El tamaño nominal del conductor neutro debe estar de acuerdo con lo indicado en 220-22. Los conductores que transportan corrientes de falla a tierra no deben ser de tamaño nominal inferior al requerido en 250-23 b).

Excepción 1: Cuando el diseño y la operación del generador impidan sobrecargas, la capacidad de conducción de corriente de los conductores no debe ser menor a 100% de la corriente eléctrica nominal, expresada en la placa de datos del generador.

Excepción 2: Cuando las terminales del generador están conectadas de fábrica directamente a un dispositivo de sobrecorriente, que es una parte integral del grupo generador.

Excepción 3: Los conductores puestos a tierra de generadores de corriente continua que deben soportar las corrientes eléctricas de falla, no deben ser de menor tamaño nominal al del mayor conductor activo o portador de corriente.

445-6. Protección de las partes vivas. Las partes vivas de los generadores que operen a más de 150 V respecto de tierra no deben estar expuestas a contacto accidental si son accesibles a personas no calificadas.

445-7. Resguardos para operadores. Cuando la seguridad de los operadores lo requiera, debe cumplirse con los requisitos indicados en 430-133.

445-8. Boquillas. Cuando los conductores pasan por una abertura de un envoltorio, caja de conexiones o por una barrera, debe usarse una boquilla para proteger a los conductores de los bordes agudos de la abertura. La boquilla debe ser lisa y de superficie perfectamente redondeada para estar en contacto con el conductor; si se usa donde pudiera haber aceite, grasa y otros contaminantes, debe ser de un material que no sufra deterioro.

ARTICULO 450 - TRANSFORMADORES Y BOVEDAS PARA TRANSFORMADORES

450-1. Alcance. Este Artículo se aplica a la instalación de transformadores.

Excepción 1: Transformadores de corriente.

Excepción 2: Transformadores tipo seco que formen parte de aparatos y que cumplan con los requisitos de dichos aparatos.

Excepción 3: Transformadores que sean parte integral de equipo de rayos X, de aparatos de alta frecuencia o de aparatos de revestimiento por proceso electrostático.

Excepción 4: Transformadores utilizados en circuitos de clases 2 y 3 que cumplan con el Artículo 725.

Excepción 5: Transformadores para rótulos luminosos y alumbrado de realce, que cumplan con lo establecido en el Artículo 600.

Excepción 6: Transformadores para lámparas de descarga eléctrica que cumplan con el Artículo 410.

Excepción 7: Transformadores para circuitos de alarmas contra incendio, de potencia limitada, que cumplan con la Parte C del Artículo 760.

Excepción 8: Transformadores utilizados para la investigación, desarrollo o pruebas, cuando se provean de medios efectivos para proteger a las personas del contacto con partes energizadas.

Las disposiciones establecidas en este Artículo aplican a la instalación de transformadores utilizados para las instalaciones de bombas contra incendio con las modificaciones que se indican en el Artículo 695.

Este Artículo se aplica además a la instalación de transformadores en áreas peligrosas (clasificadas) con las modificaciones que indican los Artículos 501 a 503.

Estos requisitos se aplican a toda instalación nueva y a las modificaciones o ampliaciones de instalaciones ya existentes. En el caso de instalaciones temporales (que pueden requerirse en el proceso de construcción de fábricas o en subestaciones que estén siendo reestructuradas o reemplazadas), se puede eximir al usuario del cumplimiento de alguno de estos requisitos, de acuerdo con la justificación que exista para ello y siempre que se obtenga la debida seguridad por otros medios.

A. Disposiciones generales

450-2. Definiciones. Para el propósito de este Artículo:

Transformador: La palabra "transformador" se entiende como un transformador individual de una o múltiples fases, identificado por una sola placa de datos a menos que se identifique de otra forma en este Artículo.

450-3. Protección contra sobrecorriente. La protección contra sobrecorriente de los transformadores debe cumplir con lo indicado en (a), (b) o (c) descritos a continuación. Se permite que el dispositivo de protección en el secundario consista de no más de seis interruptores automáticos o no más de seis juegos de fusibles agrupados en un solo lugar. Cuando se usen varios dispositivos contra sobrecorriente, el valor total de todas las capacidades o ajustes de estos dispositivos, no debe exceder el valor que se permita para un solo dispositivo de sobrecorriente. Si se instalan tanto interruptores automáticos como fusibles, el valor total de todas las capacidades o ajustes de estos dispositivos, no debe exceder el valor que se permita para fusibles. Como se usa en esta Sección, la palabra "transformador" significa un transformador o un banco polifásico de dos o más transformadores monofásicos que operen como una unidad.

NOTA 1: Véanse 240-3, 240-21, 240-100 para la protección contra sobrecorriente de los conductores.

NOTA 2: Las cargas no lineales pueden incrementar la temperatura en el transformador, sin que su protección de sobrecorriente opere.

a) Transformadores de tensión eléctrica nominal mayor a 600 V

1) Primario y secundario. Cada transformador de más de 600 V nominales debe tener dispositivos de protección para el primario y para el secundario, de capacidad o ajuste para abrir a no más de los valores anotados en la Tabla 450-3 (a)(1). Los fusibles que actúen electrónicamente y que puedan ajustarse para abrir con una corriente eléctrica específica, deben ajustarse de acuerdo con el valor de ajuste para los interruptores automáticos.

Excepción 1: Cuando la capacidad nominal del fusible requerido o el ajuste del interruptor automático no corresponda a la capacidad o ajuste normalizado, se permite usar el valor o ajuste normalizado próximo más alto.

Excepción 2: Como se especifica en (a) (2) a continuación.

TABLA 450-3 (a)(1).- Transformadores de más de 600 V

Máximo ajuste para el dispositivo de protección contra sobrecorriente					
Primario			Secundario		
Más de 600 V			Más de 600 V		600 V o menos
Impedancia del transformador	Ajuste del interruptor automático	Capacidad del fusible	Ajuste del interruptor automático	Capacidad del fusible	Ajuste del interruptor automático o capacidad del fusible
No más del 6%	600%	300%	300%	250%	125%
Más del 6% y no más del 10%	400%	300%	250%	225%	125%

2) Instalaciones supervisadas. Cuando las condiciones de mantenimiento y supervisión aseguren que sólo personal calificado proporcionará servicio y controlará la instalación del transformador, se permite que la protección de sobrecorriente sea como se especifica en (a)(2)a.

a. Primario. Cada transformador de más de 600 V nominales debe estar protegido por un dispositivo individual de sobrecorriente en el lado del primario. Cuando se usen fusibles, su corriente eléctrica nominal continua no debe exceder 250% de la corriente primaria nominal del transformador. Cuando se usen interruptores automáticos o fusibles con actuadores electrónicos, deben ajustarse a no más de 300% de la corriente primaria nominal del transformador.

Excepción 1: Cuando la capacidad nominal del fusible requerido o el ajuste del interruptor automático no correspondan a la capacidad o ajuste normalizado, se permite la capacidad o ajuste normalizado próximo superior.

Excepción 2: No se requiere un dispositivo individual de sobrecorriente cuando el dispositivo de sobrecorriente del circuito primario proporciona la protección especificada en esta Sección.

Excepción 3: Como se indica en (a) (2) b siguientes.

b. Primario y secundario. Un transformador con tensión eléctrica nominal mayor a 600 V, que tenga un dispositivo de sobrecorriente en el secundario, de capacidad o ajuste para abrir no mayor que los valores indicados en la Tabla 450-3(a)(2)b o un transformador equipado con una protección térmica coordinada contra sobrecarga proporcionada por el fabricante, no requiere tener un dispositivo de sobrecorriente individual en la conexión del primario, siempre que el dispositivo de sobrecorriente del alimentador tenga la capacidad o esté calibrado para abrir a un valor de corriente eléctrica no mayor a los valores anotados en la Tabla 450-3(a)(2)b.

TABLA 450-3 (a)(2)(b).- Transformadores de más de 600 V en lugares supervisados

Máximo ajuste para el dispositivo de protección contra sobrecorriente					
Primario			Secundario		
Más de 600 V			Más de 600V		600 V o menos
Impedancia del transformador	Ajuste del interruptor automático	Capacidad del fusible	Ajuste del interruptor automático	Capacidad del fusible	Ajuste del interruptor automático o capacidad del fusible
No más de 6%	600%	300%	300%	250%	250%
Más de 6% y no más de 10%	400%	300%	250%	225%	250%

b) Transformadores de tensión eléctrica de 600 V o menos. La protección de sobrecorriente de los transformadores de 600 V, nominales o menos, debe cumplir con (1) o (2) siguientes:

1) Primario. Cada transformador con tensión eléctrica nominal de 600 V o menos, debe protegerse en el primario con un dispositivo de sobrecorriente individual con capacidad o ajustado a no más de 125% de la corriente primaria nominal del transformador.

Excepción 1: Cuando la corriente primaria nominal de un transformador es de 9 A o mayor y 125% de esta corriente no corresponde a la capacidad nominal de un fusible o de un interruptor automático no ajustable, se permite el valor nominal próximo superior indicado en la Sección 240-6. Cuando la corriente primaria nominal sea menor de 9 A, se permite que la capacidad o el ajuste del dispositivo de sobrecorriente sea de un valor no mayor a 167% de la corriente primaria.

Para corriente primaria nominal menor de 2 A se permite que la capacidad o el ajuste del dispositivo de protección contra sobrecorriente sea de un valor no mayor a 300%.

Excepción 2: No se requiere un dispositivo de sobrecorriente individual cuando el dispositivo de sobrecorriente del circuito primario proporciona la protección especificada en esta Sección.

Excepción 3: Cuando el transformador esté instalado en un circuito de control de motores, de acuerdo con lo indicado en una de las excepciones de 430-72(c)

Excepción 4: Lo indicado en (b)(2) siguiente.

2) Primario y secundario. Un transformador de tensión eléctrica nominal de 600 V o menos, que tenga un dispositivo de sobrecorriente en el secundario, de capacidad o ajuste no mayor de 125% la corriente nominal del secundario del transformador, no requiere tener un dispositivo de protección individual contra sobrecorriente en el lado del primario, si el dispositivo de sobrecorriente del alimentador primario tiene un valor nominal o está ajustado a un valor de corriente eléctrica no mayor a 250% de la corriente nominal primaria del transformador.

Un transformador con tensión eléctrica nominal de 600 V o menos, equipado con una protección térmica contra sobrecarga coordinada dada por el fabricante y dispuesto para interrumpir la corriente eléctrica primaria, no requiere tener un dispositivo individual de sobrecorriente en el primario, si el dispositivo de sobrecorriente del alimentador primario tiene un valor nominal o se ajusta a un valor de corriente no mayor a seis veces la corriente nominal del transformador, para transformadores con impedancia no mayor a 6%, y no mayor a cuatro veces la corriente nominal del transformador, para transformadores con impedancia mayor a 6% y no más de 10%.

Excepción: Cuando la corriente nominal secundaria de un transformador es de 9 A o mayor y 125% de esta corriente no corresponde a un valor nominal de un fusible o de un interruptor automático no ajustable, se permite escoger el valor próximo superior indicado en la Sección 240-6.

Cuando la corriente nominal del secundario es menor de 9 A, se permite un dispositivo de sobrecorriente de valor nominal o de ajuste no mayor a 167% del valor nominal de la corriente nominal secundaria.

c) Transformadores de potencial. Los transformadores de potencial instalados en interiores o encerrados deben protegerse con fusibles primarios.

NOTA: Para la protección de circuitos de instrumentos incluyendo transformadores de potencial, véase 384-32.

450-4. Autotransformadores de 600 V nominales o menos

a) Protección contra sobrecorriente. Cada autotransformador de 600 V nominales o menos debe protegerse por un dispositivo individual de protección contra sobrecorriente instalado en serie con cada conductor de fase en la entrada. Tal dispositivo de sobrecorriente debe tener un valor nominal o estar ajustado a no más de 125% de la capacidad de corriente de entrada a plena carga del autotransformador. Un dispositivo de corriente no debe instalarse en serie con el devanado en derivación (el devanado común, tanto para los circuitos de entrada o de salida) del transformador entre los puntos A y B como se muestra en la Figura 450-4.

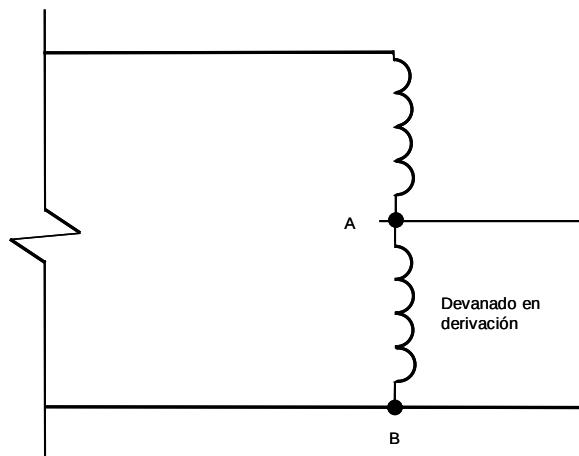


FIGURA 450-4.- Autotransformador

Excepción: Cuando la corriente eléctrica nominal de entrada de un autotransformador es de 9 A o más y 125% de esta corriente no corresponde a la capacidad nominal del fusible o del interruptor automático no ajustable, se permite la capacidad nominal próxima superior descrita en la Sección 240-6 y debe instalarse un dispositivo de sobrecorriente ajustado a no más de 167% de la corriente de entrada.

b) Transformador conectado en campo como autotransformador. Un transformador conectado en campo como autotransformador debe estar identificado para usarse a la tensión eléctrica elevada.

NOTA: Para información sobre los usos permitidos de los autotransformadores, véase 210-9.

450-5. Autotransformadores para conexión a tierra. Los autotransformadores para conexión a tierra cubiertos por esta Sección son transformadores conectados en zig-zag o en T, conectados a sistemas trifásicos de tres hilos de fase, con el propósito de obtener un sistema de distribución de tres fases, cuatro hilos, o para proveer una referencia de neutro para fines de puesta a tierra. Tales autotransformadores deben tener una capacidad de corriente nominal de servicio continuo por fase y una para la corriente de servicio continuo del neutro.

NOTA: La corriente eléctrica de fase de un autotransformador de puesta a tierra es de 1/3 la del neutro.

a) Sistema trifásico, cuatro hilos. Un autotransformador de puesta a tierra usado para crear un sistema de distribución de tres fases, cuatro hilos, a partir de un sistema no aterrizado de tres fases, tres hilos, debe cumplir con lo siguiente:

1) Conexiones. El transformador debe conectarse directamente a los conductores de fase no puestos a tierra y no debe ser controlado por un desconectador, ni provisto de una protección contra sobrecorriente independiente del desconectador principal y de la protección contra sobrecorriente de disparo común del sistema trifásico de cuatro hilos.

2) Protección contra sobrecorriente. Se debe instalar un dispositivo sensible a las sobrecorrientes, que provoque la apertura del interruptor principal o de la protección contra sobrecorriente de disparo común indicada en (a)(1) anterior, cuando la carga del autotransformador alcance o sobrepase 125% de la corriente nominal de fase o la del neutro. Se permite el retardo del disparo del dispositivo contra sobrecorrientes temporales, con el fin de asegurar el funcionamiento correcto de los dispositivos de protección del circuito derivado o del alimentador del sistema de cuatro hilos.

3) Detector de fallas en transformadores. Se debe prever un sistema de detección de fallas que provoque el disparo de un interruptor principal o del dispositivo de protección contra sobrecorriente de disparo común, para sistemas trifásicos de cuatro hilos, para proteger contra fallas internas o del funcionamiento en una sola fase.

NOTA: Esto puede lograrse con el uso de dos transformadores de corriente del tipo “dona” con conexión sustractiva, instalados para detectar y señalar cualquier desbalance de 50% o más de la corriente nominal en la alimentación del autotransformador.

4) Capacidad. El autotransformador debe tener una capacidad nominal de servicio continuo de corriente del neutro suficiente para soportar al máximo posible el desbalance de la corriente de carga en el neutro de un sistema de cuatro hilos.

b) Referencia de tierra para dispositivos de protección contra fallas. Un autotransformador de conexión a tierra que se utilice para que pueda manejar una cantidad especificada de corriente de falla para el funcionamiento de un dispositivo de protección, debe cumplir los requisitos siguientes:

1) Capacidad. El autotransformador debe tener una capacidad nominal de corriente del neutro suficiente para la corriente de falla a tierra especificada.

2) Protección contra sobrecorriente. Se debe colocar en el circuito derivado del autotransformador un dispositivo de protección contra sobrecorriente, de capacidad de cortocircuito adecuada, que abra simultáneamente todos los conductores de fase cuando es accionado y que tenga una capacidad nominal o de ajuste no mayor a 125% de la capacidad de corriente del autotransformador o 42% de la capacidad de corriente de cualquiera de los dispositivos conectados en serie con la conexión del neutro y del autotransformador. Se permite un retardo de disparo para sobrecorrientes temporales para obtener el funcionamiento correcto de los dispositivos de disparo que responda a fallas a tierra en el sistema principal, pero éste no debe exceder los valores que serían mayores que la capacidad de corriente de tiempo corto del autotransformador de puesta a tierra o de cualquiera de los dispositivos que puedan estar conectados en serie con la conexión del neutro.

C) Referencia a tierra para amortiguar sobretensiones eléctricas transitorias. Un autotransformador de conexión a tierra utilizado para limitar sobretensiones eléctricas transitorias debe ser de capacidad nominal adecuada y estar conectado de acuerdo con lo indicado en (a)(1) anterior.

450-6. Enlace secundario. Un enlace secundario es un circuito que opera a tensión eléctrica nominal de 600 V o menos entre fases, el cual conecta dos fuentes de alimentación o dos puntos de suministro de energía, tales como los secundarios de dos transformadores. El enlace puede estar formado por uno o más conductores por fase.

a) Circuitos de enlace. Los circuitos de enlace deben estar provistos de una protección en cada extremo contra sobrecorriente como lo especifica el Artículo 240 de esta norma.

Excepción: Según las condiciones descritas en (a)(1) y (a) (2) siguientes se permite que la protección contra sobrecorriente esté de acuerdo con lo indicado en (a)(3) que se describe adelante.

1) Cargas conectadas solamente en los puntos de alimentación del transformador. Cuando todas las cargas están conectadas en los puntos de alimentación del transformador en cada extremo del enlace, y la protección contra sobrecorriente no está provista de acuerdo con lo indicado en el Artículo 240, la capacidad nominal de conducción de corriente del enlace no debe ser menor de 67% de la corriente nominal del secundario del transformador de mayor capacidad conectado al sistema de enlace del secundario.

2) Cargas conectadas entre los puntos de alimentación del transformador. Cuando las cargas están conectadas al enlace en cualquier punto entre los puntos de alimentación del transformador y no se ha provisto protección contra sobrecorriente de acuerdo con lo indicado en el Artículo 240, la capacidad nominal de conducción de corriente del enlace no debe ser menor de 100% de la corriente nominal del secundario del transformador de mayor capacidad conectado al sistema de enlace del secundario.

Excepción: Lo que se indica en (a) (4) siguiente.

3) Protección del circuito de enlace. En las condiciones descritas en (a)(1) y (a)(2) anteriores, ambos extremos de cada conductor de enlace deben estar equipados con un dispositivo de protección que opere a una temperatura predeterminedada del conductor de enlace bajo condiciones de cortocircuito. Esta protección debe ser una de las siguientes:

(1) un conector de cable, borne o terminal fundibles, comúnmente conocido como un limitador, cada uno de tamaño nominal correspondiente al del conductor, de construcción y características de acuerdo con la tensión eléctrica utilizada y con el tipo de aislamiento de los conductores de enlace, o

(2) interruptores accionados por dispositivos con características tiempo/corriente comparables.

4) Conexión de los conductores de cada fase entre los puntos de alimentación del transformador.

Cuando el enlace está formado por más de un conductor por fase, los conductores de cada fase se deben conectar entre sí, con el fin de obtener un punto de alimentación de la carga y se debe prever la protección especificada en (a)(3) anterior en cada conductor de enlace a este punto.

Excepción: Se pueden conectar cargas a los conductores individuales de un enlace de conductores en paralelo sin conectar entre sí los conductores de cada fase y sin disponer de la protección especificada en (a)(3) en los puntos de conexión de la carga, si los conductores del enlace de cada fase tienen una capacidad combinada no menor a 133% de la corriente nominal del secundario del transformador de mayor capacidad conectado al sistema de enlace del secundario; si la carga total de dichas derivaciones no es mayor que la corriente nominal del secundario del transformador de mayor capacidad, y si las cargas están igualmente repartidas sobre cada fase y sobre los conductores individuales de cada fase, hasta donde sea posible.

5) Control del circuito de enlace. Cuando la tensión eléctrica de servicio sea mayor de 150 V con respecto a tierra, los enlaces del secundario equipados con limitadores deben tener un desconectador en cada extremo que, al operar, interrumpa el suministro de energía a los conductores de enlace asociados y a los limitadores. La capacidad de corriente del desconectador no debe ser menor que la capacidad de conducción de corriente de los conductores conectados al mismo. El desconectador debe ser capaz de interrumpir su corriente nominal y construido de forma que no opere por el efecto de las fuerzas magnéticas originadas por la corriente de cortocircuito.

b) Protección contra sobrecorrientes de las conexiones en el secundario. Cuando se utilicen enlaces en el secundario del transformador, se debe proveer en las conexiones del secundario de cada transformador un dispositivo de sobrecorriente de una capacidad o ajuste no mayor a 250% de la corriente nominal del secundario de los transformadores; además, se debe instalar en la conexión secundaria de cada transformador un interruptor automático accionado por un relevador de corriente inversa, ajustado para abrir el circuito a una intensidad no mayor a la corriente nominal del secundario del transformador.

450-7. Funcionamiento en paralelo. Los transformadores pueden funcionar en paralelo y conectarse y desconectarse como una unidad, siempre que la protección contra sobrecorriente en cada transformador cumpla con los requisitos indicados en 450-3(a)(1) o 450-3(b)(2).

450-8. Protección. Los transformadores se deben proteger como se indica a continuación:

a) Protección mecánica. Deben tomarse todas las medidas para reducir a un mínimo la posibilidad de daño a los transformadores por causas externas, cuando estén expuestos a daño físico.

b) Envoltente o cubierta. Los transformadores de tipo seco deben estar dotados de una cubierta o envoltente resistente a la humedad e incombustible, que dé una protección razonable contra la entrada accidental de objetos extraños.

c) Partes energizadas expuestas. Los transformadores deben estar instalados de modo que las partes vivas estén resguardadas de acuerdo con lo indicado en 110-17 y 110-34.

d) Advertencia de la tensión eléctrica. La tensión eléctrica de operación de las partes vivas expuestas en las instalaciones de transformadores se deben indicar por medio de señales o marcas visibles sobre el equipo o estructuras.

450-9. Ventilación. La ventilación debe ser adecuada para disipar las pérdidas a plena carga del transformador, sin que se produzca un aumento de temperatura que exceda la nominal del transformador.

NOTA: En algunos transformadores pueden presentarse pérdidas adicionales, cuando estén presentes corrientes no senoidales causando un incremento de temperatura dentro del transformador, por arriba de su valor nominal.

Los transformadores con aberturas para ventilación deben instalarse de manera que no sean bloqueados por paredes u otras obstrucciones. Las separaciones necesarias deben estar marcadas claramente en el transformador.

450-10. Puesta a tierra. Las partes metálicas de las instalaciones de transformadores, que no transporten corriente y estén expuestas, incluyendo las cercas, resguardos, etc., se deben poner a tierra en las condiciones y en la forma prevista en el Artículo 250 para equipo eléctrico y para otras partes metálicas expuestas.

450-11. Marcado. Cada transformador debe estar provisto de una placa de datos en la que se indique el nombre del fabricante, la capacidad nominal en kVA; la frecuencia; la tensión eléctrica en el primario y en el secundario; la impedancia para transformadores de 25 kVA y mayores; el espacio requerido para transformadores con aberturas de ventilación, y la cantidad y clase de líquido aislante, cuando se use. La placa de cada transformador tipo seco debe indicar además la clase de temperatura para el sistema de aislamiento.

450-12. Espacio de alambrado para terminales. Debe proporcionarse el espacio para formar curvas, de las guías de línea o en carga del transformador fijo de 600 V o menos, de acuerdo con lo requerido en 373-6. El espacio de alambrado para empalmes torcidos debe estar de acuerdo con lo indicado en la Tabla 370-16 (b).

450-13. Ubicación. Los transformadores y bóvedas de transformadores deben ser fácilmente accesibles al personal calificado para inspección y mantenimiento.

Excepción 1: Los transformadores tipo seco de 600 V nominales o menos, localizados en espacio abierto sobre paredes, columnas o estructuras, no es necesario que estén fácilmente accesibles.

Excepción 2: Los transformadores de tipo seco, de menos de 600 V nominales y que no excedan de 50 kVA, se permiten en espacios huecos de edificios, resistentes al fuego, que no estén permanentemente cerrados por estructuras, siempre y cuando se reúnan las condiciones de ventilación indicadas en 450-9. Los transformadores instalados de esta manera no se requiere que sean fácilmente accesibles.

A menos que sea especificado de otra manera en este Artículo, el término "resistente al fuego" se refiere a una construcción que tenga una resistencia al fuego de una hora como mínimo.

NOTA: La ubicación de los diferentes tipos de transformadores está cubierta en la Parte B del Artículo 450. La ubicación de bóvedas de transformadores está cubierta en 450-41.

B. Disposiciones específicas aplicables a los diferentes tipos de transformadores

450-21. Transformadores de tipo seco instalados en interiores

a) No mayores a 112,5 kVA. Los transformadores de tipo seco con una capacidad de 112,5 kVA o menos, instalados en interiores, deben tener una separación no menor a 30 cm de cualquier material combustible.

Excepción 1: Cuando estén separados del material combustible por una barrera resistente al fuego y aislante al calor.

Excepción 2: Transformadores de 600 V nominales o menos y que estén totalmente cerrados, con o sin aberturas de ventilación.

b) Mayores a 112,5 kVA. Los transformadores individuales de tipo seco de una capacidad mayor de 112,5 kVA se deben instalar en un cuarto de transformadores resistente al fuego.

Excepción 1: Los transformadores con aislamiento para una elevación de temperatura de 80 °C o mayor y separados de cualquier material combustible por una barrera resistente al fuego y aislante del calor, o separados de cualquier material combustible por una distancia no menor 1,83 m horizontalmente y 3,66 m verticalmente.

Excepción 2: Los transformadores contruidos con aislamiento para una elevación de temperatura de 80 °C o mayor que estén completamente encerrados, excepto por las aberturas de ventilación.

c) Mayores de 35 000 V. Los transformadores de tipo seco para más de 35 000 V se deben instalar en una bóveda que cumpla con la parte C de este Artículo.

450-22. Transformadores secos instalados en exteriores. Los transformadores secos instalados en exteriores deben tener una envoltente a prueba de intemperie.

Los transformadores de capacidad mayor de 112,5 kVA deben estar situados a una distancia mayor de 305 mm de cualquier material combustible de los inmuebles.

Excepción: Los transformadores contruidos con aislamiento para una elevación de temperatura de 80 °C o mayor que estén completamente encerrados, excepto por las aberturas de ventilación.

450-23. Transformadores en líquidos de alto punto de ignición. Se permite la instalación de transformadores aislados con líquidos de alto punto de ignición (aprobados) que tengan un punto de ignición no menor a los 300 °C, de acuerdo con lo indicado en a) o b), siguientes:

a) Instalaciones interiores, de acuerdo con lo indicado en (1), (2) o (3) siguientes:

1) En edificios, en áreas donde se cumplan todos los requerimientos siguientes:

- a.** La tensión eléctrica nominal del transformador sea de 35 000 V o menos.
- b.** No se almacenen materiales combustibles.
- c.** Se tenga un área de confinamiento del líquido.
- d.** El área cumpla con todas las restricciones previstas en la aprobación del líquido.

2) Para transformadores con tensión eléctrica nominal de 35 000 V o menos, se cuenta con un sistema automático de extinguidores de fuego y un área de confinamiento de líquidos.

3) De acuerdo con lo indicado en 450-26.

b) Instalaciones en exteriores. Se permite instalar transformadores aislados con líquidos de alto punto de ignición fuera de, adjunto a, o en techo de edificios, de acuerdo con lo siguiente:

- 1) La instalación debe cumplir con las restricciones de la aprobación de estos líquidos.

NOTA: Instalaciones adjuntas a materiales combustibles, salidas de emergencia o puertas y ventanas deben requerir avisos de emergencia adicionales tales como los indicados en 450-27.

- 2) De acuerdo con lo indicado en 450-27.

450-24. Transformadores aislados con fluidos no inflamables. Los transformadores aislados con un fluido dieléctrico no inflamable pueden ser instalados en interiores o exteriores. Cuando estos transformadores instalados en interiores sean de tensión eléctrica nominal superior a 35 000 V deben instalarse en bóvedas. Cuando se instalen, deben contar con un área para el confinamiento del líquido y una válvula de alivio de la presión. El transformador debe estar equipado con medios para absorber cualquier gas generado por arqueo eléctrico dentro del transformador, o la válvula de alivio debe estar conectada a una chimenea o conducto, que lleve estos gases hasta un área segura.

Para el propósito de esta Sección, un fluido dieléctrico no inflamable es aquel que no posee punto de ignición o punto de inflamación y no es inflamable en el aire.

450-25. Transformadores en Askarel. No se permite el uso de bifenilospoliclorados -PCB (Askarel) como medio aislante en transformadores.

450-26. Transformadores en aceite instalados en interiores. Los transformadores en aceite deben instalarse en una bóveda construida como se especifica en la Parte C de este Artículo.

Excepción 1: Cuando la capacidad total no exceda de 112,5 kVA, las bóvedas de transformadores especificadas en la Parte C de este Artículo pueden estar construidas de concreto reforzado de un espesor no menor a 10 cm.

Excepción 2: Cuando la tensión eléctrica nominal no es mayor de 600 V no se requiere una bóveda, si se han tomado las provisiones necesarias para impedir que el fuego producido por el aceite del transformador se extienda a otros materiales y cuando la capacidad total de transformadores en un lugar no es mayor de 10 kVA, en una sección del inmueble clasificada como combustible; o 75 kVA cuando la estructura que lo rodea es de construcción clasificada como resistente al fuego.

Excepción 3: Los transformadores para hornos eléctricos de una capacidad total no mayor a 75 kVA pueden estar instalados sin bóvedas, dentro de un inmueble o local resistente al fuego, siempre que se hayan tomado las medidas necesarias para impedir que el fuego producido por el aceite pueda extenderse a otros materiales combustibles.

Excepción 4: Los transformadores pueden instalarse en un edificio separado que no cumpla con las disposiciones especificadas en la Parte C de este Artículo, siempre que este edificio o su contenido no presenten peligro de fuego a otros edificios y el edificio citado se use únicamente para el suministro del servicio eléctrico y que su interior sea accesible solamente a personal calificado.

Excepción 5: Se permite el uso de transformadores sumergidos en aceite sin bóveda en equipos portátiles y móviles de minería en superficie (tales como las excavadoras eléctricas), si se satisface cada una de las condiciones siguientes:

- a. Se han tomado las provisiones para el drenaje de las fugas de fluido.
- b. Se provee un medio de salida seguro para el personal.
- c. Se dispone de una barrera de acero de un espesor mínimo de 6,35 mm para protección del personal.

450-27. Transformadores en aceite instalados en exteriores. Los materiales combustibles, los inmuebles y partes de inmuebles combustibles, puertas, ventanas y salida de emergencia para caso de incendio, deben estar resguardadas contra incendios que se originen en los transformadores aislados con aceite, instalados sobre techos, que estén cercanos a, o adyacentes a un inmueble o material combustible.

En casos donde la instalación del transformador presente peligro de incendio deben aplicarse uno o más de los siguientes resguardos según el grado de riesgo involucrado:

- a).- Espacios para aislar del fuego.
- b).- Barreras separadoras resistentes al fuego.
- c).- Sistemas automáticos extinguidores de incendio.
- d).- Confinamientos para contener el aceite en caso de ruptura del tanque del transformador.

Los confinamientos para el aceite pueden consistir en diques resistentes al fuego, brocales, depósitos o fosas de captación con rejilla y piedra bola (de 12 cm a 20 cm). Cuando la cantidad de aceite y las condiciones locales sean tales que su eliminación sea importante, las fosas de captación de aceite deben estar dotadas de medios para drenar el aceite.

450-28. Modificación de transformadores. Cuando se hacen modificaciones a un transformador en una instalación existente, la cual cambia el tipo de transformador con respecto a la Parte B de este Artículo, dicho transformador debe marcarse para mostrar el tipo de líquido aislante puesto y la instalación modificada del transformador debe cumplir con los requisitos aplicables para este tipo de transformador.

C. Bóvedas de Transformadores

450-41. Ubicación. Las bóvedas deben ubicarse donde puedan ser ventiladas al aire exterior sin el uso de tubos extractores o conductos, siempre que sea posible.

450-42. Paredes, techos y piso. Las paredes y el techo de las bóvedas deben construirse de materiales que tengan la resistencia estructural adecuada a las condiciones que puedan presentarse y una resistencia mínima al fuego de tres horas.

Los pisos de las bóvedas en contacto con la tierra deben ser de concreto de un espesor mínimo de 10 cm y cuando la bóveda se construya sobre un espacio libre o arriba de otros pisos, el piso debe tener la adecuada resistencia estructural para la carga soportada y una resistencia mínima al fuego de tres horas. Para los propósitos de esta Sección no se permiten construcciones atornilladas ni con paredes de paneles.

NOTA: Una construcción típica que posee una resistencia al fuego de tres horas es una construcción de concreto reforzado de 15 cm de espesor.

Excepción: Se permite la construcción de bóvedas para transformadores de resistencia al fuego de una hora, cuando los transformadores estén protegidos con rociadores automáticos, rociadores de agua, dióxido de carbono o gas halón o equivalente.

450-43. Entradas. Las entradas de las bóvedas deben estar protegidas como sigue:

a) Tipo de puerta. Cada espacio que conduzca a una bóveda desde el interior de un inmueble debe estar provisto de una puerta de cierre hermético, de un tipo que tenga una resistencia mínima al fuego de tres horas. Este tipo de puerta debe instalarse en una abertura de una pared exterior, cuando las condiciones lo justifiquen.

Excepción: Se permite la construcción de bóvedas para transformadores de resistencia al fuego de una hora cuando los transformadores estén protegidos con rociadores automáticos, rociadores de agua, dióxido de carbono, gas halón o equivalente.

b) Murete. Cada una de las puertas debe proveerse de un murete de altura suficiente para confinar dentro de la bóveda el aceite del transformador de mayor volumen y en ningún caso debe ser menor de 10 cm.

c) Cerraduras. Las puertas de entrada deben tener cerraduras y deben mantenerse cerradas. Permitiendo el acceso solamente a personal calificado. Las puertas para el personal deben abrir hacia afuera y estar equipadas con barras de pánico, placas de presión o cualquier medio que las mantenga cerradas, pero que puedan abrirse desde adentro bajo presión simple.

450-45. Abertura de ventilación. Donde lo exija la Sección 450-9, deben proveerse aberturas de ventilación de acuerdo con lo siguiente:

a) Ubicación. Las aberturas de ventilación deben ubicarse lo más lejos posible de puertas, ventanas, salidas de incendio y materiales combustibles.

b) Disposición. Una bóveda ventilada por circulación natural de aire puede tener la mitad, aproximadamente, del área total de aberturas necesarias para la ventilación en una o más aberturas cerca del suelo y el resto en una o más aberturas en el techo o en las paredes cerca del techo; toda el área que se requiera para la ventilación se permite en una o más aberturas en o cerca del techo.

c) Tamaño. En el caso de bóvedas con ventilación natural hacia el exterior, el área neta combinada de todas las aberturas de ventilación, después de restar áreas ocupadas por pantallas, rejas o celosías, no debe ser menor de 20 cm² por cada kVA de capacidad de los transformadores en servicio, excepto el caso de transformadores de capacidad menor de 50 kVA, donde el área neta no debe ser menor de 9,30 cm².

d) Cubiertas. Las aberturas de ventilación deben estar cubiertas con pantallas, rejas o celosías de tipo duradero, de acuerdo con las condiciones requeridas para evitar condiciones inseguras.

e) Compuertas. Todas las aberturas de ventilación que den hacia adentro deben estar provistas de compuertas de cierre automático, que sean accionadas al producirse un fuego dentro de la bóveda. Estas compuertas deben tener una resistencia al fuego no menor de 1,5 horas.

f) Conductos. Los conductos de ventilación deben ser de material resistente al fuego.

450-46. Drenaje. Cuando sea factible en las bóvedas que contengan más de 100 kVA de capacidad de transformadores, se debe construir un drenaje u otro medio que evacue hacia un depósito especial de confinamiento cualquier acumulación de líquido aislante o agua, a menos que las condiciones del local lo impidan; en este caso, el piso debe tener una inclinación hacia dicho drenaje.

450-47. Tubería y accesorios de agua. Ningún sistema de tubería o conductos extraños a la instalación eléctrica debe entrar o atravesar una bóveda de transformadores. La tubería u otros medios previstos para la protección contra incendios de las bóvedas o para el enfriamiento de los transformadores, no se consideran extraños a la instalación eléctrica.

450-48. Almacenamiento dentro de las bóvedas. No deben almacenarse materiales dentro de las bóvedas de los transformadores.

ARTICULO 455 - CONVERTIDORES DE FASE

A. Disposiciones generales

455-1. Alcance. Este Artículo cubre la instalación y uso de convertidores de fase.

455-2. Definiciones

Convertidor de fase: Es un aparato eléctrico que convierte un sistema de suministro de energía eléctrica monofásico a otro trifásico. Los convertidores de fase pueden ser de dos tipos: estáticos y rotatorios.

NOTA: Los convertidores de fase tienen características que modifican el par de arranque y corriente eléctrica a rotor bloqueado de los motores a los que alimenta; por tanto, para cada carga específica, debe tenerse cuidado para seleccionar los convertidores de fase.

Convertidor estático de fase: Dispositivo formado por partes no rotatorias dimensionado para una carga trifásica determinada, operada desde una alimentación monofásica.

Convertidor rotatorio de fase: Dispositivo que consiste en un tablero formado de un transformador rotatorio y un(os) tablero(s) de capacitores, que permite la operación de cargas trifásicas a partir de una alimentación monofásica.

Fase fabricada: La fase derivada o fabricada se origina en el convertidor de fase y no está conectada sólidamente a los conductores de entrada monofásicos.

455-3. Otros Artículos. Todos los requisitos de la presente Norma se aplican a los convertidores de fase, excepto por las modificaciones de este Artículo.

455-4. Identificación. Cada convertidor de fase debe identificarse con una placa permanente que indique:

- (1) nombre del fabricante;
- (2) tensiones eléctricas de alimentación y salida;
- (3) frecuencia;
- (4) corriente monofásica nominal de entrada a plena carga ampere (A);
- (5) cargas monofásicas mínima y máxima nominales en kVA o C.P.,
- (6) cargas máxima total en kVA o C.P. y
- (7) La corriente eléctrica trifásica a plena carga, para un convertidor de fase rotatorio.

455-5. Conexiones de puesta a tierra del equipo. Debe proporcionarse un medio de conexión para la terminal de puesta a tierra de acuerdo con lo indicado en 250-113.

455-6. Capacidad de conducción de corriente del conductor. La capacidad de conducción de corriente en amperes de los conductores que alimentan el lado monofásico, no debe ser menor de 125% de la capacidad de conducción de corriente en amperes de plena carga de alimentación, indicada en la placa del convertidor de fase.

Excepción: Cuando el convertidor de fase suministra energía a una carga fija específica y cuando las tensiones eléctricas de entrada y salida del convertidor de fases son idénticas, los conductores de alimentación deben tener una capacidad de conducción de corriente no menor a 250% de la suma de las corrientes de carga plena trifásica de los motores y de otras cargas alimentadas.

Cuando las tensiones eléctricas de entrada y salida del convertidor de fase son diferentes, las corrientes se multiplican por la relación de tensión de salida a tensión de entrada.

NOTA: Los conductores monofásicos seleccionados para evitar una caída de tensión no mayor de 3% desde la fuente de alimentación hasta el convertidor de fase, pueden contribuir al mejor arranque y funcionamiento de las cargas de motores.

455-7. Protección contra sobrecorriente. El conductor monofásico y el convertidor de fase deben estar protegidos contra una sobrecorriente no mayor del 125% de la corriente eléctrica a plena carga monofásica de entrada indicada en la placa del convertidor.

Excepción 1: Cuando el convertidor de fase suministra energía a una carga fija específica y las tensiones eléctricas de entrada y salida del convertidor de fase son idénticas, la protección de sobrecorriente no debe ser mayor de 250% de la suma de las corrientes eléctricas de carga plena trifásica de los motores y de otras cargas alimentadas.

Cuando las tensiones eléctricas de entrada y salida del convertidor de fase son diferentes, las corrientes se multiplican por la relación de tensión de salida a la tensión de alimentación.

Excepción 2: Cuando el valor de protección del fusible o interruptor automático no corresponde a un valor normalizado, se permite el valor normalizado inmediato superior.

455-8. Medios de desconexión. Debe suministrarse un medio de desconexión simultánea de todos los conductores que no estén conectados a tierra del sistema monofásico de la alimentación del convertidor de fase.

a) Localización. El dispositivo de desconexión debe quedar fácilmente accesible y a la vista del convertidor de fase.

b) Tipo. El dispositivo de desconexión debe ser un interruptor o desconectador o un interruptor automático especificado en kW o en CP.

Excepción: Cuando las cargas que se alimenten no sean motores, puede usarse un desconectador especificado en amperes.

c) Capacidad. La capacidad en A de los medios de desconexión no debe ser menor a 115% de la carga máxima monofásica de plena carga.

Excepción 1: Cuando el convertidor de fases alimenta cargas específicas fijas y las tensiones eléctricas de alimentación y salida son idénticas, los medios de desconexión pueden ser interruptores automáticos con una capacidad en amperes no menor a 250% de la suma de lo siguiente:

a. Corriente eléctrica trifásica a carga plena de los motores.

b. Otras cargas alimentadas. Cuando las tensiones eléctricas de entrada y salida del convertidor de fase son diferentes, las corrientes se multiplican por la relación de tensión de salida a la tensión de alimentación.

Excepción 2: Cuando el convertidor de fase alimenta cargas específicas fijas y las tensiones eléctricas de alimentación son idénticas, los medios de desconexión puede ser un desconectador con capacidad en kW (CP) equivalente a 200% de la suma de lo siguiente:

a. Cargas que no sean motores.

b. La corriente eléctrica trifásica a rotor bloqueado del motor más grande, de acuerdo con lo indicado en la Tabla 430-151A y 430-151B.

c. La corriente eléctrica de carga plena de todos los motores que operan al mismo tiempo. Cuando las tensiones eléctricas de entrada y salida del convertidor de fases son diferentes, las corrientes se multiplican por la relación de tensión eléctrica de salida a la tensión eléctrica de alimentación.

455-9. Conexión de cargas monofásicas. Cuando se conecten cargas monofásicas en el lado trifásico del convertidor de fase, éstas no deben conectarse a la fase derivada.

455-10. Caja de conexiones. En un convertidor de fase, debe proporcionarse una caja de conexiones, la cual debe estar de acuerdo con lo previsto en 430-12.

B. Especificaciones aplicables a diferentes tipos de convertidores de fase

455-20. Medios de desconexión. El desconectador monofásico de entrada de un convertidor de fase estático puede usarse como medio de desconexión para el convertidor de fase y para una carga, si la carga queda a la vista desde el desconectador.

455-21. Arranque. No debe conectarse ninguna carga al equipo de utilización en el lado trifásico con un convertidor de fase tipo rotatorio hasta que el convertidor haya arrancado.

455-22. Interrupciones de energía. El equipo de utilización alimentado por un convertidor de fase rotario, deben controlarse de tal forma que al haber una interrupción de energía, el equipo se desconecte de la línea de suministro.

NOTA: Los arrancadores magnéticos de motores, contactores magnéticos y dispositivos similares con accionamiento manual con retardo de tiempo para la carga, deben proveer al equipo de un medio de restablecimiento en caso de una falla de energía.

455-23. Capacitores. Los capacitores que no son parte integral del sistema convertidor de fase rotatorio sino parte de la carga de motores, deben conectarse en el lado de línea de suministro del dispositivo de protección de sobrecarga del motor respectivo.

ARTICULO 460 – CAPACITORES

460-1. Alcance. Este Artículo se aplica a las instalaciones de capacitores en circuitos eléctricos.

Los capacitores supresores de pico u otros que sean partes componentes de otros aparatos que cumplan con su propia norma de producto, no requieren cumplir con estos requisitos.

Este Artículo cubre también la instalación de capacitores en áreas peligrosas (clasificadas), según lo indicado en los Artículos 501 a 503.

460-2. Gabinetes y resguardo

a) Capacitores que contienen más de 11 L de líquido inflamable. Los capacitores que contengan más de 11 L de líquido inflamable deben ser encerrados en bóvedas o protegidos por cercas o cubiertas en exteriores de acuerdo con lo indicado en el Artículo 710. Esta limitación se aplica a cualquier unidad individual en la instalación de capacitores.

b) Contacto accidental. Los capacitores deben encerrarse, colocarse o resguardarse de manera que ninguna persona pueda ponerse en contacto accidental con sus partes energizadas expuestas o con las barras o terminales anexos a ellos.

Excepción: No se requiere resguardo adicional en recintos accesibles solamente a personal calificado.

A. Tensión eléctrica nominal de 600 V y menos

460-6. Descarga de la carga acumulada. Los capacitores deben estar provistos de medios para descargar la carga acumulada.

a) Tiempo de descarga. La tensión eléctrica residual de un capacitor debe reducirse a 50 V, nominal o menos, durante el término de un minuto después de que el capacitor haya sido desconectado de la fuente de alimentación.

b) Medios de descarga. El circuito de descarga debe estar, ya sea permanentemente conectado a las terminales del capacitor o banco de capacitores o provisto de medios automáticos para conectarse a las terminales del banco de capacitores, cuando se retire la tensión eléctrica de la línea. No se debe utilizar medios de conmutación manuales para el circuito de descarga.

460-8. Conductores

a) Capacidad de conducción de corriente. La capacidad de conducción de corriente de los conductores del circuito de los capacitores no debe ser menor de 135% de la corriente eléctrica nominal del capacitor. La capacidad de conducción de corriente de los conductores que conectan un capacitor a las terminales de un motor o a los conductores de circuito del motor, no debe ser menor que 1/3 de la capacidad de conducción de corriente de los conductores del circuito del motor y nunca menor a 135% de la corriente eléctrica nominal del capacitor.

b) Protección contra sobrecorriente

1) En cada conductor de fase debe colocarse un dispositivo de protección contra sobrecorriente para cada banco de capacitores.

Excepción: Un capacitor conectado en el lado de la carga de un dispositivo contra sobrecarga de un motor no requiere otro dispositivo contra sobrecorriente.

2) La capacidad o ajuste del dispositivo de protección contra sobrecorriente debe ser tan bajo como sea factible.

c) Medios de desconexión

1) Cada conductor de fase debe estar provisto de un medio de desconexión para cada banco de capacitores.

Excepción: Cuando un capacitor está conectado del lado de la carga de un dispositivo de protección contra sobrecarga del motor.

2) El medio de desconexión abre simultáneamente todos los conductores de fase.

3) El medio de desconexión permite desconectar el capacitor de la línea como una maniobra normal.

4) La capacidad de corriente del medio de desconexión no debe ser menor a 135% de la corriente eléctrica nominal del capacitor.

460-9. Capacidad nominal o ajuste del dispositivo de protección contra sobrecarga del motor.

Cuando la instalación de un motor incluye un capacitor conectado en el lado de la carga (del dispositivo de protección del motor), la capacidad nominal o de ajuste del dispositivo de sobrecarga del motor debe estar basada en el nuevo factor de potencia mejorado del circuito.

El efecto del capacitor debe ser omitido al determinar la capacidad de los conductores en el circuito del motor de acuerdo con lo indicado en 430-32.

460-10. Puesta a tierra. Los gabinetes metálicos de los capacitores deben ser puestos a tierra de acuerdo con lo establecido en el Artículo 250.

Excepción: Cuando las unidades de capacitores están soportadas por una estructura destinada a funcionar a un potencial eléctrico distinto del de tierra.

460-12. Identificación. Cada capacitor debe llevar una placa de datos con el nombre del fabricante, tensión eléctrica nominal, frecuencia, kVAR o A, número de fases y si está lleno de líquido combustible, el volumen de líquido en litros. Cuando esté lleno de líquido no inflamable, la placa de características lo debe indicar. La placa debe indicar también si el capacitor tiene un dispositivo de descarga dentro del gabinete.

B. Tensión eléctrica nominal mayor a 600 V**460-24. Desconexión**

a) Corriente eléctrica de carga. Deben utilizarse desconectadores operados en grupo para la desconexión de capacitores y estos desconectadores deben ser capaces de:

1) Conducir de manera continua no menos de 135% de la corriente eléctrica nominal de la instalación de capacitores.

2) Interrumpir la corriente eléctrica de carga continua máxima de cada capacitor, banco de capacitores o instalación de capacitores que deba desconectarse como unidad.

3) Soportar la corriente eléctrica repentina máxima incluyendo la adicional debida a instalaciones de capacitores adyacentes.

4) Transportar corrientes eléctricas producidas por fallas en el lado del capacitor del desconectador.

b) Aislamiento

1) Deben instalarse medios para aislar de cualquier fuente de potencial eléctrico, a cada capacitor, banco de capacitores o instalación de capacitores, que deben ser puestos fuera de servicio como una unidad.

2) Los medios de aislamiento deben proveer una separación visible en el circuito eléctrico, adecuada para la tensión eléctrica de funcionamiento.

3) Los desconectadores de seccionamiento o desconexión (sin corriente de interrupción) deben bloquearse con el dispositivo de interrupción de la carga o deben estar provistos de letreros de precaución visibles, de acuerdo con lo indicado en 710-22, para impedir la desconexión de la corriente eléctrica de carga.

c) Requisitos adicionales para capacitores en serie. Debe asegurarse la secuencia de desconexión correcta por el uso de los medios siguientes:

- 1) Secuencia mecánica del desconector de seccionamiento y de derivación.
- 2) Bloqueo.
- 3) Procedimientos de desconexión o conexión perfectamente indicados o visibles, en el lugar de desconexión.

460-25. Protección contra sobrecorriente

a) Provisto para detectar e interrumpir corrientes eléctricas de falla. Se debe proveer un medio para detectar e interrumpir corrientes de falla que pudieran provocar presiones peligrosas dentro de un capacitor individual.

b) Dispositivos monofásicos o polifásicos. Se permite instalar para este objetivo dispositivos monofásicos y polifásicos.

c) Protegidos individualmente o en grupos. Los capacitores pueden protegerse individualmente o en grupos.

d) Dispositivos de protección ajustados o calibrados. Los dispositivos de protección para capacitores o equipos de capacitores deben calibrarse o estar ajustados para funcionar dentro de los límites de la zona de seguridad para capacitores individuales.

460-26. Identificación. Cada capacitor debe llevar una placa de datos permanente, con el nombre del fabricante, tensión eléctrica nominal, frecuencia, kVAR, A, número de fases y la cantidad en L de líquido identificado y aprobado como inflamable, si fuese el caso.

460-27. Puesta a tierra. En el caso de que los gabinetes metálicos y neutros de los capacitores estén puestos a tierra, se debe cumplir con lo dispuesto en el Artículo 250.

Excepción: Cuando las unidades de capacitores estén soportadas por una estructura diseñada para funcionar a un potencial eléctrico distinto del de tierra.

460-28. Medios de descarga

a) Medios para reducir la tensión eléctrica residual. Debe proveerse un medio para disminuir la tensión eléctrica residual de un capacitor hasta 50 V o menos dentro de los cinco minutos posteriores a que el capacitor se haya desconectado de la fuente de alimentación.

b) Conexión a terminales. Un circuito de descarga debe estar ya sea permanentemente conectado a las terminales del capacitor, o provisto de un medio automático para conectarlo a las terminales del banco de capacitores después de que se ha interrumpido el suministro de energía. Los devanados de motores, transformadores o de otro equipo conectado directamente a los capacitores sin un dispositivo contra sobrecorriente intercalado, deben cumplir con los requisitos de (a) anterior.

ARTICULO 470 - RESISTENCIAS Y REACTORES

A. Tensión eléctrica nominal de 600 V y menos

470-1. Alcance. Este Artículo cubre la instalación de resistencias individuales y reactores en circuitos eléctricos.

Excepción: Cuando las resistencias y/o reactores forman parte de un aparato.

Este Artículo cubre también la instalación de resistencias y reactores en áreas peligrosas (clasificadas) como los descritos en los Artículos 501 al 504.

470-2. Localización. Las resistencias y los reactores no deben colocarse expuestos a daño físico.

470-3. Espacio de separación. Cuando el espacio entre las resistencias y los reactores o entre éstos y cualquier material combustible es menor de 30 cm, debe usarse una barrera térmica.

470-4. Aislamiento del conductor. Los conductores aislados que se usan para conexiones entre resistencias y controles deben estar aprobados para una temperatura de operación no menor a 90 °C.

Excepción: Se permite usar otros aislamientos para servicio de arranque de motores.

B. Tensión eléctrica nominal mayor a 600 V

470-18. General

a) Protegidos contra daño físico. Las resistencias y los reactores deben protegerse contra daño físico.

b) Aisladas en envolventes o en alto. Las resistencias y los reactores deben aislarse por medio de una envolvente o poniéndolas en alto para proteger al personal contra contacto accidental con partes vivas.

c) Materiales combustibles. Las resistencias y los reactores no deben instalarse cerca de materiales combustibles que constituyan un peligro de incendio y en ningún caso a una distancia menor de 305 mm del material combustible.

d) Distancias. Las distancias entre las resistencias y reactores puestos a tierra deben ser las que le correspondan al nivel de tensión eléctrica utilizada.

NOTA: Véase el Artículo 710.

e) Elevación de temperatura por las corrientes eléctricas circulantes inducidas. Los gabinetes metálicos de los reactores y las partes metálicas adyacentes deben instalarse de modo que la elevación de temperatura por corrientes eléctricas circulantes inducidas no sea un peligro para el personal o constituya un peligro de incendio.

470-19. Puesta a tierra. Los gabinetes metálicos o cajas de las resistencias o reactores deben estar puestos a tierra de acuerdo con lo indicado en el Artículo 250.

470-20. Reactores en aceite. En la instalación de reactores en aceite debe observarse además de lo anterior, que se cumpla con los requerimientos aplicables del Artículo 450.

ARTICULO 480-BATERIAS DE ACUMULADORES

480-1. Alcance. Las disposiciones de este artículo se aplican a todas las instalaciones estacionarias de baterías de acumuladores.

La tensión eléctrica nominal del acumulador se determina, sin considerar las celdas de emergencia o de reserva que se conectan al circuito únicamente para mantener la tensión eléctrica durante la descarga.

480-2. Definiciones

Batería de acumuladores. Batería formada por una o más celdas recargables de plomo-ácido, níquel-cadmio o de otro tipo electro-químico recargable.

Batería o celda sellada. Una batería o celda sellada es aquella que no tiene previsión para la adición de agua o electrolito, o medición externa de la gravedad específica del electrolito. Se permite que las celdas individuales tengan un arreglo de ventilación como el que se describe en la Sección 480-9(b).

Tensión eléctrica nominal de la batería. Tensión eléctrica calculada con base en 2 V por celda para el tipo plomo-ácido y 1,2 V por celda para las alcalinas.

480-3. Alambrado y equipo alimentado por baterías. El cableado y equipo alimentado por baterías está sujeto a los requisitos de esta norma, aplicables a cableado y equipo que operen a la misma tensión eléctrica.

480-4. Puesta a tierra. Debe aplicarse las disposiciones del artículo 250.

480-5. Aislamiento de baterías a no más de 250 V. Esta Sección debe aplicarse a baterías de acumuladores que tengan celdas conectadas de tal manera que operen a una tensión eléctrica nominal de la batería no mayor de 250 V.

a) Baterías ventiladas de tipo plomo-ácido. Las celdas y las baterías de varios compartimentos con tapas selladas a contenedores de material no conductor, resistente al calor no requieren un soporte aislante adicional.

b) Baterías ventiladas del tipo alcalino. Las celdas con tapas selladas en recipientes de materiales no conductivos resistentes al calor no requieren un soporte aislante adicional. Las celdas en recipientes de material conductor deben instalarse en bandejas de material no conductor con no más de 20 celdas (24 V nominales) en el circuito en serie en cualquier bandejas.

c) Recipientes de hule. Las celdas en contenedores de hule o compuestos sintéticos no necesitan un soporte aislante adicional, si la tensión eléctrica nominal de todas las celdas en serie no es mayor de 150 V. Cuando la tensión eléctrica total es mayor de 150 V, las baterías deben dividirse en grupos de 150 V o menos y cada grupo debe tener las celdas individuales instaladas en bandejas o bastidores.

d) Celdas o baterías selladas. Las celdas selladas y baterías de varios compartimentos construidas de material no conductor resistente al calor, no requieren soporte aislante adicional. Las baterías construidas con recipientes de material conductor deben tener un soporte aislante si existe tensión eléctrica entre el recipiente y tierra.

480-6. Aislamiento de baterías de tensión eléctrica mayor de 250 V. Las disposiciones de la Sección 480-5 deben aplicarse a los acumuladores que tengan las celdas conectadas de tal manera que operen a tensión eléctrica nominal mayor a 250 V y, además, debe aplicarse a dichas baterías las disposiciones de esta Sección. Las celdas deben instalarse en grupos que tengan una tensión eléctrica nominal total no mayor a 250 V. Debe proveerse aislante que puede ser el aire entre los estantes y debe tener una separación mínima entre partes vivas de la batería con polaridad opuesta de 5 cm para tensiones que no excedan 600 V.

480-7. Bastidores y bandejas. Los bastidores y las bandejas deben cumplir con (a) y (b) siguientes:

a) Bastidores. Los bastidores, que se requieren en este artículo, son estructuras rígidas diseñadas para soportar celdas o bandejas. Para zonas sísmicas debe contar con travesaños o tensores triangulados para soportar oscilaciones. Deben ser de construcción sólida, firmemente anclados y estar hechos de:

1) Metal tratado para que sea resistente a la acción deteriorante del electrolito y provisto de elementos no conductores que soporten directamente las celdas o de material aislante continuo que no sea pintura, sobre los elementos conductores.

2) De otro material como fibra de vidrio u otro material adecuado que no sea conductor.

b) Bandejas. Las bandejas son estructuras tales como huacales o cajas de poca profundidad, generalmente de madera u otro material no conductor y construidas o tratadas de modo que sean resistentes a la acción deteriorante del electrolito.

480-8. Locales para baterías. Los locales deben cumplir con lo indicado con lo siguiente:

a) Ventilación. Deben tomarse las medidas necesarias para una suficiente ventilación y difusión de los gases de las baterías, a fin de impedir la acumulación de una mezcla explosiva en el local. Cuando se utilice ventilación forzada, las fallas en el sistema de ventilación deben operar una señal preventiva.

b) Partes vivas. Los resguardos de las partes vivas deben cumplir con lo indicado en 110-17.

c) Local independiente. Las baterías deben instalarse en un local independiente.

Dentro de los locales debe dejarse un espacio suficiente y seguro alrededor de las baterías para la inspección, el mantenimiento, las pruebas y reemplazo de celdas.

d) Conductores y canalizaciones. No deben instalarse conductores desnudos para conexión de baterías en lugares de tránsito de personas, a menos que se coloquen en partes altas para quedar protegidos. Para instalar los conductores aislados puede usarse canalización metálica con tapa siempre que estén debidamente protegidos contra la acción deteriorante del electrolito.

e) Terminales. Si en el local de las baterías se usan canalizaciones u otra cubierta metálica, los extremos de los conductores que se conecten a las terminales de las baterías deben estar fuera de la canalización, por lo menos a una distancia de 30 cm de las terminales, y resguardarse por medio de una boquilla aislante.

El extremo de la canalización debe cerrarse herméticamente para no permitir la entrada del electrolito.

f) Pisos. Los pisos de los locales donde se encuentren baterías y donde sea probable que el ácido se derrame y acumule, deben ser de material resistente al ácido o estar protegidos con pintura resistente al mismo. Debe existir un recolector para contener los derrames de electrolito.

g) Equipos de calefacción. No deben instalarse equipos de calefacción de llama abierta o resistencias incandescentes expuestas en el local de las baterías.

h) Iluminación. Los locales de las baterías deben tener una iluminación natural adecuada durante el día. En los locales para baterías, se deben usar luminarias con portalámparas a prueba de vapor y gas protegidos de daño físico por barreras o aislamientos. Los receptáculos e interruptores deben localizarse fuera del local.

480-9. Métodos de ventilación

a) Celdas ventiladas. Las celdas y baterías selladas deben equiparse con una ventila de alivio de presión para prevenir la acumulación excesiva de gases, o deben diseñarse para prevenir que las partes de las celdas se esparzan en el caso de la explosión de una celda.

b) Celdas selladas. Las celdas selladas de baterías deben estar equipadas con válvulas de sobrepresión para evitar una acumulación excesiva de gases, o bien, la celda de una batería sellada debe ser diseñada para prevenir la dispersión de partes de celdas en el caso de una explosión.

480-10. Equipos y avisos preventivos

a) Equipos de protección. Los locales para alojamiento de baterías deben tener equipo de protección que consista en:

- 1) Anteojos o careta.
- 2) Guantes resistentes al ácido.
- 3) Delantal protector y protector de zapatos.
- 4) Agua entubada o garrafón portátil con agua o agentes neutralizadores de ácido para enjuague de ojos y piel.

b) Avisos de precaución. Debe haber avisos de precaución dentro y fuera de los locales de baterías indicando la prohibición de fumar, no usar herramientas que produzcan chispas, no usar llamas abiertas, no usar fuentes de ignición, utilizar el equipo de seguridad. Asimismo debe colocarse un aviso de riesgo existente al contacto del electrolito de las baterías con la piel, ropa o por inhalación.

c) Protección de partes vivas en las baterías. Las conexiones de las celdas para tensión eléctrica mayor a 150 V deben estar resguardadas. Para tal efecto, debe tomarse en cuenta lo indicado en 110-17.

4.5 AMBIENTES ESPECIALES**CAPITULO 5****ARTICULO 500 - AREAS PELIGROSAS (CLASIFICADAS), CLASES I, II Y III, DIVISIONES 1 y 2.**

500-1. Alcance. Artículos 500 a 504. Los artículos 500 a 504 cubren los requisitos para equipo eléctrico, electrónico y alambrado, para todas las tensiones eléctricas, en áreas Clase 1, Divisiones 1 y 2; Clase II, Divisiones 1 y 2 y Clase III, Divisiones 1 y 2, en donde pueda existir peligro de incendio o explosión debido a gases o vapores inflamables, líquidos inflamables, polvos combustibles o fibras o partículas combustibles o de fácil ignición dispersas en el aire.

NOTA: Véase el artículo 505 para los requisitos de los equipos eléctricos y electrónicos y para el alambrado a todas las tensiones eléctricas en áreas peligrosas (clasificadas) de Clase I, Zona 0, Zona 1 y Zona 2 en donde pueden existir riesgos de incendio o explosión debidos a gases, vapores o líquidos inflamables.

500-2. Otros Artículos. Excepto como se modifica en los artículos 500 hasta 504, todas las demás reglas aplicables contenidas en esta Norma deben aplicarse al equipo eléctrico y al alambrado instalado en áreas peligrosas (clasificadas).

500-3. Generalidades.

(a) Clasificación de áreas. Las áreas se clasifican dependiendo de las propiedades de los vapores, líquidos o gases inflamables, o de polvos o fibras combustibles o de fácil ignición que puedan estar presentes, así como la posibilidad de que se encuentren en cantidades o concentraciones inflamables o combustibles. Cuando los materiales pirofóricos son los únicos usados o manipulados, estas áreas no deben ser clasificadas.

Cada cuarto, sección o área debe ser considerada individualmente al determinar su clasificación.

NOTA 1: Los materiales pirofóricos son aquellos que se inflaman espontáneamente en el aire.

NOTA 2: Ejerciendo un juicio apropiado durante el diseño de las instalaciones eléctricas para áreas peligrosas (clasificadas), frecuentemente es posible situar la mayoría del equipo en áreas menos peligrosas y, por tanto, reducir la cantidad de equipo especial requerido.

(b) Documentación. Todas las áreas designadas como áreas peligrosas (clasificadas) deben estar documentadas apropiadamente. Esta documentación debe estar disponible para quienes están autorizados para diseñar, instalar, inspeccionar, mantener u operar el equipo eléctrico en el lugar.

(c) Referencias.

NOTA: Para la evaluación de la conformidad de esta norma de Instalaciones Eléctricas los evaluadores deben estar familiarizados con la experiencia de la industria y de la clasificación de las distintas áreas, la ventilación adecuada y la protección contra riesgos producidos por la electricidad estática y las descargas atmosféricas.

NOTA: Para información adicional sobre la clasificación de áreas peligrosas; clasificación de materiales inflamables; requisitos de instalaciones que por su naturaleza son áreas peligrosas (clasificadas); protección contra riesgos producidos por la electricidad estática y las descargas atmosféricas en áreas peligrosas (clasificadas); ventilación en áreas peligrosas (clasificadas); sistemas eléctricos para áreas peligrosas (clasificadas) en plataformas marinas petroleras y de gas; véase el apéndice B2.

d) Tubo (Conduit) roscado. Todo tubo (conduit) roscado, a los que refiere la presente norma, deben llevar rosca cónica NPT hecha con una máquina de roscar que proporcione una rosca con una conicidad de 1 a 16 (0,625 mm por cada centímetro). El tubo (conduit) debe apretarse herméticamente para evitar la producción de chispas en caso de que una corriente eléctrica de falla fluya por el sistema de canalización y, donde sea aplicable, asegurar la integridad del sistema de canalización en caso de explosión o de ignición de polvo.

Para los equipos provistos con rosca métrica, tal entrada debe identificarse como métrica o utilizar adaptadores compatibles aprobados para permitir la conexión con tubo (conduit) con roscado NPT.

NOTA: Para información adicional respecto a las especificaciones de entradas con rosca métrica, véase en el apéndice B2.

(e) Conjuntos de cable de fibra óptica. Cuando un conjunto de cable de fibra óptica contenga conductores capaces de conducir corriente, dicho conjunto debe instalarse de acuerdo con los requisitos de los artículos 500, 501, 502 o 503, según sean aplicables.

500-4 Técnicas de protección. En los siguientes incisos se indican las técnicas de protección aceptables para equipo eléctrico y electrónico en áreas clasificadas como peligrosas.

a) Aparatos a prueba de explosión. Esta técnica de protección se permite para equipos instalados en áreas Clase I, División 1 y 2 para las cuales estén aprobados.

NOTA: Los aparatos a prueba de explosión se definen en el artículo 100.

NOTA: Para información adicional respecto a los aparatos a prueba de explosión, véase en el apéndice B2.

b) Equipo a prueba de ignición de polvo. Esta técnica de protección se permite en áreas Clase II, División 1 y 2 para las cuales estos equipos estén aprobados.

NOTA: Los aparatos a prueba de ignición de polvo se definen en el artículo 502-1.

NOTA: Para información adicional respecto a los aparatos a prueba de ignición, véase el apéndice B2.

c) Hermético al polvo. Se permite aplicar esta técnica de protección a los equipos instalados en áreas Clase II, División 2 y Clase III para los cuales estén aprobados.

NOTA: Los envoltentes herméticos al polvo se construyen de manera que el polvo no entre en las carcasas del envoltente bajo condiciones específicas de prueba.

NOTA: Para información adicional respecto a equipo no incendiario para uso en áreas Clase II, División 2 y Clase III, Divisiones 1 y 2, así como equipo para uso en áreas Clase I y II, División 2 y Clase III, véase el apéndice B2.

NOTA: Para información adicional sobre condiciones de prueba para equipos diferentes de los rotatorios, véase el apéndice B2.

d) Purgado y presurizado. Esta técnica de protección se permite para equipo en cualquier área peligrosa (clasificada) para la cual esté aprobado.

NOTA: En algunos casos pueden reducirse los riesgos o limitar e incluso eliminar las áreas clasificadas peligrosas, por medio de un adecuado sistema de ventilación forzada (presión positiva) desde una fuente de aire limpio, conjuntamente con un dispositivo eficiente para evitar fallas en la ventilación.

NOTA: Para información adicional sobre equipo eléctrico y envoltentes presurizadas, véase el apéndice B2.

e) Sistemas intrínsecamente seguros. El equipo y alambrados intrínsecamente seguros se permiten en cualquier área clasificada como peligrosa para la cual han sido aprobados. Las disposiciones de los artículos 501 al 503, 505 y del 510 al 516 no deben ser considerados aplicables a estas instalaciones, excepto lo exigido en el artículo 504. La instalación de equipo y alambrados intrínsecamente seguros deben cumplir con los requerimientos del artículo 504.

NOTA: Para información adicional sobre aparatos intrínsecamente seguros y aparatos asociados para uso en Clase I, II y III, División 1, véase el apéndice B2.

f) No incendiario. Técnica de protección en la cual, bajo condiciones normales de operación, ningún arco o efecto térmico tiene capacidad para encender la mezcla inflamable de aire con gas, vapor o polvo. Esta técnica de protección se permite en áreas Clase I, División 2, Clase II, División 2 y Clase III para las cuales el equipo esté aprobado.

(1) Circuito no incendiario. Circuito en el cual cualquier arco o efecto térmico producido, bajo condiciones de operación previstas del equipo o debido a la apertura, cortocircuito o puesta a tierra del alambrado en sitio, no tiene capacidad, bajo las condiciones de prueba especificadas, para encender gas, vapor o mezcla de polvo-aire, inflamables.

NOTA: Para información adicional de las condiciones de prueba para equipo eléctrico para uso en áreas Clase I y II, División 2 y Clase III, División 1 y 2, véase el apéndice B2.

NOTA: Circuito no incendiario se define en el artículo 100.

(2) Equipo no incendiario. Equipo que tiene circuitos eléctricos/electrónicos y que, bajo condiciones normales de operación, no tiene capacidad para causar la ignición de un gas, vapor o mezcla de polvo-aire especificados inflamables, debido a arcos o medios térmicos.

NOTA: Para información adicional para equipo eléctrico para uso en áreas Clase I y II, División 2 y Clase III, División 1 y 2, véase el apéndice B2.

(a) Componente no incendiario. Componente que tiene contactos para abrir o cerrar un circuito incendiario. El mecanismo de contacto debe estar construido de modo que el componente no tenga capacidad para encender una mezcla inflamable específica de aire con gas o vapor. La carcasa de un componente no incendiario no está prevista para que evite la entrada de la atmósfera inflamable, o para que contenga una explosión.

Se permite aplicar esta técnica de protección a los contactos de interrupción de corriente en áreas Clase I, División 2, para los cuales el componente esté aprobado.

NOTA: Para información adicional sobre equipo para uso en áreas Clase I y II, División 2 y áreas Clase III, véase el apéndice B2.

g) Inmersión en aceite. Esta técnica de protección se permite para contactos de interrupción de corriente eléctrica en áreas Clase I, División 2 como se describe en 501-6(b)(1)(b).

NOTA: Véase las Secciones 501-3(b)(1), excepción (a); 501-5(a)(1), excepción (b); 501-6(b)(1); 501-14(b)(1), excepción (a); 502-14(a)(2), excepción; y 502-14(a)(3), Excepción.

NOTA: Para información adicional sobre equipo de control en áreas peligrosas (clasificadas), véase el apéndice B2.

h) Sellado herméticamente. Un dispositivo sellado herméticamente debe impedir la entrada de cualquier atmósfera externa y el sello debe ser por fusión, es decir, por soldadura, cobresoldadura, soldadura eléctrica o por la fusión de vidrio a metal.

Esta técnica de protección se permite para contactos de interrupción de corriente eléctrica en áreas Clase I División 2.

NOTA: Véase 501-3(b)(1) Excepción b; 501-5(a)(1) Excepción a; 501-6(b)(1)(a); y 501-14(b)(1) Excepción b.

500-5. Precauciones especiales. Los artículos 500 al 504 requieren que la construcción del equipo y de la instalación garantice un funcionamiento seguro bajo condiciones de uso y mantenimiento adecuados.

NOTA 1: Es importante que los usuarios ejerzan un cuidado mayor que el ordinario con respecto a este tipo de instalaciones y su mantenimiento.

NOTA 2: Las condiciones de bajas temperaturas ambientales requieren una consideración especial. El equipo a prueba de explosión o a prueba de ignición de polvo puede no ser apropiado para usarse en temperaturas menores de -25 °C, a menos que esté aprobado para servicio en bajas temperaturas. Sin embargo, a bajas temperaturas ambientales, pueden no existir concentraciones inflamables de vapores en áreas clasificadas Clase I, División 1, a temperatura ambiente normal.

Excepción: Equipo aprobado para un gas, vapor o polvo específico.

NOTA: Esta agrupación está basada en las características de los materiales. El equipo que ha sido aprobado, está disponible para usarse en los diversos grupos de atmósfera.

Clasificación por grupos: Con el propósito de prueba, aprobación y clasificación de un área, se han clasificado mezclas con aire (no enriquecidas con oxígeno) las cuales deberán ser agrupadas de acuerdo con lo indicado en 500-5(a) y 500-5(b).

a) Clasificación por grupos Clase I. Los grupos Clase I deben ser los siguientes:**1) Grupo A:** Acetileno.

2) Grupo B: Gas inflamable, líquido que produzca vapor, o líquido combustible que produzca vapor mezclado con aire que pueda incrementarse o explotar, que tiene un valor de espacio máximo experimental seguro entre juntas menor o igual a 0,45 mm, o una relación de corriente mínima de ignición menor o igual que 0,40.

NOTA: Un material típico de áreas Clase I, Grupo B, es el hidrógeno.

Excepción 1: Se permite usar equipos del Grupo D en atmósferas con butadieno si todos los tubos (conduit) que llegan hasta el equipo a prueba de explosión están equipados con sellos a prueba de explosión instalados a una distancia no mayor de 450 mm del envolvente.

Excepción 2: Se permite usar equipos del Grupo C en atmósferas que contengan Alil glicidilo éter, n-butilo glicidilo éter, óxido de etileno, óxido de propileno y acroleína, si todos los tubos (conduit) que llegan hasta el equipo a prueba de explosión están equipados con sellos a prueba de explosión instalados a una distancia no mayor de 450 mm del envolvente.

3) Grupo C: Gas inflamable, líquido inflamable que produzca vapor, o líquido combustible que produzca vapor mezclado con aire que pueda incendiarse o explotar, que tiene un valor de espacio máximo experimental seguro entre juntas mayor que 0,45 mm y menor o igual que 0,75 mm, o una relación de corriente mínima de ignición mayor que 0,40 y menor o igual que 0,75 mm, o una relación de corriente mínima de ignición mayor que 0,40 y menor o igual que 0,80.

NOTA: Un material típico de áreas Clase I, Grupo C, es el etileno.

4) Grupo D: Gas inflamable, líquido inflamable que produzca vapor, o líquido combustible que produzca vapor mezclado con aire que pueda incendiarse o explotar que tiene un valor de espacio máximo experimental seguro entre juntas mayor que 0,75 mm o una relación de corriente mínima de ignición mayor que 0,80.

NOTA: Un material típico de áreas Clase I, Grupo D es el propano.

Excepción: Para atmósferas que contengan amoníaco, se permite reclasificar el área a una menos peligrosa o a una absolutamente no peligrosa.

NOTA 5: Para información adicional sobre las propiedades y clasificación por grupos de los materiales de Clase I, véase el apéndice B2.

NOTA 1: Las características de explosión de la mezcla de aire con gases o vapores, varían de acuerdo con el tipo de material involucrado. Para áreas Clase I, Grupos A, B, C y D, la clasificación involucra determinar la máxima presión de explosión y la máxima distancia de seguridad entre las juntas de unión de la envolvente. Entonces, es necesario que el equipo esté aprobado no sólo para esta clase, sino también para un grupo específico de gas o vapor que pueda estar presente.

NOTA 2: Algunas atmósferas químicas pueden tener características que requieren salvaguardas mayores, que aquéllas requeridas por cualquiera de los grupos antes mencionados. El bisulfuro de carbono es uno de estos productos químicos, debido a su baja temperatura de ignición (100 °C) y al pequeño intersticio de la junta permitido para detener su flama.

NOTA: Para información adicional de la clasificación de áreas con atmósfera de amoníaco, véase el apéndice B2.

b) Clasificación por grupos Clase II. Los grupos Clase II deben ser los siguientes:

1) Grupo E: Atmósferas que contengan polvos metálicos combustibles, incluyendo aluminio, magnesio y sus aleaciones comerciales y otros polvos combustibles, donde el número de partículas, su abrasividad y conductividad, presenten peligro similar en la utilización del equipo eléctrico.

NOTA: Ciertos polvos metálicos pueden tener características que requieren salvaguardas mayores, a aquellas para atmósferas que contienen polvos de aluminio, magnesio y sus aleaciones comerciales. Por ejemplo, los polvos de circonio, torio y uranio tienen temperaturas de ignición extremadamente bajas (tan bajas como 20 °C) y energías de ignición mínimas menores que cualquier otro material clasificado en cualquiera de los grupos de Clase I o de Clase II.

2) Grupo F: Atmósferas que contengan polvos carbonosos, combustibles con más del 8% del total de partículas volátiles atrapadas o que han sido sensibilizados por otros materiales, de tal manera que presenten peligro de explosión.

NOTA 1: Ejemplos de polvos carbonosos, son los polvos de carbón negro de humo, carbón vegetal y coque.

NOTA: Para información adicional para el método de prueba para materiales volátiles en el análisis de muestras para carbón vegetal y coque, véase el apéndice B2.

3) Grupo G: Atmósferas que contengan polvos combustibles tales como harina, granos, madera, plástico y químicos, no incluidos en los grupos E o F.

NOTA 5: Para información adicional sobre la clasificación por grupos de los materiales de Clase II, véase el apéndice B2.

NOTA 1: Las características de explosión de las mezclas de aire con polvo, varían de acuerdo con los materiales involucrados. Para áreas Clase II, grupos E, F y G, la clasificación involucra ajuste, apriete o estrechez de las uniones o juntas de ensamble y el intersticio de la flecha para prevenir la entrada de polvos en envoltentes a prueba de ignición de polvo, el efecto de acumulación de las capas de polvo sobre el equipo, que puede causar sobrecalentamiento y la temperatura de ignición del polvo. Entonces, es necesario que el equipo sea aprobado no sólo para esta clase, sino también para el grupo específico del polvo que esté presente.

NOTA 2: Ciertos polvos pueden requerir precauciones adicionales debido a fenómenos químicos que pueden resultar en la generación de gases combustibles.

NOTA: Para información adicional de las áreas de manejo de carbón, véase el apéndice B2.

c) Aprobación para Clases y propiedades. Independientemente de la clasificación del área en donde estén instalados, los equipos que dependen de un solo sello de compresión, diafragma, o tubería para prevenir la entrada de fluidos combustibles o inflamables al equipo, deben ser aprobados para áreas Clase I, División 2.

Excepción: El equipo instalado en áreas Clase I, División 1 debe estar aprobado para áreas División 1.

NOTA: Para requerimientos adicionales véase 501-5(f)(3).

El equipo debe estar aprobado no sólo para la clase del área, sino también para las propiedades explosivas, combustibles o de ignición del gas, vapor, polvo, fibra o partículas volátiles, específicos que estén presentes. Además, el equipo Clase I no debe tener ninguna superficie expuesta que opere a una temperatura que exceda de la temperatura de ignición del gas o vapor específico.

El equipo Clase II no debe tener una temperatura externa más alta que la especificada en 500-5(f).

El equipo Clase III no debe exceder las temperaturas máximas superficiales especificadas en 503-1.

El equipo aprobado para un área clasificada como División 1 puede ser instalado en un área clasificada como División 2 de la misma clase y grupo.

El equipo de uso general, o equipo instalado en envoltentes de uso general permitidos en los artículos 501 al 503, se puede instalar en áreas División 2, si el equipo, bajo condiciones normales de operación, no constituye una fuente de ignición.

A menos que se especifique otra cosa, se debe asumir que las condiciones normales de operación para motores son las de funcionamiento constante a plena carga.

Cuando haya o pueda haber presentes, al mismo tiempo, gases inflamables y polvos combustibles, se debe considerar la presencia simultánea de ambos elementos para establecer la temperatura de operación segura del equipo eléctrico.

NOTA: Las características de las distintas mezclas atmosféricas de gases, vapores y polvos dependen del material específico involucrado.

d) Marcado. El equipo aprobado debe marcarse para indicar la clase, el grupo y la temperatura de operación o intervalo de temperatura con referencia a una temperatura ambiente de 40 °C.

Excepción 1: No se requiere que lleven marcada la temperatura o intervalo de temperatura de funcionamiento los equipos que no generen calor, como las cajas de empalme, tubo (conduit) y herrajes, y los que produzcan calor con una temperatura máxima no mayor de 100 °C.

Excepción 2: No se requiere que las luminarias fijas marcadas exclusivamente para lugares Clase I, División 2 o Clase II, División 2, lleven marcado el grupo.

Excepción 3: No se requiere que los equipos fijos de propósito general en lugares Clase I, que no sean luminarias fijas, que sean aceptables para utilizarse en lugares Clase I, División 2, lleven marcada la clase, grupo, división o temperatura de funcionamiento.

Excepción 4: No se requiere que los equipos fijos herméticos al polvo distintos de las luminarias fijas, que son aceptables para su uso en lugares Clase II, División 2 y Clase III lleven marcada la clase, grupo, división o temperatura de funcionamiento.

Excepción 5: Los equipos eléctricos adecuados para funcionar a temperatura ambiente superiores a 40 °C deben ir marcados con la temperatura ambiente máxima y además con la temperatura o intervalo de temperatura de funcionamiento a esa temperatura ambiente.

NOTA: El equipo que no esté marcado para indicar una división específica, o marcado "División 1" o "Div. 1", se considera adecuado para áreas División 1 y 2. El equipo marcado "División 2" o "Div. 2" se considera adecuado únicamente para áreas División 2.

Cuando en el marcado se proporciona la temperatura de operación o intervalo de temperatura, ésta debe indicarse por medio de los números de identificación, mostrados en la Tabla 500-5(d).

Los números de identificación marcados sobre las placas de datos de equipo, deben estar de acuerdo con lo indicado en la Tabla 500-5(d).

TABLA 500-5(d).- Números de identificación

Temperatura máxima °C	Número de identificación
450	T1
300	T2
280	T2A
260	T2B
230	T2C
215	T2D
200	T3
180	T3A
165	T3B
160	T3C
135	T4
120	T4A
100	T5
85	T6

Los equipos aprobados para Clase I y Clase II deben estar marcados con la temperatura máxima segura de operación, que se determina por medio de la exposición simultánea a las combinaciones de las condiciones Clase I y Clase II.

Nota: Debido a que no existe una relación directa y consistente entre las propiedades de explosión y la temperatura de ignición, ambas propiedades se consideran requisitos independientes.

e) Temperatura Clase I: La temperatura marcada, según lo especificado en (d) anterior, no debe exceder la temperatura de ignición del gas o vapor específico que se pueda encontrar en el área.

NOTA: Para información adicional sobre las temperaturas de ignición de gases y vapores, así como en áreas de procesos químicos, véase el apéndice B2.

f) Temperatura Clase II. La temperatura marcada, según lo especificado en (d) anterior, debe ser menor que la temperatura de ignición del polvo específico que pueda encontrarse. Para los polvos orgánicos que se puedan deshidratar o carbonizar, la temperatura de marcado no debe exceder de la temperatura de ignición o 165 °C.

NOTA: Para información adicional sobre las temperaturas de ignición mínimas de polvos específicos, véase el apéndice B2.

La temperatura de ignición para la cual estaban anteriormente aprobados los equipos para este requisito, es como se indica en la Tabla 500-5(f).

TABLA 500-5(f).- Temperatura de ignición

Equipo que no está sujeto a sobrecarga		Equipo que puede sobrecargarse, tal como motores o transformadores	
Clase II Grupo	°C	Operación normal °C	Operación anormal °C
E	200	200	200
F	200	150	200
G	165	120	165

500-6. Locales específicos. Los artículos 510 al 517 cubren requisitos para los siguientes locales: garajes, estacionamientos comerciales, talleres de servicio y reparación para vehículos automotores; hangares de aviación; gasolineras y estaciones de servicio; plantas de almacenamiento a granel; procesos de aplicación por rociado, por inmersión y recubrimiento y centros para el cuidado de la salud.

500-7. Areas Clase I. Las áreas Clase I son aquellas en las cuales están o pueden estar presentes en el aire, gases o vapores inflamables en cantidades suficientes para producir mezclas explosivas o inflamables. Las áreas Clase I, deben incluir aquellas especificadas en los incisos (a) y (b) descritos a continuación.

a) Clase I, División 1. Un área Clase I División 1 es aquella:

(1) en donde, bajo condiciones normales de operación, puede haber concentraciones combustibles de gases o vapores inflamables, o

(2) en donde frecuentemente, debido a labores de reparación, mantenimiento o, a fugas, puede haber concentraciones inflamables de tales gases o vapores, o

(3) en donde debido a fallas o mal funcionamiento de equipos o procesos, pueden liberarse concentraciones combustibles de gases o vapores inflamables, y pueden también causar simultáneamente una falla en el equipo eléctrico, que provoque que éste se comporte como una fuente de ignición.

NOTA 1: Esta clasificación generalmente incluye las áreas siguientes:

(1) las áreas donde se transfieren, de un recipiente a otros, líquidos volátiles inflamables o gases licuados inflamables;

(2) los interiores de las cabinas pulverizadoras de pintura y áreas cercanas a donde se realizan operaciones de pintura y rociado con uso de disolventes volátiles inflamables;

(3) las áreas que contienen tanques abiertos o tanques de líquidos volátiles inflamables;

(4) los locales para el secado o los compartimentos para la evaporación de disolventes inflamables;

(5) los locales que contienen equipo para la extracción de grasas y aceites que usan disolventes volátiles inflamables;

(6) las secciones de las plantas de limpieza y teñido donde se utilizan líquidos inflamables;

(7) los cuartos de los generadores a gas y otras secciones de las plantas manufactureras de gas donde puede haber fugas de gases inflamables;

(8) los cuartos de bombas de gases inflamables o líquidos volátiles inflamables que estén inadecuadamente ventilados;

(9) el interior de los refrigeradores y congeladores que almacenen materiales volátiles inflamables en recipientes abiertos, ligeramente tapados o que se puedan romper fácilmente; y

(10) todas las demás áreas donde puedan ocurrir, concentraciones combustibles de vapores o de gases inflamables, durante el transcurso de su operación normal.

NOTA 2: En algunas áreas de División 1 se pueden presentar concentraciones combustibles de gases o vapores inflamables, continuamente o por largos periodos de tiempo. Algunos ejemplos incluyen:

(1) el interior de envoltorios con respiraderos inadecuados que contienen instrumentos, que normalmente descargan gases inflamables o vapores al interior del envoltorio;

(2) el interior de tanques con respiraderos (venteos) que contengan líquidos volátiles inflamables;

(3) el área entre el interior y el exterior de secciones del techo de un tanque de techo flotante que contenga fluidos volátiles inflamables;

(4) áreas inadecuadamente ventiladas dentro de procesos de rociado y recubrimiento que utilizan fluidos volátiles inflamables;

(5) interiores de ductos de extracción utilizados para ventilar concentraciones de gases o vapores inflamables.

La experiencia ha demostrado que es prudente evitar la instalación de instrumentos u otro equipo eléctrico en la totalidad de estas áreas particulares. Cuando esto no pueda evitarse, debido a que es esencial para el proceso y donde no sea factible hacer la instalación en otras áreas (véase 500-3 NOTA), debe utilizarse equipo eléctrico o de instrumentación aprobados para la aplicación específica o que sean sistemas intrínsecamente seguros como se describe en el artículo 504.

b) Clase I, División 2. Un área Clase I, División 2, es aquella:

(1) en donde se manejen, procesan o se usan líquidos volátiles inflamables o gases inflamables, pero en donde normalmente los líquidos, vapores, o gases, están confinados dentro de recipientes cerrados o sistemas cerrados de donde ellos pueden escapar sólo en el caso de una ruptura accidental o avería de los recipientes o sistemas, o en el caso de una operación anormal del equipo; o

(2) en donde concentraciones combustibles de gases o vapores son normalmente evitados por medio de una ventilación mecánica forzada (positiva). Estos pueden convertirse en peligrosa por la falla o por la operación anormal del equipo de ventilación; o

(3) que el área se encuentre adyacente a un área Clase I División 1, hacia donde pueden llegar ocasionalmente concentraciones combustibles de gases o vapores, a menos que la vía de comunicación se evite por medio de un adecuado sistema de ventilación de presión positiva de una fuente de aire limpio y se disponga de dispositivos adecuados para evitar las fallas del sistema de ventilación.

NOTA 1: Esta clasificación generalmente incluye áreas donde se usen líquidos volátiles inflamables o gases o vapores inflamables, pero que pueden volverse peligrosos solamente en caso de accidente o de alguna condición de operación inadecuada. Los factores que merecen consideración al determinar la clasificación y la extensión de cada área, son la cantidad de material inflamable que puede escaparse, en caso de accidente, la suficiencia del equipo de ventilación, el área total involucrada y el historial de la industria o empresa con respecto a explosiones o incendios.

NOTA 2: No se considera que la tubería sin válvulas, los puntos de inspección, los medidores y dispositivos similares, pueden generalmente causar condiciones de peligro, aun al usarse líquidos o gases inflamables. Las áreas utilizadas para el almacenamiento de líquidos inflamables o gases licuados o comprimidos dentro de recipientes sellados, no se consideran normalmente peligrosas, a menos que estén sujetas también a otras condiciones peligrosas.

NOTA: Para información adicional sobre líquidos combustibles y flamables, así como gas licuado, véase el apéndice B2.

500-8. Areas Clase II. Las áreas Clase II, son aquellas peligrosas debido a la presencia de polvos combustibles. Las áreas Clase II deben incluir aquellas especificadas en (a) y (b) que se enuncian a continuación:

a) Clase II, División 1. Un área Clase II, División I es un lugar:

1) En el cual bajo condiciones normales de operación hay polvo combustible en el aire en cantidades suficientes para producir mezclas explosivas o fácil ignición; o

2) En el cual una falla mecánica o un funcionamiento anormal de una maquinaria o equipo puede causar explosión o producir mezclas explosivas o fácil ignición, y puede haber una fuente de ignición debido a una falla simultánea del equipo eléctrico, la operación de dispositivos de protección, o por otras causas; o

3) En donde pueden estar presentes polvos combustibles eléctricamente conductores en cantidades peligrosas.

NOTA: Los polvos combustibles eléctricamente no conductores incluyendo los polvos producidos en el manejo de granos y productos de los granos, azúcar pulverizada y cacao, huevo seco y leche en polvo, pastas, especias pulverizadas, almidones y pastas, papas y harinas, harinas producidas de frijoles y semillas, heno seco, aserrín u otros materiales orgánicos que pueden producir polvos combustibles durante su procesamiento o manejo. Solamente los polvos del grupo E son considerados eléctricamente conductores para el propósito de la clasificación. Los polvos que contienen magnesio o aluminio son particularmente peligrosos, y deben manejarse con extrema precaución para evitar su ignición y explosión.

b) Clase II, División 2. Un área Clase II, División 2, es aquella donde:

(1) En el que normalmente no hay polvo combustible en el aire en cantidad suficiente para producir mezclas explosivas o fácil ignición y en el que la acumulación de polvo normalmente es insuficiente para interferir con la operación normal del equipo eléctrico u otros aparatos, pero puede haber polvo combustible en suspensión en el aire como resultado de un inusual mal funcionamiento de los equipos de manejo o de proceso y

(2) En que las acumulaciones de polvo combustible sobre, dentro o en la proximidad del equipo eléctrico, pueden ser suficientes para interferir con la disipación segura de calor del equipo eléctrico, o pueden ser combustibles por la operación anormal o falla del equipo eléctrico.

NOTA 1: Los factores que deben considerarse para establecer la clasificación de un área y que puedan dar como resultado un área no clasificada, son entre otros, la cantidad de polvo combustible que puede estar presente y los sistemas adecuados para remover el polvo.

NOTA 2: Cuando productos tales como semillas se manejan de modo que produzcan bajas cantidades de polvo, pero la cantidad depositada de éste, puede justificar su clasificación.

500-9. Áreas Clase III. Las áreas Clase III son aquellas peligrosas debido a la presencia de fibras o partículas volátiles de fácil ignición, pero en las cuales es poco probable que dichas partículas permanezcan en suspensión en suficientes cantidades para producir mezclas de fácil ignición. Las áreas Clase III deben incluir aquellas especificadas en (a) y (b), descritas a continuación.

a) Clase III, División 1. Un área Clase III División 1 es aquella donde se manejan, manufacturan o utilizan fibras de fácil ignición o materiales que producen partículas volátiles combustibles.

NOTA 1: Estas áreas generalmente incluyen algunos sitios que utilizan rayón, algodón y otros textiles; en las plantas manufactureras y procesadoras de fibras que son combustibles; desmotadoras de algodón y plantas trituradoras de semillas de algodón, plantas procesadoras de lino; plantas manufactureras de ropa, plantas de madera y establecimientos e industrias involucradas en procesos o condiciones peligrosas similares.

NOTA 2: Entre las fibras de fácil ignición y partículas volátiles se encuentran las de rayón, algodón (incluyendo las fibras de residuo de algodón desmotado y desperdicios de algodón), henequén, ixtle, yute, cáñamo, fibra de coco, estopa, desperdicio de lana, de ceiba, musgo español, virutas de maderas y otros materiales de similar naturaleza.

b) Clase III, División 2. Un área Clase III, División 2, es aquella donde se almacenan o manejan fibras de fácil ignición, en procesos diferentes de los de manufactura.

ARTICULO 501 - AREAS CLASE I

501-1. Disposiciones generales. Las reglas generales de esta norma se deben aplicar a las instalaciones de alambrado y equipo eléctrico en las áreas clasificadas como Clase I en 500- 7.

Se permite que los equipos marcados y aprobados de acuerdo con la sección 505-10 para uso en lugares Clase I, Zona 0, 1 o 2, estén en lugares Clase I división 2 para el mismo gas y con una temperatura nominal adecuada

Excepción: Lo que está modificado en este artículo.

501-2. Transformadores y capacitores

a) Clase I, División 1. En las áreas Clase I, División 1, los transformadores y capacitores deben cumplir con lo siguiente:

1) Cuando contengan líquido inflamable. Los transformadores y capacitores que contengan líquido combustible se deben instalar únicamente en bóvedas aprobadas que cumplan con las Secciones 450-41 a 450-48 y además:

- (a) no debe haber puertas ni otra abertura de comunicación entre la bóveda y el área División 1; y
- (b) debe haber ventilación suficiente para expulsar continuamente los gases o vapores inflamables; y
- (c) las aberturas o ductos de ventilación deben conducir a un lugar seguro fuera de la construcción, y
- (d) los ductos y aberturas de ventilación deben ser de una sección suficiente para disminuir las presiones de explosión dentro de la bóveda; y todas las partes de los ductos de ventilación dentro de la edificación deben ser de concreto reforzado.

2) Cuando no contengan líquido inflamable. Los transformadores y capacitores que no contengan líquido inflamable deben instalarse en bóvedas de acuerdo con lo indicado en los requisitos de la Sección 501-2(a)(1) anterior o estar aprobados para áreas Clase I,

b) Clase I, División 2. En las áreas Clase I, División 2, los transformadores y capacitores deben cumplir con las Secciones 450-21 a 450-27.

501-3. Medidores, instrumentos y relevadores

a) Clase I, División 1. En las áreas Clase I, División 1, los medidores, instrumentos y relevadores, incluyendo kilowattímetro, transformadores de instrumento, resistencias, rectificadores y válvulas termoiónicas, deben estar en envoltentes aprobados para áreas Clase I División 1.

Los envoltentes aprobados para áreas Clase I, División 1, incluyen envoltentes a prueba de explosión, y envoltentes purgados y presurizados.

b) Clase I, División 2. En las áreas Clase I, División 2, los medidores, aparatos de medición y relevadores deben cumplir con lo siguiente:

1) Contactos. Los desconectores, interruptores automáticos, así como los contactos de cierre y apertura de los pulsadores, relevadores, sirenas, y campanas de alarma, deben tener envoltentes aprobados para áreas Clase I, División 1, de acuerdo con la Sección 501-3(a) anterior.

Excepción: Se permiten envoltentes de uso general si los contactos de interrupción de corriente eléctrica, están:

- a. Sumergidos en aceite.
- b. Encerrados en una cámara herméticamente sellada contra la entrada de gases o vapores.
- c. En circuitos no incendiarios; o
- d. Son parte de un componente no incendio aprobado.

2) Resistencias y equipo similar. Las resistencias, dispositivos con resistencias, válvulas termoiónicas, rectificadores y equipo similar, usados en conexión o dentro de aparatos de medición, instrumentos y relevadores, deben cumplir con Sección 501-3(a) anterior.

Excepción: Se permiten envoltentes de uso general, si estos equipos no tienen contactos de cierre y apertura o deslizantes, si cumple lo previsto en la Sección 501-3(b)(1) anterior y si la temperatura máxima de operación de cualquier superficie expuesta no excede de 80% de la temperatura de ignición (°C), del gas o vapor involucrado, o se pruebe y se encuentre incapaz de provocar la ignición de dicho gas o vapor. Esta excepción no aplica a tubos termoiónicos.

3) Sin contactos de cierre o apertura. Los devanados de los transformadores, las bobinas de impedancia, los solenoides y otros devanados que no lleven contactos deslizantes o de cierre y apertura, pueden estar en envoltentes de uso general.

4) Ensamblajes de uso general. Cuando un ensamble está formado por componentes para los cuales son aceptables las envoltentes de uso general, según las Secciones 501-3(b)(1), 501-3(b)(2) y 501-3(b)(3) anteriores, se puede aceptar una envoltente única de uso general para todos ellos, si dicho ensamble comprende algunos de los equipos descritos en la Sección 501-3(b)(2) anterior, debe indicarse clara y visiblemente en la parte externa del envoltente, la temperatura máxima a que puede llegar cualquiera de los componentes. Como alternativa se permite marcar el equipo aprobado para indicar la temperatura máxima para la cual está aprobado, usando los números de identificación de la Tabla 500-5(d).

5) Fusibles. Donde se permitan envoltentes o cajas de uso general, según las Secciones 501-3(b)(1), 501-3(b)(2), 501-3(b)(3) y 501-3(b)(4) anteriores, los fusibles para protección contra sobrecorriente de los circuitos de instrumentos, no sujetos a sobrecarga bajo uso normal, pueden montarse en envoltentes de uso general, si cada fusible es precedido por un desconector que cumpla con la Sección 501-3(b)(1) anterior.

6) Conexiones. Para facilitar el reemplazo, los instrumentos de control de procesos pueden conectarse por medio de cordones flexibles, clavijas y receptáculos si se cumplen todas las condiciones que siguen:

(1) se tenga un desconector que cumpla con lo previsto en la Sección 501-3(b)(1) anterior, para que la interrupción no se haga en la clavija; y

(2) la corriente eléctrica no es mayor de 3 A en 120 V o 127 V nominal; y

(3) el cordón de alimentación no debe ser mayor de 90 cm, si es de un tipo aprobado para uso extrarrudo o, para uso rudo si está protegido por su ubicación, y se alimenta a través de una clavija y receptáculo de tipo de retención mecánica con conexión de puesta a tierra; y

(4) solamente se instalan los receptáculos necesarios; y

(5) cada receptáculo lleva un letrero que indique "no desconectar bajo carga".

501-4. Métodos de alambrado. Los métodos de alambrado deben cumplir con lo indicado en los incisos (a) y (b) que se enuncian a continuación:

a) Clase I, División 1

(1) Alambrado fijo. Las áreas Clase I, División 1, se deben alambrear en tubo (conduit) metálico rígido roscado, tubo (conduit) intermedio de acero roscado o cables tipo MI con accesorios terminales aprobados para esos lugares. Todas las cajas, accesorios y uniones deben tener conexiones roscadas para la unión del tubo (conduit) o terminales de cables y deben ser a prueba de explosión. Las uniones roscadas deben entrar por lo menos con cinco cuerdas completas de rosca. Los cables tipo MI se deben instalar y apoyar de modo que se eviten esfuerzos de tensión en los accesorios terminales.

Excepción 1: Se permite usar tubo(conduit) rígido no metálico que cumpla con lo indicado en el artículo 347, cuando esté encofrado en concreto con espesor de 50 mm, y con una cobertura mínima de 600 mm medida desde la parte superior del conduit hasta el nivel del suelo. Se permite omitir el encoframiento de concreto cuando esté sujeto a las disposiciones de la sección 511-4 , excepción; 514-8 excepción 2 y sección 515-5(a).

Cuando se utilice tubo (conduit) rígido no metálico, se debe usar tubo rígido roscado o tubo (conduit) tipo semipesado roscado de acero para los últimos 600 mm del tramo subterráneo hasta que salga de la tierra o hasta el punto de conexión con la canalización que vaya sobre el terreno. Se debe incluir un conductor de puesta a tierra de los equipos para dar continuidad eléctrica al sistema de canalizaciones y para poner a tierra las partes metálicas no portadoras de corriente.

Excepción 2: En establecimientos industriales con acceso restringido al público, cuando las condiciones de mantenimiento y supervisión aseguren que únicamente personal calificado realiza el servicio de instalación, se permite el uso de cable tipo MC, aprobado para áreas Clase I, División 1, con cubierta continua de aluminio corrugado hermético al gas y vapor, con cubierta exterior de material polimérico adecuado, conductores de puesta a tierra separados, de acuerdo con lo indicado en 250-95, y suministrado con accesorios terminales aprobados para la aplicación específica.

NOTA: Véase 334-3 y 334-4 para restricciones en el uso del cable tipo MC.

Excepción 3: En establecimientos industriales con acceso restringido al público, cuando las condiciones de mantenimiento y supervisión aseguren que solamente personal calificado atenderá las instalaciones, se permite el uso de cable tipo ITC aprobado para uso en lugares Clase I, División 1, con una cubierta continua de aluminio corrugado hermética al gas y al vapor, cubierta exterior adecuada de material polimérico y suministrado con accesorios terminales aprobados para la aplicación específica.

(2) Conexiones flexibles. Cuando sea necesario emplear conexiones flexibles, como en terminales de motor, se deben usar accesorios flexibles aprobados para áreas Clase I.

Excepción: Se permite cordón flexible instalado como se indica en 501-11.

b) Clase I, División 2. En las áreas Clase I División 2, el método de alambrado empleado debe ser en tubo (conduit) metálico rígido roscado, tubo (conduit) intermedio de acero roscado, electroductos sellados, ductos metálicos sellados, o cables tipo PLTC, de acuerdo con lo indicado en el artículo 725, o con cable tipo ITC en soporte tipo charola para cables, en sistemas de canalizaciones sostenidas por un cable mensajero, o directamente enterrado cuando el cable esté aprobado para este uso, cables tipos MI, MC, MV o TC usando accesorios terminales aprobados . Se permite instalar cables tipo ITC, PLTC, MI, MC, MV o TC en soportes para cables tipo de charola, y de tal manera que se eviten los esfuerzos de tensión mecánica en los accesorios terminales. Las cajas, accesorios y uniones no necesitan ser a prueba de explosión, salvo lo requerido en 501-3(b)(1), 501-6(b)(1) y 501-14(b)(1). Cuando se requiera flexibilidad limitada, como en las terminales de motores se deben usar accesorios metálicos flexibles, tubo (conduit) metálico flexible con accesorios aprobados, tubo (conduit) metálico flexible hermético a los líquidos con accesorios adecuados, tubo (conduit) no metálico flexible hermético a los líquidos con accesorios aprobados, cordón flexible aprobado para uso extra rudo y provisto de accesorios aprobados. El cordón flexible debe tener un conductor adicional para puesta a tierra.

NOTA: Véase 501-16 (b), requerimientos para puesta a tierra cuando se usa tubo (conduit) flexible.

Excepción: Se permite el alambrado en circuitos no incendiarios usando cualquiera de los métodos de instalación para áreas normales.

501-5. Sellado y drenado. Los sellos en tubo (conduit) y en sistemas de cables deben cumplir con los requisitos dados a continuación desde (a) a (f). El compuesto sellador debe ser del tipo aprobado para las condiciones y uso. Se debe aplicar compuesto sellador a los accesorios terminales de los cables tipo MI para excluir humedad o algún otro fluido en el aislamiento del cable.

NOTA 1: Se deben proveer sellos en tubo (conduit) y en cables para minimizar el paso de gases y vapores e impedir el paso de llamas de una parte de la instalación eléctrica a otra a través del tubo (conduit). El paso de vapores a través del cable tipo MI se evita en forma inherente gracias a su construcción. A menos que estén específicamente diseñados y probados para tal propósito, los sellos de tubo (conduit) y cables no están diseñados para impedir el paso de líquidos, gases o vapores bajo una presión diferencial continua a través del sello. Aunque haya diferencias de presión a través del sello equivalente a algunos kPa, puede existir un paso lento de gas o vapor a través del sello y a través de los conductores que atraviesan el sello; véase 501-5(e)(2). Las temperaturas extremas y los líquidos y vapores, altamente corrosivos pueden afectar la eficacia de los sellos para cumplir la función asignada; véase 501-5(c)(2).

NOTA 2: Las fugas de gas o vapor y la propagación de llamas pueden ocurrir a través de los intersticios entre los hilos de los conductores trenzados de tamaño nominal no-mayores a 33,6 mm² (2 AWG). Los conductores de construcciones especiales, por ejemplo, de hilos compactados o el sellado individual de los hilos, es el medio para reducir las fugas y evitar la propagación de la flama.

a) Sellos en tubo (conduit), áreas Clase I, División 1. En las áreas Clase I, División 1, se deben localizar los sellos como sigue:

(1) En cada tramo de tubo (conduit) que entra en una envolvente a prueba de explosión en donde: **(a)** dicha envolvente contenga aparatos tales como desconectador, interruptores automáticos, fusibles, relevadores o resistencias que puedan producir arcos eléctricos, chispas o altas temperaturas que se consideren como una fuente de ignición en condiciones normales de funcionamiento; o **(b)** la entrada tenga un tamaño de 50 mm o más y el envolvente contenga terminales, empalmes o derivaciones. Para los propósitos de esta Sección, debe considerarse como alta temperatura cualquiera que exceda el 80% de la temperatura de autoignición en grados Celsius, del gas o vapor presente.

Excepción de (a)(1)(a). El tubo (conduit) que entra en un envolvente en donde los desconectadores, interruptores automáticos, fusibles, relevadores o las resistencias están:

- a. Encerrados dentro de una cámara sellada herméticamente contra la entrada de gases o vapores; o
- b. Sumergidos en aceite, de acuerdo con lo especificado en 501-6(b)(1)(b); o
- c. Encerrados en una cámara a prueba de explosión sellada de fábrica en una envolvente aprobado para el área, y marcado como "sellado de fábrica" o su equivalente.

No debe considerarse que los envoltentes sellados en fábrica sirven como sello para otro envolvente adyacente a prueba de explosión que debe tener un sello de tubo (conduit).

Los sellos de tubo (conduit) deben instalarse a una distancia máxima de 450 mm del envolvente. Entre el accesorio de sellado y el envolvente a prueba de explosión sólo se permite uniones a prueba de explosión, coples, reductores, codos, codos con casquillo y cajas de paso similares a los tipos en L, en T y en cruz que no sean más grandes que el tamaño comercial del tubo (conduit).

(2) En cada entrada de tubo (conduit) en un envolvente presurizado, en donde el tubo (conduit) no está presurizado como parte del sistema de protección. Los sellos de tubo (conduit) deben instalarse a una distancia no mayor de 450 mm del envolvente presurizado.

NOTA 1: La instalación del sello lo más cerca posible del envolvente reduce problemas con el purgado del espacio de aire muerto en el tubo (conduit) presurizado.

3) Cuando en dos o más envoltentes a prueba de explosión, se requieren sellos tubo (conduit) de acuerdo con lo indicado en (a)(1) estando unidos por niples o por tramos de tubo (conduit) a una longitud no mayor de 900 mm, es suficiente colocar un solo sello en cada niple o tramo de tubo (conduit), si tal sello no dista más de 450 mm de cada envolvente.

(4) En cada tramo de tubo (conduit) que sale de un área peligrosa Clase I, División 1, se permite colocar el sello en cualquier lado del límite de dicha área, a no más de 3 m del límite, pero debe estar diseñado e instalado de tal forma que minimice la cantidad gas o vapor que pueda entrar al tubo (conduit) dentro del área División 1, y se comunique por el tubo (conduit) más allá del sello. En el tramo comprendido entre el sello del tubo (conduit) y el punto en el que el tubo (conduit) sale de la área peligrosa Clase I, División 1, no debe haber uniones, coples, caja o accesorio en el tubo (conduit), excepto las reducciones aprobadas a prueba de explosión en el sello del tubo (conduit).

Excepción: El tubo (conduit) metálico que pase a través de un área Clase I, División 1, sin uniones, acoplamientos, cajas o accesorios, sin accesorios a menos de 300 mm de cada límite, no necesita estar sellado, siempre que los puntos de terminación del tubo (conduit) continuo estén en áreas no clasificadas.

b) Sellos en tubo (conduit), áreas Clase I, División 2. En las áreas Clase I, División 2, los sellos en tubo (conduit) se deben localizar como sigue:

1) En las conexiones con envoltentes que deben ser a prueba de explosión, debe colocarse un sello de tubo (conduit), de acuerdo con las Secciones 501-5(a)(1)(a) y 501-5(a)(3) anteriores. Todos los tramos de tubo (conduit) o tubos cortos (nipples) comprendidos entre el sello y la envoltente deben cumplir con el artículo 501-4 (a).

2) En cada tramo de tubo (conduit) que pase de un área peligrosa Clase I, División 2, a una no peligrosa, el sello puede colocarse en cualquiera de los lados del límite entre las dos áreas a una distancia no mayor de 3 m de dicho límite, y debe diseñarse e instalarse de tal forma que minimice la cantidad de gas o vapor que pueda entrar al tubo (conduit) dentro del área División 2, y se comunique por el tubo (conduit) más allá del sello. Se debe usar tubo (conduit) metálico rígido o tubo (conduit) metálico semipesado de acero roscado entre el sello y el punto en que el tubo (conduit) sale del área División 2, y debe usarse una conexión roscada en el sello. No debe haber unión, caja o accesorio en el tubo (conduit) a excepción de las reducciones aprobadas a prueba de explosión en el sello, entre el sello y el punto en que el tubo (conduit) sale del área clasificada División 2.

Excepción 1: Tubo (conduit) metálico continuo que pase a través de un área Clase I, División 2, sin uniones, acoplamientos, cajas o accesorios, sin accesorios a menos de 300 mm de cada límite, no necesita estar sellado, siempre que los puntos de terminación del tubo (conduit) estén en áreas no clasificadas.

Excepción 2: Tubo (conduit) que termine en un área no-clasificada, en donde se utilizó un método de alambrado de transición como se hace en soporte tipo charola para cables, electroductos, canalizaciones prealambradas, ducto ventilado, cable tipo MI o alambrado al descubierto, no requiere sello cuando pasa de un área Clase I, División 2, a una no-clasificada. Las áreas no clasificadas deben ser áreas exteriores, o se permite en interiores si el sistema de tubo (conduit) se encuentra en un solo cuarto. El tubo (conduit) no debe terminar en una envoltente que contenga una fuente de ignición bajo condiciones normales de operación.

Excepción 3: Un tubo (conduit) que pase a través de un envoltente o cuarto que no es clasificado como resultado de la aplicación de presurización hacia una área Clase I, División 2, no requiere un sello en el límite del área.

Excepción 4: Los segmentos de tubo (conduit) expuestos, no requieren ser sellados cuando pasen a través de un área Clase I, División 2 a una no-clasificada si se reúnen las siguientes condiciones:

a. Ninguna parte del segmento del tubo (conduit) que pase a través del área Clase I, División 1 contiene uniones, cajas o accesorios dentro de 300 mm del área Clase I, División 1; y

b. El segmento del tubo (conduit) está localizado por completo en áreas exteriores; y

c. El segmento del tubo (conduit) no está directamente conectado a bombas provistas de diafragma, conexiones de proceso o servicio para medidas de análisis de presión o caudal, etc., que dependan de un solo sello de compresión, diafragma o tubo para evitar la entrada de fluidos inflamables o combustibles al sistema de conduit;

d. El segmento del tubo (conduit) contiene únicamente tubo (conduit) metálico roscado, uniones, reducciones, cajas de paso y accesorios en las áreas no-clasificadas.

e. El segmento del tubo (conduit) está sellado a la entrada de cada terminal de las envoltentes o alojamiento de los accesorios, empalmes o derivaciones en áreas Clase I, División 2.

c) Clase I, Divisiones 1 y 2. Donde se requieran sellos en áreas Clase I, Divisiones 1 y 2, éstos deben cumplir con lo siguiente:

1) Accesorios. Las envoltentes para conexiones o para equipo deben estar provistas de medios integrales aprobados para sellar, o se deben utilizar accesorios de sellos aprobados para áreas Clase I. Los accesorios de los sellos deben ser accesibles.

2) Compuesto sellador. El compuesto sellador debe estar aprobado para ese uso y debe proveer un sellado hermético contra el paso de gases o vapores. El compuesto no debe alterarse por la atmósfera o por los líquidos que lo rodean y no debe tener un punto de fusión menor de 90 °C.

3) Espesor del compuesto. El espesor del compuesto sellador en un sello terminado no debe ser menor al diámetro del accesorio sellador y, en ningún caso, menor de 15 mm.

Excepción: Los accesorios aprobados para el sello de cables no requieren tener un espesor mínimo igual al diámetro del accesorio sellador.

4) Empalmes y derivaciones. No se permiten empalmes o derivaciones en los accesorios destinados sólo a sellar con compuesto sellador, ni se debe poner compuesto sellador en ningún accesorio en el cual se hagan empalmes o derivaciones.

5) Ensamblajes. En un ensamble donde algún equipo que pueda producir arcos, chispas, o altas temperaturas, esté localizado en un compartimento separado de otro donde haya empalmes y derivaciones, y un sello integral es provisto donde los conductores pasan de un compartimento a otro, el ensamble completo debe estar aprobado para áreas Clase I. En áreas Clase I, División 1, deben proveerse sellos en las entradas de tubo (conduit) a compartimentos que tengan empalmes o derivaciones, cuando sea requerido por la Sección 501-3(a)(1)(b) anterior.

6) Por ciento de ocupación de cables. El área de la sección transversal de los conductores permitidos en un sello, no debe exceder del 25% del área de la sección transversal interior del tubo (conduit) del mismo tamaño nominal a menos que sea específicamente aprobado para porcentajes de ocupación mayores.

d) Sellado de cables en áreas Clase I, División 1. En áreas Clase I, División 1, el sellado de cables debe ser localizado como se indica a continuación:

1) El cable debe ser sellado en todas sus terminales. El sello debe cumplir con (c) anterior. Los cables multiconductores tipo MC con cubierta continua de aluminio corrugado hermético a gas y a vapor y cubierta exterior de material polimérico adecuado, deben ser sellados con un accesorio aprobado después de ser removida la cubierta y cualquier otro recubrimiento, a fin de que el compuesto sellador rodee cada conductor individualmente aislado, de tal manera que minimice el paso de gases y vapores.

Excepción: No se requiere remover el material de la pantalla de los cables con pantalla, ni la separación de los pares en cables con pares torcidos, siempre y cuando la terminación esté hecha por medios aprobados para reducir al mínimo la entrada de gases o vapores y evitar la propagación de la llama dentro del núcleo del cable.

2) Los cables con cubierta hermética a gas y a vapor, capaz de transmitir gases o vapores a través del núcleo del cable, se deben sellar en el área peligrosa División 1, después de retirar la cubierta y cualquier otro recubrimiento de manera que el compuesto sellador cubra a cada conductor individual, así como a la cubierta exterior del conjunto.

Excepción: Los cables multiconductores con cubierta continua hermética a gas y vapor capaces de transmitir gases o vapores a través del núcleo del cable pueden permitirse y considerarse como un solo conductor por el sello del cable en la tubería dentro de 45 cm de la caja y de la terminación del cable con la caja, por los medios aprobados para minimizar la entrada de gases o vapores y evitar la propagación de la flama dentro del núcleo del cable o por otros métodos aprobados. Para cables con pantalla y cables con pares torcidos, no se requiere remover el material de la pantalla o separar los pares del cable.

3) Cada cable multiconductor en tubo (conduit) debe ser considerado como un conductor sencillo si el cable es incapaz de transmitir gases o vapores a través del núcleo del cable. Estos cables deben sellarse de acuerdo con lo indicado en el inciso (a) anterior.

e) Sellado de cables en áreas Clase I, División 2. En áreas Clase I, División 2, los sellos de cables se deben colocar como sigue:

1) Los cables que entran en envoltentes que requieran ser aprobadas para áreas Clase I, deben sellarse en el punto de entrada. El sello debe cumplir con (b)(1) anterior. Los cables multiconductores con una cubierta continua hermética a gas y a vapor, capaces de transmitir gases o vapores a través del núcleo deben sellarse con un accesorio aprobado para área División 2 después de quitar la cubierta y cualquier otro recubrimiento, de manera que el compuesto sellador rodee cada conductor individual y que reduzca el paso de gases y vapores. Los cables multiconductores en tubo (conduit) deben sellarse como se indica en (d) anterior.

2) Los cables con cubierta continua hermética a gas y a vapor y que no transmitan gases o vapores a través del núcleo, en exceso de la cantidad permitida para los dispositivos de sellado, no requieren sellarse, excepto por lo indicado en (1) anterior; la longitud mínima de ese tramo de cable no debe ser menor que la longitud que limita el flujo de gas o vapor a través del núcleo del cable a una relación permitida para los dispositivos de sellado de 200 cm³/h de aire a una presión de 1,5 kPa.

NOTA 1: El núcleo del cable no incluye los intersticios entre los hilos del conductor.

NOTA 2: Para información adicional sobre accesorios y cajas de salidas para uso áreas peligrosas (clasificadas), véase el apéndice B2.

3) Los cables con una cubierta continua hermética a gas y a vapor, capaz de transmitir gas o vapores a través del núcleo del cable, no se requiere que sean sellados excepto como se indica en (e)(1) anterior, a menos que el cable esté unido a dispositivos o equipo de proceso que puedan causar un exceso de presión de 1,5 kPa que se ejerza en la terminal del cable, en cuyo caso se debe proveer un sello, barrera, u otro medio para impedir la propagación de flama dentro de un área sin clasificar.

Excepción: Los cables con cubiertas que no se rompan, herméticas al gas y al vapor y que pasen de manera continua de un área Clase I, División 2, podrán instalarse sin sellos.

4) Los cables que no tengan una cubierta continua hermética a gas y a vapor, se deben sellar en los límites de la División 2 y las áreas clasificadas no-peligrosas, de tal manera que minimice el paso de gases y vapores al área no-peligrosa.

NOTA: La protección mencionada en las Secciones 501-5(d) y 501-5(e) anteriores puede ser de material metálico o no metálico.

f) Drenado

1) Equipo de control. Donde exista la posibilidad de que líquidos u otros vapores condensados puedan ser atrapados dentro de envoltentes para el equipo de control, o en cualquier punto del sistema de canalización, deben proveerse medios apropiados para evitar la acumulación o para permitir un drenaje periódico de tales líquidos o vapores condensados.

2) Motores y generadores. Donde se juzgue que existe la posibilidad de que se produzcan acumulaciones de líquidos u otros vapores condensados dentro de motores o generadores, deben disponerse las uniones y tubo (conduit) de manera que se reduzca al mínimo la entrada de líquido en ellos. Cuando se juzgue necesario, los medios para evitar la acumulación o para permitir un drenaje periódico, éstos deben venir incorporados de fábrica y se consideran como parte integral de la máquina.

3) Conexiones para bombas selladas, para procesos, o servicio y similares. En las bombas selladas, conexiones para procesos para flujo, presión o análisis de medida y similares, que tienen un solo sello de compresión, diafragma o tubo para evitar que los fluidos combustibles o inflamables entren a la canalización eléctrica o sistemas de cables de la instalación eléctrica, capaces de transmitir fluidos, debe instalarse un sello o una barrera u otro medio adicional aprobado para evitar que los fluidos combustibles o inflamables entren a la canalización eléctrica, o sistemas de cables, más allá de los dispositivos o medios adicionales, si falla el sello primario.

El sello adicional aprobado o la barrera y la envoltente de conexión deben reunir las condiciones de temperatura y presión a las cuales están sujetas en caso de falla del sello primario, a menos que se proporcionen otros medios aprobados para cumplir el propósito anterior.

Deben proveerse los drenes, respiraderos u otros medios, de manera que las fugas del sello primario sean evidentes.

NOTA: Véanse notas en 501-5.

501-6. Desconectadores, interruptores automáticos, controladores de motores y fusibles

a) Clase I, División 1. En las áreas Clase I, División 1, los des , interruptores automáticos, controladores de motores y los fusibles, incluyendo las estaciones de botones, relevadores y dispositivos similares deben estar en envoltentes y, en cada caso el conjunto de la envoltente y los aparatos encerrados, deben estar aprobados como un ensamble completo para uso en áreas Clase I.

b) Clase I, División 2. Los desconectadores, interruptores automáticos, controladores de motores y los fusibles instalados en áreas Clase I, División 2, deben cumplir con 501-6(b)(1) hasta 501-6(b)(4):

1) Tipo requerido. Los medios de desconexión, controladores de motores e interruptores automáticos, destinados para interrumpir la corriente eléctrica durante su funcionamiento normal, deben estar contenidos en envoltentes aprobados para áreas Clase I, División 1, de acuerdo con lo indicado en 501-3 (a), a menos que se instalen en envoltentes de uso general y aplique cualquiera de las siguientes condiciones:

(a) La interrupción de la corriente eléctrica ocurra dentro de la cámara herméticamente sellada que evite la entrada de gases y vapores.

(b) Los contactos de cierre o apertura sean de uso general y estén sumergidos en aceite por lo menos 5 cm, para los de potencia, y 2,5 cm para los de control.

(c) La interrupción de corriente eléctrica ocurra dentro de una cámara a prueba de explosión sellada de fábrica, aprobada para esa área.

(d) El dispositivo sea de estado sólido y el control de interrupción no tenga contactos, donde la temperatura superficial no exceda 80% la temperatura de ignición (°C) del gas o vapor involucrado.

2) Desconectadores, separadores (de aislamiento). Pueden instalarse en envoltentes de uso general, los des con o sin fusibles y los fusibles y los des separadores para transformadores o para bancos de capacitores que no estén destinados para interrumpir la corriente eléctrica durante el funcionamiento normal para el cual han sido instalados.

3) Fusibles. Los fusibles de cartucho o de tapón para la protección de motores, aparatos, lámparas y otros dispositivos como los que se indican en (b)(4) siguiente, pueden utilizarse si se colocan en envoltentes aprobados para el área donde se instalen. También pueden utilizarse fusibles en envoltentes de uso general, si están aprobados para el uso y son del tipo en el cual el elemento de operación se encuentra sumergido en aceite u otro líquido aprobado, o si el elemento de operación está encerrado en una cámara herméticamente sellada contra la entrada de gases y vapores o el fusible es del tipo limitador de corriente eléctrica, con filamento inmerso en arena y sin indicador.

4) Fusibles internos para luminarias. Se permiten los fusibles de cartucho aprobados, como protección suplementaria dentro de las luminarias.

501-7. Transformadores de control y resistencias. Los transformadores, bobinas de impedancia y resistencias utilizados como, o en conjunto con equipos de control para motores, generadores y aparatos, deben cumplir con (a) y (b) siguientes:

a) Clase I, División 1. En las áreas Clase I, División 1, los transformadores, bobinas de impedancia y resistencias, así como cualquier mecanismo de desconexión asociado con ellos, deben estar contenidos en envoltentes aprobadas para áreas Clase I, División 1, de acuerdo con lo indicado en 501-3(a).

b) Clase I, División 2. En las áreas Clase I, División 2, los transformadores y las resistencias de control deben cumplir con lo siguiente:

1) Mecanismo de desconexión. Los mecanismos de desconexión usados con transformadores, bobinas de impedancia y resistencias, deben cumplir con 501-6(b).

2) Bobinas y devanados. Se permite el uso de envoltentes de uso general para devanados de transformadores, solenoides y bobinas de impedancia.

3) Resistencias. Las resistencias deben suministrarse en envoltentes y el conjunto debe estar aprobado para áreas Clase I, a menos que las resistencias no sean variables y que la máxima temperatura de operación no exceda 80% de la temperatura de ignición del gas o vapor involucrado en grados Celsius (°C), o que hayan sido probadas y encontradas incapaces de incendiar al gas o al vapor.

501-8. Motores y generadores

a) Clase I, División 1. En las áreas Clase I, División 1, los motores, generadores y demás maquinarias eléctricas rotatorias deben cumplir con cualquiera de las siguientes condiciones:

(1) Aprobados para áreas Clase I, División 1.

(2) De tipo completamente cerrado y con ventilación de presión positiva desde una fuente de aire limpio y con descarga a un área segura, dispuesta para impedir que la máquina se energice hasta que la ventilación haya sido estabilizada y la envoltente haya sido purgada con aire limpio por al menos diez veces el volumen del aire y con un dispositivo que desenergice el equipo automáticamente en caso de falla del sistema de ventilación.

(3) De tipo totalmente cerrado lleno de gas inerte con una fuente adecuada y segura de gas inerte para presurizar la envoltente, suministrada con dispositivos para asegurar una presión positiva en la envoltente y con un dispositivo que desconecte el equipo automáticamente si falla la alimentación del gas.

(4) De un tipo diseñado para estar inmerso en un líquido que sólo es inflamable en caso de estar vaporizado y mezclado con el aire, o en un gas o vapor a una presión mayor que la atmosférica y el cual sólo es inflamable cuando se mezcla con aire; la máquina debe estar dispuesta para impedir que se energice mientras no haya sido purgada con el líquido o gas para sacar el aire y se desenergice automáticamente el equipo, en caso de falla de suministro del líquido, gas o vapor y cuando la presión de éstos se reduzca hasta la atmosférica.

Los motores totalmente cerrados de los tipos (2) y (3) no deben tener ninguna superficie externa a una temperatura de operación mayor a 80% la temperatura de ignición en grados Celsius (°C), del gas o vapor involucrado. Deben proporcionarse dispositivos apropiados para detectar cualquier incremento de temperatura del motor más allá del límite de diseño y que desenergicen automáticamente al motor o hagan operar una alarma adecuada. El equipo auxiliar debe ser del tipo aprobado para el área en la cual es instalado.

b) Clase I, División 2. En las áreas Clase I, División 2, los motores, generadores y demás maquinarias eléctricas rotatorias en las que se utilicen contactos deslizantes, o mecanismos de desconexión centrífuga o de otro tipo de mecanismos de desconexión (incluyendo los dispositivos de sobrecorriente, sobrecarga y sobrecalentamiento del motor), o dispositivos resistores integrados al motor, ya sea durante el arranque o en marcha, deben estar aprobados para áreas Clase I, División 1, a menos que tales contactos deslizantes, mecanismos de conexión y desconexión y dispositivos resistores, estén en envoltentes aprobadas para áreas Clase I, División 2, de acuerdo con lo indicado en 501-3(b). La superficie expuesta de calentadores de ambiente, utilizados para evitar la condensación de humedad durante periodos de falla, no debe exceder 80% la temperatura de ignición en grados Celsius (°C) del gas o del vapor involucrado cuando operen a tensión eléctrica nominal, y la máxima temperatura superficial (basada en temperatura ambiente de 40 °C) debe marcarse de forma permanente en una placa visible sobre el motor. De lo contrario, los calentadores deben estar aprobados para áreas Clase I, División 2.

En áreas Clase I, División 2, se permite el empleo de motores abiertos o cerrados que no sean a prueba de explosión, tales como motores de inducción de jaula de ardilla, siempre y cuando no tengan escobillas, mecanismos de conexión y desconexión, u otros dispositivos similares que produzcan arcos eléctricos; aunque no estén identificados para Clase I, División 2.

NOTA 1: Es importante considerar la temperatura de superficies internas y externas que puedan estar expuestas a atmósferas inflamables.

NOTA 2: Es importante considerar el riesgo de ignición debido a las corrientes de arco eléctrico a través de discontinuidades y de sobrecalentamiento de las partes en envolventes de sección múltiple de los motores y generadores de gran capacidad. Tales motores y generadores pueden requerir puentes de unión equipotenciales entre las uniones de la envolvente y de la envolvente a tierra. Cuando la presencia de gases o vapores incendiables estén en suspensión, puede ser necesario purgar con aire limpio antes y durante los periodos de arranque.

501-9. Luminarias. Las luminarias deben cumplir con (a) o (b) siguientes:

a) Clase I, División 1. En las áreas Clase I, División 1, las luminarias deben cumplir con lo siguiente:

1) Luminarias aprobadas. Cada luminaria debe estar aprobada como un ensamble completo para áreas Clase I, División 1, y tener claramente marcada la potencia máxima de las lámparas, en watts, para las cuales están aprobadas. Las luminarias portátiles deben aprobarse específicamente como un ensamble completo para este uso.

2) Daño físico. Cada luminaria debe protegerse contra daño físico por medio de una guarda adecuada o por su propia ubicación.

3) Luminarias colgantes. Las luminarias colgantes deben suspenderse y alimentarse por medio de tramos de tubo (conduit) metálico tipo pesado o semipesado y las uniones roscadas deben llevar tornillos de fijación (prisioneros) u otros medios efectivos para impedir que se aflojen. Los tubos de longitud mayor de 30cm deben fijarse de manera efectiva y permanente para impedir desplazamientos laterales con medios efectivos a no más de 30 cm por arriba del extremo inferior del tramo del tubo, o bien se les debe dar la flexibilidad necesaria por medio de un accesorio o conector flexible aprobado para áreas Clase I, División 1, colocado a no más de 30 cm del punto de sujeción a la caja o al accesorio de soporte.

4) Soportes. Las cajas, ensambles de cajas o accesorios utilizados para el soporte de luminarias deben estar aprobados para áreas Clase I.

b) Clase I, División 2. En las áreas Clase I, División 2, las luminarias deben cumplir con lo siguiente:

1) Equipo portátil de iluminación. Los equipos portátiles de iluminación deben cumplir con lo previsto en el inciso anterior (a)(1).

Excepción: Se permite un equipo de iluminación portátil montado sobre soportes móviles y conectado por medio de cordones flexibles como se especifica en 501-11, y que además cumplan con 501-9(b)(2) siguiente.

2) Luminarias fijas. Las luminarias para alumbrado fijo deben protegerse contra daño físico por medio de guardas apropiadas o por su propia ubicación. Cuando haya peligro de chispas o de metal caliente provenientes de las lámparas o luminarias que puedan provocar la ignición de concentraciones localizadas de gases o vapores inflamables, es preciso proveer envolventes adecuadas u otros medios efectivos de protección. Cuando las lámparas son del tipo o tamaño que en condiciones normales de operación, puedan alcanzar temperaturas superficiales que excedan 80% de la temperatura de ignición en grados Celsius (°C), del gas o vapor involucrados, las luminarias deben cumplir con (a)(1) anterior, o ser de un tipo que haya sido probado para determinar el marcado de la temperatura de operación o Clase de temperatura.

3) Luminarias colgantes. Las luminarias colgantes deben suspenderse y alimentarse por medio de tramos de tubo (conduit) metálico tipo pesado, semipesado o por otros dispositivos aprobados. Los tubos de longitud mayor a 30 cm deben fijarse de manera efectiva y permanente para impedir desplazamientos laterales, con medios adecuados a no más de 30 cm por arriba del extremo inferior del tramo del tubo, o bien se les debe dar la flexibilidad necesaria por medio de un accesorio o conector flexible aprobado y colocado a no más de 30 cm del punto de sujeción a la caja o al accesorio de soporte.

4) Desconectores. Los desconectores que formen parte de una luminaria ensamblada o de un portalámparas individual deben cumplir con lo indicado en 501-6 (b)(1).

5) Equipo de arranque. El equipo de arranque y control de las lámparas de descarga debe cumplir con lo indicado en 501-7(b).

Excepción: Los protectores térmicos incorporados en los balastos para lámparas fluorescentes protegidos térmicamente si la luminaria está aprobada para áreas de esta Clase y División.

501-10. Equipo de utilización

a) Clase I, División 1. En las áreas Clase I, División 1, todo equipo de utilización debe estar aprobado para uso en áreas Clase I, División 1.

b) Clase I, División 2. En las áreas Clase I, División 2, todo equipo de utilización debe cumplir con lo siguiente:

1) Calentadores. El equipo de utilización calentado eléctricamente debe cumplir con cualquiera de las condiciones siguientes:

a. El calentador no debe exceder 80% de la temperatura de ignición (°C) del gas o del vapor involucrado, en cualquier superficie que esté expuesta al gas o al vapor cuando el equipo está continuamente energizado a la máxima temperatura ambiente. Si no se provee un controlador de temperatura, estas condiciones se deben aplicar cuando el calentador es operado a 120% de su tensión eléctrica nominal.

Excepción 1: Para los calentadores de ambiente contra la condensación con motor montado, véase la Sección 501-8(b).

Excepción 2: Se utiliza un dispositivo limitador de corriente eléctrica en el circuito del calentador para limitar su corriente a valores menores que los requeridos para elevar la temperatura superficial del calentador al 80% de la temperatura de ignición.

b. El calentador debe estar aprobado para áreas Clase I, División 1.

Excepción: La resistencia eléctrica del calentador se ha aprobado para áreas Clase I, División 2.

2) Motores. Los motores de accionamiento de equipo de utilización deben cumplir con lo indicado en 501-8(b).

3) Desconectadores, interruptores automáticos y fusibles. Los desconectadores, interruptores automáticos y fusibles deben cumplir con lo indicado en 501-6(b).

501-11. Cordones flexibles Clase I, Divisiones 1 y 2. Se permite el uso de cordones flexibles para hacer conexiones entre luminarias portátiles y otros equipos portátiles de utilización a la parte fija de su circuito de alimentación. Se permite el uso de cordones flexibles en aquella sección del circuito donde los métodos fijos de instalación indicados en 501-4(a) no pueden proporcionar el grado de movimiento necesario para equipo eléctrico de utilización fijo y móvil, en un establecimiento industrial donde las condiciones de mantenimiento y servicio de ingeniería aseguren que únicamente personal calificado instala y da servicio a las instalaciones, y el cordón flexible es protegido por su ubicación o por guardas para evitar daño. El cordón flexible debe ser continuo. Cuando se use el cordón flexible, debe:

(1) ser de un tipo aprobado para uso extra rudo;

(2) contener adicionalmente a los conductores del circuito, un conductor de puesta a tierra que cumpla con la Sección 400-23;

(3) estar conectado a las terminales o a los conductores de alimentación de manera apropiada;

(4) estar soportado por abrazaderas u otros medios adecuados, de manera que no se ejerza tensión mecánica sobre las terminales de conexión;

(5) estar provisto de sellos adecuados donde el cordón flexible entra a la caja, accesorio o envoltorio del tipo a prueba de explosión.

Excepción: Lo previsto en 501-3(b)(6) y 501-4(b).

Las bombas eléctricas sumergibles que tienen medios de extracción, sin entrar al foso húmedo, deben considerarse equipo de utilización portátil. Se permite la extensión del cordón flexible dentro de una canalización adecuada entre el foso húmedo y la fuente de alimentación.

Los mezcladores eléctricos diseñados para entrar y salir de tanques de mezclado de tipo abierto o tinas, deben ser considerados equipo portátil de utilización.

NOTA: Véase la Sección 501-13 para cordones flexibles expuestos a líquidos que tengan un efecto deteriorante sobre el aislamiento del conductor.

501-12. Receptáculos y clavijas, Clase I, Divisiones 1 y 2. Los receptáculos y clavijas deben ser de un tipo que provean la conexión al conductor de puesta a tierra de un cordón flexible y debe estar aprobado para el área.

Excepción: Como es previsto en la Sección 501-3(b)(6).

501-13. Aislamiento de los conductores, Clase I, Divisiones 1 y 2. Cuando los vapores o líquidos condensados puedan depositarse sobre el aislamiento de los conductores, o entren en contacto con él, dicho aislamiento debe ser del tipo aprobado para dichas condiciones, o estar protegido por una cubierta de plomo u otro medio aprobado. El aislamiento de los conductores debe ser aprobado como resistente a la gasolina y al aceite.

501-14. Sistemas de señalización, alarmas, control remoto y comunicaciones

a) Clase I, División 1. En las áreas Clase I, División 1, todos los aparatos y equipos de los sistemas de señalización, alarmas, control remoto y comunicaciones, cualquiera que sea su tensión, deben estar aprobados para áreas Clase I, División 1 y todo el alambrado debe cumplir con lo indicado en las Secciones 501-4(a) y 501-5(a) y 501-5(c).

b) Clase I, División 2. En las áreas Clase I, División 2, los sistemas de señalización, alarmas, control remoto y comunicaciones deben cumplir con lo siguiente:

1) Contactos. Los desconectadores, interruptores automáticos, y contactos de cierre y apertura de estaciones de botones, relevadores, campanas y sirenas, deben estar en envoltentes aprobadas para áreas Clase I, División 1, de acuerdo con lo indicado en 501-3(a).

Excepción: Se permiten envoltentes de uso general si los contactos de interrupción de corriente eléctrica son alguno de los siguientes:

- a. Sumergidos en aceite; o
- b. Encerrados en cámaras herméticamente selladas contra la entrada de gases o vapores; o
- c. En circuitos no incendiarios; o
- d. Parte de un componente no incendiario aprobado.

2) Resistencias y equipo similar. Las resistencias, dispositivos resistores, tubos termiónicos, rectificadores y equipo similar, deben cumplir con 501-3(b)(2).

3) Protecciones. Se deben proveer envoltentes para los dispositivos de protección contra descargas por rayos. Se permite que tales envoltentes sean del tipo de uso general.

4) Alambrado y sellado. Todo el alambrado debe cumplir con las Secciones 501-4(b) y 501-5(b) y 501-5(c).

501-15. Partes vivas, Clase I, Divisiones 1 y 2. No debe haber partes eléctricamente vivas al descubierto.

501-16. Puesta a tierra, Clase I, Divisiones 1 y 2. El alambrado y equipo para áreas Clase I, Divisiones 1 y 2, deben ponerse a tierra de acuerdo con lo indicado en el Artículo 250 y con los incisos siguientes:

a) Unión. Para propósitos de unión no se debe depender de contactos con conector, tuerca y contratuerca, sino que se deben usar puentes de unión con accesorios adecuados u otros medios de unión aprobados. Tales medios de unión se deben aplicar a todas las canalizaciones, accesorios, cajas, envoltentes y similares que intervengan entre las áreas Clase I y el punto de puesta a tierra para el equipo de acometida o el punto de puesta a tierra de un sistema derivado separadamente.

Excepción: Los medios específicos de unión solamente se requieren en el punto de puesta a tierra del medio de desconexión del edificio, tal como se indica en las Secciones 250-24(a), 250-24(b) y 250-24(c), considerando que la protección de los circuitos derivados está localizada en el lado de los medios de desconexión de la carga.

NOTA 1: Véase 250-78 para requerimientos adicionales de unión en áreas clasificadas como peligrosas.

NOTA 2: Para un sistema de puesta a tierra, el punto de puesta a tierra mencionado en la excepción es el punto donde el conductor del circuito de puesta a tierra es conectado al electrodo del conductor de puesta a tierra.

b) Tipos de conductores para puesta a tierra de equipo. Cuando se utilice tubo (conduit) metálico flexible o metálico flexible hermético a los líquidos como se permite en 501-4(b), y se dependa de ellos para completar una trayectoria exclusiva para puesta a tierra de equipo, deben ser instalados con puentes de unión internos o externos en paralelo con cada tubo (conduit) y cumplir con lo indicado en 250-79.

Excepción: En las áreas Clase I, División 2, el puente de unión se puede suprimir cuando se cumplen las condiciones siguientes:

- a. Cuando se use tubo (conduit) metálico flexible hermético a líquidos aprobado, de una longitud de 1,80 m o menos, con accesorios aprobados para puesta a tierra.
- b. La protección contra sobrecorriente en el circuito se limite a 10 A o menos.
- c. La carga no sea carga de potencia (fuerza).

501-17. Apartarrayos

a) Clase I, División 1. Los apartarrayos incluyendo su instalación y conexión deben cumplir con el Artículo 280. Los apartarrayos y capacitores deben instalarse en envolventes aprobadas para áreas Clase I, División 1. Los capacitores para protección de picos deben ser del tipo diseñado para el servicio específico.

b) Clase I, División 2. Los apartarrayos no deben provocar arcos, tales como el varistor de óxido metálico (VOM) tipo sellado, y los capacitores para protección de picos deben ser del tipo diseñado para ese uso específico. Su instalación y conexión deben cumplir con el Artículo 280. Otros tipos de protección contra sobretensión eléctrica diferentes a los descritos anteriormente, deben instalarse en envolventes aprobadas para áreas Clase I, División 1.

501-18. Circuitos derivados multiconductores. No se permiten en áreas Clase I, División 1, circuitos derivados multiconductores.

Excepción: Cuando el dispositivo de desconexión para el circuito, abre todos los conductores de fase del circuito multiconductor simultáneamente.

ARTICULO 502 - AREAS CLASE II

502-1. Disposiciones generales. Las reglas generales de esta norma se aplican al alambrado y equipo eléctrico en las áreas clasificadas como Clase II en 500-8.

Excepción: Como se modifique en este Artículo.

"A prueba de ignición de polvo" significa en este Artículo: Encerrado de tal manera que no permita la penetración de polvo y que cuando la instalación y su protección estén hechas de acuerdo con lo indicado en esta norma, no permitan tampoco que arcos, chispas o calor generado o liberado dentro de la envolvente cause la ignición de las acumulaciones externas o suspensiones atmosféricas de un polvo específico sobre o en las cercanías de la envolvente.

NOTAS: Para información adicional sobre envolventes a prueba de encendido de polvos, véase apéndice B2.

El equipo instalado en áreas Clase II debe ser capaz de funcionar a su capacidad plena sin desarrollar temperaturas superficiales lo bastante altas para provocar una deshidratación excesiva o una carbonización gradual de cualquier depósito de polvos orgánicos que pueda ocurrir allí.

NOTA: El polvo que es carbonizado o secado en forma excesiva es altamente susceptible a la ignición espontánea.

El equipo y el alambrado del tipo definido en el Artículo 100 como a prueba de explosión, no debe ser requerido y no debe ser aceptado en áreas Clase II, a menos que esté aprobado para esas áreas.

Cuando existan polvos del Grupo E, en áreas Clase II en cantidades peligrosas, se definirán solamente como áreas División 1.

502-2. Transformadores y capacitores

a) Areas Clase II, División 1. En las áreas Clase II, División 1, los transformadores y capacitores deben cumplir con lo siguiente:

1) Cuando contienen líquido que pueda quemarse. Los transformadores y capacitores que contengan líquido combustible deben instalarse solamente en bóvedas aprobadas que cumplan con lo indicado en 450-41 a 450-48 y además cualquiera de los siguientes que puedan aplicarse:

(a) Las puertas u otras comunicaciones abiertas con el área División 1, deben tener puertas contra fuego que se cierren automáticamente a ambos lados de la pared, ajustadas cuidadosamente y dotadas de sellos adecuados (tales como bandas contra la intemperie) para reducir al mínimo la entrada de polvo a la bóveda.

(b) Las aberturas y ductos de ventilación se deben comunicar sólo con el aire exterior, y

(c) Disponer de válvulas adecuadas de descarga de sobrepresión en comunicación con el aire exterior.

2) Cuando no contienen líquido que pueda quemarse. Los transformadores y los capacitores que no contengan líquido combustible deben:

(1) instalarse en bóvedas que cumplan con lo indicado en 450-41 a 450-48, o

(2) ser de un tipo aprobado para áreas Clase II como un ensamble completo, incluyendo sus terminales de conexión para áreas Clase II.

3) Polvos metálicos. Ningún transformador o capacitor deben instalarse en donde puedan estar presentes polvos de magnesio, aluminio, partículas de bronce-aluminio, u otros metales de características peligrosas similares.

b) Clase II, División 2. En las áreas Clase II, División 2, los transformadores y capacitores deben cumplir con lo siguiente:

1) Cuando contienen líquido combustible. Los transformadores y capacitores que contengan un líquido combustible, deben instalarse en bóvedas que cumplan con lo indicado en 450-41 a 450-48.

2) Cuando contienen askarel. Véase 450-25.

3) Transformadores de tipo seco. Los transformadores de tipo seco se deben instalar en bóvedas, o deben tener sus devanados y terminales de conexión encerrados en cajas metálicas herméticas sin ventilación o alguna otra abertura y operar a tensiones eléctricas nominales que no excedan de 600 V.

502-4. Métodos de alambrado. Los métodos de alambrado deben cumplir con lo siguiente:

a) Clase II, División 1. En las áreas Clase II, División I, la instalación debe hacerse con un tubo (conduit) metálico roscado tipo pesado o semipesado o con cable Tipo MI y accesorios terminales aprobados para estas áreas. El cable Tipo MI debe ser instalado y soportado de manera que se eviten esfuerzos en los accesorios.

Excepción: En establecimientos industriales con acceso restringido al público se permite, donde las condiciones de mantenimiento y supervisión aseguren que únicamente personal calificado da servicio a las instalaciones, cable tipo MC, aprobado para su uso en áreas Clase II, División 1, con cubierta continua de aluminio corrugado hermético al gas y al vapor, con cubierta exterior de material polimérico adecuada, con conductores para puesta a tierra separados de acuerdo con lo indicado en 250-95, y provisto con accesorios terminales para la aplicación específica.

1) Accesorios y cajas. Los accesorios y cajas deben estar provistos con entradas roscadas para la conexión al tubo (conduit) o a las terminales del cable. Deben tener tapas estrechamente ajustadas, sin aberturas (tales como huecos para tornillos de fijación) a través de las cuales pueda entrar polvo o escapar chispas o material en combustión. Los accesorios y cajas en los que se hacen derivaciones, uniones o conexiones terminales o que se usan en áreas donde haya polvo combustible eléctricamente conductor, deben ser del tipo aprobado para áreas Clase II.

2) Conexiones flexibles. Donde sea necesario emplear conexiones flexibles, se deben usar conectores flexibles herméticos al polvo, tubo (conduit) metálico flexible hermético a los líquidos, con accesorios aprobados o cordón flexible aprobado para uso extra rudo y con accesorios.

Cuando se utilicen cordones flexibles, deben cumplir con lo indicado 502-12. Donde las conexiones flexibles están expuestas a condiciones corrosivas o al aceite, el aislamiento de los cables debe ser de un tipo aprobado para ello, o estar protegido por una cubierta adecuada.

NOTA: Véase 502-16 (b) para requerimientos de puesta a tierra cuando se use tubo (conduit) flexible.

b) Clase II, División 2. En las áreas Clase II, División 2, debe utilizarse tubo (conduit) metálico roscado tipo pesado o semipesado, canalizaciones herméticas al polvo, cable tipo MC o MI con accesorios terminales aprobados o cables tipo PLTC, ITC, en soportes tipo charola para cable, o cables MC, MI o TC en soportes tipo charola, escalera o canal ventilado, en una sola capa con un espacio entre dos cables adyacentes no menor que el diámetro del cable de mayor diámetro.

Excepción 1: en la instalación de circuitos no incendiarios se permite usar cualquiera de los métodos de alambrado para áreas no clasificadas.

Excepción 2: En áreas Clase II División 1, se permite la instalación de cable aprobado Tipo MC sin los requerimientos de espacio arriba mencionados.

1) Canalizaciones, accesorios y cajas. Las canalizaciones metálicas con tapa y los accesorios y cajas en las cuales se realicen derivaciones, uniones o conexiones terminales se deben diseñar para reducir al mínimo la entrada de polvo, y además:

(1) estar provistos de tapas telescópicas o bien ajustadas o de otro medio efectivo para impedir el escape de chispas o material en combustión, y

(2) no tener aberturas (tales como huecos para tornillos de fijación); a través de las cuales puedan escapar chispas o material en combustión después de instalados, o se pueda provocar la ignición de materiales combustibles cercanos.

2) Conexiones flexibles. Cuando sea necesario hacer conexiones flexibles deben aplicarse los requisitos de la Sección 502-4(a)(2) anterior.

502-5. Sellado Clase II, Divisiones 1 y 2. Cuando una canalización comunica a una envolvente que sea a prueba de ignición de polvo con otro que no lo sea, deben tomarse medios adecuados para impedir el paso del polvo a través de la canalización al interior de la envolvente a prueba de ignición de polvo. Uno de los siguientes medios debe emplearse:

- (1) la colocación de un sello permanente y efectivo;
- (2) un tramo horizontal de la canalización de longitud no menor a 3 m, o
- (3) una canalización de longitud no menor a 1,5 m y que baje verticalmente de la envolvente a prueba de ignición de polvo.

Cuando una canalización comunica entre una envolvente que debe ser a prueba de ignición de polvo y una de un área no clasificada, no se requiere de sellos.

Los accesorios del sellado deben ser accesibles.

Los sellos no requieren ser a prueba de explosión.

NOTA: La masilla para el sellado eléctrico es un método de sellado.

502-6 Desconectadores, interruptores automáticos, controladores de motores y fusibles

a) Clase II, División 1. En las áreas Clase II, División 1, los desconectadores, interruptores automáticos, controladores de motores y los fusibles deben cumplir con lo siguiente:

1) Tipo requerido. Los desconectadores, interruptores automáticos, controladores de motores y fusibles, incluyendo los pulsadores, relevadores y dispositivos similares instalados para interrumpir el paso de la corriente eléctrica durante el funcionamiento normal y que se instalen donde pueda haber polvo combustible de naturaleza eléctricamente conductora, deben estar en envoltentes aprobados a prueba de ignición de polvo.

2) Des separadores (de aislamiento). Los des separadores y de desconexión que no tienen fusibles destinados a interrumpir la corriente eléctrica y que no estén instalados donde pueda haber polvos eléctricamente conductores, deben estar dentro de envoltentes metálicas herméticas, diseñadas para reducir al mínimo la entrada de polvo y además deben:

- (1) estar equipados con tapas telescópicas o bien ajustadas, o con otros medios eficaces para impedir el escape de chispas de materiales en combustión, y
- (2) no tener aberturas (tales como huecos para tornillos de fijación) a través de los cuales puedan escaparse después de la instalación chispas o materiales en combustión que puedan encender acumulaciones exteriores de polvo o de materiales combustibles contiguos.

3) Polvos metálicos. En áreas donde pueda haber polvos de magnesio, aluminio, partículas de bronce-aluminio, o de otros metales de características peligrosas similares, los fusibles, los desconectadores, interruptores automáticos y controladores de motores deben estar contenidos en envoltentes aprobadas específicamente para tales áreas.

b) Clase II, División 2. En las áreas Clase II, División 2, los envoltentes para fusibles, desconectadores, interruptores automáticos y controladores de motores, incluyendo pulsadores, relevadores y otros dispositivos similares, deben ser herméticos al polvo.

502-7. Transformadores de control y resistencias

a) Clase II, División 1. En las áreas Clase II, División 1, los transformadores de control, solenoides, bobinas de impedancia y las resistencias, así como cualquier dispositivo de sobrecorriente o mecanismo de desconexión asociado con ellos, deben estar en envoltentes a prueba de ignición de polvo aprobadas para áreas Clase II. No se debe instalar ningún transformador de control, bobina de impedancia o resistencia, en un área donde pueda haber polvo de magnesio, aluminio, partículas de bronce-aluminio o de otros metales de características peligrosas similares, a menos que estén en una envolvente específicamente aprobada para tales áreas.

b) Clase II, División 2. En las áreas Clase II, División 2, los transformadores y las resistencias, deben cumplir con lo siguiente:

1) Mecanismos de desconexión. Los mecanismos de desconexión (incluyendo los dispositivos de sobrecorriente) asociados con transformadores de control, solenoides, bobinas de impedancia y resistencias, deben estar en envoltentes herméticos al polvo.

2) Bobinas y devanados. Los transformadores de control, solenoides y bobinas de impedancia que no estén encerrados en el mismo envoltente que los mecanismos de desconexión, deben estar en envoltentes metálicos herméticos sin orificios de ventilación.

3) Resistencias. Las resistencias y dispositivos con resistencias deben estar en envoltentes a prueba de ignición de polvo aprobados para áreas Clase II.

Excepción: Cuando la temperatura máxima normal de operación de la resistencia no exceda 120 °C, las resistencias no variables, o las resistencias que formen parte de una secuencia de arranque automáticamente programada, pueden tener envoltentes que cumplan con los requisitos de (b)(2) anterior.

502-8. Motores y generadores

a) Clase II, División 1. En las áreas Clase II, División 1, los motores, generadores y demás maquinarias eléctricas rotatorias deben ser:

1) Aprobadas para áreas Clase II, División 1.

2) Totalmente cerrados, ventilados por tubería y cumplir con las limitaciones de temperatura estipuladas en 502-1.

b) Clase II, División 2. En las áreas Clase II, División 2, los motores, generadores y demás maquinarias eléctricas rotatorias deben ser: sin ventilación, totalmente encerrados, totalmente encerrados con tuberías de ventilación, totalmente encerrados enfriados por agua y aire, totalmente encerrados enfriados por ventilador o a prueba de ignición de polvo, para lo cual deben tener una temperatura externa máxima a plena carga de acuerdo con lo indicado en 500-5(f) para operación normal, cuando opere al aire libre (libre de polvo acumulado) y no deben tener aberturas externas.

Excepción: Si se considera que la acumulación de polvo no conductor ni abrasivo es pequeña, y si la maquinaria es de fácil acceso para su limpieza y mantenimiento de rutina, se pueden instalar:

a. Máquinas de tipo normalizado, abiertas, sin contactos deslizantes ni mecanismos centrífugos de desconexión o de otro tipo (incluyendo dispositivos de sobrecorriente, de sobrecarga y sobretemperatura) o dispositivos de resistencia integral.

b. Máquinas normalizadas de tipo abierto con contactos, de mecanismo de desconexión o dispositivos de resistencia encerrados dentro de alojamientos herméticos al polvo sin ventilación u otras aberturas.

c. Motores con autolimpieza para textileras, del tipo de jaula de ardilla.

502-9. Tubería de ventilación. La tubería de ventilación de motores, generadores u otras máquinas eléctricas rotatorias o de envoltentes de equipo eléctrico, deben ser de lámina metálica de espesor no menor a 0,5 mm o de otro material igualmente no combustible y deben cumplir con lo siguiente:

(1) conducir directamente a una fuente de aire limpio fuera del local;

(2) tener rejillas en los extremos exteriores para impedir la entrada de animales pequeños, y

(3) estar protegidos contra daños materiales, contra la oxidación y demás influencias corrosivas.

La tubería de ventilación debe cumplir también con las siguientes condiciones (a) y (b):

a) Clase II, División 1. En las áreas Clase II, División 1, la tubería de ventilación y sus conexiones a los motores o a los envoltentes a prueba de ignición de polvo para otros equipos o aparatos, deben ser herméticos al polvo en toda su longitud. Para tubería metálica, las costuras y uniones deben cumplir con una de las condiciones siguientes:

(1) estar remachadas y soldadas;

(2) estar atornilladas y soldadas;

(3) estar soldadas, o

(4) ser herméticas al polvo por cualquier otro medio igualmente efectivo.

b) Clase II, División 2. En las áreas Clase II, División 2, la tubería de ventilación y sus conexiones deben ser lo suficientemente herméticos como para impedir la entrada de cantidades apreciables de polvo al interior del equipo ventilado o encerrado, así como impedir el escape de chispas, flamas o materiales en combustión que puedan encender las acumulaciones de polvo o materiales combustibles en las cercanías. En la tubería metálica pueden utilizarse costuras de cierre y uniones remachadas o soldadas, y donde se necesite cierta flexibilidad, como en las conexiones a los motores eléctricos, se deben usar uniones deslizantes herméticamente ajustadas.

502-10. Equipo de utilización

a) Clase II, División 1. En las áreas Clase II, División 1, el equipo de utilización debe estar aprobado como equipo para áreas Clase II. Donde pueda haber polvo de magnesio, aluminio, partículas de bronce-aluminio y de otros metales de características peligrosas similares, todo el equipo debe estar aprobado específicamente para tales áreas.

b) Clase II, División 2. En las áreas Clase II, División 2, todo equipo de utilización debe cumplir con lo siguiente:

1) Calefactores. El equipo de utilización calentado eléctricamente debe estar aprobado para las áreas Clase II.

Excepción: El equipo del tablero de calefacción radiante con envolvente metálica debe ser hermético al polvo y marcado de acuerdo con lo establecido en 500-5 (d).

2) Motores. Los motores de equipo de utilización deben cumplir con lo indicado en 502-8(b).

3) Desconectores, interruptores automáticos y fusibles. Las envolventes para desconectores, interruptores automáticos y fusibles deben ser herméticas al polvo.

4) Transformadores, solenoides, bobinas de impedancia y resistencias. Los transformadores, solenoides, bobinas de impedancia y resistencias, deben cumplir con lo indicado en 502-7 (b).

502-11. Luminarias. Las luminarias deben cumplir con (a) y (b) siguientes:

a) Clase II, División 1. En las áreas Clase II, División 1, las luminarias fijas y portátiles deben cumplir con lo siguiente:

1) Luminarias aprobadas. Cada luminaria debe estar aprobada para áreas Clase II y tener claramente marcada la potencia máxima de la lámpara para la cual está aprobada, en watts. En las áreas en donde pueda haber polvo de magnesio y aluminio, partículas de bronce-aluminio o de otros metales de similares características peligrosas, las luminarias fijas o portátiles, y su equipo auxiliar deben estar aprobados para el área específica.

2) Daño físico. Cada luminaria debe estar protegida contra daños físicos por medio de una guarda adecuada, o por su propia ubicación.

3) Luminarias colgantes. Las luminarias colgantes deben estar suspendidas por medio de un tramo de tubo (conduit) metálico roscado tipo pesado o semipesado, por cadenas con accesorios aprobados, o por otros dispositivos también aprobados. En tramos de tubo (conduit) de más de 30 cm de longitud, debe añadirse un sistema permanente y efectivo de fijación contra desplazamientos laterales, a un nivel no mayor a 30 cm sobre la parte inferior del tramo de tubo o debe darse la flexibilidad necesaria por medio de un accesorio o conector flexible aprobado para este uso y para el área de montaje, colocado a no más de 30 cm desde el de fijación hasta la caja del accesorio de soporte. Las uniones roscadas deben estar dotadas de tornillos de fijación u otros medios efectivos para evitar que se afloje. Cuando el alambrado ubicado entre la caja o accesorio de salida y la luminaria colgante no vaya en un tubo, debe utilizarse cordón flexible aprobado para uso rudo, y colocar sellos adecuados donde el cordón entra en la luminaria y en la caja de salida o en el accesorio. No debe utilizarse el cordón flexible como medio de soporte de la luminaria.

4) Soportes. Las cajas, ensambles de cajas o accesorios utilizados para soporte de las luminarias deben estar aprobados para áreas Clase II.

b) Clase II, División 2. En las áreas Clase II, División 2, las luminarias deben cumplir con lo siguiente:

1) Equipo portátil de alumbrado. El equipo portátil de alumbrado debe estar aprobado para áreas Clase II y debe estar marcado claramente indicando la potencia máxima de la lámpara, en watts, para la cual está aprobado.

2) Alumbrado fijo. Las luminarias para alumbrado fijo que no son de un tipo aprobado para áreas Clase II, deben estar provistas con envolventes para lámparas y portalámparas, diseñadas para reducir al mínimo el depósito de polvo sobre ellas e impedir el escape de chispas, materiales en combustión o metales calientes. Toda luminaria debe estar claramente marcada para indicar la potencia máxima en watts de la lámpara que puede utilizarse sin que se exceda la temperatura de la superficie expuesta según lo indicado en 500-5(f), bajo condiciones normales de operación.

3) Daño físico. Las luminarias para alumbrado fijo deben estar protegidas contra daño físico con guardas adecuadas o por su propia ubicación.

4) Luminarias colgantes. Las luminarias colgantes deben suspenderse por medio de tramos de tubo (conduit) metálico tipo pesado o semipesado, por cadenas con accesorios aprobados, o por otros dispositivos también aprobados. En tramos de tubo (conduit) de más de 30 cm debe añadirse un sistema permanente y efectivo de fijación contra desplazamientos laterales, a un nivel no mayor a 30 cm sobre la parte inferior del tramo de tubo, o se les debe dar la flexibilidad necesaria por medio de un accesorio o conector flexible aprobado para este uso y para el área de montaje, debe colocarse a no más de 30 cm desde el punto de fijación a la caja o a los accesorios de soporte. Cuando el alambrado entre la caja y los accesorios de salida y la luminaria no vayan dentro de un tubo, debe utilizarse cordón flexible aprobado para uso rudo. No debe utilizarse el cordón flexible como medio de soporte de la luminaria.

5) Lámparas de descarga eléctrica. El equipo de arranque y control de las lámparas de descarga eléctrica debe cumplir con lo indicado en 502-7(b).

502-12. Cordones flexibles, Clase II, Divisiones 1 y 2. Los cordones flexibles utilizados en áreas Clase II deben cumplir con lo siguiente:

(1) ser de un tipo aprobado para uso extra rudo;

Excepción: Cordones flexibles aprobados para uso rudo, como se permite en 502-11(a)(3) y 502-11(b)(4).

(2) contener, además de los conductores de circuito, un conductor de puesta a tierra de acuerdo con lo indicado en 400-23;

(3) estar conectados a las terminales o a los conductores de alimentación de forma apropiada;

(4) estar soportados por abrazaderas u otros medios adecuados, de tal manera que no se ejerzan esfuerzos mecánicos en las terminales de conexión;

(5) estar dotados de los sellos adecuados para impedir la penetración de polvo por los puntos en donde el cordón flexible entra a las cajas o a los accesorios que se requiere que sean a prueba de ignición de polvo.

502-13. Receptáculos y clavijas

a) Clase II, División 1. En las áreas Clase II, División 1, los receptáculos y clavijas deben ser del tipo que provea una conexión para el conductor de puesta a tierra del cordón flexible y deben estar aprobados para áreas Clase II.

b) Clase II, División 2. En las áreas Clase II, División 2, los receptáculos y clavijas deben ser del tipo que provea una conexión para el conductor de puesta a tierra del cordón flexible y deben estar diseñados de tal modo que no puedan hacerse las maniobras de conexión o desconexión del circuito mientras haya partes vivas expuestas.

502-14. Sistemas de señalización, alarma, control remoto y comunicaciones, medidores, instrumentos y relevadores.

NOTA: Véase el Artículo 800 para los requisitos que rigen la instalación de circuitos de comunicaciones.

a) Clase II, División 1. En las áreas Clase II, División 1, los sistemas de señalización, alarma, control remoto y sistemas de comunicaciones, medidores, instrumentos y relevadores deben cumplir con las siguientes condiciones de 502-14(a)(1) hasta 502-14(a)(6):

1) Métodos de alambrado. Los métodos de alambrado deben cumplir con la Sección 502-4(a).

2) Contactos. Los desconectadores, interruptores automáticos, relevadores, contactores, fusibles y los contactos que interrumpen corriente eléctrica de campanas, altavoces y sirenas, así como los demás dispositivos en los cuales puedan producirse chispas o arcos, deben estar encerrados en envoltentes aprobadas para áreas Clase II.

Excepción: Cuando los contactos de apertura estén sumergidos en aceite o cuando la interrupción de la corriente eléctrica se produce dentro de una cámara sellada contra la entrada de polvo, las envoltentes pueden ser del tipo para uso general.

3) Resistencias y equipo similar. Las resistencias, transformadores, bobinas, rectificadores, válvulas termiónicas y demás equipo o aparatos generadores de calor, deben estar encerrados en envoltentes aprobadas para áreas Clase II.

Excepción: Cuando las resistencias o equipo similar estén sumergidos en aceite, o contenidos en una cámara sellada a prueba de entrada de polvo, las envoltentes pueden ser del tipo de uso general.

4) Maquinarias rotatorias. Los motores, generadores y demás maquinarias rotatorias eléctricas deben cumplir con la Sección 502-8(a).

5) Polvos combustibles y eléctricamente conductores. Donde haya polvos combustibles y eléctricamente conductores, todo el alambrado y equipo debe estar aprobado para áreas Clase II.

6) Polvos metálicos. Donde pueda haber polvos de magnesio, aluminio, partículas de bronce- aluminio o de otros metales de características peligrosas similares, todos los aparatos y equipo deben estar aprobados para esas condiciones específicas.

b) Clase II, División 2. En las áreas Clase II, División 2, los sistemas de señalización, alarma, control remoto y sistemas de comunicaciones, medidores, instrumentos y relevadores deben cumplir con las siguientes condiciones de 502-14(b)(1) hasta 502-14(b)(5):

1) Contactos. Las envolventes deben cumplir con lo indicado en 502-14(a)(2) anterior, o los contactos deben estar dentro de envolventes metálicas herméticas diseñadas para reducir al mínimo la entrada de polvo y con tapas telescópicas, o bien tapas apretadas y sin aberturas a través de las cuales, después de instaladas, pudieran salir chispas o materiales encendidos.

Excepción: En los circuitos no inflamables se permite el uso de envolventes de uso general.

2) Transformadores y equipos similares. Los devanados y las terminales de conexión de los transformadores y bobinas deben estar dentro de envolventes metálicas herméticas sin aberturas de ventilación.

3) Resistencias y equipo similar. Las resistencias, dispositivos de resistencia, válvulas termoiónicas, los rectificadores y equipo similar deben cumplir con 502-14(a)(3) anterior.

Excepción: Las envolventes de las válvulas termoiónicas, las resistencias no variables, o rectificadores cuya temperatura máxima de operación no sea mayor de 120 °C, pueden ser del tipo de uso general.

4) Máquinas rotatorias. Los motores, generadores y demás maquinarias eléctricas rotatorias deben cumplir con lo indicado en 502-8(b).

5) Métodos de alambrado. Los métodos de alambrado deben cumplir con lo indicado en 502-4(b).

502-15. Partes vivas, Clase II, Divisiones 1 y 2. Las partes vivas no deben estar expuestas.

502-16. Puesta a tierra, Clase II, Divisiones 1 y 2. El alambrado y equipo deben ponerse a tierra de acuerdo con lo indicado en el Artículo 250 y de acuerdo con las siguientes Secciones 502-16(a) y 502-16(b):

a) Unión. Para propósitos de continuidad no debe dependerse de contactos del tipo tuerca y contratuerca, sino que deben utilizarse puentes de unión con accesorios adecuados u otros medios de unión aprobados. Tales medios de unión se aplican a todas las canalizaciones, accesorios, cajas y envolventes que intervengan en las áreas Clase II desde el punto de puesta a tierra hasta el equipo de acometida, o hasta el punto de puesta a tierra de un sistema derivado separadamente.

Excepción: Los medios específicos de unión deben exigirse únicamente al punto más cercano donde el conductor del circuito puesto a tierra y el conductor de puesta a tierra se conectan juntos del lado de línea del medio de desconexión del edificio como se especifica en 250-24(a), 250-24(b) y 250-24(c), siempre que la protección contra sobrecorriente de los circuitos derivados se localice del lado de la carga de los medios de desconexión.

NOTA: Véase 250-78 para requerimientos adicionales de unión en áreas clasificadas peligrosas.

b) Tipo de conductores de puesta a tierra del equipo. Donde se utilice el tubo (conduit) flexible como se permite en 502-4, éste debe instalarse con puentes de unión internos o externos en forma paralela con cada tubo y cumpliendo con lo establecido en 250-79.

Excepción: En las áreas Clase II, División 2, el puente de unión se puede suprimir cuando se cumplen las siguientes condiciones:

a. Cuando se utilice tubo (conduit) metálico flexible hermético a líquidos aprobado, de 1,8 m o menos de longitud, con accesorios aprobados para puesta a tierra.

b. Cuando la protección contra sobrecorriente en el circuito esté limitada a 10 A o menos.

c. Que la carga no sea carga de potencia (fuerza).

502-17. Protección contra sobretensión, Clase II, Divisiones 1 y 2. Los apartarrayos, incluyendo su instalación y conexión, deben cumplir con el Artículo 280. Además, si están instalados en áreas Clase II, División 1, deben estar en envolventes apropiadas.

Los capacitores para protección contra sobretensión deben ser del tipo diseñado para su uso específico.

502-18. Circuitos derivados multiconductores. En áreas Clase II, División 1, no se permite el uso de circuitos derivados multiconductores.

Excepción: Cuando el dispositivo de desconexión para el circuito abra simultáneamente todos los conductores de fase de un circuito multiconductor.

ARTICULO 503 - AREAS CLASE III

503-1. Generalidades. Las disposiciones generales de esta norma se aplican al alambrado y equipo eléctrico en áreas clasificadas como Clase III en la Sección 500-9.

Excepción: Como lo modifique este Artículo.

El equipo instalado en áreas Clase III debe ser capaz de operar a plena carga sin desarrollar en su superficie una temperatura capaz de causar una deshidratación excesiva o carbonización gradual de fibras o pelusas acumuladas. Los materiales orgánicos carbonizados o excesivamente deshidratados tienen una alta probabilidad de combustión espontánea. La máxima temperatura en la superficie bajo condiciones de operación, no debe exceder de 165°C para equipo no sujeto a sobrecargas, y 120 °C para equipo (tales como motores y transformadores) que puedan sobrecargarse.

NOTA: Para información adicional para montacargas eléctrico, véase el Apéndice B2.

503-2. Transformadores y capacitores, Clase III, Divisiones 1 y 2. Los transformadores y capacitores deben cumplir con lo indicado en la Sección 502-2(b).

503-3. Métodos de alambrado. Los métodos de alambrado deben cumplir con lo indicado en 503-3(a) o 503-3(b) siguientes:

a) Clase III, División 1. En áreas Clase III, División 1, el método de alambrado debe ser tubo (conduit) metálico tipo pesado o semipesado, conductos herméticos al polvo, o cable tipo MC o MI con accesorios terminales aprobados.

1) Cajas y accesorios. Todas las cajas y accesorios deben ser herméticas al polvo.

2) Conexiones flexibles. Donde es necesario emplear conexiones flexibles, deben utilizarse conectores flexibles herméticos al polvo, tubo (conduit) metálico flexible hermético a líquidos con accesorios aprobados, tubo (conduit) no metálico flexible hermético a líquidos con accesorios aprobados, o cordones flexibles conforme lo indicado en 503-10.

NOTA: Véase 503-16(b) para los requisitos de puesta a tierra cuando se utiliza tubo (conduit) flexible.

b) Clase III, División 2. En las áreas Clase III, División 2, el método de alambrado debe cumplir con 503-3(a) anterior.

Excepción: En las secciones, compartimentos, o áreas utilizadas solamente para almacenamiento y que no contengan maquinaria, puede utilizarse alambrado al descubierto sobre aisladores de acuerdo con lo indicado en el Artículo 320, pero solamente a condición de que exista una protección como la requerida en 320-14 cuando los conductores no recorran espacios en el techo y estén lejos de fuentes de daño físico.

503-4. Desconectadores, interruptores automáticos, controladores de motores y fusibles Clase III, Divisiones 1 y 2. Los desconectadores, interruptores automáticos, controladores de motores y fusibles, incluyendo estaciones de botones, relevadores, dispositivos similares, instalados en áreas Clase III, Divisiones 1 y 2, deben estar en envoltentes herméticos al polvo.

503-5. Transformadores de control y resistencias, Clase III, Divisiones 1 y 2. Los transformadores, bobinas de impedancia y resistencias utilizadas como o en conjunto con equipos de control para motores, generadores y otros aparatos deben estar en envoltentes a herméticas al polvo conforme con las limitaciones de temperatura indicadas en 503-1.

503-6. Motores y generadores, clase III, Divisiones 1 y 2. En áreas Clase III, Divisiones 1 y 2, los motores, generadores y otras máquinas rotatorias deben ser totalmente encerradas no ventiladas, totalmente encerradas con tubería de ventilación, o totalmente encerradas enfriadas por ventilador.

Excepción: En áreas donde sólo se dé una moderada acumulación de pelusas sobre, dentro o en la vecindad de una máquina eléctrica rotatoria, y donde dicha máquina sea de fácil acceso para limpieza y mantenimiento de rutina, se permite cualquiera de los siguientes:

a. Motores textiles auto-limpiantes del tipo jaula de ardilla.

b. Motores normales del tipo abierto sin contactos deslizantes u otro tipo de mecanismo de conmutación, incluyendo dispositivos de sobrecarga para el motor.

c. Motores normales del tipo abierto con contactos, tales como mecanismos de conmutación o dispositivos de resistencia encerrados dentro de envoltentes herméticas sin ventilación u otras aberturas.

503-7. Tubería de ventilación, Clase III, Divisiones 1 y 2. La tubería de ventilación para motores, generadores, u otras máquinas rotatorias, o para envoltentes de equipo eléctrico, deben ser de metal con espesor no menor a 0,5 mm o de un material no combustible substancialmente igual, y que cumpla con las condiciones siguientes:

- (1) conducir directamente a una fuente de aire limpio exterior fuera del local;
- (2) tener barreras en los extremos exteriores para impedir el paso de pequeños animales y aves, y
- (3) estar protegidos contra daño físico, oxidación u otras influencias corrosivas.

La tubería de ventilación debe ser suficientemente hermética, incluso sus conexiones, para impedir la entrada de cantidades apreciables de fibras o pelusas dentro de equipo o envoltentes ventilados, e impedir el escape de chispas, flamas o material encendido que pueda incendiar fibras o pelusas de material combustible en la vecindad. Para tubería metálica, se permiten costuras herméticas y uniones remachadas o soldadas; y pueden utilizarse juntas deslizantes ajustadas donde cierta flexibilidad es necesaria, como en las conexiones a los motores.

503-8. Equipo de utilización, Clase III, Divisiones 1 y 2

a) Calefactores. Los equipos de utilización calentados eléctricamente deben ser aprobados para áreas Clase III.

b) Motores. Los motores de accionamiento de los equipos de utilización deben cumplir con lo indicado en 503-6.

c) Desconectadores, interruptores automáticos, controladores de motor y fusibles. Los desconectadores, interruptores automáticos, controladores de motor y fusibles, deben cumplir con lo indicado en 503-4.

503-9. Luminarias Clase III, Divisiones 1 y 2

a) Alumbrado fijo. Las luminarias para alumbrado fijo que no son de un tipo aprobado para áreas Clase III, deben estar provistas con envoltentes para las lámparas y portalámparas, diseñadas para reducir al mínimo la entrada de fibras, pelusas y partículas volátiles, e impedir la salida de chispas, material en combustión o metal caliente. Toda luminaria debe estar claramente marcada para indicar la potencia, en watts de las lámparas que pueden utilizarse sin que se exceda la temperatura de 165 °C en las superficies expuestas bajo condiciones normales de operación.

b) Daño físico. Cada luminaria debe estar protegida contra daños físicos por medio de una guarda adecuada.

c) Luminarias colgantes. Las luminarias colgantes deben estar suspendidas por medio de un tramo de tubo (conduit) metálico roscado tipo pesado o semipesado, o con cadenas con accesorios aprobados. Para tramos de tubo mayores que 30 cm, deben disponerse tirantes permanentes y efectivos para impedir desplazamientos laterales a un nivel no mayor a 30 cm sobre la parte inferior del tramo del tubo, o debe darse la flexibilidad necesaria mediante un accesorio aprobado o conector flexible aprobado para este uso y para el área de montaje, colocado a no más de 30 cm desde el punto de fijación hasta la caja o al accesorio de soporte.

d) Equipo portátil de alumbrado. El equipo portátil de alumbrado debe tener agarraderas y estar protegido con guardas adecuadas. Los portalámparas deben ser del tipo sin desconectador, sin preparaciones para recibir clavijas. No deben tener partes metálicas portadoras de corriente eléctrica expuestas, y todas las partes metálicas no portadoras de corriente eléctrica deben estar puestas a tierra. En todos los otros aspectos, el equipo portátil de alumbrado debe cumplir con 503-9(a) anterior.

503-10. Cordones flexibles Clase III, Divisiones 1 y 2. Los cordones flexibles deben cumplir con las condiciones siguientes:

- (1) ser del tipo aprobado para uso extra rudo;
- (2) tener, además de los conductores del circuito, un conductor de puesta a tierra conforme a lo indicado en 400-23;
- (3) estar conectados a terminales o conductores de alimentación de forma apropiada;
- (4) estar soportados por abrazaderas u otros medios adecuados, de tal manera que no se ejerzan esfuerzos mecánicos en las terminales de conexión, y
- (5) estar provistos de medios adecuados para impedir la entrada de fibras, pelusas o partículas volátiles, por los puntos en donde el cordón flexible entra a las cajas o accesorios.

503-11. Receptáculos y clavijas Clase III, Divisiones 1 y 2. Los receptáculos y clavijas deben ser del tipo con conexión de puesta a tierra y estar diseñadas para minimizar la acumulación o entrada de fibras, pelusas o partículas volátiles, e impedir el escape de chispas o partículas fundidas.

Excepción: En áreas donde solamente se dé una moderada acumulación de pelusa sobre, dentro o en la vecindad de un receptáculo, y donde tal receptáculo sea de fácil acceso para limpieza y mantenimiento de rutina, se permite utilizar receptáculos de uso general con conexión de puesta a tierra montados para minimizar la entrada de fibras, pelusas o partículas volátiles.

503-12. Sistemas de señalización, alarma, control remoto y altavoces de intercomunicación clase III, Divisiones 1 y 2. Los sistemas de señalización, alarma, control remoto y altavoces de intercomunicación, deben cumplir con los requisitos del Artículo 503 relativos a métodos de alambrado, desconectores, transformadores, resistencias, motores, luminarias y componentes relacionados.

503-13. Grúas, montacargas y equipo eléctrico similar Clase III, Divisiones 1 y 2. Cuando se instalen para operar sobre fibras combustibles o acumulaciones de las pelusas, las grúas viajeras y montacargas para el manejo de materiales, limpiadoras viajeras para máquinas textiles, y equipo similar, deben cumplir con 503-13(a) hasta 503-13(d) siguientes:

a) Alimentación. Los conductores de contacto de alimentación deben estar aislados de todos los otros sistemas y estar equipados con un detector para tierra aceptable que active una alarma y automáticamente desenergice a los conductores de contacto en caso de una falla a tierra, o que produzca una alarma visual y audible mientras los conductores de contacto estén energizados y la falla a tierra persista.

b) Conductores de contacto. Los conductores de contacto deben ubicarse o resguardarse para ser inaccesibles a personal no calificado y estar protegidos contra contactos accidentales con objetos extraños.

c) Escobillas o colectores de corriente eléctrica. Las escobillas de corriente deben acomodarse o resguardarse para confinar el chisporroteo normal e impedir el escape de chispas o partículas calientes. Para reducir el chisporroteo, deben colocarse dos o más superficies de contacto separadas en cada conductor de contacto. Deben tenerse medios confiables para mantener libres de la acumulación de pelusa o de partículas volátiles a los conductores de contacto y escobillas de corriente.

d) Equipo de control. El equipo de control debe cumplir con lo indicado en 503-4 y 503-5.

503-14. Banco y cargador de baterías Clase III, Divisiones 1 y 2. Los bancos y cargadores de baterías deben localizarse en cuartos separados, contruidos o recubiertos con suficiente material no combustible, diseñados de tal forma que eviten la acumulación en cantidades combustibles de pelusa o partículas volátiles y deben estar adecuadamente ventilados.

503-15. Partes vivas Clase III, Divisiones 1 y 2. No debe haber partes vivas expuestas.

Excepción: Tal como se indica en 503-13.

503-16. Puesta a tierra Clase III, Divisiones 1 y 2. El alambrado y el equipo en las áreas Clase III, Divisiones 1 y 2 debe conectarse a tierra como se especifica en el Artículo 250 y en los requisitos siguientes:

a) Unión. Para propósitos de continuidad no debe dependerse de contactos del tipo tuerca y contratuerca, sino que deben utilizarse puentes de unión con accesorios adecuados u otros medios de unión aprobados. Tales medios de unión se aplican a todas las canalizaciones, accesorios, cajas y envoltentes que intervengan en las áreas Clase III desde el punto de puesta a tierra hasta el equipo de acometida, o hasta el punto de puesta a tierra de un sistema derivado separadamente.

Excepción: Los medios específicos de unión deben exigirse únicamente al punto más cercano donde el conductor del circuito puesto a tierra y el conductor de puesta a tierra se conectan juntos del lado de línea del medio de desconexión del edificio como se especifica en 250-24 (a), (b) y (c), siempre que la protección contra sobrecorriente de los circuitos derivados se localice del lado de la carga de los medios de desconexión.

NOTA 1: Véase 250-78 para requerimientos adicionales de puentado en áreas peligrosas (clasificadas).

b) Tipo de conductores de puesta a tierra de equipo. Donde se utilice el tubo (conduit) flexible como se permite en 503-3, éste debe instalarse con puentes de unión internos o externos en forma paralela con cada tubo y cumpliendo con lo establecido en 250-79.

Excepción: En las áreas Clase III, Divisiones 1 y 2, el puente de unión se puede suprimir cuando se cumplen las siguientes condiciones:

a. Cuando se utilice tubo (conduit) metálico flexible hermético a líquidos, aprobado, de 1,80 m o menos de longitud con accesorios aprobados para puesta a tierra.

b. Cuando la protección contra sobrecorriente en el circuito esté limitada a 10 A o menos.

c. Que la carga no sea carga de potencia (fuerza).

ARTICULO 504 - SISTEMAS INTRINSECAMENTE SEGUROS

504-1. Alcance. Este Artículo cubre la instalación de aparatos, alambrado y aparatos y sistemas intrínsecamente seguros (I.S.), para áreas Clase I, II y III.

NOTA: Para información adicional sobre prácticas de alambrado intrínsecamente seguro en áreas peligrosas (clasificadas), véase el apéndice B2.

504-2. Definiciones. Para propósito de este Artículo se presentan las siguientes definiciones:

Aparatos asociados. Aparatos en los que los circuitos en sí no son necesariamente intrínsecamente seguros, pero que afectan la energía en circuitos intrínsecamente seguros, y de los cuales se depende para mantener la seguridad intrínseca. Los aparatos asociados pueden ser:

a) Aparatos eléctricos que tengan un tipo de protección alterna para uso en áreas peligrosas (clasificadas) apropiadas; o

b) Aparatos eléctricos no protegidos así, los cuales no deben utilizarse dentro de un área peligrosa (clasificada).

NOTA 1: Los aparatos asociados tienen conexiones identificadas intrínsecamente seguras para aparatos intrínsecamente seguros, y también pueden tener conexiones para aparatos no intrínsecamente seguros.

NOTA 2: Un ejemplo de aparato asociado es una barrera intrínsecamente segura, la cual es una red diseñada para limitar la energía (corriente y tensión eléctricas), disponible para circuito protegido en áreas peligrosas (clasificadas), bajo condiciones especificadas de falla.

Aparato intrínsecamente seguro. Aparato en el cual todos los circuitos son intrínsecamente seguros.

Aparato simple. Un dispositivo que no genera ni almacena más de 1,2 V, 0,1 A, 25 mW o 20 μ J.

NOTA: Algunos ejemplos son: desconectores, termopares, diodos emisores de luz, conectores y dispositivos de control de temperatura por resistencia (RTD).

Circuito intrínsecamente seguro. Circuito en el cual cualquier chispa o efecto térmico es incapaz de causar la ignición de una mezcla de material combustible o inflamable en aire bajo condiciones prescritas de prueba.

NOTA: Para información adicional sobre métodos de prueba para aparatos intrínsecamente seguros y aparatos asociados para Clase I, II y III, División 1, véase apéndice B2.

Circuitos intrínsecamente seguros diferentes. Circuitos intrínsecamente seguros diferentes, son circuitos intrínsecamente seguros en los cuales las distintas conexiones posibles que tienen no han sido evaluadas y aprobadas como intrínsecamente seguras.

Diagrama de control. Es un diagrama o documento proporcionado por el fabricante del aparato intrínsecamente seguro o asociado, que detalla las conexiones permitidas entre los aparatos intrínsecamente seguros y los asociados.

Sistema intrínsecamente seguro. Son ensambles de conexión de aparatos intrínsecamente seguros interconectados, aparatos asociados y cables de conexión en los que aquellas partes del sistema que puedan ser utilizadas en un área peligrosa (clasificada), son circuitos intrínsecamente seguros.

NOTA: Un sistema intrínsecamente seguro puede incluir más de un circuito intrínsecamente seguro.

504-3. Aplicación de otros Artículos. A excepción de lo modificado por este Artículo, todos los Artículos aplicables de esta norma deben cumplirse.

504-4. Equipo aprobado. Todo aparato intrínsecamente seguro y aparatos asociados deben estar aprobados.

Excepción: Un aparato simple, como se describe en el diagrama de control, no requiere estar aprobado.

504-10. Instalación de equipo

a) **Diagrama de control.** Los aparatos intrínsecamente seguros, aparatos asociados y otros equipos, deben instalarse de acuerdo con lo indicado en los diagramas de control.

Excepción: Un aparato simple que no interconecta circuitos intrínsecamente seguros.

NOTA: La identificación del diagrama de control está marcada sobre el aparato.

b) Ubicación. Los aparatos intrínsecamente seguros y aparatos asociados pueden instalarse en cualquier área peligrosa (clasificada) para la cual han sido aprobados. Se permite el uso de envoltorios de usos generales para aparatos intrínsecamente seguros.

Debe permitirse la instalación de los aparatos asociados en áreas peligrosas (clasificadas) para las cuales se han identificado o si se protegen por otros medios permitidos en los Artículos 501 a 503 y 505.

504-20. Métodos de alambrado. Se permite instalar aparatos intrínsecamente seguros y su alambrado, utilizando cualquiera de los métodos de alambrado adecuados para áreas no clasificadas, incluyendo los Capítulos 7 y 8. La aplicación de sellos debe ser como se indica en 504-70, y la separación debe ser como la indicada en 504-30.

504-30. Separación de conductores intrínsecamente seguros

a) De conductores de circuitos no intrínsecamente seguros

1) Alambrado al descubierto. Los conductores y cables de circuitos intrínsecamente seguros que no estén en canalizaciones o en soportes tipo charola para cables, deben estar separados al menos 50 mm y asegurados de los conductores y cables de cualquier circuito no intrínsecamente seguro.

Excepción: Donde: (1) todos los conductores de circuitos intrínsecamente seguros sean del tipo MC o MI; o (2) todos los conductores del circuito no intrínsecamente seguros estén en canalizaciones o sean cables del tipo MC o MI, donde la cubierta metálica sea capaz de llevar la corriente eléctrica de falla a tierra.

2) En canalizaciones, soportes tipo charola para cables y cables. Los conductores de circuitos intrínsecamente seguros no deben colocarse en canalizaciones, soportes tipo charola o cables con conductores que sean de circuito no intrínsecamente seguros.

Excepción 1: Cuando los conductores de circuitos intrínsecamente seguros estén separados de los conductores de circuitos no intrínsecamente seguros por una distancia de al menos 50 mm y asegurados, o mediante una división metálica puesta a tierra o mediante una división de aislamiento adecuado.

NOTA: Divisiones de lámina metálica de 0,90 mm de espesor o mayores, se consideran normalmente aceptables.

Excepción 2: Cuando: (1) todos los conductores de circuitos intrínsecamente seguros o (2) todos los conductores de circuitos no intrínsecamente seguros estén en cables con cubierta o forro metálico puesta a tierra, donde esos elementos metálicos sean capaces de transportar la corriente eléctrica de falla a tierra.

NOTA: Los cables que cumplen con los requisitos indicados en los Artículos 330 y 334 son típicos de aquéllos considerados aceptables.

3) Dentro de envoltorios

a. Los conductores de circuitos intrínsecamente seguros deben separarse al menos 50 mm de los conductores de cualquier circuito no intrínsecamente seguro, o como se especifica en 504-30(a)(2).

b. Todos los conductores deben asegurarse de tal forma que cualquier conductor que pudiera aflojarse de una terminal no pueda entrar en contacto con otra terminal.

NOTA 1: El uso de compartimentos separados de alambrado para terminales intrínseca y no intrínsecamente seguras, es el método preferido para cumplir con este requisito.

NOTA 2: Las barreras físicas tales como divisiones metálicas puestas a tierra, o de divisiones de aislamiento adecuadas, o ductos de alambrado de acceso restringido, separados de otros ductos por al menos 19 mm, pueden ser utilizados para ayudar a asegurar la separación requerida del alambrado.

b) De conductores de circuitos intrínsecamente seguros diferentes. Los circuitos intrínsecamente seguros diferentes deben estar en cables separados, o deben estar separados entre sí por cualquiera de los siguientes medios:

1) Que los conductores de cada circuito estén dentro de una pantalla metálica puesta a tierra.

2) Que los conductores de cada circuito tengan un aislamiento con un espesor mínimo de 0,25 mm.

Excepción: A menos que cualquier otro medio sea aprobado.

504-50. Puesta a tierra

a) Aparatos intrínsecamente seguros, aparatos asociados y canalizaciones. Deben ponerse a tierra, los aparatos intrínsecamente seguros, aparatos asociados, pantallas metálicas, envoltentes y canalizaciones, si son metálicos.

Nota: Puede ser necesaria una unión suplementaria al electrodo de puesta a tierra para algunos aparatos asociados, por ejemplo, diodos de barrera zener, si se especifica en el diagrama de control.

b) Conexión al electrodo de puesta a tierra. Cuando se requiera la conexión a un electrodo de puesta a tierra, este electrodo debe ajustarse a las especificaciones indicadas en 250-81(a), (b), (c), (d) y debe cumplir con lo indicado en 250-26(c). No se deben aplicar las especificaciones de la Sección 250-83 si están disponibles los electrodos especificados en la Sección 250-81.

c) Pantallas. Cuando se utilicen conductores o cables con pantallas, éstas deben estar puestas a tierra.

Excepción: Cuando la pantalla es parte de un circuito intrínsecamente seguro.

504-60. Unión.

a) Áreas peligrosas. En áreas peligrosas (clasificadas), los aparatos intrínsecamente seguros deben estar conectadas a tierra en el área peligrosa (clasificada) de acuerdo con lo indicado en 250-78.

b) Áreas no peligrosas. En áreas no peligrosas, donde se utilicen canalizaciones metálicas para alambrado de sistemas intrínsecamente seguros en áreas peligrosas, los aparatos asociados deben estar conectados a tierra de acuerdo con lo indicado en 501-16(a), 502-16(a), 503-16(a) o 505-25 según sea aplicable.

504-70. Sellado. Los cables y tubo (conduit) que deban sellarse de acuerdo con lo indicado en 501-5 y 502-5, deben sellarse para reducir al mínimo el paso de gases, vapores y polvos. Tales sellos no requieren ser a prueba de explosión o a prueba de flama.

Excepción: No se requieren sellos para envoltentes que contengan únicamente aparatos intrínsecamente seguros, excepto por lo requerido en 501-5(f)(3).

504-80. Identificación. Las etiquetas requeridas por esta Sección deben ser adecuadas para el ambiente donde se instalen, considerando la exposición a productos químicos y a la luz solar.

a) Terminales. Los circuitos intrínsecamente seguros deben identificarse en las terminales y empalmes, de modo que se evite la interferencia no intencional con los circuitos durante las pruebas y mantenimiento.

b) Alambrado. Las canalizaciones, soportes tipo charola para cables, y el alambrado al descubierto para sistemas intrínsecamente seguros, deben identificarse con etiquetas permanentemente adheridas con la leyenda "Alambrado intrínsecamente seguro" o su equivalente. Las etiquetas deben estar ubicadas de modo que sean visibles después de la instalación y colocadas de tal manera que puedan ser fácilmente localizadas a todo lo largo de la instalación. El espaciamiento entre las etiquetas no debe ser mayor a 7,5 m.

Excepción: Se permite identificar los circuitos subterráneos, cuando estén accesibles tras emerger del suelo.

NOTA 1: Los métodos de alambrado permitidos en áreas no peligrosas pueden utilizarse para sistemas intrínsecamente seguros en áreas clasificadas como peligrosas. Sin etiquetas que identifiquen la aplicación del alambrado, no se puede determinar si la instalación cumple con esta norma.

NOTA 2: En áreas no peligrosas, la identificación es necesaria para evitar que en un futuro, el alambrado no intrínsecamente seguro, se adicione inadvertidamente a canalizaciones existentes.

c) Código de color. Se permite el uso de un código de color para identificar a los conductores intrínsecamente seguros cuando sean de color azul claro, siempre y cuando no se utilicen otros conductores con este mismo color. Asimismo, debe permitirse el código de color para identificar a las canalizaciones, soportes tipo charola para cables y cajas registro de empalme, cuando estén coloreados de color azul claro y contengan únicamente alambrado intrínsecamente seguro.

ARTICULO 505 - AREAS CLASE I, ZONAS 0, 1 Y 2

505-1. Alcance. Este Artículo cubre los requisitos para el sistema de clasificación por zonas, como una alternativa al sistema de clasificación por divisiones tratado en el Artículo 500, para equipo eléctrico y electrónico y alambrado en todas las tensiones en áreas clasificadas como peligrosas de Clase I, Zona 0, Zona 1 y Zona 2, en donde puede existir riesgo de explosión debido a la presencia de gases, vapores o líquidos inflamables.

Nota: Véase los Artículos 500 a 504 para los requisitos de equipo eléctrico y electrónico y alambrado para todas las tensiones en áreas clasificadas como peligrosas de Clase I, Divisiones 1 ó 2; Clase II, Divisiones 1 ó 2; y Clase III, Divisiones 1 ó 2, en donde puede existir riesgo de explosión debido a la presencia de gases, vapores o líquidos inflamables, polvos o fibras combustibles.

505-2. Otros Artículos. Todas las demás reglas aplicables contenidas en esta norma deben aplicarse al alambrado y equipo eléctrico instalados en áreas clasificadas como peligrosas.

Excepción. Lo modificado por este Artículo y por el Artículo 504.

505-3 Áreas y requisitos generales.

(a) Clasificación de áreas. Las áreas deben clasificarse dependiendo de las propiedades de los vapores, gases o líquidos inflamables que pueden estar presentes y de la posibilidad de que esté presente una concentración o cantidad inflamable o combustible. Donde solamente se usan o manipulan materiales pirofóricos, estas áreas no deben ser clasificadas.

Cada cuarto, sección o superficie debe considerarse individualmente para determinar su clasificación.

NOTA 1: Véase la Sección 505-6 para las restricciones sobre clasificación de áreas.

NOTA 2: Aplicando el ingenio en el diseño de las instalaciones eléctricas de las áreas peligrosas (clasificadas), con frecuencia puede ubicarse la mayor parte de los aparatos en áreas menos peligrosas o no peligrosas, y así reducir el número de equipos especiales necesarios.

(b) Roscado. Todos los tubos (conduits) roscados de los que trata esta Sección deben tener rosca normalizada NPT hecha con dado de tarraja que produzca una conicidad de 1 a 16 (0,625 mm por cada centímetro). Estos tubos (conduits) deben apretarse firmemente con llave para evitar las chispas cuando a través del sistema de tubos (conduits) fluya una corriente de falla y asegurar la integridad a prueba de explosiones o llamas del sistema de tubo (conduit), donde sea aplicable. El equipo provisto de entradas roscadas para conexiones de alambrado en sitio se debe instalar de acuerdo con los siguientes (1) o (2):

(1) Equipo dotado con entradas roscadas para accesorios o tubo (conduit) con rosca NPT. Para equipos provistos con entradas roscadas para tubo (conduit) o accesorios con roscas tipo NPT se debe utilizar tubo (conduit), accesorios para tubo (conduit) o accesorios para cables, todos ellos aprobados.

(2) Equipo dotado con entradas roscadas para accesorios o tubo (conduit) con rosca métrica. Para estos equipos las entradas se deben identificar como métricas, o se deben suministrar con el equipo adaptadores aprobados para permitir la conexión a tubo (conduit) o accesorios con rosca NPT. Para la conexión a tubo (conduit) o accesorios con rosca NPT, se deben usar adaptadores. Se permitirá usar accesorios para cable aprobados que tengan rosca métrica.

NOTA: Para información adicional del roscado para las entradas de roscas métricas, véase el apéndice B2.

505-4 Técnicas de protección. A continuación se indican las técnicas de protección aceptables para los equipos eléctricos y electrónicos instalados en áreas peligrosas (clasificadas).

NOTA: Para información adicional sobre aparatos para uso en áreas Clase I, Zona 0, 1, véase el Apéndice B2.

(a) A prueba de flama "d". Se permitirá aplicar esta técnica de protección a los equipos instalados en áreas Clase I, Zona 1 para los cuales estén aprobados.

NOTA: La prueba de flama es un tipo de protección de equipo eléctrico en el cual la envolvente soportará sin sufrir daño y sin causar ignición, una explosión interna de una mezcla inflamable que ha penetrado a su interior a través de cualquier junta o abertura estructural en la envolvente, de una atmósfera explosiva externa compuesta de uno o más gases o vapores para los cuales se ha diseñado.

NOTA: Para información adicional para aparatos utilizados en áreas Clase I, Zona 1 y 2, véase el Apéndice B2.

(b) Purgado y presurizado. Se permite aplicar esta técnica de protección a los equipos instalados en áreas Clase I Zonas 1 ó 2 para los cuales estén aprobados.

NOTA 1: En algunos casos los riesgos se pueden reducir, o las áreas (clasificadas) peligrosas se pueden limitar o eliminar, mediante una adecuada ventilación con presión positiva desde una fuente de aire limpio, junto con otros medios de seguridad eficaces en caso de que la ventilación falle.

NOTA 3: El presurizado "p" es un tipo de protección de equipo eléctrico que utiliza la técnica de protección contra el ingreso de atmósferas externas, que pueden llegar a ser explosivas, dentro de un encerramiento, manteniendo un gas de protección en su interior a una presión superior a la de la atmósfera externa.

NOTA: Para información adicional sobre aparatos para atmósferas con gases explosivos, tipo de protección "p", véase el Apéndice B2.

(c) Seguridad intrínseca. Se permitirá aplicar esta técnica de protección a los equipos instalados en áreas Clase I Zonas 0 ó 1 para los cuales estén aprobados.

NOTA 1: La Seguridad Intrínseca se designa como tipo de protección "ia " por la normativa internacional para uso en áreas de Zona 0. La Seguridad Intrínseca se designa como tipo de protección "ib " por la normativa internacional para uso en áreas de Zona 1.

NOTA: Para información adicional sobre aparatos para atmósferas con gases explosivos, intrínsecamente seguros "i", véase el Apéndice B2.

NOTA 3: Un aparato asociado intrínsecamente seguro, designado como [ia] o [ib], se conecta a un equipo intrínsecamente seguro ("ia " o "ib" respectivamente), pero se ubica fuera del área (clasificada) peligrosa a menos que también esté protegido por otro tipo de protección (como por ejemplo a prueba de flama).

(d) Tipo de Protección "n". Se permite aplicar esta técnica de protección a equipos instalados en áreas Clase I Zona 2 para los cuales aquéllos estén aprobados. El tipo de protección "n," también se subdivide en nA, nC y nR.

NOTA 1: Véase la Tabla 505-10(b)1 para la descripción de las subdivisiones del tipo de protección "n".

NOTA 2: El tipo de protección "n" es un tipo de protección aplicada a equipo eléctrico tal que, en operación normal, el equipo eléctrico no tenga capacidad para encender una atmósfera explosiva de gas circundante y no haya posibilidad de que ocurra una falla capaz de causar ignición.

NOTA: Para información adicional sobre aparatos para atmósferas con gases explosivos, tipo de protección "n", véase el Apéndice B2.

(e) Inmersión en aceite "o". Se permite aplicar esta técnica de protección a equipos en áreas Clase I Zona 1 para los cuales estén aprobados.

NOTA 1: La inmersión en aceite es un tipo de protección en la cual el equipo eléctrico o partes de él, están sumergidos en un líquido de protección de manera tal que una atmósfera explosiva, que pueda estar sobre el líquido o fuera de la envolvente, no se pueda encender.

NOTA: Para información adicional sobre aparatos para uso en áreas Clase I, Zona 1, tipo de protección inmersión en aceite "o", véase el Apéndice B2.

(f) Seguridad aumentada "e". Se permite aplicar esta técnica de protección a equipos en áreas Clase I Zona 1 para los cuales estén aprobados.

NOTA 1: La seguridad aumentada es un tipo de protección aplicada a equipo eléctrico que no produce arcos o chispas en servicio normal y bajo condiciones anormales específicas, en el cual se aplican medidas adicionales para incrementar la seguridad contra la posibilidad de temperaturas excesivas y de la ocurrencia de arcos y chispas.

NOTA: Para información adicional sobre aparatos para uso en áreas Clase I, Zona 1, tipo de protección seguridad aumentada "e", véase el Apéndice B2.

(g) Encapsulado "m". Se permite aplicar esta técnica de protección a equipos en áreas Clase I Zona 1 para los cuales estén aprobados.

NOTA 1: El **encapsulado** es un tipo de protección en el cual las partes que podrían encender una atmósfera explosiva, tanto por chispa como por calentamiento, están encapsuladas en un compuesto, de modo tal que esta atmósfera explosiva no pueda ser encendida.

NOTA: Para información adicional sobre aparatos para uso en áreas Clase I, Zona 1, tipo de protección encapsulado "m", véase el Apéndice B2.

(h) Relleno con polvo "q". Se permite aplicar esta técnica de protección a equipos en áreas Clase I Zona 1 para los cuales estén aprobados.

NOTA 1: El relleno con polvo es un tipo de protección en el cual las partes capaces de encender una atmósfera explosiva están fijas en una posición y completamente rodeadas por un material de relleno (polvo de vidrio o cuarzo) para evitar el encendido de una atmósfera explosiva externa.

NOTA: Para información adicional sobre aparatos para uso en áreas Clase I, Zona 1, tipo de protección relleno con polvo "q", véase el Apéndice B2.

505-5 Referencias.

NOTA 1: Para la evaluación de la conformidad de esta norma los evaluadores deben estar familiarizados con la experiencia de la industria y con las normas aplicables a la clasificación de las distintas áreas, a la determinación de la ventilación adecuada y a la protección contra los riesgos producidos por la electricidad estática y los rayos.

NOTA 2: Para información adicional sobre la clasificación de áreas peligrosas; clasificación de materiales inflamables; requisitos de instalaciones que por su naturaleza son áreas peligrosas (clasificadas); protección contra riesgos producidos por la electricidad estática y las descargas atmosféricas en áreas peligrosas (clasificadas); ventilación en áreas peligrosas (clasificadas); sistemas eléctricos para áreas peligrosas (clasificadas) en plataformas marinas petroleras y de gas; véase el apéndice B2.

505-6 Precaución especial. El Artículo 505 exige una construcción e instalación de los equipos que garanticen un desempeño seguro bajo condiciones apropiadas de uso y mantenimiento.

Nota 1: Es importante que la unidad de verificación y los usuarios presten mayor atención de la usual con respecto a la instalación y mantenimiento del equipo eléctrico en áreas (clasificadas) peligrosas.

NOTA 2: Las bajas condiciones ambientales requieren consideración especial. El equipo eléctrico que depende de las técnicas de protección descritas en la Sección 505- 4(a), es posible que no sea adecuado para uso a temperaturas inferiores a -20°C, a menos que esté aprobado para uso a esas bajas temperaturas. No obstante, es posible que a bajas temperaturas del ambiente no se produzcan concentraciones inflamables de vapores en áreas Clase I Zonas 0, 1 ó 2 a temperatura ambiente normal.

(a) Supervisión de trabajos. La clasificación de superficies, selección de equipos y métodos de alambrado deben estar bajo la supervisión de una persona calificada.

(b) Clasificación dual. En casos de superficies dentro de la misma instalación clasificada separadamente, se permite que las áreas Clase I Zona 2, lindén, pero no se traslapen, con áreas Clase I, División 2. Las áreas Clase I Zonas 0 o 1 no deben lindar con áreas Clase I Divisiones 1 ó 2.

(c) Reclasificación permitida. Se permite que un área Clase I Divisiones 1 ó 2 se reclasifique como área Clase I Zona 0, 1 o 2, siempre y cuando todo el espacio que está clasificado debido a la presencia de una fuente de un solo gas o vapor inflamable sea reclasificado bajo los requisitos de este Artículo.

505-7. Agrupación y clasificación. Para efectos de las pruebas, aprobación y clasificación por áreas, las distintas mezclas de aire (en atmósferas no enriquecidas con oxígeno) se deben agrupar como se indica en (a), (b) y (c) a continuación:

Nota 1: El Grupo I está destinado para uso en tipos de atmósferas que contienen grisú (una mezcla de gases, compuesta principalmente por metano, que se encuentra bajo tierra, usualmente en minas). Esta norma no se aplica a instalaciones subterráneas en minas. Véase 1. Objetivo y Campo de Aplicación de esta norma.

El Grupo II se debe subdividir en los subgrupos IIC, IIB y IIA, como se indica en los literales (a) (b) y (c), de acuerdo con la naturaleza del gas o vapor, para técnicas de protección "d", "ia", "ib", "[ia]", e "[ib]", y, donde sea aplicable, "n" y "o".

Nota 2: La subdivisión de gas y vapor como se describe anteriormente se basa en la distancia segura experimental máxima, en la corriente de ignición mínima o en ambas.

Nota 3: Para información adicional sobre el equipo de pruebas para determinar la distancia segura experimental máxima; así como para la clasificación de gases o vapores de acuerdo con su distancia segura experimental máxima y corriente de ignición mínima; véase el Apéndice B2.

Nota 4: La verificación del equipo eléctrico que utiliza técnicas de protección "e", "m", "p," y "q", debido a la técnica de diseño, no requiere ensayos que involucren la distancia segura experimental máxima, o la corriente de ignición mínima. Por tanto, no se requiere subdividir el Grupo II para estas técnicas de protección.

NOTA 5: Es necesario que los significados de los diferentes marcados de equipos y la clasificación del Grupo II se observen cuidadosamente para evitar confusión con la Clase I, Divisiones 1 y 2, Grupos A, B, C y D.

(a) Grupo IIC. Atmósferas que contienen acetileno, hidrógeno o gases inflamables o vapores producidos por líquidos inflamables o vapores producidos por líquidos combustibles mezclados con aire, que pueden arder o explotar, que tienen una distancia segura experimental máxima menor o igual a 0,50 mm, o una relación de corriente de ignición mínima menor o igual a 0,45.

Nota: Este grupo IIC equivale a una combinación de Clase I Grupo A y Clase I Grupo B, como se describió en las Secciones 500-5(a)(1) y (a)(2).

(b) Grupo IIB. Atmósferas que contienen acetaldehído, etileno o gases inflamables, vapores producidos por líquidos inflamables, o vapores producidos por líquidos combustibles mezclados con aire, que pueden arder o explotar, que poseen una distancia segura experimental máxima mayor de 0,50 mm y menor o igual a 0,90 mm, o una relación de corriente de ignición mínima mayor de 0,45 y menor o igual que 0,80.

Nota: Este grupo IIB equivale al Grupo C de la Clase I, como se ha descrito en la Sección 500-5(a)(3).

(c) Grupo IIA. Atmósferas que contienen acetona, amoníaco, alcohol etílico, gasolina, metano, propano o gases inflamables, vapores producidos por líquidos inflamables, o vapores producidos por líquidos combustibles mezclados con aire, que pueden arder o explotar, que tengan una distancia segura experimental máxima superior a 0,90 mm o una relación de corriente de ignición mínima mayor de 0,80.

Nota: Este grupo IIA equivale al Grupo D de la Clase I, como se ha descrito en la Sección 500-5(a)(4).

(d) Otros. Se permite que el equipo se apruebe para un gas o vapor específico, mezclas específicas de gases o vapores, o cualquier combinación específica de gases o vapores.

Nota: Un ejemplo común es el equipo marcado para "IIB + H₂".

505-8 Temperatura de Clase I. El marcado de temperatura especificado en la Sección 505-10(b) no debe exceder de la temperatura de ignición del gas o vapor específico que se pueda encontrar.

Nota: Para información adicional relacionada con las temperaturas de ignición de gases y vapores, véase el Apéndice B2.

505-9. Clasificación por zonas. La clasificación por zonas debe cumplir con lo siguiente:

(a) Clase I Zona 0. Un área Clase I Zona 0 es un área donde:

- (1) Están presentes continuamente concentraciones de gases o vapores inflamables; o
- (2) Están presentes durante largos períodos de tiempo concentraciones de gases o vapores inflamables.

NOTA 1: Para información adicional para obtener orientación para determinar cuándo hay presencia de gases o vapores inflamables, continuamente o por largos períodos de tiempo, véase el Apéndice B2.

NOTA 2: Esta clasificación incluye el interior de tanques o recipientes ventilados que contengan líquidos inflamables volátiles; el interior de cabinas para procesos de rociado o recubrimiento mal ventilados, en los que se utilicen disolventes volátiles inflamables; la parte entre el exterior y el interior del techo de un tanque de techo flotante que contenga líquidos volátiles inflamables; el interior de recipientes, fosas y tanques abiertos que contengan líquidos volátiles inflamables; el interior de un ducto de escape que se utiliza para ventilar concentraciones inflamables de gases o vapores; y el interior de cabinas mal ventiladas que contengan normalmente instrumentos de venteo para el uso o análisis de fluidos inflamables y ventilados al interior de cabinas.

NOTA 3: No se recomienda instalar equipos eléctricos en áreas de la Zona 0, excepto cuando el equipo sea esencial para el proceso o cuando no sean viables otras áreas [véase la Sección 505-3(a) NOTA 2 500-2]. Si fuera necesario instalar sistemas eléctricos en lugares de Zona 0, se recomienda instalar sistemas intrínsecamente seguros como los descritos en el Artículo 504.

(b) Clase I Zona 1. Un área de Clase I Zona 1 es un área:

(1) En la que es probable que haya concentraciones de gases o vapores inflamables en condiciones normales de operación, o

(2) En la que frecuentemente puede haber concentraciones de gases o vapores inflamables debido a operaciones de reparación o mantenimiento, o por fugas, o

(3) En la que se opera equipo o se llevan a cabo procesos de tal naturaleza que la avería u operación defectuosa del equipo podría producir la liberación de concentraciones combustibles de gases o vapores inflamables y causar además la falla simultánea de los equipos eléctricos, que pueden hacer que el equipo eléctrico se convierta en fuente de ignición, o

(4) Que es adyacente a un área Clase I, Zona 0, desde la que podrían trasladarse concentraciones inflamables de vapores, excepto si ese traslado se evita mediante una ventilación forzada (de presión positiva) adecuada desde una fuente de aire limpio y se suministran medios eficaces de protección contra fallas de la ventilación.

NOTA 1: Se consideran como operaciones normales las situaciones en que el equipo de planta opera dentro de sus parámetros de diseño. Las fugas menores de materiales inflamables pueden ser parte de operaciones normales. Las fugas menores incluyen aquellas provenientes de los empaques o sellos mecánicos de las bombas. No se consideran como operaciones normales las fallas que involucran reparación o parada total (como las rupturas de los asientos de las bombas y empaques de las bridas y los derrames producidos por accidentes).

NOTA 2: Esta clasificación incluye normalmente las áreas en las que se traspasan líquidos volátiles inflamables o gases licuados inflamables de un recipiente a otro. Las áreas cercanas a las operaciones de aplicación por rociado y pintura, en las que se utilizan disolventes inflamables; los compartimientos o salas de secado adecuadamente ventilados en los que se evaporan disolventes inflamables; los lugares adecuadamente ventilados que contengan equipo de extracción de grasas y aceites que utilicen disolventes volátiles inflamables; las áreas de las plantas de limpieza y tintado que utilizan líquidos inflamables volátiles; los cuartos de generadores a gas ventilados adecuadamente, y otras áreas de las plantas de producción de gas en las que se puedan producir fugas de gases inflamables; los cuartos de bombas de gases inflamables o líquidos volátiles inflamables que estén inadecuadamente ventilados; el interior de refrigeradores y congeladores en los que se guardan materiales inflamables volátiles en recipientes abiertos, ligeramente tapados o que se puedan romper fácilmente; y todos los demás lugares donde exista la probabilidad de que se produzcan concentraciones combustibles de vapores o gases inflamables durante su operación normal, pero no clasificados como Zona 0.

(c) Clase I Zona 2. Un área de Clase I Zona 2 es un área:

(1) En la que no es probable que haya concentraciones de gases o vapores inflamables en condiciones de operación normales y, si las hay, será durante un corto período de tiempo, o

(2) En la que se manipulan, procesan o utilizan líquidos inflamables volátiles, gases inflamables o vapores inflamables, pero en el cual los líquidos, gases o vapores están normalmente guardados dentro de recipientes cerrados de sistemas cerrados de los que sólo pueden escapar como resultado de una rotura o avería accidental del recipiente o sistema, o como consecuencia de la operación anormal del equipo con el cual los líquidos o gases se manipulan, procesan o utilizan, o

(3) En la que normalmente las concentraciones de gases o vapores inflamables se evitan mediante ventilación mecánica forzada pero que pueden resultar peligrosas como consecuencia de la falla o funcionamiento anormal del equipo de ventilación, o

(4) Que está adyacente a un área Clase I, Zona 1 desde el que podrían trasladarse concentraciones de gases o vapores inflamables, a menos que ese traslado se evite mediante una ventilación forzada de presión positiva adecuada desde una fuente de aire limpio y dotada de medios de protección eficaces contra fallas de la ventilación.

NOTA: La clasificación de la Zona 2 incluye normalmente las áreas donde se utilizan líquidos volátiles inflamables, gases o vapores inflamables pero que resultarían peligrosos sólo en caso de accidente o de alguna condición de operación inusual.

505-10. Aprobado, marcado y documentación.

(a) Aprobado. Se permite utilizar un equipo aprobado para la Zona 0 en la Zona 1 o Zona 2 para el mismo gas o vapor. Se permite que el equipo que esté aprobado para uso en un área de Zona 1 se utilice en un área de Zona 2 para el mismo gas o vapor.

(b) Marcado. Los equipos se deben marcar como se indica en (1) y (2) a continuación:

(1) Equipo por división. Se permite que el equipo aprobado para Clase I, División 1 o Clase I, División 2, además de estar marcado de acuerdo con la Sección 500-5(d), esté marcado con la siguiente información:

(a) Clase I, Zona 1 o Clase I, Zona 2 (según sea aplicable), y

(b) Grupo(s) de clasificación de gas aplicable, de acuerdo con la Tabla 505-10(b)(2), y

(c) Clasificación de temperatura de acuerdo con la Sección 505-10(b)(3).

TABLA 505-10(b)(1).- Designación de tipos de protección

Designación	Técnica	Zona*
d	Envolvente a prueba de flama	1
e	Seguridad incrementada	1
ia	Seguridad intrínseca	0
ib	Seguridad intrínseca	1
[ia]	Aparatos asociados intrínsecamente seguros	No peligrosa
[ib]	Aparatos asociados intrínsecamente seguros	No peligrosa
m	Encapsulado	1
nA	Equipos que no producen chispas	2
nC	Equipos que producen chispa en los cuales los contactos están protegidos adecuadamente, diferentes de los envoltentes con respiración restringida	2
nR	Envoltentes con respiración restringida	2
o	Inmersión en aceite	1
p	Purgado y presurizado	1 ó 2
q	Relleno con polvo	1
* No se usa una designación cuando se utiliza una combinación de técnicas		

(2) Equipo por zona. El equipo que cumple una o más de las técnicas de protección descritas en la Sección 505-4 se debe marcar con la siguiente información, en el orden presentado:

(a) Clase.

(b) Zona.

(c) Símbolo "AEx".

(d) Técnica(s) de protección, de acuerdo con la Tabla 505-10 (b)(1).

(e) Grupo(s) de clasificación de gas aplicable de acuerdo con la Tabla 505-10(b)(2).

(f) Clasificación de temperatura de acuerdo con la sección 505-10(b)(3).

Excepción: Se exige que los aparatos asociados intrínsecamente seguros sólo estén marcados con (c), (d) y (e) anteriores.

NOTA 1: Un ejemplo de ese marcado exigido es "Clase I, Zona 0, AEx ia IIC T6."

El equipo eléctrico con tipo de protección "e," "m," "p," o "q," se debe marcar como Grupo II. El equipo eléctrico con tipo de protección "d," "ia," "ib," [ia], o [ib] se debe marcar como Grupo IIA, o IIB, o IIC, o para un gas vapor específico. El equipo eléctrico con tipo de protección "n" se debe marcar como Grupo II a menos que contenga dispositivos de corte encerrados, componentes no incendiarios o equipos o circuitos de energía limitada, en cuyo caso se debe marcar como Grupo IIA, IIB o IIC o para un gas o vapor específico. Los equipos eléctricos con otros tipos de protección se deben marcar como Grupo II, a menos que el tipo de protección utilizado por el equipo requiera que se deba marcar como Grupo IIA, IIB o IIC o para un gas o vapor específico.

NOTA 2: A continuación se presenta una explicación del marcado que se requiere.

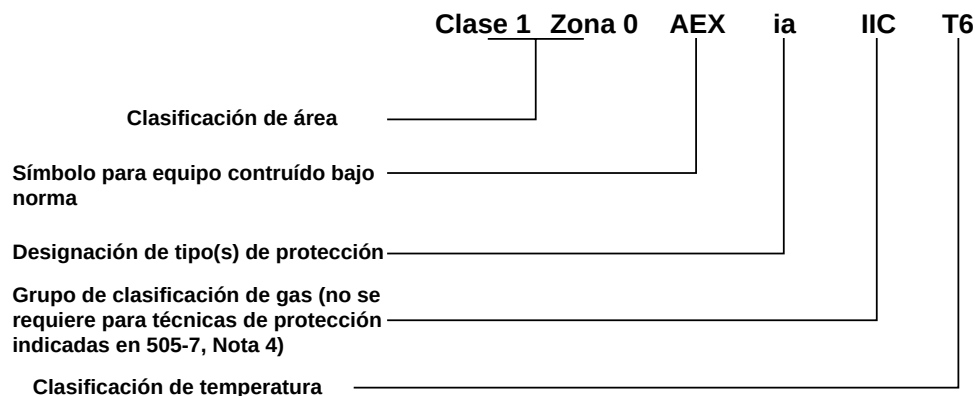


FIGURA 505-10 (b)(1)

TABLA 505-10(b)(2).- Grupos de clasificación de gas

Grupo de gas	Comentario
IIC	Véase la Sección 505-7(a)
IIB	Véase la Sección 505-7(b)
IIA	Véase la Sección 505-7(c)

(3) Clasificación por temperatura. El equipo aprobado debe estar marcado indicando la temperatura o intervalo de temperatura de operación con referencia a un ambiente de 40°C. Si se da el intervalo de temperatura, se debe indicar con los códigos de identificación que se incluyen en la Tabla 505-10(b)(3).

TABLA 505-10(b)(3).- Clasificación de la temperatura máxima superficial para equipos eléctricos del Grupo II

Clase de temperatura	Temperatura máxima superficial °C
T1	≤ 450
T2	≤ 300
T3	≤ 200
T4	≤ 135
T5	≤ 100
T6	≤ 85

El equipo eléctrico diseñado para uso en un intervalo de temperatura ambiente entre -20°C y +40°C no necesita marcado adicional de temperatura.

El equipo eléctrico diseñado para uso en un intervalo de temperatura ambiente diferente de 20°C y +40°C se considera que es especial y entonces su intervalo de temperatura ambiente se debe marcar en el equipo, incluyendo el símbolo "Ta" o "Tamb", junto con el intervalo especial de temperatura ambiente. El marcado podría ser, por ejemplo: "-30°C ≤ Ta ≤ + 40°C".

El equipo eléctrico adecuado para temperaturas ambiente superiores a 40°C debe estar marcado tanto con la temperatura ambiente máxima, como con la temperatura de operación o intervalo de temperatura a esa temperatura ambiente.

Excepción 1: No se requiere que los equipos del tipo no generador de calor, como por ejemplo los accesorios de tubo (conduit), y los equipos de tipo generador de calor que tengan una temperatura máxima no mayor de 100°C, lleven marcada la temperatura de operación o el intervalo de temperatura.

Excepción 2: Se permite que los equipos aprobados para áreas Clase I Divisiones 1 o 2 de acuerdo con las Secciones 505-20(b) y (c) estén marcados de acuerdo con la Sección 500-5(d) y la Tabla 500-5(d).

(c) Documentación para inmuebles industriales. Todas las áreas en inmuebles industriales designadas como (clasificadas) peligrosas, deben estar documentadas apropiadamente. Esta documentación debe estar disponible para quienes están autorizados para diseñar, instalar, inspeccionar, dar mantenimiento u operar el equipo eléctrico en el área.

NOTA: Para información adicional y ejemplos de planos de clasificación de áreas, véase el Apéndice B2.

(Continúa en la Quinta Sección)

QUINTA SECCION

SECRETARIA DE ENERGIA

(Viene de la Cuarta Sección)

505-15. Métodos de alambrado.

(a) Zona 0. En áreas Clase I Zona 0, únicamente se permiten los siguientes métodos de alambrado:

(1) Alambrado intrínsecamente seguro, de acuerdo con lo indicado en el Artículo 504.

NOTA: El Artículo 504 solamente incluye la técnica de protección "ia".

(2) Se deben proporcionar sellos a una distancia no mayor de 3 m del sitio por donde el tubo (conduit) sale de un área de Zona 0. No debe haber uniones, acoplamientos, cajas o accesorios, excepto reductores en el sello, en el tramo de tubo (conduit) entre el sello y el punto por el cual el tubo (conduit) sale del área.

Excepción: No se requiere que esté sellado un tubo (conduit) rígido continuo que pase completamente a través del área de Zona 0 sin accesorios a menos de 3 m más allá de cada límite, si los puntos de terminación en el tubo (conduit) continuo están en áreas no clasificadas.

(3) Se deben proporcionar sellos en los cables en el primer punto de terminación después de entrar en el área de Zona 0.

(4) No se exige que los sellos sean a prueba de explosión o a prueba de flama.

(b) Zona 1. En áreas Clase I Zona 1 se permiten todos los métodos de alambrado permitidos para áreas Clase I, División 0.

Cuando se utilicen métodos de alambrado para áreas Clase I, División 1, se debe proporcionar sellado y drenaje de acuerdo con la Sección 501-5(a), (c), (d) y (f), excepto que cuando se utilice el término "División 1", se debe sustituir por "Zona 1".

Se debe colocar un sello a prueba de explosión, construido de acuerdo con la Sección 501-5(c), a cada tubo (conduit) que entra en una envolvente con un tipo de protección "e" o "d", excepto cuando la envolvente con tipo de protección "d" esté marcada para indicar que no requiere sello.

Los métodos de alambrado deben mantener la integridad de las técnicas de protección.

NOTA 1: Por ejemplo, el equipo con protección tipo "e" requiere que los sellos del tubo (conduit) o los accesorios del cable incluyan métodos adecuados para mantener el "grado de protección contra el ingreso" (mínimo IP54) de la envolvente; y para el tubo (conduit), sirve para mantener la integridad a prueba de explosión del sistema de tubo (conduit).

NOTA 2: Envolventes eléctricos diferentes proporcionan diferentes grados de "protección contra el ingreso".

Las medidas aplicadas a las envolventes de los aparatos eléctricos incluyen:

(1) La protección de las personas contra el contacto o aproximación a partes energizadas y contra el contacto con partes móviles dentro de la envolvente (diferentes de los ejes rotatorios lisos y similares).

(2) La protección de los aparatos dentro de la envolvente contra el ingreso de cuerpos sólidos extraños, y

(3) La protección de los aparatos dentro de la envolvente contra el ingreso dañino de agua.

(c) Zona 2. En áreas Clase I, Zona 2 se permiten todos los métodos de alambrado permitidos para áreas Clase I, División 2. Se debe proporcionar sellado y drenaje de acuerdo con la Sección 501-5(b), (c), (e) y (f), excepto que cuando se utilice el término "División 2", se debe sustituir por "Zona 2", y cuando se utilice "División 1", se debe sustituir por "Zona 1".

Los métodos de alambrado deben mantener la integridad de la técnica de protección.

(d) Obstáculos sólidos. El equipo a prueba de flama con juntas bridadas no se debe instalar de manera que las aberturas bridadas estén más cerca que las distancias mostradas en la Tabla 505-15, de cualquier obstáculo sólido que no sea parte del equipo (como objetos de acero, paredes, protectores contra la intemperie, abrazaderas de montaje, tubería u otro equipo eléctrico), a menos que el equipo esté aprobado para una distancia de separación menor.

TABLA 505-15.- Distancia mínima de los obstáculos desde aberturas bridadas a prueba de flama "d"

Grupo de gases	Distancia mínima mm
IIC	40
IIB	30
IIA	10

505-20. Equipos

(a) Zona 0. En áreas Clase I, Zona 0 se permiten únicamente equipos específicamente aprobados y marcados como adecuados para uso en esas áreas.

Excepción: Se permite utilizar equipos intrínsecamente seguros aprobados para uso en áreas Clase I, División 1 para el mismo gas, o como se permite en la Sección 505-7(d) y con una apropiada temperatura nominal.

(b) Zona 1. En áreas Clase I Zona 1 se permiten únicamente equipos específicamente aprobados y marcados como adecuados para uso en esas áreas.

Excepción: Se permite utilizar equipos aprobados para uso en áreas Clase I, División 1 o aprobados para uso en áreas Clase I, Zona 0 para el mismo gas, o como se permite en la Sección 505-7(d) y con una apropiada temperatura nominal.

(c) Zona 2. En áreas Clase I, Zona 2 se permiten únicamente equipos específicamente aprobados y marcados como adecuados para uso en esas áreas.

Excepción 1: Se permite utilizar equipos aprobados para uso en áreas Clase I Zona 0 o Zona 1 para el mismo gas, o como se permite en la Sección 505-7(d) y con una apropiada temperatura nominal.

Excepción 2: Se permite utilizar equipos aprobados para su uso en áreas Clase I, División 1 o División 2 para el mismo gas, o como se permite en la Sección 505-7(d) y con una apropiada temperatura nominal.

Excepción 3: En áreas Clase I Zona 2 se permite la instalación de motores abiertos o motores cerrados que no son a prueba de explosión ni a prueba de flama, como los motores de inducción de jaula de ardilla sin escobillas, los mecanismos de conmutación o dispositivos similares que producen arcos eléctricos, no identificados para uso en un área Clase 1 Zona 2.

NOTA 1: Es importante considerar la temperatura de las superficies interna y externa que pueden estar expuestas a la atmósfera inflamable.

NOTA 2: Es importante considerar el riesgo de ignición debido a las corrientes que producen arcos a través de discontinuidades y de sobrecalentamiento de partes en envoltentes de múltiples secciones de motores y generadores de gran tamaño. Estos motores y generadores pueden necesitar puentes de conexión equipotencial a través de las juntas en la envoltente y de la envoltente a tierra. Si se sospecha la presencia de gases o vapores inflamables, se puede necesitar una purga con aire limpio inmediatamente antes de los periodos de arranque y durante ellos.

(d) Instrucciones del fabricante. El equipo eléctrico instalado en áreas peligrosas (clasificadas) se debe instalar de acuerdo con las instrucciones dadas por el fabricante (si existen).

505-21 Motores y generadores de seguridad incrementada "e". En áreas Clase I, Zona 1, los motores y generadores de seguridad incrementada "e", de todas las capacidades nominales de tensión, se deben aprobar para áreas Clase I, Zona 1 y deben cumplir con lo siguiente:

(1) Los motores se deben marcar con la relación de corriente, I_A/I_N y un tiempo t_E .

(2) Los motores deben tener los controladores identificados con el número de modelo o de identificación, potencia nominal de salida en kW (CP), corriente de plena carga en amperes, relación de corriente de arranque (I_A / I_N) y tiempo (t_E) de los motores que van a proteger; el marcado del controlador también debe incluir el tipo específico de protección contra sobrecarga (y ajuste, si es aplicable) que está aprobado con el motor o generador.

(3) Las conexiones se deben hacer con las terminales específicas aprobadas con el motor o generador.

(4) Se permite que las cajas de las terminales sean de un material sólido, no metálico y no combustible, y que estén equipadas con medios internos para puesta a tierra entre la carcasa del motor y la conexión de puesta a tierra del equipo, incorporados dentro de la caja.

(5) Las disposiciones de la parte C del Artículo 430 se deben aplicar independientemente de la capacidad nominal de tensión del motor.

(6) Los motores se deben proteger contra sobrecarga por un dispositivo separado que sea sensible a la corriente del motor. Este dispositivo se debe seleccionar para que dispare, o debe tener una capacidad nominal de acuerdo con la aprobación del motor y su protección contra sobrecarga.

(7) Las Secciones 430-34 y 430-44 no se deben aplicar a estos motores, y

(8) La protección contra sobrecarga del motor no se debe bloquear o quitar durante el período de arranque.

505-25. Puesta a tierra y unión. La puesta a tierra y las uniones deben cumplir lo establecido en el Artículo 250 y en la Sección 501-16.

ARTICULO 510-AREAS PELIGROSAS (CLASIFICADAS)-ESPECIFICAS

510-1. Alcance. Los Artículos 511 al 517 establecen requisitos para locales o partes de locales que son o que pueden ser peligrosos debido a la concentración atmosférica de líquidos, gases o vapores inflamables, o debido a la acumulación o depósitos de materiales que pueden ser de fácil ignición.

510-2. Generalidades. Las disposiciones generales de esta norma y lo especificado en los Artículos 500 al 504 se aplican al alambrado eléctrico y equipo en locales dentro del alcance de los Artículos 511 al 517, excepto aquellas reglas modificadas en esos Artículos. Cuando en un lugar específico existan condiciones inusuales, una persona calificada debe decidir sobre la aplicación de las reglas específicas.

ARTICULO 511-ESTACIONAMIENTOS COMERCIALES, TALLERES DE SERVICIO Y DE REPARACION PARA VEHICULOS AUTOMOTORES

511-1. Alcance. Estos lugares incluyen los locales empleados para trabajos de servicio y reparación de vehículos automotores (incluyendo automóviles, autobuses, camiones, tractores, etc.) en los cuales los líquidos volátiles inflamables son utilizados como combustible o fuente de energía.

511-2. Areas. Las áreas donde el combustible inflamable es transferido a los tanques de combustible de los vehículos deben cumplir con el Artículo 514. Los talleres de servicio, estacionamientos, áreas de almacenamiento, y lugares donde no se hagan trabajos de reparación, sino sólo se intercambien partes y se dé mantenimiento de rutina que no requiera el uso de equipo eléctrico, flama expuesta, soldadura o el uso de líquidos volátiles inflamables, no son áreas clasificadas.

NOTA: Para información adicional sobre estructuras para estacionamientos, así como para talleres de reparación, véase el Apéndice B2.

511-3. Areas Clase I. Clasificadas según el Artículo 500.

a) Hasta un nivel de 45 cm sobre el nivel del piso. Para cualquier piso, el área completa hasta un nivel de 45 cm por arriba del piso, debe ser considerada como área Clase I, División 2.

Excepción: Cuando se determine que existe ventilación mecánica que provee un mínimo de cuatro cambios de aire por hora.

b) Cualquier fosa o depresión por debajo del nivel del piso. Cualquier fosa o depresión por debajo del nivel del piso debe considerarse como área Clase I, División 1 hasta el nivel del piso, excepto cuando en ellas haya seis cambios de aire por hora y el aire sea expelido hasta el nivel del piso, en cuyo caso puede declararse Clase I, División 2.

Excepción: Los locales de servicio y lubricación sin surtidores (dispensarios), deben clasificarse de acuerdo con lo indicado en la Tabla 514-2.

c) Superficies adyacentes a áreas definidas o con ventilación de presión positiva. No deben ser consideradas peligrosas (clasificadas) las superficies adyacentes a áreas definidas en las cuales no es probable que se desprendan vapores inflamables, tales como cuartos de almacenamiento, cuartos de tableros de distribución y otros lugares similares, cuando tengan ventilación mecánica a razón de cuatro o más cambios de aire por hora o estén separados efectivamente por paredes o divisiones.

d) Superficies adyacentes por permiso especial. Cuando a juicio de la persona calificada que exige el cumplimiento de esta norma, las superficies adyacentes, tales que por razón de ventilación, presión diferencial de aire o distanciamiento físico, no ofrecen peligro de ignición, se permite considerarlas como no peligrosas.

e) Surtidores (dispensarios) de combustible. Cuando existan surtidores de combustible (que no sea gas de petróleo licuado, lo que está prohibido) colocadas dentro de la propiedad, deben cumplir con los requisitos del Artículo 514.

Cuando se provee ventilación mecánica en el lugar de despacho, los controles deben estar bloqueados electromecánicamente de manera que el surtidor no pueda funcionar sin ventilación, según lo indicado en 500-7(b).

f) Equipo portátil de alumbrado. El equipo portátil de alumbrado debe estar equipado con manija, portalámparas, gancho y protección sustancial fijada al portalámparas o a la manija. Todas las superficies exteriores que puedan hacer contacto con terminales de baterías, terminales de alambrado y otros objetos, deben ser de material no conductor o deben estar efectivamente protegidas con aislamiento. Los portalámparas deben ser de un tipo sin desconectador y no deben estar provistos de dispositivos para conectar clavijas. La envoltura exterior debe ser de compuesto moldeado o de otro material adecuado. A menos que la lámpara y su cordón estén soportados o dispuestos de tal manera que no puedan utilizarse en áreas clasificadas según 511-3, deben ser aprobados para áreas Clase I, División 1.

511-4. Alambrado y equipos en áreas Clase I. El alambrado y los equipos instalados en áreas Clase I como se definen en 511-3, deben cumplir con las disposiciones aplicables del Artículo 501. Las canalizaciones embutidas en paredes de mampostería o enterradas debajo de un piso, deben considerarse como pertenecientes al área Clase I que está por encima del piso, si cualquier conexión o extensión entra o atraviesa tales áreas.

Excepción: Se permite utilizar tubo (conduit) rígido no metálico que cumpla lo establecido en el Artículo 347, cuando esté enterrado a no menos de 60 cm bajo la cubierta. Cuando se utilice tubo (conduit) rígido no metálico, en los últimos 60 cm del tramo subterráneo hasta que salga al punto de conexión de la canalización sobre el suelo, se debe utilizar tubo metálico (conduit) tipo pesado roscado o tubo de acero (conduit) semi pesado roscado y además se debe incluir un conductor de puesta a tierra de equipos que dé continuidad eléctrica al sistema de canalizaciones y para la puesta a tierra de las partes metálicas no portadoras de corriente.

511-5. Sellado. Deben proveerse sellos aprobados que cumplan los requisitos indicados en 501-5 y se deben aplicar los requisitos establecidos en 501-5(b)(2), a los límites horizontales y verticales de las áreas definidas Clase I.

511-6. Alambrado en espacios por encima de áreas Clase I

a) Alambrado fijo encima de áreas Clase I. Todo el alambrado fijo encima de áreas Clase I debe estar en canalizaciones metálicas, o en tubo (conduit) metálico, no metálico, metálico flexible, metálico flexible hermético a líquidos, no metálico flexible hermético a líquidos, sistemas de alambrado manufacturado con cable tipo MC o MI o cables PLTC de acuerdo con lo establecido en el Artículo 725, o cable tipo TC. Las canalizaciones de pisos celulares metálicos o pisos celulares de concreto, pueden utilizarse solamente para alimentar salidas del plafón o extensiones hacia el área por debajo del piso, pero dichas canalizaciones no deben tener conexiones que lleven dentro o a través de cualquier área Clase I por encima del piso.

b) Colgantes. Los cordones flexibles para suspender aparatos colgantes deben ser adecuados para ese servicio y aprobados para uso rudo.

c) Conductores puestos a tierra y de puesta a tierra. Cuando un circuito que alimente accesorios colgantes o portátiles incluya un conductor de puesta a tierra como se indica en el Artículo 200, los receptáculos, clavijas, conectores y dispositivos similares deben tener una terminal de puesta a tierra, y el conductor puesto a tierra del cordón flexible debe conectarse al tornillo de cualquier portalámparas o a la terminal puesta a tierra de cualquier equipo de utilización suministrado. Deben proveerse dispositivos adecuados para mantener la continuidad del conductor de puesta a tierra entre el sistema de alambrado fijo y las partes metálicas no destinadas a conducir corriente eléctrica de luminarias colgantes, lámparas portátiles y equipo portátil de utilización.

d) Receptáculos fijos. Los receptáculos fijos deben estar colocados por encima del nivel de cualquier área definida como Clase I, o estar aprobados para el área.

511-7. Equipo por encima de áreas Clase I

a) Equipo que produzca arcos. El equipo que esté a menos de 3,5 m por encima del nivel piso, y que pueda producir arcos, chispas o partículas de metal caliente, tales como cortacircuitos, tableros para carga de baterías, generadores, motores u otros equipos (excluyendo los receptáculos, lámparas y portalámparas), que tengan contactos de cierre y apertura o deslizantes, deben ser del tipo totalmente cerrado o contruidos para impedir el escape de chispas o partículas metálicas calientes.

b) Alumbrado fijo. Los portalámparas y las lámparas de alumbrado fijo que están localizados sobre vías por las cuales circulan habitualmente vehículos, o que puedan de otra manera estar expuestas a daños físicos, deben ser colocadas a no menos de 3,5 m por encima del nivel del suelo, a menos que sean del tipo totalmente cerrado, o contruidos para impedir la salida de chispas o partículas metálicas calientes.

511-8. Cargadores de baterías. Los cargadores de baterías y sus equipos de control, y las baterías que estén siendo cargadas, no deben localizarse dentro de las áreas clasificadas en 511-3.

511-9. Carga de vehículos eléctricos

a) Generalidades. Todo equipo y alambrado eléctrico debe ser instalado de acuerdo con lo indicado en el Artículo 625, a excepción de lo indicado en los incisos siguientes. Los cordones flexibles deben estar aprobados para uso extra rudo.

b) Ubicación de los conectores. No debe colocarse ningún conector dentro de un área Clase I como se define en 511-3.

c) Conexiones de clavijas para vehículos. Cuando las clavijas sean proveídas para conexión directa a los vehículos, el punto de conexión no debe estar dentro de un área Clase I, como lo define la Sección 511-3, y cuando el cordón esté suspendido, debe ser colocado de tal modo que el punto inferior de la catenaria quede al menos a 15 cm por encima del piso. Cuando un arreglo automático es suministrado para jalar tanto al cordón como a la clavija fuera del alcance de daño físico, no se requiere ningún conector adicional en el cable o en la caja de salida.

511-10. Interruptor de circuito por falla a tierra para protección del personal. Todos los receptáculos monofásicos de 120 V o 127 V, 15 A y 20 A, instalados en áreas donde haya equipo de diagnóstico eléctrico, herramientas de mano eléctricas, o equipo portátil de alumbrado, deben tener un interruptor de circuito por falla a tierra para protección del personal.

511-16. Puesta a tierra. Toda canalización metálica, cables con pantalla metálica, y toda parte metálica no destinada a conducir corriente eléctrica de equipo eléctrico fijo o portátil, sin importar la tensión eléctrica, debe ser puesta a tierra como lo indica el Artículo 250. La puesta a tierra en áreas Clase I debe cumplir con lo indicado en 501-16.

ARTICULO 513-HANGARES DE AVIACION

513-1. Alcance. Este Artículo se debe aplicar a edificaciones o estructuras en cuyo interior se guardan o almacenan aeronaves que contengan líquidos Clase I (inflamables) o líquidos Clase II (combustibles) cuyas temperaturas estén por encima de sus puntos de inflamación, en las cuales las aeronaves pueden ser sometidas a servicio, reparación o alteraciones. No se debe aplicar a lugares utilizados exclusivamente para aeronaves que nunca han tenido combustible o aeronaves sin combustible.

NOTA: Para información adicional sobre hangares de aviación, como las definiciones de hangar para aeronaves y aeronaves sin combustible, véase el Apéndice B2.

NOTA: Para información adicional sobre clasificación de combustibles, véase el Apéndice B2.

513-2. Definiciones. Para los propósitos de este Artículo, se deben aplicar las siguientes definiciones.

Equipo móvil: Equipos con componentes eléctricos adecuados para ser movidos únicamente con ayudas mecánicas o que están dotados de ruedas para ser desplazados por personas o dispositivos que los impulsen.

Equipo portátil: Equipo con componentes eléctricos adecuados para ser movidos por una sola persona sin necesidad de ayudas mecánicas.

513-3. Clasificación de áreas

a) Por debajo del nivel del piso. Cualquier fosa o depresión por debajo del nivel del piso del hangar se considera como área Clase I, División 1, que se extiende hasta el nivel de dicho piso.

b) Areas no separadas ni ventiladas. Toda el área del hangar, incluyendo las áreas adyacentes y de acceso, que no estén adecuadamente separadas del hangar, se clasifican como áreas Clase I, División 2, hasta una altura de 45 cm sobre el nivel del piso.

c) Area próxima a las aeronaves. Las áreas circundantes hasta una distancia de 1,50 m medida horizontalmente desde los motores o tanques de combustible de las aeronaves, deben ser clasificadas como áreas Clase I, División 2, y deben extenderse verticalmente desde el piso hasta un nivel de 1,50 m por arriba de la superficie superior de las alas y de las envolventes de los motores.

d) Áreas adecuadamente separadas o ventiladas. Las áreas adyacentes en las cuales no es probable la emisión de vapores o líquidos inflamables, tales como cuartos de depósito, cuartos de control eléctrico y otros lugares similares, no se clasifican como peligrosas cuando se ventilan adecuadamente y cuando se separan efectivamente del hangar por medio de muros o divisiones.

513-4. Alambrado y equipo en áreas Clase I. Todo alambrado y equipo que sea o pueda ser instalado u operado dentro de cualquiera de las áreas Clase I definidas en 513-3, debe cumplir con los requisitos aplicables del Artículo 501. Todo alambrado instalado en o bajo el piso del hangar, debe cumplir con los requisitos de las áreas Clase I, División 1. Cuando tal alambrado sea instalado en bóvedas, fosas o ductos, se debe proveer un drenaje adecuado.

Las clavijas y receptáculos en áreas Clase I deben estar aprobados para áreas Clase I o diseñados de modo que no sean energizados mientras se estén conectando o desconectando.

513-5. Alambrado fuera de áreas Clase I

a) Alambrado fijo. Todo alambrado fijo en un hangar, pero fuera de áreas Clase I como se definen en la Sección 513-3, debe instalarse en canalizaciones metálicas o con cables tipo MI, TC o MC.

Excepción: El alambrado instalado en áreas no clasificadas como las definidas en 513-3(d), puede ser de cualquiera de los tipos especificados en el Capítulo 3.

b) Alambrado Colgante. Para alambrado colgante se debe utilizar cordón flexible adecuado al tipo de servicio y aprobado para uso rudo. Cada cordón debe incluir un conductor independiente de puesta a tierra de equipo.

c) Equipo portátil. En equipo de utilización y lámparas portátiles se debe utilizar cordón flexible adecuado al tipo de servicio y aprobado para uso extra rudo. Cada cordón debe incluir un conductor independiente de puesta a tierra de equipo.

d) Conductores puestos a tierra y de puesta a tierra. Cuando un circuito alimente a aparatos portátiles o colgantes e incluya un conductor puesto a tierra identificado como se indica en el Artículo 200, los receptáculos, las clavijas, conectores y dispositivos similares deben ser del tipo de puesta a tierra, y el conductor puesto a tierra del cordón flexible debe conectarse al tornillo del casquillo del portalámpara o a la terminal puesta a tierra de cualquier equipo de utilización suministrado. Se deben proveer los dispositivos adecuados para mantener la continuidad del conductor de puesta a tierra entre el sistema de alambrado fijo y las partes metálicas no portadoras de corriente eléctrica de luminarias colgantes, lámparas portátiles y equipo de utilización portátil.

513-6. Equipo fuera de áreas Clase I

a) Equipo que produzca arcos. En áreas diferentes a las descritas en 513-3, el equipo que esté a menos de 3 m, arriba de las alas y envolventes de los motores de las aeronaves y que pueda producir arcos, chispas o partículas de metal caliente, tales como lámparas y portalámparas para alumbrado fijo, cortacircuitos, desconectador, receptáculos, tableros de carga, generadores, motores u otros equipos que tengan contactos de cierre y apertura o contactos deslizantes, deben ser del tipo totalmente cerrado o construido para impedir el escape de chispas o partículas de metal caliente.

Excepción: Equipo en áreas descritas en 513-3(d), pueden ser del tipo de uso general.

b) Portalámparas. Los portalámparas en envoltorio metálica, con forro de fibra no se deben usar para lámpara fija incandescente.

c) Equipo portátil para alumbrado. El equipo portátil de alumbrado que se use dentro de un hangar debe estar aprobado para el área en la cual va a ser utilizado.

d) Equipo portátil. El equipo portátil de utilización que sea o pueda ser utilizado dentro de un hangar debe ser del tipo adecuado para su uso en áreas Clase I, División 2.

513-7. Puntales, andamios y plataformas

a) En áreas Clase I. El alambrado eléctrico, salidas y equipo (incluyendo las lámparas) eléctricos, que estén ubicados encima o fijos a puntales, andamios o plataformas, que sean o puedan estar localizados en áreas Clase I como se define en 513-3(c), deben cumplir con los requisitos para áreas Clase I, División 2.

b) En áreas que no son Clase I. Cuando los puntales, andamios o plataformas no estén o pudieran estar en un área Clase I como se define en 513-3(c), el alambrado y equipo debe cumplir con lo indicado en 513-5 y 513-6, excepto cuando estén a menos de 45 cm del suelo en cualquier posición deben cumplir con la Sección 513-7(a) anterior. Los receptáculos y clavijas deben tener un dispositivo de retención para que no se desconecten fácilmente.

c) Tipo móvil. Los puntales móviles con equipo eléctrico que cumpla con 513-7(b) anterior debe llevar por lo menos una señal fija de advertencia con la leyenda:

"PRECAUCION. MANTENER A MAS DE 1,5 m DE LOS MOTORES DE LAS AERONAVES Y DE LAS AREAS DE LOS TANQUES DE COMBUSTIBLE"

513-8. Sellado. Se deben colocar sellos aprobados de acuerdo con lo indicado en 501-5. Se deben aplicar los requisitos de sellado indicados en 501-5 (a) (4) y (b) (2), a los límites, tanto horizontales como verticales, de las áreas clasificadas como Clase I. Las canalizaciones embutidas en un piso de concreto o enterradas bajo el piso se deben considerar como pertenecientes al área Clase I que esté arriba del piso.

513-9. Sistemas eléctricos de las aeronaves. Los sistemas eléctricos de las aeronaves se deben desenergizar cuando estén dentro de un hangar, y siempre que sea posible, mientras reciba mantenimiento y servicio.

513-10. Baterías de aeronaves, cargadores y equipo. Las baterías de las aeronaves no deben cargarse cuando estén instaladas en una aeronave ubicada completa o parcialmente dentro de un hangar. Los cargadores de baterías y su equipo de control no deben localizarse u operarse dentro de cualquier área Clase I definida en 513-3, y deben colocarse de preferencia en un local separado del edificio o en alguna área de las descritas en 513-3(d). Los cargadores móviles deben llevar al menos una señal fija de advertencia con la leyenda:

"PRECAUCION, MANTENER A MAS DE 1,5 m DE LOS MOTORES DE LAS AERONAVES Y DE LAS AREAS DE LOS TANQUES DE COMBUSTIBLE"

Las mesas, bastidores, soportes y alambrado, no deben estar localizados dentro de áreas Clase I, y además deben cumplir con los requisitos del Artículo 480.

513-11. Fuentes de alimentación externas para energizar las aeronaves

a) A no menos de 45 cm sobre el piso. Los dispositivos eléctricos externos dedicados a proporcionar energía a las aeronaves deben estar diseñados y montados de tal modo que todo su equipo eléctrico y sus alambrados fijos estén por lo menos a 45 cm por encima del nivel del piso, y no deben operarse en áreas Clase I como las definidas en 513-3(c).

b) Marcado en las unidades móviles. Los dispositivos móviles de alimentación eléctrica deben llevar por lo menos una señal de advertencia permanentemente fija con la siguiente leyenda:

"PRECAUCION. MANTENER A MAS 1,5 m DE LOS MOTORES DE LAS AERONAVES Y DE LAS AREAS DE LOS TANQUES DE COMBUSTIBLE"

c) Cordones. Los cordones flexibles para las fuentes de energía de las aeronaves y de equipo auxiliar en tierra, deben ser adecuados para el tipo de servicio y aprobados para uso extra rudo y deben incluir un conductor de puesta a tierra de equipo.

513-12. Equipos móviles de mantenimiento con componentes eléctricos

a) Generalidades. El equipo móvil de mantenimiento (tales como aspiradoras, compresores de aire, ventiladores y similares), que tengan equipo y alambrado eléctrico inadecuado para áreas Clase I, División 2, deben estar diseñados y montados de tal modo que el alambrado fijo y el equipo queden por lo menos a 45 cm sobre el nivel del piso. Este equipo móvil no debe funcionar en las áreas Clase I definidas en 513-3(c) y deben llevar por lo menos una señal fija de advertencia con la leyenda:

"PRECAUCION, MANTENER A MAS DE 1,5 m DE LOS MOTORES DE LAS AERONAVES Y DE LAS AREAS DE LOS TANQUES DE COMBUSTIBLE"

b) Cordones y conectores. Los cordones flexibles para equipo móvil deben ser adecuados para el tipo de servicio y aprobados para uso extra rudo, e incluir un conductor de puesta a tierra de equipo. Las clavijas y receptáculos deben estar aprobados para el área en que sean instalados y tener un medio para la conexión del conductor de puesta a tierra de equipo.

c) Usos restringidos. El equipo que no sea adecuado para áreas Clase I, División 2, no debe hacerse funcionar en áreas donde puedan efectuarse maniobras de mantenimiento susceptibles de provocar el desprendimiento de líquidos inflamables o vapores.

513-16. Puesta a tierra. Todas las canalizaciones metálicas, las armaduras metálicas o pantallas metálicas de cables, así como todas las partes metálicas no destinadas a conducir corriente eléctrica de equipo eléctrico fijo o portátil, cualquiera que sea su tensión eléctrica, deben ser puestas a tierra de acuerdo con lo indicado en el Artículo 250. La puesta a tierra en áreas Clase I debe cumplir con lo indicado en 501-16.

ARTICULO 514-GASOLINERIAS Y ESTACIONES DE SERVICIO**514-1. Definiciones**

Una gasolinería y una estación de servicio son lugares en los que se transfiere gasolina u otros líquidos volátiles inflamables o gases licuados inflamables a los tanques de combustible (incluidos los tanques de combustible auxiliares) de vehículos automotores o a recipientes aprobados.

NOTA 1: Otras áreas utilizadas, como lugares para lubricación, zonas de servicio, zonas de reparaciones, oficinas, salas de ventas, cuarto de compresores y lugares similares, deben cumplir con los Artículos 510 y 511, con respecto al alambrado y equipo eléctrico.

NOTA 2: Véase 555-10 para surtidores (dispensarios) de combustible en marinas y muelles de embarcaciones menores.

Estación dual: Estación de servicio en la que pueden suministrarse al mismo tiempo gas natural comprimido (GNC) o gas natural licuado o gas licuado de petróleo e hidrocarburos líquidos, principalmente gasolina y diesel.

514-2. Clasificación de locales.

a) Locales no clasificados. Cuando una persona calificada determine que en un local no se van a manejar líquidos inflamables que tengan un punto de inflamación por debajo de los 38 °C, como la gasolina, no se requiere que esa área se clasifique como peligrosa.

b) Locales Clasificados

1) Areas Clase I. La Tabla 514-2(b)(1) debe ser aplicada donde sean almacenados, manejados o surtidos líquidos, Clase I y usada para delinear y clasificar las estaciones de servicio, talleres de servicio, de reparación y estacionamiento comercial para vehículos automotores, que están definidos en el Artículo 511. La Tabla 515-2 debe aplicarse en la clasificación de tanques superficiales. Un área Clase I, no se debe extender más allá de una pared no perforada, techo u otra división sólida.

2) Areas de gas natural comprimido, gas natural licuado y gas licuado de petróleo. La Tabla 514-2(b)(2) debe aplicarse y utilizarse para delinear y clasificar superficies en donde se almacene, maneje o surta gas natural comprimido, gas natural licuado o gas licuado de petróleo. Cuando los dispensarios de gas natural comprimido o gas natural licuado se instalen debajo de algún tipo de techumbre, esta última debe estar diseñada de forma tal que evite la acumulación o confinación de vapores de fácil ignición, o todo el equipo eléctrico instalado bajo la techumbre debe ser aprobado para áreas de Clase I, División 2. Los dispensarios para gas licuado de petróleo deben instalarse a no menos de 1,5 m de cualquier otro dispensario para líquidos de Clase I.

NOTA: Para mayor información sobre estaciones para surtir gas a automotores, véase la NOM-010-SECRE.

Tabla 514-2(b)(1). Areas peligrosas (clasificadas) Clase I: Estaciones de servicio y autoconsumo

Area	Clase I Grupo D División	Extensión del área clasificada
Tanques subterráneos boquillas de llenado	1	Cualquier fosa, caja o espacio bajo el nivel del piso estando cualquier parte de ellos dentro de un área clasificada División 1 o 2.
	2	Hasta 45 cm por encima del nivel del piso, dentro de un radio horizontal de 3 m medidos desde una conexión no hermética de llenado y dentro de un radio horizontal de 1,5 m medidos desde una conexión hermética de llenado.
Venteo con descarga hacia arriba	1	Dentro de una esfera de 1 m de radio desde la abertura del orificio de venteo extendiéndose en todas direcciones.
	2	Espacio comprendido en una esfera de 1,5 m de radio desde la abertura del orificio de venteo, extendiéndose en todas direcciones.
Surtidores (dispensarios) (excepto del tipo elevado) Fosas. Surtidores Exteriores	1	Cualquier fosa, caja o espacio bajo el nivel del piso, cualquier parte de ellos dentro de un área clasificada como División 1 o 2.
	2	Dentro de 45 cm medidos horizontalmente en todas las direcciones extendiéndose hasta el nivel del piso desde (1) envoltorios del surtidor, o (2) la parte de la envoltura del surtidor que contiene las componentes que manejan líquidos.
	2	Hasta 45 cm por encima del nivel de piso, dentro de 6 m medidos horizontalmente, desde cualquier lado externo del surtidor.

Surtidores (dispensarios) Tipo elevado (con carrete montado en el techo)	1	El espacio dentro de la envolvente del surtidor y todo el equipo eléctrico integrado que forma parte de la manguera surtidora o pistola para despacho.
	2	Un espacio que se extiende 45 cm horizontalmente en todas direcciones más allá de la envolvente extendiéndose hasta el piso.
	2	Hasta 45 cm por encima del nivel del piso dentro de 6 m medidos horizontalmente desde un punto verticalmente por debajo de la parte exterior de la envolvente de cualquier surtidor.
Pistola para despacho.	1	Dentro de una esfera de 1,0 m de radio desde el orificio de la pistola extendiéndose en todas direcciones.
	2	Espacio comprendido en una esfera de 1,5 m de radio desde el orificio de la pistola extendiéndose en todas direcciones.
Bombas remotas interiores.	1	Todo el espacio dentro de cualquier fosa.
	2	Dentro de 1,5 m desde cualquier lado exterior de la bomba, extendiéndose en todas direcciones, también, hasta 1 m sobre el nivel de piso dentro de 8 m medidos horizontalmente desde cualquier lado exterior de la bomba.
Áreas de servicio o lubricación.	2	El área entera dentro de cualquier fosa usada para lubricación o servicios similares donde sean usados líquidos Clase 1.
	2	Áreas hasta 45 cm m por encima de tales fosas y extendiéndose una distancia de 1 m medidos horizontalmente desde cualquier lado exterior de la fosa.
	2	El área completa dentro de cualquier fosa no ventilada, cualquier área bajo el piso.
	2	El área hasta 45 cm sobre tales fosas no ventiladas, el área de trabajo bajo el piso extendiéndose una distancia de 1 m medidos horizontalmente desde el exterior de tales fosas, el área de trabajo bajo el piso de trabajo subterráneo.
	No clasificadas	Cualquier fosa, área de trabajo bajo el piso o área subterránea de trabajo, que están ventiladas de acuerdo con lo indicado en 511-3.
Tiendas, bodegas y baños.	No clasificada	Si existe cualquier abertura a estas áreas de la extensión de una División 1, el área completa debe ser clasificada como División 1.
Envolventes de equipos.	1	Cualquier espacio dentro de la envolvente donde el vapor o el líquido está presente bajo condiciones normales de operación.
Ventiladores de vacío asistido	2	El espacio dentro de 45 cm en todas las direcciones y que se extiende hasta el nivel del piso. Hasta 45 cm sobre el nivel del piso y hasta 3 m horizontalmente.

TABLA 514-2(b)(2).- Superficies clasificadas, equipo eléctrico para surtidores de combustible

Surtidor	Extensión de la superficie clasificada	
	Clase I, División 1	Clase I, División 2
Gas Natural Comprimido	Todo el espacio dentro de la cubierta del surtidor	1,5 m en todas las direcciones desde la cubierta del surtidor
Gas Natural Licuado	Todo el espacio dentro de la cubierta del surtidor y 1,5 m en todas las direcciones desde la cubierta del surtidor	Desde 1,5 m hasta 3 m en todas las direcciones desde la cubierta del surtidor
Gas de Petróleo Licuado	Todo el espacio dentro de la cubierta del surtidor; 45 cm de la superficie exterior de la cubierta del surtidor hasta una elevación de 1,2 m sobre la base del surtidor; toda la fosa o espacio abierto por debajo del surtidor y dentro de 6 m horizontalmente de cualquier arista de la cubierta del surtidor cuando la fosa o trinchera no esta ventilada mecánicamente.	Hasta 45 cm sobre el nivel del piso y dentro de 6 m horizontalmente de cualquier arista de la cubierta del surtidor, incluyendo fosas y trincheras dentro de esta área cuando se provee con ventilación mecánica adecuada

514-3. Alambrado y equipo dentro de áreas Clase I. Todo el alambrado y equipo eléctrico dentro de áreas Clase I definidas en 514-2 deben cumplir con las disposiciones aplicables del Artículo 501.

Excepción: Lo que se permite en la Sección 514-8.

NOTA: Para requisitos especiales en el aislamiento de los conductores, Véase 501-13.

514-4. Alambrado y equipo por encima de áreas Clase I. El alambrado y equipo por encima de las áreas Clase I definidas en 514-2, deben cumplir con las Secciones 511-6 y 511-7.

514-5. Medios de desconexión de los circuitos

a) Generalidades. Cada circuito que termine o pase a través de un equipo surtidor (dispensario), incluyendo equipo para sistemas de bombeo remoto, deben estar provistos con un desconectador claramente identificado y de fácil acceso u otro equipo adecuado, localizado lejos del surtidor (dispensario), para desconectar simultáneamente de la fuente de suministro todos los conductores del circuito, incluyendo el conductor puesto a tierra, si existe.

No se permite utilizar desconectadores monopolares en los que sus manijas estén unidas.

Las estaciones de servicio o autoconsumo, deben tener obligatoriamente como mínimo, tres controles para el paro de emergencia del tipo contacto sostenido (de golpe), que desconecten de la fuente de energía a todos los circuitos que se especifican en el inciso (a) anterior.

Los controles de emergencia se deben localizar, uno en el interior de la oficina de la estación, donde habitualmente existe personal; otro en la fachada principal del edificio de oficinas y otro en cada grupo de surtidores (dispensarios). Los controles instalados en la zona de surtidores (dispensarios), deben estar aprobados para Clase I, Grupo D. Los controles deben ser restablecidos manualmente de una manera aprobada.

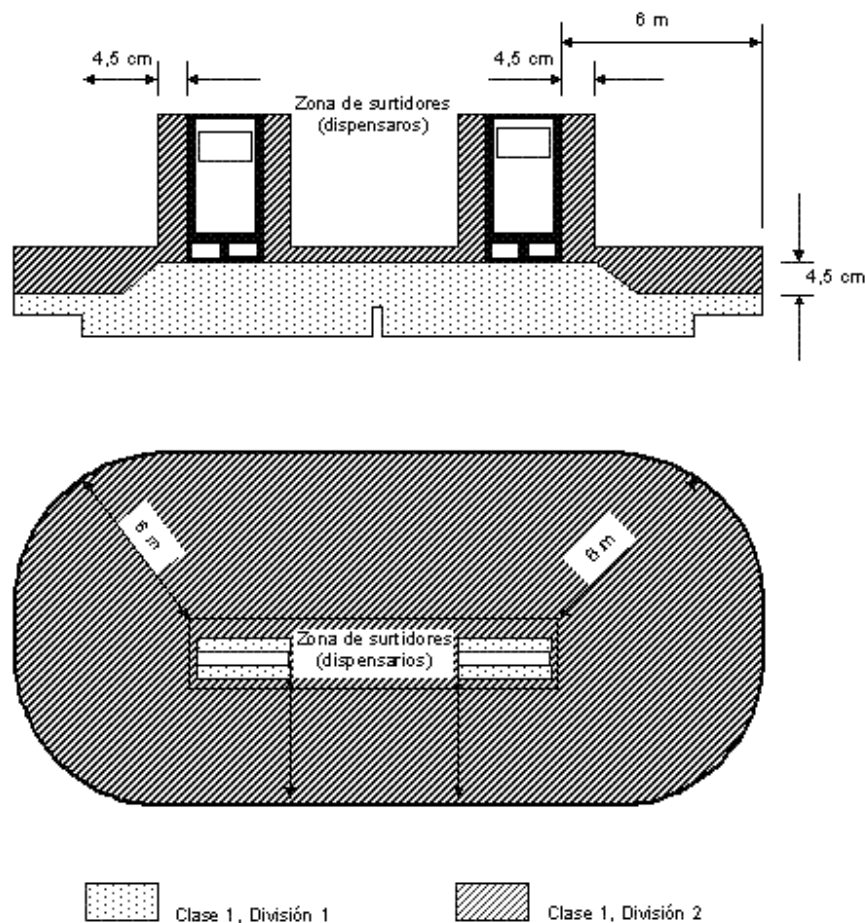


FIGURA 514-2.- Áreas peligrosas (clasificadas) adyacentes a los surtidores (dispensarios) como se detalla en la Tabla 514-2

b) Estaciones de autoservicio atendidas. Los controles de emergencia especificados en 514-5(a) anterior deben instalarse en un lugar aceptable para la persona calificada, pero no deben estar a más de 30 m de los surtidores.

c) Estaciones de autoservicio no atendidas. Los controles de emergencia especificados en la Sección 514-5(a) se deben instalar en un lugar aceptable para la persona calificada, pero deben estar a más de 6 m y a menos de 30 m de los surtidores. En cada grupo de surtidores o equipo de control exterior utilizado para controlar los surtidores, se deben instalar controles adicionales de emergencia. Los controles de emergencia deben interrumpir toda la potencia a todos los equipos surtidores de la estación. Los controles sólo se deben poder reposicionar manualmente de una manera aprobada por la persona calificada.

NOTA: Para información adicional sobre estaciones de servicio en marinas y para automóviles, véase el Apéndice B2.

514-6 Disposiciones para mantenimiento y reparación del surtidor.

Cada dispositivo surtidor debe estar equipado con un medio para retirar todas las fuentes de tensión externa, incluida la de realimentación, durante los periodos de mantenimiento y reparación del surtidor.

514-7. Sellado

a) En el surtidor (dispensario). En todos los tramos de tubo (conduit) que entren o salgan de un surtidor (dispensario) o de cualquier cavidad o envolvente en comunicación directa con éste, debe colocarse un sello aprobado. El accesorio de sellado debe ser el primer accesorio después de que el tubo (conduit) sale de la tierra o del concreto.

b) En los límites. Se deben proveer sellos adicionales de acuerdo con lo indicado en 501-5. Los límites horizontales y verticales de las áreas definidas como Clase I deben aplicarse las condiciones establecidas en 501-5(a)(4) y 501-5(b)(2).

514-8. Alambrado subterráneo. El alambrado subterráneo debe ser a base tubo (conduit) roscado metálico tipo pesado. Cualquier parte del equipo o alambrado eléctrico que esté debajo de la superficie de un área Clase I, División 1 o División 2 (como se define en las Tablas 514-2(b)(1) y 514-2(b)(2)), debe ser considerada como un área Clase I, División 1 que debe extenderse por lo menos al punto de salida sobre el nivel del piso. Véase la Tabla 300-5.

514-9. Alumbrado de emergencia. La estación de servicio o de autoconsumo debe contar con un sistema de alumbrado de emergencia con baterías, para los casos en que falle el suministro eléctrico normal o cuando por situaciones de riesgo se tenga que interrumpir el mismo.

514-16. Puesta a tierra. Todas las canalizaciones metálicas, las pantallas metálicas o cubierta metálica de los cables y todas las partes metálicas no portadoras de corriente eléctrica de equipo fijo o portátil, independientemente de la tensión eléctrica, deben ser puestas a tierra como se estipula en el Artículo 250. La puesta a tierra en áreas Clase I debe cumplir con los requisitos indicados en 501-16.

ARTICULO 515-PLANTAS DE ALMACENAMIENTO A GRANEL

515-1. Definición. Una planta de almacenamiento a granel es un lugar donde se reciben líquidos inflamables por medio de buques-tanque, ductos, camiones-cisterna o vagones-cisterna donde los líquidos se almacenan o se mezclan a granel para propósitos de distribución, por medio de buques-tanque, ductos, camiones-cisterna, vagones-cisterna o tanques portátiles o contenedores.

515-2. Areas Clase I. Cuando se almacenan, manejan o surten líquidos Clase I debe aplicarse la Tabla 515-2 para delimitar y clasificar las plantas de almacenamiento a granel. Las áreas Clase I no deben extenderse más allá de un piso, una pared, techo u otras divisiones sólidas que no tengan aberturas de comunicación.

NOTA: Para estaciones surtidoras de gasolina en marinas o muelles, véase la Sección 555.21.

515-3. Alambrado y equipo dentro de áreas Clase I. Todo alambrado y equipo eléctrico dentro de áreas Clase I, definidas en la sección 515-2, deben cumplir con las disposiciones aplicables del Artículo 501.

Excepción: Lo permitido en 515-5.

515-4. Alambrado y equipo sobre áreas Clase I. Todo alambrado fijo que pase sobre áreas Clase I, debe instalarse en canalizaciones metálicas o en tubo (conduit) no metálico rígido de PVC Cédula 80 o equivalente, o con cable MI, TC o MC. El equipo fijo que pueda producir arcos, chispas o partículas de metal caliente, tales como lámparas y portalámparas para alumbrado fijo, cortacircuitos, des , receptáculos, motores u otro equipo que tengan contactos de cierre y apertura o deslizantes, deben ser del tipo totalmente cerrado o estar contruidos de tal manera que impida el escape de chispas o partículas metálicas calientes. Las lámparas portátiles u otros equipos de utilización y sus cordones flexibles deben cumplir con los requisitos del Artículo 501 para la clase de área sobre la que han de conectarse o utilizarse.

TABLA 515-2.- Areas Clase I: Plantas de almacenamiento a granel

Superficie	Clase I División	Extensión del área clasificada
Equipo interior instalado cuando bajo operación normal pueda haber mezclas inflamables de aire-vapor. Nota: Para información adicional sobre clasificación de líquidos combustibles e inflamables, véase el apéndice B2.	1	Espacio hasta 1,5 m desde cualquier borde de esos equipos, extendiéndose en todas las direcciones.
	2	Espacio entre 1,5 m y 2,5 m desde cualquier borde de esos equipos, extendiéndose en todas las direcciones. Además un espacio hasta de 1 m sobre el nivel del piso o suelo y de 1,5 m hasta 7,5 m horizontalmente desde cualquier borde de esos equipos ¹ .
Equipo exterior instalado cuando bajo operación normal pueda haber mezclas inflamables de aire-vapor. Nota: Para información adicional sobre clasificación de líquidos combustibles e inflamables, véase el apéndice B2.	1	Espacio hasta de 1 m desde cualquier borde de esos equipos, extendiéndose en todas las direcciones.
	2	Espacio entre 1 m y 2,5 m desde cualquier borde de esos equipos, extendiéndose en todas direcciones. Además, un espacio hasta de 1 m sobre el nivel del suelo o del piso, y a una distancia de entre 1 m y 3 m horizontalmente desde cualquier borde de esos equipos.
Tanques sobre el piso ² Cubierta externa, cabezales o techo y espacio dentro del dique. Venteo (Válvula presión-vacío) Techo flotante	1	Espacio dentro del dique, en donde la altura de dicho dique es mayor que la distancia desde el tanque a éste por más del 50% de la circunferencia del tanque.
	2	Dentro de 3 m desde la cubierta externa, los cabezales o techo del tanque. El espacio dentro de los diques hasta el nivel superior de éstos.
	1	Dentro de 1,5 m desde el extremo abierto del venteo en todas direcciones.
	2	El espacio comprendido entre 1,5 m y 3 m desde el lado abierto del venteo extendiéndose en todas direcciones.
Abertura para el llenado de tanque subterráneo	1	Cualquier fosa, caja o espacio bajo el nivel del piso, si alguna parte está dentro de un área clasificada de División 1 o División 2.
	2	Hasta 0,5 m sobre el nivel del piso dentro de un radio horizontal de 3 m desde cualquier conexión de llenado suelta y dentro de un radio horizontal de 1,5 m desde una conexión de llenado hermética.
Llenado de tambores y contenedores.	1	Dentro de un radio de 1 m desde el venteo y la abertura del orificio de llenado, extendiéndose en todas direcciones.

Al exterior o al interior con ventilación adecuada	2	El espacio entre 1 m y 1,5 m desde el venteo o la abertura del orificio de llenado, extendiéndose en todas direcciones. También hasta 0,5 m sobre el nivel de piso, cubriendo un radio horizontal de 3 m desde el venteo o la abertura del orificio de llenado.
Bombas, purgas, accesorios de vaciado, medidores y dispositivos similares interiores	2	Dentro de un radio de 1,5 m desde cualquier orilla de tales dispositivos, extendiéndose en todas direcciones. También hasta 1 m sobre el nivel de piso o rasante y extendiéndose hasta 7,5 m medidos horizontalmente desde cualquier orilla de tales dispositivos.
exteriores	2	Hasta 1 m de cualquier borde de estos dispositivos, extendiéndose en todas las direcciones. Además hasta 0,5 m sobre el nivel del piso y hasta 3 m horizontalmente desde cualquier borde de tales dispositivos.
Fosas.		
Sin ventilación mecánica.	1	Todo el espacio dentro de la fosa si cualquier parte está dentro de un área clasificada División 1 o 2.
Con ventilación mecánica adecuada.	2	Todo el espacio dentro de la fosa si cualquier parte está dentro de un área clasificada División 1 o 2.
Con válvulas, accesorios o tubería que no estén dentro de un área clasificada.	2	Toda la fosa.
División 1 o 2.		
Canales o zanjas de drenaje, separadores y cárcamo regulador.		
Al exterior.	2	El espacio hasta 0,5 m sobre el canal, zanja, separador o cárcamo regulador. También hasta 0,5 m sobre la rasante y cubriendo hasta 4,5 m horizontalmente desde cualquier orilla.
Al interior.	---	Igual que las fosas.
Autotank y carrotank ³ .	1	Dentro de 1 m desde la orilla del domo extendiéndose en todas direcciones.
Llenado por el domo abierto.	2	El espacio que cubre entre 1 m y 4,5 m desde la orilla del domo, extendiéndose en todas direcciones.
Llenado por conexiones en el fondo con respiradero atmosférico.	1	Dentro de 1 m desde el punto de ventilación a la atmósfera, extendiéndose en todas direcciones
	2	El espacio entre 1 m y 4,6 m desde el punto de ventilación a la atmósfera, extendiéndose en todas direcciones. También hasta 0,5 m sobre el nivel de la rasante, cubriendo un radio horizontal de 3 m desde el punto de conexión de llenado.
Oficinas y cuartos de baño	Sin clasificar	Si existe cualquier abertura o puerta hacia estos cuartos dentro de la extensión de un área interior clasificada, el cuarto debe clasificarse igual que si no existiese muro, división o brocal.
Llenado por el domo cerrado con ventilación atmosférica.	1	Dentro de 1 m desde el lado abierto del venteo, extendiéndose en todas direcciones.
	2	El espacio entre 1 m y 4,5 m desde el lado abierto del venteo, extendiéndose en todas direcciones. También dentro de 1 m desde la orilla del domo extendiéndose en todas direcciones.
Llenado por el domo con control de vapores.	2	Dentro de 1 m desde el punto de conexión de ambas líneas del llenado con, extendiéndose en todas direcciones.

Llenado por el fondo con control de vapores.	2	Dentro de 1 m desde los puntos de conexión, extendiéndose en todas direcciones. También hasta 0,5 m sobre el nivel de la rasante cubriendo un radio horizontal de 3 m desde los puntos de conexión.
Estacionamiento y taller de reparación de camiones-cisterna.	1	Todas las fosas o espacios bajo el nivel de piso.
	2	Hasta 0,5 m sobre el nivel del piso o del suelo en todo el estacionamiento o taller.
Garajes para vehículos diferentes de camiones-cisterna.	Sin clasificar	Si en estos cuartos hay alguna abertura dentro de la extensión de un lugar exterior clasificado, todo el cuarto debe clasificarse igual que la clasificación del espacio en el punto de la abertura.
Almacenamiento exterior de tambores.	Sin clasificar	
Almacenamiento bajo techo donde no haya transferencia de líquidos	Sin clasificar	Si existe cualquier abertura a estos almacenes comprendidos dentro de la extensión de un área interior clasificada como peligrosa, el almacén debe clasificarse igual que si no existiera pared, brocal o división que los divida.
Muelles y embarcaderos	-	Véase la Figura 515-2.

NOTAS:

1 La liberación de líquidos Clase I puede generar vapores hasta el punto en que toda la edificación y posiblemente la zona que la rodea, deban considerarse áreas Clase I, División 2.

2 Para tanques subterráneos, Véase la Sección 514-2.

3 Al clasificar la extensión del espacio, debe tenerse en cuenta el hecho de que los vagones y camiones cisterna pueden tener distintas posiciones. Por tanto, deben utilizarse los extremos de las posiciones de carga o descarga.

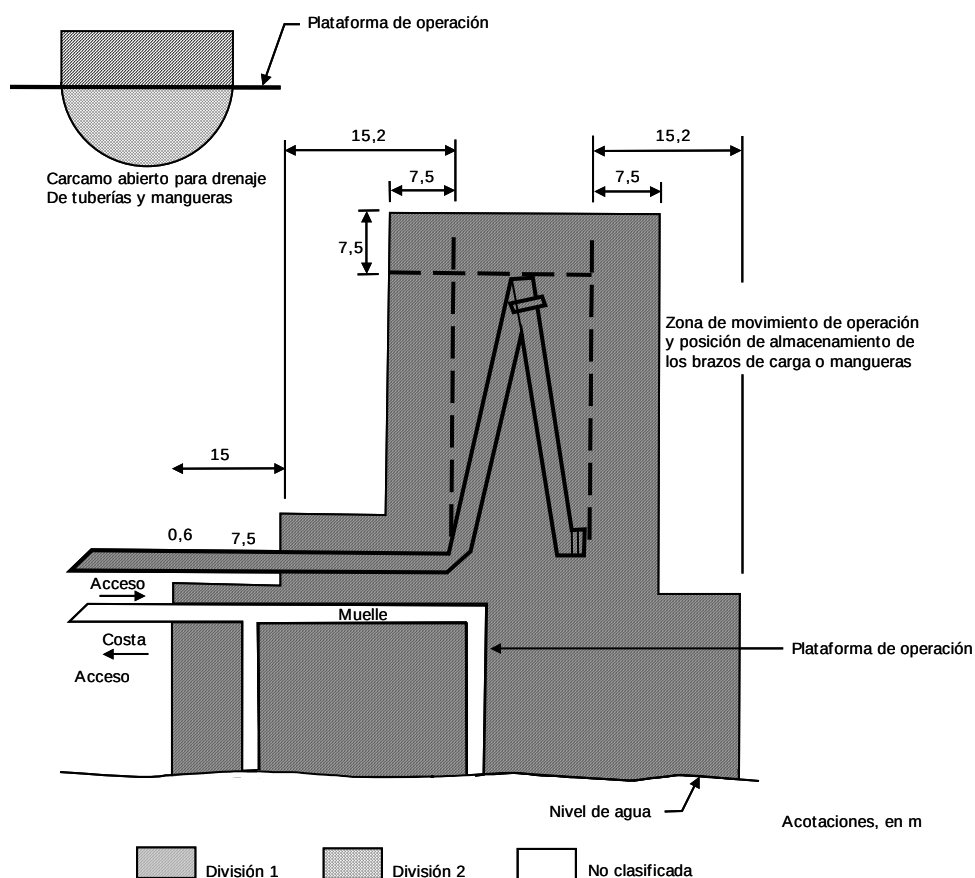


FIGURA 515-2.- Terminal marítima para el manejo de líquidos inflamables

Observaciones a la Figura 515-2:

1) La "fuente de vapor" es el área que rodea a todo el movimiento del brazo de carga durante la operación normal y en la posición de almacenamiento o descanso en la zona de la brida de conexión final del brazo de carga (o manguera).

2) El área de anclaje o amarre adyacente al buque-tanque y barcasas es División 2 cubriendo las siguientes extensiones:

a) 7,5 m medidos horizontalmente en todas direcciones en el lado del muelle o embarcadero desde la porción del casco de la nave que contiene los tanques.

b) Desde el nivel del agua hasta 7,5 m por encima de los tanques de carga de las naves en su posición más alta.

3) Las áreas adicionales pueden ser clasificadas como se requiera por la presencia de otras fuentes de líquidos inflamables en el muelle o en el embarcadero.

515-5. Alambrado subterráneo

a) Método de alambrado. El alambrado subterráneo debe instalarse en tubo (conduit) metálico tipo pesado roscado o en tubo (conduit) semi pesado roscado, o cuando esté enterrado a no menos de 60 cm de una cubierta, se permite que vaya en tubo (conduit) rígido no metálico o que sea de un cable aprobado. Cuando se utilice tubo (conduit) rígido no metálico, en los últimos 60 cm del punto de conexión con la canalización sobre el piso, debe utilizarse tubo (conduit) metálico tipo pesado roscado o tubo (conduit) tipo semi pesado roscado. Cuando se utilice cable, el tramo desde el punto mas bajo del nivel del cable enterrado hasta el punto de conexión con la canalización sobre el piso debe instalarse en tubo (conduit) metálico tipo pesado roscado o tubo (conduit) metálico semi pesado roscado.

b) Aislamiento. El aislamiento de los conductores debe cumplir con lo indicado en 501-13.

c) Alambrado no metálico. Cuando se utilice tubo (conduit) rígido no metálico o cables con pantalla no metálico, debe instalarse un conductor de puesta a tierra del equipo, para que brinde continuidad eléctrica al sistema de canalización y permita poner a tierra las partes metálicas no portadoras de corriente.

515-6. Sellado. Se deben suministrar sellos aprobados de acuerdo con lo indicado en 501-5. Los requisitos de sellado establecidos en 501-5(a)(4) y (b)(2) se aplican tanto a los límites horizontales como a los verticales de las áreas clasificadas como Clase I. Las canalizaciones enterradas bajo las áreas definidas como Clase I se consideran pertenecientes a Clase I, División 1.

515-7. Gasolineras. Cuando se suministre gasolina u otros líquidos inflamables volátiles o gases licuados inflamables junto con las operaciones de almacenamiento, se aplican las disposiciones del Artículo 514.

515-16. Puesta a tierra. Todas las canalizaciones metálicas, las pantallas metálicas o cubiertas metálicas de los cables y todas las partes metálicas de equipo eléctrico fijo o portátil, no portadoras de corriente eléctrica, independientemente de la tensión eléctrica, deben ser puestas a tierra de acuerdo con lo indicado en el Artículo 250. La puesta a tierra en las áreas Clase I deben cumplir con los requisitos indicados en 501-16.

NOTA: Para información adicional sobre puesta a tierra para protección contra la electricidad estática, véase el Apéndice B2.

ARTICULO 516-PROCESOS DE APLICACION POR ROCIADO, INMERSION Y RECUBRIMIENTO

516-1. Alcance. Este Artículo cubre la aplicación, regular o frecuente, de líquidos inflamables, líquidos combustibles y polvos combustibles mediante operaciones de rociado o aspersión y la aplicación de líquidos inflamables o líquidos combustibles a temperaturas por encima de su punto de ignición, por inmersión, recubrimiento u otros medios.

NOTA: Para información adicional sobre las medidas de seguridad en estos procesos, tales como protección contra incendios, instalación de señalización de precaución y medidas de mantenimiento, así como información adicional sobre ventilación, véase el Apéndice B2.

516-2. Clasificación de áreas. La clasificación de áreas está basada en las cantidades peligrosas de vapores inflamables, niebla combustible, residuos, polvos o depósitos combustibles.

a) Areas Clase I o Clase II, División 1. Los siguientes espacios se consideran áreas Clase I o Clase II, División 1, según sea aplicable:

- 1) Los interiores de cabinas de rociado y sus ductos de escape, excepto como se indica específicamente en 516-3 (d).
- 2) El interior de ductos de expulsión.
- 3) Cualquier área en pasillos propios de las operaciones de rociado.
- 4) Para operaciones de inmersión y de recubrimiento, todo espacio comprendido dentro de una distancia radial de 1,5 m desde la fuente de vapor que se extienda desde esa superficie hasta el piso.

Se considera como fuente de vapor:

- (1) El líquido en el proceso o la superficie mojada del registro de drenaje;
 - (2) Cualquier objeto que haya sido inmerso o recubierto desde el cual es posible medir concentraciones de vapor que excedan 25% del límite inferior de inflamabilidad a una distancia de 30 cm en cualquier dirección del objeto.
- 5) Las fosas dentro de una distancia de 7,5 m medida horizontalmente dentro la fuente de vapor. Si las fosas se extienden más allá de 7,5 m de la fuente de vapor deben contar con un retén para detener el vapor o debe clasificarse como área Clase I, División 1 en toda su extensión.
- 6) El interior de cualquier envoltente de procesos de recubrimiento o inmersión.

b) Areas Clase I o Clase II, División 2. Los siguientes espacios se consideran áreas Clase I o Clase II, División 2 según sea aplicable:

- 1) Para lugares abiertos de rociado intensivo, todo el espacio circundante y comprendido dentro de una distancia de 6 m medidos horizontalmente y 3 m medidos verticalmente desde el área Clase I, División 1, como está definido en 516-2(a) y no separado de éste mediante divisiones. Véase la Figura 516-2(b)(1).
- 2) Si las operaciones de rociado se realizan dentro de una cabina o en un cuarto con techo cerrado, con cara abierta, o con frente abierto, cualquier alambrado eléctrico o equipo de utilización localizado fuera de la cabina o del cuarto, pero dentro de los límites designados como División 2 en la Figura 516-2(b)(2), deben ser adecuados para áreas Clase I, División 2 o Clase II, División 2, según sea aplicable.

Las áreas Clase I, División 2 o Clase II, División 2 mostradas en la Figura 516-2(b)(2), se extienden desde el extremo de la cara abierta o frente abierto de la cabina o cuarto, de acuerdo con lo siguiente:

- a. Si el sistema de ventilación de extracción está enclavado con el equipo de rociado, entonces el área División 2 se extiende 1,5 m medidos horizontalmente y 1,0 m medido verticalmente desde el frente o cara abierto de la cabina o cuarto de rociado, como lo muestra la Figura 516-2(b)(2).
- b. Si el sistema de ventilación de extracción no está enclavado con el equipo de rociado, entonces el área División 2 se extiende 3,0 m medidos horizontalmente y 1,0 m medidos verticalmente desde el frente o cara abierta de la cabina o cuarto de rociado, como lo muestra la Figura 516-2(b)(2).

Para propósitos de esta subsección, "enclavamiento" es el medio por el cual el equipo de rociado no puede operar a menos que el sistema de ventilación de extracción opere y funcione apropiadamente, y la aplicación del rocío se detiene automáticamente si el sistema de ventilación falla.

- 3) En operaciones de rociado llevadas a cabo dentro de una cabina de rociado con el techo abierto, el espacio de 1 m de radio sobre la cabina y otras aberturas de la cabina deberán considerarse Clase I o Clase II, División 2.
- 4) En operaciones de rociado confinadas en una cabina de rociado cerrada, el espacio dentro de 1 m en todas las direcciones desde cualquier abertura en la cabina de rociado, se debe considerar Clase I o Clase II, División 2, como se ilustra en la Figura 516-2(b)(4).

5) Para tanques de inmersión y escurrideros, el espacio dentro de 1 m que rodea el área Clase I, División 1, como se define en 516-2 (a)(4). Véase la Figura 516-2(b)(5).

6) Para tanques de inmersión y escurrideros, el espacio de 1 m arriba del piso y a una extensión de 6 m medidos horizontalmente en todas las direcciones desde el área Clase I, División 1.

Excepción: Este espacio no es necesario considerarlo como área peligrosa cuando la fuente de vapor tenga un área de 0,5 m² o menos, y cuando el contenido del tanque abierto o el contenedor no exceda de 19 L. Además la concentración de vapor durante los periodos de operación y de paro no exceda el 25% del límite inferior de la inflamabilidad, fuera del área Clase I como se especifica en 516-2(a)(4).

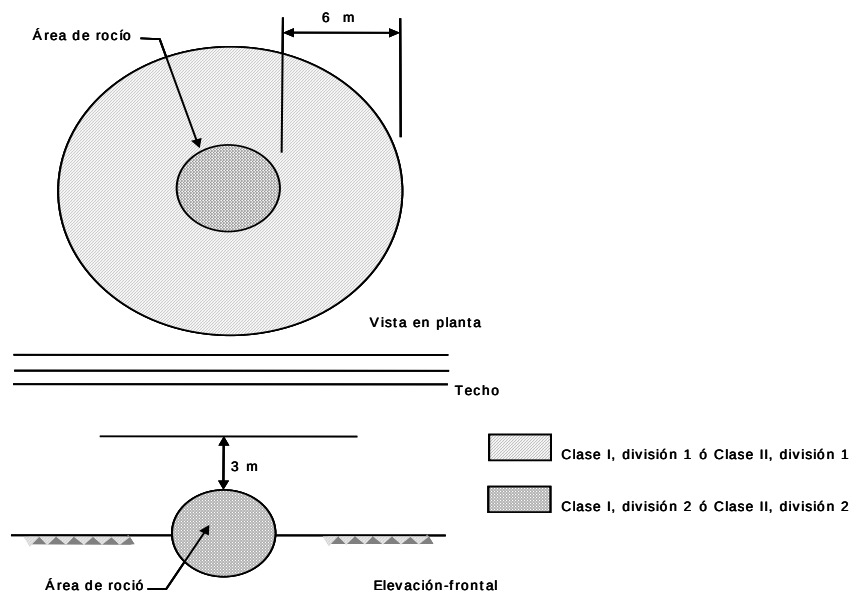


FIGURA 516-2 (b)(1).- Areas Clase I o Clase II División 2, adyacentes a una operación de rociado abierto

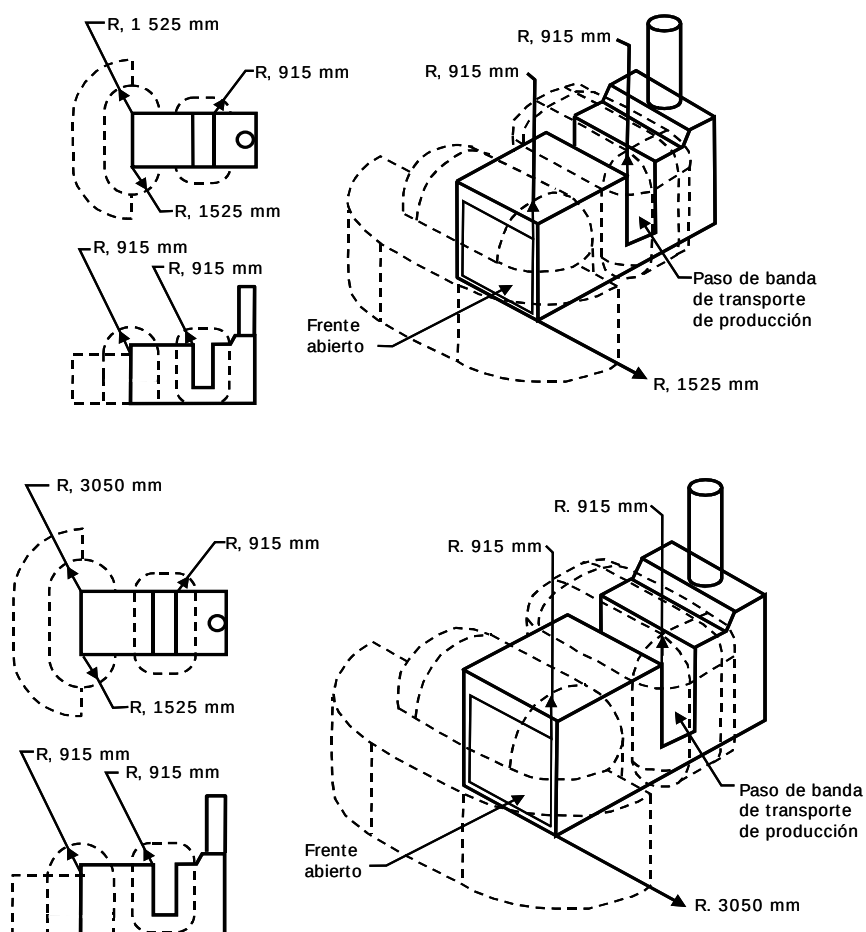


FIGURA 516-2 (b)(2).- Clase I o Clase II, División 2, espacios adyacentes a las aperturas, techo cerrado, frente abierto o lado abierto, de cabinas o cuartos de rociado

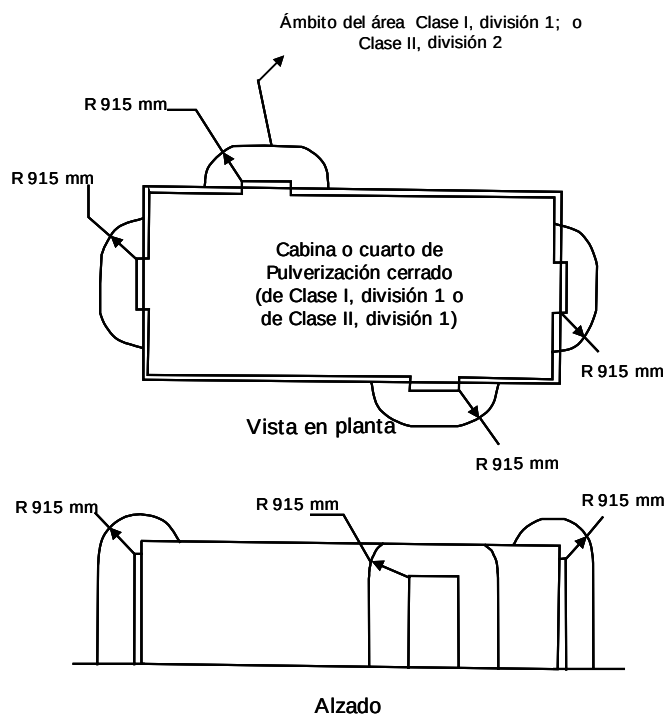


FIGURA 516-2(b)(4).- Areas Clase I (o Clase II) adyacentes a una cabina de rociado cerrada

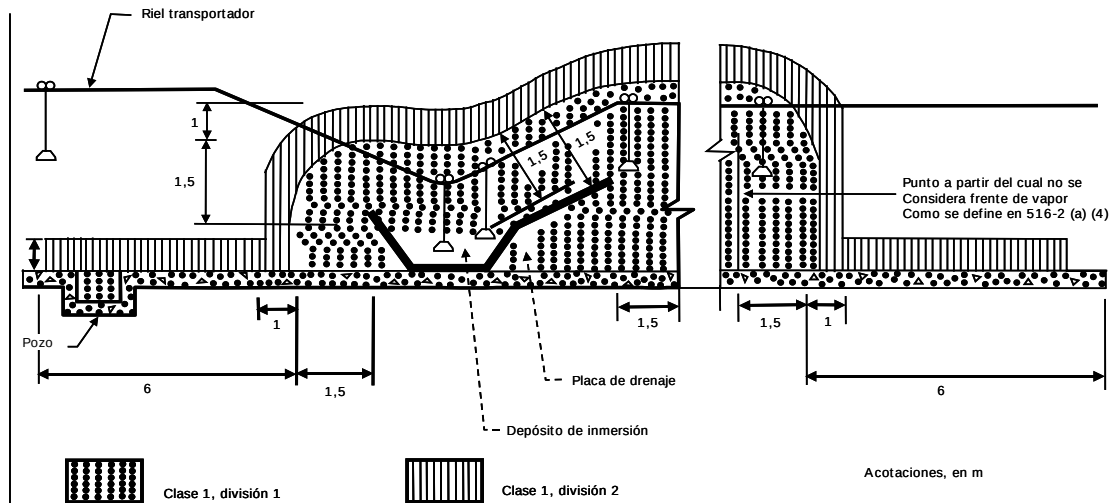


FIGURA 516-2 (b)(5).- Clasificación del área eléctrica para procesos abiertos sin retención de vapor o ventilación

c) Operaciones cerradas de recubrimiento e inmersión. El espacio adyacente a operaciones cerradas de recubrimiento y de inmersión debe considerarse no clasificado.

Excepción: El espacio dentro de 1 m en todas las direcciones desde cualquier abertura del recinto cerrado debe clasificarse como Clase I, División 2.

d) Áreas adyacentes. Las áreas adyacentes que estén separadas de las áreas definidas como Clase I o Clase II por una división hermética sin orificios de comunicación, y dentro de las cuales no haya probabilidad de que se liberen vapores inflamables o polvos combustibles, deben considerarse como no peligrosas.

e) Áreas no peligrosas. Las áreas donde se encuentren aparatos de secado, curado o fusión, provistos con ventilación mecánica positiva adecuada para evitar la acumulación de concentraciones inflamables de vapores, y provistos con enclavamiento efectivo para desenergizar todo el equipo eléctrico (que no sea equipo aprobado para áreas Clase I) en caso de que el equipo de ventilación no funcione, pueden ser clasificadas como no peligrosas.

516-3. Alambrado y equipo en áreas Clase I

a) Vapores. Todo equipo y alambrado eléctrico dentro de un área Clase I (que contenga sólo vapor y no residuos) definida en 516-2, debe cumplir con las disposiciones aplicables del Artículo 501.

b) Vapores y residuos. A menos que sea específicamente aprobado para lugares que contengan depósitos de cantidades peligrosas de vapores inflamables o combustibles, niebla, residuos, polvos o depósitos (según sean aplicables), ningún equipo eléctrico debe instalarse o usarse en cualquier espacio de rociado e incluso donde depósitos de residuos combustibles puedan acumularse fácilmente, excepto alambrado en tubo (conduit) metálico tipo pesado, tubo (conduit) metálico semi pesado, cables tipo MI o en cajas o accesorios metálicos que no contengan derivaciones, empalmes o terminales.

c) Iluminación. Se permite la iluminación de áreas fácilmente combustibles a través de paneles de vidrio u otro material transparente o translúcido, únicamente si cumple las siguientes condiciones:

- (1) que se utilicen unidades fijas de alumbrado como fuente de iluminación;
- (2) que el panel aisle efectivamente al área Clase I del área en la cual la unidad de alumbrado está localizada;
- (3) que la unidad de alumbrado esté aprobada para esa área específica;

(4) que el panel sea de un material o esté protegido de tal forma que no haya probabilidad de que se rompa, y

(5) que el arreglo sea tal que las acumulaciones normales de residuos peligrosos sobre la superficie del panel no alcancen temperaturas peligrosas por radiación o conducción proveniente de la fuente de iluminación.

d) Equipo portátil. No se deben usar lámparas eléctricas portátiles u otro equipo de utilización en áreas de rociado durante las operaciones de rociado.

Excepción 1. Cuando se requieran lámparas portátiles eléctricas para operaciones en espacios no adecuadamente iluminados por el alumbrado fijo dentro del área de rociado, deben ser del tipo aprobado para áreas Clase I, División 1, donde puedan estar presentes residuos fácilmente inflamables.

Excepción 2. Cuando se usen aparatos de secado eléctrico portátiles en cabinas de rociado para acabado de automóviles y se reúnan los siguientes requisitos:

(a) que el aparato y sus conexiones eléctricas no estén localizados en el recinto de rociado durante operaciones de rociado;

(b) que el equipo eléctrico a una distancia no mayor de 0,5 m del piso esté aprobado para áreas Clase I, División 2;

(c) que todas las partes metálicas del aparato de secado estén eléctricamente conectadas y puestas a tierra, y

(d) que se provean enclavamientos para evitar la operación del equipo de rociado mientras el aparato de secado esté dentro del recinto, y permita una purga del recinto durante 3 min antes de energizar al aparato de secado y apagarlo en caso de falla del sistema de ventilación.

e) Equipo electrostático. El equipo de rociado electrostático o de escurrimiento debe instalarse y utilizarse únicamente como se indica en 516-4.

516-4. Equipos electrostáticos fijos. Esta sección se aplica a cualquier equipo que utilice elementos cargados electrostáticamente para la atomización, carga y/o precipitación de materiales peligrosos para recubrimientos sobre artículos o para otros propósitos similares en los cuales el dispositivo de carga o atomización esté unido a un soporte mecánico o a un manipulador mecánico. Esto incluye dispositivos robóticos. Esta sección no aplica a dispositivos que estén sostenidos o manipulados manualmente. Cuando los procedimientos de programación de robots involucren el manejo manual del brazo del robot mientras se rocíe con alta tensión eléctrica en operación, deben aplicarse las disposiciones de la Sección 516-5. La instalación de equipo de rociado electrostático debe cumplir con los incisos (a) a (j) siguientes. El equipo de rociado debe estar aprobado.

Todo el sistema del equipo automático electrostático debe cumplir con las Secciones 516-4(a) hasta (i) siguientes:

a) Equipo de fuerza y control. Los transformadores, fuentes de alimentación de alta tensión, aparatos de control y todas las demás partes eléctricas del equipo deben instalarse fuera del área Clase I, como se define en 516-2, o deben ser de un tipo aprobado para esa área.

Excepción. Las rejillas de alta tensión eléctrica, electrodos, cabezales de atomización electrostática y sus conexiones, están permitidos dentro del área Clase I.

b) Equipo electrostático. Los electrodos y los cabezales de atomización electrostática deben ser soportados adecuadamente a sus bases en lugares permanentes y efectivamente aislados de tierra. Los electrodos y los cabezales de rociado electrostático que estén permanentemente sujetos a sus bases, soportes o mecanismos de vaivén o robots se consideran que cumplen con esta Sección.

c) Terminales de alta tensión eléctrica. Las terminales de alta tensión eléctrica deben estar adecuadamente aisladas y protegidas contra daños mecánicos o exposición a productos químicos destructivos. Cualquier elemento expuesto a alta tensión debe ser efectiva y permanentemente soportado sobre aisladores adecuados y ser efectivamente protegido contra contacto accidental o puesta a tierra.

d) Soporte de piezas. Las piezas que vayan a recubrirse utilizando este proceso, deben estar colocadas en soportes colgantes o transportadores. Los soportes colgantes o transportadores deben estar dispuestos de tal forma que:

(1) Se asegure que las partes que son recubiertas estén eléctricamente conectadas a tierra con una resistencia de aislamiento a tierra de 1 MΩ o menos y

(2) Se evite que las partes oscilen.

e) Controles automáticos. Los aparatos electrostáticos deben equiparse con medios automáticos, que desenergicen rápidamente los elementos de alta tensión bajo cualquiera de las siguientes condiciones:

(1) paro de los ventiladores o falla del equipo de ventilación por cualquier causa;

(2) paro del transportador que lleve las piezas a través del campo de alta tensión, a menos que el paro sea requerido por el mismo proceso;

(3) que ocurra una excesiva corriente eléctrica de fuga en cualquier punto del sistema de alta tensión,

(4) desenergización de la tensión eléctrica del primario a la fuente de alimentación.

f) Puesta a tierra. Todos los objetos conductores de electricidad dentro del área de la influencia de carga de los electrodos, excepto aquellos en los que el proceso requiere que estén a alta tensión, deben estar puestos a tierra adecuadamente. Este requisito se aplica a los recipientes de pintura, cubos de lavado, guardas, conectores de mangueras, abrazaderas y cualquier otro objeto o dispositivo conductor de electricidad que se encuentre en el área.

g) Aislamiento físico. Deben colocarse protecciones, tales como cabinas adecuadas, cercas, barandales, enclavamientos u otros medios alrededor del equipo o incorporados a él, de tal manera que éstas, ya sea por su ubicación o carácter, o por ambas cosas, aseguren que se mantiene una separación segura en relación con el proceso.

h) Letreros. Se deben colocar letreros claramente visibles para indicar lo siguiente:

(1) Designar la zona de proceso como peligrosa con peligro de incendio o accidente;

(2) identificar los requisitos de puesta a tierra para todos los objetos conductores en el área de rociado,

(3) Acceso únicamente a personas calificadas.

i) Aisladores. Todos los aisladores deben mantenerse limpios y secos.

j) Equipos diferentes de los no incendiarios. El equipo de rociado que no pueda ser clasificado como no incendiario debe cumplir con los incisos (1) y (2) siguientes:

1) Los transportadores y soportes colgantes deben estar instalados de tal modo que mantengan una distancia de seguridad de al menos dos veces la distancia de arqueo entre las piezas que sean pintadas y los electrodos, cabezales de atomización electrostática o conductores cargados. Deben colocarse letreros que indiquen esta distancia de seguridad.

2) El equipo debe estar provisto con un medio automático para desenergizar rápidamente los elementos de alta tensión, en caso de que la distancia entre las piezas que sean pintadas y los electrodos o los cabezales de atomización electrostática, sea menor a lo que se especifica en el párrafo (1) anterior.

516-5. Equipo manual de rociado electrostático. Esta Sección se debe aplicar a cualquier equipo que utilice elementos cargados electrostáticamente para la atomización, carga y/o precipitación de materiales para recubrimiento de piezas o productos, o para otros propósitos similares en los cuales el dispositivo de atomizado es sostenido con la mano o manipulado durante la operación de rociado. Los equipos manuales de rociado electrostático y los dispositivos usados en conjunto con operaciones de pintado por rocío, deben ser aprobados y deben cumplir con los puntos indicados a continuación:

a) Generalidades. Los circuitos de alta tensión deben diseñarse de tal manera que no produzcan arcos de intensidad suficiente como para encender la mezcla aire-vapor más susceptible de ser encendida, de todas las que es probable encontrar, ni representen un peligro de choque eléctrico al ponerse en contacto con un objeto puesto a tierra bajo todas las condiciones normales de operación. Los elementos de la pistola manual expuestos a ser cargados electrostáticamente, se deben energizar únicamente mediante un dispositivo que también controle el suministro del material de recubrimiento.

b) Equipo de potencia. Los transformadores, fuentes de energía, aparatos de control y todas las demás partes eléctricas del equipo, deben localizarse fuera del área Clase I o estar aprobados para esa área.

Excepción. Se permite utilizar dentro del área Clase I, la pistola manual por sí misma y sus conexiones a la fuente de alimentación.

c) Empuñadura. La empuñadura de la pistola rociadora debe conectarse eléctricamente a tierra mediante una conexión metálica y estar construida de tal manera que el operador, en posición normal de operación, esté en contacto eléctrico íntimo con la empuñadura puesta a tierra a fin de evitar la formación de cargas

estáticas en el cuerpo del operador. Deben colocarse letreros claramente visibles donde se indique que todas las personas que entren en el área de rociado deben ponerse a tierra.

d) Equipo electrostático. Todos los objetos conductores de electricidad ubicados en el área de rociado deben estar puestos a tierra adecuadamente. Este requisito se aplica a los recipientes de pintura, cubos de lavado y cualquier otro objeto o dispositivo conductor de electricidad que esté en el área. El equipo debe llevar una advertencia claramente visible, e instalada permanentemente, indicando la necesidad de puesta a tierra antes indicada.

e) Soporte de objetos. Los objetos que ya hayan sido pintados deben mantener contacto metálico con el transportador u otro soporte puesto a tierra. Los ganchos de fijación deben limpiarse regularmente para asegurar una adecuada puesta a tierra de $1\text{ M}\Omega$ o menos. Las áreas de contacto deben ser puntos o bordes afilados, cuando sea posible. Los puntos de soporte de los objetos deben estar, cuando sea posible, fuera del alcance de un rociado inadvertido; y cuando los objetos que están siendo rociados son soportados por un transportador, el punto de fijación al transportador debe localizarse de tal manera que no recoja materiales rociados durante operaciones normales.

516-6. Recubrimiento con polvo. Esta Sección se aplica a los procesos en los cuales se aplican polvos secos combustibles. Los peligros asociados con polvos combustibles están presentes en un proceso de este tipo con un grado que depende de la composición química del material, tamaño de la partícula, forma y distribución.

NOTA: Los peligros asociados con polvos combustibles son inherentes a este proceso. En general, el grado de peligro de los polvos empleados depende de la composición química del material, tamaño de la partícula, forma y distribución.

a) Equipo eléctrico y fuentes de ignición. El equipo eléctrico y otras fuentes de ignición deben cumplir con los requisitos del Artículo 502. Las lámparas eléctricas portátiles y otros equipos de utilización no deben utilizarse dentro de un área Clase II durante la operación de los procesos de acabado. Cuando se utilicen tales lámparas o equipo de utilización durante operaciones de limpieza o reparación, deben ser de un tipo aprobado para áreas Clase II, División I, y todas las partes metálicas expuestas deben estar puestas a tierra eficazmente

Excepción. Cuando se requieren lámparas eléctricas portátiles para operaciones en espacios que no estén correctamente iluminados por alumbrado fijo dentro del área de rociado, deben ser del tipo aprobado para áreas Clase II, División I, cuando pueden estar presentes residuos fácilmente inflamables.

b) Equipo fijo de rociado electrostático. Las disposiciones establecidas en 516-4 y en 516-6(a) anterior aplican al equipo fijo de rociado electrostático.

c) Equipo manual de rociado electrostático. Las disposiciones establecidas en 516-5 y en 516-6(a) anterior aplican al equipo manual de rociado electrostático.

d) Lechos fluidizados electrostáticos. Los lechos fluidizados electrostáticos y el equipo asociado deben ser de tipos aprobados. Los circuitos de alta tensión eléctrica deben diseñarse de tal manera que cualquier descarga producida cuando los electrodos de carga del lecho se aproximen o se pongan en contacto con un objeto puesto a tierra, no sea de suficiente intensidad para encender cualquier mezcla aire-polvo que sea probable encontrar, ni pueda producir un peligro apreciable de choque eléctrico.

1) Los transformadores, fuentes de energía, aparatos de control y todas las demás partes eléctricas del equipo deben localizarse fuera del área de recubrimiento con polvo o de otra manera cumplir con los requisitos de 516-6(a) anterior.

Excepción. Se permite que los electrodos de carga y sus conexiones a la fuente de alimentación estén dentro del área de recubrimiento con polvo.

2) Todos los objetos conductores de electricidad dentro del área de recubrimiento con polvo deben ponerse a tierra apropiadamente. El equipo de recubrimiento con polvo debe llevar un letrero de advertencia claramente visible e instalado permanentemente, indicando la necesidad de poner a tierra esos objetos.

3) Los objetos que estén siendo recubiertos deben mantenerse en contacto eléctrico con el transportador u otro soporte, con la finalidad de asegurar una puesta a tierra apropiada de $1\text{ M}\Omega$ o menos. Los ganchos de soporte deben limpiarse regularmente para asegurar un contacto eléctrico efectivo. Las áreas de contacto eléctrico deben ser puntos o bordes afilados, cuando sea posible.

4) El equipo eléctrico y los suministros de aire comprimido deben encalvarse con un sistema de ventilación de tal manera que el equipo no pueda operar a menos que los ventiladores estén funcionando.

516-7. Alambrado y equipos por encima de áreas Clase I y Clase II

a) Alambrado. Todo alambrado fijo por encima de áreas Clase I y Clase II debe hacerse en canalizaciones metálicas, tubo (conduit) no metálico tipo pesado o ligero o con cable de los tipos TC, MC o MI. Las canalizaciones para pisos celulares metálicas se permiten únicamente para alimentar salidas de plafones o extensiones al área por debajo del piso de un área Clase I o Clase II, pero estas canalizaciones no deben tener conexiones que entren, o atraviesen un área Clase I o Clase II por encima del piso, a menos que tengan los sellos apropiados.

b) Equipo. El equipo que pueda producir arcos, chispas o partículas de metal caliente, tales como lámparas y portalámparas para alumbrado fijo, des , receptáculos, motores u otro equipo con contactos de apertura y cierre o deslizantes, cuando se instalen por encima de un área Clase I o Clase II, o encima de un área donde se manejen objetos recién acabados que sean manipulados, deben ser del tipo totalmente cerrado o estar contruidos de tal manera que se evite el escape de chispas o partículas de metal caliente.

516-16. Puesta a tierra. Todas las canalizaciones metálicas, las pantallas metálicas o cubiertas metálicas de los cables y todas las partes metálicas de equipo eléctrico fijo o portátil que no transporten corriente eléctrica, independientemente de la tensión eléctrica, deben ser puestas a tierra de acuerdo con lo indicado en el Artículo 250. La puesta a tierra en áreas Clase I y Clase II deben cumplir con lo indicado en 501-16 y 502-16.

ARTICULO 517-INSTALACIONES EN LUGARES DE ATENCION DE LA SALUD

A. Disposiciones generales

517-1. Alcance. Las disposiciones de este Artículo establecen criterios para la construcción e instalaciones en áreas de atención de la salud.

NOTA 1: Este Artículo no se aplica en instalaciones veterinarias.

NOTA 2: Para información concerniente al criterio en la ejecución, mantenimiento y pruebas, referirse a los documentos apropiados para instalaciones en lugares de atención de la salud.

NOTA 3: Los requisitos de las Partes B y C se aplican no sólo a edificios con funciones únicas sino también a aquellos en forma individual considerando sus respectivas formas de trabajo y que estén dentro de un edificio de múltiples funciones (por ejemplo, un consultorio médico localizado dentro de un sanatorio requiere que se apliquen las disposiciones indicadas en 517-10).

517-2. Definiciones

Analgesia relativa: Estado de sedación y bloqueo parcial de percepción de dolor producido en un paciente por la inhalación de concentraciones de óxido nitroso insuficientes para producir pérdida de conciencia (sedación conciente).

Anestésicos inflamables: Gases o vapores tales como fluroxeno, ciclopropano, éter divinílico, cloruro de etileno, éter etileno y etileno, los cuales pueden formar mezclas inflamables o explosivas con el aire, oxígeno o gases rebajados, tales como el óxido nitroso.

Áreas de anestésicos inflamables: Cualquier área que ha sido diseñada para usarse para aplicación de cualquier agente anestésico inflamable en el curso normal de una evaluación o de un tratamiento.

Áreas de atención del paciente: Son las áreas de un hospital en las cuales se examina o se trata al paciente; se clasifican como áreas de atención general, áreas de atención crítica y locales húmedos. La responsabilidad del cuerpo de administración de las instalaciones, es designar estas áreas de acuerdo con el tipo de atención del paciente y con las siguientes definiciones:

NOTA: Las oficinas administrativas, pasillos, antesalas o salones de usos múltiples, comedores o áreas similares, no se clasifican normalmente como áreas de atención y asistencia de pacientes.

1) Áreas de atención general: Son las habitaciones para pacientes, cuartos para auscultación, cuartos para tratamiento, clínicas y áreas similares en las cuales se pretende que el paciente deba estar en contacto con dispositivos ordinarios tales como un sistema de llamado a enfermeras, camas eléctricas, lámparas de auscultación, teléfonos y dispositivos de entretenimiento. En dichas áreas, puede ser necesario que los

pacientes se conecten a dispositivos electromédicos (tales como termocobertores, electrocardiógrafos, bombas de drenaje, monitores, otoscopios, oftalmoscopios, líneas intravenosas periféricas, etc.).

2) Áreas de atención crítica: Son aquellas unidades de atención especial como: unidades de cuidados intensivos, unidades de coronarias, laboratorios de angiografía, laboratorios de cateterización cardíaca, salas de expulsión, salas de operación y áreas similares en las cuales los pacientes estén sujetos a procedimientos y conectados a dispositivos electromédicos.

3) Locales húmedos: Son las áreas de atención y asistencia normalmente sujetas a condiciones de humedad mientras está presente el paciente. Estas áreas incluyen agua estancada en el piso o en el área de trabajo que rutinariamente está empapada o mojada, cuando alguna de estas condiciones esté íntimamente relacionada con el paciente o con el personal. Los procedimientos de limpieza rutinarios y derrames accidentales de líquidos no definen un local húmedo.

Áreas de atención limitada: Un edificio o parte de él, usado las 24 horas del día para la hospitalización de cuatro o más pacientes que sean incapaces de tomar una acción o valerse por sí mismos por vejez, por limitaciones físicas, debido a accidente o enfermedad; limitaciones mentales, tal como enfermedad mental y farmacodependencia.

Centros ambulatorios para la atención de la salud: Un edificio o parte de él que es utilizado para dar servicios o tratamiento a cuatro o más pacientes al mismo tiempo y que cumplen con lo siguiente:

1) Las instalaciones para la atención de pacientes externos y tratamiento para pacientes que sean incapaces de tomar una acción para la autopreservación en condiciones de emergencia, sin la asistencia de otras personas; tales como unidades de hemodiálisis, o unidades de urgencias médicas.

2) Las instalaciones para la atención de pacientes externos, como tratamiento quirúrgico que requiere anestesia general.

Circuitos derivados críticos: Son aquellos circuitos de un sistema secundario de emergencia que consiste en alimentadores y circuitos derivados que suministran energía para iluminación de trabajo; circuitos alimentadores especiales y receptáculos seleccionados que sirven en áreas y funcionan en lo relacionado con la atención a los pacientes, y que están conectados a fuentes alternas de energía por uno o más desconectores de transferencia o un retardador para la toma de carga durante la interrupción de la fuente normal de suministro de energía.

Circuitos de seguridad de la vida: Parte del sistema de emergencia, que consiste en alimentadores y circuitos derivados, los cuales cumplen con los requisitos del Artículo 700, y que se utilizan para proveer energía suficiente para la seguridad de la vida los usuarios.

Corriente peligrosa: Para un grupo dado de conexiones en un sistema eléctrico aislado, es la corriente eléctrica total que puede fluir a través de una baja impedancia que se conecte entre cualquiera de los conductores aislados y tierra.

Corriente peligrosa de falla: La corriente eléctrica peligrosa que circula en un sistema eléctrico aislado con todos los dispositivos conectados, excepto el monitor de aislamiento de la línea.

Corriente peligrosa del monitor: La corriente eléctrica peligrosa que circula solamente en la línea del monitor de aislamiento.

Corriente peligrosa total: La corriente eléctrica peligrosa que circula en un sistema eléctrico aislado con todos los dispositivos conectados a él, incluyendo el monitor de aislamiento de la línea.

Documentos apropiados: Son los documentos idóneos para complementar las acciones de proyecto, instalaciones, mantenimiento y pruebas de operación.

NOTA: Para los documentos adecuados, que establecen los requisitos de infraestructura y equipamiento en lugares de atención de la salud, consultar el **Apéndice B1 y B2**.

Enfermería: Un edificio o parte de él utilizado para recepción, internado y atendido por enfermeras, en un servicio de 24 h, para cuatro o más personas, quienes debido a incapacidad mental o psíquica, pueden estar imposibilitadas para proveer su propia seguridad y necesidades, sin la asistencia de otra persona. La enfermería, como se usa en esta norma, debe incluir locales de enfermería y de convalecencia, instalaciones para enfermeras calificadas, instalaciones de atención intermedia y habitaciones para personas de edad avanzada.

Central de enfermeras: Áreas destinadas a proveer un centro de actividades a un grupo de enfermeras que atienden a los pacientes encamados y donde se reciben las llamadas de los pacientes; desde donde las enfermeras son enviadas y éstas redactan sus informes; donde preparan los datos de los pacientes que ingresan y además se preparan las medicinas para ser distribuidas a los pacientes. Donde estas actividades se llevan a cabo en uno o más locales dentro de la unidad de enfermería, todas esas áreas separadas se consideran parte de la central de enfermeras.

Equipo eléctrico de soporte para la vida: Equipo alimentado eléctricamente cuya operación continua es necesaria para mantener la vida de un paciente.

Equipo terapéutico de alta frecuencia para diatermia: Es un equipo terapéutico por inducción y por calentamiento dieléctrico de alta frecuencia.

Fuentes alternas de energía: Son las que permiten uno o más sistemas de generación o de baterías, con la función de proveer la energía durante la interrupción del sistema de suministro normal, o el servicio de la compañía suministradora destinada a proveer energía durante interrupciones del servicio, normalmente provista por equipos de generación propios de las instalaciones del usuario.

Iluminación en lugares de trabajo: Provisión del nivel mínimo de iluminación requerido para desarrollar las labores necesarias en las áreas de cuidados del paciente, incluyendo el acceso seguro a los suministros y equipamiento, y el acceso a las salidas.

Instalaciones de Rayos X (móvil): Un equipo de rayos x, montado sobre una base con ruedas u otra construcción que le permita ser movido cuando está completamente ensamblado.

Instalaciones de Rayos X (portátil): Equipo de rayos x que puede ser cargado manualmente por una persona.

Instalaciones de Rayos X (régimen momentáneo): Régimen basado en un intervalo de operación que no exceda de cinco segundos.

Instalaciones de rayos x (régimen prolongado): Es el régimen basado en un intervalo de operación de cinco minutos o más.

Instalaciones de Rayos X (transportable): Equipo de rayos x para ser instalado en un vehículo o que puede ser desarmado para transportarlo en éste.

Instalaciones en lugares de atención a la salud: Son las instalaciones en edificios o partes de edificios que contienen servicios, como hospitales, enfermerías, clínicas, consultorios médicos y dentales y áreas de cuidado ambulatorio ya sean fijas o móviles.

Hospital: Establecimiento público, social o privado cualquiera que sea su denominación, que tenga como finalidad la atención a enfermos que se internen para fines de diagnóstico, tratamiento o rehabilitación, cuidado psiquiátrico, obstétrico o quirúrgico, las 24 h del día, para cuatro o más pacientes internos.

Cada vez que se use el término Hospital en esta norma, debe incluir hospitales generales, hospitales mentales, hospitales para tuberculosis, hospitales infantiles y cualquier otra instalación en la que se brinde cuidado a pacientes internos.

Hospital psiquiátrico: Un edificio usado exclusivamente para la atención psiquiátrica para un servicio de 24 horas con cuatro o más pacientes internos.

Locales para anestesia: Cualquier área en una instalación para la atención de la salud, que ha sido diseñada para ser utilizada para la aplicación de agentes anestésicos de inhalación, inflamables o no inflamables, durante el curso de un examen o tratamiento, incluyendo el uso de tales agentes para tratamientos de analgesia relativa.

Localización de la cama del paciente: Ubicación de la cama del enfermo interno o la cama o mesa de procedimiento usada en el área de atención crítica del paciente.

Monitor de aislamiento de la línea: Un instrumento de pruebas diseñado para comprobar continuamente la impedancia balanceada y desbalanceada de cada línea de un circuito aislado a tierra, y equipado con circuito de prueba interconstruido para probar la alarma sin incluir la corriente peligrosa de fuga.

Punto de puesta a tierra de equipo para pacientes: Un conector o barra terminal, el cual está destinado como punto colector para puesta a tierra redundante de dispositivos eléctricos, sirviendo en la vecindad de un paciente, o para puesta a tierra de otros dispositivos, con objeto de eliminar problemas de interferencia electromagnética.

Referencia del punto de puesta a tierra: La barra a tierra del tablero de alumbrado y control o del tablero del sistema eléctrico aislado que suministra energía al área de atención del paciente.

Receptáculos seleccionados: Es la cantidad mínima de receptáculos para utilizar aparatos normalmente requeridos para tareas locales o para los que generalmente se usen en la atención de los pacientes en caso de emergencia.

Sistema de emergencia: Un sistema constituido por alimentadores y circuitos derivados, que cumplen con los requisitos del Artículo 700, excepto las modificaciones de este Artículo 517, destinados a suministrar de una fuente alterna de energía a un número limitado de funciones consideradas vitales para la protección de la vida y la seguridad del paciente, con restablecimiento automático de la energía en un lapso de 10 s después de la interrupción del suministro de energía.

Sistema para equipo: Sistemas de alimentadores y circuitos derivados arreglados para retardar la conexión automática o manual a la fuente alterna de energía y que suministran energía primordialmente a equipo trifásico.

Sistema eléctrico esencial: Sistema constituido por fuentes alternas de energía con todos los sistemas de distribución que alimentan al equipo auxiliar destinado para asegurar la continuidad de la energía eléctrica, en áreas e instalaciones de atención de la salud durante la interrupción de la fuente normal de energía, y también destinado para minimizar interrupciones por fallas internas de los sistemas eléctricos.

Superficies conductoras expuestas: Superficies que son capaces de transportar energía eléctrica y las cuales están desprotegidas, no encerradas o no resguardadas, y que permiten el contacto del personal. La pintura, la galvanización y recubrimientos similares, no se consideran aislamientos adecuados, a menos que estén aprobados para ese uso.

Sistema eléctrico aislado: Un sistema integrado por un transformador de aislamiento o su equivalente, un monitor de aislamiento físico de línea y sus conductores de circuito no puestos a tierra.

Transformador de aislamiento: Un transformador del tipo multidevanado, con devanado primario y secundario, físicamente separados, que acoplan inductivamente su devanado secundario a los sistemas alimentadores puestos a tierra que energizan su devanado primario.

Vecindad de un paciente: Área destinada normalmente para la atención de pacientes. La vecindad de un paciente es el espacio con el cual está en contacto el mismo o un asistente que puede tocarlo. Típicamente el área de un cuarto de paciente, comprende un espacio dentro del cuarto al menos de 1,8 m más allá del perímetro de la cama en su ubicación normal y extendiéndose verticalmente a no menos de 2,3 m sobre el piso.

B. Alambrado y protección

517-10. Aplicación.

(a) La parte B debe aplicarse a todos los lugares para la atención de la salud.

(b) La parte B no se aplica en los siguientes casos:

(1) Oficinas administrativas, pasillos, salas de espera, consultorios médicos y dentales e instalaciones para pacientes ambulatorias.

(2) Áreas de atención de enfermería y áreas de atención limitada, alambradas de acuerdo con lo indicado en los Capítulos 1 al 4 de esta norma, y donde estas áreas se usen exclusivamente como dormitorios.

517-11. Criterios generales de instalación y construcción. El objetivo de esta Sección es especificar los criterios de instalación y métodos de alambrado para minimizar los peligros eléctricos por el mantenimiento de superficies conductoras expuestas, que pueden energizarse y con las cuales el paciente puede tener contacto.

NOTA: En las instalaciones de atención de la salud es difícil impedir la incidencia de una trayectoria conductora o capacitiva desde el cuerpo del paciente y cualquier objeto puesto a tierra, porque esa trayectoria puede establecerse accidentalmente o a través de instrumentos directamente conectados al paciente. Otras superficies eléctricamente conductoras que puedan tener contacto adicional con el paciente, o instrumentos que pueden conectarse al paciente, se convierten entonces en posibles fuentes de corriente eléctrica que pudiera pasar a través de su cuerpo. El peligro se incrementa al asociar más equipos o dispositivos con el paciente y, por tanto, se necesitan incrementar las precauciones. El control del peligro de descargas eléctricas requiere limitar el flujo de corriente eléctrica que pudiera recorrer un circuito eléctrico que involucre el cuerpo

del paciente mediante el aumento de la resistencia del circuito conductor que incluya al paciente o mediante el aislamiento de las superficies expuestas que podrían energizarse, en adición a la reducción de la diferencia de potencial que pueda aparecer entre superficies conductoras expuestas en las cercanías del paciente, o por combinación de los anteriores métodos. Se presenta un problema especial con el paciente en una trayectoria conductora directa desde el exterior hasta el músculo del corazón. El paciente puede resultar electrocutado por niveles de corriente eléctrica que son tan bajos que se requiere protección adicional en el diseño de artefactos o dispositivos, el aislamiento del catéter y en el control de la práctica médica.

517-12. Métodos de alambrado. Los métodos de alambrado deben cumplir con lo indicado en los Capítulos 1 al 4 de esta norma, excepto por modificaciones que se señalen en este Artículo.

517-13. Conexión de puesta a tierra de receptáculos y equipo eléctrico fijo

(a) Métodos de alambrado. En adición a los requerimientos indicados en 517.13 (b), todos los circuitos derivados que alimenten a las áreas de atención de pacientes deben proveerse de una trayectoria de puesta a tierra para corriente eléctrica de falla a través de un sistema de canalización metálica o cable armado. El sistema de canalización metálica o cable armado debe calificarse como un equipo eficiente de puesta a tierra, de acuerdo con lo indicado en 250-91 (b). Los cables tipo AC, MC y MI deben tener una armadura o cubierta exterior metálica identificada como una eficiente puesta a tierra.

(b) Conductor de puesta a tierra de equipos aislados. En las áreas utilizadas para la atención a pacientes, las terminales de puesta a tierra de todos los receptáculos y todas las superficies no-conductoras de corriente eléctrica de equipo eléctrico fijo que pueden estar energizados que funcionan a más de 100 V y sujetos a contacto con personas, deben ponerse a tierra por medio de un conductor de cobre aislado o desnudo. El conductor de puesta a tierra debe seleccionarse de acuerdo con lo indicado en la Tabla 250-95, e instalarse en canalizaciones metálicas con los conductores del circuito derivado que alimenten a estos receptáculos o al equipo fijo.

Excepción 1: No se requiere canalización metálica donde se utilicen cables tipo AC, MC o MI que tengan un conductor de puesta a tierra aislado.

Excepción 2: Las placas metálicas pueden ser puestas a tierra por medio de tornillos metálicos, los cuales fijan la placa a la caja de salida puesta a tierra o a un dispositivo de alambrado puesto a tierra.

Excepción 3: Para luminarias a más de 2,3 m sobre el nivel de piso terminado no se requiere que tenga puesta a tierra por medio de un cable aislado.

517-14. Unión de tableros de alumbrado y control. Las barras de puesta a tierra de tableros de alumbrado y control, tanto de los circuitos normales como de los esenciales utilizados en la vecindad del paciente deben interconectarse con conductores de cobre aislados de tamaño nominal no menor de 5,26 mm² (10 AWG). Donde haya más de dos tableros que distribuyan energía al mismo lugar, estos conductores deben ser continuos de un tablero a otro.

517-16. Receptáculos con terminal de puesta a tierra aislada. Los receptáculos con terminal de puesta a tierra aislada permitidos en la Excepción 4 de 250-74, deben ser identificados. Tal identificación debe ser visible después de su instalación.

NOTA: Es importante tener cuidado al especificar el sistema de receptáculos con terminal de puesta a tierra aislada, ya que la impedancia de puesta a tierra es controlada sólo por medio de los conductores de puesta a tierra y no se beneficia funcionalmente con ningún otro trayecto paralelo de puesta a tierra.

517-17. Protección por falla a tierra

(a) Alimentadores. Cuando los medios de desconexión principal de la acometida están provistos de protección por falla a tierra, se debe proveer por lo menos una o más etapas de protección hacia la carga en cada uno de los alimentadores, como se establece en las Secciones 230-95 o 215-10. Tales protecciones estarán formadas por dispositivos de sobrecorriente o por transformadores de corriente y otro equipo de protección equivalente, que provoque la apertura de los dispositivos de desconexión del alimentador.

Los niveles adecuados de protección por falla a tierra no deben ser aplicados:

(1) en el lado de la carga de un desconectador de transferencia de un sistema eléctrico esencial;

(2) entre las unidades generadoras del lugar que se describen en 517-35(b) y el desconectador de transferencia del sistema eléctrico esencial (y los retardadores de la toma de carga), o

(3) sobre sistemas eléctricos que no son sistemas en estrella sólidamente puestos a tierra con más de 150 V a tierra, pero no más de 600 V de fase a fase.

(b) **Selectividad.** Las protecciones por falla a tierra para la operación de los medios de desconexión de la acometida y del alimentador deben tener selectividad de manera que la falla a tierra abra el dispositivo del alimentador y no el de la acometida, si la falla está en el lado de la carga del dispositivo del alimentador. Se debe prever una separación de seis ciclos, por lo menos entre las bandas de desconexión de la acometida y de los alimentadores. El tiempo de funcionamiento de los dispositivos de desconexión debe ser considerado al determinar la separación entre las dos bandas, para una precisión de 100% en la selectividad.

NOTA: Véase Nota de 230-95 para la transferencia de fuente alterna de energía cuando se utilizan métodos de protección por falla a tierra.

(c) **Pruebas.** Cuando se instale el equipo de protección de falla a tierra por primera vez, cada nivel debe probarse para asegurar el cumplimiento de la Sección 517-17(b).

517-18 Áreas de atención general

(a) **Circuitos derivados para camas de pacientes.** Cada cama debe ser alimentada por lo menos por dos circuitos derivados, uno del sistema de emergencia y otro del sistema normal. Todos los circuitos derivados del sistema normal deben originarse en el mismo tablero de alumbrado y control.

Excepción 1: Un circuito derivado que alimente solamente a una salida o a un receptáculo para un propósito especial tal como una salida para equipo de rayos x portátil, no se requiere que sea alimentado desde el mismo tablero.

Excepción 2: Los requerimientos del 517-18(a) no deben ser aplicables al área de camas de pacientes localizados en consultorios médicos y dentales y en áreas de pacientes ambulatorios, psiquiátricos, fármaco dependientes y hospitales de rehabilitación; en dormitorios de enfermeras y en áreas de cuidados limitados, que cumplan con los requerimientos del 517-10(b)(2).

Excepción 3: En el área de una cama de paciente de atención general servida desde dos interruptores de transferencia en el sistema de emergencia no deben ser requeridos para tener circuitos desde el sistema normal.

(b) **Receptáculos para camas de pacientes.** Cada cama de paciente debe estar provista como mínimo de cuatro receptáculos, que pueden ser del tipo sencillo o dúplex o una combinación de éstos. Todos los receptáculos deben ser del tipo "grado hospital" y así identificarlos. Cada receptáculo debe estar puesto a tierra por medio de un conductor de cobre aislado, de tamaño nominal de acuerdo con lo indicado en la Tabla 250-95.

Excepción 1: Los hospitales psiquiátricos, de drogadicción y rehabilitación deben reunir los requerimientos de excepción indicados en 517.10(b)(2).

Excepción 2: Los cuartos de seguridad siquiátrica no requieren salidas de receptáculos.

NOTA: En instalaciones existentes con receptáculos que no sean "grado-hospital", si no se tiene un plan inmediato de reemplazo por receptáculos "grado hospital", cuando se reemplace cada receptáculo se debe preparar dicho reemplazo para receptáculos "grado hospital", cuando se renueve o se requiera alguna modificación.

(c) **Áreas de pediatría.** Los receptáculos localizados en áreas de pediatría deben tener una protección resistente al tacto o emplear una cubierta resistente al tacto.

517-19 Áreas de atención crítica

(a) **Circuitos derivados para camas de pacientes.** Cada cama de paciente debe tener cuando menos dos circuitos derivados, uno o más del sistema de emergencia y uno o más del sistema normal. Cuando menos un circuito derivado de emergencia debe alimentar a un receptáculo(s) en esta ubicación del área de cama. Todos los circuitos derivados del sistema normal deben partir del mismo tablero de alumbrado y control. Los receptáculos del sistema de emergencia deben estar identificados y también deben indicar el tablero de alumbrado y control y el número del circuito derivado.

Excepción 1: Los circuitos derivados que alimentan sólo a receptáculos o a equipo de uso especial pueden estar alimentados por otros tableros.

Excepción 2: Áreas de atención crítica que son servidas por dos transferencias independientes del sistema de emergencia, no se requiere que tengan circuitos derivados del sistema normal.

(b) Receptáculos para camas de pacientes.

(1) Cantidad mínima y su alimentación del sistema. Cada cama de paciente debe estar provista como mínimo de seis receptáculos, cuando menos uno debe ser conectado como sigue:

- a. El circuito derivado del sistema normal requerido en 517.19 (a)
- b. Un circuito derivado del sistema de emergencia alimentado por un desconectador de transferencia diferente de los otros desconectores de la misma área.

(2) Características de los receptáculos. Estos pueden ser del tipo sencillo o dobles o una combinación de ellos. Todos los receptáculos deben ser del tipo "Grado Hospital" y estar así aprobados; cada receptáculo debe contar con puesta a tierra a un punto de referencia por medio de un conductor aislado de cobre

(c) Puesta a tierra en la vecindad del paciente y unión (opcional). Se permite un punto de puesta a tierra del equipo en la vecindad del paciente. El punto de puesta a tierra del equipo del paciente donde se conecte podrá contener uno o más conectores para este propósito. La **unión** entre el punto de puesta a tierra del equipo del paciente y los receptáculos no debe ser menor a 5,26 mm² (10 AWG).

El arreglo del conductor de puesta a tierra puede ser radial o en anillo.

NOTA: Cuando no exista punto de puesta a tierra del equipo del paciente, es importante que la distancia entre el punto de referencia de puesta a tierra y la vecindad del paciente sea lo más corto posible para minimizar cualquier diferencia de potencial.

(d) Puesta a tierra de tableros de distribución, de alumbrado y control. Donde se utilice un sistema de distribución eléctrico puesto a tierra y se usa ya sea canalización metálica o cable tipo MC o MI, debe asegurarse la puesta a tierra de los tableros de distribución o de alumbrado y control por una de las siguientes maneras en cada terminal o punto de unión de la canalización o del cable tipo MC y tipo MI:

(1) Un conector de puesta a tierra y un puente de unión de cobre dimensionado de acuerdo con lo indicado en 250-95 con el puente de unión conectado a la cubierta o a la barra de puesta a tierra del tablero.

(2) La conexión de canalizaciones o de cable tipo MC y tipo MI por medio de terminales roscadas o soldadas.

(3) Otros dispositivos aprobados tales como contratuercas de seguridad.

(e) Técnicas de protección adicional en áreas de atención crítica (opcional). En sistemas de energía aislados se puede permitir su uso en áreas de atención crítica. Si se usa equipo de sistemas eléctricos aislados debe ser aprobado para este propósito y el sistema debe ser diseñado e instalado para estar de acuerdo con lo indicado en 517.60.

Excepción: Se permite que los indicadores audibles y visibles del monitor de aislamiento de línea se localicen en la estación de enfermeras del área que se alimenta.

(f) Puesta a tierra del sistema eléctrico aislado. Cuando se utilice una fuente de energía aislada no puesta a tierra y se limite la primera corriente eléctrica de falla a una baja magnitud, se permite que el conductor de puesta a tierra asociado con el circuito secundario vaya por fuera de la envolvente de los conductores de energía del mismo circuito.

NOTA: Aunque se permite que el conductor de puesta a tierra, se instale fuera de la canalización es más seguro que el conductor esté junto con los conductores de energía, lo cual garantiza una mejor protección en el caso de una segunda falla a tierra.

(g) Puesta a tierra de receptáculos para uso especial. El conductor de puesta a tierra de equipos para receptáculos de usos especiales, como la operación de un equipo móvil de rayos x, debe continuarse hasta el punto de referencia de puesta a tierra de los circuitos derivados. En todos los lugares probables de utilización de estos receptáculos donde este circuito se alimente de un sistema eléctrico aislado no puesto a tierra, no se requiere que el conductor de puesta a tierra se instale con los conductores de energía, sin embargo, la terminal de puesta a tierra del equipo del receptáculo de uso especial debe conectarse al punto de referencia de puesta a tierra.

517-20 Locales húmedos

(a) Receptáculos y equipos fijos. Todos los receptáculos y equipo fijo dentro del local húmedo deben tener una protección para las personas con interruptor de circuito por falla a tierra, si la interrupción de energía

bajo condiciones de falla puede ser tolerada; cuando esta interrupción no sea tolerada, la alimentación debe ser por un sistema de energía aislado.

Excepción: Circuitos derivados que alimenten solamente a equipo de diagnóstico y terapéutico, fijo, y aprobado, podrán alimentarse de un servicio normal puesto a tierra, ya sea monofásico o trifásico siempre que:

(1). El alambrado para los circuitos puestos a tierra no ocupen la misma canalización que los circuitos aislados; y

(2). Todas las superficies conductoras del equipo estén puestas a tierra.

(b) **Sistema eléctrico aislado.** Donde se utilice un sistema eléctrico aislado, el equipo debe estar aprobado para este propósito e instalado de tal manera que cumpla con lo requerido en el 517-160.

NOTA: Para los requisitos de la instalación en albercas y tinas terapéuticas, véase la Parte F del Artículo 680.

517-21 Interruptor de circuito por falla a tierra para protección de personas. No se requiere interruptor de circuito por falla a tierra para protección de personas en receptáculos instalados en áreas de cuidados críticos, donde los muebles sanitarios estén instalados dentro del cuarto del paciente.

C. Sistema eléctrico esencial

517-25 Alcance. El sistema eléctrico esencial para estos lugares, debe comprender un sistema capaz de suministrar una cantidad limitada de servicios de alumbrado y fuerza los cuales sean considerados esenciales para seguridad de la vida y que suspenda ordenadamente los procedimientos durante el tiempo que se interrumpa el servicio eléctrico normal, por cualquier causa. Esto incluye: clínicas, oficinas médicas y dentales, instalaciones ambulatorias, enfermerías, áreas de atención limitada, hospitales y otras instalaciones para atención de la salud del paciente.

NOTA: Para información adicional sobre la necesidad de sistemas eléctricos esenciales, véase el Apéndice B2.

517-30 Sistemas eléctricos esenciales para hospitales

(a) **Aplicación.** Las disposiciones de la Parte C, Secciones 517-30 a 517-35 deben aplicarse a hospitales donde se requiera el sistema eléctrico esencial.

NOTA: Para información adicional sobre la instalación de bombas centrífugas contra incendios, véase el Apéndice B2.

(b) Disposiciones generales

(1) **Sistemas separados.** El sistema eléctrico esencial para hospitales debe estar compuesto por dos sistemas independientes capaces de suministrar una cantidad limitada de energía eléctrica para el servicio de alumbrado y fuerza, considerado esencial para la seguridad de la vida y la operación efectiva durante el tiempo que el servicio eléctrico normal se interrumpa por cualquier razón. Estos dos sistemas deben ser el sistema de emergencia y el sistema para equipo.

(2) **Sistemas de emergencia.** El sistema de emergencia debe estar limitado a circuitos esenciales para la seguridad de la vida y para atención crítica de pacientes. Estos están designados como circuitos derivados para la seguridad de la vida y circuitos derivados críticos.

(3) **Sistema de equipo.** El sistema para suministrar energía al equipo principal necesario para la atención a los pacientes y a la operación básica del hospital.

(4) **Desconectador de transferencia.** El número de desconectores de transferencia se debe basar en consideraciones de la confiabilidad, diseño y carga. Cada derivado del sistema eléctrico esencial debe estar alimentado por uno o más desconectores de transferencia, como se observa en las Figuras 517-30(a) y 517-30(b). Se permite que un desconectador de transferencia alimente una o más derivados o sistemas, en una instalación con una demanda máxima en el sistema eléctrico esencial de 150 kVA, como se observa en la Figura 517-30(c).

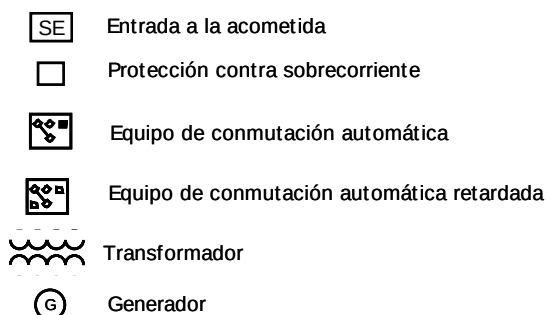
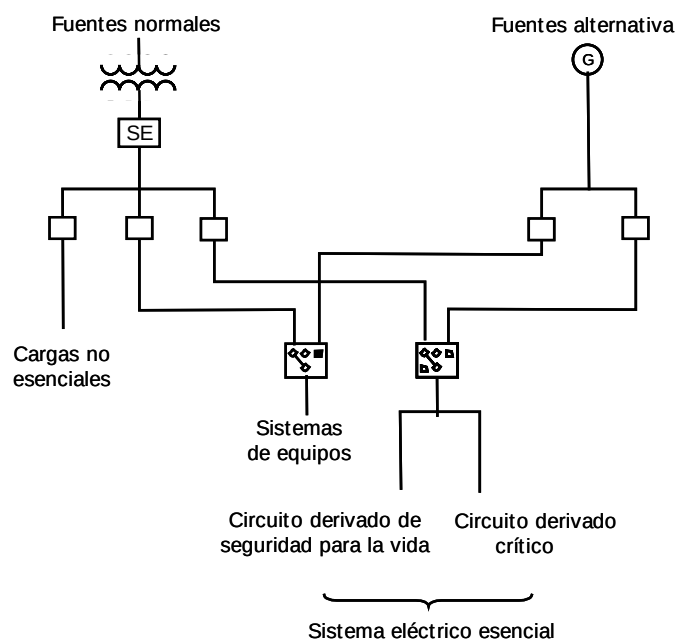


FIGURA 517-30(a).- Sistema eléctrico pequeño - hospitales

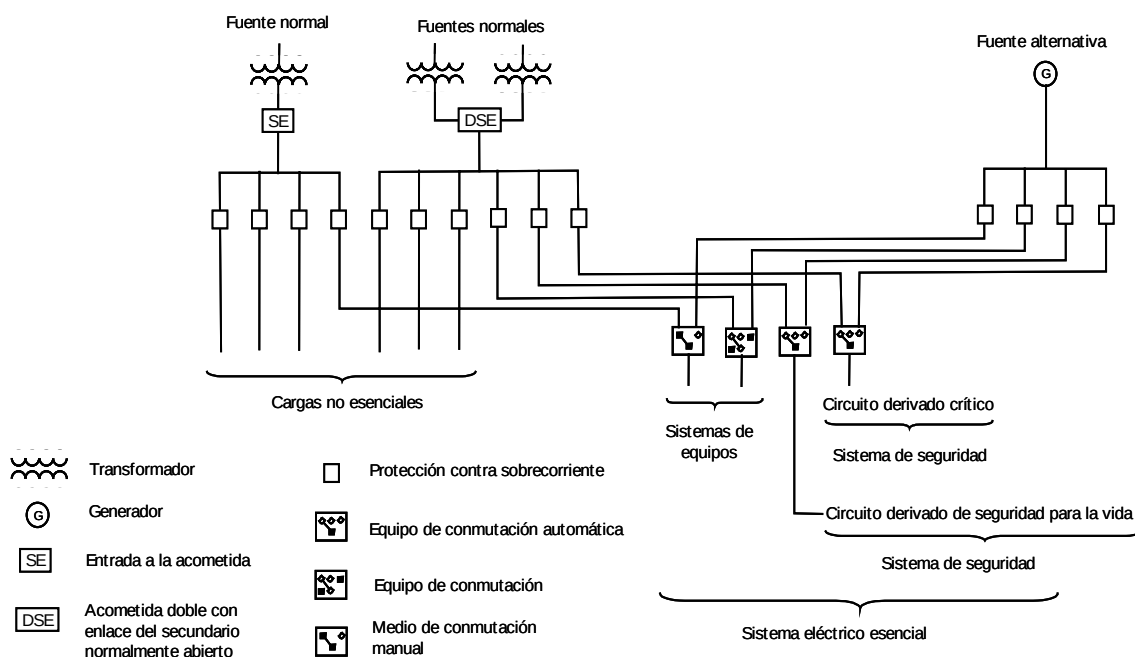


FIGURA 517-30(b).- Sistema eléctrico grande típico en hospitales

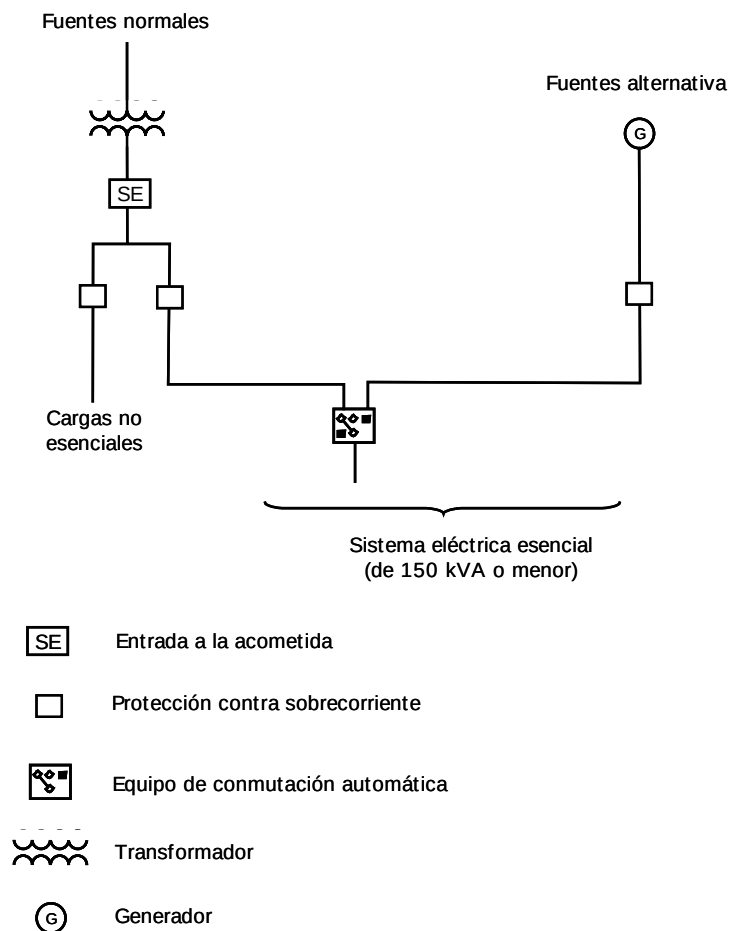


FIGURA 517-30(c).- Sistema eléctrico pequeño - hospital (un solo desconectador de transferencia)

(5) Otras cargas. Las cargas alimentadas por el equipo generador y no descritos específicamente en las Secciones 517-32, 517-33 y 517-34 y que no formen parte del sistema eléctrico esencial deben alimentarse por su propio desconectador de transferencia, de tal forma que estas cargas:

- (a) No sean transferidas en caso de que esta transferencia, sobrecargue al equipo generador; y
- (b) Se desconecten automáticamente al producirse una sobrecarga en el equipo generador.

(6) Instalaciones (edificaciones) contiguas. Se permite que las fuentes de alimentación normal y alterna de un hospital, alimenten a sistemas eléctricos esenciales de instalaciones contiguas o del mismo sitio.

(c) Requisitos de alambrado

(1) Separación de otros circuitos. Los circuitos derivados de seguridad de la vida y los derivados críticos del sistema de emergencia deben estar completamente independientes de cualquier otro alambrado o equipo y no deben ocupar las mismas canalizaciones, cajas, gabinetes. Se permite que el alambrado de los circuitos derivados de seguridad de la vida y los derivados críticos, ocupen las mismas canalizaciones, cajas o gabinetes de otros circuitos que no sean parte de estas derivaciones donde tales alambrados cumplan con lo siguiente:

- (1): Estén dentro de la envolvente del equipo de transferencia; o
- (2): Estén dentro de las salidas o luminarias de emergencia que son alimentadas por las dos fuentes; o
- (3): Estén dentro de una caja de conexiones anexa a la salida de una luminaria de emergencia alimentada de dos fuentes; o
- (4): Que sea para dos o más circuitos de emergencia alimentados desde el mismo circuito derivado.

Se permite que el alambrado de un sistema de equipo ocupe las mismas canalizaciones, cajas o gabinetes de otros circuitos que no sean parte del sistema de emergencia; por ejemplo circuitos de reserva.

(2) Sistema eléctrico aislado. Cuando los sistemas eléctricos aislados estén instalados en algunas de las áreas dadas en las Secciones 517-33(a)(1) y 517-33(a)(2) cada sistema debe ser alimentado por un circuito individual sin alimentar otra carga.

(3) Protección mecánica del sistema de emergencia. El alambrado de un sistema de emergencia para un hospital debe estar protegido mecánicamente por una canalización metálica no flexible o cable armado tipo MI.

Excepción 1: los alimentadores de energía, con cable flexible de aparatos u otros equipos de utilización, conectados al sistema de emergencia, no requieren alojarse en canalizaciones.

Excepción 2: No se requiere que los circuitos secundarios de los transformadores que alimentan a los sistemas de comunicaciones o señalización, estén dentro de canalizaciones, a menos que se especifique otra cosa en los Capítulos 7 u 8.

Excepción 3: Se permite el tubo (conduit) rígido no metálico tipo pesado si los circuitos derivados no alimentan áreas de atención a pacientes y si no se prohíbe en otra parte de esta norma.

Excepción 4: Si los circuitos derivados no alimentan áreas de atención al paciente, se permite utilizar tubo(conduit) rígido no metálico tipo ligero o tubería eléctrica no metálica, ahogado en concreto en no menos de 50 mm de espesor.

Excepción 5: Canalizaciones metálicas flexibles y cables armados, se permite sean utilizados en consolas o módulos prefabricados grado médico, para montaje en muro, mobiliario aprobado para oficinas o donde sea necesaria una conexión flexible al equipo.

NOTA: Para requisitos adicionales de puesta a tierra en áreas de atención al paciente, véase la sección 517-13(b).

(d) Capacidad de sistemas. El sistema eléctrico esencial, debe tener capacidad suficiente para satisfacer la demanda de la operación de todas las funciones y equipos alimentados por cada sistema y sus circuitos derivados.

Los alimentadores deben dimensionarse de acuerdo con lo indicado en los Artículos 215 y 220. El (los) grupo(s) generador(es) debe(n) tener capacidad suficiente y especificaciones adecuadas para cubrir la demanda requerida por la carga de los sistemas eléctricos esenciales en cualquier momento.

El cálculo de la demanda para dimensionar el (los) grupo(s) generador(es) debe basarse en:

- (1)** factores prudentes de demanda y datos históricos, o
- (2)** carga conectada, o
- (3)** procedimiento de cálculos de alimentadores como se describe en el Artículo 220, o
- (4)** cualquier combinación de las anteriores consideraciones.

Los requisitos de dimensionamiento descritos en 700-5 y 701-6 no deben aplicarse en al grupo o grupos generadores para hospitales.

(e) Identificación de receptáculos. La cubierta de las placas para los receptáculos eléctricos o los mismos receptáculos o ambos, alimentados del sistema de emergencia deben tener un color distintivo o una marca que los haga fácilmente identificables.

517-31 Sistema de emergencia. Aquellas funciones de atención de pacientes que dependan del alumbrado o dispositivos que son conectados al sistema de emergencia, deben estar divididos en dos circuitos derivados obligatorios: el circuito de seguridad de la vida y el circuito derivado crítico, descritos en las Secciones 517-32 y 517-33.

Los circuitos derivados del sistema de emergencia deben estar instalados y conectados a la fuente alterna de alimentación, de manera que las funciones aquí especificadas para el sistema de emergencia deben ser restablecidos automáticamente para operar dentro de diez segundos después de la interrupción de la fuente normal.

517-32 Circuito derivado de seguridad de la vida. Al circuito derivado de la seguridad de la vida no debe conectarse ninguna otra función diferente a las mencionadas en las Secciones 517-32(a) a 517-32(g). El circuito derivado de seguridad de la vida del sistema de emergencia debe alimentar las siguientes funciones de: alumbrado, receptáculos y equipos.

(a) Iluminación de las rutas de evacuación. Para la iluminación de los rutas de evacuación tales como: circulaciones, pasillos, escaleras y áreas que acceden a las puertas de salida y en general todas las vías necesarias que conduzcan a las mismas, se permite un arreglo en la disposición de circuitos para transferir el alumbrado de los pasillos de los pacientes encamados en hospitales, desde los circuitos de alumbrado generales a los circuitos de alumbrado nocturno, siempre y cuando se pueda seleccionar sólo uno de ellos y que ambos circuitos no puedan interrumpirse al mismo tiempo. Véase artículo 709.

(b) Señalización de salidas. Las señales de salida y flechas que indiquen las rutas de evacuación.

(c) Sistemas de alarma y alerta. Los sistemas de alarma y alerta incluyen lo siguiente:

(1) Alarmas contra incendio.

(2) Alarmas para los sistemas utilizados en tuberías de gases para uso médico no inflamables.

(d) Sistemas de comunicación. Sistemas de comunicación en hospitales, cuando se utilizan para transmitir instrucciones durante condiciones de emergencia.

(e) Local del grupo generador. Alumbrado del área de maniobras de las baterías de la planta de emergencia y del cargador del banco de baterías.

(f) Elevadores. Iluminación en las cabinas de los elevadores, sistemas de control, señalización y comunicación.

(g) Puertas automáticas. Puertas operadas automáticamente utilizadas para la evacuación de edificios.

517-33. Circuito derivado crítico

(a) Iluminación de áreas de trabajo y receptáculos seleccionados. El circuito derivado crítico del sistema de emergencia debe abastecer energía para el alumbrado del lugar de trabajo y para equipo fijo y circuitos especiales de alimentación y receptáculos seleccionados que sirvan a las siguientes áreas y tengan funciones relacionadas con la atención de pacientes.

(1) Alumbrado de las áreas de trabajo de atención crítica al paciente donde se utilicen gases anestésicos, receptáculos seleccionados y equipo fijo.

(2) Los sistemas eléctricos aislados en ambientes especiales.

(3) Áreas de atención al paciente, alumbrado del lugar de trabajo y receptáculos seleccionados en:

a. Áreas de pediatría

b. Áreas de preparación médica

c. Farmacia

d. Áreas seleccionadas de recién nacidos

e. Áreas de camas de psiquiatría (sin receptáculos)

f. Salas de tratamientos.

g. Centrales de Enfermeras (a menos que estén adecuadamente iluminadas por luminarias de los corredores)

(4) Alumbrado adicional y receptáculos en lugares de atención especializada de pacientes, donde se necesite.

(5) Sistema de "llamadas de enfermeras".

(6) Banco de sangre, de huesos y de tejidos.

(7) Salas y armarios para equipo de telefonía.

(8) Alumbrado de áreas de trabajo, receptáculos y circuitos seleccionados en los siguientes casos:

a. Camas de atención general (al menos un receptáculo doble por cada cama de pacientes).

b. Laboratorios de angiografía

c. Laboratorios de cateterismo cardíaco.

d. Unidad de cuidados coronarios.

e. Áreas o salas de hemodiálisis.

f. Áreas de tratamientos en salas de urgencias (seleccionados).

g. Laboratorios de fisiología humana.

h. Unidad de terapia intensiva.

i. Salas de recuperación postoperatoria (seleccionados).

(9) Alumbrado de lugares de trabajo, receptáculos y circuitos seleccionados adicionales, necesarios para la operación efectiva del hospital. Se permite que los motores fraccionarios monofásicos estén conectados del circuito derivado crítico.

NOTA: Para información adicional sobre centros de atención de la salud, véase el Apéndice B2.

(b) Subdivisión del circuito derivado crítico. Se permite dividir el circuito derivado crítico en dos o más circuitos derivados.

NOTA: Es importante analizar las consecuencias de alimentar un área solamente con un circuito derivado crítico, cuando ocurre una falla entre esta área y el desconector de transferencia. Puede ser apropiado alimentar una parte con sistema normal y crítico, o del circuito derivado crítico, desde desconectores de transferencia diferentes.

(c) Identificación de receptáculos. La cubierta de las placas para los receptáculos eléctricos o los mismos receptáculos o ambos, alimentados por el derivado crítico deben tener un color distintivo o una marca que los haga fácilmente identificables.

517-34. Conexión del sistema de equipo a la fuente alterna de energía. El sistema de equipo debe ser instalado y conectado a la fuente alterna de energía, de tal manera que el equipo descrito en 517-34(a) se restablezca automáticamente en operación en un intervalo de tiempo apropiado, siguiente a la energización del sistema de emergencia. Estos arreglos también proveen la conexión subsecuente del equipo descrito en 517-34(b).

Excepción: Se permite para los sistemas eléctricos esenciales menores de 150 kVA suprimir los dispositivos para los intervalos de retardo de la conexión automática de los sistemas para equipos.

(a) Equipo para conexión de retardo automático. El siguiente equipo debe ser conformado para una conexión de retardo automático a la fuente alterna de energía.

(1) Sistemas centrales de succión que sirvan a funciones médicas y quirúrgicas incluyendo los controles. Se permite que los sistemas de succión estén conectados al circuito derivado crítico.

(2) Las bombas de desagüe u otro equipo cuya operación sea requerida para la seguridad de aparatos importantes, incluyendo sus sistemas asociados de control y alarma.

(3) Sistemas de aire comprimido grado médico que sirvan a funciones médicas y quirúrgicas incluyendo los controles. Se permite que los sistemas de aire estén conectados al circuito derivado crítico.

(4) Sistemas de control de humos o de presurización de escaleras o ambos.

(5) Sistemas de inyección o extracción o ambos para campanas de cocina, si se requiere su operación durante un incendio al interior o debajo de la campana.

Excepción. Cuando los estudios de ingeniería indiquen que es necesario, se permite la conexión con retardo automático secuencial a la fuente alterna de energía, para prevenir sobrecargas al generador.

(b) Equipo para conexión de retardo automático o manual. Los siguientes equipos se deben instalar para conexión de retardo automático o manual a la fuente alterna de energía:

(1) Equipo para calefacción en salas de cirugía, de parto, de labor, de recuperación, de terapias intensiva y coronaria, de pediatría, y de urgencias, cuartos generales de pacientes y cuartos de aislamiento por infección, así como, las bombas de agua (bomba piloto), necesarios para mantener presurizados los sistemas básicos de protección contra incendio.

Excepción: La calefacción de cuartos generales de pacientes y cuarto de aislamiento por infección durante la interrupción de la fuente normal de energía, no se requiere bajo ninguna de las siguientes condiciones:

(a) Si la temperatura exterior de diseño es mayor a -6°C .

(b) Si la temperatura externa de diseño es menor a -6°C , y donde se ha provisto un cuarto seleccionado para las necesidades médicas de todos los pacientes confinados, únicamente este cuarto requiere calefacción.

(c) Las instalaciones servidas por una doble fuente normal de energía.

NOTA: La temperatura de diseño está basada en el 97,5% del valor de diseño, véase Apéndice B2.

NOTA 2: Para descripción de una doble fuente normal de energía, véase la nota de la Sección 517-35(c).

(2) Un elevador seleccionado para proporcionar servicio a pacientes entre salas de cirugía, salas de expulsión (parto) y planta baja durante una interrupción de la fuente normal. En los casos de la interrupción de la fuente normal que provoque un paro en los otros elevadores entre pisos se deben proveer elementos de transferencia que permitan el funcionamiento temporal de cualquier elevador para poder liberar a los pacientes u otras personas que hayan quedado atrapadas entre pisos.

(3) Sistemas de ventilación e inyección, retorno y extracción para climatización de cuartos de aislamiento de infecciones, cuartos de protección del medio ambiente, ventiladores de extracción de humos en campanas de laboratorios, áreas de medicina nuclear donde se utilice material radioactivo, evacuación de óxido de etileno, óxido nitroso y demás gases anestésicos. Donde la conexión eléctrica de retardo automático no es apropiada, tales sistemas de ventilación se permite que sean colocados en el circuito derivado crítico.

(4) Cámaras hiperbáricas.

(5) Cámaras hipobáricas.

(6) Puertas operadas automáticamente.

(7) Se permite que un mínimo de autoclaves de operación eléctrica, puedan ser conformados para conectarse en forma automática o manual, a la fuente alterna de energía.

(8) Controles para equipos listados en la Sección 517-34

(9) Se permite que otros equipos seleccionados sean conectados al sistema de equipos.

517-35. Fuentes de energía

(a) **Dos fuentes de energía independientes.** Los sistemas eléctricos esenciales deben tener un mínimo de dos fuentes de energía independientes. Una fuente normal que generalmente alimente a todo el sistema eléctrico y una o más fuentes alternas para uso cuando se interrumpa el servicio normal.

(b) **Fuente alterna de energía.** La fuente alterna de energía debe ser una de las siguientes:

(1) Uno o varios generadores accionados por alguna clase de fuerza motriz y ubicados en el predio.

(2) Otra(s) unidad(es) generadora(s) donde la fuente normal consista de unidad(es) generadora(s) ubicada(s) en el predio.

(3) Una acometida de energía externa cuando la fuente normal consista de una(s) unidad(es) generadora(s) localizada(s) en el predio.

(c) **Ubicación de los componentes del sistema eléctrico esencial.** Deben darse consideraciones de cuidados externos en la ubicación de los locales donde se encuentren los componentes del sistema eléctrico esencial, para minimizar interrupciones causadas por fuerzas naturales comunes en el área (por ejemplo: tormentas, inundaciones, terremotos y riesgos creados por estructuras o actividades contiguas).

También debe considerar la posible interrupción de los servicios eléctricos normales, como resultado de causas similares, así como la interrupción del servicio eléctrico normal debido a las fallas internas del alambrado o de los equipos.

NOTA: En instalaciones cuya fuente de energía normal tenga dos o más acometidas independientes provenientes de una estación central el servicio eléctrico normal es más confiable que aquellas que tengan una sola acometida. Esta doble fuente de suministro normal, consiste de dos o más servicios de energía eléctrica alimentados desde grupos generadores independientes o desde una red de distribución del suministrador, con múltiples fuentes de alimentación dispuestos con independencia mecánica y eléctrica, de tal manera que una falla entre las instalaciones y las fuentes generadoras no será causa probable de una interrupción en más de uno de los alimentadores de la acometida que suministran el servicio.

517-40. Sistemas eléctricos esenciales para enfermerías y áreas de atención limitada

(a) **Aplicación.** Los requisitos de la Parte C, Secciones 517-40(c) a 517-44, deben aplicarse a enfermerías y áreas de atención limitada.

Excepción: Los requisitos de la Parte C, Secciones 517-40(c) hasta 517-44, no deben aplicarse a edificios independientes utilizados como enfermerías y áreas de atención limitada, provistos de las siguientes aplicaciones:

(a) Que mantengan políticas de admisión hospitalaria que procuren la provisión de cuidados para cualquier paciente que pueda necesitar ser sustentado por equipo eléctrico de soporte a la vida.

(b) Que ofrezca un tratamiento quirúrgico que no requiera anestesia general.

(c) Que esté provista de sistema(s) automático(s) operado(s) con baterías o equipo que debe ser efectivo por lo menos 1,5 horas y esté por otra parte de acuerdo con lo indicado en la Sección 700-12 y debe ser capaz de suministrar alumbrado de emergencia para puertas y corredores de salidas, escaleras, centrales de enfermeras, áreas de preparación de médica, cuartos de calderas y áreas de comunicaciones. Este sistema debe también suministrar energía para operar todos los sistemas de alarma y alerta.

(b) **Area de hospitalización.** Las enfermerías y área de atención limitada que proporcionan servicios de hospitalización deben cumplir con los requisitos de la Parte C, Secciones 517-30 a 517-35.

(c) **Instalaciones contiguas o ubicadas dentro de hospitales.** Se permite que las enfermerías y áreas de atención limitada contiguas o ubicadas dentro de hospitales, tengan su sistema eléctrico esencial alimentado por el del hospital.

NOTA: Para información adicional sobre operación, mantenimiento y pruebas requeridas de sistemas eléctricos esenciales en enfermerías y áreas de atención limitada, véase el Apéndice B2.

517-41. Sistemas eléctricos esenciales

(a) Disposiciones generales. Los sistemas eléctricos esenciales para enfermerías y áreas de atención limitada deben constar de dos circuitos derivados independientes capaces de suministrar una cantidad limitada de servicios de alumbrado y fuerza, los cuales se consideran esenciales para la protección de seguridad de la vida, y la operación efectiva de la institución durante el tiempo que se interrumpa el servicio eléctrico normal por cualquier causa. Estos dos circuitos derivados independientes deben ser el de seguridad de la vida y el derivado crítico.

(b) Desconectadores de transferencia. El número de desconectadores de transferencia a utilizar se debe basar en la confiabilidad, diseño y consideraciones de carga. Cada circuito derivado del sistema eléctrico esencial debe estar alimentado por uno o más desconectadores de transferencia, como se observa en las figuras 517-41(a) y 517-41(b). Se permite que un desconectador de transferencia alimente a uno o más circuitos derivados o sistemas eléctricos esenciales en una instalación con una demanda máxima en el sistema eléctrico esencial de 150 kVA como se observa en la figura 517-41(c).

(c) Capacidad del sistema. El sistema eléctrico esencial debe tener la capacidad adecuada para satisfacer la demanda de la operación de todas las funciones y del equipo, alimentadas por cada circuito derivado en forma simultánea.

(d) Separación de otros circuitos. El circuito derivado de seguridad de la vida debe estar totalmente independiente de otros alambrados y equipos, y no ocupar la misma canalización, cajas o gabinetes de otros alambrados, excepto en los casos siguientes:

(1) En desconectadores de transferencia.

(2) En luminarias alimentadas desde dos fuentes para señalización de rutas de evacuación.

(3) En cajas de conexiones comunes conectadas a las luminarias de salida o emergencia alimentadas desde dos fuentes.

Se permite que el alambrado del circuito derivado crítico ocupe las mismas canalizaciones, cajas o gabinetes de otros circuitos que no sean parte del circuito derivado de seguridad de la vida.

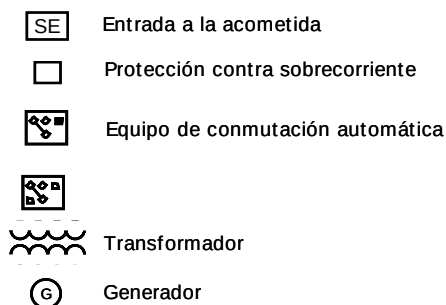
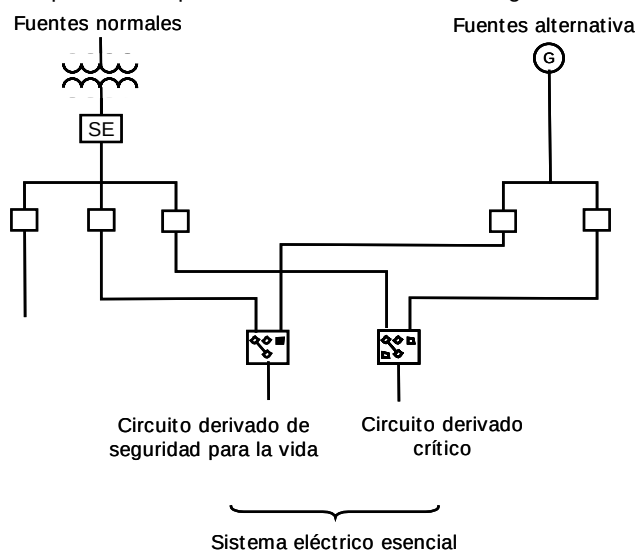


FIGURA 517-41(a).- Sistema eléctrico pequeño en lugares para enfermerías y áreas de atención limitada

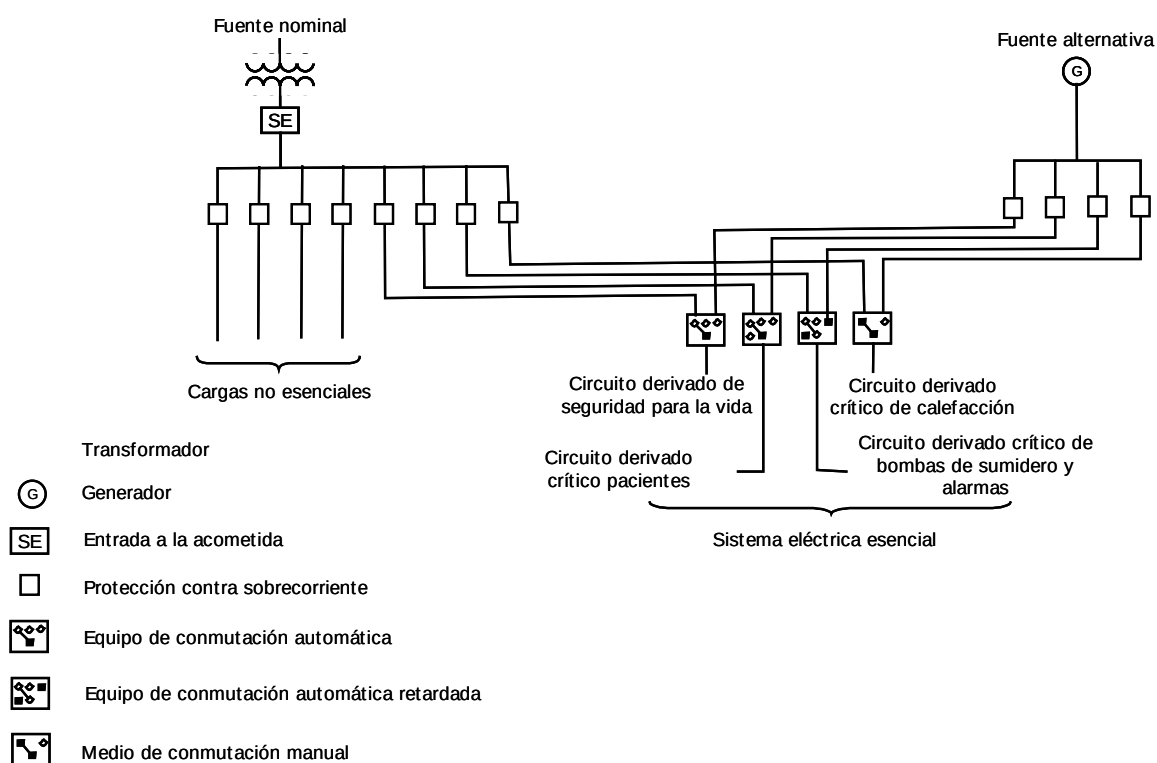


FIGURA 517-41(b).- Sistema eléctrico grande en lugares para enfermería y áreas de atención limitada

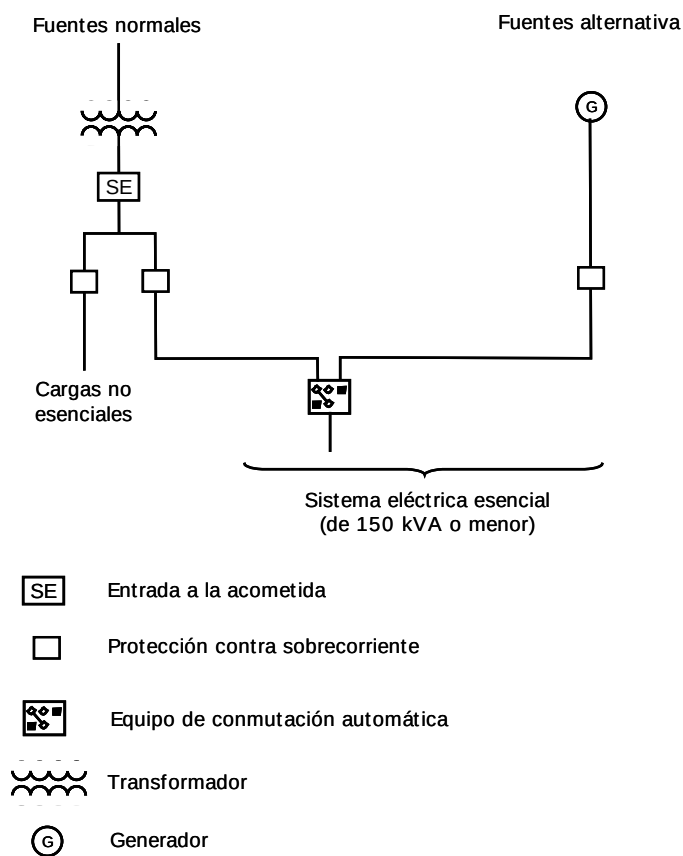


FIGURA 517-41(c) Sistema eléctrico pequeño en lugares para enfermería y áreas de atención limitada (con un solo desconectador de transferencia)

517-42 Conexión automática al circuito derivado de seguridad de la vida. El circuito derivado de seguridad de la vida debe instalarse y conectarse a una fuente alterna de energía de manera que todas las operaciones de los servicios especificados en esta Sección se restablezcan automáticamente para su funcionamiento en un lapso menor de 10 s después de la interrupción de la fuente normal. No debe conectarse al circuito derivado de seguridad de la vida ninguna otra función que no sea de las listadas en las Secciones 517-42(a) hasta 517-42(g). El circuito derivado de seguridad de la vida debe suministrar energía para las siguientes funciones de alumbrado, receptáculos y equipos:

NOTA: El circuito derivado de seguridad de la vida es llamado el Sistema de emergencia, véase Apéndice B2.

(a) Iluminación de las rutas de evacuación. La iluminación de los medios de evacuación, tal como el alumbrado requerido para corredores, pasillos, escaleras, descansos y acceso a puertas de salida y de las vías necesarias para llegar a las salidas. Se permite un arreglo para transferir el alumbrado de pasillos de encamados a los circuitos generales de alumbrado, siempre que pueda seleccionarse sólo uno de los dos circuitos y que ambas fuentes de energía no puedan interrumpirse a la vez.

(b) Señalización de salidas. Las señales de salidas y señales direccionales de salida.

(c) Sistemas de alarma y alerta. Los sistemas de alarma y alerta incluyen lo siguiente:

(1) Alarmas de incendio.

(2) Alarmas requeridas por los sistemas utilizados en tuberías de gases medicinales no inflamables.

(d) Sistemas de comunicación. Sistemas de comunicación, cuando éstos se utilicen para transmitir instrucciones durante las situaciones de emergencia.

(e) Comedores y áreas de recreación. Iluminación suficiente en comedores y áreas de recreación para proveer iluminación en las vías de salida.

(f) Local del grupo generador. El alumbrado de trabajo y receptáculos seleccionados en el lugar destinado para el grupo generador, más una lámpara de emergencia a base de baterías.

(g) Elevadores. Iluminación en las cabinas de los elevadores, sistemas de control, comunicación y señalización.

517-43 Conexión a un circuito derivado crítico. El circuito derivado crítico debe instalarse y conectarse a la fuente alterna de energía, de forma que el equipo citado en 517-43(a) se restablezca automáticamente a intervalos de tiempo apropiados siguiendo la secuencia de restablecimiento de la operación del circuito derivado de seguridad de la vida. Esta conformación debe también proceder para la conexión adicional del equipo listado en 517-43(b) por otros retardadores automáticos o de operación manual.

Excepción: Para sistemas eléctricos esenciales menores de 150 kVA se permite la conexión con retardo automático del Sistema de Equipos.

(a) Conexión automática con retardo. El siguiente equipo debe conectarse al circuito derivado crítico y adecuarse para una conexión automática con retardo a la fuente alterna de energía.

(1) Áreas de atención de pacientes. Iluminación de trabajo y receptáculos seleccionados en:

a. Áreas de preparación de médica.

b. Áreas de despacho en farmacias.

c. Central de enfermeras (a menos de que se encuentren adecuadamente iluminadas por las luminarias del corredor).

(2) Bombas de succión (para cárcamos) y otros equipos requeridos para operar con mayor seguridad los aparatos y sus sistemas de control y alarmas.

(3) Sistemas de control de detección de humos y presurización de escaleras.

(4) Sistemas de campanas de cocinas y extracción de humos, que requieran operar durante un incendio producido en o bajo la campana.

(5) Sistemas de inyección, retorno, ventilación y extracción para cabinas en cuartos de aislados infecciosos.

(b) Conexión manual o automática con retardo. El siguiente equipo debe conectarse al circuito derivado crítico y adecuarse ya sea para una conexión manual o automática con retardo de tiempo a la fuente alterna de energía:

(1) Equipo de calefacción para cuartos de pacientes.

Excepción: No se requiere la calefacción de cuartos de pacientes durante la interrupción de la fuente normal bajo cualquiera de las siguientes condiciones:

(a). La temperatura exterior de diseño es mayor a -6°C ; o

(b). La temperatura externa de diseño es menor que -6°C , y donde se ha provisto un cuarto seleccionado para las necesidades médicas de todos los pacientes confinados, únicamente este cuarto requiere calefacción, o

(c). La instalación está alimentada por una fuente doble de energía como la descrita en 517-44(c).

NOTA: En instalaciones cuya fuente de energía normal tenga dos o más acometidas independientes provenientes de una estación central el servicio eléctrico normal es más confiable que aquellas que tengan una sola acometida. Esta doble fuente de suministro normal, consiste de dos o más servicios de energía eléctrica alimentados desde grupos generadores independientes o desde una red de distribución del suministrador, con múltiples fuentes de alimentación dispuestos con independencia mecánica y eléctrica, de tal manera que una falla entre las instalaciones y las fuentes generadoras no será causa probable de una interrupción en más de uno de los alimentadores que suministran el servicio.

NOTA: La temperatura exterior de diseño está basada en el 97,5% del valor de diseño, véase Apéndice B2.

(2) **Elevador de servicio.** En los casos en que la interrupción de energía provoque el paro de elevadores entre pisos, la instalación debe permitir la operación temporal de cualquier elevador para liberar a los pasajeros. Para los requisitos de alumbrado, control y sistemas de señalización, de la cabina del elevador, véase la Sección 517-42(g).

(3) Solamente se permite conectar al circuito derivado crítico, la iluminación suplementaria, receptáculos y equipos.

517-44. Fuentes de energía

(a) **Dos o más fuentes independientes de energía.** Los sistemas eléctricos esenciales deben tener un mínimo de dos fuentes independientes de energía: una fuente normal generalmente alimentando al sistema eléctrico total y una o más fuentes alternas para su uso cuando la fuente normal se interrumpe.

(b) **Fuente alterna de energía.** La fuente alterna de energía debe ser uno o varios generadores accionados por alguna forma de motores primarios y localizados en el mismo predio del usuario.

Excepción 1: Cuando la fuente normal consista de unidades generadoras en el predio, la fuente alterna debe ser cualquier otro grupo generador o una acometida del suministrador externo.

Excepción 2: Se permite que las enfermerías y las áreas de atención limitada que cumplan los requisitos de la excepción de la Sección 517-40(a) utilicen un sistema de baterías o batería autocontenida o integrada con el equipo.

(c) **Ubicación de los componentes de sistemas eléctricos esenciales.** Se debe considerar cuidadosamente la ubicación de los lugares destinados a los componentes del sistema eléctrico esencial para minimizar las interrupciones ocasionadas por siniestros propios del área (por ejemplo, tormentas, inundaciones, terremotos o peligros creados por estructuras o movimientos colindantes). Se debe considerar la posible interrupción de los servicios eléctricos normales que resulten por causas similares, así como posibles interrupciones del suministro normal debido a fallas del equipo y del alambrado interno.

NOTA: En instalaciones cuya fuente de energía normal tenga dos o más acometidas independientes provenientes de una estación central el servicio eléctrico normal es más confiable que aquellas que tengan una sola acometida. Esta doble fuente de suministro normal, consiste de dos o más servicios de energía eléctrica alimentados desde grupos generadores independientes o desde una red de distribución del suministrador, con múltiples fuentes de alimentación dispuestos con independencia mecánica y eléctrica, de tal manera que una falla entre las instalaciones y las fuentes generadoras no será causa probable de una interrupción en más de uno de los alimentadores que suministran el servicio.

517-45. Sistemas eléctricos esenciales para otras instalaciones en lugares de atención de la salud

Esta sección cubre los requisitos de seguridad para las instalaciones o parte de ellas, que suministran servicios de diagnóstico y tratamiento a pacientes en otras áreas de atención a la salud que no sean hospitales, enfermerías o áreas de atención limitada.

(a) Distribución eléctrica esencial. El sistema de distribución eléctrica esencial debe ser por medio de un sistema de baterías o sistema de generación.

(b) Equipo eléctrico para soporte de la vida. Donde se requiera equipo eléctrico para soporte de la vida, el sistema de distribución eléctrica esencial debe ser como se describe en las Secciones 517-30 al 517-35.

(c) Áreas de atención crítica. Donde existan áreas de atención crítica el sistema de distribución eléctrica esencial debe ser como se describe en las Secciones 517-30 al 517-35.

(d) Sistemas de energía. Los sistemas de baterías deben instalarse de acuerdo con los requisitos del Artículo 700 y los sistemas de generación, deben ser como se describe en las Secciones 517-30 al 517-35.

D. Locales de anestesia por inhalación

NOTA: Para información adicional respecto a protección para locales de anestesia, véase el Apéndice B2.

517-60. Clasificación de locales de anestesia

NOTA: Si cualquiera de los locales para anestesia señalados en 517-60(a) o 517-60(b) es designado un local húmedo, véase la Sección 517-20.

(a) Áreas (clasificadas) peligrosas

(1) Utilización de áreas. En un local donde se utilicen anestésicos inflamables, el área entera debe considerarse como área Clase 1, División 1, la cual se considera a un nivel de 1,50 m por encima del piso. El volumen restante hasta la estructura del plafón se considera que está arriba de un área clasificada como peligrosa.

(2) Locales para almacenamiento. Cualquier cuarto o área en el cual se almacenen anestésicos inflamables o agentes desinfectantes volátiles inflamables se debe considerar área Clase 1, División 1, de piso a techo.

(b) Áreas distintas a las (clasificadas) peligrosas. Cualquier local para anestesia por inhalación diseñada para el uso exclusivo de agentes anestésicos no inflamables, no se debe considerar como área (clasificada) peligrosa.

517-61 Alambrado y equipo

(a) Dentro de áreas peligrosas (clasificadas) para aplicación de anestesia

(1) Aislamiento. Excepto como se permite en la Sección 517-160, cada circuito de energía, dentro o parcialmente dentro, de un área de anestesia inflamable como se refiere en la Sección 517-60, debe separarse de cualquier sistema de distribución mediante el uso de un sistema eléctrico aislado.

(2) Diseño e instalación. El equipo del sistema eléctrico de energía aislado debe estar aprobado para este propósito y el sistema debe estar diseñado e instalado para cumplir las condiciones de la Parte G.

(3) Equipo funcionando a más de 10 V. En las áreas peligrosas (clasificadas) referidas en 517-60, todo el alambrado y equipo fijo y todo equipo portátil incluyendo lámparas y otros equipos que operen a más de 10 V entre conductores debe cumplir con los requisitos indicados en las Secciones 501-1 a 501-15 y en 501-16(a) y 501-16(b) para áreas Clase 1, División 1. Todo este equipo debe estar aprobado específicamente para las atmósferas peligrosas en cuestión.

(4) Extensión de área. Cuando una caja, accesorio o envoltente, se encuentre parcial pero no totalmente dentro de un área peligrosa (clasificada), se debe considerar que el área peligrosa se extiende hasta incluir a toda la caja, accesorio o envoltente.

5) Receptáculos y clavijas. Los receptáculos y clavijas en el área peligrosa (clasificada) deben estar aprobados para uso en áreas peligrosas (clasificadas) Clase 1, Grupo C, y deben tener un medio para la conexión de un conductor de puesta a tierra.

6) Cordones flexibles. Los cordones flexibles utilizados en áreas peligrosas (clasificadas) para la conexión de equipo portátil, incluso lámparas que funcionen a más de 8 V entre conductores, deben estar aprobados para uso extrarrudo de acuerdo con lo indicado en la Tabla 400-4, e incluir un conductor adicional de puesta a tierra.

7) Almacenamiento para el cordón flexible. Se debe incluir un dispositivo para alojar al cordón flexible y no debe someter al cordón a dobleces de un radio menor que 80 mm.

b) Arriba de áreas peligrosas (clasificadas) para aplicación de anestesia

1) Métodos de alambrado. El alambrado arriba de áreas peligrosas (clasificadas) descritas en 517-60 debe instalarse en tubo(conduit) metálico tipo pesado o semipesado, cable tipo MI o cable tipo MC con una cubierta continua y metálica sellada al paso de vapores y gas.

2) Envoltentes de equipos. El equipo instalado que pueda producir arcos, chispas o partículas de metal caliente, tales como lámparas y portalámparas para alumbrado fijo, interruptores, desconectores, generadores, motores u otros equipos con escobillas deslizantes, debe de ser del tipo totalmente cerrado o construido de forma que evite el escape de chispas o partículas de metal caliente.

Excepción: Los receptáculos instalados en los muros arriba de 1,66 m del área peligrosa (clasificada) en locales de anestesia inflamable no requieren estar totalmente resguardados o sus aberturas cubiertas o protegidas para prevenir la dispersión de partículas.

3) Luminarias. Las luminarias quirúrgicas y otras, deben cumplir con lo establecido en la Sección 501-9(b).

Excepción 1: No se aplican las limitaciones de temperatura superficial expuestas en la Sección 501-9(b)(2).

Excepción 2: Los desconectores integrados o colgantes localizados arriba del área peligrosa (clasificada) y que no pueden bajarse hasta el área peligrosa no requieren ser a prueba de explosión.

4) Sellos. Los sellos aprobados deben colocarse de acuerdo con lo indicado en las Secciones 501-5 y 501-5(a)(4), a los límites tanto horizontales como verticales del área peligrosa (clasificada).

5) Receptáculos y clavijas. Los receptáculos y clavijas localizados arriba del área peligrosa (clasificada) de anestesia, deben estar aprobados para su uso en hospitales para los servicios prescritos de tensión eléctrica, frecuencia, capacidad y número de conductores con la previsión para la conexión de un conductor de puesta a tierra. Este requisito se debe aplicar a los receptáculos y clavijas de dos polos, tres hilos del tipo con puesta a tierra para una fase, 120 V o 127 V de c.a.

6) Receptáculos y clavijas para 208 V o 220 V o 250 V, 50 A y 60 A. Las clavijas y receptáculos de 208 V o 220 V o 250 V nominales, para la conexión de equipo médico de 50 A y 60 A de c.a. para su uso arriba de áreas peligrosas (clasificadas), deben seleccionarse de forma que el receptáculo de 60 A reciba indistintamente clavijas de 50 A o 60 A. Los receptáculos de 50 A deben seleccionarse para no aceptar clavijas de 60 A. Las clavijas deben ser de dos polos, tres hilos con conexión para el conductor aislado de puesta a tierra de equipos (verde o verde con franja amarilla) del sistema eléctrico.

c) Otros locales de anestesia distintas a las áreas peligrosas (clasificadas).

1) Métodos de alambrado. El alambrado que sirve a otras áreas distintas a las peligrosas (clasificadas), como se define en 517-60, debe instalarse en canalización metálica o cable ensamblado. La canalización o cable armado o el cable ensamblado con cubierta metálica debe estar aprobado como un equipo de retorno de puesta a tierra eficaz de acuerdo con lo indicado en 250-91(b). Los cables tipo MC y MI deben tener una armadura o cubierta exterior metálica identificada como un medio de retorno de puesta a tierra eficaz.

Excepción: No se requiere que las construcciones de receptáculos colgantes que empleen cuando menos cordones flexibles tipo SJO o equivalente suspendidos a no menos de 1,80 m del piso, se instalen en una canalización metálica o cables ensamblados.

2) Receptáculos y clavijas. Los receptáculos y clavijas instalados y utilizados en áreas distintas a las peligrosas (clasificadas) deben estar aprobados para uso en hospital para servicios prescritos de tensión eléctrica, frecuencia, capacidad y número de conductores con previsión para conectar el conductor de puesta a tierra. Este requisito se debe aplicar a los tipos de dos polos, tres hilos con puesta a tierra, para una fase a 120 V o 127 V o 208 V o 220 V o 240 V o 250 V nominales de corriente alterna.

3) Receptáculos y clavijas para 208 V o 220 V o 250 V, 50 A y 60 A. Las clavijas y receptáculos de 208 V o 220 V o 250 V nominales, para la conexión de equipo médico de 50 A y 60 A de c.a. para su uso dentro de áreas distintas a las peligrosas (clasificadas), deben seleccionarse de forma que el receptáculo de 60 A reciba indistintamente clavijas de 50 A o 60 A. Los receptáculos de 50 A deben seleccionarse de forma que no acepten clavijas de 60 A. Las clavijas deben ser de dos polos, tres hilos con un tercer polo para conectar el conductor aislado de puesta a tierra para equipos (verde o verde con franja amarilla) del sistema eléctrico.

517-62. Puesta a tierra. En cualquier área de anestesia, todas las canalizaciones metálicas y cables con cubierta metálica y todas las partes conductoras no portadoras de corriente eléctrica de equipo eléctrico fijo, deben ser puestos a tierra. La puesta a tierra en áreas Clase 1, debe cumplir con lo indicado en la Sección 501-16.

Excepción: El equipo que opere a no más de 10 V entre conductores no requiere ser puesto a tierra.

517-63. Sistemas de energía puestos a tierra en locales de anestesia

a) Unidades de alumbrado de emergencia alimentadas por baterías. Deben proporcionarse uno o más unidades de iluminación de emergencia alimentadas por baterías, de acuerdo con la Sección 700-12(f).

b) Alambrado de circuitos derivados. Se permite que los circuitos derivados que alimenten sólo a equipo de diagnóstico y de terapia fijo y aprobado, permanentemente instalado arriba de áreas peligrosas (clasificadas) y en otras áreas distintas a las peligrosas (clasificadas), se alimenten desde una acometida normal puesta a tierra, de una o de tres fases, siempre que:

- 1) El alambrado para circuitos aislados y puestos a tierra no ocupen la misma canalización o cable.
- 2) Todas las superficies conductoras del equipo estén puestas a tierra.
- 3) El equipo (excepto los tubos de rayos x confinados y las terminales de dichos tubos) se localice al menos a 2,5 m por arriba del piso o fuera del local de anestesia.
- 4) Los desconectores para el circuito derivado puesto a tierra se localicen fuera del área peligrosa (clasificada).

Excepción: Las Secciones 517-63(b)(3) y 517-63(b)(4) no aplican a las áreas distintas a las peligrosas (clasificadas).

c) Circuitos derivados para luminarias fijas. Se permite que los circuitos derivados que alimenten solamente luminarias fijas, se alimenten por un acometida normal puesta a tierra, siempre que:

- 1) Las luminarias se ubiquen al menos a 2,5 m por encima del piso.
- 2) Todas las superficies conductoras de las luminarias estén puestas a tierra.
- 3) El alambrado de los circuitos que alimenten a las luminarias no ocupe la misma canalización o cable de los circuitos aislados de energía.
- 4) Los desconectores sean del tipo montaje en pared y se ubiquen arriba de las áreas peligrosas (clasificadas).

Excepción: No aplica lo indicado en las Secciones 517-63(c)(1) a 517-63(c)(4) para las áreas distintas a las peligrosas (clasificadas).

d) Estaciones de control remoto. Las estaciones de control remoto montadas en pared para desconectores de control remoto que operen a 24 V o menos, pueden instalarse en cualquier local de anestesia.

e) Ubicación de sistemas de energía aislados. Un centro de carga aislado aprobado para este propósito y su alimentador primario puesto a tierra pueden ubicarse en el local de anestesia, siempre que se instale arriba de un área peligrosa (clasificada) o en otra área distinta de la peligrosa (clasificada).

f) Circuitos en locales de anestesia. Excepto como se permite en la Sección 517-63(e) anterior, cada circuito de energía que este total o parcialmente dentro de un local de anestésicos inflamables como se refiere en la Sección 517-60, debe aislarse de cualquier sistema de distribución que alimente otros locales distintos de los de anestesia.

517-64. Equipo e instrumentos de baja tensión

a) Requisitos para equipo. El equipo de baja tensión que esté frecuentemente en contacto con el cuerpo de personas o tengan elementos descubiertos que lleven corriente eléctrica, deben:

- 1) Operar a potenciales eléctricos de 10 V o menos, o
- 2) Estar aprobado como intrínsecamente seguro o como equipo con doble aislamiento, o
- 3) Ser resistente a la humedad.

b) Fuentes de energía. La energía para el equipo de baja tensión debe suministrarse desde:

- 1) Un transformador de aislamiento portátil (no se debe usar autotransformadores) conectado a un receptáculo de un circuito eléctrico aislado por medio de un cordón y clavija apropiados, o
- 2) Un transformador de aislamiento común de baja tensión, instalado en un área distinta a un área peligrosa (clasificada), o

3) Baterías secas individuales, o

4) Baterías comunes, compuestas por celdas de almacenamiento, colocadas en un área distinta a un área peligrosa (clasificada).

c) Circuitos aislados. Los transformadores de aislamiento que suministren energía a circuitos de baja tensión deben tener:

1) Medios apropiados de aislamiento entre el circuito primario y el secundario y

2) El núcleo y la carcasa (chasis) puestos a tierra.

d) Controles. Se permite el uso de resistencias o de impedancias para controlar equipo de baja tensión, pero éstos no deben ser utilizados para limitar la tensión eléctrica máxima disponible para el equipo.

e) Artefactos alimentados con baterías. Los artefactos alimentados por baterías no pueden ser recargados mientras estén en operación, a menos que en el circuito de carga se incorpore un transformador de aislamiento integral.

f) Receptáculos o clavijas. Los receptáculos o clavijas que se utilicen en circuitos de baja tensión deben ser de un tipo que no permita una conexión intercambiable con circuitos de mayor tensión eléctrica.

NOTA: Cualquier interrupción del circuito, aun en circuitos de tensión eléctrica tan baja como 10 V provocada por algún desconector o conexiones flojas o defectuosas en cualquier punto del circuito, puede producir una chispa suficiente para encender agentes anestésicos inflamables.

E. Instalaciones para rayos x

Nada de lo dicho en esta Parte debe interpretarse como medidas de seguridad contra las radiación útil o dispersada de los rayos x.

NOTA: Para información adicional sobre los requisitos de seguridad contra las radiaciones de varias clases de equipos de rayos x, como es responsabilidad sanitaria; requisitos técnicos, seguridad radiológica, prácticas y especificaciones técnicas; véase el Apéndice B1.

517-71. Conexión al circuito alimentador

a) Equipo fijo y estacionario. El equipo de rayos x, fijo y estacionario debe ser conectado al circuito alimentador por medio de un método de alambrado que cumpla con los requisitos generales de esta norma.

Excepción: El equipo debidamente alimentado por un circuito derivado cuya capacidad especificada no exceda 30 A, puede alimentarse a través de cable o cordón uso rudo con clavija adecuada.

b) Equipo portátil, móvil y transportable. Para equipo portátil, móvil, transportable de rayos x, no se requiere circuito derivado individual cuando su capacidad no excede de 60 A.

c) Alimentación con tensión eléctrica superior a 600 V. El equipo y circuitos que operan con tensiones eléctricas superiores a 600 V, deben cumplir con el Artículo 710.

517-72. Medios de desconexión

a) Capacidad. El circuito alimentador debe contar con un medio de desconexión con capacidad adecuada cuando menos de 50% del régimen momentáneo o de 100% del régimen prolongado del equipo de rayos x, cualquiera que sea mayor.

b) Ubicación. El medio de desconexión debe ser operable desde un lugar fácilmente accesible desde el control del equipo de rayos x.

c) Equipo portátil. Para equipo conectado a circuitos derivados de 120 V o 127 V y 30 A o menos, se permite utilizar receptáculos y clavijas del tipo de puesta a tierra de capacidad adecuada como medio de desconexión.

517-73. Capacidad de conducción de corriente de los conductores alimentadores y de la protección contra sobrecorriente

a) Equipo de diagnóstico

1) Circuitos derivados. La capacidad de conducción de corriente de los conductores de circuito derivado y de los dispositivos de protección contra sobrecorriente no debe ser inferior a 50% de la capacidad de corriente eléctrica de régimen momentáneo o de 100% del régimen prolongado, cualquiera que sea mayor.

2) Circuitos alimentadores. La capacidad de conducción de corriente de los conductores y de los dispositivos de protección por sobrecorriente de los alimentadores para dos o más circuitos derivados que alimenten unidades de rayos x no debe ser menor de 50% de la demanda máxima instantánea del equipo más grande de rayos x, más 25% de la demanda máxima instantánea de la siguiente unidad de mayor capacidad, más 10% de la demanda momentánea de los otros equipos de diagnóstico médico de rayos x. Cuando se lleven a cabo exámenes simultáneos biplanares con unidades de rayos x, los conductores de alimentación y los dispositivos de protección por sobrecorriente deben ser de 100% de demanda máxima instantánea de la capacidad de corriente eléctrica de cada unidad de rayos x.

NOTA: El conductor de menor tamaño nominal para circuitos derivados y alimentadores está también determinado por los requisitos de regulación de la tensión eléctrica. Para una instalación específica, el fabricante usualmente especifica tamaños mínimos de transformadores de distribución y conductores, capacidad de corriente eléctrica de los medios de desconexión y de la protección contra sobrecorriente.

b) Equipo terapéutico. La capacidad de conducción de corriente de los conductores y de los dispositivos de protección por sobrecorriente no debe ser menor de 100% de la capacidad de corriente eléctrica del equipo de rayos x para terapia médica.

NOTA: La capacidad de conducción de corriente de los conductores de circuito derivado, de los medios de desconexión y de las protecciones por sobrecorriente de los equipos de rayos x, normalmente es establecida por el fabricante para la instalación específica.

517-74. Conductores del circuito de control

a) Número de conductores en una canalización. El número de conductores de los circuitos de control en una canalización, debe determinarse de acuerdo con lo indicado en la Sección 300-17.

b) Tamaño nominal mínimo de los conductores. Para los circuitos de control y de operación del equipo de rayos x y equipo auxiliar, donde la protección por sobrecorriente no sea mayor a 20 A, se permite el uso de conductores de tamaño nominal de 0,824 mm² (18 AWG) o de 1,31 mm² (16 AWG) como se especifica en la Sección 725-16, y cordones flexibles.

517-75. Instalaciones de equipo. Todo equipo para nuevas instalaciones de rayos x, y todo equipo de rayos x usado o reacondicionado para trasladarlo a nuevos locales, deben ser del tipo aprobado.

517-76. Transformadores y capacitores. No se requiere que los transformadores y capacitores que formen parte de un equipo de rayos x, cumplan con lo establecido en los Artículos 450 y 460. Los capacitores deben montarse dentro de envoltentes de material aislante o de metal puesto a tierra.

517-77. Instalación de cables de media tensión para equipo de rayos x. Se permite que los cables con pantalla puesta a tierra para conexión de tubos de rayos x para intensificadores de imagen, estén instalados en soportes tipo charola para cables o en electroducto, junto con los conductores de control y de fuerza para rayos x, sin requerir de barreras que separen el alambrado.

517-78. Protección y puesta a tierra.

a) Partes de alta tensión. Todas las partes de alta tensión eléctrica, incluyendo los tubos de rayos x, deben montarse dentro de envoltentes puestas a tierra. Se debe utilizar aire, aceite, gas u otra sustancia aislante apropiada para aislar la alta tensión de la envoltente puesta a tierra. La conexión desde el equipo de alta tensión a los tubos de rayos x y otros componentes de alta tensión, deben hacerse con cables de alta tensión con pantalla.

b) Cables de baja tensión. Los cables de baja tensión que conectan unidades en aceite que no estén completamente selladas, tales como transformadores, capacitores, enfriadores de aceite, y desconectores de alta tensión, deben tener aislamiento de tipo resistente al aceite.

c) Partes metálicas que no llevan corriente eléctrica. Las partes metálicas que no llevan corriente eléctrica del equipo asociado a rayos x (controles, mesas, soportes de tubo de rayos x, tanque de transformadores, cables blindados, cabezales para tubo de rayos x, etc.), deben ser puestos a tierra tal como se especifica en el Artículo 250 y en las Secciones 517-13(a) y 517-13(b).

F. Sistemas de comunicaciones, de señalización, de información, de señalización de protección contra incendio y para tensiones eléctricas menores a 127 V

517-80. Areas para atención de pacientes. Para los sistemas de comunicaciones, sistemas de señalización, sistemas de información, sistemas de señalización contra incendio y sistemas con tensión eléctrica nominal menor a 127 V, se debe proporcionar aislamiento eléctrico y físico equivalente al necesario para sistemas de distribución eléctrica en áreas para atención de pacientes.

NOTA: Un medio alternativo aceptable para proporcionar el aislamiento para el sistema de llamado paciente/enfermera es mediante el uso de dispositivos no electrificados de señalización, comunicación, o control, sostenidos por el paciente o que estén al alcance del paciente.

517-81. Áreas diferentes de las de atención al paciente. Las instalaciones en áreas que no son de atención al paciente, deben estar de acuerdo con las disposiciones apropiadas indicadas en los Artículos 640, 725, 760 y 800.

517-82. Transmisión de señales entre aparatos eléctricos

a) Generalidades. Para la instalación permanente del alambrado para señales desde un aparato eléctrico en un lugar del paciente a un aparato remoto, debe emplearse un sistema de transmisión de señales que evite la interconexión peligrosa de puesta a tierra de los aparatos.

NOTA: Véase la Sección 517-13(b).

b) Sistema común de puesta a tierra para cables de señales. Se permite usar un sistema común de puesta a tierra (por ejemplo, una carcasa (chasis) puesta a tierra para terminales de transmisión), entre aparatos eléctricos localizados en la vecindad del paciente, siempre que los aparatos se pongan a tierra al mismo punto de referencia.

G. Sistemas eléctricos aislados

517-160. Sistemas eléctricos aislados

a) Instalaciones

1) Circuitos eléctricos aislados. Cada circuito eléctrico aislado debe controlarse por un desconectador que tenga un polo para la desconexión en cada conductor de circuito aislado, para interrumpir simultáneamente toda la energía. El aislamiento puede lograrse por medio de uno o más transformadores que no tengan conexión eléctrica entre los devanados primario y secundario; por medio de conjuntos motor generador, o por medio de un sistema aislado de baterías.

2) Características del circuito. Los circuitos que alimenten los primarios de los transformadores de aislamiento deben operar a no más de 600 V entre conductores y deben tener una apropiada protección para sobrecorriente. La tensión eléctrica secundaria de tales transformadores no debe exceder de 600 V entre conductores de cada circuito. Todos los circuitos alimentados desde tales secundarios no deben ser puestos a tierra, y deben tener un dispositivo de protección por sobrecorriente aprobado de valor nominal adecuado para cada conductor. Los circuitos alimentados directamente desde las baterías o del conjunto motor generador no deben ser puestos a tierra, y deben protegerse por sobrecorriente de la misma manera que los circuitos secundarios alimentados del transformador. Si existe una pantalla electrostática, debe conectarse al mismo punto de puesta a tierra de referencia.

3) Ubicación del equipo. Los transformadores de aislamiento, los conjuntos motor generador, las baterías y cargadores de baterías y los dispositivos por sobrecorriente asociados al primario o secundario, no deben instalarse en áreas peligrosas (clasificadas). El alambrado del circuito secundario aislado que se extiende a áreas peligrosas (clasificadas) de anestesia, debe instalarse de acuerdo con lo indicado en la Sección 501-4.

4) Transformadores de aislamiento. Un transformador de aislamiento no debe alimentar más de una sala de operación, excepto lo especificado en (a) y (b) siguientes.

Para los propósitos de esta Sección, se considera que las salas de inducción de anestesia son parte de la sala de operación o salas alimentadas por las salas de inducción.

(a) Salas de inducción: Si una sala de inducción alimenta más de una sala de operación, se permite que los circuitos aislados de la sala de inducción se alimenten desde el transformador de aislamiento de cualquiera de las salas de operación alimentadas por esa sala de inducción.

(b) Alta tensión: Se permite que los transformadores de aislamiento alimenten receptáculos sencillos en varias áreas de pacientes cuando:

(1) Los receptáculos estén reservados para alimentar equipos que necesiten 150 V o más, por ejemplo unidades de rayos x portátiles, y

(2) Los receptáculos y clavijas no sean intercambiables con los receptáculos del sistema local eléctrico aislado.

5) Identificación de conductores. Los conductores de un circuito aislado físicamente deben identificarse como sigue:

Conductor aislado físicamente 1 - naranja.

Conductor aislado físicamente 2 - café.

Para sistemas eléctricos aislados trifásicos, el tercer conductor debe identificarse con el color amarillo. Donde los conductores del circuito aislado físicamente alimenten receptáculos monofásicos de 127 V, 15 A y 20 A, el conductor o conductores naranja se deben conectar a la terminal o terminales en el receptáculo que están identificados de acuerdo con la Sección 200-10(b) para conexión al conductor del circuito puesto a tierra.

6) Compuestos para el alambrado de los circuitos. No deben usarse compuestos para el alambrado de los circuitos que incrementen la constante dieléctrica, en los conductores secundarios del suministro de los circuitos del sistema eléctrico aislado.

NOTA 1: Es recomendable limitar el tamaño del transformador de aislamiento a 10 kVA o menos y usar aislamiento de conductores con baja corriente de fuga que satisfagan los requisitos de impedancia.

NOTA 2: Si se reduce al mínimo la longitud de los conductores del circuito derivado y se utilizan aislamientos de conductores con una constante dieléctrica menor que 3,5 y una resistencia de aislamiento correspondiente a una constante mayor a $6 \times 10^6 \text{ M}\Omega\text{-m}$ a 16 °C, se reduce la corriente de fuga de la línea a tierra, reduciéndose la corriente peligrosa.

b) Monitor de aislamiento de línea

1) Características. Además de los dispositivos de control y de protección por sobrecorriente usuales, cada sistema eléctrico aislado debe estar provisto con un monitor de aislamiento de línea que opere continuamente para indicar la corriente peligrosa total. El monitor debe estar diseñado de tal manera que, mientras el sistema esté aislado de tierra en forma adecuada, permanezca encendida una lámpara señalizadora de color verde, que pueda verse fácilmente por las personas en cada área alimentada por el sistema eléctrico aislado. Cuando la corriente peligrosa total (que consiste en posibles corrientes de fuga resistivas y capacitivas) entre cualquier conductor aislado físicamente y tierra alcance un valor cercano a 5 mA, bajo condiciones de tensión eléctrica nominal, debe encenderse una lámpara señalizadora de color rojo y una alarma audible (remota si se desea). El monitor de línea no debe activarse la alarma para valores menores a 3,7 mA o para una corriente peligrosa total de menos de 5 mA.

Excepción: Se permite el diseño de un sistema que opere a un valor menor al límite de la corriente peligrosa total. En un monitor de aislamiento de línea para tal sistema se permite reducir el valor, pero no debe ser menor a 35% del correspondiente límite de la corriente peligrosa total, y la corriente peligrosa total del monitor consecuentemente debe reducirse a no más de 50% del valor de alarma de la corriente peligrosa total.

2) Impedancia. El monitor de aislamiento de línea debe ser diseñado de modo que tenga impedancia interna suficiente para que, cuando se conecte apropiadamente al sistema aislado, la corriente máxima interna que pueda circular a través del monitor de aislamiento de línea, debe ser de 1 mA, cuando haya algún punto del sistema aislado puesto a tierra.

Excepción: Se permite que el monitor de aislamiento de línea sea del tipo de baja impedancia, de tal manera que la corriente eléctrica a través de él, cuando cualquier punto del sistema aislado sea puesto a tierra, no exceda el doble del valor de alarma para un periodo no mayor de 5 ms.

NOTA: La reducción de corriente peligrosa del monitor, siempre y cuando esta reducción resulte en un incremento de valores de "no alarma" para la corriente peligrosa de falla, aumenta la capacidad del circuito.

3) Ampérmetro. En un lugar plenamente visible del monitor de aislamiento de línea, se debe conectar un ampermetro calibrado a la corriente peligrosa total del sistema (Corriente peligrosa de falla más la corriente peligrosa del monitor), con la zona de "alarma situada" aproximadamente al centro de la escala.

Excepción: Se permite que el monitor de aislamiento físico de línea opere como una unidad compuesta, con una sección sensora cableada a un panel con pantalla separada, en la que estén ubicadas las funciones de alarma o prueba

NOTA: Se recomienda instalar el ampermetro de modo que sea plenamente visible para todas las personas que haya en el lugar de aplicación de anestesia.

ARTICULO 518-LUGARES DE REUNION

518-1. Alcance. Este Artículo cubre requisitos para todos los inmuebles o parte de ellos o estructuras diseñadas o previstas para reuniones de 100 o más personas.

518-2. Clasificación general.

a) Ejemplos. Los lugares de reunión incluyen, pero no están limitados a:

- Auditorios
- Auditorios en:
 - Establecimientos de negocios
 - Establecimientos comerciales
 - Instituciones educativas
 - Otras instalaciones
- Bares, cantinas y discotecas
- Boliches y billares
- Capillas funerarias
- Comedores
- Cuarteles
- Gimnasios
- Iglesias y templos
- Mercados
- Museos
- Pistas de patinaje
- Restaurantes
- Salas de conferencias
- Salas de espera de pasajeros
- Salas de exhibición
- Salas de juzgados
- Salones de baile
- Salones de clubes
- Salones de reunión
- Salones de usos múltiples
- Salas de albercas
- Teatros y cines

b) Inmuebles múltiples. La ocupación de cualquier salón o espacio para propósitos de reunión de menos de 100 personas en un edificio o en otro local que está destinado para otro uso, debe clasificarse como parte del otro local, es decir, para los fines a que está destinado y estará sujeto a las disposiciones que le sean aplicables.

c) Areas de teatro. Cuando una plataforma o saliente de una estructura de un edificio o parte del mismo se destina para escenario, o para representaciones teatrales o musicales, ya sea fija o portátil, el alambrado de esta área y todo el equipo utilizado en ésta, así como el equipo portátil y la instalación para uso en producciones musicales que no esté conectado en forma permanente, debe cumplir con lo establecido en el Artículo 520.

518-3 Otros Artículos

a) Áreas peligrosas (clasificadas). El alambrado y el equipo eléctrico en las áreas peligrosas (clasificadas) localizadas en lugares de reunión, deben cumplir con lo establecido en el Artículo 500.

b) Alambrado provisional. En salas de exhibición, de conferencias y de exposiciones, el alambrado temporal se debe instalar de acuerdo con lo indicado en el Artículo 305. Se permite tender sobre el suelo los cables y cordones flexibles aprobados para uso rudo y extra rudo, si están protegidos del contacto con el público en general. No deben aplicarse los requisitos de la Sección 305-6 sobre interruptores de circuito por falla a tierra.

Excepción: Cuando las condiciones de supervisión y mantenimiento aseguren que solamente personas calificadas prestan servicio técnico a la instalación, se permite utilizar cordones o cables flexibles identificados en la Tabla 400-4 para uso rudo o extra rudo, en soportes tipo charola, solamente para alambrado provisional. Todos los cordones o cables deben instalarse en una sola capa. A cada soporte tipo charola se le debe colocar un letrero permanente a intervalos no superiores a 6 m, el letrero debe llevar lo siguiente:

SOPORTE TIPO CHAROLA PARA CABLES PARA ALAMBRADO PROVISIONAL UNICAMENTE

c) Sistema de emergencia. El control de los sistemas de emergencia debe cumplir con lo establecido en el Artículo 700.

518-4. Métodos de alambrado. Los métodos fijos de alambrado deben ser en canalizaciones metálicas o en canalizaciones no metálicas embebidas en concreto con un espesor no menor de 5 cm, empleando conductores con aislamiento resistente a la propagación de incendios, de baja emisión de gas ácido halogenado y de baja emisión de humos, o con cables tipos MC o MI que contengan un conductor aislado de puesta a tierra, dimensionado de acuerdo con la Tabla 250-95.

Excepción: Los métodos de alambrado fijo deben ser como se dispone en:

(a) Equipo para procesamiento, amplificación y reproducción de señales de audio, Artículo 640.

(b) Circuitos de comunicaciones, Artículo 800.

(c) Circuitos de señalización y control remoto de Clase 2 y Clase 3, Artículo 725.

(d) Circuitos de alarma contra incendio, Artículo 760.

(b) Construcción no diseñada a prueba de fuego. Se permite instalar cables con pantalla no metálica, tubería no metálica y tubo (conduit) rígido no metálico en los edificios o parte de ellos que, de acuerdo con la norma de construcción aplicable, no requieren ser a prueba de propagación de incendio.

NOTA: La construcción a prueba de propagación de incendio es la clasificación de resistencia al fuego que se utiliza en las normas de construcción.

(c) Espacios con acabados clasificados. Se permite instalar tubería no metálica y tubo (conduit) rígido no metálico en restaurantes, salas de conferencia y reuniones de hoteles o moteles, comedores colectivos y lugares de culto religioso, en donde:

(1) La tubería no metálica o el tubo (conduit) rígido no metálico se instalen ocultos dentro de las paredes, pisos y techos, siempre y cuando éstos ofrezcan una barrera térmica de un material con clasificación de resistencia al fuego del acabado de 15 min como mínimo, según se establece en las listas de ensambles clasificados como resistentes al fuego.

(2) La tubería eléctrica no metálica o tubo (conduit) rígido no metálico se instalen sobre plafones suspendidos, cuando éstos ofrezcan una barrera térmica de material con una clasificación de resistencia al fuego del acabado mínima de 15 min, según se establece en las listas de ensambles clasificados como resistentes al fuego.

La tubería eléctrica no metálica y el tubo (conduit) rígido no metálico no se reconocen para su utilización en otros espacios utilizados para el manejo de aire ambiental, de acuerdo con la Sección 300-22(c).

NOTA: Se establece una clasificación del acabado para ensambles que tengan soportes combustibles (madera). La clasificación del acabado se define como el tiempo en el cual la viga o caballete de madera alcanza una elevación de temperatura promedio de 121°C o una elevación de temperatura individual de 163 °C, medida sobre el plano de la madera más cercano del fuego. No se pretende que una clasificación del acabado represente una clasificación para un plafón de membrana.

518-5. Salidas de alimentación. Los tableros de distribución portátiles y el equipo portátil de distribución deben alimentarse solamente desde una salida de alimentación de potencia con suficiente valor nominal de corriente y tensión eléctricas. Dicha salida de alimentación debe protegerse con dispositivos contra sobrecorriente. Los dispositivos de sobrecorriente y las salidas de potencia no deben estar accesibles al público en general. Se deben tener medios para la conexión de un conductor de puesta a tierra de equipos. El neutro de los alimentadores para un suministro con atenuadores de luz de estado sólido de tres fases cuatro hilos, debe considerarse como un conductor portador de corriente eléctrica.

ARTICULO 520-TEATROS, AREAS DE AUDIENCIA EN CINES Y ESTUDIOS DE TELEVISION Y LUGARES SIMILARES

A. Disposiciones generales

520-1. Alcance. Este Artículo aplica a todos los edificios o parte de ellos, diseñados o utilizados para representaciones teatrales, musicales, proyecciones cinematográficas, o usos similares y áreas específicas para audiencias dentro de estudios de cine y televisión.

520-2 Definiciones

Agrupados. Cables o conductores ubicados uno al lado de otro, pero no en contacto continuo entre ellos.

Atado. Cables o conductores que están físicamente enlazados, enrollados, encintados o de otra manera atados juntos periódicamente.

Batería de lámparas. Un conjunto de lámparas con arreglo en línea.

Batería de lámparas suspendida. Es una batería de lámparas instalada permanentemente arriba del escenario.

Batería de receptáculos. Un ducto metálico que contiene receptáculos empotrados o colgantes.

Caja colgante de receptáculos. Una caja que contiene receptáculos colgantes o empotrados sujetos a un cable multiconductor o a un conector múltiple.

Candileja. Es una batería de lámparas montadas al nivel de piso a lo largo del frente del escenario.

Derivador doble. Un cable adaptador que contiene una clavija y dos receptáculos usado para conectar dos cargas a un circuito derivado.

Equipo portátil. Equipo alimentado con cordones o cables portátiles destinado a ser movido de un lugar a otro.

Lámpara de pedestal (luz de trabajo). Un pedestal portátil que contiene una luminaria de propósito general o una lámpara de mano con guarda con el propósito de proveer iluminación general en el escenario o en el auditorio.

Proscenio. La pared y el arco que separan el escenario del auditorio.

Unidad de distribución de potencia portátil. Una caja de distribución de potencia que contiene receptáculos y dispositivos de protección contra sobrecorriente.

520-3. Proyector de cine. El equipo proyector de cine, su instalación y uso deben cumplir con lo establecido en el Artículo 540.

520-4. Equipo de procesamiento, amplificación y reproducción de señales de audio. Los equipos de procesamiento, amplificación y reproducción de señales de audio y su instalación deben cumplir con lo establecido en el Artículo 640.

520-5. Métodos de alambrado.

(a) Generalidades. Los métodos fijos de alambrado deben ser en canalizaciones metálicas o en canalizaciones no metálicas embebidas en concreto con un espesor no menor a 50 mm, empleando conductores con aislamiento resistente a la propagación de incendios, de baja emisión de gas ácido halogenado y de baja emisión de humos, o con cables tipos MC o MI.

NOTA: Los conductores clasificados como LS cumplen con las características de resistencia a la propagación de incendio; de baja emisión de gas ácido halogenado y de baja emisión de humos.

Excepción: Los métodos fijos de alambrado deben ser como se dispone en el Artículo 640 para equipos de procesamiento, amplificación y reproducción de señales de audio; en el Artículo 800 para circuitos de comunicaciones; en el Artículo 725 para circuitos de señalización y control remoto de Clase 2 y Clase 3 y en el Artículo 760 para circuitos de alarma contra incendios.

b) Equipos portátiles. Se permite que el alambrado para tableros de control y distribución, conjuntos de luces del escenario, efectos escénicos, portátiles y otros alambrados que no estén fijos a la locación, se conecten mediante cables y cordones flexibles según se establece en diferentes partes del Artículo 520. No se permite sujetar esos cables o cordones mediante grapas o clavos sin aislamiento.

c) Construcciones no clasificadas como resistentes al fuego. Se permite instalar cables sin pantalla metálica, cables tipo AC, tubo (conduit) no metálico y tubo (conduit) rígido no metálico en los inmuebles o parte de ellos que, según la norma de construcción aplicable, no requieren ser de construcción resistente al fuego.

520-6. Número de conductores en canalizaciones. El número de conductores permitidos en cualquier tubo (conduit) metálico o no metálico como se permite en este Artículo para circuitos en los bordes o cavidades del escenario, o para conductores de control remoto, no deben exceder el número de conductores de la Tabla 1 del Capítulo 10. Cuando los conductores se encuentren en ductos con tapa, o en canal auxiliar, la suma de las áreas de las secciones transversales de ellos incluyendo su aislamiento no debe exceder del 20% del área de la sección transversal del ducto o del canal auxiliar. No es aplicable la limitación de treinta conductores indicada en 362-5 y 374-5.

520-7 Encierro y protección de partes vivas. Las partes vivas deben encerrarse o protegerse para evitar el contacto accidental por personas u objetos. Todos los des deben ser del tipo externamente operable. Los atenuadores, incluyendo reóstatos, deben ser colocados en envoltentes que encierren todas las partes vivas.

520-8. Sistemas de emergencia. El control de los sistemas de emergencia debe cumplir con lo indicado en el Artículo 700.

520-9. Circuitos derivados. Un circuito derivado de cualquier tamaño que alimente a uno o más receptáculos, puede alimentar al alumbrado del escenario. El valor nominal de tensión eléctrica de los receptáculos no debe ser menor que la tensión eléctrica del circuito. El valor nominal de corriente eléctrica de los receptáculos y la capacidad de conducción de corriente de los conductores del circuito derivado, no debe ser menor que el valor nominal de corriente eléctrica de la protección contra sobrecorriente del circuito derivado. No aplica la Tabla 210-21(b)(2).

520-10. Equipo portátil. Se permite el uso de equipo portátil para escenarios y para alumbrado de estudios y equipo de distribución de energía para uso temporal en exteriores si el equipo es supervisado por personal calificado mientras esté energizado y esté protegido con barreras para el público en general.

B. Tableros de control y distribución fijos en escenarios

520-21. Frente muerto. Los tableros de distribución para escenarios deben ser del tipo de frente muerto y deben cumplir con la Parte D del Artículo 384, a menos que estén aprobados como tableros de control y distribución para escenarios.

520-22. Protección de la parte posterior de los tableros de control y distribución. Los tableros de control y distribución para escenarios que tengan partes vivas expuestas en la parte posterior, deben encerrarse por las paredes del edificio, mallas de alambre, o por cualquier otro dispositivo aprobado. El acceso a este recinto debe ser por medio de una puerta de cierre automático.

520-23. Control y protección contra sobrecorriente de circuitos de receptáculos. Se deben proveer los medios de protección contra sobrecorriente en el tablero de control y distribución de iluminación del escenario, al cual se conectan los circuitos de carga de los circuitos derivados de alumbrado del escenario, incluyendo los circuitos derivados que alimenten a los receptáculos del escenario y del auditorio, utilizado para el equipo del escenario con cordón y clavija. Se permite que cuando el tablero de control y distribución contenga atenuadores para el control de la iluminación que no sea parte del escenario, los dispositivos de protección contra sobrecorriente se ubiquen en el tablero de distribución del escenario.

520-24. Cubierta metálica. Un tablero de control y distribución de escenario que no esté completamente encerrado, de frente o fondo muerto o que no esté empotrado en una pared, debe estar provisto con una cubierta metálica que cubra toda su longitud para proteger a todo el equipo instalado de objetos que puedan caer.

520-25. Atenuadores. Los atenuadores deben cumplir lo indicado en (a) hasta (d) siguientes:

a) Desconexión y protección contra sobrecorriente. Cuando los atenuadores se instalen en conductores de fase, cada atenuador debe tener una protección contra sobrecorriente no mayor a 125% del valor nominal del atenuador, y deben desconectarse todos los conductores de fase cuando el desconectador principal o individual o interruptor automático que lo alimenta, se encuentre en posición de abierto.

b) Atenuadores de resistencia o reactivo. Los atenuadores tipo de resistencia o reactivo en serie pueden instalarse en un conductor del circuito puesto o no a tierra. Cuando se diseñen para abrir cualquier circuito alimentador del atenuador o del circuito controlado por ellos, el atenuador debe entonces cumplir con lo indicado en 380-1. Los atenuadores tipo de resistencia o reactivo en serie instalados en el conductor neutro puesto a tierra del circuito, no deben abrir el circuito.

c) Atenuadores tipo autotransformador. El circuito que alimente a un atenuador del tipo autotransformador no debe exceder de 150 V entre conductores. El conductor puesto a tierra debe ser común a los circuitos de entrada y salida.

NOTA: Véase la Sección 210-9 relacionada con los circuitos derivados de autotransformadores.

d) Atenuadores de estado sólido. El circuito que alimente a un atenuador de estado sólido no debe exceder de 150 V entre conductores, a menos que el atenuador esté específicamente aprobado para operar a una tensión eléctrica mayor. Cuando un conductor puesto a tierra alimente a un atenuador, éste debe ser común a los circuitos de entrada y salida. El chasis del atenuador debe estar conectado al conductor de puesta a tierra del equipo.

520-26. Tipo de tablero de control y distribución. Los tableros de control y distribución de escenario deben ser cualquiera o una combinación de los siguientes tipos:

a) Manual. Los atenuadores y des son operados mediante palancas acopladas a los dispositivos de control.

b) Control remoto. Los dispositivos se operan eléctricamente desde un tablero o consola de control del tipo piloto. Las consolas de control piloto deben ser parte del panel de control y distribución o estar ubicados en cualquier otro lugar.

c) Intermedio. Un tablero de control y distribución de escenario con circuitos interconectados, es un tablero de control y distribución secundario (tablero provisional) o un panel remoto al tablero de distribución primario de escenario. Este debe contener una protección contra sobrecorriente. Cuando la protección contra sobrecorriente del circuito derivado requerida, se provee en la consola de atenuadores, se permite omitir esta protección del tablero de distribución intermedio.

520-27. Alimentadores de tableros de distribución de escenarios

a) Tipo de alimentador. Los alimentadores de tableros de escenarios deben ser uno de los siguientes:

1) Alimentador individual. Un alimentador individual desconectado por un dispositivo de desconexión individual.

2) Alimentadores múltiples de tableros de control y distribución de escenario intermedios (tablero provisional). Se permiten alimentadores múltiples en cantidad ilimitada, siempre que todos ellos sean parte de un solo sistema. Cuando se combinen, los conductores neutros en una canalización dada deben tener la suficiente capacidad de conducción de corriente para llevar la máxima corriente eléctrica de desbalanceo de los conductores alimentadores múltiples en la misma canalización, pero no necesariamente mayor que la capacidad de conducción de corriente del neutro alimentador del tablero de control y distribución primario del escenario. Los conductores neutros en paralelo deben cumplir con lo indicado en 310-4.

3) Alimentadores separados para tableros de control y distribución de escenario primarios individuales (banco de atenuadores). Las instalaciones con alimentadores separados a tableros de control y distribución de escenario primarios individuales deben tener un medio de desconexión para cada alimentador. El tablero de control y distribución primario del escenario debe tener una marca o etiqueta permanente y visible estableciendo el número y localización de los medios de desconexión. Si los medios de desconexión están ubicados en más de un tablero de control y distribución, el tablero de control y distribución primario del escenario debe proveerse con barreras que correspondan a estas distintas ubicaciones.

b) Neutro. El neutro de los alimentadores de sistemas atenuadores de tres fases, cuatro hilos, de estado sólido, debe considerarse como un conductor portador de corriente eléctrica.

c) Capacidad de alimentación. Con el propósito de calcular la capacidad de alimentación a tableros de control y distribución, se permite considerar la carga máxima que controla el tablero de control y distribución en una instalación dada, siempre que:

1) Todos los alimentadores al tablero de control y distribución estén protegidos con un dispositivo contra sobrecorriente con un valor nominal no mayor a la capacidad de conducción de corriente del alimentador.

2) La apertura del dispositivo contra sobrecorriente no afecte la operación apropiada de las salidas o de los sistemas de iluminación de emergencia.

NOTA: Para calcular las cargas de los alimentadores para los tableros de control y distribución del escenario, véase 220-10.

C. Equipo fijo para escenarios, diferente de los tableros de control y distribución

520-41. Cargas de los circuitos.

a) Circuitos de capacidad de 20 A o menos. Los circuitos derivados que alimenten candilejas, batería de lámparas suspendida y luces laterales del proscenio, deben tener un arreglo tal que ningún circuito derivado que alimente tal equipo exceda a una carga de 20 A.

b) Circuitos de más de 20 A. Cuando se utilicen únicamente portalámparas de servicio pesado, se permite que dichos circuitos cumplan lo establecido en el Artículo 210 para los circuitos que alimentan portalámparas de servicio pesado.

520-42. Aislamiento de conductores. Las candilejas, batería de lámparas suspendidas, baterías de lámparas y baterías de receptáculos, deben alambrarse con conductores que tengan un aislamiento adecuado a la temperatura a la cual los conductores van a ser operados, pero no menor a 125°C. La capacidad de conducción de corriente de los conductores de 125°C debe ser la correspondiente de los conductores de 60°C. Todas las bajadas de las baterías de receptáculos debe ser de conductor de 90°C dimensionado a la capacidad de conducción de corriente de cordones de 60°C y cables no mayores a 15 cm de la extensión del conductor dentro de la batería de receptáculos. No aplica la sección 310-15(g) para la capacidad de conducción de corriente de 0 a 2 000 V.

NOTA: Véase Tabla 310-13 para tipos de conductores.

520-43. Candilejas

a) Construcción en canaletas metálicas. Cuando las candilejas se instalen en canaletas metálicas, éstas deben ser de lámina de espesor no menor a 0,81 mm, tratada para evitar la oxidación. Las terminales de las portalámparas deben estar a no menos de 13 mm de la canaleta. Los conductores del circuito deben soldarse a las terminales de los portalámparas.

b) Otras construcciones diferentes a las canaletas metálicas. Cuando no se utilice canaleta metálica especificada en la Sección 520-43(a), las candilejas deben consistir en salidas individuales, con portalámparas alambradas con tubo (conduit) metálico tipo pesado, o tipo ligero, o tubo (conduit) metálico flexible, o cable Tipo MC o MI. Los conductores del circuito deben soldarse a las terminales de los portalámparas.

c) Candilejas que se ocultan. Las candilejas que se ocultan deben estar dispuestas de tal manera que el suministro de corriente eléctrica se desconecte automáticamente, cuando las luces se ocultan en el nicho designado para tal efecto.

520-44. Batería de lámparas suspendidas y luces laterales del proscenio

a) Disposiciones generales. La batería de lámparas suspendidas y laterales del proscenio deben:

(1) Estar construidas como se especifica en la Sección 520-43.

(2) Estar soportadas y colocadas adecuadamente; y

(3) Estar diseñadas de manera que las pestañas de los reflectores y otras guardas adecuadas, protejan a las lámparas de daño mecánico y de contacto accidental con el escenario u otros materiales combustibles.

b) Cordones y Cables para batería de lámparas suspendidas.

1) Los cordones y cables para alimentar la batería de lámparas suspendidas deben ser aprobados para uso extra rudo. Los cordones y cables deben soportarse adecuadamente. Tales cables deben emplearse únicamente cuando sean necesarios conductores flexibles. La capacidad de conducción de corriente de los conductores debe ser la que se indica en 400-5.

2) Cordones y cables que no están en contacto con equipo productor de calor. Los cordones y cables multiconductores para uso extra rudo aprobados, que no están en contacto directo con equipos que contienen elementos productores de calor, pueden tener la capacidad de conducción de corriente determinada por la Tabla 520-44. La máxima corriente eléctrica de carga en cualquier conductor no debe exceder los valores de la Tabla 520-44.

TABLA 520-44.- Capacidad de conducción de corriente permitida para cordones de uso extra rudo aprobados con una capacidad térmica de 75°C y 90°C
[Basado en una temperatura ambiente de 30°C]

Tamaño o designación nominal de los cordones		Capacidad de conducción de corriente del cordón en función de su capacidad térmica*		Máxima capacidad del dispositivo de protección contra sobrecorriente
mm ²	AWG	75°C A	90°C A	
2,08	14	24	28	15
3,31	12	32	35	20
5,26	10	41	47	25
8,37	8	57	65	35
13,3	6	77	87	45
21,2	4	101	114	60
33,6	2	133	152	80

*La capacidad de conducción de corriente indicada es la capacidad permitida para cordones multiconductores donde únicamente tres conductores de cobre son portadores de corriente eléctrica. Si la cantidad de conductores portadores de corriente eléctrica en un cordón excede de tres, y el factor de diversidad de carga es de un mínimo de 50%, la capacidad de conducción de corriente de cada conductor debe reducirse como se muestra en la siguiente tabla:

Cantidad de conductores	Capacidad de conducción de corriente (%)
4 a 6	80
7 a 24	70
25 a 42	60
43 en adelante	50

Nota: Temperatura máxima del aislamiento. En ningún caso los conductores deben asociarse entre sí con respecto a la clase de circuito, al método de alambrado utilizado, o al número de conductores, de tal forma que el límite de temperatura de los conductores sea excedido.

Un conductor de neutro que porta solamente la corriente de desbalanceo de otros conductores del mismo circuito, no necesita considerarse como un conductor portador de corriente.

En un circuito de tres fases que conste de dos conductores de fase y el neutro de un sistema trifásico de cuatro hilos conectado en estrella, un conductor común porta aproximadamente la misma corriente que otros conductores con corrientes de línea a neutro, y debe considerarse como un conductor portador de corriente.

En un circuito trifásico de cuatro hilos conectado en estrella, en donde la mayor parte de la carga son cargas no lineales, tales como alumbrado por descarga eléctrica, equipo de cómputo, o equipo similar, hay corrientes armónicas presentes en el conductor neutro, y el neutro debe considerarse como un conductor portador de corriente.

520-45. Receptáculos. Los receptáculos para equipo eléctrico o para luminarias en el escenario deben llevar marcado su valor en Amperes. Los conductores que alimentan estos receptáculos deben cumplir con los Artículos 310 y 400.

520-46. Batería de conectores, cajas colgantes, receptáculos empotrados en el suelo y otros receptáculos. Los receptáculos para la conexión de equipo portátil de alumbrado de escenario deben ser colgantes o montados bajo un rebaje de protección adecuada o envoltentes y cumplir con lo indicado en 520-45. Los cables de alimentación para receptáculos y las cajas colgantes de receptáculos deben ser como se especifica en 520-44(b).

520-47. Lámparas entre bastidores (bulbos desnudos). Las lámparas (bulbos desnudos) instaladas entre bastidores y áreas auxiliares de los escenarios cuando pueden estar en contacto con la escenografía, deben ubicarse y protegerse de daño físico y proveerse con un espacio de aire no menor a 50 mm entre las lámparas y cualquier material combustible.

Excepción: Lámparas decorativas instaladas en la escenografía no deben considerarse como lámparas entre bastidores.

520-48. Maquinaria del telón. La maquinaria del telón debe estar aprobada.

520-49. Control de ventiladores de humo. Cuando los ventiladores de humo del escenario estén abiertos o liberados mediante un dispositivo eléctrico, el circuito que opera dicho dispositivo debe ser tipo normalmente cerrado y controlarse por lo menos por dos des accionados externamente; uno colocado en un lugar accesible fácilmente en el escenario y el otro ubicado donde lo designe la persona calificada. El dispositivo debe diseñarse a plena tensión eléctrica del circuito al cual se conecta, sin insertar ninguna resistencia. El dispositivo debe ubicarse en la galería arriba del escenario y encerrarse en una caja metálica adecuada que sea hermética y con puerta de cierre automático.

D. Tableros de control y distribución portátiles en el escenario

520-50. Tablero de conexión para espectáculo ambulante (un tipo de tablero provisional). Un tablero diseñado para el espectáculo ambulante que permita la conexión de tableros portátiles del escenario a salidas de iluminación fijas mediante circuitos suplementarios permanentemente instalados. El tablero, los circuitos suplementarios y las salidas deben cumplir con los incisos (a) hasta (d), siguientes:

a) Circuitos de carga. Los circuitos deben terminar en entradas con polaridad de tipo puesto a tierra, de valor nominal de corriente y tensión eléctricas que sean igual a las del receptáculo de carga fija.

b) Transferencia de circuitos. En los circuitos que se transfiere entre tableros fijos y portátiles, deben ser transferidos todos los conductores del circuito simultáneamente.

c) Protección contra sobrecorriente. Los dispositivos que alimenten a estos circuitos suplementarios deben protegerse con dispositivos de protección contra sobrecorriente de circuito derivado. El circuito suplementario individual dentro del teatro y del tablero de conexión de un espectáculo ambulante, debe protegerse con dispositivos contra sobrecorriente de circuito derivado de capacidad de conducción de corriente adecuada.

d) Envolvente. La construcción del tablero debe ajustarse a lo establecido en el Artículo 384.

520-51. Salidas de alimentación. Los tableros de control y distribución portátiles deben alimentarse únicamente de salidas de alimentación de potencia con suficiente valor nominal de tensión y de corriente eléctricas. Tales salidas de alimentación deben incluir des de fusibles o interruptores automáticos en envoltentes de accionamiento externo montados en el escenario, o en el tablero de control y distribución permanente en lugares de fácil acceso desde el piso del escenario. Deben proveerse medios para la conexión de un conductor de puesta a tierra del equipo. El neutro de alimentadores del sistema de atenuación de estado sólido de tres fases cuatro hilos, debe considerarse un conductor portador de corriente eléctrica.

520-52. Protección contra sobrecorriente. Los circuitos de los tableros de control y distribución portátiles que alimenten directamente equipo que contenga lámparas incandescentes no mayores a 300 W, deben estar protegidos mediante dispositivos de protección contra sobrecorriente de una capacidad nominal o ajuste no mayor a 20 A. Se permiten circuitos para portalámparas de más de 300 W, cuando la protección contra sobrecorriente cumpla con lo establecido en el Artículo 210.

520-53. Construcción y alimentadores. Los tableros de control y distribución portátiles y alimentadores para uso en escenarios deben cumplir con lo establecido en (a) hasta (p) siguientes:

a) Envolvente. Los tableros de control y distribución portátiles deben colocarse dentro de una envolvente de construcción adecuada, el cual debe tener un arreglo tal que la envolvente esté abierta durante la operación. Las envoltentes de madera deben estar completamente forradas con una lámina metálica de espesor no menor a 0,51 mm, tropicalizada, galvanizada, esmaltada o adecuadamente recubierta para evitar la corrosión, o ser de un material resistente a la corrosión.

b) Partes energizadas. No debe haber partes energizadas expuestas dentro de la envolvente.

c) Des e interruptores automáticos. Todos los des e interruptores automáticos, deben ser del tipo con envolvente y de operación externa.

d) Protección de circuitos. Se deben proveer dispositivos contra sobrecorriente en cada conductor de fase de cada circuito alimentado a través del tablero de control y distribución. Se deben proveer envoltentes para todos los dispositivos contra sobrecorriente además de la envoltente del tablero de control y distribución.

e) Atenuadores de iluminación. Las terminales de los atenuadores deben tener envoltentes, y las placas de los atenuadores deben estar dispuestas de tal manera que no se pueda fácilmente tener contacto accidental con los contactos de la placa.

f) Conductores interiores.

(1) Tipo. Todos los conductores que no sean barras colectoras, dentro de las envoltentes del tablero de control y distribución deben ser cableados. Los conductores deben estar aprobados para una temperatura de operación al menos igual a la temperatura de operación de los dispositivos atenuadores utilizados en el tablero de control y distribución, y en ningún caso menor que los siguientes:

(a) atenuadores tipo de resistencia, 200°C, o

(b) atenuadores tipo reactivo, autotransformador y estado sólido, 125°C.

Todo el alambrado de control debe cumplir con lo establecido en el Artículo 725.

(2) Protección. Cada conductor debe tener una capacidad de conducción de corriente no inferior al valor nominal de la capacidad de conducción de corriente del desconectador, interruptor automático o fusible al que alimenta. La interrupción del circuito y la barra conductora deben cumplir con lo indicado en 110-9 y 110-10. La corriente de interrupción de cortocircuito se debe marcar sobre el tablero de distribución.

Los conductores deben ir en canalizaciones metálicas o estar asegurados firmemente en su posición y cuando pasen a través de paredes metálicas debe ser mediante boquillas(monitores).

g) Lámparas piloto. Se debe proveer una lámpara piloto dentro de la envoltente y debe conectarse al circuito que alimenta al tablero, de manera que la apertura del desconectador principal no corte el suministro a la lámpara. Esta lámpara debe estar en un circuito derivado individual con una protección contra sobrecorriente ajustada a no más de 15 A.

h) Conductores de alimentación.

(1) Generalidades. La alimentación a un tablero de control y distribución portátil debe ser mediante cordones o cables aprobados para uso extra rudo. Los cordones o cables de alimentación deben terminar dentro de la envoltente del tablero de control y distribución, en un desconectador principal con fusibles o en un interruptor automático operado externamente o en un ensamble de conectores identificados para ese propósito. Los cables o cordones de alimentación (y el ensamble de conectores) deben tener la suficiente capacidad de conducción de corriente para llevar la carga total conectada al tablero de control y distribución y deben protegerse mediante dispositivos contra sobrecorriente.

(2) Cables monoconductores. Los conjuntos de cables de alimentación monopolares portátiles deben ser de un tamaño nominal no menor de 33,6 mm² (2 AWG). El conductor de puesta a tierra del equipo debe ser de tamaño nominal no menor de 13,3 mm² (6 AWG). Los cables monoconductores puestos a tierra (neutro) para alimentación deben dimensionarse de acuerdo con la Sección 520-53(o)(2). Cuando los cables monoconductores son paralelos para incrementar su capacidad de conducción de corriente, los conductores paralelos deben tener la misma longitud y tamaño. Los cables monoconductores de alimentación deben ser de la misma longitud, tipo, tamaño y agrupados entre sí, pero no atados. Se permite que el conductor de puesta a tierra del equipo sea de tipo diferente, siempre y cuando cumpla los otros requisitos de esta Sección, y se permite reducir su tamaño nominal conforme a lo indicado en 250-95. Los conductores puestos a tierra (neutros) y de puesta a tierra de equipo, deben identificarse de acuerdo con lo indicado en las Secciones 200-6, 250- 57(b), y 310-12. Se permite que los conductores puestos a tierra se identifiquen al menos en los primeros 15 cm en ambos extremos de cada tramo con marcas de color blanco o gris claro. Se permite que los conductores de puesta a tierra del equipo se identifiquen al menos los primeros 15 cm en ambos extremos de cada tramo del conductor con marcas de color verde o verde con franjas amarillas. Cuando exista más de una tensión eléctrica nominal dentro del mismo predio, cada conductor de fase debe identificarse para cada sistema.

(3) Conductores de alimentación de longitud no mayor a 3 m. En los casos donde los conductores de alimentación no excedan de 3 m de longitud entre la alimentación y el tablero de control y distribución o entre la alimentación y un subsecuente dispositivo de protección contra sobrecorriente, se permite que el conductor de alimentación sea de tamaño menor si se cumplen todas las condiciones siguientes:

a) La capacidad de conducción de corriente de los conductores de alimentación, debe ser al menos la cuarta parte de la capacidad de conducción de corriente del dispositivo de protección contra sobrecorriente de alimentación.

b) Los conductores de alimentación deben terminar en un sólo dispositivo de protección contra sobrecorriente que limite la carga a la capacidad de conducción de corriente de los conductores de alimentación. Se permite que este único dispositivo contra sobrecorriente alimente dispositivos adicionales contra sobrecorriente en su lado de carga.

c) Los conductores de alimentación no deben penetrar paredes, pisos o plafones, o pasar a través de puertas y áreas de tráfico. Los conductores de alimentación deben protegerse adecuadamente contra daño físico.

d) Los conductores de alimentación deben rematarse adecuadamente de manera aprobada.

e) Los conductores deben ser continuos sin empalmes o conectores.

f) Los conductores no deben atarse.

g) Los conductores deben soportarse sobre el piso de manera apropiada.

(4) Conductores de alimentación de longitud no mayor a 6 m. En los casos donde los conductores de alimentación no exceden 6 m de longitud entre la alimentación y el tablero de control y distribución o entre la alimentación y un subsecuente dispositivo de protección contra sobrecorriente, se permite que el conductor de alimentación sea de tamaño menor si se cumplen todas las condiciones siguientes:

a) La capacidad de conducción de corriente de los conductores de alimentación debe ser al menos la mitad de la capacidad de conducción de corriente del dispositivo de protección contra sobrecorriente de alimentación.

b) Los conductores de alimentación deben terminar en un solo dispositivo de protección contra sobrecorriente que limite la carga a la capacidad de conducción de corriente de los conductores de alimentación. Se permite que este único dispositivo contra sobrecorriente alimente a dispositivos contra sobrecorriente adicionales en su lado de carga.

c) Los conductores de alimentación no deben penetrar paredes, pisos o plafones, ni deben pasar a través de puertas o áreas de tráfico. Los conductores de alimentación deben protegerse adecuadamente contra daño físico.

d) Los conductores de alimentación deben rematarse adecuadamente de manera apropiada.

e) Los conductores de alimentación deben soportarse de manera apropiada al menos a 2 m sobre el piso, excepto en las terminales.

f) Los conductores de alimentación no deben atarse.

g) Los conductores de derivación deben ser tramos continuos.

(5) Conductores de alimentación con capacidad de conducción de corriente no reducida. Se permite que los conductores de alimentación de capacidad de conducción de corriente no reducida pasen a través de orificios en las paredes diseñados específicamente para ese propósito. Si la penetración se hace a través de una pared clasificada como resistente al fuego, debe ser de acuerdo con la Sección 300-21.

i) **Arreglo de cables.** Los cables deben protegerse por boquillas (monitores) cuando atraviesen envoltantes y deben disponerse de modo que la tensión mecánica sobre el cable no se transmita a las conexiones. Cuando los conductores de energía pasen a través de paredes metálicas, deben aplicarse los requisitos establecidos en 300-20.

j) **Número de interconexiones en la alimentación.** Cuando se utilicen conectores en un conductor de alimentación, debe haber un máximo de tres interconexiones (juegos de pares de conectores acoplados) cuando la longitud total de la alimentación al tablero de control y distribución no exceda de 30 m. En los casos donde la longitud total desde la alimentación al tablero de distribución exceda de 30 m, se permite una interconexión adicional por cada 30 m adicionales del conductor de alimentación.

k) Conectores monopolares separables. Cuando se utilicen conectores monopolares de cable portátiles, éstos deben ser aprobados y del tipo con seguro. Las Secciones 400-10 y 410-56 no deben aplicarse a conectores monopolares separables aprobados y a conjuntos de cables de un monoconductor que utilizan conectores monopolares separables aprobados. Cuando los grupos en paralelo de conectores separables monopolares, portadores de corriente eléctrica, se suministre como dispositivos de entrada, deben rotularse en forma claramente visible de precaución indicando la presencia de conexiones paralelas internas. El uso de conectores monopolares separables debe cumplir al menos con una de las siguientes condiciones:

1) La conexión y desconexión de los conectores sólo debe ser posible cuando los conectores de alimentación estén bloqueados con la fuente de alimentación, de manera que no sea posible conectar o desconectar los conectores cuando la alimentación esté energizada.

2) Los conectores en línea deben estar aprobados y ser del tipo de bloqueo secuencial de manera que los conectores de carga deban conectarse en la siguiente secuencia:

- a. Conexión del conductor de puesta a tierra del equipo.
- b. Conexión del conductor del circuito puesto a tierra, si existe.
- c. Conexión del conductor de fase.

La desconexión debe ser en orden inverso

3) Debe proveerse una nota de precaución adyacente a los conectores de línea, indicando que la conexión de la clavija debe ser en el siguiente orden:

- a. Conectores del conductor de puesta a tierra de equipo.
- b. Conectores del conductor puesto a tierra, si existe.
- c. Conectores del conductor de fase,

La desconexión debe ser en orden inverso

l) Protección de los conductores de alimentación y conectores. Todos los conductores y conectores de alimentación deben protegerse contra daño físico por un medio aprobado. Esta protección no necesariamente debe ser una canalización.

m) Entradas en cavidades de superficie. Las entradas en cavidades de superficie (clavijas empotradas) que se utilicen para recibir energía deben tener marcada su capacidad nominal de conducción de corriente en amperes.

n) Terminales. Las terminales a las cuales los cables del escenario se conecten, deben estar ubicadas de forma tal que permitan un acceso conveniente a las terminales.

o) Neutro.

(1) Terminal del neutro. En equipo de tableros de control y distribución portátiles diseñado para utilizarse con tres fases cuatro hilos con alimentación con puesta a tierra, la terminal del neutro de alimentación, su barra colectora asociada, o alambrado equivalente, o ambas, deben tener capacidad de conducción de corriente por lo menos dos veces la capacidad de conducción de corriente de la mayor terminal de alimentación de fase.

Excepción. Cuando el equipo del tablero de control y distribución portátil esté específicamente construido e identificado para ser modificado internamente en campo, de manera aprobada, para pasar de una alimentación balanceada de tres fases cuatro hilos con puesta a tierra a una monofásica balanceada de tres hilos con puesta a tierra, la terminal del neutro de la alimentación y su barra colectora asociada, alambrado equivalente, o ambos, deben tener una capacidad de conducción de corriente no menor a la terminal más grande de fase de la alimentación monofásica.

(2) Neutro de alimentación. Los conductores de alimentación de energía para tableros de control y distribución portátiles deben dimensionarse considerando al neutro como un conductor portador de corriente eléctrica. Cuando se utilicen cables monoconductores alimentadores, no instalados en canalizaciones, en circuitos polifásicos, el conductor neutro puesto a tierra debe tener una capacidad de conducción de corriente de al menos a 130% de la de los conductores de fase del circuito que alimenten al tablero de control y distribución portátil.

p) Personal calificado. El tendido de conductores de alimentación portátiles, el armado y desarmado de los conectores de alimentación y otras conexiones de alimentación, y la energización y desenergización de los servicios de alimentación deben realizarse exclusivamente por personal calificado, y los tableros de control y distribución portátiles deben ser así marcados, indicando este requisito de manera permanente y clara.

Excepción: Se permite que la conexión de un tablero de control y distribución portátil a una salida de receptáculo instalada permanentemente, donde la salida del receptáculo de alimentación esté protegida para su capacidad de conducción de corriente por un dispositivo de protección contra sobrecorriente no mayor a 150 A, y donde la salida de receptáculo, conexión y tablero de control y distribución cumplan además con lo siguiente:

- a) Empleen conectores multipolares aprobados y adecuados para el propósito de cada conexión de la alimentación.
- b) Impidan el acceso del público en general a toda conexión de la alimentación.
- c. Utilicen cables o cordones multiconductores de uso extra rudo aprobados, con una capacidad de conducción de corriente adecuada para el tipo de carga y no menor a la capacidad nominal de conducción de corriente eléctrica de los conectores.

E. Equipos portátiles del escenario diferente a los tableros de control y distribución

520-61. Lámparas de arco eléctrico. Las lámparas de arco eléctrico, incluyendo sus envoltentes y balastros asociados, deben estar aprobados. Las extensiones de cordones, y los cables y cordones de interconexión deben ser del tipo de uso extra rudo y estar aprobados.

520-62. Unidades portátiles de distribución de potencia. Las unidades portátiles de distribución de potencia deben cumplir con lo siguiente:

- a) **Envoltentes.** La construcción debe ser de tal forma que no quede expuesta ninguna parte portadora de corriente eléctrica.
- b) **Receptáculos y protección contra sobrecorriente.** Los receptáculos deben cumplir con lo indicado en 520-45 y tener en la caja una protección contra sobrecorriente del circuito derivado. Los fusibles e interruptores automáticos deben protegerse contra daño físico. Los cables y cordones que alimenten receptáculos colgantes deben estar aprobados para uso extra rudo.
- c) **Barras colectoras y terminales.** Las barras colectoras deben tener una capacidad de conducción de corriente igual a la suma de las capacidades nominales de corriente eléctrica de todos los circuitos conectados a dichas barras colectoras. Se deben proveer zapatas para la conexión del cable principal.
- d) **Entradas en cavidades de superficie.** Las entradas en cavidades de superficie (clavijas empotradas) que se utilicen para recibir energía deben tener marcada su capacidad nominal de conducción de corriente en amperes.
- e) **Arreglo de cables.** Los cables deben estar adecuadamente protegidos cuando pasen a través de envoltentes y deben disponerse de manera que la tensión mecánica en el cable no se transmita a las terminales.

520-63. Alambrado de accesorios con soportes tipo brazo

a) **Alambrado de soportes tipo brazo.** Los soportes tipo brazo utilizados sobre el escenario deben alambrarse internamente, y el vástago del accesorio debe llevarse a la parte trasera del escenario donde se coloca una boquilla o monitor al final del vástago. Se permite el alambrado exterior de los soportes tipo brazo o de otros accesorios cuando estén alambrados con cordones diseñados para uso rudo que pasen a través del escenario y sin juntas ni empalmes en el dosel de la parte posterior del accesorio y terminen en un conector aprobado para su uso en un escenario, localizado, cuando sea posible, a una distancia no mayor de 45 cm del accesorio.

b) **Montaje.** Los accesorios deben asegurarse firmemente en su lugar.

520-64. Baterías de lámparas portátiles. Las baterías de lámparas portátiles deben construirse de acuerdo con los requisitos de las baterías de lámparas suspendidas y luces laterales del proscenio descritos en 520-44(a). Cuando el cable de alimentación pase a través de paredes metálicas, debe protegerse con boquillas o monitores y debe disponerse de manera que la tensión mecánica en el cable no se transmita a las conexiones.

NOTA 1: Véase 520-42 para el alambrado de baterías de lámparas portátiles.

NOTA 2: Para los tipos de aislamiento requeridos para cables monoconductores, véase la Sección 520-68(a)(3).

520-65. Guirnalda (luces colgantes). Las uniones en el alambrado de guirnalda deben ser escalonadas o alternadas. Las lámparas encerradas en linternas o dispositivos similares de material combustible, deben equiparse con guardas.

520-66. Efectos especiales. Los dispositivos eléctricos utilizados para simular relámpagos, caídas de agua, y efectos similares, deben construirse y ubicarse de manera que las flamas, chispas y partículas calientes no puedan entrar en contacto con material combustible.

520-67. Conectores de cable de circuito derivado multipolar. Los conectores de cable de circuito derivado multipolar, macho y hembra, para conductores flexibles deben construirse de manera que la tensión mecánica en el cordón no se transmita a las conexiones. El conector hembra debe colocarse del lado de carga del cable o del cordón de alimentación. El conector debe tener su valor marcado en ampere y diseñado de manera que otros dispositivos con un valor nominal diferente no puedan ser conectados. Los conectores multipolares de c.a. deben ser polarizados y cumplir con lo indicado en 410-56(e) y 410-58.

NOTA: Véase 400-10 para tensión mecánica en terminales.

520-68. Conductores para equipo portátil

a) Tipo de conductores.

(1) Generalidades. Los conductores flexibles, incluyendo las extensiones, utilizados para alimentar equipo portátil del escenario deben ser cordones o cables aprobados para uso extra rudo.

(2) Lámparas de pedestal. Se permiten cordones reforzados para alimentar lámparas de pedestal cuando el cordón no esté sujeto a daño físico severo y esté protegido por un dispositivo contra sobrecorriente no mayor de 20 A.

(3) Aplicaciones a alta temperatura. Se permite utilizar un montaje especial de conductores en una manga no mayor a 1 m en lugar de un cordón flexible si los alambres individuales están cableados y tienen una clase térmica no menor a 125 °C y la manga exterior es de fibra de vidrio con un espesor de pared de cuando menos 0,65 mm. Se permite que el equipo portátil para escenario, que requiere conductores de alimentación flexibles con una mayor capacidad nominal de temperatura, en donde un extremo esté permanentemente conectado al equipo, se utilicen conductores adecuados alternos, que estén probados para ese propósito.

(4) Desconector Se permiten los cordones para uso rudo aprobados, en ensambles de desconector, cuando se reúnan las condiciones siguientes:

(a) Los cordones se utilizan para hacer conexiones entre un solo conector multipolar que contiene dos o más circuitos derivados y conectores múltiples de dos polos tres hilos.

(b) La longitud del cordón en el ensamble de desconector no excede de 6 m.

(c) El ensamble de desconector está protegido contra daño físico al fijarlo en toda su longitud a una tubería, andamio, armadura, torre u otra estructura de soporte firme.

(d) Todos los circuitos derivados que alimentan al ensamble de desconector están protegidos por dispositivos contra sobrecorriente clasificados a no más de 20 A.

b) Capacidad de conducción de corriente de los conductores. La capacidad de conducción de corriente de los conductores debe ser la que se especifica en 400-5, excepto para cordones portátiles multiconductores aprobados para uso extra rudo, que no estén en contacto directo con el equipo que contenga elementos productores de calor, cuya capacidad de conducción de corriente se permite determinarla de acuerdo con la Tabla 520-44. La corriente eléctrica de carga máxima en cualquier conductor, no debe exceder de los valores de la Tabla 520-44.

Excepción: Cuando se permite el uso de conductores alternos en la Sección 520-68(a)(3), su capacidad de conducción de corriente debe ser la indicada en las tablas correspondientes de esta norma para los tipos de cables utilizados.

520-69. Adaptadores. Los adaptadores, derivadores dobles, y otros dispositivos de salida de circuitos simples o múltiples deben cumplir con las siguientes condiciones de (a), (b) y (c):

a) Sin reducción de valor nominal de corriente eléctrica. Cada receptáculo y su cable correspondiente deben tener los mismos valores nominales de tensión y de corriente eléctricas que su clavija de alimentación. No debe utilizarse en un circuito de escenario que tenga una capacidad mayor nominal de corriente.

b) Conectores. Todos los conectores deben alambirse de acuerdo con lo indicado en 520-67.

(c) Tipo de conductor. Los conductores para adaptadores y derivadores dobles deben ser cordones aprobados para uso extrarrudo, o uso rudo. El cordón de uso rudo debe limitarse a una longitud total no mayor de 1 m.

F. Camerinos

520-71. Portalámparas colgantes. No deben instalarse portalámparas colgantes en los camerinos.

520-72. Guardas para lámparas. Toda lámpara incandescente expuesta en los camerinos a menos de 2,5 m del piso, debe equiparse con guardas abiertas remachadas a la cubierta de la caja de salida, o de otra manera sellada o asegurada en su lugar.

520-73. Des requeridos. Todas las lámparas y cualquier receptáculo adyacente a los espejos y sobre la mesa de los tocadores, instalados en los camerinos deben ser controlados por des de pared instalados en el camerino. Cada desconectador que controle receptáculos adyacentes al (los) espejo(s) y sobre la mesa del tocador, debe estar provisto con una lámpara piloto localizada afuera del camerino, adyacente a la puerta, que indique cuando el receptáculo esté energizado. No se exige que las otras salidas instaladas en el camerino estén controladas por un interruptor.

G. Puesta a tierra

520-81. Puesta a tierra. Todas las canalizaciones metálicas y las cubiertas metálicas de cables deben estar puestas a tierra. Las estructuras y envolventes metálicas de todos los equipos, incluyendo las baterías de lámparas suspendidas y luminarias portátiles, deben estar puestas a tierra. La puesta a tierra debe hacerse conforme con lo indicado en el Artículo 250.

ARTICULO 525-ATRACCIONES MOVILES, CIRCOS, FERIAS Y EVENTOS SIMILARES

A. Disposiciones generales

525-1. Alcance. Este Artículo cubre la instalación de equipo y alambrado portátil para atracciones móviles, circos, exhibiciones, ferias y eventos similares, incluyendo el alambrado en o sobre todas las estructuras.

525-3. Otros Artículos

a) Estructuras permanentes. Los Artículos 518 y 520 deben aplicarse al alambrado de estructuras permanentes.

b) Alambrado portátil y equipo. Cuando los requisitos de otros Artículos de esta norma y el Artículo 525 difieran, los requisitos del Artículo 525 deben aplicarse al alambrado y al equipo portátil.

c) Equipos de procesamiento, amplificación y reproducción de señales de audio. El Artículo 640 debe aplicarse al alambrado e instalación de equipo de procesamiento, amplificación y reproducción de señales de audio.

525-6. Protección del equipo eléctrico. El equipo eléctrico y los métodos de alambrado de juegos mecánicos en parques de diversiones, concesiones u otras unidades deben estar provistos con protección mecánica cuando tal equipo o métodos de alambrado estén sujetos a daño físico.

B. Instalación

525-10. Fuentes de alimentación

a) Sistemas derivados separadamente

(1) Generadores. Los generadores deben cumplir los requisitos del Artículo 445.

(2) Transformadores. Los transformadores deben cumplir los requisitos aplicables de las Secciones 240-3(a), (b), (c) y (d); Sección 250-26 y Artículo 450.

b) Acometida. La acometida debe instalarse de acuerdo con los requisitos aplicables del Artículo 230, y además deben cumplir con los requisitos siguientes:

1) Guardas. El equipo de acometida no debe instalarse en un lugar que sea accesible a personas no calificadas, a menos que el equipo esté encerrado bajo llave.

2) Montaje y ubicación. El equipo de acometida debe montarse sobre un soporte sólido e instalarse de tal manera que esté protegido de la intemperie, a menos que su construcción sea a prueba de intemperie.

525-12. Distancia al suelo de conductores aéreos

a) Distancias verticales. Los conductores deben tener una distancia vertical al suelo de acuerdo con 225-18. Estas distancias deben aplicarse solamente al alambrado instalado en el exterior de carpas y concesiones.

b) Distancias a juegos mecánicos y atracciones. Los juegos mecánicos y atracciones deben estar mantenidos a una distancia no menor de 4,5 m en cualquier dirección, de conductores aéreos que operen a 600 V o menos, a excepción de los conductores que los alimenten. Los juegos mecánicos o atracciones no deben estar ubicados bajo los conductores aéreos o a menos de 4,5 m medidos horizontalmente, con respecto a los conductores que operen a más de 600 V.

525-13. Métodos de alambrado

a) Tipo. A menos que otra cosa se indique en este Artículo, los métodos de alambrado deben cumplir con los requisitos aplicables de los Capítulos 1 al 4 de esta norma. Cuando se utilicen cables o cordones flexibles deben ser de tipo extra rudo. Cuando se utilicen cables o cordones flexibles y no estén expuestos a daño físico, se permite que sean aprobados para uso rudo. Cuando se utilicen en exteriores, los cordones y cables flexibles también deben estar aprobados para lugares mojados y deben ser resistentes a la luz solar.

b) Monoconductores. Se permite el uso de cables monoconductores de tamaño nominal de 33,6 mm² (2 AWG) o mayor.

c) Conductores desnudos. Los conductores desnudos están prohibidos excepto que formen parte de un ensamble aprobado o guirnalda de iluminación instalada de acuerdo con el Artículo 225.

d) Empalmes. Los cordones o cables flexibles deben ser continuos sin empalmes o derivaciones entre las cajas o accesorios. No debe haber conectores de cables en el suelo, a menos que estén aprobados para lugares húmedos. Los conectores y conexiones de los cordones no deben colocarse en pasos de tráfico del público, o dentro de áreas accesibles al público, a menos que estén protegidos.

e) Soporte. El alambrado de un juego mecánico, atracción, carpa o estructura similar no debe estar soportado por otro juego o estructura, a menos que esté diseñado específicamente para ese propósito.

f) Protección. Los cordones o cables flexibles que se instalen sobre el piso, donde sean accesibles al público, deben estar cubiertos con rejillas no conductoras aprobadas. Las rejillas y los cables deben estar dispuestos de tal manera que no provoquen peligro al público al tropezar.

g) Interior de carpas y concesiones. El alambrado eléctrico para alumbrado provisional colocado dentro de carpas y concesiones, debe instalarse firmemente, y en donde esté expuesto a daño físico, debe contar con protección mecánica. Todas las lámparas provisionales para iluminación general deben estar protegidas de ruptura accidental, mediante un accesorio adecuado o un portalámparas con protector.

525-14. Cajas y accesorios. Debe instalarse una caja o accesorio en cada punto de conexión, salida, punto de interrupción o de unión.

525-15. Cajas portátiles de distribución o cajas terminales. Las cajas de distribución portátiles o cajas terminales deben cumplir con las siguientes condiciones (a) hasta (d):

a) Construcción. Las cajas deben estar diseñadas de modo que ninguna parte energizada quede expuesta a contacto accidental. Cuando se hagan las instalaciones en exteriores, las cajas deben ser a prueba de intemperie y estar montadas de forma que el fondo de la envolvente no se encuentre a menos de 15 cm del piso.

b) Barras colectoras y terminales. Las barras colectoras deben tener una capacidad de conducción de corriente no menor a la del dispositivo de protección contra sobrecorriente del alimentador que a su vez alimenta a la caja. Cuando los conductores terminen directamente en la barra colectora deben proveerse sus conectores.

c) Receptáculos y protección contra sobrecorriente. Los receptáculos deben tener una protección contra sobrecorriente instalada dentro de la caja. La protección contra sobrecorriente no debe exceder la capacidad de conducción de corriente del receptáculo, a excepción de lo permitido por el Artículo 430 para cargas de motores.

d) Conectores monopolares. Cuando se utilicen conectores monopolares, deben cumplir con lo indicado en 530-22.

525-16. Protección contra sobrecorriente. La protección contra sobrecorriente de equipo y conductores debe proveerse de acuerdo con lo indicado en el Artículo 240.

525-17. Motores. Los motores y equipo asociado deben instalarse de acuerdo con lo indicado en el Artículo 430.

525-18 Protección del personal mediante interruptor de circuito por falla a tierra.

a) Receptáculos de 120 V o 127 V, 15 A y 20 A, para uso general. Todas las salidas de receptáculos monofásicos de 120 V o 127 V, a 15 A y 20 A, utilizadas por el personal, deben tener protección mediante interruptores de circuito contra falla a tierra, aprobados para protección de personal. Se permite que el interruptor de circuito contra falla a tierra sea una parte integral de la clavija o que esté localizada en el cordón de alimentación, a una distancia no mayor de 30 cm de la clavija. Para los propósitos de esta Sección, se permiten conjuntos de cordones aprobados que incorporen protección mediante interruptores de circuito contra falla a tierra. El alumbrado de salida no debe conectarse a las terminales del lado de carga de un receptáculo con interruptor de circuito contra falla a tierra.

b) Receptáculos para artefactos. No se requiere que los receptáculos que alimenten elementos tales como equipos de cocción y refrigeración, que son incompatibles con los dispositivos con interruptor de circuito contra falla a tierra, tengan protección mediante interruptores de circuito contra falla a tierra.

c) Otros receptáculos. Se permite que otras salidas de receptáculos no cubiertas en (a) o en (b), tengan protección mediante interruptores de circuito contra falla a tierra para el personal, o debe contarse con un procedimiento escrito cuyo cumplimiento se exija en el sitio por una o más personas designadas para ese fin, para garantizar la seguridad de los conductores de puesta a tierra de equipos de todos los conjuntos de cordones y receptáculos, como se describe en la Sección 305-6(b).

C. Puesta a tierra y uniones

525-20. Generalidades. La puesta a tierra de todos los sistemas y equipos debe cumplir con lo indicado en el Artículo 250.

525-21. Equipo. Se deben unir todos los siguientes equipos que estén conectados a la misma fuente de alimentación:

- 1) Canalizaciones metálicas y cables con cubierta metálica.
- 2) Envolventes metálicas de equipo eléctrico.
- 3) Estructuras metálicas y partes metálicas de juegos mecánicos, concesiones, puestos de diversión, camiones y tractocamiones, u otro equipo que contenga o sirva de apoyo a equipo eléctrico.

525-22. Conductor de puesta a tierra de equipo. Todo equipo que requiera estar puesto a tierra, debe estarlo por medio de un conductor de puesta a tierra, de tipo y tamaño reconocido en 250-91(b) e instalado de acuerdo con el Artículo 250. El conductor de puesta a tierra de equipo debe estar unido al conductor puesto a tierra del sistema, en los medios de desconexión de la acometida, o en el caso de un sistema derivado separadamente tal como un generador, en el mismo generador o en el primer medio de desconexión principal suministrado para el generador. El conductor del circuito puesto a tierra no debe estar conectado al conductor de puesta a tierra de equipo en el lado de la carga de los medios de desconexión de la acometida o en el lado de la carga de los medios de desconexión del sistema derivado separadamente.

D. Medios de desconexión

525-30. Tipos y ubicación. Cada juego mecánico o de diversiones y concesiones, deben estar provistos con un desconectador de fusibles o un interruptor automático localizado de manera visible y a no más de 1,8 m de la estación del operador. Los medios de desconexión deben ser de fácil acceso al operador, incluso cuando el juego o diversión se encuentre en operación. Cuando estén accesibles a personas no calificadas, la envolvente del desconectador de fusibles o el interruptor automático deben ser del tipo con cerradura o con candado. Un método permisible para abrir el circuito es un dispositivo de disparo de derivación que abra al fusible de desconexión o al interruptor automático cuando se cierre un desconectador localizado en la consola del operador del juego mecánico.

E. Atracciones que utilizan piscinas, fuentes e instalaciones similares que contienen agua

525-40. Alambrado y equipo. Este equipo se debe instalar cumpliendo con los requisitos aplicables del Artículo 680.

ARTICULO 530-ESTUDIOS DE CINE, TELEVISION Y LUGARES SIMILARES**A. Disposiciones generales**

530-1. Alcance. Los requisitos de este Artículo se aplican a estudios de cine y televisión que utilicen ya sea cámaras de película o electrónicas, a excepción de las indicadas en 520-1, y estaciones de cambio, fábricas, laboratorios, escenarios o partes de un edificio donde se expongan, impriman, corten, editen, reparen o almacenen películas o cintas de más de 22 mm de ancho.

NOTA.- Para información adicional sobre los métodos de protección contra los riesgos que suponen las películas de nitrato de celulosa, véase el apéndice B2.

530-2. Definiciones

Araña (bloque de empalme de cables). Dispositivo que contiene barras colectoras que están aisladas una de otra, con el propósito de empalmar o distribuir energía a cables portátiles y cordones que tienen terminales con conectores monopoles para barras colectoras.

Caja de receptáculos. Un dispositivo de c.c. que consiste en uno o más receptáculos de dos polos, dos hilos, no polarizados ni con dispositivo de puesta a tierra, diseñados para usarse en circuitos de c.c. exclusivamente.

Conector separable monopolar. Un dispositivo que es instalado al final de cables portátiles, flexibles y monoconductores que es utilizado para establecer la conexión o desconexión entre dos cables o un cable y un conector separable, monopolar y montado en tablero.

Efectos de escenario (efectos especiales). Una pieza eléctrica o electromecánica de equipo utilizada para simular un efecto visual o auditivo, tales como máquinas de viento, simuladores de rayos o destellos, proyectores de sol y similares.

Equipo portátil. Equipo diseñado para poder moverse de un lugar a otro.

Escenario (set). Un área específica constituida de escenografía temporal y utilería, diseñada y arreglada para una escena particular en una producción cinematográfica o de televisión.

Estudio de televisión o escenario cinematográfico (Estudio de sonido). Edificio o parte de un edificio usualmente aislado de ruidos externos y de la luz natural, utilizado por la industria del entretenimiento con el propósito de producir películas, programas de televisión o comerciales.

Estudio cinematográfico. Un edificio o grupo de edificios y otras estructuras diseñadas, construidas o permanentemente modificadas para ser utilizadas por la industria del entretenimiento con el propósito de producir películas o programas de televisión.

Interruptor de extensiones. Un desconector de seguridad montado en pared y que se puede operar externamente, el cual puede o no contener protección contra sobrecorriente, y que es diseñado para la conexión de cables y cordones portátiles.

Lámpara de pedestal (luz de trabajo). Un pedestal portátil que contiene una luminaria de propósito general o un portalámpara con guarda, con el propósito de proveer iluminación general en el estudio o escenario.

Locación. Un lugar fuera de un estudio cinematográfico donde se filma o graba una producción o parte de ella.

Tablero de distribución de c.a. (Caja de conexiones de c.a., caja de receptáculos) Un centro distribuidor de c.a. que contiene uno o más receptáculos polarizados puestos a tierra, que puede incluir dispositivos de protección contra sobrecorriente.

Tablero de locación. Equipo portátil que contiene un contactor de alumbrado o contactores con protección contra sobrecorriente, diseñado para el control remoto del alumbrado del escenario.

Utilería de escenario. Artículo u objeto utilizado como un elemento visual en una producción de cine o televisión, a excepción de escenografías pintadas y vestuario.

530-6. Equipo portátil. Se permite utilizar provisionalmente, en exteriores, un escenario portátil y equipo de alumbrado de estudio y el equipo portátil de distribución de potencia, si el equipo provisto es supervisado por personal calificado, mientras está energizado y que esté separado del público en general mediante barreras.

B. Escenario o escenario (set)

530-11. Alambrado permanente. El alambrado permanente debe ser con cable tipo MC, MI o en canalizaciones aprobadas.

Excepción: Se permite que los circuitos de comunicación, circuitos de procesamiento, amplificación y reproducción de señales de audio, de control remoto Clase 1, Clase 2 y Clase 3, o circuitos de señalización y circuitos de alarma contra incendio de potencia limitada, sean alambrados de acuerdo con lo indicado en los Artículos 640, 725, 760 y 800.

530-12. Alambrado portátil.

a) Alambrado para escenario. El alambrado del alumbrado del escenario, efectos de escenario y equipo eléctrico utilizados como utilería del escenario, y otros alambrados no-fijos como en locaciones, debe estar hecho con cables y cordones flexibles aprobados para uso rudo. Cuando esté expuesto a daño físico, este alambrado debe ser con cordones y cables flexibles aprobados para uso extrarrudo. Se permiten los empalmes y derivaciones si la carga total conectada no excede de la capacidad de conducción de corriente máxima del cable o cordón.

b) Efectos de escenario y equipo eléctrico utilizado como accesorios del escenario. Se permite que el alambrado para los efectos de escenario y equipo eléctrico utilizados como accesorios del escenario, estén elaborados con cordones o cables flexibles aprobados con monoconductores o multiconductores, si los conductores están protegidos contra daño físico y asegurados al escenario mediante amarres de cables o grapas aisladas. Se permiten empalmes o derivaciones cuando estén hechos con dispositivos aprobados y los circuitos estén protegidos a no más de 20 A.

c) Otros equipos. Se permiten los cordones y cables diferentes de los de uso extrarrudo, cuando se suministran como una parte de un conjunto aprobado.

530-13. Control del alumbrado y de los efectos del escenario. Los des utilizados para el alumbrado del escenario y efectos en el escenario (en el escenario y locaciones) deben ser del tipo de operación externa. Cuando se utilicen contactores como medio de desconexión para fusibles, debe instalarse un desconectador de operación externa individual, tal como un desconectador de volquete, para el control de cada contactor, y debe estar localizado a no más de 1,8 m de dicho contactor, además de los des de control remoto. Se permite utilizar un solo desconectador de operación externa para desconectar simultáneamente todos los contactores en cualquier tablero de locación, cuando se localicen a una distancia no mayor a 1,8 m del tablero de locación.

530-14. Cajas de receptáculos. Todas las cajas de receptáculos de c.c. deben tener una capacidad nominal de conducción de corriente no menor a 30 A.

530-15. Protecciones y guardas de partes vivas

a) Partes vivas. Las partes vivas deben estar encerradas o resguardadas para evitar cualquier contacto accidental con personas y objetos.

b) Des. Todos los des deben ser tipo de operación externa.

c) Reóstatos. Los reóstatos deben colocarse en gabinetes o marcos que encierren todas las partes vivas, teniendo expuestas solamente las manijas de operación.

d) Partes portadoras de corriente. Las partes portadoras de corriente de des de extensiones, tableros de locación, arañas y cajas de receptáculos deben estar encerradas, resguardadas, o localizadas de forma que las personas no puedan accidentalmente entrar en contacto con ellas o llevar materiales conductores que entren en contacto con ellas.

530-16. Lámparas portátiles. Las lámparas portátiles y luces de trabajo deben estar equipadas con cordones flexibles, portalámparas de porcelana con pantalla metálica y provistas con guardas sólidas.

Excepción: Las lámparas portátiles utilizadas como utilería en un escenario de cine o televisión, o en un estudio o en una locación, no deben considerarse como lámparas portátiles para el propósito de esta Sección.

530-17. Luminarias portátiles con lámpara de arco

a) Lámparas portátiles de arco de carbón. Las lámparas portátiles de arco de carbón deben ser de construcción sólida. El arco debe producirse en una envoltura diseñada para evitar la salida de chispas y carbones, y para impedir que personas o materiales entren en contacto con el arco o con partes vivas desnudas. Las envolturas deben estar ventiladas y todos los des deben ser del tipo de operación externa.

b) Lámparas portátiles por arco eléctrico diferente del carbón. Las lámparas portátiles de descarga que no sean de arco de carbón, incluidas las de arco eléctrico cerrado y balastros asociados, deben estar aprobadas. Los juegos de cordones y cables de conexión deben ser tipo uso extra rudo y estar aprobados.

530-18. Protección contra sobrecorriente

Generalidades. Los dispositivos de protección contra sobrecorriente automáticos (interruptores automáticos o fusibles) para la iluminación de un escenario de un estudio cinematográfico y sus respectivos cables de alimentación deben cumplir con (a) hasta (g) siguientes. La máxima capacidad de conducción de corriente permitida en un conductor dado, cable o cordón de cierto tamaño debe ser el indicado en las Tablas aplicables de los Artículos 310 y 400.

a) Cables en el escenario. Los cables para la iluminación del escenario deben protegerse con dispositivos contra sobrecorriente ajustados a no más de 400% de la capacidad de conducción de corriente indicada en las Tablas aplicables de los Artículos 310 y 400.

b) Alimentadores. En edificaciones utilizadas fundamentalmente para producción cinematográfica, los alimentadores de las subestaciones a los escenarios deben protegerse con dispositivos contra sobrecorriente (generalmente localizados en la subestación) que tengan una capacidad de conducción de corriente adecuada. Se permite que los dispositivos contra sobrecorriente puedan ser multipolares o monopolares de operación simultánea. No se requiere un dispositivo contra sobrecorriente en el conductor neutro. El ajuste del dispositivo contra sobrecorriente de cada alimentador no debe exceder 400% de la capacidad de conducción de corriente del alimentador, como se indica en las Tablas aplicables del Artículo 310.

c) Protección de cables. Los cables se deben proteger con boquillas, cuando pasen a través de envoltentes y se deben disponer de manera que la tensión mecánica en el cable no se transmita a las conexiones. Cuando los conductores de alimentación pasen a través de metal, se deben aplicar los requisitos de la Sección 300-20. Se permite que los cables de un alimentador portátil penetren provisionalmente muros, pisos o plafones clasificados como resistentes contra el fuego, siempre y cuando:

(1) La abertura sea de un material no combustible.

(2) Cuando esté en uso, la abertura esté cerrada con un sello provisional de un material certificado como resistente al fuego;

(3) Cuando no esté en uso, la abertura esté tapada con un material con capacidad de resistencia al fuego equivalente.

d) Tableros de locación. Debe proveerse protección contra sobrecorriente (fusibles o interruptores automáticos) en los tableros de locación. Los fusibles en los tableros de locación deben tener una capacidad de corriente no mayor a 400% la capacidad de conducción de corriente de los cables entre los tableros de locación y las cajas de receptáculos.

e) Cajas de receptáculos. Los cables y cordones alimentados a través de las cajas de receptáculos deben ser de cobre. Los cables y cordones menores a 8,37 mm² (8 AWG) deben sujetarse a la caja de receptáculos mediante una clavija que contenga dos cartuchos fusibles o un interruptor automático de dos polos. La capacidad de los fusibles o el ajuste del interruptor automático no debe ser mayor a 400% la capacidad de conducción de corriente de los cables o cordones indicada en las tablas aplicables de los Artículos 310 y 400. Las cajas de receptáculos no se permiten en sistemas de c.a.

f) Cajas de distribución de potencia c.a. Las cajas de distribución de potencia de c.a. utilizadas en los estudios de sonido y en locaciones deben tener receptáculos del tipo polarizado y de puesta a tierra.

g) Alumbrado. Las luces de trabajo, lámparas de pedestal y luminarias de 1 000 W o menos, conectados a cajas de receptáculos de c.c. se deben hacer mediante clavijas con dos fusibles de cartucho no mayores de 20 A, o pueden conectarse a salidas especiales en circuitos protegidos por fusibles o interruptores automáticos de valor nominal no mayor a 20 A. Los fusibles de tapón no se deben usar a menos que estén en el lado de la carga del fusible o del interruptor automático en los tableros de locación.

530-19. Selección del tamaño nominal de los alimentadores para estudios de televisión

a) Generalidades. Se permite aplicar los factores de demanda incluidos en la Tabla 530-19(a) a la parte de la máxima carga posible conectada para el alumbrado del estudio o del escenario, para todos los alimentadores permanentemente instalados entre las subestaciones y los escenarios, y todos los alimentadores permanentemente instalados entre el tablero de distribución del escenario y los centros de carga del escenario o de los tableros de locación.

TABLA 530-19(a).- Factores de demanda para el alumbrado del escenario

Parte de la carga de alumbrado del escenario a la cual se le aplica el factor de demanda VA	Factor de demanda del alimentador %
Primeros 50 000 o menos	100
De 50 001 a 100 000	75
De 100 001 a 200 000	60
Excedente a 200 000	50

b) Alimentadores portátiles. Se permite aplicar un factor de demanda de 50% de la máxima carga posible conectada para todos los alimentadores portátiles.

530-20. Puesta a tierra. Los cables tipo MC, MI, las canalizaciones metálicas y todas las partes metálicas no portadoras de corriente de los aparatos, dispositivos y equipo, deben estar puestos a tierra como se especifica en el Artículo 250. Esto no se aplica a lámparas colgantes y portátiles, a la iluminación del escenario ni al equipo de sonido del escenario, ni a cualquier otro equipo portátil o especial que opere a no más de 150 V a tierra en c.c.

530-21. Clavijas y receptáculos

a) Capacidad. Debe indicarse la capacidad de las clavijas y de los receptáculos en términos de ampere. La tensión eléctrica nominal de las clavijas y de los receptáculos no debe ser menor que la tensión eléctrica del circuito. La corriente nominal de las clavijas y de los receptáculos para circuitos de c.a., no debe ser menor que la del alimentador, o de la corriente nominal de los dispositivos de protección contra sobrecorriente del circuito derivado. No debe aplicarse la Tabla 210-21(b)(2).

b) Intercambiabilidad. Se permite que las clavijas y receptáculos utilizados en equipo profesional portátil cinematográfico o de televisión, se intercambien para utilizarse en c.a. o c.c. siempre y cuando estén aprobados para utilizarse en ambos tipos de corriente y sean marcados de manera adecuada para identificar el sistema al cual están conectados.

530-22. Conectores separables monopolares.

a) Generalidades. Cuando se utilicen conectores para cables portátiles monopolares de c.a. deben estar aprobados y ser del tipo con seguro. Las Secciones 400-10 y 410-56 no se deben aplicar a conexiones separables monopolares aprobadas y a conjuntos de cables de un solo conductor que utilizan conectores separables monopolares aprobados. Cuando los grupos en paralelo de conectores separables monopolares portadores de corriente, se suministre como dispositivos de entrada, deben rotularse en forma claramente visible con una indicación precautoria indicando la presencia de conexiones paralelas internas. El uso de los conectores monopolares separables debe cumplir cuando menos con una de las siguientes condiciones:

1) La conexión y desconexión de tales conectores sólo es posible cuando los conectores de alimentación estén bloqueados con la fuente de alimentación y no es posible conectarlos o desconectarlos cuando la alimentación esté energizada.

2) Los conectores de línea deben ser del tipo bloqueo secuencial aprobado de tal manera que la carga sea conectada en la siguiente secuencia:

- a. Conexión del conductor de puesta a tierra de equipo.
- b. Conexión del conductor del circuito puesto a tierra, si existe.
- c. Conexión del conductor de fase

La desconexión debe ser en orden inverso.

3) Se debe colocar una nota de advertencia adyacente a los conectores de línea indicando que la conexión de clavijas debe seguir el siguiente orden:

- a. Conectores del conductor de puesta a tierra de equipo.
- b. Conectores del conductor puesto a tierra, si existe.
- c. Conectores del conductor de fase.

La desconexión debe ser en orden inverso.

530-23. Circuitos derivados. Se permite que un circuito derivado de cualquier tamaño que alimente a uno o más receptáculos, alimente cargas de alumbrado del escenario (set).

C. Camerinos

530-31. Camerinos. Debe estar instalado alambrado fijo en los camerinos de acuerdo con los métodos de alambrado cubiertos en el Capítulo 3. El alambrado de camerinos portátiles debe estar aprobado.

D. Mesas de revisión, corte y montaje

530-41. Lámparas en las mesas. En las mesas de revisión, corte y montaje se deben usar únicamente portalámparas sin apagador de cubierta metálica o porcelana, equipadas con medios adecuados para proteger a las lámparas contra daño físico, y de las películas y desperdicio de películas.

E. Bóvedas de almacenamiento de películas de nitrato de celulosa

530-51. Lámparas en bóvedas de almacenamiento de películas de nitrato de celulosa. Estas lámparas en bóvedas de almacenamiento de películas de nitrato de celulosa deben instalarse en luminarias rígidas del tipo encerradas en vidrio y con empaques. Las lámparas deben controlarse mediante un desconectador que tenga un polo en cada conductor de fase. Este desconectador debe localizarse fuera de la bóveda, y estar provisto con una lámpara piloto que indique si el desconectador está conectado o desconectado. Este desconectador debe desconectar de cualquier fuente de alimentación a todos los conductores de fase que terminen en cualquier salida dentro de la bóveda.

530-52. Equipo eléctrico en las bóvedas de almacenamiento de películas de nitrato de celulosa. Ningún receptáculo, salida, calentadores, luces portátiles o cualquier otro equipo portátil, debe estar ubicado dentro de las bóvedas de almacenamiento de películas de nitrato de celulosa, excepto lo que se permite en 530-51. Se permite el uso de motores eléctricos si están aprobados para la aplicación y cumplen con el Artículo 500, Clase I, División 2.

F. Subestaciones

530-61. Subestaciones. El alambrado y equipo de más de 600 V nominales, deben cumplir con el Artículo 710.

530-62. Subestaciones portátiles. El alambrado y equipos de subestaciones portátiles deben cumplir lo establecido en las Secciones que aplican a instalaciones en subestaciones fijas permanentes, pero, debido al menor espacio disponible, se permite que el espacio de trabajo sea reducido, siempre que los equipos estén instalados de modo que los operarios puedan trabajar con seguridad y que cualquier persona que esté en la cercanía no pueda entrar en contacto accidental con partes portadoras de corriente ni poner objetos conductores en contacto con los mismos mientras están energizadas.

530-63. Protección contra sobrecorriente de generadores de c.c.

Los generadores trifilares deben tener protección contra sobrecorriente de acuerdo con la Sección 445-4(e).

530-64. Tableros de distribución de corriente continua.

(a) No se requiere que los tableros de distribución de máximo 250 V de c.c. entre conductores, sean de frente muerto, cuando están localizados en subestaciones o cuartos de tableros de distribución accesibles solamente a personas calificadas.

(b) No se requiere que las cajas de los interruptores automáticos instalados en tableros de distribución estén puestas a tierra.

G. Sistemas derivados separadamente con 60 V a tierra

530-70. Generalidades. Con el propósito de reducir ruido inconveniente en lugares de producción de audio y video u otro equipo electrónico de sensibilidad similar, se permite el uso de un sistema derivado separadamente a 120 V, monofásico de tres hilos con 60 V en cada uno de los dos conductores de fase y un conductor neutro puesto a tierra, siempre que su uso sea restringido a equipo electrónico únicamente y que se reúnan todos los requisitos indicados en 530-71 a la 530-73.

530-71 Métodos de alambrado

a) Tablero de alumbrado y control y protección contra sobrecorriente. Se permite el uso de tableros de alumbrado y control monofásicos normalizados y de equipo de distribución con tensión eléctrica nominal más alta. El sistema debe estar claramente marcado en la cara del tablero o en el interior de las puertas del mismo. Se deben instalar interruptores automáticos de dos polos de disparo común, identificados para la operación a la tensión eléctrica del sistema, para ambos conductores de fase en todos los alimentadores y circuitos derivados.

b) Cajas de empalme. Todas las cubiertas de las cajas de empalme deben estar claramente marcadas para indicar el panel de distribución y la tensión eléctrica del sistema.

c) Código de colores. Todos los conductores alimentadores y de circuitos derivados instalados de acuerdo con esta Sección, deben estar identificados como parte del sistema en todos los empalmes y terminales por un color, ya sea marcado, rotulado o con medios igualmente efectivos. Los medios de identificación deben estar pegados o fijados en cada tablero de alumbrado y control, de cada circuito derivado y en los medios de desconexión del edificio.

d) Caída de tensión. La caída de tensión eléctrica en cualquier circuito derivado no debe exceder 1,5%. La caída de tensión eléctrica combinada del alimentador y de los conductores del circuito derivado no debe exceder de 2,5%.

530-72. Puesta a tierra

a) Generalidades. El sistema debe estar puesto a tierra como se indica en 250-26 como un sistema monofásico de tres hilos derivado separadamente.

b) Conductores requeridos para puesta a tierra. El equipo de utilización alambrado permanentemente y los receptáculos, deben estar puestos a tierra por medio de un conductor de puesta a tierra de equipo, que vaya con los conductores del circuito a una barra de puesta a tierra de equipo marcada claramente con la leyenda "Tierra de equipo técnico" en el tablero de alumbrado y control donde se origina el circuito derivado. La cual debe estar conectada al conductor puesto a tierra en el lado de la línea de los medios de desconexión del sistema derivado separadamente. El conductor de puesta a tierra no debe ser menor al especificado en la Tabla 250-95 y debe ir junto con los conductores alimentadores. La barra de puesta a tierra de equipo técnico no necesita unirse a la envolvente del tablero.

Se permite utilizar otros métodos de puesta a tierra permitidos en otras partes de esta norma, cuando la impedancia de la trayectoria de retorno de puesta a tierra no exceda la impedancia de los conductores de puesta a tierra de equipo, dimensionados e instalados de acuerdo con la parte G de este Artículo.

NOTA 1: Véase 250-95 para los requerimientos de tamaño nominal de los conductores de puesta a tierra de equipos, donde los conductores del circuito son ajustados en su tamaño para compensar la caída de tensión.

NOTA 2: Estos requerimientos limitan la impedancia de la trayectoria de falla a tierra, cuando se aplican únicamente 60 V a una condición de falla en lugar de los usuales 120 V.

530-73. Receptáculos

a) Generalidades. Cuando se usen receptáculos como medio de conexión de equipo, deben cumplir las siguientes condiciones:

1) Las salidas para receptáculos de 15 A y 20 A deben estar protegidas con un Interruptor de circuito por falla a tierra.

2) Los multicontactos, adaptadores, y cubiertas para receptáculos deben estar marcados como se indica a continuación:

PRECAUCION-ALIMENTACION PARA EQUIPO TECNICO**No conectar a equipos de iluminación****Sólo para equipo electrónico 60/120 V c.a., 1 fase****Protegido con un interruptor de circuito por falla a tierra**

3) Un receptáculo con capacidad de 15 A o 20 A, monofásico a 127 V con uno de sus polos portadores de corriente conectado a un conductor de circuito puesto a tierra, debe estar ubicado a no más de 1,8 m de todo receptáculo del sistema técnico de potencia instalado permanentemente, de 60/120 V y capacidad de 15 A o 20 A.

4) Todos los receptáculos de 127 V utilizados para equipo técnico de 60/120 V deben estar configurados e identificados para su uso únicamente en ese tipo de equipos. Se permite utilizar clavijas y salidas para receptáculos monofásicos a 127 V y 15 A o 20 A nominales identificados para utilizar con conductores de circuitos puestos a tierra, en cuartos de máquinas, cuartos de control, cuartos de equipos, bastidores de equipos y otros lugares similares a los que sólo tengan acceso personas calificadas.

b) Receptáculos con terminal aislada de puesta a tierra. Se permiten receptáculos con terminal aislada de puesta a tierra como se describe en la Excepción 4 de 250-74; sin embargo, el conductor de puesta a tierra de equipo del circuito derivado debe estar terminado como se indica en 530-72(b).

ARTICULO 540-PROYECTORES DE CINE

A. Disposiciones generales

540-1. Alcance. Los requerimientos de este Artículo se aplican a las cabinas de proyección cinematográficas, a los proyectores cinematográficos y al equipo asociado del tipo profesional o no profesional que use fuentes luminosas incandescentes, de arco de carbón, de xenón, o de cualquier otro equipo de fuente luminosa que genere gases, polvos o radiaciones peligrosas.

NOTA: Para información adicional sobre manejo y almacenamiento de cintas cinematográficas de nitrato de celulosa, véase el Apéndice B2.

B. Definiciones

540-2. Proyector profesional. El proyector profesional es el que usa película de 35 mm o 70 mm con un ancho mínimo de 35 mm, y tiene en cada borde 212 perforaciones por metro, o el que usa fuentes luminosas de arco de carbón, xenón u otro equipo de fuente luminosa que genere gases, polvos o radiaciones peligrosas.

540-3. Proyectores no profesionales. Los proyectores no profesionales son aquellos tipos diferentes a los descritos en la Sección 540-2.

C. Equipo y proyectores tipo profesional

540-10. Cabina de proyección cinematográfica requerida. Todo proyector tipo profesional debe estar ubicado dentro de una cabina de proyección. Cada cabina de proyección debe ser de construcción permanente, aprobada para el tipo de edificio en el cual se localiza la cabina de proyección. Todas las ventanillas de proyección, de proyectores de luz concentrada, de observación, y cualquier otra abertura similar, deben estar provistas con vidrio u otro material aprobado que cierre completamente la abertura. Tales cabinas no deben ser consideradas áreas clasificadas como peligrosas como se define en el Artículo 500.

NOTA: Para mayor información sobre la protección de las aberturas en las cabinas de proyección donde se manipulan películas de nitrato de celulosa, véase el Apéndice B2.

540-11. Localización de equipo eléctrico asociado

a) Motogeneradores, transformadores, rectificadores, reóstatos y equipo similar.

Los motogeneradores, transformadores, rectificadores, reóstatos y equipos similares para alimentación o control de la corriente del equipo de proyección o reflectores, deben estar ubicados, cuando se usa película de nitrato, en un cuarto separado. Cuando estén instalados en la cabina de proyección, deben estar ubicados o protegidos de modo que los arcos o chispas no puedan entrar en contacto con la película. El(los) extremos del conmutador de los grupos motogeneradores debe(n) cumplir con una de las condiciones de (1) a (6).

(1) Tipos. Deben ser de tipo totalmente cerrado, de tipo cerrado con enfriamiento por ventilador, o de tipo cerrado con ventilación por ducto.

(2) Cuartos o alojamientos separados. Deben estar encerrados en cuartos o alojamientos separados fabricados en un material no combustible, contruidos de manera que se expulsen las pelusas o las partículas transportadas en el aire, y que estén ventilados apropiadamente desde una fuente de aire limpio.

(3) Tapas metálicas sólidas. Deben tener la escobilla o extremo del contacto deslizante del motogenerador, encerrados con cubiertas metálicas sólidas.

(4) Cajas metálicas herméticas. Deben tener las escobillas o contactos deslizantes encerrados en cajas metálicas herméticas y rígidas.

(5) Semi-encerramientos superiores e inferiores.

Deben tener la mitad superior de la escobilla o extremo del contacto deslizante del motogenerador, encerrada en una malla de alambre o metal perforado, y la mitad inferior encerrada mediante cubiertas metálicas sólidas.

(6) Mallas de alambre o metal perforado. Deben tener mallas de alambre o metal perforado colocadas en el conmutador de los extremos de la escobilla. Ninguna dimensión de cualquier abertura en la malla de alambre o metal perforado debe exceder de 1,25 mm, independientemente de la forma de la abertura y del material utilizado.

b) Desconectadores, dispositivos contra sobrecorriente u otros equipos. No se deben instalar en las cabinas de proyección desconectadores, dispositivos contra sobrecorriente, u otros equipos que no sean necesarios normalmente para el funcionamiento de los proyectores cinematográficos, equipos de audio, lámparas de efectos especiales o proyectores de luz concentrada.

Excepción 1: En las cabinas de proyección aprobadas para uso únicamente de películas de acetato de celulosa (de seguridad), se permite la instalación de equipo eléctrico auxiliar usado en conjunto con la operación del equipo de proyección y el control de iluminación, telones, equipo de audio y equipo similar. En las cabinas de proyección se debe colocar en el exterior de la puerta de la cabina y dentro de la misma en un lugar claro y visible un letrero con la leyenda: "Sólo se permite en esta cabina película de seguridad".

Excepción 2: Desconectadores de control remoto para el control de las luces del auditorio, o des para el control de motores que operan telones o cubiertas de la pantalla de proyección cinematográfica.

c) Sistemas de emergencia. El control de los sistemas de emergencia debe cumplir con el Artículo 700, sistemas de emergencia.

540-12. Espacio de trabajo. Cada proyector cinematográfico, proyector de luz difusa, proyector de luz concentrada o equipo similar, debe tener un espacio libre de trabajo no menor a 75 cm a cada lado y de la parte posterior.

Excepción: Se permite un espacio similar entre dos piezas adyacentes de equipo.

540-13. Tamaño nominal del conductor. Los conductores que alimenten salidas para proyectores de arco y xenón del tipo profesional no deben ser de un tamaño nominal menor de 8,37 mm² (8 AWG), y deben tener el tamaño nominal suficiente para el proyector empleado. Los conductores para proyectores del tipo incandescente deben ajustarse a los requerimientos normales de alambrado indicados en 210-24.

540-14. Conductores para lámparas y equipos que se calientan. Se deben usar conductores aislados con una capacidad de temperatura de operación no menor a 200 °C, en todas las lámparas u otros equipos donde la temperatura ambiente en los conductores instalados exceda de 50 °C.

540-15. Cordones flexibles. En equipo portátil se debe usar cordones aprobados para uso rudo como se indica en la Tabla 400-4.

540-20. Aprobación. Los proyectores y cubiertas para lámparas de arco, xenón e incandescentes, y rectificadores, transformadores, reóstatos y equipos similares, deben estar aprobados.

540-21. Marcado. Los proyectores y otros equipos deben estar marcados con el nombre del fabricante o marca comercial, y con la tensión eléctrica y la corriente para las cuales estén diseñados de acuerdo con lo indicado en 110-21.

D. Proyectores no profesionales

540-31. Proyectores que no necesitan cabina de proyección. Los proyectores del tipo no profesional o miniatura, cuando empleen película de acetato de celulosa (de seguridad), pueden operar sin una cabina de proyección.

540-32. Aprobación. El equipo de proyección debe estar aprobado.

E. Equipos de procesamiento, amplificación y reproducción de señales de audio

540-50. Equipos de procesamiento, amplificación y reproducción de señales de audio. El equipo de procesamiento, amplificación y reproducción de señales de audio debe instalarse como se especifica en el Artículo 640.

ARTICULO 545-EDIFICIOS PREFABRICADOS

545-1. Alcance. Este Artículo establece los requisitos para los edificios prefabricados y los componentes de edificios que se definen más adelante.

545-2. Otros Artículos. En los casos en que los requisitos de otros Artículos de esta norma difieran de los que establece el Artículo 545, se deben aplicar los requerimientos del Artículo 545.

545-3. Definiciones

Componentes de un edificio: Cualquier subsistema, subconjunto u otro sistema diseñado para usarse dentro, integrarse o formar parte de una estructura, la cual puede incluir sistemas estructurales, mecánicos, hidrosanitarios, eléctricos, de protección contra incendios y contra otros agentes que afecten la salud y la seguridad.

Construcción cerrada: Cualquier edificio, componente de un edificio, conjunto, o sistema prefabricado de modo que ninguna de las partes ocultas en el proceso de fabricación se pueda inspeccionar antes de su instalación en el sitio de la obra, sin desarmar, dañar o destruir.

Edificio prefabricado: Cualquier edificio de construcción cerrada que sea manufacturado o ensamblado en fábrica, dentro o fuera del sitio de la obra, o ensamblado e instalado en el sitio previsto para el edificio, y que no sea una casa prefabricada, vivienda móvil, remolque ni vehículo de recreo.

Sistemas de un edificio: El conjunto de planos, especificaciones y documentos de un sistema de edificios prefabricados o para un tipo o sistema de componentes de un edificio, el cual pueda incluir sistemas estructurales, eléctricos, mecánicos, hidrosanitarios, de protección contra incendios y contra otros agentes que afecten la salud y la seguridad, y que incluyan las variaciones que estén específicamente permitidas por los reglamentos de construcción, en los cuales las variaciones se presenten como parte del sistema del edificio o como modificaciones del mismo.

545-4. Métodos de alambrado

a) Métodos permitidos. Todos los métodos de alambrado y canalización incluidos en esta norma y aquellos otros sistemas de alambrado específicamente diseñados y aprobados para su uso en inmuebles prefabricados, se permiten con accesorios aprobados e identificados para inmuebles prefabricados.

b) Fijación de cables. En construcción cerrada, sólo se permite fijar los cables en gabinetes, cajas o accesorios cuando se usen conductores de tamaño nominal 5,26 mm² (10 AWG) o menor y estén protegidos contra daño físico.

545-5. Conductores de entrada de acometida. Los conductores de entrada de acometida deben reunir los requerimientos del Artículo 230. Se deben proveer los medios para canalizar a los conductores de entrada de acometida desde el equipo de acometida hasta el punto de fijación de la acometida aérea o acometida subterránea.

545-6. Instalación de los conductores de entrada de acometida. Los conductores de entrada de acometida se deben instalar después del ensamble de la obra en el sitio.

Excepción: Cuando se conoce el punto de fijación de la acometida antes de la fabricación.

545-7. Ubicación del equipo de acometida. El equipo de acometida debe estar instalado de acuerdo con lo indicado en 230-70(a).

545-8. Protección de conductores y equipos. Se debe proveer la protección para conductores y equipo expuestos durante los procesos de fabricación, embalaje, transporte y ensamble de la obra en el sitio.

545-9. Cajas

a) Otras dimensiones. Se permite el uso de cajas de dimensiones diferentes a aquellas requeridas en la Tabla 370-16(a), cuando estén probadas, identificadas y aprobadas según las normas aplicables.

b) De no más de 1640 cm³. Cualquier caja de no más de 1640 cm³, diseñada para instalarse en construcción cerrada, debe fijarse con anclajes o abrazaderas para que la instalación sea rígida y segura.

545-10. Receptáculo o desconectador con envoltente integral. Se permite instalar un receptáculo o desconectador con envoltente y sus medios de montaje integrales, cuando estén identificados y aprobados según las normas aplicables.

545-11. Unión y puesta a tierra. Los tableros prealambrados y los componentes de un edificio deben tener previsión para unión y puesta a tierra de todas las partes metálicas expuestas que puedan quedar energizadas, de acuerdo con el Artículo 250, Partes E, F y G.

545-12. Conductor del electrodo de puesta a tierra. El conductor del electrodo de puesta a tierra debe reunir los requerimientos del Artículo 250, Parte J. Se deben hacer las provisiones necesarias para el paso del conductor del electrodo de puesta a tierra, desde el equipo de acometida hasta el punto de conexión al electrodo de puesta a tierra.

545-13. Conexión de los componentes. Se permite el uso de accesorios y conectores que se destinen a quedar ocultos en el momento del ensamble en la obra, cuando estén aprobados según normas aplicables, para la conexión de módulos u otros componentes del inmueble. Tales accesorios y conectores deben ser iguales al método de alambrado empleado en cuanto al aislamiento, elevación de temperatura, y corrientes de falla nominales, y deben ser capaces de soportar las vibraciones y movimientos leves que ocurren en los componentes del edificio prefabricado.

ARTICULO 547.-CONSTRUCCIONES AGRICOLAS

547-1. Alcance. Este Artículo se aplica a las construcciones agrícolas o partes de construcciones agrícolas o a aquella parte de un edificio o áreas adyacentes de naturaleza similar o parecida, según se especifica en (a) y (b) siguientes:

a) Polvo excesivo y polvo con agua. Las construcciones agrícolas en las que se pueda acumular polvo excesivo o polvo con agua, incluyendo todas las áreas de las aves de corral, ganado y sistemas de confinamiento de peces, donde pueda acumularse polvo esparcido o polvo de alimento, incluyendo partículas de alimento mineral.

b) Atmósfera corrosiva. Construcciones agrícolas donde existan atmósferas corrosivas. Tales construcciones incluyen áreas en las que:

- (1) el excremento de las aves y los animales puede causar vapores corrosivos;
- (2) partículas corrosivas pueden combinarse con agua;
- (3) el área es húmeda y mojada por razones de lavado periódico para limpieza y saneamiento con agua y agentes limpiadores, y
- (4) existencia de condiciones similares.

547-2. Otros Artículos. Para construcciones agrícolas que no tengan las condiciones indicadas en 547-1, las instalaciones eléctricas deben ejecutarse de acuerdo con los Artículos aplicables de esta norma.

547-3. Temperatura superficial. Los equipos o artefactos eléctricos instalados de acuerdo con las disposiciones de este Artículo, se deben instalar de modo que funcionen correctamente a plena carga sin que su temperatura superficial exceda la temperatura de operación normal del equipo o artefacto.

547-4. Métodos de alambrado.

a) Sistemas de alambrado. Los métodos de alambrado basados en cables tipo UF, NMC, de cobre SE u otros cables o canalizaciones adecuadas para el lugar, con accesorios terminales aprobados. Los métodos de alambrado de los Artículos 320 y 502 están permitidos para lo indicado en 547-1(a).

NOTA: Véanse 300-7 y 347-9 para la instalación de sistemas de canalización expuestos a grandes variaciones de temperatura.

b) Montaje. Todos los cables se deben fijar a una distancia no mayor a 20 cm de cada gabinete, caja o accesorio. Para las construcciones cubiertas por este Artículo no se requiere del espacio de aire de 6 mm para cajas, tubo (conduit) y accesorios no metálicos según la Sección 300-6(c).

c) Cajas y accesorios. Todas las cajas y accesorios deben cumplir con lo indicado en 547-5.

d) Conexiones flexibles. Cuando sea necesario emplear conexiones flexibles, se deben usar conectores flexibles, conectores flexibles herméticos al polvo, tubo (conduit) flexible hermético a líquidos, o cordones flexibles aprobados e identificados para uso rudo. Todos los conectores y accesorios utilizados deben ser de tipo aprobado.

(e) Protección física. Todo el alambrado y equipo eléctrico expuesto a daño físico se debe proteger.

(f) Conductor de puesta a tierra de equipo separado. Cuando se requiere poner a tierra las partes metálicas no portadoras de corriente, pertenecientes a equipos, canalizaciones y otros envolventes, esto se debe hacer mediante un conductor de cobre de puesta a tierra de equipos, instalado entre el equipo y el medio de desconexión de la edificación. Si el conductor de puesta a tierra de equipos se instala subterráneo, debe ser aislado o recubierto.

547-5. Des, interruptores automáticos, controladores y fusibles. Los des, interruptores automáticos, controladores y fusibles, incluyendo estaciones de botones, relevadores y dispositivos similares usados en construcciones como las descritas en 547-1(a) y (b), deben estar provistos con envoltentes como se especifica en (a) y (b) siguientes:

a) Polvo excesivo y polvo con agua. Para las construcciones descritas en 547-1(a) se deben utilizar envoltentes herméticos al polvo y al agua.

b) Atmósfera corrosiva. Para las construcciones descritas en 547-1(b) se deben utilizar envoltentes adecuados para las condiciones de la aplicación.

NOTA 1: Véase la Tabla 430-91 para designaciones del tipo de envoltentes apropiados.

NOTA 2: El aluminio fundido y el acero magnético pueden corroerse en medios agrícolas.

547-6. Motores. Los motores y otras máquinas eléctricas rotatorias deben estar totalmente cerrados o diseñados de manera que se reduzca al mínimo la entrada de polvo, humedad o partículas corrosivas.

547-7. Luminarias. Las luminarias instaladas en las construcciones agrícolas descritas en 547-1 deben cumplir con lo siguiente:

a) Reducir la entrada de polvo. Las luminarias deben estar instaladas para reducir la entrada de polvo, materias extrañas, humedad y material corrosivo.

b) Expuestas a daño físico. Cualquier luminaria que pueda estar expuesta a daño físico debe estar protegida por una protección adecuada.

c) Expuestas al agua. Una luminaria que pueda estar expuesta al agua proveniente de la condensación del agua o de la solución utilizada en el aseo de los edificios, debe ser hermética al agua.

547-8. Equipo de acometida, sistemas derivados separadamente, alimentadores, medios de desconexión y puesta a tierra.

Cuando una o más edificaciones agrícolas son alimentadas desde un punto de distribución, el medio de desconexión y la puesta a tierra de las acometidas y alimentadores debe cumplir con (a), (b), o (c).

(a) Medios de desconexión y protección contra sobrecorriente en construcciones agrícolas. Cuando el medio de desconexión y la protección contra sobrecorriente están localizados en el extremo de carga de los conductores de la acometida, la puesta a tierra del equipo de acometida debe cumplir los requisitos de la Sección 250-23. También debe haber instalado un medio de desconexión en el punto de distribución, cuando dos o más construcciones agrícolas son alimentados desde ese punto de distribución.

(b) Medios de desconexión y protección contra sobrecorriente en el punto de distribución. Cuando el medio de desconexión y la protección contra sobrecorriente están localizados en el punto de distribución, los alimentadores a las construcciones agrícolas deben cumplir los requisitos de la Sección 250-24 y el Artículo 225, parte B.

(c) Medio de desconexión sin protección contra sobrecorriente en el punto de distribución. Cuando el medio de desconexión sin protección contra sobrecorriente está localizado en el punto de distribución y en el(los) edificio(s) hay ubicados un medio de desconexión y la protección contra sobrecorriente, no se permite la conexión del conductor del circuito puesto a tierra al electrodo de puesta a tierra en el medio de desconexión en cada construcción agrícola, y se deben cumplir todas las condiciones siguientes:

(1) Todo el alambrado de edificaciones y predios está bajo una sola administración.

(2) En el punto de distribución hay un medio de desconexión adecuado para uso como equipo de acometida.

(3) Un conductor de puesta a tierra de los equipos va tendido con los conductores de alimentación y es del mismo tamaño nominal que el conductor de alimentación de mayor tamaño nominal, si son del mismo material, o se ajusta su tamaño nominal de acuerdo con las columnas de tamaño nominal equivalente de la Tabla 250-95, si son de material diferente.

(4) El conductor de puesta a tierra de equipos está unido al conductor del circuito puesto a tierra en el punto de distribución o en la fuente de un sistema derivado separadamente.

(5) Se cuenta con un sistema de electrodo de puesta a tierra, conectado al conductor de puesta a tierra de equipos en el medio de desconexión de la edificación.

Punto de distribución. Una estructura de suministro eléctrico localizada centralmente, de la cual normalmente se alimentan las acometidas o alimentadores de edificaciones agrícolas u otras, incluidas las viviendas asociadas.

547-9. Planos equipotenciales y unión de los planos equipotenciales

(a) Definición de plano equipotencial. Un área accesible al ganado, en donde una malla metálica u otros elementos conductores están empotrados en concreto, están unidos a todas las estructuras metálicas y equipos metálicos no eléctricos fijos que se pueden energizar, y están conectados al sistema de puesta a tierra eléctrico, para evitar que dentro de este plano se desarrolle una diferencia de tensión. Para esta Sección, ganado no incluye las aves de corral.

(b) Generalidades. En el piso de concreto o áreas de confinamiento de ganado se deben instalar mallas de alambre u otros elementos conductores que deben estar unidos al sistema de electrodo de puesta a tierra de la edificación, para brindar un plano equipotencial que puede tener rampas de gradiente de tensión en las entradas y salidas que son atravesadas a diario por el mismo ganado. El conductor de unión debe ser de cobre, debe estar aislado, recubierto o desnudo, y su tamaño nominal no debe ser menor de 8,37 mm² (8 AWG). El medio de unión a la malla de alambre o elementos conductores deben ser conectores de presión o abrazaderas de bronce, cobre, aleación de cobre o un medio aprobado igualmente sólido.

Excepción 1: No se exige un plano equipotencial cuando no haya acometida eléctrica a la edificación ni equipo metálico accesible al ganado, que tenga probabilidad de energizarse.

Excepción 2: No se exige conectar equipotencialmente los pisos de tablillas sostenidos por estructuras que son una parte de un plano equipotencial.

NOTA 1: Para información adicional sobre los métodos para establecer los planos equipotenciales y rampas de gradientes de tensión, véase el Apéndice B2.

NOTA 2: Las bajas resistencias del sistema de electrodo de puesta a tierra pueden reducir las diferencias de potencial en las instalaciones para ganado.

(c) Receptáculos. Todos los receptáculos de 127 V monofásicos, de 15 A o 20 A para propósito general, en áreas que tienen un plano equipotencial deben tener protección con interruptor de circuito por falla a tierra, para el personal.

ARTICULO 550-CASAS MOVILES, CASAS PREFABRICADAS Y SUS ESTACIONAMIENTOS**A. Disposiciones generales**

550-1. Alcance. Las disposiciones de este Artículo cubren a los conductores y equipo eléctrico instalados dentro o sobre casas móviles, a los conductores que las conectan al suministro de energía, y a la instalación del alambrado eléctrico, luminarias, equipo y accesorios relacionados con la instalación eléctrica dentro de un estacionamiento de casas móviles hasta los conductores de entrada de acometida, o cuando no exista, al equipo de acometida de la casa móvil.

550-2. Definiciones

Aparato electrodoméstico estacionario. Un aparato electrodoméstico que no se puede trasladar fácilmente de un lugar a otro, en uso normal.

Aparato electrodoméstico fijo. Un aparato electrodoméstico que está sujeto o asegurado por otros medios en un sitio determinado.

Aparato electrodoméstico portátil. Un aparato electrodoméstico que se mueve o que puede ser trasladado de un lugar a otro en uso normal.

NOTA: Para los propósitos de este Artículo, se consideran portátiles los siguientes aparatos electrodomésticos, si no están fijos en la casa móvil y si se conectan por medio de cordón: refrigeradores, estufas a gas o parrillas, lavadoras de ropa, lavavajillas sin equipo de secado y otros aparatos similares.

Area de lavandería. Area que contiene, o está diseñada para contener, lavaderos, lavadoras o secadoras de ropa.

Casa móvil. Una estructura o estructuras ensambladas en fábrica y transportadas en una o varias secciones, que se construyen sobre un chasis permanente y diseñada para ser utilizada como vivienda sin cimientos permanentes, cuando está conectada a los servicios necesarios y tiene instalaciones de plomería, calefacción, aire acondicionado y eléctricas.

Para el propósito de esta norma y a menos que otra cosa se indique, el término "casa móvil" incluye también a las casas prefabricadas.

Casa prefabricada. Una estructura o estructuras ensambladas en fábrica y transportadas en una o varias secciones, que lleva(n) un rótulo que las identifica como una casa prefabricada, que se construyen sobre un chasis permanente y diseñada para ser utilizada como vivienda, con cimentación permanente o sin ella, cuando está conectada a los servicios necesarios y tiene instalaciones de plomería, calefacción, aire acondicionado y eléctricas.

Conjunto de alimentación. Los conductores de alimentación aéreos o en una canalización bajo el chasis, incluyendo el conductor de puesta a tierra, con los accesorios y equipos necesarios, o un cordón de alimentación aprobado para uso en casas móviles, diseñado para suministrar energía desde la fuente de alimentación eléctrica al tablero de distribución colocado dentro de la casa móvil.

Edificio o estructura auxiliar para casas móviles. Cualquier toldo, cabaña, palapa, gabinete de almacenamiento, cobertizo para vehículos, cerca, pórtico o vestíbulo, establecidos para el uso de los ocupantes de la casa móvil en un lote para casas móviles.

Equipo de acometida para casas móviles. Equipo que contiene los medios de desconexión, dispositivos de protección contra sobrecorriente y los receptáculos u otros medios para conectar el conjunto de alimentación de una casa móvil.

Estacionamiento para casas móviles. Un terreno destinado a ubicar casas móviles que estén ocupadas.

Lote para casas móviles. Parte de un estacionamiento para casas móviles destinada a acomodar una casa móvil y sus construcciones o estructuras accesorias, para uso exclusivo de sus ocupantes.

Tablero de distribución. Véase la definición de tablero de alumbrado y control en el Artículo 100.

Sistema de alambrado eléctrico del estacionamiento. Todo el alambrado eléctrico, luminarias, equipos y accesorios, relacionados con las instalaciones eléctricas dentro de un estacionamiento para casas móviles, incluyendo el equipo de acometida de la casa móvil.

550-3. Otros Artículos. Cuando los requisitos establecidos en otros Artículos de esta norma y el Artículo 550 difieran, se deben aplicar los del Artículo 550.

550-4. Requisitos generales

a) Casas móviles no destinadas para vivienda. Las casas móviles no destinadas para vivienda, como por ejemplo, las equipadas únicamente como dormitorios, las oficinas de contratistas en la obra, los dormitorios en las obras de construcción, camerinos de estudios móviles, bancos, clínicas, tiendas móviles o las destinadas a la exhibición o exposición de mercancías o maquinarias, no requieren reunir los requisitos de este Artículo relativos al número y capacidad de los circuitos requeridos. Sin embargo, deben cumplir con todos los demás requisitos aplicables de este Artículo si están provistas de una instalación eléctrica destinada a estar energizada con un sistema de alimentación de c.a. de 120 V o 127 V, o 120/240 V o 220Y/127 V, según el caso. Cuando se requiera una tensión eléctrica diferente por cualquier diseño o disponibilidad del sistema de alimentación, se deben efectuar ajustes de acuerdo con otros Artículos y Secciones para la tensión eléctrica utilizada.

b) Estacionamiento en sitios diferentes a los destinados para casas móviles. Las casas móviles instaladas en sitios distintos a los estacionamientos destinados para casas móviles deben cumplir con las disposiciones de este Artículo.

c) Conexión del sistema de alambrado. Las disposiciones de este Artículo aplican a casas móviles destinadas a conectarse a un sistema de alambrado con tensión eléctrica de 120/240 V o 220Y/127 V nominales, de tres hilos en c.a. con un conductor neutro puesto a tierra.

d) Aprobado. Todos los materiales eléctricos, dispositivos, aparatos, accesorios y otros equipos deben estar aprobados y estar conectados de manera apropiada cuando sean instalados. Véase 110-2.

B. Casas móviles

550-5. Suministro de energía

a) Alimentador. El suministro de energía a la casa móvil debe ser con un conjunto alimentador consistente de no más de un cordón de alimentación aprobado para casas móviles de 50 A, con una clavija conectada firmemente o moldeada integralmente, o un alimentador instalado permanentemente.

Excepción 1: Se permite que una casa móvil equipada en fábrica con calefacción central y aparatos de cocina con quemadores a gas o petróleo, esté provista con un cordón de suministro de energía aprobado de 40 A de capacidad.

Excepción 2: Casas prefabricadas construidas de acuerdo con lo indicado en la Sección 550-23(b).

b) Cordón de suministro de energía. Si la casa móvil tiene un cordón de suministro de energía, éste debe estar permanentemente conectado al tablero de distribución o a una caja de empalme permanentemente conectada al tablero de distribución, con el extremo libre del cordón flexible terminado en una clavija.


Los cordones con adaptadores o terminales en espiral, extensiones, y similares no deben instalarse en las casas móviles, ni equiparlas con ellos.

Una abrazadera adecuada o su equivalente debe proveerse en el disco desprendible del tablero de distribución, para que la tensión mecánica transmitida por el cordón de alimentación no se transmita hasta las terminales cuando el cordón de alimentación se maneja de la manera prevista.

El cordón utilizado debe ser aprobado con cuatro conductores, uno de los cuales debe estar identificado con color verde continuo o verde con una o más franjas amarillas, para ser utilizado como conductor de puesta a tierra.

c) Clavija. La clavija debe ser de tres polos cuatro hilos, con conexión de puesta a tierra, para 220Y/127 V, con una capacidad de 50 A, con una configuración como la indicada en la Figura 550-5(c), y diseñada para usarse con un receptáculo de 220Y/127 V, 50 A, con una configuración como la mostrada en la Figura 550-5(c). La clavija debe estar aprobada individualmente, o como parte de un conjunto de un cordón de alimentación para este propósito, y debe estar moldeada o instalada en el cordón flexible, de tal manera que sea herméticamente asegurada al cordón en el punto donde el cordón entra a la cubierta de la clavija. Si se utiliza una clavija de ángulo recto, la configuración debe estar orientada de tal manera que el polo de puesta a tierra sea el más alejado del cordón.

NOTA: Para información adicional sobre la configuración de receptáculos y clavijas de 50 A, véase el Apéndice B2.

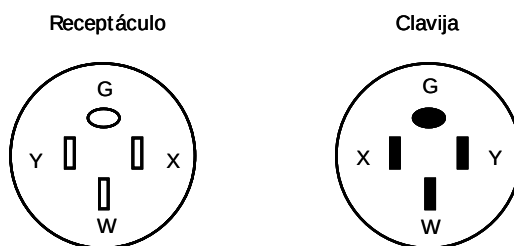

127/220 V, 50 A, 3 polos, 4 hilos, tipo de puesta a tierra

Donde:

G: puesta a tierra

W: puesto a tierra

X, Y: conductores de fase

FIGURA 550-5 (c).- Configuraciones de receptáculo y clavija de 220Y/127 V, 50 A, tres fases cuatro hilos, con conductor puesto a tierra, para uso con cordones de alimentación en casas móviles y sus estacionamientos.

d) Longitud total del cordón de suministro de energía. La longitud total del cordón de suministro de energía, medido desde uno de sus extremos, incluyendo sus terminales, hasta el frente de la clavija, no debe ser menor de 6,5 m y no debe exceder de 11 m, la longitud del cordón desde el frente de la clavija hasta el punto donde el cordón entra a la casa móvil no debe ser menor de 6 m.

e) Marcado. El cordón de suministro de energía debe tener el siguiente marcado:

"Para uso en casas móviles - 40 A"

o

"Para uso en casas móviles - 50 A".

f) Punto de entrada. El punto de entrada del conjunto alimentador a la casa móvil debe estar en la pared exterior, en el piso o en el techo.

g) Protección mecánica. Cuando el cordón pase a través de paredes o pisos, debe protegerse por medio de tubo (conduit) y boquillas (monitores) o su equivalente. El cordón se puede instalar dentro de las paredes de la casa móvil por medio de una canalización continua de un tamaño máximo de 35 mm, instalado desde el tablero del circuito derivado hasta la parte inferior del piso de la casa móvil.

h) Protección contra la corrosión y contra daños mecánicos. Se deben tomar medidas permanentes para la protección contra la corrosión y daños mecánicos de la clavija del cordón de suministro de energía y cualquier conjunto del cordón conector o receptáculo, si tales dispositivos se sitúan en un lugar exterior mientras la casa móvil esté en tránsito.

i) Mufa para acometida aérea o canalización. Cuando la carga calculada exceda de 50 A, o cuando se utilice un alimentador permanente, la alimentación debe hacerse por uno de los medios siguientes:

1) Una acometida aérea con mufa instalada de acuerdo con el Artículo 230, que contenga cuatro conductores continuos aislados, con conductores alimentadores codificados por colores, uno de los cuales debe ser el conductor de puesta a tierra del equipo; o

2) Una canalización metálica o un tubo (conduit) no metálico tipo pesado desde los medios de desconexión de la casa móvil hasta la parte inferior de la misma, con medios para unirse a una caja de empalme apropiada o a un accesorio a la canalización en la parte inferior de la casa móvil (con o sin conductores, según se indica en 550-5(i)(1)).

550-6. Medios de desconexión y equipos de protección de los circuitos derivados. Se permite que el equipo de los circuitos derivados esté combinado con los medios de desconexión en un solo conjunto. Se permite que tal combinación se designe como un tablero de alumbrado y control. Si se usa un tablero de alumbrado y control con fusibles, la máxima capacidad de los fusibles principales debe estar marcada claramente con letras de por lo menos 6 mm de altura, que sea claramente visible al cambiar los fusibles.

Cuando se utilicen fusibles de tapón, sus portafusibles deben ser del tipo S, resistentes a la manipulación indebida y deben estar dentro de un tablero de fusibles de frente muerto. Los tableros de distribución con interruptores automáticos deben ser también del tipo de frente muerto.

NOTA: Véase 110-22, referente a la identificación de cada medio de desconexión y cada acometida, alimentador o circuito derivado en el punto donde éste se origina y el tipo de marcado requerido.

a) Medios de desconexión. Cada casa móvil debe estar provista de un medio de desconexión único ya sea con interruptor automático o desconectador de seguridad con fusibles y sus accesorios, instalados en un lugar de fácil acceso, cerca del punto de entrada del cordón o de los conductores de suministro dentro de la casa móvil. El interruptor automático principal o los fusibles deben estar claramente marcados con la palabra "Principal". Este equipo debe tener un conector de puesta a tierra sin soldadura o una barra para puesta a tierra, con suficientes terminales para todos los conductores de puesta a tierra. El conector de la barra del neutro de los conductores puestos a tierra debe estar aislada de acuerdo con lo indicado en 550-11(a). El equipo de desconexión debe tener la capacidad adecuada para la carga conectada. El equipo de distribución, ya sea del tipo interruptor automático o con fusibles, debe estar localizado a un mínimo de 60 cm, medidos desde la parte inferior de tales equipos hasta el nivel del piso de la casa móvil.

NOTA: Véase la Sección 550-15(b) para información de los medios de desconexión de circuitos derivados diseñados para energizar equipos de calefacción, aire acondicionado o ambos, localizados fuera de la casa móvil, diferentes de los acondicionadores de aire de habitación.

El tablero de alumbrado y control debe tener por lo menos una capacidad de 50 A y debe emplear un interruptor automático bipolar de 40 A para un cordón de alimentación de 40 A, o, respectivamente, de 50 A para un cordón de alimentación de 50 A. Si el tablero de alumbrado y control emplea un desconectador con fusibles, debe ser de 60 A nominales y debe tener un solo portafusibles de dos polos a 60 A, con fusibles principales de 40 A o 50 A para cordones de suministro de 40 A o 50 A, respectivamente. El exterior del tablero de distribución debe estar marcado claramente visible con la capacidad del fusible.

El tablero de alumbrado y control se debe colocar en un lugar accesible; pero no se debe colocar ni en baños ni en armarios de ropa. Se debe proveer un espacio libre de trabajo de por lo menos 75 cm de ancho por 75 cm en el frente del tablero de alumbrado y control. Este espacio debe extenderse desde el piso hasta la parte superior del tablero.

b) Equipo de protección de los circuitos derivados. En cada casa móvil se debe instalar un tablero de alumbrado y control de circuitos derivados y debe incluir una protección contra sobrecorriente para cada circuito derivado, que contenga interruptores automáticos o fusibles.

Los dispositivos de protección contra sobrecorriente de los circuitos derivados deben ser de una capacidad:

(1) no mayor a la de los conductores del circuito, y

(2) no mayor a 150% el valor nominal de un solo aparato electrodoméstico con capacidad de 13,3 A o mayor, que esté alimentado por un circuito derivado individual, pero

(3) no superior a la del dispositivo de protección contra sobrecorriente del tipo marcado en aparatos electrodoméstico de aire acondicionado u otro aparato electrodoméstico accionado por motor.

Se permite un receptáculo múltiple de 15 A cuando se conecte a un circuito de lavandería de 20 A.

c) Interruptores automáticos bipolares. Cuando se provean interruptores automáticos para la protección de los circuitos derivados de 220 V, deben estar protegidos por interruptores automáticos bipolares de disparo común o simultáneo, o dos unidades monopolares de una sola palanca (con las dos palancas unidas mecánicamente en una sola).

d) Placa de datos eléctricos. Una placa de datos metálica en la parte exterior adyacente a la entrada del conjunto de alimentación, debe tener la leyenda:

"ESTA CONEXION ES PARA 127/220 V O 120/ 240 V, 3 POLOS 4 HILOS, 60 Hz, CON UN SUMINISTRO DE _____ A".

La capacidad nominal de corriente se debe indicar en el espacio en blanco.

550-7. Circuitos derivados. El número de circuitos derivados requeridos debe estar determinado de acuerdo con (a) hasta (c) siguientes:

a) Alumbrado. Se toma como base la carga unitaria de 33 VA/m², valor que se multiplica por el área de la casa móvil, se consideran las dimensiones exteriores (se excluye el acoplador de enganche), y se divide entre 120 V o 127 V para determinar el número de circuitos derivados de 15 A o de 20 A, es decir:

$$\frac{33 \times \text{longitud} \times \text{ancho}}{120 \times 15 \text{ A (o } 20 \text{ A)}} = \text{No. De circuitos de 15 A (o 20 A)}$$

$$\frac{33 \times \text{longitud} \times \text{ancho}}{127 \times 15 \text{ A (o } 20 \text{ A)}} = \text{No. De circuitos de 15 A (o 20 A)}$$

Se permite que los circuitos de alumbrado puedan alimentar hornos de gas empotrados que contengan únicamente dispositivos eléctricos tales como: lámparas, relojes, temporizadores o unidades trituradoras de basura conectados por un cordón aprobado.

b) Aparatos electrodomésticos pequeños. Los circuitos derivados para aparatos electrodomésticos pequeños se deben instalar de acuerdo con lo indicado en la Sección 210-52(b).

c) Aparatos electrodomésticos en general. (Incluidos radiadores, calentadores de agua, cocina y equipo de aire acondicionado central o de habitación o aparato similar). Debe haber uno o más circuitos derivados de capacidad adecuada de acuerdo con (1) a (4) siguientes:

NOTA 1: Para el circuito derivado de lavandería véase la Sección 220-4(c).

NOTA 2: Para equipo de aire acondicionado central véase el Artículo 440.

1) La corriente eléctrica nominal de los aparatos electrodomésticos fijos no debe ser mayor a 50% de la capacidad del circuito derivado si hay salidas de alumbrado en el mismo circuito (los receptáculos que no sean para la cocina, el comedor y la lavandería, se consideran como salidas de alumbrado).

2) Para aparatos electrodomésticos fijos en un circuito sin salidas de alumbrado, la suma de la corriente eléctrica nominal no debe exceder la capacidad del circuito derivado. Las cargas de motores u otras cargas de servicio continuo, no deben exceder 80% de la capacidad del circuito derivado.

3) La capacidad de aparatos electrodomésticos conectados con un solo cordón y clavija en un circuito que no tenga otras salidas, no debe ser mayor de 80% de la capacidad nominal del circuito.

4) La capacidad del circuito derivado se debe basar en las demandas nominales especificadas en 550-13(b)(5).

550-8. Salidas para receptáculos

a) Salidas para receptáculos del tipo con terminal de puesta a tierra. Todas las salidas para receptáculos deben:

(1) ser del tipo con terminal de puesta a tierra;

(2) instalarse de acuerdo con lo indicado en la Sección 210-7, y

(3) ser sencillos o dobles, de 15 A o 20 A, 120 V o 127 V y aceptar clavijas de espigas paralelas, excepto cuando se alimenten aparatos electrodomésticos específicos.

b) Interruptores de circuito por falla a tierra. Todas las salidas para receptáculo monofásicas de 120 V o 127 V, 15 A y 20 A instaladas en exteriores y en baños, incluyendo los receptáculos para alumbrado, deben tener un interruptor de circuito por falla a tierra para protección de personas. Estos deben proveerse para cada salida de receptáculo localizado a menos de 1,8 m de cualquier lavabo o inodoro.

Excepción: Receptáculos instalados para aparatos electrodomésticos en espacios dedicados, tales como lavavajillas, trituradoras de desperdicios, refrigeradores, congeladores, lavadoras y secadoras.

No se requieren receptáculos en áreas ocupadas por inodoros, regaderas, tinas o cualquier combinación de éstas. Si se requiere instalar un receptáculo en tales áreas, éste debe tener un interruptor de circuito por falla a tierra para protección de personas.

Se permite que los alimentadores de los circuitos derivados estén protegidos por un interruptor de circuito por falla a tierra, en lugar de lo previsto para los interruptores aquí especificados.

c) Aparato electrodoméstico fijo conectado con cordón. Se debe proveer una salida para receptáculo del tipo con terminal de puesta a tierra para cada aparato electrodoméstico fijo conectado con cordón.

d) Salidas requeridas para receptáculos. Se deben proveer salidas para receptáculos en todos los cuartos que no sean baños, armarios o estancias, de tal modo que ningún punto a lo largo de una línea recta en el piso, esté a más de 1,8 m medidos horizontalmente, desde cualquier salida en tal espacio. Los espacios ocupados por mostradores y mesas de trabajo deben tener receptáculos a cada 1,8 m. Se permite la medición contigua de la línea del piso y el mostrador o mesa de trabajo, cuando sea medida a partir del receptáculo requerido, en los cuartos que requieran circuitos para aparatos electrodomésticos pequeños. Las salidas para receptáculos en circuitos de aparatos electrodomésticos pequeños no se deben incluir en la determinación del espaciamiento de salidas para receptáculos de otros circuitos.

Excepción 1: Cuando la distancia medida está interrumpida por una puerta interior, fregadero, refrigerador, estufa, horno u otros equipos de cocina, se debe proveer una salida adicional para receptáculo si el espacio interrumpido es cuando menos de 60 cm de ancho en la línea del piso o cuando menos de 30 cm en la parte superior del mostrador o mesa de trabajo.

Excepción 2: Los receptáculos que resulten de difícil acceso debido a aparatos electrodomésticos estacionarios, no deben considerarse como salidas requeridas.

Excepción 3: La distancia horizontal a lo largo del piso, ocupada por una puerta totalmente abierta, no se debe incluir para establecer la medida horizontal si el giro de la puerta está limitado a 90° porque se lo impide la pared.

Excepción 4: Se permite que los requisitos de receptáculos para mostradores tipo barra y divisiones de cuarto fijas, sean provistos con una salida para receptáculo en la pared en el punto más cercano, cuando la barra o división de cuarto se une a la pared siempre que:

a. la división no exceda de 2,5 m de longitud; y

b. la división no exceda de 1,2 m de altura, y

c. la división se fije al muro solamente en un extremo.

e) Salidas para receptáculos en exteriores. Se debe instalar al menos una salida para receptáculo en el exterior. Se debe considerar como receptáculo exterior, a una salida para receptáculo instalada en un compartimento accesible desde el exterior de la casa móvil. La salida para receptáculo en el exterior se debe proteger según se especifica en 550-8(b).

f) Salidas para receptáculos no permitidas

1) Regaderas y tinas. No se deben instalar salidas para receptáculos en o dentro de un alcance de 75 cm de una regadera o espacio de la tina.

2) Posición con el frente hacia arriba. Un receptáculo no debe estar instalado con el frente hacia arriba en cualquier mostrador o mesa de trabajo.

g) Salidas para cable de calefacción de tubería. Cuando se instale un cable de calefacción de tubería, la salida debe estar:

(1) Localizada a una distancia no mayor de 60 cm de la entrada de agua fría.

(2) Conectada a un circuito derivado interior diferente de un circuito derivado de aparatos electrodomésticos pequeños. Se permite utilizar un circuito de tomacorrientes del cuarto de baño para este propósito.

(3) En un circuito en el que todas las salidas están en el lado de carga del interruptor de circuito por falla a tierra para protección de personas.

(4) Montada en la parte inferior de la casa móvil y no se debe considerar como la salida de receptáculo exterior exigida en la Sección 550-8(e).

550-9. Luminarias y accesorios

a) Fijación de los aparatos electrodomésticos en tránsito. Se deben proveer los medios para asegurar firmemente los aparatos electrodomésticos cuando la casa móvil esté en tránsito (véase 550-11 para los requerimientos de puesta a tierra).

b) Accesibilidad. Cada aparato electrodoméstico debe estar accesible para inspección, limpieza, reparación o reemplazo sin que sea necesario quitar cualquier parte fija de la construcción.

c) Colgantes. Las luminarias de tipo colgante o cordones de tipo colgante deben estar aprobadas e identificadas para la conexión de los componentes del edificio.

d) Luminarias en regaderas y tinas. Cuando una luminaria se instale sobre una tina o en un compartimento para la regadera, ésta debe estar cerrada, con empaques y aprobada para lugares mojados.

e) Localización de interruptores. Los interruptores para una luminaria en la regadera y para ventiladores de extracción localizados sobre una tina o compartimento de regadera deben estar localizados fuera del espacio de la tina o de la regadera.

550-10. Métodos de alambrado y materiales. Con excepción de las limitaciones especificadas en esta Sección los métodos de alambrado y los materiales incluidos en esta norma deben ser utilizados en casas móviles. No se permite en circuitos derivados, el uso de conductores de aluminio, aleación de aluminio o de cobre con recubrimiento de aluminio.

a) Cajas no metálicas. Se permiten cajas no metálicas únicamente con canalizaciones no metálicas o cables con cubierta no metálica.

b) Protección del cable con cubierta no metálica. El cable con cubierta no metálica instalado a 38 cm o menos por arriba del piso, si está expuesto, se debe proteger contra daño físico con paneles, bandas de resguardo o canalizaciones. El cable susceptible de dañarse en el almacenamiento debe estar protegido en todos los casos.

c) Protección de cables con cubierta metálica o no metálica. Se permite que los cables con cubierta metálica o no metálica pasen a través del centro de la parte más ancha de los montantes de 5 cm x 10 cm. Sin embargo, se deben proteger cuando pasen a través de montantes de 5 cm x 5 cm o en otros, o marcos en los que el cable o armado, esté a menos de 3 cm de la superficie interior o exterior de los montantes, cuando los materiales que cubren la pared estén en contacto con aquéllos. Para proteger al cable se requieren placas de acero a cada lado del cable, o tubo de un espesor de pared no menor a 1,5 mm. Estas placas o tubos se deben fijar firmemente en su sitio.

d) Placas frontales metálicas. Cuando se usen placas frontales metálicas, deben estar puestas a tierra, eficazmente.

e) Requerimientos de instalación. Si una cocina, secadora de ropa u otros aparatos electrodomésticos similares, se conectan con cable con cubierta metálica o tubo (conduit) metálico flexible, se debe dejar una longitud libre de cable o de tubo (conduit) de cuando menos 90 cm, para permitir el movimiento del aparato electrodoméstico. El cable o tubo (conduit) metálico flexible debe estar asegurado a la pared. Los cables tipo dúplex no deben usarse para conectar una cocina o una secadora. Esto no prohíbe el uso del cable tipo dúplex entre el dispositivo de protección contra sobrecorriente del circuito derivado y la caja de conexiones, o el receptáculo de la cocina o la secadora.

f) Canalizaciones. Cuando un tubo (conduit) metálico tipo pesado o semipesado termine en una envolvente con una conexión con contratuerca y boquilla (monitor), se deben proveer dos contratuercas, una en el interior y otra en el exterior de la envolvente. Se permite el uso de tubo (conduit) no metálico tipo pesado o ligero. Todos los extremos cortados de tubo (conduit) deben escarearse o darle un acabado para eliminar los filos cortantes.

g) Interruptores. Los interruptores deben tener las capacidades siguientes:

1) Para los circuitos de alumbrado, los interruptores deben tener una capacidad nominal no menor a 10 A, a 120 V o 127 V y en ningún caso menor a la carga conectada.

2) Para motores u otras cargas, los interruptores deben tener una capacidad en corriente eléctrica o potencia, o ambas, adecuada a la carga controlada. (Se permite un interruptor de acción rápida (por resorte) de uso general en c.a. para controlar un motor de 1 492 W (2 CP) o menos con una corriente eléctrica a plena carga no mayor a 80% del valor nominal en corriente eléctrica del interruptor).

h) Alambrado bajo el chasis (expuesto a la intemperie)

1) Cuando el alambrado de líneas de tensión eléctrica sea exterior o debajo del chasis (120 V o mayor) y esté expuesto a la humedad o a daño físico, éste debe estar protegido con tubo (conduit) metálico tipo pesado o semipesado. Los conductores deben ser adecuados para lugares mojados.

Excepción: Se permite tubo (conduit) metálico tipo ligero o no metálico tipo pesado cuando en su recorrido esté apoyado en estructuras y cajas de equipo.

2) Los cables o conductores deben ser de los tipos NMC, THW o equivalente.

i) Cajas, accesorios y gabinetes. Las cajas, accesorios y gabinetes deben estar firmemente asegurados en su lugar y deben estar apoyados a un miembro estructural de la casa, directamente o utilizando un refuerzo resistente.

Excepción: Cajas tipo de fijación rápida (por resorte). Las cajas que están provistas con soportes especiales para pared o plafón y los artefactos eléctricos con cajas integrales, que pueden asegurarse firmemente a las paredes o al plafón, y que estén marcados para ese uso, se permiten sin soportarse de un miembro estructural o soporte. La prueba y aprobación debe incluir a los sistemas de construcción de paredes y plafones para los cuales las cajas y dispositivos son destinados a ser utilizados.

j) Conexiones terminales de aparatos electrodomésticos. Los aparatos electrodomésticos que tengan conexiones terminales de un circuito derivado que opere a temperaturas mayores a 60 °C, deben tener conductores de circuito que cumplan con lo indicado en los incisos siguientes:

1) Se permite que los conductores de circuitos derivados que tengan un aislamiento adecuado para la temperatura a la que sean sometidos, entren directamente al aparato electrodoméstico.

2) Los conductores que tengan un aislamiento adecuado para la temperatura a que son sometidos, deben ir desde la conexión terminal del aparato electrodoméstico hasta una caja de salida de fácil acceso, colocada cuando menos a 30 cm del aparato electrodoméstico. Estos conductores deben estar en una canalización adecuada, la cual se debe extender cuando menos 1,2 m.

k) Conexión de componentes. Los conectores y accesorios destinados a estar ocultos al momento del armado, deben estar aprobados e identificados para la conexión de los componentes del edificio. Los accesorios y conectores deben ser iguales al método de alambrado empleado en cuanto a su aislamiento, elevación de temperatura, resistencia a la corriente eléctrica de falla y deben ser capaces de soportar las vibraciones y golpes producidos durante el transporte de la casa móvil.

550-11. Puesta a tierra. La puesta a tierra de las partes metálicas eléctricas y no eléctricas en una casa móvil debe hacerse a través de la conexión a una barra de puesta a tierra en el tablero de distribución de la casa. La barra de puesta a tierra debe conectarse a tierra utilizando un conductor con aislamiento de color verde del cordón de suministro o del alambrado del alimentador a la puesta a tierra de la acometida, instalado en el equipo de acometida, localizado adyacente al lugar de la casa móvil. Ni la estructura de la casa móvil, ni la carcasa de cualquier aparato eléctrico, deben conectarse al conductor de circuito puesto a tierra (neutro) en la casa móvil.

a) Neutro aislado

1) El conductor puesto a tierra (neutro), debe estar aislado de los conductores de puesta a tierra y de las cajas de los equipos y de otras partes puestas a tierra. Las terminales del neutro en el tablero de distribución y en estufas portátiles, secadoras de ropa, cocinas unitarias para mostrador o mesas de trabajo y hornos

montados en la pared, deben aislarse de las cajas de equipo. Los tornillos, cintas o barras de unión en el tablero de distribución o en aparatos electrodomésticos deben ser retirados y desechados.

2) Las conexiones de estufas y secadoras de ropa a 120 V o 220Y/127 V de tres hilos, se debe hacer con un cordón de cuatro conductores y una clavija con terminal de puesta a tierra de tres polos cuatro hilos, o por cables tipo AC, MC, o con conductores dentro de tubo (conduit) metálico flexible.

b) Medio de puesta a tierra de equipo

1) El conductor aislado de color verde en el cordón de suministro o en el alambrado alimentador permanente, debe estar conectado a la barra de puesta a tierra del tablero de distribución o de los medios de desconexión.

2) En el sistema eléctrico, toda parte metálica expuesta, caja, estructura, tapas ornamentales de luminarias y similares, deben estar unidas efectivamente a la terminal de puesta a tierra o a la envolvente del tablero de distribución.

3) Los aparatos electrodomésticos conectados con cordón, tales como lavadoras, secadoras de ropa, refrigeradores y los sistemas eléctricos de las estufas de gas y similares, deben estar puestos a tierra por medio de un cordón con conductor de puesta a tierra y una clavija con terminal de puesta a tierra.

c) Unión de partes metálicas no portadoras de corriente eléctrica

1) Toda parte metálica expuesta no portadora de corriente eléctrica, y que puede estar energizada debe estar unida en forma efectiva a la terminal de puesta a tierra o a la envolvente del tablero de distribución. Se debe conectar un conductor de unión entre el tablero de distribución y alguna terminal accesible en el chasis.

2) Las terminales de puesta a tierra deben ser del tipo sin soldadura y aprobadas como conectores a compresión adecuados para el tamaño del conductor utilizado. El conductor de unión debe ser alambre o cable cableado, aislado o desnudo y de cobre de tamaño nominal no menor a 8,37 mm² (8 AWG). El conductor de unión se debe instalar de tal manera que no quede expuesto a daño físico.

3) La tubería metálica de gas, agua, desagüe y los ductos metálicos de circulación de aire se consideran unidos si están conectados a la terminal en el chasis (véase 550-11(c)(1)) para abrazaderas, conectores sin soldadura o para cintas del tipo de puesta a tierra.

4) Cualquier techo metálico o cubierta exterior se considera unido si:

(a) las láminas metálicas están traslapadas entre sí y están firmemente aseguradas a las partes estructurales de madera o metal con sujetadores metálicos y

(b) si la parte inferior de la lámina de la cubierta metálica exterior se asegura por medio de sujetadores metálicos en cada miembro de cruce del chasis por dos cintas metálicas por unidad de casa móvil o sección en los extremos opuestos.

El material de la cinta de unión debe ser de un ancho mínimo de 10 cm y de material equivalente al del techo o de un material de conductividad eléctrica igual o mejor. La cinta debe fijarse con un accesorio que penetre la pintura, tal como tornillos o arandelas con puntas en forma de estrella o su equivalente.

550-12. Pruebas

a) **Prueba de rigidez dieléctrica.** El alambrado de cada casa móvil debe ser sometido a una prueba de rigidez dieléctrica de 900 V durante un minuto (con todos los des cerrados), que se aplique entre las partes vivas (incluyendo el neutro) y la tierra de la casa móvil. Alternativamente, se permite que la prueba se ejecute a 1 080 V durante un segundo. Esta prueba se debe hacer después de que los circuitos derivados estén terminados y que los equipos de alumbrado y aparatos electrodomésticos han sido instalados.

Excepción: Los equipos de alumbrado y aparatos electrodomésticos que estén aprobados no requieren ser sometidos a la prueba de rigidez dieléctrica.

b) **Pruebas de continuidad, operación y verificación de la polaridad. Cada casa móvil debe ser sujeta a todo lo siguiente:**

1) una prueba de continuidad eléctrica para asegurar que todas las partes expuestas eléctricamente conductoras están unidas apropiadamente;

2) una prueba de operación eléctrica, para demostrar que todo el equipo, con excepción de calentadores de agua y hornos eléctricos, estén conectados y operen adecuadamente, y

3) una verificación de la polaridad eléctrica del equipo permanentemente alambrado y de las salidas para receptáculos para determinar que las conexiones se han realizado apropiadamente.

550-13. Cálculos. El siguiente método debe ser empleado para calcular la carga del cordón de suministro y del tablero de distribución para cada conjunto alimentador, para cada casa móvil, en lugar del procedimiento indicado en el Artículo 220 y debe basarse en una alimentación de 120/240 V o 220Y/127 V, tres hilos, con cargas de 120 V o 127 V balanceadas entre dos fases de un sistema de tres hilos.

a) Carga de alumbrado y de aparatos electrodomésticos pequeños

Volt-Ampere para alumbrado: Se consideran $32,2 \text{ VA/m}^2 \times \text{longitud} \times \text{ancho} = \text{VA de alumbrado}$.

Volt-Ampere para aparatos electrodomésticos pequeños: Se consideran 1500 VA por cada circuito de receptáculos para aparatos electrodomésticos de 20 A (véase la definición de aparato electrodoméstico portátil) incluyendo 1500 VA para el circuito de lavandería, es decir:

Número de circuitos $\times 1500 = \text{VA de aparatos electrodomésticos pequeños}$.

Total = VA de alumbrado + VA de aparatos electrodomésticos pequeños.

Los primeros 3 000 VA se consideran a 100% y para el resto de la carga se considera un factor de 35% = _____ VA que se dividen entre 220 V o 240 V para obtener los amperes por fase.

b) Carga total para determinar el suministro de energía. La carga total para determinar el suministro de energía es la suma de:

1) La carga de alumbrado y de aparatos electrodomésticos pequeños calculada según lo establecido en 550-13(a).

2) Los A de la placa de datos de motores, calentadores y otras cargas (extractores, equipos de aire acondicionado, calefacción eléctrica, de gas o combustible).

Se omiten las cargas más pequeñas de calefacción o enfriamiento, excepto cuando el ventilador se use como evaporador del aparato del aire acondicionado. Cuando no esté instalado un equipo de aire acondicionado y se provea un cordón de suministro de energía de 40 A, se debe dejar una reserva de 15 A para aire acondicionado por fase.

3) 25% de la corriente eléctrica del motor mayor.

4) Los amperes de la placa de datos de un triturador de desperdicios, lavavajillas, calentador de agua, secadora de ropa, horno de pared y cocinetas.

Cuando el número de estos aparatos es mayor de tres, aplicar un factor de 75% sobre el total.

5) Calcular los amperes para estufas y hornos integrados (distintas a los hornos y cocinetas) al dividir entre 220 V o 240 V los valores indicados a continuación:

Potencia en la placa de datos (W)	Volt-Ampere a usar (VA)
0 hasta 10 000	80% de la potencia nominal
De 10 001 a 12 500	8 000
De 12 501 a 13 500	8 400
De 13 501 a 14 500	8 800
De 14 501 a 15 500	9 200
De 15 501 a 16 500	9 600
De 16 501 a 17 500	10 000

6) Si existen salidas o circuitos para aparatos electrodomésticos distintos de los instalados en fábrica, debe incluirse la carga estimada.

Véase a continuación un ejemplo de aplicación de estos cálculos.

Ejemplo:

Una casa móvil de 20 m $\times$ 3 m y con dos circuitos para aparatos, un calentador de 1 000 VA a 220 V, un extractor de aire de 200 VA a 127 V, un lavavajillas de 400 VA a 127 V y una estufa eléctrica de 6000 VA a 220 V.

Carga para alumbrado y aparatos electrodomésticos pequeños:

Alumbrado: 20 x 3 x 32,2 VA/m ²	1932 VA
Aparatos electrodomésticos pequeños 1500 x 2	3 000 VA
Lavandería 1500 x 1	<u>1500 VA</u>
Subtotal	6 432 VA
Los primeros 3 000 VA a 100%	3 000 VA
Resto a 35% (6 432 - 3 000) X 0,35	<u>1 201 VA</u>
Subtotal	4201 VA
4201 VA / 220 V = 19,09 A por fase	

Carga por fase (A)

	A	B
Alumbrado y aparatos electrodomésticos	19,09	19,09
Calentador 1 000 VA / 220 V =	4,54	4,54
Extractor de aire 200 VA / 127 V =	1,57	
Lavavajillas 400 VA / 127 V =		3,15
Estufa 6000 VA X 0,8 / 220 V =	<u>21,82</u>	<u>21,82</u>
Carga total por fase	47,02	48,60

c) Método opcional para cálculo de la carga para alumbrado y para aparatos electrodomésticos.

Para remolques estacionados se permite el método opcional para calcular la carga para alumbrado y aparatos electrodomésticos mostrado en 220-30 y Tabla 220-30.

550-14. Conexión de unidades de casas móviles de sección múltiple. Se deben usar métodos de alambrado aprobados de tipo fijo, para unir partes de un circuito que debe estar unido eléctricamente y que está localizado en secciones adyacentes de casas móviles, después de que la casa sea instalada sobre su cimentación de soporte. Las uniones de los circuitos deben estar accesibles para desarmarse cuando la vivienda se prepare para su reubicación.

550-15. Salidas, luminarias, equipo de enfriamiento de aire y similares en exteriores

a) Aprobado para uso en exterior. Las luminarias y equipo en exteriores deben ser del tipo aprobado para uso en exteriores. Las salidas para receptáculos y otras salidas instaladas en el exterior deben ser del tipo con tapa y empaque, adecuadas para uso en lugares mojados.

b) Equipos de calefacción y/o de aire acondicionado en exteriores. Un circuito derivado de una casa móvil para alimentar salidas de equipo de calefacción y/o de aire acondicionado localizados en el exterior, diferentes a equipo de aire acondicionado tipo ventana, debe tener sus conductores terminados en una caja registro de salida aprobada, o en un medio de desconexión localizado en el exterior de la casa móvil. Se debe fijar una etiqueta permanentemente adyacente a la caja de salida, que contenga la siguiente información:

ESTA CONEXION ES PARA EQUIPO DE CALEFACCION Y/O DE AIRE ACONDICIONADO.

EL CIRCUITO DERIVADO TIENE UNA CAPACIDAD MAXIMA DE _____ A, PARA _____ V, 60 Hz.

LA CAPACIDAD DE CONDUCCION DE CORRIENTE DEL CONDUCTOR ES DE _____ A

Los medios de desconexión deben estar ubicados a la vista del equipo.

En los espacios en blanco se deben indicar los valores nominales de tensión y corriente eléctricas. La etiqueta debe tener un espesor no menor a 0,5 mm y estar grabada en bronce, acero inoxidable o aluminio anodizado o recubierto o su equivalente. Las dimensiones mínimas de la etiqueta deben ser de 7,5 cm x 4,5 cm.

C. Acometida y alimentadores

550-21. Sistemas de distribución. El sistema eléctrico secundario de distribución para el estacionamiento de las casas móviles hacia los lotes de las casas móviles debe ser monofásico, de tensión eléctrica nominal de 120/240 V o 220Y/127 V. Para los fines de esta Parte C, cuando la acometida para el estacionamiento sea mayor a 240 V nominal, los transformadores y los tableros de distribución secundaria deben ser tratados como acometidas.

550-22. Factores de demanda mínimos permisibles. Los sistemas eléctricos de alambrado para estacionamientos de casas móviles deben estar calculados (a 220Y/127V) con base en el mayor de:

(1) 16 000 VA para cada lote de la casa móvil, o

(2) la carga calculada de acuerdo con lo indicado en 550-13 para la casa móvil típica más grande que cada lote acepte.

Se permite calcular la carga de la acometida o de los alimentadores de acuerdo con la Tabla 550-22. No se permite ningún factor de demanda para cualquier otra carga, con excepción de lo indicado en esta norma.

Los conductores de la acometida y los alimentadores para una casa móvil deben cumplir con lo establecido en la Sección 310-15(d).

TABLA 550-22.- Factores de demanda para conductores de entrada de acometida y alimentadores

Número de casas móviles	Factor de Demanda
1	100
2	55
3	44
4	39
5	33
6	29
7 a 9	28
10 a 12	27
13 a 15	26
16 a 21	25
22 a 40	24
41 a 60	23
más de 60	22

550-23. Equipo de acometida de la casa móvil

a) Ubicación. El equipo de acometida de una casa móvil debe estar localizado adyacente a ésta y no instalada dentro o sobre la casa móvil. El equipo de acometida debe colocarse a la vista y a una distancia no mayor a 10 m de la pared exterior de la casa móvil a la que sirve. Se permite que el equipo de acometida esté ubicado en otro lugar del predio, siempre que haya un medio de desconexión adecuado para el equipo de acometida, ubicado al alcance de la vista desde la pared exterior de la casa móvil que alimenta y a no más de 10 m de la misma. La puesta a tierra en el medio de desconexión debe estar de acuerdo con la Sección 250-24.

(b) Equipo de acometida de casas prefabricadas. Se permite que el equipo de acometida esté instalado dentro o sobre una casa prefabricada, siempre que se cumplan todas las condiciones siguientes:

(1) Que la casa prefabricada esté asegurada a un cimiento permanente que cumple con los códigos de construcción aplicables.

(2) Que el equipo de acometida esté instalado de modo aceptable para la persona calificada.

(3) Que la instalación del equipo de acometida cumpla lo establecido en el Artículo 230.

(4) Que existan medios para conectar el conductor del electrodo de puesta a tierra al equipo de la acometida, y para llevarlo por fuera de la estructura.

c) Capacidad nominal. El equipo de acometida de la casa móvil debe tener una capacidad nominal no menor a 100 A en 220Y/127 V y estar provisto para la conexión de un conjunto alimentador para casa móvil mediante un método de alambrado permanente. Las salidas de fuerza utilizadas como equipo de acometida de casas móviles también están permitidas para contener receptáculos hasta de 50 A, con la protección adecuada contra sobrecorriente. Los receptáculos de 50 A deben cumplir con la configuración indicada en la Figura 550-5(c).

NOTA: Para información adicional sobre la configuración de los receptáculos y clavijas de 50 A, véase el Apéndice B2.

d) Equipo eléctrico adicional en exteriores. El equipo de acometida de la casa móvil debe también contener los medios para la conexión de un edificio o estructura accesoria de una casa móvil o equipo eléctrico adicional ubicado fuera de la casa móvil mediante un método de alambrado fijo.

e) Receptáculos adicionales. Se permiten receptáculos adicionales para la conexión de equipo eléctrico situado fuera de la casa móvil, tales receptáculos deben ser de 120 V o 127 V, monofásicos, de 15 A y 20 A, y deben estar protegidos por un interruptor de circuito por falla a tierra.

f) Altura de montaje. Los medios de desconexión exteriores para las casas móviles deben estar ubicados de forma que las envolventes que los contengan estén a no menos de 60 cm sobre el nivel del piso terminado o plataforma de trabajo. Los medios de desconexión deben estar instalados de tal manera que el centro de la palanca de operación manual, cuando está en su posición más alta, esté a no más de 2 m sobre el nivel del piso terminado o plataforma de trabajo.

g) Marcado. Cuando un receptáculo a 120 V o 220Y/127 V se use en un equipo de acometida de una casa móvil, éste debe estar marcado con la siguiente leyenda:

**"Desconecte el desconectador o interruptor automático antes de insertar o retirar la clavija.
La clavija debe estar completamente insertada o retirada".**

El marcado debe estar localizado en un lugar visible sobre el equipo de acometida, junto al receptáculo.

550-24. Alimentador

a) Conductores alimentadores. Los conductores alimentadores de la casa móvil deben constar de un cordón aprobado, instalado de fábrica de acuerdo con lo indicado en 550-5(b), o un alimentador instalado permanentemente que conste de cuatro conductores, aislados, codificados por colores, los cuales deben estar identificados por un marcado de fábrica o en campo de acuerdo con lo indicado en 310-12. Los conductores de puesta a tierra de equipo no se deben identificar con franjas en el aislamiento.

Excepción: Cuando el alimentador para una casa móvil se instale entre la acometida y un medio de desconexión de la casa móvil como lo indica la Sección 550-23(a), se permite omitir el conductor de puesta a tierra de equipo, cuando el conductor puesto a tierra del circuito es puesto a tierra en los medios de desconexión como se requiere en 250-24(a).

b) Capacidad adecuada del alimentador. Los conductores del circuito alimentador de un lote para casa móvil, deben tener la capacidad adecuada para las cargas que alimenten y no menor a 100 A en 120/240 V o 220Y/127 V.

ARTICULO 551-VEHICULOS DE RECREO Y SUS ESTACIONAMIENTOS

A. Disposiciones generales

551-1 Alcance. Las disposiciones de este Artículo cubren los conductores y equipos eléctricos instalados dentro o sobre vehículos de recreo, los conductores que conectan vehículos de recreo a una fuente de suministro de electricidad y la instalación del equipo y los dispositivos relacionados con instalaciones eléctricas dentro de un estacionamiento de vehículos de recreo.

551-2 Definiciones (Véase el Artículo 100 para otras definiciones)

Aparato electrodoméstico estacionario. Un aparato electrodoméstico que no se puede trasladar fácilmente de un lugar a otro en uso normal.

Aparato electrodoméstico fijo. Un aparato electrodoméstico que está sujeto o asegurado por otros medios en un sitio específico.

Aparato electrodoméstico portátil. Un aparato electrodoméstico que se mueve o puede ser fácilmente trasladado de un lugar a otro en uso normal.

NOTA: Para los propósitos de este Artículo, los siguientes aparatos electrodomésticos, se consideran portátiles si se conectan por medio de cordón: refrigeradores, cocinas de gas, lavadoras de ropa, lavavajillas sin equipos de secado u otros aparatos similares.

Baja tensión. Fuerza electromotriz de 24 V nominal o menos, suministrada desde un transformador, rectificador o batería.

Casa rodante. Vehículo diseñado para proveer alojamiento temporal para recreación, acampar o viajar, construido sobre, o unido permanentemente al chasis de un vehículo con motor de propulsión propia o a un chasis de un camión que es parte integral del vehículo completo (Véase Vehículo de recreo).

Conductores del circuito alimentador para el sitio de vehículos de recreo. Los conductores que van desde el equipo de acometida del estacionamiento al equipo de acometida del sitio de vehículos de recreo.

Cajón para vehículos de recreo. Es el área destinada para la ubicación de un vehículo de recreo.

Camión o camioneta para acampar. Unidad portátil construida para proporcionar alojamiento temporal para recreo, viajar o acampar y que consiste en un techo, piso y paredes, diseñado para ser montado y desmontado del cajón de un camión o camioneta de carga (véase Vehículos de recreo).

Conjunto alimentador. Los conductores, incluyendo los conductores de fase o los puestos a tierra, y conductores de puesta a tierra de equipo, conectores, clavijas y todos los demás accesorios, soportes aislantes para cables o dispositivos instalados con el propósito de llevar energía desde la fuente de suministro eléctrico hasta el panel de distribución dentro del vehículo de recreo.

Estacionamiento para vehículos de recreo. Un área de terreno sobre la cual dos o más vehículos de recreo se sitúan, establecen o se mantienen para ocupación de vehículos de recreo del público en general como lugar de alojamiento temporal para propósito de recreación o vacaciones.

Estructura. Riel de chasis y cualquier aditamento de metal soldado al mismo, con un espesor de 1,5 mm o mayor.

Equipo de acometida del sitio de vehículos de recreo. El equipo necesario, usualmente una salida de energía, consistente de un interruptor automático o interruptor con fusibles y sus accesorios, localizados cerca del punto de entrada de los conductores de alimentación al sitio del vehículo de recreo, con la finalidad de constituir el medio de desconexión para el suministro de dicho sitio.

Equipo de aire acondicionado o de climatización. Todo equipo destinado o instalado con el fin de procesar el tratamiento del aire para controlar simultáneamente su temperatura, humedad, limpieza y distribución, con objeto de cumplir con los requisitos del espacio acondicionado.

Frente muerto. (Aplicado a desconectadores, interruptores automáticos, tableros de alumbrado y control y tableros de distribución). Diseñado, construido e instalado de forma que no estén expuestas en el frente las partes que no transporten normalmente corriente eléctrica.

Medio de desconexión. Equipo que usualmente consta de un interruptor automático o un desconector y fusibles y sus accesorios, colocado cerca de la acometida en un vehículo de recreo y destinado a ser el medio de desconexión de la energía del vehículo de recreo.

Convertidor. Dispositivo que cambia la energía eléctrica de una forma a otra, como por ejemplo de corriente alterna (c.a.) a corriente continua (c.c.).

Remolque para acampar. Vehículos portátiles montados sobre ruedas y contruidos con paredes laterales hechas de paneles desmontables, que pueden plegarse para ser remolcados por otros vehículos y desplegarse en el campamento para proporcionar alojamiento al viajar o acampar (véase vehículos de recreo).

Remolque para viajes. Un vehículo sobre ruedas diseñado y construido principalmente para proporcionar alojamiento temporal para recreo, acampar o viajar, de un tamaño y masa tales que no requiera permiso especial para circular en autopistas cuando es remolcado por un vehículo de motor y que tenga un área para vivienda menor de 30 m² (véase vehículos de recreo).

Sitio para vehículos de recreo. Un área de terreno dentro de un estacionamiento para vehículos de recreo destinado para el acomodo de cualquier vehículo de recreo, tiendas de campaña u otras unidades individuales para acampar en forma temporal.

Transformador. Dispositivo que eleva o disminuye la tensión eléctrica en c.a. de la fuente original.

Tablero de distribución (para vehículos de recreo). Un tablero o grupo de paneles diseñados para ensamblarse en un solo tablero, incluyendo barras, con o sin dispositivos automáticos de protección contra sobrecorriente para controlar los circuitos de alumbrado, calefacción o fuerza de pequeñas capacidades individuales o conjuntas; diseñados para colocarse en un gabinete o en una caja para cortacircuitos colocada dentro o contra una pared o división, y accesible únicamente desde el frente.

Vehículo de recreo. Tipo de vehículo diseñado principalmente como alojamiento temporal para recreo, acampar o viajar, ya sea que tenga su propia fuerza motriz o esté montado sobre o remolcado por otro vehículo. Los tipos principales son: remolque para viajes, remolque para acampar, camión o camioneta para acampar y casa rodante.

551-3. Otros Artículos. Cuando los requisitos de otros Artículos de esta norma y el Artículo 551 difieran, se deben aplicar los requisitos del Artículo 551.

551-4. Requisitos generales

a) No incluidos. Un vehículo de recreo que no se utilice para los propósitos definidos en 551-2, no es necesario que cumpla con las disposiciones de la parte A, relacionadas con el número o la capacidad de los circuitos requeridos. Sin embargo, si el vehículo de recreo está provisto con una instalación eléctrica que debe estar alimentada por un sistema de c.a. de tensión eléctrica nominal de 120 V o 127 V o 120/240 V o 127/220 V, debe cumplir con todos los demás requisitos aplicables de este Artículo.

b) Sistemas. Este Artículo cubre los sistemas de batería y otros de baja tensión (24 V o menos), combinación de sistemas eléctricos, instalación de generadores y sistemas nominales de 120 V o 127 V o 120/240 V o 127/220 V.

B. Sistemas de baja tensión

551-10. Sistemas de baja tensión

a) Circuitos de baja tensión. Los circuitos de baja tensión ensamblados e instalados por el fabricante del vehículo de recreo, que no sean los que estén relacionados con el funcionamiento propio del vehículo motorizado o sus extensiones, deben someterse a las disposiciones de esta norma.

b) Alambrado de baja tensión

1) Se deben usar conductores de cobre para circuitos de baja tensión.

Excepción: Se permite utilizar el chasis o estructura de metal como vía de retorno a la fuente de suministro.

2) Los conductores deben cumplir con los requerimientos para conductores del tipo HDT, SGT, SGR, SXL, GXL o deben tener un aislamiento de acuerdo con lo indicado en la Tabla 310-13 o su equivalente. Los conductores de tamaño nominal de 13,3 mm² (6 AWG) hasta 0,824 mm² (18 AWG) deben estar aprobados.

NOTA: Para información adicional sobre los tipos GXL, HDT y SXL, véase el Apéndice B2.

3) Los monoconductores para baja tensión deben ser del tipo cableado.

4) Todos los conductores de baja tensión aislados deben estar marcados sobre su superficie a intervalos no mayores a 0,30 m como sigue:

a. Los conductores aprobados deben estar marcados según sea requerido por las normas del producto.

b. Los conductores de uso tipo automotor deben estar marcados con el nombre o logotipo del fabricante, la designación, la especificación y el tamaño nominal del conductor.

c. Otros conductores deben estar marcados con el nombre o logotipo del fabricante, temperatura de operación, tamaño nominal del conductor, material del conductor y espesor del aislamiento.

5) Los conductores deben tener un aislamiento como mínimo para 90°C en instalaciones interiores y 125 °C para todo el alambrado del compartimiento del motor, o instalaciones bajo el chasis, cuando los conductores estén ubicados a menos de 45 cm de cualquier componente del sistema de escape de la máquina de combustión interna.

c) Métodos de alambrado para baja tensión

1) Los conductores deben protegerse contra daño físico y deben estar soportados firmemente. Cuando los conductores aislados se fijan con abrazaderas a la estructura, el aislamiento del conductor debe estar reforzado con una cubierta, o una capa de material equivalente, a excepción de los cables con cubierta

reforzada, los cuales no necesitan estar protegidos de esta forma. El alambrado debe instalarse lejos de fillos cortantes, partes móviles o fuentes de calor.

2) Los conductores deben estar unidos o empalmados por medio de dispositivos de empalme que proporcionen una conexión segura, o por soldadura con bronce o un metal o aleación fundible. Los empalmes soldados, primero deben ser unidos o empalmados de manera que sean mecánica y eléctricamente seguros sin soldadura, y luego deben soldarse. Todas las uniones, empalmes y terminales desnudas de los conductores deben cubrirse con un aislamiento equivalente al de los conductores.

3) Los circuitos de baterías y de c.c. deben estar separados físicamente de los circuitos alimentados por una fuente de energía distinta por lo menos con 13 mm u otros medios aprobados. Los métodos aprobados deben hacerse mediante abrazaderas, selección de trayectoria o medios equivalentes que aseguren una separación total y permanente. Cuando se crucen circuitos de diferentes fuentes de energía, la cubierta externa de los cables con cubierta no metálica debe considerarse como una separación adecuada.

4) Las conexiones a tierra al chasis o estructura deben estar aseguradas mecánicamente en un sitio accesibles. Las conexiones a tierra se deben hacer por medio de conductores de cobre y terminales de aleación de cobre del tipo sin soldadura, identificados para el tamaño del conductor utilizado. Las superficies de contacto de las terminales de puesta a tierra deben estar limpias y libres de óxido o pintura, y deben ser conectadas eléctricamente utilizando roldanas de presión dentadas externa e internamente de cadmio, de estaño o galvanizadas o mediante terminales de anillo de retén. Las terminales de puesta a tierra conectadas mediante tornillos, remaches o pernos, tuercas y roldanas de presión deben ser de cadmio, de estaño o galvanizadas; pero se permite que los remaches sean de aluminio no anodizado cuando se instalen en estructuras de aluminio.

5) La terminal de puesta a tierra del chasis de la batería debe estar unido al chasis del vehículo mediante con un conductor de cobre de tamaño nominal mínimo de 8,37 mm² (8 AWG). En caso de que el conductor de energía de la batería exceda el tamaño nominal de 8,37 mm² (8 AWG), entonces el conductor de unión debe ser del mismo tamaño nominal.

d) Instalación de baterías. Las baterías que deben cumplir con los requerimientos de esta norma, se deben asegurar firmemente al vehículo e instalarse en un área hermética al vapor hacia el interior del vehículo y directamente ventilada hacia el exterior de éste. Cuando las baterías estén instaladas en un compartimento, éste debe estar ventilado por medio de aberturas que tengan un área mínima de 11 cm², tanto en la parte superior como inferior. Cuando las puertas del compartimento estén equipadas con ventilación, las aberturas deben estar a no más de 50 mm de la parte superior como inferior. Las baterías no deben instalarse en compartimentos que contengan equipos que produzcan chispas o flamas, pero se pueden instalar en el compartimento del generador del vehículo, si la fuente de carga proviene únicamente del generador del vehículo.

e) Protección contra sobrecorriente

1) El alambrado del circuito de baja tensión debe estar protegido con dispositivos de protección contra sobrecorriente con una capacidad que no exceda la capacidad de conducción de corriente de los conductores de cobre, según se indica en la tabla siguiente:

TABLA 551-10(e)1.- Protección contra sobrecorriente en baja tensión

Tamaño nominal del conductor		Capacidad de conducción de corriente (A)	Tipo de conductor
mm ²	AWG		
0,824	18	6	Solamente cable
1,31	16	8	Solamente cable
2,08	14	15	Cable o alambre
3,31	12	20	Cable o alambre
5,26	10	30	Cable o alambre

2) Los interruptores automáticos o fusibles deben ser de un tipo aprobado, incluyendo los del tipo automotor. Los portafusibles deben estar claramente marcados con el tamaño máximo del fusible y protegidos contra cortos y daño físico, por una cubierta o medio equivalente.

NOTA: Para información adicional sobre fusibles, véase el Apéndice B2.

3) Los aparatos electrodomésticos de c.c. y alto consumo de corriente eléctrica, tales como: bombas, compresores, ventiladores, calentadores y aparatos electrodomésticos similares impulsados por motor, deben estar instalados de acuerdo con las instrucciones del fabricante.

Los motores que son controlados por des automáticos o por des de enclavamiento manual deben estar protegidos de acuerdo con lo indicado en 430-32(c).

4) El dispositivo de protección contra sobrecorriente debe instalarse en un lugar accesible del vehículo, a no más de 45 cm del punto donde se conecte el suministro de energía a los circuitos del vehículo. Si se localiza fuera del vehículo de recreo, el dispositivo debe estar protegido contra la intemperie y contra daño físico.

Excepción: Se permite que el suministro externo de baja tensión tenga fusibles a no más de 45 cm después de entrar al vehículo o después de salir de una canalización metálica.

f) Des. Los des deben tener una capacidad en c.c. no menor que la de la carga conectada.

g) Luminarias. Todas las luminarias interiores de baja tensión clasificados para más de 4 W, que utilicen lámparas clasificadas para más de 1,2 W, deben estar aprobadas.

h) Receptáculos para encendedores de cigarros. Los receptáculos de 12 V que acepten y energicen encendedores para cigarros, deben estar instalados en cajas de salida no combustibles o el ensamble debe estar identificado por el fabricante del producto como protegido térmicamente.

C. Sistemas eléctricos combinados

551-20. Sistemas eléctricos combinados

a) Disposiciones generales. Se permite que el alambrado de vehículos para conexión a una batería o a una fuente de c.c., se conecte a una fuente de 120 V o 127 V, siempre y cuando el sistema completo de alambrado y el equipo tengan la capacidad y cumplan completamente con los requisitos de las partes A, C, D, E y F de este Artículo, para sistemas eléctricos de 120 V o 127 V. Los circuitos alimentados en c.a. por un transformador no deben alimentar aparatos electrodomésticos de c.c.

b) Convertidores (de 120 V c.a. o 127 V a.c., a baja tensión en corriente continua). El lado del convertidor de 120 V c.a. o 127 V c.a debe estar alambrado en completa conformidad con los requisitos de las partes A, C, D, E y F de este Artículo, para sistemas eléctricos de 120 V o 127 V.

Excepción: No están sujetos a lo indicado anteriormente, los convertidores suministrados como parte integral de un aparato electrodoméstico aprobado.

Todos los convertidores y transformadores deben ser aprobados para uso en vehículos de recreo, y diseñados o equipados para proporcionar protección contra altas temperaturas. Para determinar la capacidad nominal de los convertidores, se debe aplicar la siguiente fórmula a la carga total conectada, incluyendo el régimen promedio de carga de la batería de todos los equipos de 12 V.

Los primeros 20 A de la carga a 100%, más

Los segundos 20 A de la carga a 50%, más

El resto de la carga por arriba de 40 A al 25%.

Excepción: Un aparato electrodoméstico de baja tensión que es controlado por un desconector momentáneo (normalmente abierto) que no tiene medios para mantenerse en la posición de cerrado, no debe ser considerada como una carga conectada cuando se determine la capacidad nominal del convertidor requerido. Los aparatos electrodomésticos energizados momentáneamente deben estar limitados a aquéllos utilizados para preparar la unidad para su ocupación o traslado.

c) Unión de la envolvente del convertidor de tensión. La envolvente metálica del convertidor que no está diseñada para transportar corriente eléctrica, debe ser unida a la estructura del vehículo mediante un conductor de cobre con un tamaño nominal mínimo de 8,37 mm² (8 AWG). Se permite que el conductor de puesta a tierra para la batería y la envolvente metálica sea el mismo conductor.

d) Artefactos, incluyendo luminarias y aparatos electrodomésticos de doble tensión. Los artefactos, incluyendo las luminarias y aparatos electrodomésticos, que tengan conexiones para 120 V o 127 V y con conexiones para baja tensión, deben ser del tipo aprobado para doble tensión.

e) Autotransformadores. No se deben usar autotransformadores.

f) Receptáculos y clavijas. Cuando un vehículo de recreo esté equipado con un sistema de c.a. de 120 V o 127 V o 120/240 V o 127/220 V, o con un sistema de baja tensión, o ambos, los receptáculos y clavijas del sistema de baja tensión deben tener una configuración diferente de los sistemas de 120 V o 127 V o 120/240 V o 127/220 V. Cuando un vehículo equipado con una batería o con un sistema de c.c. que tiene una conexión externa para una fuente de baja tensión, el conector debe tener una configuración tal que no admita alimentación de 120 V o 127 V.

D. Otras fuentes de energía

551-30. Instalación del generador

a) Montaje. Los generadores deben estar montados de tal modo que estén unidos eficazmente al chasis del vehículo de recreo.

b) Protección del generador. El equipo debe estar instalado para asegurar que los conductores portadores de corriente procedentes del generador del motor y otra fuente de alimentación externa no sean conectados al mismo tiempo a un circuito del vehículo.

Los receptáculos usados como medios de desconexión deben estar accesibles (como se aplica a los métodos de alambrado) y ser capaces de interrumpir sus corrientes nominales sin riesgo para el operador.

c) Instalación de baterías y generadores. Las baterías y las unidades generadoras accionadas por motor de combustión interna (sometidas a los requisitos de esta norma), se deben fijar en su lugar para evitar desplazamientos por vibraciones o sacudidas en las carreteras.

d) Ventilación de los compartimentos para generadores. Los compartimentos destinados a unidades generadoras accionadas por motor de combustión interna, deben tener ventilación aprobada de acuerdo con las instrucciones suministradas por el fabricante de la unidad generadora.

NOTA: Para información adicional sobre los requisitos de construcción de los compartimentos de generadores, véase el Apéndice B2.

e) Conductores de alimentación. Los conductores de alimentación desde el generador del motor a la primera terminal en el vehículo deben ser del tipo cableado e instalados en tubo (conduit) flexible aprobado o tubo (conduit) flexible hermético a líquidos aprobado. El punto de la primera terminal debe estar:

- (1) En el tablero de distribución;
- (2) En una caja de conexiones con una tapa ciega;
- (3) En una caja de conexiones con un receptáculo;
- (4) En un desconector de transferencia encerrado; o
- (5) En un conjunto de receptáculo aprobados para su uso en conjunto con el generador.

El tablero de distribución o caja de conexiones con un receptáculo debe instalarse en el interior del vehículo y a no-más de 45 cm de la pared del compartimento, pero no dentro del compartimento. Si el generador está bajo del nivel del piso y no en un compartimento, el tablero de distribución o la caja de conexiones con el receptáculo debe ser instalada dentro del vehículo a no más de 45 cm del punto de entrada del éste. Una caja de conexiones con tapa ciega debe montarse sobre la pared del compartimento y se puede montar dentro o fuera del mismo. Un conjunto de receptáculos aprobado en conjunto con el generador debe estar montado de acuerdo con su aprobación. Si el generador está por de bajo del nivel del piso y no en un compartimento la caja de conexión con la tapa ciega debe montarse en cualquier parte de la estructura del generador que lo soporta (pero no sobre el generador) o en el piso del vehículo a una distancia no mayor de 45 cm de cualquier punto directamente encima del generador en el lado interior o exterior de la superficie del piso. La protección contra sobrecorriente, de acuerdo con lo indicado en 240-3 debe ser provista para conductores de alimentación como parte integral del generador aprobado, estar ubicado a no más de 45 cm del punto de entrada al vehículo.

551-31. Fuente de alimentación múltiple

a) Fuentes de alimentación múltiple. Cuando se instale una fuente de alimentación múltiple, que conste de una fuente alterna de energía y un cordón de alimentación de energía, el alimentador de la fuente alterna de energía debe estar protegido por un dispositivo de protección contra sobrecorriente. La instalación debe cumplir con lo indicado en 551-30(a) y (b), y 551-40.

b) Cálculo de cargas. El cálculo de cargas debe cumplir con lo indicado en 551-42.

c) Capacidad de fuentes de alimentación múltiples. No se requiere que las fuentes de alimentación múltiples sean de la misma capacidad.

d) Fuentes alternas de energía que exceden de 30 A. Si una fuente alterna de energía excede de 30 A, a 120 V o 127 V nominales, se permite alambrear como un sistema de 120 V o 127 V nominales, o como un sistema de 120/240 V o 127/220 V nominales, provisto con un dispositivo de protección contra sobrecorriente de valor apropiado instalado en el alimentador.

e) Conjunto alimentador no menor a 30 A. Se permite que un conjunto alimentador externo sea menor que la carga calculada pero no-menor a 30 A, y debe tener una protección contra sobrecorriente no mayor que la capacidad del conjunto alimentador externo.

551-32. Otras fuentes. Otras fuentes de energía de c.a., tales como inversores o grupo motogenerador, deben estar aprobadas para uso en vehículos de recreo y deben estar instaladas de acuerdo con las disposiciones de su aprobación. Otras fuentes de energía de c.a. deben estar alambreadas en total conformidad con los requisitos de las Partes A, C, D, E y F de este Artículo, que cubra sistemas eléctricos de 120 V o 127 V.

551-33. Restricción de la fuente alterna de energía. El equipo de transferencia, si no está integrado a la fuente de energía aprobada, debe instalarse de modo que asegure que los conductores portadores de corriente eléctrica desde otras fuentes de energía en c.a. y otra fuente alimentación externa no sean conectados al mismo tiempo al circuito del vehículo.

E. Sistemas de 120 V o 127 V o 120/240 V o 127/220 V nominales

551-40. Sistemas de 120 V o 127 V o 120/240 V o 127/220 V nominales

a) Requisitos generales. El equipo y materiales eléctricos de vehículos de recreo, indicados para estar conectados a un sistema de alambreado de tensión nominal de 120 V o 127 V, dos hilos con tierra, o un sistema de alambreado de tensión eléctrica nominal a 120/240 V o 127/220 V, tres hilos y tierra, deben estar aprobados e instalados de acuerdo con los requisitos de las Partes A, C, D, E y F de este Artículo.

b) Materiales y equipo. Los materiales eléctricos, dispositivos, aparatos electrodomésticos, accesorios y otro equipo instalado, destinado para su uso dentro o colocados en un vehículo de recreo, deben estar aprobados. Todos los productos deben usarse sólo de la forma que han sido probados y encontrados adecuados para el uso destinado.

c) Protección con interruptor de circuito por falla a tierra. El alambreado interno de un vehículo de recreo que tenga un solo circuito derivado de 15 A o 20 A como se permite en 551-42(a) y (b), debe tener una protección para personas por medio de un interruptor de circuito por falla a tierra. El interruptor de circuito por falla a tierra se debe instalar en el punto donde el conjunto alimentador termina dentro del vehículo de recreo. Cuando no se use un juego de cordón separado, se permite que el interruptor del circuito por falla a tierra sea parte integral de la clavija del conjunto alimentador. El interruptor de circuito por falla a tierra también debe proporcionar protección en el caso de que se desconecte un conductor del circuito puesto a tierra, o que se intercambien los conductores del circuito, o que se presente en ambos casos.

551-41. Salidas para receptáculos requeridas

a) Espaciamento. Las salidas para receptáculos deben instalarse con un espaciamento sobre las paredes cada 60 cm de ancho o más, de tal manera que ningún punto a lo largo de una línea en el piso esté a más de 1,8 m, medido horizontalmente de cualquier salida en ese espacio.

Excepción 1: Areas de baños y corredores.

Excepción 2: El espacio de paredes ocupado por gabinetes de cocina, armarios, muebles para ropa, muebles empotrados y partes que estén detrás de las puertas que se puedan abrir completamente contra la superficie de la pared o instalaciones similares.

b) Ubicación. Las salidas para receptáculos deben instalarse como sigue:

1) Adyacentes a las partes altas de los mostradores de cocinas (por lo menos uno en cada lado del fregadero si la parte alta del mostrador se prolonga a ambos lados y tiene un ancho de 30 cm o más).

2) Adyacentes a espacios que alojen refrigeradores y estufas de gas; excepto cuando se instalen en fábrica un refrigerador a gas o un aparato electrodoméstico de cocina y no requieran conexión eléctrica externa.

3) Adyacentes a espacios en la parte superior de mostradores de 30 cm de ancho o más, que no estén al alcance desde un receptáculo especificado en 551-41(b)(1) por medio de un cordón de 1,8 m sin cruzar áreas de paso, aparato electrodoméstico de cocina o fregaderos.

c) Protección con interruptor de circuito por falla a tierra. Cada salida para receptáculo monofásico de 125 V o 127 V y 15 A o 20 A, debe tener un interruptor de circuito por falla a tierra para protección de las personas, en los lugares siguientes:

1) Adyacentes a lavabos de los baños.

2) Donde los receptáculos están instalados para alimentar superficies de los mostradores y estén a una distancia no mayor de 1,8 m de cualquier lavabo o fregadero.

Excepción 1: Los receptáculos instalados en espacios dedicados para aparatos electrodomésticos, tales como lavavajillas, trituradores de desperdicios, refrigeradores, congeladores y equipo de lavandería.

Excepción 2: Receptáculos sencillos para las conexiones interiores de las secciones de la habitación expandibles.

3) En el área ocupada por un sanitario, regadera, tina o cualquier combinación de ellas.

4) En el exterior del vehículo.

Excepción 3: Receptáculos desenergizados que estén a una distancia no mayor de 1,8 m de cualquier lavabo o fregadero debido a la retracción de la sección de la habitación expandible.

3) En el área ocupada por un inodoro, ducha, tina o cualquier combinación de ellos.

4) En el exterior del vehículo.

Excepción: No se exige que los receptáculos que estén ubicados en el interior de un tablero accesible, instalado fuera del vehículo para dar alimentación a un aparato electrodoméstico instalado, tengan protección de interruptor de circuito por falla a tierra.

Se permite una salida para receptáculo en una luminaria aprobada. No se permite instalar una salida para receptáculo en una tina, o en un compartimento combinado de tina con ducha.

d) Posición hacia arriba. Un receptáculo no debe instalarse en posición de cara arriba en ninguna parte superior de un mostrador de la cocina ni en superficies horizontales similares dentro del área habitable.

551-42. Circuitos derivados requeridos. Cada vehículo de recreo que contenga un sistema eléctrico de 120 V o 127 V debe tener uno de los circuitos siguientes:

a) Un circuito de 15 A. Un circuito de 15 A para alimentar lámparas, salidas para receptáculos y aparatos fijos. Tales vehículos de recreo deben estar equipados con un desconectador de fusibles de 15 A, o un interruptor automático de 15 A.

b) Un circuito de 20 A. Un circuito de 20 A para alimentar lámparas, salidas para receptáculos y aparatos fijos. Tales vehículos de recreo deben estar equipados con un desconectador de fusibles de 20 A o un interruptor automático de 20 A.

c) De dos a cinco circuitos de 15 A o 20 A. Se permite un máximo de cinco circuitos de 15 A o 20 A para alimentar lámparas, salidas para receptáculo y aparatos electrodomésticos fijos. Tales vehículos de recreo deben estar equipados con un tablero de distribución para una tensión máxima de 120 V o 127 V con un conjunto alimentador principal máximo de 30 A nominales. En tales sistemas no debe haber instalados más de dos aparatos electrodomésticos de 120 V o 127 V controlados termostáticamente (por ejemplo, un acondicionador de aire y calentador de agua) a menos que se utilicen dispositivos de conmutación para aislamiento físico de los aparatos electrodomésticos, de los sistemas de administración de la energía o por otro método similar.

Excepción: Se permiten circuitos adicionales de 15 A o 20 A cuando sea empleado dentro del sistema, un sistema administrador de energía aprobado, con capacidad máxima nominal de 30 A.

NOTA: Véase 210-23(a) para cargas permitidas. Véase 551-45(c) para los requisitos de desconexión principal y protección contra sobrecorriente.

d) Más de cinco circuitos sin un sistema administrador de energía aprobado. Un conjunto alimentador de 50 A, 120 V o 127 V o 120/240 V o 127/220 V debe ser utilizado cuando se emplean seis o más circuitos. La distribución de carga debe asegurar un razonable balanceo de corrientes entre fases.

551-43. Protección de circuitos derivados

a) Capacidad nominal. La capacidad de los dispositivos de protección contra sobrecorriente de los circuitos derivados debe ser:

- 1) No mayor a la de los conductores del circuito; y
- 2) No mayor a 150% de la capacidad nominal de un aparato electrodoméstico de 13,3 A o más, y alimentado por un circuito derivado individual, pero
- 3) No mayor que el tamaño de la protección contra sobrecorriente, marcada sobre un acondicionador de aire u otros aparatos electrodomésticos accionados por motor.

b) Protección de conductores más pequeños. Se permite instalar un interruptor automático o un fusible de 20 A para la protección de los cables o cordones o aparatos electrodomésticos pequeños, y de conductores derivados de tamaño nominal de 2,08 mm² (14 AWG), de una longitud no-mayor a 1,8 m para luminarias empotradas.

c) Receptáculo de 15 A considerado protegido por un dispositivo de 20 A. Si están más de una salida o más de una carga en un circuito derivado, se permite que el receptáculo de 15 A esté protegido por un interruptor automático o por un fusible de 20 A.

551-44. Conjunto de alimentación

a) Conjunto de alimentación principal de 15 A. Los vehículos de recreo con alambrado de acuerdo con lo indicado en 551-42(a), deben emplear un conjunto alimentador principal aprobado de 15 A o mayor.

b) Conjunto alimentador principal de 20 A. Los vehículos de recreo con alambrado de acuerdo con lo indicado en 551-42(b), deben emplear un conjunto alimentador principal aprobado de 20 A o mayor.

c) Conjunto alimentador de 30 A. Los vehículos de recreo alambrados de acuerdo con lo indicado en 551-42(c), deben emplear un conjunto alimentador principal aprobado de 30 A o mayor.

d) Conjunto alimentador de 50 A. Los vehículos de recreo con alambrado de acuerdo con lo indicado en 551-42(d), deben emplear un conjunto alimentador principal aprobado de 50 A, en 120 V o 127 V o 120/240 V o 127/220 V.

551-45. Tablero de distribución

a) Aprobado y de capacidad nominal apropiada. Se debe usar un tablero de distribución aprobado, de capacidad nominal apropiada u otro equipo específicamente aprobado para este uso. La terminación de la barra del conductor puesto a tierra debe estar aislada como se indica en 551-54(c); la barra terminal de puesta a tierra de equipo debe estar unida internamente a la envolvente metálica del tablero de distribución.

b) Ubicación. El tablero de distribución debe instalarse en un sitio de fácil acceso. Los espacios de trabajo para el tablero no deben ser menores de 60 cm de ancho y de 75 cm de profundidad.

Excepción 1: Cuando la cubierta del tablero de distribución quede expuesta al espacio interior de un pasillo, se permite reducir una de las dimensiones del espacio de trabajo a no menos de 55 cm. Se considera que un tablero de distribución está expuesto cuando la cubierta del mismo está a no más de 5 cm de la superficie del acabado del pasillo.

Excepción 2: Se permite que las puertas de acceso al comportamiento de un generador estén equipadas con un sistema de bloqueo secuencial.

c) Tipo frente muerto. El tablero de distribución debe ser de tipo de frente muerto y debe consistir en uno o más interruptores automáticos o portafusibles tipo S. Cuando se usen fusibles, o más de dos interruptores automáticos debe instalarse un medio de desconexión principal. Cuando se instalen más de dos circuitos derivados, se debe instalar un dispositivo principal de protección contra sobrecorriente que no exceda la capacidad del conjunto alimentador.

551-46. Medios de conexión a la fuente de alimentación

a) Conjunto alimentador. El o los conjuntos alimentadores deben ser suministrados o instalados de fábrica y debe ser del tipo indicado a continuación:

1) Separable. Cuando un conjunto alimentador separable, conste de un cordón flexible con receptáculo y clavija moldeada de conexión, el vehículo debe estar equipado con una entrada de cavidad de superficie, montada de forma permanentemente (clavija de conexión tipo macho empotrada para base de motor), alambrado directamente al tablero de distribución por un método de alambrado aprobado. La clavija debe ser aprobada.

2) Conectado permanentemente. Cada conjunto alimentador debe estar directamente conectado a las terminales del tablero de distribución o a los conductores dentro de una caja de conexión y provista con los medios para impedir que se transmitan tensiones mecánicas a las terminales. La capacidad de conducción de corriente de los conductores entre cada caja de conexiones y las terminales de cada tablero de distribución, debe ser por lo menos igual a la del cordón de alimentación. El extremo del ensamble del alimentador debe estar equipado con una clavija del tipo descrito en 551-46(c). Cuando el cordón pase a través de paredes o pisos, debe estar protegido por medio de tubo (conduit) y monitores o su equivalente. El cordón de alimentación debe tener provisiones permanentes para la protección contra la corrosión y daño mecánico mientras el vehículo esté circulando (en tránsito).

b) Cordones. La longitud utilizable y expuesta del cordón debe estar medida desde el punto de entrada al vehículo de recreo o desde el frente de la entrada de cavidad de la superficie (clavija de conexión para base de motor) hasta el frente de la clavija en el extremo de la alimentación.

La longitud utilizable y expuesta del cordón, medida al punto de entrada en el exterior del vehículo, debe ser de al menos 7 m cuando el punto de entrada esté en un costado del vehículo, o al menos de 8,5 m cuando el punto de entrada al vehículo esté en la parte trasera.

Cuando la entrada del cordón al vehículo está a más de 90 cm sobre el terreno, las longitudes mínimas del cordón debe aumentarse en la distancia vertical de la altura de entrada del cordón, más de 90 cm.

NOTA: Véase 551-46(e).

c) Clavijas

1) Los vehículos de recreo que tengan un solo circuito derivado de 15 A, como se permite en 551-42(a), deben tener una clavija de dos polos, tres hilos, del tipo con puesta a tierra, de capacidad de 15 A, 120 V o 127 V, que tengan la configuración mostrada en la Figura 551-46(c).

NOTA: Para información adicional sobre configuraciones de clavijas, véase el Apéndice B2.

2) Los vehículos de recreo que tengan un solo circuito derivado de 20 A, como se permite en 551-42(b), deben tener una clavija de dos polos, tres hilos, del tipo con puesta a tierra, de capacidad de 20 A, 120 V o 127 V, que tengan la configuración indicada en la Figura 551-46(c).

3) Los vehículos de recreo con alambrado de acuerdo con lo indicado en 551-42(c), deben tener una clavija de dos polos, tres hilos, del tipo con puesta a tierra de capacidad de 30 A, 120 V o 127 V, que cumpla con la configuración indicada en la Figura 551-46(c), destinada para usarse con unidades de capacidad nominal 30 A, 120 V o 127 V.

4) Los vehículos de recreo que tengan un conjunto alimentador de capacidad nominal de 50 A, como lo permite 551-42(d), deben tener una clavija tres polos, cuatro hilos, del tipo con puesta a tierra, de capacidad de 50 A, 127/220 o 125/250 V, que cumpla con la configuración mostrada en la Figura 551-46 (c).

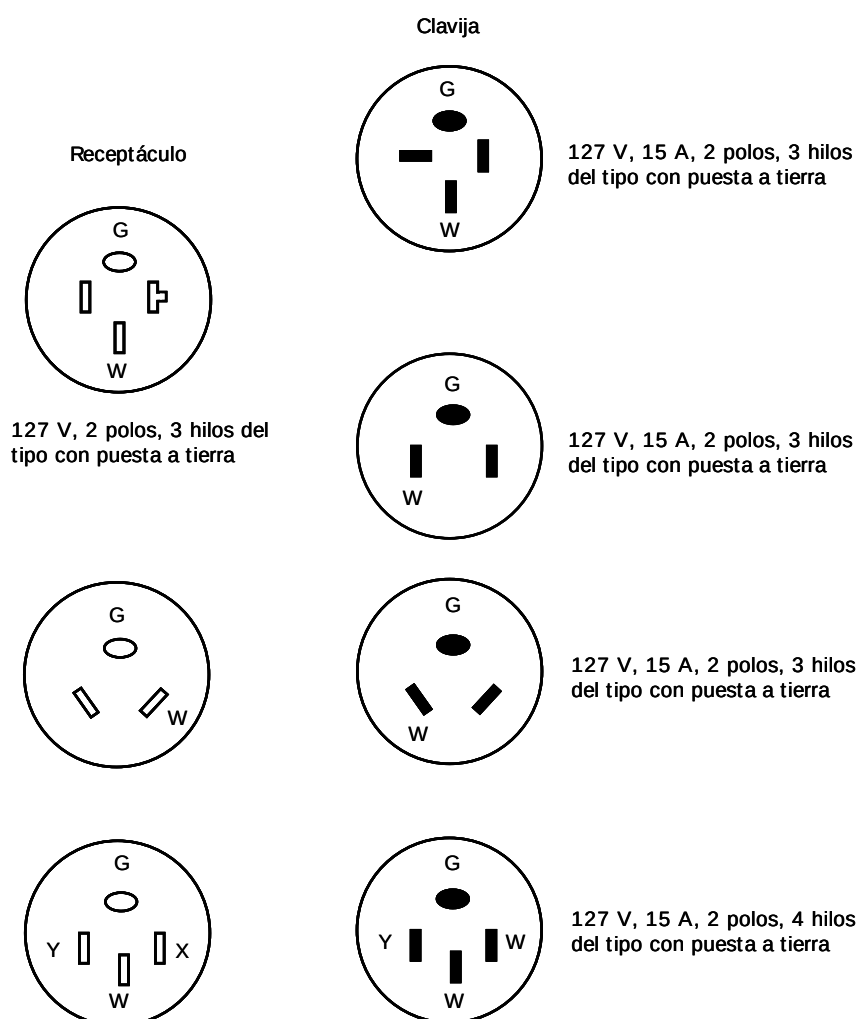


FIGURA 551-46 (c).- Configuraciones para receptáculos y clavijas del tipo con puesta a tierra utilizados para cordones para alimentar vehículos de recreo y sus estacionamientos

d) Etiquetado en la entrada eléctrica. Cada vehículo de recreo debe tener permanentemente adherida, en su superficie externa en o cerca del punto de entrada de los cordones de alimentación, una etiqueta de dimensiones mínimas de 7,5 cm x 4,5 cm grabada, estampada, o en relieve, de bronce, acero inoxidable o aluminio anodizado o con recubrimiento de aluminio puro, de espesor no-menor de 0,508 mm o de otro material adecuado (por ejemplo lámina de plástico de 0,127 mm) en la cual se lea, según el caso, cualquiera de las siguientes notas:

“ESTA CONEXION ES PARA 110 - 127 V, c.a., 60 Hz, CON UN SUMINISTRO DE _____ A”

O

“ESTA CONEXION ES PARA 127/220 V o 120/240 V, c.a., 3 POLOS, 4 HILOS, 60 Hz, CON SUMINISTRO DE _____ A”

La capacidad nominal correcta de corriente debe indicarse en el espacio en blanco.

e) Ubicación. El punto de entrada del conjunto alimentador debe estar ubicado a no-más de 4,5 m de la parte trasera del vehículo, en el lado izquierdo o en la parte trasera a la izquierda del centro longitudinal del vehículo dentro de una distancia de 45 cm de la pared exterior.

Excepción 1: Se permite que un vehículo de recreo equipado, solamente con un sistema flexible de drenaje aprobado o un sistema de ventilación y drenaje, que tenga el punto de entrada de suministro eléctrico en cualquier lado siempre que el(los) tubo(s) de drenaje de la instalación sanitaria esté(n) del mismo lado.

Excepción 2: Se permite que en un vehículo de recreo el punto de entrada de suministro eléctrico esté a más de 4,5 m desde la parte trasera. Cuando esto ocurre, la distancia que exceda de 4,5 m debe agregarse a la longitud mínima del cordón como se establece en 551-46(b).

551-47. Métodos de alambrado

a) Sistemas de alambrado. Se permite utilizar cables y canalizaciones instalados según los Artículos 330 a 352, de acuerdo con sus Artículos aplicables, excepto que se especifique algo diferente en este Artículo. Se debe instalar un medio de puesta a tierra de equipos, de acuerdo con lo indicado en 250-91.

b) Tubo (conduit). Cuando tubo (conduit) metálico del tipo pesado y semipesado terminen en una envolvente o en caja de conexiones con un conector, boquilla (monitor) y contratuerca, se deben proveer dos contratuercas, una dentro y otra fuera de la envolvente o caja. Los extremos del tubo (conduit) deben estar escariados o con acabado para eliminar los filos cortantes.

c) Cajas no metálicas. Las cajas no metálicas son aceptables únicamente con cable con cubierta no metálica o canalizaciones no metálicas.

d) Cajas. En paredes y plafones de madera o de otro material combustible, las cajas y accesorios deben quedar al ras con el acabado de la superficie o sobresaliendo.

e) Montaje. Las cajas en paredes y cajas para plafones deben estar montadas de acuerdo con lo indicado en el Artículo 370.

Excepción 1: Se permiten cajas del tipo de puesta a presión o cajas provistas con herrajes especiales para pared o techo que las aseguren firmemente a las paredes o plafones.

Excepción 2: Se considera como medio aprobado para el montaje de una caja de salida, una placa de madera, que brinde un soporte de 4 cm como mínimo alrededor de la caja, y de un espesor mínimo de 12 mm o mayor unida directamente al panel de la pared.

f) Cubierta armada. La cubierta de cables con cubierta no metálica, de cables armados MC y de cables tipo AC debe ser continuos entre las cajas de salida y otras envolventes.

g) Protecciones. Se permite que los cables armados tipo MC, tipo AC o los cables con cubierta no metálica y tubería (conduit) no metálica pasen a través del centro de la parte más ancha de los montantes de 5 cm x 10 cm. Sin embargo, se deben proteger cuando pasen a través de montantes de 5 cm x 5 cm o en otros montantes o marcos en los que el cable o armadura esté a menos de 3,2 cm de la superficie interior o exterior de los montantes, o cuando los materiales que cubran la pared estén en contacto con los montantes. Para proteger al cable se requieren placas de acero a cada lado del cable, o tubo de acero de un espesor de pared no menor de 1,35 mm. Estas placas o tubos se deben fijar firmemente en su sitio. Cuando los cables con cubierta no metálica pasen a través de orificios, cortes, ranuras barrenadas o agujeros en partes metálicas, el cable debe protegerse por boquillas, monitores o contratuercas aseguradas firmemente en la abertura antes de instalar el cable.

h) Dobleces. Ningún doblez debe tener un radio menor a cinco veces el diámetro del cable.

i) Soportes para cable. Cuando los cables se conecten con conectores o abrazaderas, los cables deben estar soportados a no más de 30 cm de las cajas de salida, de los tableros de distribución y de las cajas de conexión en los aparatos electrodomésticos. Los soportes deben estar colocados a cada 1,4 m en otros lugares.

j) Cajas no metálicas sin abrazaderas para cable. Los cables con cubierta no metálica deben sujetarse a no más de 20 cm de una caja de salida no metálica sin abrazaderas para cable. Cuando los dispositivos de alambrado con envolventes integrales son empleados con una coca extra de cable para permitir reemplazos futuros del dispositivo, la coca de cable se debe considerar como parte integral del dispositivo.

k) Daño físico. Cuando estén sujetos a daño físico, los cables con cubierta no metálica deben estar protegidos por cubiertas, tiras protectoras, canalizaciones u otros medios.

l) Placas frontales metálicas. Estas placas deben ser de metal ferroso de un espesor no menor a 0,8 mm o de metales no ferrosos no menores a 1 mm de espesor. Las placas frontales no metálicas deben ser de tipo aprobado.

m) Placas frontales metálicas puestas a tierra eficazmente. Cuando se utilicen placas frontales metálicas, éstas deben estar puestas a tierra eficazmente.

n) Humedad o daño físico. Cuando el alambrado al exterior o sobre el chasis sea de 120 V o 127 V, nominal o mayor, y esté expuesto a la humedad o a daño físico, el alambrado debe estar protegido por tubo (conduit) metálico del tipo pesado, semipesado, o tubo (conduit) rígido no metálico que se fije sólidamente contra las estructuras y envolventes de equipo u otras canalizaciones o cables aprobados e identificados para ese uso.

o) Conexión de componentes. Los conectores y accesorios destinados a estar ocultos al momento del armado, deben estar aprobados e identificados para la conexión de los componentes contruidos. Tales accesorios y conectores deben ser iguales al método de alambrado empleado en cuanto a su aislamiento, elevación de temperatura, resistencia a la corriente eléctrica de falla y deben ser capaces de soportar las vibraciones y golpes producidos durante el transporte del vehículo de recreo.

p) Métodos de conexión de unidades expandibles

1) Se permite que aquella parte de un circuito derivado que esté instalada en una unidad expandible, sea conectada a la parte del circuito derivado en el cuerpo principal del vehículo por medio de un cordón flexible o clavija con cordón aprobado e identificado para uso rudo. El cordón y sus conexiones deben cumplir con las previsiones del Artículo 400 y debe ser considerado como de uso permitido en 400-7. Cuando la clavija y el cordón están localizados en el interior del vehículo, se permite el uso de cordones paralelos con aislamiento termofijo o elastómero, tipo SPT-3, SP-3 o SPE.

2) Si el receptáculo provisto para la conexión del cordón al circuito principal está localizado en el exterior del vehículo, debe estar protegido con un interruptor de circuito de falla a tierra para seguridad de las personas y estar aprobado para lugares mojados. Un cordón localizado en el exterior de un vehículo debe estar aprobado e identificado para uso exterior.

3) A menos que el conjunto de cordón sea removible o pueda guardarse en el interior del vehículo, debe estar protegido permanentemente contra la corrosión y daños mecánicos mientras el vehículo esté circulando (en tránsito).

4) Si se usa un cordón con clavija, éste debe estar instalado de tal manera que en las terminales de la clavija no queden expuestas partes vivas, cuando estén conectadas.

q) Prealambrado para instalaciones de aire acondicionado. El prealambrado para futuras instalaciones de aire acondicionado debe cumplir con lo siguiente y otras partes aplicables de este Artículo. Este circuito no debe servir para otros propósitos.

1) Debe estar instalado en el tablero de distribución un dispositivo de protección contra sobrecorriente con un valor nominal compatible con los conductores del circuito.

2) Las terminales de carga del circuito deben terminar en una caja de conexiones con una tapa ciega o un dispositivo aprobado para este propósito. Cuando se use una caja de conexiones con tapa ciega, las terminales libres de los conductores deben estar adecuadamente cubiertas o encintadas.

3) Debe colocarse una etiqueta conforme con lo indicado en 551-46(d) sobre o adyacente a la tapa de la caja de conexiones con la leyenda:

CIRCUITO DE AIRE ACONDICIONADO

ESTA CONEXION ES PARA AIRE ACONDICIONADO A 110 V - 127 V, c.a., 60 Hz,

_____ A.

NO SE DEBE EXCEDER LA CAPACIDAD NOMINAL DEL CIRCUITO

El valor nominal de corriente, no debe exceder 80% del valor nominal del circuito, y se debe indicar legiblemente en el espacio en blanco.

r) Prealambrado para la instalación de un generador. El prealambrado para la instalación futura de un generador debe estar conforme con lo indicado en lo siguiente y a otras partes aplicables de este Artículo.

1) Los conductores del circuito deben ser del tamaño apropiado en relación con la carga prevista y protegidos por un dispositivo de protección contra sobrecorriente de acuerdo con sus capacidades de conducción de corriente.

2) Cuando sean utilizadas cajas de conexiones en el origen del circuito o en puntos terminales, las terminales libres de los conductores deben estar adecuadamente cubiertas o encintadas.

3) Cuando se instalen dispositivos tales como salidas para receptáculo, des de transferencia u otros similares, la instalación debe estar completa, incluyendo las conexiones de los conductores del circuito. Todos los dispositivos deben estar aprobados y marcado apropiadamente su valor.

4) Debe estar colocada sobre la cubierta de cada caja de conexiones, que contenga al circuito incompleto, una etiqueta conforme con lo indicado en 551-46(d) y con la siguiente leyenda apropiada:

CIRCUITO DE GENERADOR
ESTA CONEXION ES PARA UN GENERADOR A 110 V - 127 V, c.a., 60 Hz,
PARA UNA CAPACIDAD MAXIMA DE ____ A.

o

CIRCUITO DE GENERADOR
ESTA CONEXION ES PARA UN GENERADOR A 120/240 o 127/220 V, c.a., 60 Hz,
PARA UNA CAPACIDAD MAXIMA DE ____ A

El valor correcto nominal en A debe estar marcado legiblemente en el espacio en blanco.

551-48. Conductores y cajas. El número máximo de conductores permitido en cajas debe cumplir con lo indicado en 370-16.

551-49. Conductores puestos a tierra. La identificación de los conductores puestos a tierra debe estar de acuerdo con lo indicado en 200-6.

551-50. Conexión de terminales y empalmes. Los empalmes de conductores y conexiones en terminales deben estar de acuerdo con lo indicado en 110-14.

551-51. Des. Los des deben tener un valor nominal como se indica a continuación:

a) Circuitos de alumbrado. Para los circuitos de alumbrado, los des de seguridad deben tener un valor nominal no menor a 10 A, 120 V o 127 V y en ningún caso menor que la carga conectada.

b) Motores u otras cargas. Para motores u otras cargas, los des deben tener un valor nominal adecuado para controlar la carga, en A o potencia en W (CP), o ambos. (Se permite que un desconectador de acción rápida de uso general controle motores de 1 492 W (2 CP) de potencia o menos, con una corriente eléctrica a plena carga no mayor al 80% del valor nominal en amperes del desconectador).

551-52. Receptáculos. Todas las salidas para receptáculos deben ser: (1) del tipo con puesta a tierra, (2) e instalados de acuerdo con lo indicado en 210-7 y 210-21.

551-53. Luminarias

a) Disposiciones generales. Cualquier plafón o muro con acabados combustibles expuestos entre las aristas del dosel de una luminaria, o el soporte y la caja registro de salida, deben estar cubiertos con materiales no combustibles o un material aprobado e identificado para tal propósito.

b) Luminarias para regaderas. Si se provee una luminaria sobre tinajas o regaderas debe ser del tipo cerrado y con empaque aprobado para este tipo de instalación, y estar protegido por un interruptor de circuito de falla a tierra.

El desconectador para luminarias en el baño y para extractores de aire, localizados sobre la tina o en la regadera deben estar localizados fuera de estos lugares.

c) Luminarias, salidas, equipo de aire acondicionado y similares en el exterior. Las luminarias de exteriores y otros equipos deben estar aprobados para uso exterior.

551-54. Puesta a tierra. (Para la conexión de partes metálicas no portadoras de corriente eléctrica, véase también 551-56).

a) Puesta a tierra del suministro de energía. El conductor de puesta a tierra en el cordón de alimentación o en el alimentador debe estar conectado a la barra de puesta a tierra u otros medios aprobados de puesta a tierra en el tablero de distribución.

b) Tablero de distribución. El tablero de distribución debe tener una barra de puesta a tierra con suficientes terminales para todos los conductores de puesta a tierra o contar con otros medios aprobados de puesta a tierra.

c) Neutro aislado

1) El conductor puesto a tierra (neutro) debe estar aislado de los conductores de puesta a tierra de equipo y de las envolventes de los equipos y otras partes puestas a tierra. Las terminales del neutro puesto a tierra en el tablero de distribución y en estufas portátiles, secadoras de ropa, cocina unitaria para mostrador o mesas de trabajo y hornos montados a pared, deben aislarse de las envolventes de equipo. Los tornillos de unión,

cintas o barras de unión en el tablero de distribución o en aparatos electrodomésticos deben ser retirados y desechados.

2) La conexión de estufas eléctricas y secadoras de ropa eléctricas que utilicen un conductor puesto a tierra (neutro), si son conectados con cordón, debe estar hecha con un cordón de cuatro conductores, tres polos, cuatro hilos, con clavija y receptáculo del tipo de puesta a tierra.

551-55. Puesta a tierra de equipo interior

a) Partes metálicas expuestas. En el sistema eléctrico, todas las partes metálicas expuestas, envoltorios, armaduras, doseles de luminarias, y similares, deben estar efectivamente unidas a las terminales de puesta a tierra o envoltorio del tablero de distribución.

b) Conductores de puesta a tierra de equipo. Alambres desnudos, alambres con aislamiento de color verde, o verdes con franjas amarillas deben ser empleados únicamente como conductores de puesta a tierra de equipo.

c) Puesta a tierra de equipo eléctrico. Cuando se especifique la puesta a tierra de equipo eléctrico se permite que:

1) La conexión de envoltorios metálicos de las canalizaciones metálicas (tubo (conduit) metálico tipo pesado, semipesado o ligero), la cubierta de cable tipo MC y tipo MI, cuando la cubierta esté identificada para la puesta a tierra, o la armadura del cable tipo AC a las envoltorios metálicos.

2) Una conexión entre uno o más conductores de puesta a tierra de equipo y una caja metálica por medio de un tornillo de puesta a tierra, el cual no debe ser usado para otro propósito o un dispositivo de puesta a tierra aprobado.

3) Se permite que el conductor de puesta a tierra de equipo de un cable con cubierta no metálica esté asegurado por medio de un tornillo roscado al dosel de una luminaria, diferente a un tornillo de montaje o un tornillo de cubierta, o sujeto a un medio de puesta a tierra aprobado (placa) en una caja registro de salida no metálica para el montaje de la luminaria (se permiten también medios de puesta a tierra para luminarias fijadas con tornillos).

d) Conexiones de puesta a tierra en cajas no metálicas. Una conexión entre uno o más conductores de puesta a tierra colocados dentro de una caja de salida no metálica debe estar dispuesta de tal forma que la conexión pueda hacerse a cualquier accesorio o dispositivo en la caja que requiere ponerse a tierra.

e) Continuidad de puesta a tierra. Cuando más de un conductor de puesta a tierra de equipo de un circuito derivado entre a una caja, los conductores deben tener un adecuado contacto eléctrico entre ellos, y el arreglo debe hacerse de tal manera que la desconexión o remoción de un receptáculo, luminaria u otro dispositivo, alimentado desde la caja no interfiera o interrumpa la continuidad de la puesta a tierra.

f) Aparatos electrodomésticos conectados con cordón. Los aparatos electrodomésticos conectados con cordón, como lavadoras, secadoras de ropa, refrigeradores, y el sistema eléctrico de cocinas de gas, u otros similares, deben estar puestos a tierra por medio de un cordón aprobado con un conductor de puesta a tierra de equipo y con clavijas del tipo de puesta a tierra.

551-56. Unión de partes metálicas no portadoras de corriente eléctrica

a) Unión requerida. Todas las partes metálicas expuestas no portadoras de corriente eléctrica, que puedan ser energizadas, deben unirse efectivamente a las terminales de puesta a tierra o a la envoltorio del tablero de distribución.

b) Unión del chasis. Un conductor de unión debe conectarse entre cualquier tablero de distribución y una terminal accesible en el chasis. Los conductores de aluminio o aleación cobre-aluminio no deben usarse para la conexión, si tales conductores o sus terminales están expuestos a elementos corrosivos.

Excepción: Debe considerarse como unido cualquier vehículo de recreo que emplee un chasis metálico de construcción unitaria al cual el tablero de distribución esté firmemente asegurado con pernos y tuercas o por soldadura o remachado.

c) Requisitos del conductor de unión. Las terminales de puesta a tierra deben ser del tipo sin soldadura y aprobados como conectores de terminales de presión y adecuados al tamaño del cable utilizado. Los conductores de unión deben ser de un solo alambre o cableados o aislados o desnudos y de cobre de tamaño nominal como mínimo de 8,37 mm² (8 AWG).

d) Unión de techos metálicos y recubrimiento exterior. El techo metálico y el recubrimiento exterior deben considerarse unidos cuando:

1) Los paneles metálicos se coloquen uno sobre otro y estén firmemente asegurados a la estructura de madera o metal por medio de sujetadores metálicos; y

2) Los paneles inferiores de la cubierta exterior metálica estén asegurados por medio de sujetadores metálicos en cada travesaño del chasis, o el panel inferior esté unido al chasis con una cinta metálica.

e) Unión de tubería de gas, agua y drenaje. Las tuberías de gas, agua y drenaje deben considerarse que están puestas a tierra cuando se unen al chasis.

f) Unión de ductos metálicos de aire y hornos. Los ductos metálicos de circulación de aire y hornos deben estar unidos.

551-57. Sujeción y acceso a los aparatos electrodomésticos. Cada aparato electrodoméstico debe ser accesible para su inspección, servicio, reparación y reemplazo sin remover la construcción permanente. Se deben proveer los medios para asegurar firmemente los aparatos electrodomésticos en su lugar cuando el vehículo de recreo esté circulando.

F. Pruebas en fábrica

551-60. Pruebas eléctricas en fábrica. Cada vehículo de recreo debe sujetarse a las siguientes pruebas:

a) Circuitos de 120 V o 127 V o 120/240 o 127/220 V. Cada vehículo de recreo diseñado con un sistema eléctrico de 120 V, 127 V o 120/240, 127/220 V, debe soportar una prueba de rigidez dieléctrica sin ruptura del dieléctrico, aplicada entre los conductores puestos a tierra y los de fase y la tierra del vehículo de recreo, a una tensión eléctrica de 900 V durante 1 min, o a una tensión eléctrica de 1 080 V durante 1 s con todos los des cerrados. Durante la prueba, todos los des y demás controles deben estar en la posición de conectado. Las luminarias y aparato electrodoméstico permanentemente instalados no requieren pasar esta prueba. La prueba debe efectuarse después de que los circuitos derivados estén terminados, antes de energizar el sistema, y nuevamente después de que todas las cubiertas exteriores y gabinetes han sido aseguradas.

Cada vehículo de recreo debe sujetarse a lo siguiente:

(1) una prueba de continuidad eléctrica para asegurar que todas las partes metálicas están adecuadamente unidas;

(2) pruebas de operación para demostrar que todos los equipos están apropiadamente conectados y operando adecuadamente; y

(3) pruebas de polaridad para verificar que las conexiones se han efectuado apropiadamente.

b) Circuitos de baja tensión. Debe realizarse una prueba operacional a todos los circuitos de baja tensión, para comprobar que todos los equipos están conectados y en estado de funcionamiento eléctrico. La prueba debe ejecutarse en las estaciones finales del proceso de producción después de que todas las cubiertas y gabinetes han sido aseguradas.

G. Estacionamientos de los vehículos de recreo

551-71. Tipo de receptáculos suministrados. Cada estacionamiento para vehículo de recreo con suministro eléctrico debe estar equipado al menos con un receptáculo de 20 A, 120 V o 127 V. Al menos 5% de todos los lugares para vehículos de recreo con suministro eléctrico, debe contar cada uno con un receptáculo de 50 A a 125/250 V o 127/220 V, que cumpla con la configuración indicada en la Figura 551-46(c). Se permite que estos suministros eléctricos incluyan receptáculos adicionales que tengan las configuraciones de acuerdo con lo indicado en 551-81. Un mínimo de 70% de todos los lugares para estacionamiento de vehículos de recreo con suministro eléctrico, debe estar equipado con un receptáculo de 30 A, 120 V o 127 V, conforme con lo indicado en la Figura 551-46(c). Se permite que este suministro incluya un receptáculo adicional conforme con lo indicado en 551-81. El resto de los lugares de vehículos de recreo con suministro eléctrico, deben estar equipados con uno o más receptáculos cuya configuración esté de acuerdo con lo indicado en 551-81.

Cuando se determine el porcentaje de lugares para vehículos de recreo con receptáculos de 30 A o 50 A, se permite excluir a los lugares dedicados a carpas (tiendas de campaña) con una alimentación de 15 A o 20 A.

Dentro del estacionamiento de vehículos de recreo se permite que haya receptáculos adicionales para la conexión de equipo eléctrico fuera del vehículo de recreo.

Todos los receptáculos monofásicos de 5 A o 20 A, 120 V o 127 V, deben tener un interruptor de circuito por falla a tierra aprobado para protección de personas.

551-72. Sistema de distribución. El sistema de distribución eléctrica secundario de un estacionamiento de vehículos de recreo, para cada lugar de un vehículo de recreo de 50 A, debe derivarse de un sistema monofásico de 3 hilos a 120/240 V o 127/220 V. Para otros lugares para vehículos de recreo con receptáculos de 20 A y 30 A a 120 V o 127 V pueden derivarse de cualquier sistema de distribución puesto a tierra que alimente una fuente monofásica de 120 V o 127. Los conductores neutros no deben reducirse en tamaño nominal por abajo de los conductores de fase para la distribución del estacionamiento. Se permite que los conductores neutros se reduzcan en tamaño nominal por abajo del mínimo requerido para los conductores de fase, únicamente para cargas conectadas permanentemente a 220 V o 240 V, fase a fase.

551-73. Cálculo de cargas

a) Bases del cálculo. La acometida y los alimentadores eléctricos deben calcularse basándose en no menos de:

- (1) 9 600 VA, por lugar equipado con instalaciones de suministro de 50 A a 120/240 V o 127/220 V;
- (2) 3 600 VA por lugar, equipado con instalaciones de suministro de 20 A y 30 A;
- (3) 2 400 VA por lugar, equipado con instalación de suministro de 20 A; y
- (4) 600 VA por lugar, equipado con instalaciones de alimentación de 20 A que son dedicados exclusivamente a carpas (tiendas de campaña).

Los factores de demanda mostrados en la Tabla 551-73 deben ser los mínimos permitidos que se utilicen en el cálculo de la carga para la acometida y los alimentadores. Cuando el suministro eléctrico para un lugar para un vehículo de recreo tenga más de un receptáculo, el cálculo de la carga debe realizarse únicamente para el receptáculo de valor nominal mayor.

TABLA 551-73.- Factores de demanda para los conductores de entrada de acometida y alimentadores para lugares de estacionamiento

Número de lugares para vehículos de recreo	Factor de demanda Por ciento	Número de lugares para vehículos de recreo	Factor de demanda Por ciento
1	100	10 a 12	50
2	90	13 a 15	48
3	80	16 a 18	47
4	75	19 a 21	45
5	65	22 a 24	43
6	60	25 a 35	42
7 a 9	55	36 y más	41

b) Transformadores y tableros de distribución secundario. Para los propósitos de esta norma, cuando la acometida del estacionamiento exceda de 220 V o 240 V, los transformadores y los tableros de distribución secundario deben considerarse como acometidas.

c) Factores de demanda. El factor de demanda para un número dado de lugares debe aplicarse a todos los lugares indicados. Por ejemplo, 20 lugares calculados a 45% de 3 600 VA, resulta con una demanda permitida de 1 620 VA por lugar, con un total de 32 400 VA para los 20 lugares.

NOTA: Estos factores de demanda pueden ser inadecuados en lugares con temperaturas extremas de calor o frío con circuitos cargados para calefacción o aire acondicionado.

d) Capacidad del circuito alimentador. Los conductores del circuito alimentador de un lugar de vehículos de recreo deben tener una capacidad de conducción de corriente adecuada para las cargas suministradas y marcados para cuando menos 30 A. Los conductores puestos a tierra deben tener la misma capacidad de conducción de corriente que los conductores de fase.

NOTA: Debido a las distancias, las longitudes típicas del circuito de la mayoría de los estacionamientos de vehículos de recreo, los tamaños nominales para conductores alimentadores indicados en las Tablas de capacidad de conducción de corriente en el Artículo 310, pueden ser inadecuados para mantener la regulación de tensión eléctrica sugerida en la Nota 4 indicada en 210-19. La caída total de tensión es la suma de las caídas de tensión de cada segmento del circuito, cuando la carga para cada segmento es calculada usando la carga de ese segmento y los factores de demanda indicados en 551-73(a).

Las cargas para otras instalaciones de recreo, pero no limitadas, tales como edificios de inmuebles, edificios de recreo y piscinas, se deben dimensionar separadamente y luego se deben agregar al valor calculado para los lugares de vehículos de recreo, cuando ellos son alimentados por una sola acometida.

551-74. Protección contra sobrecorriente. La protección contra sobrecorriente debe proporcionarse de acuerdo con lo indicado en el Artículo 240.

551-75. Puesta a tierra. Todos los equipos eléctricos e instalaciones en los estacionamientos de vehículos de recreo deben estar puestos a tierra como lo prescribe el Artículo 250.

551-76. Puesta a tierra del equipo de suministro para sitios de vehículos de recreo

a) Partes metálicas expuestas no portadoras de corriente eléctrica. Las partes expuestas no-portadoras de corriente eléctrica de equipo fijo, cajas metálicas, gabinetes y accesorios, que no estén eléctricamente conectadas a un equipo puesto a tierra, deben estar puestas a tierra por medio de un conductor que vaya con los conductores del circuito desde el equipo de acometida o desde el transformador de un sistema de distribución secundario. Los conductores de puesta a tierra de equipo deben estar calculados de acuerdo con lo indicado en 250-95, y se permite que estén empalmados por medios aprobados.

La instalación de las conexiones de puesta a tierra de los equipos debe ser tal que la desconexión o desmontaje de un receptáculo u otro dispositivo no interfiera ni interrumpa la continuidad de la puesta a tierra.

b) Sistema de distribución secundaria. Cada sistema de distribución secundaria debe estar puesto a tierra en el transformador.

c) El conductor neutro no debe ser usado como puesta a tierra de equipo. El conductor neutro no debe ser usado como puesta a tierra de equipo para vehículos de recreo o equipo dentro de sus estacionamientos.

d) Sin conexión en el lado de la carga. Ninguna conexión a un electrodo de puesta a tierra debe hacerse al conductor neutro en el lado de la carga de los medios de desconexión de la acometida o del tablero de distribución del transformador.

551-77. Equipo de alimentación para los lugares de vehículos de recreo

a) Ubicación. Cuando se provea el equipo de alimentación eléctrica de los lugares para vehículos de recreo, deben ubicarse a la izquierda del vehículo estacionado (del lado de la vía), sobre una línea que esté a $2,75\text{ m} \pm 0,3\text{ m}$, del eje longitudinal central del estacionamiento y ubicado en cualquier punto de esa línea a no más de 4,60 m de la parte posterior del estacionamiento.

En lugares para reparación de los vehículos de recreo, se permite que el equipo de alimentación eléctrica esté localizado a lo largo de la línea de 5 m y 10 m de la parte posterior del lugar.

b) Medios de desconexión. Debe instalarse un desconectador o un interruptor automático en el equipo de alimentación del lugar para desconectar el suministro de energía del vehículo de recreo.

c) Acceso. Todo equipo de alimentación del lugar debe estar accesible por una entrada no obstruida o pasillo no menor de 60 cm de ancho y 2 m de alto.

d) Altura de montaje. El equipo de alimentación del lugar debe localizarse a no menos de 60 cm y no más de 2 m sobre el nivel del piso.

e) Espacio de trabajo. Se debe proporcionar y mantener espacio suficiente alrededor de todo equipo eléctrico para permitir su operación rápida y segura, de acuerdo con lo indicado en 110-16.

f) Marcado. Cuando el equipo de alimentación del lugar contenga un receptáculo a 120/240 V o 127/220 V o 125/250 V, el equipo debe marcarse como sigue: "Antes de insertar o remover la clavija, apague el

interruptor de desconexión o el interruptor automático. La clavija debe estar insertada o removida totalmente". El marcado debe localizarse sobre el equipo adyacente a la salida para el receptáculo.

551-78. Protección del equipo exterior

a) Lugares mojados. Todos los desconectadores, interruptores automáticos, receptáculos, equipo de control y dispositivos de medición localizados en lugares mojados o en el exterior de un edificio, deben ser equipos a prueba de lluvia.

b) Medidores. Si están instalados medidores secundarios, las bases de los medidores, cuando no estén usados, deben estar cubiertas con una placa ciega adecuada.

551-79. Claro de los conductores aéreos. Los conductores aéreos de no más de 600 V nominal, deben tener un claro vertical no menor a 5,5 m y un claro horizontal no menor a 90 cm en todas las áreas sujetas al movimiento de vehículo de recreo. En las demás áreas, los claros deben cumplir con lo indicado en 225-18 y 225-19.

NOTA: Para información adicional sobre la distancia de seguridad de los conductores de más de 600 V nominales, véase el Apéndice B2.

551-80. Conductores de acometida subterránea, del alimentador, del circuito derivado y conductores de circuito alimentador de lugares para vehículos de recreo

a) Disposiciones generales. Todos los conductores directamente enterrados, incluyendo el conductor de puesta a tierra de equipo, si es de aluminio, deben estar aislados y aprobados para tal uso. Todos los conductores deben ser continuos de equipo a equipo. Todos los empalmes y derivaciones deben hacerse en cajas de empalme aprobadas o por el uso de material aprobado e identificado para ese propósito.

b) Protección contra daño físico. Los conductores enterrados directamente y cables que entren o salgan de una trinchera deben estar protegidos por tubo (conduit) metálico del tipo pesado o semipesado, o tipo ligero con protección adicional contra la corrosión, o conduit rígido no metálico, conduit no metálico flexible hermético a los líquidos, conduit metálico flexible hermético a los líquidos, u otras canalizaciones o envoltentes aprobados. Cuando estén sujetos a daño físico, los conductores o cables deben protegerse por tubo (conduit) metálico del tipo pesado o semipesado o no metálico tipo pesado. Esta protección debe extenderse a por lo menos 45 cm dentro de la trinchera desde el nivel del piso terminado.

NOTA: Véase 300-5 y el Artículo 339 para información de conductores o cable tipo UF, usado en instalaciones subterráneas o directamente enterrado.

551-81. Receptáculos. Un receptáculo para suministro de energía eléctrica para vehículos de recreo debe tener alguna de las configuraciones mostradas en la Figura 551-46(c) y los siguientes valores nominales:

a) 50 A: 127/220 V o 125/250 V, 3 polos, 4 hilos, del tipo de puesta a tierra para sistemas de 120/240 V.

b) 30 A: 125 V o 127 V, dos polos, tres hilos, del tipo de puesta a tierra para sistemas de 120 V o 127 V.

c) 20 A: 125 V o 127 V, 20 A, dos polos, tres hilos, del tipo de puesta a tierra para sistemas de 120 V o 127 V.

ARTICULO 552- REMOLQUES ESTACIONADOS

A. Disposiciones generales

552-1. Alcance. Este Artículo cubre los requisitos para los conductores y equipo eléctrico instalados dentro o sobre remolques estacionados, no cubiertos totalmente en los Artículos 550 y 551.

552-2. Definiciones. (Véanse los Artículos 100, 550 y 551 para otras definiciones).

Remolque estacionado: Unidad que cumple con los siguientes criterios: (a) construido sobre un chasis montado sobre ruedas; (b) tiene un área total no mayor a 37 m², una vez armado.

552-3. Otros Artículos. Siempre que los requerimientos de otros Artículos de esta norma y el Artículo 552 difieran, los requerimientos del Artículo 552 prevalecen.

552-4. Requerimientos generales. Un remolque estacionado como el especificado en 552-2 está destinado para uso de temporada. No está destinado como vivienda permanente o para usos comerciales tales como bancos, clínicas, oficinas o similar.

B. Sistemas de baja tensión

552-10. Sistemas de baja tensión

a) Circuitos de baja tensión. Los circuitos de baja tensión suministrados e instalados por el fabricante de remolques estacionados, excepto los relacionados con los frenos, están sujetos a esta norma. Los circuitos que alimentación para las luces deben cumplir con los requerimientos federales o estatales y con esta norma.

b) Alambrado de baja tensión

1) Deben usarse conductores de cobre para los circuitos de baja tensión.

Excepción: Se permite usar el chasis o estructura metálica como trayectoria de retorno a la fuente de alimentación.

2) Los conductores deben estar conforme a los requerimientos de los tipos GXL, HDT, SGT, SGR o SXL, o deben tener un aislamiento de acuerdo con lo indicado en la Tabla 310-13 o equivalente. Los conductores de tamaño nominal de 13,3 mm² (6 AWG) hasta 0,824 mm² (18 AWG) deben estar aprobados.

NOTA: Para información adicional sobre los tipos GXL, HDT y SXL, véase el Apéndice B2.

3) Los conductores individuales de baja tensión deben ser del tipo cableado.

4) Todos los conductores aislados de baja tensión, deben estar marcados sobre la superficie exterior a intervalos no mayores a 0,30 m como sigue:

a. Deben estar marcados de acuerdo con lo indicado en esta norma o norma del producto.

b. Los conductores de uso automotriz deben estar marcados con el nombre o logotipo del fabricante, designación de especificación, y el tamaño nominal.

c. Otros conductores deben estar marcados con el nombre o logotipo del fabricante, temperatura máxima de operación, tamaño nominal, material del conductor y espesor del aislamiento.

c) Métodos de alambrado en baja tensión

1) Los conductores deben protegerse contra daño físico y deben estar asegurados. Cuando se instalen conductores aislados con abrazaderas a la estructura, el aislamiento del conductor debe estar reforzado con una envoltura o capa de material equivalente, excepto que la cubierta del cable no requiera protegerse. El alambrado debe mantenerse lejos de filos cortantes, partes en movimiento o fuentes de calor.

2) Los conductores deben estar empalmados o unidos con dispositivos de empalme que provean una conexión segura o por soldadura de latón, o por soldadura de un metal o de aleación fusible. Los empalmes soldados deben primero empalmarse o unirse mecánica y eléctricamente de manera segura sin soldadura, y posteriormente soldarse. Todos los empalmes, uniones y extremos libres de los conductores deben estar cubiertos con un aislamiento equivalente al de los conductores.

3) Los circuitos de baterías y otros circuitos de baja tensión deben separarse físicamente al menos 12,7 mm de espacio o por otros medios adecuados para circuitos de diferentes fuentes de energía. Son métodos aceptables para conseguir esta separación la sujeción con abrazaderas, el tipo de trayectoria, o medios equivalentes que aseguren la separación total y permanente. Cuando se crucen circuitos de diferentes fuentes de energía, la cubierta externa de los cables con cubierta no metálica debe considerarse una separación adecuada.

4) Las conexiones a tierra al chasis o estructura deben estar accesibles y seguras mecánicamente para su servicio. Las conexiones a tierra deben hacerse por medio de conductores de cobre y terminales de cobre o aleación de cobre del tipo de sin soldadura identificados para el tamaño del conductor usado. La superficie de contacto sobre la cual las conexiones a tierra hacen contacto, debe estar limpias y libres de óxido o pintura, o estar eléctricamente conectadas a través de una roldana dentada con dientes internos y externos, de cadmio, de estaño, o galvanizadas, o mediante roldana roscadas. La conexiones a tierra sujeta con tornillos, remaches o pernos, tuercas y roldanas deben ser de cadmio, estaño, o galvanizadas; se permite que los remaches sean de aluminio sin anodizado cuando se sujeten a estructuras de aluminio.

5) La terminal de puesta a tierra del chasis de la batería debe unirse al chasis con un conductor de cobre de tamaño nominal mínimo de 8,37 mm² (8 AWG). En el caso de que la terminal de alimentación de la batería

tenga un tamaño nominal mayor a 8,37 mm² (8 AWG), entonces el conductor de unión debe tener el mismo tamaño nominal.

d) Instalaciones de baterías. Las baterías que deben cumplir con los requerimientos de esta norma, se deben asegurar firmemente al vehículo e instalarse en un área hermética al vapor hacia el interior del vehículo y directamente ventilada hacia el exterior de éste. Cuando las baterías estén instaladas en un compartimento, éste debe estar ventilado por medio de aberturas que tengan un área mínima de 11 cm², tanto en la parte superior como inferior. Cuando las puertas del compartimento estén equipadas con ventilación, las aberturas deben estar a no más de 50 mm de la parte superior como inferior. Las baterías no deben instalarse en compartimentos que contengan equipos que produzcan chispas o flamas.

e) Protección contra sobrecorriente

1) El alambrado del circuito de baja tensión debe estar protegido con dispositivos de protección contra sobrecorriente con una capacidad que no exceda la capacidad de conducción de corriente de los conductores de cobre, según se indica en la tabla siguiente:

TABLA 552-10(e)(1).- Protección contra sobrecorriente para baja tensión

Tamaño o designación nominal del cable mm ² AWG		Capacidad de conducción de corriente A	Tipo de alambre
0,824	18	6	Solamente cable
1,31	16	8	Solamente cable
2,08	14	15	Cable o alambre
3,31	12	20	Cable o alambre
5,26	10	30	Cable o alambre

2) Los interruptores automáticos o fusibles deben ser de un tipo aprobado, incluyendo los del tipo automotor. Los portafusibles deben estar claramente marcados con el tamaño máximo del fusible y protegidos contra cortos y daño físico, por una cubierta o medio equivalente.

NOTA: Para información adicional sobre fusibles, véase el Apéndice B2.

3) Los aparatos electrodomésticos de c.c. y alto consumo de corriente eléctrica, tales como: bombas, compresores, ventiladores, calentadores y aparatos electrodomésticos similares impulsados por motor, deben estar instalados de acuerdo con las instrucciones del fabricante.

Los motores que son controlados por des automáticos o por des de enclavamiento manual deben estar protegidos de acuerdo con lo indicado en 430-32(c).

4) El dispositivo de protección contra sobrecorriente debe instalarse en un lugar accesible del vehículo, a no más de 45 cm del punto donde se conecte el suministro de energía a los circuitos del vehículo. Si se localiza fuera del remolque estacionario, el dispositivo debe estar protegido contra la intemperie y contra daño físico.

Excepción: Se permite que el suministro externo de baja tensión tenga fusibles a no más de 45 cm después de entrar a la unidad o después de salir de una canalización metálica.

f) Desconectores. Los desconectores deben tener una capacidad de c.c. no menor que la de la carga conectada.

g) Luminarias. Todas las luminarias interiores de baja tensión clasificados para más de 4 W, que utilicen lámparas clasificadas para más de 1,2 W, deben estar aprobadas.

C. Sistemas eléctricos combinados

552-20. Sistemas eléctricos combinados

a) Disposiciones generales. Se permite que el alambrado de vehículos para conexión a una batería o a una fuente de c.c., se conecte a una fuente de 120 V o 127 V, siempre y cuando el sistema completo de alambrado y el equipo tengan la capacidad y cumplan completamente con los requisitos de las partes A, C, D y E de este Artículo, para sistemas eléctricos de 120 V o 127 V. Los circuitos alimentados en c.a. por un transformador no deben alimentar aparatos de c.c.

b) Convertidores (de 120 V c.a. o 127 V a.c., a baja tensión en corriente continua). El lado del convertidor de 120 V c.a. o 127 V c.a. debe estar alambrado en completa conformidad con los requisitos de las partes A, C, D y E de este Artículo, para sistemas eléctricos de 120 V o 127 V.

Excepción: No están sujetos a lo indicado anteriormente, los convertidores suministrados como parte integral de un aparato eléctrico aprobado.

Todos los convertidores y transformadores deben ser aprobados para uso en remolques estacionarios, y diseñados o equipados para proporcionar protección contra altas temperaturas. Para determinar la capacidad nominal de los convertidores, se debe aplicar la siguiente fórmula a la carga total conectada, incluyendo el régimen promedio de carga de la batería de todos los equipos de 12 V.

Los primeros 20 A de la carga a 100%, más

Los segundos 20 A de la carga a 50%, más

El resto de la carga por arriba de 40 A al 25%.

Excepción: Un aparato eléctrico de baja tensión que es controlado por un desconectador momentáneo (normalmente abierto) que no tiene medios para mantenerse en la posición de cerrado, no debe ser considerada como una carga conectada cuando se determine la capacidad nominal del convertidor requerido. Los aparatos eléctricos energizados momentáneamente deben estar limitados a aquéllos utilizados para preparar la unidad para su ocupación o traslado.

c) Unión de la envolvente del convertidor de tensión. La envolvente metálica del convertidor que no está diseñada para transportar corriente eléctrica, debe ser unida a la estructura de la unidad mediante un conductor de cobre con un tamaño nominal mínimo de 8,37 mm² (8 AWG). Se permite que el conductor de puesta a tierra para la batería y la envolvente metálica sea el mismo conductor.

d) Artefactos, incluyendo luminarias y aparatos eléctricos de doble tensión. Los artefactos, incluyendo las luminarias y aparatos eléctricos, que tengan conexiones para 120 V o 127 V y con conexiones para baja tensión, deben ser del tipo aprobado para doble tensión.

e) Autotransformadores. No se deben usar autotransformadores.

f) Receptáculos y clavijas. Cuando un remolque estacionario esté equipado con un sistema de c.a. de 120 V o 127 V o 120/240 V o 127/220 V, o con un sistema de baja tensión, o ambos, los receptáculos y clavijas del sistema de baja tensión deben tener una configuración diferente de los sistemas de 120 V o 127 V o 120/240 V o 127/220 V. Cuando una unidad equipada con una batería o con un sistema de c.c. que tiene una conexión externa para una fuente de baja tensión, el conector debe tener una configuración tal que no admita alimentación de 120 V o 127 V.

D. Sistemas de 120 V o 127 V o 120/240 V o 127/220 V nominales

552-40. Sistemas de 120 V o 127 V o 120/240 V o 127/220 V nominales

a) Requisitos generales. El equipo y materiales eléctricos de remolques estacionados, indicados para estar conectados a un sistema de alambrado de tensión nominal de 120 V o 127 V, dos hilos y tierra, o un sistema de alambrado de tensión eléctrica nominal a 120/240 V o 127/220 V, tres hilos y tierra, deben estar aprobados e instalados de acuerdo con los requisitos de las Partes A, C, D y E de este Artículo.

b) Materiales y equipo. Los materiales eléctricos, dispositivos, aparatos eléctricos, accesorios y otro equipo instalado, destinado para su uso dentro o colocados en un remolques estacionados, deben estar aprobados. Todos los productos deben usarse sólo de la forma que han sido probados y encontrados adecuados para el uso destinado.

552-41. Salidas para receptáculos requeridas

a) Espaciamiento. Las salidas para receptáculos deben instalarse con un espaciamiento sobre las paredes cada 60 cm de ancho o más, de tal manera que ningún punto a lo largo de una línea en el piso esté a más de 1,8 m, medido horizontalmente de cualquier salida en ese espacio.

Excepción 1: Areas de baños y corredores.

Excepción 2: El espacio de paredes ocupado por gabinetes de cocina, armarios, muebles para ropa, muebles empotrados y partes que estén detrás de las puertas que se puedan abrir completamente contra la superficie de la pared o instalaciones similares.

b) Ubicación. Las salidas para receptáculos deben instalarse como sigue:

1) Adyacentes a las partes altas de los mostradores de cocinas (por lo menos uno en cada lado del fregadero si la parte alta del mostrador se prolonga a ambos lados y tiene un ancho de 30 cm o más).

2) Adyacentes a espacios que alojen refrigeradores y estufas de gas; excepto cuando se instalen en fábrica un refrigerador a gas o un aparato electrodoméstico de cocina y no requieran conexión eléctrica externa.

3) Adyacentes a espacios en la parte superior de mostradores de 30 cm de ancho o más, que no estén al alcance desde un receptáculo especificado en 551-41(b)(1) por medio de un cordón de 1,8 m sin cruzar áreas de paso, aparato electrodomésticos de cocina o fregaderos.

c) Protección con interruptor de circuito por falla a tierra. Cada salida para receptáculo monofásico de 125 V o 127 V y 15 A o 20 A, debe tener un interruptor de circuito por falla a tierra para protección de las personas, en los lugares siguientes:

1) Adyacentes a lavabos de los baños.

2) A una distancia no mayor de 1,8 m de cualquier lavabo o fregadero.

Excepción: Los receptáculos instalados en espacios dedicados para aparatos electrodomésticos, tales como lavavajillas, trituradores de desperdicios, refrigeradores, congeladores y equipo de lavandería.

3) En el área ocupada por un sanitario, regadera, tina o cualquier combinación de ellas.

4) En el exterior de la unidad.

Excepción: No se exige que los receptáculos que estén ubicados en el interior de un tablero accesible, instalado fuera de la unidad para dar alimentación a un aparato electrodoméstico instalado, tengan protección de interruptor de circuito por falla a tierra.

Se permite una salida para receptáculo en una luminaria aprobada. No se permite instalar una salida para receptáculo en una tina, o en un compartimento combinado de tina con ducha.

d) Salida para cable de calefacción de tubería. Cuando se instale un cable de calefacción de tubería, la salida debe estar:

(1) Localizada a una distancia no mayor de 60 cm de la entrada de agua fría.

(2) Conectada a un circuito derivado interior diferente de un circuito derivado de aparatos electrodomésticos pequeños.

(3) En un circuito en el que todas las salidas están en el lado de carga del interruptor de circuito por falla a tierra para protección de personas.

(4) Montada en la parte inferior de la remolque estacionado y no se debe considerar como la salida de receptáculo exterior exigida en la Sección 552-41(e).

e) Salidas para receptáculo en exteriores. Se debe instalar al menos una salida para receptáculo en el exterior. Se debe considerar como receptáculo exterior, a una salida para receptáculo instalada en un compartimento accesible desde el exterior del remolque estacionado. La salida para receptáculo en el exterior se debe proteger según se especifica en 552-41(c)(4).

f) Salidas para receptáculo no-permitidas

1) Regaderas y tinas. No se deben instalar salidas para receptáculos en o dentro de un alcance de 75 cm de una regadera o espacio de la tina.

2) Posición con el frente hacia arriba. Un receptáculo no debe estar instalado con el frente hacia arriba en cualquier mostrador o mesa de trabajo.

552-43. Suministro de energía

a) Alimentador. El suministro de energía al remolque estacionado debe ser con un conjunto alimentador consistente de no más de un cordón de alimentación aprobado de 30 A o 50 A, con una clavija conectada firmemente o moldeada integralmente, o un alimentador instalado permanentemente.

b) Cordón de suministro de energía. Si el remolque estacionado tiene un cordón de suministro de energía, éste debe estar permanentemente conectado al tablero de distribución o a una caja de empalme permanentemente conectada al tablero de distribución, con el extremo libre del cordón flexible terminado en una clavija.

Los cordones con adaptadores o terminales en espiral, extensiones, y similares no deben instalarse en los remolques estacionados, ni equiparlos con ellos.

Una abrazadera adecuada o su equivalente debe proveerse en el disco desprendible del tablero de distribución, para que la tensión mecánica transmitida por el cordón de alimentación no se transmita hasta las terminales cuando el cordón de alimentación se maneja de la manera prevista.

El cordón utilizado debe ser aprobado con tres hilo, 120 V o 127 V o cuatro hilos, 120/240 V o 127/220 V, uno de los cuales debe estar identificado con color verde continuo o verde con una o más franjas amarillas, para ser utilizado como conductor de puesta a tierra.

c) Mufa para acometida aérea o canalización. Cuando la carga calculada exceda de 50 A, o cuando se utilice un alimentador permanente, la alimentación debe hacerse por uno de los medios siguientes:

1) Una acometida aérea con mufa instalada de acuerdo con el Artículo 230, que contenga cuatro conductores continuos aislados, con conductores alimentadores codificados por colores, uno de los cuales debe ser el conductor de puesta a tierra del equipo; o

2) Una canalización metálica o un tubo (conduit) no metálico tipo pesado o tubo (conduit) no metálico flexible hermético a líquidos desde los medios de desconexión del remolque estacionado hasta la parte inferior del mismo, con medios para unirse a una caja de empalme apropiada o a un accesorio a la canalización en la parte inferior del remolque estacionado (con o sin conductores, según se indica en 550-5(i)(1)).

552-44. Cordón

a) Conectado permanentemente. Cada conjunto alimentador debe estar directamente conectado a las terminales del tablero de distribución o a los conductores dentro de una caja de conexión y provista con los medios para impedir que se transmitan tensiones mecánicas a las terminales. La capacidad de conducción de corriente de los conductores entre cada caja de conexiones y las terminales de cada tablero de distribución, debe ser por lo menos igual a la del cordón de alimentación. El extremo del ensamble del alimentador debe estar equipado con una clavija del tipo descrito en 552-44(c). Cuando el cordón pase a través de paredes o pisos, debe estar protegido por medio de tubo (conduit) y monitores o su equivalente. El cordón de alimentación debe tener provisiones permanentes para la protección contra la corrosión y daño mecánico mientras la unidad esté circulando (en tránsito).

b) Longitud del cordón. La longitud utilizable y expuesta del cordón debe estar medida desde el punto de entrada del remolque estacionado o desde el frente de la entrada de cavidad de la superficie (clavija de conexión para base de motor) hasta el frente de la clavija en el extremo de la alimentación.

La longitud utilizable y expuesta del cordón, medida al punto de entrada en el exterior de la unidad, debe ser de al menos 7 m cuando el punto de entrada esté en un costado de la unidad, o al menos de 8,5 m cuando el punto de entrada a la unidad esté en la parte trasera. La longitud máxima no debe exceder de 11 m.

Cuando la entrada del cordón a la unidad está a más de 90 cm sobre el terreno, las longitudes mínimas del cordón deben aumentarse en la distancia vertical de la altura de entrada del cordón, más de 90 cm.

c) Clavijas

1) Los remolques estacionados alambrados de acuerdo a la Sección 552-46(a), deben tener una clavija de dos polos, tres hilos, del tipo con puesta a tierra, de capacidad de 30 A, 125 V o 127 V, que tengan la configuración mostrada en la Figura 552-44(c), prevista para uso con unidades de 30 A y 125 V o 127 V nominales.

2) Los remolques estacionados que tengan un conjunto de fuente de alimentación a 50 A nominales, tal como lo permite la Sección 552-43(b), deben tener una clavija de conexión de tres polos y cuatro hilos, con polo a tierra, a 125/250 V 127/220 V y 50 A nominales, conforme a la configuración de la figura 552-44(c).



127/220 V, 30 A, 3 polos, 2 hilos, tipo de puesta a tierra

127/220 V, 50 A, 3 polos, 4 hilos, tipo de puesta a tierra

FIGURA 552-44(c).- Configuraciones para receptáculos y clavijas del tipo con puesta a tierra utilizados para cordones para alimentar vehículos de recreo y sus estacionamientos

d) Etiquetado en la entrada eléctrica. Cada remolque estacionado debe tener permanentemente adherida, en su superficie externa en o cerca del punto de entrada de los cordones de alimentación, una etiqueta de dimensiones mínimas de 7,5 cm x 4,5 cm grabada, estampada, o en relieve, de bronce, acero inoxidable o aluminio anodizado o con recubrimiento de aluminio puro, de espesor no-menor de 0,508 mm o de otro material adecuado (por ejemplo lámina de plástico de 0,127 mm) en la cual se lea, según el caso, cualquiera de las siguientes notas:

“ESTA CONEXION ES PARA 110 - 127 V, c.a., 60 Hz, CON UN SUMINISTRO DE _____ A”

O

“ESTA CONEXION ES PARA 127/220 V o 120/240 V, c.a., 3 POLOS, 4 HILOS, 60 Hz, CON SUMINISTRO DE _____ A”

La capacidad nominal correcta de corriente debe indicarse en el espacio en blanco.

e) Ubicación. El punto de entrada del conjunto alimentador debe estar ubicado a no más de 4,5 m de la parte trasera del remolque en el lado izquierdo o en la parte trasera a la izquierda del centro longitudinal de la unidad dentro de una distancia de 45 cm de la pared exterior.

Excepción: Se permite que en un remolque estacionado en el punto de entrada de suministro eléctrico esté a más de 4,5 m desde la parte trasera. Cuando esto ocurre, la distancia que exceda de 4,5 m debe agregarse a la longitud mínima del cordón como se establece en 551-46(b).

552-45. Tablero de distribución

a) Aprobado y marcado apropiadamente. Se debe usar un tablero de distribución aprobado, de capacidad nominal apropiada u otro equipo específicamente aprobado para este uso. La terminación de la barra del conductor puesto a tierra debe estar aislada como se indica en 552-55(c); la barra terminal de puesta a tierra de equipo debe estar unida internamente a la envolvente metálica del tablero de distribución.

b) Ubicación. El tablero de distribución debe instalarse en un sitio de fácil acceso. Los espacios de trabajo para el tablero no deben ser menores de 60 cm de ancho y de 75 cm de profundidad.

Excepción: Cuando la cubierta del tablero de distribución quede expuesta al espacio interior de un pasillo, se permite reducir una de las dimensiones del espacio de trabajo a no menos de 55 cm. Se considera que un tablero de distribución está expuesto cuando la cubierta del mismo está a no más de 5 cm de la superficie del acabado del pasillo.

c) Tipo frente muerto. El tablero de distribución debe ser del tipo de frente muerto. Cuando se usen fusibles, o más de dos interruptores automáticos debe instalarse un medio principal de desconexión. Cuando se instalen más de dos circuitos derivados, se debe instalar un dispositivo principal de protección contra sobrecorriente cuya corriente nominal no exceda la capacidad del conjunto alimentador.

552-46. Circuitos derivados. Los circuitos derivados deben determinarse de acuerdo con lo siguiente:

a) De dos a cinco circuitos de 15 A o 20 A. Se permite un máximo de cinco circuitos de 15 A o 20 A para alimentar lámparas, salidas para receptáculo y aparatos electrodomésticos fijos. Tales remolques estacionados deben estar equipados con un tablero de distribución para una tensión máxima de 120 V o 127 V con un conjunto alimentador principal de 30 A nominales. En tales sistemas no debe haber instalados más de dos aparatos electrodomésticos de 120 V o 127 V controlados termostáticamente (por ejemplo, un acondicionador de aire y calentador de agua) a menos que se utilicen dispositivos de conmutación para aislamiento físico de los aparatos electrodomésticos, de los sistemas de administración de la energía o por otro método similar.

Excepción: Se permiten circuitos adicionales de 15 A o 20 A cuando sea empleado dentro del sistema, un sistema administrador de energía aprobado, con capacidad máxima nominal de 30 A.

b) Más de cinco circuitos. Cuando sean necesarios más de cinco circuitos, deben determinarse de acuerdo con lo siguiente:

1) Alumbrado. Se toma como base la carga unitaria de 33 VA/m², valor que se multiplica por el área del remolque estacionado, se consideran las dimensiones exteriores (se excluye el acoplador de enganche), y se divide entre 120 V o 127 V para determinar el número de circuitos derivados de 15 A o de 20 A, es decir:

$$\frac{33 \times \text{longitud} \times \text{ancho}}{120 \times 15A (\text{o } 20A)} = \text{No. De circuitos de 15 A (o 20 A)}$$

$$\frac{33 \times \text{longitud} \times \text{ancho}}{127 \times 15A (\text{o } 20A)} = \text{No. De circuitos de 15 A (o 20 A)}$$

Se permite que los circuitos de alumbrado puedan alimentar hornos de gas empotrados que contengan únicamente dispositivos eléctricos tales como: lámparas, relojes, temporizadores o unidades trituradoras de basura conectados por un cordón aprobado.

2) Aparatos electrodomésticos pequeños. Los circuitos derivados para aparatos electrodomésticos pequeños se deben instalar de acuerdo con lo indicado en la Sección 220-4(b).

3) Aparatos electrodomésticos en general. (Incluidos radiadores, calentadores de agua, estufas, calefactores y equipo de aire acondicionado central o de habitación o aparato similar). Debe haber uno o más circuitos derivados de capacidad adecuada de acuerdo con (a) a (d) siguientes:

NOTA 1: Para el circuito derivado de lavandería véase la Sección 220-4(c).

NOTA 2: Para equipo de aire acondicionado central véase el Artículo 440.

a) La corriente eléctrica nominal de los aparatos electrodomésticos fijos no debe ser mayor a 50% de la capacidad del circuito derivado si hay salidas de alumbrado en el mismo circuito (los receptáculos que no sean para la cocina, el comedor y la lavandería, se consideran como salidas de alumbrado).

b) Para aparatos electrodomésticos fijos en un circuito sin salidas de alumbrado, la suma de la corriente eléctrica nominal no debe exceder la capacidad del circuito derivado. Las cargas de motores u otras cargas de servicio continuo, no deben exceder 80% de la capacidad del circuito derivado.

c) La capacidad de aparatos electrodomésticos conectados con un solo cordón y clavija en un circuito que no tenga otras salidas, no debe ser mayor de 80% de la capacidad nominal del circuito.

d) La capacidad del circuito derivado se debe basar en las demandas nominales especificadas en 552-47(b)(5).

552-47. Cálculos. El siguiente método debe ser empleado para calcular la carga del cordón de suministro y del tablero de distribución para cada conjunto alimentador, para cada remolque estacionado, en lugar del procedimiento indicado en el Artículo 220 y debe basarse en una alimentación de 120/240 V o 220Y/127 V, tres hilos, con cargas de 120 V o 127 V balanceadas entre dos fases de un sistema de tres hilos.

a) Carga de alumbrado y de aparatos electrodomésticos pequeños

Volt-Ampere para alumbrado: La longitud por el ancho del piso del remolque (dimensiones externas), por 33 VA/m² veces. Por ejemplo:

Longitud x Ancho x 33 = Carga de alumbrado (VA alumbrado).

Volt-Ampere para aparatos electrodomésticos pequeños: Se consideran 1500 VA por cada circuito de receptáculos para aparatos electrodomésticos de 20 A (véase la definición de aparato electrodoméstico portátil) incluyendo 1500 VA para el circuito de lavandería, es decir:

Número de circuitos x 1500 = VA de aparatos electrodomésticos pequeños.

Total = VA de alumbrado + VA de aparatos electrodomésticos pequeños.

Los primeros 3 000 VA se consideran a 100% y para el resto de la carga se considera un factor de 35% = _____ VA que se dividen entre 220 V o 240 V para obtener los amperes por fase.

b) Carga total para determinar el suministro de energía. La carga total para determinar el suministro de energía es la suma de:

1) La carga de alumbrado y de aparatos electrodomésticos pequeños como se calcula en 552-47(a).

2) La corriente eléctrica (A) de la placa de datos para cargas de motores y calefactores (ventiladores de extracción, acondicionadores de aire, calentadores eléctricos, de gas o de petróleo).

Se omiten las cargas más pequeñas de calefacción o enfriamiento, excepto cuando el ventilador es utilizado como evaporador del aparato de aire acondicionado. Cuando un acondicionador de aire no está instalado pero se proporciona un cordón alimentador de 50 A, se debe dejar una reserva de 15 A por fase para acondicionamiento de aire.

3) 25% de la corriente eléctrica de los motores más grandes indicados en (2).

4) La corriente eléctrica total de la placa de datos de trituradores de basura, lavavajillas, calentadores de agua, secadoras de ropa, hornos montados en pared y cocinetas.

Cuando el número de estos aparatos excedan de tres, debe utilizarse 75% del total.

5) Calcular la corriente eléctrica (A) para estufas y hornos integrados (distintas a los hornos y cocinetas separados) al dividir entre 220 V o 240 V los valores indicados a continuación:

Valor nominal en la placa de datos	Usar (VA)
0 a 10 000	80% del valor nominal
10 001 a 12 500	8 000
12 501 a 13 500	8 400
13 501 a 14 500	8 800
14 501 a 15 500	9 200
15 501 a 16 500	9 600
16 501 a 17 500	10 000

6) Si se proporcionan salidas o circuitos para aparatos eléctricos distintos de los instalados en fábrica, debe incluirse la carga estimada.

Véase el siguiente ejemplo para ilustrar la aplicación de estos cálculos.

Ejemplo

El piso de un remolque es de 12,0 m x 3,0 m y tiene dos circuitos para aparatos eléctricos pequeños, uno para un calefactor de 1 000 VA a 220 V, un ventilador de extracción de 200 VA a 127 V, un lavavajillas de 400 VA a 127 V y una estufa eléctrica de 6 000 VA a 220 V.

Carga de alumbrado y aparatos eléctricos pequeños.

Carga de alumbrado = $12 \times 3 \times 32,26 = 1161,4$ VA

Carga de aparatos eléctricos pequeños = $1\,500 \times 2 = 3\,000,0$ VA

Lavandería = $1\,500 \times 1 = 1\,500,0$ VA

Subtotal 5 661,4 VA

Los primeros 3 000 VA a 100 % = 3 000,0 VA

El restante (5 661,4 - 3 000,0) a 35 % = 931,5 VA

Total 1 3931,5 VA

$3931,5 / 220 = 17,87$ A

Corriente por fase = ----- = 17,87 A

	Corriente por fase	
	A	B
Alumbrado y aparatos eléctricos pequeños	17,87	17,87
Calefactor = $1\ 000 / 220 =$	4,54	4,54
Ventilador = $(200 \times 125\%) / 127 =$		1,97
Lavavajillas = $400 / 127 =$	3,15	
Estufa = $(6\ 000 \times 0,8) / 220 =$	<u>21,82</u>	<u>21,82</u>
Totales	47,38	46,20

Basado en la corriente eléctrica más alta calculada para cualquier fase, se requiere un cordón de alimentación de 50 A.

c) Método opcional de cálculo para cargas de alumbrado y aparatos eléctricos. Para remolques, se permite usar el método opcional para cálculo de cargas de alumbrado y aparatos eléctricos que se muestra en 220-30 y en la Tabla 220-30.

552-48. Métodos de alambrado

a) Sistemas de alambrado. Se permite utilizar cables y canalizaciones instalados según los Artículos 330 a 352, de acuerdo con sus Artículos aplicables, excepto que se especifique algo diferente en este Artículo. Se debe instalar un medio de puesta a tierra de equipos, de acuerdo con lo indicado en 250-91.

b) Tubo (conduit). Cuando tubo (conduit) metálico del tipo pesado y semipesado terminen en una envolvente o en caja de conexiones con un conector, boquilla (monitor) y contratuerca, se deben proveer dos contratuercas, una dentro y otra fuera de la envolvente o caja. Los extremos del tubo (conduit) deben estar escariados o con acabado para eliminar los filos cortantes.

c) Cajas no metálicas. Las cajas no metálicas son aceptables únicamente con cable con cubierta no metálica o canalizaciones no metálicas.

d) Cajas. En paredes y plafones de madera o de otro material combustible, las cajas y accesorios deben quedar al ras con el acabado de la superficie o sobresaliendo.

e) Montaje. Las cajas en paredes y cajas para plafones deben estar montadas de acuerdo con lo indicado en el Artículo 370.

Excepción 1: Se permiten cajas del tipo de puesta a presión o cajas provistas con herrajes especiales para pared o techo que las aseguren firmemente a las paredes o plafones.

Excepción 2: Se considera como medio aprobado para el montaje de una caja de salida, una placa de madera, que brinde un soporte de 4 cm como mínimo alrededor de la caja, y de un espesor mínimo de 12 mm o mayor unida directamente al panel de la pared.

f) Cubierta armada. La cubierta de cables con cubierta no metálica, de cables armados MC y de cables tipo AC debe ser continuos entre las cajas de salida y otras envolventes.

g) Protecciones. Se permite que los cables armados tipo MC, tipo AC o los cables con cubierta no metálica y tubería (conduit) no metálica pasen a través del centro de la parte más ancha de los montantes de 5 cm x 10 cm. Sin embargo, se deben proteger cuando pasen a través de montantes de 5 cm x 5 cm o en otros montantes o marcos en los que el cable o armadura esté a menos de 3,2 cm de la superficie interior o exterior de los montantes, o cuando los materiales que cubran la pared estén en contacto con los montantes. Para proteger al cable se requieren placas de acero a cada lado del cable, o tubo de acero de un espesor de pared no menor de 1,35 mm. Estas placas o tubos se deben fijar firmemente en su sitio. Cuando los cables con cubierta no metálica pasen a través de orificios, cortes, ranuras barrenadas o agujeros en partes metálicas, el cable debe protegerse por boquillas, monitores o contratuercas aseguradas firmemente en la abertura antes de instalar el cable.

h) Soportes para cable. Cuando los cables se conecten con conectores o abrazaderas, los cables deben estar soportados a no más de 30 cm de las cajas de salida, de los tableros de distribución y de las cajas de conexión en los aparatos electrodomésticos. Los soportes deben estar colocados a cada 1,4 m en otros lugares.

i) Cajas no metálicas sin abrazaderas para cable. Los cables con cubierta no metálica deben sujetarse a no más de 20 cm de una caja de salida no metálica sin abrazaderas para cable. Cuando los dispositivos de alambrado con envolventes integrales son empleados con una coca extra de cable para permitir reemplazos futuros del dispositivo, la coca de cable se debe considerar como parte integral del dispositivo.

j) Daño físico. Cuando un cable con cubierta no metálica expuesto esté sujeto a daño físico, debe protegerse con cubiertas, tiras protectoras, tubos u otros medios.

k) Placas frontales metálicas. Las placas frontales metálicas deben ser de metal ferroso de un espesor no menor a 0,8 mm o de metales no ferrosos no menores a 1 mm de espesor. Las placas frontales no metálicas deben ser aprobadas.

l) Placas frontales metálicas puestas a tierra eficazmente. Cuando se utilicen placas frontales metálicas, éstas deben estar puestas a tierra eficazmente.

m) Humedad o daño físico. Cuando el alambrado al exterior o sobre el chasis sea de 120 V o 127 V, nominales o mayores, y esté expuesto a la humedad o daño físico, el alambrado debe protegerse por tubo (conduit) metálico del tipo pesado, semipesado, o tubería rígida no metálica que quede estrechamente fija contra las estructuras y envolventes de equipo u otras canalizaciones o cables aprobadas e identificadas para ese uso.

n) Conexión de componentes. Los conectores y accesorios destinados a estar ocultos al momento del armado, deben estar aprobados e identificados para la conexión de los componentes construidos. Tales accesorios y conectores deben ser iguales al método de alambrado empleado en cuanto a su aislamiento, elevación de temperatura, resistencia a la corriente eléctrica de falla y deben ser capaces de soportar las vibraciones y golpes producidos en el remolque estacionado.

o) Métodos de conexión de unidades expandibles

1) Se permite que aquella parte de un circuito derivado que esté instalada en una unidad expandible, se conecte al circuito derivado en el cuerpo principal del vehículo por medio de un cordón flexible o clavija con cordón aprobado e identificado para uso rudo. El cordón y sus conexiones deben cumplir con las previsiones del Artículo 400 y deben estar considerados como de uso permitido en 400-7.

2) Si el receptáculo provisto para la conexión del cordón al circuito principal está localizado en el exterior de la unidad, debe protegerse con un interruptor de circuito de falla a tierra para seguridad del personal y estar aprobado para lugares mojados. Un cordón localizado en el exterior de la unidad debe estar aprobado e identificado para uso exterior.

3) A menos que el conjunto de cordón alimentador sea removible o pueda guardarse dentro de la unidad, debe estar protegido permanentemente contra daños mecánicos o corrosión mientras la unidad está en tránsito.

4) Si se usa un cordón con clavija, debe instalarse de tal manera que en las terminales de la clavija no queden expuestas partes vivas cuando estén conectadas.

p) Prealambrado para instalaciones de aire acondicionado. El prealambrado para facilitar futuras instalaciones de aire acondicionado debe cumplir con lo siguiente y otras Partes aplicables de este Artículo. Este circuito no debe servir para otros propósitos.

1) Debe estar instalado en el tablero de distribución un dispositivo de protección contra sobrecorriente con un valor nominal compatible con los conductores del circuito y todas las conexiones del alambrado deben estar completas.

2) Las terminales de carga del circuito deben terminar en una caja de conexiones con una tapa ciega o un dispositivo aprobado para este propósito. Cuando se use una caja de conexiones con tapa ciega, las terminales libres de los conductores deben estar adecuadamente cubiertas o encintadas.

3) Debe colocarse una etiqueta conforme con lo indicado en 552-44(b) sobre o adyacente a la tapa de la caja de conexiones con la leyenda:

CIRCUITO DE AIRE ACONDICIONADO
ESTA CONEXION ES PARA AIRE ACONDICIONADO A 110 V - 127 V, c.a., 60 Hz,
DE ____ A
NO SE DEBE EXCEDER LA CAPACIDAD NOMINAL DEL CIRCUITO

El valor nominal de corriente, no debe exceder 80% del valor nominal del circuito, y se debe indicar legiblemente en el espacio en blanco.

552-49. Conductores y cajas

a) Número máximo de conductores. El número máximo de conductores permitido en cajas debe cumplir con lo indicado en 370-16.

b) Conductores libres en cada caja. Deben dejarse al menos 15 cm de conductor libre en cada caja, excepto cuando los conductores estén destinados a tener curvas sin uniones.

552-50. Conductores puestos a tierra. La identificación de los conductores puestos a tierra debe estar de acuerdo con lo indicado en 200-6.

552-51. Conexión de terminales y empalmes. Los empalmes de conductores y conexiones en terminales deben estar de acuerdo con lo indicado en 110-14.

552-52. Desconectores. Los desconectores deben tener un valor nominal como se indica a continuación:

a) Circuitos de alumbrado. Para los circuitos de alumbrado, los desconectores de seguridad deben tener un valor nominal no menor a 10 A, 120 V o 127 V y en ningún caso menor que la carga conectada.

b) Motores u otras cargas. Para motores u otras cargas, los desconectores deben tener un valor nominal adecuado para controlar la carga, en A o potencia en W (CP), o ambos. (Se permite que un desconector de acción rápida de uso general, controle motores de 1 492 W de potencia (2 CP) de potencia o menos, con una corriente eléctrica a plena carga no mayor al 80% del valor nominal en amperes del desconector).

552-53. Receptáculos. Todas las salidas para receptáculos deben ser: (1) del tipo con puesta a tierra, (2) instalados de acuerdo con lo indicado en 210-7 y 210-21.

552-54. Luminarias

a) Disposiciones generales. Cualquier plafón o muro con acabados combustibles expuestos entre las aristas del dosel de una luminaria, o el soporte y la caja registro de salida, deben estar cubiertos con materiales no combustibles o un material aprobado e identificado para tal propósito.

b) Luminarias para regaderas. Si se provee una luminaria sobre tinas o regaderas debe ser del tipo cerrado y con empaque aprobado para este tipo de instalación, y estar protegido por un interruptor de circuito de falla a tierra.

El desconector para luminarias en el baño y para extractores de aire, localizados sobre la tina o en la regadera deben estar localizados fuera de estos lugares.

c) Luminarias, salidas, equipo de aire acondicionado, y similares en el exterior. Las luminarias de exteriores y otros equipos deben estar aprobados para uso exterior.

552-55. Puesta a tierra. (Para la conexión de partes metálicas no portadoras de corriente eléctrica véase también 552-57).

a) Puesta a tierra del suministro de energía. El conductor de puesta a tierra en el cordón de alimentación o en el alimentador debe estar conectado a la barra de puesta a tierra u otros medios aprobados de puesta a tierra en el tablero de distribución.

b) Tablero de distribución. El tablero de distribución debe tener una barra de puesta a tierra con suficientes terminales para todos los conductores de puesta a tierra, o contar con otros medios aprobados de puesta a tierra.

c) Neutro aislado

1) El conductor puesto a tierra (neutro) debe estar aislado de los conductores de puesta a tierra de equipo y de las envolventes de los equipos y otras partes puestas a tierra. Las terminales del neutro puesto a tierra en el tablero de distribución y en estufas portátiles, secadoras de ropa, cocina unitaria para mostrador o mesas de trabajo y hornos montados a pared, deben aislarse de las envolventes de equipo. Los tornillos de unión, cintas o barras de unión en el tablero de distribución o en aparatos electrodomésticos deben ser retirados y desechados.

2) La conexión de estufas eléctricas y secadoras de ropa eléctricas que utilicen un conductor puesto a tierra (neutro), si son conectados con cordón, debe estar hecha con un cordón de cuatro conductores, tres polos, cuatro hilos, con clavija y receptáculo del tipo de puesta a tierra.

552-56. Puesta a tierra de equipo interior

a) **Partes metálicas expuestas.** En el sistema eléctrico, todas las partes metálicas expuestas, envolventes, armaduras, doseles de luminarias y similares, deben estar efectivamente unidas a las terminales de puesta a tierra o envolvente del tablero de distribución.

b) **Conductores de puesta a tierra de equipo.** Alambres desnudos, alambres con aislamiento de color verde, o verdes con franjas amarillas deben ser empleados únicamente como conductores de puesta a tierra de equipo.

c) **Puesta a tierra de equipo eléctrico.** Cuando se especifique la puesta a tierra de equipo eléctrico se permite que:

1) La conexión de envolventes metálicas de las canalizaciones metálicas (tubo (conduit) metálico tipo pesado, semipesado o ligero), la cubierta de cable tipo MC y tipo MI, cuando la cubierta esté identificada para la puesta a tierra, o la armadura del cable tipo AC a las envolventes metálicas.

2) Una conexión entre uno o más conductores de puesta a tierra de equipo y una caja metálica por medio de un tornillo de puesta a tierra, el cual no debe ser usado para otro propósito o un dispositivo de puesta a tierra aprobado.

3) Se permite que el conductor de puesta a tierra de equipo de un cable con cubierta no metálica esté asegurado por medio de un tornillo roscado al dosel de una luminaria, diferente a un tornillo de montaje o un tornillo de cubierta, o sujeto a un medio de puesta a tierra aprobado (placa) en una caja registro de salida no metálica para el montaje de la luminaria (se permiten también medios de puesta a tierra para luminarias fijados con tornillos).

d) **Conexiones de puesta a tierra en cajas no metálicas.** Una conexión entre uno o más conductores de puesta a tierra colocados dentro de una caja de salida no metálica debe estar dispuesta de tal forma que la conexión pueda hacerse a cualquier accesorio o dispositivo en la caja que requiere ponerse a tierra.

e) **Continuidad de puesta a tierra.** Cuando más de un conductor de puesta a tierra de equipo de un circuito derivado entre a una caja, los conductores deben tener un adecuado contacto eléctrico entre ellos, y el arreglo debe hacerse de tal manera que la desconexión o remoción de un receptáculo, luminaria u otro dispositivo, alimentado desde la caja no interfiera o interrumpa la continuidad de la puesta a tierra.

f) **Aparatos electrodomésticos conectados con cordón.** Los aparatos electrodomésticos conectados con cordón, como lavadoras, secadoras de ropa, refrigeradores, y el sistema eléctrico de cocinas de gas, u otros similares, deben estar puestos a tierra por medio de un cordón aprobado con un conductor de puesta a tierra de equipo y con clavijas del tipo de puesta a tierra.

552-57. Unión de partes metálicas no-portadoras de corriente eléctrica

a) **Unión requerida.** Todas las partes metálicas expuestas no portadoras de corriente eléctrica, que puedan ser energizadas, deben unirse efectivamente a las terminales de puesta a tierra o a la envolvente del tablero de distribución.

b) **Unión del chasis.** Un conductor de unión debe conectarse entre cualquier tablero de distribución y una terminal accesible en el chasis. Los conductores de aluminio o aleación cobre-aluminio no deben usarse para la conexión, si tales conductores o sus terminales están expuestos a elementos corrosivos.

Excepción: Debe considerarse como unido cualquier remolque estacionado que emplee un chasis metálico de construcción unitaria al cual el tablero de distribución esté firmemente asegurado con pernos y tuercas o por soldadura o remachado.

c) **Requisitos del conductor de unión.** Las terminales de puesta a tierra deben ser del tipo sin soldadura y aprobados como conectores terminales de presión y adecuados al tamaño del cable usado. Los conductores de unión deben ser de un solo alambre o cableados o, aislados o desnudos y de cobre con tamaño nominal como mínimo de 8,37 mm² (8 AWG).

d) **Unión de techos metálicos y recubrimiento exterior.** El techo metálico y el recubrimiento exterior deben considerarse unidos cuando:

1) Los paneles metálicos se superpongan uno sobre otro y estén firmemente asegurados a la estructura de madera o de metal por medio de sujetadores metálicos; y

2) Los paneles inferiores de la cubierta exterior metálica estén asegurados por medio de sujetadores metálicos en cada travesaño del chasis, o el panel inferior esté unido al chasis con una cinta metálica.

e) **Unión de tubería de gas, agua y drenaje.** Las tuberías de gas, agua y drenaje deben considerarse que están puestas a tierra cuando se unen al chasis.

f) **Unión de ductos metálicos de aire y hornos.** Los ductos metálicos de circulación de aire y hornos deben estar unidos.

552-58. Sujeción y acceso a los aparatos electrodomésticos. Cada aparato electrodoméstico debe ser accesible para su inspección, servicio, reparación y reemplazo sin remover la construcción permanente. Se deben proveer los medios para asegurar firmemente los aparatos electrodomésticos en su lugar cuando el remolque estacionado esté en tránsito.

552-59. Luminarias, salidas, equipo de aire acondicionado y similares en el exterior

a) **Aprobados para uso exterior.** Las luminarias y equipo en exteriores deben estar aprobados para uso exterior. Los receptáculos en exteriores o salidas necesarias deben ser del tipo con cubierta con empaques para uso en lugares mojados.

b) **Equipo calefactor, equipo de aire acondicionado, o ambos en el exterior.** Un remolque provisto con un circuito derivado, diseñado para energizar al equipo de calefacción o al equipo de acondicionamiento de aire de exteriores, o ambos, localizados en el exterior del remolque, diferentes a los acondicionadores de aire de ventana, deben tener los conductores del circuito derivado terminados en una caja registro de salida aprobada o medios de desconexión localizados en el exterior del remolque estacionado. Debe pegarse una etiqueta permanentemente adyacente a la caja registro que contenga la siguiente información:

ESTA CONEXION ES PARA EQUIPO DE CALEFACCION Y/O PARA AIRE ACONDICIONADO

EL CIRCUITO ES PARA UNA CAPACIDAD MAXIMA DE ____ A, ____ V, 60 Hz,

DEBE COLOCARSE UN MEDIO DE DESCONEXION A LA VISTA DEL EQUIPO

El valor nominal de la tensión y de la corriente eléctricas deben estar indicadas en los espacios en blanco. La etiqueta no debe ser menor a 0,5 mm de espesor y debe estar grabada en bronce, acero inoxidable, aluminio anodizado o con cubierta pura de aluminio, o su equivalente. La etiqueta no debe tener un tamaño menor a 80 mm por 45 mm.

E. Pruebas en fábrica

552-60. Pruebas eléctricas en fábrica. Cada remolque estacionado debe sujetarse a las siguientes pruebas:

a) **Circuitos de 120 V o 127 V o 120/240 V o 220Y/127 V.** Cada remolque estacionado diseñado con un sistema eléctrico de 120 V o 127 V o 120/240 V o 220Y/127 V, debe soportar una prueba de rigidez dieléctrica sin ruptura del dieléctrico, aplicada entre los conductores puestos a tierra y los de fase y la tierra del remolque estacionado, a una tensión eléctrica de 900 V durante 1 minuto, o a una tensión eléctrica de 1080 V durante un segundo, con todos los des cerrados. Durante la prueba, todos los des y demás controles deben estar en la posición de conectado. Las luminarias y aparatos electrodomésticos instalados permanentemente no requieren pasar esta prueba.

Cada remolque estacionado debe sujetarse a lo siguiente:

(1) una prueba de continuidad eléctrica para asegurar que todas las partes metálicas están adecuadamente unidas; y

(2) las pruebas de operación para demostrar que todos los equipos están adecuadamente conectados y operando adecuadamente; y

(3) pruebas de polaridad para verificar que las conexiones han sido hechas apropiadamente, y

(4) Los receptáculos que requieran de un interruptor de circuito por falla a tierra (ICFT) deben ser probados para la correcta operación por medio de un dispositivo de prueba para ICFT.

b) Circuitos de baja tensión. Los conductores del circuito de baja tensión de cada remolque estacionado deben soportar un potencial aplicado sin ruptura eléctrica en una prueba de rigidez dieléctrica a una tensión eléctrica de 500 V durante 1 min, o a una tensión eléctrica de 600 V durante 1 s. El potencial debe ser aplicado entre conductores puestos a tierra y de fase.

Se permite que la prueba de los circuitos de alumbrado se efectúe antes de que se instalen las luces, previendo que las cubiertas exteriores y la cabina interior hayan sido aseguradas. Se permite que el circuito de frenos sea probado antes de ser conectado a los frenos, previendo que el alambrado ha sido asegurado completamente.

ARTICULO 553-CONSTRUCCIONES FLOTANTES

A. Disposiciones generales

553-1. Alcance. Este Artículo cubre el alambrado, acometida, alimentadores y puesta a tierra de construcciones flotantes.

553-2. Definición

Construcción flotante. Una construcción como se define en el Artículo 100 que flota en el agua, está amarrado en un lugar permanentemente, y tiene un sistema de acometida en el predio alimentada a través de la conexión de un alambrado permanente a un sistema de suministro eléctrico no localizado en el predio.

553-3. Aplicación de otros Artículos. El alambrado de construcciones flotantes debe cumplir con las previsiones aplicables de otros Artículos de esta norma, excepto por lo que se modifique en este Artículo.

B. Acometidas y alimentadores

553-4. Localización del equipo de acometida. El equipo de acometida para una construcción flotante debe ubicarse adyacente a la construcción, pero no dentro o sobre la misma.

553-5. Conductores de acometida. Se permite que un juego de conductores de acometida alimente a más de un equipo de acometida.

553-6. Conductores alimentadores. Cada construcción flotante debe estar alimentada por un juego individual de conductores alimentadores desde su equipo de acometida.

Excepción: Cuando una construcción flotante tenga varios usuarios, se permite a cada usuario tener un juego de conductores alimentadores individual desde el equipo de acometida del usuario, hasta el tablero de distribución del mismo.

553-7. Instalación de acometidas y alimentadores

a) Flexibilidad. Debe mantenerse la flexibilidad del sistema de alambrado entre la construcción flotante y los conductores de alimentación. Todo el alambrado debe instalarse de tal manera que el movimiento del agua en su superficie o a su nivel, no resulte en condiciones inseguras.

b) Métodos de alambrado. Se permite el uso de tubo (conduit) metálico o no metálico flexible a prueba de líquidos con accesorios aprobados para alimentadores y donde se requieran conexiones flexibles para la acometida. Se permiten cables de energía de uso extra rudo aprobados tanto para lugares mojados como resistentes a la luz del Sol, así como alimentadores para una construcción flotante cuando se requiera flexibilidad.

NOTA: Véanse 555-1 y 555-6.

C. Puesta a tierra

553-8. Requisitos generales. La puesta a tierra de partes eléctricas y no eléctricas en una construcción flotante debe hacerse mediante la conexión a una barra de puesta a tierra en el tablero de alumbrado y control de la construcción. La barra de puesta a tierra debe estar puesta a tierra a través de un conductor de puesta a tierra de equipo, aislado de color verde que corra con los conductores alimentadores y conectado a una terminal puesta a tierra en el equipo de acometida. La terminal de puesta a tierra en el equipo de acometida debe ponerse a tierra con el electrodo de puesta a tierra en la costa mediante el conductor aislado del electrodo de puesta a tierra.

553-9. Neutro aislado. El conductor del circuito puesto a tierra (neutro) debe ser un conductor aislado de color blanco. El conductor neutro debe conectarse a la terminal de puesta a tierra de equipo, en el equipo de acometida, y excepto por esta conexión, debe estar aislado de los conductores de puesta a tierra de equipo, envolventes de equipo, y cualquier otra parte puesta a tierra. Las terminales del circuito neutro en el tablero de distribución, y en las cocinas unitarias para mostrador, secadoras de ropa, unidades de cocina montadas sobre barras de servicio, y otras similares, deben aislarse de las envolventes.

553-10. Puesta a tierra de equipos

a) Sistemas eléctricos. Todas las envolventes y partes metálicas expuestas de los sistemas eléctricos deben unirse a la barra de puesta a tierra.

b) Aparatos electrodomésticos conectados por cordón. Cuando requieran estar puestos a tierra los aparatos electrodomésticos conectados por cordón, deben estarlo por medio de un conductor de puesta a tierra de equipo en el cordón y una clavija del tipo de puesta a tierra.

553-11. Unión de partes metálicas no portadoras de corriente eléctrica. Todas las partes metálicas en contacto con agua, toda la tubería metálica, y todas las partes metálicas no portadoras de corriente eléctrica que puedan energizarse, deben unirse a la barra de puesta a tierra del tablero de alumbrado y control.

ARTICULO 555-MARINAS Y MUELLES

555-1. Alcance. Este Artículo cubre la instalación del alambrado y equipo en áreas comprendidas en muelles fijos o flotantes, embarcaderos y otras áreas en marinas, diques, dársenas, atracaderos para yates, casas bote y otras ocupaciones similares que se usen con propósito de reparación, amarre, botado, almacenamiento o abastecimiento de combustible de pequeñas embarcaciones y amarre de construcciones flotantes.

555-2. Aplicación de otros Artículos. El equipo y alambrado para marinas y muelles deben cumplir con este Artículo y también con todas las condiciones aplicables de otros Artículos de esta norma.

NOTA: Para información adicional sobre la desconexión de las fuentes auxiliares de los barcos, véase el Apéndice B2.

555-3. Receptáculos. Cuando se suministre energía desde la costa, las instalaciones para botes de 6 m o menos de largo deben estar equipadas con receptáculos de no menos de 20 A del tipo de seguridad y de puesta a tierra.

Cuando se suministre energía desde tierra a instalaciones para botes de más de 6 m de largo, se deben proporcionar receptáculos de 30 A o más del tipo de seguridad y de puesta a tierra.

Los receptáculos de 15 A y 20 A, monofásicos, de 125 V o 127 V deben protegerse con interruptores de circuito de falla a tierra, diferentes a aquellos que suministran energía desde la costa a los botes ubicados en los muelles, embarcaderos, y otros lugares.

NOTA: Para las distintas configuraciones y capacidades nominales de los receptáculos y clavijas de seguridad y con puesta a tierra, así como para los receptáculos de seguridad del tipo puesta a tierra para instalaciones auxiliares de los barcos, véase el Apéndice B2.

NOTA: Al ubicar los receptáculos, se recomienda tener en cuenta el nivel máximo de la marea y la acción de las olas. Para establecer un plano de referencia, véase el Apéndice B2, para protección para marinas y puertos.

555-4. Medios de desconexiones. Debe suministrarse un medio de desconexión fácilmente accesible, mediante el cual cada embarcación pueda quedar aislada de su circuito de alimentación. El medio de desconexión debe consistir en un interruptor automático o desconectador, o ambos, y debe estar localizado a la vista desde la desconexión de alimentación en la costa y estar previsto para constituir el medio de interrupción de la alimentación a la embarcación.

555-5. Circuitos derivados. Cada receptáculo individual que suministre energía desde la costa a las embarcaciones, debe alimentarse desde una salida de energía o tablero de alumbrado y control mediante un circuito derivado individual del tipo de tensión eléctrica y capacidad nominales que correspondan a las del receptáculo.

NOTA: Los receptáculos de alimentación de tensión eléctrica diferentes a las tensiones marcadas en el receptáculo, pueden causar sobrecalentamiento o mal funcionamiento del equipo conectado. Por ejemplo si se alimentan cargas monofásicas, de tres hilos, a 120/240 V desde una fuente de tres hilos a 208Y/120 V.

555-6. Alimentadores y acometidas. La carga para cada conductor del alimentador y conductor de acometida que alimenta receptáculos que suministran energía desde la costa a embarcaciones, debe ser calculada como se indica a continuación:

De 1 a 4 receptáculos	100%	de la suma del valor nominal de los receptáculos
De 5 a 8	90%	"
De 9 a 14	80%	"
De 15 a 30	70%	"
De 31 a 40	60%	"
De 41 a 50	50%	"
De 51 a 70	40%	"
De 71 en adelante	30%	"

(a) En donde los lugares para atraque para embarcaciones tienen dos receptáculos específicamente para un muelle individual y estos receptáculos tienen diferentes tensiones (por ejemplo: uno de 30 A, 125 V, y otro de 50 A, 125/250 V), sólo se requiere calcular el receptáculo con la mayor demanda de kilowatts.

(b) Si la instalación que se monta incluye kilowatt-horímetros auxiliares individuales para cada muelle, y se calcula usando los criterios mencionados en la sección 555-6, la demanda total de amperes se puede multiplicar por 0,9 para obtener la demanda final en amperes.

NOTA: Estos factores de demanda pueden ser inadecuados para áreas de calor o frío extremos, cuando los circuitos llevan equipos de aire acondicionado, calefacción o refrigeración.

555-7. Métodos de alambrado. El método de alambrado debe ser aprobado e identificado para uso en lugares mojados. En los alimentadores que deban tener cierta flexibilidad se permite el uso de cables portátiles de uso extra rudo aprobados tanto para lugares mojados como resistente a la luz del Sol.

NOTA: Para mayor información sobre los métodos de alambrado para diferentes lugares y para el establecimiento de planos de referencia, véase el Apéndice B2.

555-8. Puesta a tierra

a) Equipos puestos a tierra. Los siguientes elementos deben conectarse a un conductor de puesta a tierra de equipo que corra junto con los conductores del circuito en una canalización o cable:

- 1) Cajas, envoltorios y toda otra envoltura metálica.
- 2) Armazones metálicas de equipos de utilización.
- 3) Terminales puestas a tierra de receptáculos del tipo de puesta a tierra.

b) Tipo del conductor de puesta a tierra de equipo. El conductor de puesta a tierra de equipo debe ser un conductor de cobre aislado con un acabado exterior continuo de color verde, o verde con una o más franjas amarillas.

Excepción: Se permite identificar en los extremos el conductor de puesta a tierra de equipos de un cable de tipo MI.

c) Tamaño del conductor de puesta a tierra de equipo. El conductor de cobre aislado de puesta a tierra de equipo debe calcularse de acuerdo con lo indicado en 250-95, pero no debe tener tamaño nominal menor a 3,31 mm² (12 AWG).

d) Conductor de puesta a tierra de equipo para circuitos derivados. El conductor aislado de puesta a tierra de equipo para circuitos derivados, debe terminar en una terminal puesta a tierra en un tablero de distribución remoto o en la terminal de puesta a tierra en el equipo de acometida principal.

e) Conductor de puesta a tierra de equipo para alimentadores. Cuando un alimentador proporciona servicio a un tablero de distribución remoto, debe extenderse un conductor aislado de puesta a tierra desde una terminal puesta a tierra del equipo de acometida hasta la terminal puesta a tierra en el tablero de distribución remoto.

555-9. Alambrado sobre y bajo aguas navegables. El Alambrado sobre y bajo aguas navegables debe ser aprobado para ese uso.

555-10. Gasolineras-Areas peligrosas (clasificadas). El equipo eléctrico y alambrado localizado en las gasolineras debe cumplir con lo indicado en el Artículo 514.

555-11. Ubicación del equipo de acometida. El equipo de acometida para muelles flotantes o marinas debe ubicarse adyacente a la construcción flotante, pero no dentro o sobre ésta.

4.6 EQUIPOS ESPECIALES**CAPITULO 6****ARTICULO 600-ANUNCIOS LUMINOSOS Y ALUMBRADO DE REALCE****A. Disposiciones generales**

600-1. Aplicación. Las disposiciones de este Artículo se aplican a la instalación de conductores eléctricos y equipo para anuncios luminosos y alumbrado de realce como se definen en el Artículo 100.

Para tal efecto se considera cualquier tipo de anuncio luminoso fijo o portátil, iluminado exterior o interiormente con:

- a) Tubos neón
- b) Lámparas de descarga tales como: fluorescente, vapor de mercurio, vapor de sodio baja o alta presión
- c) Lámparas incandescentes
- d) Cualquier combinación de las anteriores

Referente a iluminación de realce quedan consideradas, igualmente, las instaladas a base de lámparas mencionadas en los incisos a, b, c y d.

600-2. Medios de desconexión. Cada instalación de alumbrado de realce y cada anuncio luminoso, deben controlarse por medio de un interruptor o desconectador accionado externamente, el cual abra todos los conductores portadores de corriente. Adicionalmente se permite la utilización de dispositivos de desconexión automática tales como: temporizadores y celdas fotoeléctricas, entre otros, de tal forma que los anuncios luminosos sólo estén energizados durante los periodos necesarios y así tener un mejor aprovechamiento de la energía.

a) El medio de desconexión debe estar a la vista del anuncio luminoso que controla

Excepción 1: Los anuncios luminosos operados por controles electrónicos o electromecánicos colocados fuera del anuncio luminoso, deben tener medios de desconexión visibles desde el lugar donde está ubicado el control. Los medios de desconexión deben desconectar al anuncio luminoso y al control de todos los conductores portadores de corriente de alimentación, y deben estar diseñados para que ningún polo pueda ser accionado independientemente. Los medios de desconexión y el control pueden ubicarse dentro de la misma envolvente. Los medios de desconexión deben tener forma para bloquearse en la posición de abierto.

b) Capacidad nominal del interruptor de control. Los medios de desconexión, interruptores de acción intermitente y dispositivos similares que controlen transformadores, deben tener capacidad para cargas inductivas de control, o una capacidad nominal en amperes de cuando menos el doble de la capacidad en amperes del transformador.

NOTA: Véase 380-14 para la capacidad y uso de los interruptores de resorte.

600-3. Envolventes utilizados como cajas de paso. El método de alambrado utilizado para alimentar anuncios luminosos o alumbrado de realce, debe terminar dentro del envolvente del transformador o del anuncio luminoso.

Excepción: Las envolventes de transformadores y anuncios luminosos pueden usarse como cajas de paso para conductores que alimenten a otros anuncios luminosos, aparatos de alumbrado de realce o proyectores adyacentes que formen parte del anuncio luminoso, siempre que los conductores que se prolonguen más allá del equipo, estén protegidos por un dispositivo de sobrecorriente de capacidad nominal de 20 A o menor.

600-4. Instrucciones. Todos los anuncios luminosos de cualquier tipo, fijos o portátiles, deben proveerse de instrucciones y deben instalarse de acuerdo con ellas.

600-5. Puesta a tierra. Los anuncios luminosos, canaletas, cajas terminales de tubos y otras estructuras metálicas, deben ponerse a tierra como se especifica en el Artículo 250.

Excepción. Partes metálicas separadas. Las partes metálicas separadas que no transportan corriente eléctrica, de un alumbrado de realce, pueden ponerse a tierra por conductores de tamaño nominal 2,08 mm² (14 AWG) y deben protegerse de daño físico y ponerse a tierra de acuerdo con lo indicado en el Artículo 250.

600-6. Circuitos derivados

a) Capacidad. Los circuitos que alimentan lámparas, balastos y transformadores o combinaciones de éstos, deben tener una capacidad de acuerdo a la carga por alimentar.

b) Circuitos derivados. Cada edificio comercial y cada local de comercio que esté a nivel de la calle, accesible a los peatones, debe tener en la parte exterior con una salida por lo menos, para anuncios luminosos o alumbrado de realce. Esta salida debe alimentarse por un circuito derivado exclusivo de 20 A.

Excepción: Los corredores y pasillos interiores no deben considerarse como parte exterior de los edificios.

c) Carga mínima calculada. Debe considerarse una carga mínima de 1 200 VA, en el cálculo del circuito derivado que alimenta a anuncios luminosos o alumbrados de realce.

600-7. Marcado

a) Anuncios luminosos. Todos los anuncios luminosos deben marcarse con el nombre del fabricante, y en los de lámparas incandescentes se debe indicar el número de portalámparas que les corresponda; en el caso de anuncios luminosos basados en lámparas de descarga (tubos) se debe indicar la corriente eléctrica de entrada a plena carga y su tensión eléctrica nominal de entrada. La identificación del anuncio luminoso debe estar visible y permanente después de su instalación.

b) Transformadores. Para su identificación, los transformadores deben indicar en forma visible y permanente los datos de entrada en amperes o volts-amperes, la tensión eléctrica nominal de entrada, y la de salida en circuito abierto.

600-8. Envoltentes. Las partes vivas que no sean lámparas ni tubos de neón deben estar encerradas.

a) Resistencia estructural. Las envoltentes deben tener una apropiada resistencia estructural y rigidez.

b) Material. Los anuncios deben estar contruidos de metal o de un material aprobado.

c) Protección del metal. Las partes metálicas del equipo deben estar protegidas contra la corrosión.

600-9. Anuncios portátiles. Los anuncios portátiles o sus secciones, letras, aparatos, símbolos y elementos similares que se utilicen con anuncios luminosos fijos, se deben usar solamente cuando cumplan con las disposiciones aplicables de esta norma y además deben cumplir los requisitos siguientes:

a) Receptáculo y clavija a prueba de intemperie. El receptáculo y la clavija a prueba de intemperie deben contar con un polo de puesta a tierra, para cada letra individual, aparato o anuncio.

b) Cordones. Todos los cordones deben ser del tipo de uso rudo como se designa en la Tabla 400-4 y deben ser de tres conductores, con uno para puesta a tierra, como se prevé en 600-9(a).

c) Altura del cordón. Ningún cordón debe estar a una altura menor de 3,0 m desde el nivel del suelo en distancia vertical.

600-10. Separaciones

a) Altura. La parte baja de los anuncios y alumbrado de realce debe estar a una altura no menor a 5 m por encima de áreas accesibles al tráfico de vehículos.

Excepción: La parte baja puede estar a menos de 5,0 m por encima de áreas accesibles a vehículos, si está protegida contra daños materiales.

600-11. Anuncios luminosos portátiles exteriores. El alambrado de un anuncio luminoso portátil o móvil exterior, debe estar accesible fácilmente y tener un interruptor de circuito por falla a tierra para protección del personal. Dicho interruptor debe localizarse en el cordón de la fuente de alimentación a una distancia no mayor de 30 cm del receptáculo alimentador. Los soportes de los conductores de corriente eléctrica especificados en esta Sección deben considerarse como parte integral del anuncio.

B. Anuncios luminosos y alumbrado de realce de 1 000 V o menos**600-21. Instalación de conductores**

a) Método de alambrado. Los conductores deben instalarse en tubo (conduit) metálico tipo pesado, semipesado, no metálico tipo pesado, metálico flexible, metálico flexible hermético a los líquidos, no metálico flexible hermético a los líquidos, cable con envoltente metálica, cable tipo AC, ductos metálicos, cables con envoltente metálica o aislamiento mineral, y postes metálicos que cumplan con los requisitos indicados en 410-15(b).

b) Aislamiento y tamaño nominal. Los conductores deben ser de un tipo aprobado para uso general y deben ser de tamaño nominal no menor de 2,08 mm² (14 AWG).

Excepción 1: Los conductores pueden ser de un tamaño nominal no menor de 0,824 mm² (18 AWG) del tipo especificado en la Tabla 402-3, para los casos indicados a continuación:

a) Anuncios luminosos portátiles.

b) Las terminales cortas permanentemente unidas a portalámparas o balastros para lámparas de descarga.

c) Las terminales alambradas en canales, que estén permanentemente unidas a portalámparas de lámparas de descarga o balastros de descarga eléctrica y que no tengan una longitud mayor de 2,4 m.

d) En los anuncios luminosos con varias lámparas incandescentes múltiples, que necesitan un conductor para un control a una o más lámparas y cuya carga total no sea mayor de 250 W, si forman parte de un cable dos o más conductores.

Excepción: Se permite el uso de conductores de tamaño nominal no menor de 0,519 mm² (20 AWG) como terminales cortas permanentemente unidas a motores síncronos.

e) Expuestos a la intemperie. Los conductores en canalizaciones, cables blindados o envoltentes expuestas a la intemperie, deben ser del tipo con cubierta de plomo u otro tipo especial aprobado para estas condiciones.

Excepción: Esto no se aplica cuando las canalizaciones de tubo (conduit) metálico tipo pesado, semipesado o ligero, no metálico tipo pesado, o las envoltentes, son herméticas a la lluvia e instalados de forma que drenen.

f) Número de conductores en canalizaciones. Los conductores incluyendo su aislamiento en una canalización para anuncios luminosos no deben rebasar una ocupación máxima de 40% del área interior útil de la canalización.

600-22. Portalámparas. Los portalámparas deben ser del tipo sin interruptor, con cuerpo de material aislante adecuado y contruidos e instalados para que no puedan girar. Los casquillos tipo roscado de los portalámparas de los anuncios luminosos, en circuitos puestos a tierra, deben conectarse al conductor puesto a tierra del circuito.

600-23. Conductores en anuncios y canaletas. Los conductores dentro de anuncios y canaletas de alumbrado de realce, deben instalarse sujetos mecánicamente.

600-24. Protección de conductores. Se deben utilizar boquillas para proteger los conductores alimentadores que traspasen envoltentes.

C. Anuncios luminosos y alumbrado de realce de más de 1 000 V

600-31. Instalación de conductores

a) Métodos de alambrado. Los conductores deben instalarse como conductores ocultos sobre aisladores, en tubo (conduit) metálico, tipo ligero, semipesado y pesado, tubo (conduit) rígido no metálico, tubo (conduit) metálico flexible, tubo (conduit) metálico flexible a prueba de líquidos, en tubería metálica eléctrica o cable tipo MC.

NOTA: Véase 600-5 para requerimientos de puesta a tierra.

Excepción: Se permite el uso de tubo (conduit) flexible hermético a los líquidos, donde se requiere flexibilidad y cuando esté expuesto a condiciones corrosivas.

b) Aislamiento y tamaño nominal. Los conductores deben ser para una tensión eléctrica no menor que la del circuito y deben ser de tamaño nominal no menor de 2,08 mm² (14 AWG).

Excepción: Se permite el uso de conductores de tamaño nominal no menor de 0,824 mm² (18 AWG) en las siguientes condiciones:

1) Como terminales de longitud no mayor a 2,4 m permanentemente fijas a portalámparas o a balastros para lámparas de descarga eléctrica, si dichas terminales están encerradas en un canal de alambrado.

2) En anuncios luminosos sobre vidrieras de exhibición o anuncios luminosos pequeños portátiles, como terminales de una longitud no mayor a 2,4 m desde las terminales del tubo a los devanados del secundario del transformador, si están permanentemente fijos dentro de la envoltente del transformador.

c) Curvas en conductores. Se deben evitar curvas pronunciadas en los conductores.

d) Conductores ocultos sobre aisladores en interiores. Los conductores ocultos sobre aisladores deben estar separados entre sí y de todos los demás objetos, excepto de los aisladores donde están montados, por una distancia no menor a 4 cm para tensiones eléctricas mayores de 10 000 V y no menor a 2,5 cm para tensiones eléctricas de 10 000 V o menos. Deben instalarse en canaletas revestidas con material no combustible y no deben utilizarse para otro propósito, excepto para los conductores primarios del circuito, los que se permiten en el mismo canal. Los aisladores deben ser de material no combustible y no absorbente.

No se permiten conductores ocultos sobre aisladores en el exterior de la envolvente del anuncio.

e) Conductores en tubería. Cuando los conductores tengan una cubierta de plomo u otra cubierta metálica, ésta debe prolongarse más allá del extremo final de la tubería, y la superficie del cable no debe dañarse donde termina su cubierta, de acuerdo con lo siguiente:

1) En lugares húmedos o mojados, el aislamiento de los conductores debe prolongarse más allá de la cubierta metálica o canalización a no más de 10 cm para tensiones eléctricas mayores a 10 000 V, 7,5 cm para tensiones eléctricas mayores a 5 000 V, pero menores a 10 000 V, y 5 cm para tensiones eléctricas de 5 000 V o menos.

2) En lugares secos, el aislamiento se debe prolongar más allá de la cubierta metálica o canalización no menos de 6,4 cm para tensiones eléctricas mayores de 10 000 V, 5 cm para tensiones eléctricas mayores de 5 000 V pero no mayores a 10 000 V y 4 cm para tensiones eléctricas de 5 000 V o menos.

3) Para los conductores conectados a las terminales de puesta a tierra del punto medio no se necesita separación.

4) Un tubo (conduit) metálico que contenga un solo conductor, de una terminal secundaria de un transformador, no debe exceder una longitud de 6 m.

f) Aparadores y lugares similares. Los conductores que cuelgan libremente en el aire, lejos de material combustible, y que no estén sujetos a daño físico como en algunos aparadores de exhibición, deben aislarse únicamente para la tensión eléctrica de diseño del conductor, sin necesitar de alguna otra protección.

g) Entre el tubo de descarga y el punto medio puesto a tierra. Los conductores pueden ser instalados desde el extremo del tubo, hasta los bornes del punto medio puesto a tierra de los transformadores diseñados específicamente para este fin y provistos de terminales en el punto medio. Cuando tales conexiones son hechas al punto medio puesto a tierra del transformador, las conexiones entre las terminales de alta tensión del transformador y los extremos de la línea del tubo (conduit) deben ser lo más cortas posible.

600-32. Transformadores

a) Tensión eléctrica. La tensión eléctrica en el circuito abierto del secundario del transformador no debe ser mayor de 15 000 V, con una tolerancia para pruebas de 1 000 V adicionales. En los transformadores con un extremo puesto a tierra, la tensión eléctrica en circuito abierto del secundario no debe ser mayor de 7 500 V, con una tolerancia para pruebas de 500 V adicionales.

b) Tipo y capacidad. Los transformadores deben ser adecuados para uso con tubo de descarga eléctrica y tener una capacidad máxima de 4 500 VA.

Los transformadores del tipo de núcleo y devanados abiertos, deben limitarse a una tensión eléctrica en el secundario no mayor de 5 000 V, con una tolerancia de 500 V para pruebas, y utilizarse sólo en anuncios pequeños portátiles dentro de inmuebles.

Los transformadores para instalaciones de alumbrado de realce con tubo neón, deben tener una capacidad de corriente en el secundario no mayor a 60 mA.

Excepción: Donde los transformadores y todo el alambrado conectado a ellos estén instalados de acuerdo con las disposiciones del Artículo 410 para alumbrado con lámparas de descarga de la misma tensión.

c) Expuestos a la intemperie. Los transformadores para uso en exteriores deben ser del tipo a prueba de intemperie o protegerse ubicándolos dentro del cuerpo del anuncio luminoso o en una caja metálica por separado.

d) Conexión del secundario del transformador. Los devanados de alta tensión de los transformadores no deben conectarse en paralelo o en serie.

Excepción 1: Si se tienen dos transformadores, cada uno de los cuales tiene una de sus terminales de alta tensión conectada a la cubierta metálica, se pueden conectar los devanados de alta tensión eléctrica en serie para formar el equivalente de un transformador con su punto medio puesto a tierra. Las terminales puestas a tierra deben conectarse por conductores aislados de tamaño nominal no menor de 2,08 mm² (14 AWG).

Excepción 2: Los transformadores para anuncios luminosos pequeños portátiles, vidrieras de exhibición y lugares similares, se pueden conectar en serie cuando estén equipados con terminales permanentemente fijas al devanado secundario dentro de la envolvente del transformador y las conexiones no deben extenderse más allá de 2,44 m de la cubierta que une los extremos de la tubería y los conductores deben ser de tamaño nominal no menor de 0,824 mm² (18 AWG).

e) Accesibilidad. Los transformadores deben ubicarse en lugares accesibles y deben sujetarse firmemente.

f) Espacio de trabajo. Cuando un transformador no esté instalado dentro de un anuncio, se debe proveer alrededor del transformador o de su cubierta, un espacio de trabajo de 1,0 m por 1,0 m horizontalmente y por lo menos de 1,0 m de altura.

g) Ubicación en plafones. Los transformadores pueden instalarse en plafones, siempre que haya un acceso de 90 mm de altura y 60 mm de ancho provisto de un pasillo adecuado, permanente y fijo, con un ancho no menor a 30 cm y que se extienda desde un punto de entrada al plafón hasta cada transformador.

600-33. Tubos luminosos de descarga eléctrica

a) Diseño. Los tubos luminosos deben ser de longitud y diseño tales que no produzcan una sobretensión continua en el transformador.

b) Soporte. Los tubos luminosos deben estar adecuadamente sostenidos en soportes de material no combustible y no absorbente. Los soportes de los tubos deben ser ajustables cuando sea factible.

c) Contacto con materiales inflamables y otras superficies. Los tubos no deben tener contacto con materiales inflamables y deben estar ubicados donde no estén expuestos normalmente a daños materiales. Cuando los tubos trabajen a tensiones mayores de 7 500 V, sus soportes deben ser de material aislante no combustible y no absorbente, que mantenga una separación no menor a 6 mm entre el tubo y la superficie más próxima.

600-34. Terminales y portaelectrodos de los tubos de descarga eléctrica.

a) Terminales. Las terminales de los tubos deben ser inaccesibles a personas no idóneas y estar separadas de materiales combustibles y de metal conectado a tierra, o bien estar encerradas en cubiertas. En este último caso, las terminales deben separarse de metal puesto a tierra y de material combustible, por medio de un material aislante no combustible y no absorbente o por un espacio libre en aire de 4 cm. Las terminales deben estar preparadas para que las conexiones no hagan falsos contactos y con el fin de evitar calentamiento y pérdidas de energía. Las terminales no deben estar sometidas a esfuerzos mecánicos.

b) Conexiones de tubos sin usar portaelectrodos. Si no se usan portaelectrodos especiales para el objeto, las partes vivas de las terminales de los tubos y de los conductores, deben soportarse en tal forma que se mantenga una separación de por lo menos 4 cm entre conductores o entre conductores y cualquier parte metálica conectada a tierra.

c) Portaelectrodos. Los portaelectrodos para los tubos deben ser de material aislante, no combustible y no absorbente.

d) Boquillas. Donde los electrodos entren a la envolvente de anuncios luminosos para exteriores o interiores, que funcionen a una tensión eléctrica mayor de 7 500 V, deben usarse boquillas de paso, a menos que se haya provisto de portaelectrodos. Los soportes más próximos a las conexiones terminales deben quedar a no más de 15 cm del electrodo.

e) Aparadores. En los anuncios luminosos de tipo descubierto para aparadores, las terminales deben estar encerradas en portaelectrodos aprobados para este fin y evitar falsos contactos y pérdidas de energía.

f) Sellado de portaelectrodos y boquillas. Para impedir la entrada de polvo o humedad pueden utilizarse sellos flexibles no conductores para tapar la abertura entre el tubo y el portaelectrodo o boquilla. Este sello no debe estar en contacto con material conductor puesto a tierra y no debe confiarse en él como aislamiento del tubo.

g) Cubierta de metal. Las cubiertas de metal para electrodos deben tener una chapa metálica de espesor no menor a 0,7 mm (No. 24 SSG).

h) Envolventes de material aislante. Las envolventes de material aislante deben ser no combustibles, no absorbentes y adecuadas para la tensión eléctrica del circuito.

i) Partes vivas. Las partes vivas deben estar encerradas o adecuadamente resguardadas para impedir cualquier contacto.

600-35. Interruptores en puertas. Las puertas o tapas que den acceso a partes no aisladas de anuncios luminosos para interiores o alumbrado de realce, de tensiones nominales mayores de 600 V y accesibles al público en general, deben estar provistas de desconectores de seguridad que, al abrir las puertas o retirar las tapas, desconecten el circuito primario, o estén fijadas de tal manera que para abrirlas se necesiten herramientas especiales.

600-36. Alumbrado de realce fijo y avisos luminosos de tipo de estructura para uso interior

a) Soporte de tubos. Los tubos de gas deben soportarse independientemente de los conductores, por medio de aisladores de material no combustible no absorbente, tal como vidrio o porcelana, o suspenderse con alambres o cadenas adecuadas.

b) Transformadores. Se deben instalar en envolventes metálicos y tan cerca como sea posible del sistema de tubos de gas.

c) Conductores del secundario. Los conductores del secundario para los transformadores, deben aislarse de la tensión eléctrica del circuito y deben estar encerrados en canalización metálica puesta a tierra.

Excepción: Los conductores que no excedan de 1,2 m de longitud entre el tubo de gas y la envolvente metálica adyacente, pueden alojarse en otro tipo de canalización tal como vidrio continuo o mangas aislantes.

600-37. Anuncios luminosos portátiles de tubos de gas para aparadores de uso interior. Esta Sección se aplica a las instalaciones y al uso de anuncios luminosos portátiles basados en tubos de gas.

a) Ubicación. Los anuncios luminosos portátiles con tubos de gas se deben usar solamente en interiores.

b) Transformador. El transformador debe ser del tipo ventana o estar dentro de una envolvente metálica.

c) Conductores de alimentación. Los conductores de alimentación deben ser de cordón tipo uso rudo o extrarrudo que contenga un conductor de puesta a tierra de equipo. El cordón debe tener una longitud no mayor a 3 m.

d) Conductores secundarios. Los conductores secundarios deben tener una longitud no mayor a 1,8 m y deben instalarse donde no estén expuestos a daño mecánico, deben aislarse de la tensión eléctrica del circuito y deben protegerse por un tubo de vidrio continuo u otros mangos aislantes o tubería.

e) Puesta a tierra. Los transformadores y las partes metálicas unidas que no transportan corriente eléctrica deben ponerse a tierra de acuerdo con lo indicado en el Artículo 250.

f) Soportes. Los anuncios luminosos portátiles interiores deben mantenerse en su lugar por un número de ganchos abiertos no mayor a dos, sujetos a la estructura del transformador.

ARTICULO 604-SISTEMAS DE ALAMBRADO PREFABRICADOS

604-1. Alcance. Las disposiciones de este Artículo se aplican al alambrado instalado en campo utilizando subconjuntos prefabricados, para circuitos derivados, paneles de control, circuitos de control remoto, de señalización y de comunicaciones en áreas accesibles.

604-2. Definición. Sistema de alambrado prefabricado: Es un sistema formado por componentes ensamblados en fábrica, y no pueden ser inspeccionados en el sitio donde se instalen, sin dañar o destruir el propio conjunto ensamblado, por lo cual sus conexiones internas no deben tener falsos contactos para evitar calentamiento y consumos innecesarios de energía.

604-3. Otros Artículos. Se deben cumplir los requisitos de todos los otros Artículos aplicables de esta norma, excepto por las modificaciones establecidas en este Artículo.

604-4. Uso permitido. Se permite el uso de sistemas de alambrado prefabricados, en lugares visibles, secos, accesibles y dentro de plafones y espacios usados para aire ambiental cuando estén aprobados para esta aplicación y se instalen de acuerdo con lo indicado en 300-22.

Excepción 1: En espacios ocultos, se permite que un extremo de un cable en derivación, se extienda dentro de muros huecos accesibles, para terminar en un desconector o en una salida eléctrica.

Excepción 2: Para instalaciones exteriores, cuando están aprobadas para ese uso.

604-5. Uso no permitido. Cuando los conductores o cables se limiten por las disposiciones de los Artículos 333 y 334.

604-6. Construcción

a) Tipos de cable o tubo (conduit). Los sistemas de alambrado prefabricados pueden ser de uno de los tipos indicados a continuación:

- 1) Los cables deben ser armados o tener cubierta metálica de un tipo aprobado y deben contener conductores de cobre aislados de 600 V nominales, de tamaño nominal de 5,26 mm² o de 3,31 mm² (10 AWG o 12 AWG) con un conductor de cobre aislado o desnudo para conexión a tierra, equivalente en área de sección transversal a un conductor activo o portador de corriente.
- 2) La canalización debe ser tubo (conduit) metálico flexible y aprobado para contener conductores de cobre aislados de tamaño nominal de 5,26 mm² o de 3,31 mm² (10 AWG o 12 AWG) para 600 V nominales con un conductor de cobre para conexión puesta a tierra, equivalente en área de sección transversal a la de un conductor activo o portador de corriente.

Excepción 1: para los incisos (1) y (2): Para conectar un aparato, se permite una derivación de longitud máxima de 1,8 m con conductores menores de 3,31 mm² (12 AWG) pero no menores de 0,824 mm² (18 AWG).

Excepción 2: para los incisos (1) y (2): Para circuitos de control remoto, señalización o comunicaciones, se permite el uso de conductores menores de 3,31 mm² (12 AWG). El sistema de alambrado debe estar aprobado para este uso.

3) Cada subconjunto prefabricado debe marcarse para identificar el tipo de cable o canalización.

b) **Receptáculos y clavijas.** Los receptáculos y clavijas deben ser con bloqueo de seguridad debidamente polarizados e identificados para este uso.

c) **Otros componentes.** Otros componentes del sistema deben estar aprobados para el uso.

604-7. Salidas no utilizadas. Todas las salidas disponibles no utilizadas, deben ser tapadas para cerrar efectivamente las aberturas de los receptáculos y así evitar accidentes.

ARTICULO 605-INSTALACIONES EN OFICINAS

(Accesorios de alumbrado y alambrado de muros prefabricados)

605-1. Alcance. Esta Sección se refiere a equipo eléctrico, accesorios de alumbrado y sistemas de alambrado usados para conectar, colocar dentro, o instalar en muros alambrados prefabricados.

605-2. Generalidades. Los sistemas de alambrado se deben identificar como apropiados para suministrar energía a los accesorios y aparatos eléctricos de alumbrado en muros prefabricados. Estos muros no deben extenderse desde el piso hasta el techo.

a) **Usos.** Estos conjuntos deben instalarse y usarse sólo como se indica en este Artículo.

b) **Otros Artículos.** Se deben cumplir los requisitos de todos los Artículos aplicables de esta norma, excepto las modificaciones requeridas en este Artículo.

c) **Áreas peligrosas (clasificadas).** Cuando se usen muros alambrados prefabricados en áreas peligrosas (clasificadas), deben cumplir con los Artículos 500 a 517, además de lo indicado en éste.

605-3. Canalizaciones. Todos los conductores y las conexiones deben estar dentro de ductos o canalizaciones metálicas para alambrado o de otro material adecuado para las condiciones de uso. Los ductos o canalizaciones del alambrado deben estar libres de protuberancias u otras condiciones que puedan dañar al aislamiento del conductor.

605-4. Conexiones entre muros. La conexión eléctrica entre muros debe ser un ensamble flexible adecuado para este uso.

Excepción: Se permite cordón flexible para la conexión entre muros siempre que se cumpla con las siguientes condiciones:

a) Que el cordón sea del tipo para uso extrarrudo.

b) Que los muros estén mecánicamente contiguos.

- c) Que el cordón no sea más largo de lo necesario para la máxima separación entre los muros y que no exceda de 60 cm.
- d) Que el cordón termine en una clavija y en un receptáculo, con seguridad a la tensión mecánica.

605-5. Accesorios de alumbrado. El equipo de alumbrado apropiado para usarse en muros alambrados debe cumplir con los requisitos siguientes:

- a) **Soporte.** Se debe contar con medios de unión o soporte seguros.
- b) **Conexión.** Cuando se utilice una conexión de cordón y clavija, la longitud del cordón debe ser adecuada para el uso que se pretende, pero no debe exceder de 2,7 m de longitud. El cordón debe ser del tipo para uso rudo, de tamaño nominal no menor de 0,824 mm² (18 AWG) y debe contener un conductor de conexión de puesta a tierra. Si se emplea otro tipo de conexiones, deben identificarse como adecuadas para este uso.
- c) **Salida del receptáculo.** No se permiten salidas del receptáculo en los accesorios de alumbrado.

605-6. Muros de tipo fijo. Los muros alambrados que estén unidos permanentemente a una parte del edificio, deben estar conectados al sistema eléctrico del edificio por uno de los métodos de alambrado indicados en el Capítulo 3.

605-7. Muros de tipo no permanente. Los muros que no estén unidos permanentemente a una parte del edificio, pueden estar conectados permanentemente al sistema eléctrico del edificio por uno de los métodos de alambrado indicados en el Capítulo 3.

605-8. Muros del tipo no permanente, conectados con cordón y clavija. Los muros individuales de tipo no permanente o grupos de muros individuales que estén eléctricamente unidos y que no excedan de 9 m, cuando sean ensamblados, pueden estar conectados al sistema eléctrico del edificio por un cordón flexible con clavija, siempre que satisfagan los siguientes requisitos:

- a) **Cordón alimentador flexible.** El cordón alimentador flexible no debe exceder de 60 cm de longitud y debe ser del tipo para uso extrarrudo con conductores de 3,31 mm² (12 AWG) o mayores, con un conductor de conexión de puesta a tierra aislado.
- b) **Receptáculos para suministro de energía.** El receptáculo que suministre la energía eléctrica, debe estar alimentado por un circuito independiente que sirva exclusivamente a los muros y no a otras cargas, y debe ubicarse a no más de 30 cm del muro que alimente.
- c) **Máximo número de salidas de los receptáculos.** Los muros individuales o grupos interconectados, no deben tener más de 10 salidas de receptáculos de 15 A, 120 V o 127 V.
- d) **Circuitos multiconductores.** Los muros individuales o grupos de muros individuales interconectados no deben contener circuitos multiconductores.

NOTA: Véase 210-4 para circuitos derivados multiconductores que alimenten a los muros indicados en 605-6 y 605-7.

ARTICULO 610-GRUAS Y POLIPASTOS

A. Disposiciones generales

610-1. Alcance. Este Artículo cubre la instalación de equipo eléctrico y la instalación eléctrica relacionada con grúas y polipastos, polipastos de monorraíl y de todo tipo de carriles.

610-2. Requisitos especiales para áreas particulares

- a) **Áreas peligrosas (clasificadas).** Todo equipo que funcione en un área clasificada como peligrosa debe cumplir con el Artículo 500.
 - 1) El equipo utilizado en áreas peligrosas (clasificadas) debido a la presencia de gases o vapores inflamables debe cumplir con el Artículo 501.
 - 2) El equipo utilizado en áreas peligrosas (clasificadas) debido a la presencia de polvos combustibles debe cumplir con el Artículo 502.
 - 3) El equipo utilizado en áreas peligrosas (clasificadas) debido a la presencia de fibras o pelusas de fácil ignición debe cumplir con el Artículo 503.

- b) Materiales combustibles.** Si la grúa, polipasto o polipasto de monorriel opera sobre materiales de fácil combustión, las resistencias eléctricas deben instalarse de acuerdo con las siguientes condiciones:
- (1) En un gabinete bien ventilado, de material no combustible y construido de forma que no emita llamas o metal fundido.
 - (2) En una jaula o cabina hecha de material no combustible que rodee todos sus lados desde el piso hasta un punto ubicado como mínimo a 15 cm por encima del nivel superior de dichas resistencias.
- c) Celdas electrolíticas en línea.** Véase 668-32.

B. Alambrado

610-11. Métodos de alambrado. Los conductores deben instalarse en canalizaciones o ser cable Tipo AC con el conductor de puesta a tierra aislado, cable tipo MC o MI, a menos que se permita de otra manera en los siguientes incisos (a) a (e):

- (a) Los conductores de contacto no requieren encerrados en canalizaciones.
- (b) No se requiere que longitudes cortas de conductores descubiertos en las resistencias, colectores, o troles y otro equipo, estén encerrados en canalizaciones.
- (c) Cuando sea necesario hacer conexiones flexibles para motores y equipo similar, deben instalarse conductores flexibles dentro de tubo (conduit) metálico flexible, metálico flexible hermético a los líquidos, no metálico flexible hermético a los líquidos, cable multiconductor o una canalización no metálica aprobados.
- (d) Cuando se utilice cable multiconductor en una estación de botones colgante, ésta debe estar soportada de una manera satisfactoria que proteja a los conductores eléctricos contra los esfuerzos de la tensión mecánica.
- (e) Cuando se requiere flexibilidad para alimentar energía o controlar partes en movimiento, se permite el uso de un cordón o cable flexible adecuado para el propósito, siempre que:
- (1) Se suministre liberación satisfactoria contra esfuerzos de tracción y protección contra daño físico; y
 - (2) En áreas peligrosas (clasificadas) dentro de la Clase 1, División 2, el cable debe estar aprobado para uso extrarrudo.

610-12. Accesorios terminales de canalización o cable. Los conductores o los cables que salgan de una canalización deben cumplir con una de las siguientes condiciones:

- a) Abertura independiente con boquilla.** Cuando la trayectoria de conductores cambie del tipo de instalación en cable o en canalización a una instalación de tipo visible, debe utilizarse una caja o accesorio terminal que esté provisto con abertura independiente emboquillada para cada conductor. Un accesorio usado para este propósito no debe tener derivaciones, tomas de corriente eléctrica, ni empalmes y no debe usarse como caja de salida para aparatos.
- b) Boquilla en lugar de caja.** Se permite utilizar una boquilla en lugar de una caja al final de tubo (conduit) metálico tipo pesado, semipesado o ligero, donde la canalización termine en motores de corriente eléctrica continua de carcasa abatible, controles no encerrados o equipo similar, incluyendo conductores de contacto, colectores o troles, resistencias, frenos y desconectores de límite operando en el circuito de fuerza.

610-13. Tipo de conductores. Los conductores deben cumplir con lo indicado en la Tabla 310-13.

Excepción 1: Los conductores expuestos al calor exterior o conectados a resistencias, deben tener una cubierta exterior resistente a la flama o deben estar cubiertos con cinta resistente a la flama, individualmente o en grupos.

Excepción 2: Los conductores de contacto a lo largo de trabes, puentes de grúas y monorrieles pueden ser desnudos y deben ser de cobre, aluminio, acero, u otras aleaciones o combinaciones de estos metales en forma de alambre duro estirado, de perfil redondo, en "T", angular, rieles en "T", u otra forma rígida.

Excepción 3: Donde se requiera flexibilidad, se permite emplear cordones o cables flexibles con carretes enrolladores o dispositivos recuperadores.

(Continúa en la Sexta Sección)

SEXTA SECCION

SECRETARIA DE ENERGIA

(Viene de la Quinta Sección)

610-14. Tamaño nominal de los conductores y capacidad de conducción de corriente

a) **Capacidad de conducción de corriente.** La capacidad de conducción de corriente permitida en los conductores se indica en la Tabla 610-14(a):

NOTA- Para la capacidad de conducción de corriente de los conductores entre controladores y resistencias véase 430-23.

TABLA 610-14(a). Capacidad de conducción de corriente (A) para conductores de aislados basado en una temperatura ambiente de 30°C, utilizados para motores de grúas y polipastos, con régimen de trabajo de corta duración, hasta cuatro conductores en canalizaciones o cable (*). Hasta tres conductores de c.a. () o cuatro en c.c. (*) en canalización o cable.**

Temperatura máxima de operación		75 °C		90 °C		125 °C	
Tamaño nominal mm ² (AWG o kcmil)		Tipos MTW, RHW, THW, THW-LS, XHHW, DRS, THWN		Tipos FEP, FEPB, PFA, PFAH, SA, TFE, ZW		Tipos FEP, FEPB, PFA, PFAH, SA, TFE, ZW	
mm ²	AWG	60 min	30 min	60 min	30 min	60 min	30 min
1,31	(16)	10	12	31	32	38	40
2,08	(14)	25	26	36	40	45	50
3,31	(12)	30	33	49	52	60	65
5,26	(10)	40	43	63	69	73	80
8,37	(8)	55	60				
13,3	(6)	76	86	83	94	101	119
16,8	(5)	85	95	95	106	115	134
21,2	(4)	100	117	111	130	133	157
26,7	(3)	120	141	131	153	153	183
33,6	(2)	137	160	148	173	178	214
	(1)	143	175	158	192	210	253
	(1/0)	190	233	211	259	253	304
	(2/0)	222	267	245	294	303	369
	(3/0)	280	341	305	372	370	452
	(4/0)	300	369	319	399	451	555
127	(250)	364	420	400	461	510	635
152	(300)	455	582	497	636	587	737
177	(350)	486	646	542	716	663	837
203	(400)	538	688	593	760	742	941
253	(500)	660	847	726	914	896	1143
FACTOR DE CORRECCION PARA CAPACIDAD DE CONDUCCION DE CORRIENTE							
Temperatura ambiente °C		Para temperaturas ambientes diferentes a 30 °C multiplicar la capacidad de conducción de corriente mostrada arriba por el factor correspondiente abajo indicado					
21-25		1,05	1,05	1,04	1,04	1,02	1,02
26-30		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
31-35		0,94	0,94	0,96	0,96	0,97	0,97
36-40		0,88	0,88	0,91	0,91	0,95	0,95
41-45		0,82	0,82	0,87	0,87	0,92	0,92
46-50		0,75	0,75	0,82	0,82	0,89	0,89
51-55		0,67	0,67	0,76	0,76	0,86	0,86
56-60		0,58	0,58	0,71	0,71	0,83	0,83
61-70		0,33	0,33	0,58	0,58	0,76	0,76

71-80			0,41	0,41	0,69	0,69
81-90					0,61	0,61
91-100					0,51	0,51
101-120					0,40	0,40

NOTA- Otros aislamientos indicados en las Tablas 310-13 y aprobados para lugares y temperaturas específicos se permite sustituirlos por los indicados en la Tabla 610-14 a). Las capacidades de conducción de corriente de los conductores utilizados para motores para servicio de 15 minutos, deben ser las de 30 minutos incrementadas en 12%.

(*) Para cinco a ocho conductores de fuerza energizados simultáneamente y alojados en tubo (conduit), canalización o cable, la capacidad de conducción de corriente de los conductores de fuerza se reduce a un valor equivalente a 80% del valor mostrado en esta tabla.

(**) Para cuatro a seis conductores de fuerza de c.a. energizados simultáneamente a 125°C y alojados en tubo (conduit), canalización o cable, la capacidad de conducción de corriente de los conductores de fuerza se reduce a un valor equivalente al 80% del valor mostrado en esta tabla.

- b) Conductores para resistencias de control (secundarias).** Cuando las resistencias de control (secundarias) estén separadas del controlador, el tamaño nominal mínimo de los conductores entre las resistencias y el controlador, se debe calcular multiplicando la corriente eléctrica secundaria del motor por el factor adecuado tomado de la Tabla 610-14 b), y seleccionar el conductor adecuado de la Tabla 610-14(a).

TABLA 610-14 (b)

Factores para determinar la capacidad de conducción de corriente de los conductores entre el controlador y las resistencias de control (secundarias) de grúas.		
Tiempo en segundos		Capacidad de conducción de la corriente secundaria a plena carga
Energizadas (conectadas)	Sin energía (desconectadas)	Por ciento
5	75	35
10	70	45
15	75	55
15	45	65
15	30	75
15	15	85
Servicio continuo		110

- c) Tamaño nominal mínimo.** Los conductores externos a motores y a controladores no deben ser menores de 1,31 mm² (16 AWG).

Excepción 1: En circuitos de control con no más de 7 A, se permite el uso de conductor de tamaño nominal de 0,824 mm² (18 AWG), en cordones multiconductores.

Excepción 2: En circuitos electrónicos se permite el uso de conductores de tamaño nominal no menor de 0,519 mm² (20 AWG).

- d) Conductores de contacto.** Los conductores de contacto deben tener una capacidad de conducción de corriente no menor a la indicada en la Tabla 610-14 a) para conductores de 75°C, y en ningún caso deben ser menores que lo siguiente:

Distancias entre aisladores extremos de tensión mecánica o soportes intermedios del tipo mordaza	Designación del conductor
	Tamaño nominal mm ² (AWG)

Menos de 9 m	13,3 (6)
9 a 18 m	21,2 (4)
más de 18 m	33,6 (2)

e) Cálculo de la carga de motores

- 1) Para un motor, se debe tomar como base 100% de la corriente eléctrica a plena carga indicada en su placa de datos.
- 2) Para una grúa o polipasto, con varios motores, la capacidad de conducción de corriente mínima de los conductores que los alimentan debe ser la suma de corriente eléctrica nominal de plena carga (en ampere) indicada en la placa de datos del motor más grande o grupo de motores, más 50% de la corriente eléctrica nominal (en ampere) a plena carga de la placa de datos del motor inmediato más grande o grupo de motores, usando la columna de la Tabla 610-14 (a) que aplique al motor con el mayor tiempo de régimen de trabajo.
- 3) Para varias grúas o polipastos o ambas cosas, alimentados con un sistema común de conductores, se debe calcular la capacidad de conducción de corriente mínima para los motores de cada grúa como se indica en 610-14(e), sumar todas las capacidades de conducción de corriente y multiplicar la suma por el factor de demanda adecuado de la Tabla 610-14(e).

TABLA 610-14 e). Factores de demanda

Número de grúas o polipastos	Factor de demanda
2	0,95
3	0,91
4	0,87
5	0,84
6	0,81
7	0,78

- f) **Otras cargas.** Las cargas adicionales, tales como calefacción, alumbrado, electroimanes y aire acondicionado, deben regirse por la aplicación de las Secciones correspondientes de esta norma.
- g) **Placa de datos.** Cada grúa, monorriel o polipasto debe tener una placa de datos, visible, con lo siguiente: Nombre del fabricante, valores nominales de tensión eléctrica, frecuencia, número de fases y la capacidad de corriente del circuito, calculada según lo indicado en 610-14 (e) y (f).

610-15. Conductores de retorno común. Cuando una grúa o polipasto es accionado por más de un motor, puede utilizarse un conductor de retorno común con capacidad de conducción de corriente adecuada.

C. Conductores de contacto

610-21. Instalación de los conductores de contacto. Los conductores de contacto deben cumplir con los incisos a) al h) descritos a continuación:

- a) **Ubicación y resguardo de los conductores de contacto.** Los conductores de contacto de traveses de carril deben estar resguardados, y los conductores de contacto del puente deben estar ubicados y resguardados de manera que las personas no puedan hacer contacto accidental con las partes energizadas.
- b) **Conductores de contacto.** Los conductores que se utilicen como conductores de contacto deben estar fijos en sus extremos por medio de aisladores de tensión y deben montarse sobre aisladores, de forma que el límite de desplazamiento del conductor no lo aproxime a menos de 40 mm de la superficie sobre la que está instalado el conductor.
- c) **Soportes a lo largo de traveses de carril.** Los conductores de contacto instalados a lo largo de las traveses de carril deben estar sostenidos por soportes aislantes colocados a intervalos no mayores a 6 m.

Excepción: Los soportes para conductores de rieles puestos a tierra como está previsto en (f) siguiente, no necesitan ser del tipo aislante.

Dichos conductores deben estar separados entre sí no menos de 150 mm, excepto en los monorrieles para polipastos, donde puede existir una separación no menor a 75 mm. Donde sea necesario, los intervalos

entre los soportes aislantes pueden ser aumentados hasta 12 m, aumentando proporcionalmente la separación entre conductores.

- d) **Soportes sobre puentes.** Los conductores de contacto del puente deben estar separados por lo menos 65 mm, y cuando el largo del puente sea mayor de 24 m se deben colocar soportes aislantes a intervalos no mayores a 15 m.
- e) **Soportes para conductores rígidos.** Los conductores a lo largo de traveses carril y puentes de grúas, que sean del tipo rígido especificado en la Excepción 2 de 610-13, y que no estén dentro de un conjunto encerrado aprobado, se deben instalar sobre soportes aislantes, a intervalos no mayores a 80 veces la dimensión vertical del conductor, pero en ningún caso mayor de 4,5 m y espaciados suficientemente para dar una separación eléctrica de los conductores o a los colectores adyacentes no menor a 25 mm.
- f) **Rieles como conductor del circuito.** Los rieles de monorriel, rieles del carro o de traveses carril para grúa, pueden ser utilizados como conductores de suministro de energía para una fase de un sistema trifásico de c.a. de alimentación de un transportador, grúa o carro, siempre que se cumplan las condiciones siguientes:
 - 1) Los conductores que alimentan a las otras dos fases deben estar aislados;
 - 2) El suministro de energía para todas las fases debe ser desde un transformador de aislamiento;
 - 3) La tensión eléctrica no debe ser mayor de 300 V;
 - 4) El riel que sirva como conductor debe estar puesto a tierra eficazmente en el transformador y se permite conectarlo a tierra por medio de los accesorios utilizados para la suspensión o fijación del riel al edificio o estructura.
- g) **Continuidad eléctrica de los conductores de contacto.** Todas las secciones de los conductores deben estar mecánicamente unidas para proporcionar una conexión eléctrica continua.
- h) **Alimentación a otro equipo.** Los conductores de contacto no deben utilizarse como alimentadores para otro equipo que no sean la(s) grúa(s) o montacarga(s) para los cuales fueron designados.

610-22. Colectores. Los colectores se deben diseñar de forma que se reduzca al mínimo el arqueado entre ellos y los conductores de contacto y cuando se instalen en locales utilizados para el almacenamiento de fibras y materiales fácilmente inflamables, deben cumplir con lo indicado en 503-13.

D. Medio de desconexión

610-31. Medio de desconexión de los conductores de la trabe carril. Se debe instalar un medio de desconexión entre los conductores de contacto de la trabe carril y la fuente de alimentación, este medio debe tener una capacidad continua de corriente eléctrica no menor a la calculada según lo indicado en 610-14(e) y (f). Este medio de desconexión debe ser un desconectador para circuito, un interruptor automático o un medio de desconexión en caja moldeada. Dicho medio de desconexión debe ser:

- 1) Accesible fácilmente y operable desde el nivel del piso.
- 2) Provisto con un medio para inmovilizarse o bloquearse en la posición "abierto".
- 3) Provisto para desconectar simultáneamente todos los conductores de fase.
- 4) Ubicado a la vista desde la grúa o polipasto y desde los conductores de contacto de la trabe carril.

610-32. Medios de desconexión para grúas y polipasto de monorriel. Se debe instalar en las terminales de los conductores de contacto, en las traveses carril, o para otras fuentes de alimentación en todas las grúas y polipastos de monorriel, un desconectador para circuito o un interruptor automático que pueda bloquearse en la posición de "abierto".

Excepción: Se debe suministrar un desconectador para circuito, un interruptor automático o un desconectador en caja moldeada provisto de bloqueo en la posición "abierto". Se puede omitir el medio de desconexión cuando un polipasto de monorriel o una instalación de grúa puente de accionamiento manual, cumpla las siguientes condiciones:

- a) la unidad se controla desde el piso,
- b) la unidad está a la vista desde los medios de desconexión de la fuente de alimentación,
- c) no exista plataforma fija para inspección o mantenimiento a la unidad.

Cuando el medio de desconexión no esté accesible fácilmente desde el puesto de mando de la grúa o polipasto de monorriel, se debe disponer en el puesto de mando de medios para interrumpir el circuito de alimentación de energía de todos los motores de la grúa o polipasto de monorriel.

610-33. Capacidad nominal de los medios de desconexión. La capacidad nominal de corriente eléctrica del desconectador o interruptor automático requerido por el Artículo 610-32, no debe ser menor de 50% de la combinación de las capacidades de corriente eléctrica nominales de régimen de trabajo de corta duración de los motores, ni menor de 75% de la suma de las capacidades de corriente eléctrica de los motores de régimen de trabajo de corta duración requeridos para un solo movimiento de la grúa.

E. Protección contra sobrecorriente

610-41. Conductores alimentadores de la trabe carril. Los conductores de alimentación y de contacto principales de la trabe carril, grúa o polipasto se deben proteger mediante un dispositivo o dispositivos de protección contra sobrecorriente, y no deben ser mayores que la mayor capacidad nominal o el máximo ajuste de calibración de cualquier dispositivo de protección del circuito derivado más la suma de todas las capacidades nominales de las otras cargas indicadas en la placa de datos, aplicando los factores de demanda de la Tabla 610-14 (e).

610-42. Protección de los circuitos derivados contra cortocircuito y falla a tierra. Los circuitos derivados se deben proteger como sigue:

a) Capacidad de los fusibles o del interruptor automático. Los circuitos derivados de motores de grúas, polipastos y polipastos de monorriel, se deben proteger con fusibles o interruptores automáticos de tiempo inverso, con una capacidad de acuerdo a la Tabla 430-152. Se permite derivar circuitos de control del lado de carga de un dispositivo de protección del circuito derivado, siempre y cuando cada derivación y cada equipo estén protegidos en forma apropiada.

Excepción 1: Cuando dos o más motores actúen en un mismo movimiento, la suma de sus corrientes nominales indicadas en la placa de datos se considera como la de un solo motor para los cálculos anteriores.

Excepción 2: Se permite conectar dos o más motores al mismo circuito derivado, si ninguna conexión en derivación para un motor tiene una capacidad de conducción de corriente menor que un tercio de la corriente eléctrica del circuito derivado y si cada motor está protegido contra sobrecarga de acuerdo con lo indicado en 610-43.

b) Derivaciones a devanados de freno. Las derivaciones a los devanados de freno no necesitan protección independiente contra sobrecorriente.

610-43. Protección contra sobrecarga del circuito del motor y del circuito derivado. Todos los conductores de los motores, controladores de motores y circuitos derivados, deben estar protegidos contra sobrecorriente por alguno de los medios siguientes:

1) Un motor se considera protegido cuando el dispositivo de sobrecorriente del circuito derivado reúne los requisitos de capacidad indicados en 610-42.

2) Por relevadores de sobrecarga en cada conductor de fase, con todos los relevadores protegidos contra cortocircuito por medio del dispositivo de la protección del circuito derivado.

3) Instalación de dispositivos sensibles a la temperatura del motor o a la temperatura y corriente eléctrica y que estén térmicamente en contacto con el devanado del motor. Una grúa o polipasto se considera protegida, si los dispositivos sensibles a la temperatura están conectados en el circuito de un desconectador de límite de carrera superior de la grúa o polipasto, de manera que se impida el levantamiento de la carga cuando exista una condición de sobrecalentamiento en cualquier motor.

Excepción 1: Si el motor es controlado manualmente con mandos de resorte de retorno, para el motor no se requiere el dispositivo de protección de sobrecarga para condiciones de rotor bloqueado.

Excepción 2: Donde dos o más motores accionen un solo carro o puente, y estén controlados como una unidad y protegidos por un solo juego de dispositivos de sobrecarga, con una capacidad igual a la suma de sus corrientes eléctricas de plena carga. El polipasto de carga o carro se considera protegido si los dispositivos sensibles a la temperatura están conectados en el circuito de un desconectador de límite superior del polipasto, de manera que impida su funcionamiento cuando exista una condición de sobrecalentamiento en cualquier motor.

Excepción 3: En los dispositivos elevadores y polipastos de monorriel y sus carros que no se utilicen como parte de una grúa eléctrica viajera, los motores no requieren protección contra sobrecarga de funcionamiento individual, siempre que el motor más grande no sea mayor de 5,60 kW (7,5 CP) y que todos los motores estén bajo un control manual del operador.

F. Control

610-51. Controladores separados. Cada motor debe estar provisto de un controlador individual.

Excepción 1: Cuando dos o más motores accionan a un solo dispositivo elevador, polipasto, carro o puente se permite utilizar un solo controlador.

Excepción 2: Un controlador se puede utilizar para varios motores siempre que:

- a) El controlador tenga capacidad nominal no menor a la del motor más grande.
- b) Se accione un solo motor a la vez.

610-53. Protección contra sobrecorriente. Los conductores de circuitos de control se deben proteger contra sobrecorriente. Los circuitos de control se consideran protegidos por dispositivos contra sobrecorriente, cuando tienen una capacidad de conducción de corriente nominal o están ajustados a no más de 300% de la capacidad de conducción de corriente de los conductores de control.

Excepción 1: Las derivaciones de los transformadores de control se consideran protegidas cuando el circuito secundario está protegido por un dispositivo calibrado o ajustado a no más de 200% de la corriente eléctrica nominal del secundario del transformador, y a no más de 200% de la capacidad de conducción de corriente de los conductores del circuito de control.

Excepción 2: Cuando la apertura del circuito de control produzca un riesgo, por ejemplo, el circuito de control de una grúa para metal fundido, los conductores del circuito de control se consideran protegidos adecuadamente por medio de los dispositivos contra sobrecorriente del circuito derivado.

610-55. Desconectadores límite de carrera. Se debe instalar un desconector de límite u otro dispositivo para impedir que la carga sobrepase el límite superior del recorrido de cada uno de los mecanismos de levantamiento.

610-57. Espacio libre de trabajo. Las dimensiones del espacio libre de trabajo para tener acceso a partes vivas que requieran revisión, ajuste, servicio o mantenimiento, mientras estén energizadas deben ser de un mínimo de 760 mm. Cuando los controles estén encerrados en envoltentes, las puertas de los mismos deberán abrir por lo menos a 90° o deben ser desmontables.

G. Puesta a tierra

610-61. Puesta a tierra. Todas las partes metálicas descubiertas no conductoras de corriente eléctrica en grúas, polipastos de monorriel, polipastos y sus accesorios, incluyendo los controladores colgantes, deben estar metálicamente unidas entre sí formando un conductor eléctrico continuo, de tal forma que toda la grúa o polipasto esté puesta(o) a tierra de acuerdo con lo indicado en el Artículo 250.

Las partes en movimiento, salvo los accesorios desmontables o aditamentos que tengan superficies de rodamiento en contacto de metal con metal, deben ser consideradas como conectadas eléctricamente entre sí a través de las superficies de apoyo, para los efectos de la puesta a tierra.

Las armazones de los carros y del puente se consideran eléctricamente puestos a tierra a través de las ruedas del puente y del carro y sus respectivos rieles, a menos que las condiciones locales, tales como pintura u otro material aislante, impidan obtener un contacto seguro de metal a metal. En este caso se debe suministrar un conductor separado como puente de unión.

ARTICULO 620-ELEVADORES, MONTACARGAS, ESCALERAS ELECTRICAS Y PASILLOS MOVILES, ESCALERAS Y ELEVADORES PARA SILLAS DE RUEDAS

A. Disposiciones generales

620-1. Alcance. Este Artículo cubre la instalación de equipo eléctrico y el alambrado utilizado en la conexión de elevadores, montacargas, escaleras eléctricas, pasillos móviles, escaleras y elevadores para sillas de ruedas.

620-2. Definiciones

Controlador del motor. Las unidades de operación de un sistema de control lo integra un dispositivo de arranque (arrancador) y un equipo de conversión de energía usados para poner en funcionamiento un motor eléctrico o una bomba para un sistema hidráulico.

Control de movimiento. El dispositivo eléctrico que como parte del sistema de control regula la aceleración, velocidad, retardo y paro del movimiento.

Control de operación. El dispositivo eléctrico que como parte del sistema de control, inicia el arranque, paro y dirección del movimiento, en respuesta a una señal del dispositivo de operación.

Dispositivo de operación. El dispositivo de operación está integrado por el desconectador de la cabina, botones, pulsadores, desconectores de llave o palanca, y otros elementos eléctricos usados para activar el control de operación.

Equipo de señalización. Incluye equipo tanto audible como visual como son: campanas, timbres, luces y presentaciones visuales conteniendo información para el usuario.

Sistema de control. El sistema de control regula al arranque, paro, dirección de movimiento, aceleración, velocidad y retardo del movimiento.

620-3. Limitaciones de tensión eléctrica. La tensión eléctrica de suministro no debe exceder de 400 V entre conductores, a no ser que se permita algo diferente como en los siguientes incisos:

- a) **Circuitos de fuerza.** Los circuitos derivados para los controles de operación y motor de la puerta, así como los circuitos derivados y alimentadores de los controles del motor, motores y frenos de la máquina, no deberán emplear una tensión eléctrica que exceda 600 V. En las tensiones internas para la conversión de energía y equipo asociado funcionalmente, incluyendo el alambrado de conexión, se permite emplear una tensión eléctrica más alta, si este equipo y sus conductores están aprobados e identificados para la tensión eléctrica apropiada. Cuando la tensión eléctrica exceda de 600 V las señales o letreros de precaución con la leyenda

“PELIGRO ALTA TENSION ELECTRICA”

deben fijarse al equipo y ser totalmente visibles.

- b) **Circuito de alumbrado.** Los circuitos de alumbrado deben cumplir con lo requerido en el Artículo 410.
- c) **Circuitos de calefacción y aire acondicionado.** Los circuitos derivados para equipo de calefacción y aire acondicionado de la cabina, no deben operar a más de 600 V.

620-4. Partes vivas encerradas. Todas las partes vivas de aparatos eléctricos, en los cubos de elevadores, dentro o sobre la cabina del mismo, montacargas, escaleras eléctricas, pasillos móviles y área de máquinas, para elevadores y escaleras y para sillas de ruedas, deben estar encerrados a fin de evitar contactos accidentales.

NOTA- Véase 110-17 para el resguardo de partes vivas, 600 V o menos.

620-5. Espacios de trabajo. Deben preverse espacios de trabajo junto a los controladores eléctricos, medios de desconexión y otro equipo eléctrico. El espacio de trabajo no debe ser menor a lo especificado en 110-16(a).

Donde las condiciones de mantenimiento y supervisión aseguren que sólo personal calificado examine, ajuste, dé servicio y mantenimiento al equipo, los espacios requeridos en 110-16(a) deben cubrir lo permitido en los siguientes incisos:

- a) **Conexión flexible al equipo.** El equipo eléctrico indicado de 1 a 4 siguientes, debe proveerse con terminales flexibles en todas las conexiones externas, de modo que pueda reubicarse para cumplir con las condiciones del área de trabajo indicada en la Sección 110-16(a).
1. Controladores y medios de desconexión para montacargas, escaleras eléctricas, pasillos móviles, elevadores y elevadores para sillas de rueda, instaladas en el mismo espacio con los motores de accionamiento de máquinas.
 2. Controladores y medios de desconexión de elevadores instalados en el cubo o en la cabina.
 3. Controladores para la operación de las puertas.
 4. Otro equipo eléctrico instalado en los cubos o en la cabina.
- b) **Guardas.** Es conveniente guardar o separar las partes vivas del equipo eléctrico. El equipo debe tener forma de examinarse, ajustarse o repararse, mientras se encuentre energizado sin retirar la protección.
- c) **Examen, ajuste y servicio.** Cuando el equipo eléctrico esté energizado, y sea examinado, ajustado o reparado debe realizarse únicamente por personal calificado.
- d) **Baja tensión eléctrica.** Las partes no aisladas deben estar a una tensión eléctrica no mayor a 30 V eficaces de c.a., 42 V pico o 60 V en c.c.

B. Conductores

620-11. Aislamiento de conductores. El aislamiento de los conductores instalados en conexión con elevadores, montaplatos, escaleras mecánicas o pasillos móviles deben cumplir con lo siguiente:

- a) **Instalación del dispositivo de bloqueo de la puerta del elevador.** Los conductores para bloqueo de la puerta del elevador desde el mecanismo de elevación, deben ser resistentes a la propagación de la flama y adecuados para una temperatura no menor a 200 °C. Los conductores deben ser de tipo THW o equivalente.
- b) **Cables viajeros.** Los cables viajeros utilizados como conexiones flexibles entre la cabina del elevador o montacargas o contrapeso y la canalización, deben ser cables para elevadores de los tipos indicados en la Tabla 400-4, o de un tipo aprobado.
- c) **Otros alambrados.** Todos los conductores colocados en las canalizaciones y dentro o sobre las cabinas de elevadores en los fosos de escaleras eléctricas y pasillos móviles, y en sus cuartos de máquinas (cuando existan), deben tener un aislamiento resistente a la propagación de la flama y resistente a la humedad.
- Los conductores deben ser tipo MTW, TF, TFF, TFN, TFFN, THHN, THW, THWN, TW, XHHW, AWN, THW-LS, THHW-LS, XHHW-LS, o cualquier otro conductor con aislamiento diseñado como resistente a la propagación de la flama. Los conductores con pantalla se permiten siempre que estén aislados para la tensión eléctrica máxima que se encuentre dentro del cable o sistema de canalización.
- d) **Aislamiento.** Todos los conductores deben tener un nivel de aislamiento por lo menos igual a la capacidad máxima nominal de la tensión eléctrica del circuito de cualquier conductor dentro de la cubierta, cable o canalización. El aislamiento o cubierta exterior debe estar aprobado y designado con el subfijo "LS".

620-12. Tamaño nominal mínimo de los conductores. El tamaño nominal mínimo de los conductores utilizados para el alambrado de elevadores, montacargas, escaleras eléctricas, pasillos móviles y otros conductores que no formen parte integral del equipo de control, debe ser como sigue:

- a) **Cables viajeros**
- 1) Circuitos de alumbrado: Se permite utilizar conductores de tamaño 1,31mm² (16 AWG) y 0,519 mm² (20 AWG) o mayores en paralelo, siempre que proporcionen una sección con capacidad de conducción de corriente que sea equivalente como mínimo a la de tamaño nominal de 2,08 mm² (14 AWG) de cobre.
 - 2) Para otros circuitos: Se permite utilizar conductores de tamaño 0,519 mm² (20 AWG).
- b) **Otros alambrados.** Se permite el uso de cables de cobre aprobados de tamaño más pequeño de 0,205 mm² (24 AWG).

620-13. Conductores de los circuitos de alimentación y derivados. Los conductores deben tener una capacidad de conducción de corriente de acuerdo con lo indicado en los párrafos (a), (b) y (c) que siguen. Para el control de campo del generador, la capacidad de conducción de corriente debe basarse en la corriente eléctrica nominal de la placa de datos del motor del grupo motor-generador que suministra la energía al motor del elevador.

- a) **Conductores que alimenten a un solo motor.** Los conductores que alimenten a un solo motor deben tener una capacidad de conducción de corriente de acuerdo con lo indicado en 430-22, y en la Tabla 430-22(b).
- b) **Conductores que alimenten a un solo controlador.** Los conductores que alimenten a un solo controlador deberán tener una capacidad de conducción de corriente no menor a la capacidad indicada en la placa de datos del controlador, más la suma de otras cargas conectadas.
- c) **Conductores que alimenten a un solo transformador.** Los conductores que alimenten a un solo transformador deberán tener una capacidad de conducción de corriente no menor a la corriente eléctrica de placa del transformador, más otras cargas conectadas.
- d) **Conductores que alimenten a más de un motor, controlador o transformador.** Los conductores que alimenten a más de un motor, controlador o transformador, deben tener una capacidad de conducción de corriente no menor a la suma de las corrientes eléctricas de placa del equipo más otras cargas conectadas. La capacidad de corriente eléctrica de motores para usarse en la suma, debe determinarse de acuerdo con lo indicado en la Tabla 430-22(b), en la Sección 430-24 y en la Excepción 1 de ésta.

620-14 Factor de demanda del alimentador. Se permite instalar conductores para el alimentador de menor capacidad de conducción de corriente que la requerida en (b) anterior, sujeto a los requisitos establecidos en la Tabla 620-14.

TABLA 620-14. Factores de demanda del alimentador para elevadores

Número de elevadores en un solo alimentador	Factor de demanda

1	1,00
2	0,95
3	0,90
4	0,85
5	0,82
6	0,79
7	0,77
8	0,75
9	0,73
10 o más	0,72

NOTA: El factor de demanda está basado en la mitad de un ciclo de trabajo.

620-15. Capacidad nominal del controlador. La capacidad nominal del controlador debe cumplir con lo requerido en 430-83. Se permite que la capacidad nominal del controlador sea menor a la capacidad del motor del elevador cuando el propio controlador limite la energía disponible para el motor y el mismo esté aprobado y marcado para energía limitada.

NOTA: Para el marcado de los controladores. Véase la Sección 430-8.

C. Instalación eléctrica

620-21. Métodos de instalación. Los conductores y cables de fibra óptica localizados en los cubos, escaleras eléctricas, pasillos móviles, elevadores y elevadores para sillas de ruedas, área de máquinas, dentro o encima de la cabina, cuartos de control (excepto los cables móviles conectados a la cabina o contrapeso y alambrados de cubos), deben instalarse en tubo (conduit) metálico tipo pesado, semipesado o ligero, no metálico tipo pesado, canalizaciones, o cables del tipo MC, MI o AC, a menos que se permita otra cosa en los siguientes incisos:

a) Elevador

1) Cubos

- a. Se permite el uso de tubo (conduit) metálico flexible, metálico o no metálico flexible a prueba de líquidos, entre los conductores verticales, desconectores de límite de recorrido, botones operadores y dispositivos similares.
- b. Los cables utilizados en circuitos limitados de energía de Clase 2 (V_{ef} de 30 V o menos o 42 V de c.c. o menos), se permiten instalarse entre conductores verticales, equipo de señalización y dispositivos de operación, siempre y cuando los cables sean del tipo resistentes a la propagación de la flama y se protejan contra daño físico.

2) Cabinas

- a. Se permite en las cabinas el uso de tubo (conduit) metálico flexible, tubo (conduit) metálico flexible hermético a los líquidos y tubo (conduit) no metálico flexible hermético a los líquidos con designación 12 (3/8) o mayores, siempre que no exceda de una longitud de 1,8 m y donde su localización esté libre de aceite y sujetados firmemente.

Excepción: Se permite instalar tubo (conduit) no metálico flexible hermético a los líquidos con designación 12 (3/8), en longitudes mayores a 1,8 m, siempre que cumpla con lo definido en la Sección 351-22(2).

- b. Los cordones de uso rudo y extrarrudo, de acuerdo con lo especificado en el Artículo 400, Tabla 400-4 se permiten como conexiones flexibles entre el alambrado fijo de la cabina y los dispositivos sobre las puertas o entradas de las cabinas. Los cordones de uso rudo se permiten únicamente como conexiones flexibles para el dispositivo de operación del techo de la cabina y de la luz de trabajo del mismo. Estos dispositivos o aparatos deben ponerse a tierra por medio de un conductor de puesta a tierra que vaya junto con los conductores del circuito. Los cables conductores más pequeños, de otros tipos, espesores de aislamiento y forros, se permiten como conexiones flexibles entre el alambrado fijo de la cabina y los dispositivos sobre las puertas y entradas.

3) Cuartos de máquinas y áreas de máquinas

- a. Se permite instalar tubo (conduit) metálico flexible, tubo (conduit) metálico flexible hermético a los líquidos y tubo (conduit) no metálico flexible hermético a los líquidos, con designación 12(3/8) o mayores, siempre que no exceda de una longitud de 1,8 m entre paneles de control y los motores de máquinas, frenos de máquinas, grupo motor-generator, medios de desconexión, motores de bombas, y válvulas.

Excepción: Se permite instalar tubo (conduit) no metálico flexible hermético a los líquidos, en longitudes mayores a 1,8 m, siempre que cumpla con lo definido en la Sección 351-22(2).

- b. Donde el grupo motor-generator, los motores de máquinas o motores de bombas y válvulas estén ubicados, junto o abajo del equipo de control y tengan conductores de longitud suficiente, pero no mayor a 1,8 m; tales conductores pueden extenderse para conectarse directamente a los pernos terminales del controlador, sin tener en cuenta los requisitos de capacidad de conducción de corriente de los Artículos 430 y 445. Se permiten los ductos auxiliares en máquinas y cuartos de control entre los controladores, arrancadores y aparatos similares.
- c. Los conductores flexibles que son componentes del equipo aprobado y usado en equipo de baja tensión eléctrica, no deben exceder de 1,8 m de largo. Estos cordones deben estar soportados y protegidos contra daño físico y deben ser del tipo resistentes a la propagación de la flama.
- d. En equipo aprobado se permiten los conductores agrupados y encintados fuera de lo instalado en tubo (conduit), tal grupo de cable debe soportarse a intervalos no mayores a 1 m y localizarse de forma que esté protegido contra daño físico.

4) Contrapeso

Se permite el uso de tubo (conduit) metálico flexible, flexible a prueba de líquidos, no metálico flexible; cordones flexibles, conductores agrupados y encintados que son parte del equipo mencionado, una máquina de maniobra o los frenos de la misma en la unión del contrapeso en longitudes que no excedan de 1,8 m fuera de lo instalado en una canalización y donde estén localizados para ser protegidos contra daño físico. El aislamiento de los conductores debe ser de tipo resistente a la propagación de la flama.

b) Escaleras

- 1) Se permite el uso de tubo (conduit) metálico flexible, metálico hermético a los líquidos y no metálico flexible hermético a los líquidos; esto es válido para escaleras y pasillos móviles. Se permite el uso de tubo (conduit) metálico flexible y metálico hermético a los líquidos con designación 12(3/8) o mayores en longitudes que no excedan de 1,8 m.

Excepción: Se permite instalar tubo (conduit) no metálico flexible hermético a los líquidos con designación 12 (3/8), en longitudes mayores a 1,8 m, siempre que cumpla con lo definido en la Sección 351-22(2).

- 2) Se permite que los cables empleados en circuitos de potencia limitada Clase 2 (hasta 30 V c.a. eficaces, y hasta 42 V c.c. o menos.), sean instalados dentro de escaleras y pasillos móviles donde los cables deben soportarse y protegerse contra daño físico. Deben tener aislamiento y cubierta resistentes a la propagación de la flama.
- 3) Se permite el uso de cordones de uso rudo de acuerdo a los requerimientos del Artículo 400, Tabla 400-4, como conexiones flexibles entre paneles de control, escaleras y pasillos móviles donde los paneles de control completos y sus medios de desconexión estén preparados para reubicarse por el espacio de máquinas como se permite en 620-5 y 620-5 (a) (1).

c) Canalizaciones en elevadores para sillas de rueda y elevadores de sillas en escaleras

- 1) Se permite el uso de tubo (conduit) metálico flexible, metálico hermético a los líquidos en elevadores y elevadores para sillas de rueda y área de máquinas. Se permite el uso de tubo (conduit) con designación 12(3/8) o mayor en longitudes que no excedan 1,8 m de longitud.

Excepción: Se permite instalar tubo (conduit) no metálico flexible hermético a los líquidos con designación 12 (3/8), en longitudes mayores a 1,8 m, siempre que cumpla con lo definido en la Sección 351-22(2).

- 2) Se permite que los cables empleados en circuitos de potencia limitada de clase 2 (hasta 30 V c.a. eficaces, y hasta 42 V c.c. o menos), sean instalados dentro de elevadores para sillas de ruedas y elevadores de sillas en escaleras donde los cables deben soportarse y protegerse contra daño físico. Los cables deben tener aislamiento y cubierta resistentes a la propagación de la flama.

620-22. Circuitos derivados para alumbrado, receptáculos, ventilación, calefacción y aire acondicionado de la cabina

a) **Alumbrado de la cabina.** Se debe instalar un circuito derivado independiente para alimentar exclusivamente al alumbrado, receptáculos, luces auxiliares y ventilación de la cabina del elevador.

b) **Aire acondicionado y calefacción.** Se debe instalar un circuito independiente exclusivo para alimentar al aire acondicionado y a la calefacción de la cabina el elevador.

620-23. Circuito derivado de alumbrado y contactos para el cuarto de máquinas

a) En la casa de máquinas se debe instalar un circuito derivado exclusivo para alumbrado y otro para receptáculos. El alumbrado no debe conectarse en el lado de la carga de receptáculos con interruptor de circuito con protección por falla a tierra.

b) El desconectador de alumbrado debe ubicarse en la entrada del cuarto de máquinas.

c) Se debe instalar al menos un receptáculo dúplex de 120 V o 127 V, una fase, en cada cuarto de máquinas o en cada espacio para maquinaria.

620-24. Circuitos derivados de alumbrado y receptáculos en el cubo del elevador

a) En el cubo del elevador se debe instalar un circuito derivado exclusivo para alumbrado y otro para receptáculos. El alumbrado no debe conectarse en el lado de la carga de receptáculos con interruptor de circuito por falla a tierra.

b) El desconectador del alumbrado debe ubicarse en la puerta de entrada al cubo del elevador.

c) Se debe instalar al menos un receptáculo dúplex de 120 V o 127 V, una fase, en el cubo del elevador.

D. Instalación de conductores

620-32. Ductos metálicos y no metálicos. La suma del área de la sección transversal de los conductores incluyendo su aislamiento en los ductos para cables, no debe ser mayor a 50% del área transversal interior del conducto. Cuando se instale un ducto para cables vertical, éste debe fijarse a intervalos que no excedan de 5 m y no deben tener más de una junta entre soportes. Cuando se tengan ductos para cables juntos deben fijarse ambos firmemente para asegurar una unión rígida.

620-33. Número de conductores en canalizaciones. La suma de las áreas de la sección transversal de los conductores incluyendo su aislamiento en una canalización no debe ser mayor del 40% del área transversal interior de la canalización.

Excepción: En ductos cuadrados como se permite en 620-32.

620-34. Soportes. Los soportes para cables o canalizaciones en un cubo del elevador, o en fosos de los pasillos móviles, en la trayectoria de elevadores, en escaleras eléctricas, elevadores para sillas de ruedas o de elevadores de sillas en escaleras deben asegurarse firmemente al riel guía o a la estructura o armazón de la construcción.

620-35. Canales auxiliares. Los canales auxiliares no deben estar sujetos a las restricciones indicadas en 374-5 respecto al número de conductores o en cuanto a su longitud de acuerdo a lo indicado en 374-2.

620-36. Sistemas diferentes en una canalización o en cables viajeros. Se permite que los cables de fibra óptica y conductores para dispositivos de operación, control de movimientos y operación, potencia, circuitos de señalización, alarma contra incendios, alumbrado, calefacción y aire acondicionado de 600 V o menos se alojen con los mismos cables viajeros o en el mismo sistema de canalización, si todos los conductores tienen aislamiento aprobado para la máxima tensión eléctrica aplicada a algún conductor dentro de la canalización y si todas las partes vivas del equipo están aisladas de tierra para esta misma tensión eléctrica. Se permite también que el cable viajero o canalización incluya conductores con pantalla y/o uno o más cables coaxiales, si tales conductores tienen aislamiento aprobado para la tensión eléctrica máxima aplicada a un conductor dentro de las canalizaciones. Si los conductores están cubiertos con una pantalla adecuada, se permite alojar cables de telefonía, audio, video o circuitos de comunicación de alta frecuencia en la misma canalización.

620-37. Alambrado en elevadores y cuartos de máquinas

a) **Usos permitidos.** Solamente se permiten alambrado eléctrico y canalizaciones directamente en la conexión de la cabina del elevador o montacargas, incluyendo el alambrado para señalización, comunicación en la cabina, alumbrado, calefacción, aire acondicionado y ventilación de la cabina, sistemas de detección de humos, dentro del cubo del elevador y del cuarto de máquinas.

b) **Protección contra descargas atmosféricas.** Se permiten conductores del sistema de puesta a tierra acoplados a los rieles del elevador para protección contra descargas atmosféricas. Los conductores de la bajada al sistema de puesta a tierra para protección contra descargas atmosféricas, no deberán estar localizados dentro del cubo. No se permite que los rieles del elevador u otro equipo del cubo se utilice como conductores de bajada de puesta a tierra para el sistema de protección contra descargas atmosféricas.

c) **Alimentadores principales.** Los conductores del alimentador principal para suministrar energía al elevador y al montacargas, deben instalarse fuera del cubo, excepto por lo permitido en los siguientes incisos:

- 1) Bajo condiciones especiales se permite que los conductores del alimentador del elevador estén dentro de un cubo existente, si estos conductores no están unidos dentro del mismo.
- 2) Se permite que los conductores del alimentador se ubiquen dentro del cubo del elevador para equipo con motor de la máquina localizado en el cubo, en la cabina o en el contrapeso.

620-38. Equipo eléctrico en estacionamientos y locales similares. El equipo eléctrico y alambrado utilizado para elevadores, montacargas, escaleras eléctricas, en pasillos móviles, y elevadores para sillas de ruedas, elevadores de sillas en escaleras, en estacionamientos y locales similares, deben cumplir con los requisitos del Artículo 511.

NOTA: Según la Sección 511-2, no son áreas clasificadas (peligrosas) los garajes utilizados como estacionamiento o depósito y en los que no se realizan trabajos de reparación.

E. Cables viajeros

620-41. Suspensión de cables viajeros. Los cables viajeros se suspenden de la cabina y del extremo superior del cubo o en el contrapeso donde sea posible, para reducir al mínimo el esfuerzo aplicado a los conductores individuales de cobre. Los cables viajeros deben soportarse por uno de los siguientes medios:

- 1) Por sus propios miembros estructurales de acero.
- 2) Por medio de vueltas del cable alrededor de los soportes para longitudes no soportadas de menos de 30 m.
- 3) Suspendiéndolos con soportes que automáticamente se aprieten alrededor del cable, cuando la tensión mecánica se aumenta para longitudes no soportadas hasta de 60 m.

NOTA: La longitud no soportada del medio de suspensión existente en el cubo del elevador es la longitud del cable medida desde su punto de suspensión en el cubo del elevador hasta la parte inferior de la coca, cuando la cabina está ubicada en su punto inferior de parada. La longitud no soportada del medio de suspensión de la cabina es la longitud del cable medida desde el punto de suspensión en la cabina hasta la parte inferior de la coca, cuando la cabina está ubicada hasta su punto superior de parada.

620-42. Áreas peligrosas (clasificadas). En áreas peligrosas (clasificadas) los cables viajeros deben ser de un tipo aprobado para áreas peligrosas (clasificadas), y deben cumplir con lo especificado en 501-11, 502-12 o 503-10, según sea la aplicación.

620-43. Ubicación y protección de los cables. Los soportes de los cables viajeros se deben colocar de manera que se reduzca al mínimo la posibilidad de daños, debido a contactos de los cables con la construcción o equipo que esté en el interior del cubo del elevador. Cuando sea necesario se deben suministrar guardas adecuadas para proteger los cables contra daño.

620-44. Instalación de cables viajeros. Se permite instalar el cable viajero sin canalización o en tubo (conduit) para una distancia que no exceda de 1,8 m, medido desde el primer punto de soporte en la cabina del elevador (montacarga) o pared del cubo del elevador, siempre que los conductores estén agrupados, protegidos con cinta o cordón, o en revestimiento original.

Se permite que los cables viajeros estén junto a los tableros de control del elevador y hasta las conexiones de la cabina del mismo y del cuarto de máquinas, como alambrado fijo, siempre que estén provistos de soportes y protección contra daño físico.

F. Medios de desconexión y control

620-51. Medios de desconexión. Se debe proveer un medio individual para desconectar todos los conductores de fuerza no puestos a tierra para cada unidad y estar diseñado de tal forma que ningún polo pueda operarse independientemente. Cuando estén conectadas máquinas de accionamiento múltiple a un solo elevador, escalera eléctrica o pasillo móvil o a una unidad de potencia hidráulica, debe haber un medio de desconexión para el motor y la válvula magnética de control de la unidad de potencia hidráulica.

El medio de desconexión de los conductores de la alimentación principal no debe desconectar al circuito derivado, de acuerdo con lo indicado en 620-22, 620-23 y 620-24.

a) **Tipo.** El medio de desconexión debe ser un interruptor automático o desconectador con fusibles encerrado que pueda ser operado externamente y que pueda bloquearse en la posición de abierto. El dispositivo de desconexión debe ser de un tipo aprobado.

NOTA: Para información adicional sobre seguridad en escaleras y elevadores, véase el Apéndice B2.

b) Operación. No deben poder abrirse o cerrarse estos medios de desconexión de ninguna otra parte de la instalación. Si están instalados rociadores en el cubo, cuarto de máquinas o en áreas de máquinas (lo que corresponda), el medio de desconexión debe abrir automáticamente la alimentación del elevador antes de la aplicación del agua. El medio de desconexión no debe ser de cierre automático. La energía debe ser restaurada solamente por medios manuales.

NOTA: Estas disposiciones tienen por objeto reducir los riesgos que pone la caída de agua sobre las partes vivas del equipo eléctrico en el elevador.

c) Ubicación. Los medios de desconexión deben ubicarse en un sitio fácilmente accesible a personal calificado.

1) En elevadores sin control de campo del generador. En los elevadores sin control de campo del generador debe instalarse el medio de desconexión a la vista del controlador del motor. Las máquinas de accionamiento o los controladores de movimiento y operación que no se encuentren a la vista desde el medio de desconexión deben estar dotados de un desconectador adicional de operación manual, instalado en el circuito de control para evitar el arranque. El desconectador o interruptores operados manualmente se deben instalar adyacentes a estos equipos.

Cuando la maquinaria de accionamiento del elevador esté ubicada en un sitio remoto de maquinaria, debe instalarse un solo medio que desconecte todos los conductores de fase de la alimentación principal y que sea capaz de bloquearse en posición de abierto.

2) En elevadores con control de campo del generador. El medio de desconexión debe instalarse a la vista desde el control del motor de accionamiento del grupo motor-generador, en elevadores con control de campo del generador. Las máquinas de accionamiento, grupos motor-generador, o de los controles de operación y movimiento, que no estén a la vista desde el medio de desconexión deben estar dotados de un desconectador de operación manual instalado en el circuito de control para evitar el arranque. Los desconectadores de operación manual deben instalarse adyacentes a estos equipos.

Cuando la maquinaria de accionamiento o el grupo motor-generador estén ubicados en un sitio remoto de maquinaria se debe instalar un solo medio de desconexión para los conductores de fase del circuito de alimentación principal de fuerza y que sea capaz de bloquearse en posición de abierto.

3) En escaleras y pasillos móviles el desconectador se debe instalar en el mismo sitio donde esté ubicado el controlador.

4) En elevadores para sillas de ruedas y elevadores de sillas en escaleras, el desconectador debe estar ubicado a la vista del controlador del motor.

d) Identificación y señales. Cuando haya más de una máquina de accionamiento en un cuarto de máquinas, los medios de desconexión deben estar numerados para que correspondan al número de identificación de cada máquina de accionamiento.

El medio de desconexión debe tener una marca que identifique la localización del lado de alimentación del dispositivo de protección contra sobrecorriente.

620-52. Energía desde más de una fuente

a) Instalaciones en cabinas individuales y múltiples. En las instalaciones de cabinas individuales y múltiples, el equipo que recibe energía de más de una fuente, debe estar provisto de un medio de desconexión para cada fuente de energía eléctrica, a la vista del equipo alimentado.

b) Señal de precaución para medios de desconexión múltiple. Cuando se usen medios de desconexión múltiple y las partes del controlador permanezcan energizadas desde fuentes diferentes a la que esté desenergizada, se debe instalar una señal de precaución sobre o junto al medio de desconexión. La señal debe ser clara, legible y debe decir:

**"PRECAUCION ____ PARTES DEL CONTROLADOR QUEDAN ENERGIZADAS AUN ABIERTO
ESTE INTERRUPTOR"**

c) Interconexión de los controladores de cabinas múltiples. Cuando existan interconexiones entre los controladores para el funcionamiento del sistema en instalaciones de cabinas múltiples que permanecen energizadas de una fuente que no sea la que está desconectada, se debe instalar una señal de precaución sobre o junto al medio de desconexión, de acuerdo con lo indicado en 620-52 (b).

620-53. Medios de desconexión del alumbrado, receptáculos y ventilación. Los elevadores deben tener un solo medio para desconectar todos los conductores de fase que alimentan al alumbrado, receptáculos y ventilación para cada cabina.

Los medios de desconexión deben estar dispuestos de tal manera que queden asegurados en la posición de abierto y deben localizarse en el cuarto de máquinas de la cabina. Cuando no exista cuarto de máquinas, el medio de desconexión debe ubicarse en el sitio de la maquinaria para dicha cabina.

Cuando en el cuarto de máquinas haya equipo para más de una cabina, los medios de desconexión deben estar numerados y deben corresponder al número de la cabina cuya fuente de alumbrado, receptáculos y ventilación controlan.

Los medios de desconexión deben tener una señal que identifique la ubicación del punto de suministro de los dispositivos de protección contra sobrecorriente.

620-54. Medios de desconexión para calefacción y aire acondicionado. Los elevadores deben tener un solo medio para desconexión para todos los conductores de fase que alimentan al sistema de calefacción y al aire acondicionado para cada cabina.

Los medios de desconexión deben estar colocados de tal forma que queden asegurados en la posición de abierto y localizarse en el cuarto de máquinas para cada cabina. Cuando no exista cuarto de máquinas, el medio de desconexión debe ubicarse en el sitio de la maquinaria para dicha cabina.

Cuando en el cuarto de máquinas haya equipo para más de una cabina, los medios de desconexión deben estar numerados y deben corresponder al número de la cabina cuya fuente de calefacción y aire acondicionado controlan.

Los medios de desconexión deben tener una señal que identifique la ubicación del punto de suministro de los dispositivos de protección contra sobrecorriente.

G. Protección contra sobrecorriente

620-61. Protección contra sobrecorriente. La protección contra sobrecorriente debe estar provista como se indica a continuación:

- a) **Dispositivos de operación, control y circuitos de señalización.** Los dispositivos de operación, control y circuitos de señalización deben estar protegidos contra sobrecorriente de acuerdo con lo indicado en 725-12.
- b) **Protección de motores contra sobrecarga**
 - 1) Los motores que accionan elevadores, montacargas y los de los grupos motor-generator utilizados con control de campo del generador, deben estar aprobados para servicio intermitente. Los motores deben estar protegidos contra sobrecorriente de acuerdo con lo indicado en 430-33.
 - 2) Los motores que accionen máquinas de las escaleras eléctricas y de pasillos móviles deben estar aprobados para servicio continuo. Los motores deben estar protegidos contra sobrecargas de acuerdo con lo indicado en 430-32.
 - 3) Los motores que accionen las máquinas de las escaleras eléctricas y de pasillos móviles y los motores de accionamiento de los grupos motor-generator, deben protegerse contra sobrecargas como se indica en la Tabla 430-37.
 - 4) Los motores que accionan los elevadores para sillas de ruedas deben de estar aprobados para servicio intermitente. Los motores deben protegerse contra sobrecarga de acuerdo con lo indicado en 430-33.
- c) **Protección del alimentador del motor contra cortocircuitos y fallas a tierra**

La protección del alimentador del motor contra cortocircuito y falla a tierra deben ser como se requiere en el Artículo 430 Parte E.
- d) **Protección del circuito derivado del motor contra cortocircuito y falla a tierra.**

La protección del circuito derivado del motor contra cortocircuito y falla a tierra debe ser como se requiere en el Artículo 430 Parte D.

620-62 Coordinación de protecciones. Cuando un solo alimentador suministra energía a más de un medio de desconexión de una máquina, el dispositivo de protección contra sobrecarga en cada medio de desconexión debe estar coordinado selectivamente con otros puntos del lado de alimentación de dispositivos de protección contra sobrecorriente.

H. Cuarto de máquinas

620-71. Resguardo del equipo. Las máquinas que accionen elevadores, montacargas, escaleras eléctricas y pasillos móviles, grupos motor-generator, controladores de motores y medios de desconexión, se deben instalar en un cuarto o área cerrada exclusiva para este uso, con excepción de lo permitido en los incisos (a) y (b) siguientes. El local debe estar resguardado para evitar el acceso no autorizado.

a) **Controladores de motores.** Los controladores de motores de montacargas, escaleras eléctricas o pasillos móviles se pueden instalar fuera del lugar indicado anteriormente, siempre que éstos se encuentran

en envolventes con puertas o paneles removibles capaces de ser asegurados en la posición de cerrado, y los medios de desconexión estén ubicados junto o en una parte de los controladores de los motores. Se permite que los envolventes de controladores de motores para escaleras o pasillos móviles se ubiquen en la barandilla lateral sobre el lado localizado fuera de los escalones o tramos móviles. Si el medio de desconexión es una parte integral del controlador del motor, aquél debe operarse sin abrir la envolvente.

b) Máquinas de accionamiento. Los elevadores con máquinas de accionamiento localizadas en la cabina, en el contrapeso o en el cubo y máquinas motrices para montacargas, escaleras eléctricas y elevadores para sillas de ruedas pueden usarse fuera de las áreas especificadas.

I. Puesta a tierra

620-81. Canalizaciones metálicas fijas a las cabinas. Las canalizaciones metálicas, los cables tipo MC, MI o AC, fijos a las cabinas de elevadores, deben estar unidos a las partes metálicas puestas a tierra de la cabina con las que hagan contacto.

620-82. Elevadores eléctricos. En los elevadores eléctricos los armazones de todos los motores, máquinas elevadoras, controladores y envolventes metálicas de todos los equipos dispositivos eléctricos por dentro o por fuera de la cabina o en el cubo del elevador, deben estar puestos a tierra de acuerdo con lo indicado en el Artículo 250.

620-83. Elevadores no eléctricos. En los elevadores no eléctricos, cuando cualquier conductor esté fijado a la cabina, el marco metálico de ésta, que es normalmente accesible a personas, debe estar puesto a tierra de acuerdo con lo indicado en el Artículo 250.

620-84. Escaleras móviles, pasillos móviles y elevadores para sillas de ruedas. Las escaleras móviles, pasillos móviles y elevadores de sillas de ruedas deben cumplir con el Artículo 250.

620-85. Interruptores de circuito por fallas a tierra para protección de personas. Todos los receptáculos monofásicos de 125 V o 127 V de 15 A y 20 A, instalados en cuartos de máquinas, foso, cubo parte alta de la cabina del elevador, en escaleras eléctricas y pasillos móviles, deben ser del tipo con interruptor de circuito por falla a tierra.

Todos los receptáculos monofásicos de 125 V o 127 V de 15 A y 20 A, instalados en el cuarto de máquinas deben ser del tipo con interruptor de circuito por falla a tierra.

Un receptáculo sencillo que alimente una bomba de desagüe instalada permanentemente, no requiere tener este tipo de protección.

J. Sistema de energía en emergencia y de reserva

620-91. Sistema de emergencia y de reserva. Se permite que un elevador se alimente de un sistema de energía de emergencia o de reserva.

a) Potencia regenerativa. Para los sistemas de elevador que regeneran energía y la regresan al sistema de suministro de energía, y donde es incapaz de absorber la energía regenerativa sobre el arreglo de las condiciones de carga del elevador, se debe proveer de un medio para absorber esa energía.

b) Otras cargas. Se permite que otras cargas, tales como fuentes y luminarias se utilicen como los medios requeridos para la absorción de la energía, de forma que dichas cargas sean automáticamente conectadas al sistema de emergencia o de reserva para la operación de los elevadores, y sean lo bastante grandes para absorber la energía regenerativa del elevador.

c) Medios de desconexión. Los medios de desconexión requeridos 620-51 deben desconectar al elevador tanto del sistema de energía de emergencia o de reserva, como del sistema de energía normal.

Donde se conecte una fuente de energía adicional al lado de la carga del medio de desconexión, el cual permite el movimiento de la cabina para evacuación de los pasajeros, este medio de desconexión requerido en 620-51 debe incluir un contacto auxiliar. Este contacto causará que la fuente de energía adicional se desconecte de su carga cuando el medio de desconexión esté en posición de abierto.

ARTICULO 625 EQUIPOS PARA CARGA DE VEHICULOS ELECTRICOS

A. General

625-1. Alcance. Las disposiciones de este Artículo cubren los conductores y equipos eléctricos externos a los vehículos eléctricos y que sirven para conectar el vehículo al suministro eléctrico por un medio conductivo o inductivo y a la instalación de los equipos y dispositivos para la carga de vehículos eléctricos.

NOTA: Para información adicional sobre vehículos industriales, véase el Apéndice B2.

625-2 Definiciones

Vehículo eléctrico: Vehículo automotor para uso en carretera, como vehículo de turismo, autobuses, camiones, vagonetas y similares, propulsados fundamentalmente por un motor eléctrico que demanda su corriente de una batería recargable, celda de combustible, arreglo fotovoltaico u otra fuente de corriente eléctrica. Este Artículo no incluye las motocicletas eléctricas y vehículos de tipo similares, ni los vehículos eléctricos automotores que no transiten en las carreteras, como camiones industriales, carritos de golf, montacargas, elevadoras móviles, tractores, equipo de soporte terrestre de aerolíneas, lanchas y similares.

Conector de vehículos eléctricos: Dispositivo, el cual, es conectado a un receptáculo en el vehículo eléctrico, para establecer la conexión eléctrica al vehículo eléctrico, con el propósito de carga eléctrica e intercambio de información. Este dispositivo es parte del acoplador para el vehículo eléctrico.

Acoplador de vehículos eléctricos: Juego de dispositivos del receptáculo en el vehículo eléctrico y el conector del vehículo eléctrico.

Dispositivo de entrada al vehículo eléctrico: Dispositivo dentro del cual es insertado el conector para carga eléctrica e intercambio de información. Este dispositivo es parte del acoplador para el vehículo eléctrico. Para el propósito de esta norma, el dispositivo de entrada es considerado como parte del vehículo eléctrico y no como parte del equipo de alimentación para el vehículo eléctrico.

Batería hermética para vehículos eléctricos: Batería herméticamente sellada compuesta de una o más celdas electroquímicas recargables que no tiene salida de gases para la liberación de presiones excesivas, ni permite la adición de agua o electrolito ni tiene salida externa para medir la densidad del electrolito.

Equipo de alimentación para vehículos eléctricos: Conjunto de conductores, incluidos los puestos a tierra, los no puestos a tierra y los de puesta a tierra de los equipos, además de conectores para vehículo eléctrico, clavijas y otros accesorios, dispositivos, receptáculos de fuerza o aparatos instalados específicamente para suministrar a los vehículos eléctricos la energía eléctrica de carga desde las instalaciones eléctricas de las propiedades.

Sistema de protección personal: Dispositivos de un sistema de protección personal y características de construcción, que aplicadas en forma conjunta proporcionan protección contra choque eléctrico al personal.

625-3. Otros Artículos. Cuando haya discrepancias en los requisitos de este Artículo 625 con otros Artículos de esta norma, se aplica lo establecido en el Artículo 625.

625-4. Tensión. Si no se especifican otras tensiones, los equipos de los que trata este Artículo se deben conectar a sistemas de c.a. de 120 V, 127 V, 120/240 V, 208Y/120 V, 220/127 V, 240 V, 480Y/277 V, 480 V, 600Y/347 V o 600 V.

625-5. Aprobados (Listados) o etiquetados. Todos los materiales, dispositivos, herrajes y equipos asociados deben estar aprobados o etiquetados.

B) Métodos de alambrado

625-9. Acoplador de vehículos eléctricos. Los acopladores para vehículos eléctricos deben cumplir lo establecido en (a) hasta (f): siguientes.

(a) Polaridad. Los acopladores para vehículos eléctricos deben estar polarizados a menos que forme parte de un sistema identificado y aprobado como adecuado para tal propósito.

(b) No intercambiabilidad. Los acopladores para vehículos eléctricos deben tener una configuración que no permita conectar los dispositivos de alambrado en otros sistemas eléctricos. El acoplador para vehículos eléctricos, tipo no puesto a tierra no debe ser intercambiable con los de tipo puesto a tierra.

(c) Construcción e instalación. Los acopladores para vehículos eléctricos deben estar contruidos e instalados de modo que eviten el contacto accidental de las personas con partes vivas desde el equipo de alimentación o de las baterías de los vehículos eléctricos.

(d) Desconexión no intencional. El acoplamiento de los vehículos eléctricos debe tener un medio efectivo que evite su desconexión no intencional.

(e) Polo de puesta a tierra. El acoplador de los vehículos eléctricos, debe tener un polo de puesta a tierra a menos que sea parte de un sistema identificado y aprobado como adecuado para este propósito y cumpla lo establecido en el Artículo 250.

(f) Requisitos del polo de puesta a tierra. Si se provee un polo de puesta a tierra, el acoplador del vehículo eléctrico debe diseñarse de modo que la conexión del polo de puesta a tierra sea el primer contacto en cerrarse y el último en abrirse.

C. Construcciones del equipo

625-13. Equipo de alimentación para los vehículos eléctricos. Se permite que este equipo con alimentación a 125 V o 127 V nominales, monofásico, de 15 A o 20 A, o parte de un sistema identificado y aprobado como adecuado y que cumpla los requisitos de las secciones 625-18; 625-19 y 625-29; se pueda conectar mediante cordón con clavija; todos los demás equipos de alimentación del vehículo eléctrico deben conectarse y sujetarse de manera permanente en su lugar. El equipo no debe tener partes vivas expuestas.

625-14. Capacidad. El equipo de alimentación para los vehículos eléctricos debe tener una capacidad nominal suficiente para la carga que deba alimentar. Para efectos de este Artículo, se considera como carga continua la operación de carga a un vehículo eléctrico.

625-15. Marcado. El equipo de alimentación para los vehículos eléctricos debe cumplir con lo que se indica de (a) hasta (c), siguientes:

a) Generalidades.- El fabricante debe marcar el equipo de alimentación para los vehículos eléctricos con lo siguiente:

“PARA USO CON VEHICULOS ELECTRICOS”

b) No requiere ventilación.- Cuando así lo requiera la Sección 625-29(c), el fabricante debe marcar el equipo de alimentación para los vehículos eléctricos con lo siguiente:

“NO REQUIERE VENTILACION”

El marcado debe ubicarse de modo que sea claramente visible después de la instalación.

c) Se requiere ventilación.- Cuando así lo requiera la Sección 625-29(d), el fabricante debe marcar el equipo de alimentación para los vehículos eléctricos con lo siguiente:

“SE REQUIERE VENTILACION”

El marcado debe ubicarse de modo que sea claramente visible después de la instalación.

625-16. Medios de acoplamiento. Los medios de acoplamiento al vehículo deben ser de tipo conductivo o inductivo. Las clavijas, conectores, y dispositivos de entrada del vehículo eléctrico deben estar aprobados o etiquetados para ese uso.

625-17. Cables. Los cables de los equipos de carga de los vehículos eléctricos deben ser de Tipo EV, EVJ, EVE, EVJE, EVT o cable flexible de Tipo EVJT, como se especifica en el Artículo 400 y en la Tabla 400-4.

La corriente admisible de los cables debe cumplir lo establecido en la Tabla 400-5(a) para los cables de tamaño nominal de 5,26 mm² (10 AWG) e inferiores y en la Tabla 400-5(b) para los de tamaño nominal de 8,37 mm² (8 AWG) y mayores. La longitud total del cable no debe ser mayor de 7,5 m. Se permite otro tipo de cables y conjuntos aprobados para ese fin, como conjuntos híbridos con cables opcionales de comunicaciones, señales y de fibra óptica.

625-18. Enclavamiento. Los equipos de carga de los vehículos eléctricos deben estar dotados con un medio de enclavamiento que desenergice el conector y el cable del vehículo eléctrico siempre que el conector se desacople del vehículo. No se exige un enclavamiento para los equipos de carga portátiles conectados con cordón y clavija a una salida de receptáculo de corriente monofásica de 125 V o 127 V, 15 A y 20 A.

625-19. Desenergización automática del cable. El equipo de alimentación de vehículos eléctricos o la combinación cable-conector del equipo debe estar dotado de un medio automático que desenergice los conductores del cable y el conector del vehículo eléctrico si se produce alguna tensión mecánica que pudiera llevar a la rotura del cable o a la separación del cable y del conector, con la consiguiente exposición de partes vivas.

No se exige un medio automático que desenergice los conductores del cable y el conector del vehículo eléctrico para los equipos de carga portátiles conectados con cordón y clavija a un receptáculo monofásico de 125 V o 127 V, 15 A y 20 A.

D. Control y protección

625-21. Protección contra sobrecorriente. El dispositivo de protección contra sobrecorriente de los circuitos de alimentación y derivados de los equipos de alimentación de los vehículos eléctricos, debe ser dimensionado para servicio continuo y tener una corriente admisible no inferior al 125% de la corriente de

carga máxima del equipo de alimentación del vehículo eléctrico. Cuando haya cargas no continuas conectadas al mismo alimentador o circuito derivado, la corriente admisible del dispositivo de protección contra sobrecorriente no debe ser inferior a la suma de todas las cargas no continuas más el 125% de las continuas.

625-22. Sistema de protección para las personas. El equipo de alimentación para los vehículos eléctricos debe tener un sistema aprobado de protección para las personas contra descargas eléctricas. Este sistema debe estar compuesto de dispositivos aprobados para la protección de las personas y características de construcción aprobados. Si se utiliza un equipo de alimentación para vehículos eléctricos conectado con cordón y clavija, debe utilizarse un dispositivo de interrupción de un sistema aprobado de protección de las personas y debe formar parte integrante de la clavija o debe localizarse en el cable de alimentación a una distancia no mayor a 30 cm de la clavija de conexión.

625-23. Medio de desconexión. El equipo de alimentación para los vehículos eléctricos designados para más de 60 A o más de 150 V a tierra, debe tener un medio de desconexión instalado en un lugar fácilmente accesible y capaz de quedar bloqueado en posición abierta.

625-24. Puesta a tierra. Todos los equipos e instalaciones eléctricas para alimentación de vehículos eléctricos deben estar unidos y puestos a tierra según lo establecido en el Artículo 250.

625-25. Pérdida de la fuente primaria. Se debe instalar un medio para evitar que, cuando deje de pasar corriente desde el circuito de suministro u otro sistema o sistemas eléctricos, la energía eléctrica no pueda volver del equipo del vehículo a la instalación de carga. No se permite utilizar un vehículo eléctrico como fuente de alimentación de reserva.

E. Locales para los equipos de alimentación de los vehículos eléctricos

625-28. En áreas peligrosas (clasificadas). Cuando haya instalado un equipo de alimentación de vehículos eléctricos en un área peligrosa (clasificada), se deben aplicar las disposiciones de los Artículos 500 a 516.

625-29. Lugares interiores. En los lugares interiores se deben incluir, entre otros, los garajes integrados, anexos o separados de las viviendas; los estacionamientos encerrados y subterráneos, los garajes públicos con o sin taller de reparación y los edificios agrícolas.

(a) Ubicación. El equipo de alimentación de los vehículos eléctricos debe estar ubicado de modo que se pueda conectar directamente el vehículo.

(b) Altura. Si no está específicamente aprobado para ese uso y lugar, el medio de acoplamiento del equipo de alimentación de los vehículos eléctricos debe estar ubicado o guardado a una altura no inferior a 0,45 m y no superior a 1,20 m sobre el nivel del piso.

(c) Ventilación no requerida. No se exige ventilación mecánica cuando se empleen baterías herméticas para el vehículo eléctrico o cuando esté aprobado o marcado como adecuado para cargado de vehículos en lugares interiores sin ventilación, y esté marcado de acuerdo con 625-15(b).

(d) Ventilación requerida. Cuando el equipo de alimentación del vehículo eléctrico esté aprobado o marcado como adecuado para cargar vehículos que necesiten ventilación para procesos de carga en lugares interiores y estén marcados de acuerdo con 625-15(c), se debe proporcionar ventilación mecánica, por ejemplo por medio de un ventilador. La ventilación debe incluir tanto el equipo de alimentación como el equipo mecánico de extracción de aire, esta ventilación debe estar permanentemente instalada y ubicada de modo que tome aire desde el exterior y desfogue directamente hacia el mismo. Los sistemas de ventilación de presión positiva sólo se permiten en construcciones o áreas que se hayan diseñado y aprobado específicamente para tal aplicación. Los requisitos de la ventilación mecánica deben determinarse por uno de los métodos especificados en 625-29(d)(1) hasta (d)(4), siguientes:

(1) Valores tabulados. Para las tensiones de alimentación y corrientes especificadas en la tabla 625-29(d)(1) la ventilación mínima requerida deben ser los especificados en la tabla 625-29(d)(1), para cada uno del total de vehículos que se puedan cargar a un mismo tiempo. Esta Tabla tiene en cuenta la ventilación suficiente para cualquier configuración del equipo de alimentación del vehículo eléctrico y el espacio de carga del mismo.

(2) Otros valores. Para corrientes y tensiones de alimentación no relacionadas en la tabla 625-29(d)(1) los requisitos mínimos de ventilación, deben ser calculados por medio de las siguientes fórmulas, según sea aplicable:

(a) Instalaciones monofásicas:

$$\text{Ventilación}_{\text{monofásica}} \text{ en metros cúbicos por minuto} = \frac{(\text{Volts})(\text{Amperes})}{1718}$$

(b) Instalaciones trifásicas:

$$\text{Ventilación}_{\text{trifásica}} \text{ en metros cúbicos por minuto} = \frac{1,732 (\text{Volts})(\text{Amperes})}{1718}$$

(3) Sistemas con ingeniería: Se permite que los requisitos mínimos de ventilación para un sistema del equipo de alimentación de vehículos eléctricos, ventilado, sean determinados por cálculos especificados en un estudio de ingeniería, realizado por personal calificado, como parte integral de un sistema de ventilación de la totalidad del edificio.

(4) Circuitos alimentadores: El circuito de alimentación para el equipo de ventilación mecánica debe estar enclavado eléctricamente con el equipo de alimentación del vehículo eléctrico, y debe permanecer energizado durante el ciclo completo de carga del vehículo eléctrico. El equipo de alimentación del vehículo eléctrico debe estar marcado de acuerdo con 625-15. Los receptáculos de los equipos de alimentación de los vehículos eléctricos designados para 125 V o 127 V, monofásicos, de 15 A y 20 A, deben marcarse de acuerdo con 625-15(c) y deben estar dotados con un desconectador. El sistema de ventilación mecánica se debe enclavar eléctricamente a través del desconectador del circuito de alimentación del receptáculo.

TABLA 625-29 (d)(1).- Ventilación mínima requerida en m³ /min, para cada vehículo eléctrico, del número total que pueden cargarse a un tiempo

Corriente admisible del circuito derivado (A)	Tensión del circuito derivado						
	Monofásico			Trifásico			
	120 V	208 V	240 V o 120/240 V	208 V o 120/240 V	240 V	480 V o 480Y/277 V	600 V o 600Y/347 V
15	1,1	1,8	2,1	---	---	---	---
20	1,4	2,4	2,8	4,2	4,8	9,7	12
30	2,1	3,6	4,2	6,3	7,3	15	18
40	2,8	4,8	5,6	8,4	9,7	19	24
50	3,5	6,1	7,0	10,5	12	24	30
60	4,2	7,3	8,4	13	15	29	36
100	7,0	12	14	21	24	48	60
150	---	---	---	31	36	73	91
200	---	---	---	42	48	97	121
250	---	---	---	52	60	121	151
300	---	---	---	63	73	145	181
350	---	---	---	73	85	169	210
400	---	---	---	84	97	193	240

625-30. Lugares exteriores. En los lugares exteriores para la carga de vehículos eléctricos se deben incluir entre otros, los estacionamientos y garajes residenciales, los estacionamientos abiertos, islas y lotes de estacionamiento públicos, edificios de estacionamientos e instalaciones comerciales de carga de vehículos eléctricos.

(a) Ubicación. El equipo de carga de los vehículos eléctricos debe estar situado de modo que se pueda conectar directamente al vehículo.

(b) Altura. Si no está específicamente aprobado para ese uso y lugar, el medio de acoplamiento del equipo de alimentación de los vehículos eléctricos debe estar instalado o almacenado a una altura no menor a 0,60 m y no superior a 1,20 m sobre el nivel del piso del estacionamiento.

ARTICULO 630-MAQUINAS DE SOLDAR ELECTRICAS**A. Disposiciones generales**

630-1. Alcance. Este Artículo contempla a las máquinas de soldar por arco eléctrico, aparatos de soldar por resistencia y equipo de soldadura similar que se conecta a una fuente de energía eléctrica.

B. Máquinas de soldar de arco tipo transformador y de rectificador de c.c.

630-11. Capacidad de conducción de corriente de los conductores de entrada. La capacidad de conducción de corriente de los conductores de entrada a las máquinas de soldar de arco tipo transformador y de rectificador de c.c. debe ser como sigue:

a) Máquinas de soldar individuales. La capacidad de conducción de corriente de los conductores de entrada no debe ser menor que el valor resultante de multiplicar el valor de la corriente eléctrica (A), dado en la placa de datos de la máquina de soldar, por el siguiente factor, basado en el ciclo de trabajo de la máquina de soldar.

Ciclo de trabajo									
Por ciento	100	90	80	70	60	50	40	30	20 o menos
Factor	1,00	0,95	0,89	0,84	0,78	0,71	0,63	0,55	0,45

Para máquinas de soldar que tengan un tiempo determinado de operación de una hora, el factor de multiplicación debe ser 0,75.

b) Grupo de máquinas de soldar. La capacidad de conducción de corriente de los conductores que alimentan a un grupo de máquinas de soldar se permite que sea menor que la suma de las corrientes eléctricas, como se determinó en el inciso (a). El conductor debe determinarse en cada caso de acuerdo con la carga de la máquina de soldar, basada en el uso de cada una y en la duración del evento de todas ellas, alimentadas por los conductores que se presume no estarán en uso al mismo tiempo. El valor de cada carga usada para cada máquina debe tomar en cuenta tanto la magnitud, como la duración de la carga mientras la máquina de soldar está en uso.

NOTA - La capacidad de conducción de corriente de los conductores que alimentan a un grupo de máquinas de soldar se determina tomando como base la suma de 100% de la corriente eléctrica (como se determinó en el inciso (a)) de las dos de mayor capacidad, 85% de la tercera más grande, 70% para la cuarta más grande y 60% de todas las restantes, este cálculo proporciona un amplio margen de seguridad bajo condiciones de alta producción con respecto a la temperatura máxima permisible de los conductores. Se permite usar valores de por ciento menores de los que se dan en casos donde la operación es tal que un ciclo de alta operación es imposible para máquinas de soldar individuales.

630-12. Protección contra sobrecorriente. La protección contra sobrecorriente para máquinas de soldar de arco tipo transformador de c.a. y de rectificador de c.c., debe estar de acuerdo con lo indicado en los incisos (a) y (b) siguientes. Cuando la capacidad especificada del dispositivo de sobrecorriente sea menor a uno normalizado o cuando el ajuste de la capacidad especificada provoque una operación innecesaria del dispositivo, se permite el uso de un dispositivo nominal o ajustable con capacidad inmediata superior siempre que no rebase los valores indicados a continuación.

a) Para máquinas de soldar. Cada máquina de soldar debe tener protección contra sobrecorriente nominal o ajustable que no sea mayor a 200% de la corriente eléctrica primaria de la máquina de soldar.

Excepción: No se requiere dispositivo de sobrecorriente para máquinas de soldar que tengan sus conductores de alimentación protegidos por un dispositivo de sobrecorriente nominal o ajustable a no más de 200% de la corriente eléctrica primaria de la máquina de soldar.

b) Para conductores. Los conductores que alimenten a una o más máquinas de soldar deben estar protegidos por un dispositivo de sobrecorriente nominal o ajustable a no más de 200% de la capacidad de conducción de corriente del conductor.

630-13. Medios de desconexión. Debe suministrarse un medio de desconexión en el circuito de alimentación de cada máquina de soldar de arco tipo transformador de c.a. y de rectificador de c.c. que no esté equipada con un desconectador montado como una parte integral.

Los medios de desconexión deben ser un desconectador o un interruptor automático y su capacidad no debe ser menor que la necesaria de acuerdo con lo especificado en 630-12.

630-14. Marcado. Debe suministrarse una placa de datos en las máquinas de soldar de arco tipo transformador de c.a. y de rectificador de c.c. que contenga la siguiente información: nombre del fabricante, frecuencia, número de fases, tensión eléctrica en el primario, corriente eléctrica nominal en el primario, máxima tensión eléctrica de circuito abierto, corriente eléctrica nominal en el secundario, ciclo de trabajo o tiempo determinado de operación.

C. Máquinas de soldar de arco tipo motor-generator

630-21. Capacidad de conducción de corriente de los conductores de entrada. La capacidad de conducción de corriente de los conductores de alimentación a las máquinas de soldar de arco tipo motor-generator, debe ser como sigue:

a) Máquinas de soldar individuales. La capacidad de conducción de corriente de los conductores de alimentación no debe ser menor que el valor de la corriente eléctrica que resulte de multiplicar el valor de la corriente eléctrica (A), dado en la placa de datos de la máquina de soldar por el siguiente factor basado en el ciclo de trabajo de la misma.

Ciclo de trabajo									
Por ciento	100	90	80	70	60	50	40	30	20 o menos
Factor	1,00	0,96	0,91	0,86	0,81	0,75	0,69	0,62	0,55

Para máquinas de soldar que tengan un tiempo determinado de operación de una hora, el factor de multiplicación debe ser 0,80.

b) Grupo de máquinas de soldar. Se permite que la capacidad de conducción de corriente de los conductores que alimenten a un grupo de máquinas de soldar sea menor que la suma de las corrientes eléctricas que cada máquina de soldar determina de acuerdo con lo indicado en el inciso (a), siempre y cuando no todas las máquinas de soldar trabajen simultáneamente. El valor de la carga usada para cada máquina de soldar debe tomar en cuenta la magnitud y la duración de la carga mientras la máquina de soldar está en uso.

NOTA - La capacidad de conducción de corriente de los conductores que alimentan a un grupo de máquinas de soldar, se determina tomando como base la suma de 100% de la corriente eléctrica (como se determinó en el inciso (a)) de las dos máquinas de soldar de mayor capacidad, 85% de la tercer máquina más grande, 70% para la cuarta más grande, y 60% de todas las restantes. Este cálculo proporciona un amplio margen de seguridad bajo condiciones de alta producción respecto a la temperatura máxima permisible en los conductores. Se permite usar valores de por ciento menores de los que se dan en casos donde la operación es tal que un ciclo de alta operación es imposible para máquinas de soldar individuales.

630-22. Protección contra sobrecorriente. La protección contra sobrecorriente para máquinas de soldar de arco tipo motor-generator, debe estar de acuerdo con lo indicado en los incisos (a) y (b). Cuando la capacidad especificada del dispositivo de sobrecorriente sea menor a un valor normalizado, o cuando el ajuste del valor especificado provoque una operación innecesaria del dispositivo, se permite el uso de un dispositivo de capacidad nominal o ajustable con capacidad inmediata superior, siempre que no rebase los valores indicados a continuación.

a) Para máquinas de soldar. Cada máquina de soldar debe tener una protección contra sobrecorriente nominal o ajustable que no sea mayor a 200% de la corriente eléctrica primaria de la máquina de soldar.

Excepción: No se requiere dispositivo de sobrecorriente para máquinas de soldar que tengan sus conductores de alimentación protegidos por un dispositivo de sobrecorriente nominal o ajustable que no sea mayor de 200% de la corriente eléctrica primaria de la máquina de soldar.

b) Para conductores. Los conductores que alimentan a una o más máquinas de soldar deben estar protegidos por un dispositivo de sobrecorriente nominal o ajustable de no más de 200% de la capacidad de conducción de corriente del conductor.

630-23. Medios de desconexión. Debe suministrarse un medio de desconexión en el circuito de alimentación de cada máquina de soldar de arco tipo motor generator. Los medios de desconexión deben ser un interruptor automático o un desconectador para circuito de motor, y su capacidad no debe ser menor que el necesario de acuerdo con lo especificado en 630-22.

630-24. Marcado. Debe suministrarse una placa de datos en las máquinas de soldar de arco tipo motor-generador que contenga la siguiente información: nombre del fabricante, frecuencia, número de fases, tensión eléctrica de entrada, corriente eléctrica de entrada, máxima tensión eléctrica de circuito abierto, capacidad de corriente eléctrica de salida, ciclo de trabajo o tiempo determinado de operación.

D. Máquinas de soldar por resistencia

630-31. Capacidad de conducción de corriente de los conductores de alimentación. La capacidad de conducción de corriente de los conductores de alimentación a las máquinas de soldar por resistencia, necesaria para limitar la caída de tensión eléctrica a un valor permisible para el funcionamiento satisfactorio de la máquina de soldar, es usualmente más grande que el requerido para prevenir sobrecalentamiento como se indica a continuación:

a) Máquinas de soldar individuales. La capacidad de conducción de corriente de los conductores de alimentación de las máquinas de soldar individuales debe cumplir con lo siguiente:

1) La capacidad de conducción de corriente de los conductores de alimentación para una máquina de soldar que puede ser operada a diferentes tiempos, a diferentes valores de corriente eléctrica de alimentación real o ciclo de trabajo, no debe ser menor a 70% de la corriente eléctrica nominal de alimentación, para máquinas de soldar de costura, de alimentación automática o 50% de la corriente eléctrica nominal de alimentación para máquinas de soldar de operación manual.

2) La capacidad de conducción de corriente de los conductores de alimentación para una máquina de soldar de operación específica, de la cual la corriente eléctrica de alimentación real y el ciclo de trabajo son conocidos y permanecen sin cambio, no debe ser menor que el producto de la corriente eléctrica nominal de alimentación por el factor dado en la siguiente tabla para el ciclo de trabajo al cual puede ser operada la máquina de soldar.

Ciclo de trabajo									
Por ciento	50	40	30	25	20	15	10	7,5	5 o menos
Factor	0,71	0,63	0,55	0,50	0,45	0,39	0,32	0,27	0,22

b) Grupo de máquinas de soldar. La capacidad de conducción de corriente de los conductores que alimenten a dos o más máquinas de soldar no debe ser menor que la suma del valor obtenido de acuerdo con lo indicado en el inciso (a) anterior para la máquina de soldar más grande y 60% del valor obtenido para todas las demás máquinas de soldar.

NOTA - Explicación de términos.

1. Corriente eléctrica nominal de alimentación: resulta de dividir los kVA nominales multiplicados por 1 000 entre la tensión eléctrica nominal, usando los valores dados en la placa de datos.

2. Corriente eléctrica de alimentación real: es la proporcionada por el circuito de suministro durante cada operación de soldadura aplicada a un caso particular.

3. El ciclo de trabajo: es el por ciento de tiempo durante el cual la máquina de soldar está bajo carga. Por ejemplo, una máquina de soldar de puntos, alimentada con un sistema de 60 Hz (216 000 ciclos por hora), haciendo 400 puntos de soldadura por hora, con una duración de quince ciclos por cada punto de soldadura, tendría un ciclo de trabajo de 2,8% (400 multiplicado por 15 dividido entre 216 000 y multiplicado por 100). Una máquina de soldar de costura que opere dos ciclos dentro y dos ciclos fuera, resultaría tener un ciclo de trabajo de 50%.

630-32. Protección contra sobrecorriente. La protección contra sobrecorriente para máquinas de soldar por resistencia, debe estar de acuerdo con lo indicado en los incisos (a) y (b) siguientes. Cuando la capacidad especificada del dispositivo de sobrecorriente sea menor a un valor normalizado, o cuando el ajuste del valor especificado provoque una operación innecesaria del dispositivo, se permite el uso de un dispositivo de capacidad nominal o ajustable inmediata superior siempre y cuando no rebase los valores indicados a continuación.

a) Para máquinas de soldar. Cada máquina de soldar debe tener protección contra sobrecorriente nominal o ajustable, que no sea mayor a 300% de la corriente eléctrica nominal de alimentación de la máquina de soldar.

Excepción: No se requiere dispositivo de sobrecorriente para una máquina de soldar que tenga su circuito de alimentación protegido por medio de un dispositivo de sobrecorriente de capacidad nominal o ajustable a no más de 300% de la corriente eléctrica nominal de alimentación de la máquina de soldar.

b) Para conductores. Los conductores que alimentan a una o más máquinas de soldar, deben estar protegidos por un dispositivo de sobrecorriente de capacidad nominal o ajustable a no más de 300% de la capacidad de conducción de corriente del conductor.

630-33. Medios de desconexión. Se debe proporcionar un desconectador o interruptor automático para que por medio de él, cada máquina de soldar por resistencia y su equipo de control puedan desconectarse del circuito de alimentación. La capacidad de corriente de este medio de desconexión no debe ser menor que la capacidad de conducción de corriente del conductor, determinada de acuerdo con lo indicado en 630-31.

Se permite que el desconectador del circuito de alimentación sea el medio de desconexión de la máquina de soldar cuando el circuito alimenta solamente una máquina de soldar.

630-34. Marcado. Debe suministrarse una placa de datos para cada máquina de soldar por resistencia que contenga la siguiente información: nombre del fabricante, frecuencia, tensión eléctrica nominal y kVA nominales a 50% del ciclo de trabajo, máxima y mínima tensión eléctrica de circuito abierto en el secundario, corriente eléctrica secundaria a cortocircuito a máxima tensión eléctrica del secundario y la abertura de los electrodos (brazos).

E. Cable para soldar

630-41. Conductores. El aislamiento de los conductores instalados en el secundario de las máquinas de soldar eléctricas debe ser resistente a la flama.

630-42. Instalación. Los cables deben ser adecuados para ser instalados en una canalización apropiada que cumpla con los incisos siguientes:

a) Soporte del cable. La canalización para el cable debe tener soportes a intervalos no mayores a 1,5 m.

b) Separación del fuego y de productos de combustión. La instalación debe estar de acuerdo con lo indicado en 300-21.

c) Señales. Debe colocarse una señal permanente en la canalización de cables a intervalos no mayores a 6 m. La señal debe decir "Canalización para cables de soldadura solamente".

ARTICULO 640-EQUIPOS DE GRABACION DE SONIDO Y SIMILARES

640-1. Alcance. Este Artículo cubre al equipo y al alambrado utilizado para la grabación y reproducción de sistemas de sonido, distribución centralizada de sonido, instalaciones públicas de altavoces, entradas de micrófonos o audífonos y órganos electrónicos.

640-2. Aplicación de otros Artículos

a) Alambrado a dispositivos y entre ellos. El sistema de alambrado de usuarios de energía al equipo y la conexión entre éstos, deben cumplir con los requisitos de los Capítulos 1 a 4, excepto cuando estén modificados por este Artículo.

b) Alambrado y equipo. El alambrado y equipo para sistemas públicos de altavoces, de entradas a micrófonos y audífonos, de radiofrecuencia, de audiofrecuencia y para equipo de amplificación asociado con estaciones radiorreceptoras en sistemas de distribución centralizados, deben cumplir con el Artículo 725.

640-3. Número de conductores en tubo (conduit). El número de conductores en tubo (conduit) no debe exceder el factor de relleno indicado en las Tablas del Capítulo 10.

640-4. Ductos metálicos con tapa y canales auxiliares. Los ductos metálicos con tapa deben cumplir con los requisitos del Artículo 362 y los canales auxiliares con lo establecido en el Artículo 374.

Excepción: Cuando se utilicen para la grabación y reproducción de sonidos deben cumplir con lo siguiente:

a. Los conductores en canales metálicos con tapa y en canales auxiliares no deben llenar la canalización a más de 75% de su profundidad.

b. Cuando la tapa de los canales auxiliares esté al límite con el piso y esté expuesta a objetos pesados en movimiento, ésta debe ser de acero con un espesor no menor a 6,4 mm; cuando la tapa no esté expuesta a objetos pesados en movimiento, como en la parte posterior de paneles de equipo, debe tener un espesor de por lo menos 3,4 mm.

c. Los ductos metálicos con tapa y canales auxiliares pueden instalarse ocultos siempre que estén colocados en línea recta entre salidas a cajas de empalme. Las tapas de las cajas deben ser accesibles. Los bordes metálicos en las cajas de salida o cajas de empalme deben redondearse y todas las protuberancias ásperas alisadas, para evitar la abrasión del aislamiento o conductores.

d. Los ductos metálicos con tapa y canales auxiliares se deben poner a tierra de acuerdo con los requisitos del Artículo 250. Cuando los ductos y los canales auxiliares no contengan conductores de alimentación, el

conductor de puesta a tierra no necesita ser mayor en tamaño nominal que 2,08 mm² (14 AWG) de cobre o su equivalente. Cuando los ductos metálicos con tapa y canales auxiliares contengan conductores de alimentación, el tamaño nominal del conductor de puesta a tierra no debe ser menor que el exigido en 250-95.

640-5. Conductores. Los circuitos de salida de amplificadores que transporten señales de audiofrecuencia de 70 V o menos y cuya tensión eléctrica en circuito abierto no sea mayor de 100 V, pueden utilizar un sistema de alambrado Clase 2 o 3 como se señala en el Artículo 725.

NOTA - Lo anterior está basado en amplificadores cuya tensión eléctrica en circuito abierto no es mayor de 100 V, cuando son excitados por una señal de cualquier frecuencia de 60 Hz a 100 Hz suficiente para producir su salida de régimen (70,7 V) para su carga nominal. Esto admite el hecho de que el programa medio es de 12 db menor del régimen del amplificador, y por tanto, la tensión eléctrica eficaz en un circuito abierto de 70 V de salida, debe ser solamente 25 V.

640-6. Agrupamiento de los conductores. Los conductores de diferentes sistemas agrupados en la misma canalización u otra cubierta o en cables o cordones portátiles deben cumplir con los requisitos siguientes:

a) Conductores de suministro de energía. Los conductores de suministro de energía deben estar debidamente identificados y se deben utilizar solamente para alimentar al equipo al cual los otros conductores están conectados.

b) Terminales a un motor-generator o de convertidor rotatorio. Las terminales de entrada de un motor-generator o de un convertidor rotatorio, se deben instalar separados de las terminales de salida.

c) Aislamiento de los conductores. Los conductores se deben aislar individualmente o en grupos, con un aislante por lo menos equivalente al de los conductores de alimentación y otros conductores.

Excepción: Cuando los conductores de alimentación y otros conductores estén separados por una cubierta de plomo u otra cubierta metálica continua.

640-7. Cordones flexibles. Los cables y cordones flexibles deben ser de los tipos S, SJ, ST, SJO, SJT u otro tipo aprobado. Los conductores de los cordones flexibles que no sean conductores de alimentación pueden ser de un tamaño nominal no menor de 0,128 mm² (26 AWG), siempre que dichos conductores no estén conectados directamente a los conductores de alimentación y cuenten con medios de limitación de corriente eléctrica de manera que la potencia máxima no sea mayor de 150 W, en cualquier condición.

640-8. Terminales. Las terminales se deben marcar para mostrar sus conexiones propias. Las terminales de los conductores que no sean los de alimentación deben estar separados de las terminales de los conductores de alimentación por un espacio al menos tan grande como el que existe entre las terminales de alimentación de polaridad opuesta.

640-9. Baterías. Las baterías deben cumplir con lo siguiente:

a) Instalación. Las baterías se deben instalar de acuerdo con lo indicado en el Artículo 480.

b) Aislamiento de los conductores. Las terminales deben tener aislamientos basados en hule o en termoplásticos.

640-10. Protección contra sobrecorriente de los circuitos. La protección contra sobrecorriente se debe efectuar como sigue:

a) Calentador o filamento (cátodo). Los circuitos del calentador o filamento (cátodo) de un tubo electrónico, deben tener una protección contra sobrecorriente no mayor a 15 A cuando sean alimentados por un circuito derivado de alumbrado o por una batería cuya capacidad sea mayor de 20 Ah.

b) Placa (ánodo-positivo). Los circuitos a la placa (ánodo-positivo) y a la rejilla de un tubo electrónico, debe tener protección contra sobrecorriente no mayor a 1 A.

c) Rejilla de control. Los circuitos del control de rejilla de un tubo electrónico debe tener protección contra sobrecorriente no mayor a 1 A cuando sea alimentado por circuitos derivados de alumbrado o por una batería cuya capacidad sea mayor de 20 Ah.

d) Localización. Los dispositivos de sobrecorriente deben estar localizados tan cerca como sea posible a la fuente de alimentación.

640-11. Amplificadores y rectificadores

a) Tipo aprobado. Los amplificadores y rectificadores deben estar cubiertos adecuadamente y deben ser de un tipo aprobado.

b) Fácil acceso. Los amplificadores y rectificadores se deben ubicar de manera que estén accesibles fácilmente.

c) Ventilación. Los amplificadores y rectificadores se deben ubicar de manera que tengan suficiente ventilación para evitar un aumento excesivo de temperatura dentro del local.

640-12. Áreas peligrosas (clasificadas). El equipo utilizado en áreas peligrosas (clasificadas), debe cumplir con las disposiciones indicadas en el Artículo 500.

640-13. Protección contra daño físico. Los amplificadores, rectificadores, altavoces y otros equipos, deben estar ubicados o deben protegerse de manera que estén resguardados contra daño físico, o lo que pueda resultar por incendios o daño provocados por personas.

ARTICULO 645-EQUIPOS DE PROCESAMIENTO DE DATOS Y DE COMPUTO ELECTRONICO

645-1. Alcance. Este Artículo incluye equipo, alambrado de alimentación, alambrado de conexión de equipo y puesta a tierra de los sistemas y equipo de procesamiento de datos por computadora electrónica, incluyendo equipo terminal y en cuartos de cómputo.

645-2. Requerimientos especiales para cuartos de equipo de procesamiento de datos y cómputo electrónico. Este Artículo se aplica considerando que las siguientes condiciones se cumplen:

1) Están provistos medios de desconexión de acuerdo con lo indicado en 645-10.

2) Existe un sistema de calefacción, ventilación o aire acondicionado instalado para uso exclusivo del local con equipo de procesamiento de datos y cómputo electrónico separado de otras áreas de ocupación. Cualquier sistema de calefacción, ventilación o aire acondicionado que sirva a otros locales es permitido que sirva también al local de equipo de procesamiento de datos y cómputo electrónico, si existen compuertas contra humo o fuego en el punto límite de propagación del cuarto. Dichas compuertas deben operar con la activación de los detectores de humo y también por la operación de los medios de desconexión requeridos en 645-10.

3) Se ha instalado únicamente equipo aprobado para procesamiento de datos y cómputo electrónico.

4) Área únicamente ocupada por el personal calificado para la operación y mantenimiento del equipo de procesamiento de datos y cómputo electrónico.

NOTA - El local de cómputo no debe usarse para el almacenamiento de combustibles, excepto de los necesarios para la operación del equipo de un día para otro.

5) El local de cómputo debe estar separado de los otros locales por paredes, pisos y techos clasificados como resistentes al fuego y con aberturas protegidas.

6) La construcción del edificio, locales o áreas de ocupación, cumplen con lo aplicable del Reglamento de Construcciones de la localidad.

645-5. Circuitos de alimentación y cables de conexión

a) Conductores de circuitos derivados. Los conductores de los circuitos derivados, que alimenten a una o más unidades de un sistema de procesamiento de datos, deben tener una capacidad no menor a 125% del total de la carga conectada.

b) Medio de conexión. Se permite que el sistema de procesamiento de datos esté conectado a un circuito derivado por uno de los siguientes dispositivos aprobados para ese propósito:

1) Cable y clavija de computadora o procesador de datos.

2) Cordón flexible y clavija.

3) Conjunto cordones. Cuando se instalen sobre la superficie del suelo deben ser de tipo protegido contra daño físico.

c) Cables de conexión. Las unidades separadas de procesamiento de datos se permite que sean interconectadas por medio de cables y conjunto de cables aprobado para ese propósito. Cuando se instalen sobre la superficie del suelo deben ser de tipo protegido contra daño físico.

d) Por debajo de pisos falsos. Los cables de fuerza, cables de comunicaciones, cables de conexión, cables de conexión y receptáculos asociados con el equipo de procesamiento de datos, se permiten debajo de pisos falsos cuando:

1) El piso falso es de una construcción adecuada y el área bajo el piso es accesible.

2) Los conductores de circuitos derivados que alimenten receptáculos o equipo alambrado en sitio estén alojados en tubo (conduit) tipo pesado o semipesado, metálico o no metálico, canalización metálica de superficie con cubierta metálica, tubo (conduit) flexible metálico, tubo (conduit) metálico o no metálico flexible

hermético a los líquidos, cable con blindaje metálico tipo MC, o cable tipo AC. Estos conductores de alimentación deben estar instalados de acuerdo con los requerimientos del Artículo 300.

3) La ventilación debajo de los pisos falsos se utilice únicamente para el equipo y para el local de procesamiento de datos.

4) Las aberturas para cables en los pisos falsos protegen los cables contra abrasión y minimizan la entrada de basuras debajo del piso.

5) Otros cables que no están comprendidos en el inciso (2) anterior deben ser del tipo DP aprobado como resistente al fuego, adecuado para instalarse bajo piso falso en locales de cómputo.

Excepción 1: Cuando los cables de conexión están instalados en tubo (conduit) o en soportes tipo charola para cables.

Excepción 2: Otros cables aprobados que satisfacen los requerimientos anteriores son tipo TC (Artículo 340); tipo CL2, CL3 y PLTC (Artículo 725); tipo FPL (Artículo 760); tipo OFC y OFN (Artículo 770); tipo CM y MP (Artículo 800); tipo CATV (Artículo 820). A estas designaciones se les permite agregárseles las letras P o R.

e) Fijación de los cables en el lugar. No se requiere que se fijen en su lugar los cables de fuerza, cables de comunicaciones, cables de conexión e interconexión, y cajas, conectores y receptáculos, cuando estén aprobados como parte de o para equipo de procesamiento de datos y cómputo electrónico.

645-6. Cables fuera del área de cómputo. Los cables que se extiendan más allá del área de cómputo están sujetos a los requerimientos aplicables de esta norma.

NOTA - Para circuitos de señalización referirse al Artículo 725, para circuitos de fibra óptica referirse al Artículo 770, y para circuitos de comunicaciones referirse al Artículo 800. Para sistemas de señalización de protección contra el fuego referirse al Artículo 760.

645-7. Cables a través de paredes. Los cables que atraviesen el límite de protección de resistencia al fuego del local deben estar de acuerdo con lo indicado en 300-21.

645-10. Medios de desconexión. Debe existir un medio de desconexión del suministro de energía para todo el equipo eléctrico, en el local de cómputo electrónico. Debe haber además un medio similar para desconectar el suministro de energía a todo el sistema de aire acondicionado exclusivo para el local y debe activar el cierre de todas las compuertas contra humo y fuego. Estos medios de desconexión deben estar agrupados e identificados y deben ser controlados desde un sitio accesible fácilmente en las principales puertas de salida. Se permite un medio único que controle a ambos, sistema de equipo electrónico y sistema de aire acondicionado.

Excepción: Instalaciones que se deban sujetar a lo previsto en el Artículo 685.

645-11. Sistemas de energía ininterrumpible (SEI). Los SEI instalados dentro de áreas de procesamiento de datos y cómputo electrónico, y sus circuitos de alimentación y de salidas, deben cumplir con lo indicado en 645-10. Los medios de desconexión deben desconectar la batería de su carga.

Excepción 1: Instalaciones que clasifiquen bajo lo previsto en el Artículo 685.

Excepción 2: Los medios de desconexión que cumplen con lo indicado en 645-10 no se requieren para fuentes de poder con capacidad de 750 VA o menos, derivados de un equipo SEI o de circuitos de baterías integrados a un equipo electrónico. Se debe tomar en cuenta que todos los requisitos indicados en 645-11 se deben cumplir.

645-15. Puesta a tierra. Todas las partes metálicas expuestas, que no transporten corriente eléctrica, de un sistema de procesamiento de datos y cómputo electrónico, deben ponerse a tierra de acuerdo con lo indicado en el Artículo 250 o deben ser de doble aislamiento. Los sistemas de suministro de energía derivados dentro del equipo aprobado que alimenten a equipo de cómputo y las cuales son suministradas como parte de ese equipo, no deben ser considerados separadamente como derivados para propósito de aplicación de lo indicado en 250-5 d).

Nota 1: El equipo aprobado proporciona la conexión de puesta a tierra requerida de acuerdo con la intención del Artículo 250.

Nota 2: Cuando se utilicen receptáculos del tipo de puesta a tierra aislada, véase 250-74 Excepción 4.

645-16. Marcado. Cada unidad de un sistema de procesamiento de datos que vaya a ser alimentado por un circuito derivado debe estar provista de una placa de datos con el nombre del fabricante, tensión eléctrica de suministro, frecuencia nominal y la máxima carga nominal (A).

ARTICULO 650-ORGANOS TUBULARES

650-1. Alcance. Este Artículo cubre aquellos circuitos eléctricos y partes que operan eléctricamente órganos tubulares y que son empleados para controlar los aparatos de sonido y teclados.

650-2. Otros Artículos. Los órganos electrónicos deben cumplir con las disposiciones apropiadas del Artículo 640.

650-3. Fuente de energía. La fuente de energía debe ser un transformador tipo rectificador, la tensión eléctrica de c.c. no debe exceder 30 V.

650-4. Puesta a tierra. El rectificador debe ser puesto a tierra de acuerdo con lo previsto en el Artículo 250.

650-5. Conductores. Los conductores deben cumplir con lo siguiente:

a) Tamaño nominal. No menor de 0,082 mm² (28 AWG) para circuitos de señales electrónicas y no menor de 0,128 mm² (26 AWG) para alimentación por válvulas electromagnéticas y similares. El conductor común de retorno en alimentaciones electromagnéticas no debe ser menor de 2,08 mm² (14 AWG).

b) Aislamiento. Los conductores deben tener aislamiento termoplástico o termofijo.

c) Los conductores deben ser cableados. Con excepción del conductor común de retorno y los conductores internos del órgano, todos los demás conductores que pertenecen a las secciones del órgano y a la consola del mismo deben ser cableados. El conductor común de retorno puede estar dentro de una cubierta adicional que incluya tanto al cable como al conductor de retorno, o puede instalarse como un conductor separado y estar en contacto con el cable.

d) Cubierta del cable. Todo cable debe estar provisto con una cubierta exterior; ya sea general o cinta aislante. Cuando no se use canalización metálica, la cubierta debe ser retardante de la flama o el cable debe estar cubierto con una cinta aislante a prueba de fuego con tejido cerrado.

650-6. Instalación de conductores. Los cables deben estar sujetos firmemente en su lugar y se pueden fijar directamente a la estructura del órgano, sin soportes aislantes. Deben colocarse de forma que no hagan contacto con otros conductores.

650-7. Protección contra sobrecorriente. Los circuitos deben estar distribuidos de tal manera que todos los conductores se encuentren protegidos contra sobrecorriente por un dispositivo de capacidad nominal no mayor a 6 A.

Excepción: Los conductores del circuito principal de alimentación y el ducto común de retorno.

ARTICULO 660-EQUIPOS DE RAYOS X

A. Disposiciones generales

660-1. Alcance. Este Artículo incluye todo equipo de rayos x que funcione a cualquier frecuencia o tensión eléctrica, para uso industrial u otras aplicaciones que no sean médicas ni dentales.

NOTA - Para instalación de equipo de Rayos X de atención a la salud véase el Artículo 517, Parte E.

Las disposiciones de este Artículo no deben interpretarse como especificaciones para la protección contra la radiación útil dirigida o dispersa.

660-2. Definiciones

Movible. Un equipo de rayos x montado sobre una base permanente, dotado de ruedas o similar, que le permite desplazarse cuando está completamente ensamblado.

Portátil. Un equipo de rayos x diseñado para llevar a mano.

Régimen prolongado. Es un régimen basado en intervalos de funcionamiento de cinco minutos o mayor.

Régimen momentáneo. Es un régimen basado en intervalos de funcionamiento que no sobrepasen cinco segundos.

Transportable. Un equipo de rayos x diseñado para ser instalado en un vehículo o que puede ser fácilmente desmontado para ser transportado en un vehículo.

660-3. Areas peligrosas (clasificadas). No se debe instalar ni hacer funcionar aparatos de rayos x ni equipo conexo en áreas peligrosas (clasificadas), a menos que sean de tipo aprobado e identificado para dichos áreas.

NOTA - Véase el Artículo 517, Parte D.

660-4. Conexión al circuito de alimentación

a) Equipo fijo o estacionario. El equipo de rayos x, fijo o estacionario, se debe conectar a la fuente de alimentación por medio de un método de instalación que cumpla con los requisitos generales de esta norma.

Excepción: El equipo debidamente alimentado por circuitos derivados no mayores a 30 A puede conectarse mediante un cordón y clavija de uso rudo aprobado.

b) Equipo portátil movable y transportable. El equipo de rayos x portátil, movable y transportable, de una capacidad no mayor a 60 A, no requiere circuitos derivados individuales. El equipo de rayos x portátil y movable de cualquier capacidad debe ser alimentado por medio de cables o cordones de uso rudo aprobados. El equipo transportable de rayos x de cualquier capacidad podrá ser conectado a su fuente de alimentación por medio de conexiones adecuadas y por cable o cordón de uso rudo.

c) Tensión eléctrica de alimentación mayor de 600 V nominales. Los circuitos y equipo que funcionen a más de 600 V nominales, deben cumplir con el Artículo 710.

660-5. Medios de desconexión. Los medios de desconexión se deben instalar en un lugar accesible fácilmente y con manejo desde el control del equipo de rayos x. Los medios de desconexión deben ser de capacidad apropiada, por lo menos de 50% de la corriente eléctrica requerida por el régimen momentáneo o de 100% de la corriente eléctrica requerida para el régimen prolongado, escogiendo el mayor de los valores. Para equipo conectado a un circuito derivado de 120 V o 127 V nominales, de 30 A o menos, se puede utilizar como medio de desconexión un cordón y clavija de tipo polarizado con puesta a tierra, de capacidad adecuada.

660-6. Tamaño nominal de los conductores de alimentación y de la protección por sobrecorriente

a) Conductores de circuitos derivados. La capacidad de conducción de corriente de los conductores de alimentación de los circuitos derivados y de los dispositivos de protección por sobrecorriente, no deben ser menores a 50% del régimen momentáneo o a 100% del régimen prolongado del equipo de rayos x, escogiéndose el mayor de los dos valores.

b) Conductores del alimentador. La capacidad de conducción de corriente de los conductores y la capacidad nominal de los dispositivos de protección por sobrecorriente de un alimentador para dos o más circuitos derivados que alimenten dos o más unidades de rayos x, no deben ser menores a 100% del régimen momentáneo (como se indica en (a)) de los dos aparatos de rayos x más grandes, más 20% del régimen momentáneo de los otros aparatos de rayos x.

NOTA - El tamaño nominal mínimo de los conductores para circuitos derivados y alimentadores, se rige también por los requisitos de regulación de la tensión eléctrica. Para una instalación específica, el fabricante generalmente recomienda: transformadores de distribución, capacidad de los medios de desconexión, protección por sobrecorriente y el tamaño nominal mínimo de los conductores.

660-7. Terminales de alambrado. El equipo de rayos x debe estar provisto de terminales o puntas de conexión adecuadas para la conexión.

Excepción: Cuando esté provisto permanentemente de un cordón apropiado.

660-8. Número de conductores en una canalización. El número de conductores de control instalados en una canalización debe ser determinado de acuerdo con lo indicado en 300-17.

660-9. Tamaño nominal mínimo de los conductores. Se permite usar conductores de tamaño nominal de 0,824 mm² (18AWG) o de 1,31 mm² (16 AWG), según se indica en 725-16, y cordones flexibles para los circuitos de control y de funcionamiento de equipo de rayos x y de equipo auxiliar, cuando éste cuente con dispositivos de protección por sobrecorriente no mayores a 20 A.

660-10. Instalación del equipo. Todo equipo de rayos x para instalaciones nuevas o equipo usado o reacondicionado que se reinstale en un nuevo lugar debe ser aprobado.

B. Control

660-20. Equipo fijo y estacionario

a) Dispositivo de control separado. Además de los medios de desconexión se debe instalar un dispositivo de control al circuito que alimenta el control del equipo de rayos x o instalarse en el circuito primario del transformador de alta tensión. Este dispositivo debe formar parte del equipo de rayos x, pero puede estar colocado en una envolvente separada, adyacente a la unidad de control de rayos x.

b) Dispositivos de protección. Se debe instalar un dispositivo de protección para controlar la carga ocasionada por una falla en el circuito de alta tensión; se permite que este dispositivo de protección esté incorporado dentro del dispositivo de control separado.

660-21. Equipo portátil y movable. El equipo portátil y movable debe cumplir con lo indicado en 660-20, pero el dispositivo de control manual debe estar dentro de él o sobre el mismo.

660-23. Equipo de laboratorio comercial e industrial

a) Tipos radiográfico y fluoroscópico. Todo equipo radiográfico o fluoroscópico debe estar encerrado efectivamente o disponer de un sistema de bloqueo eléctrico que desenergice automáticamente el equipo, para prevenir un contacto con partes energizadas.

b) Tipos de irradiación y difracción. El equipo de irradiación y difracción debe estar provisto de un sistema efectivo para indicar cuándo está energizado. El indicador debe ser basado en luces piloto, de un medidor de deflexión fácilmente legible o de cualquier medio equivalente.

Excepción: Equipo o instalaciones encerrados efectivamente o provistos de bloqueo eléctrico que impida el acceso a partes energizadas durante el funcionamiento.

660-24. Control independiente. Cuando el mismo circuito de alta tensión alimente más de una parte del equipo, cada parte o grupo de equipo que formen una unidad deben tener un desconectador de alta tensión u otro medio de desconexión equivalente. Estos medios de desconexión deben ser construidos, cubiertos o ubicados de manera que se evite que alguna persona pueda hacer contacto con las partes energizadas.

C. Transformadores y capacitores

660-35. Disposiciones generales. Los transformadores y capacitores que son parte de equipo de rayos x no necesitan cumplir con los requisitos de los Artículos 450 y 460.

660-36. Capacitores. Los capacitores deben estar colocados dentro de envoltentes metálicas puestas a tierra, o hechas de material aislante.

D. Resguardos y puesta a tierra

660-47. Disposiciones generales

a) Partes de alta tensión. Todas las partes de alta tensión, incluyendo los tubos de rayos x, deben tener envoltentes puestas a tierra. Para aislar las partes de alta tensión de las envoltentes puestas a tierra puede utilizarse aire, aceite, gas u otro medio aislante adecuado. Las conexiones del equipo de alta tensión a los tubos de rayos x y a otros componentes de alta tensión se deben hacer con cables de alta tensión con pantalla.

b) Cable de baja tensión. Los cables de baja tensión que sirven de conexión a unidades con aceite, tales como transformadores, capacitores, enfriadores de aceite y desconectadores de alta tensión que no estén completamente sellados, deben tener aislamiento resistente al aceite.

660-48. Puesta a tierra. Las partes metálicas no portadoras de corriente eléctrica de equipo de rayos x y equipo asociado (controles, mesas, soportes de los tubos de rayos x, tanque del transformador, cables con pantalla, cabezales del tubo de rayos x, etc.) deben estar puestos a tierra de la manera especificada en el Artículo 250. El equipo portátil y movable debe estar provisto de una clavija de tipo polarizado y con medio de puesta a tierra.

Excepción: Equipo que funciona con baterías.

ARTICULO 665-EQUIPO DE CALENTAMIENTO POR INDUCCION Y POR PERDIDAS DIELECTRICAS

A. Disposiciones generales

665-1. Alcance. Este Artículo cubre la construcción e instalación de equipo de calentamiento por inducción y dieléctrico y accesorios para aplicaciones industriales y científicas, pero no para aplicaciones médicas o dentales, aparatos eléctricos, o para calentamiento de tubería o recipientes.

NOTA 1: Véase el Artículo 422 para aparatos eléctricos.

NOTA2: Véase el Artículo 427 Parte E, para calentamiento frecuente en oleoductos de barcos.

665-2. Definiciones

Calentamiento dieléctrico. Es el calentamiento de un material aislante debido a sus propias pérdidas dieléctricas, cuando el material es colocado dentro de un campo eléctrico variable.

Calentamiento por inducción. Es el calentamiento de un material conductor, debido a sus propias pérdidas I^2R , cuando el material es colocado dentro de un campo electromagnético variable.

Equipo de calentamiento. El término "Equipo de Calentamiento" como es usado en este Artículo, incluye cualquier equipo usado para propósitos de calentamiento, cuyo calor es generado por métodos de inducción o dieléctrico.

665-3. Otros Artículos. El alambrado de la fuente de poder al equipo de calentamiento debe cumplir con los Capítulos 1 al 4. Los circuitos y equipo operados a más de 600 V nominales deben cumplir con lo indicado en el Artículo 710.

665-4. Ubicación en áreas peligrosas (clasificadas). El equipo de calentamiento no debe ser instalado o ubicado en áreas peligrosas (clasificadas) como las definidas en el Artículo 500.

Excepción: Donde el equipo y el alambrado estén aprobados e identificados para áreas peligrosas (clasificadas).

B. Protección y conexión de puesta a tierra

665-20. Envolventes. Los aparatos convertidores (incluyendo la línea de c.c.) y circuitos eléctricos de alta frecuencia (excluyendo circuitos de salida y circuitos de control remoto), deben estar completamente localizados dentro de una envolvente o envoltentes de materiales no combustibles.

665-21. Paneles de control. Todos los paneles de control deben ser de construcción en gabinetes con el frente sin partes conductoras expuestas (frente muerto).

665-22. Acceso a equipo interno. Se deben usar puertas o paneles desmontables para acceso interno. Donde se usen puertas dando acceso a tensiones eléctricas de 500 V a 1 000 V c.a. o c.c., éstas deben tener una cerradura. Donde se usen puertas dando acceso a tensiones mayores de 1 000 V c.a. o c.c., éstas deben tener un bloqueo mecánico con un medio de desconexión. Los paneles desmontables no usados para el acceso interno a los mismos, deben ser asegurados, de tal manera que se dificulte su desmontaje.

665-23. Señalización de prevención. Las señales de prevención tales como "**Peligro - Alta Tensión Eléctrica - No Entrar**" deben estar fijas al equipo y deben ser totalmente visibles para evitar que personal no calificado pueda estar en contacto con partes energizadas aun cuando las puertas estén abiertas o cuando los paneles eléctricos que operen a una tensión eléctrica arriba de 250 V c.c. o c.a. sean removidos de su sitio.

665-24. Capacitores. Donde se utilicen capacitores que excedan de 0,1 μ F en circuitos de c.c., ya sea como componente de un filtro de rectificadores o como supresores, con circuitos con tensión eléctrica mayor a 240 V a tierra, deben utilizarse resistencias de descarga o desconectores de puesta a tierra como dispositivos de puesta a tierra. El tiempo de descarga debe estar de acuerdo con lo indicado en 460-6(a). Donde se usen capacitores con desconexión individual, se debe usar una resistencia de descarga o un medio de desconexión automático como medio de descarga.

Donde se utilicen rectificadores auxiliares con filtros-capacitores en la salida de fuentes preferentes de alimentación, se deben instalar resistencias de descarga, aun cuando la tensión eléctrica de c.c. no exceda 240 V.

665-25. Cubierta del aplicador de trabajo. Se deben utilizar jaulas o envoltentes protectoras para resguardo de los elementos calentadores distintos de los devanados de inducción. Se permite proteger a los devanados de calentamiento con materiales aislantes y/o refractarios. Se deben instalar desconectores conmutadores de bloqueo en todas las puertas embisagradas de acceso, paneles corredizos u otros medios de acceso fácil al aplicador. Los desconectores conmutadores de bloqueo deben estar conectados de tal manera que corten la energía eléctrica del aplicador cuando cualquiera de las puertas de acceso o paneles estén abiertos. No se requieren bloqueos sobre puertas de acceso o tableros, si el aplicador es un devanado de calentamiento por inducción a un potencial de c.c. a tierra, o si está operando a menos de 150 V c.a.

665-26. Puesta a tierra y unión. Deben usarse conexiones de puesta a tierra entre unidades donde sea requerido para la operación de circuitos y con esto garantizar a un valor seguro de potencial de radio-frecuencia entre todas las partes expuestas no portadoras de corriente eléctrica del equipo. Tales conexiones de puesta a tierra y uniones deben estar de acuerdo con lo establecido en el Artículo 250.

665-27. Identificación. Cada equipo de calentamiento debe suministrarse con una placa de datos proporcionando el nombre del fabricante, modelo de identificación y los siguientes datos de entrada: tensión eléctrica de la línea, frecuencia, número de fases, corriente eléctrica máxima, kVA a máxima carga, factor de potencia a máxima carga.

665-28. Envolventes de control. Se permite usar c.c. o c.a. de baja frecuencia dentro de la parte de control del equipo de calentamiento. Esto debe ser limitado a no más de 150 V. También se permite el uso del cable de tamaño nominal de 0,824 mm² (18 AWG) o mayor sólido o trenzado. Se permite instalar un transformador reductor, con protección propia de sobrecorriente, dentro de la envolvente de control para obtener una tensión eléctrica alterna menor a 150 V. Las terminales con tensiones más altas deben protegerse para prevenir contactos accidentales. Se permite utilizar componentes de 60 Hz para control de equipo de alta frecuencia, siempre que esté debidamente dimensionado por el fabricante del equipo de

calentamiento. Se permite que los cables utilizados en circuitos electrónicos que utilicen dispositivos de estado sólido sean de tamaño nominal más pequeño o en circuitos impresos.

C. Equipo motor-generador

665-40. Generalidades. El equipo motor-generador debe incluir todo el equipo rotativo diseñado para operar por un motor de c.c. o c.a. o por accionamiento mecánico de un generador de energía o motor primario, produciendo una c.a. de cualquier frecuencia para calentamiento por inducción o por pérdidas dieléctricas.

665-41. Capacidad de conducción de corriente de conductores de la fuente de suministro de energía. La capacidad de conducción de corriente de los conductores de la fuente de suministro de energía eléctrica debe ser determinada de acuerdo con lo indicado en el Artículo 430.

665-42. Protección contra sobrecorriente. Se debe instalar una protección contra sobrecorriente de acuerdo con lo especificado en el Artículo 430 para los circuitos de suministro de energía eléctrica.

665-43. Medio de desconexión. Se deben instalar los medios de desconexión según lo especificado en el Artículo 430. Se debe proveer un medio de desconexión rápido y accesible para que cada equipo de calentamiento pueda ser separado de su circuito de alimentación. La capacidad nominal de este medio de desconexión no debe ser menor a la corriente eléctrica indicada en la placa de identificación del equipo. Cuando sólo se alimente a un equipo, se permite que el medio de desconexión de la fuente sea el mismo medio de desconexión del equipo de calentamiento.

665-44. Circuito de salida. El circuito de salida debe incluir a todos los componentes externos al generador, incluyendo contactores, transformadores, barras de distribución y accesorios mecánicos, y deben cumplir con los siguientes incisos:

a) **Salida del generador.** Los circuitos de salida deben estar separados, sin conexión de puesta a tierra.

Excepción 1: En donde la capacitancia de acoplamiento en el generador ocasiona que en las terminales del generador se tengan tensiones eléctricas iguales.

Excepción 2: En donde un vacío o atmósfera controlada se use con un devanado en un tanque o cámara, el punto central del devanado debe estar puesto a tierra para mantener un potencial igual entre cada terminal.

Donde la tensión eléctrica nominal exceda 500 V, el circuito de salida debe incorporar una unidad protección contra falla a tierra. La c.c. aplicada en la salida del circuito no debe exceder 30 V y no debe exceder una capacidad de corriente eléctrica de 5 mA. Se permite un transformador de aislamiento para acoplar la carga y la alimentación en el circuito de salida, si la salida del secundario no está a una diferencia de potencial de c.c. respecto de tierra.

b) **Conexión de componentes.** Los diversos componentes requeridos para una instalación completa de un equipo de calentamiento por inducción deben ser conectados por cable multiconductor, barras de distribución o cables coaxiales apropiadamente protegidos. Los cables deben instalarse en canalizaciones de materiales no ferrosos. Las barras de distribución deben estar protegidas, donde sea requerido, por medio de ductos no ferrosos.

665-47. Control remoto

a) **Desconectador selector.** En donde se utilicen controles remotos para aplicar energía, se debe proveer un conmutador selector de bloqueo, de tal modo que se suministre energía únicamente de un punto de control a la vez.

b) **Desconectador de pedal.** Los desconectores operados por presión del pie deben blindarse sobre el botón de contacto para evitar cierre accidental del desconectador.

D. Equipo distinto del motor-generador

665-60. Generalidades. Otros equipos que no sean el motor-generador deben consistir de multiplicadores estáticos y unidades tipo oscilatorio utilizando tubos de vacío (bulbos) o dispositivos de estado sólido. El equipo debe ser capaz de convertir c.c. o c.a. a una c.a. de frecuencia adecuada para producir el calentamiento por inducción o por pérdidas dieléctricas.

665-61. Capacidad de conducción de corriente de conductores de la fuente de suministro de energía. La capacidad de conducción de corriente de los conductores de la fuente de suministro de energía eléctrica debe determinarse de acuerdo con lo siguiente:

a) **Capacidad de placa de datos.** La capacidad de conducción de corriente de los conductores no debe ser menor a la capacidad de corriente eléctrica según la placa de datos del equipo.

b) Dos o más. La capacidad de conducción de corriente de los conductores que alimenten a dos o más equipos no debe ser menor a la suma de las corrientes eléctricas, según datos de placa del equipo.

Excepción: Si la operación simultánea de dos o más equipos alimentados de la misma fuente no es posible, la capacidad de conducción de corriente del alimentador no debe ser menor a la suma de corrientes eléctricas, según la placa de datos del grupo de máquinas más grande, que pudieran operar simultáneamente, más 100% de las corrientes eléctricas de reserva de las máquinas alimentadas.

665-62. Protección por sobrecorriente. Se debe instalar la protección para sobrecorriente según se especifica en el Artículo 240. Esta protección contra sobrecorriente debe ser suministrada separadamente o como parte del equipo.

665-63. Medio de desconexión. Debe instalarse un medio de desconexión rápido y accesible para que cada equipo de calentamiento pueda ser separado del circuito de alimentación. La capacidad de estos medios de desconexión no debe ser menor a la corriente eléctrica según datos de placa del equipo. Se permite que el medio de desconexión del alimentador sea el medio de desconexión del equipo de calentamiento cuando el circuito alimente únicamente un equipo. Se permite la utilización de controles de temperatura para evitar que permanezca conectado cuando alcance la temperatura deseada y brindar mejor utilización de la energía.

665-64. Circuito de salida. El circuito de salida debe incluir a todos los componentes externos de la salida del convertidor, incluyendo contactores, transformadores, barras de distribución y accesorios mecánicos; éstos deben cumplir con los incisos (a) y (b):

a) Salida del convertidor. El circuito de salida debe estar apartado, separado sin conexión de puesta a tierra.

Excepción: Donde una tensión eléctrica de c.c. pueda existir en las terminales debido a una falla de un componente interno, el circuito de salida (directo o acoplado) debe estar a un potencial de c.c. respecto de tierra.

b) Convertidor y conexión al aplicador. Si las conexiones entre el convertidor y el aplicador de trabajo exceden 60 cm de longitud, las conexiones deben estar encerradas o protegidas con material no combustible ni ferroso.

665-66. Frecuencia de la línea en la salida del equipo convertidor. Se permite que las salidas de c.a. de frecuencia comercial de 25 Hz a 60 Hz sean acopladas para propósitos de control, pero no deben ser mayores a 150 V durante periodos de operación de los circuitos.

665-67. Conmutador. Donde se utilicen circuitos controlados de alta velocidad que dependen del efecto de "oscilador de bloqueo", la tensión eléctrica pico de radiofrecuencia de salida durante la porción bloqueada del ciclo, no debe exceder de 100 V en unidades que utilicen convertidores de radiofrecuencia.

665-68. Control remoto

a) Desconectador selector. Donde se utilicen controles remotos para aplicar energía eléctrica, se debe proveer un desconectador selector para suministrar energía únicamente de un punto de control a la vez.

b) Desconectador de pedal. Los conmutadores operados por presión del pie deben blindarse sobre el botón de contacto para evitar un cierre accidental del desconectador.

ARTICULO 668-CELDAS ELECTROLITICAS

668-1. Alcance. Las disposiciones de este Artículo se aplican a la instalación de los componentes eléctricos y accesorios de celdas electrolíticas, celdas electrolíticas en línea y a los procesos de suministro de energía para la producción de aluminio, cadmio, cloro, cobre, flúor, peróxido de hidrógeno, magnesio, sodio, clorato de sodio y zinc. Las disposiciones de este Artículo no incluyen a las celdas utilizadas como fuente de energía eléctrica, ni para procesos de galvanoplastia, ni a celdas utilizadas en producción de hidrógeno.

NOTA - En general, las celdas o grupos de celdas en línea dispuestos como una unidad para la producción de un metal particular, gas o componentes químicos, pueden diferir de otras celdas o grupos de celdas en línea, que producen lo mismo en las materias primas utilizadas en la capacidad de salida en el uso de métodos y procesos apropiados y otros factores que no son el objeto de esta norma.

668-2. Definiciones

Celdas en línea. Un conjunto de celdas electrolíticas interconectadas eléctricamente y alimentadas por una fuente de c.c.

Accesorios de celdas en línea y equipo auxiliar. Según lo indicado en este Artículo, los accesorios de celdas en línea y equipo auxiliar incluyen, pero no están limitadas a: tanques auxiliares, tubería de proceso,

ductos de trabajo, soportes estructurales, conductores visibles de las celdas en línea, tubo (conduit) y otras canalizaciones: bombas, equipo para posicionar y equipo de desconexión o de desvío eléctrico para las celdas. El equipo auxiliar incluye herramientas, máquinas para soldar, crisoles y otro equipo portátil usado para la operación y mantenimiento dentro de la zona de trabajo de las celdas electrolíticas en línea.

En la zona de trabajo de las celdas en línea, el equipo auxiliar incluye las superficies conductoras descubiertas de grúas no puestas a tierra y el equipo de servicio de las grúas.

Celda electrolítica. Un tanque o recipiente en el cual las reacciones electroquímicas son causadas por la aplicación de energía eléctrica con fines de procesos de refinación o producción de materiales de utilización definida.

Zona de trabajo de las celdas electrolíticas en línea. La zona de trabajo de las celdas en línea es el espacio en el cual se realiza la operación y el mantenimiento, sobre o cerca de superficies energizadas descubiertas de celdas electrolíticas en línea o de sus accesorios.

668-3 Otros Artículos aplicables

a) Alumbrado, ventilación, manejo de materiales. Los Capítulos 1 a 4 deben aplicarse a las acometidas, alimentadores, circuitos derivados y aparatos para suministrar energía a sistemas de alumbrado, de ventilación, manejo de materiales y similares, los cuales están fuera de la zona de trabajo de las celdas electrolíticas.

b) Sistemas no conectados eléctricamente. Los elementos de un sistema de suministro de energía a celdas en línea que no estén conectados eléctricamente al sistema de alimentación de las celdas, tales como el primario de un transformador de dos devanados, el motor de un conjunto motor-generador, alimentadores, circuitos derivados, medios de desconexión, controles de motores, equipo de protección contra sobrecargas, deben cumplir con las disposiciones de esta norma.

NOTA - Para los propósitos de este Artículo, "conectado eléctricamente" significa conexión capaz de transportar corriente eléctrica, lo que la distingue de la conexión por inducción electromagnética.

c) Celdas electrolíticas en línea. Las celdas electrolíticas en línea deben cumplir con las disposiciones de los Capítulos 1, 2, 3 y 4.

Excepción 1: Los conductores de las celdas electrolíticas en línea no requieren cumplir con las disposiciones de los Artículos 110, 210, 215, 220 y 225 (véase 668-11).

Excepción 2: La protección contra sobrecorriente de los circuitos de energía en c.c. de las celdas electrolíticas no requieren cumplir con los requisitos del Artículo 240.

Excepción 3: El equipo ubicado o usado dentro de la zona de trabajo de las celdas electrolíticas en línea o asociado con los circuitos de energía eléctrica en c.c., no requieren cumplir con las disposiciones del Artículo 250.

Excepción 4: Las celdas electrolíticas, sus accesorios y el alambrado de equipo y dispositivos auxiliares que estén dentro de la zona de trabajo de las celdas en línea no requieren cumplir con las disposiciones de los Artículos 110, 210, 215, 220 y 225 (véase 668-30).

NOTA - Véase 668-15 para puesta a tierra de equipos, aparatos y componentes estructurales.

668-10. Zona de trabajo de las celdas en línea

a) Área cubierta. El espacio comprendido por la zona de trabajo de las celdas en línea debe ser:

1) No mayor a 2,5 m sobre superficies energizadas de celdas electrolíticas en línea o sobre sus accesorios energizados.

2) No mayor a 2,5 m por debajo de superficies energizadas de celdas electrolíticas en línea o de sus accesorios energizados.

3) No mayor a 1,2 m horizontalmente desde la superficie energizada de las celdas electrolíticas en línea o de sus accesorios energizados o desde el espacio cubierto descrito en 1) y 2) inmediatos anteriores.

b) Áreas no cubiertas. La zona de trabajo de celdas en línea no se extiende más allá de paredes, pisos, techos, cercas o similares, para efectos de cumplir con los requisitos establecidos en esta Sección.

668-11. Alimentación de las celdas en línea mediante c.c.

a) No puesta a tierra. No se requiere conexión de puesta a tierra de los conductores de alimentación en c.c., de celdas en línea.

b) Puesta a tierra de las envolventes metálicas. Las envolventes metálicas de los aparatos de alimentación en c.c. en celdas en línea que operan a una diferencia de potencial entre terminales de más de 50 V. deben ser puestas a tierra por uno de los siguientes medios:

1) A través de equipo con relevadores de protección.

2) Conductor de cobre de puesta a tierra de tamaño nominal no menor de 67,4 mm² (2/0 AWG), o un conductor de igual o mayor conductancia.

c) Requisitos de conexión de puesta a tierra. Las conexiones de puesta a tierra requeridas en 668-11 b), deben instalarse de acuerdo con lo indicado en 250-112, 250-113, 250-115, 250-117 y 250-118.

668-12 Conductores de celdas en línea

a) Aislamiento y material. Los conductores de celdas en línea deben ser desnudos, cubiertos o aislados; de cobre, aluminio, acero u otro material adecuado.

b) Tamaño nominal. El área de la sección transversal de los conductores de celdas en línea debe ser tal, que el aumento de temperatura bajo condiciones de carga máxima, a temperatura ambiente máxima, no exceda la temperatura de operación segura para la cual el aislamiento de los conductores fue diseñado.

c) Conexiones. Los conductores de las celdas en línea deben empalmarse mediante conectores, pernos, abrazaderas, soldadura o sistema de compresión.

668-13. Medios de desconexión

a) Más de una fuente de alimentación. Cuando haya más de una fuente de alimentación de c.c. para las celdas en línea debe proveerse de medios de desconexión a cada circuito de cada fuente de alimentación para desconectar ésta de las celdas en línea.

b) Puentes o conductores removibles. Se permite usar puentes o conductores removibles como medios de desconexión.

668-14. Medios de derivación en paralelo

a) Derivación en paralelo parcial o total. Se permite la derivación en paralelo parcial o total de circuitos de corriente eléctrica de celdas en línea alrededor de una o más celdas.

b) Derivación en paralelo de una o más celdas. Los conductores, desconectadores o combinación de conductores y desconectadores usados para la derivación en paralelo de una o más celdas, deben cumplir con los requisitos indicados en 668-12.

668-15. Puesta a tierra. El equipo, aparatos y componentes estructurales que requieren ser puestos a tierra según el Artículo 668 deben cumplir con lo establecido en el Artículo 250.

Excepción 1: No se debe utilizar tubería de agua como electrodo.

Excepción 2: Se permite cualquier electrodo o combinaciones de ellos, descritos en 250-81 y 250-83.

668-20. Equipo eléctrico portátil

a) El equipo eléctrico portátil no debe ser puesto a tierra. Las envolventes y armazones de equipo eléctrico portátil usado dentro de la zona de trabajo de celdas en línea, no deben ser puestos a tierra.

Excepción 1: Cuando la tensión eléctrica del circuito de las celdas en línea no exceda 200 V c.c., dichas envolventes y armazones pueden ser puestas a tierra.

Excepción 2: Se permite que las envolventes y armazones de uso manual sean puestas a tierra cuando estén protegidas.

b) Transformadores de aislamiento. El equipo portátil conectado eléctricamente mediante cordón flexible, de uso manual, con envolventes y armazones no puestos a tierra, usado dentro de la zona de trabajo de las celdas en serie, se conecta a receptáculos que tengan solamente conductores no puestos a tierra tal como un circuito derivado alimentado por un transformador de aislamiento con el secundario no puesto a tierra.

c) Marcado. El equipo eléctrico portátil no puesto a tierra debe marcarse de manera distintiva y emplear clavija y receptáculos de configuraciones tales que eviten la conexión de este equipo a receptáculos del tipo con puesta a tierra, y que eviten el intercambio inadvertido entre equipo eléctrico portátil puesto a tierra y equipo no puesto a tierra.

668-21. Circuitos de equipo eléctrico portátil

a) Circuitos separados. Los circuitos que suministran energía a receptáculos no puestos a tierra para equipo conectados con cordón, de uso manual, deben separarse eléctricamente de un sistema de distribución que suministre a áreas diferentes de la zona de trabajo de celdas en línea, además no deben ser puestos a tierra. La energía para estos circuitos debe ser suministrada a través de transformadores de aislamiento. El primario de estos transformadores debe operar a no más de 600 V entre conductores y debe estar provisto de una adecuada protección por sobrecorriente. La tensión eléctrica del secundario de los transformadores de aislamiento no debe exceder 300 V entre conductores y ninguno de los circuitos del secundario debe ser puesto a tierra; todos los circuitos deben tener dispositivos adecuados contra sobrecorriente de una capacidad apropiada a cada conductor.

b) No intercambiables. Los receptáculos y clavijas acoplados para equipo no puesto a tierra, no deben tener provisiones para un conductor de puesta a tierra, y deben ser de una configuración que evite el uso para equipo que requiere ser puesto a tierra.

c) Marcado. Los receptáculos de los circuitos alimentados de un transformador de aislamiento con el secundario no puesto a tierra, deben estar marcados en forma distintiva y no deben usarse en otros lugares de la planta.

668-30. Equipo eléctrico fijo y portátil

a) Equipo que no requiere ser puesto a tierra. Los sistemas de c.a. que alimenten a equipo eléctrico fijo y portátil dentro de la zona de trabajo de las celdas en línea no requieren ser puestos a tierra.

b) Superficies conductoras descubiertas que no requieren ser puestas a tierra. Las superficies conductoras descubiertas, como lugares donde se guarda equipo eléctrico, envoltentes, cajas, motores, canalizaciones y similares, que estén dentro de la zona de trabajo de las celdas en línea, no requieren ser puestas a tierra.

c) Método de alambrado. Los dispositivos eléctricos auxiliares como motores, sensores, dispositivos de control y alarmas, montados sobre una celda electrolítica u otras superficies energizadas, deben conectarse al sistema de alambrado del usuario por alguno de los siguientes medios:

1) Un cordón multiconductor de uso rudo.

2) Alambre o cable en canalizaciones adecuadas, soporte tipo charola metálico o no metálico para cables. Si se utiliza tubo (conduit) metálico, soporte tipo charola para cables, cables armados o sistemas metálicos similares, se deben instalar con desconectador tipo navajas, de manera que no causen una condición potencialmente peligrosa.

d) Protección de circuitos. No se requiere de la protección de circuitos para sistemas de control e instrumentación que estén totalmente dentro de la zona de trabajo de las celdas en línea.

e) Unión. Se permite hacer uniones del equipo eléctrico fijo con las superficies conductoras de las celdas en línea y sus accesorios o aditamentos auxiliares. Cuando el equipo eléctrico fijo esté montado sobre una superficie conductora energizada, el equipo debe unirse a esa superficie.

668-31. Conexiones auxiliares no eléctricas. Las conexiones auxiliares no eléctricas, tales como mangueras de aire, mangueras de agua y similares a celdas electrolíticas, no deben tener como refuerzo alambres, blindajes o mallas conductoras, sus accesorios o equipo auxiliar. Las mangueras deben ser de material no conductor.

668-32. Grúas y montacargas

a) Superficies conductoras que deben aislarse de tierra. Las superficies conductoras de grúas y montacargas que entran en la zona de trabajo de las celdas en línea, no requieren ser puestas a tierra. La parte de la grúa o montacarga que hace contacto con una celda electrolítica energizada o con un empalme energizado debe aislarse de tierra.

b) Condiciones eléctricas peligrosas. Los controles remotos de grúas y montacargas que puedan introducir condiciones eléctricas peligrosas dentro de la zona de trabajo de las celdas en línea, deben emplear uno o más de los siguientes sistemas:

1) Circuitos de control separados y no puestos a tierra, de conformidad con lo indicado en 668-21 a).

2) Cable no conductor del operador para soporte de accesorios de control remoto.

3) Pulsadores colgantes con medios de soporte no conductores que tengan superficies no conductoras o superficies conductoras descubiertas no puestas a tierra.

4) Radiocomunicación.

668-40. Envolventes. Se permite el uso de envolventes para equipo eléctrico de uso general cuando un sistema natural de ventilación evite la acumulación de gases.

ARTICULO 669-GALVANOPLASTIA

669-1. Alcance. Las disposiciones de este Artículo se aplican a las instalaciones de los componentes eléctricos y accesorios de equipo que suministra energía y sus controladores para la galvanoplastia, anodización, electropulido y decapado eléctrico. Para los propósitos de este Artículo, el término galvanoplastia se usa para identificar cualquiera de estos procesos.

669-2. Otros Artículos. Con excepción de lo modificado por este Artículo, el alambrado y equipos usados en el proceso de galvanoplastia debe cumplir con los requisitos aplicables de los Capítulos 1 a 4.

669-3. Disposiciones generales. El equipo utilizado para el proceso del galvanoplastia debe identificarse para tales servicios.

669-5. Conductores de circuitos derivados. Los conductores de los circuitos derivados que alimenten a una o más unidades de equipo deben tener una capacidad de corriente no menor a 125% de la carga total conectada. La capacidad de conducción de corriente de las barras debe cumplir con lo establecido en 374-6.

669-6. Métodos de alambrado. Los conductores que conecten el equipo del tanque del electrólito con el equipo de conversión deben ser como sigue:

a) Sistemas menores de 50 V en c.c. Se permite el tendido de conductores aislados sin soportes aislados, si están protegidos contra daño físico. Se permiten barras de cobre o conductores de aluminio cuando estén soportados sobre aisladores.

b) Sistemas mayores de 50 V en c.c. Se permite el tendido de conductores aislados sobre soportes aislados, si están protegidos contra daño físico. Se permiten conductores de cobre o de aluminio sin protección cuando estén soportados sobre aisladores y resguardados contra contactos accidentales de acuerdo con lo indicado en 110-17.

Excepción. Se permiten conductores descubiertos no protegidos en las terminales.

669-7. Rótulos de prevención. Se deben colocar rótulos de prevención o señalización para indicar la presencia de conductores desnudos.

669-8. Medios de desconexión

a) Más de una fuente de alimentación. Cuando se tenga más de una fuente de alimentación en el mismo sistema de c.c., se debe proveer de un medio de desconexión en el lado de c.c. de cada fuente de alimentación.

b) Puentes o conductores removibles. Se permiten puentes o conductores removibles como medios de desconexión.

669-9. Protección contra sobrecorriente. Los conductores en c.c. deben protegerse contra sobrecorriente por uno o más de los medios siguientes:

- 1) fusibles o interruptores automáticos,
- 2) un dispositivo sensor de corriente eléctrica que opere a un medio de desconexión,
- 3) otros dispositivos aprobados.

ARTICULO 670-MAQUINARIA INDUSTRIAL

670-1. Alcance. Este Artículo cubre definiciones de maquinaria eléctrica industrial, sus datos de placa y el tamaño nominal de los conductores alimentadores y su protección contra sobrecorriente para suministro de energía eléctrica.

670-2. Definición de maquinaria industrial (Máquina). Para el propósito de este Artículo, la maquinaria industrial es equipo (o un grupo de máquinas trabajando juntas, en una forma coordinada), accionado por fuerza electromotriz, que se utiliza para procesar materiales mediante corte, formado, presión o laminado por medio de técnicas eléctricas, térmicas u ópticas, o una combinación de estas técnicas. Se puede incluir al equipo asociado utilizado para transferir material o las herramientas para el ensamble, desensamble, inspección, pruebas o empaque. (El equipo eléctrico asociado, incluyendo los controladores lógicos junto con los actuadores y sensores se consideran parte de la máquina. No se incluye equipo portátil de operación manual).

670-3. Placas de datos de la máquina

a) Placa de datos permanente. Se debe fijar sobre la envolvente del equipo de control, o en la misma máquina, en un lugar que sea fácilmente visible una placa permanente de datos donde se indique lo siguiente:

- 1) tensión eléctrica de alimentación,
- 2) número de fases,
- 3) frecuencia,
- 4) corriente eléctrica de plena carga,
- 5) máxima corriente eléctrica de cortocircuito y del dispositivo protección por falla a tierra,
- 6) corriente eléctrica nominal del motor o de la carga de mayor potencia,
- 7) corriente eléctrica nominal de cortocircuito del dispositivo de protección de la máquina, cuando se proporcione,
- 8) número del diagrama de conexiones de la máquina.

La corriente eléctrica de plena carga indicada en la placa de datos, no debe ser menor que la suma de las corrientes a plena carga de todos los motores y de otro equipo que pudieran estar operando al mismo tiempo, bajo condiciones normales de uso. Cuando cargas o ciclos de trabajo no usuales requieran conductores de mayor tamaño nominal, la capacidad requerida debe incluirse en la corriente eléctrica de plena carga indicada.

Cuando exista más de un circuito de alimentación, la placa de datos debe de llevar la información anterior, para cada circuito.

b) Protección contra sobrecorriente. Cuando se suministre protección contra sobrecorriente de acuerdo con lo indicado en 670-4(b), la máquina se debe marcar "Protección contra sobrecorriente en las terminales de alimentación de la máquina".

670-4. Conductores alimentadores y protección contra sobrecorriente

a) Tamaño nominal. El tamaño nominal de los conductores de alimentación debe ser tal que tenga una capacidad de conducción de corriente no menor a 125% de la corriente eléctrica a plena carga de las cargas resistivas, más 125% de la del motor más grande, más la suma de todas las corrientes eléctricas nominales a plena carga de los restantes motores y aparatos conectados que puedan operar simultáneamente.

NOTA - Véase las tablas correspondientes del Artículo 310 para capacidad de conducción de corriente de los conductores.

b) Protección contra sobrecorriente. Una máquina se puede considerar como una unidad individual, por lo tanto, debe tener un medio de desconexión. Este medio de desconexión puede alimentarse de los circuitos derivados protegidos por fusibles o por interruptores automáticos. El medio de desconexión no requiere de protección contra sobrecorriente. Cuando forme parte de la máquina, la protección contra sobrecorriente debe consistir de un interruptor automático o de un juego de fusibles. La máquina debe mostrar los datos requeridos en 670-3 y los conductores de alimentación se consideran como alimentadores o derivaciones, según se indica en 240-21.

El valor nominal o ajuste de la protección contra sobrecorriente para el circuito que alimenta a la máquina, no debe ser mayor que la suma del valor nominal o ajuste más alto del dispositivo de protección contra cortocircuito y falla a tierra propio de la máquina, más 125% de la corriente eléctrica a plena carga de todas las cargas resistivas, más la suma de todas las corrientes eléctricas a plena carga de todos los demás motores y aparatos que puedan funcionar simultáneamente.

Excepción: Cuando uno o más interruptores automáticos de disparo instantáneo o protectores contra cortocircuito de motores se utilice para protección contra cortocircuito y falla a tierra de motores, según se permite en 430-52 (c), el procedimiento anterior se aplica con la siguiente condición: para propósitos de cálculo, cada interruptor automático de disparo instantáneo o protector contra cortocircuito de motor, debe tener un valor nominal que no exceda el máximo por ciento de la corriente eléctrica del motor a plena carga permitido en la Tabla 430-152 para el tipo de dispositivo de protección utilizado en la máquina.

Cuando en la máquina no se proporciona dispositivo de protección contra falla a tierra y contra cortocircuito, el valor nominal o el ajuste del dispositivo de protección contra sobrecorriente se debe basar en lo indicado en 430-52 o 430-53, como sea aplicable.

670-5. Espacios libres. Cuando sea probable que se requiera inspección, ajuste, servicio o mantenimiento mientras esté energizada la instalación y que las condiciones de mantenimiento y supervisión garanticen que únicamente personal calificado deba dar servicio, las dimensiones del espacio de trabajo en la

dirección del acceso a partes vivas que operen no más de 150 V, debe ser de 75 cm como mínimo. Cuando los controles estén encerrados en gabinetes, la(s) puerta(s) deben abrir al menos en un ángulo de 90° o ser removibles.

Excepción: Cuando la envolvente requiere de herramienta para abrirla y cuando únicamente sea necesario diagnóstico o pruebas de falla en partes vivas que operen a no más de 150 V, línea a línea, los espacios libres pueden ser menores de 75 cm.

ARTICULO 675-MAQUINAS DE RIEGO OPERADAS O CONTROLADAS ELECTRICAMENTE

A. Disposiciones generales

675-1. Alcance. Este Artículo se aplica a máquinas de riego operadas o controladas eléctricamente, así como a los circuitos derivados y controles que alimenten este tipo de equipo.

675-2. Definiciones

Anillos colectores. Son un ensamble de anillos de fricción para transferencia de energía eléctrica de un elemento estacionario a un elemento rotatorio.

Máquina de riego. Es aquella que se opera o controla eléctricamente, con uno o más motores y que es usada principalmente para transportar y distribuir agua para propósitos agrícolas.

Máquina de riego con pivote central. Es aquella que gira alrededor de un eje central y emplea desconectores de alineamiento o dispositivos similares para el control individual de los motores.

675-3. Otros Artículos. Las disposiciones de este Artículo son en adición o en complemento de lo establecido en el Artículo 430 o en otros Artículos aplicables de esta norma.

675-4. Cables para máquinas de riego

- a) **Construcción.** Los cables para interconectar elementos de la estructura de una máquina de riego deben ser conductores aislados y trenzados con relleno no higroscópico, con núcleo de material no metálico, resistente a la humedad y a las llamas, recubierto de material metálico y forrado exteriormente de otro material no metálico y resistente a la humedad, a la corrosión y a los rayos solares. El aislamiento de los conductores debe ser aprobado para temperaturas de 75 °C y para uso en lugares mojados.

Se permite una combinación de cables de fuerza, control y puesta a tierra.

- b) **Métodos alternativos de alambrado.** Todos los cables que sean adecuados y aprobados para este propósito.
- c) **Soportes.** El cable de riego debe soportarse por medio de abrazaderas, grapas o accesorios similares diseñados para este propósito e instalados de tal manera que no dañen el cable. El cable debe soportarse a intervalos no mayores a 1,2 m.
- d) **Accesorios.** Se deben utilizar en todos los puntos en que un cable termina. Los accesorios deben estar diseñados para uso con el tipo de cable y ser adecuados para el servicio a la intemperie a prueba de agua y polvo.

675-5. Más de tres conductores en un ducto o cable. Los conductores de señalización y control en un ducto o en un cable, no deben ser tomados en consideración para propósitos de dimensionamiento del tamaño de los conductores por capacidad de conducción de corriente como se establece en el Artículo 310 en la Nota 8 de las Tablas 310-16 a 310-19.

675-6. Identificación en el panel de control principal. El panel de control principal debe tener una placa de datos con la siguiente información:

- a) Nombre del fabricante, tensión eléctrica nominal, número de fases y frecuencia nominal.
- b) Corriente eléctrica nominal de la máquina.
- c) Capacidad nominal del medio de desconexión principal y el valor de la protección contra sobrecorriente requerida.

675-7. Valores equivalentes de corriente eléctrica. Cuando la operación de la máquina no sea intermitente se debe utilizar lo expuesto en el Artículo 430 para determinar los valores de los paneles de control, medios de desconexión y conductores. Cuando la máquina de riego tiene una operación intermitente, se deben hacer las siguientes consideraciones para determinar los valores equivalentes de corriente eléctrica.

- a) **Valor de corriente eléctrica en operación continua.** El valor equivalente de corriente eléctrica en operación continua para la selección de los conductores en circuitos derivados y protección contra sobrecorriente, debe ser de 125% de la corriente eléctrica a plena carga del motor de mayor

capacidad, más la suma de las corrientes de plena carga de todos los motores que integran la máquina, multiplicados por el factor de utilización en por ciento del ciclo continuo al que pueden operar.

- b) **Corriente eléctrica de rotor bloqueado.** La corriente eléctrica equivalente a rotor bloqueado debe ser igual a la suma de las corrientes a rotor bloqueado de los dos motores de mayor capacidad, más 100% de la suma de las corrientes de placa a plena carga de todos los motores restantes del circuito.

675-8. Medios de desconexión

- a) **Controlador principal.** El controlador utilizado para arranque y paro de la totalidad de la máquina, debe cumplir los siguientes requisitos:

- 1) Una corriente eléctrica de operación continua no menor a los valores especificados en 675-7(a) o 675-22(a).
- 2) Un valor en kW no menor a los valores indicados en la Tabla 430-151 A y Tabla 430-151 B basados en la corriente eléctrica a rotor bloqueado equivalente especificada en 675-7(b) y 675-22(b).

- b) **Medio de desconexión principal.** El medio de desconexión principal de la máquina debe estar en el punto de conexión eléctrica a la vista y a no más de 15 m de la máquina, debe ser de fácil y rápido acceso y capaz de bloquearse en la posición de abierto. Este medio de desconexión debe ser de capacidad nominal no menor a los valores de corriente eléctrica y potencia en kW (CP) requeridos en el controlador principal.

Excepción: Los interruptores automáticos que no indican su capacidad de potencia en kW (CP) se permiten si están de acuerdo con lo indicado en 430-109.

- c) **Medio de desconexión para controladores y motores individuales.** Se debe proveer un medio de desconexión para desconectar simultáneamente todos los conductores de fase (portadores de corriente eléctrica) de cada motor y controlador, y debe localizarse como lo requiere el Artículo 430 Parte I. Este medio de desconexión no tiene que ser de rápido acceso.

675-9. Conductores de circuitos derivados. Los conductores en circuitos derivados deben tener una capacidad conducción de corriente no menor a la que se especifica en 675-7 (a) o 675-22 (a).

675-10. Varios motores en un circuito derivado. En 430-53 se prevé la protección de un circuito derivado para cortocircuito, falla a tierra y para varios motores conectados a un circuito derivado. En este Artículo se encuentran modificaciones especiales para la aplicación en este tipo de equipo.

- a) **Protección requerida.** Se permite instalar varios motores que no excedan de 1,50 kW (2 CP), siempre y cuando el circuito esté protegido a no más de 30 A en 600 V nominales y siempre que cumplan las siguientes condiciones:

- 1) La corriente eléctrica de plena carga de cualquier motor en el circuito no debe exceder de 6 A.
- 2) Cada motor en el circuito debe contar con su propia protección de sobrecarga de acuerdo con lo indicado en 430-32.
- 3) Las conexiones en derivación de los motores individuales no deben ser menores de 2,08 mm² (14 AWG) y con una longitud que no exceda 7 m.

- b) **Protección individual no requerida.** No se requiere protección de cortocircuito en el circuito derivado, para motores y controladores, cuando se ha cumplido con lo establecido en 675-10(a).

675-11. Anillos colectores

- a) **Transmisión de corriente eléctrica para sistemas de fuerza.** El anillo colector debe soportar una corriente eléctrica no menor a 125% la de plena carga del mayor dispositivo alimentado más 100% de la de plena carga de los demás dispositivos alimentados o en su defecto como se indica en 675-7(a) o 675-22(a).

- b) **Para propósitos de señal o control.** Los anillos colectores para señalización y control deben tener capacidad de conducción de corriente no menor a 125% de la corriente eléctrica del mayor dispositivo alimentado, más la suma de 100% de plena carga de todos los demás dispositivos alimentados.

- c) **Anillo de tierra.** El anillo colector de conexión de puesta a tierra debe tener una capacidad no menor a la determinada de acuerdo con lo indicado en 675-11(a).

- d) **Protección.** Los anillos colectores deben protegerse contra las condiciones ambientales y de contacto accidental por medio de envoltentes adecuadas.

675-12. Conexión de puesta a tierra. El siguiente equipo debe tener conexión de puesta a tierra:

- a) Todo equipo eléctrico en la máquina de riego.
- b) Todo equipo eléctrico asociado con la máquina de riego.
- c) Todas las cajas metálicas de empalmes, envoltorios y accesorios.
- d) Los paneles de control para suministro o control de equipo eléctrico en la máquina de riego.

Excepción: La conexión de puesta a tierra no se requiere en máquinas donde se han cubierto los siguientes requisitos:

- a. Si la máquina es controlada eléctricamente, pero no es de accionamiento eléctrico.
- b. La tensión eléctrica de control es de 30 V o menos.
- c. Los controladores o señales son de corriente limitada de acuerdo con lo especificado en 725-31.

675-13. Método de puesta a tierra. Las máquinas que requieren de conexión de puesta a tierra deben tener un conductor de puesta a tierra como parte integral de cada cable, ducto o canalización. Este conductor de puesta a tierra debe dimensionarse, de manera que no sea menor que el mayor de los conductores portadores de corriente en cada cable, ducto o canalización. Los conductores del alimentador para una máquina de riego deben tener un conductor de puesta a tierra de tamaño nominal como se establece en la Tabla 250-95.

675-14. Conexión de puesta a tierra. Cuando se requiere conexión de puesta a tierra en una máquina de riego, la estructura metálica de la máquina, las canalizaciones y la pantalla metálica del cable deben estar perfectamente conectadas al conductor de puesta a tierra. El contacto metal-metal con una parte que esté conectada eléctricamente al conductor de puesta a tierra y a las partes no conductoras de corriente eléctrica, pueden considerarse aceptables como conexión de puesta a tierra.

675-15. Protección contra descargas atmosféricas. Si una máquina de riego tiene un punto estacionario, se debe colocar un electrodo de puesta a tierra de acuerdo con lo establecido en el Artículo 250 Parte H, como medio de protección contra descargas atmosféricas.

675-16. Suministro de más de una fuente. El equipo dentro de una misma envoltura que recibe energía eléctrica de más de una fuente, no requiere medios de desconexión para la fuente adicional, cuando la tensión eléctrica suministrada es 30 V o menos y cumple con los requerimientos indicados en el Artículo 725 Parte C.

675-17. Conexiones. Las clavijas y conectores en el equipo deben ser del tipo a prueba de intemperie.

A menos a que su construcción esté destinada únicamente para que cumplan con lo establecido en el Artículo 725 Parte C, las clavijas y conectores deben ser construidos como se especifica en 250-99(a).

B. Máquinas de riego con pivote central

675-21. Generalidades. Las disposiciones de la Parte B cubren requerimientos especiales adicionales que son peculiares a las máquinas de riego con pivote central. Véase 675-2 para la definición de máquinas de riego con pivote central.

675-22. Valores de corriente eléctrica equivalentes. Para establecer los valores de capacidad de conducción de corriente de controladores, medios de desconexión y de conductores para el trabajo intermitente de este tipo de máquinas, se debe considerar lo siguiente:

- a) **Operación continua.** La capacidad nominal de operación continua para la selección de circuitos derivados y dispositivos conectados a éstos, debe ser igual a 125% la corriente eléctrica nominal del motor más grande, más 60% de la suma de la nominal de todos los demás motores conectados al circuito.
- b) **Corriente eléctrica de rotor bloqueado.** La capacidad nominal de operación equivalente para la corriente eléctrica a rotor bloqueado, debe ser igual a dos veces la corriente eléctrica a rotor bloqueado del motor más grande, más 80% de la suma de las corrientes a plena carga de todos los demás motores conectados al circuito.

ARTICULO 680-ALBERCAS, FUENTES E INSTALACIONES SIMILARES

A. Disposiciones generales

680-1. Alcance. Este Artículo se aplica a la construcción e instalación del sistema de alambrado eléctrico para equipo situado dentro o adyacente a las albercas de natación, terapéuticas y decorativas, chapoteaderos,

fuentes de ornato, bañeras térmicas y fuentes de aguas termales, bañeras de hidromasaje, tanto si están instaladas permanentemente como desarmables, portátiles, y a todo equipo metálico auxiliar tales como bombas, filtros y similares.

NOTA - El término "alberca" como es utilizado en este Artículo incluye: piscinas terapéuticas instaladas permanentemente, de natación y chapoteaderos. El término fuente utilizado en este Artículo incluye fuentes, albercas ornamentales, piscinas de exhibición y espejos de agua. No se pretende incluir fuentes de agua para beber (bebederos).

680-2. Aprobación del equipo. Todo equipo eléctrico instalado en el agua, en las paredes, banquetas, alrededor de albercas, en fuentes e instalaciones similares, debe cumplir con las disposiciones de este Artículo.

680-3. Otros Artículos aplicables. Con excepción de lo que se modifica en este Artículo, las instalaciones de alambrado eléctrico y del equipo en las albercas y fuentes o adyacentes a ellas, deben cumplir con las disposiciones que les sean aplicables de los Capítulos 1 a 4.

NOTA - Véase 370-23 para las cajas de empalmes, 347-3 para tubo (conduit) no metálicos tipo pesado y el Artículo 720 para el alumbrado de baja tensión.

680-4. Definiciones

Alberca de natación, chapoteadero o bañera terapéutica, instalada permanentemente. La que está construida en el piso, sobre el piso o dentro de un inmueble, de forma que la alberca no pueda fácilmente ser desarmada para almacenamiento, esté o no alimentada por circuitos eléctricos de cualquier tipo.

Alberca de natación desmontable o chapoteadero desmontable. Es una alberca con una longitud máxima de 5,5 m y una altura máxima de muro de 1 m y construida de forma que pueda ser fácilmente desmontada para ser guardada y vuelta a montar en su forma original. Una alberca del tipo inflable, no metálica, se considera como una alberca desmontable, sin importar sus dimensiones.

Alberca con cubierta, eléctricamente accionada. Equipo accionado con motor, diseñado para cubrir y descubrir la superficie del agua de una alberca por medio de una lámina flexible o de una estructura rígida.

Bañera auto-contenida o bañera caliente con equipo integrado. Unidad auto-contenida construida en fábrica consistente en una bañera o bañera caliente, con circulación de agua caliente y equipo de control integrado a la unidad. El equipo de control puede incluir bombas, ventiladores, calentadores, luces, controles, dosificador, generadores entre otros.

Bañera compacta o equipo para bañera caliente. Unidad construida en fábrica, consistente en un sistema con circulación de agua, calentamiento y equipo de control montados en una base común, destinado para el funcionamiento del baño o bañera caliente.

Bañera de hidromasaje. Una bañera instalada permanentemente y equipada con un sistema de tubería de recirculación y equipo de bombeo, diseñada de manera que pueda circular agua y desaguar después de cada uso.

Cubierta porta-luminaria. Estructura diseñada para contener una luminaria de nicho mojado y destinada para instalarse en la estructura de una alberca o una fuente.

Equipo de iluminación conectado por cordón y clavija. Es una luminaria que consiste en un accesorio fabricado para montarse en la pared de una bañera de hidromasaje, bañera térmica o piscina desarmable conectada al transformador con cordón y clavija.

Fuentes de aguas termales o bañeras térmicas. Una piscina de hidromasajes o bañera para uso recreacional o terapéutico, que no esté localizada en instalaciones de atención médica, diseñada para la inmersión de usuarios y que tiene normalmente un filtro, calentador y ventilador o compresor accionados por motor. Estas piscinas se pueden instalar dentro o fuera de un local, sobre o a nivel del piso o de una estructura de soporte.

Fuentes y espejos de agua decorativos instalados en forma permanente. Las que están construidas en la tierra o sobre ella o en un inmueble, de manera que no puedan ser fácilmente desarmadas para ser almacenadas o guardadas, estén o no alimentadas por circuitos eléctricos de cualquier tipo. Estas unidades están construidas principalmente por su valor estético y no para servir de alberca de natación o chapoteadero.

Luminaria de nicho mojado. Luminaria para ser instalada en una cubierta porta-luminaria colocada en una estructura de alberca o fuente, donde la luminaria está completamente rodeada de agua.

Luminaria de nicho seco. Luminaria para ser instalada en las paredes de las albercas o fuentes, en un nicho que debe estar sellado contra la entrada de agua de la alberca.

Luminaria sin nicho: Es un equipo de iluminación diseñado para instalarse encima o debajo del agua sin nicho.

680-5. Transformadores e interruptores de circuito por falla a tierra

- a) **Transformadores.** Los transformadores utilizados para la alimentación de los aparatos subacuáticos junto con su envolvente o carcasa, deben estar contruidos a prueba de intemperie y sumergibles. El transformador debe ser del tipo de dos devanados con una barrera metálica puesta a tierra entre los devanados primario y secundario.
- b) **Interruptores de circuito por falla a tierra.** Los interruptores de circuito por falla a tierra deben ser unidades auto-contenidas, de tipo interruptor automático, receptáculo, u otros aprobados.
- c) **Alambrado.** Los conductores del lado de la carga de un interruptor de circuito por falla a tierra o de un transformador, usados de manera que cumplan con los requisitos indicados en 680-20 (a) (1), no deben ocupar tubo (conduit), cajas o envolventes que contengan otros conductores.

Excepción 1: Los interruptores de circuito por falla a tierra, pueden utilizarse en un panel de alumbrado y control que contenga circuitos protegidos por interruptores diferentes de los de protección por falla a tierra.

Excepción 2: Los conductores de suministro del tipo de alimentación a través de un interruptor de circuito por falla a tierra, se permiten en un mismo compartimento.

Excepción 3: La instalación de los conductores del lado de la carga de un interruptor de circuito por falla a tierra se permite en tubo (conduit), cajas o envolventes que contengan sólo conductores protegidos por interruptores de circuito por falla a tierra.

Excepción 4: Los conductores de puesta a tierra.

680-6 Receptáculos, aparatos de alumbrado, salidas para alumbrado, dispositivos de interrupción y ventiladores de techo

a) Receptáculos

- 1) No se debe instalar en el lugar ningún receptáculo a menos de 3 m de las paredes de una alberca o fuente.

Excepción: Un (Los) receptáculo(s) que proporcione(n) energía para el motor de una bomba de agua instalada permanentemente en una alberca de natación, tal como se indica en 680-7, se permite su instalación entre 1,5 m y 3 m de las paredes internas de la alberca; debe ser simultáneamente de tipo sencillo, de candado y con terminal de puesta a tierra y debe estar protegido por un interruptor de circuito por falla a tierra.

- 2) Cuando se instale una alberca permanente en una vivienda o unidad habitacional ya construida, se debe colocar por lo menos un receptáculo de 120 o 127 V a una distancia mínima de 3 m y máxima de 6 m de las paredes internas de la alberca de natación. Este receptáculo debe colocarse a no más de 2 m sobre el piso, plataforma o piso alrededor de la alberca.
- 3) Los receptáculos de 120 V o 127 V situados dentro de 6 m de las paredes internas de la alberca deben estar protegidos por un interruptor de circuito por falla a tierra. Véase 210-8 (a) (3).

NOTA - Para determinar las dimensiones antes indicadas, la distancia por medir es la vía más corta que el cordón de suministro de un aparato eléctrico conectado al receptáculo debe seguir sin atravesar un piso del inmueble, pared, plafón, marco de puerta corrediza o a través de bisagra, ventana u otra barrera sólida permanente.

b) Luminarias, salidas para alumbrado y ventiladores de techo

- 1) Las luminarias, salidas para alumbrado y ventiladores de techo no deben instalarse sobre la alberca o sobre un área medida de 1,50 m horizontalmente desde las paredes de la alberca, a menos que se encuentren a una distancia de 3,7 m del nivel máximo del agua.

Excepción 1: Las luminarias y salidas para alumbrado ya existentes, situadas a menos de 1,5 m medidos horizontalmente desde las paredes internas de la alberca, deben estar a un mínimo de 1,5 m sobre el nivel máximo de la superficie del agua y deben estar instaladas rígidamente en la estructura existente y el circuito debe estar protegido con un interruptor de circuito por falla a tierra.

Excepción 2: En albercas interiores, las limitaciones indicadas en 680-6 (b)(1) no se aplican si todas las condiciones siguientes se cumplen: (1) los aparatos son tipo hermético cerrado; (2) el interruptor de circuito

por falla a tierra se instala en el circuito derivado que alimenta a las luminarias, y (3) la distancia desde la base de la luminaria hasta el nivel máximo del agua no es menor de 2,3 m.

- 2) Las luminarias y las salidas para alumbrado instaladas en el área que se extiende horizontalmente entre 1,5 m y 3 m desde las paredes internas de una alberca deben estar protegidas con un interruptor de circuito por falla a tierra, a menos que estén instaladas a 1,5 m sobre el nivel máximo del agua e instaladas en la estructura adecuada adyacente a ella o alrededor de la alberca.
 - 3) Las luminarias conectadas con un cordón deben cumplir las mismas especificaciones que el equipo conectado por cordón, indicadas en 680-7, cuando se instalen a una distancia menor de 5 m de cualquier punto sobre la superficie del agua y radialmente desde el perímetro de la alberca.
- c) **Dispositivos de interrupción.** Los dispositivos de interrupción se deben ubicar por lo menos a una distancia de 1,5 m de las paredes internas de la alberca, a menos que estén separados de la misma por un muro sólido, pared u otra barrera permanente.

680-7. Equipo conectado por clavija y cordón. Los equipos fijos o estacionarios de capacidad nominal de 20 A o menor, que no sean aparatos de alumbrado subacuáticos para una alberca de instalación permanente, pueden conectarse con un cordón flexible, para facilitar su remoción o desconexión para mantenimiento o reparación. Para las albercas diferentes de las desmontables, la longitud del cordón flexible no debe ser mayor de 1 m y debe tener un conductor de cobre para puesta a tierra de equipo de tamaño nominal no menor de 3,31mm² (12 AWG) y una clavija del tipo de puesta a tierra.

NOTA - Véase 680-25 (e) para conexiones con cables flexibles.

680-8. Separación de conductores aéreos. Las partes de las albercas indicadas a continuación, no se deben colocar debajo de acometidas aéreas existentes ni de otras líneas aéreas descubiertas, ni tampoco se deben hacer tales instalaciones por encima de lo siguiente:

680-9. Calentadores eléctricos de agua para alberca. Todos los calentadores eléctricos de agua para alberca deben tener los elementos calentadores subdivididos en cargas que no excedan 48 A y protegidos a no más de 60 A.

La capacidad de conducción de corriente de los conductores de circuito derivado y la capacidad nominal no debe ser menor a 125% de la carga total de la capacidad nominal de la placa de datos.

680-10. Instalación del alambrado bajo el piso. No se permite el alambrado para otros usos bajo el piso de la alberca o debajo del área en una extensión de 1,5 m medidos horizontalmente desde las paredes internas de la alberca.

Excepción 1: Se permite dentro de esta área el alambrado necesario para alimentar equipo de alberca permitido en este Artículo.

Excepción 2: Cuando por limitaciones de espacio el alambrado no pueda cumplir con 1,5 m o más, se permite que el alambrado sea instalado en tubo (conduit) metálico tipo pesado, semipesado o en sistemas de canalización no metálicas. Todo tubo (conduit) metálico debe ser resistente a la corrosión y adecuado para la instalación. La mínima profundidad de instalación debe ser como sigue:

Método de alambrado	Profundidad en cm
Tubo (conduit) metálico tipo pesado	15
Tubo (conduit) metálico tipo semipesado	15
Tubo (conduit) no metálico tipo pesado para ser directamente enterrado sin cubierta de concreto	45
Otras canalizaciones aprobadas*	45

NOTA - Las canalizaciones aprobadas para ser enterradas solamente cuando tengan una cubierta de concreto requieren que ésta tenga no menos de 50 mm de espesor.

680-11. Casa de máquinas y equipo. El equipo eléctrico no debe instalarse en locales cuyo drenaje no sea adecuado para prever acumulaciones de agua durante operaciones normales o de mantenimiento de filtros.

680-12. Medio de desconexión. Se requiere un medio de desconexión que debe ser accesible, ubicado a la vista de la alberca, bañera o bañera caliente, desde el nivel superior de la alberca.

B. Albercas de instalación permanente

680-20. Luminarias subacuáticas. Los párrafos (a) hasta (d) de esta Sección se aplican a las luminarias instaladas por debajo del nivel normal del agua de la alberca.

a) Disposiciones generales

- 1) El diseño de una luminaria subacuática alimentada por un circuito, sea directa o mediante un transformador que cumpla con los requisitos indicados en 680-5 (a), debe ser tal que cuando la luminaria esté instalada adecuadamente sin un interruptor de circuito por falla a tierra no exista ningún peligro de choque eléctrico al producirse cualquier combinación de fallas durante el funcionamiento normal (ni cuando se cambien las lámparas).

Además se debe instalar un interruptor de circuito por falla a tierra en un circuito de luminarias que funcionen a más de 15 V, para que no exista ningún peligro de choque eléctrico cuando se cambien las lámparas. La instalación del interruptor de circuito por falla a tierra debe ser tal que no exista ningún peligro de choque cuando se produzca cualquier combinación de fallas que incluyan una persona en la trayectoria del conductor a tierra entre una parte no puesta a tierra del circuito o de la luminaria que debe estar puesta a tierra.

El cumplimiento de estos requisitos se debe lograr mediante el uso de una luminaria subacuática aprobada, y la instalación de un interruptor de circuito por falla a tierra aprobado.

- 2) No se deben instalar luminarias que funcionen a una tensión eléctrica mayor de 150 V entre conductores.
- 3) Las luminarias montadas en paredes deben ser instaladas con la parte superior de la lente por lo menos 0,45 m por debajo del nivel normal del agua de la alberca. Las luminarias con el frente dirigido hacia arriba deben tener las lentes adecuadamente protegidas para impedir el contacto con cualquier persona.

Excepción: Se permiten las luminarias aprobadas para el uso a una profundidad de no menor a 1 m bajo el nivel normal del agua de la alberca.

- 4) Las luminarias que dependen de inmersión para una operación segura, deben estar protegidas contra sobrecalentamiento cuando no estén sumergidas.

b) Luminarias de nicho mojado

- 1) Se deben instalar envoltentes porta-luminarias metálicas aprobadas para el montaje de luminarias de nicho mojado y deben estar equipadas con entradas para tubo (conduit) metálico. El tubo (conduit) debe extenderse desde las envoltentes porta-luminarias hasta la caja o hasta cualquier otra envoltente colocada según se indica en 680-21. El tubo (conduit) debe ser metálico tipo semipesado o pesado, flexible no metálico a prueba de líquidos o no metálico tipo pesado. El tubo (conduit) metálico debe ser de bronce u otros materiales aprobados resistentes a la corrosión. Cuando se use tubo (conduit) no metálico tipo pesado, se debe instalar en él un conductor aislado, sólido, de cobre de tamaño nominal de 8,37 mm² (8 AWG), provisto de un medio para su conexión a la caja de empalmes de la cubierta porta-luminaria, o a la envoltente del transformador, o al interruptor de circuito por falla a tierra. La unión del conductor con la cubierta porta-luminaria debe estar protegida con un compuesto contra la corrosión por el agua de la alberca. Las piezas metálicas de la luminaria y de la cubierta porta-luminaria que estén en contacto con el agua de la alberca, deben ser de bronce o de otro material resistente a la corrosión.
- 2) El extremo de la cubierta del cordón flexible y las terminales de los conductores correspondientes dentro de una luminaria deben estar cubiertos con un compuesto sellador con el fin de impedir la entrada de agua en la luminaria por los cordones o por sus conductores. Debe protegerse de manera similar la extensión de puesta a tierra, para evitar así el deterioro que produce el agua si llega a entrar en la luminaria.
- 3) La luminaria se debe fijar y debe estar puesta a tierra en la cubierta porta-luminaria mediante un dispositivo que asegure un buen contacto. Se requiere de una herramienta para retirar la cubierta porta-luminaria.

c) Aparato de nicho seco. Una luminaria de nicho seco debe estar provista de:

- 1) medios para el drenaje del agua, y
- 2) medios necesarios para instalar un conductor de puesta a tierra de equipo por cada tubo (conduit) que entre.

Se debe instalar un tubo (conduit) metálico tipo pesado o semipesado o no metálico tipo pesado, desde la luminaria hasta el equipo de servicio o hasta el panel de alumbrado y control. No se requiere una caja de empalmes, pero si se usa ésta, no necesita tener la altura ni la ubicación especificadas en 680-21 (a) (4), si la luminaria está específicamente aprobada e identificada para tal propósito.

Excepción: Se permite usar tubo (conduit) no metálico para proteger a los conductores cuando se instalen sobre o dentro de los edificios.

d) Luminaria sin nicho. Una luminaria sin nicho debe:

- 1) Estar aprobada para el uso que se le pretenda dar.
- 2) Estar instalada de acuerdo con lo requerido en 680-20(b). Cuando la conexión de la cubierta porta-luminaria esté especificada, debe hacerse a los dispositivos de montaje.

680-21. Cajas de empalmes y envoltentes para transformadores o para interruptores de circuito por falla a tierra

a) Cajas de empalmes. Toda caja de empalmes conectada a un tubo (conduit) que se extienda directamente a una cubierta porta-luminaria debe ser:

- 1) Provista para recibir tubo (conduit) roscado,
- 2) De cobre, bronce, plástico adecuado u otro material aprobado resistente a la corrosión,
- 3) Provista para asegurar la continuidad eléctrica entre cada tubo (conduit) metálico conectado a una caja de empalmes y a las terminales de puesta a tierra, para lo cual se utiliza de cobre, bronce u otro material aprobado como resistente a la corrosión y que forme parte integral de la caja.

- 4) Colocada a no menos de 0,2 m, medidos desde el borde interior de la caja del nivel inferior del piso, de la acera de la alberca o del nivel máximo del agua de la alberca, cualquiera de los tres que tenga la mayor altura y a no menos de 1,2 m de la pared interior de la alberca, a menos que esté separada de ella por una cerca sólida, pared o barrera permanente.

Excepción: En circuitos de alumbrado de 15 V o menos se permite una caja empotrada al nivel de la acera, siempre que:

- a. Se emplee un compuesto para rellenar la caja e impedir la entrada de la humedad, y
 - b. La caja esté ubicada a no menos de 1,2 m de la pared interior de la alberca.
- b) **Otras envolventes.** La envolvente de un transformador, de un interruptor de circuito por falla a tierra o de un dispositivo similar, conectada a un tubo (conduit) que se acople directamente a una cubierta porta-luminaria debe cumplir las condiciones siguientes:
- 1) Estar provista de entradas para tubo (conduit) roscado.
 - 2) Estar equipada con un sello aprobado en la entrada del tubo (conduit), que impida la circulación de aire entre el tubo (conduit) y la cubierta.
 - 3) Debe haber continuidad eléctrica entre cada tubo (conduit) metálico conectado y las terminales de puesta a tierra de cobre, bronce u otro metal aprobado como resistente a la corrosión que sean parte integral de la cubierta.
 - 4) Estar ubicada a no menos de 10 cm medidos desde el fondo de la cubierta de su nivel inferior al nivel del piso o a no menos de 20 cm, medidos desde el borde de adentro de la cubierta del nivel del piso, de la acera de la alberca o del nivel máximo del agua de la alberca, cualquiera que dé la mayor altura, y a no menos de 1,2 m de la pared interior de la alberca, a menos que esté separada de ella por una cerca sólida, pared o barrera permanentemente instalada.
- c) **Protección.** Las cajas de empalmes y envolventes instaladas en el nivel del piso terminado de la acera alrededor de la alberca, no deben estar colocadas en la acera misma, a menos que estén provistas de protección adicional, por ejemplo colocándolas debajo de los trampolines adyacentes a las estructuras fijas o por medios similares.
- d) **Terminales de puesta a tierra.** Las cajas de empalmes, envolventes de transformadores y de interruptores de circuito por falla a tierra, conectadas a tubo (conduit) que se extienda directamente hasta una cubierta porta-luminaria, deben estar provistas de terminales de puesta a tierra en cantidad no menor al número de tubos que entren, más uno.
- e) **Medios para distribuir esfuerzos mecánicos.** Las terminales de un cordón flexible de una luminaria subacuática que estén dentro de una caja de empalmes, envolvente de un transformador, del interruptor de circuito por falla a tierra u otras envolventes, deben estar provistas de un medio para distribuir los esfuerzos.

680-22. Puentes de unión

NOTA - No es la intención de esta Sección que el conductor de conexión de cobre sólido de tamaño nominal de 8,37 mm² (8 AWG) o mayor, requiera extenderse o unirse a cualquier panel de alumbrado y control distante, equipo de acometida o cualquier electrodo, sino sólo para ser empleado en eliminar el aumento o disminución de tensión eléctrica en el área de la alberca, como se ha establecido.

- a) **Partes interconectadas (puentes de unión).** Las partes indicadas a continuación deben estar interconectadas.
- 1) Todas las partes metálicas de la estructura de la alberca, incluyendo el metal reforzado de la misma, brocal y cubierta.
 - 2) Todos los envolventes porta luminarias.
 - 3) Todos los accesorios metálicos que estén dentro o fijados a la estructura de la alberca.
 - 4) Las partes metálicas de equipo eléctrico relacionado con el sistema de circulación de agua de la alberca, incluyendo los motores de la bomba.
 - 5) Las partes metálicas del equipo relacionado con las envolventes de la alberca, incluyendo los motores eléctricos.

- 6) Tubos metálicos, tubo (conduit) y todas las partes metálicas fijas que estén dentro de una distancia de 1,5 m de las paredes internas de la alberca, 3,6 m sobre el nivel máximo del agua de la alberca o de cualquier torre o plataforma de observación, cualquier estructura de clavados y que no estén separados de la alberca por una barrera permanente.

Excepción 1: Los alambres usuales de acero se deben considerar adecuados para la unión del acero estructural y no necesitan soldadura ni mordazas especiales.

Excepción 2: Las partes separadas que no son de más de 10 cm en cualquier dimensión y no penetran en la estructura de la alberca más de 25 mm no requieren conexión.

Excepción 3: Se permite como malla de tierra para partes no eléctricas, al cerco de refuerzo estructural de paredes o piso soldado a la estructura, que estén de acuerdo con lo indicado en 250-113.

Excepción 4: Las partes metálicas de equipo aprobado incorporadas en un sistema de doble aislamiento y con previsión de un medio de conexión de puesta a tierra interno no accesible; las partes metálicas no transportadoras de corriente eléctrica no deben ser interconectadas.

- b) **Malla común de conexión.** Todas las partes metálicas indicadas en el inciso a) de esta Sección deben conectarse a la malla común con un conductor sólido de cobre aislado, cubierto o desnudo, no menor de 8,37 mm² (8 AWG). Las conexiones deben hacerse con conectores a presión o abrazaderas de cobre, bronce o aleación de cobre. La malla común de conexión puede ser de cualquiera de los elementos indicados a continuación:
- 1) el acero estructural de refuerzo de una alberca de concreto donde las varillas están interconectadas con el alambre de acero normal de amarre o equivalente,
 - 2) las paredes de una alberca metálica atornillada o soldada,
 - 3) un conductor sólido de cobre aislado, cubierto o desnudo, no menor de 8,37 mm² (8 AWG).
- c) **Calentadores de agua para alberca.** Para los calentadores de agua para alberca que tienen una capacidad nominal de más de 50 A y que tienen instrucciones especificadas con relación a la conexión y puesta a tierra, se interconectan solamente aquellas partes que estén diseñadas para ser interconectadas y se ponen a tierra solamente las partes diseñadas ello.

680-23. Equipo de sonido subacuático. Todo equipo de sonido subacuático debe estar aprobado e identificado para este propósito.

- a) **Altavoces.** Cada altavoz debe estar montado dentro de una cubierta porta-equipos de metal aprobado, cuyo frente sea cerrado por una pantalla metálica cautiva, o equivalente, que esté unida y asegurada a la cubierta porta-equipos por un dispositivo de cierre del tipo positivo, que asegure un contacto de baja resistencia y requiera una herramienta al abrirse para la instalación o mantenimiento. La cubierta porta-equipos debe instalarse en un nicho en la pared o en piso de la alberca.
- b) **Métodos de alambrado.** El tubo (conduit) metálico tipo pesado o semipesado, de bronce u otros metales resistentes a la corrosión, o tubo (conduit) no metálicos tipo pesado, deben extenderse desde la cubierta porta-equipos hasta una caja de empalmes adecuada u otra envolvente, como se indica en 680-21. Cuando se use tubo (conduit) no metálico tipo pesado, se debe instalar en el tubo (conduit) un conductor aislado de cobre de 8,37 mm² (8 AWG), con terminales apropiadas para rematar en la cubierta porta-equipos. La terminación del conductor en la cubierta porta-equipos debe protegerse o encapsularse con un adecuado compuesto resinoso, para protegerla contra la corrosión del agua.
- c) La cubierta porta-equipos y la pantalla de metal deben ser de bronce u otro metal aprobado como resistente a la corrosión.

680-24. Puesta a tierra. El equipo siguiente debe tener conexión de puesta a tierra:

- 1) Luminarias subacuáticas de nicho mojado.
- 2) Luminarias subacuáticas de nicho seco.
- 3) Todo equipo eléctrico colocado dentro de 1,5 m de las paredes interiores de la alberca de nicho seco debe ser puesto a tierra a la terminal de puesta a tierra del equipo. Esta terminal debe estar directamente conectada a la envolvente del tablero. El conductor de puesta a tierra del equipo se debe instalar sin uniones ni empalmes.
- 4) Todo equipo eléctrico relacionado con el sistema de recirculación de agua de la alberca.
- 5) Cajas de empalmes.

- 6) Envolvente de los transformadores.
- 7) Interruptores de circuito por falla a tierra.
- 8) Panel de alumbrado y control que no formen parte del equipo de acometida y que alimenten cualquier equipo eléctrico de la alberca.

680-25. Método de puesta a tierra

a) **Disposiciones generales.** Se deben aplicar las disposiciones siguientes para la puesta a tierra de luminarias subacuáticas, cajas de empalmes metálicas, envolventes metálicas de transformadores, tableros de alumbrado y control, motores y otras envolventes y equipos.

b) **Luminarias en albercas y equipo relacionado**

- 1) Las luminarias de nicho mojado deben conectarse a un conductor de puesta a tierra de equipo, cuyo tamaño nominal esté de acuerdo con lo indicado en la Tabla 250-95, pero que no sea menor de 3,31mm² (12 AWG). El conductor debe ser de cobre aislado y ser alojado con los conductores del circuito en tubo (conduit) metálico tipo pesado, semipesado o en tubo (conduit) no metálico tipo pesado.

Excepción 1: Se permite el uso de tubo (conduit) metálico tipo ligero para la protección de los conductores que vayan sobre o dentro de inmuebles.

Excepción 2: Se permite el uso de tubo (conduit) no metálico tipo ligero para la protección de los conductores instalados dentro de inmuebles de acuerdo con los requerimientos del Artículo 331.

Excepción 3: El conductor de puesta a tierra que esté entre la cámara de alumbrado del devanado secundario de un transformador y una caja de empalmes, debe ser de un tamaño nominal que esté de acuerdo con el dispositivo de protección de este circuito.

- 2) La caja de empalmes, la envolvente del transformador u otra envolvente, en el circuito de alimentación de una luminaria de nicho mojado y la cámara de alumbrado hecha en obra para la luminaria de nicho seco, deben ser puestos a tierra a través de la terminal para puesta a tierra del equipo del panel de alumbrado y control. Esta terminal debe estar directamente conectada a la envolvente del panel de alumbrado y control. El conductor de puesta a tierra del equipo debe instalarse sin uniones ni empalmes.

Excepción 1: Cuando más de una luminaria subacuática esté alimentada por el mismo circuito derivado, el conductor de puesta a tierra de equipo instalado entre cajas de empalmes, envolventes de transformador u otras envolventes en el circuito alimentador de luminarias de nicho mojado, o entre los compartimentos de alumbrado hechos en obra, de las luminarias de nicho seco, debe conectarse a las terminales de puesta a tierra del panel de alumbrado y control.

Excepción 2: Cuando la luminaria subacuática se alimente desde un transformador, un interruptor de circuito por falla a tierra, un desconectador operado por un reloj, un desconectador de acción rápida manual que esté localizado entre el panel de alumbrado y control y una caja de empalmes, conectados a la tubería que se extiende directamente hasta la luminaria subacuática, el conductor de puesta a tierra del equipo puede conectarse a las terminales de puesta a tierra en el transformador, interruptor de circuito por falla a tierra, o envolvente del desconectador de acción rápida.

- 3) Las luminarias de nicho mojado que estén alimentadas por cables o cordones flexibles deben tener todas las partes metálicas no conductoras de corriente eléctrica descubiertas puestas a tierra por un conductor de cobre aislado y que sea parte integral del cordón o cable. Este conductor de puesta a tierra debe conectarse a una terminal de puesta a tierra en la caja de empalmes de alimentación en la envolvente del transformador u otras envolventes. El conductor de puesta a tierra no debe ser menor que el conductor de alimentación y no menor de 1,31 mm² (16 AWG).

c) **Motores.** Los motores relacionados con albercas deben conectarse a un conductor de puesta a tierra de acuerdo con lo indicado en la Tabla 250-95, pero no menor de 3,31mm² (12 AWG). Debe ser un conductor de cobre aislado y se debe instalar con los conductores del circuito dentro de tubo (conduit) metálico tipo pesado, semipesado o no metálico tipo pesado, o en cable tipo MC.

Excepción 1: Se permite el uso de tubo (conduit) metálico tipo ligero para proteger a los conductores cuando se instalen sobre o dentro de edificios.

Excepción 2: Cuando sea necesario emplear conexiones flexibles dentro de un motor o adyacentes a él, se permite el uso de tubo metálico flexible hermético a líquidos con accesorios aprobados.

Excepción 3: Se permiten cualquiera de los métodos de alambrado indicados en el Capítulo 3 de esta norma para ser usado en unidades de vivienda unifamiliares.

Excepción 4: Se permite cordón flexible de acuerdo con lo indicado en 680-7.

- d) Paneles de alumbrado y control.** Un panel de alumbrado y control que no sea parte del equipo de acometida debe tener un conductor de puesta a tierra instalado entre su terminal de puesta a tierra y la terminal de puesta a tierra del equipo de acometida. Este conductor debe ser de tamaño nominal acorde con la Tabla 250-95 pero no menor a 3,31 mm² (12 AWG); debe ser un conductor aislado e instalado con los conductores alimentadores en tubo (conduit) metálico tipo pesado, semipesado, o no metálico tipo pesado. El conductor de puesta a tierra del equipo debe conectarse a una terminal de puesta a tierra del panel de alumbrado y control.

Excepción 1: El conductor de puesta a tierra de equipo entre un panel de alumbrado y control lejano existente y el equipo de acometida, no necesita colocarse en un tubo si la conexión se hace por medio de un cable aprobado ensamblado con un aislante que tenga un conductor de puesta a tierra de equipo con envoltorio.

Excepción 2: Se permite el uso de tubo (conduit) metálico tipo ligero para proteger a los conductores cuando se instalen sobre o dentro de edificios.

NOTA - Véase 348-2.

- e) Equipo conectado con cordones.** Cuando se conecte equipo fijo o estacionario con un cordón flexible para facilitar su remoción o desconexión para mantenimiento, reparación o almacenamiento, como está indicado en la Sección 680-7, los conductores de puesta a tierra de equipo deben conectarse a una parte metálica fija del conjunto. La parte que es desmontable debe estar montada sobre la parte metálica fija o estar interconectada a ella.
- f) Otros equipos.** Los equipos eléctricos que no sean luminarias subacuáticas, deben ser puestos a tierra de acuerdo con lo indicado en el Artículo 250 y conectados por los métodos de alambrado descritos en el Capítulo 3.

680-26. Cubiertas de albercas accionadas eléctricamente

- a) Motores y controladores.** Los motores eléctricos, controladores y alambrados, deben estar ubicados por lo menos a 1,5 m de la pared interna de la alberca, a menos que estén separados de ésta por una pared, cubierta u otra barrera permanente. Los motores eléctricos instalados por debajo del nivel de la alberca deben ser del tipo totalmente cerrado.

NOTA 1 - Para envoltorios instaladas en lugares secos y mojados, véase 373-2(a).

NOTA 2 - Para interruptores automáticos instalados en lugares mojados, véase 380-4.

NOTA 3 - Para protección contra líquidos véase 430-11.

- b) Métodos de alambrado.** El motor eléctrico y el controlador deben estar conectados a un circuito protegido por un interruptor de circuito por falla a tierra.

680-27. Calefacción en el área del borde de la alberca. Las disposiciones de esta Sección aplican a todas las áreas del borde de la alberca, incluyendo albercas cubiertas, cuando las unidades de calefacción accionadas eléctricamente se instalen dentro de una distancia de 6 m de la pared interna desde alberca.

- a) Unidades de calefacción.** La unidad de calefacción debe fijarse sólidamente a la estructura y debe ser de tipo hermético o resguardado. La unidad de calefacción no debe montarse sobre la alberca o sobre un área de 1,5 m que se extienda horizontalmente desde la pared interna de la alberca.
- b) Radiadores eléctricos permanentes.** Los radiadores eléctricos deben estar adecuadamente resguardados y asegurados a su dispositivo de montaje. Los calentadores no deben ser instalados sobre la alberca o sobre una extensión de un área de 1,5 m medidos horizontalmente desde la pared interna de la alberca y deben ser montados a no menos de 3,7 m verticalmente por encima de la acera de la alberca, a menos que el equipo sea aprobado, para ubicarlo de otra manera.
- c) Cables para calefactores no permitidos.** No se permiten cables de calefactores empotrados, embebidos, en el borde de la alberca.

680-28. Bombas para alberca con doble aislamiento. En albercas de natación instaladas permanentemente, se permite que sean alimentadas con bombas aprobadas para conexión con cordón y clavija, las cuales deben incorporar un sistema de doble aislamiento que provea un medio de puesta a tierra solamente de las partes metálicas internas inaccesibles no conductoras de corriente eléctrica de la bomba.

C. Albercas desmontables

680-30. Bombas. Una bomba con filtro para alberca conectada por cordón, debe tener incorporado un sistema aprobado de doble aislamiento o su equivalente y debe estar provista con medios para la puesta a tierra solamente de las partes metálicas del aparato eléctrico, internas e inaccesibles, que no transporten corriente eléctrica. El medio de puesta a tierra debe ser un conductor instalado con los propios conductores de la fuente de alimentación en el cordón flexible, que esté adecuadamente terminado por una clavija con terminal de puesta a tierra.

680-31. Interruptores de circuitos por falla a tierra. Todo equipo eléctrico, incluyendo los cordones de alimentación, utilizado en albercas desmontables, debe protegerse con interruptores de circuito por falla a tierra.

NOTA - Cuando se utilicen cordones flexibles, véase 400-4.

680-32. Luminarias. Una luminaria instalada en o sobre la pared de una alberca desmontable, debe ser del tipo conectada por cordón y clavija. Este aparato debe:

- 1) No tener partes metálicas expuestas.
- 2) Tener una lámpara que opere a 15 V o menos.
- 3) Tener la envolvente del transformador, lentes poliméricos resistentes al impacto y una cubierta porta luminarias.
- 4) Tener un transformador que cumpla lo requerido en 680-5(a) con una tensión eléctrica en el primario de no más de 150 V.
- 5) Estar aprobadas para tal propósito.

Excepción: Una luminaria sin transformador y con lámpara que operen a no más de 150 V puede ser del tipo para conectar por medio de cordón y clavija si se cumple con lo siguiente:

- a. No tiene partes metálicas expuestas.
- b. Tiene lentes poliméricos resistentes al impacto.
- c. Está provista de un interruptor de circuito por falla a tierra con protección de neutro abierto, como parte integral del conjunto.
- d. La luminaria debe estar conectada permanentemente al interruptor de circuito por falla a tierra con protección de neutro abierto.
- e. Cumple con lo requerido en 680-20 (a).
- f. Está aprobada para este propósito.

D. Fuentes de aguas termales y bañeras térmicas

680-40. Instalaciones exteriores. Las instalaciones exteriores de fuentes de aguas termales y bañeras, deben cumplir con las disposiciones de las Partes A y B de este Artículo.

Excepción 1: Cintas metálicas o abrazaderas usadas para asegurar los peldaños de madera no están incluidas en 680-22.

Excepción 2: Las unidades en conjunto pueden conectarse por medio de cordón y clavija, de longitud no mayor de 4,60 m si están protegidas por un interruptor de circuito por falla a tierra.

Excepción 3: Se permite la conexión de metal a metal de una estructura común o base.

Excepción 4: Las unidades empaquetadas que utilicen un panel de alumbrado y control remoto instalado en fábrica pueden ser conectadas por medio de tubo (conduit) flexible a prueba de líquidos de no más de 90 c m de longitud.

680-41. Instalaciones interiores. Las instalaciones interiores de una bañera térmica o de una fuente de aguas termales deben estar conformes con los requisitos de esta Parte y el método de alambrado, debe ser según lo indicado en el Capítulo 3.

Excepción: En las unidades en conjunto aprobadas, de capacidad nominal de 20 A o menor, se permite conectar por medio de cordón y clavija para facilitar la remoción o desconexión para mantenimiento y reparación.

a) Receptáculos

- 1) Al menos un receptáculo debe localizarse en el lugar a no menos de 1,5 m de la pared interna de la fuente de aguas termales o de la bañera térmica.
- 2) Los receptáculos de 120 V o 127 V localizados dentro de 3 m de la pared interna de la bañera térmica o de aguas termales, deben estar protegidos por un interruptor de circuito por falla a tierra.

NOTA En la determinación de las dimensiones, la distancia medida es la línea más corta que el cordón de alimentación de un aparato eléctrico conectado al receptáculo, debe seguir sin penetrar un piso, pared o techo de una edificación u otra barrera fija.

- 3) Los receptáculos que suministran energía a la bañera térmica o a las fuentes termales deben tener un interruptor de circuito por falla a tierra.

b) Luminarias, salidas de luminarias y ventiladores de techo

- 1) Las luminarias, salidas para luminarias y ventiladores de techo localizados sobre fuentes de aguas termales o bañeras térmicas, ubicadas dentro de 1,5 m medidos horizontalmente desde el interior de las paredes de las fuentes de aguas termales o bañeras térmicas, deben estar localizadas por lo menos a 2,3 m sobre el nivel máximo del agua y deben estar protegidas con un interruptor de circuito por falla a tierra.

Excepción 1: Las luminarias, salidas para luminarias y ventiladores de techo a 3,6 m o más sobre el nivel del agua no requieren de un interruptor de circuito por falla a tierra.

Excepción 2: Se permite instalar a menos de 2,3 m sobre las fuentes aguas termales o bañeras térmicas, a las luminarias que cumplan los requisitos de (a) y (b) siguientes y que estén protegidas por un interruptor de circuito por falla a tierra,

- a. Las luminarias empotradas con un lente plástico o de vidrio y un borde no metálico o borde metálico separado eléctricamente, aprobadas e identificadas para usarse en lugares mojados.
- b. Los aparatos montados en la superficie con un globo plástico o de vidrio y un dispositivo no metálico para usarse en lugares mojados.
- 2) Los aparatos de alumbrado subacuático deben cumplir con las disposiciones de la Parte B de esta Sección.

- c) **Desconectores de pared.** Los desconectores de pared deben estar localizados a no menos de 1,5 m medidos horizontalmente desde el interior de la pared de la fuente de aguas termales o de las bañeras térmicas.

d) Puentes de unión. Las siguientes partes deben conectarse eléctricamente:

- 1) Todos los accesorios metálicos dentro o fijos a la estructura de la fuente de aguas termales o de la alberca térmica.
- 2) Partes metálicas de equipo eléctrico asociado al sistema de circulación del agua de la fuente de aguas termales y bañeras térmicas, incluyendo motores y bombas.
- 3) Canalizaciones metálicas y cañerías metálicas, dentro de 1,5 m del interior de la fuente de aguas termales o de las bañeras térmicas y que no estén separadas de la fuente de aguas termales o de las bañeras térmicas por una barrera permanente.
- 4) Todas las superficies metálicas que estén dentro de 1,5 m de la pared interna de la fuente de aguas termales o de las bañeras térmicas y que no estén separadas de éstas por una barrera permanente.

Excepción: Pequeñas superficies conductoras no susceptibles de energizarse tales como surtidores de aire, herrajes de desagüe, que no estén conectados a tubería metálica, toalleros, marcos de espejos y equipo no eléctrico.

- 5) Dispositivos y controles eléctricos no asociados con la fuente de aguas termales o con las bañeras térmicas deben ubicarse a 1,5 m o más, de las unidades que deben conectarse al sistema de la fuente de aguas termales y bañeras térmicas.

- e) **Métodos de conexión de puentes de unión.** Todas las partes metálicas asociadas con la fuente de aguas termales y bañeras térmicas deben conectarse por cualquiera de los siguientes métodos:
- 1) la conexión de tubería y accesorios metálicos roscados o de tubería metálica,
 - 2) montaje de metal a metal sobre una estructura o base común,
 - 3) por la provisión de un puente de unión de cobre aislado, cubierto o desnudo, no menor de 8,37 mm² (8 AWG).
- f) **Puesta a tierra.** El siguiente equipo debe tener conexión de puesta a tierra:
- 1) Todo equipo eléctrico localizado dentro de 1,5 m de la pared interior de la fuente de aguas termales o de las bañeras térmicas.
 - 2) Todo equipo eléctrico asociado al sistema de circulación del agua de la fuente de aguas termales o bañeras térmicas.
- g) **Método de puesta a tierra**
- 1) Todo equipo eléctrico debe ser puesto a tierra de acuerdo con lo indicado en el Artículo 250 y conectado por un método de alambrado establecido en el Capítulo 3.
 - 2) Cuando el equipo se conecte con un cordón flexible, el conductor de puesta a tierra del equipo debe ser conectado a una parte metálica fija del conjunto.
- h) **Calentadores eléctricos de agua.** Todos los calentadores eléctricos para aguas termales o bañeras térmicas deben estar aprobados, tener los elementos de calefacción subdivididos en carga que no exceda 48 A y estar protegidos a no más de 60 A.

La capacidad de conducción de corriente de los conductores del circuito derivado y la capacidad o ajuste de los dispositivos de protección contra sobrecorriente, no debe ser menor a 125% del total de la carga de la capacidad nominal de la placa de datos.

- i) **Equipo de audio subacuático.** El equipo de audio subacuático debe cumplir con lo dispuesto en las Partes B o C de este Artículo.

680-42. Protección. Las salidas para conectar equipo eléctrico asociado con las bañeras térmicas deben estar protegidas por interruptores de circuito por falla a tierra.

E. Fuentes

680-50. Disposiciones generales. Las disposiciones de la Parte E deben aplicarse a todas las fuentes que están definidas en 680-4. Las fuentes que tienen agua común de una alberca deben cumplir con los requisitos para alberca de este Artículo.

Excepción: Las fuentes desmontables auto abastecidas con cualquier dimensión no mayor de 1,5 m no están cubiertas por la Parte E.

680-51. Luminaria, bombas y otros equipos sumergibles

- a) **Interruptores de circuito por falla a tierra.** Debe instalarse un interruptor de circuito por falla a tierra en los circuitos derivados que alimenten a equipos de fuentes.

Excepción: No se requiere del interruptor de circuito por falla a tierra cuando el equipo opere a 15 V o menos y esté alimentado por un transformador que cumpla con lo indicado en 680-5 (a).

- b) **Tensión eléctrica de operación.** Todas las luminarias deben instalarse para operar a 150 V o menos entre conductores. Las bombas y equipos sumergibles deben operar a 300 V o menos entre conductores.
- c) **Lentes de luminarias.** Las luminarias deben instalarse con su parte superior por debajo del nivel de agua de la fuente, a menos que estén aprobadas para ser colocadas por encima. Una luminaria dirigida hacia arriba debe tener su lente resguardada para impedir el contacto de cualquier persona.
- d) **Protección contra aumentos de temperatura.** El equipo eléctrico cuyo funcionamiento seguro depende de la condición de estar sumergido, debe estar protegido contra aumentos de temperatura por medio de un sistema de interrupción que opere cuando el nivel de agua descienda.
- e) **Alambrados.** El equipo debe estar provisto de entradas para tubo (conduit) roscado o para cordones flexibles adecuados. La longitud máxima de cordón expuesto dentro de la fuente debe estar limitada a 3 m. Los cordones que se prolonguen más allá del perímetro de la fuente, deben estar dentro de un

ducto aprobado para alambrado. Las partes metálicas de equipo que estén en contacto con el agua deben ser de bronce o de otro metal aprobado como resistente a la corrosión.

- f) **Mantenimiento.** El equipo debe poder sacarse del agua para cambio de lámparas o para el mantenimiento normal. Las luminarias no deben estar permanentemente empotradas en la estructura de la fuente, de manera que sea necesario reducir el nivel del agua o sacarla enteramente para el cambio de lámparas, para mantenimiento o para inspección.
- g) **Estabilidad.** El equipo debe tener una estabilidad inherente o estar fijo en su sitio de manera segura.

680-52. Cajas de empalmes y otras envolventes

- a) **Disposiciones generales.** Las cajas de empalmes y otras envolventes que se utilicen para instalaciones que no sean subacuáticas, deben cumplir con lo indicado en 680-21(a)(1), (2) y (3) y (b) (c) y (d).
- b) **Cajas de empalmes u otras envolventes subacuáticas.** Las cajas de empalmes y otras envolventes subacuáticas deben ser herméticas al agua y:
 - 1) Deben estar equipadas con entradas para tubo (conduit) roscado, o con conectores de compresión o sellos para la entrada de cordones,
 - 2) Deben ser de cobre, bronce u otro material resistente a la corrosión,
 - 3) Deben sellarse con un compuesto aprobado para prevenir la entrada de humedad,
 - 4) Deben estar firmemente fijadas a los soportes o directamente a la superficie de la fuente e interconectadas como está requerido. Cuando la caja de empalmes está soportada solamente por un tubo eléctrico, el tubo debe ser de cobre, bronce u otro material aprobado resistente a la corrosión. Cuando la caja esté unida a un tubo no metálico debe tener soportes adicionales y sujetadores de cobre, bronce u otro metal aprobado resistente a la corrosión.

NOTA - Véase 370-23 para soportes de envolventes.

680-53. Conexiones. Todo tubo (conduit) metálico relacionado con la fuente debe conectarse al conductor de puesta a tierra del circuito primario que alimenta a la fuente.

NOTA - Véase 250-95 para tamaño nominal de los conductores.

680-54. Puesta a tierra. El siguiente equipo debe estar puesto a tierra:

- 1) Todo equipo eléctrico localizado dentro de la fuente o hasta 1,5 m de distancia de la pared interna de la misma.
- 2) Todo equipo relacionado con el sistema de regulación de agua de la fuente.
- 3) Los paneles de alumbrado y control que no formen parte del equipo de acometida y que alimenten cualquier equipo eléctrico relacionado con la fuente.

680-55. Método de puesta a tierra

- a) **Disposiciones generales.** Las disposiciones indicadas en 680-25 deben aplicarse, excepto (e).
- b) **Alimentados por un cordón flexible.** El equipo eléctrico que esté alimentado por un cordón flexible debe tener todas las partes metálicas descubiertas y que no transportan corriente eléctrica puestas a tierra por medio de un conductor de cobre aislado, que sea parte integral del cordón. El conductor de puesta a tierra se debe conectar a una terminal de puesta a tierra en la caja de empalmes del alimentador, en la envolvente del transformador o en otra envolvente.

680-56. Equipo conectado por cordón y clavija

- a) **Interruptores de circuito por falla a tierra.** Todo equipo eléctrico, incluyendo los cordones de alimentación, debe estar protegido por un interruptor de circuito por falla a tierra.
- b) **Tipos de cordones.** Los cordones flexibles sumergidos o expuestos al agua, deben ser tipo pesado resistentes a este servicio, como se establece en la Tabla 400-4.
- c) **Sello.** El extremo del aislamiento y las terminales del cordón flexible del conductor dentro del equipo y su conexión a tierra, deben ser tratados de manera similar con un sellador para prevenir la entrada de agua y proteger estas conexiones de sus efectos dañinos dentro del equipo.
- d) **Terminales.** Las conexiones con cordón flexible deben ser permanentes, excepto cuando se usen clavijas y receptáculos del tipo de puesta a tierra para facilitar el retiro o desconexión de equipo fijo o

estacionario para su mantenimiento, reparación o almacenamiento y cuando dichos dispositivos no estén ubicados en una parte de la fuente que contenga agua.

F. Albercas y bañeras para uso terapéutico

680-60. Disposiciones generales. Las disposiciones de la Parte F deben aplicarse a albercas y bañeras para uso terapéutico en lugares para el cuidado de la salud, gimnasios, salas de entrenamiento atlético y áreas similares. Véase Sección 517-3 para definición de cuidados de la salud. Los aparatos eléctricos terapéuticos móviles deben cumplir con el Artículo 422.

680-61. Albercas terapéuticas instaladas permanentemente. Las albercas terapéuticas instaladas a nivel del piso o sobre el piso en una edificación, de forma que no puedan ser fácilmente desmontadas, deben cumplir con las Partes A y B de este Artículo.

Excepción: Las limitaciones indicadas en 680-6(b)(1) y (2) no se aplican cuando la luminaria es del tipo totalmente cerrada.

680-62. Bañeras terapéuticas (tanques hidroterapéuticos). Las bañeras terapéuticas usadas para la inmersión y tratamiento de pacientes que no se pueden mover fácilmente de un lugar a otro en uso normal, o aquellas que estén aseguradas de cualquier manera en un lugar específico, incluyendo sistemas de tubería asociados, deben estar en conformidad con esta Parte de la norma.

- a) **Interruptor de circuito por falla a tierra.** Todo equipo terapéutico debe estar protegido con un interruptor de circuito por falla a tierra.

Excepción: El equipo eléctrico terapéutico portátil debe cumplir con lo indicado en 250-45.

- b) **Puentes de unión.** Las siguientes partes deben ser conectadas eléctricamente entre sí:

- 1) Todos los accesorios metálicos dentro o fijos a la estructura de la bañera.
- 2) Partes metálicas de equipo eléctrico asociado con el sistema de circulación del agua de la bañera, incluyendo los motores de bombas.
- 3) Cables con cubierta de metal, canalizaciones y tubería metálica que estén dentro de una distancia de 1,5 m desde la pared interna de la bañera y no separados de la bañera por una barrera permanente.
- 4) Todas las superficies metálicas que estén dentro de una distancia de 1,5 m de la pared interna de la bañera y no separada de ésta por una barrera permanente.
- 5) Los dispositivos y controles eléctricos no asociados a la bañera terapéutica deben estar alejados a un mínimo de 1,5 m de ésta, o se deben conectar al sistema de puentes de unión de bañeras terapéuticas.

- c) **Método de conexión de los puentes de unión.** Todas las partes metálicas asociadas con la bañera deben ser conectadas por alguno de los siguientes métodos:

- 1) La conexión de tubería y accesorios metálicos roscados.
- 2) En montajes de metal a metal sobre una estructura o base común.
- 3) Conexiones con empalmes metálicos adecuados tales como grapas y/o abrazaderas.
- 4) Por medio de un puente de unión de cobre aislado o desnudo no menor de 8,37 mm² (8 AWG).

- d) **Puesta a tierra.** El siguiente equipo eléctrico debe tener conexión de puesta a tierra.

- 1) Todo equipo eléctrico localizado dentro de 1,5 m de las paredes internas de la bañera.
- 2) Todo equipo eléctrico asociado al sistema de circulación de agua de la bañera.

- e) **Métodos de puesta a tierra**

- 1) Todo equipo eléctrico debe ser puesto a tierra de acuerdo con lo indicado en el Artículo 250 y conectado por un método de alambrado de los indicados en el Capítulo 3.
- 2) Cuando el equipo se conecte con un cordón flexible, los conductores de puesta a tierra del equipo deben estar conectados a una parte metálica fija del conjunto.

- f) **Receptáculos.** Todos los receptáculos dentro de 1,5 m alrededor de una bañera terapéutica deben protegerse con un interruptor de circuito por falla a tierra.

- g) **Luminarias.** Todas las luminarias usadas en áreas de bañeras terapéuticas deben ser del tipo totalmente cerrado.

G. Bañeras de hidromasaje

680-70. Protección. Las bañeras de hidromasajes y sus componentes eléctricos asociados deben protegerse por medio de un interruptor de circuito por falla a tierra. Todos los receptáculos monofásicos de 120 y 127 V dentro de una distancia de 1,5 m de la pared interna de la bañera de hidromasaje deben estar protegidos por interruptor de circuito por falla a tierra.

680-71. Otro equipo eléctrico. Las luminarias, desconectadores, receptáculos y otros equipos eléctrico ubicados en la misma sala y que no estén directamente asociados con una bañera de hidromasaje, se deben instalar de acuerdo con los requisitos de los Capítulos 1 a 4 de esta norma, que cubren la instalación de ese equipo en los cuartos de baños.

ARTICULO 685-SISTEMAS ELECTRICOS INTEGRADOS

A. Disposiciones generales

685-1. Alcance. Este Artículo cubre sistemas eléctricos integrados, que no sean un conjunto, en los cuales sea necesaria una interrupción programada para lograr una operación segura. Un sistema eléctrico integrado como el indicado en este Artículo, es un segmento unitario de un sistema de alambrado industrial, cuando se cumplan todas las siguientes condiciones:

- 1) Cuando se requiera una interrupción programada para minimizar peligro a personas y daños a equipo.
- 2) Las condiciones de mantenimiento y supervisión aseguran que sólo personas calificadas deben dar servicio al sistema.
- 3) Cuando se han establecido y mantenido salvaguardas efectivas.

685-2. Aplicación de otros Artículos. En casos particulares se aplican a la instalación de conductores y equipo, hay requisitos de interrupción programada que son complementarios de este Artículo o modificaciones de ellos, a saber:

Concepto	Sección
Coordinación de Sistemas Eléctricos	240-12
Desconexión	430-74 Excepciones 1 y 2
Más de una fuente de energía	430-113 Excepciones 1 y 2
Más de un edificio o estructura	225-8
Medios de desconexión	645-10 Excepción
Medios de desconexión a la vista desde el controlador	430-102 Excepción 2
Parada programada	430-44
Protección de conductores	240-3
Protección por falla a tierra del equipo	230-95, Excepción 1
Protección por falla a tierra del equipo	240-13, Excepción 1
Puesta a tierra de sistemas de 50 a 1 000 V c.a.	250-5(b) Excepción 3
Punto de conexión	705-12, Excepción 1

B. Interrupción programada

685-10. Ubicación del dispositivo de protección contra sobrecorriente en el local. La ubicación de los dispositivos de protección contra sobrecorriente que son críticos en sistemas eléctricos integrados, debe estar en áreas accesibles, con alturas de montaje adecuadas que permitan una operación segura por personal no calificado.


685-12. Puesta a tierra en sistemas de c.c. Se permite que los circuitos de c.c. de dos hilos no sean puestos a tierra.

685-14. Circuitos de control no puestos a tierra. Cuando se requiera una operación continua, se permite que los circuitos de control de 150 V o menos de sistemas derivados separados, no sean puestos a tierra.

ARTICULO 690-SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS

A. Disposiciones generales

690-1. Alcance. Lo dispuesto en este Artículo se aplica a sistemas eléctricos de energía fotovoltaica incluyendo circuitos del sistema, unidades de acondicionamiento de potencia y controladores para tales sistemas. Los sistemas solares fotovoltaicos cubiertos por este Artículo pueden ser interactivos con otras fuentes de producción de energía eléctrica o autónomos, con o sin almacenamiento de energía eléctrica, como baterías. Estos sistemas pueden tener salidas para utilización en c.a. o c.c.

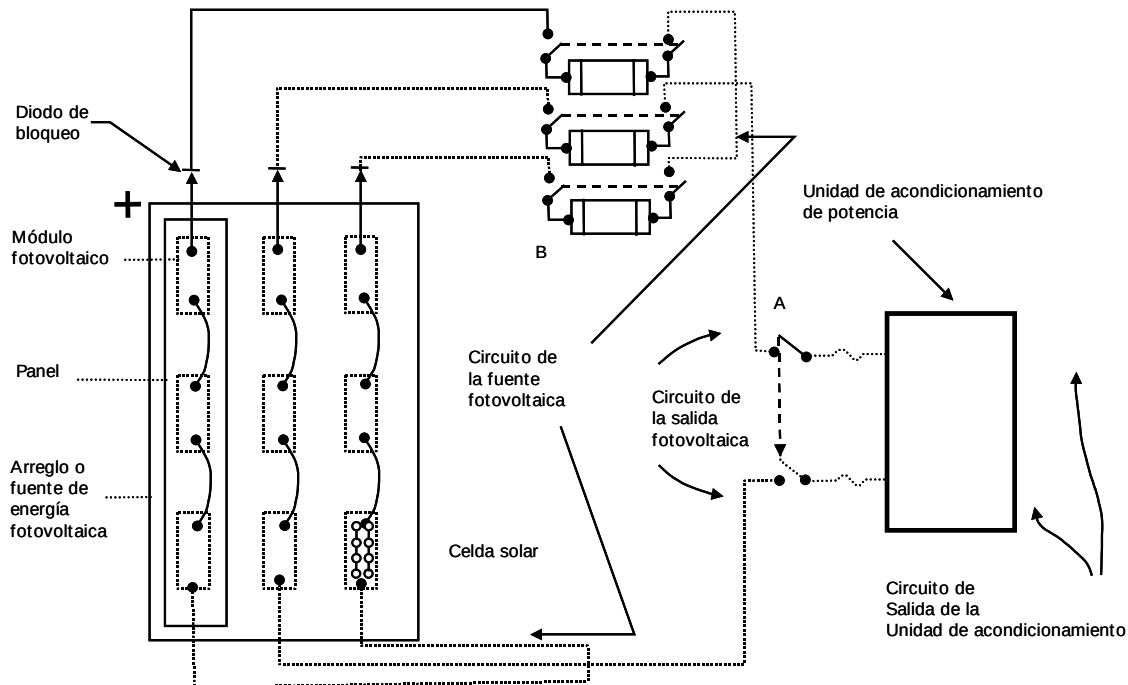

A: Medios de desconexión requeridos en 690-13.

B: Equipo permitido que debe estar en el lado de la fuente fotovoltaica de los medios de desconexión de dicha fuente, según se indica en la excepción 2 de 690-14. Véase 690-16

FIGURA 690-1 Sistema solar fotovoltaico

(Diagrama simplificado, no se muestra el circuito de puesta a tierra del sistema)

690-2. Definiciones

Celda solar fotovoltaica: El dispositivo fotovoltaico básico que genera energía eléctrica cuando es expuesto a la luz solar.

Circuito de la fuente fotovoltaica: Los conductores entre módulos y desde los módulos hasta el o los puntos de conexión común del sistema de c.c. Véase la Figura 690-1.

Circuito de salida fotovoltaica: Los conductores del circuito entre el o los circuitos de la fuente fotovoltaica y el inversor o el equipo de utilización de c.c. Véase la Figura 690-1.

Controlador de carga: Dispositivo que controla el régimen y la condición de carga de las baterías, protegiéndolas contra sobrecargas y descargas que excedan sus límites de operación normal.

Diodo de bloqueo: Un diodo usado para impedir el flujo inverso de corriente eléctrica hacia el circuito de la fuente fotovoltaica.

Fuente de energía fotovoltaica: Un sistema o agregado de sistemas, los cuales generan energía en c.c. a la tensión y corriente eléctricas del sistema.

Inversor: Equipo que es usado para cambiar el nivel de tensión eléctrica de la energía, su forma de onda o ambos. Usualmente un inversor (también conocido como unidad de acondicionamiento de potencia o sistema de conversión de potencia) es un dispositivo que cambia una entrada de c.c. a una salida de c.a.

Los inversores en sistemas autónomos pueden incluir también cargadores de baterías que toman la c.a. de una fuente auxiliar, como un generador, y la rectifican a c.c. para cargar baterías.

Inversor: Circuito de entrada: Los conductores entre el inversor y las baterías en un sistema autónomo o los conductores entre el inversor y los circuitos de salida fotovoltaica en sistemas interconectados a la red.

Inversor: Circuito de salida: Los conductores entre el inversor y el tablero de cargas de c.a. en un sistema autónomo, o los conductores entre el inversor y el equipo de acometida u otra fuente de producción de energía eléctrica tal como la compañía suministradora, en sistemas interconectados a la red. Véase la Figura 690-1.

Módulo: El ensamble completo más pequeño de celdas solares, protegido del ambiente, con su óptica y otros componentes excluyendo el dispositivo de seguimiento, diseñado para generar c.c. por la acción de la luz solar.

Panel: Un conjunto de módulos unidos mecánica y eléctricamente, diseñado para manejarse como una unidad instalable en campo.

Sistema: Un ensamble mecánicamente integrado de módulos o paneles con una estructura soporte y cimentación, seguimiento solar, control térmico, y otros componentes, según se requieran para formar una unidad de producción de energía en c.c.

Sistema autónomo: Un sistema solar fotovoltaico que abastece energía en forma independiente de otras fuentes de energía.

Sistema interactivo: Un sistema solar fotovoltaico que opera en paralelo con otra fuente de producción de energía eléctrica conectada a la misma carga y que puede estar diseñado para entregar energía a dicha fuente.

Para el propósito de esta definición, un subsistema de almacenamiento de energía de un sistema solar fotovoltaico, tal como una batería, no es otra fuente de producción de potencia eléctrica.

Sistema solar fotovoltaico: El total de componentes y subsistemas que, en combinación, convierten la energía solar en energía eléctrica apropiada para la conexión a una carga de utilización.

690-3. Otros Artículos. Cuando los requisitos de otros Artículos de esta norma y el Artículo 690 difieran, deben aplicarse los requisitos indicados en el Artículo 690. Los sistemas solares fotovoltaicos que operan como fuentes interconectadas de producción de energía deben instalarse de acuerdo a lo dispuesto en el Artículo 705.

690-4. Instalación

- a) **Sistema Fotovoltaico.** Se permite que un sistema solar fotovoltaico suministre energía a una edificación u otra estructura, en adición a cualquier acometida de otros sistemas de suministro de energía eléctrica.
- b) **Conductores de Sistemas Diferentes.** Los circuitos de la fuente fotovoltaica y los circuitos de salida fotovoltaica no deben estar contenidos en la misma canalización, charola, cables, cajas de salida o cajas de empalme o accesorios similares, junto con los circuitos alimentadores o derivados de otros sistemas.

Excepción: Cuando los conductores de diferentes sistemas están separados por una división o se conecten juntos.

- c) **Conexiones de módulos.** Las conexiones a un módulo o panel deben estar dispuestas de tal manera que al remover un módulo o panel de un circuito de la fuente fotovoltaica no se interrumpa al conductor puesto a tierra de otro circuito de la fuente fotovoltaica.
- d) **Equipo.** Los inversores o motogeneradores deben estar aprobados e identificados para uso en sistemas fotovoltaicos.
- e) **Montaje de Módulos.** Cuando la estructura y los materiales de la edificación a la que suministra energía el sistema fotovoltaico no tengan la resistencia mecánica necesaria, los módulos deben montarse en una estructura independiente que les dé el soporte y la orientación necesarios, asegurando su adecuada ventilación. En todo caso, el cable de acometida entre el sistema fotovoltaico y la edificación debe quedar adecuadamente protegido contra posible daño físico.

690-5. Detección e interrupción de fallas a tierra. Los sistemas fotovoltaicos montados en techos de casas habitación deben tener protección contra fallas a tierra para reducir el riesgo de incendio.

El circuito de protección contra falla a tierra debe ser capaz de detectar una falla a tierra, interrumpiendo la trayectoria de la falla y desconectando el sistema.

B. Requisitos para los circuitos

690-7. Tensión eléctrica máxima

- a) **Capacidad de tensión eléctrica.** En una fuente de energía fotovoltaica y sus circuitos de c.c., la tensión eléctrica considerada debe ser la del circuito abierto especificada. Para instalaciones de tres hilos, incluyendo circuitos de dos hilos conectados a sistemas de tres hilos, la tensión eléctrica del sistema debe ser la más alta entre dos conductores.
- b) **Circuitos de utilización de c.c.** La tensión eléctrica de los circuitos de utilización de c.c debe de apegarse a lo indicado en 210-6.
- c) **Circuitos de la fuente y salida fotovoltaica.** Se permite operar hasta 600 V los circuitos de la fuente fotovoltaica y los circuitos de salida fotovoltaica que no incluyan portalámparas, ni artefactos para lámparas ni receptáculos.

Excepción: Para instalaciones que no sean viviendas para una o dos familias, se permiten sistemas de más de 600 V nominales, de acuerdo con lo indicado en el Artículo 710.

- d) **Circuitos a más de 150 V a tierra.** En casas habitación de una o 2 familias, las partes vivas de los circuitos de la fuente fotovoltaica y de los circuitos de salida fotovoltaica a más de 150 V a tierra no deben estar accesibles mientras están energizados, excepto a personal calificado.

NOTA - Véase 110-17 para la protección de partes vivas y 210-6 para la tensión eléctrica a tierra y entre conductores.

690-8. Dimensionamiento y capacidad de conducción de corriente eléctrica de los circuitos

- a) **Capacidad de conducción de corriente eléctrica y dispositivos de protección contra sobrecorriente.** La capacidad de conducción de corriente eléctrica de los conductores y la especificación o ajuste de los dispositivos de protección contra sobrecorriente en un circuito de un sistema solar fotovoltaico no deben ser menores a 125% de la corriente eléctrica calculada de acuerdo al inciso (b) siguiente.

La especificación o ajuste de los dispositivos de protección contra sobrecorriente deben estar de acuerdo con lo indicado en 240-3, (b) y (c).

Excepción: Los circuitos que contengan un ensamble cuyo conjunto de dispositivos de protección contra sobrecorriente están especificados para operación continua a 100% de su capacidad.

- b) **Cálculo de la corriente eléctrica de los circuitos.** La corriente eléctrica para cada circuito individual debe calcularse como sigue:
 - 1) **Circuitos de la fuente fotovoltaica.** La suma de la corriente eléctrica especificada de corto circuito de los módulos en paralelo.
 - 2) **Circuito de salida fotovoltaica.** La corriente eléctrica especificada de corto circuito de la fuente de energía fotovoltaica.
 - 3) **Circuito de salida del inversor.** La corriente eléctrica de salida especificada del inversor o de la unidad de acondicionamiento de potencia.

Excepción: Cuando no exista una fuente de energía externa que pueda ocasionar un regreso de corriente eléctrica, la capacidad de conducción de corriente de los conductores del circuito sin dispositivos de protección contra sobrecorriente no debe ser menor a la corriente eléctrica de cortocircuito.

- 4) **Circuito de entrada de un inversor autónomo.** La corriente eléctrica especificada de entrada del inversor autónomo cuando el inversor está produciendo su potencia especificada a la menor tensión eléctrica de entrada.
- c) **Sistemas con tensiones eléctricas múltiples de c.c.** En una fuente fotovoltaica que tiene múltiples tensiones eléctricas de salida y que emplea un conductor común de retorno, la capacidad de conducción de corriente del conductor de retorno no debe ser menor que la suma de las capacidades de los dispositivos de protección contra sobrecorriente de los circuitos individuales de salida.

690-9. Protección contra sobrecorriente

- a) **Circuitos y Equipos.** Los conductores y equipos del circuito de la fuente fotovoltaica, del circuito de la salida fotovoltaica, del circuito de salida de la unidad de acondicionamiento de potencia y del circuito de la batería de almacenamiento deben estar protegidos de acuerdo con los requisitos establecidos en el Artículo 240. Los circuitos conectados a más de una fuente de energía eléctrica deben tener dispositivos de protección contra sobrecorriente localizados de tal manera que brinden protección desde cualquiera de las fuentes.

NOTA - Un posible regreso de corriente eléctrica desde cualquiera de las fuentes de alimentación, incluyendo una alimentación a través de la unidad de acondicionamiento de potencia hacia el circuito de salida fotovoltaica y hacia los circuitos de la fuente fotovoltaica, deben considerarse para determinar si se está suministrando protección adecuada contra sobrecorriente, desde todas las fuentes hacia los conductores y módulos.

- b) Transformadores.** Se debe suministrar protección contra sobrecorriente para un transformador con una o varias fuentes en cada lado del mismo, de acuerdo con lo indicado en 450-3, considerando como primario primero un lado del transformador y luego el otro lado.

Excepción: En un transformador que tenga una corriente eléctrica nominal en el lado conectado hacia la fuente de alimentación fotovoltaica no menor que la corriente eléctrica nominal de corto circuito de salida de la unidad de acondicionamiento de energía, se permite que no tenga protección contra sobrecorriente desde dicha fuente.

- c) Circuitos de la fuente fotovoltaica.** Se permite que los dispositivos de protección contra sobrecorriente de circuitos derivados o suplementarios provean protección en circuitos de la fuente fotovoltaica. Los dispositivos de protección deben ser accesibles pero no es necesario que estén expuestos.
- d) Capacidad en c.c.** Los dispositivos de protección contra sobrecorriente, empleados en cualquier porción en c.c. del sistema de energía fotovoltaica, ya sean fusibles o interruptores automáticos, deben estar aprobados para uso en circuitos de c.c. y deben tener las capacidades apropiadas de tensión y corriente eléctricas y de interrupción.

C. Medios de desconexión

690-13. Todos los conductores. Se deben proveer los medios para desconectar todos los conductores que lleven corriente eléctrica de una fuente de energía fotovoltaica de todos los otros conductores en un edificio u otra estructura.

Excepción: Cuando una conexión del circuito de puesta a tierra no está diseñada para ser automáticamente interrumpida como parte del sistema de protección contra falla a tierra requerida en 690-5, un desconectador o un interruptor automático usado como medio de desconexión no debe tener un polo conectado al conductor de tierra.

NOTA - El conductor de puesta a tierra puede tener algún medio de desconexión para permitir el mantenimiento o reparación por personal calificado.

690-14. Disposiciones adicionales. Las disposiciones establecidas en el Artículo 230, Parte F deben aplicarse a los medios de desconexión de la fuente de alimentación fotovoltaica.

Excepción No. 1: No se requiere que los medios de desconexión sean adecuados para equipo de acometida y deben ser especificados de acuerdo con lo indicado en 690-17.

Excepción No. 2: Se permiten equipos tales como desconectadores de aislamiento del circuito de la fuente fotovoltaica, dispositivos de protección contra sobrecorriente y diodos de bloqueo en el lado de la fuente de energía fotovoltaica donde están los medios de desconexión de la misma.

690-15. Desconexión de equipo fotovoltaico. Deben proveerse medios para desconectar equipos tales como inversores, baterías, controladores de carga y similares, de todos los conductores no puestos a tierra de todas las fuentes. Si el equipo está energizado por más de una fuente, los medios de desconexión deben ser agrupados e identificados.

690-16. Fusibles. Deben proveerse medios para desconectar un fusible de todas las fuentes de alimentación si aquél está energizado por ambas direcciones y está accesible a personal no calificado. Dicho fusible, en un circuito de fuente fotovoltaica, debe poder desconectarse independientemente de los fusibles de otros circuitos de la fuente fotovoltaica.

690-17. Desconectadores o interruptores automáticos. Los medios de desconexión para conductores no puestos a tierra consisten de uno o varios desconectadores o interruptores automáticos:

- (1) localizados en un lugar accesible fácilmente
- (2) operables externamente sin exponer al operador al contacto con partes vivas

(3) indicando claramente si está en la posición cerrado o abierto, y

(4) deben tener una corriente de interrupción suficiente para la corriente y tensión eléctricas que puede estar disponible en las terminales de línea del equipo. Se debe fijar un letrero de precaución adyacente a los medios de desconexión cuando todas sus terminales puedan estar energizadas en la posición de abierto. El letrero de precaución debe ser claramente legible y tener la siguiente leyenda:

“PRECAUCION-CHOQUE ELECTRICO-NO TOCAR-TERMINALES ENERGIZADAS EN POSICION DE ABIERTO”.

Excepción: Un medio de desconexión localizado en el lado de c.c. puede tener una corriente de interrupción menor que la capacidad de conducción de corriente eléctrica del sistema, cuando el sistema está diseñado de tal manera que el desconectador de c.c. no pueda ser abierto bajo carga.

690-18. Deshabilitación de un sistema. Deben proveerse medios para deshabilitar un sistema o porciones del mismo.

NOTA- Los módulos fotovoltaicos están energizados mientras están expuestos a la luz. La instalación, reemplazo o servicio de componentes del sistema mientras uno o varios módulos están siendo irradiados puede exponer a las personas a un choque eléctrico.

D. Métodos de alambrado

690-31. Métodos permitidos

- a) **Sistemas de alambrado.** Se permiten todos los métodos de canalización y alambrado de cables incluidos en esta norma y otros sistemas de alambrado y accesorios específicamente destinados e identificados para uso en arreglos fotovoltaicos. Cuando se usen dispositivos de alambrado con envolventes integrales, se debe proveer suficiente longitud de cable para facilitar el reemplazo.
- b) **Cable con conductor dúplex.** Se permite cable tipo TWD-UV en circuitos de la fuente fotovoltaica, cuando se instalen a la intemperie y expuestos a los rayos del Sol. Véanse el Artículo 338 y la Tabla 310-13.

NOTA: Para información sobre el uso de cables aislados en circuitos de fuentes fotovoltaicas, véase la nota de 310-13.

- c) **Cables y cordones flexibles.** Cuando se usen cables y cordones flexibles para conectar las partes móviles de seguidores solares, se debe cumplir con lo indicado en el Artículo 400 y deben ser cordones para uso extra rudo Tipos ST, SO o W, adecuados para uso en intemperie y resistentes al agua y a la luz del Sol. La capacidad de conducción de corriente debe estar de acuerdo con lo indicado en 400-5.

Para temperaturas ambiente que excedan de 30°C, la capacidad de conducción de corriente debe reducirse con los factores dados en la Tabla 690-31(c).

TABLA 690-31(c).- Factores de corrección

Temperatura ambiente °C	Temperatura máxima de operación del conductor		
	60°C	75°C	90°C
30	1,0	1,0	1,0
31-35	0,91	0,94	0,96
36-40	0,82	0,88	0,91
41-45	0,71	0,82	0,87
46-50	0,58	0,75	0,82
51-55	0,41	0,67	0,76

- d) **Cables con conductores pequeños.** Se permiten cables monoconductores de tamaño nominal de 1,31 mm² (16 AWG) y 0,824 mm² (18 AWG) aprobados para uso en intemperie y que sean resistentes a la luz del Sol y al agua, para conexiones de módulos cuando esos cables cumplen con los requerimientos de capacidad de conducción de corriente indicados en 690-8. Se debe referir a 310-15 para determinar la capacidad de conducción de corriente y los factores de corrección por temperatura de los cables.

690-32. Conexión de componentes. Cuando estén aprobados para ese uso, se permiten, accesorios y conectores destinados a quedar ocultos al momento del ensamble en el sitio para la conexión de módulos u otros componentes de los sistemas. Tales accesorios y conectores deben ser adecuados en aislamiento, elevación de temperatura y tolerancia a las corrientes eléctricas de falla al método de alambrado empleado, y deben ser capaces de resistir los efectos del ambiente en que se usen.

690-33. Clavijas o conectores. Los conectores permitidos en 690-32 deben cumplir con lo indicado en los incisos siguientes:

- a) **Configuración.** Los conectores deben ser polarizados y tener una configuración que no sea intercambiable con receptáculos de otros sistemas eléctricos del usuario.
- b) **Protección.** Los conectores deben estar contruidos de forma que protejan a las personas del contacto inadvertido con partes vivas.
- c) **Tipo.** Los conectores deben ser de tipo de cierre o seguro.
- d) **Elemento de Puesta a Tierra.** El elemento de puesta a tierra del conector acoplable debe ser el primero en hacer contacto y el último en romperlo.
- e) **Interrupción del Circuito.** Los conectores deben ser capaces de interrumpir la corriente eléctrica del circuito sin peligro para el operador.

690-34. Acceso a cajas. Las cajas de empalme, de paso y de salida localizadas atrás de los módulos o paneles deben instalarse de forma que el alambrado contenido en ellas pueda hacerse accesible directamente o desplazando uno o varios módulos o paneles montados por fijaciones removibles y conectados por un sistema de alambrado flexible.

E. Puesta a tierra

690-41. Puesta a tierra del sistema. Para una fuente de energía fotovoltaica, un conductor de un sistema de dos conductores especificado a más de 50 V o un conductor neutro de un sistema de tres conductores, deben ser puestos a tierra sólidamente.

Excepción: Se permiten otros métodos que logren un sistema de protección equivalente y que utilicen equipo aprobado e identificado para tal uso.

NOTA - Véase la primera nota en 250-1.

690-42. Punto de conexión de la puesta a tierra del sistema. La conexión de puesta a tierra del circuito de c.c. debe hacerse en un solo punto del circuito de salida fotovoltaica.

NOTA - El sistema queda mejor protegido contra transitorios de sobretensiones por descargas eléctricas atmosféricas si el punto de conexión de puesta a tierra se localiza tan cerca de la fuente fotovoltaica como sea posible.

690-43. Puesta a tierra del equipo. Las partes metálicas de los marcos de los módulos, del equipo y de las envolventes de conductores que no lleven corriente eléctrica, deben ser puestas a tierra sin importar la tensión eléctrica.

690-44. Sistema de electrodo de puesta a tierra. Debe proveerse un sistema de electrodo de puesta a tierra de acuerdo con lo indicado en 250-81 a 250-86.

690-45. Tamaño nominal del conductor de puesta a tierra del equipo. En sistemas donde la corriente eléctrica de corto circuito disponible de la fuente fotovoltaica sea menor que dos veces la corriente eléctrica especificada del dispositivo de protección contra sobrecorriente, el conductor de puesta a tierra del equipo, no debe ser de menor tamaño nominal al requerido para los conductores del circuito.

En cualquier otro sistema, el conductor de puesta a tierra debe ser calculado de acuerdo con lo indicado en 250-95.

F. Marcado

690-51. Módulos. Los módulos deben marcarse con identificación de las terminales o cables de salida, en cuanto a su polaridad, a la especificación del dispositivo de protección contra sobrecorriente máxima, y con la especificación de: (1) tensión eléctrica de circuito abierto (2) tensión eléctrica de operación (3) tensión eléctrica máxima permisible del sistema (4) corriente eléctrica de operación (5) corriente eléctrica de corto circuito y (6) potencia máxima.

690-52. Fuente de energía fotovoltaica. El instalador debe marcar en el sitio, en un lugar accesible en los medios de desconexión de la fuente de energía fotovoltaica, las especificaciones de:

- (1) corriente eléctrica de operación
- (2) tensión eléctrica de operación
- (3) tensión eléctrica de circuito abierto, y
- (4) corriente eléctrica de cortocircuito de la misma fuente.

NOTA - Cuando se utilicen sistemas reflejantes para aumentar la irradiación se debe considerar en el marcado el incremento resultante de los niveles de corriente eléctrica y potencia de salida.

G. Interconexión a otras fuentes de energía

690-61. Pérdida de la tensión eléctrica del sistema. La salida de potencia de la unidad de acondicionamiento de energía en un sistema solar fotovoltaico que es interactivo con otro u otros sistemas eléctricos debe ser automáticamente desconectada de todos los conductores no puestos a tierra de tales sistemas eléctricos al perderse la tensión eléctrica en dichos sistemas y no debe reconectarse a los sistemas eléctricos hasta que aquélla sea restablecida.

NOTA - Para otras fuentes interconectadas de producción de energía eléctrica véase el Artículo 705.

Se permite operar un sistema solar fotovoltaico normalmente interactivo como sistema autónomo para suministro de energía eléctrica a una edificación.

690-62. Capacidad del conductor neutro puesto a tierra. Si una unidad de acondicionamiento de energía monofásica, dos hilos, se conecta al neutro puesto a tierra y a un solo conductor de fase de un sistema de tres hilos o a un sistema trifásico estrella de cuatro hilos, la suma de la carga máxima conectada entre el neutro puesto a tierra y cualquier conductor de fase, más la capacidad de salida de la unidad de acondicionamiento de energía, no debe exceder la capacidad de conducción de corriente del conductor neutro puesto a tierra.

690-63. Conexiones desbalanceadas

- a) **Monofásicas.** La salida de una unidad de acondicionamiento de energía monofásica no debe ser conectada a un servicio eléctrico de tres fases, tres o cuatro hilos, derivado directamente de un transformador con conexión delta.
- b) **Trifásicas.** Una unidad trifásica de acondicionamiento de energía debe ser desconectada automáticamente de todos los conductores de fase del sistema interconectado cuando se abra una de las fases de cualquier fuente.

Excepción para (a) y (b): Cuando el diseño del sistema interconectado es tal que no resulten tensiones eléctricas desbalanceadas significativas.

690-64. Punto de interconexión. La salida de una fuente de producción de energía debe ser interconectada como se especifica en los incisos siguientes:

NOTA - Para los propósitos de esta Sección una fuente de producción de energía se considera como: (1) la salida de una unidad de acondicionamiento de energía cuando esté conectada a una fuente de electricidad de c.a. (2) el circuito de salida fotovoltaica cuando sea interactivo con una fuente de c.c.

- a) **Lado del suministro.** Se debe interconectar al lado del suministro de los medios de desconexión de la acometida como se permite en la Excepción 6 de 230-82.
- b) **Lado de la demanda.** Se debe interconectar al lado de la demanda de los medios de desconexión de la acometida de las otras fuentes, si se cumplen las siguientes condiciones:
 - 1) Cada una de las conexiones de las fuentes deben ser hechas a un interruptor automático o a un medio de desconexión de fusibles destinado para ello.
 - 2) La suma de las capacidades de corriente eléctrica de los dispositivos de protección contra sobrecorriente en los circuitos que suministran energía a una barra de conexiones o a un conductor no debe exceder la capacidad de la barra de conexiones o del conductor.

Excepción: Para una casa habitación, la suma de las capacidades de los dispositivos de protección contra sobrecorriente no deben exceder de 120% la capacidad de la barra de conexiones o del conductor.

- 3) El punto de conexión debe estar en el lado de la línea de todos los equipos de protección contra falla a tierra.

Excepción: Se permiten conexiones en el lado de la demanda de la protección contra falla a tierra, si se provee una protección contra falla a tierra para el equipo hacia las posibles fuentes de corriente eléctrica de falla a tierra.

- 4) Los equipos que contengan dispositivos de protección contra sobrecorriente en circuitos que suministran energía a una barra de conexiones o a un conductor deben marcarse para indicar la presencia de todas las fuentes.

Excepción: Los equipos con energía suministrada desde un solo punto de conexión.

- 5) Los equipos como interruptores automáticos, si son retroalimentados deben identificarse para tal operación.

H. Baterías de acumuladores

690-71. Instalación

- a) **General.** Las baterías de acumuladores en un sistema solar fotovoltaico deben instalarse de acuerdo con lo previsto en el Artículo 480.

Excepción: Lo previsto en 690-73.

- b) **Casas-Habitación**

- 1) Las baterías para casas-habitación deben tener las celdas conectadas de forma que operen a menos de 50 V.

Excepción: Cuando las partes vivas no estén accesibles durante el mantenimiento rutinario de las baterías, se permite una tensión eléctrica del sistema de baterías de acuerdo con lo indicado en 690-7.

- 2) Las partes vivas de sistemas de baterías para casas-habitación deben estar protegidas para evitar el contacto accidental por personas u objetos sin importar la tensión eléctrica o tipo de batería.

NOTA - Las baterías en sistemas solares fotovoltaicos están sujetas a ciclos extensos de carga - descarga y típicamente requieren de mantenimiento frecuente, como la verificación del electrolito y la limpieza de las conexiones.

- c) **Limitación de corriente eléctrica.** Se debe instalar un dispositivo adecuado de limitación de sobrecorriente en cada circuito adyacente a las baterías, cuando la corriente eléctrica de cortocircuito de la batería o del banco de baterías exceda la corriente de interrupción o de soporte de otros equipos en dicho circuito. La instalación de fusibles limitadores de corriente eléctrica deben cumplir con lo indicado en 690-16.

690-72. Estado de carga. Debe proveerse equipo para controlar el estado de carga de la batería. Todos los medios de ajuste para controlar el estado de carga de la batería deben ser accesibles solamente a personal calificado.

Excepción: Cuando el diseño de la fuente de energía fotovoltaica cumple con los requisitos de capacidad de tensión y corriente eléctricas de carga de las celdas de batería interconectadas.

El controlador de carga en los sistemas fotovoltaicos para electrificación de casas-habitación debe operar en forma automática.

690-73. Puesta a tierra. Las celdas de baterías interconectadas pueden considerarse puestas a tierra cuando la fuente de energía fotovoltaica se instala de acuerdo a la Excepción de 690-41.

690-74. Conexiones de batería. Se permite el uso de cables flexibles dentro de la envolvente de las baterías, como se identifican en el Artículo 400, de tamaño nominal de 67,4 mm² (2/0 AWG) y mayores, desde las terminales de la batería a una caja de empalmes cercana, donde deben conectarse por un método adecuado. Se permiten también cables flexibles entre baterías y celdas dentro de la envolvente de baterías. Los cables deben estar aprobados para uso rudo y ser resistentes al ácido y humedad.

ARTICULO 695-BOMBAS CONTRA INCENDIOS

695-1. Alcance

- a) **Alcance.** Este Artículo cubre la instalación de:

- 1) Las fuentes de energía de suministro y circuitos de conexión para las bombas, y
- 2) Equipo de interrupción y control de los motores de las bombas.

b) Exclusiones. Este Artículo no cubre:

- 1) El funcionamiento, mantenimiento y pruebas de aceptación de las instalaciones de bombas contra incendios, ni de las conexiones internas de los componentes de dichas instalaciones.
- 2) Bombas de mantenimiento de presión (auxiliares o de cebado).

695-2. Otros Artículos. La instalación de los cables y equipos para bombas contra incendios debe cumplir lo establecido en los Capítulos 1 a 4 de esta norma.

Excepción: Las que se permitan en este Artículo.

695-3. Fuentes de suministro de los motores de bombas contra incendios

- a) La corriente eléctrica debe llegar a los motores eléctricos de bombas contra incendios a través de uno o más de los siguientes medios:
 - 1) **Acometida.** Cuando el motor reciba energía desde una acometida, debe estar situado e instalado de modo que se reduzcan al mínimo los riesgos de daño por los incendios producidos en el interior del edificio o por otros riesgos.
 - 2) **Generadores internos.** Cuando el motor reciba energía de generadores instalados en el edificio, éstos deben estar protegidos de modo que se reduzcan al mínimo los riesgos de daños por los incendios producidos.
- b) Si el motor recibe la energía de otra acometida o de una conexión situada en un punto anterior al medio de desconexión de la acometida, la instalación debe cumplir lo siguiente:
 - 1) Excepción 1 de 230-2.
 - 2) 230-72(b).
 - 3) Excepción 5 de 230-82.

Cuando el motor reciba corriente eléctrica de una conexión situada en un punto anterior al medio de desconexión de la acometida, dicha conexión no debe estar situada en el mismo compartimento en el que esté instalado el medio de desconexión.

- c) Los conductores de conexión deben conectar directamente la fuente de suministro a un controlador aprobado para bombas contra incendios.

Excepción 1: Se permite instalar un medio de desconexión y uno o más dispositivos de protección contra sobrecorriente entre la fuente de suministro y el controlador aprobado. Dicho medio de desconexión y dispositivo o dispositivos de sobrecorriente deben cumplir los siguientes requisitos:

- a. Los dispositivos de sobrecorriente se deben elegir o programar de modo que soporten indefinidamente la suma de las corrientes eléctricas a rotor bloqueado, de todos los motores de las bombas contra incendios y de las bombas auxiliares, más la capacidad de corriente eléctrica a plena carga de todos los accesorios eléctricos de las bombas que estén conectados a dicha fuente de suministro.
- b. Los medios de desconexión deben estar aprobados como adecuados para su uso como equipo de la acometida y se deben poder bloquear en posición cerrada.
- c. En la parte exterior del medio de desconexión se debe instalar una placa con el mensaje "Medio de desconexión de la bomba contra incendios", en letras de 2,5 cm de alto como mínimo.
- d. Al lado del controlador de la bomba contra incendios se debe instalar otra placa que indique la posición del medio de desconexión y lugar de la llave, si el medio la requiere.
- e. El medio de desconexión se debe poder supervisar en posición cerrada por uno de los medios siguientes:
 1. Por medio de un dispositivo de señales conectado a un puesto central, un puesto remoto o de otro tipo especial.
 2. Por medio de un sistema de señales que avise a través de una señal sonora producida en un lugar con vigilancia constante.
 3. Bloqueándolo en su posición cerrada.
 4. Cuando el medio de desconexión esté situado en locales cercados o en edificios supervisados por el propietario, instalando una forma de sellado en el medio de desconexión e inspeccionándolo semanalmente.

Excepción 2: Cuando la tensión eléctrica de suministro sea distinta a la del motor de la bomba, se debe instalar un transformador que cumpla los requisitos indicados en 695-5 y un medio de desconexión y uno o varios dispositivos de protección contra sobrecorriente que cumplan los requisitos de la Excepción 1anterior.

695-4. Bombas contra incendios con varias fuentes de suministro

- a) **Varias fuentes de suministro.** Cuando no sea posible disponer de una fuente de suministro eléctrico confiable según se establece en 695-3(a), esto se debe conseguir por medio de:
- (1) la combinación de dos o más de los medios anteriormente descritos, o
 - (2) con uno o más de esos medios y un grupo generador en el sitio. Las fuentes de suministro se deben conectar de modo que un incendio en una de ellas no impida que funcionen las demás.
- b) **Conexión directa.** Los conductores de suministro deben conectar directamente las fuentes de suministro a una combinación aprobada de controlador de bomba y desconectador de transferencia o a un medio de desconexión y a uno o más dispositivos de protección contra sobrecorriente que cumplan los requisitos indicados en la Excepción 1 de 695-3(c).

Excepción: Cuando una de las fuentes alternativas de suministro sea un grupo generador instalado en el edificio, el medio de desconexión y los dispositivos de sobrecorriente de dichos conductores se deben elegir o programar para que permitan la transferencia instantánea y el funcionamiento de todos los motores de las bombas.

695-5. Transformadores

- a) **Capacidad admisible.** Cuando se utilice un transformador exclusivamente para una instalación de bombas contra incendios, su capacidad nominal debe ser como mínimo 125% de la siguiente cantidad:
- 1) La corriente eléctrica a plena carga de todos los motores de las bombas, más
 - 2) La corriente eléctrica a plena carga de todos los motores de las bombas auxiliares que estén conectados al mismo circuito, más
 - 3) La corriente eléctrica a plena carga de todos los demás accesorios de las bombas que estén conectados al mismo circuito.
- b) **Protección contra sobrecorriente**
- 1) No se permite instalar protección contra sobrecorriente en el secundario.
 - 2) Se permite seleccionar o programar el dispositivo de protección contra sobrecorriente del primario a 600% de la corriente eléctrica nominal a plena carga del transformador. Ese valor debe bastar para transportar indefinidamente una corriente eléctrica equivalente a la del secundario del transformador, es decir, la suma de:
 - a. La corriente eléctrica a rotor bloqueado de todos los motores de las bombas.
 - b. La corriente eléctrica a rotor bloqueado de todos los motores de las bombas auxiliares que estén conectados al mismo circuito.
 - c. La corriente eléctrica a plena carga de todos los demás accesorios de las bombas que estén conectados al mismo circuito.

695-7. Ubicación del equipo

- a) **Ubicación de los controladores y del desconectador de transferencia.** Los controladores de los motores eléctricos de las bombas y de los desconectadores de transferencia, deben estar situados lo más cerca posible de los motores que controlan y a la vista de ellos.
- b) **Ubicación de los controladores de otros motores.** Los controladores de los demás motores eléctricos deben estar situados lo más cerca posible de los motores que controlan y a la vista de ellos.
- c) **Almacenamiento de baterías.** Las baterías de los motores diesel deben estar en un estante sobre el suelo, o bien sujetas y situadas donde no estén expuestas a temperatura excesiva, vibraciones, daño mecánico o al agua.
- d) **Partes energizadas de equipo.** Todas las partes de equipo que puedan estar energizadas deben estar situadas a 30 cm como mínimo sobre el nivel del suelo.

- e) **Controladores y desconectores de transferencia.** Los controladores de motores y los desconectores de transferencia deben estar situados o protegidos para que no les llegue el agua procedente de las bombas o de sus conexiones.
- f) **Equipo de mando.** Todos los equipos de control de las bombas contra incendios deben estar sujetos a estructuras de material no combustible.

695-8. Alambrado

- a) **Conductores de suministro.** Los conductores de suministro deben instalarse por la parte exterior de las construcciones y tratarse como conductores de la acometida, de acuerdo con las disposiciones del Artículo 230 de esta norma. Cuando no puedan instalarse por fuera del edificio, se permite instalarlos por dentro, siempre que estén enterrados o encerrados bajo concreto de un espesor mínimo de 50 mm, como lo establece el Artículo 230.

Excepción 1: Se permite que los conductores de suministro de las bombas contra incendios a los que se refiere la Excepción 1 de 695-3(c), pasen a través del edificio si están conectados a sistemas de protección aprobados con clasificación a prueba de flama de una hora como mínimo. Esas instalaciones deben cumplir las limitaciones establecidas para la aprobación de dichos sistemas.

Excepción 2: Los conductores de suministro que haya en el cuarto de distribución del que se deriven y el cuarto de máquinas de las bombas.

- b) **Métodos de alambrado.** Todos los cables que vayan desde los controladores de los motores de las bombas hasta dichos motores, deben instalarse en tubo (conduit) metálico tipo pesado, semipesado, metálico flexible a prueba de líquidos o ser cables de Tipo MI.
- c) **Conductores.** Los conductores deben estar protegidos contra cortocircuito solamente según se permita o exija en lo siguiente:
 - 1) Excepción 4 de 230-90(a)
 - 2) Excepción de 230-94
 - 3) Excepción 2 de 230-95
 - 4) Sección 230-208.
 - 5) Sección 240-3(a).
 - 6) Excepción 2 de 240-13
 - 7) Sección 430-31.
 - 8) Excepción 4 de 430-72(b)
 - 9) Excepción 5 de 430-72(c).

Excepción: Los conductores entre las baterías y el motor.

- d) **Controladores de las bombas contra incendios.** Los controladores de las bombas contra incendios no se deben usar como cajas de empalmes para conectar a otro equipo. Tampoco se deben conectar a los controladores de las bombas contra incendios, los conductores de suministro de las bombas auxiliares.
- e) **Tensión eléctrica en las terminales de la red.** Cuando se pongan en marcha los motores, la tensión eléctrica de las terminales de la red en el control no debe caer más de 15% por debajo de su valor normal (tensión eléctrica nominal del controlador). Cuando el motor funcione a 115% de su corriente eléctrica a plena carga, la tensión eléctrica en las terminales del motor no debe caer más de 5% de la tensión eléctrica nominal del motor.

Excepción: Esta limitación no se aplica a la puesta en marcha de emergencia por medios mecánicos.

- f) **Requisitos de alambrado.** Todos los cables entre los controladores de los motores y las baterías, se deben instalar siguiendo las instrucciones del fabricante del motor y del controlador. Estos cables deben protegerse contra daño físico.

695-9. Cables de control

- a) **Circuitos conectados exteriormente a los controladores.** Los circuitos externos de control deben instalarse de manera que la falta de uno de ellos (circuito abierto o cortocircuito) no impida el funcionamiento de la bomba por otros medios internos o externos. La apertura, desconexión, cortocircuito o corte de corriente eléctrica en estos circuitos, pueden hacer que la bomba siga funcionando continuamente, pero no deben impedir que el controlador o controladores pongan en marcha la bomba por causas distintas a estos circuitos externos de control.

- b) **Instalación de sensores.** No se deben instalar sensores de baja tensión eléctrica, de pérdida de fase, de cambios de frecuencia u otros que impidan automática o manualmente el funcionamiento del circuito del motor.
- c) **Dispositivos remotos.** No se deben instalar dispositivos remotos que impidan el funcionamiento automático del desconector de transferencia.
- d) **Alambrado en el sitio.** Todos los conductores entre el controlador y el motor diesel, deben ser cableados y tener una capacidad de conducción de corriente que les permita transportar continuamente toda la carga o corriente eléctrica de control necesaria, según las instrucciones del fabricante del controlador. Los cables deben estar protegidos contra daño físico. En cuanto a la separación y tamaño nominal de los cables, se deben seguir las instrucciones del fabricante del control.
- e) **Métodos de alambrado.** Todos los cables de control de los motores eléctricos de bombas contra incendios deben ir instalados en tubo (conduit) metálico tipo pesado, semipesado, metálico flexible a prueba de líquidos, o ser cables de Tipo MI.

4.7 CONDICIONES ESPECIALES

CAPITULO 7

ARTICULO 700-SISTEMAS DE EMERGENCIA

A. Disposiciones generales

700-1. Alcance. Los requisitos de este Artículo se aplican a la seguridad eléctrica de la instalación, para la operación y mantenimiento de los sistemas de emergencia constituidos por circuitos y equipos, destinados para alimentar, distribuir y controlar la energía eléctrica para iluminación o energía, o ambos, cuando se interrumpe el suministro eléctrico normal de energía eléctrica.

Los sistemas de emergencia son aquéllos requeridos por Ley y clasificados como emergentes por reglamentaciones, decretos o legislaciones federales o municipales vigentes. Estos sistemas son utilizados para suministrar automáticamente iluminación o energía, o ambos, áreas y equipos en caso de falla del suministro normal de energía eléctrica, o en caso de accidente en los componentes de un sistema destinado para suministrar, distribuir y controlar la energía y alumbrado esenciales para la seguridad de la vida humana.

NOTA 1: Para más información sobre los requisitos en instalaciones para áreas de atención a la salud, véase el Artículo 517.

NOTA 2: Para más información sobre el desempeño y mantenimiento de sistemas de emergencia en instalaciones para áreas de atención a la salud, véase Apéndice B2.

NOTA 3: Los sistemas de emergencia son generalmente instalados en lugares de reunión donde la iluminación artificial es necesaria para asegurar la salida o para controlar el pánico en edificios de concentración de personas, tales como hoteles, teatros, canchas deportivas, centros comerciales, áreas de atención a la salud o lugares similares. Los sistemas de emergencia también pueden suministrar energía para funciones como ventilación cuando sea esencial para la seguridad de la vida humana, sistemas de alarmas y detección de incendios, elevadores, bombas para equipo contra incendio, sistemas de comunicación de seguridad pública, procesos industriales, donde la interrupción de la corriente podría producir serios peligros para la seguridad de la vida humana o riesgos para la salud, y otras funciones similares.

NOTA 4: Para la especificación sobre los lugares donde los sistemas de emergencia se consideran esenciales para la seguridad de la vida humana, véase el Apéndice B2.

NOTA 5: Para más información sobre desempeño de sistemas de emergencia y de reserva, véase el Apéndice B2.

700-2. Otros artículos aplicables. Los sistemas de emergencia deben cumplir con las disposiciones aplicables de esta norma, excepto lo modificado por este Artículo.

700-3. Aprobación del equipo. Todo equipo utilizado en los sistemas de emergencia debe estar aprobado para este uso.

700-4. Pruebas y mantenimiento

a) **Realización o verificación de la prueba.** Debe realizarse o verificarse una prueba con carga del sistema completo al instalarse, y después periódicamente.

b) **Pruebas periódicas.** Los sistemas deben probarse periódicamente bajo un programa, para asegurar que el sistema se mantiene en condiciones de funcionamiento apropiadas.

c) Mantenimiento de sistemas de baterías. Donde haya sistemas de baterías o unidades de equipo, incluyendo los acumuladores utilizados para el arranque, control o ignición de máquinas auxiliares, debe requerirse un mantenimiento periódico.

d) Registros escritos o bitácora. Debe mantenerse un registro o bitácora de todas las pruebas y trabajos de mantenimiento.

e) Prueba con carga. Debe proveerse de medios para probar todos los sistemas de emergencia de alumbrado y energía, durante las condiciones de carga máxima previstas.

700-5. Capacidad del sistema

a) Capacidad y régimen. Un sistema de emergencia debe tener la capacidad y régimen adecuado para que puedan funcionar simultáneamente con todas las cargas. El equipo del sistema de emergencia debe ser adecuado para soportar la máxima corriente eléctrica de falla disponible en sus terminales.

b) Sistema selectivo de carga y desconexión de carga. Se permite que la fuente de energía alterna suministre a los sistemas de emergencia, sistemas de reserva legalmente requeridos y a los de reserva opcional, cuando se proporcione una selección automática de la carga al arranque y desconexión de carga de la forma necesaria para garantizar suministro adecuado para:

- (1) los circuitos de emergencia;
- (2) los circuitos de reserva legalmente exigidos;
- (3) los circuitos de reserva opcionales, en este orden de prioridad.

Siempre que se cumplan las condiciones anteriores, se permite utilizar la fuente de alimentación alterna para limitar los picos de carga. Para efectos de satisfacción de los requisitos de prueba de acuerdo con la Sección 700-4 (b), se permite la operación de limitación de picos de carga, siempre que se cumplan todas las demás disposiciones de la Sección 700-4. Cuando el generador de emergencia esté fuera de servicio para mantenimiento o reparaciones mayores, debe haber una fuente alternativa de energía eléctrica, portátil o provisional.

700-6. Equipo de transferencia

a) El equipo de transferencia, incluyendo los desconectadores automáticos de transferencia, debe ser automático, estar identificado para uso en emergencia y aprobado. El equipo de transferencia, debe diseñarse e instalarse para prevenir la conexión inadvertida de las fuentes de alimentación normal y de emergencia, al realizar cualquier manipulación del equipo de transferencia.

b) Se permite el uso de medios para conectar en derivación y aislar físicamente el equipo de transferencia. Cuando se utilicen desconectadores de aislamiento para hacer las derivaciones, debe evitarse el funcionamiento inadvertido en paralelo.

c) Los desconectadores de transferencia automática deben operarse eléctricamente y retenerse mecánicamente.

(d) El equipo de transferencia debe alimentar sólo a cargas de emergencia.

700-7. Señalización. Siempre que sea posible deben instalarse dispositivos de señalización audible y visual, para los propósitos siguientes:

a) Avería. Para indicar avería de la fuente de emergencia.

b) Alimentación de carga. Para indicar que la batería o el generador están funcionando con carga.

c) No funcionando. Para indicar que el cargador de batería no está funcionando.

d) Falla a tierra. Para indicar una falla a tierra en sistemas en estrella puestos a tierra, de más de 150 V a tierra y con dispositivos de protección de circuitos para corriente nominal de 1 000 A o mayor. El sensor para los dispositivos de señalización de falla a tierra debe estar ubicado en el medio de desconexión del sistema principal para la fuente de emergencia o antes de éste, y su ajuste máximo del dispositivo de señalización para la corriente de falla a tierra debe ser de 1 200 A. Debe colocarse lo más cerca posible en el lugar del sensor, las instrucciones que deben seguirse, en caso de producirse una falla a tierra.

NOTA: Para información adicional sobre los avisos de los grupos generadores véase el apéndice B2.

700-8. Avisos

a) Fuentes de emergencia. Debe colocarse un aviso en el equipo de entrada de la acometida, que indique el tipo y la ubicación de las fuentes de emergencia.

Excepción: No es necesario instalar avisos en los equipos unitarios individuales, como se indica en 700-12 (e).

b) Puesta a tierra. Cuando el conductor del circuito puesto a tierra conectado a la fuente de emergencia se conecte al conductor del electrodo de puesta a tierra en un lugar remoto de la fuente de emergencia, cerca del electrodo debe haber un aviso que identifique las fuentes normales y de emergencia que estén conectadas a ese conductor.

B. Alambrado de circuitos

700-9. Alambrado del sistema de emergencia

a) Identificación. Todas las cajas y envoltentes de los circuitos de emergencia (incluyendo desconectores de transferencia, generadores y tableros de distribución) deben marcarse permanentemente de forma que puedan identificarse fácilmente como pertenecientes a un sistema o circuito de emergencia.

b) Alambrado. A menos que se permita otra cosa en los incisos siguientes (1) a (4), el alambrado desde la fuente de emergencia o desde la protección contra sobrecorriente de la fuente del sistema de distribución de emergencia hasta las cargas del sistema de emergencia, debe mantenerse completamente independiente de cualquier otro alambrado y equipos. Se permite el alambrado de dos o más circuitos de emergencia alimentados por la misma fuente en la misma canalización, cable, caja o gabinete.

(1) En las envoltentes de los equipos de transferencia se permite ubicar el alambrado de la fuente de alimentación normal.

(2) Se permite alambrado alimentado desde dos fuentes en los accesorios de alumbrado de las salidas o de emergencia.

(3) En una caja de empalme común, unida a accesorios de alumbrado de las salidas o de emergencia, se permite alambrado alimentado desde dos fuentes.

(4) Se permite el alambrado, en una caja de empalme común unida a un equipo unitario, y que contenga únicamente el circuito derivado que alimenta ese equipo y el circuito de emergencia alimentado por el mismo.

(c) Diseño y ubicación del alambrado. Los circuitos del alambrado de emergencia deben diseñarse y ubicarse de modo que se reduzcan al mínimo los riesgos de falla por inundaciones, incendios, congelamiento, vandalismo y otras condiciones adversas.

d) Protección contra incendios. En los inmuebles donde pueda haber más de 1 000 personas o en edificios que tengan más de 23 m de altura y que estén dedicadas a cualquiera de las actividades siguientes: reuniones, educativas, comerciales o de oficinas, viviendas, residencial, negocios, centros de detención y correccionales, los sistemas de emergencia deben cumplir además los requisitos siguientes:

1) El alambrado del circuito alimentador deben cumplir con una de las condiciones siguientes:

- a)** Estar instalado en edificios totalmente protegidos por sistemas automáticos de protección contra incendios aprobados.
- b)** Sistema de protección del circuito eléctrico, con una resistencia nominal al fuego de mínimo una hora, aprobado.
- c)** Estar protegido por un sistema de barrera térmica certificado para componentes eléctricos del sistema.
- d)** Estar protegido mediante un ensamble de resistencia nominal al fuego mínima de 1 h.
- e)** Encontrarse embebido en mínimo 50 mm de concreto.
- f)** Ser un cable aprobado para mantener la integridad del circuito durante mínimo 1 h al instalarse de acuerdo con los requisitos de la certificación.

2) El equipo para el circuito alimentador (incluidos los desconectores de transferencia, transformadores, tableros de distribución, y similares) debe instalarse en espacios totalmente protegidos por sistemas automáticos de protección contra incendios (rociadores automáticos, sistemas de dióxido de carbono, entre otros) o debe formar una instalación protegida con una clasificación resistente al fuego de 1 h.

NOTA: Para información adicional sobre la definición de la clase de inmueble, véase apéndice B2.

C. Fuentes de alimentación

700-12. Requisitos generales. El suministro de energía debe ser tal que, en caso de falla del suministro normal al edificio o grupo de edificios, el alumbrado, la energía de emergencia o ambos, estén disponibles dentro del tiempo requerido para tal aplicación, que en todo caso, no debe exceder de 10 s. El sistema de suministro para fines de emergencia, adicional a los servicios normales del inmueble, puede comprender uno o más de los tipos señalados en los incisos (a) hasta (d) siguientes. El equipo unitario que esté de acuerdo con lo indicado en 700-12 (e), debe cumplir con los requisitos aplicables de ese Artículo.

En la selección de la fuente de alimentación para emergencia, debe tenerse en cuenta el tipo de actividad desarrollada en el edificio y el tipo de servicio que haya que prestar; si es de corta duración, como para la evacuación de un teatro, o de larga duración, como suministrar el alumbrado y la alimentación de emergencia durante un periodo indefinido de tiempo debido a una falla producida dentro o fuera de un edificio.

Los equipos se deben diseñar y ubicar de modo que se reduzcan al mínimo los riesgos que pueden causar fallas totales de los mismos, debidas a inundaciones, incendios, congelamiento o vandalismo.

En lugares de reunión en las que pueda haber más de 1 000 personas o en edificios que tengan más de 23 m de altura y que estén dedicadas a cualquiera de las actividades siguientes: reuniones, educativas, residenciales, detención y correccionales, comerciales o de oficinas, viviendas, negocios o centros de rehabilitación; los equipos de las fuentes de alimentación, tales como se describen en los siguientes incisos (a) a (d), deben instalarse en espacios totalmente protegidos por sistemas automáticos de protección contra incendios aprobados (rociadores automáticos, sistemas de dióxido de carbono, y similares) o en espacios con resistencia al fuego de 1h.

NOTA: La asignación del grado de confiabilidad del sistema de suministro de alimentación de emergencia, depende de una evaluación de las variables de cada instalación en particular.

- a) Baterías.** Las baterías utilizadas como fuente de alimentación para sistemas de emergencia deben ser de régimen y capacidad para suministrar y mantener la carga total, durante un periodo de por lo menos 1,5 h, sin que la tensión eléctrica aplicada a la carga caiga por debajo de 87,5% de lo normal.

Las baterías, ya sean de tipo ácido o alcalino, deben diseñarse y construirse para servicio de emergencia y ser compatibles con el tipo de cargador que se haya instalado en ese sistema particular.

Para las baterías selladas (que no requieren mantenimiento), no se necesita que la caja sea transparente. Sin embargo, las baterías de tipo plomo-ácido, que necesitan añadirles agua, deben proveerse de cajas transparentes o translúcidas. No deben utilizarse baterías de uso automotor.

La instalación debe contar con un medio de carga automática de las baterías.

b) Grupo generador

- 1)** Un grupo generador accionado por una fuente primaria y su capacidad debe estar de acuerdo con 700-5. Debe proveerse los medios necesarios para el arranque automático de la fuerza primaria en una falla en el servicio normal y para la transferencia y operación automática de todos los circuitos eléctricos requeridos. Debe proveerse un dispositivo con ajuste mínimo de tiempo de 15 min para impedir la retransferencia en caso de restablecimiento, en un corto tiempo del suministro normal.
- 2)** Cuando se empleen motores de combustión interna como la fuente primaria, debe instalarse un sistema de alimentación de combustible en el sitio, provisto con un suministro de combustible en el mismo predio, suficiente para que el sistema de emergencia pueda funcionar a plena carga durante 2 h como mínimo. Cuando se requiera alimentación eléctrica para la operación de las bombas de transferencia de combustible a fin de suministrar combustible al tanque de alimentación directa del grupo generador, dichas bombas deben conectarse al sistema de alimentación de emergencia.
- 3)** Las fuentes primarias no deben depender exclusivamente de las redes públicas de suministro de gas para su provisión de combustible, ni de la red municipal de agua para sus sistemas de refrigeración. Si se utilizan sistemas de doble alimentación de combustible, deben instalarse medios de transferencia automática de un sistema a otro.

Excepción: Se permite el uso adicional de combustible del servicio público que no esté en el sitio, cuando exista una baja probabilidad de falla simultánea del combustible suministrado externamente y el suministro de energía eléctrica.

- 4) Cuando se utilicen baterías para los circuitos de control o de señalización o como medios de arranque para la fuente primaria, deben adecuarse para ese fin y estar equipadas con un medio automático de carga independiente del grupo generador. Cuando requiera un cargador de baterías para la operación de un grupo generador, dicho cargador debe conectarse al sistema de emergencia. Cuando se requiera potencia para la operación de las compuertas empleadas para ventilar el grupo generador, dichas compuertas deben conectarse al sistema de emergencia.
 - 5) Deben aceptarse los grupos generadores que tarden más de 10 s para generar potencia, siempre que se instale una fuente auxiliar de alimentación, que energice el sistema de emergencia hasta que el generador pueda tomar la carga.
- c) **Sistemas de alimentación ininterrumpible.** Los sistemas de alimentación ininterrumpible (UPS), utilizadas para suministrar energía a sistemas de emergencia, deben cumplir con lo establecido en 700-12 (a) y (b).
- d) **Acometida independiente.** Cuando lo acepte la empresa suministradora, se permite instalar una acometida eléctrica independiente para uso de emergencia. Esta acometida puede ser aérea o subterránea, y debe cumplir con lo establecido en el Artículo 230, separada tanto eléctrica como físicamente de la acometida del servicio normal, con el objeto de disminuir al mínimo la posibilidad de una interrupción simultánea del suministro.
- e) **Equipo unitario.** El equipo unitario individual para alumbrado de emergencia debe estar conformado por lo siguiente:
- (1) una batería recargable;
 - (2) los medios para la carga de la batería;
 - (3) la instalación para una o más lámparas montadas en el equipo y, opcionalmente, terminales para lámparas remotas; y
 - (4) un relevador para energizar automáticamente a las lámparas, al fallar el suministro normal al equipo unitario.

La batería debe ser de características nominales y capacidad suficiente para alimentar y mantener como mínimo de 87,5% de la tensión eléctrica nominal de la batería, para la carga total de las lámparas asociadas a la unidad durante un periodo mínimo de 1,5 h, o el equipo unitario deben alimentar y mantener un mínimo del 60% del alumbrado inicial de emergencia por un periodo de 1,5 h como mínimo. Las baterías del tipo ácido o alcalino deben diseñarse y fabricarse para el servicio de emergencia.

El equipo unitario debe estar fijo permanentemente en su lugar (no-portátiles), y todo el alambrado que vaya a cada unidad debe estar instalado de acuerdo con los requisitos de alguno de los métodos de alambrado descritos en el Capítulo 3. Las conexiones con cordón flexible y clavija pueden usarse, siempre que la longitud del cordón no sea mayor de 1 m. El circuito derivado que alimenta al equipo unitario debe ser el mismo circuito derivado que alimenta al alumbrado normal del área, estar claramente identificado en el tablero de distribución y debe estar conectado antes de cualquier interruptor. En el tablero de distribución debe identificarse claramente cuál es el circuito derivado que alimenta al equipo unitario. Las luminarias de emergencia que reciban su alimentación de un equipo unitario y que no formen parte de él, deben estar alambrados al equipo unitario como se indica en 700-9 y por uno de los métodos indicados en el Capítulo 3.

Excepción: En un área separada y sin divisiones, con un mínimo de tres circuitos de alumbrado normal, se permite instalar un circuito derivado separado para equipos unitarios, si éste se origina desde el mismo tablero de alumbrado y control que los circuitos normales de alumbrado y que esté provisto de un dispositivo de bloqueo.

D. Circuitos de emergencia para alumbrado y fuerza

700-15. Cargas en circuitos derivados de emergencia. A los circuitos de alumbrado de emergencia no deben conectarse aparatos eléctricos ni lámparas que no sean los especificados como necesarios para su utilización en estos servicios.

700-16. Alumbrado de emergencia. El alumbrado de emergencia debe incluir todos los medios necesarios para el alumbrado de las salidas, las señales indicadoras de las salidas y todas las demás luces específicas necesarias para conseguir un alumbrado adecuado.

Los sistemas de alumbrado de emergencia deben diseñarse e instalarse de forma que la falla de un elemento cualquiera del alumbrado, como es el caso de una lámpara fundida, no pueda dejar en total oscuridad al área que requieran alumbrado de emergencia.

En sistemas de alumbrado con lámparas de descarga de alta intensidad, como de vapor de sodio, vapor de mercurio y aditivos metálicos, de alta y baja presión, que constituyen la única fuente de alumbrado normal, el sistema de alumbrado de emergencia debe estar diseñado para que funcione por un tiempo adicional, hasta que el alumbrado normal se restaure.

Excepción: Se permiten, otros medios alternativos, que aseguren que el nivel de alumbrado de emergencia se mantenga mientras se restaura el sistema normal.

700-17. Circuitos para alumbrado de emergencia. Los circuitos derivados de alumbrado de emergencia deben instalarse de forma que reciban el suministro de una fuente de energía, como se indica en 700-12, cuando se interrumpe el suministro de alumbrado normal. El suministro debe obtenerse por alguno de los medios siguientes:

(1) de una fuente de energía independiente del sistema general de alumbrado, provista con el equipo necesario para la transferencia automática, cuando falle el suministro normal; o

(2) dos o más sistemas separados y completos con fuentes de suministro independientes de tal manera que cada uno produzca corriente suficiente para el alumbrado de emergencia.

A menos que se utilicen ambos sistemas para el alumbrado regular y se mantengan encendidos simultáneamente, debe instalarse un medio que encienda automáticamente cualquiera de los sistemas cuando falle el otro. Si los circuitos de iluminación de emergencia están instalados de acuerdo con las disposiciones generales de otras secciones de este Artículo, se permite que uno o los dos sistemas formen parte del sistema de alumbrado general de la instalación protegida.

700-18. Circuitos para energía de emergencia. Los circuitos derivados que alimenten equipo clasificado como de emergencia, deben contar con una fuente de alimentación a la cual pueda transferirse automáticamente la carga de esos equipos cuando falle el suministro normal.

E. Control de los circuitos del alumbrado de emergencia

700-20. Requisitos para los desconectadores. El desconectador o desconectadores instalados en los circuitos de alumbrado de emergencia deben instalarse de forma tal que solamente personas autorizadas tengan acceso al control del alumbrado de emergencia.

Excepción 1: Cuando dos o más desconectadores de una vía estén conectados en paralelo para controlar un solo circuito, por lo menos uno de estos desconectadores debe ser accesible solamente a personas autorizadas.

Excepción 2: Se permiten desconectadores adicionales que puedan solamente encender el alumbrado de emergencia, pero no para apagarlos.

No deben instalarse desconectadores conectados en serie ni de 3 o 4 vías.

700-21. Localización de los desconectadores. Todos los desconectadores manuales que controlen circuitos de emergencia, deben ubicarse en lugares accesibles a las personas autorizadas responsables de su control. En lugares de reunión, como es el caso de un cine o teatro, debe ubicarse un desconectador para controlar el alumbrado de emergencia instalado en el vestíbulo o en un lugar fácilmente accesible desde el mismo.

En ningún caso los interruptores del alumbrado de emergencia de un cine, teatro o lugar de reunión se deben instalar en la cabina de proyección, ni en el escenario ni en el estrado.

Excepción: Cuando se instalen desconectadores múltiples, se permite que uno de ellos esté ubicado en dichos lugares, dispuestos de forma que solamente puedan energizar al circuito, pero no lo puedan desenergizar.

700-22. Alumbrado exterior. Se permite que el alumbrado exterior de un edificio, que no se requiera para iluminar cuando haya suficiente luz de día, se puede controlar por medio de un dispositivo automático activado por la luz de día.

F. Protección contra sobrecorriente

700-25. Accesibilidad. Los dispositivos de protección contra sobrecorriente de los circuitos derivados en circuitos de emergencia, deben ser accesibles solamente a personas calificadas.

NOTA - Si en los circuitos de emergencia se instalan fusibles e interruptores automáticos, coordinados de modo que se despejen selectivamente las corrientes de falla, se incrementa la confiabilidad general del sistema.

700-26. Protección por falla a tierra del equipo. La fuente alterna de los sistemas de emergencia no requiere protección por falla a tierra del equipo con medios de desconexión automática. La indicación de un dispositivo por falla a tierra, debe instalarse según lo establecido en 700-7(d) para la fuente de emergencia.

ARTICULO 701-SISTEMAS DE RESERVA LEGALMENTE REQUERIDOS

A. Disposiciones generales

701-1. Alcance. Las disposiciones de este Artículo se aplican a la seguridad eléctrica de la instalación, operación y mantenimiento de los sistemas de reserva legalmente requeridos, constituidos por circuitos y equipos destinados a alimentar, distribuir y controlar la energía eléctrica para las instalaciones exigidas de alumbrado, fuerza o ambas, cuando es interrumpido el suministro normal de energía eléctrica.

Los sistemas a que se refiere este Artículo son únicamente aquellos que están instalados permanentemente, en su totalidad, incluida la fuente de alimentación.

NOTA: Para más información sobre el funcionamiento de los sistemas eléctricos de emergencia y de reserva, véase Apéndice B2.

701-2. Sistemas de reserva legalmente requeridos. Los sistemas de reserva legalmente requeridos son aquellos sistemas exigidos y clasificados por leyes municipales, estatales, departamentales o nacionales o por otras regulaciones o por otro organismo gubernamental competente. Estos sistemas tienen por objeto suministrar automáticamente energía de alimentación a cargas seleccionadas (diferentes a las clasificadas como de emergencia), en el caso de falla de la fuente del suministro normal.

NOTA - Los sistemas de reserva legalmente requeridos, son aquellos que se instalan normalmente para servir cargas tales como: sistemas de calefacción y refrigeración, sistemas de comunicaciones, sistemas de ventilación y extracción de humo, sistemas de drenaje, sistemas de alumbrado y procesos industriales que, en el caso de falla del suministro normal de energía eléctrica, pueden ocasionar riesgos o dificultar las operaciones de extinción de incendios y de rescate.

701-3. Aplicación de otros Artículos. A excepción de lo modificado en este Artículo, los sistemas de reserva legalmente requeridos deben cumplir con otras disposiciones de esta norma.

701-4. Aprobación de equipo. Todo equipo instalado en estos sistemas debe estar aprobado para este uso específico.

701-5. Pruebas y mantenimiento para sistemas de reserva legalmente requeridos

- a) **Realización o verificación de la prueba.** Debe realizarse o verificarse una prueba del sistema completo al instalarse.
- b) **Pruebas periódicas.** Los sistemas de reserva legalmente exigidos deben probarse periódicamente, bajo un programa, con objeto de asegurar que los sistemas mantienen las condiciones de funcionamiento apropiadas.
- c) **Mantenimiento de sistemas de baterías.** Donde haya sistemas de baterías, incluyendo los acumuladores utilizados para el arranque, control o ignición de máquinas auxiliares, debe requerirse un mantenimiento periódico.
- d) **Registros escritos o bitácora.** Debe mantenerse un registro escrito o bitácora de todas las pruebas y trabajos de mantenimiento.
- e) **Pruebas con carga.** Deben proveerse de medios para probar todos los sistemas de reserva legalmente requeridos, durante las condiciones de carga máxima previstas.

701-6. Capacidad y régimen. Un sistema de reserva legalmente requerido debe tener la capacidad y régimen adecuado para que puedan funcionar simultáneamente con todas las cargas. Los equipos del sistema de reserva legalmente requeridos deben ser adecuados para soportar la máxima corriente eléctrica de falla disponible en sus terminales.

Se permite que la fuente de energía alterna suministre a los sistemas de reserva legalmente requerido y las cargas del sistema de reserva opcionales, cuando se proporcione una selección automática de la carga al arranque y desconexión de carga de la forma necesaria para garantizar el suministro adecuado al sistema de reserva legalmente requerido.

701-7. Equipo de transferencia

a) El equipo de transferencia, incluyendo los desconectores automáticos de transferencia, debe ser automático estar identificado para uso como equipo de reserva. El equipo de transferencia, debe diseñarse e instalarse para prevenir la inadvertida de las fuentes de alimentación normal y de reserva al realizar cualquier manipulación de dicho equipo de transferencia.

b) Se permite el uso de medios para conectar en derivación y aislar físicamente el equipo del equipo de transferencia. Cuando se utilicen desconectores de aislamiento para hacer las derivaciones, debe evitarse el funcionamiento inadvertido en paralelo.

(c) Los desconectores de transferencia automática deben operarse eléctricamente y retenerse mecánicamente.

701-8. Señalización. Siempre que sea posible deben instalarse dispositivos de señalización audible y visual para los propósitos siguientes:

- a) **Avería.** Para indicar avería del sistema de reserva.
- b) **Alimentación de carga.** Para indicar que la fuente de reserva está funcionando con carga.
- c) **No funcionando.** Para indicar que el cargador de batería no está funcionando.

NOTA: Para más información sobre las señales de los grupos generadores véase, Apéndice B2.

701-9. Avisos

- a) **Equipo de reserva obligatorio.** Debe colocarse un aviso en la entrada de acometida, que indique el tipo y la ubicación de las fuentes de alimentación de reserva legalmente requeridas.

Excepción: No es necesario instalar avisos en los equipos unitarios individuales, como se indica en la Sección 701-11(f).

- b) **Puesta a tierra.** Cuando el conductor del circuito puesto a tierra conectado a la fuente de reserva se conecte al conductor del electrodo de puesta a tierra en un lugar remoto de la fuente de emergencia, cerca del electrodo debe haber un aviso que identifique las fuentes normales y de emergencia que estén conectadas a ese conductor.

B. Alambrado de circuitos

701-10. Alambrado de los sistemas de reserva legalmente requeridos. Se permite que el alambrado de los sistemas de reserva legalmente requeridos ocupe las mismas canalizaciones, cables, cajas y gabinetes junto con otro alambrado general.

C. Fuentes de alimentación

701-11. Sistemas de reserva legalmente requeridos. El suministro de energía debe ser tal que, en caso de falla del suministro normal al edificio o grupo de edificios, el alumbrado o la energía del sistema de reserva legalmente requerido, está disponible dentro del tiempo requerido para tal aplicación, que en todo caso, no debe exceder de 60 s. El sistema de suministro para los sistemas de reserva legalmente requeridos, adicional a los servicios normales del inmueble, puede comprender uno o más de los sistemas señalados en los incisos (a) hasta (e) siguientes. El equipo unitario que esté de acuerdo con lo indicado en 701-11(f) debe cumplir con los requisitos de ese Artículo.

En la selección de la fuente de alimentación para sistemas de reserva legalmente requeridos, debe tenerse en cuenta el tipo de actividad desarrollada en el edificio y el tipo de servicio que haya que prestar, por ejemplo si es de corta o larga duración.

Los equipos se deben diseñar y ubicar de modo que reduzcan al mínimo los riesgos que pueden causar las fallas totales del sistema debidas a inundaciones, incendios, formación de hielo o vandalismo.

NOTA - La asignación del grado de confiabilidad del sistema de reserva legalmente requerido, depende de una cuidadosa evaluación de las variables de cada instalación en particular.

- a) **Baterías.** Las baterías utilizadas como fuente de alimentación para sistemas de reserva legalmente requeridos, deben ser de régimen y capacidad adecuados para suministrar y mantener la carga total de los circuitos que suministran alimentación de reserva legalmente requerida, sin que la tensión caiga a menos del 87,5% de la tensión del sistema, durante 1,5 h como mínimo.

Las baterías, ya sean de tipo ácido o alcalino, deben diseñarse y construirse de modo tal que cumplan los requisitos del servicio de emergencia, y deben ser compatibles con el tipo de cargador que haya instalado en ese sistema en particular.

Para las baterías selladas (que no requieren mantenimiento), no se necesita que la caja sea transparente. Sin embargo, las baterías de tipo plomo-ácido que necesitan añadirles agua, deben proveerse de cajas transparentes o translúcidas. No deben utilizarse baterías de uso automotor.

La instalación debe contar con un medio de carga automático de las baterías.

b) Grupo generador

- 1) Un grupo generador accionado por una fuente primaria y su capacidad, debe estar de acuerdo lo indicado en 701-6. Debe proveerse los medios necesarios para el arranque automático de la fuerza primaria cuando falle el suministro normal y para la transferencia y operación automática de todos los circuitos eléctricos requeridos. Debe proveerse un dispositivo con ajuste mínimo de tiempo de 15 min para impedir la retransferencia en caso de restablecimiento, en un corto tiempo del suministro normal.
- 2) Cuando se empleen motores de combustión interna como fuerza primaria, debe instalarse un sistema de alimentación de combustibles en el mismo predio, suficiente para que el sistema de reserva pueda funcionar a plena carga durante 2 h como mínimo. Cuando se requiera alimentación eléctrica para la operación de las bombas de transferencia de combustible a fin de suministrar combustible al tanque de alimentación directa del grupo generador, dichas bombas deben conectarse al sistema de alimentación de emergencia.
- 3) La fuerza primaria no debe depender exclusivamente del servicio público para su alimentación de gas para su provisión de combustible, ni de la fuente pública de agua para el enfriamiento del sistema. Si se utilizan sistemas de doble alimentación de combustible, deben instalarse medios para transferir automáticamente de un suministro de combustible a otro.

Excepción: Se permite el uso adicional de combustible del servicio público que no esté en el sitio, cuando exista una baja probabilidad de falla simultánea del sistema de suministro externo de combustible.

- 4) Cuando se utilicen baterías para los circuitos de control o de señalización o como medios de arranque para la fuente primaria, deben adecuarse para ese fin y estar equipadas con un medio automático de carga independiente del grupo generador. Cuando requiera un cargador de baterías para la operación de un grupo generador, dicho cargador debe conectarse al sistema de emergencia. Cuando se requiera potencia para la operación de las compuertas empleadas para ventilar el grupo generador, dichas compuertas deben conectarse al sistema de emergencia.
- c) Sistemas de alimentación ininterrumpible.** Los sistemas de alimentación ininterrumpible (UPS) utilizadas para suministrar energía a los sistemas de reserva legalmente requeridos, deben cumplir con lo establecido en 701-11 (a) y (b).
- d) Acometida independiente.** Cuando lo acepte la empresa suministradora, se permite instalar una acometida eléctrica independiente para uso de emergencia. Esta acometida puede ser aérea o subterránea y debe cumplir con lo establecido en el Artículo 230, separada tanto eléctrica como físicamente de la acometida del servicio normal, con el objeto de disminuir al mínimo la posibilidad de una interrupción simultánea del suministro.
- e) Conexión antes de los medios de desconexión de la acometida.** Cuando lo permita la empresa suministradora, se permiten conexiones antes de los medios de desconexión de la acometida normal, pero no en el mismo medio. La acometida de reserva legalmente requerida debe estar suficientemente separada de los medios de desconexión de la acometida normal, para evitar la interrupción simultánea del suministro, debido a una falla dentro del edificio o grupo de edificios afectados.

NOTA: Para mayor información sobre equipo permitido en el lado de alimentación de los medios de desconexión de la acometida, véase 230-82.

- f) Equipo unitario.** El equipo unitario individual para alumbrado de los sistemas de reserva legalmente requeridos debe incluir:
- 1) una batería recargable;
 - 2) los medios para la carga de la batería;

- 3) la instalación para una o más lámparas montadas en el equipo y, opcionalmente, terminales para lámparas remotas; y
- 4) un relevador para energizar automáticamente a las lámparas, al fallar el suministro normal al equipo unitario.

La batería debe ser de características nominales y capacidad suficiente para alimentar y mantener, como mínimo de 87,5% de la tensión eléctrica nominal de la batería, para la carga total de las lámparas asociadas a la unidad durante un periodo mínimo de 1,5 h, o el equipo unitario deben alimentar y mantener un mínimo del 60% del alumbrado inicial de reserva legalmente requerido, por un periodo de 1,5 h como mínimo. Las baterías del tipo ácido o alcalino deben diseñarse y fabricarse de modo que cumplan los requisitos del servicio de emergencia.

El equipo unitario debe instalarse permanentemente fijo en su lugar (no-portátiles), y todo el alambrado que vaya a cada unidad debe estar instalado de acuerdo con los requisitos de alguno de los métodos de alambrado descritos en el Capítulo 3. Las conexiones con cordón flexible y clavija pueden usarse, siempre que la longitud del cordón no sea mayor a 1 m. El circuito derivado que alimenta al equipo unitario debe ser del mismo circuito derivado que alimenta al alumbrado normal del área y debe estar conectado antes de cualquier interruptor local. Las luminarias que reciban su alimentación de un equipo unitario y que no formen parte de él, deben estar alambradas al equipo unitario por uno de los métodos indicados en el Capítulo 3.

Excepción: En un área separada y sin divisiones, alimentada por un mínimo tres circuitos de alumbrado normal, se permite instalar un circuito derivado separado para equipos unitarios que inicie en el mismo tablero de alumbrado y control que los circuitos normales de alumbrado y que tenga un mecanismo de bloqueo en su posición de encendido.

D. Protección contra sobrecorriente

701-15. Accesibilidad. Los dispositivos de protección contra sobrecorriente de los circuitos derivados en circuitos de reserva legalmente requeridos, deben ser accesibles únicamente a personas calificadas.

701-17. Protección por falla a tierra del equipo. La fuente alterna de alimentación de los sistemas de reserva legalmente requeridos, no requiere protección por falla a tierra del equipo.

ARTICULO 702-SISTEMAS DE RESERVA OPCIONALES

A. Disposiciones generales

702-1. Alcance. Las disposiciones de este Artículo se aplican a la instalación y operación de los sistemas de reserva opcionales.

Los sistemas a que se refiere este Artículo son únicamente aquellos que están instalados permanentemente, incluyendo la fuerza primaria.

702-2. Sistemas de reserva opcionales. Los sistemas de reserva opcionales tienen por objeto proteger negocios o propiedades públicas o privadas, donde la seguridad de la vida humana no depende del funcionamiento de estos sistemas. Los sistemas de reserva opcionales tienen por finalidad suministrar energía eléctrica generada en sitio a determinadas cargas, en forma manual o automática.

NOTA - Los sistemas de reserva opcionales se instalan normalmente para proveer una fuente alternativa de energía eléctrica en instalaciones tales como edificios comerciales e industriales, granjas y residencias, así como para abastecer cargas de sistemas de calefacción, refrigeración, sistemas de procesamiento de datos, comunicaciones y procesos industriales; en los cuales una falla del suministro normal de energía eléctrica puede ocasionar incomodidad, interrupción graves de un proceso, daños a productos o procesos en curso, o situaciones similares.

702-3. Aplicación de otros Artículos. A excepción de lo modificado en este Artículo, los sistemas de reserva opcionales deben cumplir con otras disposiciones de esta norma.

702-4. Aprobación de equipo. Todo equipo instalado en estos sistemas debe estar aprobado para este uso específico.

702-5. Capacidad y régimen. Un sistema de reserva opcional debe tener la capacidad y régimen adecuado para la alimentación de todo el equipo proyectado para funcionar simultáneamente. El equipo del sistema de reserva opcional debe ser adecuado para soportar la corriente eléctrica máxima de falla disponible en sus terminales. Se permite que el usuario del sistema de reserva opcional elija las cargas que quiera conectar al sistema.

702-6. Equipo de transferencia. El equipo de transferencia debe ser adecuado para el uso previsto y diseñarse e instalarse para prevenir la conexión inadvertida de las fuentes de alimentación normal y la alterna al realizar cualquier operación.

Se permite que el equipo de transferencia, conectado después del dispositivo de protección del circuito derivado, contenga otros dispositivos suplementarios de protección contra sobrecorriente, con corriente de interrupción suficiente para soportar la corriente eléctrica máxima de falla disponible en las terminales de generador.

702-7. Señalización. Siempre que sea posible deben instalarse dispositivos de señalización audible y visual, para los propósitos siguientes:

- a) **Avería.** Para indicar avería del sistema de reserva opcional.
- b) **Alimentación de carga.** Para indicar que la fuente de reserva está funcionando con carga.

702-8 Avisos

- a) **Equipo de reserva.** Debe colocarse un aviso en la entrada de la acometida, que indique el tipo y la ubicación de las fuentes de alimentación de reserva opcional ubicadas en el lugar. No se requiere instalar avisos en los equipos unitarios individuales para alumbrado de reserva.

705-12. Punto de conexión. Las salidas de los sistemas de producción de energía eléctrica deben ser conectadas en los medios de desconexión de acometida de los predios.

a) Las salidas pueden conectarse en otro u otros puntos, siempre que el sistema eléctrico esté calificado como un sistema eléctrico integrado e incorporado equipo de protección de acuerdo con todas las secciones aplicables del Artículo 685.

b) Las salidas pueden conectarse en otro u otros puntos de los predios, si se reúnen las condiciones siguientes:

1. El conjunto de fuentes de energía eléctrica que no son de servicio público y tienen una capacidad que excede 100 kw, o la acometida es de más de 1 000 V;
2. las condiciones de mantenimiento y supervisión aseguran que sólo personas calificadas atienden y operan el sistema; y
3. Se establezcan y mantengan resguardos de seguridad y equipos de protección.

705-14. Características de las salidas. La salida de un generador o de otra fuente de producción de energía eléctrica que opere en paralelo con un sistema de suministro de energía eléctrica, debe ser compatible con la tensión eléctrica, la forma de la onda y la frecuencia del sistema al cual esté conectado.

NOTA - El término compatible no necesariamente significa igualar la forma de la onda de la fuente primaria.

705-16. Capacidad nominal de corriente de corto circuito y de interrupción. Se debe considerar la contribución de las corrientes eléctricas de falla de todas las fuentes de energía conectadas, para el cálculo de la capacidad nominal de interrupción y de corriente de cortocircuito del equipo en sistemas interactivos.

705-20. Medios de desconexión de las fuentes. Deben proveerse medios que permitan desconectar todos los conductores no puestos a tierra de una o varias fuentes de producción de energía eléctrica de todos los otros conductores. Véase el Artículo 230.

705-21. Medios de desconexión de los equipos. Deben proveerse medios que permitan desconectar los equipos, tales como inversores o transformadores asociados con una fuente de producción de energía, de todos los conductores no puestos a tierra de todas las fuentes de alimentación. Los equipos proyectados para operarse y mantenerse como parte integral de una fuente de producción de más de 1 000 V no requieren contar con este medio de desconexión.

705-22. Dispositivo de desconexión. Los medios de desconexión de los conductores no puestos a tierra debe consistir de uno o más interruptores, operación eléctrica manual o interruptores automáticos y cumplir con lo siguiente:

- 1) Situados donde puedan operarse;
- 2) Que puedan operarse desde afuera sin exponer al operador al entrar en contacto con las partes vivas, y si son de operación eléctrica, que pueda abrirse en forma manual, en caso de falla en el suministro de energía;
- 3) Que indique claramente si está en la posición de abierto o cerrado; y
- 4) Que tengan capacidades nominales no-menores a la carga conectada y a la corriente eléctrica de falla que va a ser interrumpida.

Para equipo de desconexión energizados desde ambos lados, debe proveerse una marca que indique que todos los contactos del equipo de desconexión pueden estar energizados.

NOTA 1 - En sistemas de generación en paralelo puede ocurrir que algunos equipos, estén energizados por los dos polos, como interruptores y fusibles de cuchillas. Véase 240-40.

NOTA 2 - La conexión a una fuente primaria fuera del predio, puede requerir la instalación de un medio de desconexión visible y verificable.

705-30. Protección contra sobrecorriente. Los conductores deben protegerse contra sobrecorriente según el Artículo 240. La protección contra sobrecorriente del equipo debe estar de acuerdo con lo indicado en otros Artículos a que hace referencia el Artículo 240. Los conductores y el equipo conectados a más de una fuente de energía eléctrica, deben tener un número suficiente de dispositivos de protección contra sobrecorriente, ubicados de forma que proporcionen protección desde todas las fuentes.

- 1) Los generadores deben protegerse de acuerdo con lo establecido en 445-4.
- 2) Los sistemas solares fotovoltaicos deben protegerse de acuerdo al Artículo 690.
- 3) Debe proveerse dispositivo de protección contra sobrecorriente, cuando un transformador esté conectado a una fuente(s) en cada lado, de acuerdo con lo indicado en 450-3, tomando en cuenta primero un lado del transformador, como el primario, y luego del otro.

705-32. Protección por falla a tierra. Cuando se use protección falla a tierra, la salida de un sistema interactivo debe conectarse en el lado de la alimentación del dispositivo de protección por falla a tierra.

Excepción: Se permite hacer la conexión en el lado de la carga del dispositivo de protección falla a tierra, siempre que los equipos estén protegidos por falla a tierra, producida desde cualquiera de las fuentes de corriente eléctrica por falla a tierra.

705-40. Pérdida de la fuente primaria. Cuando haya pérdida de la fuente primaria, todas las fuentes de generación de energía eléctrica, debe desconectarse automáticamente de todos los conductores no puestos a tierra de la fuente de producción primaria y no deben volver a conectarse hasta que se reestablezca el suministro de la fuente primaria.

NOTA 1 - Si una fuente de generación de energía eléctrica interactiva puede operar aisladamente, puede producir riesgos para las personas y para los equipos asociados a la fuente primaria. Para determinar si se ha producido un corte en el sistema de suministro de la fuente primaria y si existe desconexión automática, es necesario instalar medios especiales de detección. Cuando se restablece el suministro de la fuente primaria, también pueden ser necesarios medios especiales de detección para limitar la exposición de las demás fuentes de generación a los desfases que se producen en la reconexión.

NOTA 2 - Los equipos de generación por inducción en sistemas con capacitancia significativa, pueden llegar a auto excitarse y experimentar severas sobretensiones como consecuencia de la pérdida de la fuente primaria.

705-42. Conexiones desbalanceadas. Una fuente de tres fases de producción de energía eléctrica, debe desconectarse automáticamente de todos los conductores no puestos a tierra de los sistemas conectados, cuando una de las fases de esa fuente se abra. Este requisito no es aplicable en una fuente de producción de energía eléctrica que provea energía para un sistema de emergencia o sistema de reserva legalmente requerido.

705-43. Generadores síncronos. Los generadores síncronos operando en un sistema paralelo, deben estar provistos del equipo necesario para establecer y mantener la condición de sincronismo.

705-50. Puesta a tierra. Las fuentes de producción de energía eléctrica conectadas, deben ponerse a tierra de acuerdo con lo indicado en el Artículo 250.

Excepción: Se permite que los sistemas de corriente continua conectados a través de un inversor directamente de la acometida puesto a tierra, utilicen otros métodos alternativos que proporcionen al sistema una protección equivalente, siempre que se utilicen equipos aprobados para este uso.

ARTICULO 710-EQUIPOS QUE OPERAN A TENSIONES ELECTRICAS MAYORES DE 600 V NOMINALES

A. Disposiciones generales

710-1. Alcance. Este Artículo cubre los requisitos generales para todos los equipos que operan a una tensión eléctrica mayor de 600 V nominales.

NOTA: Para información adicional con relación a los requisitos de seguridad eléctrica para sitios de trabajo, Véase el Apéndice B2.

710-2. Definición. Para los propósitos de este Artículo, alta tensión eléctrica se define como aquella mayor de 600 V nominales.

710-3 Equipo en aceite. La instalación de equipos eléctricos, diferentes de los transformadores tratados en el Artículo 450 que contienen más de 38 L de aceite inflamable por unidad, debe cumplir los requisitos de las partes B y C del Artículo 450.

710-4. Métodos de alambrado

- a) Conductores por encima del nivel del piso.** Los conductores para instalaciones sobre el nivel del piso, deben ser instalados en tubo (conduit) metálico tipo pesado, tubo (conduit) metálico tipo semipesado, tubo (conduit) no metálico rígido, soporte tipo charola para cables, ductos con barras (electroducto), ducto con cables, y en otras canalizaciones adecuadas o en trayectorias abiertas de cable con gabinete metálico adecuado para ese uso.

En sitios accesibles únicamente a personal calificado, pueden usarse cables Tipo MT (MV) en trayectorias abiertas, conductores desnudos o barras desnudas.

- b) Conductores en instalaciones subterráneas.** Los conductores en instalaciones subterráneas deben estar identificados para la tensión eléctrica y para las condiciones en las que se instalen.

Los cables directamente enterrados deben cumplir con las disposiciones indicadas en 310-7. En vía pública no se permite el uso de cables directamente enterrados (véase los Artículos 311 (a), (b), (c), (d) y 923-3).

Los cables subterráneos pueden instalarse directamente enterrados o dentro de canalizaciones adecuadas para ese uso, y deben cumplir con las especificaciones de profundidad indicadas en la Tabla 710-4(b).

Los cables sin pantalla pueden instalarse en tubo (conduit) metálico tipo pesado, tubo (conduit) metálico tipo semipesado o en tubo (conduit) no metálico rígido embebido en concreto con espesor no menor de 76 mm.

Excepción 1: Cables Tipo MC con conductores sin pantalla, donde la cubierta metálica sea puesta a tierra en forma efectiva cumpliendo con los requisitos establecidos en 250-51.

Excepción 2: Cables con cubierta de plomo con conductores sin pantalla, donde la cubierta de plomo sea puesta a tierra en forma efectiva cumpliendo con los requisitos establecidos en 250-51.

TABLA 710-4(b). Profundidad mínima de enterrado (mm)*

Tensión eléctrica Del Circuito	Cables Directamente Enterrados**	Tubo (conduit) no metálico	Tubo (conduit) metálico
Más de 600 V a 22 kV	750	450	150
Más de 22 kV a 40 kV	900	600	150
Más de 40 kV	1100	750	150

* La profundidad mínima es la distancia en mm más corta medida desde un punto en la superficie superior de cualquier conductor directamente enterrado, cable, tubo (conduit), u otra canalización hasta la superficie exterior del piso terminado, concreto o recubrimiento similar.

** Aprobados como adecuados para enterrarse directamente sin estar embebidos. Todos los demás sistemas no-metálicos requieren una protección de 50 mm de espesor de concreto o un material equivalente sobre el tubo (conduit), además de la profundidad indicada en la Tabla.

Excepción 1: En áreas sujetas a tráfico de vehículos, tales como casetas de cobro o áreas de estacionamientos comerciales, se debe enterrar como mínimo a una profundidad de 60 cm.

Excepción 2: La profundidad mínima para enterrar otras canalizaciones diferentes del tubo (conduit) metálico tipo pesado y semipesado, puede reducirse 15 cm, por cada 50 mm de protección de concreto o material equivalente, colocado en la trinchera sobre la instalación subterránea.

Excepción 3: Los requerimientos de profundidad mínima no se aplican a tubo (conduit) u otras canalizaciones situadas bajo un edificio o una placa exterior de concreto de un espesor no-menor de 100 mm, y que se extienda más allá de la instalación subterránea por lo menos 150 mm. Se debe poner una cinta con un letrero de advertencia u otro método adecuado sobre la instalación subterránea para avisar la existencia de ésta.

Excepción 4: Se permiten profundidades menores cuando los cables y conductores suben a las cajas de terminales o empalmes, o cuando se requiere el acceso por alguna otra razón.

Excepción 5: En pistas de aeropuertos, incluyendo áreas adyacentes en las cuales el acceso está prohibido, se permite que los cables puedan ser enterrados sin canalización ni revestimiento de concreto o material equivalente, a profundidades no-menores a 45 cm.

Excepción 6: Las canalizaciones instaladas en roca sólida pueden enterrarse a menor profundidad, siempre y cuando estén cubiertas con una capa de 50 mm de espesor de concreto, la cual debe extenderse sobre los bordes de la roca.

- 1) **Protección contra daños.** Los conductores que salen del suelo deben ser encerrados dentro de canalizaciones aprobadas. Las canalizaciones instaladas en postes deben ser de tubo (conduit) metálico tipo pesado, semipesado, de PVC cédula 80, u otra equivalente, y extenderse del nivel de piso especificado en la Tabla 710-4(b) hasta una altura de 2,5 m por encima del piso terminado. Los conductores que entren a un edificio deben ser protegidos por una envolvente o canalización aprobada, desde su salida del piso hasta el punto de entrada. Las envolventes metálicas deben ponerse a tierra.
- 2) **Empalmes.** Se permite que en los cables directamente enterrados se hagan empalmes o derivaciones sin emplear cajas de empalme, siempre y cuando se utilice materiales aprobados para esa aplicación. Los empalmes y derivaciones deben ser herméticos al agua y estar protegidos contra daño mecánico. Para los cables con pantalla, ésta debe ser continua a través de los empalmes o derivaciones.

Excepción: En los empalmes prefabricados de los sistemas de cables directamente enterrados de un solo conductor con separación entre fases, se permite cortar o traslapar los blindajes metálicos. En ambos casos se debe poner a tierra las dos partes del blindaje en un punto.

- 3) **Relleno.** Para rellenar la excavación después de la instalación, no deben usarse materiales que contengan residuos de pavimento, escorias, materiales grandes o con bordes cortantes u otros materiales o sustancias corrosivas que puedan dañar a las canalizaciones o a los cables o que impidan la compactación adecuada del relleno.

Para evitar daño físico a la canalización o al cable, éstos deben protegerse con material de relleno seleccionado de granulación uniforme, o con cubiertas adecuadas.

- 4) **Sellos para las canalizaciones.** Cuando una canalización entre a un edificio desde el sistema subterráneo, el extremo a la entrada del edificio debe sellarse con un compuesto adecuado para evitar la entrada de humedad o gases, o debe estar dispuesta en tal forma que evite el contacto de la humedad con las partes vivas.

- c) **Barras conductoras.** Se permiten tanto las barras de cobre como las de aluminio.

710-6. Pantalla sobre aislamiento. Los componentes metálicos y semiconductores de cables con pantalla, deben removerse en las terminales hasta una distancia que depende de la tensión eléctrica del circuito y del material del aislamiento. Deben proveerse medios para la reducción del esfuerzo eléctrico en todas las terminaciones de los cables con pantalla.

Deben ponerse a tierra los componentes metálicos de las pantallas como cintas, alambres o mallas, o combinaciones de ellos, así como sus elementos complementarios, conductores o semiconductores.

710-7. Puesta a tierra. Las instalaciones y equipo se deben poner a tierra cumpliendo las disposiciones aplicables del Artículo 250.

710-8. Protección mecánica o contra la humedad de cables con cubierta metálica. Cuando los conductores de un cable salen de la cubierta metálica y se requiere protección contra la humedad o contra daño físico, el aislamiento de los conductores debe estar protegido por un dispositivo terminal apropiado.

710-9. Protección del equipo de acometida, desconectores en envolvente metálica y tableros de control industrial. No debe haber cerca del sistema eléctrico tubos o ductos que no pertenezcan a la instalación eléctrica, y que requieran mantenimiento periódico, y cuya falla pueda poner en peligro la operación del equipo de acometida, desconectores en envolventes metálicas o tableros de control industrial. Deben proveerse protecciones para evitar daño producido por condensación, fugas o roturas en los tubos o ductos que no pertenecen al sistema eléctrico.

Excepción: No se consideran elementos extraños la tubería o instalaciones similares que pertenezcan al sistema de protección contra incendio del sistema eléctrico.

B. Equipo. Disposiciones específicas

710-20. Protección contra sobrecorriente. Debe proveerse protección contra sobrecorriente en cada conductor activo (de fase) por medio de alguna de las siguientes formas:

- a) **Relevadores de sobrecorriente y transformadores de corriente.** En circuitos trifásicos los interruptores de potencia utilizados para la protección contra sobrecorriente, deben tener como mínimo tres relevadores de sobrecorriente accionados por tres transformadores de corriente.

Excepción 1: En circuitos de tres fases, tres hilos, se permite que un relevadores de sobrecorriente en el circuito residual de los transformadores de corriente, reemplace a uno de los relevadores de fase.

Excepción 2: Un relevador de sobrecorriente accionado por un transformador de corriente que enlaza a todos los conductores de un circuito de tres fases, tres hilos, puede reemplazar al relevador residual y a uno de los transformadores de corriente de los conductores de fase. Cuando el neutro no está puesto a tierra en el lado de la carga del circuito (como variación de lo permitido en 250-152(b)), se permite que el transformador de corriente enlace a los tres conductores de fase y al conductor puesto a tierra del circuito.

- b) **Fusibles.** Debe conectarse un fusible en serie con cada conductor de fase.

710-21. Dispositivos de interrupción de circuitos**a) Interruptores automáticos**

- 1) En las instalaciones interiores, los interruptores automáticos deben ubicarse dentro de gabinetes metálicos o en celdas resistentes al fuego. Se permite su montaje a la vista en lugares accesibles solamente a personas calificadas.
- 2) Los interruptores automáticos utilizados para el control de transformadores en aceite deben estar situados ya sea en el exterior de la bóveda del transformador o deben poder operarse desde el exterior de la bóveda.
- 3) Los interruptores automáticos en aceite deben ubicarse de forma tal que las estructuras o materiales combustibles, estén protegidos de manera apropiada.
- 4) Los interruptores automáticos deben tener el siguiente equipo y características de operación:
 - a. Un medio mecánico accesible u otro medio aprobado para el accionamiento manual, independiente de cualquier potencia de control.
 - b. Deben ser de disparo libre.
 - c. Si el interruptor automático puede abrirse o cerrarse mientras esté energizado, deben operar los interruptores independiente de la velocidad de la operación manual.
 - d. Un indicador mecánico de posición en el interruptor automático para mostrar la posición abierta o cerrada de los contactos principales.
 - e. En el caso de operación remota, un medio de indicación de la posición abierta o cerrada del interruptor automático en el(los) sitio(s) desde el(los) cual(es) pueda operarse.
 - f. Una placa de datos legible y permanente, que muestre el nombre del fabricante o marca registrada, número de identificación o código del tipo según el fabricante, capacidad de corriente eléctrica nominal, corriente de interrupción en megavoltamperes (MVA) o amperes (A) y la capacidad nominal máxima de tensión eléctrica. Cuando se realice una modificación al interruptor automático que modifique sus características nominales de operación, debe hacerse el cambio correspondiente en la placa de datos.
- 5) La capacidad de corriente eléctrica nominal en régimen continuo del interruptor automático, no debe ser menor que la corriente eléctrica máxima que circule en forma continua a través del interruptor automático.
- 6) La capacidad nominal de interrupción de un interruptor automático, no debe ser menor que la máxima corriente eléctrica de falla que deba interrumpir, incluyendo las contribuciones de todas las fuentes de energía conectadas.
- 7) La capacidad nominal de cierre de un interruptor automático, no debe ser menor que la corriente eléctrica de falla máxima asimétrica, en la cual el interruptor automático pueda cerrarse.

- 8) La capacidad nominal de interrupción momentánea de un interruptor automático no debe ser menor que la corriente eléctrica de falla máxima asimétrica en el punto de su instalación.
- 9) La tensión eléctrica máxima nominal de un interruptor automático no debe ser menor que la tensión eléctrica máxima del circuito.

b) Fusibles de potencia y portafusibles

- 1) **Uso.** Cuando se empleen fusibles para proteger conductores y equipo, debe colocarse un fusible en cada conductor de fase. Se permite usar dos fusibles de potencia en paralelo para proteger la misma carga, si ambos fusibles tienen idéntica capacidad nominal y si están instalados en un montaje común identificado con conexiones eléctricas, que dividan la corriente eléctrica en partes iguales.

Los fusibles de potencia de tipo ventilado no deben usarse en interiores, en registros subterráneos o en envoltentes metálicas, a menos que estén identificados para tales usos.

- 2) **Capacidad nominal de interrupción.** La capacidad nominal de interrupción de los fusibles de potencia no debe ser menor a la corriente eléctrica máxima de falla que debe interrumpir el fusible, incluyendo las contribuciones de todas las fuentes de energía conectadas.
- 3) **Capacidad nominal de tensión eléctrica.** La capacidad de tensión eléctrica máxima de los fusibles de potencia no debe ser menor a la tensión eléctrica máxima del circuito. Los fusibles que tengan una tensión eléctrica de operación mínima recomendada no deben utilizarse en tensiones inferiores a ese valor.
- 4) **Identificación de las unidades fusibles y de sus montajes.** Las unidades fusibles y los montajes para fusibles, deben tener placas de identificación legibles y permanentes, mostrando el tipo o designación del fabricante, la capacidad nominal de corriente eléctrica en régimen de operación continua, la capacidad nominal de corriente de interrupción y la capacidad nominal de tensión eléctricas máximas de operación.
- 5) **Fusibles.** Los fusibles que al abrir un circuito desprendan llamas, deben diseñarse o estar instalados de forma que su operación no represente peligro para las personas o propiedades.
- 6) **Portafusibles.** Los portafusibles deben diseñarse o instalarse de tal forma que queden desenergizados cuando se tenga que reemplazar un fusible.

Excepción: Se permite el uso de fusibles y portafusibles diseñados para permitir el reemplazo de fusibles por personas calificadas, que utilicen el equipo diseñado para ese propósito sin desenergizar el portafusible.

- 7) **Fusibles de alta tensión eléctrica.** Los equipos de interrupción y subestaciones con envoltente metálica que utilicen fusibles de alta tensión eléctrica deben estar equipados con un interruptor separador de operación múltiple o un interruptor removible con fusibles como medio para aislar los fusibles de la fuente de alimentación (tándem). El aislamiento físico de los fusibles del circuito debe proporcionarse ya sea conectado un interruptor entre la fuente y los fusibles o colocando un interruptor deslizante y una construcción de tipo fusible. El interruptor debe ser del tipo de operación bajo carga, a menos que esté mecánica o eléctricamente enclavado con un dispositivo interruptor de operación bajo carga, que permita reducir la carga a la capacidad de interrupción del interruptor.

Excepción: Se permite usar más de un interruptor como medio de desconexión para un grupo de fusibles, cuando dichos interruptores se instalan para proveer conexión a más de un grupo de conductores de alimentación. Los interruptores deben tener un dispositivo de seguridad mecánico o eléctrico que permita el acceso a los fusibles solamente cuando todos los interruptores estén abiertos. En los fusibles debe colocarse un aviso con el texto siguiente:

“PRECAUCION-LOS FUSIBLES PUEDEN ESTAR ENERGIZADOS DESDE MAS DE UNA FUENTE”

c) Cortacircuitos de distribución y eslabones fusibles - Tipo expulsión

- 1) **Instalación.** Los cortacircuitos deben estar localizados de manera que puedan operarse con facilidad y seguridad para que sea posible el reemplazo de fusibles, y que la expulsión de gases de escape de los fusibles no sea peligrosa para las personas. Los cortacircuitos de distribución no deben usarse en interiores o subterráneos o en envoltentes metálicas.
- 2) **Operación.** Cuando los cortacircuitos con fusibles no son apropiados para interrumpir el circuito manualmente mientras portan la carga completa, debe instalarse un desconectador aprobado para abrir con carga. A menos que los cortacircuitos con fusible estén enlazados con el desconectador para evitar la apertura del cortacircuitos bajo carga, debe colocarse en éstos un aviso que resalte claramente y en forma legible el texto siguiente:

"CUIDADO-NO ABRIR CON CARGA"

- 3) **Capacidad nominal de interrupción.** La capacidad nominal de interrupción de los cortacircuitos de distribución, no debe ser menor que la corriente eléctrica máxima de falla que debe interrumpir el cortacircuitos, incluyendo las contribuciones de todas las fuentes de energía conectadas.
 - 4) **Capacidad nominal tensión eléctrica.** La capacidad nominal de tensión eléctrica máxima de los cortacircuitos no debe ser menor que la máxima tensión del circuito.
 - 5) **Identificación.** Los cortacircuitos de distribución deben tener sobre su cuerpo, puerta o tubo portafusible una placa o identificación legible y permanente, indicando el tipo o designación del fabricante, la capacidad de corriente eléctrica nominal en régimen de operación continua, la capacidad nominal de tensión máxima y capacidad nominal de interrupción.
 - 6) **Eslabones fusibles.** Los eslabones fusibles deben tener una identificación legible y permanente indicando el tipo y la capacidad nominal de corriente eléctrica en régimen de operación continua y el tipo.
 - 7) **Instalación en estructuras exteriores.** La altura de los cortacircuitos instalados en estructuras exteriores, debe ser tal que se tenga una separación segura entre las partes energizadas más bajas (posición abierta o cerrada) y las superficies verticales, donde pueda haber personas, como se establece en 110-34(e).
- d) **Cortacircuitos en aceite**
- 1) **Capacidad nominal de corriente eléctrica de régimen continuo.** La capacidad nominal de corriente eléctrica en régimen continuo de un cortacircuitos en aceite, no debe ser menor que la corriente eléctrica máxima que circule en forma continua a través del cortacircuitos.
 - 2) **Capacidad nominal de interrupción.** La capacidad nominal de interrupción de los cortacircuitos en aceite, no debe ser menor que la máxima corriente eléctrica de falla que el cortacircuitos en aceite deba interrumpir, incluyendo las contribuciones de todas las fuentes de energía conectadas.
 - 3) **Capacidad nominal tensión eléctrica.** La capacidad nominal de tensión eléctrica máxima de los cortacircuitos no debe ser menor que la tensión eléctrica máxima del circuito.
 - 4) **Capacidad nominal de cierre en condiciones de falla.** Los cortacircuitos en aceite deben tener una capacidad de cierre en condiciones de falla no-menor a la máxima tensión eléctrica del circuito.
 - 5) **Identificación.** Los cortacircuitos en aceite deben tener una placa de datos legible y permanente indicando la capacidad nominal de corriente eléctrica en régimen de operación continua, la capacidad nominal corriente de interrupción y la tensión eléctrica máxima de operación.
 - 6) **Eslabones fusibles.** Los eslabones fusibles deben tener una identificación legible y permanente indicando la capacidad nominal de corriente eléctrica en régimen de operación continua.
 - 7) **Localización.** Los cortacircuitos en aceite deben estar localizados de manera que puedan operarse con facilidad y seguridad de acceso fácil y seguro para que sea posible el reemplazo de fusibles. El extremo superior del cortacircuitos no debe ser mayor a 1,5 m sobre el nivel del suelo o plataforma.
 - 8) **Envolventes.** Deben colocarse envoltentes o barreras adecuadas para evitar el contacto con partes energizadas o con cables sin pantalla de los cortacircuitos en aceite.
- e) **Desconectores de operación con carga.** Los desconectores de operación con carga se deben usar en conjunto con fusibles o interruptores automáticos para interrumpir las corrientes eléctricas de falla. Cuando estos dispositivos se usan en forma combinada, deben estar coordinados eléctricamente, de forma que resistan con seguridad los efectos de cierres, transporte o interrupción de todas las corrientes eléctricas posibles, incluyendo la capacidad nominal de cortocircuito máxima asignada.

Cuando se instale más de un desconector con terminales de cargas interconectadas para proporcionar conexión alterna a los circuitos alimentadores, cada desconector debe estar provisto de un aviso de advertencia con el texto siguiente:

"PRECAUCION-EL DESCONECTADOR PUEDE ESTAR ENERGIZADO POR RETROALIMENTACION"

- 1) **Capacidad nominal de corriente eléctrica en régimen continuo.** La capacidad nominal de corriente eléctrica en régimen continuo de los desconectadores debe ser igual o mayor que la corriente eléctrica máxima que circule en el punto de instalación.
- 2) **Capacidad nominal tensión eléctrica.** La capacidad nominal de tensión eléctrica máxima de los desconectadores debe ser igual o mayor que la tensión máxima del circuito.
- 3) **Identificación.** Los desconectadores deben tener una placa de datos legible y permanente indicando lo siguiente:
 - a. Tipo o designación del fabricante;
 - b. Capacidad nominal de corriente eléctrica en régimen de operación continua;
 - c. Capacidad nominal de interrupción de corriente;
 - d. Capacidad de cierre en condiciones de falla;
 - e. Tensión eléctrica máxima de operación.
- 4) **Mecanismo de desconexión de los conductores.** El mecanismo de desconexión debe estar montado de tal forma que pueda operarse desde un lugar donde el operador no esté expuesto a partes energizadas, y debe disponerse de manera que abra simultáneamente, en una sola operación, todos los conductores de fase del circuito. Los desconectadores deben estar montados en tal forma que puedan bloquearse en la posición de abierto. Los desconectadores en envoltorio metálico deben poder accionarse desde el exterior de la envoltorio.
- 5) **Energía almacenada para apertura.** Se permite que el mecanismo de apertura de energía almacenada, quede en posición de descargado después de que el desconectador ha sido cerrado, si al accionar la palanca para abrir el desconectador, simultáneamente se carga ese mecanismo.
- 6) **Terminales de alimentación.** Las terminales de alimentación de los desconectadores con fusibles, deben estar instalados de forma que estén en la parte superior de la envoltorio del desconectador, o si las terminales están ubicadas en cualquier otra parte, el equipo debe tener instaladas barreras para impedir que las personas entren en contacto accidentalmente con partes energizadas o que herramientas o fusibles caigan sobre las partes energizadas.

710-22. Medios para aislar el equipo. Deben instalarse medios para aislar cada componente del equipo para su inspección o reparación. No se requiere del uso de desconectadores que separen secciones del equipo, cuando existan otras maneras de desenergizar el equipo, como es el caso de los tableros de distribución en gabinetes metálicos con partes removibles y el de los tableros o secciones deslizantes desmontables.

Los desconectadores de aislamiento que no estén asociados a un dispositivo de interrupción de circuito aprobado, deben tener un aviso de advertencia con relación a la apertura, que indique que ese desconectador no se debe abrir con carga.

Como desconectador de aislamiento, se permite el empleo de un juego de portafusibles y un fusible, si están diseñados y aprobados para ese propósito.

710-23. Reguladores de tensión eléctrica. La secuencia adecuada de interrupción para reguladores, debe garantizarse por alguno de los medios siguientes:

- 1) Desconectador en derivación de secuencia mecánica.
- 2) Enlace mecánico.
- 3) Un procedimiento de interrupción presentado en manera notoria en el lugar del desconectador.

710-24 Espacio de separación. En instalaciones fabricadas en campo, la separación mínima de aire entre conductores desnudos energizados y entre estos conductores y las superficies adyacentes puestas a tierra, no deben ser menores a los valores presentados en la Tabla 710-24. Estos valores no deben aplicarse a porciones interiores o a terminales exteriores de equipo aprobado.

TABLA 710-24.- Claro mínimo a partes vivas

Tensión eléctrica nominal kV	Nivel básico de aislamiento al impulso kV		Claro mínimo a partes vivas en cm			
			Entre fases		Fase a tierra	
	Interior	Exterior	Interior	Exterior	Interior	Exterior
2,4	60	95	12	18	8	15
4,16	60	95	12	18	8	15
7,2	75	95	14	18	10	15
13,8	95	110	19	31	13	18
23	125	150	27	38	19	26
34,5	150	150	32	38	24	26
	200	200	46	46	33	33
46		250		54		43
		350		79		64
85		450		107		88
115		550		135		107
138		550		135		107
		650		160		127
161		650		160		127
		750		183		148
230		750		183		148
		900		226		180
		1 050		267		211
NOTAS: 1. Los valores de esta tabla deben considerarse como valores mínimos aplicables en condiciones atmosféricas normales. 2. Para condiciones desfavorables de servicio, estos valores deben aumentarse.						

C. Equipo de interrupción de potencia en gabinetes metálicos y equipos de control industrial

710-30. Alcance. Esta Parte cubre ensambles de equipos de interrupción de potencia en gabinetes metálicos y de control industrial, que incluye entre otros, desconectores, dispositivos de interrupción y su control, equipos de medición, protección y regulación cuando son parte integral del ensamble, con conexiones asociadas y estructuras de soporte.

Esta Parte también incluye ensambles de equipo de potencia en gabinetes metálicos que forman parte de subestaciones unitarias, centros de potencia o equipo similar.

710-31 Montaje de los dispositivos en ensambles. El montaje de los dispositivos en ensambles debe ser tal, que los componentes individuales puedan realizar en forma segura su función específica, sin impedir la operación del resto de los componentes.

710-32 Protección de partes energizadas en alta tensión eléctrica dentro de un compartimiento. Cuando, además de la inspección visual, se requiera acceso a un compartimiento que contenga partes energizadas en alta tensión eléctrica, deben proveerse barreras protectoras para evitar el contacto accidental por parte de personas, herramientas u otros equipos con las partes energizadas. Las partes energizadas expuestas sólo deben permitirse en compartimientos accesibles a personas calificadas. Los fusibles y portafusibles contruidos para permitir su reemplazo futuro sin desenergizar el portafusible, solamente se permite para uso por personas calificadas.

710-33 Protección de partes energizadas en baja tensión eléctrica dentro de compartimiento. Las partes desnudas energizadas montadas en puertas de compartimientos, deben tener guardas cuando la puerta deba abrirse para mantenimiento de equipo o reemplazo de equipo removible.

710-34 Separación para cables que entran a una envolvente. El espacio libre frente u opuesto a las terminales o a las canalizaciones o cables que entren a un equipo de interrupción o ensamble de control, debe ser adecuado para el tipo de conductor y método de conexión en las terminales.

710-35 Accesibilidad de partes energizadas

a) Las puertas que puedan permitir el acceso de personas no calificadas a partes energizadas de alta tensión eléctrica, deben cerrarse con llave.

b) El equipo de control en baja tensión eléctrica, tales como relevadores, motores y dispositivos similares, no debe instalarse en compartimentos donde existan partes energizadas expuestas en alta tensión eléctrica o alambrado en alta tensión, a menos que el medio de acceso tenga una protección pueda enclavarse, cuando el interruptor de alta tensión o los medios de desconexión, están en la posición de aislamiento físico.

Excepción: Se permite instalar instrumentos de alta tensión o transformadores de control y calefactores de ambiente, en el compartimiento de alta tensión sin restricciones de acceso, fuera de las que se aplican generalmente a compartimientos de alta tensión.

710-36 Puesta a tierra. Las estructuras con equipo de interrupción y ensambles de control deben ser puestas a tierra.

710-37 Puesta a tierra de dispositivos. Los dispositivos con cajas o estructuras metálicas, o ambos, tales como instrumentos, relevadores, medidores y transformadores para instrumentos y de control, situados dentro o sobre el equipo de distribución o control, deben tener las cajas o estructuras metálicas puestas a tierra.

710-38 Seguros para puerta y placas de cubiertas. Las puertas o cubiertas exteriores con bisagras deben estar provistas de seguros para mantenerlas en la posición abierta. Las placas de cubiertas que deban removerse para inspeccionar las partes energizadas o el alambrado, deben estar equipadas con asas para levantarlas y no deben exceder de un área de 1,11 m² o 27 kg de peso, a menos que estén abisagradas y atornilladas o cerradas con llave.

710-39 Descarga de gas de los dispositivos de interrupción. La descarga de gas durante la operación de los dispositivos de interrupción, debe ser dirigida de tal forma que no sea peligrosa para las personas.

710-40 Ventanas de inspección. Las ventanas que se usen para propósitos de inspección de los desconectadores separadores u otros dispositivos, deben ser de material transparente apropiado.

710-41 Localización de los dispositivos

a) Las palancas de los desconectadores de transferencia para instrumentos y control, o los botones pulsadores diferentes a los mencionados en (b) siguiente, deben estar localizados en un lugar accesible fácilmente, a una altura no mayor a 2 m.

Excepción: Las palancas de operación que requieran de fuerza mayor de 23 kg, no deben estar a una altura mayor de 1,70 m ya sea en la posición de abierto o cerrado.

b) Se permite colocar las palancas de operación de uso poco frecuente, como fusibles removibles, transformadores control o de potencial con fusible, y su medio de desconexión del primario, y los desconectadores de transferencia de barras conductoras, en donde puedan accionarse de manera segura y pueda realizarse el mantenimiento técnico desde una plataforma portátil.

710-42 Mecanismos de seguridad en desconectadores. Los desconectadores equipados con mecanismos de almacenamiento de energía, deben tener enclavamientos mecánicos para evitar el acceso al compartimiento de los desconectadores, a menos que el mecanismo de almacenamiento de energía esté en posición de descarga o bloqueo.

710-43 Energía almacenada para apertura. Se permitirse que el mecanismo de apertura que opera con energía almacenada, quede en posición de sin carga después de que el desconectador ha sido cerrado, si al accionar la palanca para abrir el desconectador simultáneamente se carga ese mecanismo y se abre el interruptor.

710-44 Desconectador con fusibles

a) **Terminales de alimentación.** Las terminales de alimentación de los desconectadores con fusibles deben estar instalados de forma que todas estén en la parte superior del desconectador o si las terminales están ubicados en otra parte, el equipo debe tener instaladas barreras para impedir que las personas entren en contacto accidentalmente con partes energizadas o que herramientas o fusibles caigan en las partes energizadas.

b) Retroalimentación. Cuando los fusibles puedan ser energizados por retroalimentación, debe colocarse un aviso de advertencia en la puerta de la envolvente, con el texto siguiente:

"PELIGRO-LOS FUSIBLES PUEDEN SER ENERGIZADOS POR RETRO-ALIMENTACION"

c) Mecanismo de interrupción. El mecanismo de interrupción debe estar montado en tal forma que pueda operarse desde un lugar externo a la envolvente, donde el operador no esté expuesto a partes energizadas, y debe instalarse de manera que con una sola operación abra simultáneamente todos los conductores del circuito no-conectados a tierra. Los desconectores deben estar montados en tal forma que puedan bloquearse en la posición de abierto.

710-45 Mecanismos de seguridad en interruptores automáticos

a) Los interruptores automáticos equipados con mecanismos de almacenamiento de energía, deben estar diseñados para evitar la salida de la energía almacenada, a menos que el mecanismo haya sido totalmente cargado.

b) Deben colocarse enclavamientos mecánicos en la carcasa para impedir que el interruptor automático sea retirado completamente de la carcasa, cuando el mecanismo de almacenamiento de energía esté en la posición de totalmente cargado, a menos que se suministre un dispositivo adecuado para bloquear la función de cierre del interruptor automático antes de que sea retirado completamente.

D. Equipo móvil y portátil

710-51. Disposiciones generales

a) Alcance. Las disposiciones de esta Parte se aplican a la instalación y uso de equipo de distribución de potencia de alta tensión eléctrica y equipo de utilización portátil o móvil, o ambos, tales como subestaciones y desconectores, montados en malacates, remolques o vehículos, palas móviles, dragas, grúas, elevadores, perforadoras, excavadoras, compresores, bombas, transportadores y similares.

b) Otros requerimientos. Los requerimientos de esta Parte son adicionales o modifican los requisitos de los Artículos 100 a 725 de esta norma. Debe prestarse especial atención al Artículo 250.

c) Protección. Deben proveerse envoltentes o guardas, o ambas, para proteger al equipo portátil y móvil contra daño físico.

d) Medios de desconexión. Se deben instalar medios de desconexión para equipo de alta tensión eléctrica móvil y portátil, de acuerdo con lo indicado en los requisitos de la Parte H del Artículo 230 y debe desconectar todos los conductores de fase.

710-52. Protección contra sobrecorriente. Los motores de corriente eléctrica alterna que impulsan generadores individuales o múltiples de c.c., que alimentan a un sistema que opera con carga cíclica, no necesitan protección contra sobrecorriente, siempre y cuando no se exceda la capacidad térmica del motor de c.a. que impulsa al grupo, bajo cualquier condición de funcionamiento.

Los dispositivos de protección del circuito derivado, deben proveer protección contra cortocircuito y de rotor bloqueado y se permite que sean externos al equipo.

710-53. Envoltentes. Todas las partes energizadas de interrupción y controles, deben estar encerradas en gabinetes o envoltentes metálicas puestas a tierra efectivamente. Estos gabinetes o envoltentes deben llevar un aviso con el texto siguiente:

"PELIGRO-ALTA TENSION ELECTRICA, MANTENGANSE ALEJADO"

y deben estar provistos de cerraduras, de modo que sólo personas calificadas puedan tener acceso. Los interruptores automáticos y equipos de protección, deben tener un medio de accionamiento externo que salga a través del gabinete o envoltente, de forma que las unidades puedan ser operadas sin tener que abrir las puertas. Debe tenerse un acceso razonablemente seguro para la operación normal de estas unidades.

710-54. Anillos colectores. Los anillos colectores ensambladas en máquinas rotativas (palas, dragas, excavadoras, entre otros) deben tener guardas para impedir contactos accidentales con las partes energizadas, por parte de las personas que operan las máquinas.

710-55. Conexiones con cables de energía a máquinas móviles. Debe proveerse una envolvente metálica en la máquina móvil para las terminales de los cables de energía. El gabinete debe incluir medios para la conexión sólida del conductor de puesta a tierra de la terminal a la carcasa de la máquina.

Los conductores vivos deben sujetarse a aisladores o terminar con un conector aprobado para cables de alta tensión eléctrica (el cual incluya conectores para los conductores de puesta a tierra), de la capacidad de corriente nominal y tensión eléctricas adecuadas. El método de terminación del cable utilizado, debe evitar que los esfuerzos mecánicos o de tracción en el cable se transmitan a las conexiones eléctricas. La envolvente debe estar provista de cerradura, de manera que solamente personas calificadas y autorizadas pueden abrirlas, y debe tener un aviso con el texto siguiente:

"ALTA TENSION ELECTRICA, MANTENGANSE ALEJADO"

710-56. Cables portátiles de alta tensión eléctrica para alimentación principal. Los cables flexibles de alta tensión eléctrica que alimenten equipos portátiles o móviles deben cumplir con los Artículos 250 y 400, Parte C.

710-57. Puesta a tierra. El equipo móvil debe ser puesto a tierra según lo establecido en el Artículo 250.

E. Calderas de electrodos

710-70. Disposiciones generales. Las recomendaciones de esta parte deben aplicarse a calderas que operen en tensiones eléctricas mayores a 600 V nominales, en las cuales el calor es generado por la circulación de corriente eléctrica entre electrodos a través del líquido que está siendo calentado.

710-71. Sistema de suministro. Las calderas de electrodos deben alimentarse solamente de sistemas de tres fases cuatro hilos, conexión estrella con neutro puesto sólidamente a tierra, o de transformadores de aislamiento debidamente instalados para este sistema. Los circuitos de control deben conectarse a circuitos puestos a tierra que no excedan de 150 V, y los dispositivos de control deben conectarse al conductor de fase.

710-72. Requisitos para circuitos derivados

- a) **Capacidad.** Cada caldera debe alimentarse de un circuito derivado individual con capacidad no menor al 100% de la carga total.
- b) **Dispositivo de interrupción de fallas de disparo automático.** El circuito debe estar protegido por un dispositivo trifásico de interrupción de fallas de disparo automático. Se permite que el dispositivo de interrupción vuelva a cerrar el circuito automáticamente después de haber retirado la condición de sobrecarga, pero no debe cerrar el circuito después de una condición de falla.
- c) **Protección de falla en una fase.** En cada fase del circuito debe instalarse un dispositivo individual de protección contra fallas en la fase, que consista en un transformador de corriente conectado a un relevador de sobrecorriente de fase.
- d) **Protección de falla a tierra.** Deben proveerse medios para la detección de corrientes eléctricas por el neutro y a tierra. El dispositivo de protección debe operar abriendo el circuito, si la suma de esas corrientes excede el valor de 5 A, o 7,5% del valor de la corriente eléctrica de plena carga del circuito, durante 10 s o si excede un valor instantáneo del 25% de la corriente eléctrica nominal de plena carga de la caldera.
- e) **Conductor neutro puesto a tierra.** El conductor del neutro puesto a tierra, debe cumplir con los requisitos siguientes:
 - 1) Estar conectado al tanque de presión que contiene los electrodos.
 - 2) Estar aislado para no menos de 600 V.
 - 3) Tener la capacidad de conducción de corriente no menor a la del conductor mayor del circuito derivado no puesto a tierra.
 - 4) Debe estar instalado en la misma canalización, cable o soporte tipo charola para cables, junto con los conductores no puestos a tierra o cuando este instalado como conductor expuesto en proximidad con los conductores no puestos a tierra.
 - 5) No debe utilizarse para ningún otro circuito.

710-73. Control para limitar la presión y temperatura. Cada caldera debe estar equipada con los medios necesarios para limitar la presión o la temperatura máximas, o ambas, ya sea por medio de la interrupción directa o indirecta del flujo de corriente eléctrica en los electrodos. Estos medios deben instalarse en adición a los de regulación de presión o temperatura, o ambos, y las válvulas de seguridad de presión, propios de la caldera.

710-74. Puesta a tierra. Todas las partes metálicas expuestas no portadoras de corriente de la caldera y otras estructuras o equipos asociados puestos a tierra, deben tener un puente de unión con el recipiente a presión o con el conductor neutro, al cual el tanque está conectado, según lo establecido en 250-79. La capacidad de conducción de corriente del puente de unión no debe ser menor que la del conductor neutro.

ARTICULO 720-CIRCUITOS Y EQUIPOS QUE OPERAN A MENOS DE 50 V

720-1. Alcance. Este Artículo se aplica a las instalaciones de corriente continua o corriente alterna que operan a menos de 50 V.

Excepción: Lo establecido en los Artículos 411, 551, 650, 669, 690, 725 y 760.

720-2. Areas peligrosas (clasificadas). Las instalaciones comprendidas en este Artículo y ubicadas en áreas peligrosas (clasificadas), deben cumplir adicionalmente con las disposiciones correspondientes de los Artículos 500 a 517.

720-4. Conductores. El tamaño nominal de los conductores no debe ser menor a 3,31 mm² (12 AWG) en cobre o equivalente. Los conductores para los circuitos derivados que alimenten más de un aparato eléctrico o receptáculos para aparatos eléctricos, no deben ser menores a 5,26 mm² (10 AWG) en cobre o equivalente.

720-5. Portalámparas. Deben utilizarse portalámparas de capacidad no menor a 660 W nominales.

720-6 Capacidad de los receptáculos. Los receptáculos deben tener una capacidad no-menor a 15 A.

720-7. Receptáculos requeridos. En las cocinas, cuartos de lavado y otros lugares donde es probable el uso de aparatos eléctricos portátiles, debe instalarse receptáculos de capacidad no menor a 20 A.

720-8. Protección contra sobrecorriente. La protección contra sobrecorriente debe cumplir con lo establecido en el Artículo 240.

720-9. Baterías. Las instalaciones con baterías deben cumplir con lo especificado en el Artículo 480.

720-10. Puesta a tierra. La puesta a tierra del equipo debe cumplir con lo especificado en el Artículo 250.

720-11. Ejecución mecánica del trabajo. Los circuitos que funcionen a 50 V o menos, deben instalarse conforme a lo establecido en 110-12. Los cables deben soportarse por la estructura del edificio, de manera que no sean dañados por el uso normal del edificio.

ARTICULO 725-CIRCUITOS CLASE 1, CLASE 2 Y CLASE 3 DE CONTROL REMOTO, SEÑALIZACION Y DE POTENCIA LIMITADA**A. Disposiciones generales**

725-1. Alcance. Este Artículo cubre los circuitos de control remoto, señalización y potencia limitada, que no son parte integral de un dispositivo o aparato eléctrico.

NOTA - Los circuitos descritos dentro de este Artículo se caracterizan por su uso y por las limitaciones de energía eléctrica, que los diferencian de los circuitos de alumbrado y fuerza, y por consiguiente se dan requerimientos alternativos a los de los Capítulos 1 al 4 en lo que respecta a tamaños nominales mínimos de los conductores, factores de reducción de capacidad de conducción de corriente, protecciones contra sobrecorriente, requisitos de aislamiento y métodos de alambrado y materiales.

725-2. Definiciones. Para los propósitos de este Artículo son aplicables las siguientes definiciones:

Circuitos Clase 1. Es la parte del sistema de alambrado entre el dispositivo de sobrecorriente del lado de la carga o de una fuente de potencia limitada y el equipo conectado. Las limitaciones de tensión eléctrica y de energía están de acuerdo con lo indicado en 725-11.

Circuitos Clase 2. Es la parte del sistema de alambrado entre el lado de la carga de una fuente de potencia Clase 2 y el equipo conectado. Debido a sus limitaciones de potencia, un circuito Clase 2 se considera seguro desde el punto de vista de la iniciación del fuego y provee una protección aceptable contra choque eléctrico.

Circuitos Clase 3. Es la parte de un sistema de alambrado entre el lado de la carga de una fuente de potencia Clase 3 y el equipo conectado. Debido a sus limitaciones de potencia, un circuito Clase 3 se considera seguro desde el punto de vista de la iniciación del fuego. En estos circuitos se permiten mayores niveles de tensión eléctrica y de potencia que en los Clase 2, debe tener medidas adicionales de seguridad que brinden protección contra el riesgo de choque eléctrico que se pudiera encontrar.

725-3. Ubicación y referencia a otros Artículos. Los circuitos y el equipo deben cumplir con los siguientes requisitos (a) hasta (e). Sólo aquellas secciones del Artículo 300 referenciadas en este Artículo deben aplicarse en los circuitos de clase 1, clase 2 y clase 3.

- a) Propagación del fuego y de los productos de la combustión. Véase 300-21.
- b) Ductos, cámaras de aire y otros espacios para el manejo de aire. Cuando se instalan en ductos, cámaras de aire u otros espacios para manejo de aire ambiental, véase 300-22.

Excepción a (b): Lo que se permite en 725-61(a).

- c) Áreas peligrosas (clasificadas).** Cuando se instalen en áreas peligrosas (clasificadas), véanse los Artículos 500 al 516 y el Artículo 517, parte D.
- d) Soporte tipo charola para cables.** Cuando se instalen en soporte tipo charola para cables, véase el Artículo 318.
- e) Circuitos para control de motores.** Cuando se conecten en el lado de la carga de los dispositivos de protección de circuitos derivados de motores, como se especifica en 430-72(a).

725-5. Acceso a equipo eléctrico por detrás de los tableros diseñados para permitir el acceso. El acceso a equipo no debe obstruirse por la acumulación de alambres y cables que impidan quitar los tableros, incluyendo tableros suspendidos del techo.

725-6. Puesta a tierra de los circuitos Clase 1, Clase 2 y Clase 3. Los circuitos y equipos de Clase 1, Clase 2 y Clase 3 deben estar puestos a tierra según lo que establece el Artículo 250.

725-7. Ejecución mecánica de los trabajos. Los circuitos Clase 1, Clase 2 y Clase 3 deben instalarse de manera organizada y profesional. Los cables deben soportarse sobre la estructura de la edificación, de modo que el cable no se dañe durante el uso normal de ésta.

NOTA: Para información adicional sobre como determinar la práctica industrial aceptada, consultar el Apéndice B2.

725-8. Equipo de control para seguridad

(a) Circuitos de control remoto. Los circuitos de control remoto de los equipos de control para seguridad deben clasificarse como de Clase 1, si cuando el equipo deja de funcionar se puede producir un riesgo directo de incendio o de muerte. No se consideran equipos de control para seguridad los termostatos para cuartos, los reguladores de la temperatura del agua y otros controles similares utilizados junto con los equipos electrodomésticos de calefacción y aire acondicionado.

(b) Protección física. Cuando una avería en el circuito de control remoto de un equipo de control para seguridad pueda producir un riesgo como los descritos en 725-8(a), todos los conductores de dichos circuitos deben instalarse en tubo (conduit) metálico tipo pesado, tubo (conduit) metálico semipesado, tubo (conduit) rígido no metálico, tubería eléctrica metálica, cable de Tipo MI, Tipo MC u otro tipo debidamente protegido contra los daños físicos.

725-15. Requisitos de los circuitos Clase 1, Clase 2 y Clase 3. Un circuito de control remoto, de señalización o de potencia limitada debe cumplir las siguientes partes de este Artículo:

1) Circuitos Clase 1. Las Partes A y B.

2) Circuitos Clase 2 y Clase 3. Las Partes A y C.

B. Circuitos Clase 1

725-21. Clasificación de los circuitos Clase 1 y requisitos de las fuentes de alimentación. Los circuitos Clase 1 deben clasificarse en circuitos de potencia limitada de Clase 1, cuando cumplen las limitaciones de potencia del siguiente (a), o en circuitos de control remoto y señalización de Clase 1, cuando se usen para control remoto o señalización y cumplan las limitaciones de potencia del siguiente (b).

(a) Circuitos de potencia limitada de Clase 1. Estos circuitos deben estar alimentados por una fuente con salida nominal no mayor de 30 V y 1 000 VA.

(1) Transformadores de Clase 1. Los transformadores utilizados para alimentar circuitos de potencia limitada de Clase 1 deben cumplir lo establecido en el Artículo 450.

(2) Otras fuentes de alimentación de Clase 1. Las fuentes de alimentación distintas de los transformadores deben estar protegidas por dispositivos contra sobrecorriente de capacidad nominal inferior al 167% de los volt-amperes (VA) nominales de la fuente divididos por su tensión nominal. Los dispositivos de protección contra sobrecorriente no deben ser intercambiables con otros de mayor capacidad nominal. Se permite que el dispositivo de protección contra sobrecorriente forme parte integral de la fuente de alimentación.

Para cumplir con la limitación de 1 000 VA establecida en el Artículo 725-21(a), la salida máxima ($VA_{m\acute{a}x}$) de las fuentes de alimentación que no sean transformadores se debe limitar a 2 500 VA y el producto de la corriente máxima $I_{m\acute{a}x}$ por la tensión máxima $V_{m\acute{a}x}$ no debe superar los 10 000 VA. Estos valores nominales se deben determinar con cualquier dispositivo de protección contra sobrecorriente anulado por su conexión en derivación (cortocircuitado, puenteado).

$VA_{m\acute{e}x}$ es la salida máxima en voltamperes después de un minuto de funcionamiento, independientemente de la carga y con el dispositivo de protección contra sobrecorriente cortocircuitado si se usa. Para determinar los $VA_{m\acute{a}x}$ no debe cortocircuitarse la impedancia de limitación de corriente.

$I_{m\acute{a}x}$ es la corriente máxima de salida con cualquier carga no capacitiva, incluida la de cortocircuito, y con el dispositivo de protección contra sobrecorriente cortocircuitado (si está instalado). Al determinar la $I_{m\acute{a}x}$ no se debe cortocircuitar la impedancia de limitación de corriente. Cuando se utilice una impedancia de limitación de corriente, para esa aplicación o que forme parte de un producto aprobado, en combinación con una fuente de almacenamiento de energía, por ejemplo una batería, para limitar la corriente de salida, deben aplicarse los límites de $I_{m\acute{a}x}$ después de 5 s.

$V_{m\acute{a}x}$ es la tensión de salida máxima independientemente de la carga, cuando se aplica la entrada nominal.

(b) Circuitos de control remoto y señalización de Clase 1. Estos circuitos no deben exceder los 600 V. Puede limitarse la potencia de salida de la fuente de alimentación.

725-23. Protección contra sobrecorriente de los circuitos Clase 1. La protección contra sobrecorriente para conductores 2,08 mm² (14 AWG) y mayores se debe establecer de acuerdo con la capacidad de corriente de dichos conductores sin aplicar los factores de corrección de 310-15 a la capacidad de corriente calculada. La protección contra sobrecorriente no debe ser mayor de 7 A para los conductores 0,824 mm² (18 AWG) ni de 10 A para los 1,31 mm² (16 AWG).

Excepción: Cuando otros Artículos de esta norma exijan o permitan otro tipo de protección contra sobrecorriente.

NOTA1: Por ejemplo, véase 430-72 para motores, 610-53 para grúas y polipastos eléctricos y 517-74(b) y 660-9 para equipos de rayos x.

725-24. Ubicación de los dispositivos de protección contra sobrecorriente de un circuito Clase 1. Los dispositivos de protección contra sobrecorriente deben estar ubicados en el punto donde el conductor por proteger es alimentado.

Excepción 1: Cuando el dispositivo de protección contra sobrecorriente del conductor de mayor tamaño o designación nominal protege también al más pequeño.

Excepción 2: Conductores secundarios del transformador. Se permite proteger contra la sobrecorriente, por el dispositivo de protección en el lado del primario (alimentación) del transformador, los conductores de circuito clase 1 alimentados por el secundario de un transformador monofásico que tiene sólo un secundario dos fases (tensión única); siempre que dicha protección cumpla lo establecido en 450-3 y no exceda el valor determinado al multiplicar la capacidad de corriente del conductor secundario por la relación de tensión del secundario al primario del transformador. Los conductores secundarios del transformador diferentes a los de dos fases no se consideran protegidos por la protección contra sobrecorriente del primario.

Excepción 3: Conductores de salida de una fuente de alimentación electrónica. Se permite proteger los conductores de un circuito clase 1 alimentados por la salida de una fuente de alimentación electrónica certificada monofásica diferente a la de un transformador, que tenga sólo una salida de dos fases (de una sola tensión) para conectarse con circuitos de Clase 1, mediante protección contra la sobrecorriente proporcionada en el lado de entrada de la fuente de alimentación electrónica, siempre que esta protección no exceda el valor determinado al multiplicar la capacidad de corriente del conductor de circuito Clase 1 por la relación de la tensión de salida a la tensión de entrada. Las salidas de fuente de alimentación electrónica, diferentes a las dos fases (de tensión única), conectadas a circuitos Clase 1 no deben considerarse protegidas contra la sobrecorriente por la protección en la entrada de la fuente de alimentación electrónica.

NOTA: Un ejemplo de fuente de alimentación de Clase 1 que cumpla con los requisitos de 725-23 es una fuente de alimentación electrónica monofásica cuya salida alimente un circuito de dos fases (de tensión única).

Excepción 4: Los conductores de 2,08 mm² (14 AWG) y mayores de circuitos clase 1, que se derivan desde el lado de carga del dispositivo o dispositivos de protección contra la sobrecorriente de un circuito controlado de iluminación y fuerza requieren sólo protección de cortocircuito y falla a tierra y se permite protegerlos mediante dispositivos de protección contra la sobrecorriente del circuito derivado cuando la capacidad nominal de tales dispositivos sea máximo del 300% de la capacidad de conducción de corriente del conductor del circuito de clase 1.

725-25. Métodos de alambrado para circuitos Clase 1. La instalación de los circuitos Clase 1 debe cumplir los correspondientes Artículos del Capítulo 3.

Excepción 1: Lo que se establece en las Secciones 725-26 a 725-28.

Excepción 2: Cuando otros Artículos de esta norma exijan o permitan otros métodos.

725-26. Conductores de distintos circuitos en el mismo cable, envolvente o canalización.

(a) Dos o más circuitos Clase 1. Se permite que los circuitos Clase 1 ocupen el mismo cable, envolvente o canalización, independientemente si son de corriente continua o de corriente alterna, siempre que todos los conductores estén aislados para la máxima tensión de cualquier conductor que haya en el cable, envolvente o canalización.

(b) Circuitos Clase 1 con circuitos de suministro de fuerza. Sólo se permite que los circuitos Clase 1 ocupen el mismo cable, envolvente o canalización con los circuitos de suministro de fuerza cuando los equipos a los que estén conectados estén funcionalmente asociados.

Excepción 1: Cuando estén instalados en centros de control prefabricados o ensamblados en sitio.

Excepción 2: Los conductores subterráneos en un registro de inspección, siempre que se cumpla una de las siguientes condiciones:

(a) Que los conductores del circuito de suministro de fuerza o del circuito Clase 1 estén en un cable con recubrimiento metálico o de Tipo UF.

(b) Que, además del aislante del alambre, los conductores del circuito Clase 1 estén separados permanentemente de los de suministro de fuerza por un material continuo no conductor bien sujeto, por ejemplo tubería flexible.

(c) Que los conductores estén permanente y eficazmente separados de los de suministro de fuerza y bien sujetos a soportes, aisladores u otros medios aprobados.

725-27. Conductores de los circuitos Clase 1

(a) tamaño y designación nominal y uso. Se permite usar conductores de un tamaño 0,824 mm² (18 AWG) y 1,31 mm² (16 AWG) siempre que las cargas alimentadas no superen las capacidades de corriente dadas en 402-5, y además estén instalados en una canalización o tubería o un cable aprobado. Los conductores de tamaño o designación nominal mayor a 1,31 mm² (16 AWG) no deben alimentar cargas mayores que las capacidades de corriente dadas en 310-15. Los cordones flexibles deben cumplir lo dispuesto en el Artículo 400.

(b) Aislamiento. El aislamiento de los conductores debe ser para 600 V. Los conductores de un tamaño o designación nominal mayor a 1,31 mm² (16 AWG) deben cumplir lo establecido en el Artículo 310. Los conductores con un tamaño de 0,824 mm² (18 AWG) y 1,31 mm² (16 AWG) deben ser de Tipo, SF-2, SFF-2, TF, TFF, TFFN, TFN. Se permite utilizar conductores de otros tipos o de otros espesores de aislamiento, siempre que estén aprobados para usarlos en circuitos Clase 1.

725-28. Número de conductores en los soportes tipo charola para cables y en las canalizaciones. Factores de corrección

(a) Conductores de circuitos Clase 1. Cuando en una canalización sólo haya conductores de circuitos Clase 1, el número de conductores debe determinarse de acuerdo con 300-17. Sólo deben aplicarse los factores de corrección de 310-15(g)(1) si dichos conductores transportan continuamente cargas mayores al 10 % de la capacidad de corriente de cada conductor.

(b) Conductores para suministro de fuerza y circuitos Clase 1. Cuando, según lo permitido en 725- 26, en una canalización haya conductores de circuitos Clase 1 y para suministro de fuerza, el número de conductores debe determinarse de acuerdo con 300-17. Los factores de corrección de 310- 15(g)(1) deben aplicarse del siguiente modo:

(1) A todos los conductores, cuando los conductores del circuito Clase 1 transporten continuamente cargas mayores al 10% de la capacidad de conducción de corriente de cada conductor y el número total de conductores sea más de tres.

(2) Sólo a los conductores para suministro de fuerza, cuando los conductores del circuito Clase 1 no transporten continuamente cargas mayores al 10% de la capacidad de conducción de corriente de cada conductor y el número total de conductores para suministro de fuerza sea de más de tres.

(c) Conductores de circuitos Clase 1 en soportes tipo charola para cables. Cuando haya instalados conductores de circuitos Clase 1 en soportes tipo charola para cables, deben cumplir lo establecido en 318-9 a 318-11.

725-29. Circuitos que se extienden más allá de un edificio. Si los circuitos Clase 1 salen en forma aérea más allá de un edificio, también deben cumplir los requisitos del Artículo 225.

C. Circuitos Clase 2 y Clase 3

725-41. Fuentes de alimentación para circuitos Clase 2 y Clase 3

(a) Fuente de alimentación. La fuente de alimentación para un circuito Clase 2 o Clase 3 debe ser como se especifica en (1), (2), (3) o (4) siguientes:

NOTA 1: En la Figura 725-41 se indican las relaciones entre las fuentes de alimentación Clase 2 o Clase 3, su alimentación y los circuitos Clase 2 o Clase 3.

NOTA 2: En las Tablas 11(a) y 11(b) del Capítulo 10 se establecen los requisitos de las fuentes de alimentación aprobadas para Clase 2 y Clase 3.

- 1) Un transformador aprobado para Clase 2 o Clase 3.
- 2) Una fuente de alimentación aprobada para Clase 2 o Clase 3.
- 3) Otro equipo aprobado y marcado para identificar la fuente de alimentación de Clase 2 o Clase 3.

NOTA: Ejemplos de otros equipos son:

1. una placa aprobada (circuito impreso) para usar como fuente de alimentación para circuitos Clase 2 o Clase 3 si forma parte de un conjunto aprobado;

2. una impedancia de limitación de corriente si es para ese propósito o forma parte de un conjunto aprobado, utilizada junto con un transformador de potencia no limitada o una fuente de almacenamiento de energía, como una batería, para limitar la corriente de salida;

3. un termopar.

Excepción: Es opcional que los termopares estén aprobados como fuente de alimentación para circuitos Clase 2.

4) Los equipos aprobados de procesamiento de datos (computadoras) de potencia limitada.

NOTA: Para información adicional sobre como determinar los requisitos aplicables a los equipos de procesamiento de datos (computador), véase Apéndice B2.

Estos circuitos son normalmente los que se usan para conectar equipos de procesamiento de datos con el propósito de intercambiar información (datos).

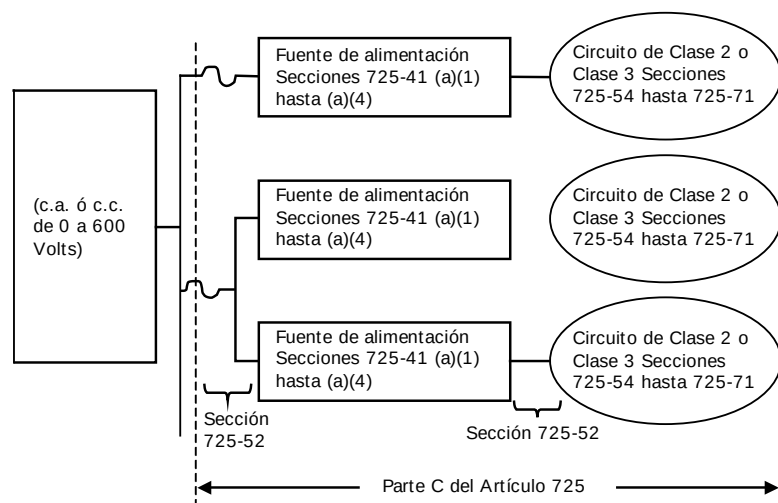


FIGURA 725-41.- Circuitos Clase 2 y Clase 3

5) Una batería seca debe considerarse una fuente de alimentación de Clase 2 intrínsecamente limitada, siempre que tenga 30 V o menos y que su capacidad sea igual o menor que la disponible de celdas No. 6 de zinc y carbón conectadas en serie.

(b) Conexión de fuentes de alimentación. No deben conectarse en paralelo ni de ningún otro modo las salidas de las fuentes de alimentación de Clase 2 o Clase 3, a menos que estén aprobadas para ello.

725-51. Métodos de alambrado en el lado de la alimentación de las fuentes de alimentación de Clase 2 o Clase 3. Los conductores y equipos que estén en el lado de la alimentación de las fuentes de alimentación deben instalarse de acuerdo con los requisitos apropiados de los Capítulos 1 a 4. Los transformadores u otros dispositivos que se alimenten desde circuitos de alumbrado o fuerza deben protegerse con dispositivos contra sobrecorriente de máximo 20 A nominales.

Excepción: Se permite que los terminales de entrada de un transformador u otra fuente de alimentación que den suministro a un circuito Clase 2 o Clase 3, sean de tamaño o designación menor del 2,08 mm² (14 AWG) pero no menor al 0,824 mm² (18 AWG) si no tienen más de 305 mm de longitud y tienen un aislamiento que cumpla lo establecido en 725-27(b).

725-52. Materiales y métodos de alambrado en el lado de la carga de la fuente de alimentación de Clase 2 o Clase 3. Los conductores en el lado de la carga de la fuente de alimentación deben estar aislados como mínimo según lo que exige en 725-71 y deben instalarse de acuerdo con lo establecido en 725-54 y 725- 61.

725-54 Instalación de los conductores y equipos

(a) Separación entre los conductores de circuitos de alumbrado, de fuerza, de Clase 1, de alarma contra incendios de potencia no limitada, y cables de comunicaciones de banda ancha energizados por una red de potencia media.

(1) En cables, compartimientos, soportes tipo charola para conductores, envolventes, registro de inspección, cajas de salida, cajas de dispositivos y canalizaciones. Los cables y conductores de circuitos Clase 2 y Clase 3 no deben ubicarse en cables, compartimientos, soportes tipo charola para conductores, envolventes, registro de inspección, cajas de salida, cajas de dispositivos ni canalizaciones o accesorios similares con conductores de circuitos de alumbrado, de fuerza, de Clase 1, de alarma contra incendios de potencia no limitada, y cables de comunicaciones de banda ancha energizados por una red de potencia media.

Excepción 1: Cuando los conductores de circuitos de alumbrado eléctrico, de fuerza, de Clase 1, de alarma contra incendios de potencia no limitada y cables de comunicaciones de banda ancha energizados por una red de potencia media, estén separados de los de los circuitos Clase 2 o Clase 3 por una barrera. En las envolventes se permite instalar los conductores de los circuitos Clase 2 o Clase 3 en una canalización dentro de dichas envolventes que los separe de los de los circuitos de alumbrado eléctrico, de fuerza, de Clase 1, de alarma contra incendios de potencia no limitada, y cables de comunicaciones de banda ancha energizados por una red de potencia media.

Excepción 2: Los conductores en compartimientos, envolventes, cajas de salida, cajas de dispositivos o accesorios similares en los que los conductores de los circuitos de alumbrado, de fuerza, de Clase 1, de alarma contra incendios de potencia no limitada y cables de comunicaciones de banda ancha de una red de potencia media, se introduzcan únicamente para conectarse a los equipos conectados a circuitos Clase 2 o Clase 3 a los cuales se conectan los otros conductores, y:

(a) Los conductores de los circuitos de alumbrado, de fuerza, de Clase 1, de alarma contra incendios de potencia no limitada y cables de comunicaciones de banda ancha de una red de potencia media se instalen de modo que queden como mínimo a 6,35 mm de distancia de los cables y conductores de circuitos Clase 2 y Clase 3; o

(b) Los conductores del circuito operen a 150 V o menos a tierra y además cumplan con uno de los siguientes requisitos:

(1) Que los circuitos Clase 2 o Clase 3 se instalen con cables de Tipo CL3, CL3R o CL3P o cables sustitutos permitidos, siempre que los conductores de los cables del circuito Clase 3 que se extiendan más allá de la cubierta estén separados de todos los demás conductores por una distancia mínima de 6,35 mm o por una manga o barrera no conductora, o

(2) Que los conductores de los circuitos Clase 2 o Clase 3 se instalen como un circuito Clase 1, de acuerdo con g725-21.

Excepción 3: Cuando los conductores de circuitos de alumbrado, de fuerza, de Clase 1 o de alarma contra incendios de potencia no limitada y cables de comunicaciones de banda ancha de una red de potencia media entren en compartimentos, envoltentes, cajas de salida, cajas de dispositivos o accesorios similares, solamente para conectarse con los equipos conectados a circuitos Clase 2 o Clase 3 a los cuales se conecten los otros conductores en la envoltente. Si los conductores deben entrar en una envoltente con una sola abertura, se permite que lo hagan a través de un accesorio sencillo (tal como una "T") siempre que estén separados de los conductores de los demás circuitos por un elemento no conductor, continuo y bien sujeto, como una tubería flexible.

Excepción 4: Los conductores subterráneos en un registro de inspección, cuando se cumpla una de las siguientes condiciones:

(a) Los conductores de circuitos de alumbrado, de fuerza, de Clase 1, de alarma contra incendios de potencia no limitada y de comunicaciones de banda ancha de una red de potencia media, estén dentro de un cable con recubrimiento metálico o un cable de Tipo UF.

(b) Los conductores estén permanente y eficazmente separados de los conductores de otros circuitos mediante una barrera no conductora continua y bien sujeta, tal como tubería flexible, adicional al aislamiento o recubrimiento del alambre.

(c) Los conductores estén permanente y eficazmente separados de los conductores de otros circuitos y bien sujetos a soportes, aisladores u otros apoyos aprobados.

Excepción 5: Según se permite en 780-6(a) y si se instalan de acuerdo con lo que establece el Artículo 780.

Excepción 6: En soportes tipo charola, donde los conductores de circuitos de alumbrado, de fuerza, de Clase 1, y de alarma contra incendios de potencia no limitada estén separados mediante una barrera fija sólida de un material compatible con el soportes tipo charola para conductores o donde se instalen circuitos de Clase 2 y Clase 3 en cable Tipo MC.

(2) En los cubos de los ascensores. En los cubos de los ascensores, los conductores de los circuitos Clase 2 o Clase 3 deben instalarse en tubo metálico (conduit) tipo pesado, tubo (conduit) rígido no metálico, tubo (conduit) metálico tipo semipesado o tuberías eléctricas metálicas.

Excepción: Lo que se establece en 620-21 para ascensores y equipos similares.

(3) Otras aplicaciones. Los conductores de los circuitos Clase 2 y Clase 3 deben separarse como mínimo a 50 mm de los conductores de cualquier circuito de alumbrado, de fuerza, de Clase 1 y de alarma contra incendios de potencia no limitada o de comunicaciones de banda ancha de una red de potencia media.

Excepción 1: Cuando: (1) todos los conductores de circuitos de alumbrado, de fuerza, de Clase 1, de alarma contra incendios de potencia no limitada y de comunicaciones de banda ancha de una red de potencia media; o (2) todos los conductores de los circuitos Clase 2 y Clase 3 estén instalados en una canalización o cables con armadura metálica, cable armado, cables con armadura no metálica o cable de Tipo UF.

Excepción 2: Cuando todos los conductores de circuitos de alumbrado, de fuerza, de Clase 1, de alarma contra incendios de potencia no limitada y de comunicaciones de banda ancha de una red de potencia media estén separados permanentemente de todos los conductores de los circuitos Clase 2 y Clase 3 por una barrera continua, no conductora y bien sujeta, tal como tubos de porcelana o tubería flexible, adicional al aislamiento de los conductores.

(b) Conductores de distintos circuitos en el mismo cable, envoltente o canalización

(1) Dos o más circuitos Clase 2. Se permite instalar los conductores de dos o más circuitos Clase 2 en el mismo cable, envoltente o canalización.

(2) Dos o más circuitos Clase 3. Se permite instalar los conductores de dos o más circuitos Clase 3 en el mismo cable, envoltente o canalización.

(3) Circuitos Clase 2 con circuitos Clase 3. Se permite instalar los conductores de uno o más circuitos Clase 2 en el mismo cable, envoltente o canalización con conductores de circuitos Clase 3 siempre que el aislamiento de los conductores de los circuitos Clase 2 que haya en el cable, envoltente o canalización sea como mínimo el exigido para los conductores de los circuitos Clase 3.

(4) Conductores de circuitos Clase 2 y Clase 3 con circuitos de comunicaciones. Se permite instalar conductores de los circuitos Clase 2 y Clase 3 en el mismo cable, con circuitos de comunicaciones, en cuyo caso los circuitos Clase 2 y Clase 3 deben clasificarse como circuitos de comunicaciones y cumplir los requisitos del Artículo 800. Los cables deben estar aprobados como cables de comunicaciones o multipropósito.

Excepción: No se exige que los cables contruidos con base en conductores individuales aprobados de Clase 2 y Clase 3 y de comunicaciones, instalados dentro de la misma cubierta estén clasificados como cables de comunicaciones. La clasificación de resistencia al fuego para estos cables compuestos debe determinarse por su desempeño.

(5) Cables de Clase 2 o Clase 3 con cables de otros circuitos. Se permite que en la misma tubería o canalización haya cables cubiertos de circuitos Clase 2 o Clase 3 con cables también cubiertos de cualquiera de los siguientes circuitos:

(a) Circuitos de alarma contra incendios de potencia limitada que cumplan lo establecido en el Artículo 760;

(b) Cables de fibra óptica, conductores o no conductores, que cumplan lo establecido en el Artículo 770;

(c) Circuitos de comunicaciones que cumplan lo establecido en el Artículo 800;

(d) Sistemas de distribución de antenas comunales de radio y televisión que cumplan lo establecido en el Artículo 820;

(e) Cables de comunicaciones de banda ancha de una red de potencia baja, de conformidad con el Artículo 830.

(c) Conductores de circuitos que se extiendan más allá de un edificio. Cuando los conductores de circuitos Clase 2 o Clase 3 se extiendan más allá de un edificio y vayan tendidos de modo que puedan entrar en contacto accidental con conductores de circuitos de alumbrado o fuerza, que funcionen a más de 300 V a tierra o estén expuestos a los rayos por los circuitos que haya entre los edificios de un mismo predio, también deben cumplirse los requisitos siguientes:

(1) Los establecidos en 800-10, 800-12, 800-13, 800-30, 800-31, 800-32, 800-33 y 880-40, cuando los conductores no sean coaxiales.

(2) Los establecidos en 820-10, 820-33 y 820-40 para conductores coaxiales.

(d) Apoyos de los conductores. Los conductores de circuitos Clase 2 o Clase 3 no deben ajustarse con abrazaderas, cinta o cualquier medio al exterior de cualquier tubo (conduit) u otra canalización como medios de apoyo. Excepción: Lo que permite la Sección 300-11(b)(2)

725-61. Aplicaciones de los cables certificados de Clase 2, Clase 3 y PLTC. Los cables de Clase 2, Clase 3 y PLTC deben cumplir los siguientes requisitos (a) hasta (g):

(a) Cámaras plena (de aire). Los cables instalados en cámaras plenas (de aire), ductos y otros espacios utilizados para ventilación (aire ambiental) deben ser de tipo CL2P o CL3P.

Excepción: Los cables y alambres aprobados e instalados que cumplen lo establecido en 300- 22.

(b) secciones verticales. Los cables instalados en tramos verticales que atraviesen más de un piso o los instalados en secciones verticales de un pozo deben ser de tipo CL2R o CL3R. Cuando se requiera que los cables que pasen a través del piso sean de tipo CL2R o CL3R, sólo deben usarse cables para uso en secciones verticales o cámaras plenas (de aire).

Excepción 1: Se permite utilizar otros cables de acuerdo con la Tabla 725-61 y otros métodos de alambrado de acuerdo con el Capítulo 3, si están instalados en canalizaciones metálicas o ubicados en cubos protegidos contra incendios con cortafuegos en cada piso.

Excepción 2: En viviendas unifamiliares y bifamiliares se permite utilizar cables de Tipo CL2, CL3, CL2X y CL3X. NLM: Para los requisitos de cortafuegos para penetraciones en el piso, véase el Artículo 300-21.

(c) Soportes tipo charola para conductores. Los cables instalados en soportes tipo charola para conductores en exteriores deben ser de tipo PLTC. Los cables instalados en soportes tipo charola para conductores, en interiores deben ser de tipo PLTC, CL3P, CL3R, CL3, CL2P, CL2R y CL2. NLM: Para los cables permitidos en soportes tipo charola para conductores, véase 800-52(d).

(d) Areas peligrosas (clasificadas). Los cables instalados en áreas peligrosas (clasificadas) deben ser de Tipo PLTC. Cuando, según en 501- 4(b), 502-4(b) y 504-20, se permita utilizar cables de Tipo PLTC, los cables deben instalarse en soportes tipo charola para conductores, en canalizaciones, sujetos por cables mensajeros o de cualquier otra forma apoyados adecuadamente, y protegidos mecánicamente por ángulos, columnas, canales u otros medios mecánicos; o enterrados directamente, si están aprobados para este uso.

Excepción 1: En los circuitos Clase 2, según se permite en 501-4(b) Excepción.

Excepción 2: En los circuitos de termopares de Clase 2 se permite que los conductores de los cables PLTC utilizados sean del mismo material que se utilice para el alambre de extensión de los termopares.

Excepción 3: En establecimientos industriales donde las condiciones de mantenimiento y supervisión garanticen que sólo personas calificadas realizan mantenimiento a la instalación, y donde el cable no esté sujeto a daño físico, se permite el empleo de cable tipo PLTC, que cumpla con los requisitos de compresión e impacto del cable tipo MC y esté identificado para dicho uso, como alambrado a la vista entre la soportes tipo charola para conductores y el equipo de utilización en longitudes máximas de 16 m, donde el cable esté apoyado y protegido contra daño físico mediante dispositivos mecánicos tales como columnas especiales, ángulos o canales. Debe apoyarse el cable y asegurarlo en intervalos que no superen los 2,0 m.

(e) Otro alambrado dentro de los edificios. Los cables instalados dentro de los edificios en lugares distintos a los tratados en los anteriores apartados (a) hasta (d) deben ser de Tipo CL2 o CL3.

Excepción 1: Los cables de Tipo CL2X o CL3X cuando se instalen en una canalización o con alguno de los métodos de alambrado de los que trata el Capítulo 3.

Excepción 2: En espacios no resguardados, cuando la longitud del tramo de cable expuesto no pase de 3,05 m.

Excepción 3: Los cables de Clase 2 Tipo CL2X de diámetro menor a 6,4 mm y los de Clase 3 Tipo CL3X aprobados, de diámetro menor a 6,4 mm instalados en viviendas unifamiliares y bifamiliares.


Excepción 4: Los cables aprobados de Clase 2 Tipo CL2X de diámetro menor a 6,4 mm y los aprobados de Clase 3 Tipo CL3X de diámetro menor a 6,4 mm instalados en espacios no resguardados de viviendas multifamiliares.

Excepción 5: Los alambres y cables de comunicaciones de Tipo CMUC instalados bajo alfombras.

(f) Conjuntos de conexión cruzada. Se deben utilizar conductores o cables de Tipo CL2 o CL3.

(g) Usos y sustituciones permitidas de los cables de Clase 2 y Clase 3. Los usos y sustituciones de los cables de Clase 2 y Clase 3 indicados en la Tabla 725-61, deben considerarse adecuados para ese propósito y deben permitirse.


NOTA: Para más información sobre los cables de Tipo CMP, CMR, CMG, CM y CMX, véase 800-50.

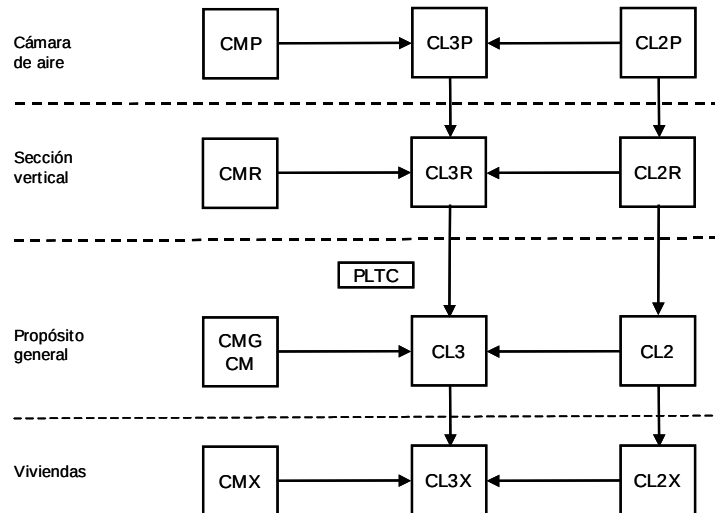

Tipo CM - alambres y cables de comunicaciones

Tipo CL2 y CL3 Cables de control remoto, de señalización y de potencia limitada clase 2 y clase 3

Tipo PLTC - Cable para bandejas de potencia limitada



Se puede usar el cable A en sustitución del cable B

FIGURA 725-61.- Jerarquía de sustitución de los cables

725-71. Aprobado y marcado de los cables de Clase 2, Clase 3 y Tipo PLTC. Los cables de Clase 2, Clase 3 y Tipo PLTC, que se instalen dentro de edificaciones deben estar aprobados como resistentes a la propagación del fuego según los demás requisitos de los apartados (a) hasta (g) siguientes y estar marcados según el apartado (h):

(a) Tipos CL2P y CL3P. Los cables de Tipo CL2P y CL3P para cámaras plenas (de aire), deben estar aprobados para uso en cámaras plenas (de aire), ductos y otros espacios de circulación de aire ambiental; además, deben estar aprobados como poseedores de características adecuadas de resistencia al fuego y baja producción de humo.

TABLA 725-61.- Aplicaciones y sustituciones de los cables permitidos

Tipo de Cable	Uso	Referencias	Sustituciones permitidas
CL3P	Cable de Clase 3 para cámaras de distribución de aire	725-61(a)	CMP
CL2P	Cable de Clase 2 para cámaras de distribución de aire	725-61(a)	CMP, CL3P
CL3R	Cable de Clase 3 para secciones verticales	725-61(b)	CMP, CL3P CMR
CL2R	Cable de Clase 2 para secciones verticales	725-61(b)	CMP, CL3P, CL2P, CMR, CL3R
PLTC	Cable de potencia limitada para bandejas portacables	725-61(c) y (d)	
CL3	Cable de Clase 3	725-61(b)(e) y (f)	CMP, CL3P, CMR, CL3R, CMG, CM, PLTC
CL2	Cable de Clase 2	725-61(b)(e) y (f)	CMP, CL3P, CL2P, CMR, CL3R, CL2R, CMG, CM, PLTC, CL3
CL3X	Cable de Clase 3 de uso limitado	725-61(b) y (e)	CMP, CL3P, CMR, , CL3R, CMG, CM, , PLTC, CL3, CMX
CL2X	Cable de Clase 2 de uso limitado	725-61(b) y (e)	CMP, CL3, CL2P, CMR, CL3R, CL2R, CMG, CM, PLTC, CL3, CL2, CMX, CL3X

NOTA: Un método para definir la baja producción de humo de un cable consiste en establecer un valor aceptable del humo producido al realizar la prueba, a una densidad óptica de pico máximo de 0,5 y una densidad óptica promedio máxima de 0,15. En forma similar, un método para definir la resistencia a la flama de los cables consiste en establecer la distancia permisible de viaje de la flama de 1,50 m al ser evaluado de acuerdo con la misma prueba. Véase apéndice B1.

(b) Tipos CL2R y CL3R. Los cables para secciones verticales, Tipo CL2R y CL3R, deben estar aprobados para instalarlos en tramos verticales dentro de cubos o de piso a piso, además, deben estar aprobados como poseedores de características de resistencia al fuego para que no transmitan las llamas de un piso a otro.

NOTA: Un método para determinar si las características de resistencia a la flama puedan evitar el transporte de la flama de un piso a otro es someterlo al método de prueba para la determinación de la resistencia a la propagación de la flama en conductores eléctricos colocados en charola vertical. Ver Apéndice B1.

(c) Tipos CL2 y CL3. Los cables de Tipo CL2 y CL3 deben estar aprobados como adecuados para uso general excepto en secciones verticales, cámaras plenas (de aire), ductos y otros espacios utilizados para circulación de aire ambiental; además, deben estar aprobados como resistentes a la propagación del fuego.

NOTA: Un método para establecer la resistencia a la propagación de la flama es que los cables no propaguen el fuego a la parte superior del soporte tipo charola para conductores en la prueba de flama vertical para el soporte tipo charola, véase Apéndice B1. Otro método para establecer la resistencia a la propagación del fuego es medir si el daño sufrido por el cable (longitud de la parte carbonizada) no superior a 1,5 m cuando se le somete la prueba de flama vertical, véase Apéndice B1.

(d) Tipos CL2X y CL3X. Los cables de uso limitado de Tipo CL2X y CL3X deben estar aprobados para uso en viviendas y canalizaciones, y además estar aprobados como retardantes de las flamas.

NOTA: Un método para establecer si un conductor es resistente a la propagación de la flama, consiste en someterlo a la prueba de flama para cables verticales VW-1, véase apéndice B1.

(e) Tipo PLTC. Los cables de potencia limitada con armadura no metálico para soportes tipo charola, Tipo PLTC (soportes tipo charola para conductores de potencia limitada), deben ser aprobados para usarlos en soportes tipo charola para conductores y deben consistir en un conjunto montado de dos o más conductores aislados en una armadura no metálica, y marcados según establecen en 310-11 y la Tabla 725-71. Los conductores aislados deben ser de $0,325 \text{ mm}^2$ (22 AWG) al $3,31 \text{ mm}^2$ (12 AWG). El material de los conductores debe ser cobre (sólido o trenzado) y el aislamiento sobre los conductores debe ser adecuado para 300 V. El núcleo del cable debe ser alguno de los siguientes:

(1) dos o más conductores paralelos;

(2) uno o más grupos de conductores trenzados o paralelos; o

(3) una combinación de ambos. Se permite aplicar sobre el núcleo del cable, sobre grupos de conductores o sobre ambos, una cubierta metálica o una armadura de hoja metalizada con cable o cables de drenaje (fuga). El cable debe estar aprobado como resistente a la propagación del fuego. El material de la cubierta exterior debe ser de material no metálico y resistente a la humedad y a la luz del sol.

Excepción 1: No se exige que haya una cubierta exterior no metálica cuando se aplique sobre la armadura no metálica una cubierta metálica lisa, un armadura metálica soldada y corrugada o una armadura de cinta traslapada. En los cables con armadura metálica sin cubierta exterior no metálica, la información requerida en 310- 11 debe ubicarse en la cubierta no metálica bajo la cubierta.

Excepción 2: En los circuitos de termopares de Clase 2 se permite que los conductores de los cables PLTC utilizados sean de cualquiera de los materiales que se utilicen para el alambre de extensión de los termopares.

NOTA: Un método para establecer la resistencia a la propagación del fuego es que los cables no propaguen el fuego hasta la parte superior del soporte tipo charola para conductores en la prueba de flama para soportes tipo charola para conductores verticales, véase Apéndice B1. Otro método para definir la resistencia a la propagación del fuego consiste en medir si el daño sufrido por el cable (longitud de la parte carbonizada no es mayor de 1,5 m cuando se le somete al ensayo de flama vertical para cables en soportes tipo charola para conductores, véase apéndice B1.

(f) Tensión nominal de los cables de Clase 3. Los cables de Clase 3 deben tener una tensión nominal no menor a 300 V.

(g) Conductores sencillos de Clase 3. Los conductores sencillos de Clase 3 usados como un alambrado diferente dentro de edificios no deben tener un tamaño o designación nominal menor de $0,824 \text{ mm}^2$ (18 AWG) y deben ser del Tipo CL3. Se permiten a los tipos de conductores descritos en 725-27(b) que también están aprobados como Tipo CL3.

NOTA: Un método para definir la resistencia a la propagación del fuego es que al someter los cables a la prueba de Flama Vertical para cables en soportes tipo charola para conductores, éstos no propaguen el fuego hasta la parte superior del soportes tipo charola para conductores. Otro método para definir la resistencia a la propagación del fuego es medir si el daño sufrido por el cable (longitud de la parte carbonizada) no supera 1,5 m cuando se le somete a la prueba de flama vertical para soportes tipo charola para cables. Véase Apéndice B1.

(h) Marcado. Los cables deben estar marcados de acuerdo con la Tabla 725-71. La tensión nominal no debe marcarse en los cables.

NOTA: Si se marca la tensión nominal en los cables se puede mal interpretar, como sugiriendo que los cables pueden utilizarse en circuitos de alumbrado de Clase 1 y de fuerza.

Excepción: Se permite que la tensión nominal esté marcada en los cables cuando estén aprobados para varias aplicaciones y las condiciones de aprobación de alguna de ellas así lo requiera.

TABLA 725-71.- Aplicaciones de los cables y sustituciones permitidas

Tipo de Cable	Uso	Referencias
CL3P	Cable de Clase 3 para cámaras de distribución de aire	725-71(a)(f) y (h)
CL2P	Cable de Clase 2 para cámaras de distribución de aire	725-71(a) y (h)
CL3R	Cable de Clase 3 para secciones verticales	725-71(b)(f) y (h)
CL2R	Cable de Clase 2 para secciones verticales	725-71(b) y (h)
PLTC	Cable de potencia limitada para bandejas portacables	725-71(e) y (h)
CL3	Cable de Clase 3	725-71(c)(f) y (h)
CL2	Cable de Clase 2	725-71(c)(f) y (h)
CL3X	Cable de Clase 3 de uso limitado	725-71(d)(f) y (h)
CL2X	Cable de Clase 2 de uso limitado	725-71(d)(f) y (h)

NOTA: Los tipos de cables de Clase 2 y Clase 3 están relacionados en orden descendente en cuanto a resistencia al fuego. Los cables de Clase 3 están relacionados por encima de los de Clase 2, puesto que pueden utilizarse en sustitución de los de Clase 2.

ARTICULO 727-CABLES PARA SOPORTES TIPO CHAROLA PARA CONDUCTORES DE INSTRUMENTACION TIPO ITC

727-1. Alcance. Este Artículo trata las especificaciones del uso, instalación y construcción de cable para soportes tipo charola para conductores de instrumentación aplicables a los circuitos de instrumentación y control que funcionan a 150 V o menor y 5 A o menor.

727-2. Definición. Un cable de Tipo ITC para soportes tipo charola para conductores de instrumentación, es un conjunto montado en fábrica de dos o más conductores aislados, con o sin conductor o conductores de puesta a tierra y encerrado dentro de un forro no metálico.

727-3. Otros Artículos. Además de las disposiciones de este Artículo, la instalación del cable Tipo ITC debe cumplir con los demás Artículos aplicables de esta norma, tales como los Artículos 240, 250, 300 y 318.

727-4. Usos permitidos. Se permite utilizar cable de Tipo ITC en establecimientos industriales donde las condiciones de supervisión y mantenimiento aseguren que la instalación es atendida sólo por personas calificadas:

- (1) En soportes tipo charola para conductores.
- (2) En canalizaciones.
- (3) En áreas peligrosas (clasificadas), cuando lo permitan los Artículos 501, 502, 503, 504 y 505.
- (4) Como alambrado a la vista donde se encuentre equipado con un forro metálico liso, metálico corrugado continuo o blindaje de cinta traslapada aplicada sobre el forro no metálico de acuerdo con 727-6.

El cable debe apoyarse y asegurarse a intervalos menores de 1,80 m.

Excepción 1: Se permite la instalación de cable tipo ITC sin forro metálico o armadura como alambrado a la vista entre los soportes tipo charola para conductores y el equipo en longitudes menores de 16 m donde el cable esté apoyado y protegido contra daño físico mediante protección mecánica, tal como columnas especiales, ángulos o canales. El cable debe apoyarse y asegurarse a intervalos menores de 1,80 m.

Excepción 2: Se permite la instalación de cable tipo ITC, que cumpla con los requisitos de compresión e impacto del cable tipo MC y esté identificado para su uso, como alambrado a la vista entre el soporte tipo charola para conductores y el equipo en tramos menores de 1,24 m. El cable debe estar apoyado y asegurado en intervalos de longitud menor de 1,80 m.

- (5) Como cables aéreos con un cable mensajero.
- (6) Directamente enterrados cuando estén identificados para ese uso.
- (7) Bajo suelos elevados en salas de control y de cuartos de bastidores donde estén dispuestos de tal forma que se eviten daños a los cables.

727-5. Usos no permitidos. No deben usarse cables de Tipo ITC en circuitos que funcionen a más de 150 V o más de 5 A.

La instalación de cable Tipo ITC con otros cables debe estar sujeta a las disposiciones establecidas en los Artículos específicos para los otros cables. Cuando los Artículos específicos no contengan las disposiciones establecidas para la instalación con cable tipo ITC, no se permite la instalación del cable tipo ITC con los otros cables.

No deben instalarse cables de Tipo ITC en circuitos de fuerza, alumbrado, Clase 1 o de potencia no limitada.

Excepción 1: Cuando terminen dentro de equipos o cajas de empalme y las separaciones se mantengan mediante barreras aislantes u otros medios.

Excepción 2: Cuando se aplique una cubierta metálica o un armado sobre el forro no metálico del cable tipo ITC.

727-6. Construcción. Los conductores aislados de los cables de Tipo ITC deben tener tamaños entre 0,325 mm² (22 AWG) y 3,31 mm² (12 AWG). El material de los conductores debe ser cobre o aleación de termopar. El aislamiento de los conductores debe ser para 300 V nominales. Se permite la cubierta.

Los cables deben estar aprobados como resistentes a la propagación del fuego. La cubierta exterior debe ser además resistente a la humedad y a la luz del sol.

Cuando se aplique una cubierta metálica lisa, un cubierta metálica continuo y corrugado o un armado de cinta traslapada sobre la cubierta no metálica del cable, se permite, aunque no se requiere, aplicar una cubierta exterior no metálica.

727-7. Marcado. Los cables deben marcarse según lo establecido en 310-11.

727-8. Capacidad permisible de corriente. La capacidad de conducción de corriente para los conductores debe ser 5 A, excepto para los de 0,325 mm² (22 AWG), la cual debe ser 3 A.

727-9. Protección contra la sobrecorriente. La protección contra la sobrecorriente no debe exceder los 5 A para conductores 0,519 (20 AWG) y mayores, ni ser mayor de 3 A para los 0,325 mm² (22 AWG).

727-10. Curvas. Las curvas en los cables de Tipo ITC deben hacerse de manera que no se dañe el cable.

ARTICULO 760-SISTEMAS DE ALARMA CONTRA INCENDIOS

A. Disposiciones generales

760-1. Alcance. Este Artículo cubre la instalación de alambrado y equipos de sistemas de alarma contra incendios, incluidos todos los circuitos controlados y alimentados por el sistema de alarma.

NOTA 1: Los sistemas de alarma contra incendios incluyen los de detección del fuego y notificación de la alarma, puestos de guardia, flujo de agua de los rociadores automáticos y sistemas de supervisión de los mismos. Los circuitos controlados y alimentados por el sistema de alarma contra incendios incluyen los circuitos de control para las funciones de los sistemas de seguridad del edificio, captura de ascensores, parada de ascensores, apertura de puertas, control de las compuertas y puertas cortahumos, control de las puertas y ventanas cortafuegos y parada de los ventiladores, pero únicamente cuando estos circuitos estén alimentados y controlados por el sistema de alarma contra incendios. Para más información sobre la instalación y supervisión de los requisitos integrales de los sistemas de alarma contra incendios, véase Apéndice B2.

NOTA 2: Los circuitos Clase 1, Clase 2 y Clase 3, se definen en el Artículo 725.

760-2. Definiciones. Para efectos de este Artículo se utilizan las siguientes definiciones:

Cable de integridad (CI) del circuito de alarma contra incendios: Cable empleado en sistemas de alarma contra incendios con el fin de asegurar la continuidad del funcionamiento de los circuitos críticos durante un tiempo especificado bajo condiciones de incendio.

Circuito de alarma contra incendios. Parte del sistema de alambrado entre el lado de carga del dispositivo de protección contra sobrecorriente o la alimentación de potencia limitada y el equipo conectado de todos los circuitos alimentados y controlados por el sistema de alarma contra incendios. Los circuitos de alarma contra incendios se clasifican en circuitos de potencia limitada y de potencia no limitada.

Circuito de alarma contra incendios de potencia no limitada (NPLFA): Circuito de alarma contra incendios alimentado por una fuente que cumple lo establecido en 760- 21 y 760-23.

Circuito de alarma contra incendios de potencia limitada (PLFA): Circuito de alarma contra incendios alimentado por una fuente que cumple lo establecido en 760-41.

760-3. Ubicación y referencia a otros artículos. Los circuitos y equipos deben cumplir con los incisos (a) hasta (f) siguientes. Sólo aquellas secciones del Artículo 300 referenciadas en este Artículo deben aplicarse a los sistemas de alarma contra incendio:

- a) **Propagación del incendio o productos de la combustión.** Véase 300-21.
- b) **Ductos, cámaras plenas (de aire) y otros espacios para manejo de aire.** Véase 300-22, cuando los sistemas se instalen en ductos, cámaras plenas (de aire) y otros espacios usados para aire ambiental.

Excepción: Lo permitido en 760-17 (e)(1) y (2) y 760-53(a).

- c) **Áreas peligrosas (clasificadas).** Cuando se instalan en áreas peligrosas (clasificadas), los circuitos de alarma contra incendios deben cumplir con los Artículos del 500 al 516, y la Parte D del Artículo 517.
- d) **Áreas con ambientes corrosivos, húmedos o mojados.** Cuando se instalan en áreas con ambientes corrosivos, húmedos o mojados, los circuitos de alarma contra incendios deben cumplir lo establecido en 110-11, 300-6 y 310-9.
- e) **Circuitos de control de los edificios.** Cuando los circuitos de control de sistemas de los edificios (por ejemplo control de elevadores, ventiladores, etc.), estén asociados con los sistemas de alarma contra incendios, deben cumplir con el Artículo 725.
- f) **Cables de fibra óptica.** Cuando se utilicen cables de fibra óptica para circuitos de alarma contra incendio, los cables deben instalarse cumpliendo con lo establecido en el Artículo 770.

760-5. Acceso a los equipos eléctricos instalados detrás de tableros diseñados para permitir el acceso. El acceso a los equipos eléctricos no debe verse impedido por acumulación de conductores y cables que impidan quitar los tableros, incluso los de los techos falsos.

760-6. Puesta a tierra de los circuitos y equipos de alarma contra incendios. Los circuitos y equipo de alarma contra incendios, deben ser puestos a tierra conforme a lo establecido en el Artículo 250.

760-7. Circuitos de alarma contra incendios que se extienden más allá de un edificio. Los circuitos de alarma contra incendios de potencia limitada, que se extiendan más allá de un edificio y que estén instalados en sitios exteriores, tienen que cumplir los requisitos de instalación del Artículo 800, partes B, C y D o cumplir con los requisitos de instalación del Artículo 225. Los circuitos de alarma contra incendios de potencia no limitada que se extiendan más allá de un edificio y que estén instalados en sitios exteriores deben cumplir los requisitos del Artículo 225.

760-8. Ejecución mecánica de los trabajos. Los circuitos de alarma contra incendios deben instalarse de manera organizada. Los cables deben apoyarse en la estructura del edificio de modo que no resulten dañados durante el uso normal de ésta.

NOTA: Para información adicional sobre la forma de determinar la práctica industrial aceptada consultar el Apéndice B2.

760-10. Identificación de los circuitos de alarma contra incendios. Los circuitos de alarma contra incendios deben identificarse en los lugares de sus terminales y empalmes, de modo que se evite la interferencia accidental con el circuito de señalización, durante su prueba y mantenimiento.

760-15. Requisitos de los circuitos de alarma contra incendios. Los circuitos de alarma contra incendios deben cumplir lo establecido en las siguientes partes de este Artículo:

- (a) **Circuitos de alarma contra incendio de potencia no limitada (NPLFA):** Partes A y B.
- (b) **Circuitos de alarma contra incendio de potencia limitada (PLFA):** Partes A y C.

B. Circuitos de alarma contra incendios de potencia no limitada (NPLFA)

760-21. Requisitos de la fuente de alimentación del circuito NPLFA. La fuente de alimentación para los circuitos los circuitos de alarma de incendios de potencia no-limitada, debe de cumplir con los Capítulos 1 al 4, y la tensión eléctrica de salida no debe ser mayor a 600 V nominales.

760-23. Protección contra sobrecorriente del circuito NPLFA. Los conductores de tamaño nominal de 2,08 mm² (14 AWG) y mayores deben protegerse contra sobrecorriente de acuerdo con su capacidad de corriente sin aplicar los factores de corrección especificados en 310-15 para el cálculo de dicha capacidad. La protección contra sobrecorriente no debe exceder de 7 A para conductores de 0,824 mm² (18 AWG) y de 10 A para conductores de 1,31 mm² (16 AWG).

Excepción: Cuando en otros Artículos de esta norma, se permiten o requieren otras protecciones contra sobrecorriente.

760-24. Ubicación de los dispositivos de protección contra sobrecorriente del circuito NPLFA. El dispositivo de protección contra sobrecorriente del conductor por ser protegido, debe situarse en el punto de conexión del conductor a la red de alimentación.

Excepción 1: Cuando el dispositivo de protección contra sobrecorriente del conductor de mayor tamaño nominal también protege a los conductores de menor tamaño nominal.

Excepción 2: Conductores del secundario del transformador. Los conductores de circuitos de alarma contra incendios de potencia no limitada, alimentados desde el secundario de un transformador monofásico que tenga solamente dos hilos (una sola tensión eléctrica), se permite que sean protegidos por el dispositivo de protección contra sobrecorriente del lado del primario del transformador (lado de alimentación), siempre y cuando la protección esté de acuerdo con lo indicado en 450-3, y no exceda el valor determinado por la multiplicación de la capacidad de conducción de corriente del conductor en el secundario, por la relación de transformación de tensión del secundario al primario del transformador. Los conductores del secundario del transformador de más de dos hilos, no están considerados para ser protegidos por el dispositivo de protección contra sobrecorriente del primario.

Excepción 3: Conductores de salida de la fuente de alimentación electrónica. Se permite conductores de circuito de potencia no limitada alimentados por la salida de una fuente de alimentación electrónica monofásica, diferente a un transformador, y que tenga sólo una salida de un hilo (tensión única) para conectarse a circuitos de potencia no limitada, a fin de protegerse mediante el dispositivo de protección contra la sobrecorriente proporcionado en el lado de entrada de la fuente de alimentación electrónica, siempre que esta protección no exceda el valor determinado al multiplicar la capacidad de conducción de corriente del conductor de circuito de potencia no limitada por la relación de la tensión de la salida a la de la entrada. Las salidas de una fuente de alimentación electrónica, diferentes a los dos hilos (tensión única) conectadas a circuitos de potencia no limitada, no deben considerarse como protegidas por la protección contra sobrecorriente en la entrada de la fuente de alimentación electrónica.

NOTA: Un ejemplo de fuente de alimentación de potencia no limitada que cumple con los requisitos de 760-21 es una fuente de alimentación electrónica monofásica, cuya salida alimente un circuito de dos hilos (de tensión única).

760-25. Método de alambrado de circuitos NPLFA. La instalación de los circuitos de alarma contra incendios de potencia no limitada debe cumplir con lo establecido en las Secciones 110-3(b), 300-11(a), 300-15, 300-17 y de más Artículos aplicables del Capítulo 3.

Excepción 1: Como se indica en 760-26 a 760-30.

Excepción 2: Cuando en otros Artículos de esta norma se requieran otros métodos.

760-26. Conductores de diferentes circuitos en el mismo cable, envolvente o canalización

(a) Circuitos Clase 1 con NPLFA. Se permite que los circuitos Clase 1 y de alarma contra incendios de potencia no-limitada estén dentro del mismo cable, envolvente o canalización, independientemente si los circuitos individuales son de corriente eléctrica continua o alterna, siempre y cuando todos los conductores estén aislados para la tensión eléctrica máxima de cualquiera de los conductores que haya en la envolvente o canalización.

(b) Circuitos de alarma contra incendios con circuitos de alimentación. Se permite que los conductores de circuitos de alimentación y de alarma contra incendio formen parte del mismo cable, envolvente o canalización, solamente cuando estén conectados al mismo equipo.

760-27. Conductores de los circuitos NPLFA

a) Tipos, tamaño nominal y usos. En los sistemas de alarma contra incendios, sólo se permiten utilizar conductores de cobre. Se permite el uso de conductores de tamaño nominal de 0,824 mm² (18 AWG) y 1,31 mm² (16 AWG), siempre que las cargas de alimentación no excedan de las capacidades de corriente eléctrica dadas en la Tabla 402-5 y que se instalen en una canalización, envoltentes o cable aprobado. Los conductores de tamaño nominal de 1,31 mm² (16 AWG) no deben alimentar cargas mayores que las capacidades de conducción de corriente dadas en 310-15, cuando sea aplicable.

b) Aislamiento. El aislamiento de los conductores debe ser adecuado para 600V. Los conductores mayores de 1,31 mm² (16 AWG) deben cumplir lo establecido en el Artículo 310. Los conductores de tamaño nominal de 0,824 mm² (18 AWG) y 1,31 mm² (16 AWG) deben ser tipo KF-2 KFF-2, PAFF, PTFF, PF, PFF, PGF, PGFF, RFH-2, RFHH-2, RFHH-3, SF-2, SFF-2, TF, TFF, TFN, TFFN, ZF o ZFF. Se permiten conductores con aislamiento de otro tipo y otros espesores de aislamiento, si están aprobados para uso en circuitos de alarma contra incendios de potencia no-limitada.

NOTA - Para indicaciones sobre los usos de los tipos de conductores véase la Tabla 402-3.

c) Material del conductor. Los conductores deben ser alambres de cobre sólido o trenzado.

Excepción para (b) y (c) anteriores: Se permite utilizar alambres de Tipo PAF y PTF sólo para aplicaciones a alta temperatura, entre 90°C y 250°C.

760-28. Número de conductores en soporte tipo charola para cables y canalizaciones y factor de ajuste

a) Circuitos NPLFA y circuitos Clase 1. Cuando en una canalización solamente hay conductores de circuitos NPLFA y circuitos Clase 1, el número de conductores debe determinarse como se indica en 300-17. Si tales conductores llevan cargas continuas mayores del 10% de la capacidad de conducción corriente permitida para cada conductor, deben aplicarse los factores de ajuste indicados en la sección 310-15(g)(1).

b) Conductores de alimentación y conductores para circuitos de alarma contra incendios. Cuando se permita que en una canalización existan conductores de alimentación y conductores para circuitos de alarma contra incendio de acuerdo con lo indicado en 760-26, el número de conductores debe determinarse como se indica en 300-17. Los factores de ajuste indicados en la sección 310-15(g)(1), se aplican como sigue:

- 1)** A todos los conductores, cuando los conductores del circuito de alarma contra incendio transporten cargas continuas mayores de 10% la capacidad de conducción de corriente permisible de cada conductor y cuando el número total de conductores sea mayor a tres.
- 2)** Solamente a los conductores del circuito de alimentación, cuando los conductores del circuito de alarma contra incendio no transportan carga continua mayores del 10% de su capacidad de conducción de corriente de cada conductor y cuando el número de conductores de alimentación sea más de tres.

c) Soporte tipo charola para cables. Cuando los conductores del circuito de alarma contra incendio se instalen en un soporte tipo charola para cables, deben cumplir con lo indicado en 318-9 a 318-11.

760-30. Cables NPLFA multiconductores. Se permite utilizar cables multiconductores de tipo NPLFA (alarma contra incendios de potencia no limitada), que cumplan los requisitos de 760-31 en circuitos de alarma contra incendios que funcionen a 150 V o menos y deben instalarse de acuerdo con los siguientes apartados (a) y (b).

(a) Método de alambrado de los NPLFA. Los cables multiconductores de circuitos de alarma contra incendios de potencia no limitada deben instalarse como sigue:

(1) En canalizaciones o expuestos sobre la superficie de techos y paredes o alambrados guiados en espacios ocultos. Los empalmes de cables o terminaciones deben hacerse en herrajes aprobados, cajas, envoltentes, dispositivos de alarma contra incendios, o equipo de utilización. Cuando estén expuestos, los cables deben estar apoyados adecuadamente e instalados de modo que cuenten con máxima protección contra daños físicos mediante los elementos del edificio, como paneles, marcos de las puertas, listones, etc. Cuando estén instalados a menos de 2,10 m del piso, los cables deben ir bien sujetos, a intervalos no mayores a 45 cm de manera adecuada.

(2) En canalizaciones metálicas o tubo (conduit) rígido no metálico, cuando pasen a través de un piso o pared hasta una altura de 2,10 m sobre el piso, a menos que estén bien protegidos por los elementos del edificio como se indica en el anterior apartado (1), o a menos que se suministre un medio de resguardo equivalente.

(3) Cuando estén instalados en los cubos de elevadores, deben ir en tubo (conduit) metálico tipo pesado, tubo (conduit) rígido no metálico, tubo (conduit) metálico tipo semipesado o tubería eléctrica metálica.

Excepción: Lo establecido en 620-21 para elevadores y equipos similares.

(b) Aplicaciones de los cables NPLFA. El uso de los cables de circuitos de alarma contra incendios de potencia no limitada debe cumplir con lo establecido en los siguientes apartados (1) hasta (4):

(1) Cámaras plenas (de aire) y ductos. Los cables multiconductores de circuitos de alarma contra incendios de potencia no limitada Tipo NPLFP, NPLFR y NPLF no deben instalarse expuestos en cámaras plenas (de aire) o ductos. Véase 300-22(b).

(2) Otros espacios usados para aire ambiental. Los cables instalados en otros espacios utilizados para aire ambiental deben ser de Tipo NPLFP.

Excepción 1: Los cables de Tipo NPLFR y NPLF instalados de acuerdo con 300-22(c).

Excepción 2: Otros métodos de alambrado permitidos en 300-22(c) y los conductores que cumplan lo establecido en 760-27(c).

(3) Secciones verticales. Los cables instalados en tramos verticales que atraviesen más de un piso o los instalados en tramos verticales dentro de cubos de elevadores o de servicios deben ser de tipo NPLFR. Cuando se exija que los cables que pasen a través del piso sean de tipo NPLFR, sólo deben usarse cables para uso en secciones verticales o en cámaras plenas (de aire).

Excepción 1: Los cables de Tipo NPLF u otros, especificados en el Capítulo 3, que cumplan lo establecido en el Artículo 760-27(c) y vayan encerrados en canalizaciones metálicas.

Excepción 2: Los cables de Tipo NPLF ubicados en un ducto vertical a prueba de incendios que tenga cortafuegos en cada piso.

NOTA: Respecto a los requisitos de cortafuegos para penetraciones en el piso, véase 300-21.

(4) Otro alambrado dentro de edificios. Los cables instalados en lugares de edificios distintos a los mencionados en 760-30(b)(1), (2) y (3) deben ser de Tipo NPLF.

Excepción 1: Los métodos de alambrado del Capítulo 3 con conductores que cumplan lo establecido en 760-27(c).

Excepción 2: Se permite usar cables de Tipo NPLFP o NPLFR.

760-31 Aprobado y marcado de los cables NPLFA. Los cables de circuitos de alarma contra incendios de potencia no limitada, instalados como alambrado dentro de edificios, deben estar aprobados de acuerdo con los siguientes apartados (a) y (b), y ser resistentes a la propagación del fuego según los siguientes apartados (c) hasta (f), y estar marcados según se establece en el siguiente apartado (g):

(a) Material de los conductores NPLFA. Los conductores deben ser de cobre sólido o trenzado y tamaño o designación nominal de 0,824 (18 AWG) o mayor.

(b) Conductores aislados. Los conductores aislados deben ser para 600 V. Los conductores aislados de tamaño o designación nominal de 2,08 mm² (14 AWG) y mayor deben ser de uno de los tipos aprobados indicados en la Tabla 310-13 o de un tipo identificado para ese uso. Los conductores aislados con un tamaño o designación nominal de 0,824 (18 AWG) y 1,31 mm² (16 AWG) deben cumplir lo establecido en 760-27.

(c) Cables de Tipo NPLFP. Los cables de tipo NPLFP para alarma contra incendio de potencia no limitada, instalados en espacios para aire ambiental, deben estar aprobados para instalarlos en esos espacios, tal como se describe en 300-22(c) y además deben estar aprobados para contar con las características adecuadas de resistencia al fuego y baja producción de humo.

NOTA: Un método para determinar si la producción de humo de un cable es baja consiste en establecer un valor aceptable del humo producido, a una densidad óptica de pico máximo de 0,5 y una densidad óptica máxima promedio de 0,15. De forma similar, un método para definir la resistencia al fuego de los cables consiste en establecer la distancia permisible de viaje de la flama de 1,50 m cuando es probado bajo la misma prueba, véase Apéndice B1.

(d) Cables de Tipo NPLFR. Los cables de tipo NPLFR para secciones verticales deben estar aprobados como adecuados para usar en un tramo vertical en un cubo o de un piso, y además con características de resistencia al fuego tales que eviten la propagación del fuego de un piso a otro.

NOTA: Un método para determinar si las características de resistencia al fuego pueden evitar el transporte de la flama de un piso a otro, Véase Apéndice B1.

(e) Cables de Tipo NPLF. Los cables de tipo NPLF para alarma contra incendio de potencia no limitada deben estar aprobados como adecuados para uso en alarmas contra incendios de uso general, excepto en ductos, secciones verticales, cámaras plenas (de aire) y otros espacios usados para aire ambiental; además, deben estar aprobados como resistentes a la propagación del fuego.

NOTA: Un método para establecer la resistencia a la propagación del fuego es que los cables no propaguen el fuego a la parte superior de la bandeja en la prueba del soporte tipo charola vertical, véase Apéndice B2-7-xx.

B2-7-xx ANSI/UL 1581-1991 Reference Standard for Electrical Wires, Cables and Flexible Cords.

Otro método para establecer ese mismo parámetro consiste en medir si el daño sufrido por el cable (longitud de la parte carbonizada) no es mayor de 1,5 m cuando se le somete a la prueba de flama vertical para cables en soportes tipo charolas, véase B1.

(f) Cable de integridad (CI) del circuito de alarma contra incendio. Los cables adecuados para usarse en sistemas de alarma contra incendio, con el fin de garantizar la supervivencia de circuitos críticos durante un tiempo específico bajo condiciones de incendio deben estar aprobados como cable de integridad (CI) del circuito. Los cables identificados como se indica en 760-31 (c), (d) y (e) que cumplen con los requisitos para integridad del circuito deben tener la clasificación adicional que emplea el sufijo "CI" (por ejemplo, NPLFP-CI, NPLFR-CI y NPLF-CI).

NOTA 1: Este cable puede emplearse en circuitos de alarma contra incendio a fin de cumplir con los requisitos de posibilidad de supervivencia.

NOTA 2: Un método para definir al cable de integridad (CI) del circuito es mediante el establecimiento de una resistencia al fuego nominal de 2 h como mínimo, para el cable, al realizar la prueba, véase Apéndice B1.

(g) Marcado de los cables NPLFA. Los cables multiconductores de alarma contra incendios de potencia no limitada deben estar marcados según como se establece en la Tabla 760-31(g). Se permite que estos cables estén marcados con una tensión nominal de trabajo máxima de 150 V. Los cables que estén aprobados para integridad del circuito deben identificarse con el sufijo "CI" como se define en (f).

C. Circuitos de alarma contra incendios de potencia limitada

760-41. Fuentes de alimentación para circuitos PLFA. La fuente de alimentación para un circuito de alarma contra incendios de potencia limitada debe ser una de las especificadas en los siguientes apartados (a), (b) o (c)

NOTA: En las tablas 12(a) y 12(b) del Capítulo 10 se dan los requisitos de aprobación de las fuentes de alimentación de circuitos de alarma contra incendios de potencia limitada.

TABLA 760-31(g).- Marcado de los cables NPLFA

Tipo de Cable	Uso	Referencias
NPLFP	Cable para circuitos de alarma contra incendios de potencia no limitada para usar en otros espacios utilizados para aire ambiente	Artículo 760-31(c) y (g)
NPLFR	Cable para circuitos de alarma contra incendios de potencia no limitada para usar en secciones verticales	Artículo 760-31 (d) y (g)
NPLF	Cable para circuitos de alarma contra incendios de potencia no limitada	Artículo 730-31 (e) y (g)
NOTA - Los cables identificados en los literales (c), (d) y (e) que cumplen con los requisitos para integridad del circuito deben tener clasificación adicional empleando el sufijo "CI" (por ejemplo, NPLFP-CI, NPLFR-CI y NPLF-CI).		

NOTA: Los tipos de cables se encuentran en orden descendente, en cuanto a su clasificación de resistencia al fuego.

(a) Transformadores. Un transformador aprobado para PLFA o Clase 3.

(b) Fuentes de alimentación. Una fuente de alimentación aprobada para PLFA o Clase 3.

(c) Equipos aprobados. Otros equipos aprobados y marcados de modo que se identifique la fuente de alimentación PLFA.

NOTA: Otros equipos aprobados son, por ejemplo, tableros de control de alarma contra incendios con fuente de alimentación incorporada; una tarjeta de circuito aprobada para usar como fuente de alimentación de circuitos PLFA, si forma parte de un conjunto aprobado; una impedancia de limitación de corriente adecuada para ese propósito o como parte de un producto, utilizada junto con un transformador de potencia no limitada o un acumulador de energía, como una batería, para limitar la corriente de salida.

760-22. Marcado de los circuitos. El equipo debe estar marcado en forma permanente y donde sea claramente visible, indicando que se trata de circuitos de alarma contra incendio de potencia limitada.

NOTA: Cuando se reclasifique un circuito de potencia limitada como de potencia no limitada, véase la Sección 760-52(a), excepción 3.

760-51. Métodos de alambrado del lado suministro de la fuente de la alimentación PLFA. Los conductores y equipo instalados del lado del suministro de la fuente de alimentación deben instalarse de acuerdo con los requerimientos aplicables de la Parte B de este Artículo y de los Capítulos 1 al 4 de esta norma. Los transformadores u otros elementos u otros dispositivos alimentados desde los conductores de suministro, deben protegerse por un dispositivo contra sobrecorriente con una corriente nominal no-mayor a 20 A.

Excepción: Los cables de entrada a un transformador o de otra fuente de energía que alimenten a circuitos de alarma contra incendio de potencia limitada para, se permite que sean de tamaño o designación nominal menor a 2,08 mm² (14 AWG), pero no-menor a 0,824 mm² (18 AWG), si no exceden de 300 mm de longitud y su aislamiento cumple con lo indicado en 760-27(b).

760-52. Métodos de alambrado y materiales en el lado de la carga de las fuentes de alimentación PLFA. Se permite instalar los circuitos de alarma contra incendio en el lado de la carga de la fuente de alimentación utilizando métodos de alambrado y materiales que estén de acuerdo con (a) o (b) siguientes:

- a) **Métodos de alambrado y materiales para circuitos de NPLFA.** La instalación debe realizarse de acuerdo con lo establecido en la Sección 760-25; además, los conductores deben ser de cobre sólido o trenzado.

Excepción 1: No deben aplicarse los factores de ajuste del 310-15 (g)(1).

Excepción 2: Se permite instalar conductores y cables multiconductores descritos en 760-27 y 760-30.

Excepción 3: Se permite que los circuitos de potencia limitada sean reclasificados e instalados como circuitos de potencia no-limitada si se elimina el marcado requerido en 760-42 y la totalidad del circuito se instala empleando los métodos de alambrado y los materiales indicados en la Parte B de este Artículo, Circuitos de alarma contra incendio de potencia no limitada.

NOTA: Los circuitos de potencia limitada, reclasificados e instalados como circuitos de potencia no limitada, dejan de ser de potencia limitada, sin importar que continúen conectados a una fuente de potencia limitada.

- b) **Métodos de alambrado y materiales para circuitos PLFA.** Los cables y conductores para circuitos de potencia limitada descritos en 760-71, deben instalarse como en (1), (2), o (3) siguientes. Los dispositivos deben instalarse de acuerdo con lo establecido en 110-3, 300-11(a) y 300-15:

- 1) En canalizaciones o expuestos sobre la superficie de techos y paredes laterales o "guiados" en espacios ocultos. Los empalmes o terminaciones de los cables se deben hacer en accesorios, cajas, encerramientos, dispositivos de alarma contra incendios o equipos de utilización certificados. Cuando se instalen expuestos, los cables deben estar soportados por accesorios adecuados, e instalados de tal forma que se logre la máxima protección contra daños físicos, provista por elementos del edificio, como en zoclos, marcos de puertas, chambranas, bordes, etc. Cuando estén instalados a menos de 2,10 m del piso los cables deben estar sujetos adecuadamente a intervalos no-mayores a 45 cm.
- 2) Cuando los cables pasen a través de pisos o paredes hasta una altura de 2,10 m sobre el piso, deben instalarse en canalización metálica o en tubo (conduit) rígido no-metálico, a menos que se les pueda dar una protección adecuada en alguno de los elementos de la construcción mencionados en el inciso (1) anterior, u otra protección sólida equivalente.
- 3) Cuando se instalen en cubos de elevador, los cables deben estar dentro de tubo (conduit) metálico tipo pesado, tipo semipesado o tipo ligero o en tubería eléctrica no-metálica.

Excepción 1. Para elevadores y equipo similar debe seguirse lo establecido por 620-21.

Excepción 2: Se permiten otros métodos de alambrado y otros materiales instalados de acuerdo 760-3 para extender o remplazar los conductores y cables descritos en la Sección 760-71 y permitidos en la Sección 760-52(b).

760-54. Instalación de conductores y equipos

(a) Separación de los conductores de los circuitos de los conductores de los circuitos de alumbrado, de fuerza, Clase 1, de los NPLFA y los conductores de circuitos de comunicaciones de banda ancha de una red de potencia media

1) En cables, compartimentos, envoltentes, cajas de salida o canalizaciones. Los cables y conductores de circuitos de potencia limitada no deben instalarse en cables, soportes tipo charola para cables, compartimentos, envoltentes, cajas de salida, canalizaciones o accesorios similares con conductores de iluminación eléctrica, de fuerza, de Clase 1, de alarma contra incendios de potencia no limitada, o de circuitos de comunicaciones de banda ancha de una red de potencia media.

Excepción 1: Cuando los conductores de circuitos de alumbrado, de fuerza, de Clase 1 o de alarma contra incendios de potencia no limitada y de circuitos de comunicaciones de banda ancha de una red de potencia media, están separados mediante barrera, de los circuitos de alarma contra incendios de potencia limitada. Dentro de envoltentes se permite instalar circuitos de alarma contra incendios de potencia limitada dentro de una canalización, que los separe de los circuitos: de alumbrado eléctrico, de fuerza, de Clase 1, de alarma contra incendios de potencia no limitada y de circuitos de comunicaciones de banda ancha de una red de potencia media.

Excepción 2: Los conductores en compartimentos, envoltentes, cajas de salida, cajas de dispositivos o accesorios similares en los que los conductores de los circuitos de alumbrado, de fuerza, de Clase 1, de alarma contra incendios de potencia no limitada o de circuitos de comunicaciones de banda ancha de una red de potencia media se introduzcan únicamente para conectar los equipos conectados a circuitos de potencia limitada a los que estén conectados los otros conductores; y

a. Los conductores de los circuitos de alumbrado eléctrico, de fuerza, de Clase 1, de alarma contra incendios de potencia no limitada y de circuitos de comunicaciones de banda ancha de una red de potencia media se instalan de modo que mantengan como mínimo una separación de 60 cm de los cables y conductores de circuitos de alarma contra incendios de potencia limitada, o

b. Los conductores del circuito funcionen a 150 V a tierra o menos y cumplan además uno de los siguientes requisitos:

1. Que los circuitos de alarma contra incendio de potencia limitada se instalen con cables de Tipo FPL, FPLR, FPLP o cables sustitutos permitidos, siempre que estos conductores de los cables del circuito de potencia limitada que sobresalgan de la chaqueta estén separados de todos los demás conductores por una distancia mínima de 60 cm o por un manija o barrera no conductiva; o

2. Que los conductores de los circuitos de alarma contra incendio de potencia limitada se instalen como circuitos de alarma contra incendios de potencia no limitada, como establece la Sección 760-25.

Excepción 3: Los conductores que entren en compartimentos, envoltentes, cajas de salida, cajas de dispositivos o accesorios similares, cuando se introduzcan conductores de circuitos de alumbrado, de fuerza, de Clase 1, de alarma contra incendios de potencia no limitada o de circuitos de comunicaciones de banda ancha de una red de potencia media, exclusivamente para conectar los equipos conectados a circuitos de alarma contra incendios de potencia limitada u otros circuitos controlados por el sistema de alarma contra incendios a los que estén conectados los otros conductores en el encerramiento. Si los conductores deben entrar en un encerramiento con una sola abertura, se permite que lo hagan a través de un solo accesorio (como una T), siempre que estén separados de los conductores de los demás circuitos por un elemento no conductor, continuo y bien sujeto, como una tubería flexible.

2) Cubos de elevador. En cubos de elevadores, los conductores de los circuitos de alarma contra incendios potencia limitada, deben instalarse dentro de tubo (conduit) metálico tipo pesado tubo (conduit) metálico tipo semipesado o tubería eléctrica metálica.

Excepción: Lo que se indica para elevadores o equipos similares en las Excepciones 1 y 2 de 620-21.

3) Otras aplicaciones. Los conductores de los circuitos de alarma contra incendios de potencia limitada deben estar separados 5 cm, como mínimo, de los conductores de circuitos de alumbrado eléctrico, de fuerza, de Clase 1 o de alarma contra incendios de potencia no limitada, o de circuitos de comunicaciones de banda ancha de una red de potencia media.

Excepción 1: Cuando: 1) Todos los conductores de circuitos de alumbrado eléctrico, de fuerza, de Clase 1 o de alarma contra incendios de potencia no limitada; o 2) Todos los conductores de los circuitos de alarma contra incendios de potencia limitada, estén instalados en una canalización o en cables con blindaje metálico, con blindaje no metálico, con cubierta metálica o de Tipo UF.

Excepción 2: Cuando todos los conductores de circuitos: de alumbrado, de fuerza, de Clase 1, de alarma contra incendios de potencia no limitada y de circuitos de comunicaciones de banda ancha de una red de potencia media estén separados permanentemente de todos los conductores de los circuitos de alarma contra incendio de potencia limitada por una barrera continua, no conductora y bien sujeta, como un tubo de porcelana o un tubo flexible, además del aislante del alambre.

(b) Conductores de diferentes circuitos de señalización de potencia limitada para protección contra incendios, Clase 2, Clase 3 y circuitos de comunicación en el mismo cable, envoltente o canalización

1) Dos o más circuitos PLFA. Se permite tener en el mismo cable, envoltente o canalización, cables y conductores de dos o más circuitos de alarma contra incendios de potencia limitada, circuitos de comunicación o de circuitos de Clase 3.

2) Circuitos Clase 2 con circuitos PLFA. Se permite tener en el mismo cable, envoltentes o canalización, conductores de uno o más circuitos de Clase 2, junto con conductores de circuito de alarma contra incendios de potencia limitada, siempre y cuando el aislamiento de los conductores de los circuitos Clase 2 que haya en el cable, envoltente o canalización sea por lo menos igual al requerido para los conductores de los circuitos de alarma contra incendios de potencia limitada.

(3) Cables de comunicaciones de banda ancha de una red de baja potencia y cables PFLA. Se permite en el mismo envoltente o canalización, circuitos de comunicaciones de banda ancha, alimentados por una red de baja potencia con cables PLFA.

(c) Apoyo de los conductores. Los conductores del circuito de alarma contra incendios de potencia limitada no deben ajustarse con abrazaderas o cinta ni cualquier otro medio al exterior de cualquier tubo (conduit) u otra canalización como medio de apoyo.

(d) Tamaño o designación nominal de los conductores. Sólo se permite utilizar conductores con tamaño 0,131 mm² (26 AWG) cuando estén empalmados con un conector certificado como adecuado para usar con conductores 0,131 mm² (26 AWG) hasta 0,212 mm² (24 AWG) o mayor y que terminen en equipos, o cuando los conductores 0,131 mm² (26 AWG) terminen en equipos certificados como adecuados para conductores de ese calibre. Los conductores sencillos no deben ser de un tamaño o designación nominal menor de 0,824 mm² (18 AWG).

760-55. Detectores de incendios de línea continua portadora de corriente

(a) Aplicación. En los circuitos de potencia limitada se permite utilizar detectores de incendios de línea continua aprobados, incluidas las tuberías de cobre aisladas de los detectores accionados neumáticamente empleados tanto para la detección como para la transmisión de corrientes de señalización.

(b) Instalación. Los detectores de incendios de línea continua deben instalarse cumpliendo lo establecido en las Secciones 760-42 hasta 760-52 y la Sección 760-54.

760-61. Aplicaciones de cables PLFA aprobados. Los cables de los circuitos de alarma contra incendio de potencia limitada, deben cumplir con lo indicado en los incisos (a), (b) y (c) siguientes, o lo establecido con el inciso (d) cuando se haga una sustitución de cables:

a) En cámaras plenas (de aire). Los cables instalados en ductos, cámaras plenas (de aire) u otros espacios usados para el manejo de aire ambiental deben ser del tipo FPLP.

Excepción. Los cables tipo FPLP, FPLR y FPL cuando se instalan de acuerdo con lo indicado en 300-22.

b) Secciones verticales. Los cables instalados en tramos verticales que penetran más de un piso o los cables instalados en tiros verticales, deben ser tipo FPLR. Las penetraciones en los pisos que requieren cables tipo FPLR, deben contener sólo cables para uso en tramos verticales o en cámaras plenas (de aire).

Excepción 1: Cuando los cables están encerrados en una canalización metálica o en un cubo a prueba de incendios que tiene cortafuegos en cada piso.

Excepción 2: En casas unifamiliares o dúplex pueden usarse cables tipo FPL.

NOTA - Véase 300-21 para los requisitos de las barreras contra el fuego en las penetraciones de pisos.

c) Otros métodos de alambrado en el interior de edificios. Los cables instalados en el interior de edificios en sitios diferentes a los indicados en los incisos (a) y (b) anteriores, deben ser tipo FPL.


Excepción 1: Cuando los cables están instalados en canalización cerrada.

Excepción 2: Los cables especificados en el Capítulo 3 que cumplan con los requerimientos de 760-71(a) y (b) y son instalados en espacios no-ocultos, cuando la longitud expuesta de cable no sea mayor de 3 m.

Excepción 3: Se permite que los sistemas portátiles de alarmas contra incendios que protegen los escenarios o tabladros cuando no están en uso, utilicen métodos de alambrado de acuerdo con 530-12.

- d) **Uso y sustitución de cables.** Se permiten las sustituciones y usos de los cables de circuitos de alarma contra incendios de potencia limitada para protección contra incendio, conforme a lo indicado en la Tabla 760-61.


NOTA: Para más información sobre los cables multiuso (Tipos MPP, MPR, MPG, MP) y de comunicaciones (Tipos CMP, CMR, CMG y CM) véase la Sección 800-50.

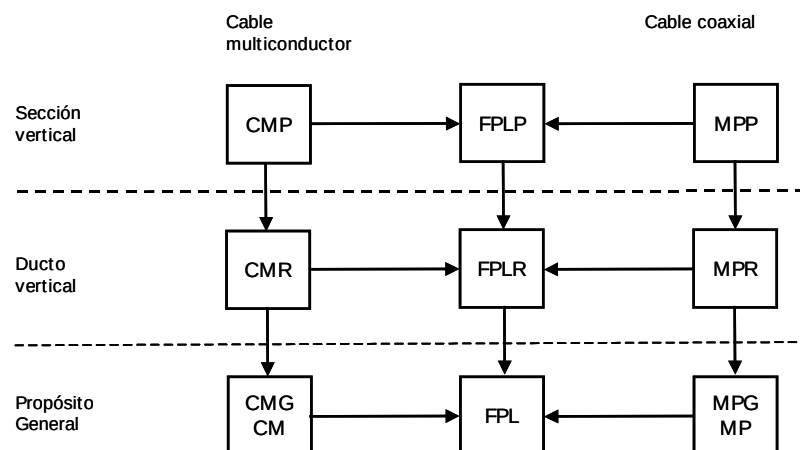

Tipo CM - alambres y cables de comunicaciones

Tipo FPL - Cables de control remoto, de señalización y de potencia limitada

Tipo MP - Cables múltiple propósito (solo cables coaxiales)



Se puede usar el cable A en sustitución del cable B

FIGURA 760-61.- Jerarquía de sustitución de los cables

TABLA 760-61.- Uso de los cables y sustituciones permitidas

Tipo de Cable	Uso	Referencias	Multiconductor	Coaxial
FPLP	Cable de alarma contra incendios de potencia limitada para cámaras de distribución de aire	760-61(a)	CMP	MPP
FPLR	Cable de alarma contra incendios de potencia limitada para secciones verticales	760-61(b)	CMP, FPLP, CMR	MPP, MPR
FPL	Cable de alarma contra incendios de potencia limitada	760-61(c)	CMP, FPLP, CMR, FPLR, CMG, CM	MPP, MPR, MPG, MP

760-71. Certificación y marcado de los cables PLFA y de los detectores de incendio del tipo de línea continua aislada. Los cables FPL que se instalen como alambrado dentro de los edificios deben estar aprobados como resistentes a la propagación del fuego y con otros criterios de acuerdo con los siguientes apartados (a) hasta (h) y estar marcados según el siguiente apartado (i). Los detectores de incendio del tipo de línea continua aislada deben estar aprobados de acuerdo con el apartado (j).

(a) **Materiales de los conductores.** Los conductores deben ser de cobre sólido o trenzado.

(b) **Calibre de los conductores.** El tamaño o designación nominal de los conductores en un cable multiconductor no debe ser menor a 0,132 mm² (26 AWG). Los conductores sencillos no deben ser de 0,824 mm² (18 AWG).

(c) Valores nominales. Los cables deben tener una tensión nominal mínima de 300 V.

(d) Tipo FPLP. Los cables de alarmas contra incendios de potencia limitada (FPLP) instalados en cámaras de distribución de aire deben estar aprobados como adecuados para instalarlos en cámaras plenas (de aire), ductos y otros espacios para aire ambiental, y también deben estar aprobados con características para una adecuada resistencia al fuego y una baja producción de humo.

NOTA: Un método para determinar la baja producción de humo de un cable consiste en establecer un valor aceptable del humo producido, a una densidad óptica de pico máximo de 0,5 y densidad óptica máxima promedio de 0,15. De forma similar, un método bajo el misma norma para definir la resistencia al fuego de los cables consiste en establecer la distancia permisible de viaje de la llama de 1,50 m. Véase Apéndice B1.

(e) Tipo FPLR. Los cables de circuitos de alarma contra incendios de potencia limitada de Tipo FPLR instalados en secciones verticales, deben estar aprobados como adecuados para instalarlos en secciones verticales, en cubos verticales o de piso a piso y deben también estar aprobados con características adecuadas de resistencia al fuego que impidan el transporte de las flamas de un piso a otro.

NOTA: Un método para determinar la capacidad de las características de resistencia al fuego del cable para impedir el transporte de la flama de un piso a otro consiste en someterlo a la prueba definido, véase Apéndice B1.

(f) Tipo FPL. Los cables de tipo FPL para alarmas contra incendio de potencia limitada deben estar aprobados para uso en alarmas contra incendio de propósito general excepto en secciones verticales, cámaras plenas (de aire), ductos y otros espacios utilizados para aire ambiental y además deben estar aprobados como resistentes a la propagación del fuego.

NOTA: Un método para establecer la resistencia a la propagación del fuego es que los cables no propaguen el fuego a la parte superior del soporte tipo charolas para conductores en la prueba de flama del soporte vertical, véase Apéndice B1.

Otro método para establecer ese mismo parámetro consiste en medir si el daño sufrido por el cable (longitud de la parte carbonizada) no supera 1,5 m cuando se le somete a la prueba de flama vertical para cables en soportes tipo charola.

(g) Cable de integridad (CI) del circuito de alarma contra incendio. Los cables adecuados para usar en sistemas de alarma contra incendio, con el fin de garantizar la supervivencia de circuitos críticos durante un tiempo específico bajo condiciones de incendio, deben estar aprobados como cable de integridad (CI) del circuito. Los cables identificados en las Secciones 760-71 (d), (e) y (f) que cumplen con los requisitos para integridad del circuito deben tener la clasificación adicional que emplea el sufijo "CI" (por ejemplo, FPLP-CI, FPLR-CI y FPL-CI).

NOTA 1: Este cable se emplea en circuitos de alarma contra incendio, a fin de cumplir con los requisitos de posibilidad de supervivencia, mantiene su función eléctrica durante condiciones de incendio durante un periodo definido de tiempo. Véase Apéndice B1.

NOTA 2: Un método para definir cable de integridad (CI) del circuito es mediante el establecimiento de una resistencia al fuego nominal de 2 h como mínimo para el cable. Véase Apéndice B1.

(h) Cables coaxiales. Se permite que los cables coaxiales empleen un alambre conductor central de acero recubierto de cobre de conductividad del 30%, y deben estar aprobados como cables de tipo FPLP, FPLR o FPL.

(i) Marcado de cables. Los cables deben marcarse de acuerdo con lo establecido en la Tabla 760-71(i). En los cables no debe marcarse su tensión nominal. Los cables aprobados para integridad del circuito deben identificarse con el sufijo CI, según se define en la Sección 760-71(g).

NOTA: Si se marcara la tensión en los cables, ésta puede interpretarse mal, sugiriendo que pueden ser adecuados para uso en aplicaciones de suministro de alumbrado, de fuerza y de Clase 1.

Excepción: Se permite que la tensión nominal esté marcada en los cables cuando el cable tenga múltiples aprobaciones y el marcado de la tensión se requiera por una o más de las aprobaciones.

TABLA 760-71(i).- Uso de los cables y sustituciones permitidas

Tipo de cable	Uso	Referencias
FPLP	Cable de alarma contra incendios de potencia limitada para cámaras de distribución de aire	760-71(d) e (i)
FPLR	Cable de alarma contra incendios de potencia limitada para secciones verticales	760-71(e) e (i)
FPL	Cable de alarma contra incendios de potencia limitada	760-71(f) e (i)
NOTA- Los cables identificados en los literales (d), (e) y (f), que cumplan con los requisitos para integridad del circuito deben tener la clasificación adicional que emplea el sufijo "CI" (por ejemplo, FPLP-CI, FPLR-CI y FPL-CI).		

NOTA: Los tipos de cables están en orden descendente en cuanto a su clasificación por resistencia al fuego.

(j) Detectores de incendio del tipo de línea continua aislada. Los detectores de incendio del tipo de línea continua aislada, deben estar clasificados de acuerdo con el anterior apartado (c), aprobadas como resistentes a la propagación del fuego de acuerdo con los anteriores apartados (d) hasta (f), marcados según el anterior apartado (i) y el compuesto de la cubierta exterior debe tener un alto grado de resistencia a la abrasión.

ARTICULO 770-CABLES Y CANALIZACIONES DE FIBRA OPTICA

A. Disposiciones generales

770-1. Alcance. Las recomendaciones de este Artículo se aplican a las instalaciones de cables y canalizaciones de fibra óptica. Este Artículo no cubre la construcción de los cables ni de las canalizaciones de fibra óptica.

770-2. Definiciones

Canalización de fibra óptica. Canalización diseñada para encerramiento e instalación de cables de fibra óptica no conductores.

Expuesto. Circuito en posición tal que, en caso de falla del apoyo y del aislamiento, pueda originar contacto con otro circuito.

NOTA: En el Artículo 100 véanse otras dos definiciones de Expuesto.

Punto de entrada. El punto en el cual el alambre o cable emerge de una pared externa, de una placa de piso de concreto, o de un tubo (conduit) metálico tipo pesado o un tubo (conduit) metálico tipo semipesado conectado puesta a tierra en un electrodo de acuerdo con la Sección 800-40(b).

770-3. Lugares de instalación y otros Artículos. El equipo y los circuitos de fibra óptica, deben cumplir con lo establecido en los siguientes incisos(a) y (b). Sólo aquellas secciones del Artículo 300 referenciadas en este Artículo deben aplicarse a cables de fibra óptica y a canalizaciones:

a) Propagación del fuego o de productos de la combustión. Véase 300-21.

b) Cables instalados, ductos, cámaras plenas (de aire) y otros espacios para el manejo de aire. Véase 300-22.

Excepción: Lo que se permite en 770-53 (a).

770-4. Cables de fibra óptica. Los cables de fibra óptica transmiten luz a través de una fibra óptica para control, señalización y comunicaciones.

770-5. Tipos. Los cables de fibra óptica pueden agruparse en tres tipos.

a) Dieléctricos. Estos cables no contienen elementos metálicos ni ningún otro material eléctrico conductor.

b) Conductores. Estos cables contienen metálicos elementos conductores no-portadores de corriente eléctrica, tales como refuerzos metálicos, barreras metálicas contra vapores o blindaje metálico o forro.

- c) **Compuestos.** Estos cables contienen fibras ópticas y además conductores eléctricos portadores de corriente. Adicionalmente pueden tener elementos conductores no-portadores de corriente eléctrica, tales como refuerzos metálicos y barreras metálicas contra vapores. Los cables de fibra óptica compuestos deben clasificarse como cables eléctricos de acuerdo con el tipo de conductores eléctricos que contengan.

770-6. Sistemas de canalizaciones para cables de fibra óptica. La canalización debe ser de un tipo permitido en conformidad con el Capítulo 3 y debe instalarse de acuerdo con lo indicado en dicho Capítulo.

Excepción: Canalizaciones de fibra óptica no metálicas aprobadas e identificadas como de propósito general, de secciones verticales o de cámaras plenas (de aire), de acuerdo con 770-51 e instaladas de acuerdo con las Secciones 331-7 a 331-14, donde deben aplicarse los requisitos aplicables a tubería no metálica eléctrica. Los conductos interiores de plástico de construcción de una planta, superficiales o subterráneos sin aprobar deben terminarse en el punto de entrada.

NOTA: Para información adicional acerca de canalizaciones de fibra óptica, véase Apéndice B2.

Cuando se instalan cables de fibra óptica dentro de la canalización sin conductores portadores de corriente, no deben aplicarse las tablas de llenado de la canalización de los Capítulos 3 y 10.

Cuando los cables de fibra óptica no conductores estén instalados con conductores eléctricos en una canalización, deben aplicarse las tablas de llenado de la canalización de los Capítulos 3 y 10.

770-7. Acceso a equipo eléctrico por la parte posterior del tablero. El acceso a equipo por la parte posterior del tablero, no debe ser obstruido por la acumulación de cables o alambres que impidan retirar la cubierta diseñada para ese fin, incluyendo, en su caso, cubiertas suspendidas en el techo.

770-8. Ejecución mecánica de los trabajos. Los cables de fibra óptica deben instalarse de manera organizada y profesional. Los cables deben apoyarse en la estructura de la edificación de modo que no resulten dañados durante el uso normal de la misma.

NOTA: Para mayor información sobre alambrado de telecomunicaciones, véase el Apéndice B2.

B. Protección

770-33. Puesta a tierra de los cables a la entrada de edificios. Cuando estén expuestos al contacto con conductores de alumbrado o de fuerza, los elementos metálicos no-conductores de corriente eléctrica de los cables de fibra óptica que entren a edificios, deben estar puestos a tierra lo más cerca posible del punto de entrada, o debe interrumpirse su continuidad lo más cerca posible del punto de entrada, por medio de una junta aislada o dispositivo equivalente.

C. Cables en el interior de edificios

770-49. Resistencia al fuego de cables de fibra óptica. Los cables de fibra óptica instalados como alambrado dentro de edificios, deben estar aprobados como resistentes a la propagación de incendio de acuerdo con lo indicado en 770-50 y 770-51.

770-50. Aprobación, marcado e instalación de cables de fibra óptica. Los cables de fibra óptica instalados en el interior de un edificio deben estar aprobados para ese uso, y deben marcarse como se indica en la Tabla 770-50.

Excepción 1: No se requiere que los cables de fibra óptica estén aprobados y marcados, si su longitud dentro del edificio, medida desde su punto de entrada no excede de 15 m, y el cable entre en la edificación desde el exterior y termine en una envolvente.

NOTA - Las envolventes que se utilizan normalmente para empalmar o terminar los cables de fibra óptica son las cajas de empalme y de terminales, tanto metálicas como no-metálicas.

Excepción 2: Los cables de fibra óptica del tipo conductivo no requieren estar aprobados y marcados cuando el cable entra al edificio desde el exterior y está instalado en tubo (conduit) metálico tipo pesado o tipo semipesado, y dichos tubos están puestos a tierra a través de un electrodo como se requiere en 800-40(b).

Excepción 3: Los cables de fibra óptica tipo dieléctrico no requieren estar aprobados y marcados cuando entran a un edificio desde el exterior y se instalan dentro de canalizaciones de acuerdo con lo indicado en el Capítulo 3.

TABLA 770-50. Marcado de cables de fibra óptica

Marcado del cable	Tipo	Referencia
OFNP	Cable tipo dieléctrico en cámaras de aire	770-51(a) y 770-53(a)
OFCP	Cable tipo conductivo en cámaras de aire	770-51(a) y 770-53(a)
OFNR	Cable tipo dieléctrico en tiro vertical	770-51(b) y 770-53(b)
OFNR	Cable tipo conductivo en tiro vertical	770-51(b) y 770-53(b)
OFNG	Cable tipo dieléctrico Uso general	770-51(c) y 770-53(c)
OFNG	Cable tipo conductivo Uso general	770-51(c) y 770-53(c)
OFN	Cable tipo dieléctrico Uso general	770-51(d) y 770-53(c)
OFC	Cable tipo conductivo Uso general	770-51(d) y 770-53(c)

NOTA 1: Los cables están listados en orden descendente de resistencia a la propagación del fuego. Dentro de cada capacidad nominal, los cables dieléctricos se listan primero, ya que pueden sustituir a los cables conductivos.

NOTA 2 - Las Secciones de referencia indican los requisitos y los usos permitidos.

770-51. Requerimientos de aprobación para cables de fibra óptica y sus canalizaciones. Los cables de fibra óptica deben estar aprobados como se indica en los puntos (a) a (d), y sus canalizaciones como se indica en los incisos (e) y (g):

- a) Tipos OFNP y OFCP.** Los cables de fibra óptica dieléctricos y conductivos en cámaras plenas (de aire) tipos OFNP y OFCP, deben estar aprobados para uso en ductos, cámaras plenas (de aire) u otros espacios empleados para aire ambiental. También deben estar aprobados como resistentes a la propagación del fuego incendio y de baja emisión de humos.

NOTA: Un método para determinar la baja producción de humo de un cable consiste en establecer un valor aceptable del humo producido, a una densidad óptica de pico máximo de 0,5 y densidad óptica máxima promedio de 0,15. De forma similar, un método bajo la misma norma para definir la resistencia al fuego de los cables consiste en establecer la distancia permisible de viaje de la llama de 1,50 m. Véase Apéndice B1.

- b) Tipos OFNR y OFCR.** Los cables de fibra óptica dieléctricos y conductivos en tiro vertical tipos OFNR y OFCR, deben estar aprobados para uso en instalaciones verticales, ya sea en tiros verticales o pasos entre piso y piso. También deben estar aprobados como resistentes a la propagación del fuego, de forma que eviten la propagación de éste de un piso a otro.

NOTA - Para definir las características de resistencia a la propagación de incendio que eviten la propagación del fuego de un piso a otro, el cable debe cumplir los requerimientos del método de prueba que permita determinar la propagación de incendio en cables de fibra óptica instalados verticalmente en tiros. Apéndice B1.

- c) Tipos OFNG y OFGC.** Los cables para uso general tipos OFNG y OFGC dieléctricos y conductivos, deben estar aprobados para uso general, excepto en instalaciones verticales y cámaras plenas (de aire). También deben estar aprobados como resistentes a la propagación del fuego.

Un método para establecer la resistencia a la propagación del fuego consiste en medir si el daño sufrido por el cable (longitud de la parte carbonizada) no supera 1,5 m cuando se le somete a la prueba de flama vertical para cables en soportes tipo charola.

- d) Tipos OFN y OFC.** Los cables de fibra óptica dieléctricos y conductivos para uso general tipos OFN y OFC, deben estar aprobados para uso general, excepto en instalaciones verticales y cámaras plenas (de aire), y en cualquier espacio usado para aire ambiental. También deben estar aprobados como resistentes a la propagación del fuego.

NOTA: Un método para establecer la resistencia a la propagación del fuego es que los cables no propaguen el fuego a la parte superior del soporte tipo charolas para conductores en la prueba de flama del soporte vertical, véase Apéndice B1.

Otro método para establecer ese mismo parámetro consiste en medir si el daño sufrido por el cable (longitud de la parte carbonizada) no supera 1,5 m cuando se le somete a la prueba de flama vertical para cables en soportes tipo charola.

- e) **Canalizaciones para cables de fibra óptica en cámaras plenas (de aire).** Las canalizaciones para cables de fibra óptica en cámaras plenas (de aire), deben tener características adecuadas de resistencia al fuego y de baja emisión de humos.
- f) **Canalizaciones para cables de fibra óptica para instalación vertical.** Las canalizaciones para cables de fibra óptica para instalaciones verticales, deben tener características de resistencia al fuego adecuadas, para evitar la propagación de incendio de un piso a otro.
- g) **Canalización de cable de fibra óptica de uso general.** La canalización de cable de fibra óptica para uso general debe estar certificada como resistente a la propagación del fuego.

770-52. Instalación de cables de fibra óptica con conductores eléctricos

- a) **Circuitos con conductores de alumbrado, de fuerza o Clase 1, de alarma contra incendio de potencia no limitada o de comunicaciones de banda ancha de una red de potencia media.** Se permite instalar cables de fibra óptica dentro del mismo conductor compuesto, con conductores para circuitos de alumbrado, de fuerza o Clase 1, de alarma contra incendio de potencia no limitada o de comunicaciones de banda ancha de una red de potencia media que funcionen a 600 V o menos, solamente cuando las funciones de las fibras ópticas y de los conductores eléctricos estén asociadas.
Se permite instalar cables de fibra óptica dieléctricos que ocupen el mismo soporte tipo charola para cables o canalización con conductores para circuitos de alumbrado, de fuerza o de Clase 1, de alarma contra incendio de potencia no limitada o de comunicaciones de banda ancha de una red de potencia media que operen a 600 V o menos.

Se permite que los cables de fibra óptica dieléctricos compuestos que contengan solamente conductores portadores de corriente eléctrica para circuitos de alumbrado, de fuerza o de Clase 1 para 600 V o menos, estén en el mismo gabinete, soporte tipo charola para cables, caja de salida, tablero, canalización u otras envolventes de terminales junto con otros conductores para circuitos de alumbrado, de fuerza o de Clase 1.

No se permite que los cables de fibra óptica dieléctricos ocupen el mismo gabinete, soporte tipo charola para cables, caja de salida, tablero, o alguna envolvente similar, en las que haya terminales eléctricas de circuitos de alumbrado, de fuerza o de Clase 1, de alarma contra incendio de potencia no limitada o de comunicaciones de banda ancha de una red de potencia media.

Excepción 1: Se permite que los cables de fibra óptica dieléctricos ocupen el mismo gabinete, soporte tipo charola para cables, caja de salida, tablero o envolvente similar, cuando están asociados funcionalmente con el circuito de alumbrado, de fuerza, de Clase 1, de alarma contra incendio de potencia no limitada o de comunicaciones de banda ancha de una red de potencia media.

Excepción 2: Se permite que los cables ocupen el mismo gabinete, soporte tipo charola para cables, caja de salida, tablero o envolvente similar, cuando los cables de fibra óptica dieléctricos están instalados en centros de control preensamblados en fábrica o en campo.

Excepción 3: Se permite el uso de cables de fibra óptica dieléctricos junto con circuitos que excedan de 600 V, solamente en establecimientos industriales cuando las condiciones de mantenimiento y supervisión aseguren que sólo personas calificadas dan servicio a la instalación.

Excepción 4: Se permite el uso de cables de fibra óptica compuestos que contengan conductores portadores de corriente eléctrica que operen a más de 600 V, solamente en establecimientos industriales, cuando las condiciones de mantenimiento y supervisión aseguren que sólo personas calificadas dan servicio a la instalación.

Las instalaciones en canalizaciones deben cumplir con lo indicado en 300-17.

- b) **Con otros conductores.** Se permite que los cables de fibra óptica en el mismo cable y los cables de fibras ópticas conductivos y dieléctricos estén en el mismo soporte tipo charola para cables, envolvente o canalización junto con conductores de cualquiera de los siguientes tipos:
 - 1) Conductores de circuitos para control remoto, señalización y circuitos de potencia limitada de Clase 2 y Clase 3, que cumplan con lo indicado en el Artículo 725.
 - 2) Conductores para sistemas de alarma contra incendios de potencia limitada, que cumplan con lo indicado en el Artículo 760.

- 3) Conductores para circuitos de comunicación que cumplan con el Artículo 800.
 - 4) Conductores para sistemas de distribución de antenas comunales de radio y de televisión, que cumplan con el Artículo 820.
 - 5) De circuitos de comunicaciones de banda ancha alimentados por una red de baja potencia que cumplan lo establecido en el Artículo 830.
- c) **Puesta a tierra.** Los componentes conductivos no-portadores de corriente de los cables de fibra óptica, deben estar puestos a tierra como se establece en el Artículo 250.

770-53. Aplicaciones de los cables de fibra óptica y sus canalizaciones. Los cables de fibra óptica conductivos y dieléctricos deben cumplir con los incisos (a) a (f), según sea aplicable:

- a) **Cámaras de aire.** Los cables de fibra óptica instalados en ductos, cámaras plenas (de aire) y otros espacios para el manejo de aire ambiental deben ser tipo OFNP o OFCP.

Además, se permite instalar canalizaciones de fibra óptica aprobadas para cámaras plenas (de aire) y otros espacios para el manejo de aire ambiental como las descritas en 300-22(b), y en otros espacios para aire ambiental, como se describe en la Sección 300-22 (c). En estas canalizaciones sólo se permite instalar el cable tipo OFNP.

Excepción. Pueden instalarse cables tipo OFNR, OFCR, OFNG, OFN, OFCG y OFC conforme se indica en 300-22.

- b) **Tiros verticales.** Los cables de fibra óptica instalados en tiros verticales y que penetren más de un piso o cables instalados en tramos verticales en un cubo, deben ser tipo OFNR o OFCR.

Cuando se requieran cables tipo OFNR o OFCR para atravesar pisos, deben contener sólo cables adecuados para uso en tiros verticales o cámaras plenas (de aire) o secciones verticales. Además, se permite instalar canalizaciones aprobadas para tiros verticales en un cubo o de un piso y otro. En estas canalizaciones sólo se permite instalar cables de Tipo OFNR y OFNP.

Excepción 1: Pueden instalarse cables tipo OFNG, OFN, OFCG y OFC si están encerrados en una canalización metálica o situados en un cubo a prueba de fuego que tenga barreras contra el fuego en cada piso.

Excepción 2: Pueden instalarse cables tipo OFNG, OFN, OFCG y OFC en viviendas unifamiliares y bifamiliares.

NOTA - Véase 300-21 para los requerimientos de barreras contra el fuego para las penetraciones de pisos.

- c) **Otros tipos de conductores en el interior de edificios.** Los cables instalados en lugares de un edificio, que no sean los considerados en los incisos (a) y (b) anteriores, deben ser tipo OFNG, OFN, OFCG o OFC. Permite instalarse dichos cables en canalizaciones de fibra óptica de uso general.
- d) **Áreas peligrosas (clasificada).** Los cables de fibra óptica instalados en áreas peligrosas (clasificadas) deben ser de alguno de los tipos indicados en la Tabla 770-53.
- (e) **Soportes tipo charola para cables.** Se permite instalar los cables de fibra óptica de los tipos listados en la Tabla 770-50 en soportes tipo charola para cables.

NOTA: Se permite que los cables de fibra óptica estén aprobados específicamente para su uso en soportes tipo charola para cables.

(f) **Sustituciones de los cables.** Se permiten las sustituciones de los cables de fibra óptica listadas en la Tabla 770-53.

TABLA 770-53. Substitución de los cables de fibra óptica

Tipo de cable	Substitución permitida
OFNP	Ninguna
OFCP	OFNP
OFNR	OFNP
OFCR	OFNP, OFCP, OFNR
OFNG, OFN	OFNP, OFNR
OFCG, OFC	OFNP, OFCP, OFNR, OFCR, OFNG, OFN

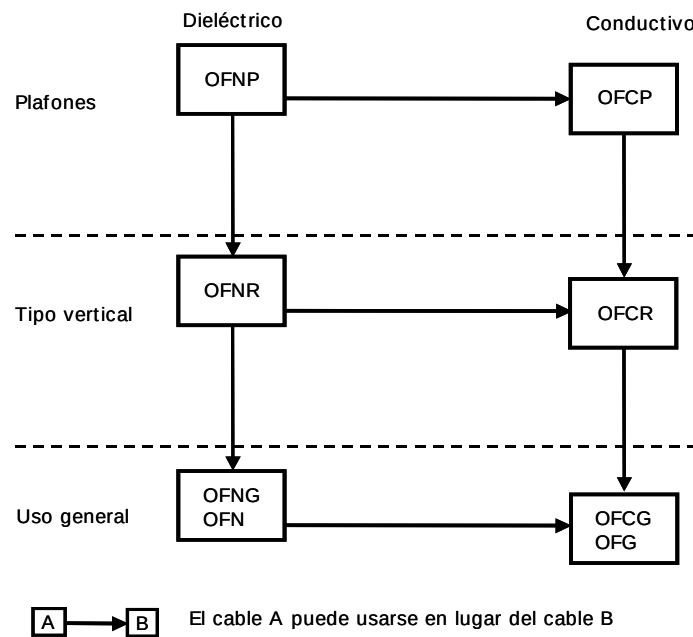


FIGURA 770-53. Jerarquía de sustitución de cables

ARTICULO 780-SISTEMAS DE DISTRIBUCION DE ENERGIA EN LAZO CERRADO Y PROGRAMADO

780-1. Alcance. Este Artículo se aplica a los sistemas de distribución de energía en los predios controlados conjuntamente por un sistema de señalización entre el equipo de control de energía y el equipo de utilización.

780-2. Disposiciones generales

- a) **Referencia a otros Artículos.** A estos sistemas se les debe aplicar todos los demás Artículos aplicables de esta norma, excepto lo modificado por este Artículo.
- b) **Componentes.** Todo equipo y conductores del sistema deben estar aprobados e identificados.

780-3. Operación de sistema de control. El equipo de control y todos los dispositivos de conmutación accionados por el equipo de control deben estar aprobados e identificados. El sistema debe funcionar del modo especificado a continuación.

- a) **Identificación de características eléctricas.** Las salidas del sistema de distribución de circuito cerrado no deben energizarse a menos que el equipo exhiba una identificación con sus características eléctricas.
- b) **Condiciones para desenergización.** Las salidas deben desenergizarse cuando se produzca cualquiera de las siguientes condiciones:
 - 1) No se esté recibiendo señal de operación que indique operación nominal por parte del equipo conectado a la salida de un sistema de distribución de potencia de circuito cerrado.
 - 2) Exista una condición de falla a tierra.
 - 3) Exista una condición de sobrecorriente.
- c) **Condiciones adicionales para desenergización cuando se usa una fuente de energía alterna.** Además de los requerimientos establecidos en 780-3(b), las salidas se deben desenergizar, cuando ocurra cualquiera de las siguientes condiciones adicionales:
 - 1) El conductor puesto a tierra no está debidamente puesto a tierra.
 - 2) Cualquier conductor no puesto a tierra está a la tensión distinta a la nominal.
- d) **Falla del controlador.** En el caso de una falla del controlador, todas las salidas dependientes del mismo deben desenergizarse.

780-5. Limitación de potencia en los circuitos de señalización. Para circuitos de señalización que no excedan de 24 V, la corriente eléctrica requerida no debe exceder de 1 A cuando el circuito esté protegido por un dispositivo de protección contra sobrecorriente o una fuente de energía inherentemente limitada.

780-6. Cables y conductores

- a) **Cable híbrido.** El cable híbrido consiste de una combinación de conductores de energía, comunicaciones y señalización bajo una cubierta común. Bajo una cubierta común, se permite usar cables híbridos aprobados, compuestos por conductores de fuerza, de comunicaciones y de señalización. Esta cubierta debe aplicarse de manera que separe a los conductores de energía de los conductores de comunicación y señalización. Se puede agregar una cubierta externa opcional. Los conductores individuales de un cable híbrido, deben cumplir con los requisitos aplicables de esta norma, en lo que se refiere a su capacidad de conducción de corriente, tensión eléctrica y aislamiento nominales. Los conductores para señalización deben ser de cobre y el tamaño nominal no debe ser menor a 0,2051 mm² (24 AWG).
- b) **Cables y conductores en el mismo gabinete, tablero o caja de conexiones.** Los conductores de energía, comunicaciones y señalización de un cable híbrido aprobado, pueden ocupar el mismo gabinete, tablero o caja de salida (u otro encerramiento similar que albergue las terminaciones eléctricas de los circuitos de alumbrado o de fuerza), sólo si se emplean los conectores aprobados específicamente para cables híbridos.

780-7. No intercambiabilidad. Los receptáculos, extensiones y clavijas con cordón usados en sistemas de distribución de potencia de circuito cerrado, deben construirse de forma tal que no sean intercambiables con otros receptáculos, extensiones y clavijas con cordón.

4.8 SISTEMAS DE COMUNICACION**CAPITULO 8****ARTICULO 800-CIRCUITOS DE COMUNICACIONES****A. Disposiciones generales**

800-1. Alcance. Este Artículo cubre los requerimientos de los sistemas telefónicos, telegráficos (excepto las radiocomunicaciones), del alambrado exterior para sistemas de alarma contra incendio y contra robos y sistemas de estaciones centrales similares, y de sistemas telefónicos no conectados a un sistema de estación central, pero que utilizan clases de equipo, métodos de instalación y de mantenimiento similares.

NOTA 1 - Para mayor información sobre sistemas de alarmas contra incendio, puestos de guardia, de flujo de agua de rociadores automáticos y de los sistemas de supervisión de éstos, véase el Artículo 760.

NOTA 2: Para los requisitos de instalaciones de sistemas de fibra óptica, véase el Artículo 770.

NOTA 3: Para los requisitos de instalación de circuitos de comunicaciones de banda ancha alimentados por una red, véase el Artículo 830.

800-2. Definiciones. Véase el Artículo 100. Para propósitos de este Artículo, adicionalmente se aplican las siguientes definiciones:

Alambre: Ensamble hecho en fábrica de uno o más conductores aislados sin una cubierta común.

Cable: Ensamble hecho en fábrica de dos o más conductores aislados con cubierta general.

Cuadra: manzana, porción de una ciudad, terreno o aldea, rodeada por calles, incluyendo callejones encerrados, pero no las calles.

Expuesto: Circuito que está en una posición tal, que en caso de falla de los soportes y del aislamiento, puede hacer contacto con otro circuito.

NOTA: Véase el Artículo 100 para otras dos definiciones de Expuesto.

Forro de cable: Cubierta sobre el ensamble del conductor que puede incluir una o más cubiertas metálicas, refuerzos o envolturas.

Predios: El terreno y las edificaciones de un usuario, localizados en el lado del usuario del punto de demarcación de la red entre la empresa de servicios y el usuario.

Punto de entrada: El punto de entrada a un edificio es el lugar donde los conductores o cables emergen a través de un muro exterior, de una losa de concreto o de un tubo (conduit) metálico tipo pesado o semipesado, puestos a tierra a un electrodo de acuerdo con la Sección 800-40 (b).

800-3. Cables híbridos para fuerza y de comunicaciones. Las disposiciones de la Sección 780-6 aplican para los cables aprobados híbridos de fuerza y comunicaciones para distribución programada de energía y en circuito cerrado.

NOTA: Para cables híbridos de fuerza y comunicaciones en otras aplicaciones de los véase 800-51 (i).

800-4. Equipo. El equipo destinado a ser conectado eléctricamente a redes de comunicación debe estar aprobado para ese uso.

Excepción: El requisito de aprobación no se aplica al equipo de prueba destinado a conexión temporal a la red de telecomunicaciones, por parte del personal calificado durante la instalación, mantenimiento o reparación de equipo o sistemas de telecomunicaciones.

800-5. Acceso a los equipos eléctricos instalados detrás de paneles diseñados para permitir el acceso. El acceso a los equipos no debe impedirse por la acumulación de alambres y cables, que eviten la remoción de paneles, incluyendo los plafones suspendidos del techo.

800-6. Ejecución mecánica de los trabajos. Los circuitos y equipo de comunicaciones deben instalarse de manera ordenada, profesional y procurando identificar todo el alambrado. Los cables deben soportarse sobre la estructura del edificio de forma que no puedan dañarse por el uso normal del mismo

800-7. En áreas peligrosas (clasificadas). Los circuitos y equipos de comunicaciones instalados en un área peligrosa (clasificada) de acuerdo con el Artículo 500 deben cumplir los requisitos aplicables del Capítulo 5.

B. Conductores en exteriores y en entrada a edificios

800-10. Cables y alambres aéreos de comunicaciones. Los conductores aéreos que entren en edificios deben cumplir con lo siguiente:

- a) **Sobre postes y claros.** Cuando los conductores de comunicaciones, de alumbrado o de fuerza estén soportados en el mismo poste o corran paralelos en tramos, deben cumplir con las siguientes condiciones.
 - 1) **Ubicación relativa.** Cuando sea posible, los conductores de comunicaciones deben ubicarse abajo de los conductores de alumbrado o fuerza.
 - 2) **Fijación a las crucetas.** Los conductores de comunicaciones no se deben fijar a crucetas que lleven conductores de alumbrado o de fuerza.
 - 3) **Espacio de ascenso.** El espacio de ascenso, entre los conductores de comunicación deben cumplir con los requisitos indicados en 225-14 (d).
 - 4) **Distancia de seguridad.** Las bajadas de acometidas aéreas de 0 V a 750 V, instaladas por encima y en paralelo a las bajadas de acometidas aéreas de comunicación, deben tener una distancia de seguridad mínima de 30 cm en cualquier punto del claro, incluyendo el punto de fijación al edificio, siempre que los conductores activos estén aislados y que se mantenga una distancia de seguridad mínima de 100 cm entre las dos acometidas en el poste.
- b) **Sobre azoteas.** Los conductores de comunicaciones deben tener una distancia de seguridad vertical mínima de 240 cm desde cualquier punto de la azotea sobre la que pasen.

Excepción 1: Edificios auxiliares, tales como cocheras (garajes, estacionamientos) y similares.

Excepción 2: Se permite una reducción en la distancia de seguridad sólo en la parte que sobresalga de la azotea, a no menos de 46 cm si:

- 1) Los conductores de la acometida de los sistemas de comunicaciones pasan sobre la azotea a no más de 1,2 m; y
- 2) Terminan en una canalización o soporte aprobado a través o arriba del techo.

Excepción 3: Si el techo tiene una pendiente no menor a 10 cm por cada 30 cm, se permite una reducción en la distancia de seguridad a un mínimo de 90 cm.

800-11. Acometidas subterráneas que entran a edificios. Los conductores subterráneos de comunicaciones que entren en los edificios, deben cumplir con (a) hasta (c) siguientes:

- a) **Con conductores de alumbrado o fuerza.** Los conductores subterráneos instalados en canalizaciones, registros o cajas de registro en los que haya conductores de alumbrado o fuerza, conductores de circuitos Clase 1 o de alarma contra incendios, que no sean de potencia limitada, deben estar separados de estos conductores por medio de un muro divisorio de tabique, ladrillo o concreto.
- b) **Distribución subterránea en la cuadra.** Cuando todo el circuito de la calle sea subterráneo y el circuito dentro de la cuadra esté colocado de manera tal que no haya riesgo de contacto accidental con circuitos de alumbrado o fuerza de más de 300 V a tierra, no deben aplicarse los requisitos de aislamiento indicados en 800-12 (a) y 800-12 (c), ni se exige colocarse soportes aislantes para los conductores, ni se necesitan conectores para la entrada de los conductores en el edificio.

- c) **Punto de entrada.** El punto de entrada para los conductores de comunicaciones debe estar a una distancia no mayor de 7 m del punto de entrada de la acometida eléctrica.

Excepción: Cuando no sea factible instalar la acometida de comunicaciones de esta manera, se debe instalar un electrodo de puesta a tierra separado, instalado de conformidad con la Sección 800-40(b)(3) y unido de acuerdo con las Secciones 800-40(c) y (d).

NOTA: Bajo ciertas condiciones, la longitud del conductor de unión tiene relación directa con la diferencia de potencial entre los circuitos de comunicaciones y de fuerza.

800-12. Circuitos que necesitan protectores primarios. Los circuitos que requieren protectores primarios como los descritos en 800-30, deben cumplir los siguientes requisitos:

- a) **Aislamiento, alambres y cables.** Los alambres y cables de comunicaciones sin pantalla metálica, tendidos desde el último soporte exterior del edificio hasta el protector primario, deben estar aprobados como adecuados para este propósito y tener una capacidad de conducción de corriente como se especifica en 800-30 (a) (1) (b) o 800-30 (a) (1) (c).
- b) **Sobre edificios.** Los conductores de comunicación, que cumplan lo establecido en 800-12 (a), deben estar separados por lo menos 10 cm de los conductores de fuerza y alumbrado que no estén en una canalización o cable, o deben estar permanentemente separados de los conductores de los demás sistemas, además del aislamiento de los alambres, mediante una barrera no conductora, continua y fija firmemente, tal como un tubo de porcelana o tubería flexible. Los conductores de comunicaciones que cumplan con lo indicado en 800-12(a), que se encuentren expuestos a contactos accidentales con conductores de alumbrado y fuerza operando a tensiones eléctricas mayores de 300 V a tierra y fijados a los edificios, deben separarse de la estructura del edificio mediante aisladores de vidrio, porcelana u otro material aislante.

Excepción: La distancia de la estructura, de acabados en madera, no es necesaria cuando se omiten los fusibles, como está previsto en 800-30 (a)(1), o donde se usen los conductores para extender un circuito desde un cable que tenga pantalla metálica puesta a tierra hasta un edificio.

- c) **Entrada a edificios.** Cuando se instale un protector primario dentro del edificio, los conductores de comunicación deben entrar al edificio ya sea por medio de una boquilla aislante, no absorbente y no combustible, o por medio de una canalización metálica. Puede omitirse la boquilla aislante en los conductores que entran, cuando los conductores: (1) son cables con pantalla metálica; (2) pasen a través de mampostería; (3) satisfacen los requisitos indicados en 800-12 (a) y se omitan los fusibles según se dispone en la Sección 800-30(a)(1); o (4) cumplan con los requisitos especificados en 800-12(a) y se utilicen para prolongar circuitos desde un cable con pantalla metálica puesta a tierra hasta el edificio. Las canalizaciones o boquillas deben entrar desde el exterior al edificio con una pendiente hacia arriba desde el exterior o, cuando esto no es posible, deben hacerse curvas de goteo en los conductores inmediatamente antes de su entrada al edificio.

Las canalizaciones deben estar equipadas con una mufa de acometida aprobada. Se permite que entren a través de una canalización o boquilla más de un conductor de comunicaciones. Los tubos (conduit) u otras canalizaciones metálicas colocadas adelante del protector deben estar puestos a tierra.

800-13. Sistema de protección contra descargas atmosféricas. Cuando sea factible, se debe mantener una distancia de seguridad mínima de 180 cm entre los conductores visibles de sistemas de comunicación y los conductores del sistema de protección contra descargas atmosféricas.

C. Protección

800-30. Dispositivos de protección

- a) **Aplicación.** En cada circuito que se encuentre parcial o completamente aéreo y que no se limite a la cuadra o edificio, se debe instalar un protector primario aprobado. También se debe colocar un protector primario aprobado en cada circuito, aéreo o subterráneo, que esté situado en la cuadra a la que pertenezca el edificio, que pueda estar expuesto a contacto accidental con conductores de alumbrado o fuerza con tensiones eléctricas mayores a 300 V a tierra. Además, donde exista exposición a descargas atmosféricas, cada circuito que conecta las edificaciones en un predio, debe protegerse con un protector primario aprobado en cada extremo del circuito de conexión. La instalación de protectores primarios también debe cumplir lo establecido en la Sección 110-3(b).

NOTA 1: En un circuito no expuesto a contacto accidental con conductores de fuerza, la instalación de un protector primario certificado de acuerdo con este Artículo, ayuda a proteger contra otros riesgos, tales como descargas atmosféricas y subidas anormales de tensión inducidas por corrientes de falla en circuitos de fuerza próximos a los de comunicaciones.

NOTA 2: Se considera que los circuitos de conexión entre edificaciones están expuestos a las descargas atmosféricas, a menos que exista alguna de las siguientes condiciones:

1) Los circuitos en grandes áreas metropolitanas donde los edificios están juntos y son suficientemente altos para interceptar las descargas atmosféricas.

2) Los tramos de cables de conexión entre edificación de 40 m de longitud o menores enterrados directamente o en tubo (conduit) subterráneo, donde una pantalla metálica continuo del conductor o un tubo (conduit) metálico continuo que contenga al cable, esté unido al sistema de electrodos de puesta a tierra de cada edificio.

3) Las áreas que tengan un promedio de cinco días de tormenta o menos por año y la resistividad del terreno menor a 100 Ω -m.

1) Protectores primarios sin fusibles. Puede utilizarse un protector primario del tipo sin fusibles, bajo cualquiera de las condiciones siguientes:

a) Donde los conductores que entran a un edificio por medio de un cable con pantalla metálica puesta a tierra y si los conductores en el cable se funden sin peligro, para todas las corrientes mayores a la capacidad de corriente eléctrica del protector primario y del conductor de puesta a tierra del protector.

b) Donde se utilicen conductores aislados de acuerdo con lo indicado en 800-12(a) para extender circuitos desde un cable con pantalla metálica puesta a tierra eficazmente hasta un edificio, y si los conductores del cable o sus terminales, o las conexiones entre los conductores aislados y la planta expuesta, se funden sin peligro cuando pasa cualquier corriente eléctrica mayor a la capacidad de conducción de corriente del protector primario, o los conductores aislados asociados, y del conductor de puesta a tierra del protector primario.

c) Donde se utilicen conductores aislados de acuerdo con lo indicado en 800-12(a) o (b), para extender circuitos desde un cable que no tenga una(s) parte(s) de la pantalla metálica puesta a tierra hasta un edificio, si:

1) el protector primario está aprobado para este propósito; y

2) las conexiones de los conductores aislados a la planta expuesta o los conductores de dicha planta se funden sin presentar peligro cuando para corrientes eléctricas mayores a la capacidad de conducción de corriente del protector primario, o de los conductores aislados asociados, y la del conductor de puesta a tierra del protector primario.

d) Donde se utilicen conductores aislados, de acuerdo con lo indicado en 800-12 (a) para extender en forma aérea los circuitos hasta un edificio, desde un circuito enterrado o subterráneo, no expuesto.

e) Donde se utilicen conductores aislados, de acuerdo con lo indicado en 800-12 (a) para extender los circuitos desde un cable con pantalla metálica puesta a tierra eficazmente hasta un edificio, y si:

1) la combinación del protector primario y el conductor aislado está aprobado para ese uso; y

2) los conductores aislados se funden sin peligro para todas las corrientes eléctricas mayores a la capacidad de conducción de corriente del protector primario y del conductor de puesta a tierra del protector primario.

2) Protectores primarios con fusibles. Cuando no se cumplan los requisitos indicados en la Sección 800-30(a)(1) hasta (e) se deben usar protectores primarios con fusibles. Un protector primario con fusibles debe consistir en un protector contra sobretensiones eléctricas conectado entre cada conductor de fase y tierra, un fusible en serie con cada conductor de fase y una instalación de montaje adecuado. Las terminales del protector primario deben estar claramente marcadas para identificar las conexiones de fase, equipo y tierra, según sea aplicable.

b) Ubicación. El protector primario debe instalarse dentro del edificio o estructura a la que protege, o inmediatamente adyacente a ésta y tan cerca como sea posible del punto en el cual los conductores descubiertos entran o estén fijados. Para los propósitos de esta Sección, el punto en el cual los conductores expuestos entran, se debe considerar el punto de salida a través de un muro exterior, una losa de concreto o desde un tubo (conduit) metálico tipo pesado o semipesado conectados puesta a tierra a un electrodo, de acuerdo con lo indicado en 800-40 (b).

Para propósitos de esta Sección, debe considerarse que cumplen con los requisitos, los protectores primarios instalados en el equipo de acometida de casas móviles al alcance de la vista y a un máximo de 9 m desde la pared exterior de la casa móvil que alimenta, o a un medio de desconexión en la casa móvil, puesta a tierra de acorde con lo especificado en 250-24 y situado al alcance de la vista y no mayor de 9 m de la casa móvil que alimenta.

NOTA - Si se selecciona la ubicación del protector primario para lograr que el conductor de puesta a tierra del protector sea lo más corto posible, se ayuda a eliminar las diferencias de potencial entre los circuitos de comunicación y otros sistemas metálicos.

c) Áreas peligrosas (clasificadas). El protector primario no debe instalarse en áreas peligrosas (clasificadas), de acuerdo con lo definido en el Artículo 500, ni en la proximidad de materiales fácilmente inflamables.

Excepción: Como se permite en 501-14, 502-14 y 503-12.

800-31. Requisitos del protector primario. El protector primario debe consistir de una protección contra sobretensiones eléctricas conectadas entre cada conductor de línea y tierra, en un montaje apropiado. Las terminales del protector deben estar marcadas para identificar las conexiones de línea y tierra, según sea aplicable.

NOTA: Para mayor información sobre los requisitos aplicables de un protector primario, véase Apéndice B2.

800-32. Requisitos del protector secundario. Cuando un protector secundario se instale en serie con el alambre y el cable interior de comunicación entre el protector primario y el equipo, el protector debe estar aprobado para dicho propósito. El protector secundario debe incluir medios para limitar sin peligro la corriente eléctrica a valores menores de la capacidad de conducción de corriente del cable y del alambre de comunicación interiores aprobados, de cordones de línea telefónica aprobados y equipos de terminales de comunicación aprobadas, que tengan puertos para circuitos de comunicación con alambre exterior. Cualquier protección contra sobretensiones, apartarrayos o conexión de puesta a tierra, debe estar conectada en el lado de las terminales del equipo del medio limitador de corriente eléctrica del protector secundario.

NOTA 1: Para mayor información sobre los requisitos aplicables de un protector secundario, véase Apéndice B2.

NOTA 2: Los protectores secundarios en circuitos expuestos no están diseñados para usarse sin protectores primarios.

800-33. Puesta a tierra de cables. Las pantallas metálicas de los cables de comunicación que entren a los edificios deben ser puestas a tierra tan cerca como sea posible del punto de entrada o debe interrumpirse tan cerca del punto de entrada como sea practicable, por una junta aislante o por un dispositivo equivalente. Para propósitos de esta Sección, debe considerarse como punto de entrada, el lugar donde emergen los cables a través de un muro exterior, una losa de concreto o de un tubo (conduit) metálico tipo pesado o semipesado conectado a un electrodo de puesta a tierra de acuerdo con lo indicado en 800-40 (b).

D. Método de puesta a tierra

800-40. Puesta a tierra del cable y del protector primario. La pantalla metálica de los cables, cuando lo exija la Sección 800-33 y los protectores primarios deben ir puesta a tierra, como se indica a continuación.

a) Conductor de puesta a tierra

- 1) Aislamiento.** El conductor de puesta a tierra debe estar aislado aprobado para este uso.
- 2) Material.** El conductor de puesta a tierra debe ser de cobre u otro material conductor resistente a la corrosión, sólido o cableado.
- 3) Tamaño nominal.** El conductor de puesta a tierra debe ser de un tamaño nominal no menor a 2,08 mm² (14 AWG).
- 4) Recorrido.** El recorrido del conductor de puesta a tierra debe ser lo más recto y directo posible hasta el electrodo de puesta a tierra.
- 5) Daño físico.** Cuando sea necesario, el conductor de puesta a tierra debe estar protegido contra daño físico. Cuando este conductor de puesta a tierra esté dentro de una canalización metálica, ambos extremos de la canalización deben unirse al conductor de puesta a tierra, o a la misma terminal o electrodo al cual está conectado el conductor de puesta a tierra.

b) Electrodo. El conductor de puesta a tierra debe conectarse como sigue:

- 1)** Al lugar más cercano y accesible en:
 - a.** El sistema de electrodos de puesta a tierra del edificio o estructura de acuerdo con lo indicado en 250-81;
 - b.** El sistema interno de tuberías metálicas de agua del edificio puestas a tierra, acorde con 250-80(a);
 - c.** Un medio externo accesibles de la acometida de energía, fuera de las envolventes como se indica en 250-71(b);

- d. La canalización metálica de la acometida de energía;
- e. La envolvente del equipo de la acometida de energía;
- f. El conductor del electrodo de puesta a tierra o el conductor del electrodo de puesta a tierra de la envolvente metálica; o
- g. El conductor o el electrodo de puesta a tierra del medio de desconexión de un edificio o estructura puesta a tierra, conforme lo indicado en 250-24.

Para propósitos de esta Sección, debe considerarse accesible el equipo de acometida o medio de desconexión de una casa móvil, como se describe en 800-30(b),

- 2) Si el edificio o estructura alimentadas no tienen medios de puesta a tierra como se describe en (b)(1) anterior, a cualquiera de los electrodos individuales descritos en 250-81; o
 - 3) Si el edificio o estructura alimentadas no tienen los medios de puesta a tierra, como se describe en (b)(1) o (b)(2); se debe conectar a una estructura metálica puesta a tierra eficazmente o a una varilla o tubería de puesta a tierra de longitud no menor a 1,5 m y 13 mm de diámetro conducida en lo posible, a una parte del terreno que esté húmedo permanentemente y separada de los conductores del sistema de protección contra descargas atmosféricas de acuerdo con lo indicado en 800-13 y a un mínimo de 1,8 m de distancia de los electrodos de otros sistemas. Ni las tuberías de vapor o agua caliente, ni los conductores que van hasta las varillas del sistema de protección contra descargas atmosféricas deben utilizar como electrodos para los protectores.
- c) **Conexión de los electrodos.** Las conexiones a los electrodos de puesta a tierra, deben cumplir con lo establecido en 250-115. Los conectores, abrazaderas, accesorios y zapatas utilizados para conectar conductores de puesta a tierra y puentes de unión a los electrodos de puesta a tierra o a cualquier otro elemento de puesta a tierra que esté embebido en concreto o enterrados en el suelo, deben ser adecuados para esta aplicación.
- d) **Conexión de electrodos.** Un puente de unión de tamaño nominal no menor a 13,3 mm² (6 AWG) o equivalente debe conectar al electrodo de puesta a tierra de comunicaciones y el sistema de electrodos para puesta a tierra de energía en el edificio o estructura alimentada, cuando se usan electrodos independientes. Se permite la unión de todos los electrodos de puesta a tierra independientes.

Excepción: En casas móviles conforme se indica en 800-41.

NOTA 1- Sobre el uso de terminales aéreas, véase 250-86.

NOTA 2- Si se unen todos los electrodos independientes de puesta a tierra, se limitan las diferencias de potencial entre los electrodos y entre sus sistemas alambrado asociados.

800-41. Puesta a tierra y unión del protector primario en casas móviles

- a) **Puesta a tierra.** Cuando no haya un equipo de acometida para casas móviles situado al alcance de la vista desde, y a máximo de 9 m del muro exterior de la casa móvil que alimenta, o no existe un medio de desconexión puesto a tierra de la casa móvil, de acuerdo con 250-24 y se ubica a la vista del muro exterior de la casa móvil que alimenta, puesta a tierra del protector primario debe estar conforme con lo indicado en 800-40 (b)(2) y (3).
- b) **Unión.** La terminal o electrodo de puesta a tierra del protector primario debe unirse a la estructura metálica o mediante la terminal de puesta a tierra disponible de la casa móvil, mediante un conductor de puesta a tierra de cobre, con un tamaño nominal no menor de 3,31 mm² (12 AWG), de acuerdo con cualquiera de las condiciones siguientes:
 - 1) Donde no exista equipo de acometida o medio de desconexión de la casa móvil como en el inciso a) anterior; o
 - 2) Cuando la casa móvil está alimentada con clavija y cordón.

E. Conductores de comunicaciones dentro de edificios

800-48 Canalizaciones para conductores de comunicaciones. Cuando los alambres y cables de comunicaciones están instalados en una canalización, dicha canalización debe ser de un tipo permitido e instalado, de acuerdo con el Capítulo 3.

Excepción: Las canalizaciones no metálicas aprobadas de comunicaciones, identificadas para propósito general, para secciones verticales o para cámaras plena (de aire) de acuerdo con la Sección 800-51, e instaladas de acuerdo con las secciones 331-7 a 331-14, donde deben aplicarse los requisitos a tubería eléctrica no metálica.

800-49. Resistencia al fuego de conductores de comunicación. Los conductores de comunicación instalados como alambrado dentro de edificios deben estar aprobados como resistentes al fuego y a la propagación de la flama de acuerdo con lo indicado en 800-50 y 800-51.

800-50. Aprobación, marcado e instalación de conductores de comunicación. Los conductores de comunicación instalados dentro de edificios deben estar aprobados como adecuados para este propósito e instalados conforme con lo establecido en la Sección 800-52. Los cables de comunicaciones y alambres de comunicaciones de instalación debajo de la alfombra, se deben marcar de acuerdo con la Tabla 800-50. La capacidad nominal de tensión del cable no se debe marcar en el cable o en los alambres de comunicaciones de instalación debajo de la alfombra.

NOTA - Las marcas de tensión eléctrica en el cable pueden mal interpretarse y sugerir que los cables son apropiados para aplicaciones de Clase 1, alumbrado y fuerza.

Excepción 1: Se permiten las marcas de tensión eléctrica en los cables, donde los cables aprobados tengan múltiples marcas, y las condiciones de certificación de alguna de ellas así lo requiera.

Excepción 2: Las marcas no se requieren cuando el cable esté aprobado y marcado entre al edificio desde el exterior y está continuamente canalizado en tubo (conduit) metálico tipo pesado o semipesado, y este tubo (conduit) esté puesta a tierra a un electrodo conforme con lo indicado en 800-40(b).

Excepción 3: Las marcas y etiquetas no se requieren cuando la longitud del cable dentro del edificio, medido desde el punto de entrada, no es mayor de 15 m y los cables que entran desde el exterior y terminan en una envoltura o protector primario aprobado.

NOTA 1 - Las cajas de derivaciones y terminales, ya sean plásticas o metálicas, son envolturas típicas para terminales y derivaciones de cables telefónicos.

NOTA 2 - Esta excepción limita la longitud del cable no aprobado de la instalación dentro del edificio a 15 m, mientras que la Sección 800-30 (b) requiere que el protector primario se ubique tan cerca como sea posible al punto de entrada del cable al edificio. Por tanto, en las instalaciones que requieran de un protector primario, el cable exterior no debe extenderse más de 15 m dentro del edificio, siempre que es posible instalar el protector primario más cerca de los 15 m del punto de entrada.

Excepción 4: Los cables multiusos pueden considerarse adecuados y se permite sustituir a los cables de comunicación, conforme con lo establecido en 800-53(f).

NOTA 1 - Los tipos de cables se listan en orden descendente en cuanto a su capacidad de resistencia al fuego. Los cables multiusos se listan arriba de los cables de comunicación, ya que los multiusos pueden sustituir a algunos cables de comunicación.

NOTA 2 - Véase las secciones citadas para los usos permitidos.

TABLA 800-50.- Identificación en los cables

Identificación del conductor	Tipo	Referencia
MPP	Cable multiuso en cámara plena (de aire)	800-51(g) y 800-53(a)
CMP	Cable de comunicación en cámara plena (de aire)	800-51(a) y 800-53(a)
MPR	Cable multiuso elevador	800-51(g) y 800-53(b)
CMR	Cable de comunicación elevador	800-51(b) y 800-53(b)
MPG	Cable multiuso usos generales	800-51(g) y 800-53(d)
CMG	Cable de comunicación de usos generales	800-51(c) y 800-53(d)
MP	Cable multiuso usos generales	800-51(g) y 800-52(d)
CM	Cable de comunicación de usos generales	800-51(d) y 800-53(d)
CMX	Cable de comunicación de uso limitado	800-51(e) y 800-53(d)
CMUC	Cable de alambre bajo alfombra de comunicación	800-51(f) y 800-53(d) Excepción 5

800-51. Requisitos de aprobación para conductores y canalizaciones de comunicación. Los conductores de comunicación deben ser de una capacidad de tensión eléctrica nominal no menor a 300 V y estar aprobados de acuerdo con lo indicado en los incisos (a) hasta (i) siguientes, y las canalizaciones de comunicaciones deben estar aprobadas de acuerdo con (j) a (l). Los conductores de los cables de comunicaciones, diferentes de los que van en un cable coaxial, deben ser de cobre.

NOTA - Véase 800-4 para requerimientos de marcado de equipo.

- a) **Tipo CMP.** El cable de comunicación tipo CMP instalados en cámara plena (de aire) debe estar aprobado para uso en cámaras plenas (de aire), ductos, y otros espacios utilizados para manejar aire acondicionado, y además como poseedores de características adecuadas de resistencia al fuego y baja emisión de humo.

NOTA: Para mayor información sobre cables con baja producción de humo, véase Apéndice B1.

- b) **Tipo CMR.** El cable de comunicaciones tipo CMR instalados en secciones verticales debe estar aprobado como adecuado para instalación en un tramo vertical en un tiro en ductos y aprobado y además con características de resistencia al fuego capaz de evitar transmitir el paso del fuego de un piso a otro.

NOTA: Para definir las características de resistencia al fuego capaces de impedir la transmisión de fuego de un piso a otro, véase Apéndice B2.

- c) **Tipo CMG.** El cable de comunicaciones tipo CMG para uso general debe estar aprobado como adecuado para uso en comunicaciones de propósito general, excepto en ductos verticales, cámaras plenas (de aire), y también estar aprobado con las características adecuadas de resistencia al fuego y baja emisión de humos.

NOTA: Para mayor información sobre un método para definir la resistencia a la propagación de fuego de un cable, véase Apéndice B1.

- d) **Tipo CM.** El cable de comunicaciones tipo CM de usos generales debe estar aprobado como adecuado para usos generales de comunicaciones, con excepción de secciones verticales y cámaras plenas (de aire), y además estar aprobado como resistente a la propagación del fuego.

NOTA: Para información sobre un método para definir la resistencia de los cables a la propagación de fuego, véase el Apéndice B1.

- e) **Tipo CMX.** El cable de comunicaciones de uso limitado tipo CMX debe estar aprobado como adecuado para uso en viviendas y para uso en canalizaciones y además debe estar aprobado como resistente a la propagación de la flama.

NOTA: Para información sobre un método para determinar si un cable es resistente a la propagación de la flama, véase Apéndice B1.

- f) **Cables y alambres de Tipo CMUC para instalarse bajo alfombra.** El cable y alambre de comunicaciones tipo CMUC para instalación bajo alfombra debe estar aprobado para uso bajo alfombras y además como resistente a la propagación de la flama.

NOTA: Para información sobre un método para determinar si un cable es resistente a la propagación de la flama, véase Apéndice B1.

- g) **Cables multiusos tipo MP.** Se permite que los cables que cumplen los requisitos para los tipos CMP, CMR, CMG y CM, y además satisfacen los requisitos indicados en la Sección 760-71 para cables multiconductores, y la Sección 760-71(h) para cables coaxiales, estén marcados y aprobados como cables multiuso tipos MPP, MPR, MPG y MP, respectivamente.

- h) **Alambres de comunicación.** Los alambres de comunicaciones, tales como alambres de marcos de distribución y los de los puentes, deben estar aprobados como resistentes a la propagación del fuego.

NOTA: Para información sobre un método para determinar si un cable es resistente a la propagación de la flama, véase Apéndice B1.

- i) **Cables híbridos de energía y de comunicaciones.** Se permite instalar el cable híbrido de energía y comunicaciones aprobado, de Tipo NM o NM-B conforme con los requisitos del Artículo 336, y el cable para comunicaciones sea tipo CM, y las cubiertas de los cables aprobados NM NM-B y CM sean para una tensión eléctrica nominal de 600 V como mínimo, y el cable híbrido esté aprobado como resistente a la propagación del fuego.

NOTA: Para información sobre un método para determinar si un cable es resistente a la propagación de la flama, véase Apéndice B1.

- j) **Canalizaciones para comunicaciones en cámara plena (de aire).** Las canalizaciones para comunicaciones en cámara plena (de aire) aprobadas como canalizaciones de fibra óptica de cámara plena (de aire), se permite para uso en ductos, cámaras plenas (de aire) y otros espacios usados para ventilación, y también deben estar aprobados como poseedoras de características adecuadas de resistencia al fuego y de baja emisión de humo.

- (k) **Canalizaciones de secciones verticales, para comunicaciones.** Las canalizaciones de sectores verticales para comunicaciones aprobadas, deben tener las características de resistencia al fuego adecuadas para evitar la transmisión del fuego de un piso a otro.
- (l) **Canalizaciones de propósito general para comunicaciones.** Las canalizaciones aprobadas de propósito general para comunicaciones deben tener las características de resistencia al fuego adecuadas.

800-52. Instalación de cables, alambres y equipos de comunicación. Los cables de comunicaciones que van desde el protector a los equipos o, cuando no sea necesario protector, los conductores de comunicaciones que están conectados al interior o el exterior del edificio deben cumplir con (a) hasta (e) siguientes:

(a) Separación con otros conductores

(1) En canalizaciones, cajas y cables

a. Otros circuitos de potencia limitada. Se permitirá instalar cables de comunicaciones en la misma canalización o encerramiento con cables de cualquiera de los tipos siguientes:

1. Circuitos de Clase 2 y Clase 3 de control remoto, señalización y potencia limitada, de acuerdo con el Artículo 725.
2. Circuitos de alarma contra incendios de potencia limitada, de acuerdo con el Artículo 760.
3. Cables de fibra óptica conductores y no conductores, de acuerdo con el Artículo 770.
4. Sistemas de distribución de antenas comunales de radio y televisión, de acuerdo con el Artículo 820.
5. Circuitos de comunicaciones de banda ancha alimentados por una red de baja potencia, de acuerdo con el Artículo 830.

b. Circuitos Clases 2 y 3. Los circuitos Clase 1 no deben estar en el mismo cable con circuitos de comunicaciones. Se permiten conductores de circuitos Clases 2 y 3 en el mismo cable con los circuitos de comunicación, en cuyo caso los circuitos de Clases 2 y 3 deben estar clasificados como circuitos de comunicación y cumplir con los requisitos de este Artículo. Los cables deben estar aprobados como cables de comunicaciones o cables multiusos.

Excepción: Los cables contruidos con cables aprobados individuales de Clase 2 y 3, y de comunicaciones, bajo una cubierta común no necesitan estar clasificados como cables de comunicaciones. La clasificación de resistencia al fuego del cable compuesto debe determinarse mediante el desempeño de este cable compuesto.

c. Circuitos de alumbrado, de fuerza, de Clase 1, de alarmas contra incendios de potencia no limitada, de comunicaciones de banda ancha alimentados por una red de potencia media. En canalizaciones, compartimientos y cajas. Los conductores de comunicaciones no se deben colocar en canalizaciones, envoltentes, cajas de salida, cajas de empalmes o accesorios similares con conductores de alumbrado y fuerza, o circuitos de fuerza Clase 1, de alarmas contra incendios de potencia no limitada, o de comunicaciones de banda ancha alimentados por una red de potencia media.

Excepción 1: Donde todos los conductores de alumbrado, fuerza, Clase 1, o alarma contra incendio, de potencia no limitada, y de comunicaciones de banda ancha alimentados por una red de potencia media están separados de todos los otros conductores de comunicaciones mediante una barrera.

Excepción 2: Conductores de circuitos de fuerza en cajas de salida, cajas de empalmes o accesorios similares o envoltentes donde tales conductores se introducen solamente para alimentar al equipo de comunicaciones, o para la conexión de equipo de control remoto. Los conductores de circuitos de fuerza, de alumbrado, Clase 1, o señalización de incendio de potencia no limitada deben guiarse dentro de la envoltente para mantener una separación mínima de 6 mm de los conductores de comunicaciones.

(2) Otras aplicaciones. Los conductores de comunicaciones que corren en tiros con conductores de alumbrado, fuerza, Clase 1, o de alarma contra incendio de potencia no limitada, y de comunicaciones de banda ancha alimentados por una red de potencia media deben estar separados de éstos no menos de 51 mm.

Excepción 1: Donde: (1) todos los conductores de alumbrado, fuerza, Clase 1, o de alarma contra incendio de potencia no limitada, y de comunicaciones de banda ancha alimentados por una red de potencia media, están en una canalización o en cables con forro metálico, revestimiento metálico, forro no metálico, Tipo AC o UF, o (2) todos los conductores de comunicaciones están confinados en una canalización.

Excepción 2: Cuando los conductores de alumbrado, estén separados permanentemente de los conductores de circuitos de alumbrado, de fuerza, de Clase 1, de alarmas contra incendios de potencia no limitada y de comunicaciones de banda ancha alimentados, por una red de potencia media, adicionalmente al aislamiento de los alambres, por una barrera no conductora continua y fijada firmemente tales como tubos de porcelana o tuberías flexibles.

(b) Propagación del fuego o productos de la combustión. Las instalaciones en espacios huecos (vacíos), tiros verticales y ductos de ventilación o extracción de aire se deben hacer de tal forma que la posible propagación del fuego o productos de la combustión no se vean considerablemente incrementados.

Las aberturas que atraviesen paredes, pisos o techos falsos resistentes al fuego, deben sellarse contra el fuego acordes con sistemas aprobados.

c) Equipos en otro espacio del usado para ventilación. Se debe aplicar lo establecido en 300-22(c).

d) Soporte tipo charola para cables. Los cables tipos MPP, MPR, MPG y MP, y los cables de comunicaciones tipos CMP, CMR, CMG y CM pueden instalarse en soporte tipo charola para cables.

e) Soporte de los conductores. Las canalizaciones no pueden usarse como medios de soporte para cables y alambres de comunicaciones. Los cables o alambres de comunicaciones no se deben sujetar con grapas, o con cinta, ni asegurarlos por otros medios al exterior de cualquier tubo (conduit) o canalización.

Excepción: Se permite que los tramos aéreos de cables o alambres de comunicaciones vayan sujetos al exterior de un mástil tipo canalización previsto para la sujeción y soporte de estos conductores

800-53. Aplicaciones de alambres, cables y canalizaciones aprobados para comunicaciones. Los cables de comunicaciones deben cumplir lo establecido en los siguientes apartados (a) hasta (f):

a) Plafones y cámaras plenas (de aire). Los cables instalados en ductos, plafones y en otros espacios usados para el manejo de aire acondicionado deben ser del tipo CMP. Además, se permite que las canalizaciones de comunicaciones certificadas en cámaras plenas (de aire) vayan instaladas en conductos y cámaras de aire como se describe en la Sección 300-22(b) y en otros espacios usados para ventilación, como se describe en la Sección 300-22(c). Solamente se permite instalar en estas canalizaciones cable tipo CMP.

Excepción: Los cables de comunicaciones tipos CMP, CMR, CMG, CM y CMX y otros alambres de comunicaciones instalados conforme se establece en 300-22.

b) Secciones verticales. Los cables instalados en corridas verticales a través de más de un piso, o cables en secciones verticales en ductos, deben ser tipo CMR. Las instalaciones que atraviesen pisos y requieran cables Tipo CMR deben contener únicamente cables adecuados para su instalación en ductos verticales o cámaras plenas (de aire). Además, se permite que las canalizaciones aprobadas de comunicaciones de secciones verticales se instalen en tramos de secciones verticales en un pozo de un piso a otro. En estas canalizaciones se permite instalar solamente cables tipo CMR y CMP

NOTA - Para los requisitos de detención de fuego para pasos por piso, véase 800-52(b).

Excepción 1: Cuando los cables aprobados están confinados en canalizaciones metálicas o están localizados en tiros verticales protegidos contra incendios con barreras contra incendio en cada piso.

Excepción 2: Se permite instalar los cables tipo CM y CMX en viviendas de unifamiliares o bifamiliares.

c) Conjuntos de marcos de distribución y de conexión cruzada. En conjuntos de distribución y de conexión cruzada, se deben usar cables de comunicaciones.

Excepción: Se permiten usar cables de tipo CMP, CMR, CMG y CM.

d) Otros alambrados en el interior de edificios. Los cables instalados en edificios diferentes a los descritos en (a), (b) y (c) anteriores, deben ser tipo CMG o CM. En las canalizaciones de propósito general sólo se permite utilizar cables tipos CMG, CM, CMR o CMP.

Excepción 1: Cuando los cables de comunicación aprobados están confinados en canalizaciones de un tipo incluido en el Capítulo 3.

Excepción 2: Los cables de comunicación tipo CMX en espacios descubiertos cuando el tramo expuesto del cable no sea mayor de 3 m.

Excepción 3: Los cables de comunicaciones tipo CMX de diámetro menor a 6,5 mm instalados en viviendas de unifamiliares o bifamiliares.

Excepción 4: Los cables de comunicación tipo CMX de diámetro menor a 6,5 mm instalados en espacios no confinados en viviendas multifamiliares.


Excepción 5: Cables de comunicación tipo CMUC instalados bajo alfombras y los cables instalados bajo alfombra.

e) Cables híbridos de fuerza y de comunicaciones. Los cables híbridos de energía y comunicaciones aprobados según se indica en 800-51(i), pueden instalarse en unidades de vivienda unifamiliares y bifamiliares.

f) Substitución de cables. Se permite la substitución de cables de comunicaciones conforme con lo permitido en la Tabla 800-53 e ilustrados en la figura 800-53.

TABLA 800-53. Usos de cables y sustituciones permitidas

Tipo de cable	Uso	Referencias	Substituciones permitidas
CMP	Cable de comunicaciones en cámaras plenas (de aire)	800-53(a)	MPP
CMR	Cable de comunicaciones para secciones verticales	800-53(b)	MPP, CMP, MPR
CMG, CM	Cables de propósito general para comunicaciones	800-53(d)	MPP, CMP, MPR, CMR, MPG, MP
CMX	Cable para comunicaciones, de uso limitado	800-53(d)	MPP, CMP, MPR, CMR, MPG, MP, MG, CM

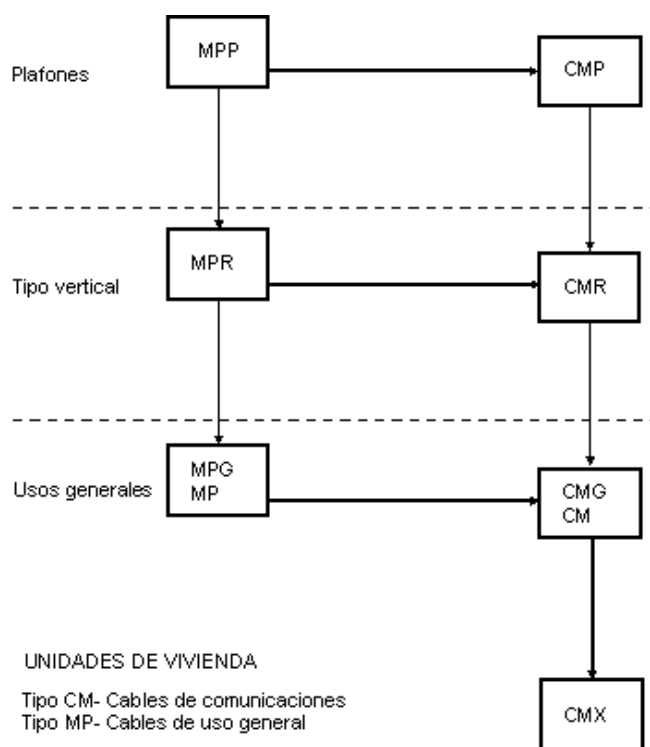

A → **B** El cable A puede usarse en lugar del cable B

Figura 800-53.- Jerarquía de substitución de cables

(Continúa en la Séptima Sección)